



Guide du développeur

# AWS SDK pour SAP ABAP



# AWS SDKpour SAP ABAP: Guide du développeur

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

---

# Table of Contents

Qu'est-ce que c'est AWS SDK pour SAP ABAP ? .....	1
Caractéristiques de AWS SDK pour SAP ABAP .....	1
Maintenance .....	1
Référence API .....	2
Tarification .....	2
Ressources .....	2
Premiers pas .....	3
Étape 1 : Préparez votre AWS compte .....	3
IAM rôle pour les SAP utilisateurs .....	3
Authentification .....	5
Étape 2 : Installation d'SDK .....	6
Étape 3 : Configuration du SDK .....	6
Étape 4 : Configuration fonctionnelle .....	8
Étape 5 : Autoriser SAP les utilisateurs .....	10
Étape 6 : Écrire le code .....	12
Étape 7 : Exécutez l'application .....	15
Configuration .....	17
Prérequis SAP .....	17
Kit SDK pour SAP ABAP .....	17
SDK pour SAP ABAP - édition BTP .....	21
Installation AWS SDK pour SAP ABAP .....	22
Téléchargement du kit SDK .....	22
Vérifiez le fichier .....	22
AWS Transports du SDK .....	23
Installation SDK - BTP édition .....	27
Installer SDK pour SAP ABAP l'BTP édition .....	27
Modules .....	28
Correctif SDK pour SAP ABAP - édition BTP .....	29
Configuration .....	30
Global Settings (Paramètres globaux) .....	31
Réglages techniques .....	32
Configuration de scénarios .....	32
Configuration de l'application .....	33
profil du SDK .....	33

Résolveur de ressources logiques .....	34
Exemple .....	35
Runtime settings (Paramètres d'exécution) .....	35
Enregistrez et tracez .....	36
OPT-IN : télémétrie améliorée .....	36
Scénario actif .....	36
Scénarios de connectivité avancés .....	37
Connexion via un serveur proxy .....	37
Connexion via un pare-feu d'inspection des paquets .....	38
Points de terminaison de passerelle .....	38
Points de terminaison d'interface personnalisés .....	38
Accès aux points de terminaison dans plusieurs régions .....	39
Paramètres du fournisseur de services .....	40
Actualisation, traçage et télémétrie .....	41
Actualisation du système SAP .....	41
Tracer .....	42
Télémétrie .....	43
Utilisation de l'SDK .....	45
Représentation des données .....	45
Types de données .....	46
Types de données AWS .....	48
Exemple de programme .....	49
Prérequis .....	49
Code .....	50
Sections de code .....	50
Concepts .....	53
Classes d'API .....	53
Objets supplémentaires .....	54
Classes de structure .....	54
Arrays (tableaux) .....	56
Mappages .....	57
Fonctions de niveau supérieur .....	57
Fonctionnalités .....	1
Configuration programmatique .....	58
Programmes d'attente .....	59
Pagineurs .....	60

---

Comportement de nouvelle tentative .....	61
Produits de construction .....	62
Définition d'un identifiant de produit .....	62
Limites .....	63
Exemples de code .....	64
Amazon Bedrock Runtime .....	65
Anthropic Claude .....	65
Stable Diffusion .....	68
CloudWatch .....	71
Actions .....	71
Scénarios .....	75
DynamoDB .....	78
Principes de base .....	78
Actions .....	71
Amazon EC2 .....	92
Actions .....	71
Kinesis .....	108
Principes de base .....	78
Actions .....	71
Lambda .....	118
Actions .....	71
Scénarios .....	75
Amazon S3 .....	133
Principes de base .....	78
Actions .....	71
SageMaker .....	141
Actions .....	71
Scénarios .....	75
Amazon SNS .....	161
Actions .....	71
Scénarios .....	75
Amazon SQS .....	170
Actions .....	71
Scénarios .....	75
Amazon Textract .....	178
Actions .....	71

Scénarios .....	75
Amazon Translate .....	188
Actions .....	71
Scénarios .....	75
Sécurité .....	198
Authentification du système .....	198
Authentification des métadonnées .....	199
Authentification par clé d'accès secrète .....	199
Authentification basée sur des certificats à l'aide IAM de Roles Anywhere .....	200
Étape suivante .....	200
Meilleures pratiques en matière de sécurité IAM .....	201
Bonnes pratiques pour le profil d'instance Amazon EC2 .....	201
Rôles IAM pour les utilisateurs de SAP .....	202
Autorisations SAP .....	205
Autorisations pour la configuration .....	205
Autorisations SAP pour les utilisateurs finaux .....	206
Opérations sécurisées .....	207
Chiffrement des données au repos .....	207
Chiffrement des données en transit .....	208
Utilisation de l'API .....	2
Utilisation de certificats .....	208
Prérequis .....	208
Procédure .....	209
Boutique d'informations d'identification .....	21
Étapes de configuration .....	212
Utilisation de SAP Credential Store avec le SDK .....	214
Dépannage .....	218
Échec de l'importation .....	218
Contrainte de localisation non spécifiée .....	218
Erreur SSL .....	219
Configuration du profil .....	220
Autorisation IAM .....	221
Autorisation pour les actions .....	221
Scénario actif .....	36
Caractères spéciaux .....	222
Connectivité .....	222

---

Rubriques supplémentaires .....	224
Versions .....	224
Stratégie de publication .....	224
Bonnes pratiques .....	201
SDK d'application de correctifs pour SAP ABAP .....	225
Installation d'un module supplémentaire .....	225
Désinstallation du SDK pour SAP ABAP .....	225
Licences SAP .....	226
Historique de la documentation .....	228
.....	ccxxix

# Qu'est-ce que c'est AWS SDK pour SAP ABAP ?

AWS SDK pour SAP ABAP fournit une interface vers les services proposés par AWS in the ABAP language. À l'aide de SDK, vous pouvez implémenter ABAP BADIs des rapports, OData des transactions, des services et d'autres ABAP artefacts sur Services AWS, tels qu'Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Amazon DynamoDB,, Amazon Translate, etc. Vous pouvez également développer pour des systèmes ABAP basés, à partir de la SAP NetWeaver version 7.4 et dans un environnement de plate-forme technologique SAP commerciale. Pour plus d'informations, consultez la section [Installation AWS SDK pour SAP ABAP - BTP édition](#).

## Rubriques

- [Caractéristiques de AWS SDK pour SAP ABAP](#)
- [Maintenance et support pour les versions SDK majeures](#)
- [Référence API](#)
- [Tarification](#)
- [Ressources supplémentaires](#)

## Caractéristiques de AWS SDK pour SAP ABAP

AWS SDK pour SAP ABAP a été conçu pour être familier et naturel pour SAP les développeurs. Par exemple, alors que tous Services AWS utilisent les chaînes `false` et `true` et pour représenter les données booléennes dans les JSON structures XML et, SDK for les SAP ABAP convertit en valeurs ABAP natives 'X' et ' ' à caractère unique. SDK for SAP ABAP utilise autant que possible ABAP des constructions natives, y compris dans les types de données et les formats d'horodatage. Par conséquent, le ABAP programmeur n'a pas à se préoccuper du sous-jacent JSON et de la XML sérialisation, ni du format filaire du API protocole.

## Maintenance et support pour les versions SDK majeures

Pour plus d'informations sur la maintenance et le support SDK des versions majeures et de leurs dépendances sous-jacentes, consultez les informations suivantes dans le [guide de référence AWS SDKs and Tools](#) :

- [AWS SDKset politique de maintenance des outils](#)
- [AWS SDKset matrice de support des outils et des versions](#)

## Référence API

Pour en voir la liste complète AWS SDK pour SAP ABAP APIs, voir [AWS SDK pour SAP ABAP - Guide API de référence](#).

Pour voir la liste complète des modules AWS SDK pour SAP ABAP TLAs, voir [AWS SDK pour SAP ABAP - Liste des modules](#).

Pour voir la liste complète des modules de la version préliminaire SDK pour SAP ABAP développeurs de l'BTPédition pour les développeursTLAs, voir [AWS SDKfor SAP ABAP - BTP edition - Liste des modules](#).

## Tarifcation

AWS SDK pour SAP ABAP est mis à votre disposition sans frais supplémentaires. Vous ne payez que pour les AWS ressources et les services que vous consommez avec leSDK.

## Ressources supplémentaires

En plus de ce guide, les ressources en ligne suivantes sont disponibles SDK pour SAPABAP.

- [SAPsur la AWS documentation](#)
- [AWS blog pour développeurs](#)
- [AWS forums pour développeurs](#)
- [AWS SDKBibliothèque d'exemples de code](#)
- [@awsdevelopers](#) (Twitter)

# Commencer avec AWS SDK pour SAP ABAP

Cette section décrit comment démarrer avec le SDK. Il inclut des informations sur l'installation SDK, la configuration de base et la création d'un exemple de code Hello World qui traduit une phrase d'une langue à l'autre. Si vous débutez dans ce domaine AWS SDK, nous vous recommandons d'effectuer ces étapes dans un environnement sandbox.

## Étapes

- [Étape 1 : Préparez votre AWS compte](#)
- [Étape 2 : Installation d'SDK](#)
- [Étape 3 : Configuration du SDK](#)
- [Étape 4 : Configuration fonctionnelle](#)
- [Étape 5 : Autoriser SAP les utilisateurs](#)
- [Étape 6 : Écrire le code](#)
- [Étape 7 : Exécutez l'application](#)

## Étape 1 : Préparez votre AWS compte

Pour commencer avec SDK for SAP ABAP, vous devez avoir un actif Compte AWS . Vous en avez besoin même si votre SAP système est hébergé sur site, sur SAP Business Technology Platform (BTP) ou auprès d'un autre fournisseur de cloud.

Si votre SAP système fonctionne sur le AWS cloud, vous passerez des appels aux AWS services de votre Compte AWS.

## Rubriques

- [IAM rôle pour les SAP utilisateurs](#)
- [Authentification](#)

## IAM rôle pour les SAP utilisateurs

- Créez un IAM rôle en suivant les instructions fournies dans le guide de AWS Identity and Access Management l'utilisateur. Pour plus d'informations, consultez la section [Création d'un rôle pour](#)

[déléguer des autorisations à un AWS service](#). Notez le nom de ressource Amazon (ARN) du IAM rôle pour une utilisation ultérieure.

- Sélectionnez Amazon EC2 comme cas d'utilisation.
- À utiliser SapDemoTranslate comme nom du rôle.
- Attachez un TranslateReadOnly profil au rôle.
- Le rôle doit comporter les entités suivantes pour que le SAP système puisse assumer le rôle. Remplacez **"111122223333"** par votre numéro de compte AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Principal": { "AWS": "111122223333" }
    }
  ]
}
```

Cet exemple montre que n'importe quel directeur du Compte AWS **"111122223333"** peut assumer le rôle. Il s'agit d'une autorisation large qui convient à proof-of-concept. Vous pouvez utiliser un principe plus restreint pour la production, comme dans les exemples suivants.

- Un utilisateur spécifique, lorsque le SAP système utilise l'une des méthodes suivantes :
  - SSF-informations d'identification cryptées provenant d'un système sur site SAP
  - Informations d'identification provenant du service Credential Store activé SAPBTP, environnement ABAP
- Un rôle spécifique, lorsque le SAP système est sur Amazon EC2 et qu'il existe un profil d'instance.
- Amazon EC2 : lorsque le SAP système est sur Amazon EC2 et qu'il n'existe aucun profil d'instance.

Pour plus d'informations, consultez la section [Meilleures pratiques en matière IAM de sécurité](#).

# Authentification

L'authentification dépend de l'endroit où votre SAP système est hébergé.

## Emplacements

- [Sur le AWS cloud](#)
- [Sur site SAP BTP ou dans un autre cloud](#)

## Sur le AWS cloud

Assurez-vous que l'EC2 instance sur laquelle votre SAP système est exécuté possède un profil d'instance doté des autorisations suivantes.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/SapDemoTranslate"
    }
  ]
}
```

Ajoutez ARN ce que vous avez noté à l'étape précédente.

Cette autorisation permet à votre SAP système d'assumer le SapDemoTranslate rôle au nom de l'ABAPutilisateur.

## Sur site SAP BTP ou dans un autre cloud

Si votre SAP système est situé sur site, sur SAP BTP ou sur un autre cloud, suivez les étapes ci-dessous pour établir une connexion à des fins d'authentification à l'aide d'une clé d'accès secrète.

1. Créez un utilisateur IAM. Pour plus d'informations, consultez [la section Création d'IAMutilisateurs \(console\)](#).
2. À utiliser SapDemoSID comme nom d'IAMutilisateur. SIDest l'ID système de votre SAP système.
3. Attribuez SapDemoTranslate un rôle à cet utilisateur.

Conservez le `access_key` et `secret_access_key`. Vous devez configurer ces informations d'identification dans votre SAP système.

#### Note

Si votre SAP système est situé sur site, sur SAP BTP ou sur un autre cloud, vous pouvez vous authentifier à l'aide de l'une des options suivantes.

- [Authentification par clé d'accès secrète](#) à l'aide de SSF notre SAP Credential Store
- [Utilisation de certificats avec IAM Roles Anywhere](#)

## Étape 2 : Installation d'SDK

Consultez les onglets suivants pour les instructions d'installation.

### SDK for SAP ABAP

Importez SDK pour SAP ABAP les transports dans votre SAP système. Vous pouvez importer les transports dans n'importe quel client. Pour plus d'informations, consultez la section [Installation SDK pour SAP ABAP](#).

### SDK for SAP ABAP - BTP édition

Installez SDK pour l'SAP ABAP BTP édition à l'aide de l'application Deploy Product. Pour plus d'informations, consultez la section [Installation SDK pour SAP ABAP - BTP édition](#).

## Étape 3 : Configuration du SDK

Avant de configurer le SDK, assurez-vous que vous disposez des autorisations requises. Pour plus d'informations, consultez la section [SAP Autorisations](#).

Consultez les onglets suivants pour obtenir des instructions de configuration.

### SDK for SAP ABAP

Exécutez la `/AWS1/IMG` transaction pour ouvrir le guide d'implémentation de SDK for SAP ABAP. Pour exécuter cette transaction, entrez `/n/AWS1/IMG` dans la barre de commandes de votre SAP système, puis choisissez Entrée.

Effectuez les configurations suivantes.

- Accédez aux prérequis techniques.
  - Passez en revue les [paramètres](#) et la [HTTPSconnectivité](#) recommandés.
- Accédez à Paramètres généraux → Configurer les scénarios.
  - Modifiez les paramètres conformément aux recommandations de la section [Paramètres généraux](#).
- Accédez à Paramètres généraux → Paramètres techniques.
  - Modifiez les paramètres conformément aux recommandations de la section [Paramètres généraux](#).
- Accédez à Paramètres d'exécution → Log and Trace.
  - Sélectionnez Nouvelles entrées.
    - Niveau de trace : aucune trace.
    - Nombre maximum de lignes de vidange :100.
    - OPT-IN : enh télémétrie : laissez ce champ vide.
  - Sélectionnez Save.
- Accédez à Paramètres d'exécution → Scénario actif.
  - Sous Nouveau scénario, sélectionnezDEFAULT.
  - Sélectionnez Valider le changement de scénario.
  - Acceptez l'invite.

### Conditions préalables pour les systèmes sur site

Si votre SAP système fonctionne sur site ou dans un autre cloud, les informations d'identification doivent être stockées dans votre SAP base de données. Les informations d'identification sont cryptées à l'aide SAP SSF d'une bibliothèque cryptographique configurée, telle SAP que CommonCryptoLib

Les étapes de configuration SSF de SDK for SAP ABAP sont décrites dans la /AWS1/IMG transaction.

#### Note

La condition préalable précédente ne s'applique pas si votre SAP système fonctionne sur AmazonEC2. SAPles systèmes exécutés sur Amazon EC2 récupèrent les informations

d'identification de courte durée qui changent automatiquement à partir des métadonnées de l'EC2instance Amazon.

## SDK for SAP ABAP - BTP edition

Ouvrez votre ABAP environnement dans un navigateur Web et accédez à l'application Configurations commerciales personnalisées.

Effectuez les configurations suivantes.

- Accédez à Configurer les scénarios.
  - Modifiez les paramètres conformément aux recommandations de la section [Paramètres généraux](#).
- Accédez aux paramètres techniques.
  - Modifiez les paramètres conformément aux recommandations de la section [Paramètres généraux](#).

## Étape 4 : Configuration fonctionnelle

Consultez les onglets suivants pour les instructions de configuration.

### SDK for SAP ABAP

Exécutez la transaction /AWS1/IMG (entrez /n/AWS1/IMG dans la barre de commandes, puis choisissez Entrée) pour ouvrir le guide d'implémentation de AWS SDK.

- Accédez à Configuration de l'application → SDKProfil.
  - Sélectionnez Nouvelles entrées.
    - Profil :DEMO.
    - Description :Demo profile.
    - Sélectionnez Save.
  - Mettez en surbrillance l'entrée que vous avez créée et cliquez sur la branche de l'arborescence Authentification et paramètres.
  - Sélectionnez Nouvelles entrées.
    - SID: ID système du SAP système dans lequel vous vous trouvez actuellement.

- Client : client du SAP système dans lequel vous vous trouvez actuellement.
- ID du scénario : liste déroulante dans laquelle vous trouverez le DEFAULT scénario créé par votre administrateur Basis.
- AWS Région : entrez la AWS région vers laquelle vous souhaitez passer des appels. Si votre SAP système fonctionne AWS, entrez la AWS région dans laquelle il s'exécute.
- Méthode d'authentification :
  - Sélectionnez Instance Role via Metadata si votre SAP système fonctionne sur AmazonEC2.
  - Sélectionnez Credentials from SSF Storage si votre SAP système fonctionne sur site ou dans un autre cloud.
    - Sélectionnez Définir les informations d'identification.
    - Entrez l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète que vous avez créés à l'étape précédente.
- Laissez le champ Désactiver IAM les rôles vide.
- Sélectionnez Save.
- Cliquez sur la branche de l'arbre IAMRole Mapping.
  - Sélectionnez Nouvelles entrées.
    - Entrez le numéro de séquence : 010.
    - Entrez le IAMrôle logique : TESTUSER.
    - Entrez le IAMrôle ARN : entrez le arn:aws : du IAM rôle contenant la TranslateReadOnly politique créée à l'étape précédente.

## SDK for SAP ABAP - BTP edition

Configurez l'authentification à l'aide de SAP Credential Store. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de SAP Credential Store](#).

Ouvrez votre ABAP environnement dans un navigateur Web et accédez à l'application Configurations commerciales personnalisées.

- Accédez au SDKprofil.
  - Sélectionnez Modifier pour créer un nouveau profil.
    - Profil : DEMO.
    - Description : Demo profile.

- Sélectionnez la flèche droite à côté de l'entrée créée pour accéder à l'onglet Authentification et paramètres.

Sélectionnez Nouvelles entrées.

- SID: ID système du SAP système dans lequel vous vous trouvez actuellement.
- Client : client du SAP système dans lequel vous vous trouvez actuellement.
- ID du scénario : liste déroulante dans laquelle vous trouverez le DEFAULT scénario créé par votre administrateur Basis.
- AWS Région : entrez la AWS région vers laquelle vous souhaitez passer des appels. Si votre SAP système fonctionne AWS, entrez la AWS région dans laquelle il s'exécute.
- Méthode d'authentification : sélectionnez les informations d'identification dans le magasin d'SAP informations d'identification.
- Entrez l'espace de noms et le nom clé des informations d'identification stockées dans SAP Credentials Store.
- Entrez le nom de l'arrangement de communication créé pour établir la communication entre SDK for SAP ABAP - BTP edition et SAP Credential Store.
- Laissez le champ Désactiver IAM les rôles vide.
- Cliquez avec le bouton droit sur la flèche droite à côté de l'entrée créée pour accéder à l'onglet IAMRole Mapping.

Sélectionnez Nouvelles entrées.

- Entrez le numéro de séquence : 010.
- Entrez le IAMrôle logique :TESTUSER.
- Entrez le IAMrôle ARN : entrez le arn:aws : du IAM rôle contenant la TranslateReadOnly politique créée à l'étape précédente.

## Étape 5 : Autoriser SAP les utilisateurs

SAPles utilisateurs ne sont pas autorisés à utiliser AWS les fonctionnalités par défaut. Les utilisateurs doivent être explicitement autorisés à l'aide d'SAP autorisations. Consultez les onglets suivants pour plus de détails.

SDK for SAP ABAP

- Accéder à la transaction PFCG
- Entrez le nom du rôle ZAWS\_SDK\_DEMO\_TESTUSER et sélectionnez Créer un rôle unique.
  - Description :Role for demo AWS SDK functionality.
  - Accédez à l'onglet Autorisations.
  - Sélectionnez Modifier les données d'autorisation et acceptez la fenêtre contextuelle d'information.
  - Dans la fenêtre contextuelle Choisir un modèle, sélectionnez Ne pas sélectionner de modèles.
  - Sélectionnez Ajouter manuellement dans la barre d'outils.
  - Ajoutez les objets d'autorisation suivants :
    - /AWS1/LROL
    - /AWS1/SESS
  - Dans l'arbre d'autorisation, entrez :
    - Profil pour accéder à AWS APIs : DEMO
    - IAM Rôle logique : TESTUSER
  - Sélectionnez Save.
  - Sélectionnez Générer.
  - Sélectionnez Retour.
  - Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le rôle.

#### Attribuer le PFCG rôle aux SAP utilisateurs

Tout utilisateur auquel le ZAWS\_SDK\_DEMO\_TESTUSER rôle est attribué sera autorisé à utiliser AWS SDK les fonctions avec les paramètres configurés dans le DEMO SDK profil. L'utilisateur autorisé assumera également le IAM rôle mappé au IAM rôle TESTUSER logique dans ce profil.

- Exécutez la transaction SU01.
  - Entrez le nom d'utilisateur de SAP l'utilisateur qui testera les AWS SDK fonctionnalités.
  - Sélectionnez Modifier.
  - Accédez à l'onglet Rôles et attribuez ZAWS\_SDK\_DEMO\_TESTUSER un rôle à l'utilisateur.
  - Sélectionnez Save.

## SDK for SAP ABAP - BTP edition

### Création d'un rôle professionnel

- Ouvrez votre ABAP environnement dans un navigateur Web et accédez à l'application Maintain Business Roles.
- Sélectionnez Créer à partir d'un modèle, puis entrez les informations suivantes.
  - Modèle — Choisissez **/AWS1/RT\_BTP\_ENDUSER**.
  - Nouvel identifiant de rôle professionnel — Entrez un identifiant.
  - Description du nouveau rôle commercial — Entrez une description.
- Cliquez sur OK pour afficher la page correspondant au rôle professionnel.
- Sous l'onglet Détails généraux du rôle, accédez aux catégories d'accès et définissez le champ d'aide à l'écriture, à la lecture et à la valeur sur Restreint.
- Sélectionnez Conserver les restrictions, puis développez les types de restrictions assignés dans le volet de navigation de gauche. Mettez à jour le champ suivant dans la section Restrictions et valeurs.
  - Sous Choisir une SDK session, sélectionnez l'icône en forme de crayon à côté SDK de Profil, puis accédez à l'onglet Plages. Entrez **DEMO**, puis sélectionnez Ajouter.
  - Sous Choisir IAM un rôle logique, sélectionnez l'icône en forme de crayon à côté de IAM Rôle logique et accédez à l'onglet Plages. Entrez **TESTUSER**, puis sélectionnez Ajouter.

Sélectionnez l'icône en forme de crayon à côté SDK de Profil, puis accédez à l'onglet Plages. Entrez **DEMO** et sélectionnez Ajouter

- Revenez au modèle de rôle professionnel et ouvrez l'onglet Utilisateurs professionnels. Sélectionnez Ajouter pour attribuer le rôle professionnel nouvellement créé à un utilisateur SAP professionnel qui testera la SDK fonctionnalité. Sélectionnez Save.

Tout utilisateur professionnel affecté au rôle professionnel créé sera autorisé à utiliser les AWS SDK fonctions avec les paramètres configurés dans le DEMO SDK profil. L'utilisateur autorisé assumera également le IAM rôle mappé au IAM rôle TESTUSER logique dans ce profil.

## Étape 6 : Écrire le code

Consultez les onglets suivants pour plus de détails.

## SDK for SAP ABAP

### 1. Transaction ouverte SE38.

- Entrez ZDEMO\_TRANSLATE\_HELLO\_WORLD comme nom du programme.
- Sélectionnez Create.
- Entrez AWS SDK Hello World In Any Language comme titre.
- Type : choisissez Programme exécutable.
- État : choisissez Programme de test.
- Sélectionnez Save.
- Enregistrez le programme en tant qu'objet local.

Ajoutez le code suivant.

```
*&-----*
*& Report  ZAWS1_DEMO_XL8_SIMPLE
*&
*&-----*
*& A simple demo of language translation with AWS Translate
*&
*&-----*
REPORT zaws1_demo_xl8_simple.

START-OF-SELECTION.
  PARAMETERS pv_text TYPE /aws1/xl8boundedlengthstring DEFAULT 'Hello, World'
  OBLIGATORY.

  PARAMETERS pv_lang1 TYPE languageiso DEFAULT 'EN' OBLIGATORY.
  PARAMETERS pv_lang2 TYPE languageiso DEFAULT 'ES' OBLIGATORY.

  TRY.
    DATA(go_session) = /aws1/cl_rt_session_aws=>create( 'DEMO' ).
    DATA(go_xl8)      = /aws1/cl_xl8_factory=>create( go_session ).
    DATA(lo_output) = go_xl8->translatetext(
      iv_text          = pv_text
      iv_sourcelanguagecode = CONV /aws1/xl8languagecodestring( pv_lang1 )
      iv_targetlanguagecode = CONV /aws1/xl8languagecodestring( pv_lang2 )
    ).

    WRITE: / 'Source Phrase: ', pv_text.
```

```
WRITE: / 'Target Phrase: ', lo_output->get_translatedtext( ).
CATCH /aws1/cx_xl8unsuppdedlanguage00 INTO DATA(lo_lang).
WRITE: / 'ERROR' COLOR COL_NEGATIVE,
        'Cannot translate from',
        lo_lang->sourcelanguagecode,
        'to',
        lo_lang->targetlanguagecode.
CATCH cx_root INTO DATA(lo_root).
WRITE: / 'ERROR' COLOR COL_NEGATIVE, lo_root->get_text( ).
ENDTRY.
```

## SDK for SAP ABAP - BTP edition

1. Cliquez avec le bouton droit sur le package dans lequel la ABAP classe doit être créée, puis sélectionnez Nouveau > ABAPclasse.
2. Entrez le nom **ZCL\_DEMO\_XL8\_SIMPLE** de la classe et ajoutez une description de la classe. Sélectionnez Suivant.
3. Créez ou choisissez une demande de transport. Sélectionnez Terminer.

Ajoutez le code suivant.

```
CLASS zcl_demo_xl8_simple DEFINITION
  PUBLIC
  FINAL
  CREATE PUBLIC .

  PUBLIC SECTION.
    INTERFACES if_oo_adt_classrun.
  PROTECTED SECTION.
  PRIVATE SECTION.
ENDCLASS.

CLASS zcl_demo_xl8_simple IMPLEMENTATION.
  METHOD if_oo_adt_classrun~main.

    TRY.
      " input parameters
      DATA(pv_text) = |Hello, World|.
      DATA(pv_lang1) = |EN|.
      DATA(pv_lang2) = |ES|.
```

```
DATA(go_session) = /aws1/cl_rt_session_aws=>create( 'DEMO' ).
DATA(go_xl8)      = /aws1/cl_xl8_factory=>create( go_session ).
DATA(lo_output) = go_xl8->translatetext(
    iv_text          = pv_text
    iv_sourcelanguagecode = pv_lang1
    iv_targetlanguagecode = pv_lang2
).

out->write( |Source Phrase: { pv_text }| ).
out->write( |Target Phrase: { lo_output->get_translatedtext( ) }| ).
CATCH /aws1/cx_xl8unsuppdedlanguage00 INTO DATA(lo_lang).
out->write( |ERROR - Cannot translate from { lo_lang->sourcelanguagecode }
to { lo_lang->targetlanguagecode }| ).
CATCH cx_root INTO DATA(lo_root).
out->write( |ERROR - { lo_root->get_text( ) }| ).
ENDTRY.
ENDMETHOD.
ENDCLASS.
```

Pour plus de détails sur la façon d'écrire ABAP du code utilisant le SDK, consultez la section [Utilisation AWS SDK pour SAP ABAP](#).

## Étape 7 : Exécutez l'application

Consultez les onglets suivants pour plus de détails.

### SDK for SAP ABAP

Exécutez l'application dans SE38. En cas de succès, voici votre résultat.

```
Source Phrase: Hello, World
Target Phrase: Hola, mundo
```

S'il vous manque des autorisations, une configuration ou des prérequis de base, un message d'erreur peut s'afficher. Consultez l'exemple suivant.

```
ERROR Could not find configuration under profile DEMO with
scenario DEFAULT for SBX:001
```

Si votre SAP rôle vous autorise à utiliser un SDK profil et à le mapper à un IAM rôle logique alors que vos IAM autorisations ne sont pas configurées pour que le SAP système assume le IAM rôle, voici votre résultat.

```
ERROR Could not assume role arn:aws:iam::111122223333:role/SapDemoTranslate
```

Dans ce cas, passez en revue vos IAM autorisations et votre configuration de confiance sur les IAM rôles, les utilisateurs ou les deux définis dans [the section called “Étape 1 : Préparez votre AWS compte”](#).

## SDK for SAP ABAP - BTP edition

Exécutez l'application sur Eclipse > Exécuter en tant que > ABAPApplication (console). En cas de succès, voici votre résultat.

```
Source Phrase: Hello, World  
Target Phrase: Hola, mundo
```

S'il vous manque des autorisations, une configuration ou des prérequis de base, un message d'erreur peut s'afficher. Consultez l'exemple suivant.

```
ERROR Could not find configuration under profile DEMO with  
scenario DEFAULT for SBX:001
```

Si votre SAP rôle vous autorise à utiliser un SDK profil et à le mapper à un IAM rôle logique alors que vos IAM autorisations ne sont pas configurées pour que le SAP système assume le IAM rôle, voici votre résultat.

```
ERROR Could not assume role arn:aws:iam::111122223333:role/SapDemoTranslate
```

Dans ce cas, passez en revue vos IAM autorisations et votre configuration de confiance sur les IAM rôles, les utilisateurs ou les deux définis dans [the section called “Étape 1 : Préparez votre AWS compte”](#).

# Configuration

Cette section fournit des informations sur la configuration de votre environnement de développement à utiliser AWS SDK pour SAP ABAP.

Rubriques

- [Prérequis SAP](#)
- [Installation AWS SDK pour SAP ABAP](#)
- [Installation AWS SDK pour SAP ABAP - BTP édition](#)

## Prérequis SAP

Les conditions préalables suivantes pour l'installation du SDK s'appliquent lorsque vos systèmes SAP sont hébergés sur AWS.

Rubriques

- [Prérequis pour le AWS SDK pour SAP ABAP](#)
- [Prérequis pour le AWS SDK pour SAP ABAP - édition BTP](#)

## Prérequis pour le AWS SDK pour SAP ABAP

Les conditions requises pour le AWS SDK pour SAP ABAP sont les suivantes.

Rubriques

- [Version de base](#)
- [Sortie du noyau](#)
- [Paramètres](#)
- [Remarques](#)
- [Connectivité sortante](#)
- [Connectivité HTTPS](#)
- [Accès aux métadonnées de l'instance Amazon EC2](#)

## Version de base

Le SDK pour SAP ABAP est compatible avec SAP NetWeaver 7.4 et versions ultérieures. Le SDK pour SAP ABAP ne touche aucune table d'application SAP. Il est totalement indépendant des applications, telles que SAP Enterprise Resource Planning et SAP Landscape Transformation Replication Server.

Le niveau de SP minimum pris en charge pour SAP\_BASIS 740 est SP 0008. Pour plus d'informations, consultez la [note SAP 1856171 - Prise en charge des champs de formulaire du même nom dans CL\\_HTTP\\_ENTITY](#) (nécessite un accès au portail SAP). En fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez choisir un niveau de SP supérieur, comme indiqué dans l'image suivante.

[Installed Software Component Versions](#)    [Installed Product Versions](#)



Component	Release	SP-Level	Support Package	Short Description of Component
SAP_BASIS	740	0026	SAPKB74026	SAP Basis Component
SAP_ABA	740	0026	SAPKA74026	Cross-Application Component
SAP_GWFND	740	0027	SAPK-74027INSAPGWFND	SAP Gateway Foundation
SAP_UI	754	0008	SAPK-75408INSAPUI	User Interface Technology
PL_BASIS	740	0008	SAPK-74026INSAPBASIS	Basis Plus In

Il n'y a pas de niveau de SP minimum requis pour SAP\_BASIS 750 les versions ultérieures.

## Sortie du noyau

Le SDK pour SAP ABAP et les outils qui utilisent l'Internet Communication Manager (ICM) pour la connectivité HTTP s'appuient sur le noyau SAP pour ses fonctionnalités cryptographiques, HTTP, XML et JSON. Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version du noyau compatible avec votre NetWeaver plateforme SAP. La version minimale requise est la version 741 du noyau. Pour plus d'informations, consultez la [note SAP 2083594 - Versions du noyau SAP et niveaux de correctif du noyau SAP](#) (nécessite un accès au portail SAP).

Si vous utilisez la version 741 ou 742 du noyau, les niveaux de correctif suivants sont requis :

- 741 patchno 212
- 742 patchno 111

## Paramètres

Votre système SAP doit prendre en charge l'indication du nom du serveur (SNI) comme décrit dans les notes SAP suivantes (nécessite un accès au portail SAP).

- [SAP Note 2124480 - ICM/Web Dispatcher : indication du nom du serveur d'extension TLS \(SNI\) en tant que client](#)
- [SAP Note 2582368 - Mise à jour SAPSSL pour l'envoi côté client de l'extension TLS SNI par saphttp, sapkprotp, sldreg](#)

Configurez le paramètre suivant dans le DEFAULT.PFL fichier.

```
icm/HTTPS/client_sni_enabled = TRUE
```

## Remarques

Appliquez la note SAP suivante à votre système.

- <https://launchpad.support.sap.com/#/notes/0001856171>
- <https://launchpad.support.sap.com/#/notes/0002619546>


## Connectivité sortante

Le SDK pour SAP ABAP est un client HTTPS. Le système SAP envoie des messages HTTPS sortants. Il n'est pas nécessaire de disposer d'une connectivité entrante.

## Connectivité HTTPS

Tous les appels AWS d'API sont effectués avec des canaux HTTPS cryptés. Le système SAP doit être configuré pour faire confiance aux AWS certificats afin d'établir une connexion HTTPS sortante.

1. Accédez à <https://www.amazontrust.com/repository/>.
2. Sous Root CA, téléchargez tous les certificats à l'aide du lien PEM.
3. Importez ces certificats dans chacun STRUST SSL Client (Standard) PSE de vos systèmes SAP, comme indiqué dans l'image suivante.

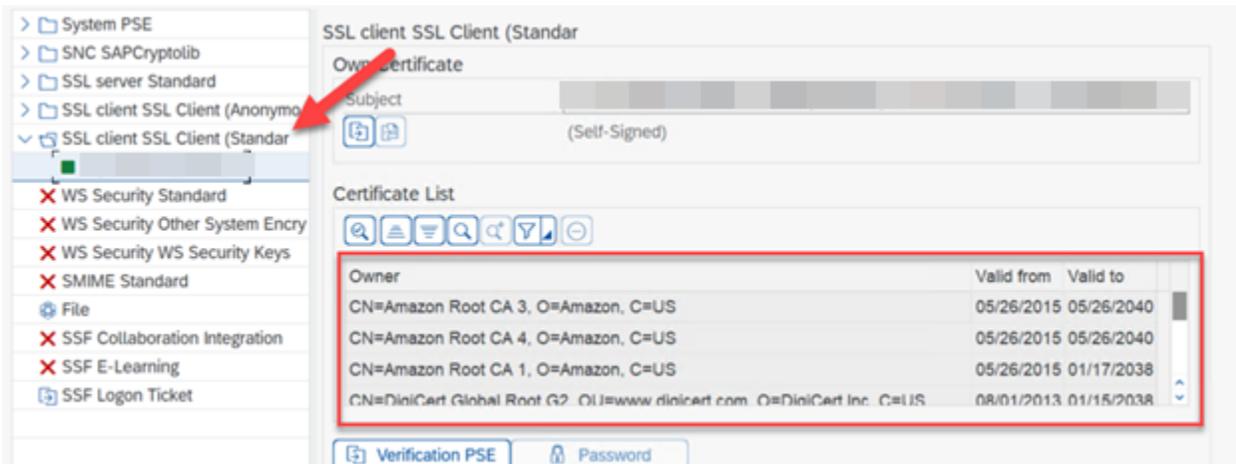

## Accès aux métadonnées de l'instance Amazon EC2

Le système ABAP établit des connexions HTTP non chiffrées avec localhost (<http://169.254.169.254>) pour activer les métadonnées des instances Amazon EC2. Le canal HTTP est utilisé uniquement pour récupérer les AWS informations d'identification du serveur local. Le trafic HTTP reste au sein de l'hôte.

Les métadonnées permettent AWS à un système SAP de s'authentifier en toute sécurité sans stocker de clé secrète dans le SAP Secure Store. Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux systèmes SAP hébergés sur Amazon EC2.

Configurez le DEFAULT.PFL fichier avec le paramètre suivant pour permettre à votre système SAP d'établir une connexion HTTP sortante non cryptée.

```
icm/server_port_<xx> = PROT=HTTP,PORT=8000,TIMEOUT=60,PROCTIMEOUT=600
```

Utilisez le paramètre suivant pour activer la connexion HTTP sortante sans activer la connexion entrante.

```
icm/server_port_<xx> = PROT=HTTP,PORT=0,TIMEOUT=60,PROCTIMEOUT=600
```

Vérifiez que votre système SAP est configuré pour les connexions HTTP sortantes en procédant comme suit :

1. Exécutez la transaction SMICM.
2. Accédez à Active Services.

3. Vérifiez que vous voyez une coche verte sur la ligne HTTP, sous la colonne Active, comme indiqué dans l'image suivante.

No.	Protocol	Service Name/Port	Host Name	Keep Alive	Proc. Timeo	Actv E
1	HTTPS	50001		60	600	✓
2	HTTP	0		60	600	✓

## Prérequis pour le AWS SDK pour SAP ABAP - édition BTP

Les seules conditions requises pour le AWS SDK pour l'édition SAP ABAP - BTP sont les suivantes.

### Rubriques

- [SAP Landscape Portal — édition BTP](#)
- [SAP Credential Store — édition BTP](#)

### SAP Landscape Portal — édition BTP

Cette condition préalable s'applique uniquement au AWS SDK pour l'édition SAP ABAP - BTP.

SAP Landscape Portal est le seul mécanisme pris en charge pour installer des modules complémentaires dans un environnement SAP BTP. Assurez-vous d'être abonné pour utiliser ce service. Pour plus d'informations, consultez [Landscape Portal](#).

### SAP Credential Store — édition BTP

Cette condition préalable s'applique uniquement au AWS SDK pour l'édition SAP ABAP - BTP.

Dans la version préliminaire destinée aux développeurs, l'authentification par clé d'accès secrète est le seul mécanisme pris en charge pour authentifier le AWS SDK pour l'édition SAP ABAP - BTP. Le SDK lit les informations d'identification dans le magasin d'informations d'identification et stocke la clé d'accès secrète en toute sécurité.

Vous devez remplir les conditions préalables suivantes.

- Abonnement à Credential Store.
- Credential Store a été attribué comme droit à votre sous-compte BTP. Voir [Configuration initiale](#) pour plus de détails.

- Une instance de service avec un plan standard pour Credential Store. Voir [Créer une instance de service](#) pour plus de détails.

Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de SAP Credential Store](#).

Le service SAP Credential Store s'exécute dans SAP BTP en dehors du système ABAP BTP. Consultez [SAP Credential Store](#) pour plus de détails.

## Installation AWS SDK pour SAP ABAP

### Rubriques

- [Télécharger le SDK pour SAP ABAP](#)
- [Vérifier le SDK pour le fichier SAP ABAP \(facultatif\)](#)
- [AWS Transports du SDK](#)

## Télécharger le SDK pour SAP ABAP

```
curl "https://sdk-for-sapabap.aws.amazon.com/awsSdkSapabapV1/release/abapsdk-LATEST.zip" -o "abapsdk-LATEST.zip"
```

Lorsque le téléchargement est terminé, nous vous recommandons de décompresser le fichier téléchargé dans un répertoire, tel que /tmp/awssdk.

## Vérifier le SDK pour le fichier SAP ABAP (facultatif)

Cette étape facultative de validation de la signature de votre fichier SDK vous permet de confirmer que votre SDK n'a pas été falsifié. Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier votre fichier SDK.

1. Téléchargez le fichier de signature du SDK à l'aide de la commande suivante.

```
curl "https://sdk-for-sapabap.aws.amazon.com/awsSdkSapabapV1/release/abapsdk-LATEST.sig" -o "abapsdk-LATEST.sig"
```

2. Copiez la clé publique suivante et enregistrez-la dans un fichier appelé `abapsdk-signing-key.pem`.

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAACAg8AMIICCgKCAgEAmS3oN3wKBh4HJ0Ga0tye
15RR5909nuw0Jx0vEDCT709wUrxS3mjgEw6b6hvr2dLdoFr+eH4ewT5bV16U3gDv
051sTdEJJpfLEWJJZZNK3v9fGWkyXgYe+ifmsPmf4lhNd2auzpvIy2Ur1SYijCRB
BWZFW+Ux00kILz+8vCFSXMZ6Z0qtLI1ZFbGrn6A5adbwwzf0qkg9BUEZK0wB6TAi
ZTnkMdBZGCBM9K2MRKKMxtrxUn+TFcAYyh5pM9tUAb2q4XE5m7092UnZG7ur/QY1
1FSZwAhQmk8hUPgUaq00QRC6z3TRzIGK0A/DI0cUPJMzFR4LCxEJkgh4rkRaU9V2
07DthUpj8b7QcQai0pnMpBf3zWLgbjNmX0hB0Eprg8/nVRHspf3zuisJC21MPkz0
cH0R31MNsMLzm+d/gVklT31R/JwAcFckXTwvR8/V0WNGZZXdVubefrI/k7fP60B
bzUr1lN4poq16rc4Tk5Derg+wQ7r0WjXkXop2kiCMjbYo0o10kS/At64PLj pz8dH
Zg25o79U9EJln+lpqZ297Ks+Hoct0v2GPbeeh0s7+N0fRTy0r81EZIURLPKLVQUw
otVRzNDgLOA7eA667NimegZfHCmqEwK9tXakZUHAcMzRPyhALc/HtmovxdStN9h1
JC4ex0GqstAv1fX5QaTbMSECAwEAAQ==
-----END PUBLIC KEY-----
```

3. Vérifiez le fichier ZIP du SDK téléchargé à l'aide de la commande suivante. La commande nécessite `openssl` que cela fasse partie de nombreuses distributions Linux.

```
openssl dgst -sha256 -verify abapsdk-signing-key.pem -keyform PEM -signature
abapsdk-LATEST.sig abapsdk-LATEST.zip
```

4. Vérifiez que le résultat de la commande précédente est `Verified OK`.
5. Si le résultat est le cas `Verification Failure`, répétez les étapes précédentes. Si vous continuez à recevoir un résultat défilant, n'installez pas le SDK et ne le contactez AWS Support pas.

## AWS Transports du SDK

### Rubriques

- [Table des matières](#)
- [Importation](#)
- [Espace de noms](#)

### Table des matières

L'installation du SDK pour SAP ABAP est réalisée via ABAP Transports. Vous devez importer ces transports dans votre environnement de développement ou de sandbox.

Chaque version du SDK pour SAP ABAP remplace complètement la précédente. Il n'est pas nécessaire d'appliquer des transports incrémentaux. Les transports sont regroupés dans un fichier ZIP. La structure du fichier ZIP est la suivante.

```
transports/  
transports/core/  
transports/core/Knnnnnn.AWS  
transports/core/Rnnnnnn.AWS  
transports/tla1/  
transports/tla1/Knnnnnn.AWS  
transports/tla1/Rnnnnnn.AWS  
transports/tla2/  
transports/tla2/Knnnnnn.AWS  
transports/tla2/Rnnnnnn.AWS  
.  
.  
.
```

Le transports dossier contient un core sous-dossier. Le core sous-dossier contient les principaux transports d'exécution et un sous-dossier pour chaque module, nommé par l'abréviation à trois lettres du module. Pour une liste complète des modules des TLA, voir [AWS SDK pour SAP ABAP - Liste des modules](#).

AWS Les transports du SDK sont des demandes de workbench. Selon la configuration de vos itinéraires TMS, il est possible que le SDK ne soit pas automatiquement transféré vers vos files d'assurance qualité et de production après l'importation dans le système précédent. Vous devez les ajouter manuellement à la file d'attente de chaque système.

Lorsque votre projet est prêt pour la phase suivante, le AWS SDK peut être importé avec des transports séparés contenant votre propre Z code avec des fonctionnalités commerciales. Si vous utilisez un système de contrôle des modifications, tel que SAP Change Request Management (CHARM), consultez votre administrateur CharM pour une gestion correcte des transports tiers.

## Importation

### Rubriques

- [Indicateurs clés](#)
- [Délai d'importation](#)

AWS Les transports du SDK sont indépendants du client. Le transport principal est obligatoire et contient le code d'exécution du SDK, l'API pour AWS Security Token Service Amazon Simple Storage Service et l'API pour Amazon Simple Storage Service. Les autres modules du SDK sont chacun livrés dans un transport distinct. Pour réduire la taille du SDK dans votre système, chaque module du SDK est facultatif. Vous pouvez installer des modules supplémentaires ultérieurement, si cela est nécessaire pour votre logique métier.

Par exemple, si vous souhaitez utiliser les API pour Amazon S3 et Amazon Translate importer le core transport (contenant le moteur d'exécution principal, Amazon S3 et les AWS STS modules) et le x18 transport (contenant le module pour Amazon Translate).

Pour consulter la liste complète des SDK pour les API SAP ABAP, consultez le Guide de référence des API du [SDK pour SAP ABAP](#).

Les points suivants sont essentiels lors de l'importation de transports du AWS SDK.

- Chaque transport est livré au format `Knnnnnn.AWS` et à mesure `Rnnnnnn.AWS`
  - `Knnnnnn.AWS` doit être copié dans `/usr/sap/trans/cofiles`
  - `Rnnnnnn.AWS` doit être copié vers `/usr/sap/trans/data`.
- Lorsque vous importez des transports, vous devez sélectionner l'option Ignorer la version de composant non valide qui se trouve dans Demande de transport d'importation > Options > Options d'importation.
- Tous les transports souhaités peuvent être importés simultanément.
- Si vous importez les transports séparément, le core transport doit d'abord être importé.
- Le niveau de libération de tous les transports doit être identique.

### Délai d'importation

AWS Les transports du SDK peuvent prendre plusieurs minutes pour être importés. Les transports sont réussis si le STMS affiche un voyant vert (RC=0) ou jaune (RC=4).

- Un voyant rouge (RC=8) indique que l'importation comportait une erreur de syntaxe.
  - Sélectionnez Demande → Affichage → Journaux pour examiner l'erreur d'importation.
  - Lors de l'importation, si une erreur est générée en raison d'une interface manquante `IF_SYSTEM_UUID_RFC4122_STATIC`, assurez-vous que la note SAP 2619546 est appliquée au système. Pour plus d'informations, consultez la section [Notes](#).
  - Si la cause de l'erreur est inconnue, contactez AWS Support.

- Un éclair rouge (RC=12) indique que les fichiers de transport n'ont pas été correctement chargés / `usr/sap/trans` ou ne disposent pas des autorisations nécessaires.

## Indicateurs clés

Les points suivants sont essentiels lors de l'importation de transports du AWS SDK.

- Chaque transport est livré au format `Knnnnnn.AWS` et à mesure `Rnnnnnn.AWS`
  - `Knnnnnn.AWS` doit être copié dans `/usr/sap/trans/cofiles`
  - `Rnnnnnn.AWS` doit être copié vers `/usr/sap/trans/data`.
- Lorsque vous importez des transports, vous devez sélectionner l'option Ignorer la version de composant non valide qui se trouve dans Demande de transport d'importation > Options > Options d'importation.
- Tous les transports souhaités peuvent être importés simultanément.
- Si vous importez les transports séparément, le core transport doit d'abord être importé.
- Le niveau de libération de tous les transports doit être identique.

## Délai d'importation

AWS Les transports du SDK peuvent prendre plusieurs minutes pour être importés. Les transports sont réussis si le STMS affiche un voyant vert (RC=0) ou jaune (RC=4).

- Un voyant rouge (RC=8) indique que l'importation comportait une erreur de syntaxe.
  - Sélectionnez Demande → Affichage → Journaux pour examiner l'erreur d'importation.
  - Pendant l'importation, si une erreur est générée en raison d'une interface manquante `IF_SYSTEM_UUID_RFC4122_STATIC`, assurez-vous que la note SAP 2619546 est appliquée au système. Pour plus d'informations, consultez la section [Notes](#).
  - Si la cause de l'erreur est inconnue, contactez AWS Support.
- Un éclair rouge (RC=12) indique que les fichiers de transport n'ont pas été correctement chargés / `usr/sap/trans` ou ne disposent pas des autorisations nécessaires.

## Espace de noms

Le SDK pour SAP ABAP utilise l'espace de `/AWS1/` noms et ne modifie pas les objets SAP ni aucun autre objet de votre système, à l'exception suivante.

- AWS auth les objets se trouvent dans une classe d'objets Auth. Les classes d'objets Auth sont limitées à quatre caractères et ne prennent pas en charge les espaces de noms. Le SDK pour SAP ABAP utilise la classe d'objet Auth is. YAW1 Si vous avez déjà une classe d'objet d'authentification YAW1 en transaction SU21, contactez-la AWS Support avant l'installation.

## Installation AWS SDK pour SAP ABAP - BTP édition

L'BTP édition est en version préliminaire pour les développeurs et peut être installée en rejoignant la version préliminaire. Pour l'installer SDK, remplissez le formulaire de participation sur [AWS SDK for SAP ABAP - BTP edition Developer Preview](#).

Avant d'effectuer l'installation pour SAP ABAP - BTP edition, assurez-vous que vous remplissez les conditions requises. Pour plus d'informations, consultez [SAP Landscape Portal](#) et [SAP Credential Store](#).

### Rubriques

- [Installer SDK pour SAP ABAP l'BTP édition](#)
- [Modules](#)
- [Correctif SDK pour SAP ABAP - édition BTP](#)

## Installer SDK pour SAP ABAP l'BTP édition

1. Accédez à votre instance SAP Landscape Portal et lancez l'application Deploy Product Fiori.
2. Dans Produits, sélectionnez **/AWS1/SDK\_OMNI** Produits partenaires.

Contactez-nous AWS Support si vous ne voyez pas une **/AWS1/SDK\_OMNI** fois que vous avez été accepté dans la version préliminaire pour développeurs.

3. Dans Target Version, choisissez la version de SDK for SAP ABAP - BTP edition que vous souhaitez installer sur votre système.
4. Dans Systèmes disponibles, cochez les cases correspondant à tous les systèmes SIDs sur lesquels vous souhaitez installer le SDK.
5. Sélectionnez Déployer, entrez les détails de planification, puis sélectionnez Planifier. Vous pouvez suivre la progression dans État du déploiement des versions du produit.

L'installation peut prendre de 30 à 45 minutes et inclut une interruption du système. Pour plus de détails, consultez la section [Déployer le produit](#).

## Modules

Les modules suivants sont inclus dans la version préliminaire pour développeurs de AWS SDK for SAP ABAP - BTP edition.

- [API Passerelle Amazon \[agw\]](#)
- [Amazon Athéna \[\] ath](#)
- [Amazon Bedrock Runtime \[\] bdr](#)
- [Amazon Comprehend \[\] cpd](#)
- [Amazon EventBridge \[evb\]](#)
- [Amazon Forecast \[fcs\]](#)
- [Amazon Kinesis \[\] kns](#)
- [Amazon Data Firehose \[\] frh](#)
- [Amazon SageMaker \[sgm\]](#)
- [Service de notification Amazon Simple \[sns\]](#)
- [Service de file d'attente Amazon Simple \[sqs\]](#)
- [Amazon Simple Storage Service \[s3\]](#)
- [AWS Systems Manager \[ssm\]](#)
- [Amazon Textract \[\] tex](#)
- [Amazon Transcribe \[\] tnb](#)
- [Amazon Translate \[x18\]](#)
- [AWS CloudTrail \[tr1\]](#)
- [AWS IoT \[iot\]](#)
- [AWS KMS \[kms\]](#)
- [AWS Lambda \[lmd\]](#)
- [AWS Secrets Manager \[smr\]](#)
- [AWS Security Token Service \[sts\]](#)
- [AWS Transfer Family \[trn\]](#)
- [IAM Des rôles n'importe où \[r1a\]](#)
- [Données Amazon Redshift \[\] API rsd](#)

## Correctif SDK pour SAP ABAP - édition BTP

Le processus d'application des correctifs SDK pour l'SAP ABAP BTP édition for est similaire au processus d'installation. Si vous l'installez SDK sur un système sur lequel une ancienne version est déjà installée, le correctif SDK est appliqué à la nouvelle version de votre choix.

# Configuration AWS SDK pour SAP ABAP

Avant de l'utiliser AWS SDK pour SAP ABAP, vous devez configurer le SDK avec les paramètres techniques et fonctionnels nécessaires aux SDK opérations. Certains paramètres sont transportables et d'autres sont des paramètres d'exécution. De nombreux paramètres sont directement analogues aux paramètres définis dans les .INI fichiers pour les autres SDKs.

Les SDK configurations, à l'exception des paramètres d'exécution, doivent être effectuées dans votre environnement de développement. Vous pouvez transporter les configurations vers l'assurance qualité et la production en suivant les règles habituelles de transport et de contrôle des modifications. La configuration transportable n'est pas recommandée pour les environnements de production.

Si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour configurer AWS SDK, consultez la section [SAP Autorisations](#).

## Configuration AWS SDK pour SAP ABAP

Pour exécuter la transaction de configuration, entrez /n/AWS1/IMG dans la barre de SAP GUI commandes.

## Configuration AWS SDK pour SAP ABAP - BTP édition

Procédez comme suit SDK pour configurer l'SAP ABAP BTP édition.

1. Ouvrez votre ABAP environnement dans un navigateur Web.
2. Accédez à l'application Configurations commerciales personnalisées.

Pour créer une demande de personnalisation à l'aide de l'application Export Customizing Transports, voir [Travailler dans l'application Export Customizing Transports - Créer une demande](#).

Dans l'application Custom Business Configuration, vous pouvez regrouper les configurations en fonction du type de SDK paramètres. Suivez les étapes ci-dessous pour regrouper les configurations.

1. Ouvrez votre ABAP environnement dans un navigateur Web et accédez à l'application Configurations commerciales personnalisées.
2. Sélectionnez Paramètres > Groupe, puis sélectionnez Groupe de configuration dans la liste déroulante. Sélectionnez OK.
3. Les configurations sont désormais disponibles dans une structure hiérarchique telle qu'elle apparaît sur l'image. Pour enregistrer la vue, voir [Vues \(gestion des variantes\) - Composants](#).

## Custom Business Configurations (4)

Name	Description		
<b>Application Configuration</b>			
SDK Profile	Maintain AWS SDK Profile	>	
Logical Resource Resolver	Maintain Logical Resource Resolution	>	
<b>Global Settings</b>			
Technical Settings	Maintain Technical Settings	>	
Configure Scenarios	Configure Scenarios	>	

Cette section couvre les rubriques suivantes.

### Rubriques

- [Global Settings \(Paramètres globaux\)](#)
- [Configuration de l'application](#)
- [Runtime settings \(Paramètres d'exécution\)](#)
- [Scénarios de connectivité avancés](#)
- [Paramètres du fournisseur de services](#)
- [Rubriques d'actualisation, de suivi et de télémétrie pour AWS SDK pour SAP ABAP](#)

## Global Settings (Paramètres globaux)

Utilisez /n/AWS1/IMG IMG Transacation for AWS SDK for SAP ABAP et Custom Business Configuration application for AWS SDK for SAP ABAP - BTP edition pour configurer les paramètres globaux. Cette rubrique utilise IMG et Custom Business Configuration de manière interchangeable.

Cette section couvre les rubriques suivantes.

### Rubriques

- [Réglages techniques](#)

- [Configuration de scénarios](#)

## Réglages techniques

Les paramètres globaux de /AWS1/IMG transaction affectent le comportement de l'ensemble du SDK. Ces paramètres sont généralement configurés par un administrateur Basis. Vous pouvez définir ces valeurs selon les paramètres recommandés suivants.

- Sélectionnez Nouvelles entrées.
  - Régionalisation S3 : [accédez aux compartiments us-east-1 à l'aide de s3.amazonaws.com.](#)
  - Régionalisation STS : accédez à STS en utilisant un point de terminaison global.
  - Désactiver les métadonnées EC2 : laissez ce champ vide. Ce champ est en lecture seule dans l'édition BTP et est défini sur « Oui » par défaut.
  - Mode de terminaison des métadonnées : utilisez le point de terminaison des métadonnées IPv4. Ce champ est en lecture seule dans l'édition BTP et est mis à jour automatiquement.
  - URL du point de terminaison des métadonnées : laissez ce champ vide. Ce champ est en lecture seule dans l'édition BTP.
- Sélectionnez Save.

## Configuration de scénarios

Les scénarios permettent au AWS SDK de changer de paramètres plus efficacement lors d'un scénario de test après sinistre multirégional ou de test de reprise après sinistre. Il se peut que vous n'ayez pas besoin de cette fonctionnalité et que vous n'ayez qu'à configurer le scénario DEFAULT suivant.

- Sélectionnez Nouvelles entrées.
  - ID du scénario : DEFAULT
  - Description du scénario : scénario par défaut
- Sélectionnez Save.

Si vous disposez d'une configuration de reprise après sinistre multirégionale ou dans d'autres cas uniques nécessitant une modification rapide des paramètres, vous pouvez configurer plusieurs scénarios.

- DEFAULT- Fonctionnement standard.
- DR- Configuration spéciale en cas de sinistre nécessitant le déplacement de l'ensemble du système vers une autre région.
- DR\_TEST- Configuration spéciale pour simuler un sinistre, par exemple dans un clone temporaire de production.

## Configuration de l'application

La configuration du SDK pour SAP ABAP est similaire à la configuration d'autres applications basées sur ABAP. Il est organisé en différents profils pour regrouper les paramètres de différents scénarios. Un profil de SDK ABAP définit les paramètres requis pour un scénario d'application spécifique. Par exemple, si les transactions ZVA01 et ZVA03 les transactions liées à la facture sont améliorées et s' Services AWS exécutent, comme Amazon S3, et AWS Lambda Amazon SageMaker, alors un profil SDK appelé ZINVOICE peut être créé. ZVA02 Ce profil peut regrouper les paramètres techniques, les autorisations SAP et les mappages de rôles IAM pour les fonctionnalités liées à la facturation.

Utilisez /n/AWS1/IMG Transaction pour le AWS SDK pour SAP ABAP et l'application de configuration commerciale personnalisée pour le AWS SDK pour SAP ABAP - édition BTP pour configurer les paramètres globaux. Cette rubrique utilise IMG et Custom Business Configuration de manière interchangeable.

### Rubriques

- [profil du SDK](#)
- [Résolveur de ressources logiques](#)
- [Exemple](#)

## profil du SDK

Un profil de SDK ABAP définit les éléments suivants pour chaque SID et client.

### Note

Le client est toujours à 100 dans l'environnement SAP BTP, ABAP.

- AWS Région par défaut pour tous les appels d'API. Par exemple, si vos systèmes SAP s'exécutent dans la us-east-1 région, il est probable que vos autres AWS ressources se trouvent également dans la même région, et cela devrait être votre région par défaut. Votre code ABAP peut remplacer la région par défaut.
- Méthode d'authentification
  - Pour les systèmes SAP exécutés sur Amazon EC2, nous recommandons vivement de choisir les métadonnées des rôles d'instance afin de bénéficier des informations d'identification éphémères et à rotation automatique.
  - Pour les systèmes SAP exécutés sur site ou dans un autre cloud, vous devez choisir les informations d'identification issues du stockage SSF.
  - Pour les systèmes ABAP exécutés sur SAP BTP, vous devez sélectionner les informations d'identification dans SAP Credential Store. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de SAP Credential Store pour l'authentification](#).
- Un mappage entre les rôles IAM logiques et les rôles IAM.
  - Ce mappage est trié par ordre de priorité décroissant.
  - Un rôle IAM de plus haute priorité pour lequel un utilisateur est autorisé dans un rôle PFCG sera automatiquement sélectionné pour l'utilisateur.

#### Note

Les rôles PFCG sont appelés rôles commerciaux dans l'environnement SAP BTP, ABAP.

Lorsqu'un programme ABAP souhaite se connecter à un Service AWS, il spécifie un profil SDK ABAP qui extrait les paramètres nécessaires. Une AUTHORIZATION-CHECK sera effectuée pour confirmer que l'utilisateur est autorisé à accéder au profil du SDK. Votre administrateur de sécurité SAP peut définir un rôle PFCG vous donnant accès aux utilisateurs appropriés.

## Résolveur de ressources logiques

Le résolveur de ressources logiques vous permet de disposer d'un emplacement standard pour stocker les noms de ressources. Il est livré avec le SDK pour SAP ABAP. Son action est similaire à la façon dont la FILE transaction mappe les noms de fichiers logiques aux noms de fichiers physiques.

Une ressource logique définit le concept d'une AWS ressource, telle que le compartiment Amazon S3 qui contient nos factures. Cette ressource logique, par exemple, peut être nommée

ZINVOICES\_OUTBOUND et mappée à un nom de compartiment physique différent, selon qu'il s'agit d'un système SAP de développement, d'assurance qualité ou de production.

Le SDK pour SAP ABAP est configuré de telle sorte qu'un système d'assurance qualité transforme les ressources logiques en ressources physiques d'assurance qualité, même après une actualisation du système depuis la phase de production. Les mappages de ressources pour TOUS les systèmes sont définis dans votre système SAP de développement et transférés vers l'avant. Cette approche est différente de la configuration habituelle dans les systèmes SAP où le mappage est traité comme des données de référence et défini dans chaque système. L'avantage du résolveur de ressources logiques proposé par le SDK pour SAP ABAP est que les risques d'erreur de transport après une actualisation du système sont pratiquement nuls.

## Exemple

Il existe quatre compartiments Amazon S3 distincts, un pour le développement, la production et l'assurance qualité, ainsi qu'un second compartiment pour les tests de régression.

Lorsque le SDK résout une ressource logique, comme ZINVOICE\_OUTBOUND une ressource physique, il vérifie SY-SYSID et SY-MANDT demande dans quel SID et quel client je cours ? , et sélectionne automatiquement la bonne ressource physique.

Si le mappage d'une ressource en production doit être modifié, vous devez le modifier dans le système IMG de développement et le transférer vers l'avant. Cela garantit que la réaffectation AWS des ressources à un système SAP est soumise au contrôle des modifications, comme pour tout autre transport.

### Note

Comme la configuration du SDK dépend du client, la réaffectation des ressources est transportée dans une demande de personnalisation, et le transport doit être importé dans chaque client.

## Runtime settings (Paramètres d'exécution)

Cette section couvre les rubriques suivantes.

**Note**

Ces paramètres ne sont pas transportables et sont propres à chaque système SAP.

## Rubriques

- [Enregistrez et tracez](#)
- [OPT-IN : télémétrie améliorée](#)
- [Scénario actif](#)

## Enregistrez et tracez

Vous pouvez activer une trace à des fins de débogage. Il est recommandé de maintenir le niveau de trace à No Trace, sauf pour diagnostiquer un problème technique. Pour plus d'informations, consultez la section Fonctionnement sécurisé.

Ces paramètres ne s'appliquent pas au SDK pour SAP ABAP - édition BTP.

## OPT-IN : télémétrie améliorée

Tous les SDK envoient des informations de télémétrie à des AWS fins d'assistance. Vous pouvez opter pour une télémétrie améliorée. Cela est particulièrement utile lorsque vous contactez AWS Support pour identifier la source d'un appel d'API particulier. Pour plus d'informations, consultez [Trace](#) et [télémétrie](#).

Ces paramètres ne s'appliquent pas au SDK pour SAP ABAP - édition BTP.

## Scénario actif

Activez votre DEFAULT scénario dans cette transaction. Cette activation n'est requise qu'une seule fois pour chaque système et ne doit pas être modifiée, sauf si le système est en cours de reprise après sinistre dans plusieurs régions. Dans une configuration multirégionale, vous pouvez utiliser ce paramètre pour faire passer votre système SAP à un environnement de reprise après sinistre ou à des scénarios de test de reprise après sinistre.

## Scénarios de connectivité avancés

AWS SDK pour SAP ABAP consomme Services AWS en effectuant des appels HTTPS aux AWS points de terminaison. En général, les AWS terminaux sont accessibles via Internet. Un système SAP doit être capable d'accéder à Internet pour établir ces connexions sortantes. Le SDK pour SAP ABAP ne nécessite jamais de connexion entrante depuis Internet vers le système SAP.

Les scénarios suivants proposent différentes méthodes pour établir la connexion sortante.

### Scénarios

- [Connexion via un serveur proxy](#)
- [Connexion via un pare-feu d'inspection des paquets](#)
- [Points de terminaison de passerelle](#)
- [Points de terminaison d'interface personnalisés](#)
- [Accès aux points de terminaison dans plusieurs régions](#)

## Connexion via un serveur proxy

Pour établir une connexion via un serveur proxy, procédez comme suit.

1. Dans le SDK, accédez à Transaction. **SICF**
2. Sélectionnez Execute (Exécuter).
3. Dans le menu, choisissez Client > Serveur proxy.
4. Définissez le paramètre du proxy sur Actif.
5. Dans le champ Aucun proxy pour les adresses suivantes, listez les exceptions séparées par des points-virgules.
6. Dans les champs Protocole HTTP et Protocole HTTPS, spécifiez les détails de connexion de votre serveur proxy.

Le SDK ne connaît pas le serveur proxy et ne nécessite aucun paramètre pour utiliser la configuration du serveur proxy du système SAP.

### Note

Si vous utilisez l'[authentification par métadonnées d'instance Amazon EC2](#), le système SAP ne peut pas utiliser le serveur proxy pour accéder aux métadonnées de l'instance locale à

l'adresse. `http://169.254.169.254` Vous devez inclure `169.254.169.254` dans le champ `Aucun proxy` pour les adresses suivantes.

## Connexion via un pare-feu d'inspection des paquets

Vous pouvez configurer un pare-feu d'inspection des paquets pour les connexions sortantes. Ces pare-feux déchiffrent le trafic SSL, puis le chiffrent à nouveau avant de le transmettre au terminal. Cette configuration nécessite généralement que le pare-feu émette ses propres certificats au système SAP qui consomme un Service AWS. Vous devez installer le certificat CA de votre pare-feu dans STRUST. Pour plus d'informations, consultez la section [Connectivité HTTPS](#).

## Points de terminaison de passerelle

Certains Services AWS proposent des points de terminaison de passerelle pour fournir à un VPC un accès performant sans Internet. Ces points de terminaison sont transparents pour le SDK pour SAP ABAP et ne nécessitent aucune configuration.

Pour plus d'informations, consultez la section [Points de terminaison de la passerelle](#).

## Points de terminaison d'interface personnalisés

Si vous devez remplacer la résolution par défaut du point de terminaison par un point de terminaison personnalisé, vous pouvez utiliser un point de terminaison d'interface pour fournir à votre VPC un accès haute performance sans Internet. Pour plus d'informations, consultez [Configurer un point de terminaison d'interface](#).

Lorsque vous n'utilisez pas de DNS privé, ces points de terminaison ont leurs propres adresses DNS, et un programme ABAP doit explicitement remplacer la logique de résolution des points de terminaison habituelle. Pour plus d'informations, voir AWS re:Post — [Pourquoi ne puis-je pas résoudre les noms de domaine de service pour un point de terminaison VPC d'interface ?](#)

Dans l'exemple suivant, un point de terminaison d'interface est créé pour AWS STS et Amazon Translate. Le système SAP n'utilise pas de DNS privé et appelle les services avec un point de terminaison personnalisé. Les ressources logiques définies dans `/AWS1/IMG` représentent les adresses de point de terminaison de l'interface physique, telles que `vpce-0123456789abcdef-hd52vzx.translate.us-west-2.vpce.amazonaws.com`. Cela évite de coder en dur le DNS dans le code.

Dans le code suivant, les ressources logiques contenues /AWS1/IMG sont d'abord résolues en noms de points de terminaison physiques. Ils sont ensuite fournis aux méthodes d'usine de la classe de AWS session (qui assume un rôle IAM) et de la classe d'API de traduction. AWS STS

```
" This example assumes we have defined our logical endpoints in /AWS1/IMG
" as logical resources so that we don't hardcode our endpoints in code.
" The endpoints may be different in Dev, QA and Prod environments.
DATA(lo_config) = /aws1/cl_rt_config=>create( 'DEMO' ).
DATA(lo_resolver) = /aws1/cl_rt_lresource_resolver=>create( lo_config ).

" logical resource STS_ENDPOINT should resolve to the interface endpoint
" for example vpce-0123456789-abcdefg.sts.us-west-2.vpce.amazonaws.com
DATA(lv_sts_endpoint) = lo_resolver->resolve_lresource( 'STS_ENDPOINT' ).

" logical resource XL8_ENDPOINT should resolve to the interface endpoint
" e.g. vpce-0123456789abcdefg-12345567.translate.us-west-2.vpce.amazonaws.com
DATA(lv_xl8_endpoint) = lo_resolver->resolve_lresource( 'XL8_ENDPOINT' ).

" the session itself uses the sts service to assume a role, so the
" session creation process requires a custom endpoint, specified here
DATA(lo_session) = /aws1/cl_rt_session_aws=>create(
  iv_profile_id = 'DEMO'
  iv_custom_sts_endpoint = |https://{ lv_sts_endpoint }|
).

" now we create an API object, and override the default endpoint with
" the custom endpoint
DATA(lo_xl8)      = /aws1/cl_xl8_factory=>create(
  io_session = lo_session
  iv_custom_endpoint = |https://{ lv_xl8_endpoint }| " provide custom endpoint
).
" now calls to lo_xl8 go to custom endpoint...
```

Comme le montre l'exemple, tous les appels de méthode sont dirigés vers `go_xl8` le point de terminaison `https://vpce-0123456789abcdefg-12345567.translate.us-west-2.vpce.amazonaws.com`.

## Accès aux points de terminaison dans plusieurs régions

AWS le point de terminaison est automatiquement déterminé à partir de votre valeur par défaut Région AWS définie dans le profil du SDK. Vous pouvez également spécifier une région par programmation, en remplaçant la région par défaut. Cela peut être remplacé dans la `CREATE()`

méthode d'usine ou ultérieurement avec l'objet de configuration du SDK. Pour plus d'informations, voir [Configuration programmatique](#).

Dans l'exemple suivant, la CREATE( ) méthode d'usine est utilisée pour définir la région et répertorier les files d'attente Amazon SQS à la fois dans les régions et dans les us-east-1 régions. us-west-2

```
REPORT zdemo_sqs_queue_list.
parameters: profile type /AWS1/RT_PROFILE_ID OBLIGATORY.

START-OF-SELECTION.
DATA(go_session) = /aws1/cl_rt_session_aws=>create( profile ).
data(lt_region) = VALUE stringtab(
  ( |us-east-1| )
  ( |us-west-2| )
).

LOOP AT lt_region INTO DATA(lv_region).
  DATA(go_sqs) = /aws1/cl_sqs_factory=>create(
    io_session = go_session
    iv_region = conv /AWS1/RT_REGION_ID( lv_region )
  ).
  WRITE: / lv_region COLOR COL_HEADING.
  LOOP AT go_sqs->listqueues( )->get_queueurls( ) INTO DATA(lo_url).
    WRITE: / lo_url->get_value( ).
  ENDLLOOP.
ENDLOOP.
```

## Paramètres du fournisseur de services

Les administrateurs de base ont parfois besoin de contrôler certaines fonctionnalités de l'SDKensemble du système, depuis le client000. Il s'agit d'un scénario courant pour les fournisseurs d'hébergement et de services qui exploitent des systèmes pour leur propre AWS compte pour le compte de leurs clients. AWS SDKpour SAP ABAP prend en charge les paramètres du fournisseur de services. Ces paramètres sont configurés dans le client 000 et affectent l'SDKensemble des clients. Les paramètres du fournisseur de services ne sont pas pris en charge dans l'BTPédition SDK for SAPABAP.

Les paramètres du fournisseur de services sont configurés dans la transaction /AWS1/IMG et doivent être configurés dans le client000. Les paramètres du fournisseur de services des autres clients sont

ignorés. Les paramètres du client 000 s'appliquent à tous les clients et remplacent les autres IMG paramètres en cas de conflit.

Procédez comme suit pour configurer les paramètres du fournisseur de services dans le client 000.

1. Développez la branche des paramètres du fournisseur de services dans la transaction /AWS1/IMG.
2. Choisissez Service Provider Guardrails
3. Sélectionnez Nouvelles entrées et ajustez les paramètres en fonction des besoins de votre entreprise.
  - Désactiver EC2 les métadonnées : SDK empêche l'accès aux métadonnées de l'EC2 instance sur tous les clients, même si un SDK profil est configuré pour s'authentifier à l'aide des métadonnées de l'EC2 instance. SDK déclenche une exception si un ABAP programme tente d'accéder aux métadonnées de l'instance à l'aide du SDK.
4. Sélectionnez Save.

## Rubriques d'actualisation, de suivi et de télémétrie pour AWS SDK pour SAP ABAP

Cette section couvre les rubriques suivantes.

### Rubriques

- [Actualisation du système SAP](#)
- [Tracer](#)
- [Télémétrie](#)

## Actualisation du système SAP

Après une actualisation du système, le principal défi d'un administrateur Basis est de s'assurer que les différents systèmes n'accèdent pas aux ressources des autres. Par exemple, vous souhaitez peut-être vous assurer que votre système QA SAP n'accède pas aux ressources, telles qu'un compartiment S3, de votre environnement de production.

Le SDK pour SAP ABAP propose une approche des ressources logiques soucieuse de la sécurité pour relever ce défi. Un analyste commercial peut suivre les étapes suivantes.

1. Définissez une ressource logique, telle que ZINVOICE\_OUTBOUND.
2. Cartographiez tous les systèmes et clients du système de développement.
3. Transportez la configuration de TOUS les systèmes jusqu'au paysage de production.

### Étapes de base après une actualisation

#### 1. Vérifiez l'authentification

- Si le système utilise l'authentification par clé d'accès secrète, les informations d'identification cryptées par SSF ne seront pas valides car elles sont stockées dans les données de base. [Les informations d'identification doivent être saisies à nouveau, ce qui peut nécessiter la régénération d'une nouvelle clé d'accès secrète dans <https://console.aws.amazon.com/iam/>.](#)
- Si le système s'authentifie à l'aide des métadonnées de l'instance EC2, aucune étape n'est requise.

### Vérifiez les paramètres de suivi

- Dans /AWS1/IMG, assurez-vous que les paramètres de suivi sont ceux que vous souhaitez. Ces paramètres ne sont pas transportables.

## Tracer

La sortie de trace est contrôlée dans les paramètres d'exécution IMG.

Les niveaux de suivi que vous pouvez utiliser sont les suivants :

- Aucune trace
- Trace les appels d'API
- Suivez les appels d'API et la charge utile

Cette option contient des informations de charge utile non cryptées.

- Traçage des appels d'API, de la charge utile et de la transformation XML interne

Cette option contient des informations de charge utile non cryptées.

Si le suivi de l'API est activé, les traces sont écrites DIR\_WORK dans aws1\_trace-**YYYY-MM-DD**.log le fichier.

Si le suivi de la charge utile est également activé, des fichiers supplémentaires avec le titre `aws1_payload_*` sont créés pour chaque appel et composant de charge utile. La longueur du suivi de la charge utile peut être limitée, la limite de longueur s'appliquant à chaque échec individuel du suivi de la charge utile.

Les traces de charge utile sont principalement destinées à collecter des informations à fournir AWS Support en cas d'erreur de sérialisation. Nous vous recommandons de choisir No Trace, sauf si vous tentez de diagnostiquer une erreur du SDK.

### Note

Les traces de charge utile peuvent contenir des informations commerciales non cryptées. Nous vous recommandons d'activer ces traces uniquement pour une demande du AWS Support afin de vous aider à résoudre le problème. Vous pouvez désactiver ces traces après résolution. Les traces ne sont pas automatiquement supprimées et doivent être supprimées par l'administrateur système lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Ces paramètres ne s'appliquent pas au SDK pour SAP ABAP - édition BTP.

## Télémétrie

Les SDK envoient des informations de télémétrie à AWS Support. Le SDK pour SAP ABAP collecte les informations suivantes :

- Version du système d'exploitation et niveau du correctif
- SAP\_BASIS niveau de version et de correctif
- Version de SAP Kernel et niveau du correctif

Vous pouvez choisir d'envoyer les informations suivantes à AWS Support.

- SID SAP et nom de l'instance (`host_sid_nn`)
- Client SAP (`SY-MANDT`)
- Code de transaction (`SY-TCODE`) et rapport (`SY-REPID`)

Les informations supplémentaires permettent AWS Support de mieux vous aider. AWS Support peut détecter la raison pour laquelle un certain appel d'API a été effectué et peut également rechercher la transaction pertinente dans un système SAP.

La télémétrie est limitée aux versions du SDK et de l'API pour le SDK pour SAP ABAP - édition BTP.

# En utilisant AWS SDK pour SAP ABAP

Le SDK pour SAP ABAP comporte deux composants principaux.

- SDK Runtime (package/AWS1/RT) : ensemble d'objets qui sous-tendent la sécurité, l'authentification, le suivi, la configuration, la conversion des données et d'autres fonctions inter-API. Les modules d'API pour Amazon S3 AWS STS, IAM Roles Anywhere et Secrets Manager sont obligatoires.
- API (package /AWS1/API et ses sous-packages) : sous-package pour chaque API dans lequel les objets de chaque API sont totalement indépendants les uns des autres, ce qui garantit qu'une modification apportée à une API n'entraîne pas la rupture d'une autre API. Pour consulter la liste complète des AWS SDK pour SAP ABAP API, voir [AWS SDK pour SAP ABAP - Guide de référence des API](#).

Cette section couvre les rubriques suivantes.

## Rubriques

- [Représentation des données dans ABAP](#)
- [Exemple de programme Amazon S3](#)
- [SDK pour les concepts SAP ABAP](#)
- [AWS SDK pour SAP ABAP features](#)
- [Création de produits avec le SDK](#)
- [Limites](#)

## Représentation des données dans ABAP

Cette section couvre les rubriques suivantes.

## Rubriques

- [Types de données](#)
- [Types de données AWS](#)

## Types de données

Services AWS disposent d'un ensemble standard de types de données qui doivent être mappés aux types de données ABAP. Consultez le tableau suivant pour plus de détails.

Type de données AWS	Type de données ABAP	Commentaires
boolean	C	Un seul personnage "X" et " "
Chaîne	CHAÎNE	
Octet	INT2	INT2 a une plage plus large que 0-255. La plupart Services AWS tronquera les débordements mais ce comportement n'est pas formellement défini.
Court	INT2	
Entier	INT4	
Long	19 DÉC.	INT8 n'est pas disponible avant ABAP 750. Le DEC19 est utilisé à des fins de compatibilité et de cohérence entre toutes les plateformes ABAP prises en charge.
BLOB	CHAÎNE X	Représente des données binaires
Float	CHAÎNE	Bien qu'ABAP prenne en charge les decFloats, il ne peut pas représenter des valeurs telles que NaN, Infinity et -Infinity. AWS Le SDK les représente en interne sous forme de chaînes de caractères et les convertit en
Double	CHAÎNE	

Type de données AWS	Type de données ABAP	Commentaires
		DECFLOAT16 lors de l'exécution. Si NaN, Infinity ou +Infinity sont représentés, le développeur peut les traiter en réponse à un ensemble spécial d'exceptions ou de mappages.
Big Integer	CHAÎNE	Ces valeurs représentent des nombres de longueur infinie qui ne peuvent pas être représentés dans ABAP, et des chaînes de caractères sont utilisées à la place de BigInteger.
BigDecimal	CHAÎNE	
Horodatage	TZNTSTMP	TZNTSTMP permet le traitement avec des fonctions d'horodatage ABAP natives.

Services AWS renvoient également les types de données agrégés suivants.

Type de données AWS	Type de données ABAP	Commentaires
Structure	Classe	
Union	Classe	Un syndicat est identique à une structure, sauf qu'un syndicat n'aura jamais plus d'un ensemble de champs. Tous les autres champs seront définis sur aucune valeur.
Tableau	TABLE STANDARD	
Hachage	TABLE HACHÉE	La table hachée ne comportera que deux colonnes : une

Type de données AWS	Type de données ABAP	Commentaires
		KEY (chaîne) et une VALUE (classe).

## Types de données AWS

Les approches suivantes ont été intégrées pour soutenir Services AWS dans ABAP.

- Certains AWS les types de données ne peuvent pas être représentés dans ABAP. À titre d'exemple, le `float` type de données dans ABAP ne prend pas en charge le `NaN`, `Infinity`, ou `-Infinity` valeurs. Par conséquent, le `float` type de données est représenté sous la forme `STRING` et est traduit en `DECFLOAT16` au moment de l'exécution.
- AWS les données sont représentées sur le fil au format JSON ou XML, et les valeurs sont facultatives. Par exemple, consultez les exemples suivants renvoyés par un Service AWS en JSON.

```
Fullname: {
  Firstname: "Ana",
  Middlename: "Carolina",
  Lastname: "Silva"
}
```

Si Ana n'a pas de deuxième prénom, le service renvoie le résultat suivant.

```
Fullname: {
  Firstname: "Ana",
  Lastname: "Silva"
}
```

ABAP ne fait pas de distinction entre une chaîne de longueur 0 et une chaîne qui n'a aucune valeur. D'autres langages peuvent attribuer une valeur `NULL` à la chaîne ou encapsuler la chaîne dans une construction (telle que `JavaOptional` <> emballage). Ils ne sont pas pris en charge dans ABAP. Par conséquent, le SDK pour SAP ABAP facilite la distinction des valeurs en fournissant des variantes du `getter` méthode.

## Exemple de programme Amazon S3

Cette section présente un exemple de programme simple permettant de répertorier le contenu d'un compartiment Amazon S3 en appelant `ListObjectsV2`.

### Rubriques

- [Prérequis](#)
- [Code](#)
- [Sections de code](#)

### Prérequis

Vous devez remplir les conditions préalables suivantes pour exécuter cet exemple de programme.

- Vous disposez d'un compartiment Amazon S3. Dans ce didacticiel, le bucket est nommé `demo-invoices.customer.com`.
- Transaction/AWS1/IMG:
  - Possède un profil SDK défini nommé `DEMO_S3`.
    - Dans le profil du SDK, le rôle IAM logique `TESTUSER` doit correspondre à un rôle IAM, tel que `arn:aws:iam::111122223333:role/SapDemoFinance` auxquelles `subventionss3>ListBucket` autorisation de répertorier le contenu de votre compartiment Amazon S3.
  - Possède une ressource logique nommée `DEMO_BUCKET` qui est mappé à votre compartiment Amazon S3 avec le SID et le client de votre système SAP.
- Votre utilisateur possède un rôle PFCG qui :
  - Autorise l'utilisateur à accéder `DEMO_S3` Profil SDK via un objet d'authentification `-/AWS1/SESS`.
  - Autorise l'utilisateur à jouer un rôle IAM logique `TESTUSER` accès via un objet d'authentification `-/AWS1/LROL`.
- Votre système SAP peut s'authentifier auprès de AWS en utilisant la méthode définie dans le profil du SDK.
- Votre profil d'instance Amazon EC2 accorde à votre système SAP les droits `dests:assumeRole` dans le rôle d'IAM `arn:aws:iam::111122223333:role/SapDemoFinance` mappé dans le profil du SDK.

## Code

Le bloc de code suivant montre à quoi ressemblerait votre code.

```
REPORT  zdemo_s3_listbuckets.

START-OF-SELECTION.
  PARAMETERS pv_lres TYPE  /aws1/rt_resource_logical
                DEFAULT 'DEMO_BUCKET' OBLIGATORY.

  DATA(go_session) = /aws1/cl_rt_session_aws=>create( 'DEMO_S3' ).
  DATA(gv_bucket)  = go_session->resolve_lresource( pv_lres ).

  DATA(go_s3)      = /aws1/cl_s3_factory=>create( go_session ).

  TRY.
    DATA(lo_output) = go_s3->listobjectsv2(
      iv_bucket = CONV string( gv_bucket )
      iv_maxkeys = 100
    ).
    LOOP AT lo_output->get_contents( ) INTO DATA(lo_object).
      DATA lv_mdate TYPE datum.
      CONVERT TIME STAMP lo_object->get_lastmodified( )
        TIME ZONE 'UTC'
        INTO DATE lv_mdate.
      WRITE: / CONV text30( lo_object->get_key( ) ),
              lv_mdate, lo_object->get_size( ).
    ENDLOOP.
  CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).
    DATA(lv_msg) = lo_ex->if_message~get_text( ).
    MESSAGE lv_msg TYPE 'I'.
  ENDTRY.
```

## Sections de code

Ce qui suit est une revue du code par sections.

```
PARAMETERS pv_lres TYPE  /aws1/rt_resource_logical
                DEFAULT 'DEMO_BUCKET' OBLIGATORY.
```

L'utilisateur ne peut pas spécifier de nom de compartiment physique. Ils spécifient un compartiment logique et les administrateurs système (en particulier l'analyste commercial) en coordination avec AWS l'administrateur mappe les compartiments logiques vers les compartiments physiques dans /AWS1/IMG. Dans la plupart des scénarios commerciaux, l'utilisateur n'a pas la possibilité de choisir le compartiment logique : l'ID de ressource logique est codé en dur dans le code ou configuré dans une table de configuration personnalisée.

```
DATA(go_session) = /aws1/cl_rt_session_aws=>create( 'DEMO_S3' ).
```

Cette ligne établit une session de sécurité et déclare que ce programme ABAP prévoit d'utiliser DEMO\_S3 profil SDK. Cet appel constitue la connexion à la configuration du SDK et extrait la région par défaut, les paramètres d'authentification et le rôle IAM souhaité. Un appel à AUTHORIZATION-CHECK est automatiquement créé pour garantir cet objet d'autorisation /AWS1/SESS est satisfait. En outre, AUTHORIZATION-CHECK des appels seront effectués pour déterminer le rôle IAM logique le plus puissant (numéro de séquence inférieur) pour lequel l'utilisateur est autorisé, en fonction de l'objet d'autorisation /AWS1/LROL. Le SDK part du principe que le rôle IAM est mappé au rôle IAM logique pour le SID et le client. L'objet de session active ensuite le suivi en fonction des paramètres de suivi définis dans IMG.

Si l'utilisateur n'est pas autorisé pour le profil SDK demandé ou pour tout rôle IAM logique disponible, une exception sera déclenchée.

```
DATA(gv_bucket) = go_session->resolve_lresource( pv_lres ).
```

Cette ligne convertit la ressource logique en un nom de compartiment physique. Si la ressource logique ne peut pas être résolue parce que la configuration ne possède aucun mappage pour cette combinaison SID/client, une exception sera déclenchée.

```
DATA(go_s3) = /aws1/cl_s3_factory=>create( go_session ).
```

Cette ligne crée un objet d'API pour Amazon S3 à l'aide de la méthode create() de /aws1/cl\_s3\_factory. L'objet renvoyé est du type /aws1/if\_s3 qui est l'interface d'une API Amazon S3. Un objet d'API distinct doit être créé pour chaque service. Par exemple, si un programme ABAP utilise Amazon S3, AWS Lambda, et DynamoDB, puis il crée des objets d'API à partir de /aws1/cl\_s3\_factory, /aws1/cl\_lmd\_factory, et /aws1/cl\_dyn\_factory.

Certains paramètres facultatifs du constructeur vous permettent de spécifier la région si vous souhaitez remplacer la région par défaut configurée.IMG. De cette façon, il peut y avoir deux cas de/ aws1/ if\_s3, un pourus-east-1 et un pourus-west-2, si vous souhaitez copier des objets d'un bucket d'une région vers un bucket d'une autre région. De même, vous pouvez créer deux objets de session de sécurité différents et les utiliser pour créer deux instances distinctes de/ aws1/ c1\_s3, si vous avez besoin d'un rapport à lire à partir d'un bucket lié à la finance et à écrire des objets dans un bucket lié à la logistique.

```
DATA(lo_output) = go_s3->listobjectsv2(
    iv_bucket = CONV string( gv_bucket )
    iv_maxkeys = 100
).
```

Cette ligne est un appel à `ListObjectsV2`. Elle nécessite des arguments d'entrée simples et renvoie un seul objet. Ces objets peuvent représenter des données JSON et XML approfondies, désérialisées dans une construction orientée objet ABAP. Cela peut être assez compliqué dans certains cas. Il ne vous reste plus qu'à traiter la sortie pour répertorier le contenu du bucket.

```
LOOP AT lo_output->get_contents( ) INTO DATA(lo_object).
    DATA lv_mdate TYPE datum.
    CONVERT TIME STAMP lo_object->get_lastmodified( )
        TIME_ZONE 'UTC'
        INTO DATE lv_mdate.
    WRITE: / CONV text30( lo_object->get_key( ) ),
        lv_mdate, lo_object->get_size( ).
ENDLOOP.
```

Les données sont accessibles à l'aide d'un `GET . . . ( )` méthode de style qui masque la représentation interne des données. `GET_CONTENTS( )` renvoie une table ABAP et chaque ligne elle-même contient un objet représentant une seule entrée Amazon S3. Dans la plupart des cas, AWS Le SDK adopte cette approche orientée objet et toutes les données sont représentées sous forme d'objets et de tables. Le `LastModified` le champ est représenté sous la forme d'un horodatage qui peut être converti en date avec l'ABAP natif `CONVERT TIME STAMP` commande. le `GET_SIZE( )` renvoie un `INT4` pour des opérations mathématiques et de mise en forme simplifiées.

```
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).
    DATA(lv_msg) = lo_ex->if_message~get_text( ).
```

```
MESSAGE lv_msg TYPE 'I'.
```

Toutes les erreurs (connexion, client 4xx, serveur 5xx ou toute autre erreur ABAP, telle que des erreurs d'autorisation ou de configuration) sont représentées comme des exceptions. Vous pouvez traiter chaque exception séparément. Vous pouvez choisir si une exception doit être traitée comme une erreur d'information, une nouvelle tentative, un avertissement, un court dump ou tout autre type de traitement.

## SDK pour les concepts SAP ABAP

Cette section couvre les concepts de base de AWS SDK pour SAP ABAP.

Rubriques

- [Classes d'API](#)
- [Objets supplémentaires](#)
- [Classes de structure](#)
- [Arrays \(tableaux\)](#)
- [Mappages](#)
- [Fonctions de niveau supérieur](#)

### Classes d'API

Chacun Service AWS se voit attribuer un acronyme à trois lettres ou TLA. Le service est représenté par une interface au /AWS1/IF\_<TLA> format. C'est ce que nous appellerons l'interface de service. La classe d'API se trouve dans le /AWS1/API\_<TLA> package. L'interface de service comprend une méthode pour chaque AWS opération (nous appellerons ces méthodes Méthodes d'opération). Pour voir la liste complète des modules AWS SDK pour SAP ABAP TLA, voir [AWS SDK pour SAP ABAP - Liste des modules](#).

Chaque méthode d'opération comporte des IMPORTING arguments et au plus un RETURNING argument. Souvent, ces arguments seront des objets dotés de constructeurs complexes et d'un long ensemble de GET...() méthodes. Dans de nombreux cas, les objets contiendront des objets imbriqués, des références récursives, des tables d'objets, des tables de tables, etc. Cela est dû au fait que Services AWS nous transmettons des structures XML et JSON profondes, qui ne peuvent pas être représentées par un ensemble plat d'arguments.

L'RETURNING argument est toujours une classe, même si la classe ne contient qu'un seul attribut.

## Objets supplémentaires

En plus de contenir la classe d'API principale, chaque package d'API contient divers objets de référentiel et de dictionnaire de données connexes.

- Une classe pour chaque objet de type structure.
- Une classe pour tout type de données primitif qui apparaît dans une table. Par exemple, si un service renvoie une table de chaînes, l'API ABAP la représente sous la forme d'une table d'objets, où chaque objet est une classe wrapper qui encapsule une chaîne. Cela permet à la classe wrapper de masquer les détails de la représentation d'une chaîne nulle qui ne peut pas être représentée nativement dans ABAP.
- Une classe d'exception pour toute erreur spécifique définie par le service.
- Éléments de données pour chaque type de données primitif. Chaque type de données possède son propre élément de données afin de pouvoir s'auto-documenter.
- Des objets supplémentaires pour le traitement interne, tels que les transformations XSLT pour la sérialisation et la désérialisation des charges utiles XML et JSON.

## Classes de structure

La plupart des données AWS, envoyées et reçues par le service, sont représentées par le AWS SDK sous forme de classes. Ces classes représentent des structures de données et masquent les détails internes du stockage. En particulier, les classes masquent la façon dont le SDK représente ce champ n'a aucune valeur.


Pour chaque champ d'une classe de structure, il existe trois méthodes.

### **GET\_field( )**

La `GET_field( )` méthode

- Renvoie la valeur du champ, ou
- Si le champ n'a aucune valeur, il renvoie une valeur par défaut, que vous pouvez définir comme paramètre facultatif.

Par exemple, considérez le code suivant qui imprime la contrainte d'emplacement d'un compartiment.



```
DATA(lo_location) = go_s3->getbucketlocation( iv_bucket = CONV string( gv_bucket ) ).  
WRITE: / 'Bucket Location: ',  
       lo_location->get_locationconstraint( ).
```

Si le compartiment n'a aucune contrainte de localisation (comme dans le cas `deus-east-1`), il `GET_LOCATIONCONSTRAINT( )` renverra la chaîne vide. Vous pouvez annuler ce comportement et spécifier la valeur souhaitée si le champ ne contient aucune valeur.

```
DATA(lo_location) = go_s3->getbucketlocation( iv_bucket = CONV string( gv_bucket ) ).  
WRITE: / 'Bucket Location: ',  
       lo_location->get_locationconstraint( iv_value_if_missing = 'assuming us-east-1' ).
```

Maintenant, le programme va écrire `Bucket Location: assuming us-east-1` si `getbucketlocation( )` le résultat ne renvoie pas d'emplacement.

Il est possible de demander à la méthode `GET( )` de renvoyer un résultat spécifique si la valeur demandée est complètement absente, voir l'exemple de code suivant.

```
data(lo_location) = go_s3->GETBUCKETLOCATION(  
    new /AWS1/CL_S3_GET_BUCKET_LOC_REQ( iv_bucket = gv_bucket )  
    ).  
write: / 'Location constraint: ',  
       lo_location->GET_LOCATIONCONSTRAINT( 'NopeNopeNope' ).
```

Dans ce cas, s'il n'y a aucune contrainte de localisation, `GET_LOCATIONCONSTRAINT( )` retournera `NopeNopeNope`.

## **HAS\_field( )**

`HAS_field( )` méthode est un moyen de savoir si le champ a une valeur ou non. Consultez l'exemple suivant.

```
if NOT lo_location->HAS_LOCATIONCONSTRAINT( ).  
    write: / 'There is no location constraint'.  
endif.
```

Si l'on sait qu'un certain champ contient toujours une valeur, il n'y aura pas de `HAS_field( )` méthode.

## ASK\_field( )

La ASK\_field( ) méthode renvoie la valeur du champ ou déclenche une exception s'il n'a aucune valeur. Il s'agit d'un moyen pratique de traiter un certain nombre de champs, de sortir de la logique et d'adopter une approche différente si l'un des champs n'a aucune valeur.

```
TRY.  
    WRITE: / 'Location constraint: ', lo_location->ask_locationconstraint( ).  
CATCH /aws1/cx_rt_value_missing.  
    WRITE: / 'Never mind, there is no location constraint'.  
ENDTRY.
```

Notez qu'il /AWS1/CX\_RT\_VALUE\_MISSING s'agit d'une exception statique et que vous recevrez un avertissement si vous choisissez de ne pas la détecter.

### Bonnes pratiques

En général, vous pouvez utiliser GET\_field( ) cette méthode car elle traite une chaîne nulle comme une chaîne vide et est la plus proche de l'ABAP des trois options. Toutefois, cela ne vous permet pas de faire facilement la distinction entre les situations où le champ contient une valeur vide et celles où le champ n'en a aucune. Si votre logique métier consiste à distinguer les données manquantes des données vierges, les ASK méthodes HAS or vous permettent de gérer ces cas.

## Arrays (tableaux)

Les tableaux sont représentés sous forme de tables d'objets standard ABAP.

Un tableau JSON peut contenir des valeurs nulles, comme le tableau suivant : [ 'cat' , 'dog' , null , 'horse' ]. C'est ce qu'on appelle un tableau clairsemé. Elle est représentée dans ABAP sous la forme d'un tableau interne de références d'objets, et la null valeur est représentée dans le tableau sous la forme d'une véritable valeur ABAPnull. Lorsque vous parcourez une table creuse, vous devez vérifier les null valeurs pour éviter d'accéder à un null objet et d'obtenir une CX\_SY\_REF\_IS\_INITIAL exception. Dans la pratique, les réseaux épars sont rares dans AWS les services.

Pour initialiser un tableau d'objets, il est pratique d'utiliser les nouvelles constructions ABAP 7.40. Imaginons le lancement d'une instance Amazon EC2 à laquelle plusieurs groupes de sécurité ont été assignés :

```
ao_ec2->runinstances(  
    iv_imageid                = lo_latest_ami->get_imageid( )  
    iv_instancetype           = 't2.micro'  
    iv_maxcount               = 1  
    iv_mincount               = 1  
    it_securitygroupids       = VALUE /aws1/  
cl_ec2secgrpiddstringlist_w=>tt_securitygroupidstringlist(  
    ( NEW /aws1/  
cl_ec2secgrpiddstringlist_w( 'sg-12345678' ) )  
    ( NEW /aws1/  
cl_ec2secgrpiddstringlist_w( 'sg-55555555' ) )  
    ( NEW /aws1/  
cl_ec2secgrpiddstringlist_w( 'sg-99999999' ) )  
    )  
    iv_subnetid               = ao_snet->get_subnetid( )  
    it_tagspecifications       = make_tag_spec( 'instance' )  
)
```

## Mappages

Les cartes JSON sont représentées dans ABAP, Hashed Tables chaque ligne du tableau ne comportant que deux composants.

- KEY— une chaîne qui est la chaîne de caractères UNIQUE KEY de la table.
- VALUE— un objet contenant la valeur.

Une carte est l'un des rares cas où le AWS SDK utilise une véritable structure plutôt qu'une classe. Cela est nécessaire car les tables hachées ABAP ne peuvent pas avoir de référence d'objet comme champ clé, et les clés de AWS carte sont toujours des chaînes non nulles.

## Fonctions de niveau supérieur

Ce qui est [Classes d'API](#) décrit dans la section précédente reflète précisément les API de AWS service et représente ces API sous forme de classes ABAP familières. Dans certains cas, le SDK inclut également des fonctions de niveau supérieur qui s'appuient sur les classes d'API pour simplifier certaines opérations. Les fonctions de niveau supérieur sont incluses pour faciliter la tâche du programmeur et ne remplacent pas les classes d'API de niveau inférieur.

Si le SDK inclut des fonctions de niveau supérieur pour un module, elles sont incluses dans le même transport et sont accessibles via une classe d'usine appelée /AWS1/CL\_TLA\_L2\_FACTORY. La

classe factory inclut des méthodes permettant de créer divers clients de niveau supérieur pour le module, qui sont documentés avec le reste de l'API dans la [documentation de l'API](#).

## AWS SDK pour SAP ABAP features

AWS SDK pour SAP ABAP fournit les fonctionnalités suivantes.

Rubriques

- [Configuration programmatique](#)
- [Programmes d'attente](#)
- [Paginateurs](#)
- [Comportement de nouvelle tentative](#)

### Configuration programmatique

Utilisez `/n/AWS1/IMG` IMG Transaction pour le AWS SDK pour SAP ABAP et l'application de configuration commerciale personnalisée pour le AWS SDK pour SAP ABAP - édition BTP pour la configuration programmatique.

Pour commencer la configuration programmatique, commencez par récupérer un objet de configuration à l'aide de la `get_config( )` commande.

```
data(lo_config) = lo_s3->get_config( ).
```

Chaque objet de configuration implémente `/AWS1/IF_RT_CONFIG` une interface qui GET inclut des SET termes et des termes correspondant aux IMG. Par exemple, la région par défaut peut être remplacée. Consultez l'exemple de commande suivant.

```
lo_s3->get_config( )->/aws1/if_rt_config~set_region( 'us-east-1' ).
```

Certains objets de configuration ne sont pas IMG représentés et ne peuvent être définis que par programmation, par exemple le nombre maximal de tentatives. Consultez l'exemple de commande suivant.

```
lo_s3->get_config( )->/aws1/if_rt_config~set_max_attempts( 10 ).
```

L'objet de configuration de Services AWS peut également inclure des méthodes spécifiques au service qui ne sont pas représentées dans `/aws1/if_rt_config`. Par exemple, Amazon S3 peut adresser un compartiment nommé `foobucket` l'aide d'un point de terminaison `foobucket.s3.region.amazonaws.com` virtuel ou d'un style de `s3.region.amazonaws.com/foobucket` chemin. Vous pouvez imposer l'utilisation du style de chemin à l'aide de l'exemple de commande suivant.

```
lo_s3->get_config( )->set_forcepathstyle( abap_true ).
```

Pour plus d'informations sur les configurations de service, voir [AWS SDK pour SAP ABAP — Guide de référence des API](#).

## Programmes d'attente

Lorsque vous travaillez avec des AWS API asynchrones, vous devez attendre qu'une certaine ressource soit disponible avant de prendre d'autres mesures. Par exemple, l'`CREATETABLE()` API Amazon DynamoDB répond immédiatement avec l'état de la table `CREATING`. Vous ne pouvez lancer des opérations de lecture ou d'écriture que lorsque le statut de la table est passé à `ACTIVE`. Les serveurs vous permettent de confirmer que les AWS ressources sont dans un état particulier avant d'effectuer des actions sur celles-ci.

Les serveurs utilisent les opérations de service pour interroger l'état des AWS ressources jusqu'à ce que la ressource atteigne l'état prévu ou jusqu'à ce qu'il soit déterminé que la ressource n'atteint pas l'état souhaité. L'écriture du code pour interroger AWS les ressources en continu peut être longue et source d'erreurs. Les serveurs contribuent à simplifier cette complexité en prenant la responsabilité d'effectuer les sondages en votre nom.

Consultez l'exemple Amazon S3 suivant utilisant un serveur.

```
DATA(lo_session) = /aws1/cl_rt_session_aws=>create( cv_pfl ).  
DATA(lo_s3) = /aws1/cl_s3_factory=>create( lo_session ).
```

```
“ Create a bucket - initiates the process of creating an S3 bucket and might return  
before the bucket exists
```

```
lo_s3#createbucket( iv_bucket = |example-bucket| ).
```

```
“ Wait until the newly created bucket becomes available
```

```
lo_s3->get_waiter( )->bucketexists(
```

```
    iv_max_wait_time = 200
    iv_bucket = |example-bucket|
).
```

- Dans cet exemple, le client Amazon S3 est utilisé pour créer un compartiment. La `get_waiter()` commande est implémentée pour spécifier quand le bucket existe.
- Vous devez spécifier le `iv_max_wait_time` paramètre pour chaque serveur. Il représente le temps total qu'un serveur doit attendre avant de terminer. Dans l'exemple précédent, un serveur peut courir pendant 200 secondes.
- Vous devrez peut-être fournir des entrées supplémentaires pour les paramètres requis. Dans l'exemple précédent, le nom du compartiment Amazon S3 est requis pour le `iv_bucket` paramètre.
- `/AWS1/CX_RT_WAITER_FAILURE` une exception indique que le serveur a dépassé la durée maximale spécifiée dans le `iv_max_wait_time` paramètre.
- `/AWS1/CX_RT_WAITER_TIMEOUT` une exception indique que le serveur s'est arrêté parce qu'il n'a pas atteint l'état souhaité.

## Paginateurs

Certaines Service AWS opérations proposent des réponses paginées. Ils sont paginés pour renvoyer une quantité fixe de données à chaque réponse. Vous devez effectuer les demandes suivantes à l'aide d'un jeton ou d'un marqueur pour récupérer l'ensemble des résultats. Par exemple, l'opération `ListObjectsV2` Amazon S3 renvoie jusqu'à 1 000 objets à la fois. Vous devez effectuer les demandes suivantes avec le jeton approprié pour obtenir la page de résultats suivante.

La pagination est le processus d'envoi de demandes successives pour reprendre là où une demande précédente s'est arrêtée. Les paginateurs sont des itérateurs de résultats fournis par le SDK pour SAP ABAP. Vous pouvez facilement utiliser les API paginées, sans comprendre le mécanisme sous-jacent des API utilisant des jetons de pagination.

### Travailler avec des paginateurs

Vous pouvez créer des paginateurs avec la `get_pagination()` méthode qui renvoie un objet de pagination. L'objet paginateur appelle l'opération en cours de pagination. L'objet paginateur accepte les paramètres requis à fournir à l'API sous-jacente. Ce processus renvoie un objet itérateur qui peut être utilisé pour itérer sur des résultats paginés à l'aide des méthodes `has_next()` et `get_next()`.

- `has_next( )` renvoie une valeur booléenne indiquant s'il existe d'autres réponses ou pages disponibles pour l'opération appelée.
- `get_next( )` renvoie la réponse de l'opération.

L'exemple suivant répertorie tous les objets d'un compartiment S3 récupérés à l'aide du paginateur.

```
DATA(lo_session) = /aws1/cl_rt_session_aws=>create( 'DEMO' ).
DATA(lo_s3) = /aws1/cl_s3_factory=>create( lo_session ).

TRY.
  DATA(lo_paginator) = lo_s3->get_paginator( ).
  DATA(lo_iterator) = lo_paginator->listobjectsv2(
    iv_bucket = 'example_bucket'
  ).
  WHILE lo_iterator->has_next( ).
    DATA(lo_output) = lo_iterator->get_next( ).
    LOOP AT lo_output->get_contents( ) INTO DATA(lo_object).
      WRITE: / lo_object->get_key( ), lo_object->get_size( ).
    ENDLOOP.
  ENDWHILE.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).
  MESSAGE lo_ex->if_message~get_text( ) TYPE 'I'.
ENDTRY.
```

## Comportement de nouvelle tentative

Le SDK pour SAP ABAP vous permet de configurer le nombre maximum de tentatives pour les demandes Services AWS qui échouent en raison d'une limitation ou d'erreurs transitoires. Le nombre de tentatives autorisées au niveau du client de service, c'est-à-dire le nombre de fois que le SDK tente à nouveau l'opération avant d'échouer et de déclencher une exception, est spécifié par l'`AV_MAX_ATTEMPTS`attribut dans l'objet de configuration du service. Lorsqu'un objet client de service est créé, le SDK configure l'`AV_MAX_ATTEMPTS`attribut à une valeur par défaut de 3. L'objet de configuration du service peut être utilisé pour régler par programmation le nombre maximal de tentatives à la valeur souhaitée. Consultez l'exemple suivant pour plus de détails.

```
" Retrieve configuration object using Amazon S3 service's get_config( ) method
DATA(lo_config) = lo_s3->get_config( ).

" Set the maximum number of retries to 5
lo_config->/aws1/if_rt_config~set_max_attempts( 5 ).
```

```
" Get the value of the maximum retry attempt.  
DATA(lv_max_retry_attempts) = lo_config->/aws1/if_rt_config~get_max_attempts( ).
```

### Note

Bien que l'objet de configuration ABAP SDK permette de définir le mode nouvelle tentative avec la `/AWS1/IF_RT_CONFIG~SET_RETRY_MODE( )` méthode, le SDK ne prend en charge que le mode nouvelle tentative. standard Pour plus d'informations, consultez le Guide de référence sur [le comportement](#) des nouvelles AWS tentatives dans les SDK et les outils.

## Création de produits avec le SDK

Un produit ou un module complémentaire ABAP qui consomme Services AWS peut améliorer et étendre les fonctionnalités du SDK. Vous pouvez créer de tels produits à utiliser avec le SDK.

### Rubriques

- [Définition d'un identifiant de produit](#)

## Définition d'un identifiant de produit

Il est recommandé de définir un identifiant de produit lorsque vous établissez une session au sein d'un produit ou d'un module complémentaire. Consultez l'exemple suivant pour plus de détails.

```
DATA(lo_session) = /aws1/cl_rt_session_aws=>create( 'DEMO' ).  
lo_session->set_product_id( 'INVOICE_ANALYZER' ).
```

L'identifiant du produit ne doit contenir que des lettres, des chiffres et des traits de soulignement, sans espaces ni caractères spéciaux. Vous pouvez le faire correspondre au nom technique du produit ou à tout autre identifiant. Si vous développez plusieurs produits ou modules complémentaires, l'identifiant du produit doit être unique pour chaque produit. Par exemple, les identifiants de produit pour les produits Invoice Analyzer, Tax Calculator et Pricing Engine peuvent être INVOICE\_ANALYZERTAX\_CALCULATOR, etPRICING\_ENGINE.

L'ajout d'un identifiant de produit à la session améliore la télémétrie envoyée à chaque appel AWS de service. L'ID du produit et l'espace de noms de l'objet effectuant l'appel sont inclus dans la télémétrie.

Grâce à cette télémétrie, AWS Support vous pouvez identifier le produit qui passe l'appel au cas où votre client rencontrerait des problèmes avec le SDK. Cela peut aider à préciser que l'appel est réellement passé par le produit, et non par le code de votre client.

## Limites

AWS SDK pour SAP ABAP inclut des modules SDK pour tous Services AWS. Certains de ces modules peuvent présenter des limites, comme décrit ici.

- Les modules qui reposent sur des liaisons de MQTT protocole, tels que `iotevents`, ne fonctionneront pas. MQTT n'est pas un protocole basé sur le protocole HTTP et n'est actuellement pas pris en charge par AWS SDK pour SAP ABAP
- Les modules qui reposent sur les fonctionnalités de streaming HTTP/2 ne sont pas encore pris en charge. Certaines opérations des services qui fonctionnent avec les flux d'événements ne sont pas encore prises en charge, et les opérations de diffusion multimédia des services, tels qu'Amazon Kinesis Video Streams, ne fonctionneront pas.

AWS SDK pour SAP ABAP présente les limites de fonctionnalités suivantes.

- Les fonctionnalités Amazon S3 suivantes ne sont pas encore prises en charge.
  - Points d'accès multirégionaux
  - Chiffrement côté client sur Amazon S3

AWS Le SDK pour SAP ABAP - L'édition BTP présente les limites suivantes lors de la version préliminaire pour les développeurs.

- Certains modules peuvent ne pas être disponibles.
- Il ne peut pas être désinstallé.
- Il est mis à jour moins fréquemment.

# SDKpour des exemples SAP ABAP de code

Les exemples de code présentés dans cette rubrique vous montrent comment utiliser le AWS SDK for SAP ABAP with AWS.

Les principes de base sont des exemples de code qui vous montrent comment effectuer les opérations essentielles au sein d'un service.

Les actions sont des extraits de code de programmes plus larges et doivent être exécutées dans leur contexte. Les actions vous indiquent comment appeler des fonctions de service individuelles, mais vous pouvez les visualiser dans leur contexte dans les scénarios correspondants.

Les scénarios sont des exemples de code qui vous montrent comment accomplir des tâches spécifiques en appelant plusieurs fonctions au sein d'un service ou en les combinant à d'autres Services AWS.

## Services

- [Exemples d'Amazon Bedrock Runtime utilisant SDK pour SAP ABAP](#)
- [CloudWatch exemples d'utilisation de SDK for SAP ABAP](#)
- [Exemples DynamoDB utilisant pour SDK SAP ABAP](#)
- [EC2Exemples d'Amazon utilisant SDK pour SAP ABAP](#)
- [Exemples d'utilisation de for par Kinesis SDK SAP ABAP](#)
- [Exemples Lambda utilisant for SDK SAP ABAP](#)
- [Exemples d'utilisation d'Amazon S3 SDK pour SAP ABAP](#)
- [SageMaker exemples d'utilisation de SDK for SAP ABAP](#)
- [SNSExemples d'Amazon utilisant SDK pour SAP ABAP](#)
- [SQSExemples d'Amazon utilisant SDK pour SAP ABAP](#)
- [Exemples d'utilisation d'Amazon Textract pour SDK SAP ABAP](#)
- [Exemples d'Amazon Translate utilisant SDK pour SAP ABAP](#)

# Exemples d'Amazon Bedrock Runtime utilisant SDK pour SAP ABAP

## ABAP

Les exemples de code suivants vous montrent comment effectuer des actions et implémenter des scénarios courants en utilisant le AWS SDK for SAP ABAP avec Amazon Bedrock Runtime.

Chaque exemple inclut un lien vers le code source complet, où vous trouverez des instructions sur la façon de configurer et d'exécuter le code en contexte.

### Rubriques

- [Anthropic Claude](#)
- [Stable Diffusion](#)

## Anthropic Claude

### InvokeModel

L'exemple de code suivant montre comment envoyer un message texte à Anthropic Claude à l'aide du modèle API Invoke.

### SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Invoquez le modèle de base Anthropic Claude 2 pour générer du texte. Cet exemple utilise des fonctionnalités de/US2/CL\_ JSON qui peuvent ne pas être disponibles sur certaines NetWeaver versions.

```
"Claude V2 Input Parameters should be in a format like this:
* {
*   "prompt": "\n\nHuman:\nTell me a joke\n\nAssistant:\n",
*   "max_tokens_to_sample":2048,
*   "temperature":0.5,
*   "top_k":250,
*   "top_p":1.0,
```

```

*   "stop_sequences":[]
*   }

DATA: BEGIN OF ls_input,
      prompt           TYPE string,
      max_tokens_to_sample TYPE /aws1/rt_shape_integer,
      temperature      TYPE /aws1/rt_shape_float,
      top_k            TYPE /aws1/rt_shape_integer,
      top_p            TYPE /aws1/rt_shape_float,
      stop_sequences   TYPE /aws1/rt_stringtab,
END OF ls_input.

"Leave ls_input-stop_sequences empty.
ls_input-prompt = |\n\nHuman:\n{ iv_prompt }\n\nAssistant:\n|.
ls_input-max_tokens_to_sample = 2048.
ls_input-temperature = '0.5'.
ls_input-top_k = 250.
ls_input-top_p = 1.

"Serialize into JSON with /ui2/cl_json -- this assumes SAP_UI is installed.
DATA(lv_json) = /ui2/cl_json=>serialize(
  data = ls_input
  pretty_name = /ui2/cl_json=>pretty_mode-low_case ).

TRY.
  DATA(lo_response) = lo_bdr->invokemodel(
    iv_body = /aws1/cl_rt_util=>string_to_xstring( lv_json )
    iv_modelid = 'anthropic.claude-v2'
    iv_accept = 'application/json'
    iv_contenttype = 'application/json' ).

  "Claude V2 Response format will be:
*   {
*     "completion": "Knock Knock...",
*     "stop_reason": "stop_sequence"
*   }
DATA: BEGIN OF ls_response,
      completion TYPE string,
      stop_reason TYPE string,
END OF ls_response.

/ui2/cl_json=>deserialize(
  EXPORTING jsonx = lo_response->get_body( )
  pretty_name = /ui2/cl_json=>pretty_mode-camel_case

```

```

    CHANGING data = ls_response ).

    DATA(lv_answer) = ls_response-completion.
    CATCH /aws1/cx_bdraccessdeniedex INTO DATA(lo_ex).
    WRITE / lo_ex->get_text( ).
    WRITE / |Don't forget to enable model access at https://
console.aws.amazon.com/bedrock/home?#/modelaccess|.

    ENDTRY.

```

invoquez le modèle de base Anthropic Claude 2 pour générer du texte à l'aide du client de haut niveau L2.

```

    TRY.
        DATA(lo_bdr_l2_claude) = /aws1/cl_bdr_l2_factory=>create_claude_2( lo_bdr ).
        " iv_prompt can contain a prompt like 'tell me a joke about Java
programmers'.
        DATA(lv_answer) = lo_bdr_l2_claude->prompt_for_text( iv_prompt ).
        CATCH /aws1/cx_bdraccessdeniedex INTO DATA(lo_ex).
        WRITE / lo_ex->get_text( ).
        WRITE / |Don't forget to enable model access at https://
console.aws.amazon.com/bedrock/home?#/modelaccess|.

        ENDTRY.

```

invoquez le modèle de base Anthropic Claude 3 pour générer du texte à l'aide du client de haut niveau L2.

```

    TRY.
        " Choose a model ID from Anthropic that supports the Messages API -
currently this is
        " Claude v2, Claude v3 and v3.5. For the list of model ID, see:
        " https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-ids.html

        " for the list of models that support the Messages API see:
        " https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-parameters-
anthropic-claude-messages.html
        DATA(lo_bdr_l2_claude) = /aws1/cl_bdr_l2_factory=>create_anthropic_msg_api(
            io_bdr = lo_bdr
            iv_model_id = 'anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0' ). " choosing
Claude v3 Sonnet

```

```

    " iv_prompt can contain a prompt like 'tell me a joke about Java
    programmers'.
    DATA(lv_answer) = lo_bdr_l2_claude->prompt_for_text( iv_prompt = iv_prompt
    iv_max_tokens = 100 ).
    CATCH /aws1/cx_bdraccessdeniedex INTO DATA(lo_ex).
    WRITE / lo_ex->get_text( ).
    WRITE / |Don't forget to enable model access at https://
    console.aws.amazon.com/bedrock/home?#/modelaccess|.

    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [InvokeModel AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## Stable Diffusion

### InvokeModel

L'exemple de code suivant montre comment invoquer Stability.ai Stable Diffusion XL sur Amazon Bedrock pour générer une image.

### SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez une image avec Stable Diffusion.

```

    "Stable Diffusion Input Parameters should be in a format like this:
    * {
    *   "text_prompts": [
    *     {"text":"Draw a dolphin with a mustache"},
    *     {"text":"Make it photorealistic"}
    *   ],
    *   "cfg_scale":10,
    *   "seed":0,
    *   "steps":50
    * }
    TYPES: BEGIN OF prompt_ts,

```

```

        text TYPE /aws1/rt_shape_string,
    END OF prompt_ts.

DATA: BEGIN OF ls_input,
    text_prompts TYPE STANDARD TABLE OF prompt_ts,
    cfg_scale    TYPE /aws1/rt_shape_integer,
    seed         TYPE /aws1/rt_shape_integer,
    steps        TYPE /aws1/rt_shape_integer,
    END OF ls_input.

APPEND VALUE prompt_ts( text = iv_prompt ) TO ls_input-text_prompts.
ls_input-cfg_scale = 10.
ls_input-seed = 0. "or better, choose a random integer.
ls_input-steps = 50.

DATA(lv_json) = /ui2/cl_json=>serialize(
    data = ls_input
        pretty_name = /ui2/cl_json=>pretty_mode-low_case ).

TRY.
    DATA(lo_response) = lo_bdr->invokemodel(
        iv_body = /aws1/cl_rt_util=>string_to_xstring( lv_json )
        iv_modelid = 'stability.stable-diffusion-xl-v1'
        iv_accept = 'application/json'
        iv_contenttype = 'application/json' ).

    "Stable Diffusion Result Format:
    *
    * {
    *   "result": "success",
    *   "artifacts": [
    *     {
    *       "seed": 0,
    *       "base64": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAgAAA...
    *       "finishReason": "SUCCESS"
    *     }
    *   ]
    * }
    TYPES: BEGIN OF artifact_ts,
        seed         TYPE /aws1/rt_shape_integer,
        base64       TYPE /aws1/rt_shape_string,
        finishreason TYPE /aws1/rt_shape_string,
    END OF artifact_ts.

    DATA: BEGIN OF ls_response,

```

```

        result    TYPE /aws1/rt_shape_string,
        artifacts TYPE STANDARD TABLE OF artifact_ts,
    END OF ls_response.

    /ui2/cl_json=>deserialize(
        EXPORTING jsonx = lo_response->get_body( )
                 pretty_name = /ui2/cl_json=>pretty_mode-camel_case
        CHANGING data = ls_response ).
    IF ls_response-artifacts IS NOT INITIAL.
        DATA(lv_image) =
    cl_http_utility=>if_http_utility~decode_x_base64( ls_response-artifacts[ 1 ]-
base64 ).
        ENDIF.
    CATCH /aws1/cx_bdraccessdeniedex INTO DATA(lo_ex).
        WRITE / lo_ex->get_text( ).
        WRITE / |Don't forget to enable model access at https://
console.aws.amazon.com/bedrock/home?#/modelaccess|.

    ENDRY.

```

invoquez le modèle de base Stability.ai Stable Diffusion XL pour générer des images à l'aide du client de haut niveau L2.

```

    TRY.
        DATA(lo_bdr_l2_sd) = /aws1/
cl_bdr_l2_factory=>create_stable_diffusion_xl_1( lo_bdr ).
        " iv_prompt contains a prompt like 'Show me a picture of a unicorn reading
an enterprise financial report'.
        DATA(lv_image) = lo_bdr_l2_sd->text_to_image( iv_prompt ).
    CATCH /aws1/cx_bdraccessdeniedex INTO DATA(lo_ex).
        WRITE / lo_ex->get_text( ).
        WRITE / |Don't forget to enable model access at https://
console.aws.amazon.com/bedrock/home?#/modelaccess|.

    ENDRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [InvokeModel AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

# CloudWatch exemples d'utilisation de SDK for SAP ABAP

Les exemples de code suivants vous montrent comment effectuer des actions et implémenter des scénarios courants en utilisant le AWS SDK for SAP ABAP with CloudWatch.

Les actions sont des extraits de code de programmes plus larges et doivent être exécutées dans leur contexte. Les actions vous indiquent comment appeler des fonctions de service individuelles, mais vous pouvez les visualiser dans leur contexte dans les scénarios correspondants.

Les scénarios sont des exemples de code qui vous montrent comment accomplir des tâches spécifiques en appelant plusieurs fonctions au sein d'un service ou en les combinant à d'autres Services AWS.

Chaque exemple inclut un lien vers le code source complet, où vous trouverez des instructions sur la façon de configurer et d'exécuter le code en contexte.

Rubriques

- [Actions](#)
- [Scénarios](#)

## Actions

### DeleteAlarms

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDeleteAlarms.

SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
    lo_cwt->deletealarms(  
        it_alarmnames = it_alarm_names  
    ).
```

```

    MESSAGE 'Alarms deleted.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_cwtresourcenotfound .
    MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [DeleteAlarms AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## DescribeAlarms

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDescribeAlarms.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

    TRY.
        oo_result = lo_cwt->describealarms(
            for testing purposes. " " oo_result is returned
            it_alarmnames = it_alarm_names
        ).
        MESSAGE 'Alarms retrieved.' TYPE 'I'.
        CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
        DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
        MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [DescribeAlarms AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## DisableAlarmActions

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDisableAlarmActions.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
"Disables actions on the specified alarm. "  
TRY.  
    lo_cwt->disablealarmactions(  
        it_alarmnames = it_alarm_names  
    ).  
    MESSAGE 'Alarm actions disabled.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).  
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception->  
>av_err_msg }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, voir [DisableAlarmActions AWS SDKpour SAP ABAP API référence](#).

## EnableAlarmActions

L'exemple de code suivant montre comment utiliserEnableAlarmActions.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
"Enable actions on the specified alarm."  
TRY.
```

```

    lo_cwt->enablealarmactions(
        it_alarmnames = it_alarm_names
    ).
    MESSAGE 'Alarm actions enabled.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [EnableAlarmActions AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## ListMetrics

L'exemple de code suivant montre comment utiliserListMetrics.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

"The following list-metrics example displays the metrics for Amazon CloudWatch."
TRY.
    oo_result = lo_cwt->listmetrics(           " oo_result is returned for
testing purposes. "
        iv_namespace = iv_namespace
    ).
    DATA(lt_metrics) = oo_result->get_metrics( ).
    MESSAGE 'Metrics retrieved.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_cwtinvparamvalueex .
    MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [ListMetrics AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## PutMetricAlarm

L'exemple de code suivant montre comment utiliserPutMetricAlarm.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  lo_cwt->putmetricalarm(  
    iv_alarmname           = iv_alarm_name  
    iv_comparisonoperator  = iv_comparison_operator  
    iv_evaluationperiods   = iv_evaluation_periods  
    iv_metricname          = iv_metric_name  
    iv_namespace           = iv_namespace  
    iv_statistic           = iv_statistic  
    iv_threshold           = iv_threshold  
    iv_actionsenabled      = iv_actions_enabled  
    iv_alarmdescription    = iv_alarm_description  
    iv_unit                = iv_unit  
    iv_period              = iv_period  
    it_dimensions          = it_dimensions  
  ).  
  MESSAGE 'Alarm created.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_cwtlimitexceededfault.  
  MESSAGE 'The request processing has exceeded the limit' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, voir [PutMetricAlarm AWS SDKpour SAP ABAP API référence](#).

## Scénarios

### Démarrage des alarmes

L'exemple de code suivant illustre comment :

- Créer une alarme.
- Désactivez les actions d'alarme.
- Décrivez une alarme.
- Supprimez une alarme.

## SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

DATA lt_alarmnames TYPE /aws1/cl_cwtalarmnames_w=>tt_alarmnames.
DATA lo_alarmname TYPE REF TO /aws1/cl_cwtalarmnames_w.

"Create an alarm"
TRY.
    lo_cwt->putmetricalarm(
        iv_alarmname           = iv_alarm_name
        iv_comparisonoperator  = iv_comparison_operator
        iv_evaluationperiods   = iv_evaluation_periods
        iv_metricname          = iv_metric_name
        iv_namespace           = iv_namespace
        iv_statistic            = iv_statistic
        iv_threshold            = iv_threshold
        iv_actionsenabled       = iv_actions_enabled
        iv_alarmdescription     = iv_alarm_description
        iv_unit                 = iv_unit
        iv_period               = iv_period
        it_dimensions           = it_dimensions
    ).
    MESSAGE 'Alarm created' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_cwtlimitexceededfault.
    MESSAGE 'The request processing has exceeded the limit' TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Create an ABAP internal table for the created alarm."
CREATE OBJECT lo_alarmname EXPORTING iv_value = iv_alarm_name.

```

```

INSERT lo_alarmname INTO TABLE lt_alarmnames.

"Disable alarm actions."
TRY.
  lo_cwt->disablealarmactions(
    it_alarmnames          = lt_alarmnames
  ).
  MESSAGE 'Alarm actions disabled' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_disablealarm_exception).
  DATA(lv_disablealarm_error) = |"{ lo_disablealarm_exception->av_err_code }"
- { lo_disablealarm_exception->av_err_msg }|.
  MESSAGE lv_disablealarm_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Describe alarm using the same ABAP internal table."
TRY.
  oo_result = lo_cwt->describealarms(
returned for testing purpose "          " oo_result is
    it_alarmnames          = lt_alarmnames
  ).
  MESSAGE 'Alarms retrieved' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_describealarms_exception).
  DATA(lv_describealarms_error) = |"{ lo_describealarms_exception-
>av_err_code }" - { lo_describealarms_exception->av_err_msg }|.
  MESSAGE lv_describealarms_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Delete alarm."
TRY.
  lo_cwt->deletealarms(
    it_alarmnames = lt_alarmnames
  ).
  MESSAGE 'Alarms deleted' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_cwtresourcenotfound .
  MESSAGE 'Resource being access is not found.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, consultez les rubriques suivantes à AWS SDK titre de SAP ABAP API référence.
  - [DeleteAlarms](#)
  - [DescribeAlarms](#)

- [DisableAlarmActions](#)
- [PutMetricAlarm](#)

## Exemples DynamoDB utilisant pour SDK SAP ABAP

Les exemples de code suivants vous montrent comment effectuer des actions et implémenter des scénarios courants en utilisant le AWS SDK for SAP ABAP avec DynamoDB.

Les principes de base sont des exemples de code qui vous montrent comment effectuer les opérations essentielles au sein d'un service.

Les actions sont des extraits de code de programmes plus larges et doivent être exécutées dans leur contexte. Les actions vous indiquent comment appeler des fonctions de service individuelles, mais vous pouvez les visualiser dans leur contexte dans les scénarios correspondants.

Chaque exemple inclut un lien vers le code source complet, où vous trouverez des instructions sur la façon de configurer et d'exécuter le code en contexte.

Rubriques

- [Principes de base](#)
- [Actions](#)

## Principes de base

Apprenez les bases

L'exemple de code suivant illustre comment :

- Créez une table pouvant contenir des données vidéo.
- Insérer, récupérez et mettez à jour un seul film dans la table.
- Écrivez les données du film dans le tableau à partir d'un JSON fichier d'exemple.
- Recherchez les films sortis au cours d'une année donnée.
- Recherchez les films sortis au cours d'une plage d'années spécifique.
- Supprimez un film de la table, puis supprimez la table.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
" Create an Amazon Dynamo DB table.

TRY.
  DATA(lo_session) = /aws1/cl_rt_session_aws=>create( cv_pfl ).
  DATA(lo_dyn) = /aws1/cl_dyn_factory=>create( lo_session ).
  DATA(lt_keyschema) = VALUE /aws1/cl_dynkeyschemaelement=>tt_keyschema(
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'year'
                                          iv_keytype = 'HASH' ) )
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'title'
                                          iv_keytype = 'RANGE' ) ) ).
  DATA(lt_attributedefinitions) = VALUE /aws1/
cl_dynattributedefn=>tt_attributedefinitions(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'year'
                                     iv_attributetype = 'N' ) )
    ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'title'
                                     iv_attributetype = 'S' ) ) ).

" Adjust read/write capacities as desired.
DATA(lo_dynprovthroughput) = NEW /aws1/cl_dynprovthroughput(
  iv_readcapacityunits = 5
  iv_writecapacityunits = 5 ).
DATA(oo_result) = lo_dyn->createtable(
  it_keyschema = lt_keyschema
  iv_tablename = iv_table_name
  it_attributedefinitions = lt_attributedefinitions
  io_provisionedthroughput = lo_dynprovthroughput ).
" Table creation can take some time. Wait till table exists before
returning.
lo_dyn->get_waiter( )->tableexists(
  iv_max_wait_time = 200
  iv_tablename      = iv_table_name ).
MESSAGE 'DynamoDB Table' && iv_table_name && 'created.' TYPE 'I'.
" It throws exception if the table already exists.
CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex INTO DATA(lo_resourceinuseex).
```

```

        DATA(lv_error) = |"{ lo_resourceinuseex->av_err_code }" -
{ lo_resourceinuseex->av_err_msg }|.
        MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.

    " Describe table
    TRY.
        DATA(lo_table) = lo_dyn->describetable( iv_tablename = iv_table_name ).
        DATA(lv_tablename) = lo_table->get_table( )->ask_tablename( ).
        MESSAGE 'The table name is ' && lv_tablename TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
        MESSAGE 'The table does not exist' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

    " Put items into the table.
    TRY.
        DATA(lo_resp_putitem) = lo_dyn->putitem(
            iv_tablename = iv_table_name
            it_item      = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_putiteminputattributemap(
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
                key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s =
'Jaws' ) ) )
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
                key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '1975' }| ) ) )
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
                key = 'rating' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '7.5' }| ) ) )
            ) ).
        lo_resp_putitem = lo_dyn->putitem(
            iv_tablename = iv_table_name
            it_item      = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_putiteminputattributemap(
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
                key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s = 'Star
Wars' ) ) )
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
                key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '1978' }| ) ) )
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
                key = 'rating' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '8.1' }| ) ) )
            ) ).
    TRY.

```

```

        lo_resp_putitem = lo_dyn->putitem(
            iv_tablename = iv_table_name
            it_item       = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_putiteminputattributemap(
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
                key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s =
'Speed' ) ) )
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
                key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '1994' }| ) ) )
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_putiteminputattrmap_maprow(
                key = 'rating' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |
{ '7.9' }| ) ) )
            ) ).
" TYPE REF TO ZCL_AWS1_dyn_PUT_ITEM_OUTPUT
MESSAGE '3 rows inserted into DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.
MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Get item from table.
TRY.
    DATA(lo_resp_getitem) = lo_dyn->getitem(
        iv_tablename      = iv_table_name
        it_key             = VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>tt_key(
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_key_maprow(
                key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s =
'Jaws' ) ) )
            ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_key_maprow(
                key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n =
'1975' ) ) )
            ) ).
    DATA(lt_attr) = lo_resp_getitem->get_item( ).
    DATA(lo_title) = lt_attr[ key = 'title' ]-value.
    DATA(lo_year) = lt_attr[ key = 'year' ]-value.
    DATA(lo_rating) = lt_attr[ key = 'year' ]-value.
    MESSAGE 'Movie name is: ' && lo_title->get_s( ) TYPE 'I'.
    MESSAGE 'Movie year is: ' && lo_year->get_n( ) TYPE 'I'.
    MESSAGE 'Movie rating is: ' && lo_rating->get_n( ) TYPE 'I'.

```

```

CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Query item from table.
TRY.
  DATA(lt_attributelist) = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_attributelist(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = '1975' ) ) ).
  DATA(lt_keyconditions) = VALUE /aws1/cl_dyncondition=>tt_keyconditions(
    ( VALUE /aws1/cl_dyncondition=>ts_keyconditions_maprow(
      key = 'year'
      value = NEW /aws1/cl_dyncondition(
        it_attributelist = lt_attributelist
        iv_comparisonoperator = |EQ|
      ) ) ) ).
  DATA(lo_query_result) = lo_dyn->query(
    iv_tablename = iv_table_name
    it_keyconditions = lt_keyconditions ).
  DATA(lt_items) = lo_query_result->get_items( ).
  READ TABLE lo_query_result->get_items( ) INTO DATA(lt_item) INDEX 1.
  lo_title = lt_item[ key = 'title' ]-value.
  lo_year = lt_item[ key = 'year' ]-value.
  lo_rating = lt_item[ key = 'rating' ]-value.
  MESSAGE 'Movie name is: ' && lo_title->get_s( ) TYPE 'I'.
  MESSAGE 'Movie year is: ' && lo_year->get_n( ) TYPE 'I'.
  MESSAGE 'Movie rating is: ' && lo_rating->get_n( ) TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Scan items from table.
TRY.
  DATA(lo_scan_result) = lo_dyn->scan( iv_tablename = iv_table_name ).
  lt_items = lo_scan_result->get_items( ).
  " Read the first item and display the attributes.
  READ TABLE lo_query_result->get_items( ) INTO lt_item INDEX 1.
  lo_title = lt_item[ key = 'title' ]-value.
  lo_year = lt_item[ key = 'year' ]-value.
  lo_rating = lt_item[ key = 'rating' ]-value.
  MESSAGE 'Movie name is: ' && lo_title->get_s( ) TYPE 'I'.
  MESSAGE 'Movie year is: ' && lo_year->get_n( ) TYPE 'I'.
  MESSAGE 'Movie rating is: ' && lo_rating->get_n( ) TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.

```

```

    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
  ENDRY.

  " Update items from table.
  TRY.
    DATA(lt_attributeupdates) = VALUE /aws1/
cl_dynattrvalueupdate=>tt_attributeupdates(
    ( VALUE /aws1/cl_dynattrvalueupdate=>ts_attributeupdates_maprow(
    key = 'rating' value = NEW /aws1/cl_dynattrvalueupdate(
    io_value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = '7.6' )
    iv_action = |PUT| ) ) ) ).
    DATA(lt_key) = VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>tt_key(
    ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_key_maprow(
    key = 'year' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = '1975' ) ) )
    ( VALUE /aws1/cl_dynattributevalue=>ts_key_maprow(
    key = 'title' value = NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_s =
'1980' ) ) ) ).
    DATA(lo_resp) = lo_dyn->updateitem(
    iv_tablename      = iv_table_name
    it_key            = lt_key
    it_attributeupdates = lt_attributeupdates ).
    MESSAGE '1 item updated in DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
    MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.
    MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.
  ENDRY.

  " Delete table.
  TRY.
    lo_dyn->deletetable( iv_tablename = iv_table_name ).
    lo_dyn->get_waiter( )->tablenotexists(
    iv_max_wait_time = 200
    iv_tablename      = iv_table_name ).
    MESSAGE 'DynamoDB Table deleted.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex.
    MESSAGE 'The table cannot be deleted as it is in use' TYPE 'E'.
  ENDRY.

```

- Pour API plus de détails, consultez les rubriques suivantes à AWS SDKtitre de SAP ABAP API référence.
  - [BatchWriteItem](#)
  - [CreateTable](#)
  - [DeleteItem](#)
  - [DeleteTable](#)
  - [DescribeTable](#)
  - [GetItem](#)
  - [PutItem](#)
  - [Interrogation](#)
  - [Analyser](#)
  - [UpdateItem](#)

## Actions

### CreateTable

L'exemple de code suivant montre comment utiliserCreateTable.

SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  DATA(lt_keyschema) = VALUE /aws1/cl_dynkeyschemaelement=>tt_keyschema(  
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'year'  
                                          iv_keytype = 'HASH' ) )  
    ( NEW /aws1/cl_dynkeyschemaelement( iv_attributename = 'title'  
                                          iv_keytype = 'RANGE' ) ) ) ).  
  DATA(lt_attributedefinitions) = VALUE /aws1/  
cl_dynattributedefn=>tt_attributedefinitions(
```

```

      ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'year'
                                      iv_attributetype = 'N' ) )
      ( NEW /aws1/cl_dynattributedefn( iv_attributename = 'title'
                                      iv_attributetype = 'S' ) ) ).

" Adjust read/write capacities as desired.
DATA(lo_dynprovthroughput) = NEW /aws1/cl_dynprovthroughput(
  iv_readcapacityunits = 5
  iv_writecapacityunits = 5 ).
oo_result = lo_dyn->createtable(
  it_keyschema = lt_keyschema
  iv_tablename = iv_table_name
  it_attributedefinitions = lt_attributedefinitions
  io_provisionedthroughput = lo_dynprovthroughput ).
" Table creation can take some time. Wait till table exists before
returning.
lo_dyn->get_waiter( )->tableexists(
  iv_max_wait_time = 200
  iv_tablename      = iv_table_name ).
MESSAGE 'DynamoDB Table' && iv_table_name && 'created.' TYPE 'I'.
" This exception can happen if the table already exists.
CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex INTO DATA(lo_resourceinuseex).
  DATA(lv_error) = |"{ lo_resourceinuseex->av_err_code }" -
{ lo_resourceinuseex->av_err_msg }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [CreateTable AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## DeleteItem

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDeleteItem.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
  DATA(lo_resp) = lo_dyn->deleteitem(
    iv_tablename      = iv_table_name
    it_key            = it_key_input ).
  MESSAGE 'Deleted one item.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
  MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.
  MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [DeleteItem AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## DeleteTable

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDeleteTable.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
  lo_dyn->deletetable( iv_tablename = iv_table_name ).
  " Wait till the table is actually deleted.
  lo_dyn->get_waiter( )->tablenotexists(
    iv_max_wait_time = 200
    iv_tablename     = iv_table_name ).
  MESSAGE 'Table ' && iv_table_name && ' deleted.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The table ' && iv_table_name && ' does not exist' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dynresourceinuseex.
  MESSAGE 'The table cannot be deleted since it is in use' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [DeleteTable AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## DescribeTable

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDescribeTable.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_dyn->describetable( iv_tablename = iv_table_name ).  
    DATA(lv_tablename) = oo_result->get_table( )->ask_tablename( ).  
    DATA(lv_tablearn) = oo_result->get_table( )->ask_tablearn( ).  
    DATA(lv_tablestatus) = oo_result->get_table( )->ask_tablestatus( ).  
    DATA(lv_itemcount) = oo_result->get_table( )->ask_itemcount( ).  
    MESSAGE 'The table name is ' && lv_tablename  
           && '. The table ARN is ' && lv_tablearn  
           && '. The tablestatus is ' && lv_tablestatus  
           && '. Item count is ' && lv_itemcount TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
    MESSAGE 'The table ' && lv_tablename && ' does not exist' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, voir [DescribeTable AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## GetItem

L'exemple de code suivant montre comment utiliserGetItem.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  oo_item = lo_dyn->getitem(  
    iv_tablename          = iv_table_name  
    it_key                = it_key ).  
  DATA(lt_attr) = oo_item->get_item( ).  
  DATA(lo_title) = lt_attr[ key = 'title' ]-value.  
  DATA(lo_year) = lt_attr[ key = 'year' ]-value.  
  DATA(lo_rating) = lt_attr[ key = 'rating' ]-value.  
  MESSAGE 'Movie name is: ' && lo_title->get_s( )  
    && 'Movie year is: ' && lo_year->get_n( )  
    && 'Moving rating is: ' && lo_rating->get_n( ) TYPE 'I'.  
  CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.  
    MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, voir [GetItem AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## ListTables

L'exemple de code suivant montre comment utiliserListTables.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
```

```

oo_result = lo_dyn->listtables( ).
" You can loop over the oo_result to get table properties like this.
LOOP AT oo_result->get_tablenames( ) INTO DATA(lo_table_name).
  DATA(lv_tablename) = lo_table_name->get_value( ).
ENDLOOP.
DATA(lv_tablecount) = lines( oo_result->get_tablenames( ) ).
MESSAGE 'Found ' && lv_tablecount && ' tables' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
  DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [ListTables AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## PutItem

L'exemple de code suivant montre comment utiliserPutItem.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur [GitHub](#). Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
  DATA(lo_resp) = lo_dyn->putitem(
    iv_tablename = iv_table_name
    it_item      = it_item ).
  MESSAGE '1 row inserted into DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
  MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.
  MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [PutItem AWS SDKpour SAP ABAP API référence](#).

## Query

L'exemple de code suivant montre comment utiliserQuery.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
  " Query movies for a given year .
  DATA(lt_attributelist) = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_attributevaluelist(
    ( NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |[ iv_year ]| ) ) ).
  DATA(lt_key_conditions) = VALUE /aws1/cl_dyncondition=>tt_keyconditions(
    ( VALUE /aws1/cl_dyncondition=>ts_keyconditions_maprow(
      key = 'year'
      value = NEW /aws1/cl_dyncondition(
        it_attributevaluelist = lt_attributelist
        iv_comparisonoperator = |EQ|
      ) ) ) ).
  oo_result = lo_dyn->query(
    iv_tablename = iv_table_name
    it_keyconditions = lt_key_conditions ).
  DATA(lt_items) = oo_result->get_items( ).
  "You can loop over the results to get item attributes.
  LOOP AT lt_items INTO DATA(lt_item).
    DATA(lo_title) = lt_item[ key = 'title' ]-value.
    DATA(lo_year) = lt_item[ key = 'year' ]-value.
  ENDLLOOP.
  DATA(lv_count) = oo_result->get_count( ).
  MESSAGE 'Item count is: ' && lv_count TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.

```

```
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, voir [Query](#) in AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## Scan

L'exemple de code suivant montre comment utiliserScan.

### SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
  " Scan movies for rating greater than or equal to the rating specified
  DATA(lt_attributelist) = VALUE /aws1/
cl_dynattributevalue=>tt_attributevaluelist(
  ( NEW /aws1/cl_dynattributevalue( iv_n = |{ iv_rating }| ) ) ).
  DATA(lt_filter_conditions) = VALUE /aws1/
cl_dyncondition=>tt_filterconditionmap(
  ( VALUE /aws1/cl_dyncondition=>ts_filterconditionmap_maprow(
    key = 'rating'
    value = NEW /aws1/cl_dyncondition(
      it_attributevaluelist = lt_attributelist
      iv_comparisonoperator = |GE|
    ) ) ) ).
  oo_scan_result = lo_dyn->scan( iv_tablename = iv_table_name
    it_scanfilter = lt_filter_conditions ).
  DATA(lt_items) = oo_scan_result->get_items( ).
  LOOP AT lt_items INTO DATA(lo_item).
    " You can loop over to get individual attributes.
    DATA(lo_title) = lo_item[ key = 'title' ]-value.
    DATA(lo_year) = lo_item[ key = 'year' ]-value.
  ENDLLOOP.
  DATA(lv_count) = oo_scan_result->get_count( ).
  MESSAGE 'Found ' && lv_count && ' items' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
```

```
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, voir [Scan](#) in AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## UpdateItem

L'exemple de code suivant montre comment utiliserUpdateItem.

### SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
  oo_output = lo_dyn->updateitem(
    iv_tablename      = iv_table_name
    it_key            = it_item_key
    it_attributeupdates = it_attribute_updates ).
  MESSAGE '1 item updated in DynamoDB Table' && iv_table_name TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_dyncondalcheckfaile00.
  MESSAGE 'A condition specified in the operation could not be evaluated.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dynresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The table or index does not exist' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_dyntransactconflictex.
  MESSAGE 'Another transaction is using the item' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, voir [UpdateItem AWS](#) SDKpour SAP ABAP API référence.

## EC2Exemples d'Amazon utilisant SDK pour SAP ABAP

Les exemples de code suivants vous montrent comment effectuer des actions et implémenter des scénarios courants en utilisant le AWS SDK for SAP ABAP avec AmazonEC2.

Les actions sont des extraits de code de programmes plus larges et doivent être exécutées dans leur contexte. Les actions vous indiquent comment appeler des fonctions de service individuelles, mais vous pouvez les visualiser dans leur contexte dans les scénarios correspondants.

Chaque exemple inclut un lien vers le code source complet, où vous trouverez des instructions sur la façon de configurer et d'exécuter le code en contexte.

Rubriques

- [Actions](#)

## Actions

### AllocateAddress

L'exemple de code suivant montre comment utiliserAllocateAddress.

SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_ec2->allocateaddress( iv_domain = 'vpc' ).    " oo_result is  
returned for testing purposes. "  
    MESSAGE 'Allocated an Elastic IP address.' TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).  
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-  
>av_err_msg }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, voir [AllocateAddress AWS SDKpour SAP ABAP API référence](#).

### AssociateAddress

L'exemple de code suivant montre comment utiliserAssociateAddress.

## SDKpour SAP ABAP

**Note**

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_ec2->associateaddress(
        iv_allocationid = iv_allocation_id
        iv_instanceid = iv_instance_id
    ).
    MESSAGE 'Associated an Elastic IP address with an EC2 instance.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [AssociateAddress AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

**CreateKeyPair**

L'exemple de code suivant montre comment utiliserCreateKeyPair.

## SDKpour SAP ABAP

**Note**

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_ec2->createkeypair( iv_keyname = iv_key_name ).
    MESSAGE 'Amazon EC2 key pair created.' TYPE 'I'.

```

```

    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
      DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
      MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [CreateKeyPair AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## CreateSecurityGroup

L'exemple de code suivant montre comment utiliserCreateSecurityGroup.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

    TRY.
      oo_result = lo_ec2->createsecuritygroup(
        iv_description = 'Security group example'
        iv_groupname = iv_security_group_name
        iv_vpcid = iv_vpc_id
      ).
      MESSAGE 'Security group created.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
      DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
      MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [CreateSecurityGroup AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## DeleteKeyPair

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDeleteKeyPair.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  lo_ec2->deletekeypair( iv_keyname = iv_key_name ).  
  MESSAGE 'Amazon EC2 key pair deleted.' TYPE 'I'.  
  CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).  
  DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception->av_err_msg }|.  
  MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, voir [DeleteKeyPair AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## DeleteSecurityGroup

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDeleteSecurityGroup.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  lo_ec2->deletesecuritygroup( iv_groupid = iv_security_group_id ).  
  MESSAGE 'Security group deleted.' TYPE 'I'.  
  CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).  
  DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception->av_err_msg }|.  
  MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, voir [DeleteSecurityGroup AWS SDKpour SAP ABAP API référence](#).

## DescribeAddresses

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDescribeAddresses.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_ec2->describeaddresses( ) .
    oo_result is returned for testing purposes. "
    DATA(lt_addresses) = oo_result->get_addresses( ).
    MESSAGE 'Retrieved information about Elastic IP addresses.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, voir [DescribeAddresses AWS SDKpour SAP ABAP API référence](#).

## DescribeAvailabilityZones

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDescribeAvailabilityZones.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_ec2->describeavailabilityzones( ) .
oo_result is returned for testing purposes. "
    DATA(lt_zones) = oo_result->get_availabilityzones( ).
    MESSAGE 'Retrieved information about Availability Zones.' TYPE 'I'.

    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [DescribeAvailabilityZones AWSSDKpour SAP ABAP API](#) référence.

## DescribeInstances

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDescribeInstances.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_ec2->describeinstances( ) .
oo_result is returned for testing purposes. "

    " Retrieving details of EC2 instances. "
    DATA: lv_instance_id    TYPE /aws1/ec2string,
           lv_status         TYPE /aws1/ec2instancename,
           lv_instance_type  TYPE /aws1/ec2instancetype,
           lv_image_id       TYPE /aws1/ec2string.
    LOOP AT oo_result->get_reservations( ) INTO DATA(lo_reservation).
        LOOP AT lo_reservation->get_instances( ) INTO DATA(lo_instance).
            lv_instance_id = lo_instance->get_instanceid( ).

```

```

        lv_status = lo_instance->get_state( )->get_name( ).
        lv_instance_type = lo_instance->get_instancetype( ).
        lv_image_id = lo_instance->get_imageid( ).
    ENDLOOP.
ENDLOOP.
MESSAGE 'Retrieved information about EC2 instances.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [DescribeInstances AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## DescribeKeyPairs

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDescribeKeyPairs.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

    TRY.
        oo_result = lo_ec2->describekeypairs( ) .
        " oo_result
is returned for testing purposes. "
        DATA(lt_key_pairs) = oo_result->get_keypairs( ).
        MESSAGE 'Retrieved information about key pairs.' TYPE 'I'.
        CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
            DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
            MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
        ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [DescribeKeyPairs AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## DescribeRegions

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDescribeRegions.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_ec2->describeregions( ) .                                " oo_result  
is returned for testing purposes. "  
    DATA(lt_regions) = oo_result->get_regions( ).  
    MESSAGE 'Retrieved information about Regions.' TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).  
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception->  
>av_err_msg }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, voir [DescribeRegions AWS](#) SDKpour SAP ABAP API référence.

## DescribeSecurityGroups

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDescribeSecurityGroups.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
```

```

DATA lt_group_ids TYPE /aws1/cl_ec2groupidstringlist_w=>tt_groupidstringlist.
APPEND NEW /aws1/cl_ec2groupidstringlist_w( iv_value = iv_group_id ) TO
lt_group_ids.
oo_result = lo_ec2->describesecuritygroups( it_groupids = lt_group_ids ).
" oo_result is returned for testing purposes. "
DATA(lt_security_groups) = oo_result->get_securitygroups( ).
MESSAGE 'Retrieved information about security groups.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [DescribeSecurityGroups AWSSDKpour SAP ABAP API référence](#).

## MonitorInstances

L'exemple de code suivant montre comment utiliserMonitorInstances.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

DATA lt_instance_ids TYPE /aws1/
cl_ec2instidstringlist_w=>tt_instanceidstringlist.
APPEND NEW /aws1/cl_ec2instidstringlist_w( iv_value = iv_instance_id ) TO
lt_instance_ids.

"Perform dry run"
TRY.
  " DryRun is set to true. This checks for the required permissions to monitor
the instance without actually making the request. "
  lo_ec2->monitorinstances(
    it_instanceids = lt_instance_ids
    iv_dryrun = abap_true

```

```

    ).
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    " If the error code returned is `DryRunOperation`, then you have the
    required permissions to monitor this instance. "
    IF lo_exception->av_err_code = 'DryRunOperation'.
        MESSAGE 'Dry run to enable detailed monitoring completed.' TYPE 'I'.
        " DryRun is set to false to enable detailed monitoring. "
        lo_ec2->monitorinstances(
            it_instanceids = lt_instance_ids
            iv_dryrun = abap_false
        ).
        MESSAGE 'Detailed monitoring enabled.' TYPE 'I'.
        " If the error code returned is `UnauthorizedOperation`, then you don't
        have the required permissions to monitor this instance. "
        ELSEIF lo_exception->av_err_code = 'UnauthorizedOperation'.
            MESSAGE 'Dry run to enable detailed monitoring failed. User does not have
            the permissions to monitor the instance.' TYPE 'E'.
        ELSE.
            DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
            >av_err_msg }|.
            MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
        ENDIF.
    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [MonitorInstances AWS SDKpour SAP ABAP API référence](#).

## RebootInstances

L'exemple de code suivant montre comment utiliser RebootInstances.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

DATA lt_instance_ids TYPE /aws1/
cl_ec2instidstringlist_w=>tt_instanceidstringlist.

```

```

    APPEND NEW /aws1/cl_ec2instidstringlist_w( iv_value = iv_instance_id ) TO
lt_instance_ids.

    "Perform dry run"
    TRY.
        " DryRun is set to true. This checks for the required permissions to reboot
the instance without actually making the request. "
        lo_ec2->rebootinstances(
            it_instanceids = lt_instance_ids
            iv_dryrun = abap_true
        ).
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
        " If the error code returned is `DryRunOperation`, then you have the
required permissions to reboot this instance. "
        IF lo_exception->av_err_code = 'DryRunOperation'.
            MESSAGE 'Dry run to reboot instance completed.' TYPE 'I'.
            " DryRun is set to false to make a reboot request. "
            lo_ec2->rebootinstances(
                it_instanceids = lt_instance_ids
                iv_dryrun = abap_false
            ).
            MESSAGE 'Instance rebooted.' TYPE 'I'.
            " If the error code returned is `UnauthorizedOperation`, then you don't
have the required permissions to reboot this instance. "
            ELSEIF lo_exception->av_err_code = 'UnauthorizedOperation'.
                MESSAGE 'Dry run to reboot instance failed. User does not have permissions
to reboot the instance.' TYPE 'E'.
            ELSE.
                DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
                MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
            ENDIF.
        ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [RebootInstances AWS SDKpour SAP ABAP API référence](#).

## ReleaseAddress

L'exemple de code suivant montre comment utiliserReleaseAddress.

## SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
  lo_ec2->releaseaddress( iv_allocationid = iv_allocation_id ).
  MESSAGE 'Elastic IP address released.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
  DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [ReleaseAddress](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## RunInstances

L'exemple de code suivant montre comment utiliserRunInstances.

## SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

" Create tags for resource created during instance launch. "
DATA lt_tagsspecifications TYPE /aws1/
cl_ec2tagsspecification=>tt_tagsspecificationlist.
DATA ls_tagsspecifications LIKE LINE OF lt_tagsspecifications.
ls_tagsspecifications = NEW /aws1/cl_ec2tagsspecification(
  iv_resourcetype = 'instance'

```

```

        it_tags = VALUE /aws1/cl_ec2tag=>tt_taglist(
          ( NEW /aws1/cl_ec2tag( iv_key = 'Name' iv_value = iv_tag_value ) )
        )
      ).
      APPEND ls_tagspecifications TO lt_tagspecifications.

      TRY.
        " Create/launch Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance. "
        oo_result = lo_ec2->runinstances(                                " oo_result is
returned for testing purposes. "
          iv_imageid = iv_ami_id
          iv_instancetype = 't2.micro'
          iv_maxcount = 1
          iv_mincount = 1
          it_tagspecifications = lt_tagspecifications
          iv_subnetid = iv_subnet_id
        ).
        MESSAGE 'EC2 instance created.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
        DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
        MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
      ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [RunInstances](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## StartInstances

L'exemple de code suivant montre comment utiliserStartInstances.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

DATA lt_instance_ids TYPE /aws1/
cl_ec2instidstringlist_w=>tt_instanceidstringlist.
  APPEND NEW /aws1/cl_ec2instidstringlist_w( iv_value = iv_instance_id ) TO
  lt_instance_ids.

  "Perform dry run"
  TRY.
    " DryRun is set to true. This checks for the required permissions to start
    the instance without actually making the request. "
    lo_ec2->startinstances(
      it_instanceids = lt_instance_ids
      iv_dryrun = abap_true
    ).
  CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    " If the error code returned is `DryRunOperation`, then you have the
    required permissions to start this instance. "
    IF lo_exception->av_err_code = 'DryRunOperation'.
      MESSAGE 'Dry run to start instance completed.' TYPE 'I'.
      " DryRun is set to false to start instance. "
      oo_result = lo_ec2->startinstances(          " oo_result is returned for
testing purposes. "
        it_instanceids = lt_instance_ids
        iv_dryrun = abap_false
      ).
      MESSAGE 'Successfully started the EC2 instance.' TYPE 'I'.
      " If the error code returned is `UnauthorizedOperation`, then you don't
      have the required permissions to start this instance. "
      ELSEIF lo_exception->av_err_code = 'UnauthorizedOperation'.
        MESSAGE 'Dry run to start instance failed. User does not have permissions
to start the instance.' TYPE 'E'.
      ELSE.
        DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
        MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
      ENDIF.
    ENDTRY.
  ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [StartInstances](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## StopInstances

L'exemple de code suivant montre comment utiliserStopInstances.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

DATA lt_instance_ids TYPE /aws1/
cl_ec2instidstringlist_w=>tt_instanceidstringlist.
  APPEND NEW /aws1/cl_ec2instidstringlist_w( iv_value = iv_instance_id ) TO
  lt_instance_ids.

  "Perform dry run"
  TRY.
    " DryRun is set to true. This checks for the required permissions to stop
the instance without actually making the request. "
    lo_ec2->stopinstances(
      it_instanceids = lt_instance_ids
      iv_dryrun = abap_true
    ).
  CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    " If the error code returned is `DryRunOperation`, then you have the
required permissions to stop this instance. "
    IF lo_exception->av_err_code = 'DryRunOperation'.
      MESSAGE 'Dry run to stop instance completed.' TYPE 'I'.
      " DryRun is set to false to stop instance. "
      oo_result = lo_ec2->stopinstances( " oo_result is returned for
testing purposes. "
        it_instanceids = lt_instance_ids
        iv_dryrun = abap_false
      ).
      MESSAGE 'Successfully stopped the EC2 instance.' TYPE 'I'.
      " If the error code returned is `UnauthorizedOperation`, then you don't
have the required permissions to stop this instance. "
      ELSEIF lo_exception->av_err_code = 'UnauthorizedOperation'.
        MESSAGE 'Dry run to stop instance failed. User does not have permissions
to stop the instance.' TYPE 'E'.

```

```
ELSE.  
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception->av_err_msg }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDIF.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [StopInstances](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## Exemples d'utilisation de for par Kinesis SDK SAP ABAP

Les exemples de code suivants vous montrent comment effectuer des actions et implémenter des scénarios courants en utilisant le AWS SDK for SAP ABAP avec Kinesis.

Les principes de base sont des exemples de code qui vous montrent comment effectuer les opérations essentielles au sein d'un service.

Les actions sont des extraits de code de programmes plus larges et doivent être exécutées dans leur contexte. Les actions vous indiquent comment appeler des fonctions de service individuelles, mais vous pouvez les visualiser dans leur contexte dans les scénarios correspondants.

Chaque exemple inclut un lien vers le code source complet, où vous trouverez des instructions sur la façon de configurer et d'exécuter le code en contexte.

### Rubriques

- [Principes de base](#)
- [Actions](#)

## Principes de base

### Apprenez les bases

L'exemple de code suivant illustre comment :

- Créez un flux et mettez-y un enregistrement.
- Créez un itérateur de partition.
- Lisez le compte rendu, puis nettoyez les ressources.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

DATA lo_stream_describe_result TYPE REF TO /aws1/cl_knsdescrstreamoutput.
DATA lo_stream_description TYPE REF TO /aws1/cl_knsstreamdescription.
DATA lo_sharditerator TYPE REF TO /aws1/cl_knsgetsharditerator01.
DATA lo_record_result TYPE REF TO /aws1/cl_knsputrecordoutput.

"Create stream."
TRY.
    lo_kns->createstream(
        iv_streamname = iv_stream_name
        iv_shardcount = iv_shard_count
    ).
    MESSAGE 'Stream created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex.
    MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knslimitexceededx .
    MESSAGE 'The request processing has failed because of a limit exceeded
exception.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knsresourceinuseex .
    MESSAGE 'The request processing has failed because the resource is in use.'
TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Wait for stream to becomes active."
lo_stream_describe_result = lo_kns->describestream( iv_streamname =
iv_stream_name ).
lo_stream_description = lo_stream_describe_result->get_streamdescription( ).
WHILE lo_stream_description->get_streamstatus( ) <> 'ACTIVE'.
    IF sy-index = 30.
        EXIT.                "maximum 5 minutes"
    ENDIF.
WAIT UP TO 10 SECONDS.
lo_stream_describe_result = lo_kns->describestream( iv_streamname =
iv_stream_name ).

```

```
    lo_stream_description = lo_stream_describe_result->get_streamdescription( ).
ENDWHILE.

"Create record."
TRY.
    lo_record_result = lo_kns->putrecord(
        iv_streamname = iv_stream_name
        iv_data        = iv_data
        iv_partitionkey = iv_partition_key
    ).
    MESSAGE 'Record created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex .
    MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsaccessdeniedex .
    MESSAGE 'You do not have permission to perform this AWS KMS action.' TYPE
'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsdisabledex .
    MESSAGE 'KMS key used is disabled.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsinvalidstateex .
    MESSAGE 'KMS key used is in an invalid state. ' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsnotfoundex .
    MESSAGE 'KMS key used is not found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsoptinrequired .
    MESSAGE 'KMS key option is required.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsstrottingex .
    MESSAGE 'The rate of requests to AWS KMS is exceeding the request quotas.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knsprovthruputexcdex .
    MESSAGE 'The request rate for the stream is too high, or the requested data
is too large for the available throughput.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knsresourcenotfoundex .
    MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Create a shard iterator in order to read the record."
TRY.
    lo_sharditerator = lo_kns->getsharditerator(
        iv_shardid = lo_record_result->get_shardid( )
        iv_sharditeratortype = iv_sharditeratortype
        iv_streamname = iv_stream_name
    ).
    MESSAGE 'Shard iterator created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex.
    MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
```

```

    CATCH /aws1/cx_knsprovthruputexclex .
        MESSAGE 'The request rate for the stream is too high, or the requested data
is too large for the available throughput.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_sgmresourcenotfound.
        MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Read the record."
TRY.
    oo_result = lo_kns->getrecords(                " oo_result is returned
for testing purposes. "
        iv_sharditerator = lo_sharditerator->get_sharditerator( )
    ).
    MESSAGE 'Shard iterator created.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_knsexpirediteratorex .
        MESSAGE 'Iterator expired.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex .
        MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsaccessdeniedex .
        MESSAGE 'You do not have permission to perform this AWS KMS action.' TYPE
'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsdisabledex .
        MESSAGE 'KMS key used is disabled.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsinvalidstateex .
        MESSAGE 'KMS key used is in an invalid state. ' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsnotfoundex .
        MESSAGE 'KMS key used is not found.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsoptinrequired .
        MESSAGE 'KMS key option is required.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsstrottlingex .
        MESSAGE 'The rate of requests to AWS KMS is exceeding the request quotas.'
TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsprovthruputexclex .
        MESSAGE 'The request rate for the stream is too high, or the requested data
is too large for the available throughput.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsresourcenotfoundex .
        MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Delete stream."
TRY.
    lo_kns->deletestream(
        iv_streamname = iv_stream_name
    ).

```

```
    MESSAGE 'Stream deleted.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_knslimitexceedex .
    MESSAGE 'The request processing has failed because of a limit exceeded
exception.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsresourceinuseex .
    MESSAGE 'The request processing has failed because the resource is in use.'
TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, consultez les rubriques suivantes à AWS SDKtitre de SAP ABAP API référence.
  - [CreateStream](#)
  - [DeleteStream](#)
  - [GetRecords](#)
  - [GetShardIterator](#)
  - [PutRecord](#)

## Actions

### CreateStream

L'exemple de code suivant montre comment utiliserCreateStream.

SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
    lo_kns->createstream(
        iv_streamname = iv_stream_name
        iv_shardcount = iv_shard_count
    ).
    MESSAGE 'Stream created.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex.
```

```

    MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knslimitexceedex .
    MESSAGE 'The request processing has failed because of a limit exceed
exception.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsresourceinuseex .
    MESSAGE 'The request processing has failed because the resource is in use.'
TYPE 'E'.
    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [CreateStream](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## DeleteStream

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDeleteStream.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
    lo_kns->deletestream(
        iv_streamname = iv_stream_name
    ).
    MESSAGE 'Stream deleted.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_knslimitexceedex .
    MESSAGE 'The request processing has failed because of a limit exceed
exception.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsresourceinuseex .
    MESSAGE 'The request processing has failed because the resource is in use.'
TYPE 'E'.
    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [DeleteStream](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## DescribeStream

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDescribeStream.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_kns->describestream(  
        iv_streamname = iv_stream_name  
    ).  
    DATA(lt_stream_description) = oo_result->get_streamdescription( ).  
    MESSAGE 'Streams retrieved.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_knslimitexceedex .  
    MESSAGE 'The request processing has failed because of a limit exceed  
exception.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_knsresourcenotfoundex .  
    MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [DescribeStream](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## GetRecords

L'exemple de code suivant montre comment utiliserGetRecords.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_kns->getrecords(           " oo_result is returned for
testing purposes. "
        iv_sharditerator = iv_shard_iterator
    ).
    DATA(lt_records) = oo_result->get_records( ).
    MESSAGE 'Record retrieved.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_knsexpirediteratorex .
    MESSAGE 'Iterator expired.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex .
    MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsaccessdeniedex .
    MESSAGE 'You do not have permission to perform this AWS KMS action.' TYPE
'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsdisabledex .
    MESSAGE 'KMS key used is disabled.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsinvalidstateex .
    MESSAGE 'KMS key used is in an invalid state.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsnotfoundex .
    MESSAGE 'KMS key used is not found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsoptinrequired .
    MESSAGE 'KMS key option is required.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knskmsstrottlingex .
    MESSAGE 'The rate of requests to AWS KMS is exceeding the request quotas.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knsprovthruputexcdex .
    MESSAGE 'The request rate for the stream is too high, or the requested data
is too large for the available throughput.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_knsresourcenotfoundex .
    MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [GetRecords](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## ListStreams

L'exemple de code suivant montre comment utiliserListStreams.

## SDKpour SAP ABAP

**Note**

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_kns->liststreams(           " oo_result is returned for testing
purposes. "
        "Set Limit to specify that a maximum of streams should be returned."
        iv_limit = iv_limit
    ).
    DATA(lt_streams) = oo_result->get_streamnames( ).
    MESSAGE 'Streams listed.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_knslimitexceededException .
    MESSAGE 'The request processing has failed because of a limit exceed
exception.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [ListStreams](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

**PutRecord**

L'exemple de code suivant montre comment utiliserPutRecord.

## SDKpour SAP ABAP

**Note**

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_kns->putrecord(           " oo_result is returned for
testing purposes. "

```

```

        iv_streamname = iv_stream_name
        iv_data        = iv_data
        iv_partitionkey = iv_partition_key
    ).
    MESSAGE 'Record created.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex .
        MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsaccessdeniedex .
        MESSAGE 'You do not have permission to perform this AWS KMS action.' TYPE
'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsdisabledex .
        MESSAGE 'KMS key used is disabled.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsinvalidstateex .
        MESSAGE 'KMS key used is in an invalid state. ' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsnotfoundex .
        MESSAGE 'KMS key used is not found.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsoptinrequired .
        MESSAGE 'KMS key option is required.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knskmsstrottlingex .
        MESSAGE 'The rate of requests to AWS KMS is exceeding the request quotas.'
TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsprovthruputexcdex .
        MESSAGE 'The request rate for the stream is too high, or the requested data
is too large for the available throughput.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_knsresourcenotfoundex .
        MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [PutRecord](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## RegisterStreamConsumer

L'exemple de code suivant montre comment utiliserRegisterStreamConsumer.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_kns->registerstreamconsumer(      " oo_result is returned
for testing purposes. "
    iv_streamarn = iv_stream_arn
    iv_consumername = iv_consumer_name
    ).
    MESSAGE 'Stream consumer registered.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_knsinvalidargumentex .
    MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_sgmresource-limitexcd.
    MESSAGE 'You have reached the limit on the number of resources.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_sgmresourceinuse.
    MESSAGE 'Resource being accessed is in use.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_sgmresource-notfound.
    MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [RegisterStreamConsumer](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## Exemples Lambda utilisant for SDK SAP ABAP

Les exemples de code suivants vous montrent comment effectuer des actions et implémenter des scénarios courants en utilisant le AWS SDK for SAP ABAP avec Lambda.

Les actions sont des extraits de code de programmes plus larges et doivent être exécutées dans leur contexte. Les actions vous indiquent comment appeler des fonctions de service individuelles, mais vous pouvez les visualiser dans leur contexte dans les scénarios correspondants.

Les scénarios sont des exemples de code qui vous montrent comment accomplir des tâches spécifiques en appelant plusieurs fonctions au sein d'un service ou en les combinant à d'autres Services AWS.

Chaque exemple inclut un lien vers le code source complet, où vous trouverez des instructions sur la façon de configurer et d'exécuter le code en contexte.

Rubriques

- [Actions](#)
- [Scénarios](#)

## Actions

### CreateFunction

L'exemple de code suivant montre comment utiliserCreateFunction.

SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  lo_lmd->createfunction(  
    iv_functionname = iv_function_name  
    iv_runtime = `python3.9`  
    iv_role = iv_role_arn  
    iv_handler = iv_handler  
    io_code = io_zip_file  
    iv_description = 'AWS Lambda code example'  
  ).  
  MESSAGE 'Lambda function created.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_lmdcodesigningcfgno00.  
  MESSAGE 'Code signing configuration does not exist.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_lmdcodestorageexcdex.  
  MESSAGE 'Maximum total code size per account exceeded.' TYPE 'E'.
```

```

CATCH /aws1/cx_lmdcodeverification00.
  MESSAGE 'Code signature failed one or more validation checks for signature
mismatch or expiration.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_lmdinvalidcodesigex.
  MESSAGE 'Code signature failed the integrity check.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
  MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_lmdresourceconflictex.
  MESSAGE 'Resource already exists or another operation is in progress.' TYPE
'E'.
CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_lmdserviceexception.
  MESSAGE 'An internal problem was encountered by the AWS Lambda service.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_lmdtoomanyrequestsex.
  MESSAGE 'The maximum request throughput was reached.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [CreateFunction](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## DeleteFunction

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDeleteFunction.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
  lo_lmd->deletefunction( iv_fonctionname = iv_fonction_name ).
  MESSAGE 'Lambda function deleted.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
  MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_lmdresourceconflictex.

```

```

    MESSAGE 'Resource already exists or another operation is in progress.' TYPE
'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdserviceexception.
    MESSAGE 'An internal problem was encountered by the AWS Lambda service.'
TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdtoomanyrequestsex.
    MESSAGE 'The maximum request throughput was reached.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [DeleteFunction](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## GetFunction

L'exemple de code suivant montre comment utiliser `GetFunction`.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_lmd->getfunction( iv_fonctionname = iv_function_name ).
" oo_result is returned for testing purposes. "
    MESSAGE 'Lambda function information retrieved.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
    MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdserviceexception.
    MESSAGE 'An internal problem was encountered by the AWS Lambda service.'
TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdtoomanyrequestsex.
    MESSAGE 'The maximum request throughput was reached.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [GetFunction](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## Invoke

L'exemple de code suivant montre comment utiliserInvoke.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
  DATA(lv_json) = /aws1/cl_rt_util=>string_to_xstring(
    `{` &&
    `  "action": "increment",` &&
    `  "number": 10` &&
    `}`
  ).
  oo_result = lo_lmd->invoke(
    iv_functionname = iv_function_name
    iv_payload = lv_json
  ).
  MESSAGE 'Lambda function invoked.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
  MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_lmdinvrequestcontex.
  MESSAGE 'Unable to parse request body as JSON.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_lmdinvalidzipfileex.
  MESSAGE 'The deployment package could not be unzipped.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_lmdrequesttoolargeex.
  MESSAGE 'Invoke request body JSON input limit was exceeded by the request
payload.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_lmdresourceconflictex.
  MESSAGE 'Resource already exists or another operation is in progress.' TYPE
'E'.
CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
  MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
```

```

CATCH /aws1/cx_lmdserviceexception.
    MESSAGE 'An internal problem was encountered by the AWS Lambda service.'
TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_lmdtoomanyrequestsex.
    MESSAGE 'The maximum request throughput was reached.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_lmdunsuppedmediatyp00.
    MESSAGE 'Invoke request body does not have JSON as its content type.' TYPE
'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [Invoke](#) in AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## ListFunctions

L'exemple de code suivant montre comment utiliserListFunctions.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_lmd->listfunctions( ).      " oo_result is returned for
testing purposes. "
    DATA(lt_functions) = oo_result->get_functions( ).
    MESSAGE 'Retrieved list of Lambda functions.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
        MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdserviceexception.
        MESSAGE 'An internal problem was encountered by the AWS Lambda service.'
TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdtoomanyrequestsex.
        MESSAGE 'The maximum request throughput was reached.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [ListFonctions](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## UpdateFunctionCode

L'exemple de code suivant montre comment utiliserUpdateFunctionCode.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_lmd->updatefunctioncode(      " oo_result is returned for
testing purposes. "
        iv_functionname = iv_function_name
        iv_zipfile = io_zip_file
    ).

    MESSAGE 'Lambda function code updated.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_lmdcodesigningcfgno00.
        MESSAGE 'Code signing configuration does not exist.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdcodestorageexcdex.
        MESSAGE 'Maximum total code size per account exceeded.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdcodeverification00.
        MESSAGE 'Code signature failed one or more validation checks for signature
mismatch or expiration.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdinvalidcodesigex.
        MESSAGE 'Code signature failed the integrity check.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
        MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdresourceconflictex.
        MESSAGE 'Resource already exists or another operation is in progress.' TYPE
'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
        MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdserviceexception.
        MESSAGE 'An internal problem was encountered by the AWS Lambda service.'
TYPE 'E'.
```

```
CATCH /aws1/cx_lmdtoomanyrequestsex.
  MESSAGE 'The maximum request throughput was reached.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [UpdateFunctionCode](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## UpdateFunctionConfiguration

L'exemple de code suivant montre comment utiliserUpdateFunctionConfiguration.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
  oo_result = lo_lmd->updatefunctionconfiguration(      " oo_result is returned
for testing purposes. "
    iv_functionname = iv_function_name
    iv_runtime       = iv_runtime
    iv_description   = 'Updated Lambda function'
    iv_memorysize   = iv_memory_size
  ).

  MESSAGE 'Lambda function configuration/settings updated.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_lmdcodesigningcfgno00.
    MESSAGE 'Code signing configuration does not exist.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_lmdcodeverification00.
    MESSAGE 'Code signature failed one or more validation checks for signature
mismatch or expiration.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_lmdinvalidcodesigex.
    MESSAGE 'Code signature failed the integrity check.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
    MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_lmdresourceconflictex.
```

```
    MESSAGE 'Resource already exists or another operation is in progress.' TYPE
'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdserviceexception.
    MESSAGE 'An internal problem was encountered by the AWS Lambda service.'
TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdtoomanyrequestsex.
    MESSAGE 'The maximum request throughput was reached.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [UpdateFunctionConfiguration](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## Scénarios

### Mise en route avec des fonctions

L'exemple de code suivant illustre comment :

- Créez un IAM rôle et une fonction Lambda, puis téléchargez le code du gestionnaire.
- Invoquer la fonction avec un seul paramètre et obtenir des résultats.
- Mettre à jour le code de la fonction et configurer avec une variable d'environnement.
- Invoquer la fonction avec de nouveaux paramètres et obtenir des résultats. Afficher le journal d'exécution renvoyé.
- Répertorier les fonctions pour votre compte, puis nettoyer les ressources.

Pour plus d'informations, consultez [Créer une fonction Lambda à l'aide de la console](#).

### SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

    TRY.
        "Create an AWS Identity and Access Management (IAM) role that grants AWS
        Lambda permission to write to logs."
        DATA(lv_policy_document) = `{` &&
            `"Version": "2012-10-17",` &&
            `"Statement": [` &&
                `{` &&
                    `"Effect": "Allow",` &&
                    `"Action": [` &&
                        `"sts:AssumeRole"` &&
                    `],` &&
                    `"Principal": {` &&
                        `"Service": [` &&
                            `"lambda.amazonaws.com"` &&
                        `]` &&
                    `}` &&
                `}` &&
            `]` &&
        `}`.

    TRY.
        DATA(lo_create_role_output) = lo_iam->createrole(
            iv_rolename = iv_role_name
            iv_assumerolepolicydocument = lv_policy_document
            iv_description = 'Grant lambda permission to write to logs'
        ).
        MESSAGE 'IAM role created.' TYPE 'I'.
        WAIT UP TO 10 SECONDS.           " Make sure that the IAM role is ready
for use. "
        CATCH /aws1/cx_iamentityalrddyexex.
            MESSAGE 'IAM role already exists.' TYPE 'E'.
        CATCH /aws1/cx_iaminvalidinputex.
            MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
        CATCH /aws1/cx_iammalformedplydocex.
            MESSAGE 'Policy document in the request is malformed.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

    TRY.
        lo_iam->attachrolepolicy(
            iv_rolename = iv_role_name
            iv_policyarn = 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole'
        ).
        MESSAGE 'Attached policy to the IAM role.' TYPE 'I'.
        CATCH /aws1/cx_iaminvalidinputex.

```

```

    MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
    MESSAGE 'The requested resource entity does not exist.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_iamplynottattachableex.
    MESSAGE 'Service role policies can only be attached to the service-
linked role for their service.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_iamunmodableentityex.
    MESSAGE 'Service that depends on the service-linked role is not
modifiable.' TYPE 'E'.
  ENDRY.

" Create a Lambda function and upload handler code. "
" Lambda function performs 'increment' action on a number. "
TRY.
  lo_lmd->createfunction(
    iv_functionname = iv_function_name
    iv_runtime = `python3.9`
    iv_role = lo_create_role_output->get_role( )->get_arn( )
    iv_handler = iv_handler
    io_code = io_initial_zip_file
    iv_description = 'AWS Lambda code example'
  ).
  MESSAGE 'Lambda function created.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_lmdcodestorageexcdex.
    MESSAGE 'Maximum total code size per account exceeded.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
    MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
  ENDRY.

" Verify the function is in Active state "
WHILE lo_lmd->getfunction( iv_functionname = iv_function_name )-
>get_configuration( )->ask_state( ) <> 'Active'.
  IF sy-index = 10.
    EXIT.          " Maximum 10 seconds. "
  ENDIF.
  WAIT UP TO 1 SECONDS.
ENDWHILE.

"Invoke the function with a single parameter and get results."
TRY.
  DATA(lv_json) = /aws1/cl_rt_util=>string_to_xstring(
    `{`  &&

```

```

        ` "action": "increment", ` &&
        ` "number": 10 ` &&
    `}`
    ).
    DATA(lo_initial_invoke_output) = lo_lmd->invoke(
        iv_functionname = iv_function_name
        iv_payload = lv_json
    ).
    ov_initial_invoke_payload = lo_initial_invoke_output->get_payload( ).
    " ov_initial_invoke_payload is returned for testing purposes. "
    DATA(lo_writer_json) = cl_sxml_string_writer=>create( type =
if_sxml=>co_xt_json ).
    CALL TRANSFORMATION id SOURCE XML ov_initial_invoke_payload RESULT XML
lo_writer_json.
    DATA(lv_result) = cl_abap_codepage=>convert_from( lo_writer_json-
>get_output( ) ).
    MESSAGE 'Lambda function invoked.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
    MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdinvrequestcontex.
    MESSAGE 'Unable to parse request body as JSON.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_lmdunsuppmediatyp00.
    MESSAGE 'Invoke request body does not have JSON as its content type.'
TYPE 'E'.
    ENDRTRY.

    " Update the function code and configure its Lambda environment with an
environment variable. "
    " Lambda function is updated to perform 'decrement' action also. "
    TRY.
        lo_lmd->updatefunctioncode(
            iv_functionname = iv_function_name
            iv_zipfile = io_updated_zip_file
        ).
        WAIT UP TO 10 SECONDS.          " Make sure that the update is
completed. "
        MESSAGE 'Lambda function code updated.' TYPE 'I'.
        CATCH /aws1/cx_lmdcodestorageexc dex.
        MESSAGE 'Maximum total code size per account exceeded.' TYPE 'E'.
        CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
        MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
        CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.

```

```

        MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
    ENDDTRY.

    TRY.
        DATA lt_variables TYPE /aws1/
cl_lmdenvironmentvaria00=>tt_environmentvariables.
        DATA ls_variable LIKE LINE OF lt_variables.
        ls_variable-key = 'LOG_LEVEL'.
        ls_variable-value = NEW /aws1/cl_lmdenvironmentvaria00( iv_value =
'info' ).
        INSERT ls_variable INTO TABLE lt_variables.

        lo_lmd->updatefunctionconfiguration(
            iv_functionname = iv_function_name
            io_environment = NEW /aws1/cl_lmdenvironment( it_variables =
lt_variables )
        ).
        WAIT UP TO 10 SECONDS.           " Make sure that the update is
completed. "
        MESSAGE 'Lambda function configuration/settings updated.' TYPE 'I'.
        CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
        MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
        CATCH /aws1/cx_lmdresourceconflictex.
        MESSAGE 'Resource already exists or another operation is in progress.'
TYPE 'E'.
        CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
        MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
    ENDDTRY.

    "Invoke the function with new parameters and get results. Display the
execution log that's returned from the invocation."
    TRY.
        lv_json = /aws1/cl_rt_util=>string_to_xstring(
            `{` &&
            ` "action": "decrement",` &&
            ` "number": 10` &&
            `}`
        ).
        DATA(lo_updated_invoke_output) = lo_lmd->invoke(
            iv_functionname = iv_function_name
            iv_payload = lv_json
        ).
        ov_updated_invoke_payload = lo_updated_invoke_output->get_payload( ).
        " ov_updated_invoke_payload is returned for testing purposes. "

```

```

        lo_writer_json = cl_sxml_string_writer=>create( type =
if_sxml=>co_xt_json ).
        CALL TRANSFORMATION id SOURCE XML ov_updated_invoke_payload RESULT XML
lo_writer_json.
        lv_result = cl_abap_codepage=>convert_from( lo_writer_json-
>get_output( ) ).
        MESSAGE 'Lambda function invoked.' TYPE 'I'.
        CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
        MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
        CATCH /aws1/cx_lmdinvrequestcontex.
        MESSAGE 'Unable to parse request body as JSON.' TYPE 'E'.
        CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
        MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
        CATCH /aws1/cx_lmdunsuppmediatyp00.
        MESSAGE 'Invoke request body does not have JSON as its content type.'
TYPE 'E'.
        ENDTRY.

" List the functions for your account. "
        TRY.
            DATA(lo_list_output) = lo_lmd->listfunctions( ).
            DATA(lt_functions) = lo_list_output->get_functions( ).
            MESSAGE 'Retrieved list of Lambda functions.' TYPE 'I'.
            CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
            MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
        ENDTRY.

" Delete the Lambda function. "
        TRY.
            lo_lmd->deletefunction( iv_fonctionname = iv_function_name ).
            MESSAGE 'Lambda function deleted.' TYPE 'I'.
            CATCH /aws1/cx_lmdinvparamvalueex.
            MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
            CATCH /aws1/cx_lmdresourcenotfoundex.
            MESSAGE 'The requested resource does not exist.' TYPE 'E'.
        ENDTRY.

" Detach role policy. "
        TRY.
            lo_iam->detachrolepolicy(
                iv_rolename = iv_role_name
                iv_policyarn = 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole'
            ).

```

```
        MESSAGE 'Detached policy from the IAM role.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_iaminvalidinputex.
        MESSAGE 'The request contains a non-valid parameter.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'The requested resource entity does not exist.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_iamplynottattachableex.
        MESSAGE 'Service role policies can only be attached to the service-
linked role for their service.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_iamunmodableentityex.
        MESSAGE 'Service that depends on the service-linked role is not
modifiable.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

    " Delete the IAM role. "
    TRY.
        lo_iam->deleterole( iv_rolename = iv_role_name ).
        MESSAGE 'IAM role deleted.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'The requested resource entity does not exist.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_iamunmodableentityex.
        MESSAGE 'Service that depends on the service-linked role is not
modifiable.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO lo_exception.
        DATA(lv_error) = lo_exception->get_longtext( ).
        MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, consultez les rubriques suivantes à AWS SDK titre de SAP ABAP API référence.
  - [CreateFunction](#)
  - [DeleteFunction](#)
  - [GetFunction](#)
  - [Invoke](#)
  - [ListFunctions](#)
  - [UpdateFunctionCode](#)
  - [UpdateFunctionConfiguration](#)

# Exemples d'utilisation d'Amazon S3 SDK pour SAP ABAP

Les exemples de code suivants vous montrent comment effectuer des actions et implémenter des scénarios courants en utilisant le AWS SDK for SAP ABAP avec Amazon S3.

Les principes de base sont des exemples de code qui vous montrent comment effectuer les opérations essentielles au sein d'un service.

Les actions sont des extraits de code de programmes plus larges et doivent être exécutées dans leur contexte. Les actions vous indiquent comment appeler des fonctions de service individuelles, mais vous pouvez les visualiser dans leur contexte dans les scénarios correspondants.

Chaque exemple inclut un lien vers le code source complet, où vous trouverez des instructions sur la façon de configurer et d'exécuter le code en contexte.

## Rubriques

- [Principes de base](#)
- [Actions](#)

## Principes de base

### Apprenez les bases

L'exemple de code suivant illustre comment :

- créer un compartiment et y charger un fichier ;
- télécharger un objet à partir d'un compartiment ;
- copier un objet dans le sous-dossier d'un compartiment ;
- répertorier les objets d'un compartiment ;
- supprimer le compartiment et tous les objets qui y figurent.

### SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
DATA(lo_session) = /aws1/cl_rt_session_aws=>create( cv_pfl ).
DATA(lo_s3) = /aws1/cl_s3_factory=>create( lo_session ).

" Create an Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket. "
TRY.
  lo_s3->createbucket(
    iv_bucket = iv_bucket_name
  ).
  MESSAGE 'S3 bucket created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_s3_bucketalrddyexists.
  MESSAGE 'Bucket name already exists.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_s3_bktalrddyownedbyyou.
  MESSAGE 'Bucket already exists and is owned by you.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Upload an object to an S3 bucket."
TRY.
  "Get contents of file from application server."
  DATA lv_file_content TYPE xstring.
  OPEN DATASET iv_key FOR INPUT IN BINARY MODE.
  READ DATASET iv_key INTO lv_file_content.
  CLOSE DATASET iv_key.

  lo_s3->putobject(
    iv_bucket = iv_bucket_name
    iv_key = iv_key
    iv_body = lv_file_content
  ).
  MESSAGE 'Object uploaded to S3 bucket.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_s3_nosuchbucket.
  MESSAGE 'Bucket does not exist.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Get an object from a bucket. "
TRY.
  DATA(lo_result) = lo_s3->getobject(
    iv_bucket = iv_bucket_name
    iv_key = iv_key
  ).
  DATA(lv_object_data) = lo_result->get_body( ).
  MESSAGE 'Object retrieved from S3 bucket.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_s3_nosuchbucket.
```

```
    MESSAGE 'Bucket does not exist.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_s3_nosuchkey.
    MESSAGE 'Object key does not exist.' TYPE 'E'.
  ENDTRY.

" Copy an object to a subfolder in a bucket. "
TRY.
  lo_s3->copyobject(
    iv_bucket = iv_bucket_name
    iv_key = |{ iv_copy_to_folder }/{ iv_key }|
    iv_copysource = |{ iv_bucket_name }/{ iv_key }|
  ).
  MESSAGE 'Object copied to a subfolder.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_s3_nosuchbucket.
    MESSAGE 'Bucket does not exist.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_s3_nosuchkey.
    MESSAGE 'Object key does not exist.' TYPE 'E'.
  ENDTRY.

" List objects in the bucket. "
TRY.
  DATA(lo_list) = lo_s3->listobjects(
    iv_bucket = iv_bucket_name
  ).
  MESSAGE 'Retrieved list of objects in S3 bucket.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_s3_nosuchbucket.
    MESSAGE 'Bucket does not exist.' TYPE 'E'.
  ENDTRY.
  DATA text TYPE string VALUE 'Object List - '.
  DATA lv_object_key TYPE /aws1/s3_objectkey.
  LOOP AT lo_list->get_contents( ) INTO DATA(lo_object).
    lv_object_key = lo_object->get_key( ).
    CONCATENATE lv_object_key ', ' INTO text.
  ENDLLOOP.
  MESSAGE text TYPE 'I'.

" Delete the objects in a bucket. "
TRY.
  lo_s3->deleteobject(
    iv_bucket = iv_bucket_name
    iv_key = iv_key
  ).
  lo_s3->deleteobject(
    iv_bucket = iv_bucket_name
```

```
        iv_key = |{ iv_copy_to_folder }/{ iv_key }|
    ).
    MESSAGE 'Objects deleted from S3 bucket.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_s3_nosuchbucket.
        MESSAGE 'Bucket does not exist.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

" Delete the bucket. "
TRY.
    lo_s3->deletebucket(
        iv_bucket = iv_bucket_name
    ).
    MESSAGE 'Deleted S3 bucket.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_s3_nosuchbucket.
        MESSAGE 'Bucket does not exist.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, consultez les rubriques suivantes à AWS SDK titre de SAP ABAP API référence.
  - [CopyObject](#)
  - [CreateBucket](#)
  - [DeleteBucket](#)
  - [DeleteObjects](#)
  - [GetObject](#)
  - [ListObjectsV2](#)
  - [PutObject](#)

## Actions

### CopyObject

L'exemple de code suivant montre comment utiliser `CopyObject`.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  lo_s3->copyobject(  
    iv_bucket = iv_dest_bucket  
    iv_key = iv_dest_object  
    iv_copysource = |{ iv_src_bucket }/{ iv_src_object }|  
  ).  
  MESSAGE 'Object copied to another bucket.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_s3_nosuchbucket.  
  MESSAGE 'Bucket does not exist.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_s3_nosuchkey.  
  MESSAGE 'Object key does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [CopyObject](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## CreateBucket

L'exemple de code suivant montre comment utiliserCreateBucket.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  lo_s3->createbucket(  

```

```
        iv_bucket = iv_bucket_name
    ).
    MESSAGE 'S3 bucket created.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_s3_bucketalrddyexists.
        MESSAGE 'Bucket name already exists.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_s3_bktalrddyownedbyyou.
        MESSAGE 'Bucket already exists and is owned by you.' TYPE 'E'.
    ENDRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [CreateBucket](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## DeleteBucket

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDeleteBucket.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.

    lo_s3->deletebucket(
        iv_bucket = iv_bucket_name
    ).
    MESSAGE 'Deleted S3 bucket.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_s3_nosuchbucket.
        MESSAGE 'Bucket does not exist.' TYPE 'E'.
    ENDRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [DeleteBucket](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## DeleteObject

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDeleteObject.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  lo_s3->deleteobject(  
    iv_bucket = iv_bucket_name  
    iv_key = iv_object_key  
  ).  
  MESSAGE 'Object deleted from S3 bucket.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_s3_nosuchbucket.  
  MESSAGE 'Bucket does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [DeleteObject](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## GetObject

L'exemple de code suivant montre comment utiliserGetObject.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
```

```

        oo_result = lo_s3->getobject(           " oo_result is returned for testing
purposes. "
            iv_bucket = iv_bucket_name
            iv_key = iv_object_key
        ).
    DATA(lv_object_data) = oo_result->get_body( ).
    MESSAGE 'Object retrieved from S3 bucket.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_s3_nosuchbucket.
        MESSAGE 'Bucket does not exist.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_s3_nosuchkey.
        MESSAGE 'Object key does not exist.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [GetObject](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## ListObjectsV2

L'exemple de code suivant montre comment utiliserListObjectsV2.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

    TRY.
        oo_result = lo_s3->listobjectsv2(           " oo_result is returned for
testing purposes. "
            iv_bucket = iv_bucket_name
        ).
        MESSAGE 'Retrieved list of objects in S3 bucket.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_s3_nosuchbucket.
        MESSAGE 'Bucket does not exist.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [ListObjectsV2](#) in AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## PutObject

L'exemple de code suivant montre comment utiliserPutObject.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
"Get contents of file from application server."
DATA lv_body TYPE xstring.
OPEN DATASET iv_file_name FOR INPUT IN BINARY MODE.
READ DATASET iv_file_name INTO lv_body.
CLOSE DATASET iv_file_name.

"Upload/put an object to an S3 bucket."
TRY.
    lo_s3->putobject(
        iv_bucket = iv_bucket_name
        iv_key = iv_file_name
        iv_body = lv_body
    ).
    MESSAGE 'Object uploaded to S3 bucket.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_s3_nosuchbucket.
    MESSAGE 'Bucket does not exist.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [PutObject](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## SageMaker exemples d'utilisation de SDK for SAP ABAP

Les exemples de code suivants vous montrent comment effectuer des actions et implémenter des scénarios courants en utilisant le AWS SDK for SAP ABAP with SageMaker.

Les actions sont des extraits de code de programmes plus larges et doivent être exécutées dans leur contexte. Les actions vous indiquent comment appeler des fonctions de service individuelles, mais vous pouvez les visualiser dans leur contexte dans les scénarios correspondants.

Les scénarios sont des exemples de code qui vous montrent comment accomplir des tâches spécifiques en appelant plusieurs fonctions au sein d'un service ou en les combinant à d'autres Services AWS.

Chaque exemple inclut un lien vers le code source complet, où vous trouverez des instructions sur la façon de configurer et d'exécuter le code en contexte.

Rubriques

- [Actions](#)
- [Scénarios](#)

## Actions

### CreateEndpoint

L'exemple de code suivant montre comment utiliserCreateEndpoint.

SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
DATA lt_production_variants TYPE /aws1/  
cl_sgmproductionvariant=>tt_productionvariantlist.  
DATA lo_production_variants TYPE REF TO /aws1/cl_sgmproductionvariant.  
DATA oo_ep_config_result TYPE REF TO /aws1/cl_sgmcreateendptcfgout.
```

"Create a production variant as an ABAP object."

"Identifies a model that you want to host and the resources chosen to deploy for hosting it."

```
CREATE OBJECT lo_production_variants
```

```
EXPORTING
  iv_variantname      = iv_variant_name
  iv_modelname        = iv_model_name
  iv_initialinstancecount = iv_initial_instance_count
  iv_instancetype     = iv_instance_type.

INSERT lo_production_variants INTO TABLE lt_production_variants.

"Create an endpoint configuration."
TRY.
  oo_ep_config_result = lo_sgm->createendpointconfig(
    iv_endpointconfigname = iv_endpoint_config_name
    it_productionvariants = lt_production_variants
  ).
  MESSAGE 'Endpoint configuration created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sgmresourcecelimitexcd.
  MESSAGE 'You have reached the limit on the number of resources.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Create an endpoint."
TRY.
  oo_result = lo_sgm->createendpoint( " oo_result is returned for testing
purposes. "
    iv_endpointconfigname = iv_endpoint_config_name
    iv_endpointname       = iv_endpoint_name
  ).
  MESSAGE 'Endpoint created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sgmresourcecelimitexcd.
  MESSAGE 'You have reached the limit on the number of resources.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [CreateEndpoint](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## CreateModel

L'exemple de code suivant montre comment utiliserCreateModel.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
DATA lo_primarycontainer TYPE REF TO /aws1/cl_sgmcontainerdefn.

"Create an ABAP object for the container image based on input variables."
CREATE OBJECT lo_primarycontainer
  EXPORTING
    iv_image          = iv_container_image
    iv_modeldataurl  = iv_model_data_url.

"Create an Amazon SageMaker model."
TRY.
  oo_result = lo_sgm->createmodel(          " oo_result is returned for testing
purposes. "
    iv_executionrolearn = iv_execution_role_arn
    iv_modelname        = iv_model_name
    io_primarycontainer = lo_primarycontainer
  ).
  MESSAGE 'Model created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sgmresourcelimitexcd.
  MESSAGE 'You have reached the limit on the number of resources.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [CreateModel](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## CreateTrainingJob

L'exemple de code suivant montre comment utiliserCreateTrainingJob.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
DATA lo_hyperparameters_w TYPE REF TO /aws1/cl_sgmhyperparameters_w.
DATA lt_hyperparameters TYPE /aws1/cl_sgmhyperparameters_w=>tt_hyperparameters.
DATA lt_input_data_config TYPE /aws1/cl_sgmchannel=>tt_inputdataconfig.
DATA lo_trn_channel TYPE REF TO /aws1/cl_sgmchannel.
DATA lo_trn_datasource TYPE REF TO /aws1/cl_sgmdatasource.
DATA lo_trn_s3datasource TYPE REF TO /aws1/cl_sgms3datasource.
DATA lo_val_channel TYPE REF TO /aws1/cl_sgmchannel.
DATA lo_val_datasource TYPE REF TO /aws1/cl_sgmdatasource.
DATA lo_val_s3datasource TYPE REF TO /aws1/cl_sgms3datasource.
DATA lo_algorithm_specification TYPE REF TO /aws1/cl_sgmalgorithmspec.
DATA lo_resource_config TYPE REF TO /aws1/cl_sgmresourceconfig.
DATA lo_output_data_config TYPE REF TO /aws1/cl_sgmoutputdataconfig.
DATA lo_stopping_condition TYPE REF TO /aws1/cl_sgmstoppingcondition.
```

```
"Create ABAP internal table for hyperparameters based on input variables."
```

```
"These hyperparameters are based on the Amazon SageMaker built-in algorithm,
XGBoost."
```

```
CREATE OBJECT lo_hyperparameters_w EXPORTING iv_value = iv_hp_max_depth.
INSERT VALUE #( key = 'max_depth' value = lo_hyperparameters_w ) INTO TABLE
lt_hyperparameters.
```

```
CREATE OBJECT lo_hyperparameters_w EXPORTING iv_value = iv_hp_eta.
INSERT VALUE #( key = 'eta' value = lo_hyperparameters_w ) INTO TABLE
lt_hyperparameters.
```

```
CREATE OBJECT lo_hyperparameters_w EXPORTING iv_value = iv_hp_eval_metric.
INSERT VALUE #( key = 'eval_metric' value = lo_hyperparameters_w ) INTO TABLE
lt_hyperparameters.
```

```
CREATE OBJECT lo_hyperparameters_w EXPORTING iv_value = iv_hp_scale_pos_weight.
INSERT VALUE #( key = 'scale_pos_weight' value = lo_hyperparameters_w ) INTO
TABLE lt_hyperparameters.
```

```
CREATE OBJECT lo_hyperparameters_w EXPORTING iv_value = iv_hp_subsample.  
INSERT VALUE #( key = 'subsample' value = lo_hyperparameters_w ) INTO TABLE  
lt_hyperparameters.
```

```
CREATE OBJECT lo_hyperparameters_w EXPORTING iv_value = iv_hp_objective.  
INSERT VALUE #( key = 'objective' value = lo_hyperparameters_w ) INTO TABLE  
lt_hyperparameters.
```

```
CREATE OBJECT lo_hyperparameters_w EXPORTING iv_value = iv_hp_num_round.  
INSERT VALUE #( key = 'num_round' value = lo_hyperparameters_w ) INTO TABLE  
lt_hyperparameters.
```

"Create ABAP objects for training data sources."

```
CREATE OBJECT lo_trn_s3datasource  
EXPORTING  
    iv_s3datatype           = iv_trn_data_s3datatype  
    iv_s3datadistributiontype = iv_trn_data_s3datadistribution  
    iv_s3uri                = iv_trn_data_s3uri.
```

```
CREATE OBJECT lo_trn_datasource  
EXPORTING  
    io_s3datasource = lo_trn_s3datasource.
```

```
CREATE OBJECT lo_trn_channel  
EXPORTING  
    iv_channelname      = 'train'  
    io_datasource       = lo_trn_datasource  
    iv_compressiontype  = iv_trn_data_compressiontype  
    iv_contenttype      = iv_trn_data_contenttype.
```

```
INSERT lo_trn_channel INTO TABLE lt_input_data_config.
```

"Create ABAP objects for validation data sources."

```
CREATE OBJECT lo_val_s3datasource  
EXPORTING  
    iv_s3datatype           = iv_val_data_s3datatype  
    iv_s3datadistributiontype = iv_val_data_s3datadistribution  
    iv_s3uri                = iv_val_data_s3uri.
```

```
CREATE OBJECT lo_val_datasource  
EXPORTING  
    io_s3datasource = lo_val_s3datasource.
```

```
CREATE OBJECT lo_val_channel
```

```
EXPORTING
  iv_channelname      = 'validation'
  io_datasource       = lo_val_datasource
  iv_compressiontype = iv_val_data_compressiontype
  iv_contenttype      = iv_val_data_contenttype.

INSERT lo_val_channel INTO TABLE lt_input_data_config.

"Create an ABAP object for algorithm specification."
CREATE OBJECT lo_algorithm_specification
  EXPORTING
    iv_trainingimage      = iv_training_image
    iv_traininginputmode = iv_training_input_mode.

"Create an ABAP object for resource configuration."
CREATE OBJECT lo_resource_config
  EXPORTING
    iv_instancecount = iv_instance_count
    iv_instancetype  = iv_instance_type
    iv_volumesizeingb = iv_volume_sizeingb.

"Create an ABAP object for output data configuration."
CREATE OBJECT lo_output_data_config
  EXPORTING
    iv_s3outputpath = iv_s3_output_path.

"Create an ABAP object for stopping condition."
CREATE OBJECT lo_stopping_condition
  EXPORTING
    iv_maxruntimeinseconds = iv_max_runtime_in_seconds.

"Create a training job."
TRY.
  oo_result = lo_sgm->createtrainingjob( " oo_result is returned for
testing purposes. "
    iv_trainingjobname      = iv_training_job_name
    iv_rolearn              = iv_role_arn
    it_hyperparameters      = lt_hyperparameters
    it_inputdataconfig      = lt_input_data_config
    io_algorithmspecification = lo_algorithm_specification
    io_outputdataconfig     = lo_output_data_config
    io_resourceconfig       = lo_resource_config
    io_stoppingcondition    = lo_stopping_condition
  ).
```

```

    MESSAGE 'Training job created.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_sgmresourceinuse.
    MESSAGE 'Resource being accessed is in use.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_sgmresourceNotFound.
    MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_sgmresourceLimitExcd.
    MESSAGE 'You have reached the limit on the number of resources.' TYPE 'E'.
  ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [CreateTrainingJob](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## CreateTransformJob

L'exemple de code suivant montre comment utiliserCreateTransformJob.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

DATA lo_transforminput TYPE REF TO /aws1/cl_sgmtransforminput.
DATA lo_transformoutput TYPE REF TO /aws1/cl_sgmtransformoutput.
DATA lo_transformresources TYPE REF TO /aws1/cl_sgmtransformresources.
DATA lo_datasource TYPE REF TO /aws1/cl_sgmtransformdatasrc.
DATA lo_s3datasource TYPE REF TO /aws1/cl_sgmtransforms3datasrc.

```

"Create an ABAP object for an Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) data source."

```

CREATE OBJECT lo_s3datasource
  EXPORTING
    iv_s3uri      = iv_tf_data_s3uri
    iv_s3datatype = iv_tf_data_s3datatype.

```

```

"Create an ABAP object for data source."
CREATE OBJECT lo_datasource

```

```

EXPORTING
  io_s3datasource = lo_s3datasource.

"Create an ABAP object for transform data source."
CREATE OBJECT lo_transforminput
EXPORTING
  io_datasource      = lo_datasource
  iv_contenttype     = iv_tf_data_contenttype
  iv_compressiontype = iv_tf_data_compressiontype.

"Create an ABAP object for resource configuration."
CREATE OBJECT lo_transformresources
EXPORTING
  iv_instancecount = iv_instance_count
  iv_instancetype  = iv_instance_type.

"Create an ABAP object for output data configuration."
CREATE OBJECT lo_transformoutput
EXPORTING
  iv_s3outputpath = iv_s3_output_path.

"Create a transform job."
TRY.
  oo_result = lo_sgm->createtransformjob(      " oo_result is returned for
testing purposes. "
    iv_modelname = iv_tf_model_name
    iv_transformjobname = iv_tf_job_name
    io_transforminput = lo_transforminput
    io_transformoutput = lo_transformoutput
    io_transformresources = lo_transformresources
  ).
  MESSAGE 'Transform job created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sgmresourceinuse.
  MESSAGE 'Resource being accessed is in use.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_sgmresourcenotfound.
  MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_sgmresource-limitexcd.
  MESSAGE 'You have reached the limit on the number of resources.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [CreateTransformJob](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## DeleteEndpoint

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDeleteEndpoint.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
"Delete an endpoint."
TRY.
  lo_sgm->deleteendpoint(
    iv_endpointname = iv_endpoint_name
  ).
  MESSAGE 'Endpoint configuration deleted.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_endpoint_exception).
  DATA(lv_endpoint_error) = |"{ lo_endpoint_exception->av_err_code }" -
{ lo_endpoint_exception->av_err_msg }|.
  MESSAGE lv_endpoint_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Delete an endpoint configuration."
TRY.
  lo_sgm->deleteendpointconfig(
    iv_endpointconfigname = iv_endpoint_config_name
  ).
  MESSAGE 'Endpoint deleted.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_endpointconfig_exception).
  DATA(lv_endpointconfig_error) = |"{ lo_endpointconfig_exception-
>av_err_code }" - { lo_endpointconfig_exception->av_err_msg }|.
  MESSAGE lv_endpointconfig_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [DeleteEndpoint](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## DeleteModel

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDeleteModel.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
    lo_sgm->deletemodel(  
        iv_modelname = iv_model_name  
    ).  
    MESSAGE 'Model deleted.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).  
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception->av_err_msg }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [DeleteModel](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## DescribeTrainingJob

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDescribeTrainingJob.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
```

```

        oo_result = lo_sgm->describetrainingjob(      " oo_result is returned for
testing purposes. "
        iv_trainingjobname = iv_training_job_name
    ).
    MESSAGE 'Retrieved description of training job.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [DescribeTrainingJob](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## ListAlgorithms

L'exemple de code suivant montre comment utiliserListAlgorithms.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_sgm->listalgorithms(      " oo_result is returned for
testing purposes. "
    iv_namecontains = iv_name_contains
    ).
    MESSAGE 'Retrieved list of algorithms.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [ListAlgorithms](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## ListModels

L'exemple de code suivant montre comment utiliserListModels.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_sgm->listmodels(           " oo_result is returned for
testing purposes. "
        iv_namecontains = iv_name_contains
    ).
    MESSAGE 'Retrieved list of models.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [ListModels](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## ListNotebookInstances

L'exemple de code suivant montre comment utiliserListNotebookInstances.

## SDKpour SAP ABAP

**Note**

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_sgm->listnotebookinstances(      " oo_result is returned  
for testing purposes. "  
    iv_namecontains = iv_name_contains  
    ).  
    MESSAGE 'Retrieved list of notebook instances.' TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).  
    DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception->  
>av_err_msg }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [ListNotebookInstances](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

**ListTrainingJobs**

L'exemple de code suivant montre comment utiliserListTrainingJobs.

## SDKpour SAP ABAP

**Note**

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_sgm->listtrainingjobs(      " oo_result is returned for  
testing purposes. "  
    iv_namecontains = iv_name_contains
```

```

        iv_maxresults = iv_max_results
    ).
    MESSAGE 'Retrieved list of training jobs.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception).
        DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|.
        MESSAGE lv_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [ListTrainingJobs](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## Scénarios

Commencez avec les modèles et les terminaux

L'exemple de code suivant illustre comment :

- Commencez un travail de formation et créez un SageMaker modèle.
- Créez une configuration de point de terminaison.
- Créez un point de terminaison, puis nettoyez les ressources.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

DATA lo_hyperparameters_w TYPE REF TO /aws1/cl_sgmhyperparameters_w.
DATA lo_trn_channel TYPE REF TO /aws1/cl_sgmchannel.
DATA lo_trn_datasource TYPE REF TO /aws1/cl_sgmdatasource.
DATA lo_trn_s3datasource TYPE REF TO /aws1/cl_sgms3datasource.
DATA lo_val_channel TYPE REF TO /aws1/cl_sgmchannel.
DATA lo_val_datasource TYPE REF TO /aws1/cl_sgmdatasource.
DATA lo_val_s3datasource TYPE REF TO /aws1/cl_sgms3datasource.
DATA lo_algorithm_specification TYPE REF TO /aws1/cl_sgmalgorithmspec.

```

```

DATA lo_resource_config TYPE REF TO /aws1/cl_sgmresourceconfig.
DATA lo_output_data_config TYPE REF TO /aws1/cl_sgmoutputdataconfig.
DATA lo_stopping_condition TYPE REF TO /aws1/cl_sgmstoppingcondition.
DATA lo_primarycontainer TYPE REF TO /aws1/cl_sgmcontainerdefn.
DATA lo_production_variants TYPE REF TO /aws1/cl_sgmproductionvariant.
DATA lo_ep_config_result TYPE REF TO /aws1/cl_sgmcreateendptcfgout.
DATA lo_training_result TYPE REF TO /aws1/cl_sgmdescrtrnjobrsp.
DATA lt_production_variants TYPE /aws1/
cl_sgmproductionvariant=>tt_productionvariantlist.
DATA lt_input_data_config TYPE /aws1/cl_sgmchannel=>tt_inputdataconfig.
DATA lt_hyperparameters TYPE /aws1/cl_sgmhyperparameters_w=>tt_hyperparameters.
DATA lv_model_data_url TYPE /aws1/sgmurl.

lv_model_data_url = iv_s3_output_path && iv_training_job_name && '/output/
model.tar.gz'.

"Create ABAP internal table for hyperparameters based on input variables."
"These hyperparameters are based on Amazon SageMaker built-in algorithm -
XGBoost"
CREATE OBJECT lo_hyperparameters_w EXPORTING iv_value = iv_hp_max_depth.
INSERT VALUE #( key = 'max_depth' value = lo_hyperparameters_w ) INTO TABLE
lt_hyperparameters.

CREATE OBJECT lo_hyperparameters_w EXPORTING iv_value = iv_hp_eta.
INSERT VALUE #( key = 'eta' value = lo_hyperparameters_w ) INTO TABLE
lt_hyperparameters.

CREATE OBJECT lo_hyperparameters_w EXPORTING iv_value = iv_hp_eval_metric.
INSERT VALUE #( key = 'eval_metric' value = lo_hyperparameters_w ) INTO TABLE
lt_hyperparameters.

CREATE OBJECT lo_hyperparameters_w EXPORTING iv_value = iv_hp_scale_pos_weight.
INSERT VALUE #( key = 'scale_pos_weight' value = lo_hyperparameters_w ) INTO
TABLE lt_hyperparameters.

CREATE OBJECT lo_hyperparameters_w EXPORTING iv_value = iv_hp_subsample.
INSERT VALUE #( key = 'subsample' value = lo_hyperparameters_w ) INTO TABLE
lt_hyperparameters.

CREATE OBJECT lo_hyperparameters_w EXPORTING iv_value = iv_hp_objective.
INSERT VALUE #( key = 'objective' value = lo_hyperparameters_w ) INTO TABLE
lt_hyperparameters.

CREATE OBJECT lo_hyperparameters_w EXPORTING iv_value = iv_hp_num_round.

```

```
INSERT VALUE #( key = 'num_round' value = lo_hyperparameters_w ) INTO TABLE
lt_hyperparameters.

"Create ABAP internal table for data based on input variables."
"Training data."
CREATE OBJECT lo_trn_s3datasource
  EXPORTING
    iv_s3datatype           = iv_trn_data_s3datatype
    iv_s3datadistributiontype = iv_trn_data_s3datadistribution
    iv_s3uri                = iv_trn_data_s3uri.

CREATE OBJECT lo_trn_datasource EXPORTING io_s3datasource = lo_trn_s3datasource.

CREATE OBJECT lo_trn_channel
  EXPORTING
    iv_channelname      = 'train'
    io_datasource       = lo_trn_datasource
    iv_compressiontype  = iv_trn_data_compressiontype
    iv_contenttype      = iv_trn_data_contenttype.
INSERT lo_trn_channel INTO TABLE lt_input_data_config.

"Validation data."
CREATE OBJECT lo_val_s3datasource
  EXPORTING
    iv_s3datatype           = iv_val_data_s3datatype
    iv_s3datadistributiontype = iv_val_data_s3datadistribution
    iv_s3uri                = iv_val_data_s3uri.

CREATE OBJECT lo_val_datasource EXPORTING io_s3datasource = lo_val_s3datasource.

CREATE OBJECT lo_val_channel
  EXPORTING
    iv_channelname      = 'validation'
    io_datasource       = lo_val_datasource
    iv_compressiontype  = iv_val_data_compressiontype
    iv_contenttype      = iv_val_data_contenttype.
INSERT lo_val_channel INTO TABLE lt_input_data_config.

"Create an ABAP object for algorithm specification based on input variables."
CREATE OBJECT lo_algorithm_specification
  EXPORTING
    iv_trainingimage      = iv_training_image
    iv_traininginputmode  = iv_training_input_mode.
```

```
"Create an ABAP object for resource configuration."
CREATE OBJECT lo_resource_config
  EXPORTING
    iv_instancecount = iv_instance_count
    iv_instancetype  = iv_instance_type
    iv_volumesizeingb = iv_volume_sizeingb.

"Create an ABAP object for output data configuration."
CREATE OBJECT lo_output_data_config EXPORTING iv_s3outputpath =
iv_s3_output_path.

"Create an ABAP object for stopping condition."
CREATE OBJECT lo_stopping_condition EXPORTING iv_maxruntimeinseconds =
iv_max_runtime_in_seconds.

TRY.
  lo_sgm->createtrainingjob(
    iv_trainingjobname      = iv_training_job_name
    iv_rolearn              = iv_role_arn
    it_hyperparameters      = lt_hyperparameters
    it_inputdataconfig      = lt_input_data_config
    io_algorithmspecification = lo_algorithm_specification
    io_outputdataconfig     = lo_output_data_config
    io_resourceconfig       = lo_resource_config
    io_stoppingcondition    = lo_stopping_condition
  ).
  MESSAGE 'Training job created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sgmresourceinuse.
  MESSAGE 'Resource being accessed is in use.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_sgmresourcenotfound.
  MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_sgmresourcecelimitexcd.
  MESSAGE 'You have reached the limit on the number of resources.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Wait for training job to be completed."
lo_training_result = lo_sgm->describetrainingjob( iv_trainingjobname =
iv_training_job_name ).
WHILE lo_training_result->get_trainingjobstatus( ) <> 'Completed'.
  IF sy-index = 30.
    EXIT.          "Maximum 900 seconds."
  ENDIF.
WAIT UP TO 30 SECONDS.
```

```
    lo_training_result = lo_sgm->describetrainingjob( iv_trainingjobname =
iv_training_job_name ).
    ENDWHILE.

    "Create ABAP object for the container image based on input variables."
    CREATE OBJECT lo_primarycontainer
    EXPORTING
        iv_image          = iv_training_image
        iv_modeldataurl = lv_model_data_url.

    "Create an Amazon SageMaker model."
    TRY.
        lo_sgm->createmodel(
            iv_executionrolelearn = iv_role_arn
            iv_modelname = iv_model_name
            io_primarycontainer = lo_primarycontainer
        ).
        MESSAGE 'Model created.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_sgmresourcelimitexcd.
        MESSAGE 'You have reached the limit on the number of resources.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

    "Create an endpoint production variant."
    CREATE OBJECT lo_production_variants
    EXPORTING
        iv_variantname          = iv_ep_variant_name
        iv_modelname            = iv_model_name
        iv_initialinstancecount = iv_ep_initial_instance_count
        iv_instancetype         = iv_ep_instance_type.
    INSERT lo_production_variants INTO TABLE lt_production_variants.

    TRY.
        "Create an endpoint configuration."
        lo_ep_config_result = lo_sgm->createendpointconfig(
            iv_endpointconfigname = iv_ep_cfg_name
            it_productionvariants = lt_production_variants
        ).
        MESSAGE 'Endpoint configuration created.' TYPE 'I'.

        "Create an endpoint."
        oo_ep_output = lo_sgm->createendpoint(
            iv_endpointconfigname = iv_ep_cfg_name
            iv_endpointname = iv_ep_name
            " oo_ep_output is returned for
testing purposes. "
```

```
    ).
    MESSAGE 'Endpoint created.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_sgmresource-limit-excd.
    MESSAGE 'You have reached the limit on the number of resources.' TYPE 'E'.
  ENDTRY.

  "Wait for endpoint creation to be completed."
  DATA(lo_endpoint_result) = lo_sgm->describeendpoint( iv_endpointname =
iv_ep_name ).
  WHILE lo_endpoint_result->get_endpointstatus( ) <> 'InService'.
    IF sy-index = 30.
      EXIT.          "Maximum 900 seconds."
    ENDIF.
    WAIT UP TO 30 SECONDS.
    lo_endpoint_result = lo_sgm->describeendpoint( iv_endpointname = iv_ep_name ).
  ENDWHILE.

  TRY.
    "Delete an endpoint."
    lo_sgm->deleteendpoint(
      iv_endpointname = iv_ep_name
    ).
    MESSAGE 'Endpoint deleted' TYPE 'I'.

    "Delete an endpoint configuration."
    lo_sgm->deleteendpointconfig(
      iv_endpointconfigname = iv_ep_cfg_name
    ).
    MESSAGE 'Endpoint configuration deleted.' TYPE 'I'.

    "Delete model."
    lo_sgm->deletemodel(
      iv_modelname = iv_model_name
    ).
    MESSAGE 'Model deleted.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_rt_service-generic INTO DATA(lo_endpointconfig_exception).
    DATA(lv_endpointconfig_error) = |"{ lo_endpointconfig_exception->
av_err_code }" - { lo_endpointconfig_exception->av_err_msg }|.
    MESSAGE lv_endpointconfig_error TYPE 'E'.
  ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, consultez les rubriques suivantes à AWS SDK titre de SAP ABAP API référence.
  - [CreateEndpoint](#)
  - [CreateEndpointConfig](#)
  - [CreateModel](#)
  - [CreateTrainingJob](#)
  - [DeleteEndpoint](#)
  - [DeleteEndpointConfig](#)
  - [DeleteModel](#)
  - [DescribeEndpoint](#)
  - [DescribeTrainingJob](#)

## SNSExemples d'Amazon utilisant SDK pour SAP ABAP

Les exemples de code suivants vous montrent comment effectuer des actions et implémenter des scénarios courants en utilisant le AWS SDK for SAP ABAP avec AmazonSNS.

Les actions sont des extraits de code de programmes plus larges et doivent être exécutées dans leur contexte. Les actions vous indiquent comment appeler des fonctions de service individuelles, mais vous pouvez les visualiser dans leur contexte dans les scénarios correspondants.

Les scénarios sont des exemples de code qui vous montrent comment accomplir des tâches spécifiques en appelant plusieurs fonctions au sein d'un service ou en les combinant à d'autres Services AWS.

Chaque exemple inclut un lien vers le code source complet, où vous trouverez des instructions sur la façon de configurer et d'exécuter le code en contexte.

### Rubriques

- [Actions](#)
- [Scénarios](#)

## Actions

### CreateTopic

L'exemple de code suivant montre comment utiliserCreateTopic.

SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_sns->createtopic( iv_name = iv_topic_name ). " oo_result is  
returned for testing purposes. "  
    MESSAGE 'SNS topic created' TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_snstopiclimitexclex.  
        MESSAGE 'Unable to create more topics. You have reached the maximum number  
of topics allowed.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [CreateTopic](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

### DeleteTopic

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDeleteTopic.

SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
```

```
lo_sns->deletetopic( iv_topicarn = iv_topic_arn ).  
MESSAGE 'SNS topic deleted.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_snsnotfoundexception.  
MESSAGE 'Topic does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [DeleteTopic](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## GetTopicAttributes

L'exemple de code suivant montre comment utiliserGetTopicAttributes.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_sns->gettopicattributes( iv_topicarn = iv_topic_arn ). "  
oo_result is returned for testing purposes. "  
    DATA(lt_attributes) = oo_result->get_attributes( ).  
    MESSAGE 'Retrieved attributes/properties of a topic.' TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_snsnotfoundexception.  
    MESSAGE 'Topic does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [GetTopicAttributes](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## ListSubscriptions

L'exemple de code suivant montre comment utiliserListSubscriptions.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_sns->listsubscriptions( ).           " oo_result is
returned for testing purposes. "
    DATA(lt_subscriptions) = oo_result->get_subscriptions( ).
    MESSAGE 'Retrieved list of subscribers.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_generic.
    MESSAGE 'Unable to list subscribers.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [ListSubscriptions](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## ListTopics

L'exemple de code suivant montre comment utiliserListTopics.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_sns->listtopics( ).                 " oo_result is returned for
testing purposes. "
    DATA(lt_topics) = oo_result->get_topics( ).
    MESSAGE 'Retrieved list of topics.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rt_generic.
```

```
MESSAGE 'Unable to list topics.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [ListTopics](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## Publish

L'exemple de code suivant montre comment utiliserPublish.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_sns->publish(           " oo_result is returned for
testing purposes. "
    iv_topicarn = iv_topic_arn
    iv_message = iv_message
    ).
    MESSAGE 'Message published to SNS topic.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_snsnotfoundexception.
    MESSAGE 'Topic does not exist.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, voir [Publier](#) dans AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## SetTopicAttributes

L'exemple de code suivant montre comment utiliserSetTopicAttributes.

## SDKpour SAP ABAP

**Note**

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
  lo_sns->settopicattributes(  
    iv_topicarn = iv_topic_arn  
    iv_attributename = iv_attribute_name  
    iv_attributevalue = iv_attribute_value  
  ).  
  MESSAGE 'Set/updated SNS topic attributes.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_snsnotfoundexception.  
  MESSAGE 'Topic does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [SetTopicAttributes](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

**Subscribe**

L'exemple de code suivant montre comment utiliserSubscribe.

## SDKpour SAP ABAP

**Note**

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Abonnez une adresse e-mail à un sujet.

```
TRY.  
  oo_result = lo_sns->subscribe(                                "oo_result is returned  
for testing purposes."
```

```

        iv_topicarn = iv_topic_arn
        iv_protocol = 'email'
        iv_endpoint = iv_email_address
        iv_returnsubscriptionarn = abap_true
    ).
    MESSAGE 'Email address subscribed to SNS topic.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_snsnotfoundexception.
    MESSAGE 'Topic does not exist.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_snssubscriptionlmt00.
    MESSAGE 'Unable to create subscriptions. You have reached the maximum number
of subscriptions allowed.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [S'abonner AWS](#) SDKpour SAP ABAP API référence.

## Unsubscribe

L'exemple de code suivant montre comment utiliserUnsubscribe.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

    TRY.
        lo_sns->unsubscribe( iv_subscriptionarn = iv_subscription_arn ).
        MESSAGE 'Subscription deleted.' TYPE 'I'.
        CATCH /aws1/cx_snsnotfoundexception.
        MESSAGE 'Subscription does not exist.' TYPE 'E'.
        CATCH /aws1/cx_snsinvalidparameterex.
        MESSAGE 'Subscription with "PendingConfirmation" status cannot be deleted/
unsubscribed. Confirm subscription before performing unsubscribe operation.' TYPE
'E'.
        ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, voir [Désabonnement AWS](#) SDKpour SAP ABAP API référence.

## Scénarios

### Création et publication dans un FIFO sujet

L'exemple de code suivant montre comment créer et publier FIFO sur une SNS rubrique Amazon.

#### SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez un FIFO sujet, inscrivez une SQS FIFO file d'attente Amazon au sujet et publiez un message sur un SNS sujet Amazon.

```

" Creates a FIFO topic. "
DATA lt_tpc_attributes TYPE /aws1/cl_snstopicattrsmw=>tt_topicattributesmap.
DATA ls_tpc_attributes TYPE /aws1/
cl_snstopicattrsmw=>ts_topicattributesmap_maprow.
ls_tpc_attributes-key = 'FifoTopic'.
ls_tpc_attributes-value = NEW /aws1/cl_snstopicattrsmw( iv_value = 'true' ).
INSERT ls_tpc_attributes INTO TABLE lt_tpc_attributes.

TRY.
  DATA(lo_create_result) = lo_sns->createtopic(
    iv_name = iv_topic_name
    it_attributes = lt_tpc_attributes
  ).
  DATA(lv_topic_arn) = lo_create_result->get_topicarn( ).
  ov_topic_arn = lv_topic_arn.
ov_topic_arn is returned for testing purposes. "
  MESSAGE 'FIFO topic created' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_snstopiclimitexcdex.
  MESSAGE 'Unable to create more topics. You have reached the maximum number
of topics allowed.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Subscribes an endpoint to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
topic. "

```

```

" Only Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queues can be subscribed to
an SNS FIFO topic. "
TRY.
  DATA(lo_subscribe_result) = lo_sns->subscribe(
    iv_topicarn = lv_topic_arn
    iv_protocol = 'sqs'
    iv_endpoint = iv_queue_arn
  ).
  DATA(lv_subscription_arn) = lo_subscribe_result->get_subscriptionarn( ).
  ov_subscription_arn = lv_subscription_arn.
"
ov_subscription_arn is returned for testing purposes. "
  MESSAGE 'SQS queue was subscribed to SNS topic.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_snsnotfoundexception.
  MESSAGE 'Topic does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_snssubscriptionlmt00.
  MESSAGE 'Unable to create subscriptions. You have reached the maximum number
of subscriptions allowed.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Publish message to SNS topic. "
TRY.
  DATA lt_msg_attributes TYPE /aws1/
cl_snsmessageattrvalue=>tt_messageattributemap.
  DATA ls_msg_attributes TYPE /aws1/
cl_snsmessageattrvalue=>ts_messageattributemap_maprow.
  ls_msg_attributes-key = 'Importance'.
  ls_msg_attributes-value = NEW /aws1/cl_snsmessageattrvalue( iv_datatype =
'String' iv_stringvalue = 'High' ).
  INSERT ls_msg_attributes INTO TABLE lt_msg_attributes.

  DATA(lo_result) = lo_sns->publish(
    iv_topicarn = lv_topic_arn
    iv_message = 'The price of your mobile plan has been increased from $19
to $23'
    iv_subject = 'Changes to mobile plan'
    iv_messagegroupid = 'Update-2'
    iv_messagededuplicationid = 'Update-2.1'
    it_messageattributes = lt_msg_attributes
  ).
  ov_message_id = lo_result->get_messageid( ).
"
ov_message_id is returned for testing purposes. "
  MESSAGE 'Message was published to SNS topic.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_snsnotfoundexception.
  MESSAGE 'Topic does not exist.' TYPE 'E'.

```

```
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, consultez les rubriques suivantes à AWS SDK titre de SAP ABAP API référence.
  - [CreateTopic](#)
  - [Publish](#)
  - [Subscribe](#)

## SQSExemples d'Amazon utilisant SDK pour SAP ABAP

Les exemples de code suivants vous montrent comment effectuer des actions et implémenter des scénarios courants en utilisant le AWS SDK for SAP ABAP avec AmazonSQS.

Les actions sont des extraits de code de programmes plus larges et doivent être exécutées dans leur contexte. Les actions vous indiquent comment appeler des fonctions de service individuelles, mais vous pouvez les visualiser dans leur contexte dans les scénarios correspondants.

Les scénarios sont des exemples de code qui vous montrent comment accomplir des tâches spécifiques en appelant plusieurs fonctions au sein d'un service ou en les combinant à d'autres Services AWS.

Chaque exemple inclut un lien vers le code source complet, où vous trouverez des instructions sur la façon de configurer et d'exécuter le code en contexte.

### Rubriques

- [Actions](#)
- [Scénarios](#)

## Actions

### CreateQueue

L'exemple de code suivant montre comment utiliser `CreateQueue`.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez une file d'attente SQS standard Amazon.

```

TRY.
    oo_result = lo_sqs->createqueue( iv_queuename = iv_queue_name ).      "
oo_result is returned for testing purposes. "
    MESSAGE 'SQS queue created.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_sqsqueuedeletedrecently.
        MESSAGE 'After deleting a queue, wait 60 seconds before creating another
queue with the same name.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_sqsqueueexists.
        MESSAGE 'A queue with this name already exists.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

Créez une SQS file d'attente Amazon qui attend l'arrivée d'un message.

```

TRY.
    DATA lt_attributes TYPE /aws1/cl_sqsqueueattrmap_w=>tt_queueattributemap.
    DATA ls_attribute TYPE /aws1/
cl_sqsqueueattrmap_w=>ts_queueattributemap_maprow.
    ls_attribute-key = 'ReceiveMessageWaitTimeSeconds'.      " Time in
seconds for long polling, such as how long the call waits for a message to arrive
in the queue before returning. "
    ls_attribute-value = NEW /aws1/cl_sqsqueueattrmap_w( iv_value =
iv_wait_time ).
    INSERT ls_attribute INTO TABLE lt_attributes.
    oo_result = lo_sqs->createqueue(      " oo_result is returned
for testing purposes. "
        iv_queuename = iv_queue_name
        it_attributes = lt_attributes
    ).
    MESSAGE 'SQS queue created.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_sqsqueuedeletedrecently.

```

```
MESSAGE 'After deleting a queue, wait 60 seconds before creating another
queue with the same name.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_sqsqueueexists.
MESSAGE 'A queue with this name already exists.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [CreateQueue](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## DeleteQueue

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDeleteQueue.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.
  lo_sqs->deletequeue( iv_queueurl = iv_queue_url ).
  MESSAGE 'SQS queue deleted' TYPE 'I'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [DeleteQueue](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## GetQueueUrl

L'exemple de code suivant montre comment utiliserGetQueueUrl.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_sqs->getqueueurl( iv_queue_name = iv_queue_name ).      "  
oo_result is returned for testing purposes. "  
    MESSAGE 'Queue URL retrieved.' TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_sqsqueue_does_not_exist.  
    MESSAGE 'The requested queue does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [GetQueueUrl](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## ListQueues

L'exemple de code suivant montre comment utiliser `ListQueues`.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_sqs->listqueues( ).      " oo_result is returned for  
testing purposes. "  
    MESSAGE 'Retrieved list of queues.' TYPE 'I'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [ListQueues](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## ReceiveMessage

L'exemple de code suivant montre comment utiliserReceiveMessage.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Recevez un message depuis une file d'SQSattente Amazon.

```
TRY.
    oo_result = lo_sqs->receivemessage( iv_queueurl = iv_queue_url ).    "
oo_result is returned for testing purposes. "
    DATA(lt_messages) = oo_result->get_messages( ).
    MESSAGE 'Message received from SQS queue.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sqsoverlimit.
    MESSAGE 'Maximum number of in-flight messages reached.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

Recevez un message depuis une file d'SQSattente Amazon grâce à l'assistance aux longs sondages.

```
TRY.
    oo_result = lo_sqs->receivemessage(                    " oo_result is returned for
testing purposes. "
        iv_queueurl = iv_queue_url
        iv_waittimeseconds = iv_wait_time                " Time in seconds for long
polling, such as how long the call waits for a message to arrive in the queue
before returning. "
    ).
    DATA(lt_messages) = oo_result->get_messages( ).
    MESSAGE 'Message received from SQS queue.' TYPE 'I'.
```

```
CATCH /aws1/cx_sqsoverlimit.  
    MESSAGE 'Maximum number of in-flight messages reached.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [ReceiveMessage](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## SendMessage

L'exemple de code suivant montre comment utiliserSendMessage.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_sqs->sendmessage(           " oo_result is returned for  
testing purposes. "  
        iv_queueurl = iv_queue_url  
        iv_messagebody = iv_message  
    ).  
    MESSAGE 'Message sent to SQS queue.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_sqsinvalidmsgconts.  
    MESSAGE 'Message contains non-valid characters.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_sqsunsupportedop.  
    MESSAGE 'Operation not supported.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [SendMessage](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## Scénarios

### Création et publication dans un FIFO sujet

L'exemple de code suivant montre comment créer et publier FIFO sur une SNS rubrique Amazon.

### SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

Créez un FIFO sujet, inscrivez une SQS FIFO file d'attente Amazon au sujet et publiez un message sur un SNS sujet Amazon.

```

" Creates a FIFO topic. "
DATA lt_tpc_attributes TYPE /aws1/cl_snstopicattrsmw=>tt_topicattributesmap.
DATA ls_tpc_attributes TYPE /aws1/
cl_snstopicattrsmw=>ts_topicattributesmap_maprow.
ls_tpc_attributes-key = 'FifoTopic'.
ls_tpc_attributes-value = NEW /aws1/cl_snstopicattrsmw( iv_value = 'true' ).
INSERT ls_tpc_attributes INTO TABLE lt_tpc_attributes.

TRY.
  DATA(lo_create_result) = lo_sns->createtopic(
    iv_name = iv_topic_name
    it_attributes = lt_tpc_attributes
  ).
  DATA(lv_topic_arn) = lo_create_result->get_topicarn( ).
  ov_topic_arn = lv_topic_arn.
ov_topic_arn is returned for testing purposes. "
  MESSAGE 'FIFO topic created' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_snstopiclimitexcdex.
  MESSAGE 'Unable to create more topics. You have reached the maximum number
of topics allowed.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Subscribes an endpoint to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
topic. "

```

```

" Only Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO queues can be subscribed to
an SNS FIFO topic. "
TRY.
  DATA(lo_subscribe_result) = lo_sns->subscribe(
    iv_topicarn = lv_topic_arn
    iv_protocol = 'sqs'
    iv_endpoint = iv_queue_arn
  ).
  DATA(lv_subscription_arn) = lo_subscribe_result->get_subscriptionarn( ).
  ov_subscription_arn = lv_subscription_arn.
"
ov_subscription_arn is returned for testing purposes. "
  MESSAGE 'SQS queue was subscribed to SNS topic.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_snsnotfoundexception.
  MESSAGE 'Topic does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_snssubscriptionlmt00.
  MESSAGE 'Unable to create subscriptions. You have reached the maximum number
of subscriptions allowed.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

" Publish message to SNS topic. "
TRY.
  DATA lt_msg_attributes TYPE /aws1/
cl_snsmessageattrvalue=>tt_messageattributemap.
  DATA ls_msg_attributes TYPE /aws1/
cl_snsmessageattrvalue=>ts_messageattributemap_maprow.
  ls_msg_attributes-key = 'Importance'.
  ls_msg_attributes-value = NEW /aws1/cl_snsmessageattrvalue( iv_datatype =
'String' iv_stringvalue = 'High' ).
  INSERT ls_msg_attributes INTO TABLE lt_msg_attributes.

  DATA(lo_result) = lo_sns->publish(
    iv_topicarn = lv_topic_arn
    iv_message = 'The price of your mobile plan has been increased from $19
to $23'
    iv_subject = 'Changes to mobile plan'
    iv_messagegroupid = 'Update-2'
    iv_messagededuplicationid = 'Update-2.1'
    it_messageattributes = lt_msg_attributes
  ).
  ov_message_id = lo_result->get_messageid( ).
"
ov_message_id is returned for testing purposes. "
  MESSAGE 'Message was published to SNS topic.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_snsnotfoundexception.
  MESSAGE 'Topic does not exist.' TYPE 'E'.

```

```
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, consultez les rubriques suivantes à AWS SDK titre de SAP ABAP API référence.
  - [CreateTopic](#)
  - [Publish](#)
  - [Subscribe](#)

## Exemples d'utilisation d'Amazon Textract pour SDK SAP ABAP

Les exemples de code suivants vous montrent comment effectuer des actions et implémenter des scénarios courants en utilisant le AWS SDK for SAP ABAP avec Amazon Textract.

Les actions sont des extraits de code de programmes plus larges et doivent être exécutées dans leur contexte. Les actions vous indiquent comment appeler des fonctions de service individuelles, mais vous pouvez les visualiser dans leur contexte dans les scénarios correspondants.

Les scénarios sont des exemples de code qui vous montrent comment accomplir des tâches spécifiques en appelant plusieurs fonctions au sein d'un service ou en les combinant à d'autres Services AWS.

Chaque exemple inclut un lien vers le code source complet, où vous trouverez des instructions sur la façon de configurer et d'exécuter le code en contexte.

### Rubriques

- [Actions](#)
- [Scénarios](#)

## Actions

### AnalyzeDocument

L'exemple de code suivant montre comment utiliser `AnalyzeDocument`.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
"Detects text and additional elements, such as forms or tables,"
"in a local image file or from in-memory byte data."
"The image must be in PNG or JPG format."
```

```
"Create ABAP objects for feature type."
"Add TABLES to return information about the tables."
"Add FORMS to return detected form data."
"To perform both types of analysis, add TABLES and FORMS to FeatureTypes."
```

```
DATA(lt_featuretypes) = VALUE /aws1/cl_texfeaturetypes_w=>tt_featuretypes(
  ( NEW /aws1/cl_texfeaturetypes_w( iv_value = 'FORMS' ) )
  ( NEW /aws1/cl_texfeaturetypes_w( iv_value = 'TABLES' ) ) ).
```

```
"Create an ABAP object for the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
object."
```

```
DATA(lo_s3object) = NEW /aws1/cl_texs3object( iv_bucket = iv_s3bucket
  iv_name = iv_s3object ).
```

```
"Create an ABAP object for the document."
```

```
DATA(lo_document) = NEW /aws1/cl_texdocument( io_s3object = lo_s3object ).
```

```
"Analyze document stored in Amazon S3."
```

```
TRY.
```

```
  oo_result = lo_tex->analyzedocument(      "oo_result is returned for testing
purposes."
```

```
  io_document      = lo_document
  it_featuretypes  = lt_featuretypes ).
```

```
LOOP AT oo_result->get_blocks( ) INTO DATA(lo_block).
```

```
  IF lo_block->get_text( ) = 'INGREDIENTS: POWDERED SUGAR* (CANE SUGAR, '
    MESSAGE 'Found text in the doc: ' && lo_block->get_text( ) TYPE 'I'.
```

```
  ENDIF.
```

```
ENDLOOP.
```

```
MESSAGE 'Analyze document completed.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_texasaccessdeniedex.
MESSAGE 'You do not have permission to perform this action.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texbaddocumentex.
MESSAGE 'Amazon Textract is not able to read the document.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texdocumenttoolargeex.
MESSAGE 'The document is too large.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texhlquotaexceededex.
MESSAGE 'Human loop quota exceeded.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinternalservererr.
MESSAGE 'Internal server error.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinvalidparameterex.
MESSAGE 'Request has non-valid parameters.' TYPE 'E'.

CATCH /aws1/cx_texinvalids3objectex.
MESSAGE 'Amazon S3 object is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texprovthruputexcdex.
MESSAGE 'Provisioned throughput exceeded limit.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texthrottlingex.
MESSAGE 'The request processing exceeded the limit.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texunsupporteddocex.
MESSAGE 'The document is not supported.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [AnalyzeDocument](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## DetectDocumentText

L'exemple de code suivant montre comment utiliser `DetectDocumentText`.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

"Detects text in the input document."
"Amazon Textract can detect lines of text and the words that make up a line of
text."
"The input document must be in one of the following image formats: JPEG, PNG,
PDF, or TIFF."

"Create an ABAP object for the Amazon S3 object."
DATA(lo_s3object) = NEW /aws1/cl_texs3object( iv_bucket = iv_s3bucket
  iv_name   = iv_s3object ).

"Create an ABAP object for the document."
DATA(lo_document) = NEW /aws1/cl_texdocument( io_s3object = lo_s3object ).
"Analyze document stored in Amazon S3."
TRY.
  oo_result = lo_tex->detectdocumenttext( io_document = lo_document ).
"oo_result is returned for testing purposes."
  LOOP AT oo_result->get_blocks( ) INTO DATA(lo_block).
    IF lo_block->get_text( ) = 'INGREDIENTS: POWDERED SUGAR* (CANE SUGAR, ' .
      MESSAGE 'Found text in the doc: ' && lo_block->get_text( ) TYPE 'I'.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  DATA(lo_metadata) = oo_result->get_documentmetadata( ).
  MESSAGE 'The number of pages in the document is ' && lo_metadata-
>ask_pages( ) TYPE 'I'.
  MESSAGE 'Detect document text completed.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_texaccessdeniedex.
  MESSAGE 'You do not have permission to perform this action.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texbaddocumentex.
  MESSAGE 'Amazon Textract is not able to read the document.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texdocumenttoolargeex.
  MESSAGE 'The document is too large.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinternalservererr.
  MESSAGE 'Internal server error.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinvalidparameterex.
  MESSAGE 'Request has non-valid parameters.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinvalids3objectex.
  MESSAGE 'Amazon S3 object is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texprovthruputexcdex.
  MESSAGE 'Provisioned throughput exceeded limit.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texthrottlingex.
  MESSAGE 'The request processing exceeded the limit' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texunsupporteddocex.
  MESSAGE 'The document is not supported.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [DetectDocumentText](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## GetDocumentAnalysis

L'exemple de code suivant montre comment utiliserGetDocumentAnalysis.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
"Gets the results for an Amazon Textract"
"asynchronous operation that analyzes text in a document."
TRY.
    oo_result = lo_tex->getdocumentanalysis( iv_jobid = iv_jobid ).
"oo_result is returned for testing purposes."
    WHILE oo_result->get_jobstatus( ) <> 'SUCCEEDED'.
        IF sy-index = 10.
            EXIT.                "Maximum 300 seconds.
        ENDIF.
        WAIT UP TO 30 SECONDS.
        oo_result = lo_tex->getdocumentanalysis( iv_jobid = iv_jobid ).
    ENDWHILE.

DATA(lt_blocks) = oo_result->get_blocks( ).
LOOP AT lt_blocks INTO DATA(lo_block).
    IF lo_block->get_text( ) = 'INGREDIENTS: POWDERED SUGAR* (CANE SUGAR, '.
        MESSAGE 'Found text in the doc: ' && lo_block->get_text( ) TYPE 'I'.
    ENDIF.
ENDLOOP.
MESSAGE 'Document analysis retrieved.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_texaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to perform this action.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinternalservererr.
```

```
MESSAGE 'Internal server error.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinvalidjobidex.
MESSAGE 'Job ID is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinvalidkmskeyex.
MESSAGE 'AWS KMS key is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinvalidparameterex.
MESSAGE 'Request has non-valid parameters.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinvalids3objectex.
MESSAGE 'Amazon S3 object is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texprovthruputexcdex.
MESSAGE 'Provisioned throughput exceeded limit.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texthrottlingex.
MESSAGE 'The request processing exceeded the limit.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [GetDocumentAnalysis](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## StartDocumentAnalysis

L'exemple de code suivant montre comment utiliser `StartDocumentAnalysis`.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
"Starts the asynchronous analysis of an input document for relationships"
"between detected items such as key-value pairs, tables, and selection
elements."
```

```
"Create ABAP objects for feature type."
```

```
"Add TABLES to return information about the tables."
```

```
"Add FORMS to return detected form data."
```

```
"To perform both types of analysis, add TABLES and FORMS to FeatureTypes."
```

```

DATA(lt_featuretypes) = VALUE /aws1/cl_texfeaturetypes_w=>tt_featuretypes(
  ( NEW /aws1/cl_texfeaturetypes_w( iv_value = 'FORMS' ) )
  ( NEW /aws1/cl_texfeaturetypes_w( iv_value = 'TABLES' ) ) ).
"Create an ABAP object for the Amazon S3 object."
DATA(lo_s3object) = NEW /aws1/cl_texs3object( iv_bucket = iv_s3bucket
  iv_name   = iv_s3object ).
"Create an ABAP object for the document."
DATA(lo_documentlocation) = NEW /aws1/cl_texdocumentlocation( io_s3object =
lo_s3object ).

"Start async document analysis."
TRY.
  oo_result = lo_tex->startdocumentanalysis(      "oo_result is returned for
testing purposes."
  io_documentlocation   = lo_documentlocation
  it_featuretypes       = lt_featuretypes ).
  DATA(lv_jobid) = oo_result->get_jobid( ).

  MESSAGE 'Document analysis started.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_texaccessdeniedex.
  MESSAGE 'You do not have permission to perform this action.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texbaddocumentex.
  MESSAGE 'Amazon Textract is not able to read the document.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texdocumenttoolargeex.
  MESSAGE 'The document is too large.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texidempotentprmmis00.
  MESSAGE 'Idempotent parameter mismatch exception.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinternalservererr.
  MESSAGE 'Internal server error.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinvalidkmskeyex.
  MESSAGE 'AWS KMS key is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinvalidparameterex.
  MESSAGE 'Request has non-valid parameters.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinvalids3objectex.
  MESSAGE 'Amazon S3 object is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texlimitexceededex.
  MESSAGE 'An Amazon Textract service limit was exceeded.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texprovthruputexcdex.
  MESSAGE 'Provisioned throughput exceeded limit.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texthrottlingex.
  MESSAGE 'The request processing exceeded the limit.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texunsupporteddocex.
  MESSAGE 'The document is not supported.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [StartDocumentAnalysis](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## StartDocumentTextDetection

L'exemple de code suivant montre comment utiliserStartDocumentTextDetection.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
"Starts the asynchronous detection of text in a document."
"Amazon Textract can detect lines of text and the words that make up a line of
text."

"Create an ABAP object for the Amazon S3 object."
DATA(lo_s3object) = NEW /aws1/cl_texs3object( iv_bucket = iv_s3bucket
      iv_name   = iv_s3object ).
"Create an ABAP object for the document."
DATA(lo_documentlocation) = NEW /aws1/cl_texdocumentlocation( io_s3object =
lo_s3object ).
"Start document analysis."
TRY.
      oo_result = lo_tex->startdocumenttextdetection( io_documentlocation =
lo_documentlocation ).
      DATA(lv_jobid) = oo_result->get_jobid( ).           "oo_result is returned
for testing purposes."
      MESSAGE 'Document analysis started.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_texaccessdeniedex.
      MESSAGE 'You do not have permission to perform this action.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_texbaddocumentex.
      MESSAGE 'Amazon Textract is not able to read the document.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_texdocumenttoolargeex.
      MESSAGE 'The document is too large.' TYPE 'E'.
```

```
CATCH /aws1/cx_texidempotentprmmis00.  
  MESSAGE 'Idempotent parameter mismatch exception.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_texinternalservererr.  
  MESSAGE 'Internal server error.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_texinvalidkmskeyex.  
  MESSAGE 'AWS KMS key is not valid.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_texinvalidparameterex.  
  MESSAGE 'Request has non-valid parameters.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_texinvalids3objectex.  
  MESSAGE 'Amazon S3 object is not valid.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_texlimitexceeddex.  
  MESSAGE 'An Amazon Textract service limit was exceeded.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_texprovthruputexcdex.  
  MESSAGE 'Provisioned throughput exceeded limit.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_texthrottlingex.  
  MESSAGE 'The request processing exceeded the limit.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_texunsupporteddocex.  
  MESSAGE 'The document is not supported.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [StartDocumentTextDetection](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## Scénarios

Commencez à analyser des documents

L'exemple de code suivant illustre comment :

- Lancez une analyse asynchrone.
- Obtenez une analyse de documents.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
"Create ABAP objects for feature type."
"Add TABLES to return information about the tables."
"Add FORMS to return detected form data."
"To perform both types of analysis, add TABLES and FORMS to FeatureTypes."

DATA(lt_featuretypes) = VALUE /aws1/cl_texfeaturetypes_w=>tt_featuretypes(
  ( NEW /aws1/cl_texfeaturetypes_w( iv_value = 'FORMS' ) )
  ( NEW /aws1/cl_texfeaturetypes_w( iv_value = 'TABLES' ) ) ).

"Create an ABAP object for the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
object."
DATA(lo_s3object) = NEW /aws1/cl_texs3object( iv_bucket = iv_s3bucket
  iv_name      = iv_s3object ).

"Create an ABAP object for the document."
DATA(lo_documentlocation) = NEW /aws1/cl_texdocumentlocation( io_s3object =
lo_s3object ).

"Start document analysis."
TRY.
  DATA(lo_start_result) = lo_tex->startdocumentanalysis(
    io_documentlocation      = lo_documentlocation
    it_featuretypes          = lt_featuretypes ).
  MESSAGE 'Document analysis started.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_texaccessdeniedex.
  MESSAGE 'You do not have permission to perform this action.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texbaddocumentex.
  MESSAGE 'Amazon Textract is not able to read the document.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texdocumenttoolargeex.
  MESSAGE 'The document is too large.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texidempotentprmmis00.
  MESSAGE 'Idempotent parameter mismatch exception.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinternalservererr.
  MESSAGE 'Internal server error.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinvalidkmskeyex.
  MESSAGE 'AWS KMS key is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinvalidparameterex.
  MESSAGE 'Request has non-valid parameters.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texinvalids3objectex.
  MESSAGE 'Amazon S3 object is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texlimitexceededex.
  MESSAGE 'An Amazon Textract service limit was exceeded.' TYPE 'E'.
```

```

CATCH /aws1/cx_texpvthruputexcdex.
  MESSAGE 'Provisioned throughput exceeded limit.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texthrottlingex.
  MESSAGE 'The request processing exceeded the limit.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_texunsupporteddocex.
  MESSAGE 'The document is not supported.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Get job ID from the output."
DATA(lv_jobid) = lo_start_result->get_jobid( ).

"Wait for job to complete."
oo_result = lo_tex->getdocumentanalysis( iv_jobid = lv_jobid ).      " oo_result
is returned for testing purposes. "
WHILE oo_result->get_jobstatus( ) <> 'SUCCEEDED'.
  IF sy-index = 10.
    EXIT.                  "Maximum 300 seconds."
  ENDIF.
  WAIT UP TO 30 SECONDS.
  oo_result = lo_tex->getdocumentanalysis( iv_jobid = lv_jobid ).
ENDWHILE.

DATA(lt_blocks) = oo_result->get_blocks( ).
LOOP AT lt_blocks INTO DATA(lo_block).
  IF lo_block->get_text( ) = 'INGREDIENTS: POWDERED SUGAR* (CANE SUGAR, '.
    MESSAGE 'Found text in the doc: ' && lo_block->get_text( ) TYPE 'I'.
  ENDIF.
ENDLOOP.

```

- Pour API plus de détails, consultez les rubriques suivantes à AWS SDK titre de SAP ABAP API référence.
  - [GetDocumentAnalysis](#)
  - [StartDocumentAnalysis](#)

## Exemples d'Amazon Translate utilisant SDK pour SAP ABAP

Les exemples de code suivants vous montrent comment effectuer des actions et implémenter des scénarios courants en utilisant le AWS SDK for SAP ABAP avec Amazon Translate.

Les actions sont des extraits de code de programmes plus larges et doivent être exécutées dans leur contexte. Les actions vous indiquent comment appeler des fonctions de service individuelles, mais vous pouvez les visualiser dans leur contexte dans les scénarios correspondants.

Les scénarios sont des exemples de code qui vous montrent comment accomplir des tâches spécifiques en appelant plusieurs fonctions au sein d'un service ou en les combinant à d'autres Services AWS.

Chaque exemple inclut un lien vers le code source complet, où vous trouverez des instructions sur la façon de configurer et d'exécuter le code en contexte.

Rubriques

- [Actions](#)
- [Scénarios](#)

## Actions

### **DescribeTextTranslationJob**

L'exemple de code suivant montre comment utiliserDescribeTextTranslationJob.

SDKpour SAP ABAP

#### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
"Gets the properties associated with an asynchronous batch translation job."
"Includes properties such as name, ID, status, source and target languages, and
input/output Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) buckets."
TRY.
    oo_result = lo_xl8->describetexttranslationjob(      "oo_result is returned
for testing purposes."
    EXPORTING
        iv_jobid      = iv_jobid
    ).
    MESSAGE 'Job description retrieved.' TYPE 'I'.
```

```

CATCH /aws1/cx_xl8internalserverex .
  MESSAGE 'An internal server error occurred. Retry your request.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8resourcenotfoundex .
  MESSAGE 'The resource you are looking for has not been found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8toomanyrequestsex.
  MESSAGE 'You have made too many requests within a short period of time.'
TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [DescribeTextTranslationJob](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## ListTextTranslationJobs

L'exemple de code suivant montre comment utiliserListTextTranslationJobs.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

"Gets a list of the batch translation jobs that you have submitted."

DATA lo_filter TYPE REF TO /aws1/cl_xl8textxlationjobfilt.

"Create an ABAP object for filtering using jobname."
CREATE OBJECT lo_filter
  EXPORTING
    iv_jobname = iv_jobname.

TRY.
  oo_result = lo_xl8->listtexttranslationjobs(      "oo_result is returned for
testing purposes."
    EXPORTING
      io_filter      = lo_filter
    ).
  MESSAGE 'Jobs retrieved.' TYPE 'I'.

```

```

CATCH /aws1/cx_xl8internalserverex .
  MESSAGE 'An internal server error occurred. Retry your request.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8invalidfilterex .
  MESSAGE 'The filter specified for the operation is not valid. Specify a
different filter.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8invalidrequestex .
  MESSAGE 'The request that you made is not valid.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8toomanyrequestsex.
  MESSAGE 'You have made too many requests within a short period of time.'
TYPE 'E'.
  ENDRTRY.

```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [ListTextTranslationJobs](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## StartTextTranslationJob

L'exemple de code suivant montre comment utiliserStartTextTranslationJob.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```

"Starts an asynchronous batch translation job."
"Use batch translation jobs to translate large volumes of text across multiple
documents at once."

```

```

DATA lo_inputdataconfig TYPE REF TO /aws1/cl_xl8inputdataconfig.
DATA lo_outputdataconfig TYPE REF TO /aws1/cl_xl8outputdataconfig.
DATA lt_targetlanguagecodes TYPE /aws1/
cl_xl8tgtlanguagecodes00=>tt_targetlanguagecodestrlist.
DATA lo_targetlanguagecodes TYPE REF TO /aws1/cl_xl8tgtlanguagecodes00.

"Create an ABAP object for the input data config."
CREATE OBJECT lo_inputdataconfig
  EXPORTING

```

```
        iv_s3uri          = iv_input_data_s3uri
        iv_contenttype = iv_input_data_contenttype.

"Create an ABAP object for the output data config."
CREATE OBJECT lo_outputdataconfig
EXPORTING
    iv_s3uri = iv_output_data_s3uri.

"Create an internal table for target languages."
CREATE OBJECT lo_targetlanguagecodes
EXPORTING
    iv_value = iv_targetlanguagecode.
INSERT lo_targetlanguagecodes INTO TABLE lt_targetlanguagecodes.

TRY.
    oo_result = lo_xl8->starttexttranslationjob(      "oo_result is returned for
testing purposes."
        EXPORTING
            io_inputdataconfig = lo_inputdataconfig
            io_outputdataconfig = lo_outputdataconfig
            it_targetlanguagecodes = lt_targetlanguagecodes
            iv_dataaccessrolelearn = iv_dataaccessrolelearn
            iv_jobname = iv_jobname
            iv_sourcelanguagecode = iv_sourcelanguagecode
        ).
    MESSAGE 'Translation job started.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_xl8internalserverex .
    MESSAGE 'An internal server error occurred. Retry your request.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8invparamvalueex .
    MESSAGE 'The value of the parameter is not valid.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8invalidrequestex.
    MESSAGE 'The request that you made is not valid.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8resourcenotfoundex .
    MESSAGE 'The resource you are looking for has not been found.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8toomanyrequestsex.
    MESSAGE 'You have made too many requests within a short period of time.'
TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8unsuppdedlanguage00 .
    MESSAGE 'Amazon Translate does not support translation from the language of
the source text into the requested target language.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [StartTextTranslationJob](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## StopTextTranslationJob

L'exemple de code suivant montre comment utiliserStopTextTranslationJob.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
"Stops an asynchronous batch translation job that is in progress."

TRY.
    oo_result = lo_xl8->stoptexttranslationjob(      "oo_result is returned for
testing purposes."
    EXPORTING
        iv_jobid      = iv_jobid
    ).
    MESSAGE 'Translation job stopped.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_xl8internalserverex .
    MESSAGE 'An internal server error occurred.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8resourcenotfoundex .
    MESSAGE 'The resource you are looking for has not been found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_xl8toomanyrequestsex.
    MESSAGE 'You have made too many requests within a short period of time.'
TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [StopTextTranslationJob](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## TranslateText

L'exemple de code suivant montre comment utiliserTranslateText.

## SDKpour SAP ABAP

 Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
"Translates input text from the source language to the target language."
TRY.
    oo_result = lo_xl8->translatetext(      "oo_result is returned for testing
purposes."
    EXPORTING
        iv_text          = iv_text
        iv_sourcelanguagecode = iv_sourcelanguagecode
        iv_targetlanguagecode = iv_targetlanguagecode
    ).
    MESSAGE 'Translation completed.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_xl8detectedlanguage00 .
        MESSAGE 'The confidence that Amazon Comprehend accurately detected the
source language is low.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8internalserverex .
        MESSAGE 'An internal server error occurred.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8invalidrequestex .
        MESSAGE 'The request that you made is not valid.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8resourcenotfoundex .
        MESSAGE 'The resource you are looking for has not been found.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8serviceunavailex .
        MESSAGE 'The Amazon Translate service is temporarily unavailable.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8textsizegmtexcdex .
        MESSAGE 'The size of the text you submitted exceeds the size limit. ' TYPE
'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8toomanyrequestsex .
        MESSAGE 'You have made too many requests within a short period of time.'
TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8unsuppedlanguage00 .
        MESSAGE 'Amazon Translate does not support translation from the language of
the source text into the requested target language. ' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, reportez-vous [TranslateText](#) à la section AWS SDKpour SAP ABAP API référence.

## Scénarios

Commencez à traduire des jobs

L'exemple de code suivant illustre comment :

- Démarrez une tâche de traduction par lots asynchrone.
- Attendez que la tâche asynchrone soit terminée.
- Décrivez la tâche asynchrone.

SDKpour SAP ABAP

### Note

Il y en a plus à ce sujet GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le [référentiel d'exemples de code AWS](#).

```
DATA lo_inputdataconfig TYPE REF TO /aws1/cl_xl8inputdataconfig.
DATA lo_outputdataconfig TYPE REF TO /aws1/cl_xl8outputdataconfig.
DATA lt_targetlanguagecodes TYPE /aws1/
cl_xl8tgtlanguagecodes00=>tt_targetlanguagecodestrlist.
DATA lo_targetlanguagecodes TYPE REF TO /aws1/cl_xl8tgtlanguagecodes00.

"Create an ABAP object for the input data config."
CREATE OBJECT lo_inputdataconfig
  EXPORTING
    iv_s3uri      = iv_input_data_s3uri
    iv_contenttype = iv_input_data_contenttype.

"Create an ABAP object for the output data config."
CREATE OBJECT lo_outputdataconfig
  EXPORTING
    iv_s3uri = iv_output_data_s3uri.

"Create an internal table for target languages."
```

```

CREATE OBJECT lo_targetlanguagecodes
  EXPORTING
    iv_value = iv_targetlanguagecode.
INSERT lo_targetlanguagecodes INTO TABLE lt_targetlanguagecodes.

TRY.
  DATA(lo_translationjob_result) = lo_xl8->starttexttranslationjob(
    EXPORTING
      io_inputdataconfig = lo_inputdataconfig
      io_outputdataconfig = lo_outputdataconfig
      it_targetlanguagecodes = lt_targetlanguagecodes
      iv_dataaccessrolelearn = iv_dataaccessrolelearn
      iv_jobname = iv_jobname
      iv_sourcelanguagecode = iv_sourcelanguagecode
    ).
  MESSAGE 'Translation job started.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_xl8internalserverex .
    MESSAGE 'An internal server error occurred. Retry your request.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_xl8invparamvalueex .
    MESSAGE 'The value of the parameter is not valid.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_xl8invalidrequestex .
    MESSAGE 'The request that you made is not valid.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_xl8resourcenotfoundex .
    MESSAGE 'The resource you are looking for has not been found.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_xl8toomanyrequestsex .
    MESSAGE 'You have made too many requests within a short period of time.'
TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_xl8unsuppdedlanguage00 .
    MESSAGE 'Amazon Translate does not support translation from the language of
the source text into the requested target language.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

"Get the job ID."
DATA(lv_jobid) = lo_translationjob_result->get_jobid( ).

"Wait for translate job to complete."
DATA(lo_des_translation_result) = lo_xl8->describetexttranslationjob( iv_jobid =
lv_jobid ).
WHILE lo_des_translation_result->get_textxlationjobproperties( )-
>get_jobstatus( ) <> 'COMPLETED'.
  IF sy-index = 30.
    EXIT.          "Maximum 900 seconds."
  ENDIF.
WAIT UP TO 30 SECONDS.

```

```
    lo_des_translation_result = lo_xl8->describetexttranslationjob( iv_jobid =
lv_jobid ).
    ENDWHILE.

    TRY.
        oo_result = lo_xl8->describetexttranslationjob(      "oo_result is returned
for testing purposes."
        EXPORTING
            iv_jobid      = lv_jobid
        ).
        MESSAGE 'Job description retrieved.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_xl8internalserverex .
        MESSAGE 'An internal server error occurred. Retry your request.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8resourcenotfoundex .
        MESSAGE 'The resource you are looking for has not been found.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_xl8toomanyrequestsex.
        MESSAGE 'You have made too many requests within a short period of time.'
TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Pour API plus de détails, consultez les rubriques suivantes à AWS SDK titre de SAP ABAP API référence.
  - [DescribeTextTranslationJob](#)
  - [StartTextTranslationJob](#)

# Sécurité dans AWS SDK pour SAP ABAP

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez de centres de données et d'architectures réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit cela comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud :

- Sécurité du cloud : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui s'exécute Services AWS dans le AWS Cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le cadre des programmes de [AWS conformité Programmes](#) de de conformité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à AWS SDK pour SAP ABAP, voir [Services AWS Portée par programme de conformité Services AWS](#) .
- Sécurité dans le cloud — Votre responsabilité est déterminée par Service AWS ce que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris de la sensibilité de vos données, des exigences de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables.

Cette section couvre les rubriques suivantes.

## Rubriques

- [SAPauthenticatation du système activée AWS](#)
- [Meilleures pratiques en matière de sécurité IAM](#)
- [Autorisations SAP](#)
- [Opérations sécurisées](#)
- [Utilisation de certificats avec IAM Roles Anywhere](#)
- [Utilisation de SAP Credential Store](#)

## SAPauthenticatation du système activée AWS

Avant qu'un SAP système puisse effectuer des appels AWS au nom des SAP utilisateurs, il doit s'authentifier auprès de AWS. SAP AWS SDK pour SAP ABAP prend en charge les trois méthodes d'authentification suivantes, sélectionnées dans les paramètres SDK de profil deIMG.

AWS SDKfor SAP ABAP - BTP edition ne peut être authentifiée qu'avec la [the section called “Authentification par clé d'accès secrète”](#) méthode utilisant SAP Credential Store.

## Rubriques

- [Authentification des métadonnées des EC2 instances Amazon](#)
- [Authentification par clé d'accès secrète](#)
- [Authentification basée sur des certificats à l'aide IAM de Roles Anywhere](#)
- [Étape suivante](#)

## Authentification des métadonnées des EC2 instances Amazon

SAPles systèmes exécutés sur Amazon EC2 peuvent acquérir des informations d'identification de courte durée et à rotation automatique à partir des métadonnées des instances Amazon. EC2 Pour plus d'informations, consultez [Utilisation des informations d'identification pour les métadonnées des EC2 instances Amazon](#).

Nous recommandons vivement cette méthode d'authentification lors de l'utilisation SDK de for SAPABAP. Pour l'activer, l'administrateur Basis doit activer les HTTP communications sortantes. Aucune autre configuration de base n'est requise.

### Note

Cette méthode d'authentification s'applique uniquement si vos SAP systèmes fonctionnent sur AmazonEC2. SAPles systèmes hébergés sur site ou dans d'autres environnements cloud ne peuvent pas s'authentifier à l'aide de cette méthode.

## Authentification par clé d'accès secrète

Avec cette méthode, vous utilisez un identifiant de clé d'accès et une clé d'accès secrète pour authentifier votre SAP système. AWS Le SAP système se connecte à AWS l'aide d'un IAM utilisateur. Pour plus d'informations, consultez [la section Gestion des clés d'accès pour IAM les utilisateurs](#).

L'administrateur Basis reçoit un identifiant de clé d'accès et une clé d'accès secrète de la part de l' AWS IAMadministrateur. Votre SAP système doit être configuré pour stocker l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète.

- Sécuriser, stocker et transférer (SSF)

- Utilisez la SSF fonctionnalité pour vous authentifier AWS SDK pour SAPABAP. Pour plus d'informations, consultez la section [Signatures numériques et chiffrement](#).
- Vous pouvez également tester SSF les développe fonctionnalités envelope et les fonctionnalités avec le SSF02 rapport. Pour plus d'informations, consultez la section [Test de l'SSF installation](#).
- Les étapes de configuration SSF de SDK for SAP ABAP sont décrites dans la /AWS1/IMG transaction. Accédez à Prérequis techniques, puis sélectionnez Paramètres supplémentaires pour les systèmes sur site.
- SAPBoutique d'informations d'identification
  - Utilisez SAP Credential Store pour vous authentifier AWS SDK pour l'édition SAPABAP. BTP Pour plus d'informations, voir [Qu'est-ce que SAP Credential Store ?](#)
  - Consultez la section [Utilisation du magasin SAP d'informations d'identification](#) pour les étapes de configuration.

## Authentification basée sur des certificats à l'aide IAM de Roles Anywhere

Un certificat X.509 émis par votre autorité de certification (CA) peut être utilisé pour l'authentification auprès de AWS Identity and Access Management Roles Anywhere. Le certificat doit être configuré dans STRUST. L'autorité de certification doit être enregistrée auprès de IAM Roles Anywhere comme point d'ancrage de confiance, et un profil doit être créé pour spécifier les rôles et les politiques que IAM Roles Anywhere assumerait. Pour plus d'informations, consultez la section [Création d'un ancrage et d'un profil de confiance dans AWS Identity and Access Management Roles Anywhere](#).

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation de IAM Roles Anywhere avec SDK for SAPABAP, consultez la section [Utilisation de certificats avec IAM Roles Anywhere](#).

### Note

La révocation de certificats n'est prise en charge que par l'utilisation de listes de révocation de certificats importées. Pour plus d'informations, consultez la section [Révocation](#).

## Étape suivante

Après avoir authentifié votre SAP système dans AWS, SDK for exécute SAP ABAP automatiquement et assume le IAM rôle approprié pour la fonction commerciale de SAP l'utilisateur. `sts:assumeRole`

# Meilleures pratiques en matière de sécurité IAM

L'administrateur de l'IAM sera responsable des trois domaines clés suivants.

- S'assurer que le système SAP peut s'authentifier à l'aide des métadonnées Amazon EC2 ou des informations d'identification par clé secrète.
- S'assurer que le système SAP dispose des autorisations dont il a besoin pour s'améliorer `sts:assumeRole`.
- Pour chaque rôle IAM logique, créer un rôle IAM pour les utilisateurs SAP disposant des autorisations requises pour exécuter les fonctions métiers (par exemple, les autorisations nécessaires pour Amazon S3, DynamoDB ou d'autres services). Ce sont les rôles que les utilisateurs de SAP vont assumer.

Pour plus d'informations, consultez le [Sécurité](#) chapitre du SAP Lens : AWS Framework bien structuré.

## Rubriques

- [Bonnes pratiques pour le profil d'instance Amazon EC2](#)
- [Rôles IAM pour les utilisateurs de SAP](#)

## Bonnes pratiques pour le profil d'instance Amazon EC2

L'instance Amazon EC2 sur laquelle votre système SAP s'exécute dispose d'un ensemble d'autorisations basées sur son profil d'instance. En général, le profil d'instance doit uniquement disposer des autorisations nécessaires pour appeler `sts:assumeRole`, pour permettre au système SAP d'assumer des rôles IAM spécifiques à l'entreprise selon les besoins. Cette élévation à d'autres rôles garantit qu'un programme ABAP peut assumer un rôle qui donne à l'utilisateur le moins de privilèges nécessaires pour faire son travail. Par exemple, un profil d'instance peut contenir l'instruction suivante.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
```

```
    "Resource": [  
      "arn:aws:iam::0123456789:role/finance-cfo",  
      "arn:aws:iam::0123456789:role/finance-auditor",  
      "arn:aws:iam::0123456789:role/finance-reporting"  
    ]  
  }  
]  
}
```

L'exemple précédent permet au système SAP d'assumer les rôles IAM pour l'utilisateur CFO, AUDITOR ou REPORTING.AWS Le SDK choisira le rôle IAM approprié pour l'utilisateur en fonction de son rôle PFCG dans SAP.

Le profil d'instance Amazon EC2 peut également être utilisé pour d'autres fonctions.

- [AWS Agent de support pour SAP HANA](#)
- [SAP sur AWS Haute disponibilité avec routage d'adresses IP superposées](#)

Ces solutions peuvent également nécessiter des autorisations pour des rôles spécifiques à la sauvegarde ou au basculement, ou ils peuvent nécessiter que des autorisations soient attribuées directement au profil d'instance.

## Rôles IAM pour les utilisateurs de SAP

Le programme ABAP a besoin d'autorisations pour exécuter le travail de l'utilisateur : lire un tableau DynamoDB, invoquer Amazon Textract sur un objet PDF dans Amazon S3, exécuter une AWS Lambda fonction. Le même modèle de sécurité est utilisé dans tous les SDK AWS. Vous pouvez utiliser un rôle IAM existant qui a été utilisé pour un autre SDK AWS.

L'analyste commercial SAP demandera à l'administrateur IAM de fournir le fichier `arn:aws:` d'un rôle IAM pour chaque rôle logique requis. Par exemple, dans un scénario financier, l'analyste commercial peut définir les rôles IAM logiques suivants.

- CFO
- AUDITOR
- REPORTING

L'administrateur IAM définira les rôles IAM pour chaque rôle IAM logique.

## CFO

- `arn:aws:iam::0123456789:role/finance-cfo`
- autorisations de lecture et d'écriture sur un compartiment Amazon S3
- autorisations de lecture et d'écriture sur une base de données DynamoDB

## AUDITOR

- `arn:aws:iam::0123456789:role/finance-auditor`
- autorisations de lecture sur un compartiment Amazon S3
- autorisations de lecture sur une base de données DynamoDB

## REPORTING

- `arn:aws:iam::0123456789:role/finance-reporting`
- autorisations de lecture sur une base de données DynamoDB
- aucune autorisation pour le compartiment Amazon S3

L'analyste commercial saisira les rôles IAM dans une table de mappage afin de mapper les rôles IAM logiques avec les rôles IAM physiques.

Les rôles IAM pour les utilisateurs de SAP doivent autoriser les `sts:assumeRole` action pour des mandants de confiance. Les principaux de confiance peuvent varier en fonction de la manière dont le système SAP est authentifié sur AWS. Pour plus de détails, voir [Spécifier un principal](#).

Voici quelques exemples des scénarios SAP les plus courants.

- Système SAP s'exécutant sur Amazon EC2 avec un profil d'instance attribué— ici, un profil d'instance Amazon EC2 est associé à un rôle IAM.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Principal": {
```

```

        "AWS": "arn:aws:iam::<123456789012:role/SapInstanceProfile"
      }
    }
  ]
}

```

- **Systèmes SAP exécutés sur Amazon EC2 sans profil d'instance**— Amazon EC2 assume ici les rôles des utilisateurs de SAP.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Principal": {
        "Service": [ "ec2.amazonaws.com" ]
      }
    }
  ]
}

```

- **Systèmes SAP exécutés sur site**— Les systèmes SAP qui s'exécutent sur site peuvent uniquement s'authentifier à l'aide de la clé d'accès secrète. Pour plus d'informations, voir [Authentification du système SAP sur AWS](#).

Dans ce cas, tout rôle IAM assumé par un utilisateur SAP doit avoir une relation de confiance qui fait confiance à l'utilisateur SAP.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::<123456789012:user/SAP_SYSTEM_S4H"
      }
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

## Autorisations SAP

L'autorisation requise pour configurer le SDK dépend de l'édition du SDK.

Rubriques

- [Autorisations pour la configuration](#)
- [Autorisations SAP pour les utilisateurs finaux](#)

### Autorisations pour la configuration

Consultez les onglets suivants pour plus de détails.

SDK for SAP ABAP

Les autorisations suivantes sont requises pour configurer le SDK pour SAP ABAP.

- S\_ TCODE
  - TCD = /AWS1/IMG
- S\_TABU\_DIS
  - ACTVT = 02, 03
  - DICBERCLS

Choisissez l'un des groupes d'autorisation suivants.

- /AWS1/CFG- AWS SDK pour SAP ABAP v1 - Config
- /AWS1/MOD- AWS SDK pour SAP ABAP v1 - Temps d'exécution
- /AWS1/PFL- AWS SDK pour SAP ABAP v1 - Profil du SDK
- /AWS1/RES- AWS SDK pour SAP ABAP v1 - Ressources logiques
- /AWS1/TRC- AWS SDK pour SAP ABAP v1 - Tracer

## SDK for SAP ABAP - BTP edition

Procédez comme suit pour autoriser le SDK pour l'édition SAP ABAP - BTP à accéder à la configuration.

1. Créez un nouveau rôle professionnel à l'aide du modèle de rôle SAP\_BR\_BPC\_EXPERT professionnel. Ce modèle permet d'accéder à l'application Custom Business Configuration.
2. Sous Détails généraux du rôle, accédez aux catégories d'accès, puis sélectionnez Non restreint pour l'aide en lecture, écriture et valeur.
3. Accédez à l'onglet Business Catalog et attribuez au /AWS1/RTBTP\_BCAT catalogue professionnel l'accès à la configuration du SDK.
4. Accédez à l'onglet Utilisateurs professionnels et attribuez aux utilisateurs professionnels l'accès à la configuration du SDK.

## Autorisations SAP pour les utilisateurs finaux

Prérequis : définir les profils du SDK

Avant que l'administrateur de sécurité SAP puisse définir ses rôles, le Business Analyst définira les profils du SDK en transaction /AWS1/IMG pour le AWS SDK pour SAP ABAP ou l'application de configuration commerciale personnalisée pour le SDK pour SAP ABAP - édition BTP. Généralement, un profil SDK sera nommé en fonction de sa fonction commerciale : ZFINANCE, ZBILLING, ZMFG, ZPAYROLL, etc. Pour chaque profil SDK, le Business Analyst définira des rôles IAM logiques avec des noms abrégés, tels que CFO, AUDITOR, REPORTING. Ils seront mappés aux rôles IAM réels par l'administrateur de sécurité IAM.

Définissez les rôles PFCG ou commerciaux

### Note

Les rôles PFCG sont appelés rôles commerciaux dans l'environnement SAP BTP, ABAP.

L'administrateur de sécurité SAP ajoutera ensuite un objet d'autorisation /AWS1/SESS pour accorder l'accès à un profil SDK.

Objet d'authentification /AWS1/SESS

- Champ /AWS1/PROF = ZFINANCE

Les utilisateurs doivent également être mappés à des rôles IAM logiques pour chaque profil du SDK, en fonction de leur fonction. Par exemple, un auditeur financier ayant accès aux rapports peut être autorisé à jouer un rôle IAM logique appelé AUDITOR.

Objet d'authentification /AWS1/LROL

- Champ /AWS1/PROF = ZFINANCE
- Champ /AWS1/LROL = AUDITOR

Dans le même temps, le directeur financier, doté d'autorisations de lecture/écriture, peut avoir un rôle PFCG lui conférant le rôle logique de CFO

Objet d'authentification /AWS1/LROL

- Champ /AWS1/PROF = ZFINANCE
- Champ /AWS1/LROL = CFO

En général, un utilisateur ne doit être autorisé que pour un seul rôle IAM logique par profil SDK. Si un utilisateur est autorisé pour plusieurs rôles IAM (par exemple, si le directeur financier est autorisé à la fois pour les rôles IAM CFO et pour les rôles IAM AUDITOR logiques), le AWS SDK rompt l'égalité en garantissant que le rôle de priorité supérieure (numéro de séquence inférieur) prend effet.

Comme dans tous les scénarios de sécurité, les utilisateurs devraient avoir le moins de privilèges pour exécuter leurs tâches. Une stratégie simple pour gérer les rôles PFCG serait de nommer les rôles PFCG uniques en fonction du profil du SDK et du rôle logique qu'ils autorisent. Par exemple, le rôle Z\_AWS\_PFL\_ZFINANCE\_CFO accorde l'accès au profil ZFINANCE et au rôle CFO IAM logique. Ces rôles uniques peuvent ensuite être affectés à des rôles composites qui définissent les fonctions du poste. Chaque entreprise a sa propre stratégie de gestion des rôles, et nous vous encourageons à définir une stratégie PFCG adaptée à vos besoins.

## Opérations sécurisées

### Chiffrement des données au repos

AWS Les clés d'accès secrètes sont utilisées pour authentifier le SDK. Ils sont chiffrés à l'aide de la fonctionnalité SSF ou Credential Store de SAP.

## Chiffrement des données en transit

Tous les appels à Services AWS destination sont cryptés avec HTTPS. Le SAP ICM gère la connexion HTTPS. AWS les certificats doivent être fiables dans STRUST.

## Utilisation de l'API

Lorsqu'un utilisateur ABAP assume un rôle en utilisant `ts:assumeRole`, le nom de la session est intitulé `USERID-SID-MANDT`, où :

- `USERID` est la `SY-UNAME` variable ABAP user from.
- `SID` est l'ID du système ABAP provenant de la `SY-SYSID` variable.
- `MANDT` est le client ABAP à partir de la `SY-MANDT` variable.

Le nom de session apparaît CloudTrail sous forme de nom d'utilisateur. Cela garantit que les appels d'API d'un utilisateur ABAP peuvent être retracés jusqu'au système, au client et à l'utilisateur qui a lancé l'appel. Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce que AWS CloudTrail ?](#)

## Utilisation de certificats avec IAM Roles Anywhere

Le système SAP peut être authentifié à l'aide de AWS l'authentification basée sur des certificats avec Roles Anywhere. AWS Identity and Access Management Vous devez configurer le certificat dans `STRUST`, et configurer le profil du SDK dans `/AWS1/IMG`.

## Prérequis

Les conditions préalables suivantes doivent être remplies avant de commencer la configuration en vue de la certification.

- Le certificat X.509 émis par votre autorité de certification (CA) doit répondre aux exigences suivantes.
  - Le certificat de signature doit être un certificat v3.
  - La chaîne ne doit pas dépasser 5 certificats.
  - Le certificat doit prendre en charge les algorithmes RSA ou ECDSA.
- Enregistrez votre autorité de certification auprès d'IAM Roles Anywhere comme point d'ancrage de confiance et créez un profil pour spécifier les rôles/politiques d'IAM Roles Anywhere. Pour plus

d'informations, consultez la section [Création d'un ancrage et d'un profil de confiance dans AWS Identity and Access Management Roles Anywhere](#).

- Les rôles IAM pour les utilisateurs SAP doivent être créés par l'administrateur IAM. Les rôles doivent disposer des autorisations nécessaires pour appeler le numéro requis Services AWS. Pour plus d'informations, consultez la section [Meilleures pratiques pour la sécurité IAM](#).
- Créez une autorisation pour exécuter /AWS1/IMG la transaction. Pour plus d'informations, consultez la section [Autorisations pour la configuration](#).

## Procédure

Suivez ces instructions pour configurer l'authentification basée sur des certificats.

### Étapes

- [Étape 1 — Définissez une application SSF à l'aide du Secure Store and Forward \(SSF\) de SAP](#)
- [Étape 2 — Définissez les paramètres SSF](#)
- [Étape 3 — Création du PSE et de la demande de certificat](#)
- [Étape 4 — Importer la réponse du certificat dans le PSE concerné](#)
- [Étape 5 — Configuration du profil SDK pour utiliser IAM Roles Anywhere](#)

### Étape 1 — Définissez une application SSF à l'aide du Secure Store and Forward (SSF) de SAP

1. Exécutez le code SE16 de transaction pour définir une application SSF.
2. Entrez le nom de la SSFAPPLIC table, puis sélectionnez Nouvelles entrées.
3. Entrez un nom pour l'application SSF dans le APPLIC fichier, une description dans le fichier DESCRIPT et sélectionnez une Selected (X) option pour les champs restants.


### Étape 2 — Définissez les paramètres SSF

1. Exécutez le guide /n/AWS1/IMG d' AWS SDK pour SAP ABAP implémentation (IMG) pour lancer.
2. Sélectionnez AWS SDK pour SAP ABAP Paramètres > Prérequis techniques > Paramètres supplémentaires pour les systèmes sur site.
3. Exécutez l'activité IMG Set SSF Parameters.

4. Sélectionnez Nouvelles entrées, puis choisissez l'application SSF créée à l'étape précédente. Sélectionnez Save.
5. Modifiez l'algorithme de hachage en SHA256 et l'algorithme de chiffrement en AES256-CBC. Conservez les autres paramètres par défaut, puis sélectionnez Enregistrer.

### Étape 3 — Création du PSE et de la demande de certificat

1. Exécutez la /n/AWS1/IMG transaction, puis sélectionnez AWS SDK pour SAP ABAP Paramètres > Prérequis techniques > Paramètres supplémentaires pour les systèmes sur site.
2. Lancez l'activité Create PSE for SSF Application IMG.
3. Sélectionnez Modifier pour la STRUST transaction.
4. Sélectionnez avec le bouton droit de la souris l'application SSF créée dans [the section called "Étape 1"](#), puis choisissez Create. Conservez tous les autres paramètres par défaut, puis sélectionnez Continuer.
5. Sélectionnez Créer une demande de certificat. Reportez-vous à l'image suivante. Conservez les options par défaut, puis sélectionnez Continuer. Copiez ou exportez la demande de certificat générée et transmettez-la à votre autorité de certification. Votre autorité de certification vérifie la demande et répond par un certificat de clé publique signé.

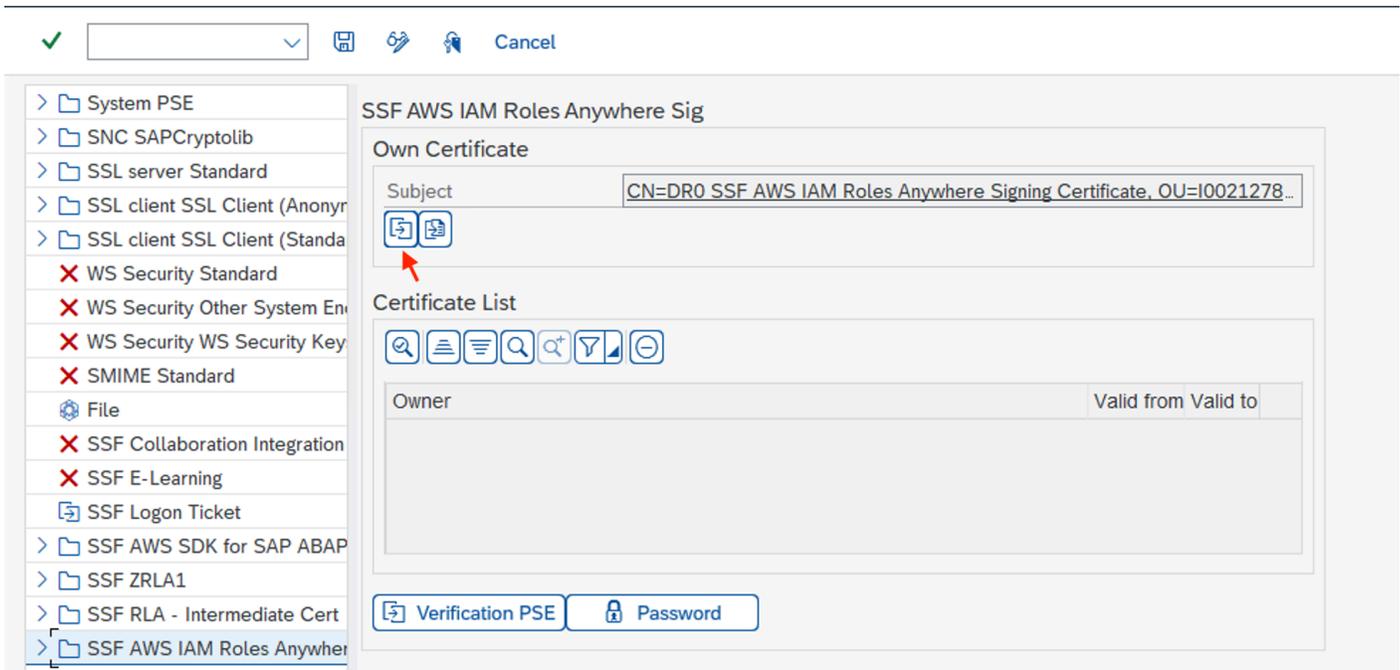

Le processus de signature varie en fonction de votre autorité de certification et de la technologie qu'elle utilise. Consultez la section [Émission de certificats d'entité finale AWS privés](#) avec une autorité de certification privée pour un exemple.

## Étape 4 — Importer la réponse du certificat dans le PSE concerné

1. Exécutez la `/n/AWS1/IMG` transaction, puis sélectionnez `AWS SDK pour SAP ABAP Paramètres > Prérequis techniques > Paramètres supplémentaires pour les systèmes sur site`.
2. Lancez l'activité `Create PSE for SSF Application IMG`.
3. Sélectionnez `Modifier` pour la `STRUST` transaction.
4. Choisissez l'application `SSF`, puis sélectionnez `Importer la réponse du certificat` dans la section `PSE` sous le sujet. Copiez et collez la réponse du certificat dans la zone de texte ou importez le fichier depuis le système de fichiers. Sélectionnez `Continuer > Enregistrer`.
5. Les détails du certificat peuvent être consultés en sélectionnant le sujet deux fois. Les informations sont affichées dans la section des certificats.

## Étape 5 — Configuration du profil SDK pour utiliser IAM Roles Anywhere

1. Exécutez la `/n/AWS1/IMG` transaction, puis sélectionnez `AWS SDK pour SAP ABAP Paramètres > Prérequis techniques > Configurations de l'application`.
2. Créez un nouveau profil SDK et nommez-le.
3. Choisissez `IAM Roles Anywhere` comme méthode d'authentification.
  - Dans le volet de gauche, sélectionnez `Authentification` et paramètres.
  - Créez une nouvelle entrée et entrez les informations relatives à votre système SAP, et Région AWS.
  - Sélectionnez `IAM Roles Anywhere` comme méthode d'authentification, puis sélectionnez `Enregistrer`.
  - Sélectionnez `Enter Details`, puis dans la fenêtre contextuelle, choisissez l'application `SSF` créée dans [the section called “Étape 1”](#). Entrez l'ARN Trust Anchor et l'ARN du profil créés dans [the section called “Prérequis”](#). Reportez-vous à l'image suivante. Sélectionnez `Continuer`.

Select Signing Certificate issued by your certificate authority (CA) from SSF

Certificate (SSF Application)

Enter your IAM Roles Anywhere details

Trust Anchor ARN

Profile ARN

4. Dans le volet de gauche, sélectionnez IAM Role Mapping. Entrez un nom et indiquez l'ARN du rôle IAM fourni par votre administrateur IAM.

Pour plus d'informations, consultez la section [Configuration de l'application](#).

## Utilisation de SAP Credential Store

SAP Credential Store est utilisé dans SAP Business Technology Platform pour stocker en toute sécurité les informations d'identification pour l'authentification par clé d'accès AWS secrète. Vous devez avoir un abonnement pour utiliser le service.

Les instructions suivantes supposent que vous avez déjà configuré un profil SDK. Pour plus d'informations, consultez [la section Configuration AWS SDK pour SAP ABAP](#).

Avant de commencer la configuration, assurez-vous que vous remplissez les conditions requises. Pour plus d'informations, consultez [SAP Credential Store](#).

### Rubriques

- [Étapes de configuration](#)
- [Utilisation de SAP Credential Store avec le SDK](#)

## Étapes de configuration

### Étapes

- [Étape 1 : Configuration des paramètres d'authentification](#)
- [Étape 2 : Création d'une clé de service](#)
- [Étape 3 : convertir la clé de service en .p12 format](#)
- [Étape 4 : Connectez-vous à l'environnement SAP BTP, ABAP](#)

## Étape 1 : Configuration des paramètres d'authentification

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres du magasin d'informations d'identification pour l'authentification.

1. Accédez à l'onglet Paramètres de l'instance SAP Credential Store.
2. Sélectionnez Modifier les configurations :
  - Choisissez le protocole TLS mutuel comme type d'authentification par défaut.
  - Sélectionnez Désactivé pour l'état du chiffrement de la charge utile. La charge utile est cryptée en transit avec le protocole HTTPS. Cependant, la charge utile ne peut actuellement pas être chiffrée deux fois.
3. Sélectionnez Save.

## Étape 2 : Création d'une clé de service

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une clé de service pour Credential Store.

1. Dans le volet gauche de l'application SAP Credential Store, accédez à Service Keys.
2. Sélectionnez Créer une clé de service.
3. Entrez le nom de la clé de service, puis sélectionnez Créer.

La clé de service est créée sur la base du type d'authentification choisi. Téléchargez la clé de service et conservez-la en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

## Étape 3 : convertir la clé de service en **.p12** format

Un certificat client au .p12 format est requis pour créer un utilisateur sortant pour le système de communication. Procédez comme suit pour générer un .p12 certificat à partir des détails du certificat fournis dans la clé du Credential Store Service.

1. Téléchargez le certificat SAP Cloud Root CA (requis par SAP) depuis [SAP Trust Center Services](#).

2. Ouvrez le certificat SAP Cloud Root CA dans n'importe quel format de fichier texte. À la fin du fichier, appuyez sur Entrée et copiez-collez le certificat depuis le champ de certificat de la clé de service. Remplacez les nouveaux caractères \n de ligne par une nouvelle ligne (Enter) et enregistrez l'intégralité du certificat au format .cer fichier.
3. Copiez la clé depuis le champ clé de la clé de service. Cette clé privée doit être traitée comme une donnée sensible. Collez-le dans un fichier texte et remplacez les nouveaux caractères de ligne \n par une nouvelle ligne (Enter). Enregistrez la clé privée dans un fichier texte.
4. Avec le certificat et la clé privée générés lors des étapes précédentes, exécutez la commande suivante pour générer un .p12 certificat.

```
openssl pkcs12 -export -out <.p12_<filename>> -inkey <private_key.key> -in  
<certificate.cer>
```

La commande nécessitait la vérification du mot de passe d'exportation. Conservez le mot de passe pour une utilisation ultérieure.

Supprimez le fichier .key texte enregistré dans votre clé privée.

## Étape 4 : Connectez-vous à l'environnement SAP BTP, ABAP

Configurez l'environnement SAP BTP, ABAP pour vous connecter à SAP Credential Store.

### Rubriques

- [Système de communication](#)
- [Arrangement de communication](#)

### Système de communication

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un système de communication qui permet la communication entre l'environnement SAP BTP, ABAP et SAP Credential Store.

1. Ouvrez le Launchpad Fiori du système d'environnement ABAP.
2. Sélectionnez la vignette Systèmes de communication pour ouvrir l'application.
3. Sélectionnez New (Nouveau).
4. Entrez un nom et un identifiant pour le système de communication, puis sélectionnez Créer. Par exemple, vous pouvez donner un nom au système ZSAP\_CREDSTORE.

## 5. Entrez les autres informations requises :

- Nom d'hôte : copiez le nom d'hôte depuis l'URL de la clé de service. Par exemple, si l'URL est `https://credstore.mesh.cf.us10.hana.ondemand.com/api/v1/credentials`, le nom d'hôte est `credstore.mesh.cf.us10.hana.ondemand.com`.
- Utilisateurs pour les communications sortantes : sélectionnez cette option + pour ajouter un nouvel utilisateur.
  - a. Sélectionnez le certificat client SSL comme mécanisme d'authentification.
  - b. Sélectionnez Télécharger un nouveau certificat :
    - Parcourez le .p12 certificat généré à l'étape précédente.
    - Saisissez une description.
    - Entrez le mot de passe d'exportation utilisé pour générer le .p12 certificat.
    - Sélectionnez Téléverser.
  - c. Sélectionnez Créer pour créer un utilisateur sortant.

## 6. Sélectionnez Save.

## 7. Supprimez la clé de service téléchargée à l'étape précédente.

## Arrangement de communication

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un arrangement de communication afin de fournir un scénario de communication pour les communications sortantes.

1. Ouvrez le Launchpad Fiori du système d'environnement ABAP.
2. Sélectionnez la vignette Modalités de communication pour ouvrir l'application.
3. Sélectionnez New (Nouveau).
4. Sélectionnez le scénario `/AWS1/CRED_COMM_SCENARIO` de communication et entrez le nom de l'arrangement de communication. Par exemple, `Z_AWS_SDK_TO_SAP_CREDSTORE`.
5. Sélectionnez Créer.
6. Dans le champ Système de communication, recherchez le système de communication créé à l'étape précédente. Les autres informations sont renseignées automatiquement après la sélection du système.
7. Sélectionnez Save.
8. Sélectionnez Vérifier la connexion pour tester votre connexion.

Une fois cette configuration terminée, l'environnement ABAP peut utiliser l'arrangement de communication pour utiliser le service SAP Credential Store via le service sortant (HTTP).

## Utilisation de SAP Credential Store avec le SDK

### Étapes

- [Étape 1 : créer un espace de noms et des informations d'identification](#)
- [Étape 2 : Configuration de l'application de configuration commerciale personnalisée](#)

### Étape 1 : créer un espace de noms et des informations d'identification

Créez un espace de noms et des informations d'identification dans SAP Credential Store avec SAP Help — [Créez, modifiez et supprimez](#) des informations d'identification.

Entrez les informations suivantes pour créer un identifiant de type Key.

- Espace de noms — Entrez un nom pour l'espace de noms et regroupez les informations d'identification associées.
- Nom — Entrez le nom de la clé. Nous recommandons `aws-0123456789012-username`, lorsque :
  - `0123456789012` est l'ID du compte AWS identifiant auquel les informations d'identification donnent accès
  - `username` est le nom d'utilisateur IAM auquel appartient l'identifiant
- Valeur — Entrez une clé d'accès secrète codée en base 64. Utilisez la commande suivante pour encoder votre clé d'accès secrète en base 64.

```
xargs echo -n | base64 # just press enter, do not enter arguments on the command line
MySecretAccessKey
Ctrl-D
```

La commande lit la clé d'accès secrète à partir de l'entrée standard et la transmet à base64 sans nouvelle ligne de fin. Il affiche à l'écran la clé d'accès secrète codée en base 64. Videz ou fermez votre terminal après avoir copié la valeur dans SAP Credential Store.

- Nom d'utilisateur — Entrez l'identifiant de votre clé d'accès.
- Sélectionnez Créer.

Un nouvel espace de noms avec une seule information d'identification est créé, et les informations d'identification peuvent être ajoutées, supprimées ou modifiées dans cet espace de noms.

Suivez le principe du moindre privilège pour gérer l'accès aux informations d'identification stockées dans l'espace de noms.

## Étape 2 : Configuration de l'application de configuration commerciale personnalisée

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer l'application Custom Business Configuration afin de définir les informations d'identification à utiliser pour l'authentification par le SDK.

1. Ouvrez le Launchpad Fiori du système d'environnement ABAP.
2. Parcourez la vignette Configuration commerciale personnalisée pour ouvrir l'application.
3. Ouvrez la configuration commerciale du profil SDK.
4. Sélectionnez le profil SDK pour lequel les paramètres d'authentification doivent être configurés pour SAP Credential Store.
5. Dans l'onglet Authentification et paramètres du profil sélectionné, sélectionnez Modifier et entrez les informations suivantes :
  - Méthode d'authentification : sélectionnez les informations d'identification dans SAP Credential Store.
  - Namespace — Entrez l'espace de noms créé dans SAP Credential Store. Pour plus d'informations, consultez [the section called “Étape 1 : créer un espace de noms et des informations d'identification”](#).
  - Nom de la clé — Entrez le nom de la clé de service créée. Pour plus d'informations, consultez [the section called “Étape 2 : Création d'une clé de service”](#).
  - Arrangement de communication — Entrez le nom de l'arrangement de communication créé. Pour plus d'informations, consultez [the section called “Arrangement de communication”](#).
6. Sélectionnez Appliquer pour accéder à l'écran du profil du AWS SDK.
7. Sélectionnez Sélectionner le transport pour sélectionner le transport à l'aide de la valeur d'aide.
8. Sélectionnez Save.

# Résoudre les problèmes liés à AWS SDK pour SAP ABAP

Cette section fournit des étapes de dépannage pour les scénarios d'erreur possibles.

## Rubriques

- [Échec de l'importation](#)
- [Contrainte de localisation non spécifiée](#)
- [Erreurs SSL](#)
- [Configuration du profil](#)
- [Autorisation IAM](#)
- [Autorisation pour effectuer les actions requises](#)
- [Scénario actif](#)
- [Caractères spéciaux dans le code](#)
- [Connectivité](#)

## Échec de l'importation

Problème — La classe 'CL\_SYSTEM\_UUID' ne contient pas d'interface 'IF\_SYSTEM\_UUID\_RFC4122\_STATIC'

Cause — La note SAP 0002619546 est absente de votre système.

Résolution — Assurez-vous que la [note SAP 0002619546](#) est appliquée à votre système.

## Contrainte de localisation non spécifiée

Problème — La contrainte d'emplacement non spécifiée est incompatible pour le point de terminaison region spécifique auquel cette demande a été envoyée

Cause — La région n'est pas spécifiée dans le `io_createbucketconfiguration` paramètre AWS Region dans votre compartiment Amazon S3.

Résolution — Lorsque vous créez un compartiment dans n'importe quelle régionus-east-1, sauf si vous spécifiez la région de votre compartiment Amazon S3 à l'aide du

`io_createbucketconfiguration` paramètre `increatebucket()`. Il n'est pas nécessaire de spécifier de contrainte pour `us-east-1`.

L'exemple suivant montre un `io_createbucketconfiguration` paramètre correctement configuré.

```
createbucket(  
  iv_bucket = 'test-bucket'  
  io_createbucketconfiguration = NEW /aws1/cl_s3_createbucketconf( 'us-west-1' )  
).
```

## Erreurs SSL

Problème — Le nom d'hôte du certificat de serveur SSL ne correspond pas ou l'établissement d'une liaison SSL avec `docs.aws.amazon.com:443` a échoué : `SSSLERR_NO_SSL_RESPONSE`

Cause : `icm/HTTPS/client_sni_enabled` le paramètre n'est pas défini `TRUE` sur dans le `DEFAULT` profil.

Résolution — Suivez les étapes suivantes pour résoudre les problèmes en question ou tout autre problème lié au SSL.

1. Ouvrez le SAPGUI et accédez à la barre de commandes.
2. Exécutez la transaction `RZ10`.
3. Accédez à Profil et choisissez le `DEFAULT` profil. La version est renseignée automatiquement.
4. Dans la section Modifier le profil, sélectionnez Maintenance étendue, puis sélectionnez Modifier.
5. Recherchez le `icm/HTTPS/client_sni_enabled` paramètre.
  - Si le paramètre existe, modifiez la valeur du paramètre et définissez-la sur `TRUE`.
  - Si le paramètre n'existe pas, créez-en un en suivant les étapes ci-dessous.
    1. Sélectionnez Paramètre.

### Note

Assurez-vous de sélectionner le paramètre pour la création et non pour le modifier (icône en forme de crayon).

2. Entrez `icm/HTTPS/client_sni_enabled` dans le champ Nom du paramètre.

3. Entrez TRUE dans le champ Valeur du paramètre.
  4. Sélectionnez Save.
6. Enregistrez ces modifications dans le DEFAULT profil, puis quittez.

## Configuration du profil

Problème — Impossible de trouver la configuration sous le profil <profile\_name> avec le scénario DEFAULT pour <sid>: <client>

Causes — <profile\_name> C'est incorrect ou n'a pas été configuré.

Résolution — Procédez comme suit pour configurer le profil.

1. Ouvrez SAPGUI et exécutez la transaction. /n/AWS1/IMG
2. Accédez à Configuration de l'application > Profil du SDK.
  - Si votre profil est configuré, vérifiez que le nom du profil est correct.
  - Si votre profil n'est pas configuré, suivez les étapes pour configurer un profil.
3. Sélectionnez Nouvelles entrées.
  - a. Entrez un nom et une description pour le profil.
  - b. Sélectionnez Save.
4. Choisissez l'entrée que vous avez créée à l'étape précédente, puis sélectionnez Authentification et paramètres.
5. Sélectionnez Nouvelles entrées, entrez les informations suivantes, puis sélectionnez Enregistrer.
  - SID
  - Client
  - ID du scénario
  - Région AWS
  - Méthode d'authentification
    - Sélectionnez le rôle d'instance via les métadonnées pour les systèmes SAP exécutés dans AWS.
    - Sélectionnez les informations d'identification dans le stockage SSF pour les systèmes SAP exécutés sur site ou dans un autre cloud.

6. Sélectionnez Mappage des rôles IAM > Nouvelles entrées, entrez les informations suivantes, puis sélectionnez Enregistrer.
  - Numéro de séquence
  - Rôle IAM logique
  - ARN du rôle IAM

## Autorisation IAM

Problème — Impossible d'assumer le rôle <iam\_role\_arn> ou l'utilisateur : <user\_arn> n'est pas autorisé à exécuter : sts : AssumeRole on resource : <iam\_role\_arn>

Causes — Les causes possibles de cette erreur sont les suivantes.

- Un ARN de rôle IAM incorrect a été spécifié
- L'utilisateur IAM n'est pas autorisé à accéder au rôle IAM
- Absence de relation de confiance entre le rôle IAM assumé et le rôle IAM assumant ou l'utilisateur IAM

Résolution : suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que l'ARN du rôle IAM est correct.

1. Ouvrez SAPGUI et exécutez la transaction. /n/AWS1/IMG
2. Accédez à Configuration de l'application > Profil du SDK, puis choisissez le profil qui a été configuré avec votre rôle IAM.
3. Sélectionnez le mappage des rôles IAM et vérifiez ou corrigez l'ARN de votre rôle IAM.
  - Si l'ARN de votre rôle IAM est correct, assurez-vous que votre rôle IAM a été correctement configuré. Pour plus d'informations, consultez la section [Résolution des problèmes liés aux rôles IAM](#).

## Autorisation pour effectuer les actions requises

Problème — L'utilisateur <user\_arn> n'est pas autorisé à effectuer : <action> sur la ressource : <resource\_arn>

Cause — L'utilisateur n'est pas autorisé à effectuer une action.

Résolution : `user_arn` doit être configurée avec les autorisations requises `resource_arn` pour effectuer une opération spécifiée `action`. Pour plus d'informations, consultez la section [Autorisations requises pour accéder aux ressources IAM](#).

## Scénario actif

Problème — Aucun scénario actif n'est configuré

Cause — La configuration du scénario actif a été manquée.

Résolution : voir [Paramètres d'exécution](#) pour configurer un scénario actif.

## Caractères spéciaux dans le code

Avertissement — Le caractère `0x00A0` ne peut pas faire partie d'un mot ABAP

### Note

Cet avertissement peut être précédé de divers messages d'erreur.

Cause — Le fait de copier-coller du code provenant de différentes sources peut insérer des caractères spéciaux dans votre code.

Résolution — Lorsque vous collez du code dans l'éditeur de code source ABAP, la fenêtre contextuelle suivante s'affiche.

Des caractères spatiaux non cassants ont été détectés. Convertir en espaces ?

Choisissez Oui pour répondre à cette question. Nous vous recommandons également de sélectionner le code pour le copier, au lieu d'utiliser le bouton de copie dans les zones de code.

## Connectivité

Problème — SCLNT\_HTTP (411) : échec de la connexion directe à `tla.region.amazonaws.com:443` : NIECONN\_REFUSED (-10)

Cause — Le système SAP n'est pas connecté à Internet et ne peut pas établir de connexion TCP/IP au port 443 de `tla.region.amazonaws.com`.

Résolution — Le système SAP doit être en mesure d'établir une connexion aux AWS points de terminaison sur le port HTTPS 443, soit directement, soit via un serveur proxy. Vous pouvez établir/vérifier la connexion Internet à l'aide de l'une des options suivantes.

- Connexion sortante directe à Internet via un NAT ou une passerelle Internet
- Connexion via un serveur proxy

Pour plus d'informations, voir [Connexion via un serveur proxy](#).

# Rubriques supplémentaires

Cette section couvre les rubriques suivantes.

## Rubriques

- [AWS SDK pour SAP ABAP versions](#)
- [Licences SAP](#)

## AWS SDK pour SAP ABAP versions

AWS Le SDK pour SAP ABAP est fourni dans les transports, et le AWS SDK pour SAP ABAP - édition BTP est fourni sous forme de modules complémentaires. Le mécanisme d'importation des transports et des modules complémentaires est différent, mais les fonctionnalités techniques sont les mêmes. Pour plus d'informations, consultez [la section Configuration](#).

## Rubriques

- [Stratégie de publication](#)
- [Bonnes pratiques](#)
- [SDK d'application de correctifs pour SAP ABAP](#)
- [Installation d'un module supplémentaire](#)
- [Désinstallation du SDK pour SAP ABAP](#)

## Stratégie de publication

La version 1 de AWS SDK pour SAP ABAP est fréquemment mise à jour. De nouveaux correctifs sont publiés chaque semaine ou quotidiennement en fonction des versions et mises à jour de Services AWS. Les correctifs Services AWS peuvent inclure des corrections de bogues et d'autres modifications qui mettent à jour le niveau de correctif du SDK. Pour plus d'informations, consultez la politique de [maintenance AWS des SDK et des outils](#).

## Bonnes pratiques

Nous avons recommandé de conserver le même niveau de correctif du SDK pour SAP ABAP pour tous les systèmes SAP (développement, assurance qualité et production).

Lorsque vous appliquez un correctif au SDK, importez la dernière version dans votre sandbox. Vous pouvez ensuite l'importer dans les systèmes de développement, d'assurance qualité et de production, en suivant vos procédures habituelles de contrôle des modifications.

## SDK d'application de correctifs pour SAP ABAP

Chaque version du SDK pour SAP ABAP est fournie sous la forme d'un ensemble de transports cumulatifs, comprenant toutes les corrections de bogues, les fonctionnalités et les mises à jour. Il n'y a aucune différence entre un correctif et un transport d'installation. Vous devez importer les derniers transports vers le SDK de correctifs pour SAP ABAP.

En raison des dépendances entre les modules `core` d'exécution et d'API, vous devez appliquer un correctif au `core` module et à tous les autres modules que vous avez installés, même si vous n'utilisez plus ces modules. Par exemple, si vous avez importé les 1md transports `coreec2`, et lorsque vous avez installé le SDK, vous devez importer les derniers transports pour `core` et 1md lors de l'application de correctifs.

## Installation d'un module supplémentaire

Importez le transport du nouveau module au même niveau de correctif que celui de vos modules existants `core` pour installer un module d'API supplémentaire dans votre système SAP. Suivez les instructions [the section called “SDK d'application de correctifs pour SAP ABAP”](#) ci-dessous si vous souhaitez importer une version plus récente du module. Cela garantit que les niveaux de correctif sont compatibles entre tous les modules du SDK.

## Désinstallation du SDK pour SAP ABAP

Pour désinstaller le SDK pour SAP ABAP, vous devez télécharger un kit de transport de suppression depuis <https://sdk-for-sapabapawsSdkSapabap.aws.amazon.com/V1/release/uninstall-abapsdk-LATEST.zip>.

```
curl "https://sdk-for-sapabap.aws.amazon.com/awsSdkSapabapV1/release/uninstall-abapsdk-LATEST.zip" -o "uninstall-abapsdk-LATEST.zip"
```

Vous pouvez télécharger un fichier de signature depuis <https://sdk-for-sapabap.aws.amazon.com/v1/release/uninstall-abapsdk-latest.sig>. Pour valider le fichier, consultez [Verify SDK for SAP ABAP](#).

Pour chaque module SDK installé sur votre système SAP, le transport de suppression correspondant doit être importé à partir du fichier ZIP précédent. Vous pouvez supprimer un seul module sans

désinstaller l'intégralité du SDK. Vous pouvez le faire en n'important que le transport de suppression pour le module que vous souhaitez supprimer. Si vous désinstallez l'intégralité du SDK avec tous ses modules, le transport de suppression principal doit être importé en dernier.

Nous vous recommandons de tester la désinstallation dans un bac à sable avant de vous lancer dans les systèmes de développement, d'assurance qualité ou de production.

## Considérations

Avant de désinstaller le SDK, consultez les points suivants.

- Les paramètres de configuration du SDK seront perdus. IMGII doit être reconfiguré lors de l'installation.
- Si vous avez des programmes Z qui s'appuient sur le SDK, ils généreront des erreurs de syntaxe après la suppression du SDK.
- Les rôles PFCG ou Business contenant des références d'autorisation du SDK seront dotés d'autorisations non valides après la suppression du SDK. Supprimez les références d'autorisation du SDK des rôles PFCG avant de désinstaller le SDK.

### Note

AWS Le SDK pour SAP ABAP - L'édition BTP ne peut pas être désinstallé pendant la version préliminaire pour les développeurs.

## Licences SAP

L'utilisation du logiciel SAP est soumise aux conditions de SAP. Vous êtes tenu de respecter les conditions de licence SAP, y compris les conditions de distribution des logiciels et de licence indirecte. Les informations fournies ne constituent pas des conseils juridiques et ne doivent pas être utilisées à des fins de conformité en matière de licences. Si vous avez des questions concernant vos licences ou vos droits relatifs aux logiciels SAP, consultez votre équipe juridique, SAP et/ou votre revendeur SAP.

Question : L'utilisation du SDK pour SAP ABAP aura-t-elle une incidence sur ma licence SAP ?

Réponse : vous AWS SDK pour SAP ABAP permet de consommer Services AWS avec votre propre code ABAP. Il est utilisé dans les scénarios d'intégration entre un système SAP et Services AWS.

Tout scénario dans lequel les données du système SAP sont envoyées à un système tiers (autre que SAP), ou créées par ce système, peut avoir des répercussions sur les licences indirectes. SAP utilise plusieurs approches pour définir l'accès indirect, telles que les calculs basés sur les utilisateurs et les calculs basés sur les résultats. La méthodologie pour définir l'accès indirect dépend de votre contrat avec SAP. Vous devez connaître les instructions fournies dans votre contrat avec SAP, et vous pouvez en discuter plus en détail avec SAP ou son revendeur.

En 2018, SAP a publié deux documents : le guide d'accès indirect pour les clients de la base installée de SAP et la tarification SAP ERP pour l'ère numérique - Aborder l'accès indirect/numérique. Ces documents peuvent être consultés sur les sites Web de SAP et constituent des exemples d'approches de licences indirectes. Toutefois, ces documents ne reflètent pas votre accord particulier avec SAP.

# Historique du document pour le guide AWS SDK pour SAP ABAP du développeur

Le tableau suivant décrit les versions de documentation pour AWS SDK pour SAP ABAP.

Modification	Description	Date
<a href="#">Nouveau contenu</a>	Aperçu pour les développeurs du SDK pour SAP ABAP - édition BTP.	31 mai 2024
<a href="#">Nouveau contenu</a>	Ajouté à <a href="#">l'aide de certificats avec IAM Roles Anywhere</a> .	1er décembre 2023
<a href="#">Nouveau contenu</a>	Ajout <a href="#">de produits de construction avec SDK</a> .	1er décembre 2023
<a href="#">Nouveau contenu</a>	Ajout du <a href="#">comportement de nouvelle tentative</a> .	1er décembre 2023
<a href="#">Nouveau contenu</a>	Ajout d'une <a href="#">licence SAP</a> .	22 septembre 2023
<a href="#">Publication publique</a>	Relance initiale du guide du AWS SDK pour SAP ABAP développeur.	30 juin 2023
<a href="#">Nouveau contenu</a>	<a href="#">AWS SDK pour SAP ABAP Fonctionnalités</a> ajoutées.	30 mai 2023
<a href="#">Nouveau contenu</a>	<a href="#">Résolution des problèmes ajoutée. AWS SDK pour SAP ABAP</a>	17 février 2023
<a href="#">Aperçu pour les développeurs</a>	Aperçu du guide du AWS SDK pour SAP ABAP développeur pour les développeurs.	17 novembre 2022

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.