

Panduan Pengguna

Pengembang Amazon Q



Pengembang Amazon Q: Panduan Pengguna

Copyright © Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang menghina atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan properti dari masing-masing pemilik, yang mungkin berafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon, atau tidak.

Table of Contents

Apa itu Pengembang Amazon Q?	1
Fitur utama Amazon Q	1
Memulai	2
Harga Pengembang Amazon Q	3
Fitur	4
Dapatkan jawaban dalam konteks percakapan Anda	4
Mendiagnosis kesalahan konsol umum	4
Kembangkan perangkat lunak	4
Mengobrol tentang kode	4
Dapatkan saran kode sebaris	5
Transformasi kode	5
Pindai kode Anda untuk kerentanan keamanan	5
Kontak AWS Support	5
Gunakan Amazon Q di AWS Chatbot	5
Gunakan Amazon Q di AWS Console Mobile Application	5
Tingkatan layanan	7
Tingkat profesional	7
Tingkat gratis	7
Pengaturan	8
Menyiapkan AWS akun Anda	8
Mendaftar untuk Akun AWS	8
Buat pengguna dengan akses administratif	9
Menyiapkan otentikasi untuk Pengembang Amazon Q	10
Opsi akses	10
Otorisasi administrator langganan Amazon Q	14
Otorisasi administrator profil Amazon Q	14
Menyiapkan instance organisasi Amazon Q	15
Menyiapkan instance akun Pengembang Amazon Q	16
Siapkan Pengembang Amazon Q dengan IAM	17
Mengelola langganan	17
Prasyarat untuk berlangganan Pengembang Amazon Q	18
Berlangganan Pengembang Amazon Q	18
Mengaktifkan akses tepercaya	20
Berhenti berlangganan	21

Memecahkan masalah langganan	23
Pada AWS	24
Mengobrol tentang AWS	24
Bekerja dengan Amazon Q di situs AWS web	25
Contoh pertanyaan	26
Mengobrol tentang sumber daya Anda	26
Mengobrol tentang biaya Anda	29
Mendiagnosis kesalahan konsol	30
Mendiagnosis kesalahan umum di konsol	31
Mengobrol dengan AWS Support	32
Prasyarat	32
Tentukan layanan yang tepat	33
Membuat kasus dukungan	33
Tinggalkan umpan balik	36
Mengobrol dengan Amazon Q di AWS Chatbot	36
Tambahkan Amazon Q ke saluran obrolan	36
Ajukan pertanyaan Amazon Q di saluran Anda	28
Dalam IDE Anda	38
Menginstal Amazon Q	38
Pilih versi IDE yang didukung	39
Dengan Amazon Q Developer Pro	39
Dengan Builder ID	40
Dengan Visual Studio	40
Prinsipal IAM di konsol Anda AWS	40
Memahami lingkungan AWS pengkodean	41
Mengobrol tentang kode	41
Bekerja dengan Amazon Q di IDE Anda	42
Contoh topik dan pertanyaan	43
Melaporkan masalah dengan tanggapan	43
Menjelaskan dan memperbarui kode	43
Menghasilkan saran sebaris	44
Menjeda saran	45
Penyelesaian kode Q Amazon sedang beraksi	49
Saran dalam lingkungan AWS pengkodean	55
Menggunakan tombol pintas	66
Menggunakan referensi kode	71

Contoh kode	81
Mengubah kode Anda	102
Langkah 1: Prasyarat	103
Langkah 2: Konfigurasi proyek Anda	104
Langkah 3: Ubah kode Anda	105
Cara kerjanya	106
Pemecahan Masalah	108
Mengembangkan perangkat lunak	119
Kembangkan fitur dengan /dev	120
Praktik terbaik	121
Contoh tugas	121
Kuota	122
Pemecahan Masalah	123
Memindai kode Anda	124
Jenis pemindaian	125
Kuota	122
Memulai pemindaian	126
Mengatasi temuan	130
Bahasa yang didukung	131
Saran sebaris	131
Transformasi Kode	132
Pemindaian keamanan	132
Pada baris perintah Anda	134
Menginstal	134
Lingkungan yang didukung	135
Memverifikasi	135
Menghapus instalasi	136
Obrolan	136
Integrasi konteks	136
Pengubah konteks	136
Penggunaan	137
Penyelesaian CLI	137
Pengaturan populer	138
Lebih dari SSH	139
Sebaris	144
Penggunaan	145

Batasan	146
Menerjemahkan	146
Debugging	148
Output yang diharapkan	148
Mengubah	149
Menyesuaikan	150
Mempersiapkan	150
Membuat	154
Menghubungkan ke sumber data Anda	154
Kustomisasi dan data Anda	156
Pemecahan Masalah	156
Menghapus	157
Mengevaluasi	158
Mengevaluasi	158
Mengoptimalkan	158
Pemecahan Masalah	159
Menyiapkan pengiriman log	159
Memahami CloudWatch Log Amazon	160
Memahami pesan kesalahan konsol	162
Mengaktifkan	164
Mengaktifkan versi	164
Memperbarui	165
Membuat versi baru	166
Menambahkan pengguna dan grup	167
Penggunaan	168
Dasbor	169
Aktivitas pengguna	170
Dampak kode	170
Pemindaian keamanan	170
Amazon Q dan layanan lainnya	171
Amazon Q Bisnis	171
Amazon Q di AWS Chatbot	171
Amazon Q di Amazon CodeCatalyst	171
Amazon Q di Amazon Connect	172
Amazon Q di Amazon EC2	172
Amazon Q di AWS Glue	172

Amazon Q dalam Reachability Analyzer VPC	172
Amazon Q di Amazon QuickSight	173
Keamanan	174
Perlindungan data	175
Enkripsi data	176
Peningkatan layanan	177
Menyisih dari berbagi data di IDE	178
Pengelolaan identitas dan akses	184
Audiens	185
Mengautentikasi dengan identitas	186
Mengelola akses menggunakan kebijakan	189
Bagaimana Amazon Q bekerja dengan IAM	191
Kelola akses ke Amazon Q	199
Referensi izin Amazon Q	222
AWS kebijakan terkelola untuk Amazon Q	225
Menggunakan peran terkait layanan	230
Validasi kepatuhan	238
Ketangguhan	238
Keamanan infrastruktur	239
Titik akhir VPC (AWS PrivateLink)	239
Pertimbangan untuk titik akhir Amazon Q VPC	240
Prasyarat	240
Membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon Q	240
Menggunakan komputer lokal untuk menyambung ke titik akhir Amazon Q	241
Menggunakan lingkungan pengkodean dalam konsol untuk terhubung ke titik akhir Amazon Q	241
Menghubungkan ke Amazon Q melalui AWS PrivateLink dari IDE Pihak Ketiga pada instans Amazon EC2	242
Pemantauan	243
CloudTrail log	243
Informasi Pengembang Amazon Q di CloudTrail	244
Memahami entri file log Pengembang Amazon Q	245
Pemantauan CloudWatch dengan	249
Di seluruh organisasi Anda	251
Biaya per pengguna	251
Mengakses Log Amazon CloudWatch	251

Wilayah yang Didukung	253
Wilayah Keikutsertaan	254
Ganti nama layanan Pengembang Amazon Q	255
Riwayat dokumen	256
.....	cclix

Apa itu Pengembang Amazon Q?

Note

Didukung oleh Amazon Bedrock: AWS mengimplementasikan deteksi [penyalahgunaan otomatis](#). Karena Amazon Q Developer dibangun di Amazon Bedrock, pengguna dapat memanfaatkan sepenuhnya kontrol yang diterapkan di Amazon Bedrock untuk menegakkan keselamatan, keamanan, dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab.

Amazon Q Developer adalah asisten percakapan yang didukung kecerdasan buatan (AI) generatif yang dapat membantu Anda memahami, membangun, memperluas, dan mengoperasikan AWS aplikasi. Anda dapat mengajukan pertanyaan tentang AWS arsitektur, AWS sumber daya Anda, praktik terbaik, dokumentasi, dukungan, dan banyak lagi. Amazon Q terus memperbarui kemampuannya sehingga pertanyaan Anda mendapatkan jawaban yang paling relevan dan dapat ditindaklanjuti secara kontekstual.

Ketika digunakan dalam lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE), Amazon Q menyediakan bantuan pengembangan perangkat lunak. Amazon Q dapat mengobrol tentang kode, menyediakan penyelesaian kode inline, menghasilkan kode baru bersih, memindai kode Anda untuk kerentanan keamanan, dan melakukan peningkatan dan peningkatan kode, seperti pembaruan bahasa, debugging, dan pengoptimalan.

Amazon Q didukung oleh [Amazon Bedrock](#), layanan yang dikelola sepenuhnya yang membuat model pondasi (MM) tersedia melalui API. Model yang mendukung Amazon Q telah ditambah dengan AWS konten berkualitas tinggi untuk memberi Anda jawaban yang lebih lengkap, dapat ditindaklanjuti, dan direferensikan untuk mempercepat pembangunan Anda. AWS

Note

Ini adalah dokumentasi untuk Pengembang Amazon Q. Jika Anda mencari dokumentasi untuk Amazon Q Business, lihat [Panduan Pengguna Amazon Q Business](#).

Fitur utama Pengembang Amazon Q

Pengembang Amazon Q mencakup kemampuan berikut:

- **Obrolan** — Amazon Q menjawab pertanyaan bahasa alami dalam bahasa Inggris tentang AWS, termasuk pertanyaan tentang Layanan AWS pemilihan, AWS Command Line Interface (AWS CLI) penggunaan, dokumentasi, praktik terbaik, dan AWS sumber daya Anda. Amazon Q merespons dengan ringkasan informasi atau step-by-step instruksi, dan menyertakan tautan ke sumber informasinya.
- **Memori percakapan** — Amazon Q menggunakan konteks percakapan Anda untuk menginformasikan tanggapan masa depan selama percakapan Anda.
- **Perbaikan dan saran kode** — Dalam IDE, Amazon Q dapat menjawab pertanyaan tentang pengembangan perangkat lunak, meningkatkan kode Anda, dan menghasilkan kode baru.
- **Penyelesaian kode** — Saat Anda menulis kode, Amazon Q secara otomatis menghasilkan saran, secara real time, berdasarkan kode dan komentar yang ada.
- **Memecahkan masalah dan dukungan** — Amazon Q dapat membantu Anda memahami kesalahan dalam AWS Management Console dan menyediakan akses ke AWS Support agen langsung untuk AWS menjawab pertanyaan dan masalah Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang fitur ini dan fitur Amazon Q lainnya, lihat [Memahami fitur Pengembang Amazon Q](#).

Memulai dengan Amazon Q Developer

Untuk mulai menggunakan Amazon Q dengan cepat, Anda dapat mengaksesnya dengan cara berikut:

AWS aplikasi dan situs web


Tambahkan [izin yang diperlukan](#) ke identitas IAM Anda, lalu pilih ikon Amazon Q untuk mulai mengobrol di AWS Management Console, AWS Documentation situs web, situs AWS web, atau AWS Console Mobile Application Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon Q Developer di AWS aplikasi dan situs web](#).

IDE

Unduh ekstensi Amazon Q dan gunakan ID AWS Builder (tidak perlu AWS akun) Anda untuk masuk secara gratis.



[Amazon Q di Visual Studio Code](#)

[Unduh](#)

[Amazon Q dalam JetBrains IDE](#)

[Unduh](#)

[Amazon Q di AWS Toolkit for Visual Studio](#)

[Unduh](#)

Dari ekstensi Amazon Q, pilih Buka Panel Obrolan untuk mulai mengobrol atau memulai alur kerja pengembangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal ekstensi atau plugin Amazon Q Developer di IDE Anda](#).

Baris perintah

Unduh [Amazon Q untuk baris perintah macOS](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Pengembang Amazon Q pada baris perintah](#).

AWS Chatbot untuk Microsoft Teams dan Slack

Tambahkan kebijakan FullAccess terkelola [AmazonQ](#) ke identitas IAM dan pagar pembatas saluran untuk Microsoft Teams atau saluran yang dikonfigurasi dengannya. Slack AWS Chatbot Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengobrol dengan Pengembang Amazon Q di AWS Chatbot](#).

Harga Pengembang Amazon Q

Pengembang Amazon Q tersedia melalui Tingkat Gratis dan langganan Amazon Q Developer Pro. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga Pengembang Amazon Q](#).

Memahami fitur Pengembang Amazon Q

Bagian ini menjelaskan berbagai fitur Amazon Q Developer yang mungkin Anda temui di seluruh AWS pengalaman Anda. Ketersediaan fitur-fitur ini tergantung pada apakah Anda menggunakan Amazon Q di AWS aplikasi dan situs web atau dalam lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE).

Dapatkan jawaban dalam konteks percakapan Anda

Amazon Q menggunakan konteks percakapan Anda saat ini untuk menginformasikan tanggapannya. Anda dapat mengajukan pertanyaan tindak lanjut atau merujuk pada tanggapannya ketika Anda mengajukan pertanyaan baru.

Mendiagnosis kesalahan konsol umum

Dengan Amazon Q, Anda dapat mendiagnosis pesan kesalahan konsol secara langsung di file AWS Management Console. Amazon Q memberikan informasi tentang kesalahan dan ikhtisar solusi potensial. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendiagnosis kesalahan umum di konsol dengan Amazon Q Developer](#).

Kembangkan perangkat lunak

Setelah Anda menjelaskan, dalam bahasa alami, fitur yang ingin Anda kembangkan, Amazon Q dapat menggunakan konteks proyek Anda saat ini untuk menghasilkan rencana implementasi dan kode yang menyertainya. Amazon Q dapat membantu Anda membangun AWS proyek atau aplikasi Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengembangkan perangkat lunak dengan Amazon Q Developer Agent for software development](#).

Mengobrol tentang kode

Dalam lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE), Amazon Q dapat menjawab pertanyaan yang terkait dengan proses pengembangan perangkat lunak, termasuk pertanyaan konseptual tentang pemrograman dan bagaimana kode spesifik bekerja. Anda juga dapat meminta Amazon Q untuk memperbarui dan meningkatkan cuplikan kode dari panel obrolan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengobrol dengan Amazon Q Developer tentang kode](#).

Dapatkan saran kode sebaris

Amazon Q memberi Anda rekomendasi kode secara real time. Saat Anda menulis kode, Amazon Q secara otomatis menghasilkan saran berdasarkan kode dan komentar yang ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat saran sebaris dengan Pengembang Amazon Q](#).

Transformasi kode

Dalam IDE, Amazon Q dapat memperbarui versi bahasa file kode Anda. Saat ini, Amazon Q Code Transformation mendukung pembaruan kode Java 8 dan Java 11 menjadi Java 17. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memutakhirkan versi bahasa dengan Amazon Q Developer Agent for code transformation](#).

Pindai kode Anda untuk kerentanan keamanan

Dalam IDE, Amazon Q memindai kode Anda untuk kerentanan keamanan dan masalah kualitas kode. Anda bisa mendapatkan rekomendasi keamanan saat Anda membuat kode atau memindai seluruh proyek untuk memantau postur keamanan aplikasi Anda selama pengembangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memindai kode Anda dengan Amazon Q](#).

Kontak AWS Support

Anda dapat membuat AWS Support kasus dan mengobrol dengan agen dukungan langsung di Amazon Q untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi Layanan AWS. Anda dapat mengakses AWS Support dengan Amazon Q di AWS Management Console. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Pengembang Amazon Q untuk mengobrol dengan AWS Support](#).

Gunakan Amazon Q di AWS Chatbot

Anda dapat menambahkan Amazon Q ke saluran Anda Slack dan Microsoft Teams saluran yang dikonfigurasi AWS Chatbot. Amazon Q in AWS Chatbot dapat menjawab pertanyaan tentang membangun di AWS, termasuk tentang praktik terbaik untuk membangun solusi, memecahkan masalah, dan mengidentifikasi langkah selanjutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengobrol dengan Pengembang Amazon Q di AWS Chatbot](#).

Gunakan Amazon Q di AWS Console Mobile Application

Amazon Q terintegrasi dengan AWS Console Mobile Application untuk menjawab pertanyaan tentang AWS. Anda mengonfigurasi akses dengan cara yang sama seperti Anda mendapatkan

akses ke Amazon Q di AWS Management Console. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Pengembang Amazon Q](#).

Memahami tingkatan layanan untuk Pengembang Amazon Q

Saat Anda menggunakan Amazon Q Developer, Anda dapat menggunakan Amazon Q Developer Pro, yang merupakan layanan berlangganan berbayar, atau Anda menggunakan Pengembang Amazon Q di tingkat gratis. Halaman ini menjelaskan perbedaannya.

Memahami tingkat Amazon Q Developer Pro

Untuk menggunakan Amazon Q Developer Pro, Anda harus menjadi pengguna di Pusat Identitas IAM, dan administrator Anda harus berlangganan Amazon Q Developer Pro. Sebagai pengguna dengan langganan Amazon Q Developer Pro, batasan Anda didasarkan pada tingkat pengguna individu di Amazon Q Console, Q di IDE, dan Q di Code Catalyst.

Langganan tidak tersedia di Aplikasi Seluler AWS Konsol (ACMA) AWS Chatbot, atau di halaman AWS pemasaran. Interaksi dengan Amazon Q melalui saluran tersebut diatur secara eksklusif oleh batas tingkat gratis.

Memahami tingkat gratis

Amazon Q Developer menawarkan tingkat gratis abadi dengan batas bulanan yang tersedia bagi siapa saja yang masuk sebagai AWS Identity and Access Management pengguna atau ID AWS Builder pengguna. Fitur mana yang dapat Anda gunakan tergantung pada antarmuka Anda, dan bagaimana Anda mengautentikasi.

Untuk melihat kemampuan dan batasan untuk Amazon Q Developer Pro dan tingkat gratis Pengembang Amazon Q, kunjungi [halaman harga Pengembang Amazon Q](#).

Menyiapkan Pengembang Amazon Q

Bagian berikut menjelaskan langkah-langkah yang perlu Anda ambil sebelum menggunakan Amazon Q pertama kali. Jika Anda adalah administrator Pusat Identitas IAM yang menyiapkan Amazon Q Pro untuk organisasi Anda, lihat [Menyiapkan instance organisasi Amazon Q](#).

Jika Anda bukan administrator, lihat [Memulai dengan Amazon Q Developer](#).

Topik

- [Menyiapkan AWS akun Anda](#)
- [Menyiapkan otentikasi untuk Pengembang Amazon Q](#)
- [Mengelola langganan](#)

Menyiapkan AWS akun Anda

Halaman ini untuk pelanggan yang baru AWS. Bagian berikut akan membantu Anda mengatur AWS akun dan membuat pengguna administratif.

Mendaftar untuk Akun AWS

Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah-langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar untuk Akun AWS

1. Buka <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan tindakan menerima panggilan telepon dan memasukkan kode verifikasi di keypad telepon.

Saat Anda mendaftar untuk sebuah Akun AWS, sebuah Pengguna root akun AWS dibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik keamanan terbaik, tetapkan akses administratif ke pengguna, dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan [tugas yang memerlukan akses pengguna root](#).

AWS mengirimkan Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Anda dapat melihat aktivitas akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan mengunjungi <https://aws.amazon.com/> dan memilih Akun Saya.

Buat pengguna dengan akses administratif

Setelah Anda mendaftarkan Akun AWS, amankan Pengguna root akun AWS, aktifkan AWS IAM Identity Center, dan buat pengguna administratif sehingga Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari.

Amankan Anda Pengguna root akun AWS

1. Masuk ke [AWS Management Console](#) sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.

Untuk bantuan masuk dengan menggunakan pengguna root, lihat [Masuk sebagai pengguna root](#) di AWS Sign-In Panduan Pengguna.

2. Mengaktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna root Anda.

Untuk petunjuk, lihat [Mengaktifkan perangkat MFA virtual untuk pengguna Akun AWS root \(konsol\) Anda](#) di Panduan Pengguna IAM.

Buat pengguna dengan akses administratif

1. Aktifkan Pusat Identitas IAM.

Untuk mendapatkan petunjuk, silakan lihat [Mengaktifkan AWS IAM Identity Center](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

2. Di Pusat Identitas IAM, berikan akses administratif ke pengguna.

Untuk tutorial tentang menggunakan Direktori Pusat Identitas IAM sebagai sumber identitas Anda, lihat [Mengkonfigurasi akses pengguna dengan default Direktori Pusat Identitas IAM](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Masuk sebagai pengguna dengan akses administratif

- Untuk masuk dengan pengguna Pusat Identitas IAM, gunakan URL masuk yang dikirim ke alamat email saat Anda membuat pengguna Pusat Identitas IAM.

Untuk bantuan masuk menggunakan pengguna Pusat Identitas IAM, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#) di Panduan AWS Sign-In Pengguna.

Tetapkan akses ke pengguna tambahan

1. Di Pusat Identitas IAM, buat set izin yang mengikuti praktik terbaik menerapkan izin hak istimewa paling sedikit.

Untuk petunjuknya, lihat [Membuat set izin](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

2. Tetapkan pengguna ke grup, lalu tetapkan akses masuk tunggal ke grup.

Untuk petunjuk, lihat [Menambahkan grup](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Menyiapkan otentikasi untuk Pengembang Amazon Q

Ada berbagai cara untuk mengautentikasi dan mengakses fitur Pengembang Amazon Q. Pilih bagaimana Anda ingin memulai dengan Amazon Q.

Topik

- [Opsinya akses untuk Pengembang Amazon Q](#)
- [Otorisasi administrator langganan Amazon Q](#)
- [Otorisasi administrator profil Amazon Q](#)
- [Menyiapkan instance organisasi Amazon Q](#)
- [Menyiapkan instance akun Pengembang Amazon Q](#)
- [Siapkan Pengembang Amazon Q dengan IAM](#)

Opsinya akses untuk Pengembang Amazon Q

Ada berbagai cara untuk mengautentikasi dan mengakses fitur Amazon Q. Memahami bagaimana situasi Anda berbeda dari situasi pelanggan lain dapat membantu Anda memahami masalah yang terkait dengan otentikasi, pilihan IDE, dan penagihan. Anda dapat meninjau berbagai jenis fitur Amazon Q Developer dan persyaratan keamanan untuk membantu Anda memilih bagaimana Anda ingin memulai dengan Amazon Q Developer.

			Pusat Identitas IAM	
	Bekerja dengan ID AWS Builder	Bekerja dengan kepala sekolah IAM	Instans akun	Contoh organisasi
Pengembang Amazon Q di IDE	 Ya	 Tidak	 Ya	 Ya
Pengembang Amazon Q pada baris perintah	 Ya	 Tidak	 Ya	 Ya
Amazon Q di Amazon CodeCatalyst	 Ya	 Ya	 Ya	 Ya
Amazon Q di situs AWS web	 Tidak	 Ya	 Tidak	 Ya
Amazon Q di AWS AWS Chatbot	 Tidak	 Ya	 Ya	 Ya

Untuk informasi tentang Amazon Q Business, lihat [Memulai Amazon Q Business](#) di Panduan Pengguna Bisnis Amazon Q.

ID AWS Builder

Jika Anda ingin memulai dengan cepat dengan beberapa fitur Amazon Q Developer, Anda dapat membuat [Builder ID](#) untuk menggunakan Amazon Q Developer di IDE. Builder ID terpisah dari AWS akun apa pun atau kredensi masuk. Anda dapat menggunakan identitas tenaga kerja di IAM Identity Center untuk mewakili diri kerja Anda dan ID Pembangun untuk mewakili diri pribadi Anda. Identitas ini beroperasi secara independen. Untuk memulai dengan Builder ID, lihat [Menginstal ekstensi atau plugin Amazon Q Developer di IDE Anda](#).

Kepala Sekolah IAM

Bergantung pada bagaimana Anda menggunakan AWS, Anda mungkin terbiasa menggunakan [kredensial IAM](#) Anda untuk masuk ke konsol untuk semua layanan. AWS Dengan prinsipal IAM, Anda dapat menggunakan beberapa fitur Pengembang Amazon Q. Prinsipal IAM tidak dapat menggunakan Pengembang Amazon Q di IDE atau Amazon Q pada baris perintah. Anda harus mengautentikasi dengan kredensial dari Pusat Identitas IAM atau ID Pembangun. Untuk memulai dengan IAM, lihat [Tambahkan izin IAM untuk Amazon Q di situs web AWS](#).

Note

Beberapa fitur Amazon Q terbatas untuk prinsipal IAM. Untuk daftar batas interaksi, lihat tingkat harga gratis di [halaman harga Pengembang Amazon Q](#).

Instans Pusat Identitas IAM

Anda dapat terus mengelola akses tenaga kerja Anda ke AWS akun dengan cara yang selalu Anda miliki, sambil mengelola langganan Amazon Q melalui IAM Identity Center.

Warning

Untuk kompatibilitas dengan Amazon Q Pro, Anda tidak dapat menyiapkan Pusat Identitas IAM di Wilayah [keikutsertaan](#).


Contoh organisasi Pusat Identitas IAM

Instance organisasi IAM Identity Center adalah bentuk utama penyebaran IAM Identity Center, dan dalam banyak kasus, instance organisasi direkomendasikan. Jika Anda ingin mengakses semua fitur

Amazon Q Developer, termasuk kontrol akses perusahaan di beberapa AWS akun, maka Anda harus menggunakan instance organisasi.

 Note


Sesi sadar identitas memerlukan instance organisasi Pusat Identitas IAM dan diperlukan untuk mengaktifkan rangkaian lengkap fitur Pengembang Amazon Q di situs web. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan sesi konsol sadar identitas di Panduan Pengguna Pusat Identitas IAM](#).

 Warning

Bergantung pada struktur perusahaan Anda, Anda mungkin ingin membuat beberapa profil Pengembang Amazon Q di beberapa AWS akun dalam organisasi Anda, dan mengaitkan masing-masing profil tersebut dengan instans organisasi Pusat Identitas IAM Anda. Dalam kasus seperti itu, jangan tambahkan langganan untuk pengguna Pusat Identitas IAM yang sama ke beberapa profil Amazon Q. Jika Anda melakukan ini, dan pengguna Anda masuk ke Amazon Q di IDE, Anda tidak akan dapat mengantisipasi dengan andal profil Pengembang Amazon Q mana sesi mereka akan dikaitkan.

Instans akun Pusat Identitas IAM

Jika Anda tidak memiliki rencana untuk mengadopsi Pusat Identitas IAM untuk seluruh organisasi, Anda dapat menggunakan [instance akun](#) Pusat Identitas IAM untuk mengelola akses pengguna dan grup ke fitur Pengembang Amazon Q. Dengan instance akun IAM Identity Center, Anda dapat membuat penyebaran Amazon Q yang terisolasi dalam satu AWS akun. Untuk memulai dengan instance akun IAM Identity Center, lihat [Menyiapkan instance akun Pengembang Amazon Q](#).

 Note

Beberapa fitur Pengembang Amazon Q terbatas untuk instance akun. Untuk daftar batas interaksi, lihat tingkat harga gratis di [halaman harga Pengembang Amazon Q](#).

Kasus penggunaan untuk instans akun dengan Amazon Q Developer Pro

Meskipun AWS merekomendasikan agar Anda menggunakan instance organisasi IAM Identity Center dengan Amazon Q Developer Pro, ada beberapa situasi di mana mungkin masuk akal untuk menggunakan instance akun. Situasi ini meliputi:

- Anda sedang mencoba Amazon Q Developer Pro, dan Anda belum memutuskan bahwa Anda ingin menerapkannya ke seluruh organisasi Anda.
- Anda adalah administrator dari satu AWS akun dalam suatu organisasi. Alih-alih menunggu administrator organisasi Anda menerapkan Amazon Q Developer Pro, Anda ingin melanjutkan dan melakukannya hanya untuk AWS akun yang Anda kontrol.
- Perusahaan Anda besar, dan tidak memiliki penyedia identitas tunggal, atau toko identitas tunggal, yang berisi seluruh basis pengguna yang ingin Anda berikan akses ke Pengembang Amazon Q.

Kerugian untuk menggunakan instance akun meliputi:

- Dasbor hanya akan memberikan informasi tentang pengguna dan grup yang terkait dengan satu akun.
- Pengaturan administratif (seperti apakah akan menyertakan saran dengan referensi kode) hanya akan tersedia untuk satu akun.
- Saat mengobrol dengan Amazon Q di AWS situs web, batas pertanyaan bulanan akan dikenakan di semua pengguna.

Pelajari lebih lanjut tentang cara mengelola instans organisasi dan akun Pusat Identitas IAM.

Otorisasi administrator langganan Amazon Q

Saat menyiapkan langganan untuk Amazon Q, Anda bertindak sebagai administrator langganan Amazon Q.

Untuk mengotorisasi administrator langganan Amazon Q, gunakan kebijakan di bawah. [Membuat administrator untuk Langganan Amazon Q Developer Pro](#)

Otorisasi administrator profil Amazon Q

Saat Anda mengonfigurasi pengaturan di profil Pengembang Amazon Q Anda, Anda bertindak sebagai administrator Pengembang Amazon Q.

Untuk mengotorisasi administrator Pengembang Amazon Q, gunakan kebijakan di bawah [Membuat administrator untuk Amazon Q Developer Pro](#).

Menyiapkan instance organisasi Amazon Q

AWS Organizations adalah layanan manajemen akun yang memungkinkan Anda untuk mengkonsolidasikan beberapa AWS akun ke dalam organisasi yang Anda buat dan kelola secara terpusat.

Untuk bantuan membuat instance organisasi di Pusat Identitas IAM, [lihat Mengaktifkan AWS IAM Identity Center di Panduan Pengguna](#) Pusat Identitas IAM.

Note

Saat mengaktifkan Pusat Identitas IAM di akun manajemen Organisasi untuk mengelola akses aplikasi, Anda dapat menambahkan kebijakan kontrol layanan (SCP) untuk memblokir semua interaksi dengan set izin. Ini memastikan bahwa IAM Identity Center hanya digunakan untuk akses ke aplikasi. Jika instance akun IAM Identity Center diaktifkan, akses akun IAM Identity Center tidak tersedia secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola akses dengan kebijakan kontrol layanan \(SCP\)](#).

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu Organizations in The Organizations](#) User Guide.

1. Masuk ke Konsol AWS Manajemen dan buka [konsol langganan Amazon Q](#).

Note

Untuk menyiapkan langganan Amazon Q Developer, konsol AWS manajemen Anda harus disetel ke US East (Virginia N.).

2. Jika Anda baru mengenal Pusat Identitas IAM, pilih Buat instance organisasi.

Note

Jika Anda adalah administrator Pusat Identitas IAM yang menyiapkan Amazon Q Developer untuk organisasi yang ada, bagian Connect to Identity Center menampilkan instance Organisasi Pusat Identitas yang terhubung ke Amazon Q.

3. (opsional) Di bagian Aktifkan sesi sadar identitas, pilih Aktifkan. Sesi sadar identitas untuk konsol meningkatkan sesi konsol pengguna dengan menyediakan beberapa konteks pengguna tambahan untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna tersebut. AWS Untuk informasi selengkapnya tentang sesi konsol sadar identitas, lihat [Mengaktifkan sesi konsol sadar identitas](#) di Panduan Pengguna. AWS IAM Identity Center
4. Dalam kotak dialog Aktifkan sesi sadar identitas, Pilih Aktifkan.
5. Di bawah Pilih bundel untuk memulai, di bawah Amazon Q Developer Pro, pilih Berlangganan.
6. (opsional) Bagikan profil pengaturan dengan akun anggota. Opsi ini dipilih secara default untuk menyediakan akses ke Pengembang Amazon Q ke semua akun anggota terkait. Pilih setelan ini untuk mengelola langganan pengguna dan grup di halaman Langganan di konsol Pengembang Amazon Q.

Mengubah pengaturan ini memerlukan otorisasi sebagai administrator Amazon Q Developer Pro. Anda juga dapat mengubah setelan ini sebagai bagian dari alur kerja [Mengelola langganan](#).

7. Pilih apakah Anda ingin berlangganan pengguna dan grup ke Amazon Q Developer.

Jika Anda belum siap untuk berlangganan, Anda dapat memilih Buat saja, yang akan menyimpan aplikasi terkelola Pengembang Amazon Q yang telah Anda siapkan dengan proses ini.

Jika Anda siap untuk berlangganan, pilih Buat dan berlangganan Amazon Q Developer Pro.

Langkah selanjutnya: [Mengelola langganan](#).

Menyiapkan instance akun Pengembang Amazon Q

Pengembang Amazon Q dan Amazon Q Business keduanya memungkinkan Anda menggunakan instans akun Pusat Identitas IAM. Instans akun dapat mengelola akses ke AWS aplikasi tanpa mengelola akses ke AWS akun.

Untuk bantuan membuat instance akun di Pusat Identitas IAM, lihat [Mengaktifkan instance akun di konsol Pusat Identitas IAM di Panduan Pengguna Pusat Identitas IAM](#).

1. Masuk ke Konsol AWS Manajemen dan buka [konsol Amazon Q](#).
2. Jika Anda tidak memiliki rencana untuk mengadopsi Pusat Identitas IAM untuk seluruh organisasi Anda, pilih Buat instance akun.

Note

Jika Anda adalah pengguna Pusat Identitas IAM yang sedang menyiapkan Amazon Q Developer untuk instans akun Anda, bagian Connect to Identity Center menampilkan instance Akun Pusat Identitas yang terhubung ke Amazon Q.

3. Di bawah Pilih bundel untuk memulai, di bawah Amazon Q Developer Pro, pilih Berlangganan.
4. Pilih apakah Anda ingin berlangganan pengguna dan grup ke Amazon Q Developer.

Jika Anda belum siap untuk berlangganan, Anda dapat memilih Buat saja, yang akan menyimpan aplikasi terkelola Pengembang Amazon Q yang telah Anda siapkan dengan proses ini.

Jika Anda siap untuk berlangganan, pilih Buat dan berlangganan Amazon Q Developer Pro.

Langkah selanjutnya: [Kelola langganan](#).

Siapkan Pengembang Amazon Q dengan IAM

Secara default, pengguna dan peran IAM tidak memiliki izin untuk menggunakan Pengembang Amazon Q di konsol. Administrator IAM dapat mengelola akses ke Pengembang Amazon Q dan fitur-fiturnya dengan memberikan izin ke identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Pengembang Amazon Q](#).

Note

Prinsipal IAM tidak dapat ditetapkan ke langganan Pengembang Amazon Q, dan mereka tidak memiliki akses ke Pengembang Amazon Q di IDE atau Amazon Q pada baris perintah.

Mengelola langganan

Bagian ini memberikan petunjuk untuk mengelola langganan Pengembang Amazon Q. Ini merinci prasyarat untuk berlangganan, cara menetapkan pengguna dan grup ke langganan, dan langkah-langkah untuk mengelola pengaturan Pengembang Amazon Q Anda. Selain itu, ini termasuk tips pemecahan masalah untuk masalah berlangganan umum untuk memastikan penggunaan layanan Pengembang Amazon Q yang lancar dan efektif.

Prasyarat untuk berlangganan Pengembang Amazon Q

Sebelum memulai, pastikan Anda telah [mengotorisasi administrator langganan Pengembang Amazon Q](#), [mengesahkan administrator profil Pengembang Amazon Q](#), dan menyiapkan [instans organisasi atau instance akun](#) Pengembang Amazon Q.

Berlangganan Pengembang Amazon Q

Note

Jika Anda menggunakan instans organisasi Pusat Identitas IAM, maka AWS sarankan Anda mengelola profil Pengembang Amazon Q Anda dari akun manajemen organisasi.

Jika Anda memilih untuk mengelolanya dari beberapa akun lain dalam organisasi yang sama (termasuk akun admin yang didelegasikan), maka Anda tidak akan dapat mengubah pengaturan profil default. Ini termasuk:

- Anda akan menerima saran dengan referensi kode.
- Semua fitur Pengembang Amazon Q akan diaktifkan.
- Data Anda akan dienkripsi dengan AWS KMS kunci yang AWS memiliki dan mengelola untuk Anda.

1. Masuk ke Konsol AWS Manajemen, dan buka [konsol langganan Pengembang Amazon Q](#).
2. Pilih Langganan.
3. Anda dapat melihat pengguna dan grup di akun anggota organisasi Anda di halaman Langganan dengan mengaktifkan langganan View dari akun anggota di Pengaturan. Jika opsi ini tidak diaktifkan, halaman Langganan hanya menampilkan pengguna dan grup di AWS akun Anda.
4. Pada halaman langganan Amazon Q, pilih pengguna dan grup yang seharusnya menjadi pengguna akhir Pengembang Amazon Q, dan pilih Tetapkan.

Penting untuk mencari setiap pengguna yang ingin Anda tambahkan namanya. Nama pengguna yang terdaftar di Pusat Identitas IAM Anda tidak akan muncul secara otomatis. Selain itu, Anda harus mencari berdasarkan nama tampilan (biasanya nama depan dan belakang pengguna), dan bukan dengan nama pengguna satu kata yang digunakan untuk masuk ke AWS akun.

Note

Saat Anda menambahkan grup, seperti yang didefinisikan dalam Pusat Identitas IAM, ke langganan, atau menambahkan pengguna ke grup berlangganan, mungkin diperlukan waktu hingga 24 jam bagi pengguna tersebut, atau pengguna dalam grup itu, untuk berlangganan.

Assign users and groups

Q A

People
Alice Jackson alice.jackson@amazon.com
Alice Kingman alice.kingman@amazon.com
Alice Collins alice.collins@amazon.com

Groups
Accounting Group description
A-Team Group description
Analytics Group description

Cancel

Assign

5. Buka konsol Pengembang Amazon Q.
6. Kelola pengaturan Pengembang Amazon Q Anda.

Di halaman ini, Anda dapat memilih fitur Pengembang Amazon Q yang akan tersedia untuk pengguna Anda.

[Amazon Q Developer](#) > Settings

Settings Info

Delete profile

Q Developer account details Edit

Enabled Amazon Q Developer features

Q in the IDE

Amazon Q code transformation
Amazon Q task assistance
Amazon Q completions
Amazon Q feature dev
Amazon Q conversations
Amazon Q analysis

Q in the AWS Console

Amazon Q assistant
Amazon Q troubleshooting
Amazon Q actions

Amazon CodeCatalyst

Amazon Q feature dev
Pull request comment summary

Q ChatBots

AWS console mobile application
AWS chatbot in Slack and Teams

Include suggestions with code references

True

Encryption key

Default AWS managed key

Region

US East (N. Virginia)

Start URL

Give this URL to your users. This is required for them to access Amazon Q Developer in their IDEs. [Learn more](#)

<https://b-5632de3745.awsapps.com/start>

Member account settings Edit

Q Developer managed application and settings profile

To share Q Developer Settings Profile set in the Management account with your Member accounts, ensure this is turned on.

On (default)

Tags Info

A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

Find tags

Key

Value

7. Salin URL Mulai.

Teruskan URL Mulai ke pengembang Anda, dan arahkan ke [Menggunakan Pengembang Amazon Q di IDE](#).

Mengaktifkan akses tepercaya

Amazon Q Developer menggunakan akses tepercaya untuk membagikan pengaturan yang dibuat di akun manajemen Organisasi dengan akun anggota di organisasi yang sama.

Misalnya, administrator Amazon Q Developer Pro, yang bekerja di akun manajemen Organisasi, dapat mengaktifkan saran dengan referensi kode. Jika akses tepercaya diaktifkan, maka saran dengan referensi kode juga akan diaktifkan untuk semua akun anggota di organisasi tersebut.

Saat Anda berlangganan Amazon Q Developer Pro dengan akun manajemen OpenSearch Layanan Amazon, Anda diberi opsi untuk berbagi pengaturan dengan akun anggota. Anda juga dapat membagikan atau membatalkan pembagian pengaturan tersebut setelah berlangganan.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan akses tepercaya setelah berlangganan, gunakan prosedur berikut.

1. Di halaman Pengaturan Pengembang Amazon Q, di bawah pengaturan akun Anggota, pilih Edit.
2. Di jendela pop-up, pilih Aktif atau Mati.
3. Pilih Simpan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang akses tepercaya, lihat [Mengaktifkan akses tepercaya untuk Manajemen AWS Akun](#) di Panduan Pengguna OpenSearch Layanan Amazon.


Berhenti berlangganan

Berhenti berlangganan dari Amazon Q Developer Pro

Administrator dapat berhenti berlangganan pengguna dari langganan Amazon Q Developer Pro melalui halaman langganan di konsol dengan membatalkan pilihan nama pengguna di konsol Amazon Q.

Untuk berhenti berlangganan pengguna:

1. Buka halaman Langganan konsol Pengembang Amazon Q.
2. Pilih pengguna.
3. Di bawah Tindakan, pilih Berhenti Berlangganan.
4. Jendela pop-up akan meminta Anda untuk mengonfirmasi. Pilih Berhenti Berlangganan.

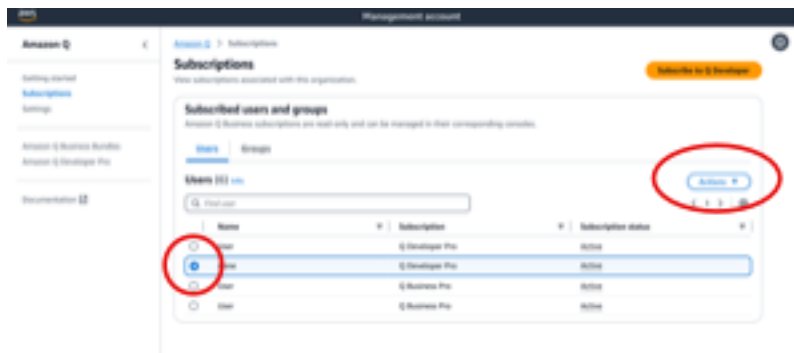

Namun, prosesnya bervariasi berdasarkan pembuat langganan:

- Administrator akun anggota hanya dapat melihat dan berhenti berlangganan pengguna yang berlangganan dalam akun mereka, dan hanya jika mereka membuat langganan tertentu.
- Administrator akun manajemen organisasi dapat berhenti berlangganan pengguna jika mereka membuat langganan itu. Mereka juga dapat melihat akun lain yang dilanggan pengguna (dengan memilih Bagikan profil pengaturan dengan akun anggota di halaman Pengaturan), memungkinkan mereka untuk berkoordinasi dengan admin akun anggota masing-masing untuk berhenti berlangganan. Atau, mereka dapat masuk sebagai administrator akun anggota dan berhenti berlangganan pengguna secara langsung.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola AWS akun di organisasi Anda](#).

Berhenti berlangganan Amazon Q Business

Untuk berhenti berlangganan Amazon Q Business, lihat Bagian 2.c., Berhenti berlangganan dan hapus, di bawah [Menambahkan akses pengguna dan langganan ke aplikasi Amazon Q di Panduan Pengguna Bisnis Amazon Q](#).

Berhenti berlangganan dari Amazon Q QuickSight

Untuk berhenti berlangganan dari Amazon QuickSight, lihat [Berhenti berlangganan dari Amazon QuickSight Q](#) di Panduan Pengguna Amazon QuickSight .

Note

Jika pengguna menggunakan Amazon QuickSight dan Amazon Q Business sebagai bagian dari Amazon Q Business Pro, maka Anda harus menghapus pengguna dari kedua layanan untuk menghindari penagihan lebih lanjut untuk pengguna tersebut.

Memecahkan masalah langganan

Anda mungkin menemukan pesan galat berikut ketika mencoba mengakses Amazon Q Developer di AWS Management Console dan di AWS Documentation situs web:

```
An error occurred when attempting to access Amazon Q
Review the Amazon Q in console common errors documentation for potential solutions.
```

Ini bisa disebabkan oleh salah satu alasan berikut:

- Anda baru saja ditambahkan ke grup, dan langganan Anda belum aktif.

Jika administrator mengelola akses langganan Amazon Q menggunakan grup penyedia identitas, mungkin ada penundaan saat mereka menambahkan pengguna ke grup. Anda mungkin perlu menunggu hingga 24 jam agar akses dapat diaktifkan.

- Anda tidak memiliki langganan aktif.

Coba segarkan halaman untuk menggunakan Tingkat Gratis Pengembang Amazon Q.

- Akses Anda ke aplikasi terkelola Amazon Q Developer Pro telah dicabut.

Anda masih memiliki langganan aktif, tetapi akses Anda ke aplikasi yang dikelola Amazon Q Developer Pro dicabut atau aplikasi yang dikelola dihapus. Hubungi administrator Anda untuk memulihkan akses Anda.

- Anda tidak memiliki izin IAM yang memadai.

Anda atau AWS administrator Anda harus memperbarui izin IAM Anda untuk mengizinkan penggunaan Pengembang Amazon Q. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Pengembang Amazon Q](#). Setelah Anda mendapatkan izin yang diperlukan, muat ulang halaman konsol untuk mengakses Amazon Q.

Menggunakan Amazon Q Developer di AWS aplikasi dan situs web

Gunakan Amazon Q Developer di AWS Management Console, AWS Console Mobile Application, situs web AWS pemasaran, situs AWS Documentation web, dan saluran obrolan yang terintegrasi dengan AWS Chatbot untuk mengajukan pertanyaan tentang AWS. Anda dapat menanyakan Amazon Q tentang AWS arsitektur, praktik terbaik, dukungan, dan dokumentasi. Amazon Q juga dapat membantu dengan kode yang Anda tulis dengan AWS SDK dan AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Di dalam AWS Management Console, Anda dapat menanyakan Amazon Q tentang AWS sumber daya dan biaya Anda, menghubungi AWS Support langsung, dan mendiagnosis kesalahan konsol umum.

Topik

- [Mengobrol dengan Amazon Q Developer tentang AWS](#)
- [Mendiagnosis kesalahan umum di konsol dengan Amazon Q Developer](#)
- [Menggunakan Pengembang Amazon Q untuk mengobrol dengan AWS Support](#)
- [Mengobrol dengan Pengembang Amazon Q di AWS Chatbot](#)

Mengobrol dengan Amazon Q Developer tentang AWS

Mengobrol dengan Amazon Q di AWS Management Console, AWS Console Mobile Application, AWS situs web, AWS Documentation situs web, dan saluran obrolan yang terintegrasi dengan AWS Chatbot untuk mempelajari tentang AWS layanan. Anda dapat menanyakan Amazon Q tentang praktik terbaik, rekomendasi, step-by-step instruksi untuk AWS tugas, serta merancang sumber AWS daya dan alur kerja Anda.

Anda juga dapat bertanya kepada Amazon Q tentang AWS sumber daya dan biaya akun Anda. Amazon Q juga menghasilkan skrip pendek atau cuplikan kode untuk membantu Anda mulai menggunakan SDK dan AWS . AWS CLI

Topik

- [Bekerja dengan Amazon Q di situs AWS web](#)
- [Contoh pertanyaan](#)

- [Mengobrol tentang sumber daya Anda](#)
- [Mengobrol tentang biaya Anda](#)

Bekerja dengan Amazon Q di situs AWS web

Untuk mengobrol dengan Pengembang Amazon Q di AWS Management Console, pilih ikon Amazon Q di bilah sisi kanan. Untuk mengobrol di AWS situs web atau halaman dokumentasi AWS layanan apa pun, pilih ikon Amazon Q di sudut kanan bawah.

Untuk mengajukan pertanyaan kepada Amazon Q, masukkan pertanyaan Anda ke bilah teks di panel Amazon Q. Amazon Q menghasilkan respons atas pertanyaan Anda dengan bagian sumber yang menautkan ke referensinya.

Setelah Anda menerima tanggapan, Anda dapat secara opsional meninggalkan umpan balik dengan menggunakan ikon jempol ke atas dan jempol ke bawah. Anda juga dapat menyalin respons ke clipboard Anda dengan memilih ikon salin.

Riwayat percakapan

Amazon Q mempertahankan konteks percakapan Anda dalam sesi tertentu sebagai konteks untuk menginformasikan tanggapan masa depan. Anda dapat mengajukan pertanyaan tindak lanjut atau merujuk ke pertanyaan dan tanggapan sebelumnya selama sesi Anda.

Jika Anda menggunakan Amazon Q di konsol, percakapan saat ini dan konteks terkait dipertahankan saat Anda menavigasi ke tempat lain di konsol atau ke browser atau tab lain. Jika Anda menggunakan Amazon Q di AWS situs web, situs web Dokumentasi, atau Console Mobile Application, percakapan baru dimulai tanpa konteks apa pun saat Anda menavigasi ke halaman, browser, atau tab baru.

Jika Anda ingin memulai kembali percakapan dan menghapus konteks yang disediakan oleh pertanyaan dan tanggapan sebelumnya, pilih Percakapan baru. Percakapan Anda sebelumnya tidak akan lagi digunakan untuk menginformasikan tanggapan dari Amazon Q.

Pengaturan obrolan

Untuk memperbarui pengaturan obrolan Anda di Amazon Q, pilih ikon roda gigi di sudut kanan atas panel obrolan.

Anda dapat menentukan pengaturan berikut:

- Wilayah — Amazon Q default ke Wilayah AWS set di AWS Management Console saat Anda membuka panel obrolan. Untuk memperbarui Wilayah yang digunakan oleh Amazon Q, ubah Wilayah konsol Anda.
- Panggilan lintas wilayah — Untuk menyediakan beberapa fitur, seperti mencantumkan AWS sumber daya Anda di obrolan, Amazon Q mungkin perlu melakukan panggilan lintas wilayah untuk mengambil informasi tentang sumber daya Anda di Wilayah lain. Aktifkan panggilan lintas wilayah untuk memberikan izin Amazon Q untuk melakukan panggilan ke Wilayah lain.

Contoh pertanyaan

Anda dapat mengajukan pertanyaan Amazon Q tentang AWS dan Layanan AWS, seperti menemukan layanan yang tepat atau memahami praktik terbaik.

Anda juga dapat bertanya tentang pengembangan perangkat lunak dengan AWS SDK dan AWS CLI. Amazon Q di konsol dapat menghasilkan skrip pendek atau cuplikan kode untuk membantu Anda mulai menggunakan SDK dan AWS . AWS CLI

Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang menunjukkan bagaimana Amazon Q dapat membantu Anda membangun AWS:

- Berapa runtime maksimum untuk fungsi Lambda?
- Kapan saya harus memasukkan sumber daya saya ke dalam VPC?
- Apa layanan kontainer terbaik yang digunakan untuk menjalankan beban kerja saya jika saya perlu menjaga biaya saya tetap rendah?
- Bagaimana cara membuat daftar ember Amazon S3 saya?
- Bagaimana cara membuat dan meng-host situs web AWS?

Mengobrol tentang sumber daya Anda

Menanyakan Amazon Q tentang AWS sumber daya Anda dalam pratinjau, dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Di AWS Management Console, Anda dapat bertanya kepada Amazon Q tentang sumber daya AWS akun Anda. Di panel obrolan, minta Amazon Q untuk mencantumkan jenis sumber daya di akun

Anda, untuk detail tentang sumber daya tertentu, atau daftar sumber daya berdasarkan kriteria seperti wilayah atau negara bagian.

Amazon Q dapat melakukan tindakan get, list, dan mendeskripsikan untuk mengambil AWS sumber daya Anda. Misalnya, Anda dapat menanyakan "Daftar bucket S3 saya" atau "Tampilkan instans EC2 saya yang sedang berjalan di us-east-1". Amazon Q tidak dapat menjawab pertanyaan tentang data yang disimpan di sumber daya Anda, seperti mencantumkan objek di bucket Amazon S3, atau pertanyaan yang terkait dengan keamanan akun, identitas, kredensi, atau kriptografi Anda.

Amazon Q mencantumkan hingga 6 sumber daya di panel obrolan, dan responsnya mencakup detail tentang setiap sumber daya, ARN sumber daya yang dapat Anda salin, dan, jika berlaku, tautan ke konsol layanan. Ketika Anda bertanya tentang satu sumber daya, responsnya juga menyertakan informasi sumber daya dalam format JSON.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Tanyakan Amazon Q tentang sumber daya](#)

Prasyarat

Agar Amazon Q menunjukkan sumber daya Anda, prasyarat berikut harus dipenuhi.

Tambahkan izin

Untuk mengobrol tentang sumber daya Anda, Anda memerlukan izin berikut:

- `q:SendMessage` untuk mengobrol dengan Amazon Q
- `q:StartConversation` untuk mengobrol dengan Amazon Q
- `q:GetConversation` untuk mengobrol dengan Amazon Q
- `q>ListConversations` untuk mengobrol dengan Amazon Q
- `q:PassRequest` untuk mengizinkan Amazon Q memanggil API yang diperlukan untuk melihat sumber daya Anda
- Izin untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk melihat sumber daya Anda

Identitas IAM Anda harus memiliki izin untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengakses sumber daya yang Anda tanyakan. Misalnya, jika Anda meminta Amazon Q untuk mencantumkan

bucket Amazon S3 Anda, Anda harus memiliki izin. `s3:ListAllMyBuckets` Amazon Q tidak akan pernah melakukan tindakan yang Anda tidak memiliki izin untuk melakukannya sendiri.

Untuk contoh kebijakan IAM yang memberikan izin yang diperlukan, lihat [Izinkan Amazon Q melakukan tindakan atas nama Anda](#) Untuk informasi lebih lanjut tentang `q:PassRequest` tindakan, lihat [Menggunakan q: PassRequest](#).

Important

Biaya normal berlaku ketika Anda meminta Amazon Q untuk melakukan tindakan baca, daftar, atau uraikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat halaman harga untuk AWS layanan yang Anda tanyakan kepada Amazon Q.

Persetujuan Lintas Wilayah

Obrolan Amazon Q melakukan panggilan dari US East (Virginia N.), jadi mungkin harus melakukan panggilan lintas wilayah untuk mengakses sumber daya Anda di Wilayah lain, termasuk untuk memilih Wilayah. Amazon Q memerlukan persetujuan lintas wilayah untuk mengambil sumber daya. Untuk menyetujui panggilan lintas wilayah, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Buka AWS Management Console dan pilih ikon Amazon Q.
2. Jika Anda belum menyetujui, pemberitahuan tentang panggilan lintas wilayah muncul di atas bilah teks. Pilih Lanjutkan untuk menyetujui Amazon Q melakukan panggilan lintas wilayah untuk mengakses sumber daya Anda. Jika Anda memilih Jangan izinkan, Anda tidak akan dapat menanyakan Amazon Q tentang AWS sumber daya Anda.
3. Jika Anda ingin mengubah pengaturan lintas wilayah, pilih ikon roda gigi di sudut kanan atas panel obrolan.

Tanyakan Amazon Q tentang sumber daya

Anda dapat meminta Amazon Q untuk mencantumkan sumber daya Anda atau mendapatkan detail tentang sumber daya atau kelompok sumber daya tertentu.

Saat Anda menanyakan Amazon Q tentang sumber daya Anda, Anda dapat menentukan Wilayah yang dipanggil Amazon Q untuk menemukan sumber daya Anda. Jika tidak ada Wilayah yang ditentukan, Amazon Q menggunakan Wilayah konsol Anda saat ini, atau Wilayah konsol terbaru jika

Anda menggunakan Wilayah konsol global. Jika tidak ada Wilayah yang ditemukan, default untuk memanggil US East (Virginia N.).

Amazon Q mungkin memerlukan informasi tambahan untuk mengambil sumber daya Anda, seperti nama sumber daya atau ARN sumber daya. Saat Amazon Q meminta tindak lanjut, balas dengan detail yang diminta.

Berikut adalah contoh pertanyaan yang dapat Anda tanyakan kepada Amazon Q tentang sumber daya Anda:

- Jelaskan pengaturan enkripsi untuk bucket S3 <name>
- Buat daftar instance EC2 saya di us-west-2
- Dapatkan konfigurasi untuk fungsi lambda saya <name>

Mengobrol tentang biaya Anda

Kemampuan analisis biaya Amazon Q sedang dalam pratinjau dan dapat membuat kesalahan. Harap verifikasi data biaya Anda dengan AWS Cost Explorer. Gunakan ikon jempol di Amazon Q untuk memberikan umpan balik dan membantu kami meningkatkan.

Anda dapat bertanya kepada Amazon Q tentang AWS tagihan dan biaya akun Anda di AWS Management Console. Amazon Q dapat mengambil data biaya Anda, menjelaskan biaya, dan menganalisis tren biaya, sehingga Anda dapat memahami biaya Anda tanpa mengacu pada dokumentasi atau mengganggu alur kerja Anda.

Saat Anda menanyakan Amazon Q tentang biaya Anda, tanggapannya mencakup informasi tentang angka biaya yang diminta, termasuk metrik, periode waktu dan perincian, dan grup atau filter apa pun yang diterapkan untuk mengambil data biaya. Ini juga menyediakan tautan ke AWS Cost Explorer tampilan dengan spesifikasi yang sama, sehingga Anda dapat melihat visualisasi atau mengunduh data untuk analisis Anda sendiri.

Prasyarat

Izin

Untuk mengobrol tentang biaya Anda, Anda memerlukan izin berikut:

- `q:SendMessage` untuk mengobrol dengan Amazon Q

- `q:StartConversation` untuk mengobrol dengan Amazon Q
- `q:GetConversation` untuk mengobrol dengan Amazon Q
- `q:ListConversations` untuk mengobrol dengan Amazon Q
- `q:PassRequest` untuk mengizinkan Amazon Q memanggil API yang diperlukan untuk melihat sumber daya Anda
- `ce:GetCostAndUsage` untuk mendapatkan data Cost Explorer

Untuk informasi lebih lanjut tentang `q:PassRequest` tindakan, lihat [Menggunakan q: PassRequest](#).

Aktifkan AWS Cost Explorer

Untuk mengobrol tentang biaya Anda dengan Amazon Q, Anda harus mengaktifkan AWS Cost Explorer di AWS akun Anda. Untuk mengaktifkan Cost Explorer, buka konsol Cost Explorer.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Cost Explorer](#) di Panduan Pengguna AWS Cost Management.

Contoh pertanyaan

Berikut ini adalah contoh pertanyaan tentang biaya yang dapat Anda tanyakan kepada Amazon Q:

- Berapa banyak yang kita habiskan SageMaker di bulan Januari?
- Apa layanan kontribusi teratas untuk AWS tagihan saya di 'eu-central-1' wilayah ini?
- Berapa biaya Amazon EC2 saya berdasarkan jenis instans minggu lalu?
- Berapa rincian biaya saya berdasarkan layanan selama tiga bulan terakhir?
- Akun tertaut mana yang paling banyak meningkatkan pembelanjaan mereka dari Januari hingga Februari?
- Akun tertaut mana yang paling banyak menghabiskan di DynamoDB bulan lalu?
- Berapa tren biaya saya menurut wilayah selama tiga bulan terakhir?

Mendiagnosis kesalahan umum di konsol dengan Amazon Q Developer

Di AWS Management Console Amazon Q Developer dapat mendiagnosis kesalahan umum yang Anda terima saat bekerja Layanan AWS, seperti izin yang tidak memadai, konfigurasi yang salah,

dan melebihi batas layanan. Fitur ini tersedia untuk kesalahan yang muncul saat menggunakan layanan berikut di AWS Management Console:

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- AWS Lambda

Anda dapat mendiagnosis kesalahan konsol yang paling umum dengan Amazon Q, kecuali untuk kesalahan validasi sederhana. Amazon Q tidak menyimpan riwayat sesi diagnosa kesalahan sebelumnya.

Jika Anda tidak dapat mendiagnosis kesalahan Anda dengan Amazon Q, Anda dapat menggunakan Amazon Q untuk membuat kasus dukungan AWS Support. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Pengembang Amazon Q untuk mengobrol dengan AWS Support](#). Jika Anda memiliki masalah khusus untuk fitur diagnosis kesalahan Amazon Q, Anda dapat menggunakan ikon jempol ke bawah untuk melaporkan masalah.

Note

Mendiagnosis kesalahan konsol dengan Amazon Q saat ini tersedia di AS Barat (Oregon) dan AS Timur (Virginia N.). Wilayah AWS

Anda mungkin memerlukan izin tambahan untuk mengakses fitur ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izinkan pengguna mendiagnosis kesalahan konsol dengan Amazon Q](#).

Mendiagnosis kesalahan umum di konsol

Untuk menggunakan Amazon Q untuk mendiagnosis kesalahan dalam AWS Management Console, gunakan prosedur berikut.

1. Jika Anda menerima kesalahan yang dapat dibantu Amazon Q, tombol Diagnosa dengan Amazon Q muncul di pesan kesalahan. Jika Anda ingin menggunakan Amazon Q untuk mendiagnosis kesalahan, pilih Diagnosa dengan Amazon Q untuk melanjutkan.
2. Sebuah jendela muncul di mana Amazon Q memberikan informasi tentang kesalahan dan ikhtisar tentang cara mengatasinya. Untuk melihat langkah-langkah mendetail tentang cara mengatasi kesalahan, pilih Bantu saya selesaikan.

3. Diperlukan beberapa detik bagi Amazon Q untuk menghasilkan instruksi. Setelah muncul, ikuti instruksi untuk menyelesaikan kesalahan.
4. Untuk memberikan umpan balik, Anda dapat menggunakan ikon jempol ke atas dan jempol ke bawah. Untuk memberikan umpan balik terperinci, pilih tombol Beri tahu saya lebih banyak yang muncul setelah Anda memilih ikon.

Menggunakan Pengembang Amazon Q untuk mengobrol dengan AWS Support

Anda dapat menggunakan Amazon Q Developer untuk membuat kasus dukungan dan kontak AWS Support dari mana saja di AWS Management Console, termasuk AWS Support Center Console. Amazon Q menggunakan konteks percakapan Anda untuk menyusun kasus dukungan atas nama Anda secara otomatis. Ini juga menambahkan percakapan terbaru Anda ke deskripsi kasus dukungan. Setelah membuat casing, Amazon Q dapat mentransfer Anda ke agen dukungan dengan metode pilihan Anda, termasuk obrolan langsung di antarmuka yang sama.

Saat Anda membuat kasus dukungan di Amazon Q, casing ini juga diperbarui di Support Center Console. Untuk melacak pembaruan pada kasus yang dibuat dengan Amazon Q, gunakan Konsol Pusat Dukungan.

Jenis yang AWS Support tersedia untuk Anda tergantung pada rencana dukungan untuk Anda Akun AWS. Semua AWS pengguna memiliki akses ke akun dan dukungan penagihan sebagai bagian dari paket Dukungan Dasar. Untuk pertanyaan dukungan teknis, hanya pengguna dengan paket dukungan selain paket Dukungan Dasar yang dapat menghubungi AWS Support Amazon Q. Untuk informasi selengkapnya AWS Support, lihat [Memulai AWS Support](#) di Panduan AWS Support Pengguna.

Prasyarat

Untuk membuat kasus di Amazon Q, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

- Anda memiliki izin untuk memulai percakapan dengan Amazon Q. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izinkan pengguna untuk mengobrol dengan Amazon Q](#)
- Anda memiliki izin untuk membuat AWS Support kasus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola akses ke AWS Support Pusat](#).

Tentukan layanan yang tepat

Saat Anda membuat kasus dukungan dengan Amazon Q, itu mengisi bidang layanan berdasarkan pertanyaan Anda. Jika Amazon Q memilih layanan yang salah, perbarui kasing dengan layanan yang benar. Jika pertanyaan Anda berkaitan dengan beberapa layanan, tentukan layanan yang paling dapat diterapkan.

Untuk menghubungi AWS Support tentang fitur Amazon Q yang merupakan bagian dari fitur lain Layanan AWS, buat kasus dukungan untuk yang lain Layanan AWS, bukan untuk Amazon Q. Misalnya, jika Anda menggunakan pemecahan masalah jaringan Amazon Q di Amazon VPC Reachability Analyzer, pilih Amazon VPC untuk layanan dalam kasus dukungan.

Untuk menghubungi AWS Support tentang fitur di Amazon Q Developer atau Amazon Q Business, buat kasus dukungan untuk Amazon Q.

Membuat kasus dukungan

Untuk membuat AWS Support kasus dengan Amazon Q, gunakan langkah-langkah berikut.

1. Anda dapat membuat AWS Support kasing melalui Amazon Q dengan salah satu dari dua cara:
 - a. Mintalah bantuan secara langsung dengan memasukkan pertanyaan seperti “Saya ingin berbicara dengan seseorang” atau “Dapatkan dukungan”.

Untuk memberikan lebih banyak konteks bagi Amazon Q untuk membuat kasus dukungan, Anda dapat menambahkan informasi lebih lanjut saat meminta dukungan secara langsung. Berikut ini adalah contoh memberikan informasi lebih lanjut dalam permintaan:

“Saya tidak dapat terhubung ke instance benteng saya. Saya telah mencoba memulai ulang dan menghasilkan pasangan kunci baru tetapi masih tidak ada yang berhasil. Ini dimulai pagi ini setelah penyebaran yang direncanakan. Saya dapat mengonfirmasi bahwa tidak ada perubahan terkait jaringan lainnya yang dibuat. Bisakah saya berbicara dengan seseorang?”

- b. Jika respons Amazon Q tidak membantu Anda, pilih ikon jempol ke bawah pada respons, lalu pilih alasan Anda memberikan umpan balik. Untuk menghubungi AWS Support, pilih Buat kasus dukungan.

Gambar berikut menunjukkan tombol Buat kasus dukungan di panel obrolan Amazon Q yang muncul setelah Anda meninggalkan umpan balik.

[3] Troubleshoot instances with failed status checks - Amazon Elastic Compute Cloud



Thank you for your feedback. If you need further assistance related to this issue, you may contact support.


[Create a support case](#)

2. Kasus dukungan muncul di panel obrolan. Jika Anda memiliki percakapan dengan Amazon Q sebelum meminta dukungan, itu akan menggunakan konteks percakapan Anda untuk mengisi otomatis bidang dalam kasus tersebut. Untuk memperbarui bidang apa pun dalam kasus dukungan, pilih Edit. Anda juga dapat melampirkan file yang membantu menjelaskan masalah Anda.

Jika Anda tidak mengobrol dengan Amazon Q sebelum meminta dukungan atau Amazon Q tidak dapat menyelesaikan bidang dalam kasus dukungan, Anda dapat memasukkan informasi kasus dukungan Anda ke dalam kasus secara manual.

Gambar berikut adalah contoh kasus dukungan yang diisi di panel obrolan Amazon Q.

Sure, I've drafted the following support case for you. Review details and make required changes before continuing. I will also add our recent conversation to the case description once submitted.

Support Level	Enterprise Support	Change 
Description	The customer is unable to connect to their instance after a recent deployment. They have tried restarting the instance and generating new key pairs but are still unable to connect. No other changes were made to the network configuration. The issue is problematic and the customer would like to chat with support.	
Case type	Technical	
Service	Elastic Compute Cloud (EC2 - Linux)	
Category	Instance Issue	
Severity	General guidance	
Additional Contacts	None	
Attachments	Attach Files You can attach up to 3 files. Each file can be up to 5 MB.	
Cancel Edit Submit		

3. Setelah mengonfirmasi bahwa kasus dukungan menjelaskan kebutuhan Anda, pilih Kirim untuk membuat kasus dukungan. Jika Anda tidak lagi ingin membuat kasus, pilih Batal.
4. Untuk menghubungi AWS Support, pilih metode yang ingin Anda gunakan. Bergantung pada detail kasus Anda, Anda dapat mengobrol, mengirim email, atau meminta panggilan telepon dari agen dukungan langsung:
 - a. Obrolan — Jika Anda memilih untuk mengobrol dengan agen, agen dukungan langsung akan memasuki percakapan. Untuk mengakhiri obrolan dengan agen dukungan, pilih Akhiri obrolan ini kapan saja selama obrolan.

Jika Anda menyegarkan halaman, menavigasi ke konsol lain, atau keluar dari konsol karena kedaluwarsa sesi, percakapan akan berakhir.

Jika Anda meminimalkan panel obrolan atau meninggalkan halaman, Anda mungkin melewatkan notifikasi dan terputus karena tidak aktif. Kami menyarankan agar Anda tetap membuka panel obrolan selama durasi obrolan dukungan Anda.

- b. Email — Jika Anda memilih untuk mengirim pesan email ke agen, agen dukungan akan menghubungi Anda di alamat email yang terkait dengan Akun AWS.
 - c. Panggilan — Jika Anda memilih untuk menghubungi agen, masukkan nomor telepon Anda saat diminta, dan pilih Kirim. Anda akan ditambahkan ke antrian panggilan.
5. Anda dapat meninggalkan umpan balik atau memilih Lewati untuk kembali ke panel obrolan Amazon Q.

Tinggalkan umpan balik

Setelah obrolan dukungan berakhir, Anda dapat meninggalkan umpan balik secara opsional.

Nilai pengalaman Anda, masukkan umpan balik tambahan, lalu pilih Kirim umpan balik.

Mengobrol dengan Pengembang Amazon Q di AWS Chatbot

Anda dapat mengobrol dengan Pengembang Amazon Q di Microsoft Teams dan platform Slack perpesanan yang dikonfigurasi AWS Chatbot. Amazon Q in AWS Chatbot dapat menjawab pertanyaan tentang praktik terbaik untuk membangun solusi, memecahkan masalah, dan mengidentifikasi langkah selanjutnya.

Untuk menambahkan Amazon Q ke Slack saluran Microsoft Teams atau yang sudah dikonfigurasi AWS Chatbot, selesaikan langkah-langkah berikut. Untuk mengatur AWS Chatbot di saluran Anda untuk pertama kalinya dan mengizinkan pengguna menggunakan Amazon Q, lihat [Memulai Microsoft Teams](#) dan [Memulai Slack](#) di Panduan AWS Chatbot Administrator.

Tambahkan Amazon Q ke saluran obrolan

Anda dapat menambahkan Amazon Q ke Slack saluran Microsoft Teams atau yang sudah dikonfigurasi AWS Chatbot. Pertama, perbarui setelan peran AWS Identity and Access Management (IAM) Anda untuk menyertakan kebijakan [AmazonQFullAccess](#) terkelola, lalu tambahkan kebijakan tersebut sebagai pagar pembatas saluran.

1. Tambahkan kebijakan AmazonQFullAccess terkelola ke peran IAM Anda:

- a. Masuk ke AWS Management Console dan buka [konsol IAM](#).
 - b. Di panel navigasi konsol IAM, pilih Peran.
 - c. Pilih nama peran yang ingin Anda ubah.
 - d. Di kebijakan Izin, pilih Tambahkan izin dan Lampirkan kebijakan.
 - e. Masukkan **AmazonQFullAccess** dalam pencarian.
 - f. Pilih AmazonQ FullAccess.
 - g. Pilih Tambahkan izin.
2. Tambahkan kebijakan AmazonQFullAccess terkelola ke pagar pembatas saluran Anda:
- a. Buka [konsol AWS Chatbot](#).
 - b. Pilih klien yang dikonfigurasi.
 - c. Pilih saluran yang dikonfigurasi.
 - d. Pilih Atur pagar pembatas.
 - e. Masukkan **AmazonQFullAccess** dalam pencarian.
 - f. Pilih AmazonQ FullAccess.
 - g. Pilih Simpan.

Ajukan pertanyaan Amazon Q di saluran Anda

Untuk memeriksa apakah konfigurasi Anda berhasil, ajukan pertanyaan kepada Amazon Q.

Masukkan @aws diikuti oleh pertanyaan Anda. Misalnya, Anda dapat memasukkan @aws what is fargate?

Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat Anda tanyakan kepada Amazon Q dari saluran yang dikonfigurasi:

- @aws how do I troubleshoot lambda concurrency issues?
- @aws what are the best practices for securing S3 buckets?
- @aws what is the maximum zipped file size for a lambda?

Menggunakan Pengembang Amazon Q di IDE

Gunakan Amazon Q Developer di lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) untuk mempelajari AWS dan mendapatkan bantuan dengan kebutuhan pengembangan perangkat lunak Anda. Dalam IDE, Amazon Q mencakup kemampuan berikut:

- Menjawab pertanyaan tentang membangun di AWS
- Menjawab pertanyaan umum tentang pengembangan perangkat lunak dan kode
- Menghasilkan kode
- Memperbarui versi bahasa kode Anda
- Mengembangkan fitur kode baru
- Memindai kode Anda untuk kerentanan keamanan
- Menjelaskan, memfaktorkan ulang, atau mengoptimalkan cuplikan kode

Amazon Q saat ini tersedia sebagai ekstensi Visual Studio Code dan plugin diJetBrains. Saran sebaris dari Amazon Q juga tersedia di AWS Toolkit untuk Visual Studio. Untuk menginstal Amazon Q di IDE Anda, lihat [Menginstal ekstensi atau plugin Amazon Q Developer di IDE Anda](#).

Topik

- [Menginstal ekstensi atau plugin Amazon Q Developer di IDE Anda](#)
- [Mengobrol dengan Amazon Q Developer tentang kode](#)
- [Membuat saran sebaris dengan Pengembang Amazon Q](#)
- [Memutakhirkan versi bahasa dengan Amazon Q Developer Agent for code transformation](#)
- [Mengembangkan perangkat lunak dengan Amazon Q Developer Agent for software development](#)
- [Memindai kode Anda dengan Amazon Q](#)
- [Bahasa yang didukung untuk Pengembang Amazon Q di IDE](#)

Menginstal ekstensi atau plugin Amazon Q Developer di IDE Anda

Untuk menyiapkan Amazon Q Developer di lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) Anda, selesaikan langkah-langkah berikut. Setelah menginstal ekstensi atau plugin Amazon Q, autentikasi melalui IAM Identity Center atau ID AWS Builder Anda dapat menggunakan Amazon Q secara gratis, tanpa AWS akun, dengan mengautentikasi dengan Builder ID.

Untuk memulai, unduh ekstensi atau plugin Amazon Q untuk IDE Anda:

- [Unduh Amazon Q di Visual Studio Code](#)
- [Unduh Amazon Q dalam JetBrains IDE](#)
- [Unduh Amazon Q di AWS Toolkit for Visual Studio](#)

Untuk masuk dan mengautentikasi, selesaikan langkah-langkah di bagian ini.

Langkah-langkah

- [Prasyarat: Pilih versi IDE yang didukung](#)
- [Mengautentikasi dengan Amazon Q Developer Pro](#)
- [Autentikasi dengan ID AWS Builder](#)
- [Mengautentikasi ke Visual Studio](#)
- [Mengggunakan prinsipal IAM di konsol Anda AWS](#)
- [Memahami lingkungan AWS pengkodean](#)

Prasyarat: Pilih versi IDE yang didukung

Amazon Q tersedia sebagai ekstensi Visual Studio Code dan plugin diJetBrains. Amazon Q juga tersedia di AWS Toolkit for Visual Studio.

- Versi minimum yang Visual Studio Code didukung oleh Amazon Q adalah 1.85.0.
- Versi minimum JetBrains IDE (termasuk IntelliJ danPyCharm) yang didukung oleh Amazon Q adalah 232.1. JetBrainsVersi 232, 233 dan 241 juga didukung.
- Versi minimum yang Visual Studio didukung oleh Amazon Q adalah 1,68.

Mengautentikasi dengan Amazon Q Developer Pro

Sebelum Anda memulai prosedur ini, administrator Anda harus memiliki:

- Membuat identitas untuk Anda di IAM Identity Center
- Berlangganan identitas itu ke Amazon Q Developer Pro

Setelah identitas Anda berlangganan Amazon Q Developer Pro, selesaikan langkah-langkah berikut untuk mengautentikasi:

1. Instal ekstensi atau plugin Amazon Q IDE di Visual Studio Code atau JetBrains IDE Anda:
 - [Unduh Amazon Q di Visual Studio Code](#)
 - [Unduh Amazon Q dalam JetBrains IDE](#)
2. Pilih ikon Amazon Q dari sidebar di IDE Anda.
3. Pilih Gunakan dengan lisensi Pro.
4. Isi URL Mulai yang didapat administrator Anda [dari konsol langganan Amazon Q](#).
5. Isi Wilayah AWS di mana administrator Anda mengatur [instans akun](#) Pusat Identitas IAM Anda.
6. Pilih Lanjutkan. Fokus akan beralih ke browser web Anda.
7. Ikuti petunjuk di browser Anda untuk mengautentikasi dengan IAM Identity Center.
8. Mulailah menggunakan Amazon Q di IDE Anda.

Autentikasi dengan ID AWS Builder

Prosedur ini tidak mengharuskan Anda untuk memiliki Builder ID. Jika Anda belum mendaftar untuk Builder ID, Anda akan memiliki kesempatan untuk melakukannya selama proses login.

1. Instal ekstensi atau plugin Amazon Q IDE di Visual Studio Code atau JetBrains IDE Anda:
 - [Unduh Amazon Q di Visual Studio Code](#)
 - [Unduh Amazon Q dalam JetBrains IDE](#)

2. Pilih ikon Amazon Q di IDE Anda.

Di VS Code dan JetBrains, ikon akan berada di sisi antarmuka secara default.

3. Ikuti petunjuk di browser Anda untuk mengautentikasi dengan Builder ID.
4. Mulailah menggunakan Amazon Q di IDE Anda.

Mengautentikasi ke Visual Studio

Lihat dokumentasi [AWS Toolkit for Visual Studio](#) untuk petunjuk penyiapan.

Menggunakan prinsipal IAM di konsol Anda AWS

Bergantung pada bagaimana Anda menggunakan AWS, Anda mungkin terbiasa menggunakan kredensi IAM Anda untuk masuk ke konsol untuk semua layanan. AWS Namun, Anda tidak dapat

menggunakan Amazon Q Developer di IDE sebagai prinsipal IAM, atau dengan peran IAM. Anda harus mengautentikasi dengan kredensi dari Pusat Identitas IAM atau ID Pembangun.

Memahami lingkungan AWS pengkodean

Jika Anda mengembangkan perangkat lunak, maka cara untuk mendapatkan hasil maksimal dari Amazon Q Developer adalah dengan berlangganan Amazon Q Developer Pro, dan menggunakan Amazon Q melalui ekstensi Amazon Q di Visual Studio atau Visual Studio Code, atau plugin dalam JetBrains IDE. Sebagian besar fitur yang dijelaskan dalam Bab ini berkaitan dengan pengaturan itu.

Namun, ada banyak aspek lain dari AWS pengalaman Anda di mana Anda mungkin akhirnya menulis kode. Misalnya, Anda mungkin menulis kode langsung di AWS Lambda antarmuka. Dalam beberapa kasus seperti itu, saran kode sebaris dari Amazon Q dapat tersedia untuk Anda.

Lingkungan di mana Anda dapat mengaktifkan saran kode meliputi:

- Amazon SageMaker Studio Klasik
- JupyterLab
- Amazon EMR Studio
- AWS Glue Studio
- AWS Lambda
- AWS Cloud9

Untuk mengaktifkan saran kode di lingkungan pengkodean di dalam AWS konsol, administrator Anda harus menetapkan [izin yang sesuai](#).

Mengobrol dengan Amazon Q Developer tentang kode

Mengobrol dengan Amazon Q Developer di lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) Anda untuk mengajukan pertanyaan tentang membangun di AWS dan untuk bantuan pengembangan perangkat lunak. Amazon Q dapat menjelaskan konsep pengkodean dan cuplikan kode, menghasilkan pengujian kode dan unit, serta meningkatkan kode, termasuk debugging atau refactoring.

Topik

- [Bekerja dengan Amazon Q di IDE Anda](#)
- [Contoh topik dan pertanyaan](#)

- [Melaporkan masalah dengan tanggapan dari Amazon Q](#)
- [Menjelaskan dan memperbarui kode dengan Pengembang Amazon Q](#)

Bekerja dengan Amazon Q di IDE Anda

Anda dapat mengajukan pertanyaan Amazon Q, memperbarui kode Anda, dan memulai tindakan dengan perintah cepat semua dari panel obrolan Amazon Q di IDE Anda. Untuk mengajukan pertanyaan, pilih ikon Amazon Q dari bilah navigasi di IDE Anda. Anda dapat memasukkan pertanyaan Anda di bilah teks.

Saat Anda mengajukan pertanyaan kepada Amazon Q, ia menggunakan file saat ini yang terbuka di IDE Anda sebagai konteks, termasuk bahasa pemrograman dan jalur file.

Jika Amazon Q menyertakan kode dalam tanggapannya, Anda dapat menyalin kode atau memasukkannya langsung ke file Anda dengan memilih Sisipkan di kursor. Amazon Q mungkin menyertakan referensi sebaris ke sumbernya dalam tanggapannya. Untuk melihat daftar sumber, perluas bagian Sumber di bagian bawah respons.

Amazon Q mempertahankan konteks percakapan Anda dalam sesi tertentu menginformasikan tanggapan future. Anda dapat mengajukan pertanyaan tindak lanjut atau merujuk ke pertanyaan dan tanggapan sebelumnya selama sesi Anda. Anda dapat memulai percakapan baru dengan Amazon Q dengan membuka tab baru di panel. Anda dapat membuka hingga 10 tab sekaligus. Amazon Q tidak mempertahankan konteks di berbagai percakapan.

Perintah obrolan

Anda dapat memasukkan perintah berikut di panel obrolan untuk mengakses fitur Amazon Q:

- **/transform**- Gunakan perintah ini untuk memperbarui versi bahasa kode dari seluruh proyek. Untuk informasi selengkapnya, lihat [???](#).
- **/dev**- Gunakan perintah ini untuk mendapatkan rencana implementasi untuk mengembangkan fitur dengan Amazon Q. Untuk informasi selengkapnya, lihat [???](#).
- **/clear**- Gunakan perintah ini untuk menghapus percakapan saat ini. Ini menghapus semua percakapan sebelumnya dari panel obrolan dan menghapus konteks yang dimiliki Amazon Q tentang percakapan Anda sebelumnya.
- **/help**- Gunakan perintah ini untuk melihat ikhtisar tentang apa yang Amazon Q bisa dan tidak bisa lakukan, contoh pertanyaan, dan perintah cepat.

Contoh topik dan pertanyaan

Dalam IDE, Amazon Q dapat menjawab pertanyaan tentang Layanan AWS dan pengembangan perangkat lunak, selain menghasilkan kode. Amazon Q sangat berguna untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan bidang subjek berikut:

- Membangun AWS, termasuk Layanan AWS seleksi, batasan, dan praktik terbaik
- Konsep pengembangan perangkat lunak umum, termasuk sintaks bahasa pemrograman dan pengembangan aplikasi
- Menulis kode, termasuk menjelaskan kode, men-debug kode, dan menulis tes unit

Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat Anda tanyakan untuk mendapatkan hasil maksimal dari Amazon Q di IDE Anda:

- Bagaimana cara men-debug masalah dengan fungsi Lambda saya secara lokal sebelum menerapkan ke AWS?
- Bagaimana cara memilih antara AWS Lambda dan Amazon EC2 untuk backend aplikasi web yang dapat diskalakan?
- Apa sintaks mendeklarasikan variabel? TypeScript
- Bagaimana cara menulis aplikasi React?
- Berikan saya deskripsi tentang apa yang dilakukan [kode atau aplikasi yang dipilih] ini dan bagaimana cara kerjanya.
- Hasilkan kasus uji untuk [kode atau fungsi yang dipilih].

Melaporkan masalah dengan tanggapan dari Amazon Q

Anda dapat secara opsional meninggalkan umpan balik untuk setiap respons yang dihasilkan Amazon Q dengan menggunakan ikon jempol ke atas dan jempol ke bawah. Untuk melaporkan masalah dengan respons, pilih ikon jempol ke bawah, dan masukkan informasi di jendela umpan balik yang muncul.

Menjelaskan dan memperbarui kode dengan Pengembang Amazon Q

Amazon Q Developer dapat menjelaskan dan memperbarui baris kode tertentu di lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) Anda. Untuk memperbarui kode Anda, minta Amazon Q untuk membuat perubahan pada baris atau blok kode tertentu, dan itu akan menghasilkan kode baru yang

mencerminkan perubahan yang Anda minta untuk dibuat. Kemudian, Anda dapat memasukkan kode yang diperbarui langsung ke file tempat kode tersebut berasal.

Anda dapat memilih dari opsi berikut:

- **Jelaskan** — Dapatkan kode Anda dijelaskan dalam bahasa alami.
- **Refactor** — Meningkatkan keterbacaan atau efisiensi kode, di antara peningkatan lainnya.
- **Perbaiki** - kode Debug.
- **Optimalkan** - Tingkatkan kinerja kode.
- **Kirim ke prompt** - Kirim kode yang disorot ke panel obrolan Amazon Q, dan ajukan pertanyaan yang Anda miliki tentang kode tersebut.

Kirim kode ke Amazon Q

Untuk mendapatkan kode Anda dijelaskan atau diperbarui oleh Amazon Q, selesaikan langkah-langkah berikut.

1. Sorot bagian dari file kode di IDE Anda.
2. Klik kanan kode yang disorot untuk membuka jendela konteks. Pilih Amazon Q, lalu pilih **Jelaskan**, **Refactor**, **Perbaiki**, **Optimalkan**, atau **Kirim** untuk meminta.

Jika Anda memilih **Kirim ke prompt**, Amazon Q menyalin kode yang disorot ke panel obrolan, di mana Anda dapat memasukkan pertanyaan yang Anda miliki tentang kode tersebut.

3. Untuk mengganti kode yang disorot dengan kode yang baru dibuat, Anda dapat menyalin kode atau memasukkannya langsung ke file Anda dengan memilih **Sisipkan kode**. Amazon Q menggantikan kode asli dengan kode yang diperbarui.

Membuat saran sebaris dengan Pengembang Amazon Q

Amazon Q dapat memberi Anda rekomendasi kode secara real time. Saat Anda menulis kode, Amazon Q secara otomatis menghasilkan saran berdasarkan kode dan komentar yang ada. Rekomendasi pribadi Anda dapat bervariasi dalam ukuran dan ruang lingkup, mulai dari komentar satu baris hingga fungsi yang sepenuhnya terbentuk.

Saat Anda mulai mengetik satu baris kode atau komentar, Amazon Q memberikan saran berdasarkan input Anda saat ini dan sebelumnya.

Saran sebaris diaktifkan secara otomatis saat Anda mengunduh ekstensi Amazon Q. Untuk memulai, mulailah menulis kode, dan Amazon Q akan mulai menghasilkan saran kode.

Anda juga dapat menyesuaikan saran yang dihasilkan Amazon Q ke pustaka internal tim pengembangan perangkat lunak Anda, teknik algoritmik berpemilik, dan gaya kode perusahaan. Untuk informasi selengkapnya tentang menyesuaikan saran, lihat [Menyesuaikan saran](#).

Topik

- [Menjeda saran dengan Amazon Q](#)
- [Penyelesaian kode Q Amazon sedang beraksi](#)
- [Menghasilkan saran sebaris di lingkungan AWS pengkodean](#)
- [Menggunakan tombol pintas](#)
- [Menggunakan referensi kode](#)
- [Contoh kode](#)

Menjeda saran dengan Amazon Q

Pilih IDE Anda untuk melihat langkah-langkah untuk menjeda dan melanjutkan saran kode sebaris di Amazon Q.


Kode Studio Visual

1. DiVS Code, pilih Amazon Q dari baki komponen di bagian bawah jendela IDE.

Bilah tugas Amazon Q terbuka di bagian atas jendela IDE.

2. Pilih Jeda Saran Otomatis atau Lanjutkan Saran Otomatis.

Gambar berikut menunjukkan bilah tugas Amazon Q diVS Code.

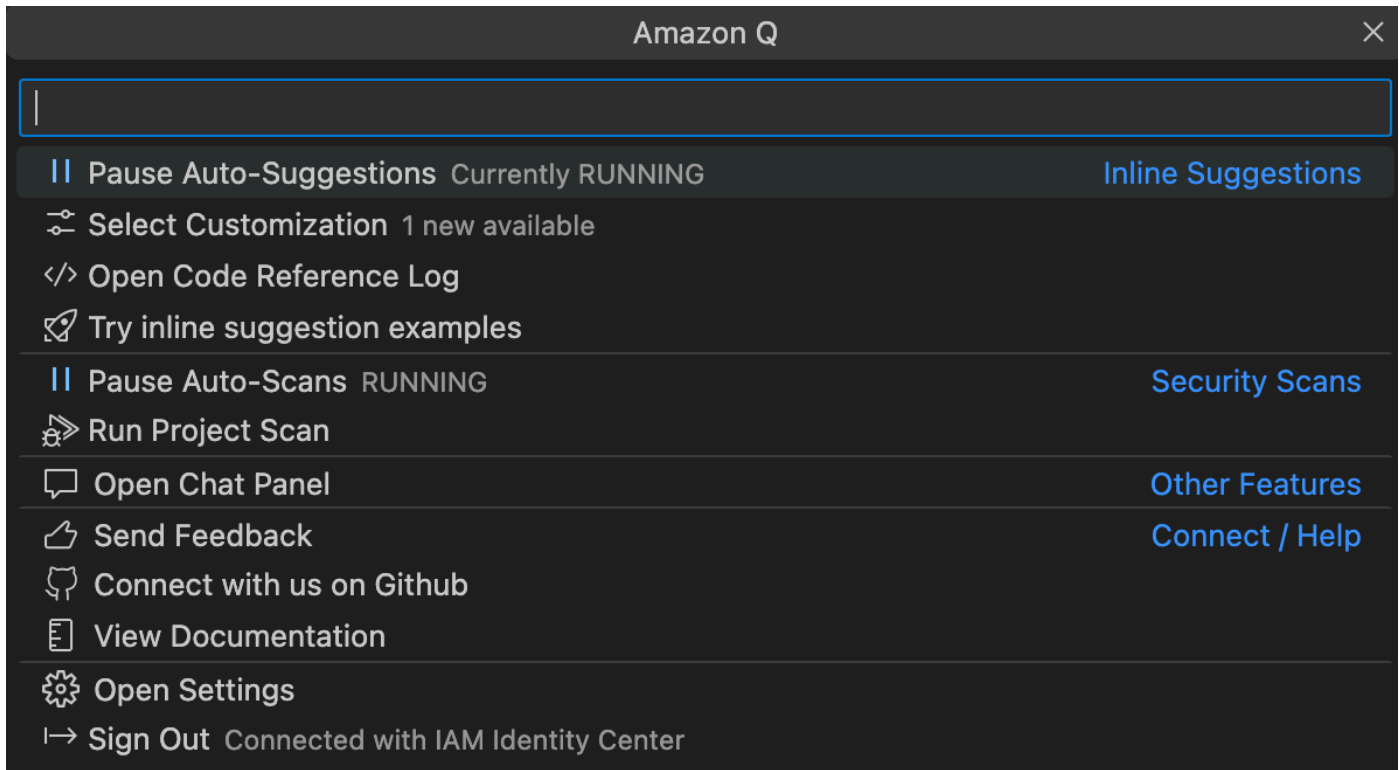


JetBrains

1. DiJetBrains, pilih Amazon Q dari bilah status di bagian bawah jendela IDE.

Bilah tugas Amazon Q terbuka di atas bilah status.


2. Pilih Jeda Saran Otomatis atau Lanjutkan Saran Otomatis.

Gambar berikut menunjukkan bilah tugas Amazon Q diJetBrains.

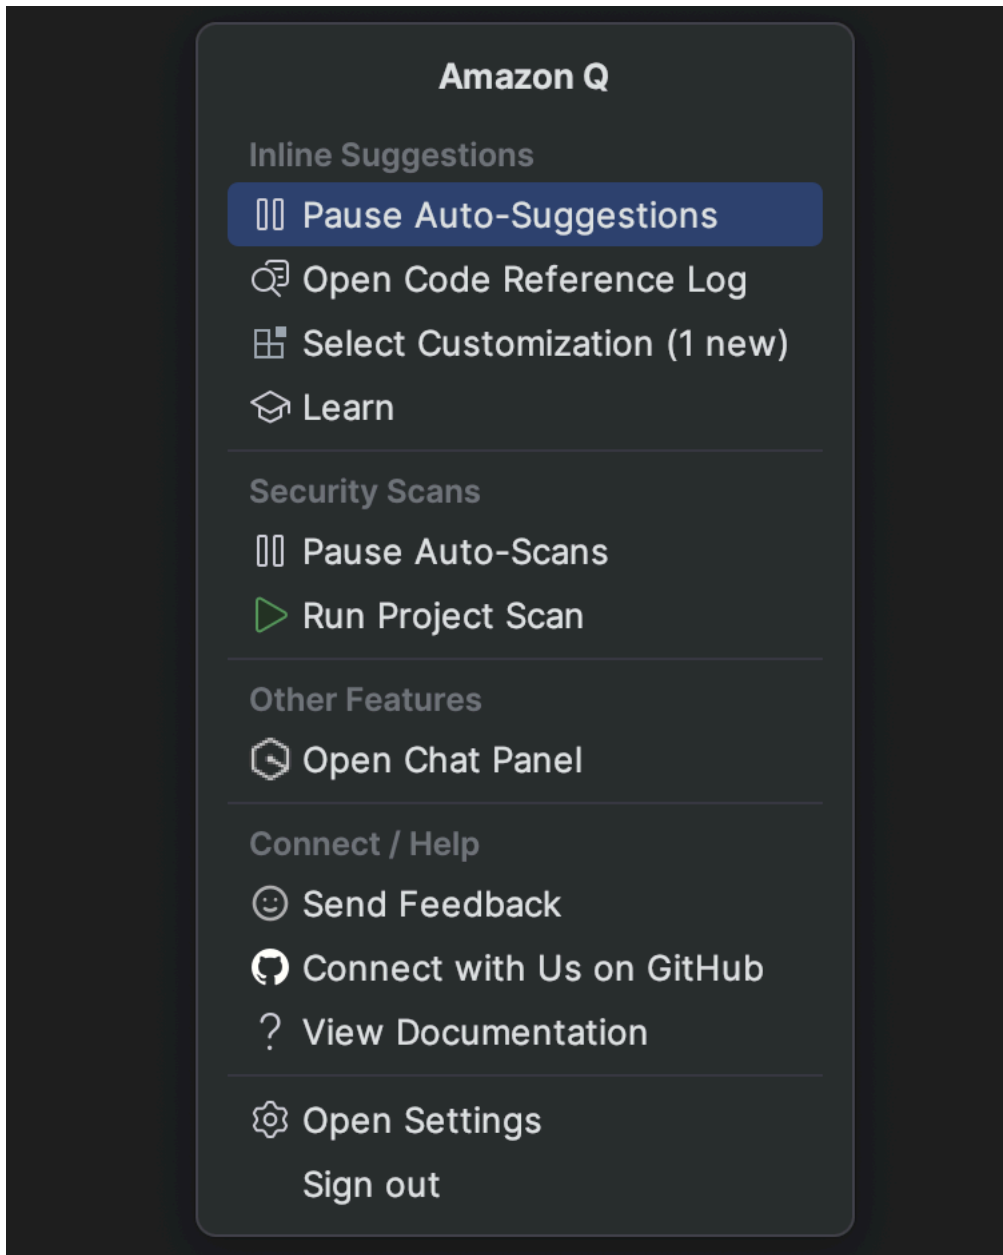

Visual Studio

1. Dari tepi jendela, pilih ikon Amazon Q.
2. Pilih Jeda Auto-Suggestions atau Lanjutkan Saran Otomatis

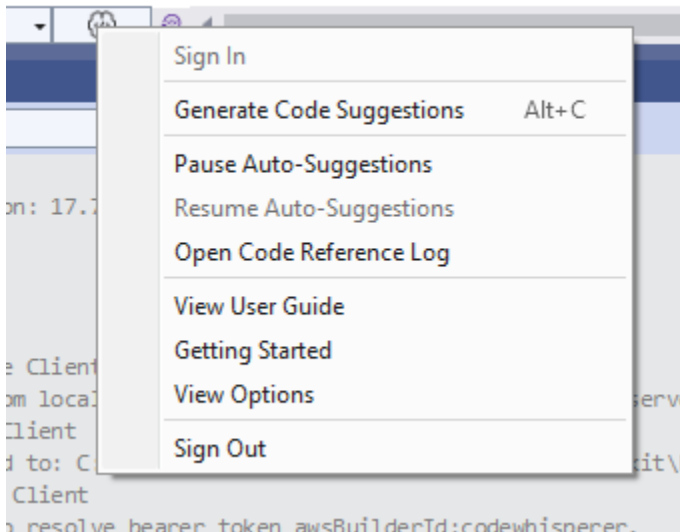

AWS Cloud9

Amazon Q tidak mendukung mengaktifkan dan menonaktifkan saran. AWS Cloud9

Untuk berhenti menerima saran Amazon Q AWS Cloud9, hapus kebijakan IAM yang memberi Amazon Q akses AWS Cloud9 dari peran atau pengguna yang Anda gunakan untuk mengakses AWS Cloud9.

Lambda

Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan kembali saran kode Q Amazon di Lambda:

1. Di konsol Lambda, buka layar untuk fungsi Lambda tertentu.
2. Di bagian Sumber kode, dari bilah alat, pilih Alat.
3. Dari menu tarik-turun, pilih Saran Kode Q Amazon.

Amazon SageMaker Studio

1. Di konsol SageMaker Studio, pilih Amazon Q dari bagian bawah jendela.

Panel Amazon Q akan terbuka.

2. Pilih Jeda Saran Otomatis atau Lanjutkan Saran Otomatis.

JupyterLab

1. Di JupyterLab konsol, pilih Amazon Q dari bagian bawah jendela.

Panel Amazon Q akan terbuka.

2. Pilih Jeda Saran Otomatis atau Lanjutkan Saran Otomatis.

AWS Glue Studio Notebook

1. Di konsol AWS Glue Studio Notebook, pilih Amazon Q dari bagian bawah jendela.

Panel Amazon Q akan terbuka.

2. Pilih Jeda Saran Otomatis atau Lanjutkan Saran Otomatis.

Penyelesaian kode Q Amazon sedang beraksi

Bagian ini menunjukkan bagaimana Amazon Q dapat membantu Anda menulis aplikasi lengkap. Aplikasi ini membuat bucket Amazon S3 dan tabel Amazon DynamoDB, ditambah pengujian unit yang memvalidasi kedua tugas.

Di sini, Amazon Q membantu pengembang memilih pustaka mana yang akan diimpor. Menggunakan tombol panah, pengembang beralih melalui beberapa saran.

```
basics > boto-whisper-demo.py
1  import boto3
2  from boto3.session import Session
3  import unittest
4  from boto
```

Di sini, pengembang memasukkan komentar, menjelaskan kode yang ingin mereka tulis di baris berikutnya.

Amazon Q dengan benar mengantisipasi metode yang akan dipanggil. Pengembang dapat menerima saran dengan tombol tab.

```
basics > boto-whisper-demo.py
1  import boto3
2  from boto3.session import Session
3  import unittest
4  from botocore.exceptions import ClientError
5  import logging
6  import time
7
8  # set up logging
9  logging.basicConfig(level=logging.INFO)
```

Di sini, pengembang bersiap untuk mendefinisikan konstanta.

Amazon Q dengan benar mengantisipasi bahwa konstanta pertama akan REGION dan nilainya akan menjadibus-east-1, yang merupakan default.

```
basics > boto-whisper-demo.py > ...
8  # set up logging
9  logging.basicConfig(level=logging.INFO)
10
11 #Create a new session
12 session = Session()
13
14 # define constants
15 DEFAULT REGION = 'us-east-1'
```


Di sini, pengembang bersiap untuk menulis kode yang akan membuka sesi antara pengguna dan Amazon S3 dan DynamoDB.

Amazon Q, yang akrab dengan AWS API dan SDK, menyarankan format yang benar.

```

8  # set up logging
9  logging.basicConfig(level=logging.INFO)
10
11 #Create a new session
12 session = Session()
13
14 # define constants
15 DEFAULT_REGION = 'us-east-1'
16 TEST_BUCKET_NAME = 'my-test-bucket' + str(int(time.time()))
17 TEST_TABLE_NAME = 'my-test-table' + str(int(time.time()))
18
19 # AWS Clients with session
20 s3 = session.client('s3', region_name=DEFAULT_REGION)
    dynamodb = session.client('dynamodb', region_name=DEFAULT_REGION)

```




Pengembang hanya menulis nama fungsi yang akan membuat bucket. Tetapi berdasarkan itu (dan konteksnya), Amazon Q menawarkan fungsi penuh, lengkap dengan klausa coba/kecuali.

Perhatikan penggunaan TEST_BUCKET_NAME, which is a constant declared earlier in the same file.

```

18
19 # AWS Clients with session
20 s3_client = session.client('s3', region_name=us-east-1)
21 dynamodb_client = session.client('dynamodb', region_name=us-east-1)
22
23 def create_s3_bucket():
    """
    Creates a new S3 bucket
    """
    try:
        s3_client.create_bucket(Bucket=TEST_BUCKET_NAME)
    except ClientError as e:
        logging.error(e)
        return False
    return True

```



Pengembang baru saja mulai mengetik nama fungsi yang akan membuat tabel DynamoDB. Tetapi Amazon Q dapat mengetahui kemana arahnya.

Perhatikan bahwa akun saran untuk sesi DynamoDB yang dibuat sebelumnya, dan bahkan menyebutkannya dalam komentar.

```
40 def create_dynamodb_table(table_name, region=None):
    # global dynamodb # Use the global dynamodb client created with the session
    print(f"Using region: {region}")
    print(f"DynamoDB endpoint URL: {dynamodb.meta.endpoint_url}") # Print the end
    try:
        print(f"Creating table in region: {region}") # Add this line to debug
        if region is None or region.lower() == 'us-east-1':
            response = dynamodb.create_table(
                TableName=table_name,
                KeySchema=[
                    {
                        'AttributeName': 'id',
                        'KeyType': 'HASH' # Partition key
                    }
                ],
```

Pengembang telah melakukan sedikit lebih dari sekadar menulis nama kelas pengujian unit, ketika Amazon Q menawarkan untuk menyelesaikannya.

Perhatikan referensi bawaan untuk dua fungsi yang dibuat sebelumnya dalam file yang sama.

Pengembang baru saja mulai mengetik nama fungsi yang akan membuat tabel DynamoDB. Tetapi Amazon Q dapat mengetahui kemana arahnya.

Perhatikan bahwa akun saran untuk sesi DynamoDB yang dibuat sebelumnya, dan bahkan menyebutkannya dalam komentar.

```

69 # Unit test class
70 class TestBotoWhisper(unittest.TestCase):
71     def setUp(self):
        self.s3 = session.client('s3', region_name=DEFAULT_REGION)
        self.dynamodb = session.client('dynamodb', region_name=DEFAULT_REGION)
        self.s3_resource = session.resource('s3', region_name=DEFAULT_REGION)
        self.dynamodb_resource = session.resource('dynamodb', region_name=DEFAULT_REGION)

    def tearDown(self):
        self.s3.delete_bucket(Bucket=TEST_BUCKET_NAME)
        self.dynamodb.delete_table(TableName=TEST_TABLE_NAME)

    def test_create_s3_bucket(self):
        self.assertTrue(create_s3_bucket(TEST_BUCKET_NAME, DEFAULT_REGION))

    def test_create_dynamodb_table(self):
        self.assertTrue(create_dynamodb_table(TEST_TABLE_NAME, DEFAULT_REGION))

```

Hanya berdasarkan komentar dan konteksnya, Amazon Q memasok seluruh fungsi utama.

```

basics > boto-whisper-demo.py > ...
80     def test_create_dynamodb_table(self):
81         create_dynamodb_table('my-test-table')
82         client = boto3.client('dynamodb', region_name='us-east-1')
83         response = client.list_tables()
84         self.assertIn('my-test-table', response['TableNames'])
85
86     # Main function to create bucket and table
87     def main():
        create_s3_bucket(TEST_BUCKET_NAME, region='us-east-1')
        create_dynamodb_table(TEST_TABLE_NAME, region='us-east-1')
88

```


Yang tersisa hanyalah penjaga utama, dan Amazon Q tahu itu.

Hanya berdasarkan komentar dan konteksnya, Amazon Q memasok seluruh fungsi utama.

```
# Main function to create bucket and table
def main():
    # Create a bucket
    create_s3_bucket(TEST_BUCKET_NAME, region=DEFAULT_REGION)
    # Create a DynamoDB table
    create_dynamodb_table(TEST_TABLE_NAME, region=DEFAULT_REGION)

# call main function
if __name__ == '__main__':
    main()
```

Akhirnya, pengembang menjalankan pengujian unit dari terminal IDE yang sama tempat pengkodean berlangsung.

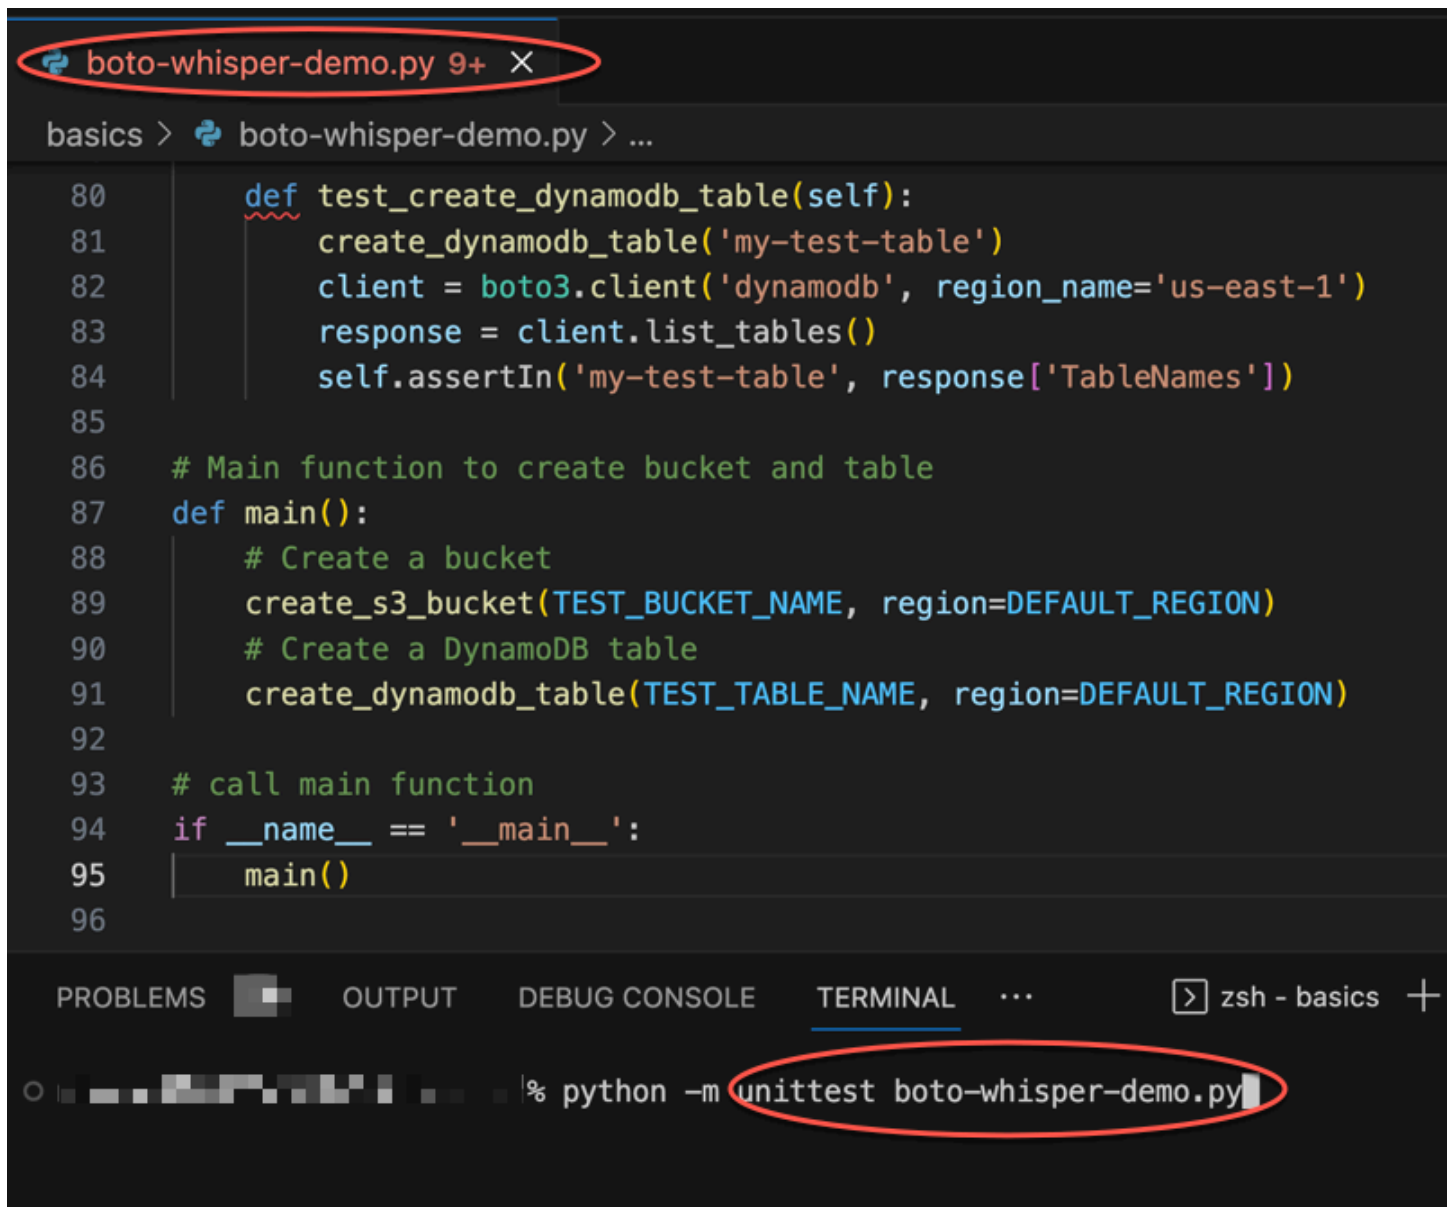

```
boto-whisper-demo.py 9+ X
basics > boto-whisper-demo.py > ...
80     def test_create_dynamodb_table(self):
81         create_dynamodb_table('my-test-table')
82         client = boto3.client('dynamodb', region_name='us-east-1')
83         response = client.list_tables()
84         self.assertIn('my-test-table', response['TableNames'])
85
86     # Main function to create bucket and table
87     def main():
88         # Create a bucket
89         create_s3_bucket(TEST_BUCKET_NAME, region=DEFAULT_REGION)
90         # Create a DynamoDB table
91         create_dynamodb_table(TEST_TABLE_NAME, region=DEFAULT_REGION)
92
93     # call main function
94     if __name__ == '__main__':
95         main()
96
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... zsh - basics +
% python -m unittest boto-whisper-demo.py
```

Menghasilkan saran sebaris di lingkungan AWS pengkodean

Selain IDE pihak ketiga, Pengembang Amazon Q dapat menghasilkan saran sebaris dalam AWS layanan yang menyediakan lingkungan pengkodean mereka sendiri.

Bagian berikut menjelaskan cara mengatur saran kode inline Amazon Q dalam AWS layanan terintegrasi.

Note

Jika Anda menggunakan Amazon Q sebagai bagian dari perusahaan, maka Anda menggunakan Amazon Q Developer Pro. Dalam hal ini, administrator di organisasi Anda harus menyelesaikan langkah-langkah tambahan sebelum Anda dapat memulai pengkodean. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Pengembang Amazon Q](#).

Topik

- [Menggunakan Pengembang Amazon Q dengan Amazon SageMaker Studio](#)
- [Menggunakan Pengembang Amazon Q dengan JupyterLab](#)
- [Menggunakan Pengembang Amazon Q dengan Amazon EMR Studio](#)
- [Menggunakan Amazon Q Developer dengan AWS Glue Studio](#)
- [Menggunakan Amazon Q Developer dengan AWS Lambda](#)
- [Menggunakan Amazon Q Developer dengan AWS Cloud9](#)
- [Menggunakan Amazon Q Developer dengan layanan lain](#)

Menggunakan Pengembang Amazon Q dengan Amazon SageMaker Studio

Halaman ini menjelaskan cara mengatur dan mengaktifkan Amazon Q untuk Amazon SageMaker Studio. Setelah diaktifkan, Amazon Q dapat membuat rekomendasi kode secara otomatis saat Anda menulis kode Anda.

Note

Python adalah satu-satunya bahasa pemrograman yang didukung Amazon Q di SageMaker Studio.

1. Siapkan SageMaker prasyarat Amazon.

Prasyarat untuk menggunakan SageMaker termasuk membuat AWS akun dan membuat pengguna administratif.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur SageMaker prasyarat Amazon di Panduan Pengguna](#) Amazon SageMaker.

2. Siapkan SageMaker Domain Amazon.

Untuk menggunakan Amazon SageMaker Studio, Anda harus menyelesaikan proses orientasi SageMaker Domain Amazon menggunakan SageMaker konsol atau AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Onboard to Amazon SageMaker Domain](#) di Panduan SageMaker Pengguna Amazon.

3. Tambahkan izin terkait Amazon Q ke peran eksekusi Anda SageMaker .

Buat kebijakan IAM yang berisi pernyataan berikut. Kemudian lampirkan kebijakan tersebut ke peran eksekusi (IAM) atau set izin (Pusat Identitas IAM) yang terkait dengan profil pengguna Anda.

Note


codewhispererAwalan adalah nama lama dari layanan yang digabungkan dengan Amazon Q Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ganti nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonQDeveloperPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["codewhisperer:GenerateRecommendations"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kebijakan IAM dan Menambahkan serta menghapus izin identitas IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

4. Aktifkan ekstensi Amazon Q di domain SageMaker Studio Anda.

Buka tab Peluncur. Kemudian, di terminal sistem (bukan terminal gambar) di dalam SageMaker Studio, jalankan commmands berikut.

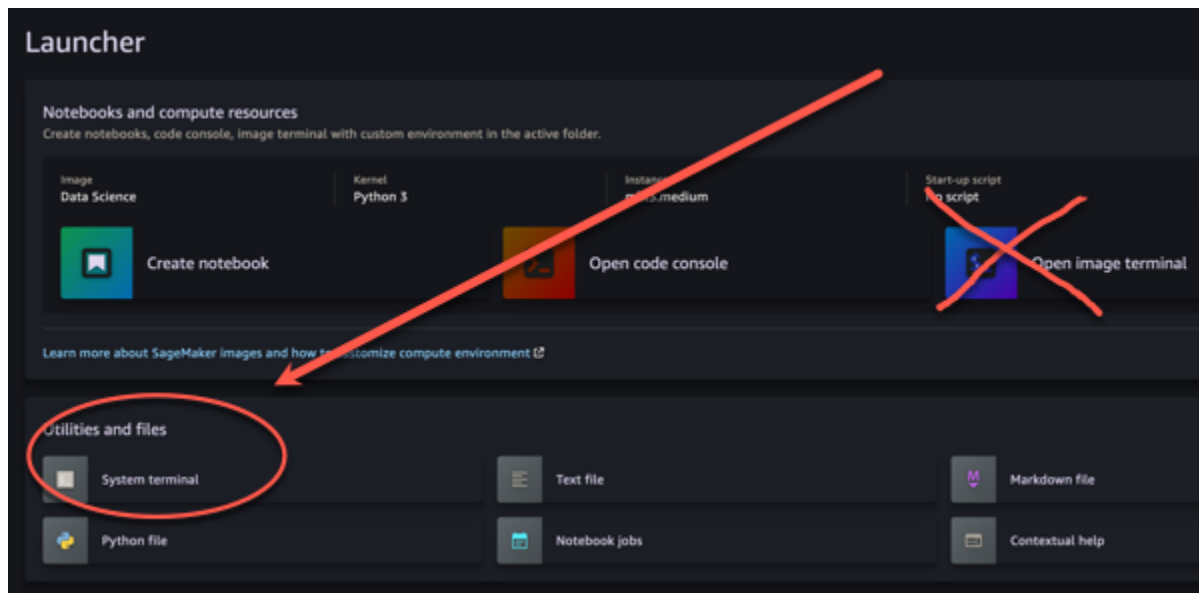

```
conda activate studio
pip install amazon-codewhisperer-jupyterlab-ext~=1.0
jupyter server extension enable amazon_codewhisperer_jupyterlab_ext
conda deactivate
restart-jupyter-server
```

Untuk informasi selengkapnya tentang langkah ini dan langkah berikutnya, lihat [Menggunakan Peluncur Amazon SageMaker Studio](#) di Panduan SageMaker Pengembang Amazon.

5. Buka buku catatan baru.

Note

Penyelesaian kode dengan Amazon Q hanya muncul di sel kode. Mereka tidak muncul di sel penurunan harga.

Sekarang Anda harus siap untuk kode dengan Amazon Q di SageMaker Studio. (Anda mungkin perlu me-refresh browser Anda terlebih dahulu.)

Untuk pintasan keyboard, lihat [Menggunakan tombol pintas](#).

Menggunakan Pengembang Amazon Q dengan JupyterLab

Halaman ini menjelaskan cara mengatur dan mengaktifkan Pengembang Amazon Q untuk JupyterLab. Setelah diaktifkan, Amazon Q dapat membuat rekomendasi kode secara otomatis saat Anda menulis kode Anda.

Note

Python adalah satu-satunya bahasa pemrograman yang didukung Amazon Q. JupyterLab

Instalasi JupyterLab

Instal [JupyterLab](#) di komputer Anda atau jika Anda sudah JupyterLab menginstal, periksa versinya dengan menjalankan perintah berikut.

```
pip show jupyterlab
```

Perhatikan versi dalam respons, dan ikuti gunakan petunjuk yang sesuai di salah satu bagian berikut.

Instalasi menggunakan pip untuk versi Jupyter Lab ≥ 4.0

Anda dapat menginstal dan mengaktifkan ekstensi Amazon Q untuk JupyterLab 4 dengan perintah berikut.

```
# JupyterLab 4  
pip install amazon-q-developer-jupyterlab-ext
```

Instalasi menggunakan pip untuk versi Jupyter Lab ≥ 3.6 dan < 4.0

Anda dapat menginstal dan mengaktifkan ekstensi Amazon Q untuk JupyterLab 3 dengan perintah berikut.

```
# JupyterLab 3  
pip install amazon-q-developer-jupyterlab-ext~=1.0  
jupyter server extension enable amazon-q-developer-jupyterlab-ext
```

Autentikasi dengan ID AWS Builder

Dalam prosedur berikut, Anda akan mengatur Builder ID, yang akan Anda gunakan untuk mengautentikasi saat Anda mengaktifkan Amazon Q.


1. Segarkan tab browser yang Anda gunakan JupyterLab.
2. Dari panel Amazon Q di bagian bawah jendela, pilih Mulai Amazon Q.
3. Dari jendela pop-up, pilih Salin Kode dan Lanjutkan.
4. Pada ID AWS Builder halaman Buat, jika Anda tidak memiliki ID Pembangun, masukkan alamat email pribadi dan pilih Berikutnya.

Jika Anda sudah memiliki Builder ID, lewati ke langkah tentang halaman permintaan Otorisasi.

5. Pada halaman berikutnya Buat ID AWS Builder halaman Anda, masukkan nama dan pilih Berikutnya.
6. Setelah Anda menerima kode verifikasi email, masukkan kode tersebut di kolom kosong dan pilih Verifikasi.
7. Pada layar berikutnya, pilih dan konfirmasi kata sandi, lalu pilih Buat ID AWS Builder
8. Pada halaman berikutnya pilih Izinkan untuk mengizinkan Amazon Q mengakses data Anda.

Sekarang Anda harus masuk ke Amazon Q in JupyterLab dengan Builder ID.

Untuk memulai pengkodean, lihat [Menggunakan tombol pintas](#).

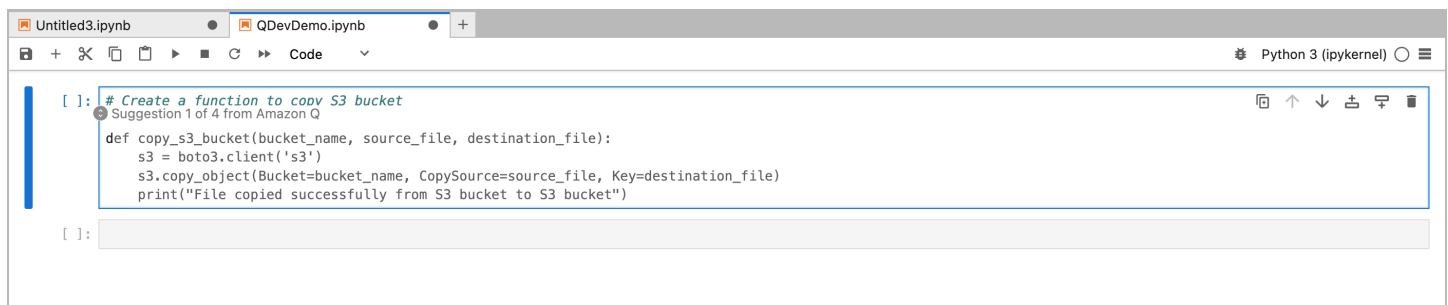

```
[ ]: # Create a function to copy S3 bucket
      Suggestion 1 of 4 from Amazon Q
def copy_s3_bucket(bucket_name, source_file, destination_file):
    s3 = boto3.client('s3')
    s3.copy_object(Bucket=bucket_name, CopySource=source_file, Key=destination_file)
    print("File copied successfully from S3 bucket to S3 bucket")

[ ]:
```

Menggunakan Pengembang Amazon Q dengan Amazon EMR Studio


Halaman ini menjelaskan cara mengatur dan mengaktifkan Pengembang Amazon Q untuk Amazon EMR Studio. Setelah diaktifkan, Amazon Q dapat membuat rekomendasi kode secara otomatis saat Anda menulis kode ETL Anda.

Note

Amazon Q mendukung Python, yang dapat digunakan untuk kode skrip ETL untuk pekerjaan Spark di Amazon EMR Studio.

Gunakan prosedur berikut untuk mengatur Amazon EMR Studio agar bekerja dengan Amazon Q.

1. Siapkan [Notebook Amazon EMR Studio](#).
2. Lampirkan kebijakan berikut ke peran pengguna IAM untuk Amazon EMR Studio Notebook.

 Note

codewhispererAwalan adalah nama lama dari layanan yang digabungkan dengan Amazon Q Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ganti nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonQDeveloperPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

3. Buka [konsol Amazon EMR](#).
4. Di Amazon EMR Studio, pilih Ruang Kerja (Notebook).
5. Pilih Ruang Kerja yang Anda inginkan dan pilih Peluncuran cepat.

Menggunakan Amazon Q Developer dengan AWS Glue Studio

Halaman ini menjelaskan cara mengatur dan mengaktifkan Amazon Q Developer for [AWS Glue Studio Notebook](#). Setelah diaktifkan, Amazon Q dapat membuat rekomendasi kode secara otomatis saat Anda menulis kode ETL Anda.

Note

Amazon Q mendukung Python dan Scala, dua bahasa yang digunakan untuk pengkodean skrip ETL untuk pekerjaan Spark di Studio. AWS Glue

Dalam prosedur berikut, Anda akan mengatur AWS Glue untuk bekerja dengan Amazon Q.

1. [Siapkan Notebook AWS Glue Studio](#).
2. Lampirkan kebijakan berikut ke peran IAM Anda untuk notebook Glue Studio

Note

codewhispererAwalan adalah nama lama dari layanan yang digabungkan dengan Amazon Q Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ganti nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonQDeveloperPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

3. Buka [konsol Glue](#)
4. Di bawah pekerjaan ETL, pilih Notebook.
5. Verifikasi bahwa Notebook Jupyter dipilih. Pilih Buat.
6. Masukkan nama Job.
7. Untuk peran IAM, pilih peran yang Anda konfigurasi untuk berinteraksi dengan Amazon Q
8. Pilih Mulai buku catatan.

Menggunakan Amazon Q Developer dengan AWS Lambda

Dokumen ini menjelaskan cara mengatur dan mengaktifkan Amazon Q Developer untuk konsol Lambda. Setelah diaktifkan, Amazon Q dapat membuat rekomendasi kode sesuai permintaan di editor kode Lambda saat Anda mengembangkan fungsi Anda.

Note

Di konsol Lambda, Amazon Q hanya mendukung fungsi menggunakan runtime Python dan Node.js.

AWS Identity and Access Management izin untuk Lambda

Agar Amazon Q dapat memberikan rekomendasi di konsol Lambda, Anda harus mengaktifkan izin IAM yang benar untuk pengguna atau peran IAM Anda. Anda harus menambahkan `codewhisperer:GenerateRecommendations` izin, sebagaimana diuraikan dalam contoh kebijakan IAM di bawah ini:

Note

`codewhisperer`Awalan adalah nama lama dari layanan yang digabungkan dengan Amazon Q Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ganti nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonQDeveloperPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["codewhisperer:GenerateRecommendations"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Praktik terbaik adalah menggunakan kebijakan IAM untuk memberikan izin terbatas kepada prinsipal IAM. Untuk detail tentang bekerja dengan IAM AWS Lambda, lihat [Identitas dan manajemen akses AWS Lambda di](#) Panduan AWS Lambda Pengembang.

Mengaktifkan Pengembang Amazon Q dengan Lambda

Untuk mengaktifkan Amazon Q di editor kode konsol Lambda, selesaikan langkah-langkah ini.

Note

Amazon Q untuk Lambda hanya didukung di AS Timur (Virginia N.).

1. Buka [halaman Fungsi](#) konsol Lambda, dan pilih fungsi yang ingin Anda edit.
2. Di editor kode di bawah Sumber kode, pilih Alat di bilah menu atas.
3. Pilih saran kode Q Amazon. Ini segera mengaktifkan layanan Amazon Q, dan tanda centang muncul di sebelah opsi ini. Untuk menonaktifkan, pilih opsi ini lagi.

Untuk tombol pintas, lihat [Menggunakan tombol pintas](#).

Menggunakan Amazon Q Developer dengan AWS Cloud9

AWS Identity and Access Management izin untuk AWS Cloud9

Agar Amazon Q dapat memberikan rekomendasi di AWS Cloud9 konsol, Anda harus mengaktifkan izin IAM yang benar untuk pengguna atau peran IAM Anda. Anda harus menambahkan `codewhisperer:GenerateRecommendations` izin, sebagaimana diuraikan dalam contoh kebijakan IAM di bawah ini:

Note

`codewhispererAwalan` adalah nama lama dari layanan yang digabungkan dengan Amazon Q Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ganti nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan](#).

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  

```



```
{
  "Sid": "AmazonQDeveloperPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["codewhisperer:GenerateRecommendations"],
  "Resource": "*"
}
```

Ini adalah praktik terbaik untuk menggunakan kebijakan IAM untuk memberikan izin terbatas kepada prinsipal IAM. Untuk detail tentang bekerja dengan IAM AWS Cloud9, lihat [Identitas dan manajemen akses di AWS Cloud9](#) dalam panduan AWS Cloud9 pengguna.

Mengaktifkan Amazon Q dengan AWS Cloud9

Untuk mengaktifkan Amazon Q di editor kode AWS Cloud9 konsol, selesaikan langkah-langkah ini.

1. Dari dalam AWS Cloud9 lingkungan Anda yang ada, pilih AWS logo di tepi kiri jendela. Sebuah panel akan meluas ke kanan.
2. Di bagian bawah panel, di bawah Alat pengembang, buka dropdown Amazon Q.
3. Pilih Aktifkan Amazon Q.

Untuk contoh bagaimana Amazon Q terintegrasi dengan AWS Cloud9 dan menampilkan saran kode di AWS Cloud9 IDE, lihat [Contoh kode](#).

Menggunakan Amazon Q Developer dengan layanan lain

AWS Identity and Access Management izin untuk layanan lain

Agar Amazon Q dapat memberikan rekomendasi dalam konteks layanan lain, Anda harus mengaktifkan izin IAM yang benar untuk pengguna atau peran IAM Anda. Anda harus menambahkan `codewhisperer:GenerateRecommendations` izin, sebagaimana diuraikan dalam contoh kebijakan IAM di bawah ini:

Note

`codewhisperer`Awalan adalah nama lama dari layanan yang digabungkan dengan Amazon Q Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ganti nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonQDeveloperPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["codewhisperer:GenerateRecommendations"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Ini adalah praktik terbaik untuk menggunakan kebijakan IAM untuk memberikan izin terbatas kepada prinsipal IAM. Untuk detail tentang bekerja dengan IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan](#) di panduan pengguna IAM.

Menggunakan tombol pintas

Saat mendapatkan saran sebaris dari Amazon Q, Anda dapat menggunakan pintasan keyboard untuk tindakan umum yang Anda lakukan, seperti memulai Amazon Q atau menerima rekomendasi.

Pilih lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) tempat Anda mengembangkan kode untuk melihat pintasan keyboard untuk IDE Anda.

Toolkit for Visual Studio

Tindakan	Pintasan keyboard
Memulai Amazon Q secara manual	macOS: Opsi+C
<code>AWSToolkit.CodeWhisperer.GenerateSuggestion</code> di keybindings	Windows: Alt+C
Terima rekomendasi	Tab
Rekomendasi berikutnya	macOS: Opsi +.
<code>Edit.NextSuggestion</code> di keybindings	Windows: Alt +.
Rekomendasi sebelumnya	macOS: Opsi +,

Tindakan	Pintasan keyboard
Edit.PreviousSuggestion di keybindings	Windows: Alt +,
Tolak rekomendasi	ESC, backspace, atau terus menyetik dan rekomendasi akan hilang segera setelah ada ketidakcocokan karakter.

Lihat juga [pintasan keyboard default Visual Studio](#) Microsoft.

Untuk mengubah keybinding di Visual Studio, gunakan Tools -> Options -> Keyboard.

AWS Toolkit for Visual Studio Code

Tindakan	Pintasan keyboard
Memulai Amazon Q secara manual	macOS: Opsi+C Windows: Alt+C
Terima rekomendasi	Tab
Rekomendasi berikutnya	Panah kanan
Rekomendasi sebelumnya	Panah kiri
Tolak rekomendasi	ESC, backspace, atau terus menyetik dan rekomendasi akan hilang segera setelah ada ketidakcocokan karakter.

Untuk mengubah ikatan kunci di VS Code, lihat [Pengikatan Kunci untuk Kode Visual Studio di situs web VS Code](#).

Note

Bilah alat saran sebaris di VS Code dinonaktifkan secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bilah alat saran sebaris yang dirancang ulang di situs web VS Code](#).

AWS Toolkit for JetBrains

Tindakan	Pintasan keyboard
Memulai Amazon Q secara manual	macOS: Opsi+C Windows: Alt+C
Terima rekomendasi	Tab
Rekomendasi berikutnya	Panah kanan
Rekomendasi sebelumnya	Panah kiri
Tolak rekomendasi	ESC, backspace, atau terus menetik dan rekomendasi akan hilang segera setelah ada ketidakcocokan karakter.

[Untuk mengubah ikatan kunci di IntelliJ, lihat pintasan keyboard IntelliJ IDEA di situs web.](#)

JetBrains

Amazon SageMaker

Tindakan	Pintasan keyboard
Memulai Amazon Q secara manual	macOS: Opsi+C Windows: Alt+C
Terima rekomendasi	Tab
Rekomendasi berikutnya	Panah bawah
Rekomendasi sebelumnya	Panah atas
Tolak rekomendasi	ESC

JupyterLab

Tindakan	Pintasan keyboard
Memulai Amazon Q secara manual	macOS: Opsi+C Windows: Alt+C
Terima rekomendasi	Tab
Rekomendasi berikutnya	Panah bawah
Rekomendasi sebelumnya	Panah atas
Tolak rekomendasi	ESC

AWS Glue Studio Notebook

Tindakan	Pintasan keyboard
Memulai Amazon Q secara manual	macOS: Opsi+C Windows: Alt+C
Terima rekomendasi	Tab
Rekomendasi berikutnya	Panah bawah
Rekomendasi sebelumnya	Panah atas
Tolak rekomendasi	ESC


Lambda

Tindakan	Pintasan keyboard
Ambil saran kode secara manual	macOS: Opsi+C Windows: Alt+C

Tindakan	Pintasan keyboard
Terima saran	Tab
Tolak saran	ESC, Backspace, gulir ke segala arah, atau terus mengetik dan rekomendasi secara otomatis menghilang.

Untuk mengubah binding kunci, gunakan prosedur berikut.

1. Saat melihat fungsi tertentu, pilih ikon roda gigi untuk membuka tab Preferensi.
2. Pada tab Preferensi, pilih Keybindings.
3. Di kotak pencarian keybinding, masukkan Amazon Q.

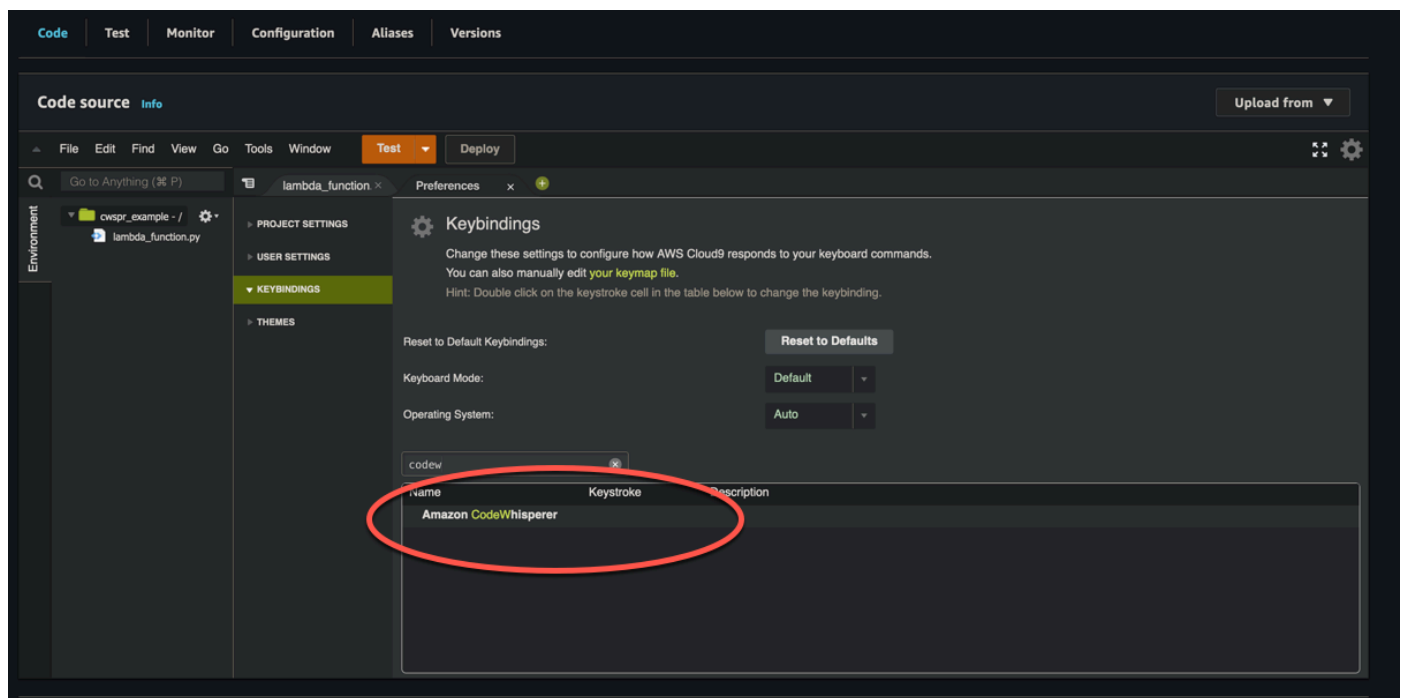


AWS Cloud9

Tindakan	Pintasan keyboard
Ambil saran kode secara manual	macOS: Opsi+C Windows: Alt+C

Tindakan	Pintasan keyboard
Terima saran	Tab
Tolak saran	ESC, Backspace, gulir ke segala arah, atau terus mengetik dan rekomendasi secara otomatis menghilang.

1. Saat melihat lingkungan tertentu, pilih ikon roda gigi untuk membuka tab Preferensi.
2. Pada tab Preferensi, pilih Keybindings.
3. Di kotak pencarian keybinding, masukkan Amazon Q.
4. Di kolom Keystroke, klik dua kali spasi yang sesuai dengan fungsi yang Anda minati.
5. Masukkan tombol yang ingin Anda ikat fungsinya.

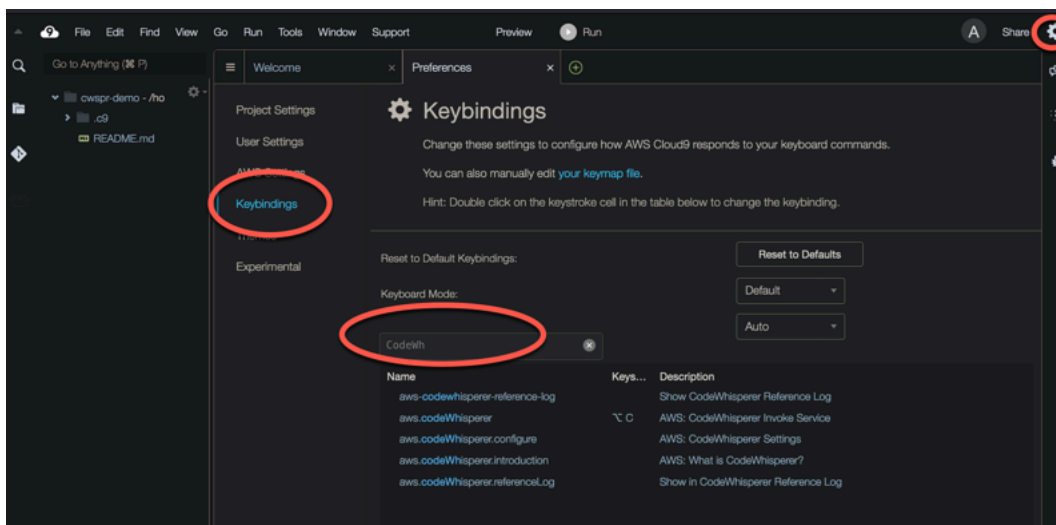

Menggunakan referensi kode

Amazon Q belajar, sebagian, dari proyek sumber terbuka. Terkadang, saran yang diberikannya kepada Anda mungkin mirip dengan bagian tertentu dari data pelatihan. Referensi kode mencakup informasi tentang sumber Amazon Q yang digunakan untuk menghasilkan rekomendasi.

Topik

- [Lihat dan perbarui referensi kode](#)

- [Matikan dan aktifkan referensi kode](#)
- [Menyisih dari kode dengan referensi](#)

Lihat dan perbarui referensi kode

Dengan log referensi, Anda dapat melihat referensi ke rekomendasi kode yang mirip dengan data pelatihan. Anda juga dapat memperbarui dan mengedit rekomendasi kode yang disarankan oleh Amazon Q.

Pilih IDE Anda untuk melihat langkah-langkah cara melihat dan memperbarui referensi kode.

Kode Studio Visual

Untuk menampilkan log masuk referensi Amazon QVS Code, gunakan prosedur berikut.


1. Pastikan Anda menggunakan versi terbaru dari keduanya VS Code dan ekstensi Amazon Q.
2. Di VS Code, pilih Amazon Q dari baki komponen di bagian bawah jendela IDE.

Bilah tugas Amazon Q terbuka di bagian atas jendela IDE.

3. Pilih Buka Log Referensi Kode.

Tab log referensi kode terbuka. Referensi apa pun untuk rekomendasi kode terdaftar.

Gambar berikut menunjukkan bilah tugas Amazon Q terbuka dan tab log referensi kode.

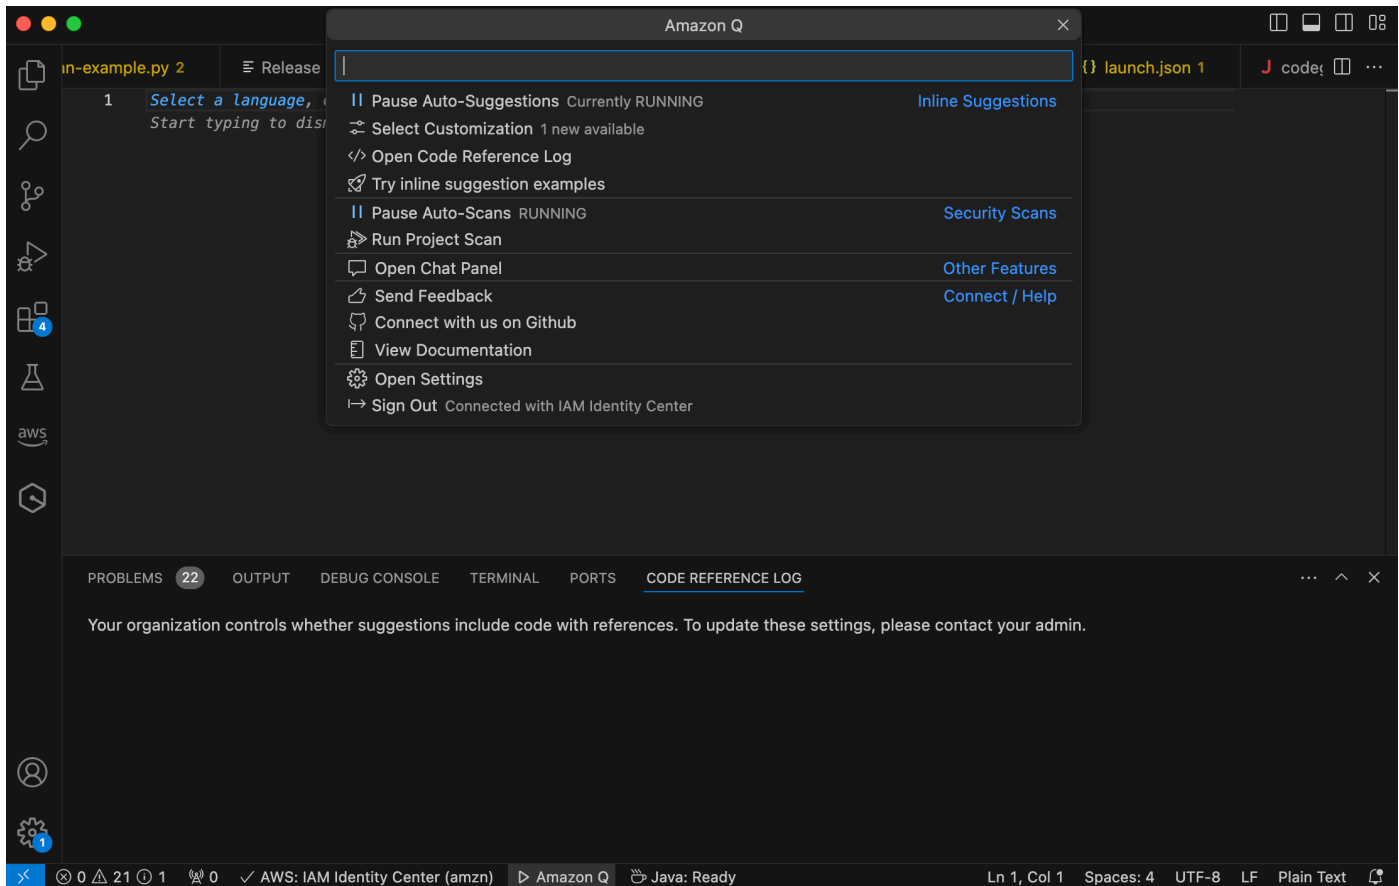

JetBrains

Untuk menampilkan log referensi Amazon Q di JetBrains IDE, gunakan prosedur berikut.


1. Pastikan Anda menggunakan versi terbaru dari JetBrains IDE Anda dan plugin Amazon Q.
2. Di JetBrains, pilih Amazon Q dari bilah status di bagian bawah jendela IDE.

Bilah tugas Amazon Q terbuka di atas bilah status.

3. Pilih Buka Log Referensi Kode.

Tab log referensi kode terbuka. Referensi apa pun untuk rekomendasi kode terdaftar.

Gambar berikut menunjukkan bilah tugas Amazon Q terbuka dan tab log referensi kode.

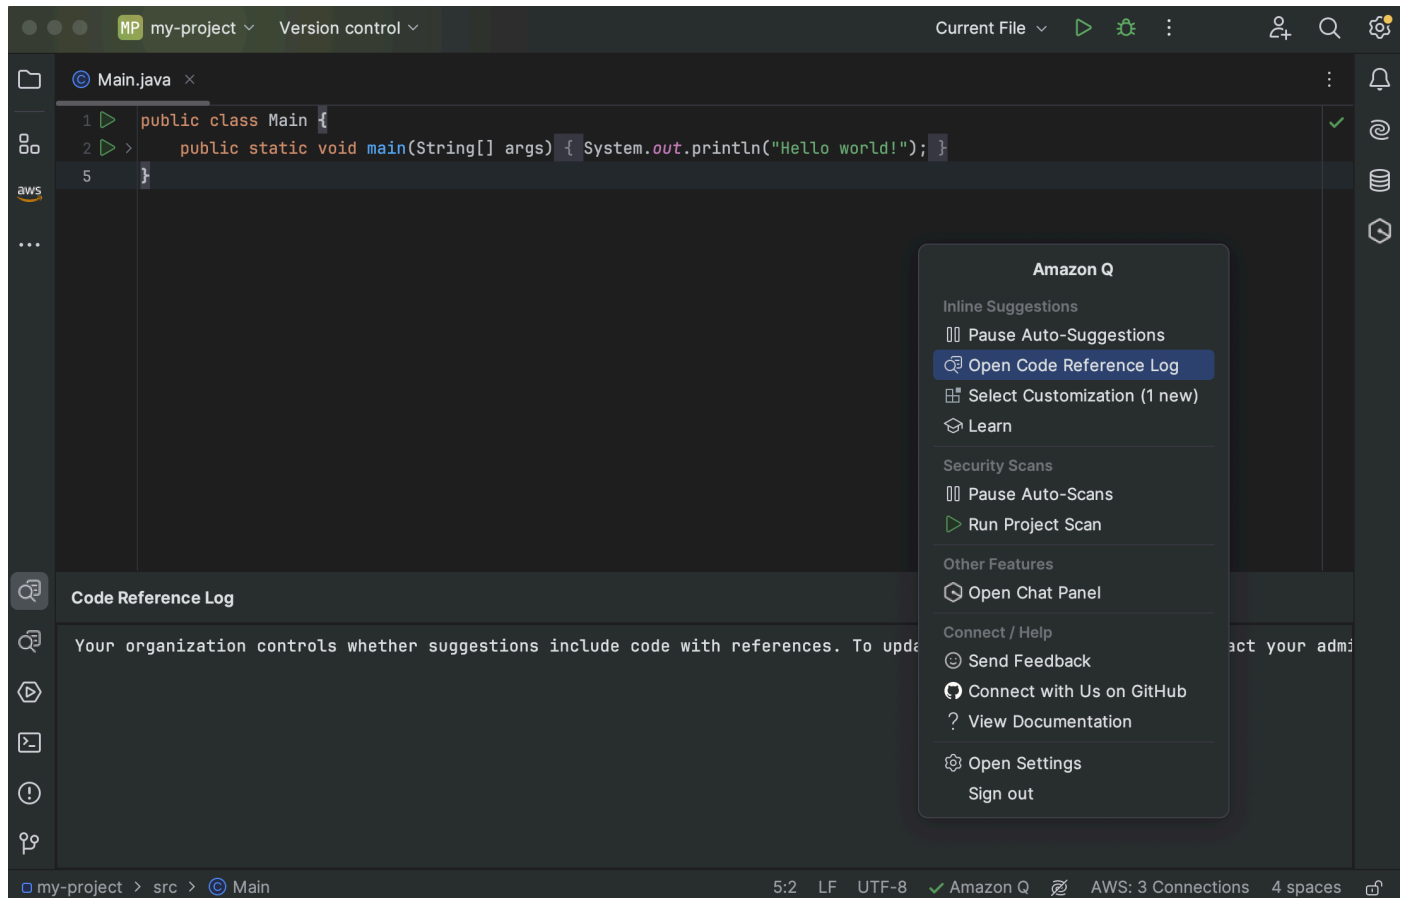

Toolkit for Visual Studio

Saat Amazon Q menyarankan kode yang berisi referensi di Toolkit for Visual Studio, jenis referensi akan muncul di deskripsi saran.

```
# Create function to create a DynamoDB Table
def Suggestion (License: MIT) 1 / 1 | Tab to accept | ⚙️
    table = dynamodb.create_table(
        TableName='Products',
        KeySchema=[
            {
                'AttributeName': 'id'.

```


Semua saran yang diterima yang berisi referensi ditangkap dalam log referensi.

Untuk mengakses log referensi, pilih AWS ikon, lalu pilih Buka Log Referensi Kode.

Daftar saran yang diterima yang berisi referensi akan muncul. Daftar ini meliputi:

- Lokasi di mana saran itu diterima. Klik dua kali pada ini akan membawa Anda ke lokasi itu dalam kode Anda.

- Lisensi terkait
- Kode sumber yang direferensikan
- Fragmen kode yang dikaitkan dengan referensi

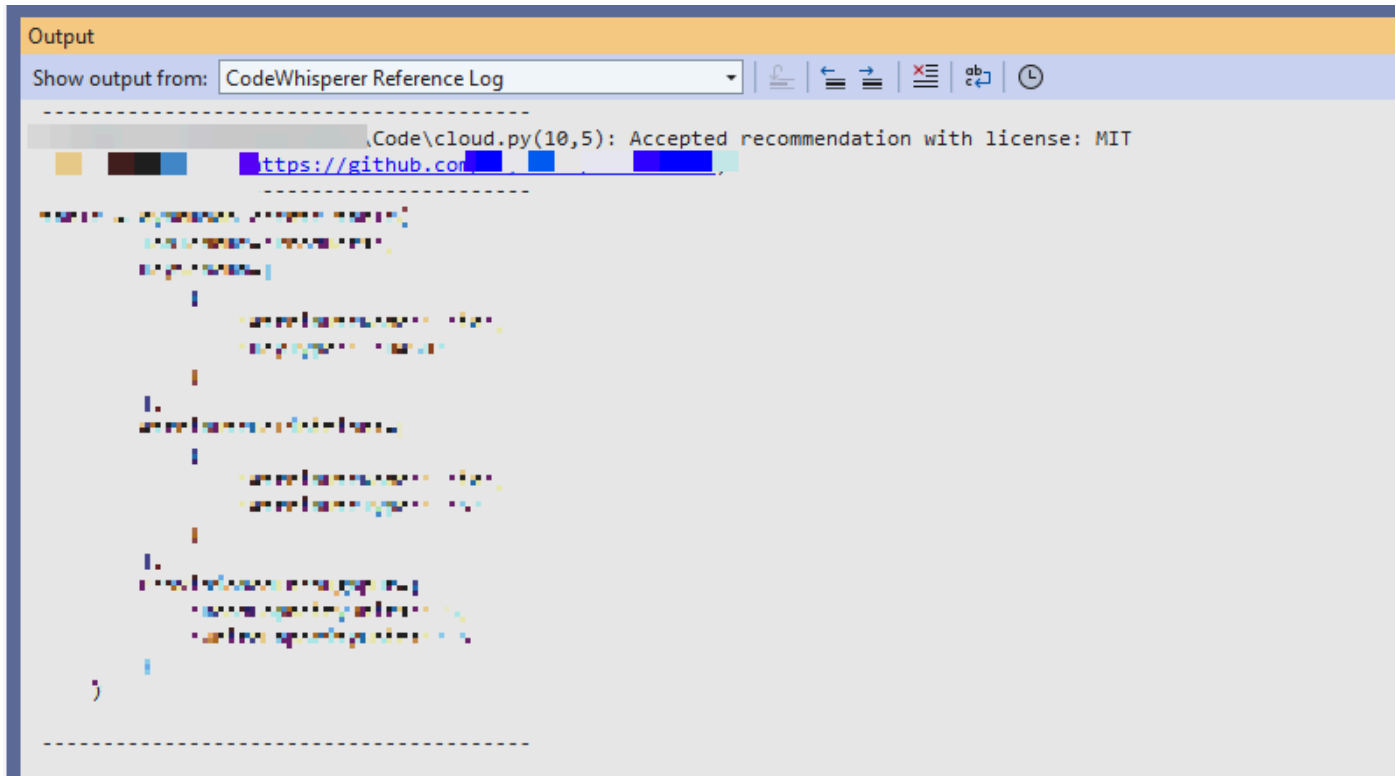

```
Code\cloud.py(10,5): Accepted recommendation with license: MIT
https://github.com
-----
[Code Snippets]
```

AWS Cloud 9

Saat Anda menggunakan Amazon Q dengan AWS Cloud 9, referensi kode aktif secara default.

Untuk mematikannya, atau menyalakannya kembali nanti, gunakan prosedur berikut.

1. Di konsol AWS Cloud 9, di sudut kiri atas, pilih logo AWS Cloud 9.
2. Dari menu tarik-turun, pilih Preferensi.

Di sisi kanan konsol, tab Preferensi akan terbuka.

3. Pada tab Preferensi, di bawah Pengaturan Proyek, di bawah Ekstensi, pilih AWS Toolkit.
4. Pilih atau batal pilihan Amazon Q: Sertakan Saran Dengan Referensi Kode.

Lambda

Amazon Q di Lambda tidak mendukung referensi kode. Saat Anda menggunakan Amazon Q dengan Lambda, saran kode apa pun dengan referensi dihilangkan.

SageMaker Studio

Untuk menampilkan log referensi Amazon Q di SageMaker Studio, gunakan prosedur berikut.

1. Di bagian bawah jendela SageMaker Studio, buka panel Amazon Q.
2. Pilih Buka Log Referensi Kode.

JupyterLab

Untuk menampilkan log masuk referensi Amazon Q JupyterLab, gunakan prosedur berikut.

1. Di bagian bawah JupyterLab jendela, buka panel Amazon Q.
2. Pilih Buka Log Referensi Kode.

AWS Glue Studio Notebook

Untuk menampilkan log referensi Amazon Q di AWS Glue Studio Notebook, gunakan prosedur berikut.

1. Di bagian bawah jendela AWS Glue Studio Notebook, buka panel Amazon Q.
2. Pilih Buka Log Referensi Kode.

Matikan dan aktifkan referensi kode

Di sebagian besar IDE, referensi kode aktif secara default. Pilih IDE Anda untuk melihat langkah-langkah cara menonaktifkan atau mengaktifkan referensi kode.

Kode Studio Visual

Saat Anda menggunakan Amazon Q dengan VS Code, referensi kode aktif secara default.

Untuk mematikannya, atau menyalakannya kembali nanti, gunakan prosedur berikut.

1. Pastikan Anda menggunakan versi terbaru dari keduanya VS Code dan ekstensi Amazon Q.

2. DiVS Code, pilih Amazon Q dari baki komponen di bagian bawah jendela IDE.

Bilah tugas Amazon Q terbuka di bagian atas jendela IDE.

3. Pilih Buka Pengaturan. Tab pengaturan terbuka dengan opsi yang terkait dengan Amazon Q ditampilkan.
4. Pilih atau batal pilihan kotak di samping Tampilkan Saran Kode Sebaris dengan Referensi Kode.

JetBrains

Saat Anda menggunakan Amazon Q dengan JetBrains IDE Anda, referensi kode aktif secara default.

Untuk mematikannya, atau menyalakannya kembali nanti, gunakan prosedur berikut.

1. Pastikan Anda menggunakan versi terbaru dari JetBrains IDE Anda dan plugin Amazon Q.
2. DiJetBrains, pilih Amazon Q dari bilah status di bagian bawah jendela IDE.

Bilah tugas Amazon Q terbuka di atas bilah status.

3. Pilih Buka Pengaturan. Jendela pengaturan terbuka dengan opsi yang terkait dengan Amazon Q ditampilkan.
4. Pilih atau batal pilihan kotak di samping Sertakan saran dengan referensi kode.

AWS Cloud 9

Saat Anda menggunakan Amazon Q dengan AWS Cloud 9, referensi kode aktif secara default.

Untuk mematikannya, atau menyalakannya kembali nanti, gunakan prosedur berikut.

1. Di konsol AWS Cloud 9, di sudut kiri atas, pilih logo AWS Cloud 9.
2. Dari menu tarik-turun, pilih Preferensi.

Di sisi kanan konsol, tab Preferensi akan terbuka.

3. Pada tab Preferensi, di bawah Pengaturan Proyek, di bawah Ekstensi, pilih AWS Toolkit.
4. Pilih atau batal pilihan Amazon Q: Sertakan Saran Dengan Referensi Kode.

Lambda

Amazon Q di Lambda tidak mendukung referensi kode. Saat Anda menggunakan Amazon Q dengan Lambda, saran kode apa pun dengan referensi dihilangkan.

SageMaker Studio

Saat Anda menggunakan Amazon Q dengan SageMaker Studio, referensi kode aktif secara default.

Untuk mematikannya, atau menyalakannya kembali nanti, gunakan prosedur berikut.

1. Dari bagian atas jendela SageMaker Studio pilih Pengaturan.
2. Dari menu tarik-turun Pengaturan, pilih Advanced Settings Editor.
3. Di dropdown Amazon Q, pilih atau batal pilihan kotak di sebelah Aktifkan saran dengan referensi kode.

JupyterLab

Saat Anda menggunakan Amazon Q dengan JupyterLab, referensi kode aktif secara default.

Untuk mematikannya, atau menyalakannya kembali nanti, gunakan prosedur berikut.

1. Dari bagian atas JupyterLab jendela pilih Pengaturan.
2. Dari menu tarik-turun Pengaturan, pilih Advanced Settings Editor.
3. Di dropdown Amazon Q, pilih atau batal pilihan kotak di sebelah Aktifkan saran dengan referensi kode.

AWS Glue Studio Notebook

1. Dari bagian bawah jendela AWS Glue Studio Notebook pilih Amazon Q.
2. Dari menu pop-up, alihkan sakelar di sebelah Kode dengan referensi.

Note

Menjeda referensi kode hanya akan berlaku selama durasi Notebook AWS Glue Studio saat ini.

Menyisih dari kode dengan referensi

Di beberapa IDE, Anda dapat memilih untuk tidak menerima saran dengan referensi di tingkat administrator.

Pilih IDE Anda untuk melihat langkah-langkah untuk memilih keluar sebagai administrator.

Kode Studio Visual

Jika Anda seorang administrator perusahaan, Anda dapat memilih keluar dari saran dengan referensi kode untuk seluruh organisasi Anda. Jika Anda melakukan ini, pengembang individu di organisasi Anda tidak akan dapat memilih kembali melalui IDE. Pengembang tersebut akan dapat memilih dan membatalkan pilihan kotak yang dibahas di bagian sebelumnya, tetapi itu tidak akan berpengaruh jika Anda memilih keluar di tingkat perusahaan.

Untuk memilih keluar dari saran dengan referensi di tingkat perusahaan, gunakan prosedur berikut.

1. Di konsol Pengembang Amazon Q, pilih Pengaturan.
2. Di panel detail akun Pengembang Amazon Q, pilih Edit.
3. Pada halaman Edit detail, di panel Pengaturan lanjutan, batalkan pilihan Sertakan saran dengan referensi kode.
4. Pilih Simpan perubahan.

JetBrains

Jika Anda seorang administrator perusahaan, Anda dapat memilih keluar dari saran dengan referensi kode untuk seluruh organisasi Anda. Jika Anda melakukan ini, pengembang individu di organisasi Anda tidak akan dapat memilih kembali melalui IDE. Pengembang tersebut akan dapat memilih dan membatalkan pilihan kotak yang dibahas di bagian sebelumnya, tetapi itu tidak akan berpengaruh jika Anda memilih keluar di tingkat perusahaan.

Untuk memilih keluar dari saran dengan referensi di tingkat perusahaan, gunakan prosedur berikut.

1. Di konsol Pengembang Amazon Q, pilih Pengaturan.
2. Di panel detail akun Pengembang Amazon Q, pilih Edit.
3. Pada halaman Edit detail, di panel Pengaturan lanjutan, batalkan pilihan Sertakan saran dengan referensi kode.

4. Pilih Simpan perubahan.

Toolkit for Visual Studio

Untuk memilih keluar dari saran dengan referensi di tingkat perusahaan, gunakan prosedur berikut.

1. Anda bisa mendapatkan pengaturan referensi kode dengan salah satu dari dua cara:
 - a. Pilih ikon Amazon Q di tepi jendela, lalu pilih Opsi...
 - b. Buka Tools -> AWS Toolkit -> Amazon Q
2. Ubah sakelar ke True atau False, tergantung apakah Anda ingin menyertakan saran dengan referensi.

AWS Cloud 9

Amazon Q di AWS Cloud 9 tidak mendukung memilih keluar dari saran kode dengan referensi di tingkat perusahaan.

Untuk memilih keluar di tingkat pengembang individu, lihat Mengubah referensi kode.

Lambda

Amazon Q di Lambda tidak mendukung referensi kode. Saat Anda menggunakan Amazon Q dengan Lambda, saran kode apa pun dengan referensi dihilangkan.

SageMaker Studio

Amazon Q tidak mendukung memilih keluar dari saran kode dengan referensi di tingkat perusahaan di SageMaker Studio.

JupyterLab

Amazon Q tidak mendukung memilih keluar dari saran kode dengan referensi di tingkat perusahaan di JupyterLab.

AWS Glue Studio Notebook

Amazon Q tidak mendukung memilih keluar dari saran kode dengan referensi di AWS Glue Studio Notebook.

Contoh kode

Amazon Q dapat menyarankan kode dalam skenario yang berbeda. Untuk memahami bagaimana hal itu dapat membantu Anda saat Anda menulis kode dalam bahasa pemrograman pilihan Anda, lihat contoh kode berikut.

Topik

- [Menggunakan Amazon Q Developer untuk penyelesaian kode satu baris](#)
- [Menggunakan Amazon Q Developer untuk pembuatan fungsi penuh](#)
- [Menggunakan Amazon Q Developer untuk penyelesaian blok](#)
- [Menggunakan Amazon Q Developer untuk penyelesaian Docstring, JSDoc, dan Javadoc](#)
- [Menggunakan Pengembang Amazon Q untuk line-by-line rekomendasi](#)

Menggunakan Amazon Q Developer untuk penyelesaian kode satu baris

Saat Anda mulai mengetik satu baris kode, Amazon Q membuat saran berdasarkan input Anda saat ini dan sebelumnya.

C++

```
17  int main(int argc, char **argv) {
18      Aws::SDKOptions options;
19      Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
20      {
21          Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
22
23          clientConfig.region = "us-east-1";
24
25          Aws::SQS::SQSClient sqsClient(clientConfig);
26
27          Aws::Vector<Aws::String> allQueueUrls;
28          Aws::String nextToken; // Next token is used to handle a paginated response.
29          do {
30              Aws::SQS::Model::ListQueuesRequest request;
31
32
33
34          } while (!nextToken.empty());
35      }
36  }
```

JavaScript

Dalam contoh ini, Amazon Q melengkapi baris kode yang dimulai pengembang.

```
1  /*
2   .*Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
3   .*SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
4   */
5
6  // Upload an object to Amazon S3 bucket.
7  |
```

TypeScript

Dalam contoh ini, pengguna memasukkan komentar lengkap, dan kemudian Amazon Q memasok kode yang menyertainya.

```
TS index.ts x
TS index.ts > ...
1  import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
2
3  const client = new S3Client({});
4
5  |
```

C#

Dalam contoh ini, Amazon Q memberikan rekomendasi satu baris berdasarkan komentar.

```
13 // Upload an object to an Amazon S3 bucket.
14
15 public static a
16 }
```

Shell

Pada gambar di bawah ini, Amazon Q menawarkan rekomendasi tentang cara menyelesaikan satu baris kode.

```
local access_key_response
access_key_response=$(iam_create_user_access_key -u "$user_name")
# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} != 0 ]]; then
    errecho "The access key failed to create. This demo will exit."
    clean_up "$user_name"
    return 1
fi


I|
```

Java

Saat Anda mulai mengetik satu baris kode, Amazon Q membuat saran berdasarkan input Anda saat ini dan sebelumnya.


Pada contoh di bawah ini, di Java, pengguna memasukkan string `public` ke dalam kelas yang ada.

Berdasarkan masukan, Amazon Q menghasilkan saran untuk tanda tangan metode utama.

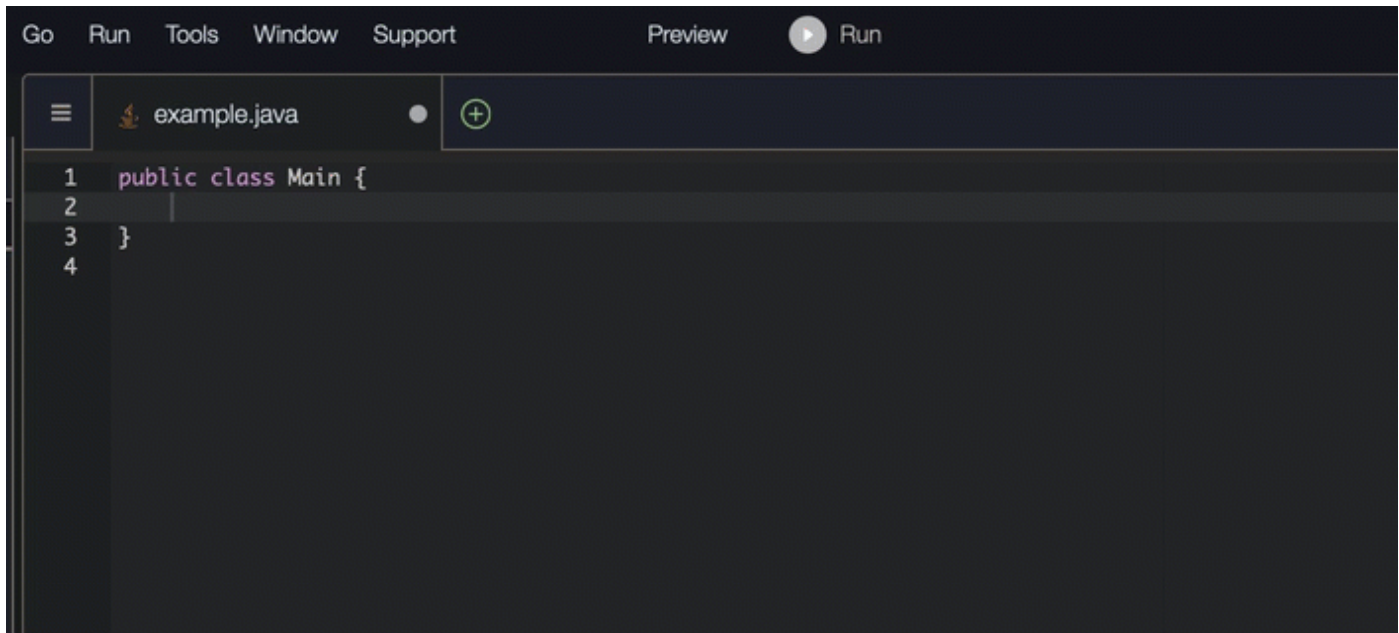

Python

Dalam contoh ini, Amazon Q merekomendasikan satu baris kode, berdasarkan komentar pengembang.

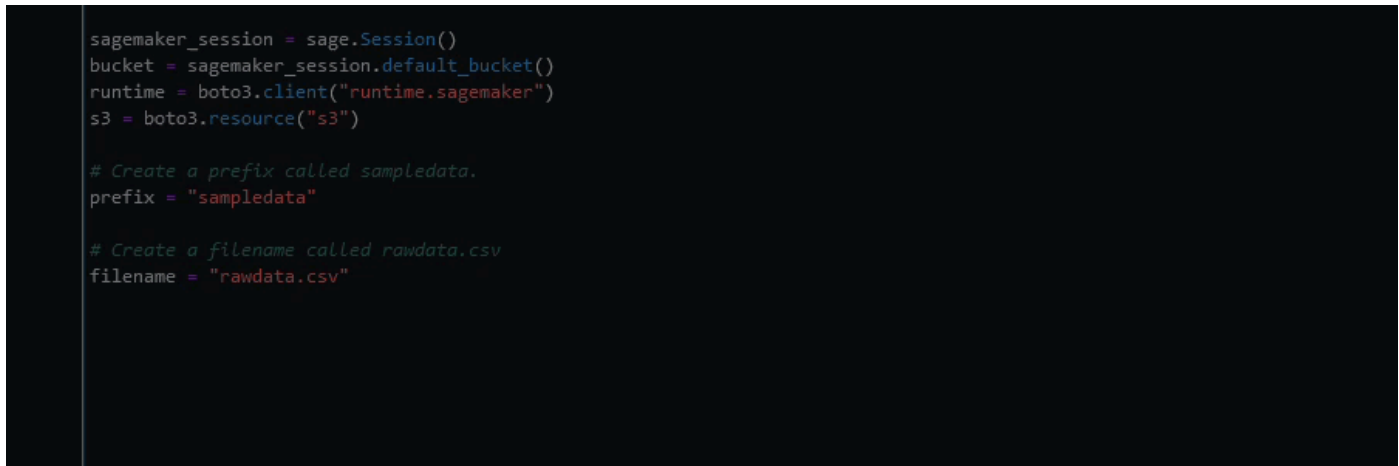

Menggunakan Amazon Q Developer untuk pembuatan fungsi penuh

Amazon Q dapat menghasilkan seluruh fungsi berdasarkan komentar yang telah Anda tulis. Saat Anda menyelesaikan komentar Anda, Amazon Q akan menyarankan tanda tangan fungsi. Jika Anda menerima saran tersebut, Amazon Q secara otomatis memajukan kursor Anda ke bagian berikutnya dari fungsi dan membuat saran. Bahkan jika Anda memasukkan komentar tambahan atau baris kode di antara saran, Amazon Q akan melakukan refactor berdasarkan masukan Anda.

C


```
32
33
34 bool AwsDoc::SQS::createQueue(const Aws::String &queueName,
                               const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfigurat
```

C++

```
32
33
34 bool AwsDoc::SQS::createQueue(const Aws::String &queueName,
                               const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfigurat
```

JavaScript

Dalam contoh berikut, pengguna menghasilkan, dan kemudian mengedit, fungsi penuh berdasarkan serangkaian komentar.

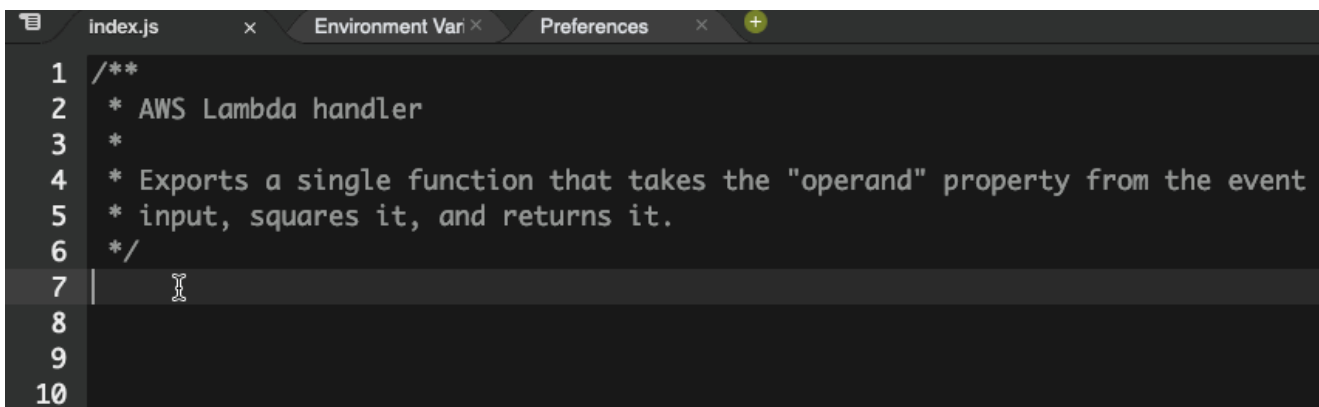

```
index.js x Environment Var x Preferences x +
1 /**
2  * AWS Lambda handler
3  *
4  * Exports a single function that takes the "operand" property from the event
5  * input, squares it, and returns it.
6  */
7
8
9
10
```

Pada gambar berikut, pengguna telah menulis tanda tangan fungsi untuk membaca file dari Amazon S3. Amazon Q kemudian menyarankan implementasi penuh dari `read_from_s3` metode ini.

```
def read_from_s3(bucket, key):  
    import boto3  
    s3 = boto3.client('s3')  
    obj = s3.get_object(Bucket=bucket, Key=key)  
    return obj['Body'].read().decode('utf-8')
```

i Note

Terkadang, seperti pada contoh sebelumnya, Amazon Q menyertakan `import` pernyataan sebagai bagian dari sarannya. Sebagai praktik terbaik, pindahkan `import` pernyataan ini secara manual ke bagian atas file Anda.

Sebagai contoh lain, pada gambar berikut, pengguna telah menulis tanda tangan fungsi. Amazon Q kemudian menyarankan implementasi penuh dari `quicksort` metode ini.

```
def quicksort(a):  
    if len(a) <= 1:  
        return a  
    else:  
        pivot = a[0]  
        less = [i for i in a[1:] if i <= pivot]  
        greater = [i for i in a[1:] if i > pivot]  
        return quicksort(less) + [pivot] + quicksort(greater)
```

Amazon Q mempertimbangkan cuplikan kode sebelumnya saat membuat saran. Pada gambar berikut, pengguna dalam contoh sebelumnya telah menerima implementasi yang disarankan untuk `quicksort` di atas. Pengguna kemudian menulis tanda tangan fungsi lain untuk `sort` metode generik. Amazon Q kemudian menyarankan implementasi berdasarkan apa yang telah ditulis.

```
def quicksort(a):
    if len(a) <= 1:
        return a
    else:
        pivot = a[0]
        less = [i for i in a[1:] if i <= pivot]
        greater = [i for i in a[1:] if i > pivot]
        return quicksort(less) + [pivot] + quicksort(greater)
```

```
def sort(a):
```

```
    return quicksort(a)
```

Pada gambar berikut, pengguna telah menulis komentar. Berdasarkan komentar ini, Amazon Q kemudian menyarankan tanda tangan fungsi.

```
# Binary search function
```

```
def binary_search(arr, l, r, x):
```

Pada gambar berikut, pengguna dalam contoh sebelumnya telah menerima tanda tangan fungsi yang disarankan. Amazon Q kemudian dapat menyarankan implementasi `binary_search` fungsi yang lengkap.

```
# Binary search function
```

```
def binary_search(arr, l, r, x):
```


```
    while l <= r:
        mid = l + (r - l) // 2
        if arr[mid] == x:
            return mid
        elif arr[mid] < x:
            l = mid + 1
        else:
            r = mid - 1
```

Java

Daftar berikut berisi contoh bagaimana Amazon Q membuat saran dan memajukan Anda melalui seluruh proses pembuatan fungsi.


1. Dalam contoh berikut, pengguna memasukkan komentar. Amazon Q menyarankan tanda tangan fungsi.

Setelah pengguna menerima saran itu, Amazon Q menyarankan badan fungsi.

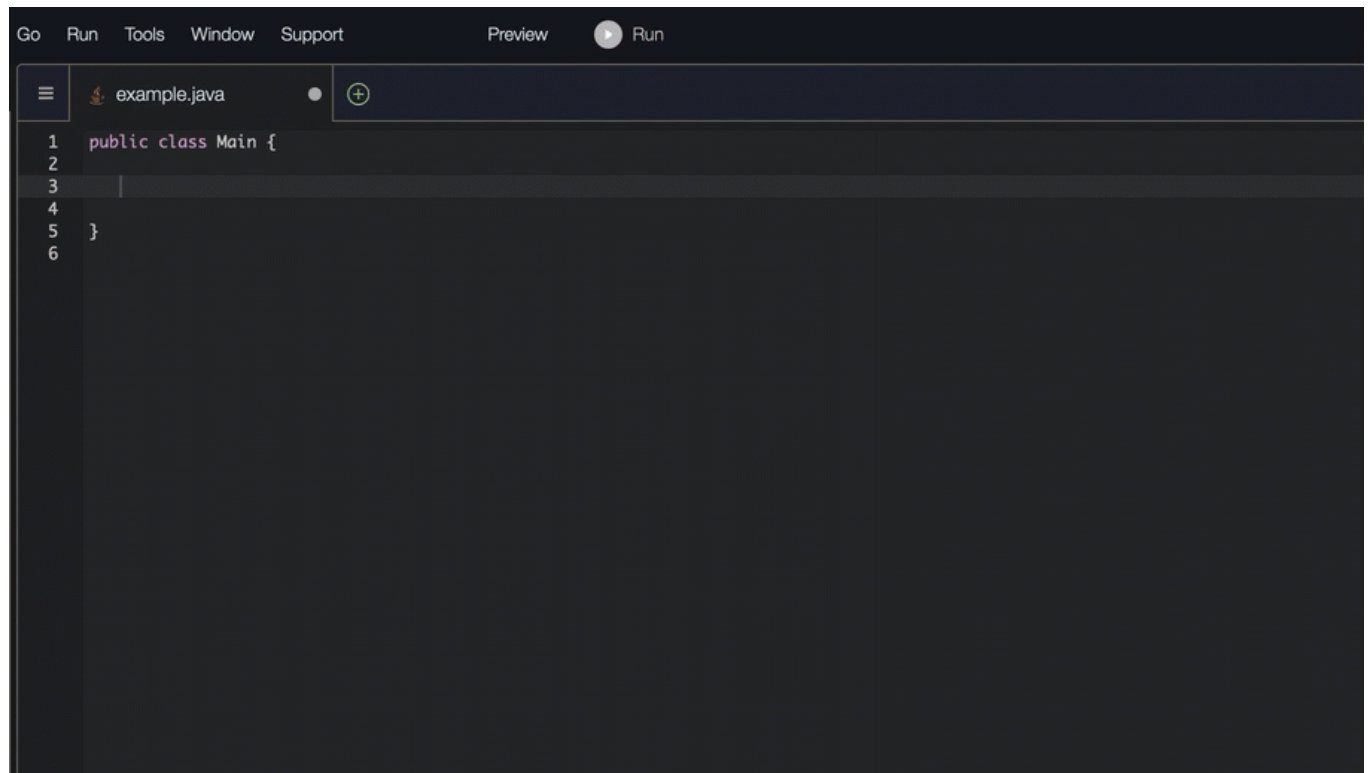A screenshot of an IDE window titled 'example.java'. The code editor shows a Java class definition with a comment. The code is as follows:

```
1 public class Main {  
2  
3 //  
4  
5 }  
6
```


2. Pada gambar di bawah, pengguna memasukkan komentar di badan fungsi sebelum menerima saran dari Amazon Q. Pada baris berikut, Amazon Q menghasilkan saran berdasarkan komentar.

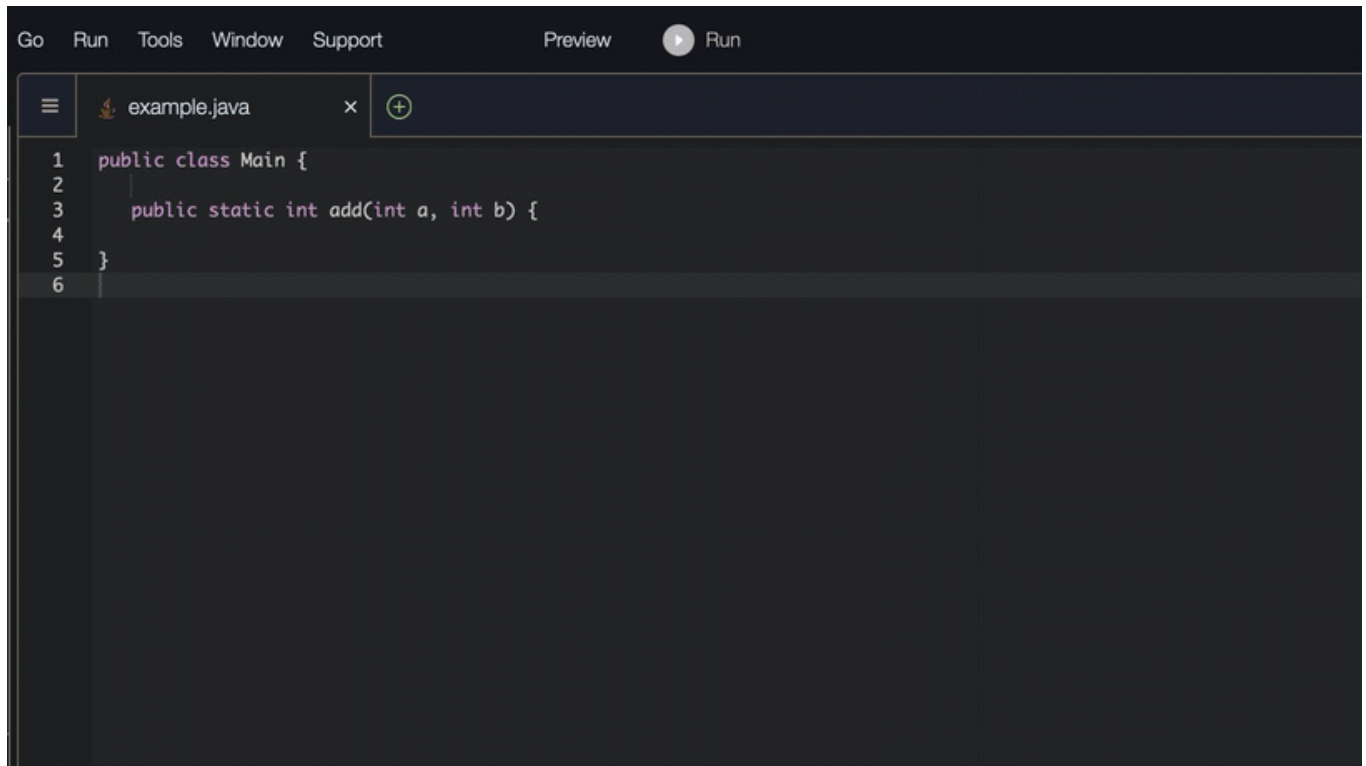

```
Go Run Tools Window Support Preview Run
example.java x (+)
1 public class Main {
2
3     public static int add(int a, int b) {
4
5     }
6
```

C#

Dalam contoh berikut, Amazon Q merekomendasikan fungsi penuh.

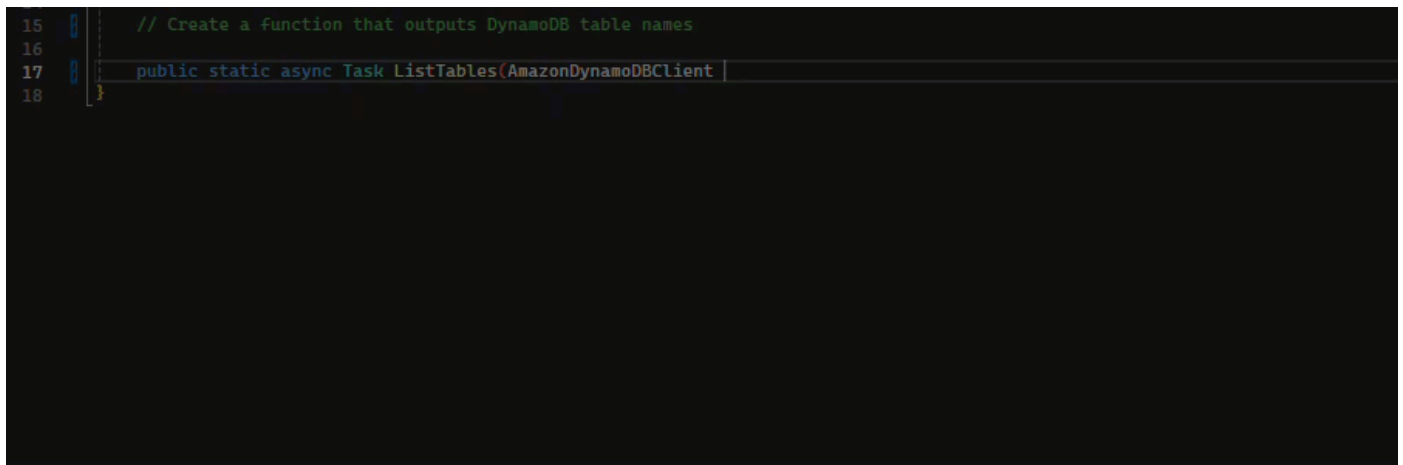

```
15 // Create a function that outputs DynamoDB table names
16
17 public static async Task ListTables(AmazonDynamoDBClient
18 }
```

TypeScript

Dalam contoh berikut, Amazon Q menghasilkan fungsi berdasarkan docstring pengguna.

```
/**  
·*·Upload·a·large·file·to·an·S3·bucket·in·multiple·parts.  
·*·@param·{string}·fileName·-·The·name·of·the·file·to·upload.  
·*·@param·{string}·bucketName·-·The·name·of·the·bucket·to·upload·to.  
·*/
```

Python


Amazon Q dapat menghasilkan seluruh fungsi berdasarkan komentar yang telah Anda tulis. Saat Anda menyelesaikan komentar Anda, Amazon Q akan menyarankan tanda tangan fungsi. Jika Anda menerima saran tersebut, Amazon Q secara otomatis memajukan kursor Anda ke bagian berikutnya dari fungsi dan membuat saran. Bahkan jika Anda memasukkan komentar tambahan atau baris kode di antara saran, Amazon Q akan melakukan refactor berdasarkan masukan Anda.

Dalam contoh berikut, Amazon Q menghasilkan fungsi penuh dan pengujian unit yang sesuai.

```
1 import boto3  
2 ddb_client = boto3.client('dynamodb')  
3
```


Daftar berikut berisi contoh bagaimana Amazon Q membuat saran dan memajukan Anda melalui seluruh proses pembuatan fungsi.

1. Pada gambar di bawah ini, pengguna memiliki masukan komentar. Tanda tangan fungsi, yang terletak di bawah komentar, adalah saran dari Amazon Q.

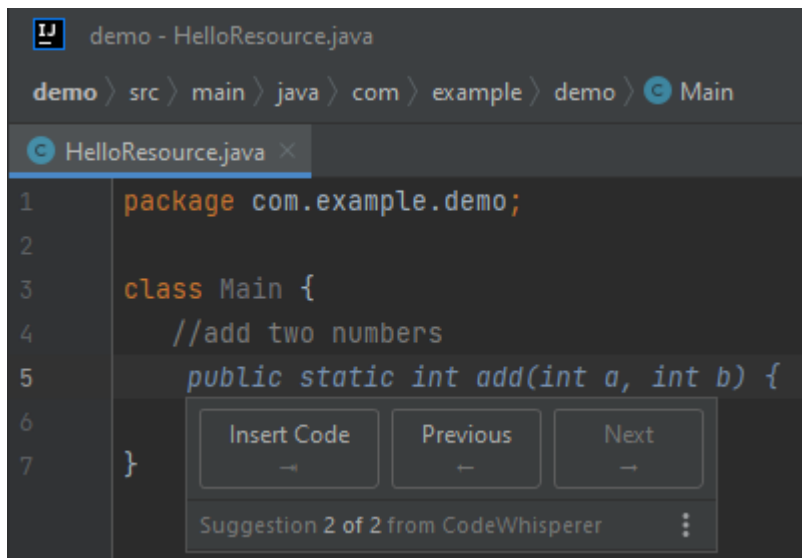


```
demo - HelloResource.java
demo > src > main > java > com > example > demo > Main
HelloResource.java x
1 package com.example.demo;
2
3 class Main {
4     //add two numbers
5     public static int add(int a, int b) {
6
7     }
}
Insert Code Previous Next
Suggestion 2 of 2 from CodeWhisperer
```

2. Pada gambar di bawah ini, pengguna telah menerima saran Amazon Q untuk tanda tangan fungsi. Menerima saran secara otomatis memajukan kursor dan Amazon Q telah membuat saran baru untuk badan fungsi.

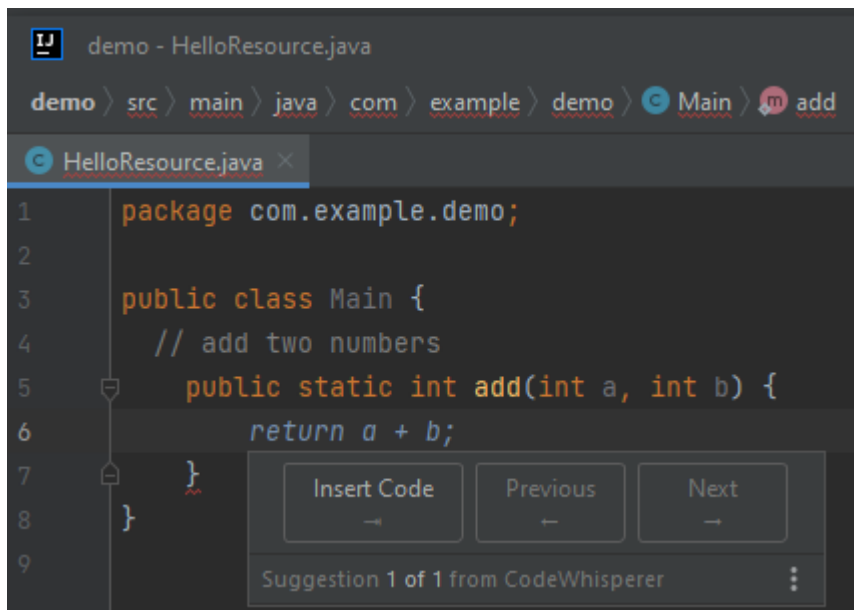

```
demo - HelloResource.java
demo > src > main > java > com > example > demo > Main > add
HelloResource.java x
1 package com.example.demo;
2
3 public class Main {
4     // add two numbers
5     public static int add(int a, int b) {
6         return a + b;
7     }
8 }
9
Insert Code Previous Next
Suggestion 1 of 1 from CodeWhisperer
```

3. Pada gambar di bawah ini, pengguna memasukkan komentar di badan fungsi sebelum menerima saran dari Amazon Q. Pada baris berikut, Amazon Q telah menghasilkan saran baru berdasarkan konten komentar.

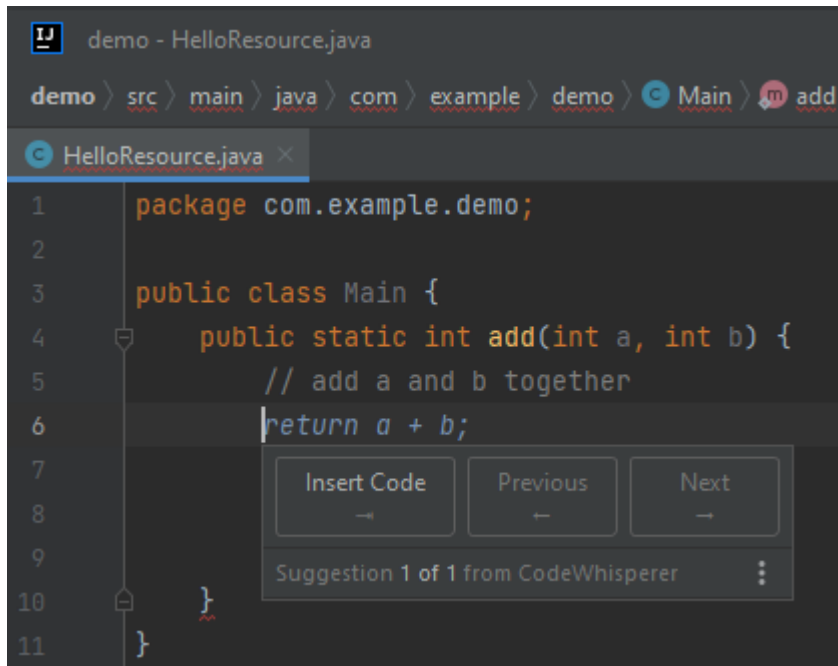


The screenshot shows an IDE window titled "demo - HelloResource.java". The breadcrumb navigation is "demo > src > main > java > com > example > demo > Main > add". The active file is "HelloResource.java". The code in the editor is:

```
1 package com.example.demo;
2
3 public class Main {
4     public static int add(int a, int b) {
5         // add a and b together
6         return a + b;
7     }
8 }
9
10
11 }
```

A CodeWhisperer suggestion box is visible, containing the text "Suggestion 1 of 1 from CodeWhisperer" and three buttons: "Insert Code", "Previous", and "Next".

Dalam contoh ini, Amazon Q merekomendasikan fungsi penuh setelah pengguna mengetik bagian dari tanda tangan.

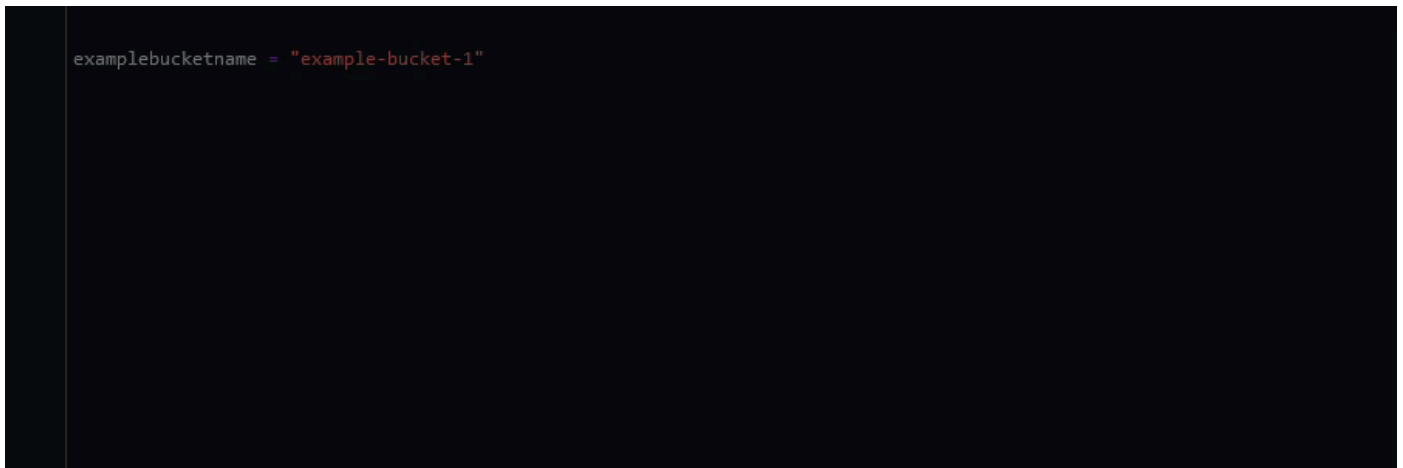

The screenshot shows a code editor with a single line of code:

```
examplebucketname = "example-bucket-1"
```

Menggunakan Amazon Q Developer untuk penyelesaian blok

Penyelesaian blok digunakan untuk menyelesaikan blok if/for/while/try kode Anda.

C


```
9
10 // function to pop the stack
11 int pop(Stack *stack) {
12     if (stack->top == -1) {
13         printf("Stack is empty\n");
14         return -1;
15     }
16     return stack->array[stack->top--];
17 }
18
19 // function to push the stack
20 void push(Stack *stack, int data) {
21
22 }
```

C++

```
33
34 bool AwsDoc::RDS::describeDBInstance(const Aws::String &dbInstanceIdentifier,
35                                     Aws::RDS::Model::DBInstance &instanceResult,
36                                     const Aws::RDS::RDSClient &client) {
37
38 }
39
```

Java

Dalam contoh di bawah ini, pengguna memasukkan tanda tangan `if` pernyataan. Isi pernyataan tersebut adalah saran dari Amazon Q.

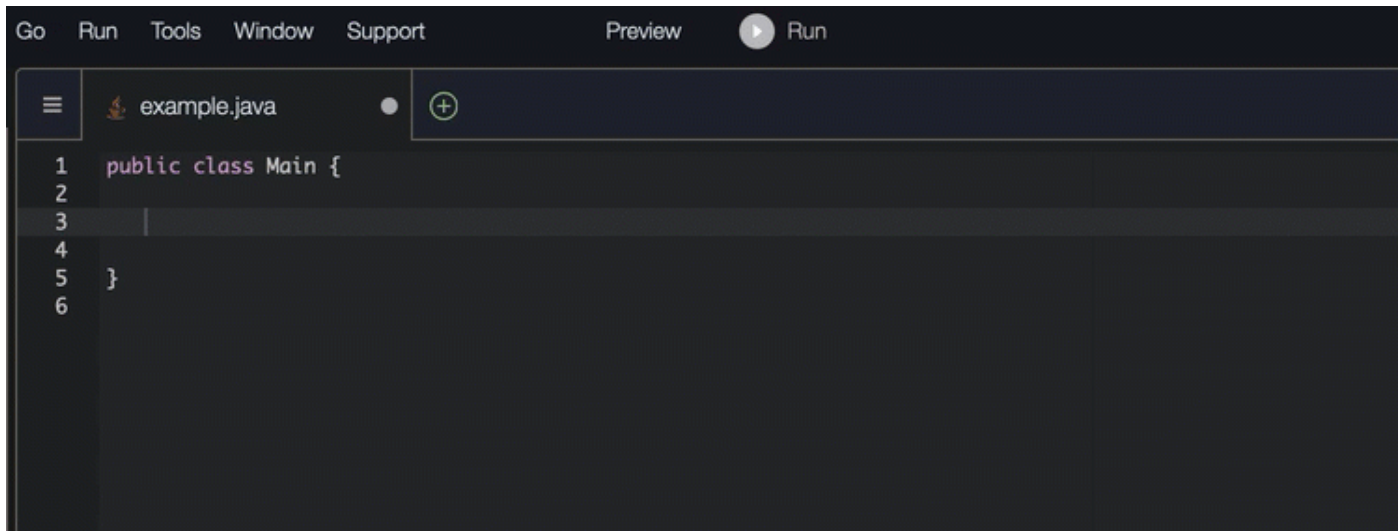

```
Go Run Tools Window Support Preview Run
example.java
1 public class Main {
2
3
4
5 }
6
```

C#

Pada gambar di bawah ini, Amazon Q merekomendasikan cara untuk menyelesaikan fungsi.



```
8 public int CalculateFibonacci(int n)
9 {
10
11 }
12 }
```

TypeScript

Pada gambar di bawah ini, Amazon Q merekomendasikan cara untuk menyelesaikan fungsi.

```
TS index.ts 2 x
TS index.ts > [e] uploadFile
1 import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
2
3 const client = new S3Client({});
4
5 /**
6  * Upload local file to bucket
7  */
8 export const uploadFile = async (
```

AWS Toolkit for JetBrains

Pada gambar di bawah ini, pengguna telah memasukkan tanda tangan if pernyataan. Isi pernyataan itu, `System.out.println("negative");` adalah saran dari Amazon Q.

```
demo - HelloResource.java
demo > src > main > java > com > example > demo > Main
HelloResource.java x
1 package com.example.demo;
2
3 class Main {
4     if(number < 0)
5
6     {
7         System.out.println("Number is negative")
8
9     }
10 }
```

Python

Dalam contoh ini, Amazon Q merekomendasikan blok kode, berdasarkan konteksnya.

```
examplebucketname = "example-bucket-1"

def print_bucket_contents(bucket_name):
    """
    Print the contents of a bucket.
    """
    print(f"Printing bucket contents for bucket {bucket_name}")
    for obj in s3.Bucket(bucket_name).objects.all():
        print(obj)
```

Menggunakan Amazon Q Developer untuk penyelesaian Docstring, JSDoc, dan Javadoc

Amazon Q dapat membantu Anda menghasilkan atau melengkapi dokumentasi di dalam kode Anda.

C++

```
7  /// <summary>
8  /// This example shows how to attach a policy to an IAM role.
9  /// </summary>
10 /// <param name="roleName"
11 bool AwsDoc::IAM::putRolePolicy(
12     const Aws::String &roleName,
13     const Aws::String &policyName,
14     const Aws::String &policyDocument,
15     const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
16     Aws::IAM::IAMClient iamClient(clientConfig);
17     Aws::IAM::Model::PutRolePolicyRequest request;
18
19     request.SetRoleName(roleName);
20     request.SetPolicyName(policyName);
21     request.SetPolicyDocument(policyDocument);
22
23     Aws::IAM::Model::PutRolePolicyOutcome outcome = iamClient.PutRolePolicy(request);
24     if (!outcome.IsSuccess()) {
25         std::cerr << "Error putting policy on role. " <<
26         outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
```

Javascript

Dalam contoh ini, Amazon Q mengisi parameter JSDoc berdasarkan konstanta yang ada.


```
1 import {PutObjectCommand, S3Client} from "@aws-sdk/client-s3";
2
3 const client = new S3Client({});
4
5 /**
6  *
7  */
8 export const putObject = async (bucketName, key, body) => {
9   const params = {
10    Bucket: bucketName,
11    Key: key,
12    Body: body,
13  };
14  return client.send(new PutObjectCommand(params));
```

C#


Dalam contoh ini, Amazon Q mengisi parameter JSDoc berdasarkan konstanta yang ada.

```
6  /// <summary>
7  /// Shows how to create a new Amazon S3 bucket.
8  /// </summary>
9  public static async Task<bool> CreateBucketAsync(IAmazonS3 client, string bucketName)
10 {
11     try
12     {
13         var request = new PutBucketRequest
14         {
15             BucketName = bucketName,
16             UseClientRegion = true,
17         };
18
19         var response = await client.PutBucketAsync(request);
20         return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
21     }
22     catch (AmazonS3Exception ex)
```

Java

Contoh berikut diadaptasi dari [contoh di situs web Oracle](#).

Pada gambar di bawah ini, pengguna telah memasukkan docstring. Amazon Q telah menyarankan fungsi untuk menyelesaikan docstring.

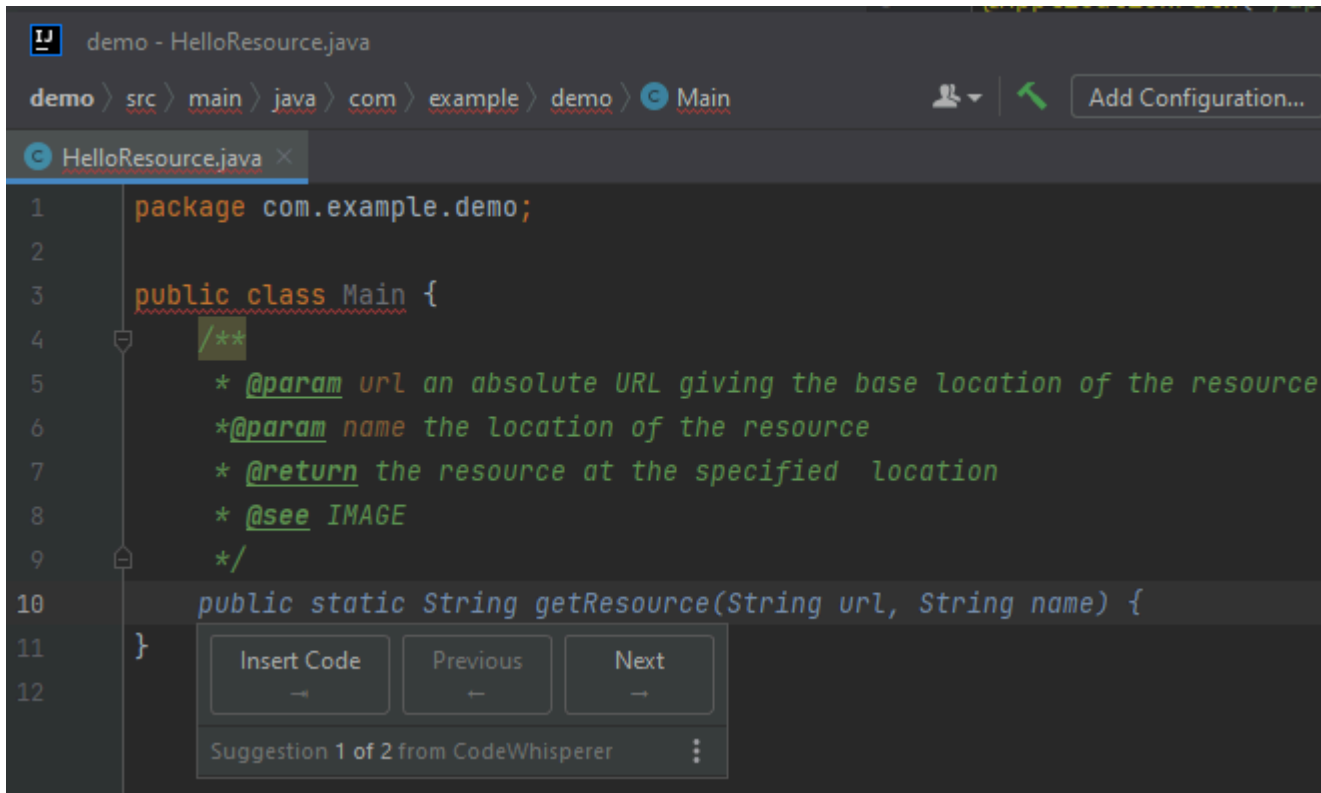


```
demo - HelloResource.java
demo > src > main > java > com > example > demo > Main
HelloResource.java x
1 package com.example.demo;
2
3 public class Main {
4     /**
5      * @param url an absolute URL giving the base location of the resource
6      * @param name the location of the resource
7      * @return the resource at the specified location
8      * @see IMAGE
9      */
10    public static String getResource(String url, String name) {
11    }
12
```

Insert Code Previous Next

Suggestion 1 of 2 from CodeWhisperer

Contoh berikut diadaptasi dari [contoh di situs web Oracle](#).

Pada contoh di bawah ini, di Jawa, pengguna memasukkan docstring. Amazon Q menyarankan fungsi untuk memproses docstring.

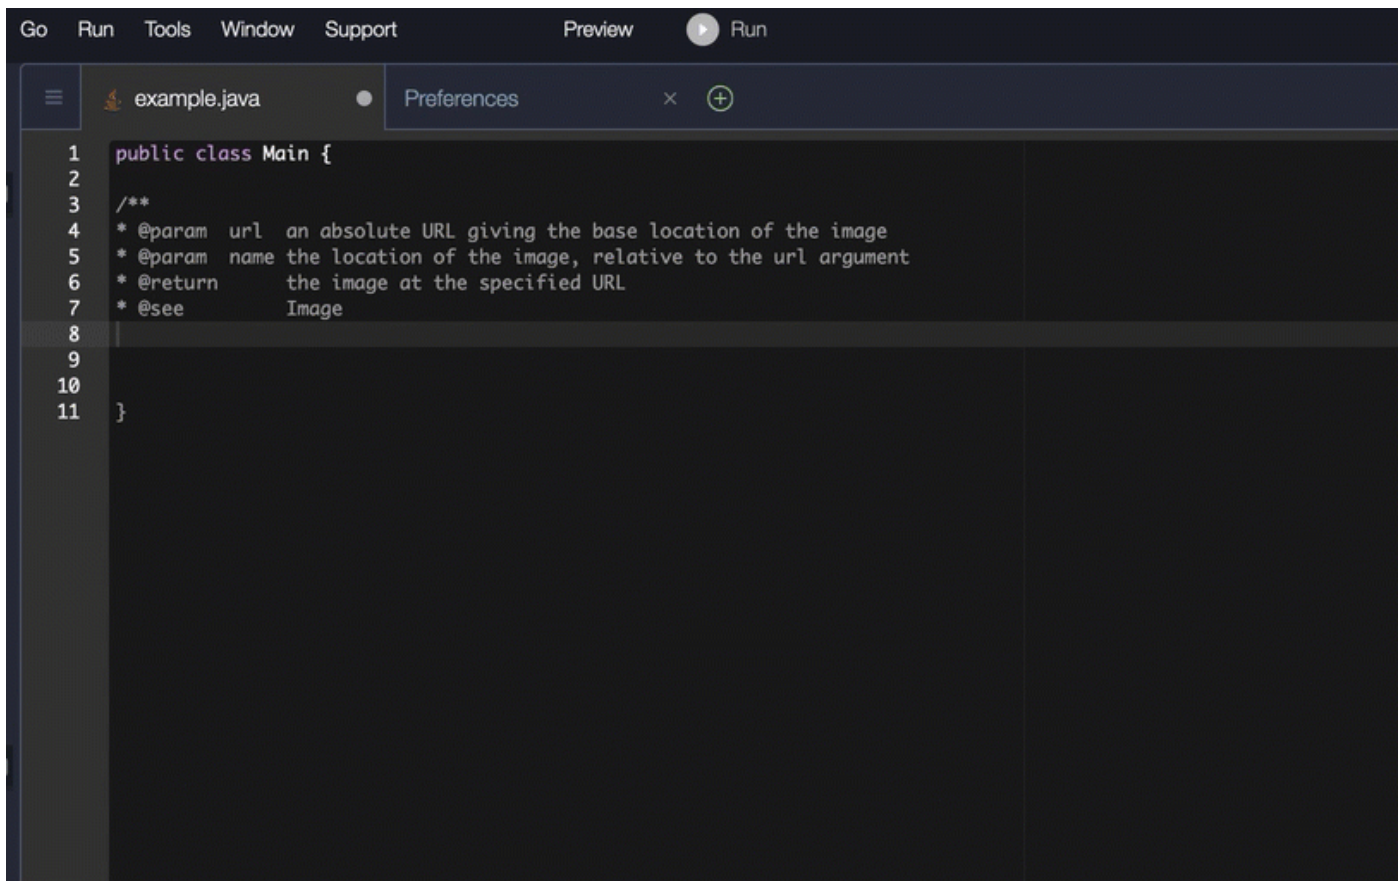


The screenshot shows an IDE window with a dark theme. The menu bar at the top includes 'Go', 'Run', 'Tools', 'Window', 'Support', 'Preview', and 'Run'. The active window is titled 'example.java' and contains the following Java code:

```
1 public class Main {
2
3 /**
4  * @param url an absolute URL giving the base location of the image
5  * @param name the location of the image, relative to the url argument
6  * @return the image at the specified URL
7  * @see Image
8
9
10
11 }
```

Python

Dalam contoh ini, Amazon Q merekomendasikan Docstring, berdasarkan konteks sekitarnya.

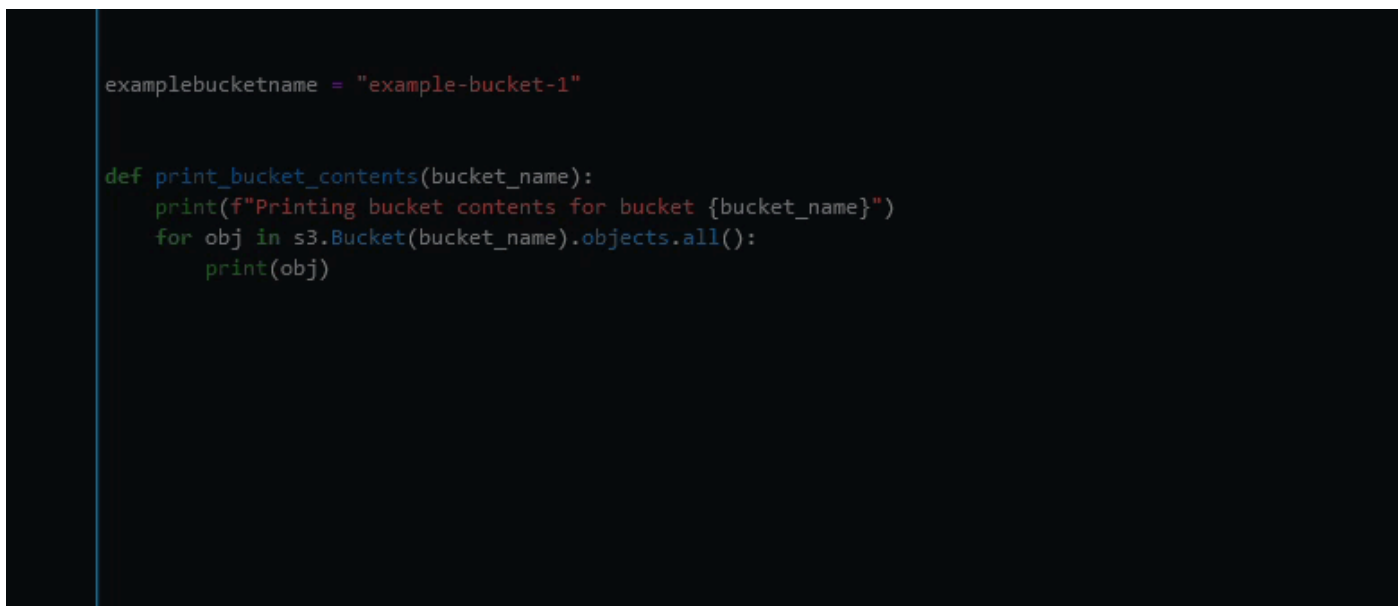

The screenshot shows a Python code editor with a dark theme. The code is as follows:

```
examplebucketname = "example-bucket-1"

def print_bucket_contents(bucket_name):
    print(f"Printing bucket contents for bucket {bucket_name}")
    for obj in s3.Bucket(bucket_name).objects.all():
        print(obj)
```

Menggunakan Pengembang Amazon Q untuk line-by-line rekomendasi

Bergantung pada kasus penggunaan Anda, Amazon Q mungkin tidak dapat menghasilkan seluruh blok fungsi dalam satu rekomendasi. Namun, Amazon Q masih dapat memberikan line-by-line rekomendasi.

Go and GoLand

Dalam contoh ini, Amazon Q memberikan line-by-line rekomendasi.

```
10 func ListBuckets() { no usages
11     var err error
12     cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
13     if err != nil {
14         panic("configuration error, " + err.Error())
15     }
16     s3Client := s3.NewFromConfig(cfg)
17 }
18
```

Berikut adalah contoh line-by-line rekomendasi lainnya, kali ini dengan tes unit.

```
3     import "testing"
4
5 func Add(a, b int) int { no usages
6     return a + b
7 }
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
```

C++ and CLion

Dalam contoh ini, Amazon Q memberikan line-by-line rekomendasi.

```
34
35 bool CreateBucket(const Aws::String &bucketName,
36                  const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
37     |
38 }
39
40
41
42
43
44
45
46
```

Python

Pada gambar berikut, pelanggan telah menulis komentar awal yang menunjukkan bahwa mereka ingin mempublikasikan pesan ke grup Amazon CloudWatch Logs. Mengingat konteks ini, Amazon Q hanya dapat menyarankan kode inisialisasi klien dalam rekomendasi pertamanya, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

```
# Publish a message to a CloudWatch Logs Group
```

```
client = boto3.client('logs')
```

Namun, jika pengguna terus meminta line-by-line rekomendasi, Amazon Q juga terus menyarankan baris kode berdasarkan apa yang sudah ditulis.

```
# Publish a message to a CloudWatch Logs Group
```

```
client = boto3.client('logs')
response = client.put_log_events(
```

```
    LogGroupName='VPCFlowLogs',
```

Note

Dalam contoh di atas, `VPCFlowLogs` mungkin bukan nilai konstanta yang benar. Saat Amazon Q memberikan saran, ingatlah untuk mengganti nama konstanta apa pun sesuai kebutuhan.

Amazon Q akhirnya dapat menyelesaikan seluruh blok kode seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

```
# Publish a message to a CloudWatch Logs Group
client = boto3.client('logs')
response = client.put_log_events(
    logGroupName='VPCFlowLogs',
    logStreamName='VPCFlowLogs',
    logEvents=[
        {
            'timestamp': int(round(time.time() * 1000)),
            'message': json.dumps(event)
        }
    ]
)
)
```

No recommendations

Dalam contoh ini, Amazon Q memberikan rekomendasi, satu baris pada waktu.

```
role = get_execution_role()

sagemaker_session = sage.Session()
bucket = sagemaker_session.default_bucket()
runtime = boto3.client("runtime.sagemaker")
s3 = boto3.resource("s3")
```

Memutakhirkan versi bahasa dengan Amazon Q Developer Agent for code transformation

Amazon Q Developer Agent for code transformationDapat meng-upgrade versi bahasa kode file Anda di tempat. Anda dapat mengubah modul dalam JetBrains dan proyek atau seluruh ruang kerja diVisual Studio Code.

Amazon Q pertama kali membangun kode Anda dalam versi bahasa sumber dan memverifikasi bahwa ia memiliki informasi yang diperlukan untuk mengubah kode Anda. Setelah Amazon Q berhasil mengubah kode Anda, Anda memverifikasi dan menerima perubahan dalam lingkungan

pengembangan terintegrasi (IDE) Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana cara Amazon Q Developer Agent for code transformation kerjanya](#).

Saat ini, Amazon Q dapat meningkatkan kode Java 8 dan Java 11 menjadi Java 17 kode.

Topik

- [Langkah 1: Prasyarat](#)
- [Langkah 2: Konfigurasi proyek Anda](#)
- [Langkah 3: Ubah kode Anda](#)
- [Bagaimana cara Amazon Q Developer Agent for code transformation kerjanya](#)
- [Memecahkan masalah dengan Amazon Q Developer Agent for code transformation](#)

Langkah 1: Prasyarat

Sebelum melanjutkan, pastikan Anda telah menyelesaikan langkah-langkah dalam [Mengatur Amazon Q di IDE Anda](#).

Pastikan bahwa prasyarat berikut terpenuhi sebelum Anda memulai pekerjaan Transformasi Kode:

- Proyek Anda adalah proyek Java 8 atau Java 11 yang dibangun di atas Maven.
- Proyek Anda berhasil dibangun dengan Maven IDE Anda. Amazon Q Developer Agent for code transformation mendukung Maven 2.8, tetapi kami merekomendasikan Maven 3.9.5 atau yang lebih baru.
- Sumber proyek Anda JDK tersedia secara lokal dan merupakan versi kode sumber Anda. Misalnya, jika Anda mengubah kode Java 8, instalasi JDK lokal Anda harus JDK 8.
- Proyek Anda dibangun dalam 55 menit atau kurang.
- Proyek Anda dikonfigurasi dengan benar, dan versi JDK yang benar ditentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 2: Konfigurasi proyek Anda](#).
- Proyek Anda tidak memerlukan akses ke sumber daya di jaringan pribadi Anda, termasuk virtual private cloud (VPC) atau jaringan on-premise. Misalnya, jika proyek Anda berisi pengujian unit yang terhubung ke database di jaringan Anda, transformasi akan gagal.
- Proyek Anda tidak menggunakan plugin yang mengemas bahasa selain Java di proyek Java Anda. Misalnya, jika proyek Anda menggunakan [frontend-maven-plugin](#) untuk mengeksekusi kode front-end selain JavaScript kode sumber Java Anda, transformasi akan gagal.

- Proyek Anda tidak menggunakan rentang versi ketergantungan `pom.xml` file. Misalnya, jika `pom.xml` file Anda termasuk `<version>[1.0.0,)</version>`, transformasi akan gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Spesifikasi Rentang Versi](#) dalam dokumentasi Proyek Apache Maven.
- Jaringan lokal Anda memungkinkan unggahan ke bucket Amazon S3 yang digunakan Amazon Q untuk mengubah kode Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengizinkan akses ke bucket Amazon S3 di](#) perimeter data.

Langkah 2: Konfigurasi proyek Anda

Untuk mengonfigurasi proyek Anda, gunakan informasi berikut untuk IDE yang Anda gunakan.

Konfigurasi proyek di JetBrains

Untuk mengonfigurasi proyek Anda di JetBrains, tentukan versi JDK untuk proyek Anda di pengaturan Struktur Proyek. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah versi JDK dalam Maven proyek](#) dalam IntelliJ IDEA dokumentasi dan ikuti petunjuk untuk Mengubah versi JDK di Struktur Proyek.

Konfigurasi proyek di VS Code

Untuk mengonfigurasi proyek Anda di VS Code, proyek Anda harus berisi yang berikut:

- `pom.xml` file di folder root proyek
- Sebuah `.java` file dalam direktori proyek

Jika proyek Anda berisi Maven wrapper executable (`mvnw` untuk macOS atau `mvnw.cmd` untuk Windows), pastikan itu di root proyek Anda. Amazon Q akan menggunakan pembungkusnya, dan tidak ada Maven konfigurasi lain yang diperlukan.

Jika Anda tidak menggunakan Maven pembungkus, instal Maven. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal Apache Maven](#) di Apache Maven dokumentasi.

Setelah menginstal Maven, tambahkan ke PATH variabel Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat runtime Variabel Java [Bagaimana cara menambahkan Maven ke saya? PATH](#) Anda juga harus menunjuk ke JDK dan bukan ke JRE. Untuk mengonfirmasi konfigurasi Anda benar, jalankan `mvn -v`. Output harus menunjukkan Maven versi Anda dan runtime variabel yang menunjuk ke jalur ke JDK Anda.

Langkah 3: Ubah kode Anda

Sebelum Anda mengubah kode Anda sendiri, Anda mungkin ingin menguji apakah IDE Anda diatur dengan benar dengan mengubah proyek sampel. Berikut ini adalah contoh GitHub proyek yang memenuhi syarat untuk transformasi kode: <https://github.com/dhasani23/QCT-sample-app>.

Untuk menguji penyiapan IDE Anda, unduh dan unzip proyek sampel, dan selesaikan langkah-langkah berikut untuk IDE Anda. Jika Anda dapat melihat perubahan yang diusulkan dan ringkasan transformasi, Anda siap untuk mengubah proyek kode Anda sendiri. Jika transformasi gagal, IDE Anda tidak dikonfigurasi dengan benar. Untuk mengatasi masalah konfigurasi, tinjau [Langkah 2: Konfigurasi proyek Anda](#) dan [Pemecahan Masalah](#).

Note

Jika waktu pembuatan proyek Anda melebihi 55 menit atau artefak pembuatan proyek lebih besar dari 1 GB, transformasi akan gagal. Untuk informasi tentang menangani waktu pembuatan dan ukuran artefak build, lihat [Pemecahan Masalah](#)

Jika Anda menavigasi jauh dari IDE Anda sebelum transformasi dimulai, transformasi akan gagal dan Anda harus memulai ulang.

Untuk memutakhirkan versi bahasa proyek atau modul kode Anda, selesaikan langkah-langkah berikut untuk IDE Anda.

JetBrains

1. Buka modul yang ingin Anda tingkatkan JetBrains. Pastikan Anda telah berhasil membangun proyek Anda di IDE.
2. Pilih logo Amazon Q, lalu masukkan **/transform** di panel obrolan Amazon Q yang terbuka.
3. Muncul pop-up Transform aplikasi Anda. Pilih proyek yang ingin Anda tingkatkan dari menu tarik-turun, lalu pilih Transform.
4. Amazon Q memulai transformasi. Anda dapat melihat kemajuan pada tab Detail transformasi.
5. Setelah transformasi selesai, Anda dapat memverifikasi kode yang ditingkatkan sebelum memperbarui proyek Anda. Untuk melihat kode baru, buka tab Transformation details dan kemudian pilih View diff. Di jendela Terapkan tambalan yang muncul, pilih file untuk membuka tampilan diff dengan kode sumber dan kode yang ditingkatkan.

6. Untuk menerima perubahan yang dibuat Amazon Q, pilih View diff untuk membuka jendela Apply patch. Pilih semua file yang diperbarui, dan pilih OK untuk memperbarui proyek Anda di tempat.
7. Untuk mendapatkan detail tentang cara kode Anda ditingkatkan dan disarankan langkah selanjutnya, pada tab Detail transformasi, pilih Lihat ringkasan transformasi.

Kode Studio Visual

1. Buka proyek atau ruang kerja yang ingin Anda tingkatkan. VS Code Pastikan bahwa Anda telah berhasil membangun proyek Anda di IDE.
2. Pilih logo Amazon Q, lalu masukkan **/transform** di panel obrolan Amazon Q yang terbuka.
3. Pilih proyek yang ingin Anda tingkatkan dari bilah pencarian di bagian atas IDE.
4. Jika Amazon Q tidak dapat menemukan versi kode sumber Anda, Amazon Q meminta Anda untuk memilih versi kode Anda. Pilih versi tempat kode sumber Anda ditulis, lalu pilih Transform di pop-up untuk melanjutkan.
5. Jika diminta, masukkan JAVA_HOME jalur ke JDK Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi VS Code proyek Anda](#).
6. Amazon Q memulai transformasi. Anda dapat melihat progres pada tab Transformation Hub.
7. Setelah transformasi selesai, tab Perubahan yang Diusulkan terbuka. Untuk memverifikasi kode yang ditingkatkan sebelum memperbarui proyek Anda, pilih Unduh perubahan yang diusulkan. Pilih file untuk membuka tampilan diff dengan kode sumber dan kode yang ditingkatkan.
8. Untuk menerima perubahan yang dibuat Amazon Q, buka tab Perubahan yang Diusulkan dan pilih Terima.
9. Untuk mendapatkan detail tentang cara kode Anda ditingkatkan dan disarankan langkah selanjutnya, pada Transformation Hub, pilih tombol elipsis Views and More Actions, lalu pilih Show Transformation Summary.

Bagaimana cara Amazon Q Developer Agent for code transformation kerjanya

Untuk mengubah kode Anda, Amazon Q Developer Agent for code transformation menghasilkan rencana transformasi yang digunakan untuk meningkatkan versi bahasa kode proyek Anda. Setelah mengubah kode Anda, ini memberikan ringkasan transformasi dan perbedaan file bagi Anda untuk

meninjau perubahan sebelum menerimanya. Bagian berikut memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana Amazon Q melakukan transformasi.

Membangun kode Anda dan membuat rencana transformasi

Untuk mulai mengubah kode Anda, Amazon Q membangun proyek Anda secara lokal dan menghasilkan artefak build yang berisi kode sumber, dependensi proyek, dan log build. Artefak build ini harus di bawah 1 GB untuk Amazon Q untuk mengubah kode Anda.

Setelah membuat artefak build, Amazon Q membuat kode Anda di lingkungan build yang aman dan membuat rencana transformasi, yang disesuaikan dengan proyek atau modul yang Anda upgrade. Rencana transformasi menguraikan perubahan spesifik yang akan dilakukan Amazon Q, termasuk versi dependensi baru, perubahan kode utama, dan penggantian yang disarankan untuk kode yang tidak digunakan lagi. Perubahan ini didasarkan pada pembuatan awal kode Anda, dan mungkin berubah selama transformasi.

Mengubah kode Anda

Untuk mengubah kode Anda, Amazon Q mencoba memutakhirkan kode Anda berdasarkan perubahan yang diusulkan dalam rencana transformasi. Saat membuat perubahan, ia membangun kembali dan menjalankan pengujian unit yang ada di kode sumber Anda untuk memperbaiki kesalahan yang ditemui secara berulang.

Amazon Q mencoba membuat perubahan berikut saat memutakhirkan kode Anda:

- Tingkatkan pustaka dan kerangka kerja populer ke versi yang kompatibel dengan Java 17. Ini termasuk memperbarui Spring, Spring Boot, Junit, JakartaEE, Mockito, Hibernate, dan Log4j ke versi utama terbaru yang tersedia.
- Perbarui komponen kode yang tidak digunakan lagi sesuai dengan rekomendasi Java 17

Meninjau ringkasan transformasi dan menerima perubahan

Setelah transformasi selesai, Amazon Q memberikan ringkasan transformasi dengan detail tentang perubahan yang dibuat, termasuk status build akhir yang menunjukkan apakah seluruh proyek Anda telah ditingkatkan. Anda juga dapat melihat ringkasan log build untuk memahami masalah apa pun yang mencegah Amazon Q membuat kode Anda dalam versi yang ditingkatkan.

Ringkasan transformasi juga mencakup perbedaan antara perubahan yang diusulkan dalam rencana transformasi dan perubahan yang akhirnya dibuat Amazon Q untuk meningkatkan kode Anda, dan perubahan tambahan apa pun yang tidak ada dalam paket awal.

Setelah meninjau ringkasan transformasi, Anda dapat melihat perubahan yang diusulkan Amazon Q dalam tampilan diff file. Perubahan kode apa pun yang disarankan Amazon Q tidak akan memengaruhi file proyek Anda saat ini hingga Anda menerima perubahan tersebut. Kode yang diubah tersedia hingga 24 jam setelah transformasi selesai.

Memecahkan masalah dengan Amazon Q Developer Agent for code transformation

Informasi berikut dapat membantu Anda memecahkan masalah umum dengan Amazon Q Developer Agent for code transformation

Topik

- [Mengapa Amazon Q tidak dapat mengunggah proyek saya?](#)
- [Mengapa Maven perintah saya gagal?](#)
- [Bagaimana cara menambahkan Maven ke saya? PATH](#)
- [Mengapa transformasi saya gagal setelah 55 menit?](#)
- [Mengapa saya tidak dapat mengunduh kode saya yang diubah?](#)
- [Bagaimana cara mengakses log transformasi kode?](#)
- [Bagaimana cara menemukan ID pekerjaan transformasi saya?](#)

Mengapa Amazon Q tidak dapat mengunggah proyek saya?

Jika proyek Anda gagal diunggah, kemungkinan karena salah satu masalah berikut. Lihat topik yang sesuai dengan kesalahan yang Anda lihat dari Amazon Q.

Topik

- [Kurangi ukuran proyek](#)
- [Konfigurasi pengaturan proxy di IDE Anda](#)
- [Izinkan akses ke Amazon S3](#)

Kurangi ukuran proyek

Untuk mengubah kode Anda, Amazon Q menghasilkan artefak proyek, yang mencakup kode sumber, dependensi proyek, dan log build. Ukuran artefak proyek maksimum untuk pekerjaan transformasi

adalah 2 GB. Jika Anda mendapatkan kesalahan terkait dengan ukuran artefak proyek, Anda harus mengurangi ukuran proyek Anda atau mencoba mengubah proyek yang lebih kecil. Anda dapat melihat ukuran file artefak proyek Anda di log transformasi kode. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana cara mengakses log transformasi kode?](#)

Konfigurasi pengaturan proxy di IDE Anda

Untuk mengubah kode Anda, Amazon Q mengunggah artefak proyek Anda ke bucket Amazon S3 milik layanan. Bagian dari proses pengunggahan melibatkan penggunaan sertifikat SSL atau TLS untuk menjalin komunikasi antara Amazon S3 dan IDE Anda. Jika Anda menggunakan server proxy, sertifikat SSL atau TLS yang digunakan oleh server proxy Anda harus dipercaya, jika tidak Amazon Q tidak dapat mengunggah proyek Anda.

Jika Anda menerima kesalahan yang terkait dengan proxy atau sertifikat, Anda mungkin perlu mengonfigurasi IDE atau sistem operasi untuk mempercayai sertifikat Anda atau memperbarui pengaturan proxy lainnya.

Note

Anda mungkin juga mengalami masalah yang tidak terkait dengan sertifikat jika Anda berada di belakang server proxy atau firewall organisasi Anda. Jika Anda menyelesaikan prosedur berikut untuk mengonfigurasi sertifikat dan masih mengalami masalah, hubungi administrator jaringan untuk memastikan Anda diizinkan berkomunikasi dengan Amazon S3 dari IDE Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izinkan akses ke Amazon S3](#).

Konfigurasi sertifikat di JetBrains

Untuk mengonfigurasi JetBrains IDE Java Runtime Environment (JRE) agar mempercayai sertifikat SSL atau TLS yang digunakan oleh server proxy Anda, Anda harus mengimpor sertifikat SSL atau TLS ke file di JRE. `cacerts` `cacerts`File ini adalah file yang berisi sertifikat root tepercaya untuk koneksi aman seperti HTTPS dan SSL, dan itu adalah bagian dari pengaturan keamanan JRE. Untuk mengimpor sertifikat, selesaikan prosedur berikut.

Note

Sebaiknya buat cadangan `cacerts` file sebelum memodifikasinya, karena kesalahan apa pun dapat menyebabkan masalah dengan koneksi aman.

1. Tentukan jalur ke cacerts file di JRE Anda. Jalur cacerts file di JRE internal yang dikirimkan bersama JetBrains IDE Anda bergantung pada sistem operasi dan versi JetBrains IDE yang Anda gunakan.

Berikut ini adalah contoh jalur ke cacerts file dalam sistem operasi umum. Pilih sistem operasi Anda untuk melihat contoh.

Note

<JetBrains Installation Folder> mengacu pada direktori tempat JetBrains produk diinstal. Direktori ini biasanya dipilih selama proses instalasi.

jbrFolder mewakili JRE yang dibundel dengan JetBrains IDE, yang merupakan versi spesifik dari JRE yang disesuaikan untuk digunakan dengan IDE. JetBrains

Windows

Jalur cacerts file untuk JetBrains IDE yang diinstal pada Windows adalah:

```
<JetBrains Installation Folder>\jbr\bin\cacerts
```

Misalnya, jika Anda menginstal JetBrains IDE di Windows di lokasi default, jalurnya mungkin:

```
C:\Program Files\JetBrains\jbr\bin\cacerts
```

macOS

Jalur cacerts file untuk JetBrains IDE yang diinstal pada macOS adalah:

```
/Applications/JetBrains Toolbox/<version>/JetBrains Toolbox.app/Contents/jbr/  
Contents/Home/lib/security/cacerts
```

Misalnya, jika Anda menginstal JetBrains IDE di macOS di lokasi default, jalurnya mungkin:

```
/Applications/JetBrains Toolbox/2022.3.4/JetBrains Toolbox.app/Contents/jbr/  
Contents/Home/lib/security/cacerts
```

Linux

Jalur cacerts file untuk JetBrains IDE yang diinstal di Linux adalah:

```
/opt/jetbrains/jbr/lib/security/cacerts
```

2. Tentukan sertifikat yang perlu Anda impor ke cacerts file. File sertifikat biasanya memiliki .cer, .crt, atau ekstensi .der file. Jika Anda tidak yakin sertifikat mana yang perlu Anda tambahkan, hubungi administrator jaringan Anda.
3. Impor sertifikat ke cacerts keystore. Anda dapat melakukan ini dengan keytool perintah Java.
 - a. Buka prompt perintah dan masukkan perintah berikut:

```
keytool -import -alias <alias> -file <certificate_file> -keystore  
<path_to_cacerts>
```

- b. Untuk <alias>, Anda dapat menambahkan nama untuk sertifikat yang Anda impor untuk merujuknya nanti. Opsi ini opsional.
- c. Untuk <certificate_file>, tentukan jalur ke sertifikat yang Anda impor. Ini harus menjadi jalur ke .cer, .crt, atau .der file yang berisi sertifikat.
- d. Untuk <path_to_cacerts>, tentukan jalur ke file cacerts keystore yang Anda simpan di langkah 1. Ini adalah file tempat Anda mengimpor sertifikat.

Misalnya, jika Anda ingin mengimpor sertifikat bernama my_certificate.cer ke cacerts keystore JRE yang dibundel IntelliJ IDEA di Windows, dan Anda ingin memberikan alias myalias ke sertifikat, perintahnya mungkin:

```
keytool -import -alias myalias -file my_certificate.cer -keystore "C:\Program Files  
\JetBrains\IntelliJ IDEA 2022.3.2\jbr\bin\cacerts"
```

4. Selama proses impor, Anda akan diminta untuk memasukkan kata sandi keystore. Kata sandi default untuk cacerts keystore adalah changeit.
5. Setelah menjalankan perintah, Anda akan diminta untuk mempercayai sertifikat. Untuk mengonfirmasi sertifikat dipercaya dan menyelesaikan impor, masukkan yes.
6. Anda mungkin juga perlu menambahkan sertifikat ke IDE itu sendiri, selain JRE. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sertifikat Server](#) dalam JetBrains dokumentasi.

Konfigurasi sertifikat di Visual Studio Code

Note

Informasi berikut hanya berkaitan dengan pemecahan masalah proxy dengan on. Visual Studio Code macOS

Visual Studio Code Untuk mengonfigurasi agar mempercayai sertifikat SSL atau TLS yang digunakan oleh server proxy Anda, pastikan Anda telah mengonfigurasi pengaturan proxy berikut.

Tambahkan sertifikat ke gantungan kunci Anda

Jika Anda belum melakukannya, Anda harus menambahkan sertifikat yang digunakan oleh server proxy Anda ke macOS gantungan kunci Anda. Untuk informasi tentang menambahkan sertifikat ke gantungan kunci Anda, lihat [Menambahkan sertifikat ke gantungan kunci menggunakan Akses Rantai Kunci di Mac di Panduan Pengguna Akses Rantai Kunci](#).

Instal ekstensi Mac CA VSCode

[Ekstensi Mac CA VSCode memungkinkan](#) Amazon Q mengakses sertifikat yang Anda tambahkan ke Keychain Access di Mac Anda.

Untuk menginstal ekstensi:

1. Cari mac-ca-vscode di panel VS Code ekstensi, dan pilih Instal.
2. Mulai ulang VS Code.

Perbarui pengaturan proxy di VS Code

Perbarui pengaturan berikut untuk memastikan VS Code dikonfigurasi dengan benar untuk proxy Anda.

1. Buka pengaturan di VS Code.
2. Masukkan proxy ke bilah pencarian.
3. Di bidang Http: Proxy, tambahkan URL proxy Anda.
4. Batalkan pilihan Http: Proxy SSL Ketat.
5. Di menu dropdown Http: Proxy Support, pilih.

6. Di bilah pencarian pengaturan, masukkan `http.experimental.systemCertificatesV2`. Pilih `Http > Eksperimental: Sertifikat Sistem V2`.

Izinkan akses ke Amazon S3

Selama transformasi, Anda akan Amazon Q Developer Agent for code transformation mengunggah kode Anda ke bucket Amazon S3 milik layanan. Jika jaringan atau organisasi Anda belum mengonfigurasi akses ke Amazon S3, Amazon Q tidak dapat mengunggah proyek Anda.

Untuk memastikan Amazon Q dapat mengunggah proyek Anda, pastikan konfigurasi proxy dan komponen jaringan lainnya, seperti kebijakan Pencegahan Hilang Data (DLP), dikonfigurasi untuk mengizinkan akses ke Amazon S3. Anda mungkin juga perlu mengizinkan daftar bucket Amazon S3 tempat Amazon Q mengunggah proyek Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perimeter data untuk sumber daya Amazon Q](#).

Jika Anda mengubah proyek besar, kebijakan DLP atau komponen jaringan lainnya dapat menyebabkan penundaan dan mencegah unggahan berhasil jika tidak dikonfigurasi untuk mengizinkan bucket Amazon S3. Jika Anda memilih untuk tidak mengizinkan daftar bucket, Anda mungkin perlu mengubah proyek yang lebih kecil sehingga Amazon Q dapat mengunggahnya.

Mengapa Maven perintah saya gagal?

Berikut ini adalah masalah Maven konfigurasi yang mungkin Anda lihat di JetBrains dan Visual Studio Code IDE. Jika Anda mengatasi masalah dan masih melihat Maven kesalahan, mungkin ada masalah dengan proyek Anda. Gunakan informasi di log kesalahan untuk mengatasi masalah apa pun dengan proyek Anda, lalu coba ubah proyek Anda lagi.

Perbarui Maven konfigurasi di JetBrains

Jika transformasi gagal JetBrains karena masalah Maven perintah, log kesalahan muncul di tab Jalankan. Gunakan informasi di log untuk mengatasi masalah ini. Berikut adalah beberapa masalah yang mungkin perlu Anda atasi:

- Pastikan jalur Maven rumah Anda diatur ke Bundled. Buka Pengaturan, lalu perluas bagian Build, Execution, Deployment. Perluas bagian Build Tools dan kemudian perluas Maven. Di menu tarik-turun jalur rumah Maven, pilih Dibundel.
- Pastikan bahwa lingkungan Java runtime (JRE) menggunakan JDK proyek Anda. Buka Pengaturan, lalu perluas bagian Build, Execution, Deployment. Perluas Mavendan pilih Runner. Di menu tarik-turun JRE, pilih Use Project JDK.

- Pastikan itu Maven diaktifkan. Buka Pengaturan dan pilih Plugin. Cari Maven dan pilih Maven plugin. Jika Anda melihat tombol Aktifkan, pilih tombol untuk mengaktifkan Maven.

Perbarui Maven konfigurasi di Visual Studio Code

Jika transformasi gagal VS Code karena masalah Maven perintah, file teks yang berisi log kesalahan terbuka di tab baru. Gunakan informasi di log untuk mengatasi masalah ini.

Pastikan Anda telah mengonfigurasi salah satu dari opsi berikut:

- Proyek Anda berisi Maven pembungkus di folder root proyek
- Versi yang Maven didukung oleh Amazon Q tersedia di PATH

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana cara menambahkan Maven ke saya? PATH](#)

Bagaimana cara menambahkan Maven ke saya? **PATH**

Untuk mengubah kode Anda VS Code tanpa menggunakan Maven pembungkus, Anda harus menginstal Maven dan menambahkannya ke PATH variabel Anda.

Untuk memeriksa apakah Anda telah Maven menginstal dengan benar, jalankan `mvn -v` di terminal OS baru di luar Visual Studio Code. Anda akan melihat output dengan Maven versi Anda.

Jika Anda mendapatkan output di Visual Studio Code terminal Anda tetapi tidak di terminal OS Anda, atau jika perintah tidak ditemukan, Anda perlu menambahkan Maven ke terminal Anda PATH.

Untuk menambahkan Maven ke Anda PATH, ikuti instruksi untuk mesin Anda.

macOS

Untuk menambahkan Maven ke macOS Anda PATH, selesaikan langkah-langkah berikut.

1. Temukan direktori Maven instalasi Anda, atau folder tempat Anda menginstal Maven, dan simpan jalur ke folder itu.
2. Buka file konfigurasi untuk shell Anda di editor pilihan Anda. Untuk versi macOS terbaru, shell default adalah zsh dan file konfigurasi default terletak di `~/ .zshrc`

Tambahkan baris berikut ke bagian bawah file konfigurasi. Tetapkan nilai `M2_HOME` ke jalur yang Anda simpan di langkah 1:

```
export M2_HOME="your Maven installation directory"  
export PATH = "${M2_HOME}/bin:${PATH}"
```

Perintah ini membuat mvn perintah tersedia di semua terminal.

3. Tutup semua jendela terminal OS dan keluar dari semua Visual Studio Code instance.
4. Untuk memverifikasi bahwa Maven telah ditambahkan ke AndaPATH, buka terminal OS baru dan jalankan perintah berikut:

```
mvn -v
```

Anda akan melihat output dengan Maven versi Anda.

5. Setelah melihat Maven output Anda, restart Visual Studio Code. Anda mungkin juga perlu me-restart mesin Anda. Buka Visual Studio Code terminal baru dan jalankan perintah berikut:

```
mvn -v
```

Output harus identik dengan output pada langkah 4. Jika Visual Studio Code outputnya berbeda, coba yang berikut ini untuk memastikan pengaturan Anda benar:

- Periksa PATH variabel Anda di Visual Studio Code. Ekstensi IDE mungkin mengubah PATH sedemikian rupa sehingga berbeda dari PATH variabel lokal Anda. Copot pemasangan ekstensi untuk menghapusnya dari ekstensi AndaPATH.
- Periksa shell default Anda di Visual Studio Code. Jika disetel ke sesuatu selain zsh, ulangi langkah-langkah ini untuk shell Anda.

Windows

Untuk menambahkan Maven ke Anda WindowsPATH, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Temukan direktori Maven instalasi Anda, atau folder tempat Anda menginstal Maven, dan simpan jalur ke folder itu.
2. Buka jendela Variabel Lingkungan:
 - a. Pilih Windows tombol untuk membuka bilah pencarian.
 - b. Masuk Edit environment variables for your account dan pilih.

3. Di jendela Environment Variables, cari variabel Path. Jika Anda sudah memiliki variabel Path, pilih Edit... untuk memperbaruinya. Jika Anda tidak melihat variabel Path, pilih New... untuk menambahkan satu.
4. Di jendela Edit variabel lingkungan yang muncul, klik dua kali jalur yang ada untuk mengeditnya, atau pilih Baru untuk menambahkan entri jalur baru.

Ganti entri Maven jalur yang ada dengan jalur yang Anda simpan di langkah 1, atau tambahkan jalur sebagai entri baru. Di akhir jalur, tambahkan `\bin` sebagai sufiks, seperti pada contoh berikut:

```
C:\Users\yourusername\Downloads\apache-maven-3.9.6-bin\apache-maven-3.9.6\bin
```

5. Pilih OK untuk menyimpan entri jalur, lalu pilih OK lagi di jendela Variabel Lingkungan.
6. Buka Command Prompt baru dan jalankan perintah berikut:

```
mvn -v
```

Anda akan melihat output dengan Maven versi Anda.

Mengapa transformasi saya gagal setelah 55 menit?

Jika pekerjaan transformasi kode Anda gagal setelah 55 menit, waktu pembuatan kode Anda kemungkinan melebihi batas waktu pembuatan. Saat ini ada batas waktu 55 menit untuk membuat kode Anda.

Jika waktu pembuatan lokal Anda membutuhkan waktu 55 menit atau lebih, kurangi waktu pembuatan proyek Anda untuk mengubah kode Anda. Jika build lokal Anda lebih cepat daripada build dengan Code Transformation, periksa proyek Anda untuk tugas yang mungkin gagal atau memakan waktu lebih lama di lingkungan yang berbeda. Pertimbangkan untuk menonaktifkan kasus uji yang berjalan lama. Juga pertimbangkan untuk menggunakan batas waktu untuk upaya mengakses sumber daya yang mungkin tidak tersedia dari lingkungan IDE yang aman atau internet.

Mengapa saya tidak dapat mengunduh kode saya yang diubah?

Jika Anda tidak dapat mengunduh kode Anda setelah transformasi Anda selesai, kemungkinan karena salah satu masalah berikut. Lihat topik yang sesuai dengan kesalahan yang Anda lihat dari Amazon Q.

Topik

- [Kurangi ukuran proyek](#)
- [Unduh kode dalam waktu 24 jam](#)
- [Konfigurasi pengaturan proxy di IDE Anda](#)
- [Hapus karakter wildcard dalam pengaturan JetBrains proxy](#)

Kurangi ukuran proyek

Setelah transformasi selesai, Amazon Q menghasilkan artefak keluaran yang berisi perbedaan dengan kode yang ditingkatkan dan ringkasan transformasi dengan informasi tentang perubahan yang dibuatnya. Artefak keluaran harus 1 GB atau kurang agar IDE dapat mengunduhnya.

Jika artefak keluaran melebihi batas, Anda tidak akan dapat mengunduh kode yang ditingkatkan atau ringkasan transformasi. Cobalah mengubah proyek yang lebih kecil untuk mencegah artefak keluaran besar. Jika masalah berlanjut, hubungi AWS Support. Untuk informasi tentang AWS Support menghubungi Amazon Q, lihat [Menggunakan Pengembang Amazon Q untuk mengobrol dengan AWS Support](#).

Unduh kode dalam waktu 24 jam

Kode upgrade Anda hanya tersedia selama 24 jam setelah transformasi selesai. Jika sudah lebih dari 24 jam sejak transformasi selesai, mulai ulang transformasi untuk melihat kode yang ditingkatkan.

Konfigurasi pengaturan proxy di IDE Anda

Amazon Q Developer Agent for code transformation Download kode upgrade Anda dari bucket Amazon S3 milik layanan. Bagian dari proses pengunduhan melibatkan penggunaan sertifikat SSL atau TLS untuk menjalin komunikasi antara Amazon S3 dan IDE Anda. Jika Anda menggunakan server proxy, sertifikat SSL atau TLS yang digunakan oleh server proxy Anda harus dipercaya, jika tidak Amazon Q tidak dapat mengunggah proyek Anda.

Untuk mengunduh kode Anda, Anda mungkin perlu mengonfigurasi IDE Anda untuk mempercayai sertifikat atau memperbarui setelan proxy lainnya. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui setelan proxy Anda, lihat [Konfigurasi pengaturan proxy di IDE Anda](#).

Hapus karakter wildcard dalam pengaturan JetBrains proxy

Jika Anda telah mengonfigurasi pengaturan proxy di JetBrains IDE Anda, Anda mungkin melihat kesalahan berikut saat mengunduh kode yang ditingkatkan:

```
software.amazon.awssdk.core.exception.SdkClientException:  
Unable to execute HTTP request: Dangling meta character '*' near index 0
```

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya karakter wildcard (*) di bidang Tidak ada proxy untuk pengaturan proxy IDE Anda. Java SDK yang digunakan oleh Amazon Q Developer Agent for code transformation tidak mendukung entri wildcard di bidang ini.

Untuk mengunduh kode Anda, hapus wildcard apa pun dari bidang No proxy for, lalu restart IDE Anda. Jika Anda perlu menentukan host yang harus melewati proxy, gunakan ekspresi reguler alih-alih wildcard. Untuk memperbarui setelan proxy di JetBrains IDE Anda, lihat [Proxy HTTP](#) di JetBrains dokumentasi.

Bagaimana cara mengakses log transformasi kode?

Akses log di JetBrains

Untuk informasi tentang cara mengakses file JetBrains log, lihat [Menemukan file log IDE](#) dalam JetBrains dokumentasi.

Untuk menemukan log yang dipancarkan oleh Amazon Q Developer Agent for code transformation in JetBrains, cari log IDE untuk string berikut:

```
software.aws.toolkits.jetbrains.services.codemodernizer
```

Log transformasi kode dimulai dengan string sebelumnya. Log yang dihasilkan oleh Maven ditampilkan pada tab Jalankan dan memiliki string sebelumnya sebelum dan sesudah entri log.

Akses log di Visual Studio Code

Untuk menemukan log yang dipancarkan oleh Amazon Q Developer Agent for code transformation in VS Code, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Pilih Lihat di bilah navigasi atas, lalu pilih Command Palette.
2. Cari Amazon Q: View Logs di palet perintah yang muncul.
3. Log terbuka di IDE. Untuk mencari file log untuk `CodeTransformation`, gunakan `CMD + F` atau `Control + F`.

Log transformasi kode VS Code diawali dengan `CodeTransformation:`. Berikut ini adalah contoh log yang dihasilkan VS Code untuk kesalahan dependensi Maven salinan:

```
2024-02-12 11:29:16 [ERROR]: CodeTransformation: Error in running Maven copy-dependencies command mvn = /bin/sh: mvn: command not found
```

Bagaimana cara menemukan ID pekerjaan transformasi saya?

Temukan ID pekerjaan Anda di JetBrains

Untuk menemukan ID pekerjaan transformasi JetBrains, buka tab Detail Transformasi di Hub Transformasi dan pilih ikon Tampilkan Status Pekerjaan (jam).

Temukan ID pekerjaan Anda di Visual Studio Code

Untuk menemukan ID pekerjaan transformasi di VS Code, buka Transformation Hub dan pilih ikon Show Job Status (clock).

Mengembangkan perangkat lunak dengan Amazon Q Developer Agent for software development

Ini Amazon Q Developer Agent for software development dapat membantu Anda mengembangkan fitur kode atau membuat perubahan kode pada proyek di lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) Anda. Anda menjelaskan fitur yang ingin Anda kembangkan, dan Amazon Q menggunakan konteks proyek Anda saat ini untuk menghasilkan rencana implementasi dan kode yang menyertainya untuk mengimplementasikan fitur tersebut. Amazon Q dapat membantu Anda membangun AWS proyek atau aplikasi Anda sendiri.

Anda dapat memulai proyek yang sama sekali baru, atau mengerjakan proyek terbuka di IDE Anda. Saat Anda mengembangkan proyek yang sudah ada, Amazon Q menggunakan semua file di root ruang kerja Anda sebagai konteks untuk mengembangkan rencana dan menghasilkan kode.

Untuk memulai, buka proyek baru atau yang sudah ada dan masukkan **/dev** di panel obrolan Amazon Q. Tab obrolan baru terbuka di mana Anda berinteraksi dengan Amazon Q untuk menghasilkan rencana implementasi dan kode baru untuk fitur Anda.

Topik

- [Kembangkan fitur dengan /dev](#)
- [Praktik terbaik](#)
- [Contoh tugas](#)
- [Kuota](#)

- [Memecahkan masalah dengan Amazon Q Developer Agent for software development](#)

Kembangkan fitur dengan `/dev`

Untuk mengembangkan fitur di IDE Anda, selesaikan langkah-langkah berikut.

1. Di IDE Anda, buka proyek atau ruang kerja baru atau yang sudah ada tempat Anda ingin mengembangkan fitur.
2. Pilih ekstensi Amazon Q, lalu pilih Open Chat Panel. Masukkan `/dev` di panel obrolan Amazon Q yang terbuka. Anda juga dapat mengetik deskripsi fitur Anda langsung setelahnya `/dev`.
3. Tab baru terbuka. Masukkan deskripsi fitur yang ingin Anda kembangkan atau masalah yang ingin Anda selesaikan. Anda dapat memberikan gambaran singkat tentang suatu tugas, atau menambahkan detail lebih lanjut. Amazon Q menggunakan deskripsi Anda dan kode dalam proyek Anda untuk membuat rencana implementasi.

Berikut ini adalah contoh perubahan kode yang dapat Anda minta Amazon Q untuk diterapkan:

Create a new REST API endpoint `/api/authenticate` to handle user authentication. This endpoint should accept POST requests with user credentials and return a JWT token upon successful authentication. Additionally, update the user management system to integrate with the new authentication endpoint and enforce authentication for relevant API endpoints.

4. Amazon Q merespons dengan rencana implementasi, termasuk pembaruan kode yang akan dilakukan untuk menyelesaikan tugas yang Anda jelaskan.
5. Tinjau rencana implementasi yang dihasilkan Amazon Q. Jika Anda ingin mengubah apa pun tentang rencana tersebut, masukkan modifikasi atau detail lebih lanjut untuk memperjelas apa yang ingin Anda capai.
6. Jika Anda puas dengan rencana implementasi, pilih Hasilkan kode. Amazon Q menghasilkan kode baru dan mengusulkan pembaruan ke file Anda berdasarkan rencana implementasi. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit.
7. Setelah Amazon Q menghasilkan kode untuk fitur Anda, Amazon Q menyediakan daftar file dengan perubahan yang diusulkan. Pilih file untuk melihat perbedaan file dengan perubahan.
8. Untuk menerima perubahan dan memperbarui file Anda, pilih Terima. Untuk menolak perubahan pada file, pilih Tolak.

Jika Anda tidak puas dengan perubahan yang diusulkan, Anda dapat memberikan umpan balik di panel obrolan tentang apa yang dapat ditingkatkan. Amazon Q menghasilkan kode baru berdasarkan umpan balik Anda. Ketika kode yang dihasilkan memenuhi persyaratan Anda, pilih **Terima** untuk memperbarui kode di ruang kerja Anda.

9. Untuk mengembangkan fitur lain dengan Amazon Q di tab obrolan yang sama, pilih **Diskusikan rencana baru** dan ulangi langkah-langkah ini. Percakapan dan rencana implementasi Anda sebelumnya tidak digunakan sebagai konteks untuk rencana baru.

Praktik terbaik

Untuk memaksimalkan Amazon Q Developer Agent for software development, ikuti praktik terbaik ini:

- Berikan penjelasan rinci tentang fitur baru atau perubahan kode yang ingin Anda buat, termasuk spesifikasi apa yang harus dicapai oleh kode. Hal ini memungkinkan Amazon Q untuk membuat rencana implementasi komprehensif dan perubahan kode yang dapat diimplementasikan. Sebagai contoh, lihat [Contoh tugas](#).
- Fitur Anda seharusnya tidak memerlukan pembaruan ke lebih dari 5 file sekaligus. Meminta Amazon Q untuk membuat perubahan yang lebih besar dapat memengaruhi kualitas dan pengelolaan implementasi fitur Anda. Jika perbedaan file Anda menyertakan perubahan pada banyak file, coba kurangi cakupan deskripsi fitur Anda.

Contoh tugas

Berikut ini adalah contoh tugas pengembangan fitur yang dapat Anda minta Amazon Q Developer Agent for software development untuk dilakukan, dengan deskripsi yang sesuai yang mungkin Anda berikan.

- **Perbarui Gaya CSS untuk Tata Letak Responsif:** Selesaikan masalah yang mencegah pengguna mengunggah gambar profil. Selidiki proses pengunggahan file, pastikan validasi jenis file yang tepat, dan atasi kesalahan sisi server yang mencegah unggahan berhasil.
- **Perbaiki Unggahan Gambar Profil Pengguna:** Tingkatkan respons tata letak aplikasi dengan memperbarui gaya CSS. Fokus pada penyesuaian tata letak untuk ukuran layar yang berbeda, memastikan tampilan optimal di berbagai perangkat.

- **Kode Refactor untuk Keterbacaan Kode:** Tingkatkan keterbacaan modul kode tertentu dengan memfaktorkannya kembali. Pecah fungsi kompleks menjadi unit yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, dan terapkan nama variabel dan fungsi yang bermakna untuk kejelasan yang lebih baik.
- **Menerapkan Validasi Input untuk Formulir Kontak:** Tambahkan validasi masukan sisi klien dan sisi server ke formulir kontak untuk mencegah pengiriman data kosong atau tidak valid. Menampilkan pesan kesalahan yang sesuai kepada pengguna untuk setiap kegagalan validasi.
- **Selesaikan Tautan Rusak di Menu Navigasi:** Selidiki dan perbaiki tautan yang rusak di menu navigasi aplikasi. Perbarui URL atau rute untuk memastikan semua tautan navigasi mengarah ke halaman yang benar.
- **Optimalkan Pemuatan Gambar untuk Pemuatan Halaman Lebih Cepat:** Optimalkan pemuatan gambar pada halaman utama aplikasi untuk mengurangi waktu muat halaman. Terapkan teknik pemuatan lambat atau pemuatan asinkron untuk memprioritaskan tampilan konten yang terlihat.
- **Tambahkan Pencatatan Kesalahan untuk Titik Akhir API Kritis:** Tingkatkan penanganan kesalahan dengan menerapkan logging untuk titik akhir API kritis. Log detail kesalahan yang relevan seperti parameter permintaan dan jejak tumpukan untuk memfasilitasi debugging dan pemecahan masalah.
- **Perbarui Dokumentasi untuk Titik Akhir API:** Tinjau dan perbarui dokumentasi untuk titik akhir API yang ada untuk mencerminkan perubahan atau penambahan terbaru. Pastikan keakuratan dan kelengkapan informasi bagi pengembang yang menggunakan API.
- **Refactor Database Query for Efficiency:** Menganalisis dan mengoptimalkan kueri database untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi sumber daya. Identifikasi dan hilangkan kueri yang berlebihan, optimalkan pengindeksan, dan pertimbangkan strategi caching jika berlaku.

Kuota

Amazon Q Developer Agent for software development Mempertahankan kuota berikut:

- **Rencana implementasi per tugas** — Jumlah rencana implementasi yang Amazon Q Developer Agent for software development dapat dibuat untuk tugas pengembangan tertentu, termasuk rencana awal.
- **Generasi kode per tugas** — Berapa kali Amazon Q Developer Agent for software development dapat menghasilkan kode untuk tugas pengembangan tertentu, termasuk pembuatan kode awal.
- **Ukuran proyek kode** — Ukuran maksimum file kode atau folder yang Amazon Q Developer Agent for software development dapat digunakan sebagai konteks untuk menghasilkan kode baru.

Kuota Amazon Q Developer Agent for software development

Sumber Daya	Kuota
Rencana implementasi per tugas	10
Generasi kode per tugas	3
Ukuran proyek kode	200 MB tidak terkompresi 50 MB terkompresi

Memecahkan masalah dengan Amazon Q Developer Agent for software development

Informasi berikut dapat membantu Anda memecahkan masalah umum dengan Amazon Q Developer Agent for software development

Bagaimana cara menemukan ID percakapan saya?

Anda mungkin memerlukan ID percakapan Anda untuk mendapatkan dukungan untuk masalah dengan Amazon Q Developer Agent for software development. Untuk beberapa pesan kesalahan, ID percakapan muncul di pesan dari Amazon Q. Jika Anda tidak melihatnya, gunakan langkah-langkah berikut untuk menemukan ID percakapan di IDE Anda.

Visual Studio Code

1. Buka Command Palette, dan jalankan perintah berikut:

```
Amazon Q: View Logs.
```

2. Konsol keluaran terbuka di VS Code terminal. Cari string berikut:

```
Amazon Q Developer Agent for software development Conversation ID:
```

ID percakapan terdaftar setelah titik dua. Konfirmasikan bahwa stempel waktu sesuai dengan percakapan yang Anda perlukan ID.

JetBrains

1. Di bagian atas IDE, pilih Help, lalu Show Log in Finder.

Tergantung pada JetBrains IDE dan sistem operasi Anda, teks menu log mungkin terlihat berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menemukan file log IDE](#) dalam IntelliJ IDEA dokumentasi.

2. Pencari file Anda terbuka. Pilih idea.log untuk membuka file log.
3. Cari string berikut:

```
Amazon Q Developer Agent for software development Conversation ID:
```

ID percakapan terdaftar setelah titik dua. Konfirmasikan bahwa stempel waktu sesuai dengan percakapan yang Anda perlukan ID.

Memindai kode Anda dengan Amazon Q

Amazon Q dapat memindai basis kode Anda untuk kerentanan keamanan dan masalah kualitas kode untuk meningkatkan postur aplikasi Anda selama siklus pengembangan. Anda dapat memulai pemindaian seluruh basis kode, menganalisis semua file di proyek atau ruang kerja lokal Anda, atau mengaktifkan pemindaian otomatis yang menilai kode Anda saat Anda menuliskannya.

Ketika Amazon Q menemukan potensi kerentanan keamanan atau masalah kualitas dalam kode Anda, Amazon Q menghasilkan temuan dengan deskripsi masalah dan perbaikan yang disarankan. Beberapa temuan termasuk perbaikan otomatis, yang memperbarui file kode Anda di tempat.

Pemindaian didukung oleh [detektor keamanan](#) yang diinformasikan oleh tahun-tahun AWS dan praktik terbaik keamanan Amazon.com. Karena kebijakan keamanan diperbarui dan detektor ditambahkan, pemindaian secara otomatis menggabungkan detektor baru untuk memastikan kode Anda sesuai dengan sebagian besar kebijakan. up-to-date

Topik

- [Jenis pemindaian](#)
- [Kuota](#)
- [Memulai pemindaian](#)
- [Mengatasi temuan](#)

Jenis pemindaian

Amazon Q melakukan analisis keamanan kode dan kualitas kode di setiap pemindaian. Bagian berikut menjelaskan jenis masalah keamanan dan kualitas yang dideteksi Amazon Q.

Pemindaian keamanan kode

Amazon Q mendeteksi pelanggaran dan kerentanan kebijakan keamanan dalam kode Anda dengan pengujian keamanan aplikasi statis (SAST), deteksi rahasia, dan pemindaian infrastruktur sebagai kode (IAC). Untuk daftar lengkap detektor yang digunakan Amazon Q untuk memindai kode Anda, lihat [Perpustakaan Detektor](#).

- Pemindaian SAST — Mendeteksi kerentanan keamanan dalam kode sumber Anda. Amazon Q mengidentifikasi berbagai masalah keamanan, seperti kebocoran sumber daya, injeksi SQL, dan skrip lintas situs.
- Pemindaian rahasia — Mencegah paparan informasi sensitif atau rahasia dalam basis kode Anda. Amazon Q memindai kode dan file teks Anda untuk rahasia seperti kata sandi hardcoded, string koneksi database, dan nama pengguna. Temuan rahasia mencakup informasi tentang rahasia yang tidak terlindungi dan bagaimana melindunginya.
- Pemindaian IAC - Evaluasi postur keamanan file infrastruktur Anda. Amazon Q dapat memindai infrastruktur Anda sebagai file kode kode (IAC) untuk mendeteksi kesalahan konfigurasi, kepatuhan, dan masalah keamanan.

Pemindaian kualitas kode

Amazon Q mendeteksi masalah kualitas dan pemeliharaan dalam kode Anda untuk memastikan basis kode Anda memenuhi praktik terbaik kualitas dan efisiensi. Amazon Q menghasilkan temuan yang terkait dengan berbagai masalah kualitas, termasuk namun tidak terbatas pada kinerja, aturan pembelajaran mesin, dan praktik AWS terbaik.

Kuota

Pemindaian keamanan Amazon Q mempertahankan kuota berikut:

- Ukuran artefak masukan — Ukuran semua file dalam ruang kerja proyek IDE, termasuk pustaka pihak ketiga, file JAR build, dan file sementara.
- Ukuran kode sumber — Ukuran kode sumber yang dipindai Amazon Q setelah memfilter semua pustaka pihak ketiga dan file yang tidak didukung.

Tabel berikut menjelaskan kuota yang dipertahankan untuk pemindaian otomatis dan pemindaian proyek penuh.

Sumber Daya	Pemindaian otomatis	Pemindaian proyek
Ukuran artefak masukan maksimum	200 KB	500 MB
Ukuran kode sumber maksimum	200 KB	50 MB

Memulai pemindaian

Amazon Q dapat memindai seluruh basis kode Anda, atau memindai kode Anda secara otomatis saat Anda menuliskannya.

Topik

- [Pindai saat Anda kode](#)
- [Pindai proyek Anda](#)

Pindai saat Anda kode

Note

Langkah-langkah berikut mengasumsikan bahwa Anda telah [menginstal plugin Amazon Q di IDE Anda](#), dan Anda telah [berlangganan Amazon Q Developer Pro](#).

Pemindaian otomatis Amazon Q tidak tersedia dengan tingkat gratis Amazon Q.

Amazon Q secara otomatis memindai file yang Anda kodekan secara aktif, menghasilkan temuan segera setelah terdeteksi dalam kode Anda. Pemindaian otomatis diaktifkan secara default saat Anda menggunakan Amazon Q.


Menjeda pemindaian otomatis

Untuk menjeda pemindaian otomatis, selesaikan langkah-langkah berikut.


1. Pilih teks, Amazon Q, dari area persegi panjang di bagian bawah jendela IDE. Dalam VS Code, area ini disebut baki komponen. Dalam JetBrains IDE, area ini disebut bilah status.

Setelah Anda memilih teks Amazon Q, bilah tugas Amazon Q terbuka di bagian atas jendela IDE.

Pada gambar berikut, di Visual Studio Code, pengguna memilih teks Amazon Q di bagian bawah antarmuka, meminta jendela drop-down dari mana pengguna dapat memilih Jeda Pemindaian Otomatis.

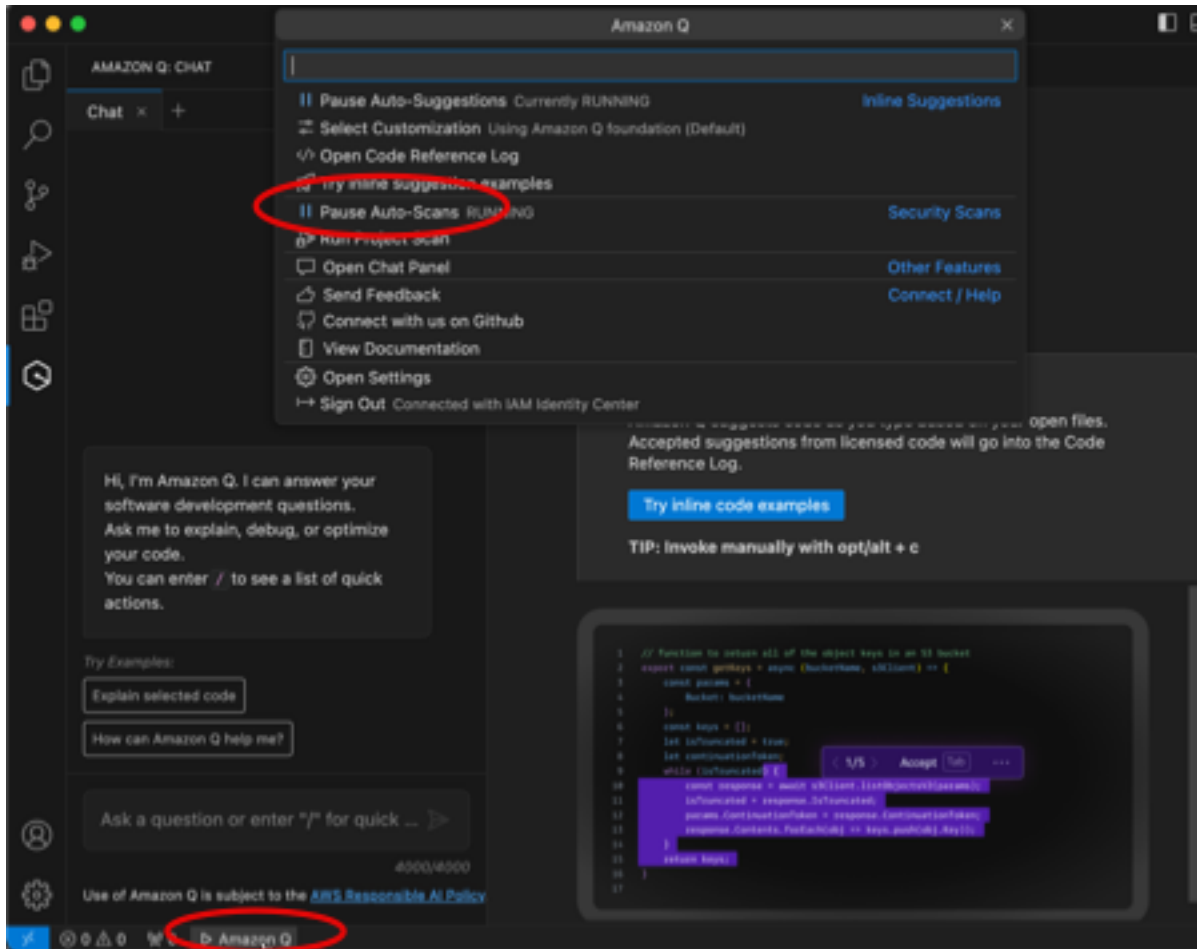

Pada gambar berikut, di IntelliJ (JetBrains IDE), pengguna memilih teks Amazon Q di bagian bawah antarmuka, meminta jendela tarik-turun dari mana pengguna dapat memilih Jeda Pemindaian Otomatis.

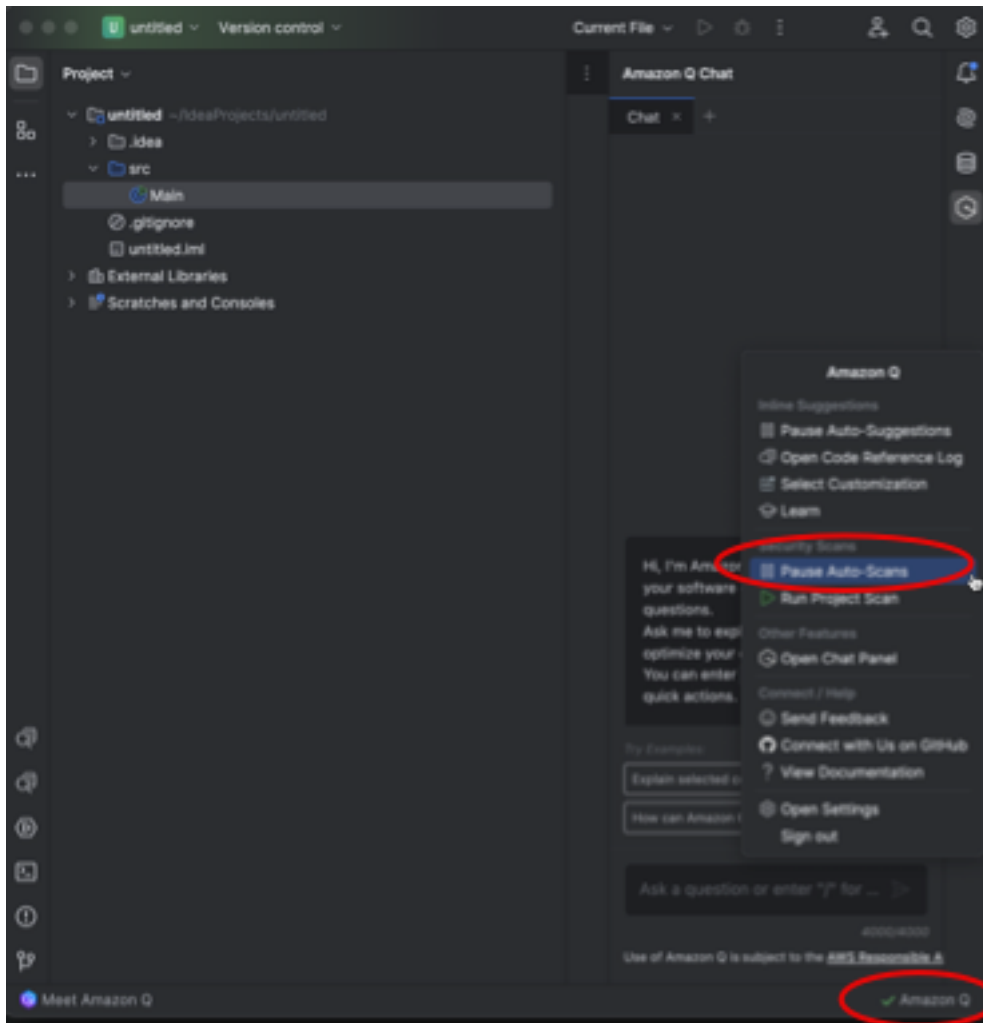

2. Pilih Jeda Pemindaian Otomatis.

Pindai proyek Anda


Anda dapat memindai proyek untuk mengevaluasi postur keamanan seluruh basis kode Anda sekaligus.

Untuk menjalankan pemindaian secara manual, selesaikan langkah-langkah berikut.


1. Buka file dari proyek yang ingin Anda pindai di IDE Anda.
2. Pilih teks, Amazon Q, dari area persegi panjang di bagian bawah jendela IDE. Dalam VS Code, area ini disebut baki komponen. Dalam JetBrains IDE, area ini disebut bilah status.

Setelah Anda memilih teks Amazon Q, bilah tugas Amazon Q terbuka di bagian atas jendela IDE.

Pada gambar berikut, di Visual Studio Code, pengguna memilih teks Amazon Q di bagian bawah antarmuka, meminta jendela tarik-turun dari mana pengguna dapat memilih Jalankan Pemindaian Proyek.

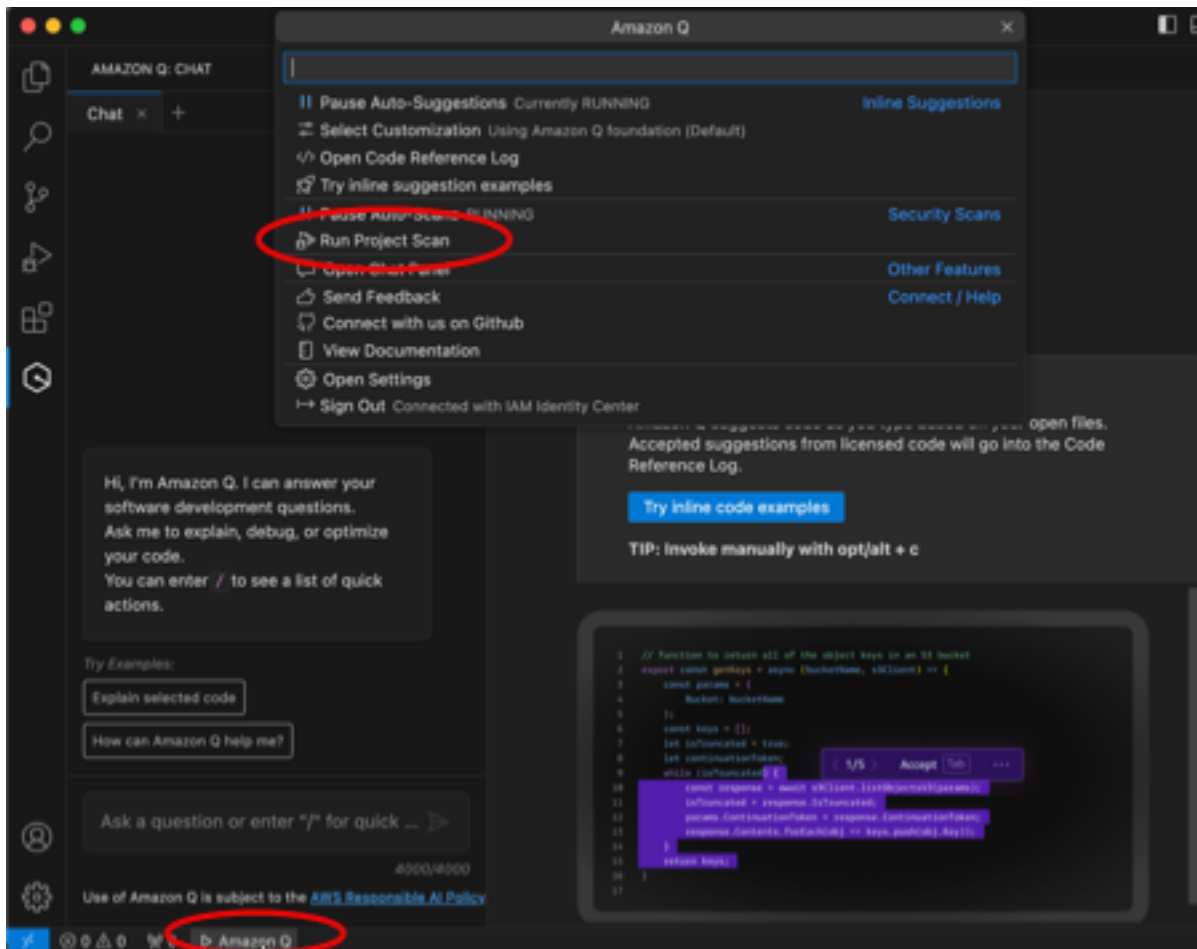

Pada gambar berikut, di IntelliJ (JetBrains IDE), pengguna memilih teks Amazon Q di bagian bawah antarmuka, meminta jendela tarik-turun dari mana pengguna dapat memilih Jalankan Pemindaian Proyek.

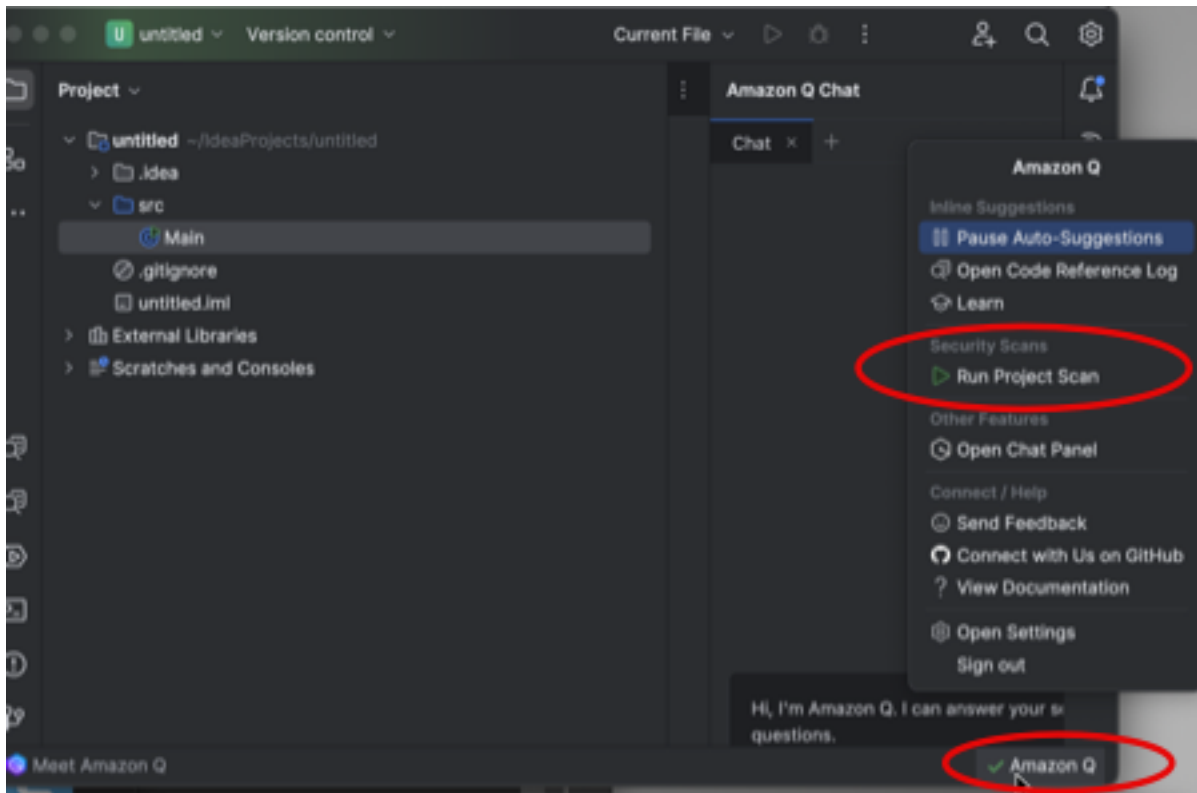

3. Pilih Jalankan Pemindaian Proyek. Amazon Q mulai memindai proyek Anda.
4. Saat pemindaian selesai, temuan yang dihasilkan Amazon Q muncul di tab Masalah. Anda dapat memilih temuan individual untuk diarahkan ke area spesifik file tempat kerentanan atau kode berkualitas rendah terdeteksi.
5. Arahkan kursor ke kode yang digarisbawahi untuk melihat detail tentang temuan tersebut. Untuk informasi tentang menangani temuan, lihat [Mengatasi temuan](#).

Mengatasi temuan

Ketika Amazon Q menghasilkan temuan, itu menggarisbawahi kode yang rentan atau berkualitas rendah. Temuan mencakup rincian tentang masalah keamanan atau kualitas dan cara mengatasinya dalam kode Anda.

Anda dapat melihat daftar temuan yang terdeteksi di tab Masalah. Pilih temuan untuk diarahkan ke area spesifik file tempat kerentanan atau kode berkualitas rendah terdeteksi. Untuk melihat pop-up dengan informasi tentang temuan, arahkan kursor Anda ke kode yang digarisbawahi.

Dari pop-up, Anda memiliki beberapa opsi untuk mengatasi temuan:

- Perbaiki otomatis — Opsi ini muncul untuk beberapa kerentanan. Pilih Perbaiki untuk memperbarui kode Anda di tempat dan mengatasi temuannya.
- Jelaskan dengan Q — Amazon Q menjelaskan temuan dan merekomendasikan cara memperbaikinya. Di pop-up, pilih Jelaskan untuk mengirim temuan dan kode terkait ke panel obrolan Amazon Q.
- Pelajari lebih lanjut tentang temuan ini — Temuan ini menjelaskan bagaimana Anda dapat mendekati perbaikan kerentanan. Gunakan informasi ini untuk mengganti kode dengan kode yang ditingkatkan.

Bahasa yang didukung untuk Pengembang Amazon Q di IDE

Dukungan bahasa untuk saran sebaris

Amazon Q mendukung saran kode inline untuk beberapa bahasa pemrograman. Keakuratan dan kualitas pembuatan kode untuk bahasa pemrograman tergantung pada ukuran dan kualitas data pelatihan.

Dalam hal kualitas data pelatihan, bahasa pemrograman dengan dukungan paling banyak adalah:

- Java
- Python
- JavaScript
- TypeScript
- C#
- Go
- PHP
- Rust
- Kotlin
- SQL
- C++
- C

Bahasa Infrastructure as Code (IAC) dengan dukungan terbanyak adalah:

- JSON (AWS CloudFormation)
- YALL (AWS CloudFormation)
- HCL (Terraform)
- CDK (TypeScript, Python)

Amazon Q juga mendukung pembuatan kode untuk:

- Ruby
- Cangkang
- Skala

Dukungan bahasa untuk Transformasi Kode

Amazon Q Developer Agent for code transformation mendukung upgrade kode dari Java 8 atau Java 11 ke Java 17.

Dukungan bahasa untuk pemindaian keamanan

Pemindaian keamanan Amazon Q mendukung versi bahasa berikut:

- Java - Java 17 dan sebelumnya
- JavaScript- ECMAScript 2021 dan sebelumnya
- Python - Python 3.11 dan sebelumnya, dalam seri Python 3
- C# - Semua versi (.Net 6.0 dan yang lebih baru direkomendasikan)
- TypeScript- Semua versi
- Ruby - Ruby 2.7 dan 3.2
- Pergi - Pergi 1.18
- C - C11 dan sebelumnya
- C ++ - C++17 dan sebelumnya
- PHP - PHP 8.2 dan sebelumnya
- Infrastruktur sebagai bahasa Kode (IAC)
 - AWS CloudFormation- 2010-09-09
 - Terraform - 1.6.2 dan sebelumnya

- AWS CDK- TypeScript dan Python

Perbaikan kode otomatis tersedia untuk pemindaian dalam bahasa dan versi berikut:

- Java - Java 17 dan sebelumnya
- JavaScript- ECMAScript 2021 dan sebelumnya
- Python - Python 3.11 dan sebelumnya, dalam seri Python 3
- C# - Semua versi (.Net 6.0 dan yang lebih baru direkomendasikan)
- TypeScript- Semua versi
- Infrastruktur sebagai bahasa Kode (IaC)
 - AWS CloudFormation- 2010-09-09
 - Terraform - 1.6.2 dan sebelumnya
 - AWS CDK- TypeScript dan Python

Menggunakan Pengembang Amazon Q pada baris perintah

Bab ini menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan Amazon Q Developer untuk mengaktifkan penyelesaian gaya IDE untuk ratusan CLI populer seperti `git`, `npm`, `docker` dan `aws`. Mulai mengetik, dan Amazon Q mengisi subperintah, opsi, dan argumen yang relevan secara kontekstual.


Topik

- [Menginstal Amazon Q untuk baris perintah](#)
- [Mengobrol dengan Amazon Q di CLI](#)
- [Menghasilkan penyelesaian CLI](#)
- [Amazon Q inline pada baris perintah](#)
- [Menerjemahkan dari bahasa alami ke bash](#)
- [Debugging Amazon Q Developer untuk baris perintah](#)
- [Menambahkan spesifikasi penyelesaian Anda sendiri ke Amazon Q Developer](#)

Menginstal Amazon Q untuk baris perintah

Untuk menginstal Amazon Q untuk baris perintah, selesaikan langkah-langkah berikut.

1. [Unduh Amazon Q untuk baris perintah \(hanya macOS\)](#)
2. Otentikasi dengan [Builder ID](#), atau dengan [IAM Identity Center](#) menggunakan URL awal yang diberikan kepada Anda oleh administrator akun Anda.
3. Ikuti petunjuk untuk menginstal integrasi shell, dan untuk memberikan izin aksesibilitas macOS.

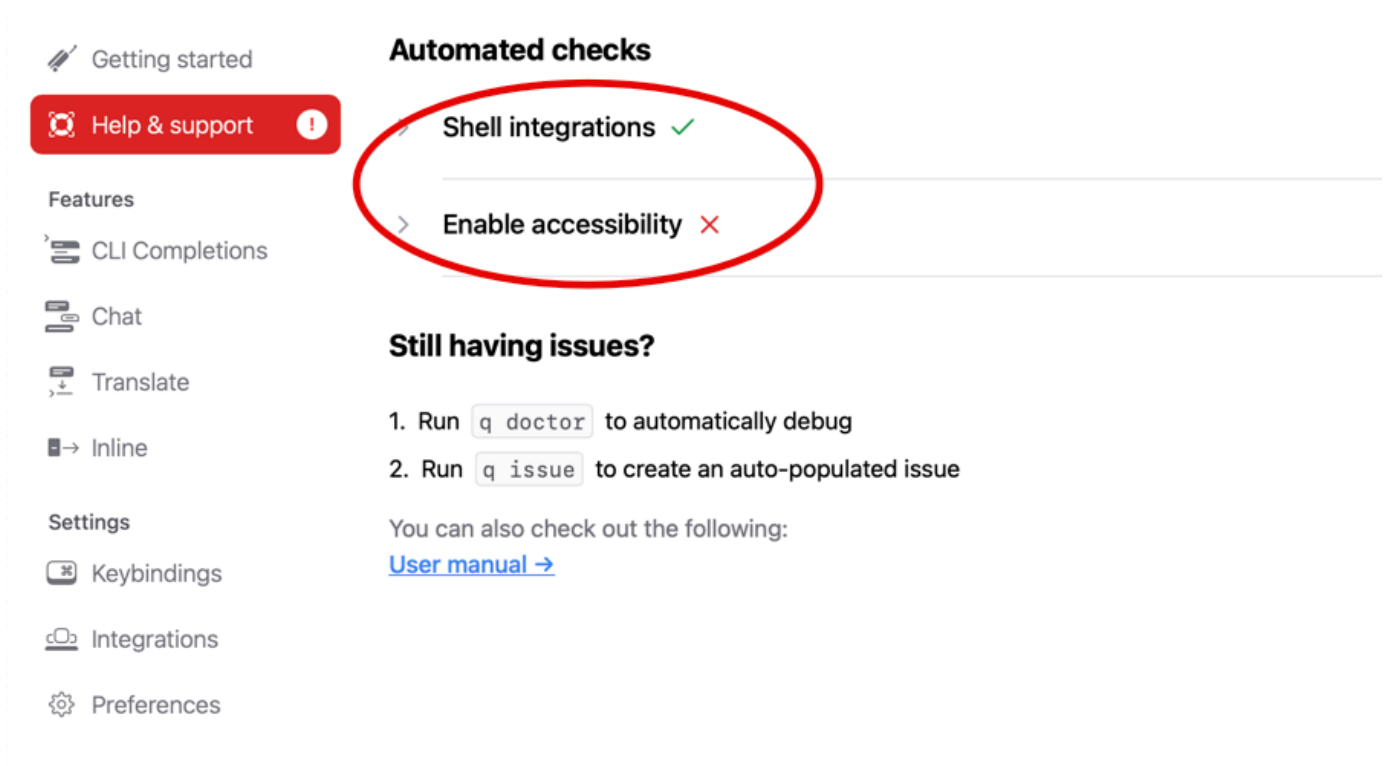

Lingkungan baris perintah yang didukung

Amazon Q untuk baris perintah terintegrasi dengan lingkungan berikut:

- Sistem operasi: macOS
- Kerang: bash, zsh, fish
- Emulator terminal: iTerm2, terminal macOS, Hyper, Alacritty, Kitty, WezTerm
- IDE: Terminal VS Code, terminal JetBrains (kecuali Armada)
- CLI: 500+ dari CLI paling populer seperti git, aws, docker, npm, yarn

Memverifikasi unduhan Anda

Setelah mengunduh Amazon Q untuk baris perintah, Anda dapat memverifikasi tanda tangan kodenya sebagai berikut:

```
codesign -v /Applications/Amazon\ Q.app
```

Jika tidak ada output, maka tanda tangan kode aplikasi valid, dan belum dirusak sejak ditandatangani.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tanda tangan aplikasi, jalankan:

```
codesign -dv --verbose=4 /Applications/Amazon\ Q.app
```

Untuk mempelajari selengkapnya tentang utilitas codesign macOS, lihat [Panduan Penandatanganan Kode di situs](#) web pengembang Apple.

Menghapus instalasi Amazon Q untuk baris perintah

Untuk menghapus Amazon Q untuk baris perintah, selesaikan langkah-langkah berikut.

1. Buka jendela terminal.
2. Jalankan perintah berikut:

```
q uninstall
```

Mengobrol dengan Amazon Q di CLI

Amazon Q CLI adalah antarmuka baris perintah yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan Amazon Q. Dengan Amazon Q CLI, Anda dapat terlibat dalam percakapan bahasa alami, mengajukan pertanyaan, dan menerima tanggapan dari Amazon Q, semuanya dalam lingkungan terminal Anda.

Integrasi konteks

Salah satu fitur canggih dari Amazon Q CLI adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan informasi kontekstual dari lingkungan pengembangan lokal Anda. Dengan menggunakan pengubah konteks, Anda dapat memberikan Amazon Q dengan konteks yang relevan, seperti status repositori git, variabel lingkungan shell lokal, dan riwayat perintah shell. Integrasi konteks ini meningkatkan pemahaman model AI tentang kasus penggunaan spesifik Anda, memungkinkannya memberikan respons yang lebih relevan dan sadar konteks.

Pengubah konteks

Amazon Q CLI mendukung pengubah konteks berikut:

- **@git**: Pengubah ini memungkinkan Anda untuk meneruskan informasi tentang status repositori git Anda, termasuk cabang saat ini, perubahan bertahap dan tidak bertahap, dan riwayat komit.
- **@env**: Dengan menggunakan pengubah ini, Anda dapat memberikan Amazon Q dengan variabel lingkungan shell lokal Anda, yang dapat berguna untuk memahami pengaturan dan konfigurasi pengembangan Anda.
- **@history**: Pengubah **@history** memungkinkan Anda untuk membagikan riwayat perintah shell terbaru Anda dengan Amazon Q, memberikan wawasan tentang tindakan yang telah Anda ambil dan konteks tempat Anda bekerja.


Penggunaan

Untuk mulai menggunakan Amazon Q CLI, ikuti langkah-langkah ini:

1. Instal Amazon Q CLI dengan mengikuti petunjuk penginstalan yang disediakan dalam dokumentasi resmi.
2. Buka terminal atau command prompt Anda.
3. Jalankan perintah `q chat` untuk memulai percakapan dengan Q.
4. Secara opsional, sertakan pengubah konteks apa pun (misalnya, **@git**, **@env**, **@history**) dalam input Anda untuk memberikan konteks tambahan pada model.
5. Ketik kueri atau masukan Anda, dan tekan Enter.
6. Amazon Q akan memproses input Anda, mempertimbangkan konteks apa pun yang disediakan, dan merespons dengan outputnya.
7. Lanjutkan percakapan dengan memberikan masukan tambahan atau mengajukan pertanyaan lanjutan.

Menghasilkan penyelesaian CLI


Anda dapat menggunakan Amazon Q Developer untuk menambahkan penyelesaian gaya IDE ke ratusan CLI populer seperti `git`, `npm`, `docker` dan `aws`. Mulai mengetik, dan Amazon Q akan memunculkan subperintah, opsi, dan argumen yang relevan secara kontekstual.

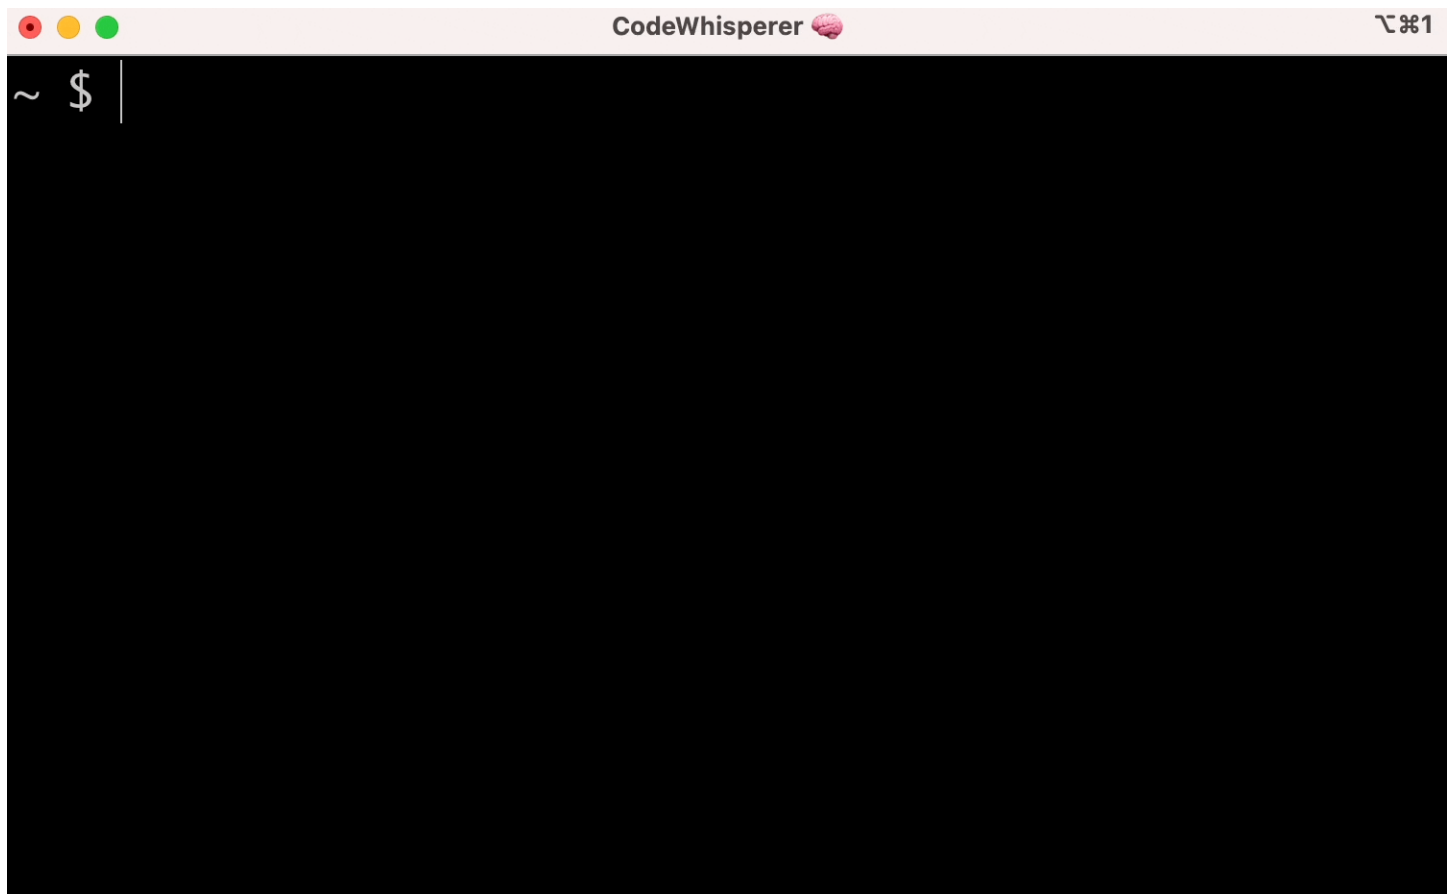

Pengaturan populer

Pengaturan default yang disediakan oleh Amazon Q untuk baris perintah mungkin tidak “terasa benar,” dan dapat mengganggu alur kerja Anda yang ada. Anda dapat menyesuaikan pengaturan Anda kapan saja dengan menjalankan `q` untuk membuka dasbor pengaturan. Berikut adalah beberapa pengaturan populer

- Ikatan kunci. Mengubah tab pengikatan kunci menjadi “Sisipkan awalan atau navigasi umum” dapat membuat Penyelesaian CLI terasa lebih seperti penyelesaian shell tradisional sementara “Sisipkan awalan atau sisipkan umum” akan terasa lebih seperti IDE
- Tema. Kau tahu apa ini. Pilih favorit Anda.
- Eksekusi instan setelah ruang. Banyak pengembang biasanya mengetik karakter spasi sebelum mereka menjalankannya. Aktifkan pengaturan ini untuk menghindari Amazon Q memblokir Anda
- Penyelesaian token pertama. Aktifkan pengaturan ini untuk mendapatkan penyelesaian untuk CLI itu sendiri, bukan hanya subperintah, opsi, dan argumen

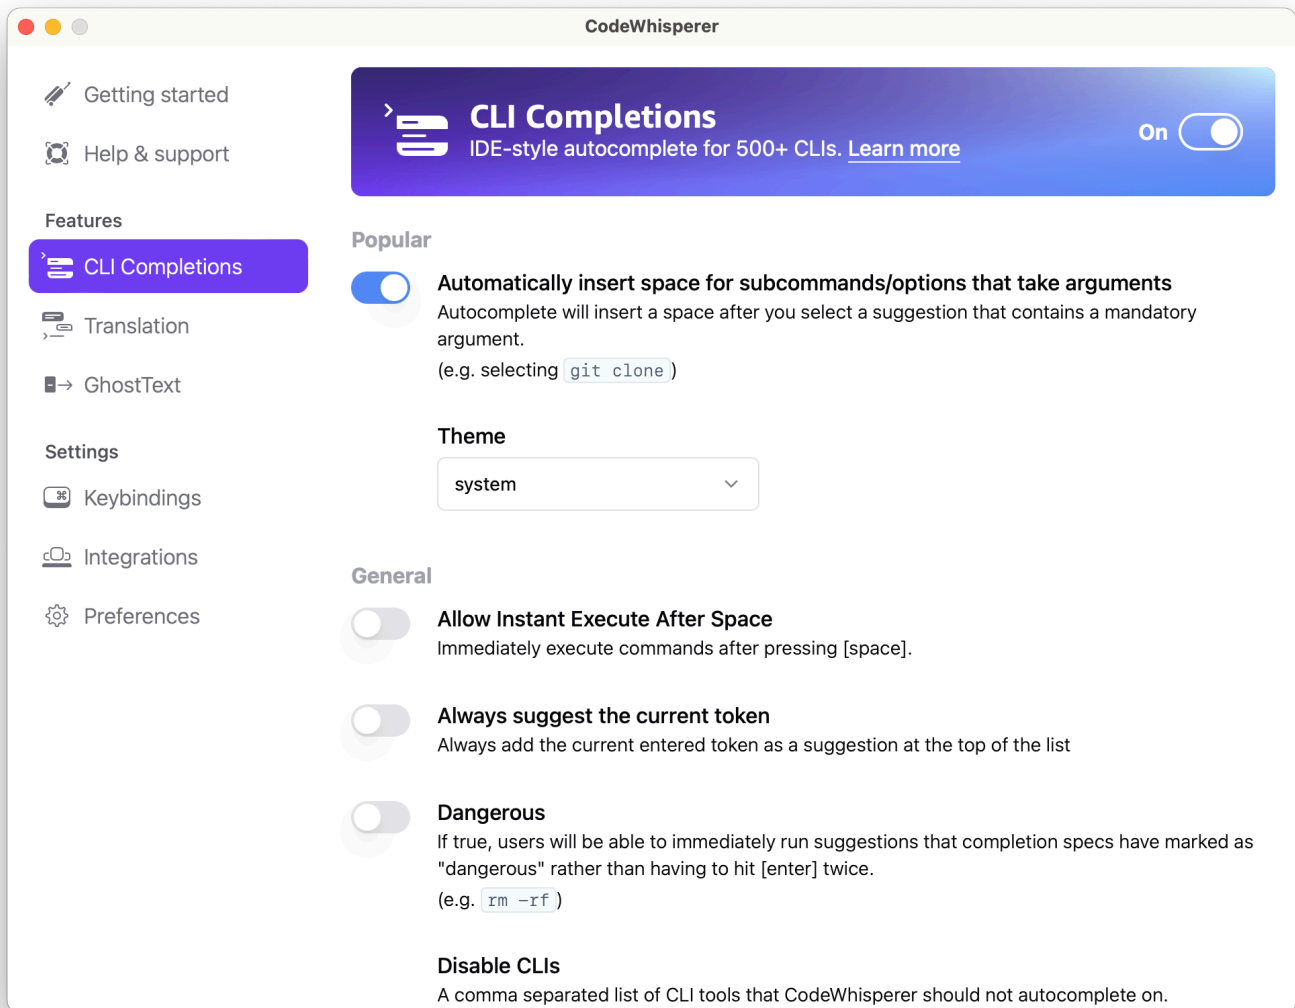

Menggunakan CLI Autocomplete pada mesin jarak jauh dengan SSH

Saat Anda menginstal Amazon Q untuk baris perintah secara lokal, ia menambahkan pelengkapan otomatis untuk lebih dari 500 alat CLI ke terminal yang ada di lingkungan lokal Anda. Dengan mengaktifkan integrasi SSH, Anda dapat membuat pelengkapan otomatis CLI dapat diakses pada mesin jarak jauh juga.

Integrasi macOS Lokal

Untuk mengaktifkan integrasi SSH, aktifkan integrasi SSH lokal dengan menjalankan perintah berikut:

```
$ q integrations install ssh
```

Integrasi Linux Jarak Jauh

Instal dan perbarui persyaratan

- Anda harus dapat mengekstrak atau “unzip” paket yang diunduh. Jika sistem operasi Anda tidak memiliki perintah unzip bawaan, gunakan yang setara.
- Amazon Q CLI menggunakan glibc 2.34 atau yang lebih baru. Ini disertakan secara default di sebagian besar distribusi utama Linux yang dirilis sejak 2021.
- Kami mendukung Amazon Q CLI pada versi 64-bit dari distribusi terbaru Fedora, Ubuntu, dan Amazon Linux 2023.
- Karena AWS tidak memelihara repositori pihak ketiga, kami tidak dapat menjamin bahwa repositori tersebut berisi versi terbaru dari Q CLI.

Instal Amazon Q CLI

1. Unduh file instalasi dengan salah satu cara berikut:

Linux x86-64

```
$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf "https://desktop-release.codewhisperer.us-east-1.amazonaws.com/latest/q-x86_64-linux.zip" -o "q.zip"
```

Linux ARM (aarch64)

```
$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf "https://desktop-release.codewhisperer.us-east-1.amazonaws.com/latest/q-aarch64-linux.zip" -o "q.zip"
```

2. (Opsional) Memverifikasi integritas file zip yang Anda unduh

Jika Anda memilih untuk mengunduh paket penginstal Amazon Q CLI secara manual .zip pada langkah-langkah di atas, Anda dapat menggunakan langkah-langkah berikut untuk memverifikasi tanda tangan dengan menggunakan alat GnuPG.

Paket penginstal Amazon Q CLI. File zip ditandatangani secara kriptografis menggunakan tanda tangan PGP. Jika ada kerusakan atau perubahan file, verifikasi ini gagal dan Anda tidak boleh melanjutkan dengan instalasi.

- a. Unduh dan instal perintah gpg menggunakan manajer paket Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang GnuPG, lihat situs web GnuPG.

- b. Untuk membuat file kunci publik, buat file teks dan tempel dalam teks berikut.

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mDMEZig60RYJKwYBBAHaRw8BAQdAy/+G05U5/E0A72W1cD4WkYn5SInri8pc4Z6D
BKNG0m0JEFTYXpvbiBRIENSSBUZWFtIDxxLWNsaUBhbWF6b24uY29tPoiZBBMW
CgBBFiEEmvYEF+gnQskUPgPsUNx6jcJMVmcFAmYo0tECGwMFCQPCZwAFCwkIBwIC
IgIGFQoJCAAsCBBYCAwECHgcCF4AACgkQUNx6jcJMVmef5QD/QWWEgg/c0nbDnp68
SJXuFkwiNw1H2rPw9ZRIQMnfAS0A/0V6ZsGB4k0y1Bfc7CNfzRFGtovdBBgHqA6P
zQ/PNscGuDgEZig60RIKKwYBBAGXVQEFaQEHQC4q1e0NMBcQ3+wJwbZSr0vbuRba
D1xr4wUPn4Avn4AnAwEIB4h+BBgWCgAmFiEEmvYEF+gnQskUPgPsUNx6jcJMVmcF
AmYo0tECGwMFCQPCZwAACgkQUNx6jcJMVmchMgEA6l3RveCM0YHAGQaSFmkguoAo
vK6Fg0kDawgP0NPIP2oA/jIA04gsAntuQgM0sPunEdDeji2t+AhV02+DQIsXZpoB
=f8yY

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

- c. Impor kunci publik Amazon Q CLI dengan perintah berikut, ganti public-key-file-name dengan nama file kunci publik yang Anda buat.

```
$ gpg --import public-key-file-name
gpg: directory '/home/username/.gnupg' created
gpg: keybox '/home/username/.gnupg/pubring.kbx' created
gpg: /home/username/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 50DC7A8DC24C5667: public key "Amazon Q CLI Team <q-cli@amazon.com>"
imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:             imported: 1
```

- d. Unduh file tanda tangan Amazon Q CLI untuk paket yang Anda unduh. Ini memiliki jalur dan nama yang sama dengan file.zip yang sesuai dengannya, tetapi memiliki ekstensi .sig. Dalam contoh berikut, kami menyimpannya ke direktori saat ini sebagai file bernama q.zip.sig.

Linux x86-64

Untuk versi terbaru Amazon Q CLI, gunakan blok perintah berikut:

```
$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf "https://desktop-
release.codewhisperer.us-east-1.amazonaws.com/latest/q-x86_64-linux.zip.sig" -o
"q.zip.sig"
```

Untuk versi tertentu dari Amazon Q CLI, ganti yang terbaru dengan nomor versi. Untuk contoh ini jalur untuk versi 1.1.0 adalah `/1.1.0/q-linux-x86_64.zip.sig` menghasilkan perintah berikut:

```
q curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf "https://desktop-  
release.codewhisperer.us-east-1.amazonaws.com/1.1.0/q-x86_64-linux.zip.sig" -o  
"q.zip.sig"
```

Linux ARM (aarch64)

Untuk versi terbaru Amazon Q CLI, gunakan blok perintah berikut:

```
$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf "https://desktop-  
release.codewhisperer.us-east-1.amazonaws.com/latest/q-aarch64-linux.zip.sig" -  
o "q.zip.sig"
```

Untuk versi tertentu dari Amazon Q CLI, ganti yang terbaru dengan nomor versi. Untuk contoh ini jalur untuk versi 1.1.0 adalah `/1.1.0/q-linux-aarch64.zip.sig` menghasilkan perintah berikut:

```
$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf "https://desktop-  
release.codewhisperer.us-east-1.amazonaws.com/1.1.0/q-aarch64-linux.zip.sig" -o  
"q.zip.sig"
```

Untuk versi tertentu dari Amazon Q CLI, ganti yang terbaru dengan nomor versi. Untuk contoh ini jalur untuk versi 1.1.0 adalah `/1.1.0/q-linux-aarch64.zip.sig` menghasilkan perintah berikut:

```
$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf "https://desktop-  
release.codewhisperer.us-east-1.amazonaws.com/1.1.0/q-aarch64-linux.zip.sig" -o  
"q.zip.sig"
```

- e. Verifikasi tanda tangan, meneruskan nama file.sig dan .zip yang diunduh sebagai parameter ke perintah gpg.

```
$ gpg --verify q.zip.sig q.zip
```

Outputnya akan terlihat serupa dengan yang berikut ini:

```
gpg: Signature made Wed 24 Apr 2024 12:08:49 AM UTC
gpg:          using EDDSA key 9AF60417E82742C9143E03EC50DC7A8DC24C566
gpg: Good signature from "Amazon Q CLI Team <q-cli@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 9AF6 0417 E827 42C9 143E 03EC 50DC 7A8D C24C 5667
```

Note

Peringatan dalam output diharapkan dan tidak menunjukkan masalah. Itu terjadi karena tidak ada rantai kepercayaan antara kunci PGP pribadi Anda (jika Anda memilikinya) dan Amazon Q untuk kunci PGP baris perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Web kepercayaan.

3. Buka zip penginstal. Jika distribusi Linux Anda tidak memiliki perintah unzip bawaan, gunakan yang setara dengan unzip. Contoh perintah berikut membuka ritsleting paket dan membuat direktori bernama q di bawah direktori saat ini.

```
$ unzip q.zip
```

4. Jalankan program instal. Perintah instalasi menggunakan file bernama install di direktori q yang baru di-unzip. Secara default, semua file diinstal ke ~/.local/bin.

```
$ ./q/install.sh
```

5. Instal integrasi konfigurasi ssh. Untuk melakukan ini, Anda harus mengedit Anda sshd_config untuk menambahkan AcceptEnv dan AllowStreamLocalForwarding pengaturan. Untuk mengedit sshd_config run:

```
$ sudo -e /etc/ssh/sshd_config
```

Setelah Anda mengedit sshd_config tambahkan yang berikut ini ke akhir file konfigurasi:

```
AcceptEnv Q_SET_PARENT
AllowStreamLocalForwarding yes
```

Catatan, Anda juga harus memulai ulang proses sshd setelah menginstal, jika Anda menggunakan systemd Anda dapat menjalankan:

```
$ sudo systemctl restart sshd
```

6. Untuk menyelesaikan pengaturan integrasi, Anda harus memutuskan sambungan dari instance SSH dan menyambung kembali. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat masuk ke Q dengan menjalankan:

```
$ q login
```

Untuk memeriksa masalah instalasi lainnya, jalankan:

```
$ q doctor
```

Keterbatasan yang Sudah Diketahui


Keterbatasan yang diketahui adalah bahwa jika klien desktop Amazon Q berhenti saat terhubung ke mesin jarak jauh melalui SSH, pesan kesalahan akan dicetak berulang kali oleh SSH. Sebagai contoh:

```
connect to /var/folders/tg/u1vx4xfmvqav0oxfa4zfkxaxiwmsbr/T/cwrun/remote.sock port -2  
failed: Connection refused
```

Untuk menghilangkan pesan kesalahan, keluar dari sesi SSH dan sambungkan kembali atau restart klien desktop Amazon Q.

Amazon Q inline pada baris perintah

Amazon Q CLI menyediakan penyelesaian yang dihasilkan AI saat Anda mengetik di baris perintah.

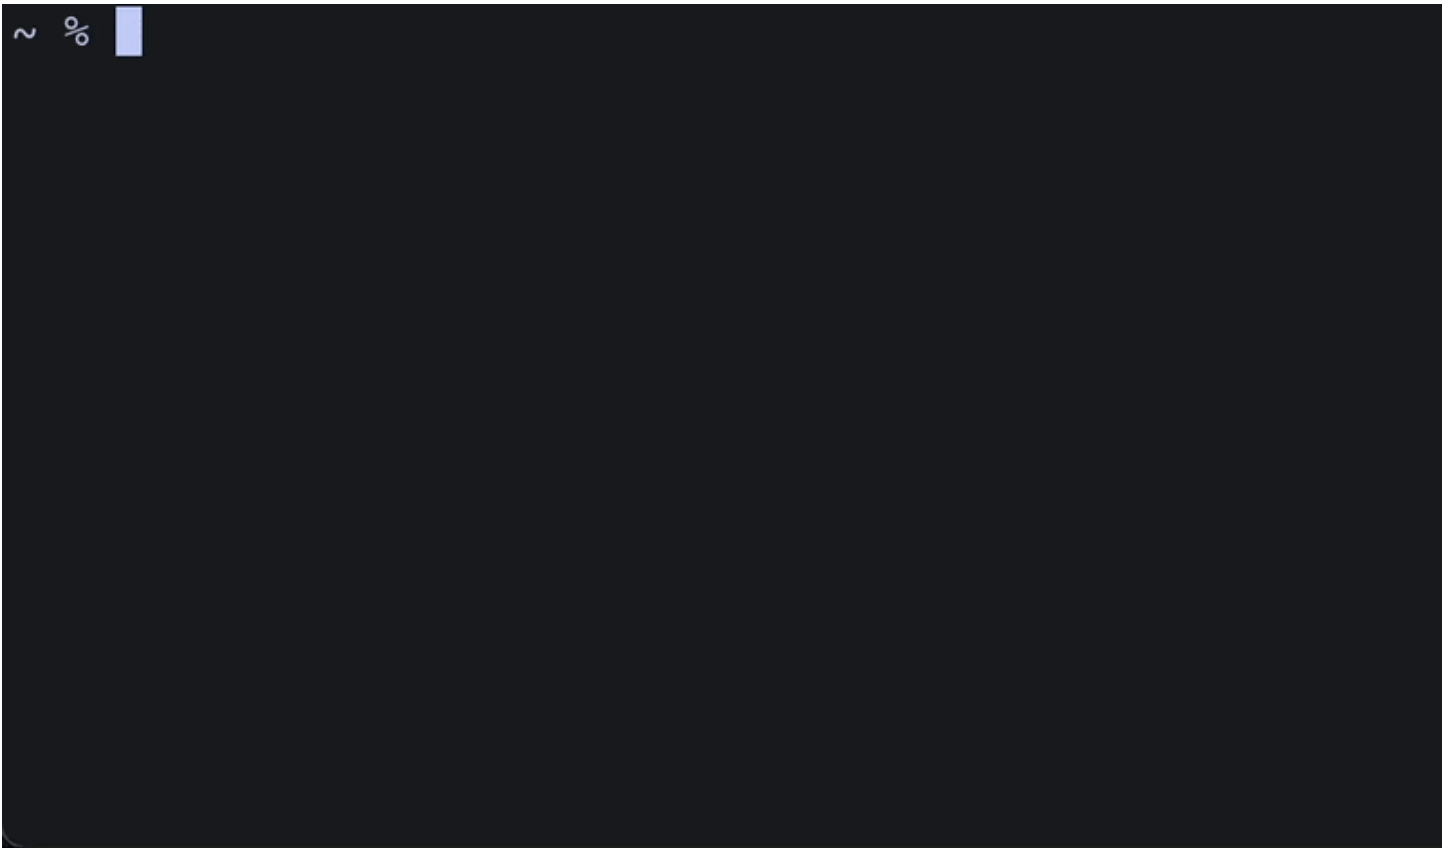

Menggunakan Amazon Q inline

Untuk mulai menggunakan Amazon Q CLI:

1. [Instal Amazon Q CLI.](#)
2. Buka terminal atau command prompt baru.
3. Ketika Anda mulai mengetik Amazon Q akan membuat saran berdasarkan input Anda saat ini dan perintah sebelumnya. Untuk menerima saran, tekan tombol panah kanan. Saran akan dimasukkan ke dalam cangkang Anda.

Untuk menonaktifkan fitur inline untuk sesi terminal baru, jalankan perintah berikut:

```
q inline disable
```

Perintah ini hanya akan memengaruhi sesi terminal baru, dan fitur inline akan tetap diaktifkan di jendela terminal yang ada.

Batasan sebaris Amazon Q

Saat ini, inline hanya didukung di zsh di macOS, dan di Linux melalui integrasi SSH.


Fitur inline diketahui bertentangan dengan beberapa ekstensi shell populer, termasuk zsh-autosuggestions. Jika Anda telah menginstal zsh-autosuggestions, Anda harus menonaktifkannya untuk menggunakan Amazon Q inline di baris perintah.

Menerjemahkan dari bahasa alami ke bash


`q translatePerintah` ini memungkinkan Anda menulis instruksi bahasa alami seperti “salin semua file di direktori saya saat ini ke Amazon S3”. Amazon Q kemudian akan menerjemahkannya ke cuplikan kode shell yang dapat dieksekusi secara instan. `q translatePerintah` ini berguna dalam situasi umum di mana sintaks bash yang benar mudah dilupakan. Contohnya termasuk membalikkan git komit, menemukan string di dalam file dengan `grep`, atau mengompresi file dengan `tar`

Untuk memulai, jalankan salah satu dari berikut ini

- `q translate prompt`
- `# prompt`

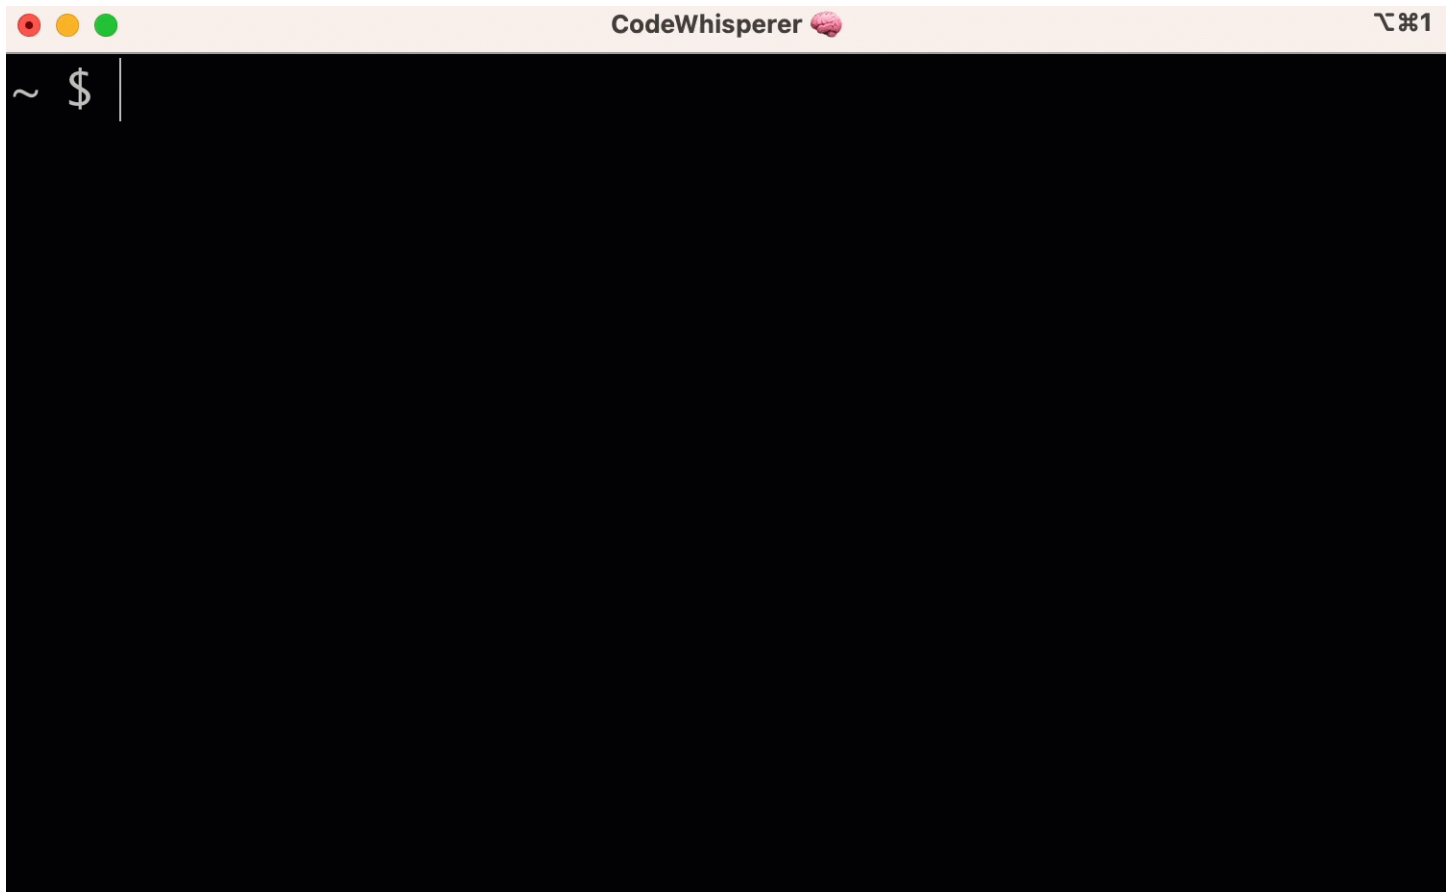

Untuk memilih keluar dari penggunaan # untuk memanggil Amazon Q, buka Pengaturan -> Terjemahkan dan matikan substitusi Hashtag.

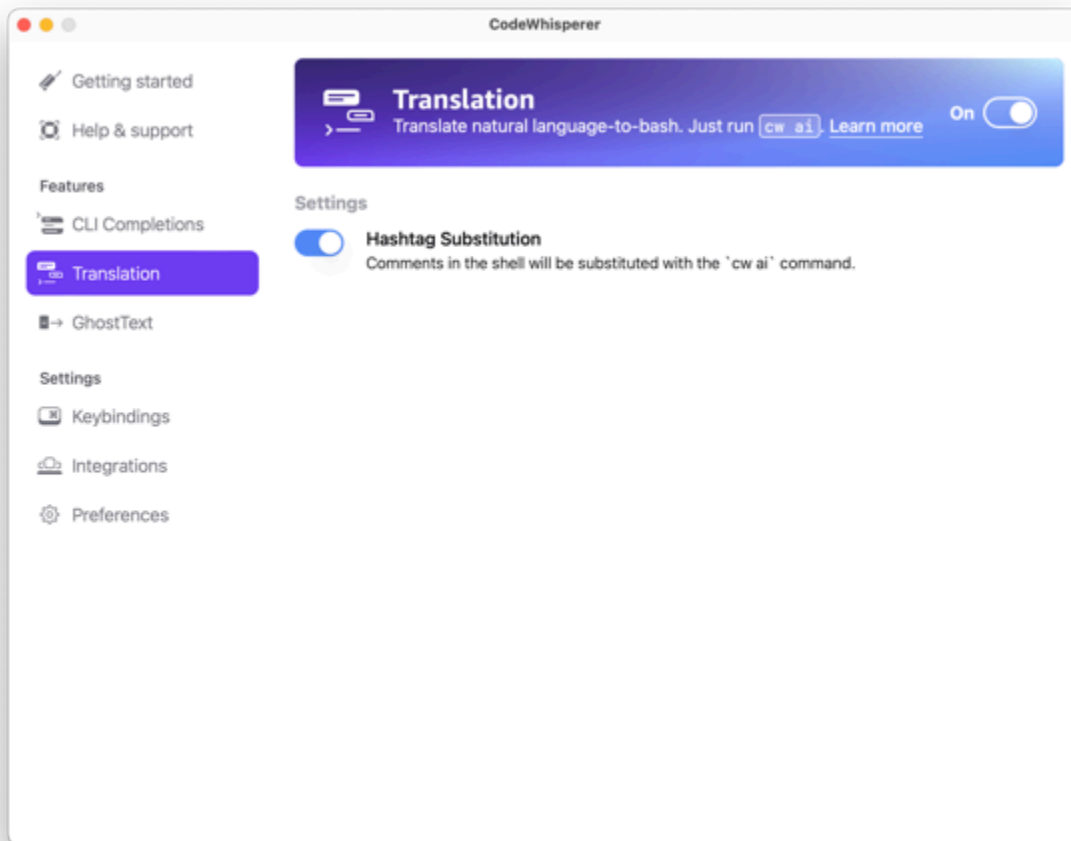

Debugging Amazon Q Developer untuk baris perintah

Jika Anda mengalami masalah dengan Amazon Q Developer untuk baris perintah, jalankan `doctor`.

`q doctor` mengidentifikasi dan memperbaiki masalah umum. Sebagian besar waktu, Anda tidak perlu melakukan hal lain.

Output yang diharapkan

```
$ q doctor
```

```
# Everything looks good!
```

```
Amazon Q still not working? Run q issue to let us know!
```

Jika output Anda tidak terlihat seperti output di atas, ikuti petunjuk untuk menyelesaikan masalah Anda. Jika masih tidak berfungsi, jalankan `q issue` untuk melaporkan bug.

Menambahkan spesifikasi penyelesaian Anda sendiri ke Amazon Q Developer

Bagian ini membahas cara membangun dan berkontribusi pada spesifikasi penyelesaian Anda sendiri.

Spesifikasi penyelesaian adalah skema deklaratif yang menentukan subperintah, opsi, dan argumen untuk alat CLI. Pengembang Amazon Q untuk baris perintah menggunakan skema ini untuk menghasilkan saran.

Untuk mengedit spesifikasi yang ada atau menyumbangkan spesifikasi Anda sendiri, lihat <https://fig.io/docs>.

Menyesuaikan saran

Fitur Kustomisasi Amazon Q sedang dalam pratinjau, dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Note

Saat ini, penyesuaian hanya didukung untuk saran kode sebaris dari Amazon Q.

Dengan penyesuaian, Amazon Q Developer dapat membantu pengembangan perangkat lunak dengan cara yang sesuai dengan pustaka internal tim Anda, teknik algoritmik berpemilik, dan gaya kode perusahaan.

Kustomisasi Amazon Q adalah serangkaian elemen yang memungkinkan Amazon Q memberi Anda saran berdasarkan basis kode perusahaan Anda. Anda menghubungkan sumber data yang berisi basis kode Anda, dan Amazon Q menggunakan konten Anda untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan gaya pengembang organisasi Anda.

Topik

- [Prasyarat untuk kustomisasi Amazon Q](#)
- [Membuat kustomisasi Anda](#)
- [Menghapus kustomisasi Anda](#)
- [Mengevaluasi dan mengoptimalkan kustomisasi Anda](#)
- [Pencatatan dan pemecahan masalah](#)
- [Mengaktifkan kustomisasi Amazon Q Anda](#)
- [Memperbarui kustomisasi Amazon Q Anda](#)
- [Menambahkan pengguna dan grup ke kustomisasi Amazon Q Anda](#)
- [Menggunakan kustomisasi Amazon Q](#)

Prasyarat untuk kustomisasi Amazon Q

Fitur Kustomisasi Amazon Q sedang dalam pratinjau, dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Kustomisasi Amazon Q dibangun di atas dasar Amazon Q Developer Pro, dan menggunakan fitur-fiturnya.

Untuk menggunakan kustomisasi Amazon Q, Anda harus terlebih dahulu mengikuti proses penyiapan Amazon Q Developer Pro di bawah. [Menyiapkan Pengembang Amazon Q](#) Ini termasuk menambahkan pengguna apa pun ke profil Amazon Q Developer Pro Anda yang juga ingin Anda berikan akses ke Kustomisasi Amazon Q.

Saat Anda menggunakan Kustomisasi Amazon Q, administrator Amazon Q Anda harus diberi wewenang untuk mengakses basis kode Anda, yang dapat Anda simpan di Amazon S3 atau melalui AWS CodeConnections Namun, selama proses penyiapan standar untuk Amazon Q Developer Pro, AWS Organizations administrator Anda tidak memberikan administrator Amazon Q akses ke layanan tersebut.

Note

Jika Anda menggunakan GitHub sebagai sumber data Anda, Anda dapat membatasi penggunaan untuk repositori tertentu. Lihat [Membuat sambungan ke GitHub](#) dalam Panduan Pengguna Konsol Alat Pengembang.

Oleh karena itu, sebelum Anda menggunakan Kustomisasi Amazon Q, Anda harus menambahkan izin berikut ke peran administrator Amazon Q Anda:

Note

codewhispererAwalan adalah nama lama dari layanan yang digabungkan dengan Amazon Q Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ganti nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sso-directory:DescribeUsers"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }]
}
```

```

    ],
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "codewhisperer:CreateCustomization",
      "codewhisperer>DeleteCustomization",
      "codewhisperer>ListCustomizations",
      "codewhisperer:UpdateCustomization",
      "codewhisperer:GetCustomization",
      "codewhisperer>ListCustomizationPermissions",
      "codewhisperer:AssociateCustomizationPermission",
      "codewhisperer:DisassociateCustomizationPermission"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "codeconnections:ListConnections",
      "codeconnections:ListOwners",
      "codeconnections:ListRepositories",
      "codeconnections:GetConnection"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "codeconnections:UseConnection",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "codeconnections:ProviderAction": [
          "GitPull",
          "ListRepositories",
          "ListOwners"
        ]
      }
    }
  }
},

```



```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject*",
    "s3:GetBucket*",
    "s3:ListBucket*"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
}
]
```

Note

Kunci enkripsi yang Anda siapkan untuk Amazon Q Developer Pro juga digunakan untuk penyesuaian.

Sangat penting untuk membuat kustomisasi Anda menggunakan bahan sumber terbaik. Saat menyiapkan sumber data Anda, tambahkan kode yang berisi pola yang didorong di tim Anda. Hindari kode yang mengandung anti-pola, bug, kerentanan keamanan, masalah kinerja, dan sebagainya.

Sumber data Anda harus berisi setidaknya 2 MB, dan paling banyak 20 GB, file kode sumber dari bahasa yang didukung. Tidak ada batasan jumlah file, tetapi Anda harus menyertakan setidaknya 10 file untuk setiap bahasa yang Anda ingin kustomisasi Anda dukung. Dalam data Amazon S3 sumber, pastikan bahwa semua kode sumber ditempatkan di dalam direktori dan bukan di root tingkat. File apa pun di tingkat root akan diabaikan.

Note

Kustomisasi Amazon Q mendukung bahasa dan ekstensi file berikut:

- Jawa (.java)
- JavaScript (.js, .jsx)
- Python (.py)
- TypeScript (.ts, .tsx)

Anda dapat menyimpan informasi tentang pembuatan kustomisasi Anda di Amazon CloudWatch Logs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses pesan terkait penyesuaian di Amazon Logs CloudWatch](#).

Membuat kustomisasi Anda

Fitur Kustomisasi Amazon Q sedang dalam pratinjau, dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Bagian ini menjelaskan cara membuat kustomisasi dengan Amazon Q.

Untuk membuat kustomisasi Anda, ikuti prosedur ini:

1. Selesaikan penyiapan Amazon Q Developer Pro Anda. Ini termasuk mengaktifkan Pusat Identitas IAM dan mengotorisasi administrator ke Pengembang Amazon Q, dan mengaktifkan konsol Pengembang Amazon Q.
2. Buka konsol Pengembang Amazon Q.
3. Dari panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kustomisasi.
4. Halaman kustomisasi akan muncul.
5. Pilih Buat kustomisasi.
6. Masukkan nama kustomisasi dan deskripsi (opsional).

Note

Gunakan nama dan deskripsi yang akan informatif bagi pengembang Anda. Pengembang dari organisasi Anda yang berwenang untuk menggunakan Amazon Q Developer Pro akan dapat melihatnya di VS Code atau JetBrains melalui AWS plugin.

Menghubungkan ke sumber data Anda

Fitur Kustomisasi Amazon Q sedang dalam pratinjau, dan dapat berubah sewaktu-waktu.


Sebelum Anda membuat kustomisasi, Anda harus terhubung ke sumber data yang berisi basis kode Anda. Bagaimana Anda melakukan ini tergantung di mana sumber data Anda berada.

Jika sumber data Anda ada di Github, GitLab, atau Bitbucket, maka Anda harus terhubung dengannya. AWS CodeConnections Jika tidak, gunakan Amazon S3.

Untuk mempelajari selengkapnya CodeConnections, lihat [Apa itu koneksi?](#) di Panduan Pengguna konsol Alat Pengembang


Untuk terhubung ke sumber data Anda CodeConnections, ikuti prosedur ini:

1. Di bawah Koneksi ke penyedia sumber, pilih CodeConnections.
2. Jika Anda menggunakan koneksi yang ada, pilih Pilih koneksi yang ada. Kemudian, di bawah Pilih koneksi, pilih koneksi Anda dari dropdown.

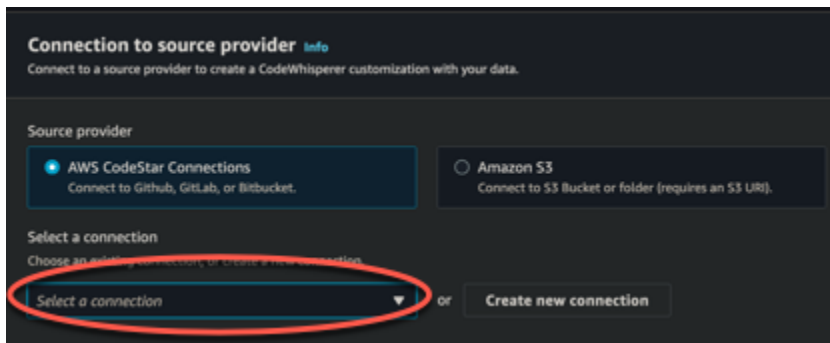

Jika tidak, pilih Buat koneksi baru.

3. Di jendela pop-up yang terbuka, navigasikan ke sumber data Anda dan ikuti instruksi di konsol.
4. Setelah Anda membuat sumber data Anda, kembali ke halaman Buat kustomisasi.
5. Di bawah Pilih koneksi, pilih koneksi Anda dari dropdown.

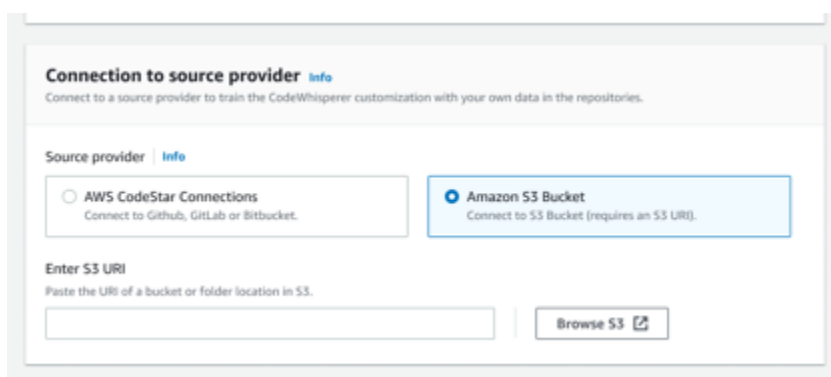

Untuk terhubung ke sumber data Anda melalui Amazon S3, ikuti prosedur ini:

1. Di bawah Sambungan ke penyedia sumber, pilih Amazon S3.
2. Pilih Jelajahi Amazon S3.

3. Arahkan ke bucket atau folder yang berisi basis kode Anda dan catat URI.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat, mengonfigurasi, dan bekerja dengan bucket Amazon S3 dan praktik terbaik kontrol Akses di Panduan Pengguna Amazon S3](#).

4. Rekatkan URL ke bidang berlabel Masukkan Amazon S3 URI.

Sebelum Anda membuat kustomisasi, Anda memiliki opsi untuk menambahkan tag ke dalamnya.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tag, lihat [Panduan Pengguna Menandai AWS sumber daya Anda](#).

Setelah mengikuti prosedur di atas, pilih Buat kustomisasi.

Kustomisasi dan data Anda

Kustomisasi Amazon Q menggunakan konten Anda untuk menyajikan saran kepada Anda dalam gaya pengembang organisasi Anda.

Namun, tidak AWS akan menyimpan atau menggunakan konten Anda dalam konteks apa pun yang tidak secara langsung melayani perusahaan Anda.

AWS tidak akan menggunakan konten Anda untuk memberikan saran kode kepada pelanggan lain.

Amazon Q tidak akan mereferensikan [pemindaian keamanan](#) untuk pelanggan lain (atau untuk Anda).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peningkatan layanan Amazon Q Developer](#).

Memecahkan masalah pembuatan kustomisasi Anda

- Anda mungkin menerima kesalahan: `Total size of the provided repositories exceeds the maximum allowed size of number for a customization.`

Dalam hal ini, hapus repositori dari sumber data Anda dan coba lagi.

- Anda mungkin menerima kesalahan: `Insufficient data to create a customization. Add more files from supported languages and retry.`

Agar kode yang ditulis dalam bahasa tertentu dapat digunakan untuk membuat kustomisasi, harus ada setidaknya 10 file yang berisi kode di dalamnya bahasa di sumber data Anda. Sumber data

Anda harus berisi setidaknya 2 MB, sementara disarankan untuk memiliki hampir 20MB, dan paling banyak 20 GB, file kode sumber dari bahasa yang didukung.

Beberapa file, bahkan jika mereka dalam bahasa yang relevan, tidak akan dihitung menuju 10 MB. Misalnya, duplikat file dan file dalam yang tidak didukung Format tidak akan dihitung.

Jika Anda menerima kesalahan ini, tambahkan lebih banyak file yang berisi bahasa pemrograman yang menjadi fokus penyesuaian Anda, dan coba lagi.

Menghapus kustomisasi Anda

Fitur Kustomisasi Amazon Q sedang dalam pratinjau, dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Bagian ini menjelaskan cara menghapus kustomisasi dengan Amazon Q.

Warning

Menghapus kustomisasi akan menghapus semua versi yang terkait dengan sumber daya.

Untuk menghapus kustomisasi Anda, ikuti prosedur ini:

1. Buka konsol Pengembang Amazon Q.
2. Dari panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kustomisasi.
3. Halaman kustomisasi akan muncul.
4. Jika kustomisasi yang ingin Anda hapus masih aktif, pilih Nonaktifkan.
5. Pilih Hapus.

Note

Anda juga dapat menghapus kustomisasi dari halaman yang memberikan detail penyesuaian itu.

Untuk melakukan itu, cukup pilih Hapus dari sudut kanan atas halaman detail penyesuaian.

Mengevaluasi dan mengoptimalkan kustomisasi Anda

Fitur Kustomisasi Amazon Q sedang dalam pratinjau, dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Halaman ini menjelaskan cara mengevaluasi dan mengoptimalkan kustomisasi Anda.

Mengevaluasi kustomisasi Anda

Bagian ini menjelaskan cara mengevaluasi kustomisasi Anda.

1. Di konsol Pengembang Amazon Q, dari panel navigasi, pilih Kustomisasi.
2. Pilih nama kustomisasi untuk diperiksa.
3. Sisi kanan jendela akan menampilkan skor evaluasi. Skor ini menunjukkan evaluasi Amazon Q tentang seberapa efektif penyesuaian Anda.

Dengan mempertimbangkan skor evaluasi Anda, Anda sekarang harus mempertimbangkan apakah akan mengaktifkan kustomisasi Anda atau tidak. Dalam membuat keputusan ini, pertimbangkan faktor-faktor berikut.

- Sangat bagus 8-10: Amazon Q merekomendasikan agar Anda mengaktifkan penyesuaian ini.
- Fair 5-7: Amazon Q merekomendasikan agar Anda mengaktifkan penyesuaian ini.

Jika Anda tidak melihat peningkatan yang signifikan, pertimbangkan saran pengoptimalan di bawah ini. Jika itu tidak efektif, pertimbangkan untuk beralih ke sumber kode yang berbeda.

- Buruk 1-4: Kustomisasi ini tidak mungkin berguna. Pertimbangkan saran pengoptimalan di bawah ini. Jika itu tidak efektif, pertimbangkan untuk beralih ke sumber kode yang berbeda.

Mengoptimalkan kustomisasi Anda

Bagian ini berisi saran untuk mengoptimalkan saran Anda untuk mencapai skor evaluasi yang lebih tinggi.

- Pertimbangkan untuk memperluas sumber data Anda untuk menyertakan lebih banyak repositori kode.
- Jika Anda terutama menyertakan data dari bahasa pemrograman terbatas, pertimbangkan untuk memperluas ke lebih banyak bahasa.

- Hapus file dan repositori yang dibuat secara otomatis, atau yang dihasilkan dari templat. Melatih kustomisasi untuk menghasilkan atau menyelesaikan file semacam itu biasanya tidak berharga, dan cenderung hanya menambah noise.

Note

Amazon Q secara otomatis menyaring file non-kode, seperti file konfigurasi dan file teks.

- Ada kemungkinan bahwa basis kode Anda tidak sering menggunakan pustaka internal. Jika Anda tahu ini benar, maka model inti Amazon Q mungkin sudah berkinerja sebaik mungkin.

Mengoptimalkan bahasa yang Anda gunakan

Agar kode dalam bahasa tertentu dapat digunakan dalam kustomisasi, Anda harus menyertakan setidaknya 20 file data yang berisi bahasa itu, dan semua file sumber Anda bersama-sama harus mencapai setidaknya 10 MB. Jika pengembang Anda menulis kode dalam bahasa yang tidak didukung oleh penyesuaian Anda, rekomendasi Amazon Q dalam bahasa itu akan berasal dari model dasar Amazon Q (bukan kustomisasi Anda). Dengan kata lain, mereka akan menjadi rekomendasi yang sama yang akan Anda terima jika Anda tidak memiliki penyesuaian. Ini, pada gilirannya, dapat memengaruhi metrik di dasbor Anda. Misalnya, “Garis kode yang dihasilkan oleh Amazon Q” mungkin kurang dari apa yang seharusnya jika bahasa yang biasa digunakan oleh pengembang Anda telah dimasukkan dalam kustomisasi Anda.

Pencatatan dan pemecahan masalah

Menyiapkan pengiriman log

Amazon Q dapat memberi Anda file log yang akan membantu Anda memahami dan memecahkan masalah dengan penyesuaian Anda.

File log Anda dapat dikirim ke [Amazon CloudWatch Logs](#) grup, bucket [Amazon S3](#), Amazon Data [Firehose](#), atau kombinasi apa pun.

Untuk mengatur pengiriman log, pilih tab Pengiriman log di halaman konsol untuk penyesuaian Anda. Ikuti petunjuk di antarmuka untuk mengonfigurasi pengiriman log Anda. Kemudian pilih Buat pengiriman log.

Awalan log yang dikirim ke bucket Amazon S3 adalah: `AWSLogs/account_id/codeWhispererCustomizationLogs/region/customization_id/year/month/day/hour/`

File akan di-zip, dengan format penamaan:

`account_id_codeWhispererCustomizationLogs_customization_id_date_file_id.log.gz`

Warning

Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari log kustomisasi, yang terbaik adalah mengatur pengiriman log dalam waktu lima menit setelah membuat kustomisasi.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang izin yang diperlukan untuk mengirimkan log ke beberapa sumber daya, lihat [Pencatatan yang memerlukan izin tambahan \[V2\]](#) di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs.

Memahami pesan log terkait penyesuaian

Tabel berikut mencantumkan pesan log yang dapat membantu Anda memahami masalah dengan penyesuaian Anda.

Pesan log	Tingkat log
Starting to ingest <i>number</i> repos from source <i>source</i>	Info
Downloading data from repo: <i>repo name</i>	Info
Received <i>amount</i> MB of supported data. <i>amount</i> MB required. Add more data and retry.	Kesalahan
The provided CodeStar Connection ARN: <i>Arn</i> is invalid.	Kesalahan
Access denied when attempting to reach the provided CodeStar Connection: <i>Arn</i>	Kesalahan

Pesan log	Tingkat log
Failed to download with AWS CodeStar Connection: <i>Arn</i> probably deleted by customer	Kesalahan
ProviderThrottlingException from CodeStar Connection: <i>Arn</i> while cloning repository: <i>repository</i>	Kesalahan
Processing data from S3: <i>S3 URI</i>	Info
Invalid S3 path specified: <i>S3 Directory</i>	Kesalahan
Unable to access the provided S3 bucket: <i>bucket name</i>	Kesalahan
The provided S3 bucket: <i>bucket name</i> does not exist.	Kesalahan
The provided S3 key <i>S3 URI</i> does not exist.	Kesalahan
Failed to ingest <i>number of failed repos / total number of repos</i> repositories	Kesalahan
Unable to process repository: <i>repo name</i> , with a size of <i>repo size</i> GB, exceeds the limit of <i>max size</i> GB.	Peringatan
Unable to process file: <i>file name</i> , with a size of <i>file size</i> , which exceeds the limit of <i>max file size</i> MB	Kesalahan

Pesan log	Tingkat log
Unable to process collection: <i>collection name</i> , with total size of <i>total repo size</i> MB, which exceeds the limit of <i>max total repo size</i> MB	Kesalahan
The following languages will be used for customization: <i>list of languages</i> . Languages may be excluded from customization if they are not sufficiently represented in your files.	Info

Memahami pesan kesalahan terkait penyesuaian di konsol

Tabel berikut akan membantu Anda memahami pesan terkait penyesuaian di konsol Amazon Q.

Pesan kesalahan	Tindakan yang disarankan
Anda telah mengaktifkan jumlah penyesuaian maksimum.	Nonaktifkan kustomisasi aktif dan coba lagi.
<i>Anda telah melampaui batas batas izin grup maksimum.</i>	Hapus grup dan coba lagi.
<i>Anda telah melampaui batas batas maksimum izin pengguna.</i>	Hapus pengguna dan coba lagi.
Pekerjaan aktif maksimum tercapai.	Tunggu sampai pekerjaan yang sedang berlangsung di akun yang sama selesai. Coba lagi operasi.
Mengalami kesalahan tak terduga saat memproses permintaan.	Coba lagi operasi. Jika terus gagal, hubungi dukungan pelanggan.

Pesan kesalahan	Tindakan yang disarankan
Akses ditolak saat mencoba mencapai AWS CodeConnections koneksi yang disediakan.	Validasi izin pada koneksi Anda dan penyedia pihak ketiga Anda. Kemudian coba lagi operasi.
Satu atau lebih repositori tidak ditemukan saat mengakses koneksi yang disediakan. AWS CodeConnections	Validasi izin dan daftar repo dari penyedia pihak ketiga. Kemudian coba lagi operasi.
AWS CodeConnections Koneksi yang disediakan ARN tidak valid.	Perbarui kustomisasi dengan ARN Koneksi yang diperbaiki.
Host yang terkait dengan AWS CodeConnections koneksi yang disediakan tidak tersedia.	Coba lagi dalam 5 menit.
Jalur Amazon S3 tidak valid ditentukan.	Perbarui kustomisasi dengan URI Amazon S3 yang valid.
Tidak dapat mengakses bucket Amazon S3 yang disediakan.	Validasi izin untuk peran admin. Coba lagi setelah memperbaiki masalah izin apa pun.
Bucket Amazon S3 yang disediakan tidak ada.	Perbarui kustomisasi dengan URI Amazon S3 yang valid.
Kunci Amazon S3 yang disediakan tidak ada.	Perbarui kustomisasi dengan URI Amazon S3 yang valid.
Data tidak cukup untuk membuat kustomisasi. Tambahkan lebih banyak file dari bahasa yang didukung dan coba lagi.	Tambahkan lebih banyak data ke sumber data yang sama, dan perbarui kustomisasi dengan referensi yang sama.
Ukuran total repositori yang disediakan melebihi ukuran maksimum yang diizinkan untuk <i>kustomisasi</i> .	Hapus beberapa data dari sumber data yang disediakan. Perbarui kustomisasi dengan referensi yang sama.
Anda telah membuat jumlah penyesuaian maksimum. Hapus kustomisasi yang ada dan coba lagi.	Hapus kustomisasi saat ini dan coba lagi.

Pesan kesalahan	Tindakan yang disarankan
Kustomisasi ada di dalam akun. Anda harus menghapus semua penyesuaian sebelum menghapus profil.	Hapus semua penyesuaian yang terkait dengan akun dan coba lagi.

Mengaktifkan kustomisasi Amazon Q Anda

Fitur Kustomisasi Amazon Q sedang dalam pratinjau, dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Mengaktifkan versi

Bagian ini menjelaskan cara mengaktifkan dan menonaktifkan versi penyesuaian Anda.

Anda dapat mengaktifkan versi baru kustomisasi, bahkan saat pengembang dari organisasi Anda menggunakan versi sebelumnya. Setelah Anda mengaktifkan versi baru, pengembang akan mulai menggunakannya dengan mulus, tanpa penyesuaian yang diperlukan di sisi pengembangan.

Anda juga dapat memutar kustomisasi Anda kembali ke keadaan aktif sebelumnya. Namun, Amazon Q sebenarnya tidak mengaktifkan kembali versi yang diaktifkan sebelumnya. Sebagai gantinya, ia membuat versi baru dengan menyalin versi sebelumnya dan kemudian mengaktifkan salinannya.

Misalnya, Anda memiliki tiga versi: 1, 2, dan 3. Versi aktifnya adalah 3. Anda memutuskan untuk kembali ke versi 1. Tetapi “mengaktifkan kembali” versi 1 sebenarnya hanya menyalin versi 1 dan membuat versi 4. Itulah versi yang Anda gunakan: versi 4, salinan baru dari versi lama.

Untuk mengaktifkan versi penyesuaian Anda, ikuti prosedur ini:

1. Buka konsol Pengembang Amazon Q.
2. Dari panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kustomisasi.
Halaman kustomisasi akan muncul.
3. Pilih kustomisasi yang ingin Anda aktifkan versinya.
Halaman detail kustomisasi akan muncul.
4. Pilih versi yang ingin Anda aktifkan dari tabel Versi.
5. Pilih Aktifkan.

The screenshot shows the Amazon CodeWhisperer Customizations page. The 'Details' section displays the customization's name, description, ARN, and latest version (3). The status is 'Updated'. An evaluation bar shows a score of 4, categorized as 'Fair'. The 'Versions' table below shows two versions: version 3 (Updated) and version 2 (Activated).

Version	Last updated	Source provider	Data reference	Status	Evaluation
3	Nov 8, 2023, 2:40:30 PM	Amazon S3	[Redacted]	Updated	4
2	Nov 8, 2023, 2:23:53 PM	Amazon S3	[Redacted]	Activated	3

Untuk menonaktifkan kustomisasi, pilih Nonaktifkan dari dropdown.

The screenshot shows the Amazon CodeWhisperer Customizations page. The 'Details' section displays the customization's name, description, ARN, and latest version (2). The status is 'Activated'. An evaluation bar shows a score of 3, categorized as 'Poor'. The 'Versions' table below shows one version: version 2 (Activated). The 'Actions' dropdown menu is open, and the 'Deactivate' option is highlighted with a red circle.

Version	Last updated	Source provider	Data reference	Status	Evaluation
2	Nov 8, 2023, 2:23:53 PM	Amazon S3	[Redacted]	Activated	3

Memperbarui kustomisasi Amazon Q Anda

Fitur Kustomisasi Amazon Q sedang dalam pratinjau, dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Bagian ini menjelaskan cara memperbarui kustomisasi dengan Amazon Q.

Kustomisasi dapat memiliki beberapa versi.

Administrator Amazon Q memiliki akses ke maksimum tiga versi untuk setiap penyesuaian:

- versi terbaru
- versi yang saat ini aktif
- versi aktif terbaru yang saat ini tidak aktif

Membuat versi baru

The screenshot shows the Amazon CodeWhisperer Customizations page. At the top, there is a message: "No active version. Select a version in the Versions table and choose Activate." Below this, there is a "Details" section with fields for Name, Description, and ARN. To the right, there is an "Evaluation info" section with a bar chart showing an evaluation score of 6. The bar chart is divided into segments for Poor (0-3), Fair (4-6), and Very good (7-10). Below the bar chart, it says "Evaluation score: 6" and "This customization's overall effectiveness score is considered fair. AWS recommends that you activate this customization. However, if you see a low acceptance rate after activation, consider adding more data." At the bottom, there is a "Versions" table with one entry: Version 1, Last updated Nov 21, 2023, 4:03:47 PM, Source provider Amazon S3, Status Created, and Evaluation 6. On the right side of the interface, there is an "Evaluation" section with a close button. It contains text explaining the evaluation score and provides recommendations for improvement. The "Very good 8-10" section says "AWS recommends that you activate this customization." The "Fair 4-7" section says "In the context of your codebase, this customization represents modest improvements over the base CodeWhisperer model. You should attempt to optimize it before using it." The "Poor 1-3" section says "This customization is not effective. It must be optimized before use."

Untuk membuat versi baru kustomisasi Anda, ikuti prosedur ini:

1. Buka konsol Pengembang Amazon Q.
2. Dari panel navigasi di sebelah kiri, pilih Kustomisasi.

Halaman kustomisasi akan muncul.

3. Pilih kustomisasi yang ingin Anda buat versi baru.

Halaman detail kustomisasi akan muncul.

4. Pilih Buat versi baru dari dropdown Tindakan.
5. Jika berlaku, ubah sumber data.

Create new version [Info](#)

Connection to source provider [Info](#)
Connect to a source provider to create a CodeWhisperer customization with your data.

Source provider

AWS CodeStar Connections
Connect to Github, GitLab, or Bitbucket.

Amazon S3
Connect to S3 Bucket or folder (requires an S3 URI).

Enter S3 URI
Paste the URI of a bucket or folder location in S3.

[Browse S3](#)

Cancel [Create](#)

6. Pilih Buat.

Jika Anda menerima pesan kesalahan, lihat [Memecahkan masalah pembuatan kustomisasi Anda](#).

Menambahkan pengguna dan grup ke kustomisasi Amazon Q Anda

Fitur Kustomisasi Amazon Q sedang dalam pratinjau, dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Bagian ini berisi informasi tentang cara menambahkan pengguna dan grup ke penyesuaian.

Note

Anda harus mengaktifkan kustomisasi sebelum Anda dapat menambahkan pengguna ke dalamnya.

Note

Anda hanya dapat menambahkan pengguna atau grup ke penyesuaian jika Anda telah menambahkan pengguna atau grup ke profil Amazon Q Developer Pro Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola langganan](#).

1. Di konsol Pengembang Amazon Q, dari panel navigasi, pilih Kustomisasi.
2. Pilih nama kustomisasi yang ingin Anda tambahkan pengguna atau grup.
3. Di bagian bawah jendela, jika perlu, pilih tab Pengguna dan kelompok. dan kemudian sub-tab Pengguna atau Grup.
4. Pilih pengguna atau grup yang memerlukan akses ke kustomisasi Anda.
5. Pilih Tambah pengguna atau Tambah grup.

Menggunakan kustomisasi Amazon Q

Fitur Kustomisasi Amazon Q sedang dalam pratinjau, dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Bagian ini berisi informasi tentang cara menggunakan kustomisasi sebagai pengembang.

Amazon Q hanya mendukung penyesuaian di VS Code dan JetBrains IDE.

AWS Toolkit for Visual Studio Code

Untuk menggunakan kustomisasi dengan VS Code:

1. Otentikasi ke Amazon Q Developer Pro dengan IAM Identity Center menggunakan langkah-langkah di bawah ini. [Menginstal ekstensi atau plugin Amazon Q Developer di IDE Anda](#)
2. Di panel Alat Pengembang, di bawah Amazon Q, pilih Pilih Kustomisasi.
3. Di bagian atas jendela, dari menu tarik-turun, pilih penyesuaian yang sesuai.

AWS Toolkit for JetBrains

Untuk menggunakan kustomisasi dengan: JetBrains

1. Otentikasi ke Amazon Q Developer Pro dengan IAM Identity Center menggunakan langkah-langkah di bawah ini. [Menginstal ekstensi atau plugin Amazon Q Developer di IDE Anda](#)
2. Di panel Alat Pengembang, di bawah Amazon Q, pilih Pilih Kustomisasi.
3. Di jendela pop-up, pilih penyesuaian yang sesuai.
4. Pilih Hubungkan.

Dasbor

Hanya tersedia untuk administrator Pengembang Amazon Q, dasbor Pengembang Amazon Q merangkum data berguna tentang bagaimana pengembang Anda menggunakan layanan ini. Di antara metrik yang berguna adalah tingkat penerimaan, yang menunjukkan seberapa sering Anda mengambil saran sebaris dari Amazon Q.

The screenshot displays the Amazon Q in the IDE Dashboard. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, a search bar, and user information (N. Virginia, MyRole/AWSUser @ 0123-4567-8901). The main content area is titled "Dashboard" and includes a "Programming language" filter dropdown set to "All". Below this, there are three main sections: "User activity" with a line chart showing "Active subscriptions" (blue) and "Daily active users" (red) from 10/29/2023 to 11/10/2023; "Code impact" showing "Lines of code generated by Amazon Q in the IDE" as 144.85 million and an "Acceptance rate" of 45.32%; and "Security scans" with a table listing scans for Java (1.2 million), Javascript, and Python.

Language	Number of scans
Java	1.2 million
Javascript	-
Python	-

Anda dapat memfilter data di dasbor berdasarkan rentang tanggal. Kisaran minimum adalah dua minggu dan maksimum adalah satu tahun. Anda juga dapat memfilter berdasarkan bahasa pemrograman.

Untuk melihat metrik di dasbor, Anda harus memiliki `cloudwatch:GetMetricData` dan `cloudwatch:listMetrics` izin. Izin ini diberikan kepada administrator sebagai bagian dari [penugasan hak administrasi Amazon Q](#).

Aktivitas pengguna

Bagian Aktivitas Pengguna menunjukkan berapa banyak kursi Amazon Q yang Anda bayar, dan berapa banyak kursi yang digunakan setiap hari. Perbedaan antara keduanya adalah jumlah langganan yang Anda bayar yang tidak digunakan.

Dampak kode

Garis kode yang dihasilkan oleh Amazon Q hanya menunjukkan berapa banyak baris kode yang disarankan oleh Amazon Q dan diterima oleh pengembang Anda.

Rekomendasi yang diterima dengan referensi menunjukkan jumlah saran dari Amazon Q yang didasarkan pada proyek sumber terbuka, referensi yang disediakan Amazon Q untuk Anda.

Jika Anda menggunakan Amazon Q sangat sedikit selama periode dua minggu, bagian dampak Kode akan terpengaruh sebagai berikut:

- Jika tidak ada rekomendasi yang dipanggil selama dua minggu, maka tidak ada data yang akan muncul di bagian Dampak kode.
- Jika rekomendasi dipanggil, tetapi tidak ada yang diterima atau ditolak, maka tidak ada data yang akan muncul di bagian Dampak kode.
- Jika rekomendasi dipanggil, dan tidak ada yang diterima, tetapi beberapa ditolak, maka tingkat Penerimaan (0%) akan ditampilkan, tetapi tidak ada data yang akan muncul untuk Baris kode yang dihasilkan oleh Amazon Q atau Rekomendasi yang Diterima dengan referensi.

Pemindaian keamanan

Pemindaian keamanan Amazon Q mengidentifikasi kerentanan keamanan dalam kode pengembang Anda.

Data yang ditampilkan menunjukkan berapa banyak pemindaian yang berhasil dijalankan pengembang Anda di IDE mereka.

Amazon Q Developer dan lainnya Layanan AWS

Amazon Q Developer tersedia sebagai fitur di beberapa fitur lainnya Layanan AWS. Bagian ini menjelaskan beberapa cara Anda dapat mengakses Amazon Q di dalamnya AWS.

Layanan AWS

- [Amazon Q Bisnis](#)
- [Amazon Q di AWS Chatbot](#)
- [Amazon Q di Amazon CodeCatalyst](#)
- [Amazon Q di Amazon Connect](#)
- [Amazon Q di Amazon EC2](#)
- [Amazon Q di AWS Glue](#)
- [Amazon Q dalam Reachability Analyzer VPC](#)
- [Amazon Q di Amazon QuickSight](#)

Amazon Q Bisnis

Amazon Q Business adalah asisten obrolan perusahaan yang didukung AI yang dikelola sepenuhnya dan generatif yang dapat Anda terapkan dalam organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna Bisnis Amazon Q](#).

Amazon Q di AWS Chatbot

Anda dapat mengaktifkan Amazon Q di saluran Anda Slack dan Microsoft Teams saluran yang dikonfigurasi AWS Chatbot untuk mengajukan pertanyaan tentang membangun di AWS. Untuk menambahkan Amazon Q ke saluran Anda, lihat [Mengobrol dengan Pengembang Amazon Q di AWS Chatbot](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai Slack](#) dan [Memulai Microsoft Teams](#) di Panduan AWS Chatbot Administrator.

Amazon Q di Amazon CodeCatalyst

Kemampuan pengembangan fitur Amazon Q di Amazon CodeCatalyst adalah asisten AI generatif yang dapat Anda tetapkan masalah. Setelah masalah ditetapkan ke Amazon Q, ia menganalisis masalah berdasarkan judul dan deskripsinya dan meninjau kode di repositori yang ditentukan.

Jika Amazon Q dapat membuat pendekatan, Amazon Q akan menciptakan solusi draf bagi pengguna untuk mengevaluasi dalam permintaan tarik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial: Menggunakan fitur AI CodeCatalyst generatif untuk mempercepat pekerjaan pengembangan Anda](#) di Panduan CodeCatalyst Pengguna Amazon.

Amazon Q di Amazon Connect

Amazon Q di Amazon Connect adalah asisten layanan pelanggan AI generatif yang merupakan evolusi Amazon Connect Wisdom yang ditingkatkan model bahasa besar (LLM). Amazon Q di Amazon Connect memberikan rekomendasi real-time untuk membantu agen pusat kontak menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat dan akurat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon Q di Amazon Connect](#) di Panduan Administrator Amazon Connect.

Amazon Q di Amazon EC2

Di konsol Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Anda dapat menggunakan pemilih jenis instans Amazon Q EC2 untuk memberikan panduan dan saran untuk jenis instans EC2 yang paling sesuai dengan beban kerja baru Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendapatkan rekomendasi jenis instans untuk beban kerja baru](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Amazon Q di AWS Glue

Integrasi data Amazon Q AWS Glue adalah asisten generatif yang didukung AI yang memungkinkan Anda membangun pekerjaan integrasi data dalam AWS Glue menggunakan bahasa alami. Dengan integrasi data Amazon Q, Anda dapat membuat pekerjaan integrasi data, memecahkan masalah, dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan integrasi AWS Glue data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Integrasi data Amazon Q AWS Glue di](#) Panduan AWS Glue Pengguna.

Amazon Q dalam Reachability Analyzer VPC

Saat Anda meminta Amazon Q untuk membantu memperbaiki masalah konektivitas jaringan, Amazon Q berfungsi dengan VPC Reachability Analyzer untuk memeriksa koneksi, memeriksa konfigurasi jaringan, dan mengidentifikasi potensi masalah. Kemudian Amazon Q memberikan panduan tentang cara mengatasi atau mendiagnosis masalah lebih lanjut. Menggunakan kemampuan percakapan Amazon Q dan Reachability Analyzer bersama-sama menciptakan cara intuitif bagi Anda untuk memperbaiki masalah konektivitas jaringan dengan cepat. Untuk informasi

selengkapnya, lihat [analisis jangkauan jaringan Amazon Q di Panduan Pengguna Reachability Analyzer](#).

Amazon Q di Amazon QuickSight

Amazon Q di Amazon QuickSight dioptimalkan untuk memahami bahasa alami yang Anda gunakan untuk mengajukan pertanyaan tentang data Anda. Anda dapat mengajukan pertanyaan Amazon Q yang menggunakan frasa umum yang terkait dengan penjualan, pemasaran, dan ritel untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda dengan cepat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon Q Amazon QuickSight di](#) Panduan QuickSight Pengguna Amazon.

Keamanan di Pengembang Amazon Q

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menggambarkan ini sebagai keamanan cloud dan keamanan di cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang berjalan Layanan AWS di dalamnya AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara teratur menguji dan memverifikasi keefektifan keamanan kami sebagai bagian dari [program kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Amazon Q, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan Program Kepatuhan](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup kepekaan data Anda, persyaratan perusahaan, serta peraturan perundangan yang berlaku

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan Amazon Q Developer. Ini menunjukkan kepada Anda cara mengonfigurasi Amazon Q untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya Amazon Q Anda.

Topik

- [Perlindungan data di Amazon Q Developer](#)
- [Manajemen identitas dan akses untuk Pengembang Amazon Q](#)
- [Validasi kepatuhan untuk Pengembang Amazon Q](#)
- [Ketahanan di Pengembang Amazon Q](#)
- [Keamanan infrastruktur di Amazon Q Developer](#)
- [Pengembang Amazon Q dan titik akhir VPC antarmuka \(\)AWS PrivateLink](#)

Perlindungan data di Amazon Q Developer

[Model tanggung jawab AWS bersama](#) berlaku untuk perlindungan data di Amazon Q Developer. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas konfigurasi keamanan dan tugas manajemen untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya tentang privasi data, silakan lihat [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Untuk informasi tentang perlindungan data di Eropa, lihat [AWS postingan blog Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS](#) di Blog Keamanan .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensial dan mengatur pengguna individu dengan AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara ini, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugas mereka. Kami juga merekomendasikan agar Anda mengamankan data Anda dengan cara-cara berikut ini:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan sumber daya. AWS Kami merekomendasikan TLS 1.2 atau versi yang lebih baru.
- Siapkan API dan logging aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu dalam menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di dalamnya. Amazon S3
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-2 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang titik akhir FIPS yang tersedia di [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-2](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan Amazon Q atau lainnya Layanan AWS menggunakan AWS Management Console, API, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS SDK. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tag atau bidang teks bentuk bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk penagihan atau log diagnostik

Terlepas dari di mana Anda menggunakan Amazon Q Developer, data dikirim ke dan disimpan Wilayah AWS di AS. Percakapan Anda dengan Amazon Q disimpan di Wilayah AS Timur (Virginia N.) meskipun AWS Management Console diatur ke yang berbeda Wilayah AWS. Data yang diproses selama sesi kesalahan konsol pemecahan masalah disimpan di Wilayah AS Barat (Oregon). Data yang diproses selama interaksi dengan Amazon Q di lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) disimpan di Wilayah AS Timur (Virginia N.).

Amazon Q menyimpan pertanyaan Anda, tanggapannya, dan konteks tambahan, seperti metadata konsol dan kode di IDE Anda, untuk menghasilkan tanggapan atas pertanyaan Anda. Untuk informasi tentang cara AWS menggunakan beberapa pertanyaan yang Anda ajukan kepada Amazon Q dan tanggapannya untuk meningkatkan layanan kami, lihat [Peningkatan layanan Amazon Q Developer](#).

Topik

- [Enkripsi data di Pengembang Amazon Q](#)
- [Peningkatan layanan Amazon Q Developer](#)
- [Menyisih dari berbagi data di IDE](#)

Enkripsi data di Pengembang Amazon Q

Topik ini memberikan informasi khusus untuk Amazon Q Developer tentang enkripsi dalam perjalanan dan enkripsi saat istirahat.

Enkripsi bergerak

Semua komunikasi antara pelanggan dan Amazon Q dan antara Amazon Q dan dependensi hilirnya dilindungi menggunakan TLS 1.2 atau koneksi yang lebih tinggi.

Enkripsi diam

Amazon Q menyimpan data saat istirahat menggunakan Amazon DynamoDB dan Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Data saat istirahat dienkripsi menggunakan solusi AWS enkripsi secara default. Amazon Q mengenkripsi data Anda menggunakan kunci enkripsi AWS milik dari AWS Key Management Service (AWS KMS). Anda tidak perlu mengambil tindakan apa pun untuk melindungi kunci AWS terkelola yang mengenkripsi data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kunci yang AWS dimiliki](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Untuk data yang disimpan oleh Amazon Q di lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE), Anda dapat membuat pelanggan Anda sendiri yang AWS KMS key berhasil mengenkripsi data Anda saat

istirahat. Kunci yang dikelola pelanggan adalah kunci KMS di AWS akun Anda yang Anda buat, miliki, dan kelola untuk secara langsung mengontrol akses ke data Anda dengan mengontrol akses ke kunci KMS. Untuk informasi tentang membuat kunci KMS Anda sendiri, lihat [Membuat kunci](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Enkripsi dengan Amazon Q Developer Agent for code transformation

Saat Anda memulai transformasi dengan [Amazon Q Developer Agent for code transformation](#), kode Anda dikirim ke bucket Amazon S3 milik layanan melalui koneksi TLS terenkripsi. Kode Anda dienkripsi saat istirahat dengan kunci yang dikelola pelanggan jika Anda memberikannya, dan sebaliknya dengan kunci yang AWS dimiliki. Selama transformasi, kode Anda disimpan dalam memori di lingkungan build yang aman. Setelah transformasi selesai, lingkungan build dihapus dan artefak apa pun dikeluarkan dari memori. Kode terenkripsi Anda tetap berada di bucket Amazon S3 milik layanan hingga 24 jam, dan kemudian dihapus secara permanen.

Enkripsi dengan Kustomisasi

Saat Anda membuat [kustomisasi](#), Amazon Q mengunggah file Anda ke bucket Amazon S3 milik layanan. File Anda dienkripsi dalam perjalanan dengan HTTPS dan TLS. Mereka dienkripsi saat istirahat dengan kunci yang dikelola pelanggan jika Anda menyediakannya, dan sebaliknya dengan kunci yang AWS dimiliki. Setelah kustomisasi Anda dibuat, hapus data Anda AWS secara permanen dari bucket, dan bersihkan dari memori.

Kustomisasi Anda sepenuhnya terisolasi satu sama lain dalam akun Anda. Mereka juga terisolasi dari data pelanggan lain. Hanya pengguna [yang ditentukan oleh administrator Pengembang Amazon Q](#) yang memiliki akses ke penyesuaian tertentu. Sebelum administrator Amazon Q dapat menentukan pengguna mana yang dapat mengakses penyesuaian mana, Anda harus mengotorisasi izin administrator tersebut untuk melakukannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Prasyarat untuk kustomisasi Amazon Q](#).

Peningkatan layanan Amazon Q Developer

Untuk membantu Pengembang Amazon Q memberikan informasi yang paling relevan, kami dapat menggunakan konten tertentu dari Amazon Q, seperti pertanyaan yang Anda ajukan kepada Amazon Q dan tanggapannya, untuk peningkatan layanan. Halaman ini menjelaskan konten apa yang kami gunakan dan cara memilih keluar.

Amazon Q Developer Konten Tingkat Gratis yang digunakan untuk peningkatan layanan

Kami dapat menggunakan konten tertentu dari Amazon Q Developer Tingkat Gratis untuk peningkatan layanan. Amazon Q dapat menggunakan konten ini, misalnya, untuk memberikan tanggapan yang lebih baik terhadap pertanyaan umum, memperbaiki masalah operasional Amazon Q, untuk de-bugging, atau untuk pelatihan model.

Konten yang AWS mungkin digunakan untuk peningkatan layanan mencakup, misalnya, pertanyaan Anda ke Amazon Q dan tanggapan serta kode yang dihasilkan Amazon Q.

Kami tidak menggunakan konten dari Amazon Q Developer Pro atau Amazon Q Business untuk peningkatan layanan.

Cara memilih keluar

Cara Anda memilih keluar dari Amazon Q Developer Tingkat Gratis menggunakan konten untuk peningkatan layanan tergantung pada lingkungan tempat Anda menggunakan Amazon Q.

Untuk AWS Management Console,, AWS situs web AWS Console Mobile Application, dan AWS Chatbot, konfigurasi kebijakan opt-out layanan AI di AWS Organizations Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [kebijakan penolakan layanan AI](#) di AWS Organizations Panduan Pengguna.

Di IDE, untuk Tingkat Gratis Pengembang Amazon Q, sesuaikan pengaturan Anda di IDE. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyisih dari berbagi data di IDE](#).

Menyisih dari berbagi data di IDE

Halaman ini menjelaskan cara memilih untuk tidak membagikan data Anda di IDE tempat Anda menggunakan Amazon Q, termasuk IDE pihak ketiga dan lingkungan AWS pengkodean. Untuk informasi tentang cara Amazon Q menggunakan data ini, lihat [Peningkatan layanan Amazon Q Developer](#).

Memilih untuk tidak membagikan telemetri sisi klien Anda

Telemetri sisi klien Anda mengukur penggunaan layanan Anda. Misalnya, AWS dapat melacak apakah Anda menerima atau menolak rekomendasi. Telemetri sisi klien Anda tidak mengandung kode aktual, dan tidak mengandung informasi identitas pribadi (PII) seperti alamat IP Anda.

Pilih lingkungan untuk instruksi tentang memilih keluar dari berbagi telemetri sisi klien Anda.

Kode Studio Visual

Untuk memilih keluar dari berbagi data telemetri Anda di VS Code, gunakan prosedur ini:

1. Buka Pengaturan di VS Code.
2. Jika Anda menggunakan VS Code ruang kerja, beralih ke sub-tab Workspace. Di VS Code, pengaturan ruang kerja mengesampingkan pengaturan pengguna.
3. Di bilah pencarian Pengaturan, masukkan `Amazon Q: Telemetry`.
4. Hapus pilihan kotak.


Note

Ini adalah keputusan bagi setiap pengembang untuk membuat di dalam IDE mereka sendiri. Jika Anda menggunakan Amazon Q sebagai bagian dari perusahaan, administrator Anda tidak akan dapat mengubah pengaturan ini untuk Anda.

JetBrains

Untuk memilih keluar dari berbagi data telemetri Anda di JetBrains, gunakan prosedur ini:

1. Di JetBrains IDE Anda, buka Preferensi (di Mac, ini akan berada di bawah Pengaturan).
2. Di bilah navigasi kiri, pilih Tools, lalu pilih AWS.
3. Hapus pilihan Kirim metrik penggunaan ke AWS

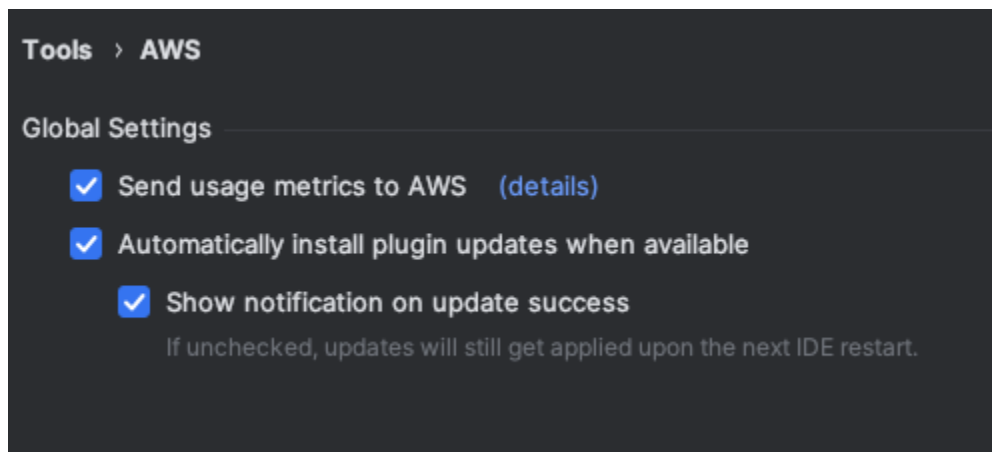

Note

Ini adalah keputusan bagi setiap pengembang untuk membuat di dalam IDE mereka sendiri. Jika Anda menggunakan Amazon Q sebagai bagian dari perusahaan, administrator Anda tidak akan dapat mengubah pengaturan ini untuk Anda.

Visual Studio

Untuk memilih keluar dari berbagi data telemetri Anda di AWS Toolkit untuk Visual Studio, gunakan prosedur ini:

1. Di bawah Alat, pilih Opsi.
2. Di panel Opsi, pilih AWS Toolkit, lalu pilih Umum.
3. Hapus pilihan Izinkan AWS Toolkit untuk mengumpulkan informasi penggunaan.

Note

Ini adalah keputusan bagi setiap pengembang untuk membuat di dalam IDE mereka sendiri. Jika Anda menggunakan Amazon Q sebagai bagian dari perusahaan, administrator Anda tidak akan dapat mengubah pengaturan ini untuk Anda.

AWS Cloud9

1. Dari dalam AWS Cloud9 IDE Anda, pilih AWS Cloud9 logo di bagian atas jendela, lalu pilih Preferensi.
2. Pada tab Preferensi pilih AWS Toolkit.
3. Di sebelah AWS: telemetri sisi klien, alihkan sakelar ke posisi mati.

Note

Pengaturan ini memengaruhi apakah Anda membagikan telemetri AWS Cloud9 sisi klien secara umum atau tidak, tidak hanya untuk Amazon Q.

Lambda

Saat Anda menggunakan Amazon Q dengan Lambda, Amazon Q tidak membagikan telemetri sisi klien Anda. AWS

SageMaker Studio

1. Dari bagian atas jendela SageMaker Studio pilih Pengaturan.
2. Dari menu tarik-turun Pengaturan, pilih Editor Pengaturan Lanjut.
3. Di menu tarik-turun Amazon Q, pilih atau batal pilihan kotak di samping Bagikan data penggunaan dengan Amazon Q.

JupyterLab

1. Dari bagian atas JupyterLab jendela pilih Pengaturan.
2. Dari menu tarik-turun Pengaturan, pilih Editor Pengaturan Lanjut.
3. Di menu tarik-turun Amazon Q, pilih atau batal pilihan kotak di samping Bagikan data penggunaan dengan Amazon Q.

AWS Glue Studio Notebook

1. Dari bagian bawah jendela AWS Glue Studio Notebook pilih Amazon Q.
2. Dari menu pop-up, alihkan sakelar di sebelah Bagikan telemetri dengan. AWS

Note

Menjeda berbagi telemetri sisi klien hanya akan berlaku selama durasi Notebook Studio saat ini. AWS Glue

Command line

Di alat baris perintah, di bawah Preferensi, alihkan Telemetri.

Memilih keluar dari berbagi konten Anda

Untuk informasi tentang AWS penggunaan konten, lihat [Peningkatan layanan Amazon Q Developer](#).

Kode Studio Visual

Di Amazon Q Developer Pro Tier, Amazon Q tidak mengumpulkan konten Anda.

Di Tingkat Gratis Pengembang Amazon Q, untuk memilih tidak membagikan konten Anda VS Code, gunakan prosedur berikut.


1. Buka Pengaturan di VS Code.
2. Jika Anda menggunakan VS Code ruang kerja, beralih ke sub-tab Workspace. Di VS Code, pengaturan ruang kerja mengesampingkan pengaturan pengguna.
3. Di bilah pencarian Pengaturan, masukkan Amazon Q: Share Content.
4. Hapus pilihan kotak.

JetBrains

Di Amazon Q Developer Pro Tier, Amazon Q tidak mengumpulkan konten Anda.

Di Tingkat Gratis Pengembang Amazon Q, untuk memilih keluar dari berbagi data Amazon Q JetBrains, gunakan prosedur berikut.

1. Pastikan Anda menggunakan versi terbaru JetBrains.
2. Di JetBrains IDE Anda, buka Preferensi (di Mac, ini akan berada di bawah Pengaturan).
3. Di bilah navigasi kiri, pilih Alat -> AWS-> Amazon Q.
4. Di bawah Berbagi data, batalkan pilihan Bagikan konten Amazon Q dengan AWS.

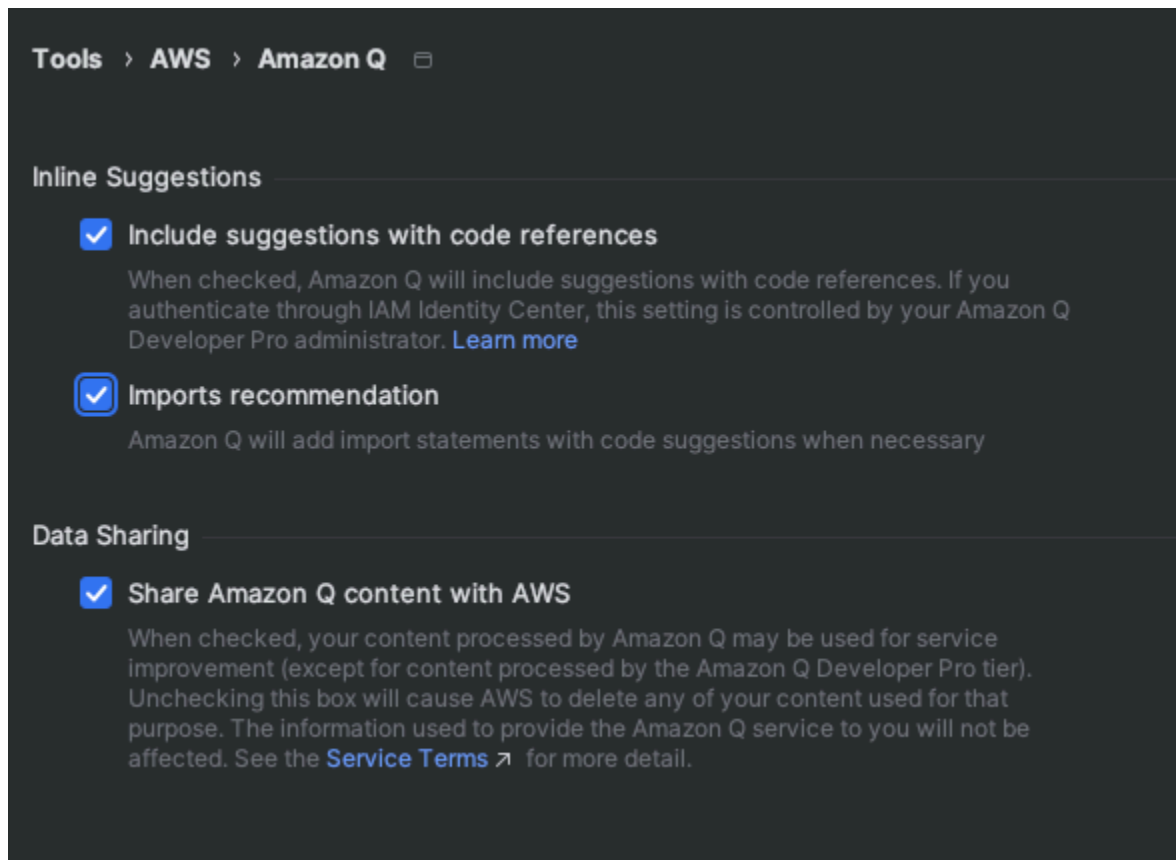

Visual Studio

Di Amazon Q Developer Pro Tier, Amazon Q tidak mengumpulkan konten Anda.

Di Tingkat Gratis Pengembang Amazon Q, untuk memilih tidak membagikan konten Anda Visual Studio, gunakan prosedur berikut.

Buka menu opsi Amazon Q salah satu dari dua cara:

- Pilih ikon AWS Toolkit dari tepi jendela, lalu pilih Opsi...
- Buka Alat -> Opsi -> AWS Toolkit -> Amazon Q

Beralih Bagikan Konten Amazon Q dengan AWS Benar atau Salah.

AWS Cloud9

Saat Anda menggunakan Amazon Q dengan AWS Cloud9, Amazon Q tidak membagikan konten Anda AWS.

Note

AWS Cloud9 Pengaturan memang berisi sakelar sakelar untuk berbagi konten Amazon Q AWS, tetapi sakelar itu tidak berfungsi.

Lambda

Saat Anda menggunakan Amazon Q dengan Lambda, Amazon Q tidak membagikan konten Anda. AWS

SageMaker Studio

Saat Anda menggunakan Amazon Q dengan SageMaker Studio, Amazon Q tidak membagikan konten Anda AWS.

JupyterLab

1. Dari bagian atas JupyterLab jendela pilih Pengaturan.
2. Dari menu tarik-turun Pengaturan, pilih Editor Pengaturan Lanjut.
3. Di dropdown Amazon Q, pilih atau batal pilihan kotak di samping Bagikan konten dengan Amazon Q.

AWS Glue Studio Notebook

Saat Anda menggunakan Amazon Q dengan AWS Glue Studio Notebook, Amazon Q tidak membagikan konten Anda AWS.

Command line

Di alat baris perintah, di bawah Preferensi, alihkan Bagikan konten Amazon Q dengan. AWS

Manajemen identitas dan akses untuk Pengembang Amazon Q

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. IAM administrator mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Pengembang Amazon Q. IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Bagaimana Amazon Q Developer bekerja dengan IAM](#)
- [Mengelola akses ke Amazon Q Developer dengan kebijakan](#)
- [Referensi izin Pengembang Amazon Q](#)
- [AWS kebijakan terkelola untuk Pengembang Amazon Q](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk Pengembang Amazon Q dan Langganan Pengguna](#)

Audiens

Cara Anda menggunakan IAM berbeda, tergantung pada pekerjaan yang Anda lakukan di Amazon Q.

Pengguna layanan — Jika Anda menggunakan layanan Amazon Q untuk melakukan pekerjaan Anda, administrator Anda memberi Anda kredensial dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak fitur Amazon Q untuk melakukan pekerjaan Anda, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami cara akses dikelola dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari administrator Anda.

Administrator layanan - Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya Amazon Q di perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke Amazon Q. Tugas Anda adalah menentukan fitur dan sumber daya Amazon Q mana yang harus diakses pengguna layanan Anda. Anda kemudian harus mengirimkan permintaan ke IAM administrator Anda untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari selengkapnya tentang bagaimana perusahaan Anda dapat menggunakan IAM Amazon Q, lihat [Cara kerja Amazon Q IAM](#).

IAM administrator - Jika Anda seorang IAM administrator, Anda mungkin ingin mempelajari detail tentang cara menulis kebijakan untuk mengelola akses ke Amazon Q. Jika Anda seorang administrator IAM, pertimbangkan untuk mempelajari detail tentang cara menulis kebijakan untuk mengelola akses pengguna IAM ke layanan. Untuk informasi yang khusus untuk Amazon Q, lihat [kebijakan Wilayah AWS terkelola untuk Amazon Q](#).

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensial identitas Anda. Anda harus diautentikasi (masuk ke AWS) sebagai pengguna Akun AWS root Pengguna IAM, atau dengan mengambil peran IAM .

Anda dapat masuk AWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) pengguna, autentikasi masuk tunggal perusahaan Anda, dan kredensi Anda Google atau Facebook kredensi adalah contoh identitas federasi. Saat Anda masuk sebagai identitas federasi, administrator Anda sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan IAM peran. Ketika Anda mengakses AWS dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Bergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk ke AWS Management Console atau portal AWS akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masuk AWS, lihat [Cara masuk ke Panduan AWS Sign-In Pengguna Anda Akun AWS](#).

Terlepas dari metode autentikasi yang Anda gunakan, Anda mungkin juga diminta untuk menyediakan informasi keamanan tambahan. Misalnya, AWS merekomendasikan agar Anda menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Autentikasi multi-faktor](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center dan [Menggunakan autentikasi multi-faktor \(MFA\) dalam AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Pengguna root akun AWS

Saat pertama kali membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Identitas ini disebut Pengguna root akun AWS dan diakses dengan masuk dengan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan untuk membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari Anda. Lindungi kredensial pengguna root Anda dan gunakan untuk melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan oleh pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas gabungan

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensial sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web, direktori Pusat Identitas AWS Directory Service, atau pengguna mana pun yang mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. Ketika identitas federasi mengakses Akun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensial sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan Anda menggunakan AWS IAM Identity Center. Anda dapat membuat pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM, atau Anda dapat menghubungkan dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas Anda sendiri untuk digunakan di semua aplikasi Akun AWS dan aplikasi Anda. Untuk informasi tentang Pusat Identitas IAM, lihat [Apakah itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

Pengguna IAM dan kelompok

An [Pengguna IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Jika memungkinkan, kami sarankan untuk mengandalkan kredensial sementara daripada membuat Pengguna IAM yang memiliki kredensial jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika Anda memiliki kasus penggunaan khusus yang memerlukan kredensial jangka panjang Pengguna IAM, kami sarankan Anda memutar kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merotasi kunci akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensial jangka panjang](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

[IAM Grup](#) adalah identitas yang menentukan kumpulan. Pengguna IAM Anda tidak dapat masuk sebagai grup. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin bagi beberapa pengguna sekaligus. Grup mempermudah manajemen izin untuk sejumlah besar pengguna sekaligus. Misalnya, Anda dapat memiliki grup bernama IAmadmins dan memberikan izin grup tersebut untuk mengelola sumber daya. IAM

Pengguna berbeda dari peran. Pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau aplikasi, tetapi peran dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kapan membuat Pengguna IAM \(bukan peran\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

IAM peran

[IAM Peran](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus. Peran IAM mirip dengan Pengguna IAM tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Anda dapat mengambil IAM peran sementara AWS Management Console dengan [beralih peran](#). Anda dapat mengambil peran

dengan memanggil operasi AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau AWS API atau dengan menggunakan URL kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang metode penggunaan peran, lihat [Menggunakan IAM peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

IAM peran dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

- Akses pengguna terfederasi – Untuk menetapkan izin ke identitas terfederasi, Anda membuat peran dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas terfederasi mengotentikasi, identitas tersebut terhubung dengan peran dan diberi izin yang ditentukan oleh peran. Untuk informasi tentang peran untuk federasi, lihat [Membuat peran untuk Penyedia Identitas pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Jika menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda harus mengonfigurasi set izin. Untuk mengontrol apa yang dapat diakses identitas Anda setelah diautentikasi, IAM Identity Center mengkorelasikan izin yang disetel ke peran. Untuk informasi tentang set izin, lihat [Set izin](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.
- Pengguna IAM Izin sementara — Seorang Pengguna IAM dapat mengambil IAM peran untuk sementara mengambil izin yang berbeda untuk tugas tertentu.
- Akses lintas akun — Anda dapat menggunakan IAM peran untuk memungkinkan seseorang (prinsipal tepercaya) di akun lain mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan akses lintas akun. Namun, dengan beberapa Layanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proxy). Untuk informasi selengkapnya tentang perbedaan antara peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, [lihat Perbedaan IAM peran dari kebijakan berbasis sumber daya di Panduan Pengguna IAM](#).
- Akses lintas layanan — Beberapa Layanan AWS menggunakan fitur lain Layanan AWS. Layanan mungkin melakukan ini menggunakan izin kepala panggilan, menggunakan peran layanan, atau menggunakan peran terkait layanan.
 - Izin utama — Saat Anda menggunakan peran Pengguna IAM atau untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Kebijakan memberikan izin kepada principal. Saat Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan tindakan yang kemudian memicu tindakan lain di layanan yang berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut.
 - Peran layanan — Peran layanan adalah IAM peran yang diasumsikan layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. IAM Administrator dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

- Peran terkait layanan — Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. IAM Administrator dapat melihat tetapi tidak mengedit izin untuk peran terkait layanan.
- Aplikasi berjalan Amazon EC2 — Anda dapat menggunakan IAM peran untuk mengelola kredensial sementara untuk aplikasi yang berjalan pada Amazon EC2 instance dan membuat AWS CLI atau permintaan AWS API. Ini lebih baik untuk menyimpan kunci akses dalam Amazon EC2 instance. Untuk menetapkan IAM peran ke Amazon EC2 instance dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda membuat profil instance yang dilampirkan ke instance. Profil instance berisi peran dan memungkinkan program yang berjalan pada Amazon EC2 instance untuk mendapatkan kredensial sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan IAM peran untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan pada Amazon EC2 instance di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang apakah akan menggunakan IAM peran, lihat [Kapan membuat IAM peran \(bukan pengguna\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan adalah objek AWS yang, ketika dikaitkan dengan identitas atau sumber daya, menentukan izinnya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika prinsipal (pengguna, pengguna root, atau sesi peran) membuat permintaan. Izin dalam kebijakan menentukan apakah permintaan diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Setiap IAM entitas (pengguna atau peran) dimulai tanpa izin. Secara default, pengguna tidak dapat melakukan apa pun, bahkan tidak mengubah kata sandi mereka sendiri. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan sesuatu, administrator harus melampirkan kebijakan izin kepada pengguna. Atau administrator dapat menambahkan pengguna ke grup yang memiliki izin yang dimaksudkan. Ketika administrator memberikan izin untuk grup, semua pengguna dalam grup tersebut akan diberi izin tersebut.

IAM kebijakan menentukan izin untuk tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasi. Misalnya, anggaplah Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan `iam:GetRole`. Pengguna dengan kebijakan tersebut bisa mendapatkan informasi peran dari AWS Management Console, API AWS CLI, atau AWS API.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, seperti peran Pengguna IAM, atau grup. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Membuat IAM kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan yang dikelola. Kebijakan inline disematkan langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat dilampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran dalam. Akun AWS Kebijakan AWS terkelola mencakup kebijakan terkelola dan kebijakan yang dikelola pelanggan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memilih antara kebijakan terkelola atau kebijakan sebaris, lihat [Memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan sebaris](#) di Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya seperti bucket. Amazon S3 Administrator layanan dapat menggunakan kebijakan ini untuk menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh pelaku utama tertentu (anggota akun, pengguna, atau peran) di sumber daya tersebut dan dengan syarat apa. Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline. Tidak ada kebijakan berbasis sumber daya terkelola.

Daftar kontrol akses (ACL)

Daftar kontrol akses (ACL) adalah jenis kebijakan yang mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACL mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON. Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC merupakan contoh layanan yang mendukung ACL. Untuk informasi selengkapnya tentang ACL, lihat [ikhtisar Access Control List \(ACL\)](#) di Panduan Pengguna Amazon S3.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang kurang umum. Jenis-jenis kebijakan ini dapat mengatur izin maksimum yang diberikan kepada Anda oleh jenis kebijakan yang lebih umum.

- **Batas izin** — Batas izin adalah fitur lanjutan tempat Anda menetapkan izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas (atau peran). IAM Pengguna IAM Anda dapat menetapkan batasan izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah persimpangan kebijakan berbasis identitas entitas dan batas izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau peran dalam bidang `Principal` tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batas izin, lihat [Batas izin untuk IAM entitas](#) di Panduan Pengguna IAM.
- **Kebijakan kontrol layanan (SCP)** — SCP adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah layanan untuk mengelompokkan dan mengelola secara terpusat beberapa Akun AWS yang dimiliki bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur dalam suatu organisasi, maka Anda dapat menerapkan SCP ke salah satu atau semua akun Anda. SCP membatasi izin untuk entitas di akun anggota, termasuk setiap pengguna Akun AWS root. Untuk informasi selengkapnya tentang Organisasi dan SCP, lihat [Cara kerja SCP](#) dalam Panduan Pengguna AWS Organizations .
- **Kebijakan sesi** – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter ketika Anda membuat sesi sementara secara programatis untuk peran atau pengguna terfederasi. Izin sesi yang dihasilkan adalah persimpangan kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. Izin juga bisa datang dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana Amazon Q Developer bekerja dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke Amazon Q Developer, pelajari fitur IAM apa yang tersedia untuk digunakan dengan Amazon Q Developer.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan Amazon Q Developer

Fitur IAM	Dukungan Amazon Q
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Kebijakan berbasis sumber daya	Tidak
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Tidak
Kunci kondisi kebijakan	Tidak
ACL	Tidak
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Tidak
Kredensial sementara	Ya
Izin prinsipal	Ya
Peran layanan	Tidak
Peran terkait layanan	Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara Layanan AWS kerja Amazon Q dan lainnya dengan sebagian besar fitur IAM, lihat fitur [Layanan AWS tersebut bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Q

Mendukung kebijakan berbasis identitas	Ya
--	----

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana,

dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Membuat kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Anda tidak dapat menentukan secara spesifik prinsipal dalam sebuah kebijakan berbasis identitas karena prinsipal berlaku bagi pengguna atau peran yang melekat kepadanya. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Q

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Pengembang Amazon Q, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Pengembang Amazon Q](#)

Kebijakan berbasis sumber daya dalam Amazon Q

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan prinsipal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan prinsipal akun silang ke kebijakan berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika prinsipal dan sumber daya berbeda Akun AWS, administrator IAM di akun tepercaya juga harus memberikan izin entitas utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. Mereka memberikan izin dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas kepada entitas. Namun, jika kebijakan berbasis sumber daya memberikan akses ke prinsipal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis identitas tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk Amazon Q

Mendukung tindakan kebijakan

Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama yang sama dengan operasi AWS API terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan beberapa tindakan dalam suatu kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Menyertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan Amazon Q, lihat [Mengelola akses ke Amazon Q Developer dengan kebijakan](#).

Tindakan kebijakan di Amazon Q menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
q
```

Untuk menentukan beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan dengan koma.

```
"Action": [  
  "q:action1",  
  "q:action2"  
]
```

Anda dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Sebagai contoh, untuk menentukan semua tindakan yang dimulai dengan kata `Get`, sertakan tindakan berikut:

```
"Action": "q:Get*"
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Pengembang Amazon Q, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Pengembang Amazon Q](#)

Sumber daya kebijakan untuk Amazon Q

Mendukung sumber daya kebijakan

Tidak

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Pernyataan harus menyertakan elemen `Resource` atau `NotResource`. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Anda dapat melakukan ini untuk tindakan yang mendukung jenis sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Pengembang Amazon Q, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Pengembang Amazon Q](#)

Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon Q

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan

Tidak

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen Condition (atau blok Condition) akan memungkinkan Anda menentukan kondisi yang menjadi dasar suatu pernyataan berlaku. Elemen Condition bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta.

Jika Anda menentukan beberapa elemen Condition dalam sebuah pernyataan, atau beberapa kunci dalam elemen Condition tunggal, maka AWS akan mengevaluasinya menggunakan operasi AND logis. Jika Anda menentukan beberapa nilai untuk satu kunci kondisi, AWS mengevaluasi kondisi menggunakan OR operasi logis. Semua kondisi harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan kondisi. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika izin tersebut mempunyai tag yang sesuai dengan nama pengguna IAM mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan IAM: variabel dan tag](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci kondisi global dan kunci kondisi khusus layanan. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Pengembang Amazon Q, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Pengembang Amazon Q](#)

ACL di Amazon Q

Mendukung ACL

Tidak

Daftar kontrol akses (ACL) mengendalikan pengguna utama mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun kebijakan tersebut tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC dengan Amazon Q

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan)

Tidak

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut. Dalam AWS, atribut ini disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas IAM (pengguna atau peran) dan ke banyak AWS sumber daya. Penandaan ke entitas dan sumber daya adalah

langkah pertama dari ABAC. Kemudian rancanglah kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tag milik prinsipal cocok dengan tag yang ada di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat berguna di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan berguna di situasi saat manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tag, berikan informasi tentang tag di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Apa itu ABAC?](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredensi sementara dengan Amazon Q

Mendukung penggunaan kredensial sementara Ya

Beberapa Layanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensial sementara. Untuk informasi tambahan, termasuk yang Layanan AWS bekerja dengan kredensial sementara, lihat [Layanan AWS yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Anda menggunakan kredensial sementara jika Anda masuk AWS Management Console menggunakan metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, ketika Anda mengakses AWS menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut secara otomatis membuat kredensial sementara. Anda juga akan secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk ke konsol sebagai seorang pengguna lalu beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang peralihan peran, lihat [Peralihan peran \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat membuat kredensial sementara secara manual menggunakan API AWS CLI atau AWS . Anda kemudian dapat menggunakan kredensi sementara tersebut untuk mengakses AWS . AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensial sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#).

Izin utama lintas layanan untuk Amazon Q

Mendukung sesi akses maju (FAS)	Ya
---------------------------------	----

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses maju](#).

Peran layanan untuk Amazon Q

Mendukung peran layanan	Tidak
-------------------------	-------

Peran layanan adalah sebuah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas Amazon Q. Edit peran layanan hanya jika Amazon Q memberikan panduan untuk melakukannya.

Peran terkait layanan untuk Amazon Q

Mendukung peran terkait layanan	Ya
---------------------------------	----

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke Layanan AWS. Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul

di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang membuat atau mengelola peran terkait layanan Amazon Q, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Pengembang Amazon Q dan Langgan Pengguna](#)

Mengelola akses ke Amazon Q Developer dengan kebijakan

Note

Informasi di halaman ini berkaitan dengan mengakses Amazon Q Developer. Untuk informasi tentang mengelola akses ke Amazon Q Business, lihat [contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Q Business di Panduan Pengguna Amazon Q Business](#).

Kebijakan dan contoh dalam topik ini khusus untuk Amazon Q di AWS Management Console, AWS situs web AWS Console Mobile Application, AWS Documentation, AWS Chatbot, dan di IDE. Layanan lain yang terintegrasi dengan Amazon Q mungkin memerlukan kebijakan atau pengaturan yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi untuk layanan yang berisi fitur Amazon Q atau integrasi.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk menggunakan Amazon Q. Administrator IAM dapat mengelola akses ke Pengembang Amazon Q dan fitur-fiturnya dengan memberikan izin ke identitas IAM.

Cara tercepat bagi administrator untuk memberikan akses ke pengguna adalah melalui kebijakan AWS terkelola. `AmazonQFullAccess` kebijakan ini dapat dilampirkan ke identitas IAM untuk memberikan akses penuh ke Pengembang Amazon Q dan fitur-fiturnya. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan ini, lihat [AWS kebijakan terkelola untuk Pengembang Amazon Q](#).

Untuk mengelola tindakan spesifik yang dapat dilakukan identitas IAM dengan Amazon Q Developer, administrator dapat membuat kebijakan khusus yang menentukan izin yang dimiliki pengguna, grup, atau peran. Anda juga dapat menggunakan kebijakan kontrol layanan (SCP) untuk mengontrol fitur Amazon Q yang tersedia di organisasi Anda.

Untuk daftar semua izin Amazon Q yang dapat Anda kontrol dengan kebijakan, lihat [Referensi izin Pengembang Amazon Q](#)

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)

- [Tetapkan izin](#)
- [Mengelola akses dengan kebijakan kontrol layanan \(SCP\)](#)
- [Perimeter data untuk sumber daya Amazon Q](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Pengembang Amazon Q](#)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya Pengembang Amazon Q di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang

dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi akses API yang dilindungi MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tetapkan izin

Untuk memberikan akses, menambahkan izin ke pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di AWS IAM Identity Center:

Buat rangkaian izin. Ikuti instruksi di [Buat rangkaian izin](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas:

Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam [Membuat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga \(federasi\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

- Pengguna IAM:

- Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam [Membuat peran untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- (Tidak disarankan) Pasang kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti instruksi dalam [Menambahkan izin ke pengguna \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses dengan kebijakan kontrol layanan (SCP)

Kebijakan kontrol layanan (SCP) adalah jenis kebijakan organisasi yang dapat Anda gunakan untuk mengelola izin dalam organisasi Anda. Anda dapat mengontrol fitur Pengembang Amazon Q yang tersedia di organisasi Anda dengan membuat SCP yang menentukan izin untuk beberapa atau semua tindakan Amazon Q.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan SCP untuk mengontrol akses di organisasi Anda, lihat [Membuat, memperbarui, dan menghapus kebijakan kontrol layanan](#) serta [Melampirkan dan melepaskan kebijakan kontrol layanan](#) di Panduan Pengguna.AWS Organizations

Berikut ini adalah contoh SCP yang menolak akses ke Amazon Q. Kebijakan ini membatasi akses ke obrolan Amazon Q, pemecahan masalah kesalahan konsol, dan pemecahan masalah jaringan.

Note

Menolak akses ke Amazon Q tidak akan menonaktifkan ikon Amazon Q atau panel obrolan di AWS konsol, AWS situs web, halaman AWS dokumentasi, atau AWS Console Mobile Application.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAmazonQFullAccess",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "q:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Perimeter data untuk sumber daya Amazon Q

Untuk beberapa fitur, Amazon Q mengunggah artefak ke bucket AWS Amazon S3 milik layanan. Jika Anda menggunakan perimeter data untuk mengontrol akses ke Amazon S3 di lingkungan Anda, Anda mungkin perlu secara eksplisit mengizinkan akses ke bucket ini untuk menggunakan fitur Amazon Q yang sesuai.

Tabel berikut mencantumkan ARN dan URL dari masing-masing bucket Amazon S3 yang memerlukan akses Amazon Q, dan fitur yang menggunakan setiap bucket. Anda dapat menggunakan bucket ARN atau URL bucket untuk mengizinkan daftar bucket ini, tergantung pada cara Anda mengontrol akses ke Amazon S3.

Ember Amazon S3 ARN	URL ember Amazon S3	Deskripsi
<code>arn:aws:s3:::amazonq-code-scan-us-east-1-29121b44f7b</code>	<code>https://amazonq-code-scan-us-east-1-29121b44f7b/</code>	Bucket Amazon S3 yang digunakan untuk mengunggah artefak untuk pemindaian kode Q Amazon
<code>arn:aws:s3:::amazonq-code-transformation-us-east-1-c6160f047e0</code>	<code>https://amazonq-code-transformation-us-east-1-c6160f047e0/</code>	Bucket Amazon S3 yang digunakan untuk mengunggah artefak untuk Amazon Q Developer Agent for code transformation
<code>arn:aws:s3:::amazonq-feature-development-us-east-1-a5b980054c6</code>	<code>https://amazonq-feature-development-us-east-1-a5b980054c6/</code>	Bucket Amazon S3 yang digunakan untuk mengunggah artefak untuk Amazon Q Developer Agent for software development

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Pengembang Amazon Q

Contoh berikut kebijakan IAM mengontrol izin untuk berbagai tindakan Amazon Q Developer. Gunakan mereka untuk mengizinkan atau menolak akses Pengembang Amazon Q untuk pengguna, peran, atau grup Anda.

Untuk daftar semua izin Amazon Q yang dapat Anda kontrol dengan kebijakan, lihat [Referensi izin Pengembang Amazon Q](#)

Note

Contoh kebijakan berikut memberikan izin untuk fitur Pengembang Amazon Q, tetapi pengguna mungkin memerlukan izin tambahan untuk mengakses Amazon Q dengan langganan Amazon Q Developer Pro. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izinkan pengguna mengakses Amazon Q dengan langganan Amazon Q Developer Pro](#).

Anda dapat menggunakan kebijakan di bawah ini seperti yang tertulis, atau Anda dapat menambahkan izin untuk masing-masing fitur Amazon Q yang ingin Anda gunakan. Untuk contoh kebijakan yang dapat Anda buat untuk mengizinkan akses ke fitur tertentu, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Pengembang Amazon Q](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi izin IAM dengan Amazon Q, lihat [Mengelola akses ke Amazon Q Developer dengan kebijakan](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang dilakukan izin ini, lihat [Referensi izin Pengembang Amazon Q](#)

Membuat administrator untuk Langganan Amazon Q Developer Pro

Kebijakan berikut memberdayakan pengguna untuk melihat dan mengelola langganan untuk Pengembang Amazon Q dan menggunakan konsol Langganan Amazon Q.

Note

codewhispererAwalan adalah nama lama dari layanan yang digabungkan dengan Amazon Q Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ganti nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

    "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
    "organizations:DisableAWSServiceAccess",
    "organizations:EnableAWSServiceAccess",
    "organizations:DescribeOrganization"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sso:ListApplications",
    "sso:ListInstances",
    "sso:DescribeRegisteredRegions",
    "sso:GetSharedSsoConfiguration",
    "sso:DescribeInstance",
    "sso:CreateApplication",
    "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
    "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
    "sso:PutApplicationGrant",
    "sso:PutApplicationAccessScope",
    "sso:DescribeApplication",
    "sso>DeleteApplication",
    "sso:GetSSOStatus",
    "sso:CreateApplicationAssignment",
    "sso>DeleteApplicationAssignment"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sso-directory:DescribeUsers",
    "sso-directory:DescribeGroups",
    "sso-directory:SearchGroups",
    "sso-directory:SearchUsers",
    "sso-directory:DescribeGroup",
    "sso-directory:DescribeUser",
    "sso-directory:DescribeDirectory"
  ],
  "Resource": [

```

```
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole",
        "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "codewhisperer:CreateProfile",
        "codewhisperer>DeleteProfile"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "user-subscriptions:ListClaims",
        "user-subscriptions:ListUserSubscriptions",
        "user-subscriptions:CreateClaim",
        "user-subscriptions>DeleteClaim",
        "user-subscriptions:UpdateClaim"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "q:CreateAssignment",
        "q>DeleteAssignment"
    ],
    "Resource": [
```

```

    "*"
  ],
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:CreateServiceLinkedRole"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/user-subscriptions.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForUserSubscriptions"
  ]
}
]
}

```

Membuat administrator untuk Amazon Q Developer Pro

Kebijakan berikut memberdayakan pengguna untuk mengambil semua tindakan administratif yang terkait dengan Pengembang Amazon Q, termasuk akses ke konsol Pengembang Amazon Q. Namun, tergantung pada struktur perusahaan Anda, Anda dapat memilih untuk membagi kekuasaan ini atas beberapa persona.

Anda mungkin memerlukan salah satu dari dua kebijakan untuk mengambil tindakan administratif yang terkait dengan Pengembang Amazon Q dan menggunakan konsol Pengembang Amazon Q. Untuk administrator baru Amazon Q Developer, gunakan kebijakan berikut:

Note

codewhispererAwalan adalah nama lama dari layanan yang digabungkan dengan Amazon Q Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ganti nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan](#).

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso-directory:GetUserPoolInfo"
      ]
    }
  ]
}

```

```
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sso:DescribeRegisteredRegions",
      "sso:GetSSOStatus"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:DescribeOrganization"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:ListAliases",
      "kms:CreateGrant",
      "kms:Encrypt",
      "kms:Decrypt",
      "kms:GenerateDataKey*",
      "kms:RetireGrant",
      "kms:DescribeKey"
    ]
  }
}
```



```

    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "codeguru-security:UpdateAccountConfiguration"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/q.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "codewhisperer:UpdateProfile",
      "codewhisperer:ListProfiles",
      "codewhisperer:TagResource",
      "codewhisperer:UnTagResource",
      "codewhisperer:ListTagsForResource",
      "codewhisperer:CreateProfile"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudwatch:GetMetricData",
      "cloudwatch:ListMetrics"
    ],
  },

```

```

    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
}

```

Untuk CodeWhisperer profil Amazon lama, kebijakan berikut akan memungkinkan prinsipal IAM untuk mengelola aplikasi. CodeWhisperer

Note

codewhispererAwalan adalah nama lama dari layanan yang digabungkan dengan Amazon Q Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ganti nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan](#).

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:GetUserPoolInfo",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ],
}

```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "pricing:GetProducts"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sso:AssociateProfile",
    "sso:DisassociateProfile",
    "sso:GetProfile",
    "sso:ListProfiles",
    "sso:ListApplicationInstances",
    "sso:GetApplicationInstance",
    "sso:CreateManagedApplicationInstance",
    "sso:GetManagedApplicationInstance",
    "sso:ListProfileAssociations",
    "sso:GetSharedSsoConfiguration",
    "sso:ListDirectoryAssociations",
    "sso:DescribeRegisteredRegions",
    "sso:GetSsoConfiguration",
    "sso:GetSSOStatus",
    "sso:ListProfiles"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "identitystore:ListUsers",
    "identitystore:ListGroups"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:DescribeOrganization"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:ListAliases",
      "kms:CreateGrant",
      "kms:Encrypt",
      "kms:Decrypt",
      "kms:GenerateDataKey*",
      "kms:RetireGrant",
      "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "codeguru-security:UpdateAccountConfiguration"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/q.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": [
      "codewhisperer:UpdateProfile",
      "codewhisperer:ListProfiles",
      "codewhisperer:TagResource",
      "codewhisperer:UntagResource",
      "codewhisperer:ListTagsForResource",
      "codewhisperer:CreateProfile"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudwatch:GetMetricData",
      "cloudwatch:ListMetrics"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
}

```

Note

Jika Anda menggunakan Kustomisasi, administrator Pengembang Amazon Q Anda akan memerlukan izin tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Prasyarat](#) untuk penyesuaian.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang kebijakan IAM, lihat [Manajemen Akses](#) di Panduan Pengguna IAM.

Tambahkan izin IAM untuk Amazon Q di situs web AWS

Untuk menggunakan fitur Pengembang Amazon Q di AWS aplikasi dan situs web, Anda harus melampirkan izin AWS Identity and Access Management (IAM) yang sesuai. Berikut ini adalah contoh kebijakan yang dapat Anda gunakan untuk mengakses sebagian besar fitur Amazon Q di AWS aplikasi dan situs web:

Note

Ketersediaan fitur Amazon Q tergantung pada lingkungan tempat Anda menggunakan Amazon Q. Lihat topik untuk fitur yang ingin Anda gunakan untuk informasi selengkapnya tentang di mana Anda dapat mengaksesnya dan izin spesifik yang Anda perlukan untuk menggunakannya.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:GetIdentityMetaData",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ce:GetCostAndUsage"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:setContext"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:sts::*:self"
    ]
  }
]
}

```

Izinkan pengguna mengakses Amazon Q dengan langganan Amazon Q Developer Pro

Contoh kebijakan berikut memberikan izin untuk menggunakan Amazon Q dengan langganan Amazon Q Developer Pro. Tanpa izin ini, pengguna hanya dapat mengakses Tingkat Gratis Amazon Q. Untuk mengobrol dengan Amazon Q atau menggunakan fitur Amazon Q lainnya, pengguna memerlukan izin tambahan, seperti yang diberikan oleh kebijakan contoh di bagian ini.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowGetIdentity",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "q:GetIdentityMetaData"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sts::*:self"
    }
  ]
}

```

Izinkan pengguna untuk mengobrol dengan Amazon Q

Contoh kebijakan berikut memberikan izin untuk mengobrol dengan Amazon Q di konsol.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAmazonQConversationAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Izinkan pengguna mendiagnosis kesalahan konsol dengan Amazon Q

Contoh kebijakan berikut memberikan izin untuk mendiagnosis kesalahan konsol dengan Amazon Q.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAmazonQTroubleshooting",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```


Izinkan Amazon Q melakukan tindakan atas nama Anda

Contoh kebijakan berikut memberikan izin untuk mengobrol dengan Amazon Q, dan memungkinkan Amazon Q untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Amazon Q hanya memiliki izin untuk melakukan tindakan yang diizinkan oleh identitas IAM Anda.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAmazonQPassRequest",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Tolak izin Amazon Q untuk melakukan tindakan tertentu atas nama Anda

Contoh kebijakan berikut memberikan izin untuk mengobrol dengan Amazon Q, dan memungkinkan Amazon Q untuk melakukan tindakan apa pun atas nama Anda yang diizinkan oleh identitas IAM Anda, kecuali untuk tindakan Amazon EC2. Kebijakan ini menggunakan [kunci kondisi `aws:CalledVia global`](#) untuk menentukan bahwa tindakan Amazon EC2 hanya ditolak saat Amazon Q memanggilnya.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
```

```

    "q:PassRequest"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "ec2:*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "ForAnyValue:StringEquals": {
      "aws:CalledVia": ["q.amazonaws.com"]
    }
  }
}
]
}

```

Izinkan izin Amazon Q untuk melakukan tindakan tertentu atas nama Anda

Contoh kebijakan berikut memberikan izin untuk mengobrol dengan Amazon Q, dan memungkinkan Amazon Q melakukan tindakan apa pun atas nama Anda yang diizinkan oleh identitas IAM Anda, kecuali tindakan Amazon EC2. Kebijakan ini memberikan izin identitas IAM Anda untuk melakukan tindakan Amazon EC2 apa pun, tetapi hanya mengizinkan Amazon Q untuk melakukan tindakan tersebut. `ec2:describeInstances` Kebijakan ini menggunakan [kunci kondisi `aws:CalledVia global`](#) untuk menentukan bahwa Amazon Q hanya diizinkan untuk menelepon `ec2:describeInstances`, dan bukan tindakan Amazon EC2 lainnya.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringNotEquals": {
          "aws:CalledVia": ["q.amazonaws.com"]
        }
      }
    }
  ],
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:describeInstances"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:CalledVia": ["q.amazonaws.com"]
      }
    }
  }
]
}

```

Izinkan izin Amazon Q untuk melakukan tindakan atas nama Anda di wilayah tertentu

Contoh kebijakan berikut memberikan izin untuk mengobrol dengan Amazon Q, dan memungkinkan Amazon Q untuk melakukan panggilan hanya ke us-west-2 Wilayah us-east-1 dan saat melakukan tindakan atas nama Anda. Amazon Q tidak dapat melakukan panggilan ke Wilayah lain mana pun. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menentukan Wilayah yang dapat Anda hubungi, lihat [aws: RequestedRegion](#) di Panduan AWS Identity and Access Management Pengguna.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "q:StartConversation",

```

```

    "q:SendMessage",
    "q:GetConversation",
    "q:ListConversations",
    "q:PassRequest"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:RequestedRegion": [
        "us-east-1",
        "us-west-2"
      ]
    }
  }
}

```

Tolak izin Amazon Q untuk melakukan tindakan atas nama Anda

Contoh kebijakan berikut mencegah Amazon Q melakukan tindakan atas nama Anda.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAmazonQPassRequest",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Tolak akses ke Amazon Q

Contoh kebijakan berikut menolak semua izin untuk menggunakan Amazon Q.

Note

Menolak akses ke Amazon Q tidak akan menonaktifkan ikon Amazon Q atau panel obrolan di AWS konsol, AWS situs web, halaman AWS dokumentasi, atau AWS Console Mobile Application.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAmazonQFullAccess",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "q:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Memungkinkan pengguna untuk melihat izin mereka

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
    }
  ]
}
```

```
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
  },
  {
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetGroupPolicy",
      "iam:GetPolicyVersion",
      "iam:GetPolicy",
      "iam:ListAttachedGroupPolicies",
      "iam:ListGroupPolicies",
      "iam:ListPolicyVersions",
      "iam:ListPolicies",
      "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

Referensi izin Pengembang Amazon Q

Amazon Q Developer menggunakan dua jenis API untuk menyediakan layanan:

- Izin pengguna dan administrator, yang dapat digunakan dalam kebijakan untuk mengontrol penggunaan Amazon Q
- API lain yang digunakan untuk menyediakan layanan, yang tidak dapat digunakan dalam kebijakan untuk mengontrol penggunaan Amazon Q

Bagian ini memberikan informasi tentang API yang digunakan oleh Amazon Q Developer, dan apa yang mereka lakukan.

Topik

- [Izin Pengembang Amazon Q](#)
- [Izin Langganan Pengguna Amazon Q](#)
- [API Pengembang Amazon Q lainnya](#)

Izin Pengembang Amazon Q

Anda dapat menggunakan izin berikut sebagai referensi saat menyiapkan [Autentikasi dengan identitas di Amazon Q](#) dan menulis kebijakan izin yang dapat dilampirkan ke identitas IAM (kebijakan berbasis identitas).

Tabel berikut menunjukkan izin Pengembang Amazon Q yang dapat Anda izinkan atau tolak akses dalam kebijakan.

Important

Untuk mengobrol dengan Amazon Q, identitas IAM memerlukan izin untuk tindakan berikut:

- `StartConversation`
- `SendMessage`
- `GetConversation` (hanya konsol)
- `ListConversations` (hanya konsol)

Jika salah satu tindakan ini tidak diizinkan secara eksplisit oleh kebijakan terlampir, kesalahan izin IAM akan ditampilkan saat Anda mencoba mengobrol dengan Amazon Q.

Note

`codewhisperer`Awalan adalah nama lama dari layanan yang digabungkan dengan Amazon Q Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ganti nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan](#).

Menggunakan `q:PassRequest`

`q:PassRequest` adalah izin Amazon Q yang memungkinkan Amazon Q memanggil AWS API atas nama Anda. Saat Anda menambahkan `q:PassRequest` izin ke identitas IAM, Amazon Q mendapatkan izin untuk memanggil API apa pun yang diizinkan oleh identitas IAM untuk dipanggil. Misalnya, jika peran IAM memiliki `s3:ListAllMyBuckets` izin dan `q:PassRequest` izin, Amazon Q dapat memanggil `ListAllMyBuckets` API saat pengguna berasumsi bahwa peran IAM meminta Amazon Q untuk mencantumkan bucket Amazon S3 mereka.

Anda dapat membuat kebijakan IAM yang membatasi ruang lingkup izin. `q:PassRequest` Misalnya, Anda dapat mencegah Amazon Q melakukan tindakan tertentu, atau hanya mengizinkan Amazon Q untuk melakukan subset tindakan untuk layanan. Anda juga dapat menentukan wilayah mana Amazon Q dapat melakukan panggilan saat melakukan tindakan atas nama Anda.

Untuk contoh kebijakan IAM yang mengontrol penggunaan `q:PassRequest`, lihat contoh kebijakan berbasis identitas berikut:

- [Izinkan Amazon Q melakukan tindakan atas nama Anda](#)
- [Tolak izin Amazon Q untuk melakukan tindakan tertentu atas nama Anda](#)
- [Izinkan izin Amazon Q untuk melakukan tindakan tertentu atas nama Anda](#)
- [Izinkan izin Amazon Q untuk melakukan tindakan atas nama Anda di wilayah tertentu](#)
- [Tolak izin Amazon Q untuk melakukan tindakan atas nama Anda](#)

Izin Langganan Pengguna Amazon Q

Administrator Amazon Q Developer harus memiliki izin berikut untuk membuat dan mengelola langganan bagi pengguna dan grup di organisasi mereka.

Terminologi berikut berguna dalam memahami apa yang dilakukan izin langganan:

Pengguna

Pengguna individu, diwakili dalam AWS IAM Identity Center oleh ID pengguna yang unik.

Kelompok

Kumpulan pengguna, diwakili dalam AWS IAM Identity Center oleh ID grup unik.

Berlangganan

Langganan terkait dengan satu pengguna Pusat Identitas, dan memberi mereka hak untuk menggunakan fitur Amazon Q. Langganan tidak mengizinkan pengguna untuk menggunakan fitur Amazon Q. Misalnya, jika Adam berlangganan Amazon Q Developer Pro, mereka berhak menggunakan fitur Pengembang Amazon Q, tetapi mereka tidak memiliki akses ke fitur tersebut sampai administrator mereka memberi mereka izin yang diperlukan.

API Pengembang Amazon Q lainnya

Tabel berikut menunjukkan API yang digunakan oleh fitur Amazon Q di IDE. API ini tidak digunakan untuk mengontrol akses ke fitur Amazon Q, tetapi akan muncul di AWS CloudTrail log di akun manajemen saat pengguna mengakses fitur terkait.

Note

`codewhisperer`Awalan adalah nama lama dari layanan yang digabungkan dengan Amazon Q Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ganti nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan](#).

AWS kebijakan terkelola untuk Pengembang Amazon Q

Kebijakan AWS terkelola adalah kebijakan mandiri yang dibuat dan dikelola oleh AWS. AWS Kebijakan terkelola dirancang untuk memberikan izin bagi banyak kasus penggunaan umum sehingga Anda dapat mulai menetapkan izin kepada pengguna, grup, dan peran.

Cara tercepat bagi administrator untuk memberikan akses ke pengguna adalah melalui kebijakan AWS terkelola. Kebijakan AWS terkelola berikut untuk Pengembang Amazon Q dapat dilampirkan ke identitas IAM:

- `AmazonQFullAccess` menyediakan akses penuh untuk mengaktifkan interaksi dengan Pengembang Amazon Q.

Perlu diingat bahwa kebijakan AWS terkelola mungkin tidak memberikan izin hak istimewa paling sedikit untuk kasus penggunaan spesifik Anda karena tersedia untuk digunakan semua pelanggan. AWS Kami menyarankan Anda untuk mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan [kebijakan yang dikelola pelanggan](#) yang khusus untuk kasus penggunaan Anda.

Anda tidak dapat mengubah izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola. Jika AWS memperbarui izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola, pembaruan akan memengaruhi semua identitas utama (pengguna, grup, dan peran) yang dilampirkan kebijakan tersebut. AWS kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan AWS terkelola saat baru Layanan AWS diluncurkan atau operasi API baru tersedia untuk layanan yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS kebijakan yang dikelola](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AmazonQFullAccess

Kebijakan AmazonQFullAccess terkelola menyediakan akses administrator untuk memungkinkan pengguna di organisasi Anda mengakses Amazon Q Developer. Ini juga menyediakan akses penuh untuk mengaktifkan interaksi dengan Pengembang Amazon Q, termasuk masuk dengan IAM Identity Center untuk mengakses Amazon Q melalui langganan Amazon Q Developer Pro.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAmazonQFullAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "q:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sts::*:self"
    }
  ]
}
```

AWSServiceRoleForAmazonQDeveloperPolicy

Kebijakan AWS terkelola ini memberikan izin yang biasanya diperlukan untuk menggunakan Amazon Q Developer. Kebijakan ditambahkan ke peran terkait AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper layanan yang dibuat saat Anda onboard ke Amazon Q.

Anda tidak dapat melampirkan AWSServiceRoleForAmazonQDeveloperPolicy ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini dilampirkan pada [peran terkait layanan](#) yang memungkinkan Amazon Q melakukan tindakan atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Pengembang Amazon Q dan Langganan Pengguna](#).

Kebijakan ini memberikan izin *administrator* yang memungkinkan metrik dipublikasikan untuk Penagihan/Penggunaan.

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut.

- `cloudwatch`— Memungkinkan prinsipal untuk mempublikasikan metrik penggunaan untuk CloudWatch Penagihan/Penggunaan. Ini diperlukan agar Anda dapat melacak penggunaan Amazon Q di CloudWatch.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cloudwatch:namespace": [
            "AWS/Q"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Untuk melihat kebijakan ini dalam konteks kebijakan AWS terkelola lainnya, lihat [AmazonQ DeveloperPolicy](#).

AWSServiceRoleForUserSubscriptionPolicy

Kebijakan AWS terkelola ini memberikan izin yang biasanya diperlukan untuk menggunakan Amazon Q Developer. Kebijakan ini ditambahkan ke peran `AWSServiceRoleForUserSubscriptions` terkait layanan yang dibuat saat Anda membuat langganan Amazon Q.

Anda tidak dapat melampirkan `AWSServiceRoleForUserSubscriptionPolicy` ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini dilampirkan pada [peran terkait layanan](#) yang memungkinkan Amazon Q melakukan tindakan atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Pengembang Amazon Q dan Langganan Pengguna](#).

Kebijakan ini menyediakan akses untuk Langganan Amazon Q ke sumber daya Pusat Identitas Anda untuk memperbarui langganan Anda secara otomatis.

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut.

- `identitystore`— Memungkinkan kepala sekolah untuk melacak perubahan direktori Pusat Identitas sehingga langganan dapat diperbarui secara otomatis.

`organizations`— Memungkinkan prinsipal untuk melacak perubahan AWS Organizations sehingga langganan dapat diperbarui secara otomatis.

`sso`— Memungkinkan kepala sekolah untuk melacak perubahan instance Pusat Identitas sehingga langganan dapat diperbarui secara otomatis.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

}

Untuk melihat kebijakan ini dalam konteks kebijakan AWS terkelola lainnya, lihat [AWSServiceRoleForUserSubscriptionPolicy](#).

Pembaruan kebijakan

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola untuk Pengembang Amazon Q sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan umpan RSS di halaman [Riwayat Dokumen untuk Panduan Pengguna Pengembang Amazon Q](#).

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AmazonQFuIIAccess - Kebijakan yang diperbarui	Izin tambahan telah ditambahkan untuk mengaktifkan pemeriksaan langganan untuk Pengembang Amazon Q.	April 30, 2024
AWSServiceRoleForUserSubscriptionPolicy - Kebijakan baru	Memungkinkan Langganan Amazon Q memperbarui langganan secara otomatis dari perubahan AWS IAM Identity Center, Direktori Pusat Identitas AWS IAM dan AWS Organizations atas nama Anda.	April 30, 2024
AWSServiceRoleForAmazonQDeveloperPolicy - Kebijakan baru	Memungkinkan Amazon Q menelepon Amazon CloudWatch dan Amazon CodeGuru atas nama Anda.	April 30, 2024
AmazonQFuIIAccess - Kebijakan baru	Menyediakan akses penuh untuk mengaktifkan interaksi dengan Amazon Q Developer.	28 November 2023
Pengembang Amazon Q	Pengembang Amazon Q mulai melacak perubahan pada kebijakan AWS terkelola.	28 November 2023

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
mulai melacak perubahan		

Menggunakan peran terkait layanan untuk Pengembang Amazon Q dan Langgan Pengguna

Pengembang Amazon Q menggunakan AWS Identity and Access Management peran [terkait layanan](#) (IAM). Peran terkait layanan adalah jenis peran IAM unik yang ditautkan langsung ke Pengembang Amazon Q. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh Amazon Q Developer dan menyertakan semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda.

Topik

- [Menggunakan peran terkait layanan untuk Pengembang Amazon Q](#)
- [Menggunakan service-linked-roles untuk Langgan Pengguna](#)

Menggunakan peran terkait layanan untuk Pengembang Amazon Q

Pengembang Amazon Q menggunakan AWS Identity and Access Management peran [terkait layanan](#) (IAM). Peran terkait layanan adalah jenis peran IAM unik yang ditautkan langsung ke Pengembang Amazon Q. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh Amazon Q Developer dan menyertakan semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda.

Peran terkait layanan membuat pengaturan Pengembang Amazon Q menjadi lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. Amazon Q Developer mendefinisikan izin peran terkait layanannya, dan kecuali ditentukan lain, hanya Pengembang Amazon Q yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, dan kebijakan izin tersebut tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran tertaut layanan hanya setelah menghapus sumber daya terkait terlebih dahulu. Ini melindungi sumber daya Pengembang Amazon Q Anda karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, silakan lihat [layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran terkait layanan. Pilih Ya bersama tautan untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan untuk layanan tersebut.

Pelajari tentang [AWS kebijakan terkelola untuk Pengembang Amazon Q](#).

Izin peran terkait layanan untuk Pengembang Amazon Q

Pengembang Amazon Q menggunakan peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper`— Peran ini memberikan izin ke Amazon Q untuk mengakses data di akun Anda guna menghitung penagihan, menyediakan akses untuk membuat dan mengakses laporan keamanan di CodeGuru Amazon, dan memancarkan data ke CloudWatch

Peran `AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper` terkait layanan mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `q.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran bernama `AWSServiceRoleForAmazonQDeveloperPolicy` memungkinkan Pengembang Amazon Q menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan: `cloudwatch:PutMetricData` pada `AWS/Q CloudWatch namespace`

Anda harus mengonfigurasi izin agar pengguna, grup, atau peran Anda membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran terkait layanan untuk Pengembang Amazon Q

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Saat Anda membuat profil untuk Amazon Q di AWS Management Console, Amazon Q Developer membuat peran terkait layanan untuk Anda.

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda memperbarui pengaturan, Amazon Q membuat peran terkait layanan untuk Anda lagi.

Anda juga dapat menggunakan konsol IAM atau AWS CLI untuk membuat peran terkait layanan dengan nama layanan. `q.amazonaws.com` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran](#)

[tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, Anda dapat mengulang proses yang sama untuk membuat peran tersebut lagi.

Mengedit peran terkait layanan untuk Pengembang Amazon Q

Pengembang Amazon Q tidak mengizinkan Anda mengedit peran `AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper` terkait layanan. Setelah Anda membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk Pengembang Amazon Q

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, kami merekomendasikan Anda menghapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber daya peran yang terhubung dengan layanan sebelum menghapusnya secara manual.

Note

Jika layanan Pengembang Amazon Q menggunakan peran saat Anda mencoba menghapus sumber daya, penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus peran terkait layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, the AWS CLI, atau AWS API untuk menghapus peran `AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper` terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang Didukung untuk peran terkait layanan Pengembang Amazon Q

Pengembang Amazon Q tidak mendukung penggunaan peran terkait layanan di setiap Wilayah tempat layanan tersedia. Anda dapat menggunakan `AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper` peran di Wilayah berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Wilayah dan titik akhir](#).

Nama wilayah	Identitas wilayah	Support di Amazon Q Developer
US East (Northern Virginia)	us-east-1	Ya
US East (Ohio)	us-east-2	Tidak
US West (Northern California)	us-west-1	Tidak
AS Barat (Oregon)	us-west-2	Tidak
Afrika (Cape Town)	af-south-1	Tidak
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	Tidak
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	Tidak
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	Tidak
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	Tidak
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	Tidak
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	Tidak
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	Tidak
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	Tidak
Kanada (Pusat)	ca-central-1	Tidak
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	Tidak
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	Tidak
Eropa (London)	eu-west-2	Tidak
Eropa (Milan)	eu-south-1	Tidak
Eropa (Paris)	eu-west-3	Tidak
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	Tidak

Nama wilayah	Identitas wilayah	Support di Amazon Q Developer
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	Tidak
Timur Tengah (UEA)	me-central-1	Tidak
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	Tidak
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	Tidak
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	Tidak

Menggunakan service-linked-roles untuk Langganan Pengguna

Langganan Pengguna menggunakan peran terkait [layanan AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#). Peran terkait layanan adalah jenis peran IAM unik yang ditautkan langsung ke Langganan Pengguna. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh Langganan Pengguna dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil layanan lain AWS atas nama Anda.

Peran terkait layanan membuat pengaturan Langganan Pengguna lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. Langganan Pengguna mendefinisikan izin dari peran terkait layanannya, dan kecuali ditentukan lain, hanya Langganan Pengguna yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, dan kebijakan izin tersebut tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran tertaut layanan hanya setelah menghapus sumber daya terkait terlebih dahulu. Ini melindungi Langganan Pengguna karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin yang diperlukan oleh sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, silakan lihat [layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran terkait layanan. Pilih Ya bersama tautan untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk Langganan Pengguna

Langganan Pengguna menggunakan peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForUserSubscriptions`— Menyediakan akses untuk Langganan Pengguna ke sumber daya Pusat Identitas IAM Anda untuk memperbarui langganan Anda secara otomatis.

Peran `AWSServiceRoleForUserSubscriptions` terkait layanan mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `user-subscriptions.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran bernama `AWSServiceRoleForUserSubscriptionPolicy` memungkinkan Langganan Pengguna untuk menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan: `identitystore:DescribeGroup` pada *

Tindakan: `identitystore:DescribeUser` pada *

Tindakan: `identitystore:IsMemberInGroups` pada *

Tindakan: `identitystore:ListGroupMemberships` pada *

Tindakan: `organizations:DescribeOrganization` pada *

Tindakan: `sso:DescribeApplication` pada *

Tindakan: `sso:DescribeInstance` pada *

Tindakan: `sso:ListInstances` pada *

Anda harus mengonfigurasi izin agar pengguna, grup, atau peran Anda membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran terkait layanan untuk Langganan Pengguna

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Saat Anda membuat Langganan Pengguna di AWS Management Console, Langganan Pengguna akan membuat peran terkait layanan untuk Anda.

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda memperbarui pengaturan, Langganan Pengguna akan membuat peran terkait layanan untuk Anda lagi.

Anda juga dapat menggunakan konsol IAM atau AWS CLI untuk membuat peran terkait layanan dengan nama layanan. `q.amazonaws.com` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran](#)

[tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, Anda dapat mengulang proses yang sama untuk membuat peran tersebut lagi.

Mengedit peran terkait layanan untuk Langganan Pengguna

Langganan Pengguna tidak memungkinkan Anda untuk mengedit peran `AWSServiceRoleForUserSubscriptions` terkait layanan. Setelah Anda membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk Langganan Pengguna

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, kami merekomendasikan Anda menghapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber daya peran yang terhubung dengan layanan sebelum menghapusnya secara manual.

Note

Jika layanan Langganan Pengguna menggunakan peran saat Anda mencoba menghapus sumber daya, maka penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus peran terkait layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, the AWS CLI, atau AWS API untuk menghapus peran `AWSServiceRoleForUserSubscriptions` terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus peran tertaut layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang Didukung untuk Peran terkait layanan Langganan Pengguna

Langganan Pengembang Amazon Q mendukung penggunaan peran terkait layanan di semua Wilayah tempat layanan tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Wilayah dan titik akhir](#).

Langganan Pengembang Amazon Q tidak mendukung penggunaan peran terkait layanan di setiap Wilayah tempat layanan tersedia. Anda dapat menggunakan `AWSServiceRoleForUserSubscriptions` peran di Wilayah berikut.

Nama Wilayah	Identitas wilayah	Support dalam Langganan Pengguna
US East (Northern Virginia)	us-east-1	Ya
US West (Oregon)	us-west-2	Ya
AS Timur (N. Virginia)	us-east-1	Ya
US East (Ohio)	us-east-2	Ya
US East (Ohio)	us-east-2	Ya
US West (N. California)	us-west-1	Ya
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	Ya
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	Ya
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	Ya
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	Ya
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	Ya
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	Ya
Canada (Central)	ca-sentral-1	Ya
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	Ya
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	Ya
Eropa (London)	eu-west-2	Ya
Europe (Paris)	eu-west-3	Ya
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	Ya
South America (São Paulo)	sa-east-1	Ya

Validasi kepatuhan untuk Pengembang Amazon Q

Untuk daftar cakupan program kepatuhan tertentu, lihat [Layanan AWS di Lingkup berdasarkan Program Kepatuhan](#). Layanan AWS Untuk informasi umum, lihat [Program Kepatuhan AWS](#).

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#) dalam Panduan Pengguna AWS Artifact .

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Amazon Q Developer ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Panduan Memulai Cepat Keamanan dan Kepatuhan — Panduan](#) penerapan ini membahas pertimbangan arsitektur dan memberikan langkah-langkah untuk menerapkan lingkungan dasar yang berfokus pada keamanan dan kepatuhan. AWS
- [Arsitektur untuk Whitepaper Keamanan dan Kepatuhan HIPAA — Whitepaper](#) ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan untuk membuat aplikasi yang sesuai dengan HIPAA. AWS
- [AWS Sumber Daya Kepatuhan](#) — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan](#) dalam Panduan AWS Config Pengembang — AWS Config menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub](#)— Ini Layanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS yang membantu Anda memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik.

Ketahanan di Pengembang Amazon Q

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zones. Wilayah AWS menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan fail over di antara zona tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur pusat data tunggal atau multi tradisional.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat [Infrastruktur AWS Global](#).

Keamanan infrastruktur di Amazon Q Developer

Sebagai layanan terkelola, Amazon Q dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses Amazon Q Developer melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani dengan menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan pengguna utama IAM. Atau Anda bisa menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

Pengembang Amazon Q dan titik akhir VPC antarmuka ()AWS PrivateLink

Note

Amazon Q Developer mendukung titik akhir VPC untuk fitur yang tersedia [di](#) IDE Anda. Mengobrol dengan Amazon Q [di AWS aplikasi dan situs web](#) tidak didukung.

Anda dapat membuat koneksi pribadi antara VPC Anda dan Pengembang Amazon Q dengan membuat titik akhir VPC antarmuka. Titik akhir antarmuka didukung oleh [AWS PrivateLink](#), teknologi yang memungkinkan Anda mengakses Amazon Q API secara pribadi tanpa gateway internet,

perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi AWS Direct Connect. Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan Amazon Q API. Lalu lintas antara VPC dan Amazon Q Anda tidak meninggalkan jaringan Amazon.

Setiap titik akhir antarmuka diwakili oleh satu atau beberapa [Antarmuka Jaringan Elastis](#) di subnet Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir VPC Antarmuka \(AWS PrivateLink\) di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

Pertimbangan untuk titik akhir Amazon Q VPC

Sebelum menyiapkan titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon Q, pastikan Anda meninjau [properti dan batasan titik akhir Antarmuka di](#) Panduan Pengguna Amazon VPC.

Amazon Q mendukung panggilan ke semua tindakan API-nya dari VPC Anda, dalam konteks layanan yang dikonfigurasi untuk bekerja dengan Amazon Q.

Prasyarat

Sebelum Anda memulai salah satu prosedur di bawah ini, pastikan Anda memiliki yang berikut:

- AWS Akun dengan izin yang sesuai untuk membuat dan mengonfigurasi sumber daya.
- VPC sudah dibuat di akun Anda AWS .
- Keakraban dengan AWS layanan, terutama Amazon VPC dan Amazon Q.

Membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon Q

Anda dapat membuat titik akhir VPC untuk layanan Amazon Q menggunakan konsol VPC Amazon atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir antarmuka](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Buat titik akhir VPC untuk Amazon Q menggunakan nama layanan berikut:

- `com.amazonaws. wilayah .codewhisperer`

Jika Anda mengaktifkan DNS pribadi untuk titik akhir, Anda dapat membuat permintaan API ke Amazon Q menggunakan nama DNS default untuk Wilayah, misalnya, `.codewhisperer.us-east-1.amazonaws.com`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses layanan melalui titik akhir antarmuka](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Note

codewhispererAwalan adalah nama lama dari layanan yang digabungkan dengan Amazon Q Developer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ganti nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan](#).

Menggunakan komputer lokal untuk menyambung ke titik akhir Amazon Q

Bagian ini menjelaskan proses penggunaan komputer lokal untuk terhubung ke Amazon Q melalui AWS PrivateLink titik akhir di AWS VPC Anda.

1. [Buat koneksi VPN antara perangkat lokal dan VPC Anda.](#)
2. [Buat titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon Q.](#)
3. [Siapkan titik akhir Amazon Route 53 masuk.](#) Ini akan memungkinkan Anda untuk menggunakan nama DNS titik akhir Amazon Q Anda dari perangkat on-premises Anda.

Menggunakan lingkungan pengkodean dalam konsol untuk terhubung ke titik akhir Amazon Q

Bagian ini menjelaskan proses penggunaan lingkungan pengkodean dalam konsol untuk terhubung ke titik akhir Amazon Q.

Dalam konteks ini, IDE dalam konsol adalah IDE yang Anda akses di dalam AWS konsol, dan mengautentikasi dengan IAM. Contohnya termasuk AWS Cloud9, SageMaker Studio, dan AWS Glue Studio.

1. [Buat titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon Q.](#)
2. Siapkan Amazon Q dengan lingkungan pengkodean dalam konsol
 - [AWS Cloud9](#)
 - [SageMaker Studio](#)
 - [AWS Glue Studio](#)
3. Konfigurasi lingkungan pengkodean untuk menggunakan titik akhir Amazon Q.

- [AWS Cloud9](#)
- [SageMaker Studio](#)
- [AWS Glue Studio](#)

Menghubungkan ke Amazon Q melalui AWS PrivateLink dari IDE Pihak Ketiga pada instans Amazon EC2

Bagian ini akan memandu Anda melalui proses menginstal Lingkungan Pengembangan Terpadu (IDE) pihak ketiga seperti Visual Studio Code atau JetBrains pada instans Amazon EC2, dan mengonfigurasinya untuk terhubung ke Amazon Q menggunakan AWS PrivateLink

1. [Buat titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon Q.](#)
2. Luncurkan instans Amazon EC2 di subnet yang Anda inginkan dalam VPC Anda. Anda dapat memilih Amazon Machine Image (AMI) yang kompatibel dengan IDE pihak ketiga Anda. Misalnya, Anda dapat memilih Amazon Linux 2 AMI.
3. Connect ke instans Amazon EC2.
4. Instal dan Konfigurasi IDE (Visual Studio Code atau JetBrains).
5. [Instal ekstensi atau plugin Amazon Q.](#)
6. Konfigurasi IDE untuk terhubung melalui AWS PrivateLink.
 - [Koneksi jaringan dalam Visual Studio Code](#)
 - [JetBrains pengembangan jarak jauh](#)

Memantau Pengembang Amazon Q

Pemantauan adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja Pengembang Amazon Q dan AWS solusi Anda yang lain. AWS menyediakan alat pemantauan berikut untuk menonton Amazon Q Developer, melaporkan ketika ada sesuatu yang salah, dan mengambil tindakan otomatis bila perlu:

- AWS CloudTrail menangkap panggilan API dan peristiwa terkait yang dibuat oleh atau atas nama Anda Akun AWS dan mengirimkan file log ke bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Storage Service (Amazon S3) yang Anda tentukan. Anda dapat mengidentifikasi pengguna dan akun mana yang dipanggil AWS, alamat IP sumber dari mana panggilan dilakukan, dan kapan panggilan terjadi. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Panduan Pengguna AWS CloudTrail](#).
- Amazon CloudWatch memantau AWS sumber daya Anda dan aplikasi yang Anda jalankan AWS secara real time. Anda dapat mengumpulkan dan melacak metrik, membuat dasbor yang disesuaikan, dan mengatur alarm yang memberi tahu Anda atau mengambil tindakan saat metrik tertentu mencapai ambang batas yang ditentukan. Misalnya, Anda dapat CloudWatch melacak berapa kali Amazon Q dipanggil di akun Anda, atau jumlah pengguna aktif harian. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

Pencatatan panggilan API Pengembang Amazon Q menggunakan AWS CloudTrail

Amazon Q Developer terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau Layanan AWS di Amazon Q. CloudTrail menangkap semua panggilan API untuk Amazon Q sebagai peristiwa. Panggilan yang diambil termasuk panggilan dari konsol Amazon Q dan panggilan kode ke operasi Amazon Q API. Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail acara secara terus menerus ke bucket Amazon S3, termasuk peristiwa untuk Amazon Q. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di CloudTrail konsol dalam riwayat Acara. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke Amazon Q, alamat IP dari mana permintaan itu dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk informasi selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

Informasi Pengembang Amazon Q di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan pada Akun AWS saat Anda membuat akun. Ketika aktivitas terjadi di Amazon Q Developer, aktivitas tersebut direkam dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan Layanan AWS peristiwa lain dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh acara terbaru di situs Anda Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat CloudTrail Acara dengan Riwayat Acara](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Untuk catatan acara yang sedang berlangsung di Anda Akun AWS, termasuk acara untuk Amazon Q, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Secara default, saat Anda membuat jejak di konsol, jejak tersebut berlaku untuk semua Wilayah AWS. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi lainnya Layanan AWS untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut di Panduan Pengguna AWS CloudTrail :

- [Ikhtisar untuk membuat jejak](#)
- [CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung](#)
- [Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#)
- [Menerima file CloudTrail log dari beberapa Wilayah](#)
- [Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun](#)

Semua tindakan Pengembang Amazon Q dicatat oleh CloudTrail dan menghasilkan entri dalam file CloudTrail log.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan berikut ini:

- Apakah permintaan dibuat dengan root atau AWS Identity and Access Management (IAM) kredensial pengguna
- Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk peran atau pengguna gabungan
- Apakah permintaan itu dibuat oleh orang lain Layanan AWS

Untuk informasi selengkapnya, lihat [elemen CloudTrail UserIdentity](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.

Memahami entri file log Pengembang Amazon Q

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, jadi file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Amazon Q Developer juga membuat panggilan API dengan `dryRun` parameter untuk memverifikasi bahwa Anda memiliki izin yang diperlukan untuk tindakan tersebut, tanpa benar-benar membuat permintaan. Panggilan ke Amazon Q Developer API dengan `dryRun` parameter ditangkap sebagai peristiwa dan direkam dalam CloudTrail log dengan `"dryRun" : true` di `requestParameters` bidang.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan `SendMessage` tindakan.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAXD12ABCDEF3G4HI5J:aws-user",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/PowerUser/aws-user",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAAB12CDEFG34HIJK",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAXD12ABCDEF3G4HI5J",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/PowerUser",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "PowerUser"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-11-28T10:00:00Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-11-28T10:00:00Z",
  "eventSource": "q.amazonaws.com",
```

```
"eventName": "SendMessage",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "123.456.789.012",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101
Firefox/115.0",
"requestParameters": {
  "Origin": "https://conversational-experience-
worker.widget.console.aws.amazon.com",
  "conversationId": "a298ec0d-0a49-4d2e-92bd-7d6e629b4619",
  "source": "CONSOLE",
  "conversationToken": "****",
  "utterance": "****"
},
"responseElements": {
  "result": {
    "content": {
      "text": {
        "body": "****",
        "references": []
      }
    },
    "format": "PLAINTEXT",
    "intents": {},
    "type": "TEXT"
  },
  "Access-Control-Expose-Headers": "x-amzn-RequestId,x-amzn-ErrorType,x-amzn-
ErrorMessage,Date",
  "metadata": {
    "conversationExpirationTime": "2024-02-25T19:31:38Z",
    "conversationId": "a298ec0d-0a49-4d2e-92bd-7d6e629b4619",
    "conversationToken": "****",
    "utteranceId": "3b87b46f-04a9-41ef-b8fe-8abf52d2c053"
  },
  "resultCode": "LLM"
},
"requestID": "19b3c30e-906e-4b7f-b5c3-509f67248655",
"eventID": "a552c487-7d97-403a-8ec4-d49539c7a03d",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management"
}
```

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan PassRequest tindakan.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::555555555555:user/Mary",
    "accountId": "555555555555",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::555555555555:user/Mary",
        "accountId": "555555555555",
        "userName": "Mary"
      }
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2024-04-10T20:03:01Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    },
    "invokedBy": "q.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-04-10T20:04:42Z",
  "eventSource": "q.amazonaws.com",
  "eventName": "PassRequest",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "q.amazonaws.com",
  "userAgent": "q.amazonaws.com",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "2d528c76-329e-410b-9516-EXAMPLE565dc",
  "eventID": "ba0801a1-87ec-4d26-be87-EXAMPLE75bbb",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "555555555555",
  "eventCategory": "Management"
}
```

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan Amazon Q memanggil `s3:ListBuckets` tindakan atas nama Anda.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::555555555555:user/Paulo",
    "accountId": "555555555555",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::555555555555:user/Paulo",
        "accountId": "555555555555",
        "userName": "Paulo"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-04-10T14:06:08Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "invokedBy": "q.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2024-04-10T14:07:55Z",
"eventSource": "s3.amazonaws.com",
"eventName": "ListBuckets",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "q.amazonaws.com",
"userAgent": "q.amazonaws.com",
"requestParameters": {
  "Host": "s3.amazonaws.com"
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
  "SignatureVersion": "SigV4",
  "CipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "bytesTransferredIn": 0,
  "AuthenticationMethod": "AuthHeader",
  "x-amz-id-2": "ExampleRequestId123456789",
  "bytesTransferredOut": 4054
}
```



```

},
"requestID": "ecd94349-b36f-44bf-b6f5-EXAMPLE9c463",
"eventID": "2939ba50-1d26-4a5a-83bd-EXAMPLE85850",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "555555555555",
"vpceEndpointId": "vpce-EXAMPLE1234",
"eventCategory": "Management"
}

```

Memantau Pengembang Amazon Q dengan Amazon CloudWatch

Note

Metrik yang dibahas di sini hanya berkaitan dengan penggunaan [Amazon Q di IDE Anda](#).

Anda dapat memantau Amazon Q Developer menggunakan CloudWatch, yang mengumpulkan data mentah dan memprosesnya menjadi metrik yang dapat dibaca, mendekati real-time. Statistik ini disimpan selama 15 bulan, sehingga Anda dapat mengakses informasi historis dan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang kinerja Amazon Q. Anda juga dapat mengatur alarm yang memperhatikan ambang batas tertentu dan mengirim notifikasi atau mengambil tindakan saat ambang batas tersebut terpenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

Layanan Pengembang Amazon Q melaporkan metrik berikut di AWS/CodeWhisperer namespace.

Dimensi	Metrik	Kasus penggunaan atau penjelasan
Hitung	Invokasi	Anda ingin menentukan berapa banyak doa yang telah dihitung dari waktu ke waktu.
UserCount	DailyActiveUserTrend	Anda ingin menentukan jumlah pengguna aktif per hari.

Dimensi	Metrik	Kasus penggunaan atau penjelasan
SubscriptionUserHitung	SubscriptionCount	Anda ingin menentukan jumlah pengguna dengan langganan berbayar.
UniqueUserHitung	MonthlyActiveUniqueUsers	Anda ingin menentukan jumlah pengguna yang aktif di bulan tertentu.
ProgrammingLanguage, SuggestionState, CompletionType	GeneratedLineHitung	Anda ingin menentukan jumlah baris yang dihasilkan oleh CodeWhisperer.
ProgrammingLanguage, SuggestionState, CompletionType	SuggestionReferenceHitung	Anda ingin menentukan jumlah pemacu rekomendasi dengan referensi yang telah terjadi.
ProgrammingLanguage	CodeScanHitung	Anda ingin menentukan jumlah pemindaian kode yang telah terjadi.
ProgrammingLanguage	TotalCharacterHitung	Jumlah karakter dalam file Anda, termasuk semua saran dari CodeWhisperer.
ProgrammingLanguage	CodeWhispererCharacterCount	Jumlah karakter yang dihasilkan oleh CodeWhisperer.

Untuk menggabungkan Doa, gunakan statistik Jumlah.

Untuk agregat DailyActiveUserTrend, gunakan statistik Jumlah, dan gunakan “1 Hari” sebagai periode.

Untuk agregat SubscriptionCount, gunakan statistik Jumlah.

Untuk agregat MonthlyActiveUniqueUsers gunakan statistik Jumlah, dan gunakan “30 Hari” sebagai periode.

Melacak penggunaan Amazon Q Developer di seluruh organisasi Anda

Bisnis Anda dapat mengoperasikan banyak AWS akun berbeda yang semuanya merupakan bagian dari satu AWS organisasi. Dalam hal ini, Anda mungkin ingin membuat instance Pengembang Amazon Q terpisah untuk setiap AWS akun Anda. Kemudian, Anda dapat menetapkan administrator Amazon Q yang berbeda, dan kumpulan pengembang yang berbeda (atau tumpang tindih) ke setiap akun.

Ketika administrator Amazon Q melihat dasbor, mereka hanya akan melihat informasi tentang akun yang telah ditetapkan.

Penagihan untuk penggunaan Amazon Q Developer Pro adalah per AWS organisasi. Jika pengembang yang sama menggunakan Amazon Q Developer di beberapa akun dalam organisasi yang sama, Anda tidak akan ditagih ganda.

Melacak biaya berlangganan per pengguna

Anda dapat mengidentifikasi biaya langganan Amazon Q untuk pengguna tertentu dengan ID sumber daya melalui AWS Billing and Cost Management.

Untuk melakukannya, di konsol Billing and Cost Management [di bawah Data Exports](#), buat ekspor data standar atau ekspor CUR lama dengan opsi Sertakan ID sumber daya yang dipilih.

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Membuat ekspor data](#) di panduan Ekspor Data AWS pengguna.

Mengakses pesan terkait penyesuaian di Amazon Logs CloudWatch

Anda dapat menyimpan informasi tentang pembuatan [kustomisasi](#) Anda di [Amazon CloudWatch Logs](#).

Anda dapat mengotorisasi CodeWhisperer administrator Anda untuk melihat log tersebut dengan set izin berikut.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang izin yang diperlukan untuk mengirimkan log ke beberapa sumber daya, lihat [Pencatatan yang memerlukan izin tambahan \[V2\]](#) di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowLogDeliveryActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutDeliverySource",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs>DeleteDeliverySource",
        "logs:DescribeDeliverySources",
        "logs:PutDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs>DeleteDeliveryDestination",
        "logs:DescribeDeliveryDestinations",
        "logs:CreateDelivery",
        "logs:GetDelivery",
        "logs>DeleteDelivery",
        "logs:DescribeDeliveries",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-1:account number:log-group:*",
        "arn:aws:firehose:us-east-1:account number:deliverystream/*",
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    }
  ]
}
```

Wilayah yang Didukung untuk Pengembang Amazon Q

Note

Jika Anda telah mengaktifkan panggilan lintas wilayah di Amazon Q, Amazon Q dapat melakukan panggilan ke Wilayah opt-in yang tidak tercantum di halaman ini. Untuk mengelola akses ke Wilayah Amazon Q dapat melakukan panggilan, lihat [Izinkan izin Amazon Q untuk melakukan tindakan atas nama Anda di wilayah tertentu](#).

Terlepas dari di mana Anda menggunakan Amazon Q Developer, data dikirim ke dan disimpan Wilayah AWS di AS. Percakapan Anda dengan Amazon Q disimpan di Wilayah AS Timur (Virginia N.) meskipun AWS Management Console diatur ke yang berbeda Wilayah AWS. Data yang diproses selama sesi kesalahan konsol pemecahan masalah disimpan di Wilayah AS Barat (Oregon). Data yang diproses selama interaksi dengan Amazon Q di lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) disimpan di Wilayah AS Timur (Virginia N.).

Note

Untuk menyiapkan Amazon Q Developer, konsol AWS manajemen Anda harus disetel ke US East (Virginia N.).

Amazon Q Developer di AWS Management Console, AWS Console Mobile Application, AWS situs web, AWS Documentation situs web, dan AWS Chatbot tersedia di berikut ini Wilayah AWS. Bahkan jika Anda menyetel konsol ke salah satu Wilayah ini, data Anda akan tetap diproses di Wilayah AS.

- AS Timur (Ohio)
- AS Timur (Virginia Utara)
- AS Barat (California Utara)
- AS Barat (Oregon)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Osaka)
- Asia Pasifik (Seoul)
- Asia Pasifik (Singapura)

- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Kanada (Pusat)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (London)
- Eropa (Paris)
- Eropa (Stockholm)
- Amerika Selatan (Sao Paulo)

Wilayah Keikutsertaan

[Di tingkat gratis](#), Anda dapat mengobrol dengan Pengembang Amazon Q [di AWS aplikasi dan situs web](#) di [Wilayah keikutsertaan \(Wilayah\)](#) yang dinonaktifkan secara default). Untuk menggunakan Region opt-in dengan Amazon Q Developer, Anda harus mengaktifkan Region secara manual. Untuk informasi selengkapnya Wilayah AWS, lihat [Menentukan Wilayah AWS akun mana yang dapat digunakan](#) dalam Panduan AWS Account Management Referensi. Wilayah keikutsertaan berikut didukung. Bahkan jika Anda menyetel konsol ke salah satu Wilayah ini, data Anda akan tetap diproses di Wilayah AS.

- Afrika (Cape Town)
- Asia Pasifik (Hong Kong)
- Asia Pasifik (Hyderabad)
- Asia Pasifik (Jakarta)
- Asia Pasifik (Melbourne)
- Eropa (Milan)
- Eropa (Spanyol)
- Eropa (Zürich)
- Timur Tengah (Bahrain)
- Middle East (UAE)
- Israel (Tel Aviv)

Ganti nama Pengembang Amazon Q - Ringkasan perubahan

Pada 30 April 2024, Amazon CodeWhisperer menjadi bagian dari Pengembang Amazon Q. Bagian ini mengarahkan Anda ke bagian-bagian panduan ini di mana Anda dapat menemukan dokumentasi untuk fitur yang biasa Anda gunakan. CodeWhisperer

Saat Anda beralih dari menggunakan CodeWhisperer Amazon Q Developer, Anda dapat mempertimbangkan perubahan berikut sebagai yang paling signifikan:

- [Pengaturan administratif](#) di tingkat profesional (Amazon Q Developer Pro) berbeda dari pada CodeWhisperer Professional.
- Anda dapat [mengobrol dengan Pengembang Amazon Q](#) di AWS Management Console, dan di situs web AWS dokumentasi dan pemasaran.

Fitur familiar berikut CodeWhisperer ini tersedia sebagai bagian dari Amazon Q Developer, dengan beberapa perubahan:

- Saran pengkodean [dalam IDE pihak ketiga](#)
- Saran pengkodean [dalam konteks AWS layanan lain](#)
- Saran [di baris perintah](#)
- [Kustomisasi](#)
- [Pemindaian keamanan](#)
- [Dasbor](#)

Riwayat dokumen untuk Panduan Pengguna Pengembang Amazon Q

Tabel berikut menjelaskan riwayat dokumen untuk Panduan Pengguna Pengembang Amazon Q. Untuk pemberitahuan tentang pembaruan dokumentasi ini, Anda dapat berlangganan umpan RSS.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Kebijakan admin Pengembang Amazon Q yang diperbarui	Kebijakan untuk memberdayakan administrator Pengembang Amazon Q telah diperbarui untuk disertakan. <code>sso:ListProfiles</code>	Juni 19, 2024
Bagian akses tepercaya	Bagian baru lebih jelas menjelaskan bagaimana administrator Pengembangan Amazon Q dapat berbagi pengaturan dengan akun anggota.	Juni 19, 2024
Prosedur penyiapan yang diperbarui	Ada babak Memulai yang ditingkatkan yang mencakup dukungan untuk instance akun .	Juni 6, 2024
Contoh kode yang diperbarui	Contoh kode sekarang termasuk C dan C ++, dan telah meningkatkan contoh untuk C #.	Juni 6, 2024
Kebijakan terkelola yang diperbarui: AmazonQ FullAccess	Izin tambahan telah ditambahkan ke kebijakan AmazonQ FullAccess .	April 30, 2024

Peran terkait layanan baru: AWSServiceRoleForUserSubscriptions	AWSServiceRoleForUserSubscriptions Ini menyediakan akses untuk Langganan Pengguna ke sumber daya Pusat Identitas IAM Anda untuk memperbarui langganan Anda secara otomatis.	April 30, 2024
Peran terkait layanan baru: AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper	AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper Memberikan izin untuk mengakses dan memancarkan data, dan untuk membuat laporan.	April 30, 2024
Kebijakan terkelola baru: AWSServiceRoleForUserSubscriptionPolicy	AWSServiceRoleForUserSubscriptionPolicy Memungkinkan prinsipal untuk melacak direktori dan perubahan Pusat Identitas IAM. AWS Organizations	April 30, 2024
Kebijakan terkelola baru: AWSServiceRoleForAmazonQDeveloperPolicy	AWSServiceRoleForAmazonQDeveloperPolicy Ini memungkinkan Pengembang Amazon Q untuk menelepon CloudWatch dan CodeGuru atas nama Anda.	April 30, 2024
Rilis GA	Pengembang Amazon Q tersedia untuk khalayak umum.	April 30, 2024
CodeWhisperer Penggabungan Amazon	Amazon CodeWhisperer sekarang menjadi bagian dari Amazon Q Developer.	April 30, 2024

Nama panduan baru	Layanan ini dan panduan pengguna yang menyertainya telah berganti nama menjadi Pengembang Amazon Q.	Maret 29, 2024
Izin baru	ListConversations Tindakan ini diperlukan untuk mengobrol dengan Amazon Q di konsol.	Maret 5, 2024
Topik perlindungan data baru	Amazon Q sekarang menggunakan konten untuk tujuan peningkatan layanan .	Januari 25, 2024
Topik baru	Menambahkan petunjuk tentang cara menambahkan Amazon Q ke Slack dan Microsoft Teams saluran yang dikonfigurasi AWS Chatbot.	Januari 18, 2024
Rilis pratinjau	Ini adalah rilis pratinjau awal dari Panduan Pengguna Pengembang Amazon Q.	28 November 2023

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.