



Panduan Pengguna

AWS Proton



AWS Proton: Panduan Pengguna

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara para pelanggan, atau dengan cara apa pun yang menghina atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan kekayaan masing-masing pemiliknya, yang mungkin berafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon, atau mungkin tidak.

Table of Contents

| | |
|---|----|
| Apa itu AWS Proton? | 1 |
| tim platform | 1 |
| Developer | 2 |
| Alur kerja | 2 |
| Pengaturan | 4 |
| Menyiapkan dengan IAM | 4 |
| Daftar untuk AWS | 5 |
| Mmebuat pengguna IAM | 5 |
| Peran layanan | 6 |
| Mengatur dengan AWS Proton | 7 |
| Menyiapkan bucket Amazon S3 | 8 |
| Menyiapkan AWS CodeStar koneksi | 8 |
| Menyiapkan pengaturan pipa CI/CD akun | 9 |
| Mempersiapkan AWS CLI | 11 |
| Mulai | 12 |
| Prasyarat | 12 |
| Memulai alur kerja | 13 |
| Memulai dengan konsol | 14 |
| Langkah 1: Buka AWS Proton konsol | 15 |
| Langkah 2: Bersiaplah untuk menggunakan contoh templat | 15 |
| Langkah 3: Buat template lingkungan | 15 |
| Langkah 4: Buat template layanan | 16 |
| Langkah 5: Buat lingkungan | 17 |
| Langkah 6: Opsional - Buat layanan dan gunakan aplikasi | 18 |
| Langkah 7: Bersihkan. | 19 |
| Memulai dengan CLI | 21 |
| 1. Daftarkan templat lingkungan | 21 |
| 2. Daftarkan templat layanan | 22 |
| 3. Menyebarkan lingkungan | 23 |
| 4. Menyebarkan layanan | 24 |
| 5. Bersihkan | 26 |
| Pustaka template | 27 |
| Cara kerja AWS Proton | 28 |
| Objek | 29 |

| | |
|---|-----|
| Metode Penyediaan metode penyediaan metode penyediaan metode penyediaan metode penyediaan | 32 |
| AWS-provisioning yang dikelola | 34 |
| CodeBuildpenyediaan | 36 |
| Penyediaan yang dikelola sendiri yang dikelola sendiri, Penyediaan | 39 |
| Terminologi AWS Proton | 42 |
| Penulisan template dan bundel | 45 |
| Bundel template | 45 |
| Parameter | 47 |
| Jenis parameter | 47 |
| Menggunakan parameter | 48 |
| Parameter lingkungan CloudFormation IAc | 52 |
| Parameter layanan CloudFormation IAc | 57 |
| Parameter komponen CloudFormation IAc | 59 |
| CloudFormation filter parameter | 63 |
| CodeBuild parameter penyediaan | 70 |
| Parameter Terraform IAc | 72 |
| Infrastruktur sebagai file kode | 73 |
| AWS CloudFormation File iAc | 74 |
| CodeBuild bundel | 127 |
| File Terraform IAc | 133 |
| Berkas skema | 141 |
| Persyaratan skema lingkungan | 141 |
| Persyaratan skema layanan | 145 |
| Manifestasikan dan bungkus | 148 |
| Paket template lingkungan membungkus | 151 |
| Paket template layanan membungkus | 152 |
| Pertimbangan bundel template | 152 |
| Template | 154 |
| Versi | 155 |
| Publikasikan | 157 |
| Publikasikan templat lingkungan | 157 |
| Publikasikan template layanan | 164 |
| Lihat template | 173 |
| Memperbarui template | 177 |
| Hapus template | 179 |

| | |
|---|-----|
| Konfigurasi sinkronisasi templat | 183 |
| Mendorong komit | 183 |
| Menyinkronkan templat layanan | 184 |
| Pertimbangan sinkronisasi template | 184 |
| Buat | 185 |
| Lihat | 192 |
| Sunting | 193 |
| Hapus | 194 |
| Konfigurasi sinkronisasi layanan | 195 |
| AWS ProtonBerkas OPS | 195 |
| Buat | 199 |
| Lihat | 201 |
| Mengedit | 202 |
| Hapus | 203 |
| Lingkungan | 205 |
| IAM Role | 205 |
| Peran layanan AWS Proton | 205 |
| Buat | 206 |
| Membuat dan menyediakan di akun yang sama | 208 |
| Buat dalam satu akun dan ketentuan di akun lain | 210 |
| Penyediaan yang dikelola sendiri | 215 |
| Lihat | 218 |
| Pembaruan | 219 |
| MemperbaruiAWSlingkungan penyediaan terkelola | 221 |
| Memperbarui lingkungan penyediaan yang dikelola sendiri | 223 |
| Membatalkan penyebaran lingkungan yang sedang berlangsung | 227 |
| Hapus | 229 |
| Koneksi akun | 231 |
| Buat lingkungan dengan koneksi akun lingkungan | 233 |
| Mengelola koneksi akun lingkungan | 234 |
| Dikelola pelanggan | 240 |
| Menggunakan lingkungan yang dikelola pelanggan | 241 |
| CodeBuildpenyediaan pembuatan peran | 243 |
| Layanan | 247 |
| Buat | 247 |
| Apa yang ada di layanan? | 248 |

| | |
|---|-----|
| Templat layanan | 248 |
| Membuat layanan | 249 |
| Lihat | 253 |
| Mengedit | 255 |
| Edit deskripsi layanan | 255 |
| Menambah atau menghapus instans layanan | 257 |
| Hapus | 264 |
| Tampilkan instans | 265 |
| Perbarui contoh | 267 |
| Perbarui pipa | 273 |
| Komponen | 281 |
| Komponen vs sumber daya lainnya | 283 |
| Konsol AWS Proton | 284 |
| AWS ProtonAPI danAWS CLI | 285 |
| FAQ IntenanceKomponen | 286 |
| Status Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi Komponen | 287 |
| File komponen IAC | 289 |
| Menggunakan parameter dengan komponen | 289 |
| Membuat file IAC yang kuat | 289 |
| AWS CloudFormationContoh komponen | 290 |
| Langkah administrator | 291 |
| Langkah pengembang | 294 |
| Repositori | 297 |
| Membuat tautan repositori | 298 |
| Melihat data repositori terkait | 300 |
| Menghapus tautan repositori | 303 |
| Pemantauan | 305 |
| Otomatisasi dengan AWS Proton EventBridge | 305 |
| Jenis peristiwa | 305 |
| AWS Proton contoh acara | 308 |
| EventBridgeTutorial: Kirim peringatan Amazon Simple Notification Service untuk AWS Proton perubahan status layanan | 310 |
| Prasyarat | 310 |
| Langkah 1: Buat dan berlangganan ke topik Amazon SNS | 310 |
| Langkah 2: Mendaftarkan aturan peristiwa | 311 |
| Langkah 3: Uji aturan acara Anda | 312 |

| | |
|---|-----|
| Langkah 4: Membersihkan | 313 |
| AWS Proton dasbor | 314 |
| AWS Proton konsol | 314 |
| Keamanan | 317 |
| Pengelolaan Identitas dan Akses | 318 |
| Audiens | 318 |
| Autentikasi menggunakan identitas | 319 |
| Mengelola kebijakan menggunakan akses | 323 |
| Cara kerja AWS Proton dengan IAM | 325 |
| Contoh kebijakan | 333 |
| AWSKebijakan yang dikelola | 347 |
| Menggunakan peran terkait layanan | 362 |
| Pemecahan Masalah | 370 |
| Analisis konfigurasi dan kerentanan | 372 |
| Perlindungan data | 372 |
| Enkripsi di sisi server saat istirahat | 373 |
| Enkripsi dalam transit | 374 |
| AWS Protonmanajemen kunci enkripsi | 374 |
| AWS Protonkonteks enkripsi | 374 |
| Keamanan infrastruktur | 375 |
| Titik akhir VPC (AWS PrivateLink) | 376 |
| Pencatatan dan pemantauan | 378 |
| Ketahanan | 379 |
| Backup AWS Proton | 380 |
| Praktik terbaik keamanan | 380 |
| Gunakan IAM untuk mengontrol akses | 380 |
| Jangan menanamkan kredensi di templat dan bundel templat | 380 |
| Gunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif | 381 |
| GunakanAWS CloudTrailuntuk melihat dan mencatat panggilan API | 381 |
| Cross-service bingung wakil pencegahan | 382 |
| Dukungan kustom Codebuild | 383 |
| Memperbarui Template Lingkungan | 384 |
| Penandaan | 388 |
| AWSpemberian tag | 388 |
| AWS Protonpemberian tag | 389 |
| AWS Proton AWStag yang dikelola | 389 |

| | |
|--|-----|
| Menandai propagasi ke sumber daya yang disediakan | 390 |
| Tag yang dikelola pelanggan | 393 |
| Buat tag dengan menggunakan konsol dan CLI | 393 |
| Buat tag menggunakanAWS Proton AWS CLI | 395 |
| Pemecahan masalah | 396 |
| Kesalahan penyebaran yang mereferensikan parameterAWS CloudFormation dinamis | 396 |
| AWS Proton kuota | 398 |
| Riwayat dokumen | 399 |
| AWSGlosarium | 404 |
| | cdv |

Apakah AWS Proton itu?

AWS Proton adalah:

- Infrastruktur otomatis sebagai penyediaan kode dan penerapan aplikasi tanpa server dan berbasis kontainer

Parameter AWS Proton layanan adalah kerangka kerja otomatisasi dua cabang. Sebagai administrator, Anda membuat template layanan berbasis yang menentukan infrastruktur standar dan perangkat penerapan untuk aplikasi tanpa server dan berbasis kontainer. Sebagai pengembang aplikasi, Anda dapat memilih dari yang tersedia template untuk mengotomatiskan penerapan layanan Anda.

AWS Proton mengidentifikasi semua yang adalah Instans Layanan yang menggunakan versi template usang untuk Anda. Sebagai administrator, Anda dapat meminta AWS Proton untuk meng-upgrade mereka dengan satu kali klik.

- Infrastruktur standar

Tim platform dapat menggunakan AWS Proton dan infrastruktur berbasis sebagai template kode. Mereka dapat menggunakan template ini untuk menentukan dan mengelola tumpukan aplikasi standar yang berisi arsitektur, sumber daya infrastruktur, dan pipeline penyebaran perangkat lunak CI/CD.

- Penyebaran terintegrasi dengan CI/CD

Ketika pengembang menggunakan AWS Proton antarmuka swalayan untuk memilih template, mereka memilih definisi tumpukan aplikasi standar untuk penerapan kode mereka. AWS Proton secara otomatis menyediakan sumber daya, mengkonfigurasi pipeline CI/CD, dan menyebarkan kode ke dalam infrastruktur yang ditentukan.

AWS Proton untuk tim platform

Sebagai administrator, Anda atau anggota tim platform Anda, buat template lingkungan dan template mengandung infrastruktur sebagai kode. Parameter template mendefinisikan infrastruktur bersama yang digunakan oleh beberapa aplikasi atau sumber daya.

Parameter template mendefinisikan jenis infrastruktur yang diperlukan untuk menyebarkan dan memelihara aplikasi tunggal atau microservice dalam lingkungan. Sesi AWS Proton layanan adalah instantiasi dari template, yang biasanya mencakup beberapa Instans Layanan dan pipa. Sesi AWS

Proton Instans Layanan adalah instantiasi dari Templat dalam spesifik lingkungan. Anda atau orang lain di tim Anda dapat menentukan templat lingkungan kompatibel dengan yang diberikan Templat. Untuk informasi lebih lanjut tentang templat, Lihat [AWS Proton templat](#).

Anda dapat menggunakan infrastruktur berikut sebagai penyedia kode dengan AWS Proton:

- [AWS CloudFormation](#)
- [Terraform](#)


AWS Proton untuk developer

Sebagai pengembang aplikasi, Anda memilih standar Templat itu AWS Proton digunakan untuk membuat layanan yang menyebarkan dan mengelola aplikasi Anda dalam Instans Layanan.

Sesi AWS Proton layanan adalah instantiasi dari Templat, yang biasanya mencakup beberapa Instans Layanan dan pipa.

AWS Proton alur kerja

Diagram berikut adalah visualisasi utama AWS Proton konsep yang dibahas dalam paragraf sebelumnya. Ini juga menawarkan gambaran umum tingkat tinggi dari apa yang merupakan sederhana AWS Proton alur kerja

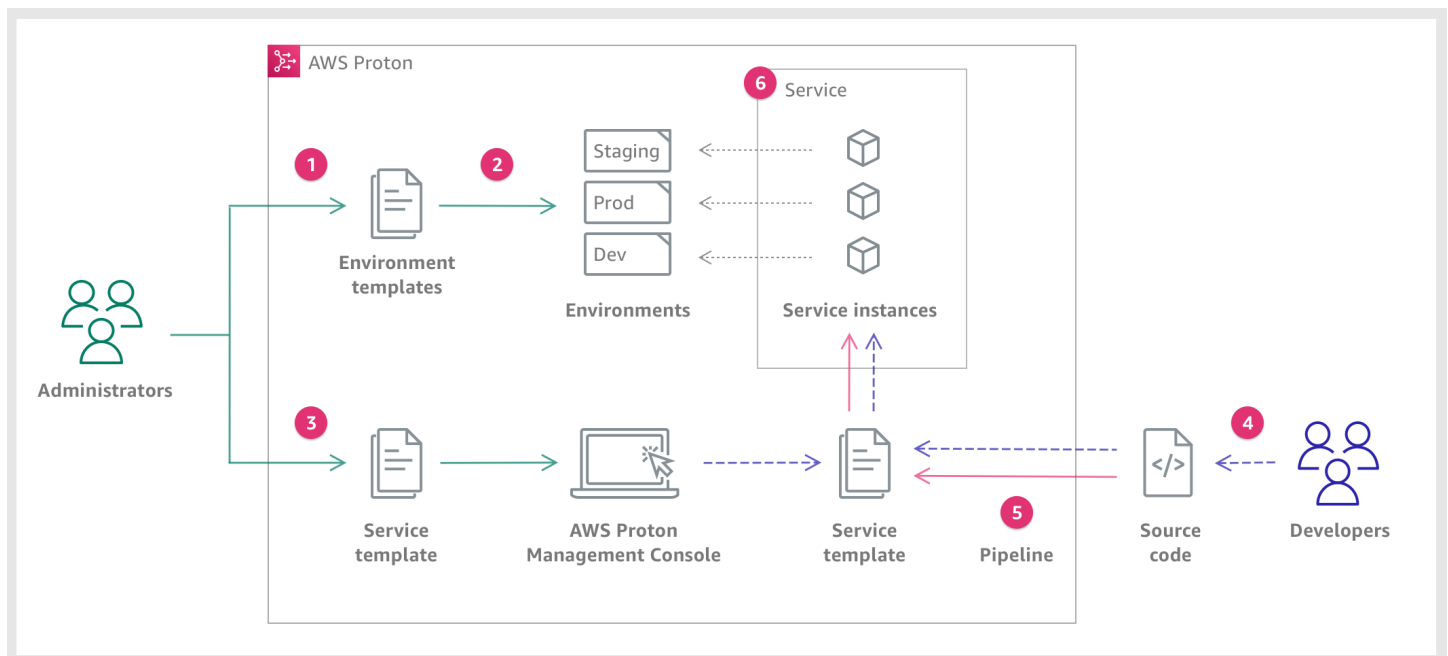

1

Anda membuat dan mendaftarkan `Templat` bersama AWS Proton, yang mendefinisikan sumber daya bersama.

Sebag

2

Proton menyebarkan satu atau lebih `Lingkungan`, berdasarkan `Templat`.

AWS

3

Anda membuat dan mendaftarkan `Templat` bersama AWS Proton, yang mendefinisikan infrastruktur terkait, pemantauan, dan sumber daya CI/CD serta kompatibel `Templat`.

Sebag

4

Anda memilih terdaftar `Templat` dan berikan tautan ke `Kode sumber` repositori

Sebag

5

AWS Proton menentukan `Layanan` dengan `Pipa CI/CD` untuk `Instans Layanan`.

6

AWS Proton menentukan dan mengelola `Layanan` dan `Instans Layanan` yang menjalankan `Kode sumber` seperti yang didefinisikan dalam yang dipilih `Templat`. SEBUAH `Instans Layanan` adalah instansiasi dari yang dipilih `Templat` dalam sebuah `Lingkungan` untuk satu tahap `Alur` (misalnya `Prod`).

Menyiapkan

Selesaikan tugas di bagian ini sehingga Anda dapat membuat dan mendaftarkan templat layanan dan lingkungan. Anda memerlukan ini untuk menyebarkan lingkungan dan layanan dengan AWS Proton.

Note

Kami menawarkan tanpa AWS Proton biaya tambahan. Anda dapat membuat, mendaftarkan, dan memelihara templat layanan dan lingkungan tanpa biaya. Anda juga dapat mengandalkan AWS Proton untuk mengelola sendiri operasinya sendiri, seperti penyimpanan, keamanan, dan penyebaran. Satu-satunya biaya yang Anda keluarkan saat menggunakan AWS Proton adalah sebagai berikut.

- Biaya penyebaran dan penggunaan AWS Cloud sumber daya yang Anda instruksikan AWS Proton untuk menyebarkan dan memelihara untuk Anda.
- Biaya pemeliharaan AWS CodeStar koneksi ke repositori kode Anda.
- Biaya pemeliharaan bucket Amazon S3, jika Anda menggunakan bucket untuk memberikan input. AWS Proton Anda dapat menghindari biaya ini jika Anda beralih [the section called “Konfigurasi sinkronisasi templat”](#) menggunakan repositori Git untuk Anda. [the section called “Bundel template”](#)

Topik

- [Menyiapkan dengan IAM](#)
- [Mengatur dengan AWS Proton](#)

Menyiapkan dengan IAM

Ketika Anda mendaftar AWS, Anda Akun AWS secara otomatis mendaftar untuk semua layanan di AWS, termasuk AWS Proton. Anda hanya dikenakan biaya untuk layanan dan sumber daya yang Anda gunakan.

Note

Anda dan tim Anda, termasuk administrator dan pengembang, semuanya harus berada di bawah akun yang sama.

Daftar untuk AWS

Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar ke Akun AWS

1. Buka <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon dan memasukkan kode verifikasi di keypad telepon.

Saat Anda mendaftar untuk sebuah Akun AWS, sebuah Pengguna root akun AWS dibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik terbaik keamanan, [tetapkan akses administratif ke pengguna administratif](#), dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan [tugas-tugas yang memerlukan akses pengguna root](#).

Membuat pengguna IAM

Untuk membuat pengguna administrator, pilih salah satu opsi berikut.

| Pilih salah satu cara untuk mengelola administrator Anda | Ke | oleh | Anda juga bisa |
|--|---|---|---|
| Di Pusat Identitas IAM (Direkomendasikan) | Gunakan kredensi jangka pendek untuk mengakses. AWS Ini sejalan dengan praktik terbaik keamanan. Untuk informasi tentang praktik terbaik, lihat Praktik terbaik keamanan di IAM di Panduan Pengguna IAM. | Mengikuti petunjuk di Memulai di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna. | Konfigurasi akses terprogram dengan Mengonfigurasi AWS CLI yang akan digunakan AWS IAM Identity Center dalam AWS Command Line Interface Panduan Pengguna. |
| Di IAM (Tidak disarankan) | Gunakan kredensi jangka panjang untuk mengakses. AWS | Mengikuti petunjuk dalam Membuat pengguna admin IAM pertama Anda dan grup pengguna di Panduan Pengguna IAM. | Konfigurasi akses terprogram dengan Mengelola kunci akses untuk pengguna IAM di Panduan Pengguna IAM . |

Menyiapkan peran AWS Proton layanan

Ada beberapa peran IAM yang mungkin ingin Anda buat untuk berbagai bagian AWS Proton solusi Anda. Anda dapat membuatnya terlebih dahulu menggunakan konsol IAM, atau Anda dapat menggunakan AWS Proton konsol untuk membuatnya untuk Anda.

Buat peran AWS Proton lingkungan untuk memungkinkan AWS Proton Anda melakukan panggilan API ke layanan komputasi dan penyimpanan lainnya Layanan AWS AWS CloudFormationAWS CodeBuild, seperti, dan berbagai layanan komputasi dan penyimpanan, atas nama Anda untuk menyediakan sumber daya untuk Anda. Peran penyediaan yang AWS dikelola [diperlukan saat lingkungan atau instance layanan apa pun yang berjalan di dalamnya menggunakan -managed provisioning. AWS](#) CodeBuildPeran diperlukan ketika lingkungan atau salah satu contoh layanannya menggunakan [CodeBuildpenyediaan](#). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran AWS Proton lingkungan, lihat[the section called “IAM Role”](#). Saat [membuat lingkungan](#), Anda dapat menggunakan AWS Proton konsol untuk memilih peran yang ada untuk salah satu dari dua peran ini, atau untuk membuat peran dengan hak administratif untuk Anda.

Demikian pula, buat peran AWS Proton pipeline AWS Proton untuk memungkinkan melakukan panggilan API ke layanan lain atas nama Anda untuk menyediakan pipeline CI/CD untuk Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran AWS Proton pipeline, lihat[the section called “Peran layanan pipa”](#). Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi setelan CI/CD, lihat. [the section called “Menyiapkan pengaturan pipa CI/CD akun”](#)

Note

Karena kami tidak tahu sumber daya mana yang akan Anda tentukan di AWS Proton template, peran yang Anda buat menggunakan konsol memiliki izin luas dan dapat digunakan sebagai peran layanan AWS Proton pipeline dan peran AWS Proton layanan. Untuk penerapan produksi, sebaiknya Anda memasukkan izin ke sumber daya spesifik yang akan diterapkan dengan membuat kebijakan khusus untuk peran layanan AWS Proton pipeline dan peran layanan lingkungan. AWS Proton Anda dapat membuat dan menyesuaikan peran ini dengan menggunakan AWS CLI atau IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan untuk AWS Proton](#) dan [Membuat layanan](#).

Mengatur dengan AWS Proton

Jika Anda ingin menggunakan AWS Proton API AWS CLI untuk menjalankan, verifikasi bahwa Anda telah menginstalnya. Jika Anda belum menginstalnya, lihat[Mempersiapkan AWS CLI](#).

AWS Protonkonfigurasi spesifik:

- Untuk membuat dan mengelola template:
 - Jika Anda menggunakan [konfigurasi sinkronisasi templat](#), siapkan [AWS CodeStarkoneksi](#).

- Jika tidak, siapkan bucket [Amazon S3](#).
- Untuk penyediaan infrastruktur:
 - [Untuk penyediaan yang dikelola sendiri, Anda harus mengatur koneksi. AWS CodeStar](#)
- (Opsional) Untuk menyediakan jaringan pipa:
 - [Untuk penyediaan AWS-managed dan CodeBuildbased provisioning, siapkan peran pipeline.](#)
 - [Untuk penyediaan yang dikelola sendiri, siapkan repositori pipeline.](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang metode penyediaan, lihat. [the section called “AWS-provisioning yang dikelola”](#)

Menyiapkan bucket Amazon S3

Untuk menyiapkan bucket S3, ikuti petunjuk di [Buat bucket S3 pertama Anda untuk menyiapkan bucket](#) S3. Tempatkan input Anda ke AWS Proton dalam ember di mana AWS Proton dapat mengambilnya. Masukan ini dikenal sebagai bundel template. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang mereka di bagian lain dari panduan ini.

Menyiapkan AWS CodeStar koneksi

Untuk menyambung AWS Proton ke repositori, Anda membuat AWS CodeStar koneksi yang mengaktifkan pipeline saat komit baru dibuat pada repositori kode sumber pihak ketiga.

AWS Proton menggunakan koneksi ke:

- Aktifkan pipeline layanan saat komit baru dibuat pada kode sumber repositori Anda.
- Buat permintaan tarik pada infrastruktur sebagai repositori kode.
- Buat template baru versi minor atau mayor setiap kali komit didorong ke repositori template yang mengubah salah satu template Anda, jika versi tersebut belum ada.

Anda dapat terhubung ke repositori Bitbucket GitHub, GitHub Enterprise dan GitHub Enterprise Server dengan CodeConnections Untuk informasi lebih lanjut, lihat [CodeConnections](#) di Panduan Pengguna AWS CodePipeline.

Untuk mengatur CodeStar koneksi.

1. Buka [konsol AWS Proton](#).

2. Di panel navigasi, pilih Pengaturan dan kemudian Koneksi repositori untuk membawa Anda ke halaman Koneksi di Pengaturan Alat Pengembang. Halaman ini menampilkan daftar koneksi.
3. Pilih Buat koneksi dan ikuti petunjuknya.

Menyiapkan pengaturan pipa CI/CD akun

AWS Proton dapat menyediakan pipeline CI/CD untuk menyebarkan kode aplikasi ke instance layanan Anda. AWS Proton Pengaturan yang Anda perlukan untuk penyediaan pipeline bergantung pada metode penyediaan yang Anda pilih untuk pipeline Anda.

AWS-penyediaan terkelola dan CodeBuild berbasis-mengatur peran pipa

Dengan penyediaan dan [CodeBuild penyediaan yang AWS dikelola](#), [menyediakan saluran pipa untuk](#) Anda. AWS Proton Oleh karena itu, AWS Proton diperlukan peran layanan yang memberikan izin untuk penyediaan saluran pipa. Masing-masing dari dua metode penyediaan ini menggunakan peran layanannya sendiri. Peran ini dibagikan di semua pipeline AWS Proton layanan dan Anda mengonfigurasinya sekali di pengaturan akun Anda.

Untuk membuat peran layanan pipeline menggunakan konsol

1. Buka [konsol AWS Proton](#).
2. Di panel navigasi, pilih Pengaturan, lalu pilih Pengaturan akun.
3. Di halaman Pengaturan CI/CD Akun, pilih Konfigurasi.
4. Lakukan salah satu dari berikut:
 - Untuk AWS Proton membuat peran layanan pipeline untuk Anda

[Untuk mengaktifkan penyediaan saluran pipa yang AWS dikelola] Di halaman Konfigurasi setelan akun, di bagian peran pipeline penyediaan yang AWS dikelola:

- a. Pilih Peran layanan baru.
- b. Masukkan nama untuk peran tersebut, misalnya, **myProtonPipelineServiceRole**.
- c. Centang kotak centang untuk menyetujui membuat AWS Proton peran dengan hak administratif di akun Anda.

[Untuk mengaktifkan penyediaan saluran pipa CodeBuild berbasis] Di halaman Konfigurasi setelan akun, di bagian peran CodeBuild pipeline, pilih Peran layanan yang ada, dan pilih

peran layanan yang Anda buat di bagian peran CloudFormation pipeline. Atau, jika Anda tidak menetapkan peran CloudFormation pipeline, ulangi tiga langkah sebelumnya untuk membuat peran layanan baru.

- Untuk memilih peran layanan pipeline yang ada

[Untuk mengaktifkan penyediaan saluran pipa yang AWS dikelola] Di halaman Konfigurasi setelan akun, di bagian peran pipeline penyediaan AWS -terkelola, pilih Peran layanan yang ada, dan pilih peran layanan di akun Anda. AWS

[Untuk mengaktifkan CodeBuild penyediaan pipeline] Di halaman Konfigurasi setelan akun, di bagian peran penyediaan CodeBuild pipeline, pilih Peran layanan yang ada, dan pilih peran layanan di akun Anda. AWS

5. Pilih Save changes (Simpan perubahan).

Peran layanan pipeline baru Anda ditampilkan di halaman Pengaturan akun.

Penyediaan yang dikelola sendiri—menyiapkan repositori pipa

Dengan [penyediaan yang dikelola sendiri](#), AWS Proton mengirimkan permintaan tarik (PR) ke repositori penyediaan yang telah Anda siapkan, dan kode otomatisasi Anda bertanggung jawab untuk menyediakan saluran pipa. Oleh karena itu, AWS Proton tidak memerlukan peran layanan untuk menyediakan jaringan pipa. Sebaliknya, ia membutuhkan repositori penyediaan terdaftar. Kode otomatisasi Anda di repositori harus mengambil peran yang sesuai yang memberikan izin untuk menyediakan saluran pipa.

Untuk mendaftarkan repositori penyediaan pipeline menggunakan konsol

1. Buat repositori penyediaan pipeline CI/CD jika Anda belum membuatnya. Untuk informasi selengkapnya tentang pipeline dalam penyediaan yang dikelola sendiri, lihat. [the section called “Penyediaan yang dikelola sendiri yang dikelola sendiri, Penyediaan”](#)
2. Di panel navigasi, pilih Pengaturan, lalu pilih Pengaturan akun.
3. Di halaman Pengaturan CI/CD Akun, pilih Konfigurasi.
4. Di halaman Konfigurasi pengaturan akun, di bagian repositori pipa CI/CD:
 - a. Pilih Repositori baru, lalu pilih salah satu penyedia repositori.
 - b. Untuk CodeStar koneksi, pilih salah satu koneksi Anda.

Note

Jika Anda belum memiliki koneksi ke akun penyedia repositori yang relevan, pilih Tambahkan CodeStar koneksi baru, selesaikan proses pembuatan koneksi, lalu pilih tombol refresh di sebelah menu CodeStarkoneksi. Anda sekarang harus dapat memilih koneksi baru Anda di menu.

- c. Untuk nama Repositori, pilih repositori penyedia pipeline Anda. Menu drop-down menunjukkan daftar repositori di akun penyedia.
 - d. Untuk nama Branch, pilih salah satu cabang repositori.
5. Pilih Save changes (Simpan perubahan).

Repositori pipeline Anda ditampilkan di halaman Pengaturan akun.

Mempersiapkan AWS CLI

Untuk menggunakan panggilan AWS CLI untuk melakukan AWS Proton API, verifikasi bahwa Anda telah menginstal versi terbaru dari AWS CLI. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memulai dengan AWS CLI](#) dalam Panduan Pengguna AWS Command Line Interface. Kemudian, untuk mulai menggunakan AWS CLI with AWS Proton, lihat [the section called “Memulai dengan CLI”](#).

Memulai dengan AWS Proton

Sebelum memulai, [siapkan](#) untuk menggunakan AWS Proton dan verifikasi bahwa Anda telah memenuhi [prasyarat Memulai](#).

Mulailah AWS Proton dengan memilih satu atau beberapa jalur berikut:

- Ikuti [konsol contoh terpandu atau alur kerja CLI](#) melalui tautan dokumentasi.
- Jalankan melalui [alur kerja konsol contoh](#) yang dipandu.
- Jalankan melalui [AWS CLI alur kerja contoh](#) yang dipandu.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Memulai alur kerja](#)
- [Memulai dengan AWS Management Console](#)
- [Memulai dengan AWS CLI](#)
- [Pustaka AWS Proton template](#)

Prasyarat

Sebelum Anda mulai menggunakan AWS Proton, pastikan bahwa prasyarat berikut terpenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan](#).

- Anda memiliki akun IAM dengan izin administrator. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan dengan IAM](#).
- Anda memiliki peran AWS Proton layanan dan peran layanan AWS Proton pipeline dilampirkan ke akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan peran AWS Proton layanan](#) dan [Peran layanan untuk AWS Proton](#).
- Anda memiliki AWS CodeStar koneksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan AWS CodeStar koneksi](#).
- Anda sudah familiar dengan membuat AWS CloudFormation template dan parameterisasi Jinja. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu AWS CloudFormation?](#) di Panduan AWS CloudFormation Pengguna dan [situs web Jinja](#).

- Anda memiliki pengetahuan tentang layanan AWS infrastruktur.
- Anda masuk keAkun AWS.

Memulai alur kerja

Pelajari cara membuat bundel templat, membuat dan mendaftarkan templat, dan membuat lingkungan dan layanan dengan mengikuti contoh langkah dan tautan.

Sebelum memulai, verifikasi bahwa Anda membuat [peran AWS Proton layanan](#).

Jika templat layanan menyertakan pipeline AWS Proton layanan, verifikasi bahwa Anda telah membuat [AWS CodeStarkoneksi](#) dan [peran layanan AWS Proton pipeline](#).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi API AWS Proton layanan](#).

Contoh: Memulai alur kerja

1. Lihat diagram [Bagaimana AWS Proton berhasil](#) untuk tampilan AWS Proton input dan output tingkat tinggi.
2. [Buat bundel lingkungan dan bundel template layanan](#).
 - a. Identifikasi [parameter input](#).
 - b. Buat [file skema](#).
 - c. Buat [infrastruktur sebagai file kode \(IAC\)](#).
 - d. Untuk [membungkus bundel template Anda](#), buat file manifes dan atur file IAC Anda, file manifes, dan file skema dalam direktori.
 - e. Buat [bundel template](#) Anda dapat diaksesAWS Proton.
3. [Buat dan daftarkan versi template lingkungan](#) denganAWS Proton.

Saat Anda menggunakan konsol untuk membuat dan mendaftarkan templat, versi templat dibuat secara otomatis.

Bila Anda menggunakan AWS CLI untuk membuat dan mendaftarkan template:

- a. Buat template lingkungan.
- b. Buat versi template lingkungan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [CreateEnvironmentTemplate](#) dan [CreateEnvironmentTemplateVersion](#) di referensi AWS Proton API.

4. [Publikasikan template lingkungan Anda](#) untuk membuatnya tersedia untuk digunakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [UpdateEnvironmentTemplateVersion](#) di referensi AWS Proton API.

5. Untuk [membuat lingkungan](#), pilih versi template lingkungan yang dipublikasikan dan berikan nilai untuk input yang diperlukan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [CreateEnvironment](#) di referensi AWS Proton API.

6. [Buat dan daftarkan versi template layanan](#) dengan AWS Proton.

Saat Anda menggunakan konsol untuk membuat dan mendaftarkan templat, versi templat dibuat secara otomatis.

Bila Anda menggunakan AWS CLI untuk membuat dan mendaftarkan template:

- a. Buat template layanan.
- b. Buat versi template layanan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [CreateServiceTemplate](#) dan [CreateServiceTemplateVersion](#) di referensi AWS Proton API.

7. [Publikasikan template layanan Anda](#) agar tersedia untuk digunakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [UpdateServiceTemplateVersion](#) di referensi AWS Proton API.

8. Untuk [membuat layanan](#), pilih versi template layanan yang diterbitkan dan berikan nilai untuk input yang diperlukan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [CreateService](#) di referensi AWS Proton API.

Memulai dengan AWS Management Console

Memulai dengan AWS Proton

- Membuat dan melihat template lingkungan.

- Buat, lihat, dan publikasikan template layanan yang menggunakan template lingkungan yang baru saja Anda buat.
- Buat lingkungan dan layanan (opsional).
- Hapus template layanan, template lingkungan, lingkungan dan layanan, jika dibuat.

Langkah 1: Buka AWS Proton konsol

- Buka [konsol AWS Proton](#)

Langkah 2: Bersiaplah untuk menggunakan contoh templat

1. Buat Koneksi CodeStar ke Github dan beri nama koneksi. my-proton-connection
2. Arahkan ke <https://github.com/aws-samples/aws-proton-cloudformation-sample-templates>
3. Buat fork repositori di akun Github Anda.

Langkah 3: Buat template lingkungan

Di panel navigasi, pilih Template lingkungan.

1. Di halaman Template Lingkungan, pilih Buat template Lingkungan.
2. Di halaman Buat templat lingkungan, di bagian Opsi templat, pilih Buat templat untuk menyediakan lingkungan baru.
3. Di bagian sumber bundel Template, pilih Sinkronkan bundel template dari Git.
4. Di bagian repositori definisi Template, pilih Pilih repositori Git yang ditautkan.
5. Pilih my-proton-connection dari daftar Repositori.
6. Pilih main dari daftar Branch.
7. Di bagian detail templat lingkungan Proton.
 - a. Masukkan nama template sebagai **fargate-env**.
 - b. Masukkan nama tampilan template lingkungan sebagai **My Fargate Environment**.
 - c. (Opsional) Masukkan deskripsi untuk template lingkungan.
8. (Opsional) Di bagian Tag, pilih Tambahkan tag baru dan masukkan kunci dan nilai untuk membuat tag yang dikelola pelanggan.

9. Pilih template Create Environment.

Anda sekarang berada di halaman baru yang menampilkan status dan detail untuk template lingkungan baru Anda. Rincian ini mencakup daftar AWS dan tag yang dikelola pelanggan. AWS Proton secara otomatis menghasilkan tag AWS terkelola untuk Anda saat Anda membuat AWS Proton sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton sumber daya daya daya](#).

10. Status status template lingkungan baru dimulai di status Draft. Anda dan orang lain dengan `proton:CreateEnvironment` izin dapat melihat dan mengaksesnya. Ikuti langkah selanjutnya untuk membuat template tersedia untuk orang lain.
11. Di bagian Versi Template, pilih tombol radio di sebelah kiri versi minor template yang baru saja Anda buat (1.0). Sebagai alternatif, Anda dapat memilih Publikasikan di spanduk peringatan info dan lewati langkah berikutnya.
12. Di bagian Versi templat, pilih Publikasikan.
13. Status template berubah menjadi Diterbitkan. Karena ini adalah versi terbaru dari template, itu adalah versi Rekomendasi.
14. Di panel navigasi, pilih Template lingkungan.

Halaman baru menampilkan daftar template lingkungan Anda bersama dengan detail template.

Langkah 4: Buat template layanan

Buat template layanan.

1. Di panel navigasi, pilih Templat layanan.
2. Di halaman Templat layanan, pilih Buat template Layanan.
3. Di halaman Buat template layanan, di bagian sumber bundel Template, pilih Sinkronkan bundel template dari Git.
4. Di bagian Template, pilih Pilih repositori Git yang ditautkan.
5. Pilih `my-proton-connection` dari daftar Repositori.
6. Pilih main dari daftar Branch.
7. Di bagian detail templat layanan Proton.
 - a. Masukkan nama template layanan sebagai **backend-fargate-svc**.
 - b. Masukkan nama tampilan template layanan sebagai **My Fargate Service**.

- c. (Opsional) Masukkan deskripsi untuk template layanan.
8. Di bagian Template lingkungan yang kompatibel.
 - Centang kotak centang di sebelah kiri templat lingkungan Lingkungan Fargate Saya untuk memilih templat lingkungan yang kompatibel untuk templat layanan baru.
9. Untuk pengaturan Enkripsi, pertahankan defaultnya.
10. Di bagian definisi Pipeline.
 - Simpan Template ini menyertakan tombol pipa CI/CD yang dipilih.
11. Pilih Buat template layanan.

Anda sekarang berada di halaman baru yang menampilkan status dan detail untuk template layanan baru Anda, termasuk daftar AWS dan tag yang dikelola pelanggan.

12. Status status template layanan baru dimulai di status Draft. Hanya administrator yang dapat melihat dan mengaksesnya. Untuk membuat template layanan tersedia untuk digunakan oleh pengembang, ikuti langkah berikutnya.
13. Di bagian Versi Template, pilih tombol radio di sebelah kiri versi minor template yang baru saja Anda buat (1.0). Sebagai alternatif, Anda dapat memilih Publikasikan di spanduk peringatan info dan lewati langkah berikutnya.
14. Di bagian Versi templat, pilih Publikasikan.
15. Status template berubah menjadi Diterbitkan.

Versi minor pertama dari template layanan Anda diterbitkan dan tersedia untuk digunakan oleh pengembang. Karena ini adalah versi terbaru dari template, itu adalah versi Rekomendasi.

16. Di panel navigasi, pilih Templat layanan.

Halaman baru menampilkan daftar template dan detail layanan Anda.

Langkah 5: Buat lingkungan

Pada panel navigasi, pilih Lingkungan.

1. Pilih Buat lingkungan.
2. Di halaman Pilih template lingkungan, pilih template yang baru saja Anda buat. Ini bernama My Fargate Environment. Kemudian, pilih Konfigurasi.
3. Di halaman Konfigurasi lingkungan, di bagian Penyediaan, pilih Penyediaan melalui AWS Proton

4. Di bagian Akun Deployment, pilih Ini Akun AWS.
5. Di Pengaturan Lingkungan, masukkan nama lingkungan sebagai **my-fargate-environment**.
6. Di bagian Peran lingkungan, pilih Peran layanan baru atau, jika Anda telah membuat peran AWS Proton layanan, pilih Peran layanan yang ada.
 - a. Pilih Peran layanan baru untuk membuat peran baru.
 - i. Masukkan nama peran Lingkungan sebagai **MyProtonServiceRole**.
 - ii. Centang kotak centang untuk menyetujui membuat peran AWS Proton layanan dengan hak administratif untuk akun Anda.
 - b. Pilih Peran layanan yang ada untuk menggunakan peran yang ada.
 - Pilih peran Anda di bidang tarik-turun nama peran Lingkungan.
7. Pilih Selanjutnya.
8. Pada halaman Konfigurasi pengaturan kustom, gunakan default.
9. Pilih Berikutnya dan tinjau masukan Anda.
10. Pilih Create (Buat).

Lihat detail dan status lingkungan, serta tag AWS terkelola dan tag terkelola pelanggan untuk lingkungan Anda.

11. Pada panel navigasi, pilih Lingkungan.

Halaman baru menampilkan daftar lingkungan Anda bersama dengan status dan detail lingkungan lainnya.

Langkah 6: Opsional - Buat layanan dan gunakan aplikasi

1. Buka [konsol AWS Proton](#).
2. Di panel navigasi, pilih Layanan.
3. Di halaman Layanan, pilih Buat layanan.
4. Di halaman Pilih templat layanan, pilih template Layanan Fargate Saya dengan memilih tombol radio di sudut kanan atas kartu templat.
5. Pilih Konfigurasi di sudut kanan bawah halaman.
6. Di halaman Konfigurasi Layanan, di bagian Pengaturan layanan, masukkan nama layanan **my-service**.

7. (Opsional) Masukkan deskripsi untuk layanan.
8. Di bagian Pengaturan Repositori Layanan:
 - a. Untuk CodeStar koneksi, pilih koneksi Anda dari daftar.
 - b. Untuk nama Repositori, pilih nama repositori kode sumber Anda dari daftar.
 - c. Untuk nama Branch, pilih nama cabang repositori kode sumber Anda dari daftar.
9. (Opsional) Di bagian Tag, pilih Tambahkan tag baru dan masukkan kunci dan nilai untuk membuat tag yang dikelola pelanggan. Kemudian pilih Selanjutnya.
10. Di halaman Konfigurasi pengaturan kustom, di bagian Instans layanan, di bagian Instans baru, ikuti langkah selanjutnya untuk memberikan nilai khusus untuk parameter instance layanan Anda.
 - a. Masukkan nama instancemy-**app-service**.
 - b. Pilih lingkungan my-**fargate-environment** untuk instance layanan Anda.
 - c. Simpan default untuk parameter instance yang tersisa.
 - d. Simpan default untuk input Pipeline.
 - e. Pilih Berikutnya dan tinjau masukan Anda.
 - f. Pilih Buat dan lihat status dan detail layanan Anda.
11. Di halaman detail layanan, lihat status instans dan pipeline layanan Anda dengan memilih tab Ikhtisar dan Pipeline. Pada halaman ini Anda juga dapat melihat AWS dan tag yang dikelola pelanggan. AWS Proton secara otomatis membuat tag AWS terkelola untuk Anda. Pilih Kelola tag untuk membuat dan memodifikasi tag terkelola pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut tentang penandaan, lihat [AWS Proton sumber daya daya daya daya daya daya](#).
12. Setelah layanan Aktif, di tab Ikhtisar, di bagian Instans Layanan, pilih nama instance layanan Anda. my-app-service

Anda sekarang berada di halaman detail instance layanan.
13. Untuk melihat aplikasi Anda, di bagian Output, salin ServiceEndpoint tautan ke browser Anda.

Anda melihat AWS Proton grafik di halaman web.
14. Setelah layanan dibuat, di panel navigasi, pilih Layanan untuk melihat daftar layanan Anda.

Langkah 7: Bersihkan.

1. Buka [konsol AWS Proton](#).

2. Hapus layanan (jika Anda membuatnya)

- a. Di panel navigasi, pilih Layanan.
- b. Di halaman Layanan, pilih nama layanan my-service.

Anda sekarang berada di halaman detail layanan untuk layanan saya.

- c. Di sudut kanan atas halaman, pilih Tindakan dan kemudian Hapus.
- d. Modal meminta Anda untuk mengonfirmasi tindakan hapus.
- e. Ikuti instruksi dan pilih Ya, hapus.

3. Hapus lingkungan

- a. Pada panel navigasi, pilih Lingkungan.
- b. Di halaman Lingkungan, pilih tombol radio di sebelah kiri lingkungan yang baru saja Anda buat.
- c. Pilih Actions (Tindakan), lalu Delete (Hapus).
- d. Modal meminta Anda untuk mengonfirmasi tindakan hapus.
- e. Ikuti instruksi dan pilih Ya, hapus.

4. Hapus templat layanan

- a. Di panel navigasi, pilih Templat layanan.
- b. Di halaman Templat layanan, pilih tombol radio di sebelah kiri templat layanan my-svc-template.
- c. Pilih Actions (Tindakan), lalu Delete (Hapus).
- d. Modal meminta Anda untuk mengonfirmasi tindakan hapus.
- e. Ikuti instruksi dan pilih Ya, hapus. Ini menghapus template layanan dan semua versinya.

5. Hapus templat lingkungan

- a. Di panel navigasi, pilih Template lingkungan.
- b. Di halaman Template Lingkungan, pilih tombol radio di sebelah kiri my-env-template.
- c. Pilih Actions (Tindakan), lalu Delete (Hapus).
- d. Modal meminta Anda untuk mengonfirmasi tindakan hapus.
- e. Ikuti instruksi dan pilih Ya, hapus. Ini menghapus template lingkungan dan semua versinya.

6. Hapus Koneksi Codestar Anda

Memulai dengan AWS CLI

Untuk memulai dengan AWS Proton menggunakan AWS CLI, ikuti tutorial ini. Tutorial ini menunjukkan AWS Proton layanan load-balanced yang dihadapi publik berdasarkan AWS Fargate. Tutorial ini juga menyediakan pipa CI/CD yang menyebarkan situs web statis dengan gambar yang ditampilkan.

Sebelum Anda mulai, pastikan Anda sudah diatur dengan benar. Untuk detailnya, lihat [the section called "Prasyarat"](#).

Langkah 1: Daftarkan template lingkungan

Pada langkah ini, sebagai administrator, Anda mendaftarkan contoh template lingkungan, yang berisi kluster Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Container Service (Amazon ECS) dan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) dengan dua subnet publik/pribadi.

Untuk mendaftarkan template lingkungan

1. Garpu repositori [CloudFormation Template AWS Proton Sample](#) ke GitHub akun atau organisasi Anda. Repositori ini mencakup template lingkungan dan layanan yang kita gunakan dalam tutorial ini.

Kemudian, daftarkan repositori bercabang Anda dengan AWS Proton. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "Membuat tautan repositori"](#).

2. Buat template lingkungan.

Sumber daya template lingkungan melacak versi template lingkungan.

```
$ aws proton create-environment-template \  
  --name "fargate-env" \  
  --display-name "Public VPC Fargate" \  
  --description "VPC with public access and ECS cluster"
```

3. Buat konfigurasi sinkronisasi templat.

AWS Proton mengatur hubungan sinkronisasi antara repositori dan template lingkungan Anda. Kemudian membuat template versi 1.0 dalam DRAFT status.

```
$ aws proton create-template-sync-config \  
  --template-name "fargate-env" \  
  --template-type "ENVIRONMENT" \  
  --repository-name "your-forked-repo" \  
  --repository-provider "GITHUB" \  
  --branch "your-branch" \  
  --subdirectory "environment-templates/fargate-env"
```

4. Tunggu hingga versi template lingkungan berhasil didaftarkan.

Ketika perintah ini kembali dengan status keluar dari 0, pendaftaran versi selesai. Ini berguna dalam skrip untuk memastikan Anda berhasil menjalankan perintah di langkah berikutnya.

```
$ aws proton wait environment-template-version-registered \  
  --template-name "fargate-env" \  
  --major-version "1" \  
  --minor-version "0"
```

5. Publikasikan versi template lingkungan agar tersedia untuk pembuatan lingkungan.

```
$ aws proton update-environment-template-version \  
  --template-name "fargate-env" \  
  --major-version "1" \  
  --minor-version "0" \  
  --status "PUBLISHED"
```

Langkah 2: Daftarkan template layanan

Pada langkah ini, sebagai administrator, Anda mendaftarkan contoh templat layanan, yang berisi semua sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan layanan Amazon ECS Fargate di belakang penyeimbang beban dan pipeline CI/CD yang digunakan. AWS CodePipeline

Untuk mendaftarkan template layanan

1. Buat template layanan.

Sumber daya template layanan melacak versi template layanan.

```
$ aws proton create-service-template \  
  --name "load-balanced-fargate-svc" \  
  --status "PUBLISHED"
```

```
--display-name "Load balanced Fargate service" \  
--description "Fargate service with an application load balancer"
```

2. Buat konfigurasi sinkronisasi templat.

AWS Proton mengatur hubungan sinkronisasi antara repositori dan template layanan Anda. Kemudian membuat template versi 1.0 dalam DRAFT status.

```
$ aws proton create-template-sync-config \  
  --template-name "load-balanced-fargate-svc" \  
  --template-type "SERVICE" \  
  --repository-name "your-forked-repo" \  
  --repository-provider "GITHUB" \  
  --branch "your-branch" \  
  --subdirectory "service-templates/load-balanced-fargate-svc"
```

3. Tunggu hingga versi template layanan berhasil didaftarkan.

Ketika perintah ini kembali dengan status keluar dari 0, pendaftaran versi selesai. Ini berguna dalam skrip untuk memastikan Anda berhasil menjalankan perintah di langkah berikutnya.

```
$ aws proton wait service-template-version-registered \  
  --template-name "load-balanced-fargate-svc" \  
  --major-version "1" \  
  --minor-version "0"
```

4. Publikasikan versi template layanan untuk membuatnya tersedia untuk pembuatan layanan.

```
$ aws proton update-service-template-version \  
  --template-name "load-balanced-fargate-svc" \  
  --major-version "1" \  
  --minor-version "0" \  
  --status "PUBLISHED"
```

Langkah 3: Menyebarkan lingkungan

Pada langkah ini, sebagai administrator, Anda membuat instance AWS Proton lingkungan dari template lingkungan.

Untuk menyebarkan lingkungan

1. Dapatkan contoh file spesifikasi untuk template lingkungan yang Anda daftarkan.

Anda dapat mengunduh file `environment-templates/fargate-env/spec/spec.yaml` dari repositori contoh template. Atau, Anda dapat mengambil seluruh repositori secara lokal dan menjalankan `create-environment` perintah dari direktori `environment-templates/fargate-env`

2. Buat lingkungan.

AWS Proton membaca nilai input dari spesifikasi lingkungan Anda, menggabungkannya dengan template lingkungan Anda, dan menyediakan sumber daya lingkungan di AWS akun Anda menggunakan peran AWS Proton layanan Anda.

```
$ aws proton create-environment \
  --name "fargate-env-prod" \
  --template-name "fargate-env" \
  --template-major-version 1 \
  --proton-service-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSProtonServiceRole" \
  --spec "file://spec/spec.yaml"
```

3. Tunggu hingga lingkungan berhasil diterapkan.

```
$ aws proton wait environment-deployed --name "fargate-env-prod"
```

Langkah 4: Menyebarakan layanan [pengembang aplikasi]

Pada langkah sebelumnya, administrator mendaftarkan dan menerbitkan template layanan dan menerapkan lingkungan. Sebagai pengembang aplikasi, Anda sekarang dapat membuat AWS Proton layanan dan menyebarkannya ke lingkungan AWS Proton

Untuk menyebarkan layanan

1. Dapatkan contoh file spesifikasi untuk template layanan yang didaftarkan administrator.

Anda dapat mengunduh file `service-templates/load-balanced-fargate-svc/spec/spec.yaml` dari repositori contoh template. Atau, Anda dapat mengambil seluruh repositori secara lokal dan menjalankan `create-service` perintah dari direktori `service-templates/load-balanced-fargate-svc`

2. Memindahkan repositori [Layanan AWS Proton Sampel](#) ke GitHub akun atau organisasi Anda. Repositori ini mencakup kode sumber aplikasi yang kita gunakan dalam tutorial ini.
3. Buat sebuah layanan.

AWS Proton membaca nilai input dari spesifikasi layanan Anda, menggabungkannya dengan templat layanan Anda, dan menyediakan sumber daya layanan di AWS akun Anda di lingkungan yang ditentukan dalam spesifikasi. AWS CodePipeline Pipeline menyebarkan kode aplikasi Anda dari repositori yang Anda tentukan dalam perintah.

```
$ aws proton create-service \  
  --name "static-website" \  
  --repository-connection-arn \  
    "arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/your-codestar-connection-id" \  
  --repository-id "your-GitHub-account/aws-proton-sample-services" \  
  --branch-name "main" \  
  --template-major-version 1 \  
  --template-name "load-balanced-fargate-svc" \  
  --spec "file://spec/spec.yaml"
```

4. Tunggu hingga layanan berhasil diterapkan.

```
$ aws proton wait service-created --name "static-website"
```

5. Ambil output dan lihat situs web baru Anda.

Jalankan perintah berikut:


```
$ aws proton list-service-instance-outputs \  
  --service-name "static-website" \  
  --service-instance-name load-balanced-fargate-svc-prod
```

Output perintah harus mirip dengan yang berikut ini:

```
{  
  "outputs": [  
    {  
      "key": "ServiceURL",  
      "stringValue": "http://your-service-endpoint.us-east-1.elb.amazonaws.com"  
    }  
  ]  
}
```

```
]
}
```

Nilai output `ServiceURL` instance adalah titik akhir ke situs web layanan baru Anda. Gunakan browser Anda untuk menavigasi ke sana. Anda akan melihat grafik berikut pada halaman statis:

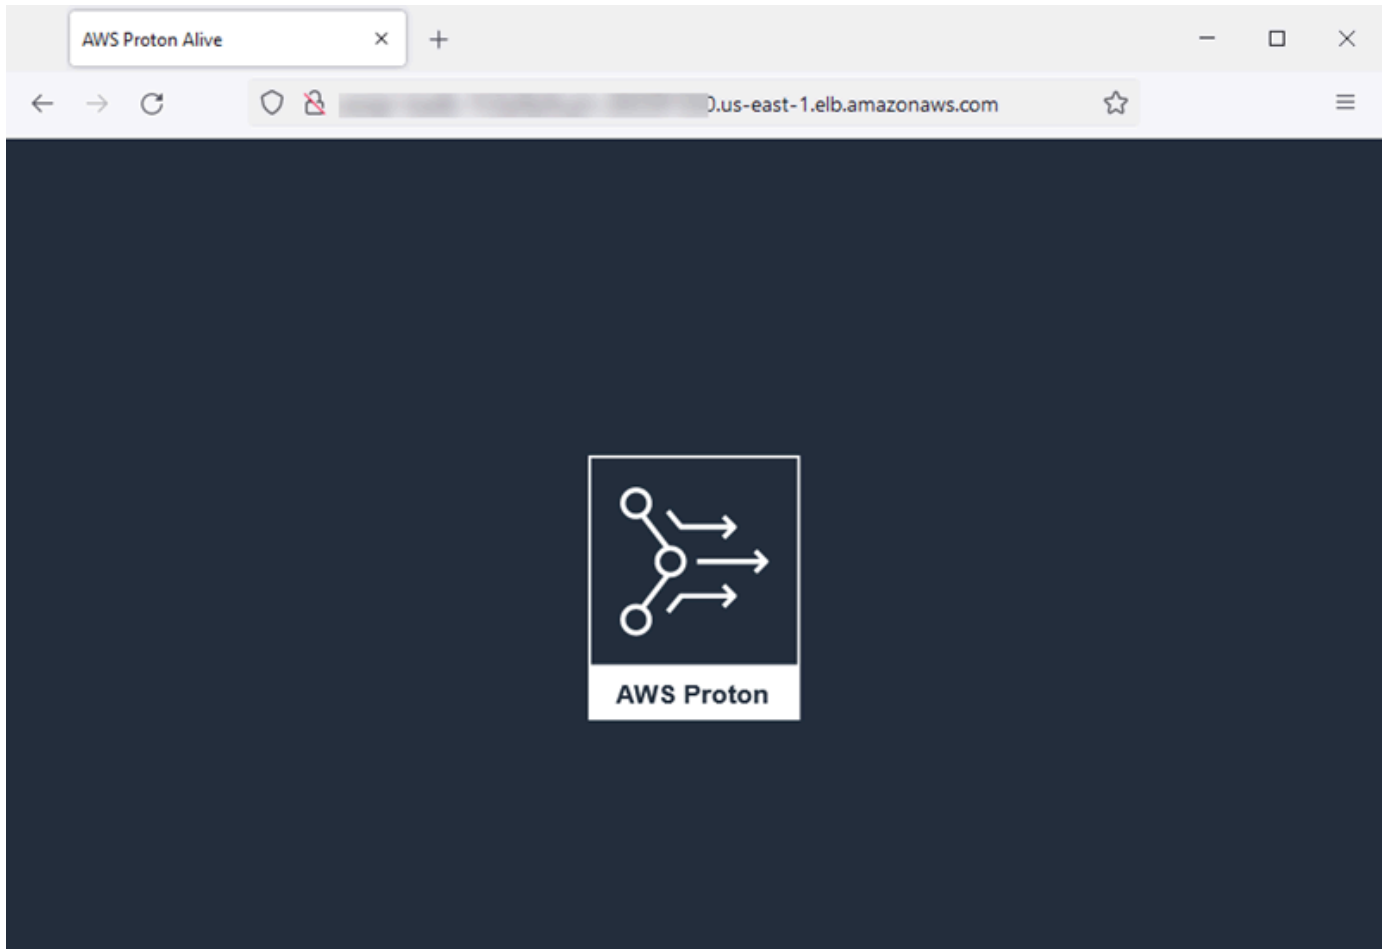

Langkah 5: Bersihkan (opsional)

Pada langkah ini, ketika Anda selesai menjelajahi AWS sumber daya yang Anda buat sebagai bagian dari tutorial ini, dan untuk menghemat biaya yang terkait dengan sumber daya ini, Anda menghapusnya.

Untuk menghapus sumber daya tutorial

1. Untuk menghapus layanan, jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton delete-service --name "static-website"
```

2. Untuk menghapus lingkungan, jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton delete-environment --name "fargate-env-prod"
```

3. Untuk menghapus template layanan, jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton delete-template-sync-config \  
  --template-name "load-balanced-fargate-svc" \  
  --template-type "SERVICE"  
$ aws proton delete-service-template --name "load-balanced-fargate-svc"
```

4. Untuk menghapus template lingkungan, jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton delete-template-sync-config \  
  --template-name "fargate-env" \  
  --template-type "ENVIRONMENT"  
$ aws proton delete-environment-template --name "fargate-env"
```

Pustaka AWS Proton template

AWS ProtonTim memelihara pustaka contoh template pada GitHub. Pustaka mencakup contoh file infrastruktur sebagai kode (IAC) untuk banyak skenario infrastruktur lingkungan dan aplikasi umum.

Pustaka template disimpan dalam dua GitHub repositori:


- [aws-proton-cloudformation-sample-templates](#) — Contoh bundel template yang digunakan AWS CloudFormation dengan Jinja sebagai bahasa IAC mereka. Anda dapat menggunakan contoh ini untuk [AWS-provisioning yang dikelola](#) lingkungan.
- [aws-proton-terraform-sample-templates](#) — Contoh bundel template yang menggunakan Terraform sebagai bahasa IAC mereka. Anda dapat menggunakan contoh ini untuk [Penyediaan yang dikelola sendiri yang dikelola sendiri, Penyediaan](#) lingkungan.

Masing-masing repositori ini memiliki README file dengan informasi lengkap tentang konten dan struktur repositori. Setiap contoh memiliki informasi tentang kasus penggunaan yang dicakup template, arsitektur contoh, dan parameter input yang diambil template.

Anda dapat menggunakan templat di perpustakaan ini secara langsung dengan mem-forking salah satu repositori perpustakaan ke akun Anda. GitHub Atau, gunakan contoh-contoh ini sebagai titik awal untuk mengembangkan lingkungan dan template layanan Anda.

Bagaimana AWS Proton berhasil

Dengan AWS Proton, Anda menyediakan lingkungan, dan kemudian layanan yang berjalan di lingkungan tersebut. Lingkungan dan layanan didasarkan pada template lingkungan dan layanan, masing-masing, yang Anda pilih di pustaka template AWS Proton berversi Anda.

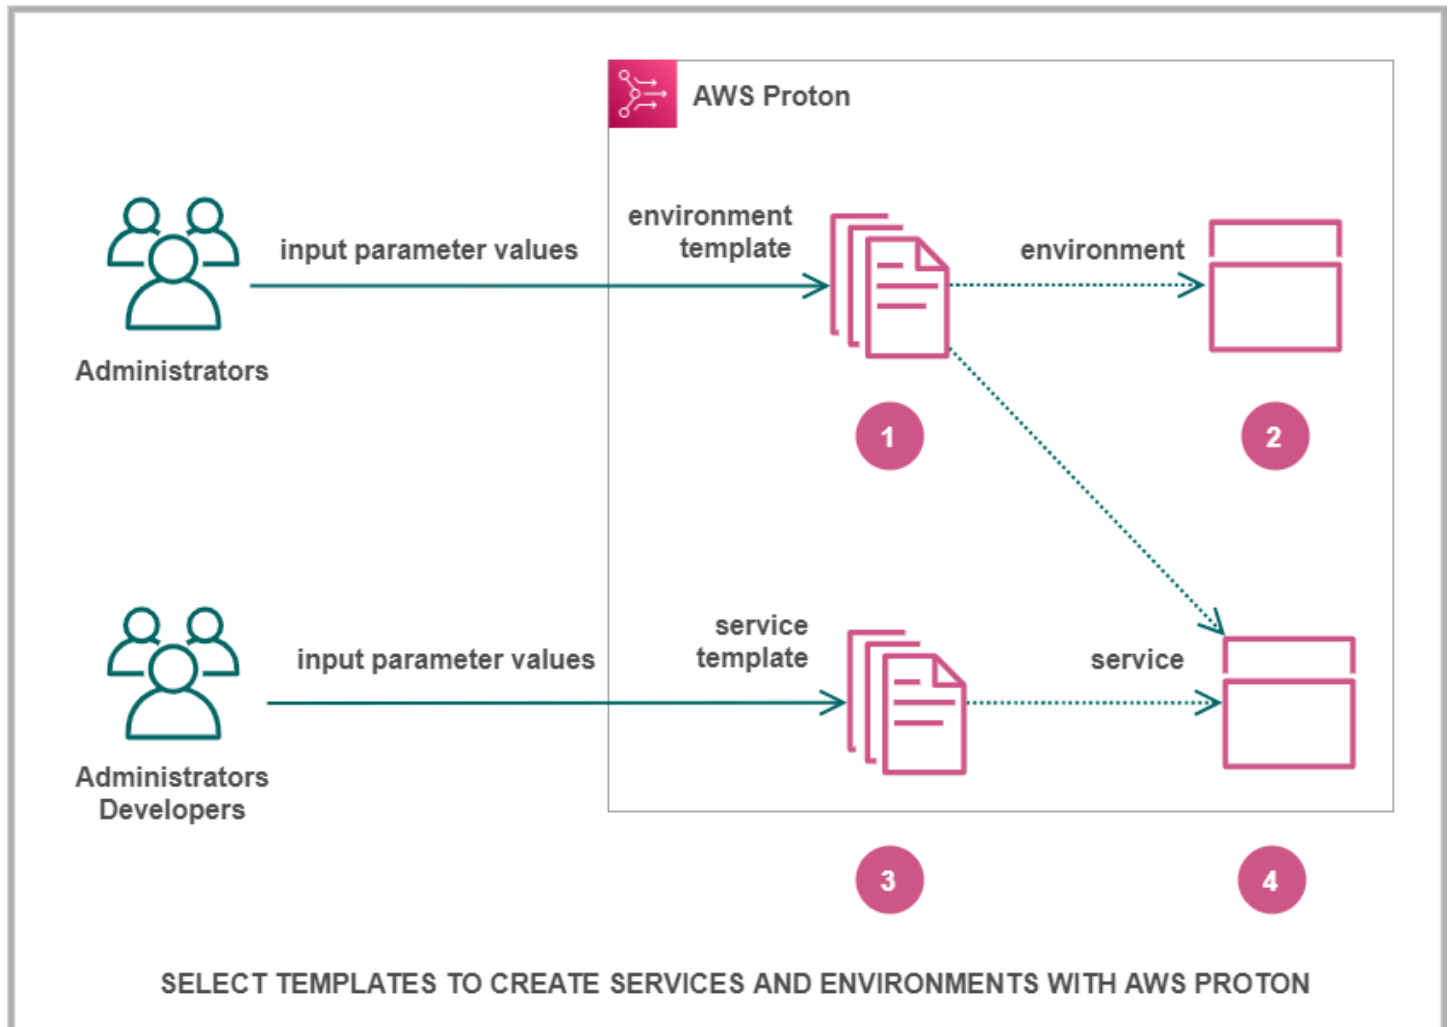**1**

Anda, sebagai administrator, pilih template lingkungan dengan AWS Proton, Anda memberikan nilai untuk parameter masukan yang diperlukan.

Ketika

2

Proton menggunakan template lingkungan dan nilai parameter untuk menyediakan lingkungan Anda.

AWS

3

Anda, sebagai pengembang atau administrator, pilih template layanan dengan AWS Proton, Anda memberikan nilai untuk parameter input yang diperlukan. Anda juga memilih lingkungan untuk menyebarkan aplikasi atau layanan Anda.

Ketika

4

Proton menggunakan template layanan, dan baik layanan Anda dan nilai parameter lingkungan yang dipilih, untuk menyediakan layanan Anda.

AWS

Anda memberikan nilai untuk parameter input untuk menyesuaikan template Anda untuk digunakan kembali dan beberapa kasus penggunaan, aplikasi, atau layanan.

Untuk membuat pekerjaan ini, Anda membuat lingkungan atau layanan template bundel dan mengupload mereka ke lingkungan terdaftar atau layanan template, masing-masing.

[Bundel template](#) berisi semua yang AWS Proton dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan atau layanan.

Ketika Anda membuat template lingkungan atau layanan, Anda mengunggah bundel template yang berisi infrastruktur parametrized sebagai file kode (IAC) yang AWS Proton digunakan untuk menyediakan lingkungan atau layanan.

Bila Anda memilih template lingkungan atau layanan untuk membuat atau memperbarui lingkungan atau layanan, Anda memberikan nilai untuk parameter file iAC bundel template.


Topik

- [AWS Proton benda](#)
- [Bagaimana AWS Proton ketentuan infrastruktur](#)
- [Terminologi AWS Proton](#)

AWS Proton benda

Diagram berikut menunjukkan AWS Proton objek utama dan hubungan mereka dengan objek lain AWS dan pihak ketiga. Panah mewakili arah aliran data (arah kebalikan dari ketergantungan).

Kami mengikuti diagram dengan deskripsi singkat dan tautan referensi untuk AWS Proton benda-benda ini.

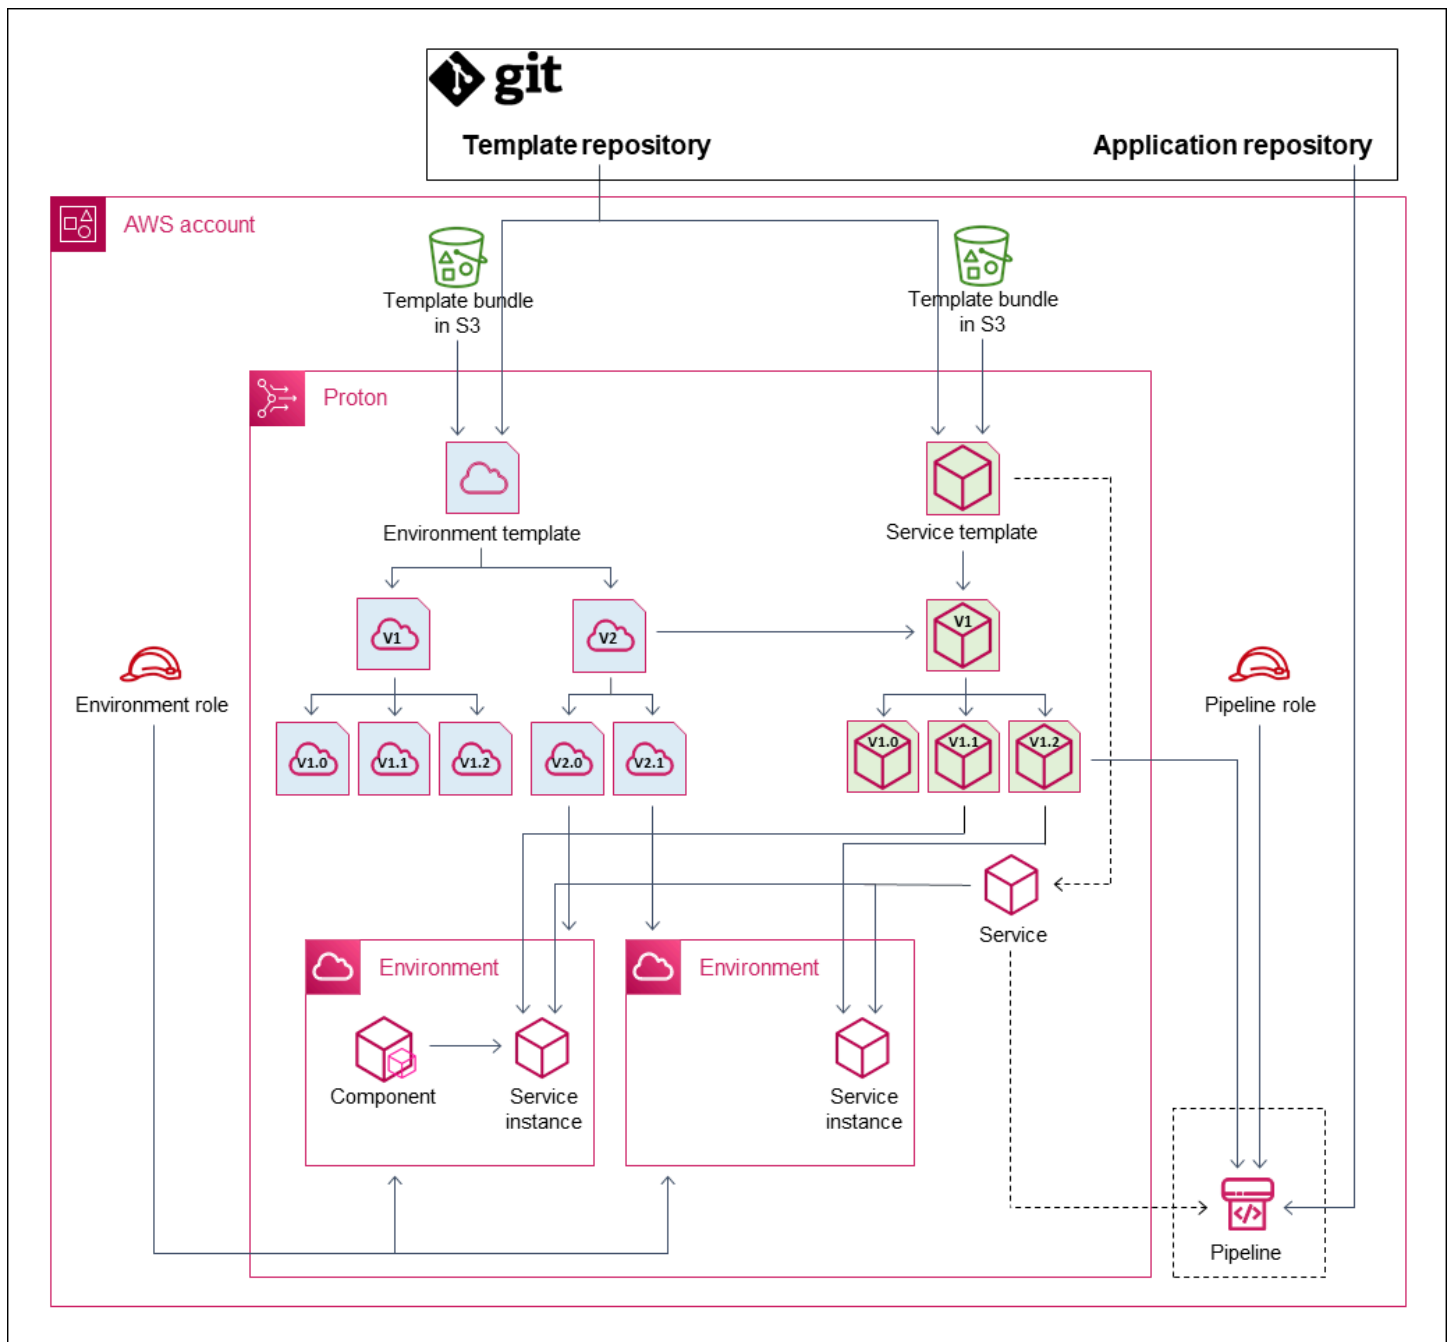

- **Template lingkungan** - Kumpulan versi template lingkungan yang dapat digunakan untuk membuat AWS Proton lingkungan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penulisan template dan bundel](#) dan [Template](#).

- **Versi template lingkungan** - Sebuah versi spesifik dari template lingkungan. Mengambil bundel template sebagai masukan, baik dari bucket S3 atau dari repositori Git. Bundel menentukan Infrastruktur sebagai Kode (IAC) dan parameter input terkait untuk lingkungan AWS Proton.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [the section called “Versi”](#), [the section called “Publikasikan”](#), dan [the section called “Konfigurasi sinkronisasi templat”](#).

- Lingkungan - Kumpulan sumber daya AWS infrastruktur bersama dan kebijakan akses yang digunakan AWS Proton layanan. AWS sumber daya disediakan dengan menggunakan versi template lingkungan yang dipanggil dengan nilai parameter tertentu. Kebijakan akses disediakan dalam peran layanan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lingkungan](#).

- Template layanan - Kumpulan versi template layanan yang dapat digunakan untuk membuat AWS Proton layanan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penulisan template dan bundel](#) dan [Template](#).

- Versi template layanan - Sebuah versi spesifik dari template layanan. Mengambil bundel template sebagai masukan, baik dari bucket S3 atau dari repositori Git. Bundel menentukan Infrastruktur sebagai Kode (IAC) dan parameter input terkait untuk layanan. AWS Proton

Versi template layanan juga menetapkan kendala ini pada instance layanan berdasarkan versi:

- Template lingkungan yang kompatibel - Instans hanya dapat berjalan di lingkungan berdasarkan templat lingkungan yang kompatibel ini.
- Sumber komponen yang didukung - Jenis komponen yang dapat diasosiasikan oleh pengembang dengan instance.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [the section called “Versi”](#), [the section called “Publikasikan”](#), dan [the section called “Konfigurasi sinkronisasi templat”](#).

- Layanan - Kumpulan instance layanan yang menjalankan aplikasi menggunakan sumber daya yang ditentukan dalam template layanan, dan secara opsional pipeline CI/CD yang menyebarkan kode aplikasi ke dalam instance ini.

Dalam diagram, garis putus-putus dari template Service berarti bahwa layanan melewati template ke instance layanan dan pipeline.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Layanan](#).

- Contoh layanan - Kumpulan sumber daya AWS infrastruktur yang menjalankan aplikasi di AWS Proton lingkungan tertentu. AWS sumber daya disediakan dengan menggunakan versi template layanan yang dipanggil dengan nilai parameter tertentu.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Layanan](#) dan [the section called “Perbarui contoh”](#).

- Pipeline - Pipeline CI/CD opsional yang menyebarkan aplikasi ke dalam instance layanan, dengan kebijakan akses untuk menyediakan pipeline ini. Kebijakan akses disediakan dalam peran layanan. Layanan tidak selalu memiliki AWS Proton pipeline terkait—Anda dapat memilih untuk mengelola penerapan kode aplikasi di luar. AWS Proton

Dalam diagram, garis putus-putus dari Service dan kotak putus-putus di sekitar Pipeline berarti bahwa jika Anda memilih untuk mengelola penyebaran CI/CD Anda sendiri, pipeline mungkin tidak dibuat, dan AWS Proton pipeline Anda sendiri mungkin tidak ada dalam akun Anda. AWS

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Layanan](#) dan [the section called “Perbarui pipa”](#).

- Komponen - Ekstensi yang ditentukan pengembang untuk instance layanan. Menentukan sumber daya AWS infrastruktur tambahan yang mungkin dibutuhkan aplikasi tertentu, selain sumber daya yang disediakan oleh lingkungan dan instance layanan. Tim platform mengontrol infrastruktur yang dapat disediakan komponen dengan melampirkan peran komponen ke lingkungan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Komponen](#).

Bagaimana AWS Proton ketentuan infrastruktur

AWS Proton dapat menyediakan infrastruktur dengan salah satu dari beberapa cara:

- AWS-managed provisioning - AWS Proton memanggil mesin penyediaan atas nama Anda. Metode ini hanya mendukung bundel AWS CloudFormation template. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “AWS CloudFormation File iAc”](#).
- CodeBuild provisioning — AWS Proton digunakan AWS CodeBuild untuk menjalankan perintah shell yang Anda berikan. Perintah Anda dapat membaca input yang AWS Proton menyediakan, dan bertanggung jawab untuk penyediaan atau deprovisioning infrastruktur dan menghasilkan nilai output. Bundel template untuk metode ini menyertakan perintah Anda dalam file manifes dan program, skrip, atau file lain yang mungkin diperlukan perintah ini.

Sebagai contoh untuk menggunakan CodeBuild penyediaan, Anda dapat menyertakan kode yang menggunakan AWS sumber daya AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) untuk menyediakan, dan manifes yang menginstal CDK dan menjalankan kode CDK Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “CodeBuild bundel”](#).

Note

Anda dapat menggunakan CodeBuild penyedia dengan lingkungan dan layanan. Pada saat ini Anda tidak dapat menyediakan komponen dengan cara ini.

- Penyediaan yang dikelola sendiri — AWS Proton mengeluarkan pull request (PR) ke repositori yang Anda berikan, di mana sistem penyebaran infrastruktur Anda sendiri menjalankan proses penyediaan. Metode ini hanya mendukung bundel template Terraform. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “File Terraform IaC”](#).


AWS Proton menentukan dan menetapkan metode penyediaan untuk setiap lingkungan dan layanan secara terpisah. Saat Anda membuat atau memperbarui lingkungan atau layanan, AWS Proton memeriksa bundel template yang Anda berikan, dan tentukan metode penyediaan yang ditunjukkan oleh bundel cetakan. Di tingkat lingkungan, Anda memberikan parameter yang mungkin diperlukan lingkungan dan layanan potensinya untuk peran metode penyediaan - AWS Identity and Access Management (IAM), koneksi akun lingkungan, atau repositori infrastruktur.

Pengembang yang menggunakan AWS Proton untuk menyediakan layanan memiliki pengalaman yang sama terlepas dari metode penyediaan. Pengembang tidak perlu menyadari metode penyediaan dan tidak perlu mengubah apa pun dalam proses penyediaan layanan. Template layanan menetapkan metode penyediaan, dan setiap lingkungan yang pengembang menerapkan layanan untuk menyediakan parameter yang diperlukan untuk penyediaan instans layanan.

Diagram berikut merangkum beberapa ciri utama dari metode penyediaan yang berbeda. Bagian yang mengikuti tabel memberikan rincian tentang setiap metode.

4. AWS Proton terus memonitor AWS CloudFormation penyebaran.
5. Saat penyediaan selesai, AWS Proton laporkan kesalahan balik jika terjadi kegagalan, dan menangkap output penyediaan, seperti Amazon VPC ID, jika berhasil.

Diagram berikut menunjukkan bahwa AWS Proton mengurus sebagian besar langkah-langkah ini secara langsung.

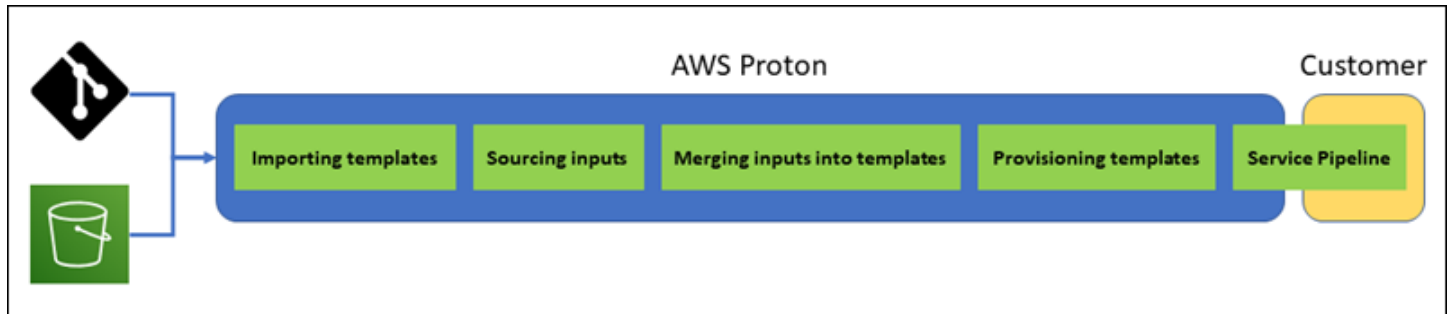

Pertimbangan untuk penyediaan AWS -managed

- Peran penyediaan infrastruktur — Ketika lingkungan atau salah satu instans layanan yang berjalan di dalamnya mungkin menggunakan AWS -managed provisioning, administrator perlu mengonfigurasi peran IAM (baik secara langsung atau sebagai bagian dari koneksi akun lingkungan). AWS Proton menggunakan peran ini untuk menyediakan infrastruktur sumber daya penyediaan AWS -managed ini. Peran harus memiliki izin untuk digunakan AWS CloudFormation untuk membuat semua sumber daya yang disertakan oleh template sumber daya ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “IAM Role”](#) dan [the section called “Contoh kebijakan peran layanan”](#).

- Penyediaan layanan - Saat pengembang menerapkan instance layanan yang menggunakan penyediaan AWS -managed ke lingkungan, AWS Proton gunakan peran yang diberikan ke lingkungan tersebut untuk menyediakan infrastruktur untuk instance layanan. Pengembang tidak melihat peran ini dan tidak dapat mengubah peran ini.
- Service with pipeline - Template layanan yang menggunakan AWS -managed provisioning dapat mencakup definisi pipeline yang ditulis dalam skema YAKL. AWS CloudFormation AWS Proton juga menciptakan pipa dengan menelepon AWS CloudFormation. Peran yang AWS Proton digunakan untuk membuat pipeline terpisah dari peran untuk setiap lingkungan individu. Peran ini disediakan secara AWS Proton terpisah, hanya sekali di tingkat AWS akun, dan digunakan untuk

menyediakan dan mengelola semua pipeline AWS yang dikelola. Peran ini harus memiliki izin untuk membuat jaringan pipa dan sumber daya lain yang dibutuhkan jaringan pipa Anda.

Prosedur berikut menunjukkan cara menyediakan peran alur untuk melakukannya AWS Proton.

AWS Proton console

Untuk menyediakan peran pipa

1. Di [AWS Proton konsol](#), pada panel navigasi, pilih Pengaturan > Pengaturan akun, lalu pilih Konfigurasi.
2. Gunakan bagian Peran AWS yang dikelola Pipeline untuk mengonfigurasi peran pipeline baru atau yang sudah ada untuk penyediaan AWS yang dikelola.

AWS Proton API

Untuk menyediakan peran pipa

1. Gunakan tindakan [UpdateAccountSettings](#) API.
2. Menyediakan Amazon Resource Name (ARN) dari peran layanan alur Anda dalam `pipelineServiceRoleArn` parameter tersebut.

AWS CLI

Untuk menyediakan peran pipa

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton update-account-settings \
  --pipeline-service-role-arn \
  "arn:aws:iam::123456789012:role/my-pipeline-role"
```

Cara CodeBuild kerja penyediaan

Ketika lingkungan atau layanan menggunakan CodeBuild penyediaan, infrastruktur disediakan sebagai berikut:

1. AWS Proton Pelanggan (administrator atau pengembang) menciptakan AWS Proton sumber daya (lingkungan atau layanan). Pelanggan memilih template untuk sumber daya dan menyediakan


parameter yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian berikut, [the section called “Pertimbangan untuk penyediaan penyediaan penyediaan untuk penyediaan penyediaan untuk penyediaan CodeBuild”](#).

2. AWS Proton merender file input dengan nilai parameter masukan untuk penyediaan sumber daya.
3. AWS Proton memanggil CodeBuild untuk memulai pekerjaan. CodeBuild menjalankan perintah shell pelanggan yang ditentukan dalam template. Perintah ini menyediakan infrastruktur yang diinginkan, sementara opsional membaca nilai masukan.
4. Saat penyediaan selesai, perintah pelanggan akhir mengembalikan status penyediaan CodeBuild dan memanggil tindakan [NotifyResourceDeploymentStatusChange](#) AWS Proton API untuk memberikan output, seperti Amazon VPC ID, jika ada.

Important

Pastikan perintah Anda mengembalikan status penyediaan dengan benar CodeBuild dan memberikan output. Jika tidak, tidak AWS Proton dapat melacak status penyediaan dengan benar dan tidak dapat memberikan output yang benar ke instans layanan.

Diagram berikut menggambarkan langkah-langkah yang AWS Proton melakukan dan langkah-langkah yang perintah Anda lakukan dalam CodeBuild pekerjaan.

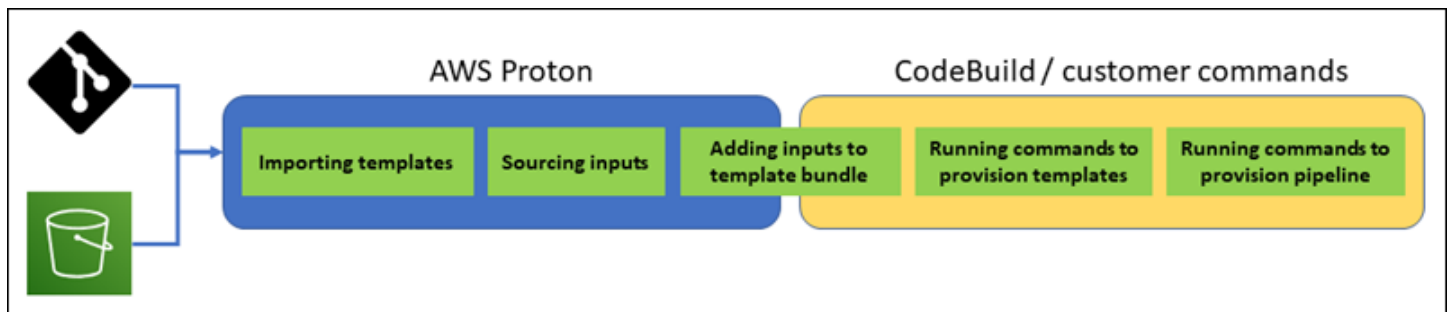

Pertimbangan untuk penyediaan penyediaan penyediaan untuk penyediaan penyediaan untuk penyediaan penyediaan untuk penyediaan CodeBuild

- Peran penyediaan infrastruktur - Ketika lingkungan atau salah satu instans layanan yang berjalan di dalamnya mungkin menggunakan penyediaan CodeBuild berbasis, administrator perlu mengonfigurasi peran IAM (baik secara langsung atau sebagai bagian dari koneksi akun lingkungan). AWS Proton menggunakan peran ini untuk menyediakan infrastruktur sumber daya CodeBuild penyediaan ini. Peran harus memiliki izin untuk digunakan CodeBuild

untuk membuat semua sumber daya yang perintah Anda dalam template penyediaan sumber daya ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “IAM Role”](#) dan [the section called “Contoh kebijakan peran layanan”](#).

- Penyediaan layanan - Saat pengembang menerapkan instance layanan yang menggunakan CodeBuild penyediaan ke lingkungan, AWS Proton gunakan peran yang diberikan ke lingkungan tersebut untuk menyediakan infrastruktur untuk instance layanan. Pengembang tidak melihat peran ini dan tidak dapat mengubah peran ini.
- Layanan dengan pipeline - Template layanan yang menggunakan CodeBuild penyediaan dapat mencakup perintah untuk menyediakan pipeline. AWS Proton juga menciptakan pipa dengan menelepon CodeBuild. Peran yang AWS Proton digunakan untuk membuat pipeline terpisah dari peran untuk setiap lingkungan individu. Peran ini disediakan untuk AWS Proton secara terpisah, hanya sekali di tingkat AWS akun, dan digunakan untuk menyediakan dan mengelola semua pipeline CodeBuild berbasis. Peran ini harus memiliki izin untuk membuat jaringan pipa dan sumber daya lain yang dibutuhkan jaringan pipa Anda.

Prosedur berikut menunjukkan cara menyediakan peran alur untuk melakukannya AWS Proton.

AWS Proton console

Untuk menyediakan peran pipa

1. Di [AWS Proton konsol](#), pada panel navigasi, pilih Pengaturan > Pengaturan akun, lalu pilih Konfigurasi.
2. Gunakan bagian peran penyediaan pipeline Codebuild untuk mengonfigurasi peran pipeline baru atau yang sudah ada untuk penyediaan. CodeBuild

AWS Proton API

Untuk menyediakan peran pipa

1. Gunakan tindakan [UpdateAccountSettings](#) API.
2. Menyediakan Amazon Resource Name (ARN) dari peran layanan alur Anda dalam `pipelineCodebuildRoleArn` parameter tersebut.

AWS CLI

Untuk menyediakan peran pipa

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton update-account-settings \
  --pipeline-codebuild-role-arn \
  "arn:aws:iam::123456789012:role/my-pipeline-role"
```

Cara kerja penyediaan yang dikelola sendiri yang dikelola sendiri yang dikelola sendiri dengan cara

Saat lingkungan dikonfigurasi untuk menggunakan penyediaan yang dikelola sendiri, infrastruktur disediakan sebagai berikut:

1. AWS ProtonPelanggan (administrator atau pengembang) menciptakan AWS Proton sumber daya (lingkungan atau layanan). Pelanggan memilih template untuk sumber daya dan menyediakan parameter yang diperlukan. Untuk lingkungan, pelanggan juga menyediakan repositori infrastruktur terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian berikut, [the section called “Pertimbangan untuk penyediaan yang dikelola sendiri yang dikelola sendiri yang dikelola sendiri.”](#).
2. AWS Protonmembuat template Terraform lengkap. Ini terdiri dari satu atau lebih file Terraform, berpotensi dalam beberapa folder, dan file `.tfvars` variabel. AWS Protonmenulis nilai parameter yang disediakan pada panggilan pembuatan sumber daya ke file variabel ini.
3. AWS Protonmengirimkan PR ke repositori infrastruktur dengan template Terraform yang diberikan.
4. Ketika pelanggan (administrator atau pengembang) menggabungkan PR, otomatisasi pelanggan memicu mesin penyediaan untuk mulai menyediakan infrastruktur menggunakan template gabungan.

Note

Jika pelanggan (administrator atau pengembang) menutup PR, AWS Proton mengakui PR sebagai tertutup dan menandai penyebaran sebagai dibatalkan.


5. Saat penyediaan selesai, otomatisasi pelanggan memanggil tindakan

[NotifyResourceDeploymentStatusChange](#) AWS Proton API untuk menunjukkan penyelesaian, memberikan status (keberhasilan atau kegagalan), dan memberikan output, seperti Amazon VPC ID, jika ada.

⚠ Important

Pastikan kode otomatisasi Anda memanggil kembali AWS Proton dengan status penyediaan dan output. Jika tidak, AWS Proton mungkin mempertimbangkan penyediaan sebagai tertunda lebih lama dari yang seharusnya, dan terus menunjukkan status In progress.

Diagram berikut menggambarkan langkah-langkah yang AWS Proton melakukan dan langkah-langkah yang dilakukan sistem penyediaan Anda sendiri.

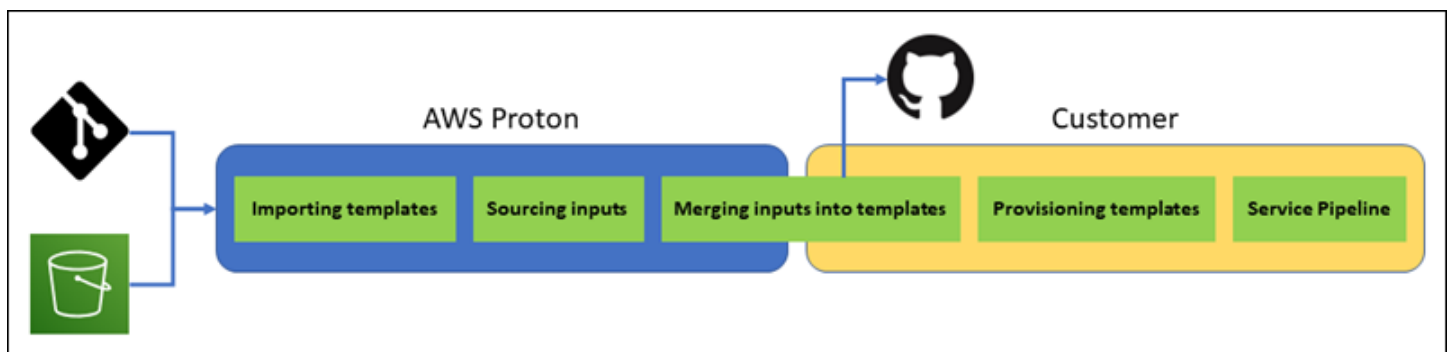

Pertimbangan untuk penyediaan yang dikelola sendiri yang dikelola sendiri yang dikelola sendiri.

- **Repositori infrastruktur** - Ketika administrator mengonfigurasi lingkungan untuk penyediaan yang dikelola sendiri, mereka perlu menyediakan repositori infrastruktur terkait. AWS Proton mengirimkan PR ke repositori ini untuk menyediakan infrastruktur lingkungan dan semua instance layanan yang digunakan untuk itu. Tindakan otomatisasi milik pelanggan di repositori harus mengasumsikan peran IAM dengan izin untuk membuat semua sumber daya yang disertakan template lingkungan dan layanan Anda, dan identitas yang mencerminkan akun tujuan. AWS Untuk contoh GitHub Tindakan yang mengasumsikan peran, lihat [Mengasumsikan Peran dalam dokumentasi](#) Tindakan “Konfigurasi AWS Kredensial” Untuk Tindakan. GitHub

- Izin - Kode penyedia Anda harus mengautentikasi dengan akun seperlunya (misalnya, mengautentikasi ke AWS akun) dan memberikan otorisasi penyedia sumber daya (misalnya, berikan peran).
- Penyediaan layanan - Ketika pengembang menerapkan instans layanan yang menggunakan penyedia yang dikelola sendiri ke lingkungan, AWS Proton mengirimkan PR ke repositori yang terkait dengan lingkungan untuk menyediakan infrastruktur untuk instance layanan. Pengembang tidak melihat repositori dan tidak dapat mengubahnya.

Note

Pengembang yang membuat layanan menggunakan proses yang sama terlepas dari metode penyedia, dan perbedaannya disarikan dari mereka. Namun, dengan pengembang penyedia yang dikelola sendiri mungkin mengalami respons yang lebih lambat, karena mereka harus menunggu sampai seseorang (yang mungkin bukan diri mereka sendiri) menggabungkan PR di repositori infrastruktur sebelum penyedia dapat dimulai.

- Layanan dengan pipeline - Template layanan untuk lingkungan dengan penyedia yang dikelola sendiri dapat mencakup definisi pipeline (misalnya, AWS CodePipeline pipeline), yang ditulis dalam Terraform HCL. Untuk mengaktifkan penyedia pipeline ini, administrator menyediakan repositori pipeline yang terhubung ke AWS Proton. Saat menyediakan pipeline, tindakan otomatisasi milik pelanggan di repositori harus mengasumsikan peran IAM dengan izin untuk menyediakan pipeline, dan identitas yang mencerminkan akun tujuan. AWS Repositori dan peran pipeline terpisah dari yang digunakan untuk setiap lingkungan individu. Repositori tertaut disediakan secara terpisah, hanya sekali di tingkat AWS akun, dan digunakan untuk menyediakan dan mengelola semua pipeline. Peran harus memiliki izin untuk membuat jaringan pipa dan sumber daya lain yang dibutuhkan jaringan pipa Anda.

Prosedur berikut menunjukkan cara menyediakan alur dan peran untuk AWS Proton

AWS Proton console

Untuk menyediakan peran pipa

1. Di [AWS Protonkonsol](#), pada panel navigasi, pilih Pengaturan > Pengaturan akun, lalu pilih Konfigurasi.
2. Gunakan bagian repositori pipeline CI/CD untuk mengonfigurasi tautan repositori baru atau yang sudah ada.

AWS Proton API

Untuk menyediakan peran pipa

1. Gunakan tindakan [UpdateAccountSettings](#) API.
2. Berikan penyedia, nama, dan cabang repositori pipeline Anda di parameter. `pipelineProvisioningRepository`

AWS CLI

Untuk menyediakan peran pipa

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton update-account-settings \
  --pipeline-provisioning-repository \
  "provider=GITHUB,name=my-pipeline-repo-name,branch=my-branch"
```

- Penghapusan sumber daya yang dikelola sendiri - Modul Terraform dapat mencakup elemen konfigurasi yang diperlukan untuk operasi Terraform, selain definisi sumber daya. Oleh karena itu, tidak AWS Proton dapat menghapus semua file Terraform untuk lingkungan atau contoh layanan. Sebagai gantinya, AWS Proton tandai file untuk dihapus dan memperbarui bendera di metadata PR. Otomatisasi Anda dapat membaca bendera itu dan menggunakannya untuk memicu perintah terraform destroy.

Terminologi AWS Proton

Templat lingkungan Template lingkungan Template lingkungan Template

Mendefinisikan infrastruktur bersama, seperti VPC atau cluster, yang digunakan oleh beberapa aplikasi atau sumber daya.

Paket templat paket paket paket templat paket templat paket

Kumpulan file yang Anda unggah untuk membuat dan mendaftarkan templat lingkungan AWS Proton. Bundel template lingkungan berisi yang berikut ini:

1. File skema yang mendefinisikan infrastruktur sebagai parameter masukan kode.

2. File infrastruktur sebagai kode (IAC) yang mendefinisikan infrastruktur bersama, seperti VPC atau cluster, yang digunakan oleh beberapa aplikasi atau sumber daya.
3. File manifes yang mencantumkan file iAC.

Environment

Infrastruktur bersama yang disediakan, seperti VPC atau klaster, yang digunakan oleh beberapa aplikasi atau sumber daya.

Templat layanan templat templat layanan Template layanan

Mendefinisikan jenis infrastruktur yang diperlukan untuk menyebarkan dan memelihara aplikasi atau microservice di lingkungan.

Paket templat paket paket paket paket paket paket paket

Kumpulan file yang Anda unggah untuk membuat dan mendaftarkan templat layanan AWS Proton. Paket template layanan berisi yang berikut ini:

1. File skema yang mendefinisikan infrastruktur sebagai parameter input kode (IAC).
2. File IAC yang mendefinisikan infrastruktur yang diperlukan untuk menyebarkan dan memelihara aplikasi atau layanan mikro di lingkungan.
3. File manifes yang mencantumkan file iAC.
4. Opsional
 - a. File IAC yang mendefinisikan infrastruktur pipeline layanan.
 - b. File manifes yang mencantumkan file iAC.

Layanan

Infrastruktur yang disediakan yang diperlukan untuk menyebarkan dan memelihara aplikasi atau layanan mikro di lingkungan.

Instans layanan tersebut.

Infrastruktur yang disediakan yang mendukung aplikasi atau layanan mikro di lingkungan.

Pipeline layanan

Infrastruktur yang disediakan yang mendukung pipa.

Versi templat versi templat versi templat versi

Sebuah versi besar atau minor dari template. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Templat berversi](#).

Parameter input

Didefinisikan dalam file skema dan digunakan dalam file infrastruktur sebagai kode (IAC) sehingga file IAC dapat digunakan berulang dan untuk berbagai kasus penggunaan.

Berkas skema

Mendefinisikan infrastruktur sebagai parameter input file kode.

File Spesifikasi File Spesifikasi File Spesifikasi File Spesifikasi File

Menentukan nilai untuk infrastruktur sebagai parameter input file kode, seperti yang didefinisikan dalam file skema.

File Manifes File Manif

Daftar infrastruktur sebagai file kode.

Menulis template dan membuat bundel untuk AWS Proton

AWS Proton menyediakan sumber daya untuk Anda berdasarkan infrastruktur sebagai file kode (IAC). Anda menjelaskan infrastruktur dalam file IAC yang dapat digunakan kembali. Untuk membuat file dapat digunakan kembali untuk lingkungan dan aplikasi yang berbeda, Anda menuliskannya sebagai templat, menentukan parameter input, dan menggunakan parameter ini dalam definisi IAC. Saat nanti Anda membuat sumber daya penyediaan (lingkungan, instance layanan, atau komponen), AWS Proton gunakan mesin rendering, yang menggabungkan nilai input dengan templat untuk membuat file IAC yang siap disediakan.

Administrator membuat sebagian besar templat sebagai bundel templat, lalu mengunggah dan mendaftarkannya. AWS Proton Sisa halaman ini membahas bundel AWS Proton template ini. Komponen yang didefinisikan secara langsung adalah pengecualian — pengembang membuatnya dan menyediakan file template IAC secara langsung. Untuk informasi selengkapnya tentang komponen, lihat [Komponen](#).

Topik

- [Bundel template](#)
- [AWS Proton parameter](#)
- [AWS Proton infrastruktur sebagai file kode](#)
- [Berkas skema](#)
- [Bungkus file template untuk AWS Proton](#)
- [Pertimbangan bundel template](#)

Bundel template

Sebagai administrator, Anda [membuat dan mendaftarkan template](#) dengan AWS Proton. Anda menggunakan template ini untuk membuat lingkungan dan layanan. Saat Anda membuat layanan, menyediakan AWS Proton, dan menyebarkan instance layanan ke lingkungan yang dipilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton untuk tim platform](#).

Untuk membuat dan mendaftarkan templat AWS Proton, Anda mengunggah bundel templat yang berisi file infrastruktur sebagai kode (IAC) yang AWS Proton perlu disediakan dan lingkungan atau layanan.

Sebuah bundel template berisi berikut ini:

- File [Infrastructure as code \(IAC\)](#) dengan file [YAML manifes yang mencantumkan file IAC](#).
- File [YAMAL skema untuk definisi parameter input file IAC](#) Anda.


Bundel template CloudFormation lingkungan berisi satu file IAC.

Bundel template CloudFormation layanan berisi satu file IAc untuk definisi instance layanan dan file IAc opsional lainnya untuk definisi pipeline.

Lingkungan Terraform dan bundel template layanan masing-masing dapat berisi beberapa file IAC.

AWS Proton membutuhkan file skema parameter masukan. Saat Anda menggunakan AWS CloudFormation untuk membuat file IAC Anda, Anda menggunakan sintaks [Jinja](#) untuk mereferensikan parameter input Anda. AWS Proton menyediakan ruang nama parameter yang dapat Anda gunakan untuk mereferensikan [parameter dalam file](#) IAC Anda.

Diagram berikut menunjukkan contoh langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk membuat template AWS Proton.

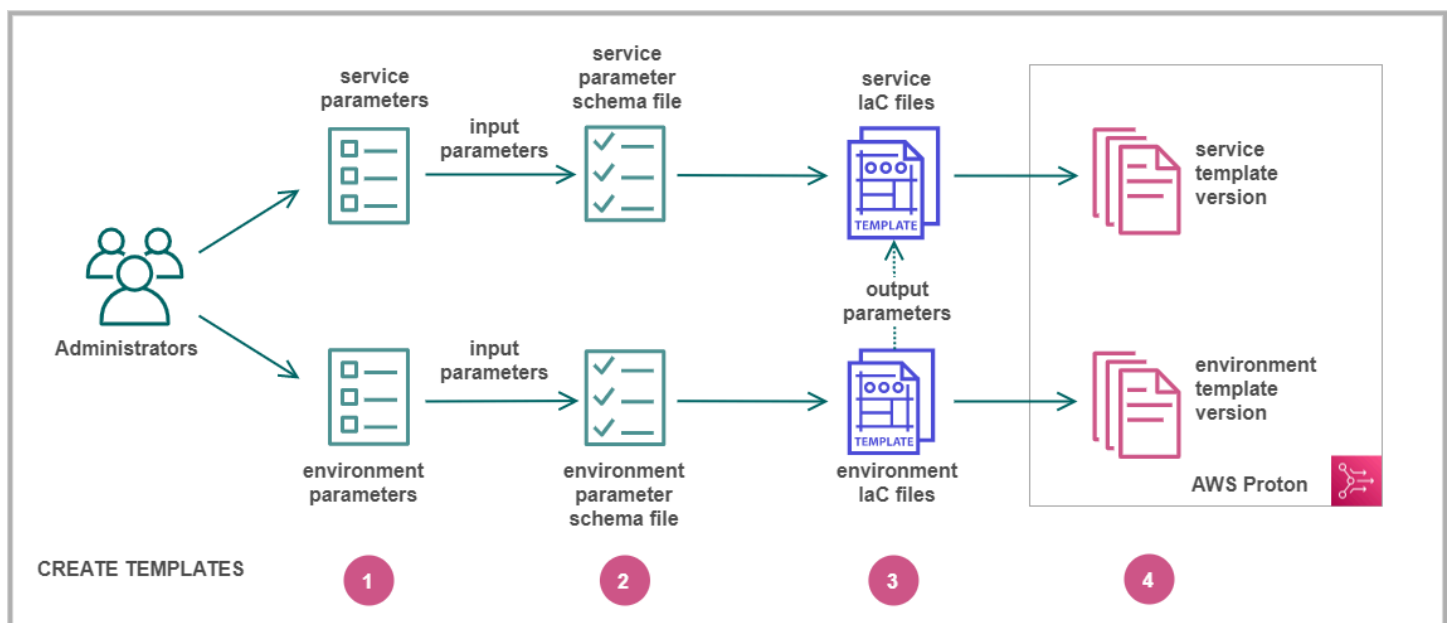

1
[parameter input](#).

Identifi

2
[file skema](#) untuk menentukan parameter input Anda.

Buat

3

[file IAC](#) yang mereferensikan parameter input Anda. Anda dapat mereferensikan output file IAC lingkungan sebagai input untuk file iAC layanan Anda.

4

[versi template](#) dengan AWS Proton dan unggah bundel template Anda.

Buat

[Daftar](#)

AWS Proton parameter

Anda dapat menentukan dan menggunakan parameter dalam infrastruktur Anda sebagai file kode (IAC) untuk membuatnya fleksibel dan dapat digunakan kembali. Anda membaca nilai parameter dalam file IAC Anda dengan mengacu pada nama parameter di namespace AWS Proton parameter. AWS Proton menyuntikkan nilai parameter ke dalam file IAC yang dirender yang dihasilkannya selama penyediaan sumber daya. Untuk memproses parameter AWS CloudFormation IAC, AWS Proton gunakan [Jinja](#). Untuk memproses parameter Terraform IAC, AWS Proton buat file nilai parameter Terraform dan bergantung pada kemampuan parametrisasi yang dibangun ke dalam HCL.

Dengan [CodeBuild penyediaan](#), AWS Proton menghasilkan file input yang dapat diimpor kode Anda. File tersebut adalah file JSON atau HCL, tergantung pada properti di manifes template Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “CodeBuild parameter penyediaan”](#).

Anda dapat merujuk ke parameter di lingkungan, layanan, dan file IAC komponen atau kode penyediaan dengan persyaratan berikut:

- Panjang setiap nama parameter tidak melebihi 100 karakter.
- Panjang namespace parameter dan nama sumber daya digabungkan tidak melebihi batas karakter untuk nama sumber daya.

AWS Proton penyediaan gagal jika kuota ini terlampaui.

Jenis parameter

Jenis parameter berikut tersedia untuk Anda untuk referensi dalam file AWS Proton IAC:

Parameter masukan

Lingkungan dan instance layanan dapat mengambil parameter input yang Anda tentukan dalam [file skema](#) yang Anda kaitkan dengan template lingkungan atau layanan. Anda dapat merujuk ke parameter input sumber daya dalam file IAC sumber daya. File komponen IAC dapat merujuk ke parameter input dari instance layanan tempat komponen dilampirkan.

AWS Proton memeriksa nama parameter input terhadap file skema Anda, dan mencocokkannya dengan parameter yang direferensikan dalam file IAC Anda untuk menyuntikkan nilai input yang Anda berikan dalam file spesifikasi selama penyediaan sumber daya.

Parameter keluaran

Anda dapat menentukan output di salah satu file IAC Anda. Output dapat berupa, misalnya, nama, ID, atau ARN dari salah satu sumber daya yang disediakan template, atau dapat menjadi cara untuk melewati salah satu input template. Anda dapat merujuk ke output ini dalam file IAC dari sumber daya lain.

Dalam file CloudFormation IAC, tentukan parameter output di `Outputs` : blok. Dalam file Terraform IAC, tentukan setiap parameter output menggunakan pernyataan `output`

Parameter sumber daya

AWS Proton secara otomatis membuat parameter AWS Proton sumber daya. Parameter ini mengekspos properti dari objek AWS Proton sumber daya. Contoh parameter sumber daya adalah `environment.name`.

Menggunakan AWS Proton parameter dalam file IAC Anda

Untuk membaca nilai parameter dalam file IAC, Anda merujuk ke nama parameter di namespace AWS Proton parameter. Untuk file AWS CloudFormation IAC, Anda menggunakan sintaks Jinja dan mengelilingi parameter dengan pasangan kurawal kurawal dan tanda kutip.

Tabel berikut menunjukkan sintaks referensi untuk setiap bahasa template yang didukung, dengan contoh.

| Bahasa template | Sintaks | Contoh: input lingkungan bernama "VPC" |
|-----------------|-------------------------------|---|
| CloudFormation | "{{ <i>parameter-name</i> }}" | "{{ environment.inputs.VPC }}" |
| Terraform | var. <i>parameter-name</i> | var.environment.inputs.VPC Definisi variabel Terraform yang dihasilkan |

Note

Jika Anda menggunakan [parameter CloudFormation dinamis](#) dalam file IAC Anda, Anda harus [menghindarinya](#) untuk mencegah kesalahan salah tafsir Jinja. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Pemecahan Masalah AWS Proton](#)

Tabel berikut mencantumkan nama namespace untuk semua parameter AWS Proton sumber daya. Setiap jenis file template dapat menggunakan subset yang berbeda dari namespace parameter.

| Berkas templat | Jenis parameter | Nama parameter | Deskripsi |
|----------------|-----------------|---|--|
| Environment | sumber daya | environment. name | Nama lingkungan |
| | input | environment.inputs. <i>input-name</i> | Masukan lingkungan yang ditentukan skema |
| Layanan | sumber daya | environment. name | Nama dan Akun AWS ID lingkungan |
| | | environment. account_id | |
| | output | environment.outputs. <i>output-name</i> | Output file iAc lingkungan |
| | sumber daya | service. branch_name | Nama layanan dan repositori kode |

| Berkas templat | Jenis paramete | Nama parameter | Deskripsi |
|----------------|----------------|---|--|
| | | <code>service.name</code> <code>service.repository_connection_arn</code> <code>service.repository_id</code> | |
| | sumber daya | <code>service_instance.name</code> | Nama contoh layanan |
| | input | <code>service_instance.inputs.<i>input-name</i></code> | Masukan contoh layanan yang ditentukan skema |
| | sumber daya | <code>service_instance.components.default.name</code> | Nama komponen default terlampir |
| | output | <code>service_instance.components.default.outputs.<i>output-name</i></code> | Output file iAc komponen default terlampir |
| Alur | sumber daya | <code>service_instance.environment.name</code> <code>service_instance.environment.account_id</code> | Nama dan Akun AWS ID lingkungan instance layanan |
| | output | <code>service_instance.environment.outputs.<i>output-name</i></code> | Output file iAc lingkungan contoh layanan |
| | input | <code>pipeline.inputs.<i>input-name</i></code> | Input pipa yang ditentukan skema |

| Berkas templat | Jenis paramete | Nama parameter | Deskripsi |
|----------------|----------------|---|---|
| | sumber daya | <code>service.branch_name</code> <code>service.name</code> <code>service.repository_connection_arn</code> <code>service.repository_id</code> | Nama layanan dan repositori kode |
| | input | <code>service_instance.inputs. <i>input-name</i></code> | Masukan contoh layanan yang ditentukan skema |
| | koleksi | <code>{% for service_instance in service_instances %}...{% endfor %}</code> | Kumpulan instance layanan yang dapat Anda lalui |
| Komponen | sumber daya | <code>environment.name</code> <code>environment.account_id</code> | Nama lingkungan dan ID Akun AWS akun |
| | output | <code>environment.outputs. <i>output-name</i></code> | Output file iAc lingkungan |
| | sumber daya | <code>service.branch_name</code> <code>service.name</code> <code>service.repository_connection_arn</code> <code>service.repository_id</code> | Nama layanan dan repositori kode (komponen terlampir) |
| | sumber daya | <code>service_instance.name</code> | Nama instance layanan (komponen terlampir) |

| Berkas templat | Jenis paramete | Nama parameter | Deskripsi |
|----------------|----------------|---|---|
| | input | <code>service_instance.inputs.</code> <i>input-name</i> | Input instance layanan yang ditentukan skema (komponen terlampir) |
| | sumber daya | <code>component.</code> name | Nama komponen |

Untuk informasi dan contoh selengkapnya, lihat subtopik tentang parameter dalam file templat IAC untuk berbagai jenis sumber daya dan bahasa templat.

Topik

- [Rincian dan contoh parameter file CloudFormation IAC lingkungan](#)
- [Detail parameter file layanan CloudFormation IAC dan contoh](#)
- [Detail dan contoh parameter file CloudFormation iAc komponen](#)
- [Filter parameter untuk CloudFormation file IAc](#)
- [CodeBuild rincian parameter penyediaan dan contoh](#)
- [Infrastruktur Terraform sebagai detail dan contoh parameter file kode \(IAC\)](#)

Rincian dan contoh parameter file CloudFormation IAC lingkungan

Anda dapat menentukan dan mereferensikan parameter dalam infrastruktur lingkungan Anda sebagai file kode (IAC). Untuk penjelasan rinci tentang AWS Proton parameter, jenis parameter, namespace parameter, dan cara menggunakan parameter dalam file IAC Anda, lihat [the section called "Parameter"](#)

Tentukan parameter lingkungan

Anda dapat menentukan parameter input dan output untuk file iAC lingkungan.

- Parameter input - Tentukan parameter input lingkungan dalam [file skema](#) Anda.

Daftar berikut mencakup contoh parameter input lingkungan untuk kasus penggunaan umum.

- Nilai VPC CIDR

- Pengaturan penyeimbang beban
- Pengaturan basis data
- Batas waktu pemeriksaan kesehatan

Sebagai administrator, Anda dapat memberikan nilai untuk parameter masukan saat [membuat lingkungan](#):

- Gunakan konsol untuk mengisi formulir berbasis skema yang AWS Proton menyediakan.
- Gunakan CLI untuk memberikan spesifikasi yang menyertakan nilai.
- Parameter keluaran — Tentukan output lingkungan di file iAC lingkungan Anda. Anda kemudian dapat merujuk ke output ini dalam file IAC dari sumber daya lain.

Baca nilai parameter dalam file iAc lingkungan

Anda dapat membaca parameter yang terkait dengan lingkungan di lingkungan file IAC. Anda membaca nilai parameter dengan mereferensikan nama parameter di namespace AWS Proton parameter.

- Parameter masukan — Baca nilai input lingkungan dengan referensi `environment.inputs.input-name`.
- Parameter sumber daya — Baca parameter AWS Proton sumber daya dengan mereferensikan nama seperti `environment.name`.

Note

Tidak ada parameter output dari sumber daya lain yang tersedia untuk file iAC lingkungan.

Contoh lingkungan dan layanan file IAc dengan parameter

Contoh berikut menunjukkan definisi parameter dan referensi dalam file iAc lingkungan. Contoh kemudian menunjukkan bagaimana parameter keluaran lingkungan yang didefinisikan dalam file iAc lingkungan dapat direferensikan dalam file iAc layanan.

Example File CloudFormation iAc lingkungan

Perhatikan hal berikut dalam contoh ini:

- `environment.inputs.Namespace` mengacu pada parameter input lingkungan.
- `StoreInputValueParameter` Amazon EC2 Systems Manager (SSM) menggabungkan input lingkungan.
- `MyEnvParameterValueOutput` memperlihatkan rangkaian parameter input yang sama sebagai parameter output. Tiga parameter output tambahan juga mengekspos parameter input secara individual.
- Enam parameter output tambahan mengekspos sumber daya yang disediakan lingkungan.

```
Resources:
  StoreInputValue:
    Type: AWS::SSM::Parameter
    Properties:
      Type: String
      Value: "{{ environment.inputs.my_sample_input }}"
      {{ environment.inputs.my_other_sample_input }}
      {{ environment.inputs.another_optional_input }}"
      # input parameter references

# These output values are available to service infrastructure as code files as outputs,
# when given the
# the 'environment.outputs' namespace, for example,
# service_instance.environment.outputs.ClusterName.
Outputs:
  MyEnvParameterValue: # output definition
    Value: !GetAtt StoreInputValue.Value
  MySampleInputValue: # output definition
    Value: "{{ environment.inputs.my_sample_input }}" # input parameter
reference
  MyOtherSampleInputValue: # output definition
    Value: "{{ environment.inputs.my_other_sample_input }}" # input parameter
reference
  AnotherOptionalInputValue: # output definition
    Value: "{{ environment.inputs.another_optional_input }}" # input parameter
reference
  ClusterName: # output definition
    Description: The name of the ECS cluster
    Value: !Ref 'ECSCluster' # provisioned resource
  ECSTaskExecutionRole: # output definition
    Description: The ARN of the ECS role
    Value: !GetAtt 'ECSTaskExecutionRole.Arn' # provisioned resource
  VpcId: # output definition
```

```

Description: The ID of the VPC that this stack is deployed in
Value: !Ref 'VPC' # provisioned resource
PublicSubnetOne: # output definition
  Description: Public subnet one
  Value: !Ref 'PublicSubnetOne' # provisioned resource
PublicSubnetTwo: # output definition
  Description: Public subnet two
  Value: !Ref 'PublicSubnetTwo' # provisioned resource
ContainerSecurityGroup: # output definition
  Description: A security group used to allow Fargate containers to receive traffic
  Value: !Ref 'ContainerSecurityGroup' # provisioned resource

```

Example Layanan file CloudFormation iAc

`environment.outputs.Namespace` mengacu pada output lingkungan dari file `iAc` lingkungan. Misalnya, nama `environment.outputs.ClusterName` membaca nilai parameter keluaran `ClusterName` lingkungan.

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Deploy a service on AWS Fargate, hosted in a public subnet, and accessible
  via a public load balancer.
Mappings:
  TaskSize:
    x-small:
      cpu: 256
      memory: 512
    small:
      cpu: 512
      memory: 1024
    medium:
      cpu: 1024
      memory: 2048
    large:
      cpu: 2048
      memory: 4096
    x-large:
      cpu: 4096
      memory: 8192
Resources:
  # A log group for storing the stdout logs from this service's containers
  LogGroup:
    Type: AWS::Logs::LogGroup
    Properties:

```

```

    LogGroupName: '{{service_instance.name}}' # resource parameter

# The task definition. This is a simple metadata description of what
# container to run, and what resource requirements it has.
TaskDefinition:
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition
  Properties:
    Family: '{{service_instance.name}}' # resource parameter
    Cpu: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, cpu] # input
parameter
    Memory: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, memory]
    NetworkMode: awsvpc
    RequiresCompatibilities:
      - FARGATE
    ExecutionRoleArn: '{{environment.outputs.ECSTaskExecutionRole}}' # output
reference to an environment infrastructure code file
    TaskRoleArn: !Ref "AWS::NoValue"
    ContainerDefinitions:
      - Name: '{{service_instance.name}}' # resource parameter
        Cpu: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, cpu]
        Memory: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, memory]
        Image: '{{service_instance.inputs.image}}'
        PortMappings:
          - ContainerPort: '{{service_instance.inputs.port}}' # input parameter
        LogConfiguration:
          LogDriver: 'awslogs'
          Options:
            awslogs-group: '{{service_instance.name}}' # resource parameter
            awslogs-region: !Ref 'AWS::Region'
            awslogs-stream-prefix: '{{service_instance.name}}' # resource parameter

# The service_instance. The service is a resource which allows you to run multiple
# copies of a type of task, and gather up their logs and metrics, as well
# as monitor the number of running tasks and replace any that have crashed
Service:
  Type: AWS::ECS::Service
  DependsOn: LoadBalancerRule
  Properties:
    ServiceName: '{{service_instance.name}}' # resource parameter
    Cluster: '{{environment.outputs.ClusterName}}' # output reference to an
environment infrastructure as code file
    LaunchType: FARGATE
    DeploymentConfiguration:
      MaximumPercent: 200

```



```
    MinimumHealthyPercent: 75
    DesiredCount: '{{service_instance.inputs.desired_count}}' # input parameter
    NetworkConfiguration:
      AwsVpcConfiguration:
        AssignPublicIp: ENABLED
        SecurityGroups:
          - '{{environment.outputs.ContainerSecurityGroup}}' # output reference to an
environment infrastructure as code file
        Subnets:
          - '{{environment.outputs.PublicSubnetOne}}' # output reference to an
environment infrastructure as code file
          - '{{environment.outputs.PublicSubnetTwo}}' # output reference to an
environment infrastructure as code file
      TaskDefinition: !Ref 'TaskDefinition'
    LoadBalancers:
      - ContainerName: '{{service_instance.name}}' # resource parameter
        ContainerPort: '{{service_instance.inputs.port}}' # input parameter
        TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup'
[...]
```

Detail parameter file layanan CloudFormation IAC dan contoh

Anda dapat menentukan dan mereferensikan parameter dalam layanan dan infrastruktur pipa sebagai file kode (IAC). Untuk penjelasan rinci tentang AWS Proton parameter, jenis parameter, namespace parameter, dan cara menggunakan parameter dalam file IAC Anda, lihat. [the section called “Parameter”](#)

Tentukan parameter layanan

Anda dapat menentukan parameter input dan output untuk file iAC layanan.

- Parameter input - Tentukan parameter input instance layanan dalam [file skema](#) Anda.

Daftar berikut mencakup contoh parameter input layanan untuk kasus penggunaan umum.

- Port
- Ukuran tugas
- Citra
- Jumlah yang diinginkan
- Berkas Docker
- Perintah uji unit

Anda memberikan nilai untuk parameter masukan saat [membuat layanan](#):

- Gunakan konsol untuk mengisi formulir berbasis skema yang AWS Proton menyediakan.
- Gunakan CLI untuk memberikan spesifikasi yang menyertakan nilai.
- Parameter keluaran — Tentukan output instance layanan dalam file iAC layanan Anda. Anda kemudian dapat merujuk ke output ini dalam file IAC dari sumber daya lain.

Baca nilai parameter dalam file iAc layanan

Anda dapat membaca parameter yang terkait dengan layanan dan sumber daya lain dalam file iAC layanan. Anda membaca nilai parameter dengan mereferensikan nama parameter di namespace AWS Proton parameter.

- Parameter input — Baca nilai input instance layanan dengan `referensiservice_instance.inputs.input-name`.
- Parameter sumber daya — Baca parameter AWS Proton sumber daya dengan mereferensikan nama seperti `service.name`, `service_instance.name`, dan `environment.name`.
- Parameter keluaran — Baca output sumber daya lain dengan referensi `environment.outputs.output-name` atau `service_instance.components.default.outputs.output-name`

Contoh layanan file iAc dengan parameter

Contoh berikut adalah cuplikan dari file layanan CloudFormation IAc.

`environment.outputs.Namespace` mengacu pada output dari file iAc lingkungan.

`service_instance.inputs.Namespace` mengacu pada parameter input instance layanan.

`service_instance.nameProperti` mengacu pada parameter AWS Proton sumber daya.

```
Resources:
  StoreServiceInstanceInputValue:
    Type: AWS::SSM::Parameter
    Properties:
      Type: String
      Value: "{{ service.name }} {{ service_instance.name }}"
  {{ service_instance.inputs.my_sample_service_instance_required_input }}
  {{ service_instance.inputs.my_sample_service_instance_optional_input }}
  {{ environment.outputs.MySampleInputValue }}
  {{ environment.outputs.MyOtherSampleInputValue }}
```

```

# resource parameter references
references
# input parameter
# output references to an environment
infrastructure as code file
Outputs:
  MyServiceInstanceParameter: #
output definition
  Value: !Ref StoreServiceInstanceInputValue
  MyServiceInstanceRequiredInputValue: #
output definition
  Value: "{{ service_instance.inputs.my_sample_service_instance_required_input }}" #
input parameter reference
  MyServiceInstanceOptionalInputValue: #
output definition
  Value: "{{ service_instance.inputs.my_sample_service_instance_optional_input }}" #
input parameter reference
  MyServiceInstancesEnvironmentSampleOutputValue: #
output definition
  Value: "{{ environment.outputs.MySampleInputValue }}" #
output reference to an environment IaC file
  MyServiceInstancesEnvironmentOtherSampleOutputValue: #
output definition
  Value: "{{ environment.outputs.MyOtherSampleInputValue }}" #
output reference to an environment IaC file

```

Detail dan contoh parameter file CloudFormation iAc komponen

Anda dapat menentukan dan mereferensikan parameter dalam infrastruktur komponen Anda sebagai file kode (IaC). Untuk penjelasan rinci tentang AWS Proton parameter, jenis parameter, namespace parameter, dan cara menggunakan parameter dalam file IAC Anda, lihat [the section called “Parameter”](#) Untuk informasi selengkapnya tentang komponen, lihat [Komponen](#).

Tentukan parameter keluaran komponen

Anda dapat menentukan parameter output dalam file iAc komponen Anda. Anda kemudian dapat merujuk ke output ini dalam file layanan IAC.

Note

Anda tidak dapat menentukan input untuk file komponen IAC. Komponen terlampir bisa mendapatkan masukan dari instance layanan yang mereka lampirkan. Komponen terpisah tidak memiliki input.

Baca nilai parameter dalam file iAc komponen

Anda dapat membaca parameter yang terkait dengan komponen dan sumber daya lain dalam file komponen IAC. Anda membaca nilai parameter dengan mereferensikan nama parameter di namespace AWS Proton parameter.

- Parameter input — Baca nilai input instance layanan terlampir dengan referens `service_instance.inputs.input-name`.
- Parameter sumber daya — Baca parameter AWS Proton sumber daya dengan mereferensikan nama seperti `component.name`, `service.name`, `service_instance.name`, dan `environment.name`.
- Parameter keluaran — Baca output lingkungan dengan referensi `environment.outputs.output-name`.

Contoh komponen dan layanan file IAc dengan parameter

Contoh berikut menunjukkan komponen yang menyediakan bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan kebijakan akses terkait serta mengekspos Amazon Resource Names (ARN) dari kedua sumber daya sebagai output komponen. Template Service IAC menambahkan output komponen sebagai variabel lingkungan container dari tugas Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) untuk membuat output tersedia untuk kode yang berjalan di container, dan menambahkan kebijakan akses bucket ke peran tugas. Nama bucket didasarkan pada nama lingkungan, layanan, instance layanan, dan komponen, yang berarti bahwa bucket digabungkan dengan instance spesifik dari template komponen yang memperluas instance layanan tertentu. Pengembang dapat membuat beberapa komponen kustom berdasarkan templat komponen ini, untuk menyediakan bucket Amazon S3 untuk berbagai instans layanan dan kebutuhan fungsional.

Contoh menunjukkan bagaimana Anda menggunakan `{{ ... }}` sintaks Jinja untuk merujuk ke komponen dan parameter sumber daya lainnya dalam file iAc layanan Anda. Anda dapat menggunakan `{% if ... %}` pernyataan untuk menambahkan blok pernyataan hanya ketika

komponen dilampirkan ke instance layanan. `proton_cfn_*` Kata kunci adalah filter yang dapat Anda gunakan untuk membersihkan dan memformat nilai parameter output. Untuk informasi lebih lanjut tentang filter, lihat [the section called “CloudFormation filter parameter”](#).

Sebagai administrator, Anda membuat file template layanan IAC.

Example layanan file CloudFormation iAc menggunakan komponen

```
# service/instance_infrastructure/cloudformation.yaml

Resources:
  TaskDefinition:
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition
    Properties:
      TaskRoleArn: !Ref TaskRole
      ContainerDefinitions:
        - Name: '{{service_instance.name}}'
          # ...
          {% if service_instance.components.default.outputs | length > 0 %}
          Environment:
            {{ service_instance.components.default.outputs |
              proton_cfn_ecs_task_definition_formatted_env_vars }}
          {% endif %}

# ...

TaskRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    # ...
    ManagedPolicyArns:
      - !Ref BaseTaskRoleManagedPolicy
      {{ service_instance.components.default.outputs
        | proton_cfn_iam_policy_arns }}

# Basic permissions for the task
BaseTaskRoleManagedPolicy:
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy
  Properties:
    # ...
```

Sebagai pengembang, Anda membuat file template komponen IAC.

Example file komponen CloudFormation iAc

```
# cloudformation.yaml

# A component that defines an S3 bucket and a policy for accessing the bucket.
Resources:
  S3Bucket:
    Type: 'AWS::S3::Bucket'
    Properties:
      BucketName: '{{environment.name}}-{{service.name}}-{{service_instance.name}}-{{component.name}}'
  S3BucketAccessPolicy:
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy
    Properties:
      PolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:
          - Effect: Allow
            Action:
              - 's3:Get*'
              - 's3:List*'
              - 's3:PutObject'
            Resource: !GetAtt S3Bucket.Arn

Outputs:
  BucketName:
    Description: "Bucket to access"
    Value: !GetAtt S3Bucket.Arn
  BucketAccessPolicyArn:
    Value: !Ref S3BucketAccessPolicy
```

Saat AWS Proton merender AWS CloudFormation template untuk instance layanan Anda dan mengganti semua parameter dengan nilai aktual, template mungkin terlihat seperti file berikut.

Example contoh layanan yang CloudFormation diberikan file IAc

```
Resources:
  TaskDefinition:
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition
    Properties:
      TaskRoleArn: !Ref TaskRole
      ContainerDefinitions:
        - Name: '{{service_instance.name}}'
          # ...
```

```

Environment:
  - Name: BucketName
    Value: arn:aws:s3:us-
east-1:123456789012:environment_name-service_name-service_instance_name-component_name
  - Name: BucketAccessPolicyArn
    Value: arn:aws:iam::123456789012:policy/cfn-generated-policy-name
# ...

TaskRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    # ...
    ManagedPolicyArns:
      - !Ref BaseTaskRoleManagedPolicy
      - arn:aws:iam::123456789012:policy/cfn-generated-policy-name

# Basic permissions for the task
BaseTaskRoleManagedPolicy:
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy
  Properties:
    # ...

```

Filter parameter untuk CloudFormation file IAc

Saat Anda membuat referensi ke [AWS Proton parameter](#) dalam file AWS CloudFormation IAc Anda, Anda dapat menggunakan pengubah Jinja yang dikenal sebagai filter untuk memvalidasi, memfilter, dan memformat nilai parameter sebelum dimasukkan ke dalam templat yang dirender. Validasi filter sangat berguna ketika mengacu pada parameter keluaran [komponen](#), karena pembuatan dan lampiran komponen dilakukan oleh pengembang, dan administrator yang menggunakan output komponen dalam templat instance layanan mungkin ingin memverifikasi keberadaan dan validitasnya. Namun, Anda dapat menggunakan filter di file Jinja IAc apa pun.

Bagian berikut menjelaskan dan menentukan filter parameter yang tersedia, dan memberikan contoh. AWS Proton mendefinisikan sebagian besar filter ini. defaultFilternya adalah filter bawaan Jinja.

Memformat properti lingkungan untuk tugas Amazon ECS

Deklarasi

```

dict # proton_cfn_ecs_task_definition_formatted_env_vars (raw: boolean = True) # YAML
list of dicts

```

Deskripsi

Filter ini memformat daftar output yang akan digunakan dalam [properti Lingkungan](#) di `ContainerDefinition` bagian definisi tugas Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) `Service Elastic Container ECS`).

Set `raw` `False` untuk juga memvalidasi nilai parameter. Dalam hal ini, nilai diperlukan untuk mencocokkan ekspresi reguler `^[a-zA-Z0-9_-]*$`. Jika nilai gagal validasi ini, rendering template gagal.

Contoh

Dengan template komponen kustom berikut:

```
Resources:
  # ...
Outputs:
  Output1:
    Description: "Example component output 1"
    Value: hello
  Output2:
    Description: "Example component output 2"
    Value: world
```

Dan template layanan berikut:

```
Resources:
  TaskDefinition:
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition
    Properties:
      # ...
      ContainerDefinitions:
        - Name: MyServiceName
          # ...
          Environment:
            {{ service_instance.components.default.outputs
              | proton_cfn_ecs_task_definition_formatted_env_vars }}
```

Template layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

```
Resources:
```



```

TaskDefinition:
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition
  Properties:
    # ...
    ContainerDefinitions:
      - Name: MyServiceName
        # ...
        Environment:
          - Name: Output1
            Value: hello
          - Name: Output2
            Value: world

```

Memformat properti lingkungan untuk fungsi Lambda

Deklarasi

```
dict # proton_cfn_lambda_function_formatted_env_vars (raw: boolean = True) # YAML dict
```

Deskripsi

Filter ini memformat daftar output yang akan digunakan dalam [properti Lingkungan](#) di `Properties` bagian definisi AWS Lambda fungsi.

Set `raw` `False` untuk juga memvalidasi nilai parameter. Dalam hal ini, nilai diperlukan untuk mencocokkan ekspresi reguler `^[a-zA-Z0-9_-]*$`. Jika nilai gagal validasi ini, rendering template gagal.

Contoh

Dengan template komponen kustom berikut:

```

Resources:
  # ...
Outputs:
  Output1:
    Description: "Example component output 1"
    Value: hello
  Output2:
    Description: "Example component output 2"
    Value: world

```

Dan template layanan berikut:

```
Resources:
  Lambda:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      Environment:
        Variables:
          {{ service_instance.components.default.outputs
            | proton_cfn_lambda_function_formatted_env_vars }}
```

Template layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

```
Resources:
  Lambda:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      Environment:
        Variables:
          Output1: hello
          Output2: world
```

Ekstrak ARN kebijakan IAM untuk dimasukkan dalam peran IAM

Deklarasi

```
dict # proton_cfn_iam_policy_arns # YAML list
```

Deskripsi

Filter ini memformat daftar output yang akan digunakan dalam [ManagedPolicyArns properti](#) di Properties bagian definisi peran AWS Identity and Access Management (IAM). Filter menggunakan ekspresi reguler `^arn:[a-zA-Z-]+:iam::\d{12}:policy/` untuk mengekstrak ARN kebijakan IAM yang valid dari daftar parameter keluaran. Anda dapat menggunakan filter ini untuk menambahkan kebijakan dalam nilai parameter keluaran ke definisi peran IAM dalam templat layanan.

Contoh

Dengan template komponen kustom berikut:

```

Resources:
  # ...
  ExamplePolicy1:
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy
    Properties:
      # ...
  ExamplePolicy2:
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy
    Properties:
      # ...

  # ...

Outputs:
  Output1:
    Description: "Example component output 1"
    Value: hello
  Output2:
    Description: "Example component output 2"
    Value: world
  PolicyArn1:
    Description: "ARN of policy 1"
    Value: !Ref ExamplePolicy1
  PolicyArn2:
    Description: "ARN of policy 2"
    Value: !Ref ExamplePolicy2

```

Dan template layanan berikut:

```

Resources:

  # ...

  TaskRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      # ...
      ManagedPolicyArns:
        - !Ref BaseTaskRoleManagedPolicy
          {{ service_instance.components.default.outputs
            | proton_cfn_iam_policy_arns }}

  # Basic permissions for the task

```

```
BaseTaskRoleManagedPolicy:
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy
  Properties:
    # ...
```

Template layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

```
Resources:

# ...

TaskRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    # ...
    ManagedPolicyArns:
      - !Ref BaseTaskRoleManagedPolicy
      - arn:aws:iam::123456789012:policy/cfn-generated-policy-name-1
      - arn:aws:iam::123456789012:policy/cfn-generated-policy-name-2

# Basic permissions for the task
BaseTaskRoleManagedPolicy:
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy
  Properties:
    # ...
```

Sanitasi nilai properti

Deklarasi

```
string # proton_cfn_sanitize # string
```

Deskripsi

Ini adalah filter tujuan umum. Gunakan untuk memvalidasi keamanan nilai parameter. Filter memvalidasi bahwa nilainya cocok dengan ekspresi reguler `^[a-zA-Z0-9_-]*$` atau merupakan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) yang valid. Jika nilai gagal validasi ini, rendering template gagal.

Contoh

Dengan template komponen kustom berikut:

```
Resources:
# ...
Outputs:
  Output1:
    Description: "Example of valid output"
    Value: "This-is_valid_37"
  Output2:
    Description: "Example incorrect output"
    Value: "this::is::incorrect"
  SomeArn:
    Description: "Example ARN"
    Value: arn:aws:some-service::123456789012:some-resource/resource-name
```

- Referensi berikut dalam template layanan:

```
# ...
{{ service_instance.components.default.outputs.Output1
  | proton_cfn_sanitize }}
```

Render sebagai berikut:

```
# ...
This-is_valid_37
```

- Referensi berikut dalam template layanan:

```
# ...
{{ service_instance.components.default.outputs.Output2
  | proton_cfn_sanitize }}
```

Hasil dengan kesalahan rendering berikut:

```
Illegal character(s) detected in "this::is::incorrect". Must match regex ^[a-zA-Z0-9_-]*$ or be a valid ARN
```

- Referensi berikut dalam template layanan:

```
# ...
{{ service_instance.components.default.outputs.SomeArn
  | proton_cfn_sanitize }}
```

Render sebagai berikut:

```
# ...
arn:aws:some-service::123456789012:some-resource/resource-name
```

Berikan nilai default untuk referensi yang tidak ada

Deskripsi

`defaultFilter` memberikan nilai default ketika referensi namespace tidak ada. Gunakan untuk menulis template yang kuat yang dapat dirender tanpa kegagalan bahkan ketika parameter yang Anda rujuk hilang.

Contoh

Referensi berikut dalam template layanan menyebabkan rendering template gagal jika instance layanan tidak memiliki komponen terlampir yang didefinisikan secara langsung (default), atau jika komponen terlampir tidak memiliki output bernama `test`.

```
# ...
{{ service_instance.components.default.outputs.test }}
```

Untuk menghindari masalah ini, tambahkan `default` filter.

```
# ...
{{ service_instance.components.default.outputs.test | default("[optional-value"] ) }}
```

CodeBuild rincian parameter penyediaan dan contoh

Anda dapat menentukan parameter dalam template untuk AWS Proton sumber daya CodeBuild berbasis dan mereferensikan parameter ini dalam kode penyediaan Anda. Untuk penjelasan rinci tentang AWS Proton parameter, jenis parameter, namespace parameter, dan cara menggunakan parameter dalam file IAC Anda, lihat. [the section called "Parameter"](#)

Note

Anda dapat menggunakan CodeBuild penyediaan dengan lingkungan dan layanan. Saat ini Anda tidak dapat menyediakan komponen dengan cara ini.

Parameter input

Saat Anda membuat AWS Proton sumber daya, seperti lingkungan atau layanan, Anda memberikan nilai untuk parameter masukan yang ditentukan dalam [file skema](#) template Anda. Saat sumber daya yang Anda buat menggunakan [CodeBuild penyediaan](#), AWS Proton merender nilai input ini ke dalam file input. Kode penyediaan Anda dapat mengimpor dan mendapatkan nilai parameter dari file ini.

Untuk contoh CodeBuild templat, lihat [the section called "CodeBuild bundel"](#). Untuk informasi selengkapnya tentang file manifes, lihat [the section called "Manifestasikan dan bungkus"](#).

Contoh berikut adalah file input JSON yang dihasilkan selama penyediaan CodeBuild berbasis instance layanan.

Contoh: menggunakan AWS CDK with CodeBuild provisioning

```
{
  "service_instance": {
    "name": "my-service-staging",
    "inputs": {
      "port": "8080",
      "task_size": "medium"
    }
  },
  "service": {
    "name": "my-service"
  },
  "environment": {
    "account_id": "123456789012",
    "name": "my-env-staging",
    "outputs": {
      "vpc-id": "hdh2323423"
    }
  }
}
```

Parameter output

[Untuk mengkomunikasikan output penyediaan sumber daya kembali ke AWS Proton, kode penyediaan Anda dapat menghasilkan file JSON bernama `proton-outputs.json` dengan nilai untuk parameter keluaran yang ditentukan dalam file skema template Anda.](#) Misalnya, `cdk deploy` perintah memiliki `--outputs-file` argumen yang menginstruksikan AWS CDK untuk

menghasilkan file JSON dengan output penyediaan. Jika sumber daya Anda menggunakan AWS CDK, tentukan perintah berikut dalam manifes CodeBuild template Anda:

```
aws proton notify-resource-deployment-status-change
```

AWS Proton mencari file JSON ini. Jika file ada setelah kode penyediaan Anda berhasil diselesaikan, AWS Proton baca nilai parameter keluaran darinya.

Infrastruktur Terraform sebagai detail dan contoh parameter file kode (IaC)

Anda dapat menyertakan variabel input Terraform dalam `variable.tf` file di bundel template Anda. Anda juga dapat membuat skema untuk membuat variabel AWS Proton terkelola. AWS Proton membuat variabel `.tf` files dari file skema Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called "File Terraform IaC"](#).

Untuk mereferensikan AWS Proton variabel yang ditentukan skema di infrastruktur Anda `.tf` files, Anda menggunakan AWS Proton ruang nama yang ditampilkan di Parameter dan ruang nama untuk tabel Terraform IaC. Misalnya, Anda dapat menggunakan `var.environment.inputs.vpc_cidr`. Di dalam tanda kutip, kelilingi variabel-variabel ini dengan tanda kurung tunggal dan tambahkan tanda dolar di depan penjepit pertama (misalnya), `"${var.environment.inputs.vpc_cidr}"`

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan ruang nama untuk menyertakan AWS Proton parameter dalam lingkungan `.tf` file

```
terraform {
  required_providers {
    aws = {
      source = "hashicorp/aws"
      version = "~> 3.0"
    }
  }
  // This tells terraform to store the state file in s3 at the location
  // s3://terraform-state-bucket/tf-os-sample/terraform.tfstate
  backend "s3" {
    bucket = "terraform-state-bucket"
    key    = "tf-os-sample/terraform.tfstate"
    region = "us-east-1"
  }
}
```



```
// Configure the AWS Provider
provider "aws" {
  region = "us-east-1"
  default_tags {
    tags = var.proton_tags
  }
}

resource "aws_ssm_parameter" "my_ssm_parameter" {
  name = "my_ssm_parameter"
  type = "String"
  // Use the Proton environment.inputs.namespace
  value = var.environment.inputs.ssm_parameter_value
}
```

AWS Proton infrastruktur sebagai file kode

Bagian utama dari bundel template adalah file infrastruktur sebagai kode (IAC) yang menentukan sumber daya infrastruktur dan properti yang ingin Anda sediakan. AWS CloudFormation dan infrastruktur lainnya sebagai mesin kode menggunakan jenis file ini untuk menyediakan sumber daya infrastruktur.

Note

File IAC juga dapat digunakan secara independen dari bundel template, sebagai input langsung ke komponen yang didefinisikan secara langsung. Untuk informasi selengkapnya tentang komponen, lihat [Komponen](#).

AWS Proton saat ini mendukung dua jenis file IAC:

- [CloudFormation](#) file - Digunakan untuk penyediaan AWS-managed. AWS Proton menggunakan Jinja di atas format file CloudFormation template untuk parametrization.
- File [HCL Terraform](#) - Digunakan untuk penyediaan yang dikelola sendiri. HCL secara native mendukung parametriisasi.

Anda tidak dapat menyediakan AWS Proton sumber daya menggunakan kombinasi metode penyediaan. Anda harus menggunakan satu atau yang lain. Anda tidak dapat menerapkan layanan penyediaan yang AWS dikelola ke lingkungan penyediaan yang dikelola sendiri, atau sebaliknya.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [the section called “Metode Penyediaan metode penyediaan metode penyediaan metode penyediaan metode penyediaan metode penyediaan”](#), [Lingkungan](#), [Layanan](#), dan [Komponen](#).

AWS CloudFormation File iAc

Pelajari cara menggunakan AWS CloudFormation infrastruktur sebagai file kode AWS Proton. AWS CloudFormation adalah layanan infrastruktur sebagai kode (IaC) yang membantu Anda memodelkan dan mengatur AWS sumber daya Anda. Anda menentukan sumber daya infrastruktur Anda dalam template, menggunakan Jinja di atas format file CloudFormation template untuk parametrization. AWS Proton memperluas parameter dan membuat template lengkap CloudFormation. CloudFormation menyediakan sumber daya yang didefinisikan sebagai CloudFormation tumpukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu AWS CloudFormation](#) dalam AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

AWS Proton mendukung [AWS-managed provisioning](#) untuk IaC. CloudFormation

Mulailah dengan infrastruktur Anda sendiri yang ada sebagai file kode

Anda dapat mengadaptasi infrastruktur Anda sendiri yang ada sebagai file kode (IaC) untuk digunakan. AWS Proton

AWS CloudFormation Contoh berikut, [Contoh 1](#), dan [Contoh 2](#), mewakili file CloudFormation IaC Anda sendiri yang ada. CloudFormation dapat menggunakan file-file ini untuk membuat dua CloudFormation tumpukan yang berbeda.

Dalam [Contoh 1](#), file CloudFormation IAC dikonfigurasi untuk menyediakan infrastruktur untuk dibagikan di antara aplikasi kontainer. Dalam contoh ini, parameter input ditambahkan sehingga Anda dapat menggunakan file IaC yang sama untuk membuat beberapa set infrastruktur yang disediakan. Setiap set dapat memiliki nama yang berbeda bersama dengan set nilai VPC dan subnet CIDR yang berbeda. Sebagai administrator atau pengembang, Anda memberikan nilai untuk parameter ini saat Anda menggunakan file IAC untuk menyediakan sumber daya infrastruktur. CloudFormation Untuk kenyamanan Anda, parameter input ini ditandai dengan komentar dan direferensikan beberapa kali dalam contoh. Output didefinisikan di akhir template. Mereka dapat direferensikan dalam file CloudFormation IAC lainnya.

Dalam [Contoh 2](#), file CloudFormation IAC dikonfigurasi untuk menyebarkan aplikasi ke infrastruktur yang disediakan dari Contoh 1. Parameter dikomentari untuk kenyamanan Anda.

Contoh 1: file CloudFormation IAc

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: AWS Fargate cluster running containers in a public subnet. Only supports
             public facing load balancer, and public service discovery namespaces.
Parameters:
  VpcCIDR:      # input parameter
                Description: CIDR for VPC
                Type: String
                Default: "10.0.0.0/16"
  SubnetOneCIDR: # input parameter
                 Description: CIDR for SubnetOne
                 Type: String
                 Default: "10.0.0.0/24"
  SubnetTwoCIDR: # input parameters
                 Description: CIDR for SubnetTwo
                 Type: String
                 Default: "10.0.1.0/24"
Resources:
  VPC:
    Type: AWS::EC2::VPC
    Properties:
      EnableDnsSupport: true
      EnableDnsHostnames: true
      CidrBlock:
        Ref: 'VpcCIDR'

# Two public subnets, where containers will have public IP addresses
PublicSubnetOne:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    AvailabilityZone:
      Fn::Select:
        - 0
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'}
    VpcId: !Ref 'VPC'
    CidrBlock:
      Ref: 'SubnetOneCIDR'
    MapPublicIpOnLaunch: true

PublicSubnetTwo:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    AvailabilityZone:
```

```
    Fn::Select:
      - 1
      - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'}
    VpcId: !Ref 'VPC'
    CidrBlock:
      Ref: 'SubnetTwoCIDR'
    MapPublicIpOnLaunch: true

# Setup networking resources for the public subnets. Containers
# in the public subnets have public IP addresses and the routing table
# sends network traffic via the internet gateway.
InternetGateway:
  Type: AWS::EC2::InternetGateway
GatewayAttachement:
  Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
  Properties:
    VpcId: !Ref 'VPC'
    InternetGatewayId: !Ref 'InternetGateway'
PublicRouteTable:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref 'VPC'
PublicRoute:
  Type: AWS::EC2::Route
  DependsOn: GatewayAttachement
  Properties:
    RouteTableId: !Ref 'PublicRouteTable'
    DestinationCidrBlock: '0.0.0.0/0'
    GatewayId: !Ref 'InternetGateway'
PublicSubnetOneRouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    SubnetId: !Ref PublicSubnetOne
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
PublicSubnetTwoRouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    SubnetId: !Ref PublicSubnetTwo
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable

# ECS Resources
ECSCluster:
  Type: AWS::ECS::Cluster
```

```

# A security group for the containers we will run in Fargate.
# Rules are added to this security group based on what ingress you
# add for the cluster.
ContainerSecurityGroup:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup
  Properties:
    GroupDescription: Access to the Fargate containers
    VpcId: !Ref 'VPC'

# This is a role which is used by the ECS tasks themselves.
ECSTaskExecutionRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Statement:
        - Effect: Allow
          Principal:
            Service: [ecs-tasks.amazonaws.com]
          Action: ['sts:AssumeRole']
    Path: /
    ManagedPolicyArns:
      - 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy'

# These output values will be available to other templates to use.
Outputs:
  ClusterName:                                     # output
    Description: The name of the ECS cluster
    Value: !Ref 'ECSCluster'
    Export:
      Name:
        Fn::Sub: "${AWS::StackName}-ECSCluster"
  ECSTaskExecutionRole:                             # output
    Description: The ARN of the ECS role
    Value: !GetAtt 'ECSTaskExecutionRole.Arn'
    Export:
      Name:
        Fn::Sub: "${AWS::StackName}-ECSTaskExecutionRole"
  VpcId:                                           # output
    Description: The ID of the VPC that this stack is deployed in
    Value: !Ref 'VPC'
    Export:
      Name:
        Fn::Sub: "${AWS::StackName}-VPC"
  PublicSubnetOne:                                 # output

```

```

Description: Public subnet one
Value: !Ref 'PublicSubnetOne'
Export:
  Name:
    Fn::Sub: "${AWS::StackName}-PublicSubnetOne"
PublicSubnetTwo:                                     # output
Description: Public subnet two
Value: !Ref 'PublicSubnetTwo'
Export:
  Name:
    Fn::Sub: "${AWS::StackName}-PublicSubnetTwo"
ContainerSecurityGroup:                             # output
Description: A security group used to allow Fargate containers to receive traffic
Value: !Ref 'ContainerSecurityGroup'
Export:
  Name:
    Fn::Sub: "${AWS::StackName}-ContainerSecurityGroup"

```

Contoh 2: file CloudFormation IAc

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Deploy a service on AWS Fargate, hosted in a public subnet, and accessible
via a public load balancer.
Parameters:
  ContainerPortInput: # input parameter
    Description: The port to route traffic to
    Type: Number
    Default: 80
  TaskCountInput: # input parameter
    Description: The default number of Fargate tasks you want running
    Type: Number
    Default: 1
  TaskSizeInput: # input parameter
    Description: The size of the task you want to run
    Type: String
    Default: x-small
  ContainerImageInput: # input parameter
    Description: The name/url of the container image
    Type: String
    Default: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.19.5"
  TaskNameInput: # input parameter
    Description: Name for your task
    Type: String

```

```
    Default: "my-fargate-instance"
StackName:      # input parameter
  Description:  Name of the environment stack to deploy to
  Type: String
  Default: "my-fargate-environment"
Mappings:
  TaskSizeMap:
    x-small:
      cpu: 256
      memory: 512
    small:
      cpu: 512
      memory: 1024
    medium:
      cpu: 1024
      memory: 2048
    large:
      cpu: 2048
      memory: 4096
    x-large:
      cpu: 4096
      memory: 8192
Resources:
  # A log group for storing the stdout logs from this service's containers
  LogGroup:
    Type: AWS::Logs::LogGroup
    Properties:
      LogGroupName:
        Ref: 'TaskNameInput' # input parameter

  # The task definition. This is a simple metadata description of what
  # container to run, and what resource requirements it has.
  TaskDefinition:
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition
    Properties:
      Family: !Ref 'TaskNameInput'
      Cpu: !FindInMap [TaskSizeMap, !Ref 'TaskSizeInput', cpu]
      Memory: !FindInMap [TaskSizeMap, !Ref 'TaskSizeInput', memory]
      NetworkMode: awsvpc
      RequiresCompatibilities:
        - FARGATE
      ExecutionRoleArn:
        Fn::ImportValue:
```

```

    !Sub "${StackName}-ECSTaskExecutionRole" # output parameter from another
CloudFormation template
    awslogs-region: !Ref 'AWS::Region'
    awslogs-stream-prefix: !Ref 'TaskNameInput'

# The service_instance. The service is a resource which allows you to run multiple
# copies of a type of task, and gather up their logs and metrics, as well
# as monitor the number of running tasks and replace any that have crashed
Service:
  Type: AWS::ECS::Service
  DependsOn: LoadBalancerRule
  Properties:
    ServiceName: !Ref 'TaskNameInput'
    Cluster:
      Fn::ImportValue:
        !Sub "${StackName}-ECSCluster" # output parameter from another
CloudFormation template
    LaunchType: FARGATE
    DeploymentConfiguration:
      MaximumPercent: 200
      MinimumHealthyPercent: 75
    DesiredCount: !Ref 'TaskCountInput'
    NetworkConfiguration:
      AwsvpcConfiguration:
        AssignPublicIp: ENABLED
        SecurityGroups:
          - Fn::ImportValue:
              !Sub "${StackName}-ContainerSecurityGroup" # output parameter from
another CloudFormation template
          Subnets:
            - Fn::ImportValue:r CloudFormation template
    TaskRoleArn: !Ref "AWS::NoValue"
    ContainerDefinitions:
      - Name: !Ref 'TaskNameInput'
        Cpu: !FindInMap [TaskSizeMap, !Ref 'TaskSizeInput', cpu]
        Memory: !FindInMap [TaskSizeMap, !Ref 'TaskSizeInput', memory]
        Image: !Ref 'ContainerImageInput' # input parameter
        PortMappings:
          - ContainerPort: !Ref 'ContainerPortInput' # input parameter

    LogConfiguration:
      LogDriver: 'awslogs'
      Options:

```



```

        awslogs-group: !Ref 'TaskNameInput'
            !Sub "${StackName}-PublicSubnetOne" # output parameter from another
CloudFormation template
        - Fn::ImportValue:
            !Sub "${StackName}-PublicSubnetTwo" # output parameter from another
CloudFormation template
        TaskDefinition: !Ref 'TaskDefinition'
        LoadBalancers:
        - ContainerName: !Ref 'TaskNameInput'
          ContainerPort: !Ref 'ContainerPortInput' # input parameter
          TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup'

# A target group. This is used for keeping track of all the tasks, and
# what IP addresses / port numbers they have. You can query it yourself,
# to use the addresses yourself, but most often this target group is just
# connected to an application load balancer, or network load balancer, so
# it can automatically distribute traffic across all the targets.
TargetGroup:
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
  Properties:
    HealthCheckIntervalSeconds: 6
    HealthCheckPath: /
    HealthCheckProtocol: HTTP
    HealthCheckTimeoutSeconds: 5
    HealthyThresholdCount: 2
    TargetType: ip
    Name: !Ref 'TaskNameInput'
    Port: !Ref 'ContainerPortInput'
    Protocol: HTTP
    UnhealthyThresholdCount: 2
    VpcId:
      Fn::ImportValue:
        !Sub "${StackName}-VPC" # output parameter from another CloudFormation
template

# Create a rule on the load balancer for routing traffic to the target group
LoadBalancerRule:
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule
  Properties:
    Actions:
    - TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup'
      Type: 'forward'
    Conditions:
    - Field: path-pattern

```

```

    Values:
      - '*'
    ListenerArn: !Ref PublicLoadBalancerListener
    Priority: 1

# Enable autoscaling for this service
ScalableTarget:
  Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
  DependsOn: Service
  Properties:
    ServiceNamespace: 'ecs'
    ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount'
    ResourceId:
      Fn::Join:
        - '/'
        - - service
          - Fn::ImportValue:
              !Sub "${StackName}-ECSCluster"
            - !Ref 'TaskNameInput'
    MinCapacity: 1
    MaxCapacity: 10
    RoleARN: !Sub arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/
aws-service-role/ecs.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService

# Create scaling policies for the service
ScaleDownPolicy:
  Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
  DependsOn: ScalableTarget
  Properties:
    PolicyName:
      Fn::Join:
        - '/'
        - - scale
          - !Ref 'TaskNameInput'
        - down
    PolicyType: StepScaling
    ResourceId:
      Fn::Join:
        - '/'
        - - service
          - Fn::ImportValue:
              !Sub "${StackName}-ECSCluster" # output parameter from another
CloudFormation template

```

```

    - !Ref 'TaskNameInput'
  ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount'
  ServiceNamespace: 'ecs'
  StepScalingPolicyConfiguration:
    AdjustmentType: 'ChangeInCapacity'
    StepAdjustments:
      - MetricIntervalUpperBound: 0
        ScalingAdjustment: -1
    MetricAggregationType: 'Average'
    Cooldown: 60

```

```

ScaleUpPolicy:
  Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
  DependsOn: ScalableTarget
  Properties:
    PolicyName:
      Fn::Join:
        - '/'
        - - scale
          - !Ref 'TaskNameInput'
          - up
    PolicyType: StepScaling
    ResourceId:
      Fn::Join:
        - '/'
        - - service
          - Fn::ImportValue:
              !Sub "${StackName}-ECSCluster"
          - !Ref 'TaskNameInput'
    ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount'
    ServiceNamespace: 'ecs'
    StepScalingPolicyConfiguration:
      AdjustmentType: 'ChangeInCapacity'
      StepAdjustments:
        - MetricIntervalLowerBound: 0
          MetricIntervalUpperBound: 15
          ScalingAdjustment: 1
        - MetricIntervalLowerBound: 15
          MetricIntervalUpperBound: 25
          ScalingAdjustment: 2
        - MetricIntervalLowerBound: 25
          ScalingAdjustment: 3
    MetricAggregationType: 'Average'
    Cooldown: 60

```

```
# Create alarms to trigger these policies
LowCpuUsageAlarm:
  Type: AWS::CloudWatch::Alarm
  Properties:
    AlarmName:
      Fn::Join:
        - '-'
        - - low-cpu
          - !Ref 'TaskNameInput'
    AlarmDescription:
      Fn::Join:
        - ' '
        - - "Low CPU utilization for service"
          - !Ref 'TaskNameInput'
    MetricName: CPUUtilization
    Namespace: AWS/ECS
    Dimensions:
      - Name: ServiceName
        Value: !Ref 'TaskNameInput'
      - Name: ClusterName
        Value:
          Fn::ImportValue:
            !Sub "${StackName}-ECSCluster"
    Statistic: Average
    Period: 60
    EvaluationPeriods: 1
    Threshold: 20
    ComparisonOperator: LessThanOrEqualToThreshold
    AlarmActions:
      - !Ref ScaleDownPolicy

HighCpuUsageAlarm:
  Type: AWS::CloudWatch::Alarm
  Properties:
    AlarmName:
      Fn::Join:
        - '-'
        - - high-cpu
          - !Ref 'TaskNameInput'
    AlarmDescription:
      Fn::Join:
        - ' '
        - - "High CPU utilization for service"
```

```

        - !Ref 'TaskNameInput'
MetricName: CPUUtilization
Namespace: AWS/ECS
Dimensions:
  - Name: ServiceName
    Value: !Ref 'TaskNameInput'
  - Name: ClusterName
    Value:
      Fn::ImportValue:
        !Sub "${StackName}-ECSCluster"
Statistic: Average
Period: 60
EvaluationPeriods: 1
Threshold: 70
ComparisonOperator: GreaterThanOrEqualToThreshold
AlarmActions:
  - !Ref ScaleUpPolicy

EcsSecurityGroupIngressFromPublicALB:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
  Properties:
    Description: Ingress from the public ALB
    GroupId:
      Fn::ImportValue:
        !Sub "${StackName}-ContainerSecurityGroup"
    IpProtocol: -1
    SourceSecurityGroupId: !Ref 'PublicLoadBalancerSG'

# Public load balancer, hosted in public subnets that is accessible
# to the public, and is intended to route traffic to one or more public
# facing services. This is used for accepting traffic from the public
# internet and directing it to public facing microservices
PublicLoadBalancerSG:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup
  Properties:
    GroupDescription: Access to the public facing load balancer
    VpcId:
      Fn::ImportValue:
        !Sub "${StackName}-VPC"
    SecurityGroupIngress:
      # Allow access to ALB from anywhere on the internet
      - CidrIp: 0.0.0.0/0
        IpProtocol: -1

```

```

PublicLoadBalancer:
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
  Properties:
    Scheme: internet-facing
    LoadBalancerAttributes:
      - Key: idle_timeout.timeout_seconds
        Value: '30'
    Subnets:
      # The load balancer is placed into the public subnets, so that traffic
      # from the internet can reach the load balancer directly via the internet
gateway
      - Fn::ImportValue:
          !Sub "${StackName}-PublicSubnetOne"
      - Fn::ImportValue:
          !Sub "${StackName}-PublicSubnetTwo"
    SecurityGroups: [!Ref 'PublicLoadBalancerSG']

PublicLoadBalancerListener:
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
  DependsOn:
    - PublicLoadBalancer
  Properties:
    DefaultActions:
      - TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup'
        Type: 'forward'
    LoadBalancerArn: !Ref 'PublicLoadBalancer'
    Port: 80
    Protocol: HTTP
# These output values will be available to other templates to use.
Outputs:
  ServiceEndpoint:      # output
    Description: The URL to access the service
    Value: !Sub "http://${PublicLoadBalancer.DNSName}"

```

Anda dapat menyesuaikan file-file ini untuk digunakan dengan AWS Proton.

Bawa infrastruktur Anda sebagai kode AWS Proton

Dengan sedikit modifikasi, Anda dapat menggunakan [Contoh 1](#) sebagai file infrastruktur sebagai kode (IaC) untuk bundel template lingkungan yang AWS Proton digunakan untuk menyebarkan lingkungan (seperti yang ditunjukkan pada [Contoh 3](#)).

Alih-alih menggunakan CloudFormation parameter, Anda menggunakan sintaks [Jinja](#) untuk mereferensikan parameter yang telah Anda tentukan dalam file [skema](#) berbasis [API Terbuka](#). Parameter input ini dikomentari untuk kenyamanan Anda dan direferensikan beberapa kali dalam file IAC. Dengan cara ini, AWS Proton dapat mengaudit dan memeriksa nilai parameter. Itu juga dapat mencocokkan dan menyisipkan nilai parameter output dalam satu file IAC ke parameter dalam file IAC lain.

Sebagai administrator, Anda dapat menambahkan `environment.inputs` namespace ke parameter input. Saat Anda mereferensikan output file IAC lingkungan dalam file IAC layanan, Anda dapat menambahkan `environment.outputs` namespace ke output (misalnya, `environment.outputs.ClusterName` Terakhir, Anda mengelilinginya dengan kawat gigi keriting dan tanda kutip.

Dengan modifikasi ini, file CloudFormation IAC Anda dapat digunakan oleh AWS Proton.

Contoh 3: infrastruktur AWS Proton lingkungan sebagai file kode

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: AWS Fargate cluster running containers in a public subnet. Only supports
             public facing load balancer, and public service discovery prefixes.
Mappings:
  # The VPC and subnet configuration is passed in via the environment spec.
  SubnetConfig:
    VPC:
      CIDR: '{{ environment.inputs.vpc_cidr }}'          # input parameter
    PublicOne:
      CIDR: '{{ environment.inputs.subnet_one_cidr }}' # input parameter
    PublicTwo:
      CIDR: '{{ environment.inputs.subnet_two_cidr }}' # input parameter
Resources:
  VPC:
    Type: AWS::EC2::VPC
    Properties:
      EnableDnsSupport: true
      EnableDnsHostnames: true
      CidrBlock: !FindInMap ['SubnetConfig', 'VPC', 'CIDR']

  # Two public subnets, where containers will have public IP addresses
  PublicSubnetOne:
    Type: AWS::EC2::Subnet
    Properties:
      AvailabilityZone:
```

```

    Fn::Select:
      - 0
      - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'}
    VpcId: !Ref 'VPC'
    CidrBlock: !FindInMap ['SubnetConfig', 'PublicOne', 'CIDR']
    MapPublicIpOnLaunch: true

PublicSubnetTwo:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    AvailabilityZone:
      Fn::Select:
        - 1
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'}
    VpcId: !Ref 'VPC'
    CidrBlock: !FindInMap ['SubnetConfig', 'PublicTwo', 'CIDR']
    MapPublicIpOnLaunch: true

# Setup networking resources for the public subnets. Containers
# in the public subnets have public IP addresses and the routing table
# sends network traffic via the internet gateway.
InternetGateway:
  Type: AWS::EC2::InternetGateway
GatewayAttachement:
  Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
  Properties:
    VpcId: !Ref 'VPC'
    InternetGatewayId: !Ref 'InternetGateway'
PublicRouteTable:
  Type: AWS::EC2::RouteTable
  Properties:
    VpcId: !Ref 'VPC'
PublicRoute:
  Type: AWS::EC2::Route
  DependsOn: GatewayAttachement
  Properties:
    RouteTableId: !Ref 'PublicRouteTable'
    DestinationCidrBlock: '0.0.0.0/0'
    GatewayId: !Ref 'InternetGateway'
PublicSubnetOneRouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    SubnetId: !Ref PublicSubnetOne
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable

```



```
PublicSubnetTwoRouteTableAssociation:
  Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
  Properties:
    SubnetId: !Ref PublicSubnetTwo
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable

# ECS Resources
ECSCluster:
  Type: AWS::ECS::Cluster

# A security group for the containers we will run in Fargate.
# Rules are added to this security group based on what ingress you
# add for the cluster.
ContainerSecurityGroup:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup
  Properties:
    GroupDescription: Access to the Fargate containers
    VpcId: !Ref 'VPC'

# This is a role which is used by the ECS tasks themselves.
ECSTaskExecutionRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Statement:
        - Effect: Allow
          Principal:
            Service: [ecs-tasks.amazonaws.com]
          Action: ['sts:AssumeRole']
    Path: /
    ManagedPolicyArns:
      - 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy'

# These output values are available to service infrastructure as code files as outputs,
# when given the
# the 'service_instance.environment.outputs.' namespace, for example,
# service_instance.environment.outputs.ClusterName.

Outputs:
  ClusterName: # output
    Description: The name of the ECS cluster
    Value: !Ref 'ECSCluster'
  ECSTaskExecutionRole: # output
    Description: The ARN of the ECS role
```

```

Value: !GetAtt 'ECSTaskExecutionRole.Arn'
VpcId:                                     # output
Description: The ID of the VPC that this stack is deployed in
Value: !Ref 'VPC'
PublicSubnetOne:                           # output
Description: Public subnet one
Value: !Ref 'PublicSubnetOne'
PublicSubnetTwo:                            # output
Description: Public subnet two
Value: !Ref 'PublicSubnetTwo'
ContainerSecurityGroup:                    # output
Description: A security group used to allow Fargate containers to receive traffic
Value: !Ref 'ContainerSecurityGroup'

```

File iAc di [Contoh 1 dan Contoh 3](#) menghasilkan CloudFormation tumpukan yang sedikit berbeda. Parameter ditampilkan secara berbeda dalam file template stack. File template CloudFormation tumpukan Contoh 1 menampilkan label parameter (kunci) dalam tampilan template tumpukan. File template tumpukan AWS Proton CloudFormation infrastruktur Contoh 3 menampilkan nilai parameter. AWS Proton parameter input tidak muncul di tampilan parameter CloudFormation tumpukan konsol.

Dalam [Contoh 4](#), file iAc AWS Proton layanan sesuai dengan [Contoh 2](#).

Contoh 4: file iAc contoh AWS Proton layanan

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Deploy a service on AWS Fargate, hosted in a public subnet, and accessible
  via a public load balancer.
Mappings:
  TaskSize:
    x-small:
      cpu: 256
      memory: 512
    small:
      cpu: 512
      memory: 1024
    medium:
      cpu: 1024
      memory: 2048
    large:
      cpu: 2048
      memory: 4096
    x-large:
      cpu: 4096

```

```

    memory: 8192
Resources:
  # A log group for storing the stdout logs from this service's containers
  LogGroup:
    Type: AWS::Logs::LogGroup
    Properties:
      LogGroupName: '{{service_instance.name}}' # resource parameter

  # The task definition. This is a simple metadata description of what
  # container to run, and what resource requirements it has.
  TaskDefinition:
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition
    Properties:
      Family: '{{service_instance.name}}'
      Cpu: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, cpu] # input
parameter
      Memory: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, memory]
      NetworkMode: awsvpc
      RequiresCompatibilities:
        - FARGATE
      ExecutionRoleArn: '{{environment.outputs.ECSTaskExecutionRole}}' # output from an
environment infrastructure as code file
      TaskRoleArn: !Ref "AWS::NoValue"
      ContainerDefinitions:
        - Name: '{{service_instance.name}}'
          Cpu: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, cpu]
          Memory: !FindInMap [TaskSize, {{service_instance.inputs.task_size}}, memory]
          Image: '{{service_instance.inputs.image}}'
          PortMappings:
            - ContainerPort: '{{service_instance.inputs.port}}' # input parameter
      LogConfiguration:
        LogDriver: 'awslogs'
        Options:
          awslogs-group: '{{service_instance.name}}'
          awslogs-region: !Ref 'AWS::Region'
          awslogs-stream-prefix: '{{service_instance.name}}'

  # The service_instance. The service is a resource which allows you to run multiple
  # copies of a type of task, and gather up their logs and metrics, as well
  # as monitor the number of running tasks and replace any that have crashed
  Service:
    Type: AWS::ECS::Service
    DependsOn: LoadBalancerRule
    Properties:

```

```

    ServiceName: '{{service_instance.name}}'
    Cluster: '{{environment.outputs.ClusterName}}' # output from an environment
infrastructure as code file
    LaunchType: FARGATE
    DeploymentConfiguration:
      MaximumPercent: 200
      MinimumHealthyPercent: 75
    DesiredCount: '{{service_instance.inputs.desired_count}}' # input parameter
    NetworkConfiguration:
      AwsVpcConfiguration:
        AssignPublicIp: ENABLED
        SecurityGroups:
          - '{{environment.outputs.ContainerSecurityGroup}}' # output from an
environment infrastructure as code file
        Subnets:
          - '{{environment.outputs.PublicSubnetOne}}' # output from an
environment infrastructure as code file
          - '{{environment.outputs.PublicSubnetTwo}}'
    TaskDefinition: !Ref 'TaskDefinition'
    LoadBalancers:
      - ContainerName: '{{service_instance.name}}'
        ContainerPort: '{{service_instance.inputs.port}}'
        TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup'

# A target group. This is used for keeping track of all the tasks, and
# what IP addresses / port numbers they have. You can query it yourself,
# to use the addresses yourself, but most often this target group is just
# connected to an application load balancer, or network load balancer, so
# it can automatically distribute traffic across all the targets.
TargetGroup:
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
  Properties:
    HealthCheckIntervalSeconds: 6
    HealthCheckPath: /
    HealthCheckProtocol: HTTP
    HealthCheckTimeoutSeconds: 5
    HealthyThresholdCount: 2
    TargetType: ip
    Name: '{{service_instance.name}}'
    Port: '{{service_instance.inputs.port}}'
    Protocol: HTTP
    UnhealthyThresholdCount: 2
    VpcId: '{{environment.outputs.VpcId}}' # output from an environment
infrastructure as code file

```

```

# Create a rule on the load balancer for routing traffic to the target group
LoadBalancerRule:
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule
  Properties:
    Actions:
      - TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup'
        Type: 'forward'
    Conditions:
      - Field: path-pattern
        Values:
          - '*'
    ListenerArn: !Ref PublicLoadBalancerListener
    Priority: 1

# Enable autoscaling for this service
ScalableTarget:
  Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
  DependsOn: Service
  Properties:
    ServiceNamespace: 'ecs'
    ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount'
    ResourceId:
      Fn::Join:
        - '/'
        - - service
          - '{{environment.outputs.ClusterName}}' # output from an environment
            infrastructure as code file
          - '{{service_instance.name}}'
    MinCapacity: 1
    MaxCapacity: 10
    RoleARN: !Sub arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/
aws-service-role/ecs.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService

# Create scaling policies for the service
ScaleDownPolicy:
  Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
  DependsOn: ScalableTarget
  Properties:
    PolicyName:
      Fn::Join:
        - '/'
        - - scale

```

```

    - '{{service_instance.name}}'
    - down
PolicyType: StepScaling
ResourceId:
  Fn::Join:
    - '/'
    - - service
      - '{{environment.outputs.ClusterName}}'
      - '{{service_instance.name}}'
ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount'
ServiceNamespace: 'ecs'
StepScalingPolicyConfiguration:
  AdjustmentType: 'ChangeInCapacity'
  StepAdjustments:
    - MetricIntervalUpperBound: 0
      ScalingAdjustment: -1
  MetricAggregationType: 'Average'
  Cooldown: 60

ScaleUpPolicy:
  Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
  DependsOn: ScalableTarget
  Properties:
    PolicyName:
      Fn::Join:
        - '/'
        - - scale
          - '{{service_instance.name}}'
        - up
    PolicyType: StepScaling
    ResourceId:
      Fn::Join:
        - '/'
        - - service
          - '{{environment.outputs.ClusterName}}'
          - '{{service_instance.name}}'
    ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount'
    ServiceNamespace: 'ecs'
    StepScalingPolicyConfiguration:
      AdjustmentType: 'ChangeInCapacity'
      StepAdjustments:
        - MetricIntervalLowerBound: 0
          MetricIntervalUpperBound: 15
          ScalingAdjustment: 1

```

```

    - MetricIntervalLowerBound: 15
      MetricIntervalUpperBound: 25
      ScalingAdjustment: 2
    - MetricIntervalLowerBound: 25
      MetricIntervalUpperBound: 25
      ScalingAdjustment: 3
  MetricAggregationType: 'Average'
  Cooldown: 60

```

```
# Create alarms to trigger these policies
```

```
LowCpuUsageAlarm:
```

```
  Type: AWS::CloudWatch::Alarm
```

```
  Properties:
```

```
    AlarmName:
```

```
      Fn::Join:
```

```
        - '-'
        - - low-cpu
          - '{{service_instance.name}}'
```

```
    AlarmDescription:
```

```
      Fn::Join:
```

```
        - '-'
        - - "Low CPU utilization for service"
          - '{{service_instance.name}}'
```

```
    MetricName: CPUUtilization
```

```
    Namespace: AWS/ECS
```

```
    Dimensions:
```

```
      - Name: ServiceName
        Value: '{{service_instance.name}}'
      - Name: ClusterName
        Value:
          '{{environment.outputs.ClusterName}}'
```

```
    Statistic: Average
```

```
    Period: 60
```

```
    EvaluationPeriods: 1
```

```
    Threshold: 20
```

```
    ComparisonOperator: LessThanOrEqualToThreshold
```

```
    AlarmActions:
```

```
      - !Ref ScaleDownPolicy
```

```
HighCpuUsageAlarm:
```

```
  Type: AWS::CloudWatch::Alarm
```

```
  Properties:
```

```
    AlarmName:
```

```
      Fn::Join:
```

```
        - '-'
```

```

    - - high-cpu
    - '{{service_instance.name}}'
AlarmDescription:
  Fn::Join:
    - ' '
    - - "High CPU utilization for service"
      - '{{service_instance.name}}'
MetricName: CPUUtilization
Namespace: AWS/ECS
Dimensions:
  - Name: ServiceName
    Value: '{{service_instance.name}}'
  - Name: ClusterName
    Value:
      '{{environment.outputs.ClusterName}}'
Statistic: Average
Period: 60
EvaluationPeriods: 1
Threshold: 70
ComparisonOperator: GreaterThanOrEqualToThreshold
AlarmActions:
  - !Ref ScaleUpPolicy

```

```

EcsSecurityGroupIngressFromPublicALB:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
  Properties:
    Description: Ingress from the public ALB
    GroupId: '{{environment.outputs.ContainerSecurityGroup}}'
    IpProtocol: -1
    SourceSecurityGroupId: !Ref 'PublicLoadBalancerSG'

```

```

# Public load balancer, hosted in public subnets that is accessible
# to the public, and is intended to route traffic to one or more public
# facing services. This is used for accepting traffic from the public
# internet and directing it to public facing microservices

```

```

PublicLoadBalancerSG:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup
  Properties:
    GroupDescription: Access to the public facing load balancer
    VpcId: '{{environment.outputs.VpcId}}'
    SecurityGroupIngress:
      # Allow access to ALB from anywhere on the internet
      - CidrIp: 0.0.0.0/0
        IpProtocol: -1

```



```

PublicLoadBalancer:
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
  Properties:
    Scheme: internet-facing
    LoadBalancerAttributes:
      - Key: idle_timeout.timeout_seconds
        Value: '30'
    Subnets:
      # The load balancer is placed into the public subnets, so that traffic
      # from the internet can reach the load balancer directly via the internet
gateway
      - '{{environment.outputs.PublicSubnetOne}}'
      - '{{environment.outputs.PublicSubnetTwo}}'
    SecurityGroups: [!Ref 'PublicLoadBalancerSG']

PublicLoadBalancerListener:
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
  DependsOn:
    - PublicLoadBalancer
  Properties:
    DefaultActions:
      - TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup'
        Type: 'forward'
    LoadBalancerArn: !Ref 'PublicLoadBalancer'
    Port: 80
    Protocol: HTTP

Outputs:
  ServiceEndpoint:          # output
  Description: The URL to access the service
  Value: !Sub "http://${PublicLoadBalancer.DNSName}"

```

[Dalam Contoh 5, file iAc AWS Proton pipeline menyediakan infrastruktur pipeline untuk mendukung instance layanan yang disediakan oleh Contoh 4.](#)

Contoh 5: file iAc pipa AWS Proton layanan

```

Resources:
  ECRRepo:
    Type: AWS::ECR::Repository
    DeletionPolicy: Retain
  BuildProject:
    Type: AWS::CodeBuild::Project

```

```

Properties:
  Artifacts:
    Type: CODEPIPELINE
  Environment:
    ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL
    Image: aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0
    PrivilegedMode: true
    Type: LINUX_CONTAINER
    EnvironmentVariables:
      - Name: repo_name
        Type: PLAINTEXT
        Value: !Ref ECRRepo
      - Name: service_name
        Type: PLAINTEXT
        Value: '{{ service.name }}' # resource parameter
  ServiceRole:
    Fn::GetAtt:
      - PublishRole
      - Arn
  Source:
    BuildSpec:
      Fn::Join:
        - ""
        - - >-
          {
            "version": "0.2",
            "phases": {
              "install": {
                "runtime-versions": {
                  "docker": 18
                },
                "commands": [
                  "pip3 install --upgrade --user awscli",
                  "echo
'f6bd1536a743ab170b35c94ed4c7c4479763356bd543af5d391122f4af852460 yq_linux_amd64' >
yq_linux_amd64.sha",
                  "wget https://github.com/mikefarah/yq/releases/download/3.4.0/
yq_linux_amd64",
                  "sha256sum -c yq_linux_amd64.sha",
                  "mv yq_linux_amd64 /usr/bin/yq",
                  "chmod +x /usr/bin/yq"
                ]
              },
            "pre_build": {

```

```

        "commands": [
            "cd $CODEBUILD_SRC_DIR",
            "$ (aws ecr get-login --no-include-email --region
$AWS_DEFAULT_REGION)",
            "{{ pipeline.inputs.unit_test_command }}",    # input parameter
        ]
    },
    "build": {
        "commands": [
            "IMAGE_REPO_NAME=$repo_name",
            "IMAGE_TAG=$CODEBUILD_BUILD_NUMBER",
            "IMAGE_ID=
- Ref: AWS::AccountId
- >-
.dkr.ecr.$AWS_DEFAULT_REGION.amazonaws.com/$IMAGE_REPO_NAME:
$IMAGE_TAG",
            "docker build -t $IMAGE_REPO_NAME:$IMAGE_TAG -f
{{ pipeline.inputs.dockerfile }} .",    # input parameter
            "docker tag $IMAGE_REPO_NAME:$IMAGE_TAG $IMAGE_ID;",
            "docker push $IMAGE_ID"
        ]
    },
    "post_build": {
        "commands": [
            "aws proton --region $AWS_DEFAULT_REGION get-service --name
$service_name | jq -r .service.spec > service.yaml",
            "yq w service.yaml 'instances[*].spec.image' \"\$IMAGE_ID\" >
rendered_service.yaml"
        ]
    }
},
"artifacts": {
    "files": [
        "rendered_service.yaml"
    ]
}
}
}
Type: CODEPIPELINE
EncryptionKey:
Fn::GetAtt:
    - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
    - Arn
{% for service_instance in service_instances %}
Deploy{{loop.index}}Project:

```

```

Type: AWS::CodeBuild::Project
Properties:
  Artifacts:
    Type: CODEPIPELINE
  Environment:
    ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL
    Image: aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0
    PrivilegedMode: false
    Type: LINUX_CONTAINER
    EnvironmentVariables:
      - Name: service_name
        Type: PLAINTEXT
        Value: '{{service.name}}'          # resource parameter
      - Name: service_instance_name
        Type: PLAINTEXT
        Value: '{{service_instance.name}}' # resource parameter
  ServiceRole:
    Fn::GetAtt:
      - DeploymentRole
      - Arn
  Source:
    BuildSpec: >-
      {
        "version": "0.2",
        "phases": {
          "build": {
            "commands": [
              "pip3 install --upgrade --user awscli",
              "aws proton --region $AWS_DEFAULT_REGION update-service-instance
--deployment-type CURRENT_VERSION --name $service_instance_name --service-name
$service_name --spec file://rendered_service.yaml",
              "aws proton --region $AWS_DEFAULT_REGION wait service-instance-
deployed --name $service_instance_name --service-name $service_name"
            ]
          }
        }
      }
    Type: CODEPIPELINE
  EncryptionKey:
    Fn::GetAtt:
      - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
      - Arn
{% endfor %}
# This role is used to build and publish an image to ECR

```

```
PublishRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Statement:
        - Action: sts:AssumeRole
          Effect: Allow
          Principal:
            Service: codebuild.amazonaws.com
      Version: "2012-10-17"
    PublishRoleDefaultPolicy:
      Type: AWS::IAM::Policy
      Properties:
        PolicyDocument:
          Statement:
            - Action:
                - logs:CreateLogGroup
                - logs:CreateLogStream
                - logs:PutLogEvents
              Effect: Allow
              Resource:
                - Fn::Join:
                    - ""
                    - - "arn:"
                      - Ref: AWS::Partition
                      - ":logs:"
                      - Ref: AWS::Region
                      - ":"
                      - Ref: AWS::AccountId
                      - :log-group:/aws/codebuild/
                      - Ref: BuildProject
                - Fn::Join:
                    - ""
                    - - "arn:"
                      - Ref: AWS::Partition
                      - ":logs:"
                      - Ref: AWS::Region
                      - ":"
                      - Ref: AWS::AccountId
                      - :log-group:/aws/codebuild/
                      - Ref: BuildProject
                - :*
            - Action:
                - codebuild:CreateReportGroup
```

```

    - codebuild:CreateReport
    - codebuild:UpdateReport
    - codebuild:BatchPutTestCases
Effect: Allow
Resource:
  Fn::Join:
    - ""
    - - "arn:"
      - Ref: AWS::Partition
      - ":codebuild:"
      - Ref: AWS::Region
      - ":"
      - Ref: AWS::AccountId
      - :report-group/
      - Ref: BuildProject
      - -*
- Action:
  - ecr:GetAuthorizationToken
Effect: Allow
Resource: "*"
- Action:
  - ecr:BatchCheckLayerAvailability
  - ecr:CompleteLayerUpload
  - ecr:GetAuthorizationToken
  - ecr:InitiateLayerUpload
  - ecr:PutImage
  - ecr:UploadLayerPart
Effect: Allow
Resource:
  Fn::GetAtt:
    - ECRRepo
    - Arn
- Action:
  - proton:GetService
Effect: Allow
Resource: "*"
- Action:
  - s3:GetObject*
  - s3:GetBucket*
  - s3:List*
  - s3:DeleteObject*
  - s3:PutObject*
  - s3:Abort*
Effect: Allow

```

```

Resource:
  - Fn::GetAtt:
    - PipelineArtifactsBucket
    - Arn
  - Fn::Join:
    - ""
    - - Fn::GetAtt:
        - PipelineArtifactsBucket
        - Arn
      - /*
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:DescribeKey
  - kms:Encrypt
  - kms:ReEncrypt*
  - kms:GenerateDataKey*
Effect: Allow
Resource:
  Fn::GetAtt:
    - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
    - Arn
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:Encrypt
  - kms:ReEncrypt*
  - kms:GenerateDataKey*
Effect: Allow
Resource:
  Fn::GetAtt:
    - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
    - Arn
Version: "2012-10-17"
PolicyName: PublishRoleDefaultPolicy
Roles:
  - Ref: PublishRole

```

```

DeploymentRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Statement:
        - Action: sts:AssumeRole
          Effect: Allow
          Principal:

```

```
Service: codebuild.amazonaws.com
Version: "2012-10-17"
DeploymentRoleDefaultPolicy:
Type: AWS::IAM::Policy
Properties:
PolicyDocument:
Statement:
- Action:
  - logs:CreateLogGroup
  - logs:CreateLogStream
  - logs:PutLogEvents
Effect: Allow
Resource:
- Fn::Join:
  - ""
  - - "arn:"
    - Ref: AWS::Partition
    - ":logs:"
    - Ref: AWS::Region
    - ":"
    - Ref: AWS::AccountId
    - :log-group:/aws/codebuild/Deploy*Project*
- Fn::Join:
  - ""
  - - "arn:"
    - Ref: AWS::Partition
    - ":logs:"
    - Ref: AWS::Region
    - ":"
    - Ref: AWS::AccountId
    - :log-group:/aws/codebuild/Deploy*Project:*
- Action:
  - codebuild:CreateReportGroup
  - codebuild:CreateReport
  - codebuild:UpdateReport
  - codebuild:BatchPutTestCases
Effect: Allow
Resource:
Fn::Join:
- ""
- - "arn:"
  - Ref: AWS::Partition
  - ":codebuild:"
  - Ref: AWS::Region
```



```

        - ":"
        - Ref: AWS::AccountId
        - :report-group/Deploy*Project
        - -*
- Action:
  - proton:UpdateServiceInstance
  - proton:GetServiceInstance
Effect: Allow
Resource: "*"
- Action:
  - s3:GetObject*
  - s3:GetBucket*
  - s3:List*
Effect: Allow
Resource:
  - Fn::GetAtt:
    - PipelineArtifactsBucket
    - Arn
  - Fn::Join:
    - ""
    - - Fn::GetAtt:
        - PipelineArtifactsBucket
        - Arn
    - /*
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:DescribeKey
Effect: Allow
Resource:
  Fn::GetAtt:
    - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
    - Arn
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:Encrypt
  - kms:ReEncrypt*
  - kms:GenerateDataKey*
Effect: Allow
Resource:
  Fn::GetAtt:
    - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
    - Arn
Version: "2012-10-17"
PolicyName: DeploymentRoleDefaultPolicy

```

Roles:

- Ref: DeploymentRole

PipelineArtifactsBucketEncryptionKey:

Type: AWS::KMS::Key

Properties:

KeyPolicy:

Statement:

- Action:

- kms:Create*
- kms:Describe*
- kms:Enable*
- kms:List*
- kms:Put*
- kms:Update*
- kms:Revoke*
- kms:Disable*
- kms:Get*
- kms>Delete*
- kms:ScheduleKeyDeletion
- kms:CancelKeyDeletion
- kms:GenerateDataKey
- kms:TagResource
- kms:UntagResource

Effect: Allow

Principal:

AWS:

Fn::Join:

- ""
- - "arn:"
- Ref: AWS::Partition
- ":iam:"
- Ref: AWS::AccountId
- :root

Resource: "*"

- Action:

- kms:Decrypt
- kms:DescribeKey
- kms:Encrypt
- kms:ReEncrypt*
- kms:GenerateDataKey*

Effect: Allow

Principal:

AWS:

Fn::GetAtt:

```
        - PipelineRole
        - Arn
    Resource: "*"
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:DescribeKey
  - kms:Encrypt
  - kms:ReEncrypt*
  - kms:GenerateDataKey*
Effect: Allow
Principal:
  AWS:
    Fn::GetAtt:
      - PublishRole
      - Arn
    Resource: "*"
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:Encrypt
  - kms:ReEncrypt*
  - kms:GenerateDataKey*
Effect: Allow
Principal:
  AWS:
    Fn::GetAtt:
      - PublishRole
      - Arn
    Resource: "*"
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:DescribeKey
Effect: Allow
Principal:
  AWS:
    Fn::GetAtt:
      - DeploymentRole
      - Arn
    Resource: "*"
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:Encrypt
  - kms:ReEncrypt*
  - kms:GenerateDataKey*
Effect: Allow
```

```
Principal:
  AWS:
    Fn::GetAtt:
      - DeploymentRole
      - Arn
    Resource: "*"
  Version: "2012-10-17"
UpdateReplacePolicy: Delete
DeletionPolicy: Delete
PipelineArtifactsBucket:
  Type: AWS::S3::Bucket
  Properties:
    VersioningConfiguration:
      Status: Enabled
    BucketEncryption:
      ServerSideEncryptionConfiguration:
        - ServerSideEncryptionByDefault:
            KMSMasterKeyID:
              Fn::GetAtt:
                - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
                - Arn
            SSEAlgorithm: aws:kms
    PublicAccessBlockConfiguration:
      BlockPublicAcls: true
      BlockPublicPolicy: true
      IgnorePublicAcls: true
      RestrictPublicBuckets: true
    UpdateReplacePolicy: Retain
    DeletionPolicy: Retain
PipelineArtifactsBucketEncryptionKeyAlias:
  Type: AWS::KMS::Alias
  Properties:
    AliasName: 'alias/codepipeline-encryption-key-{{ service.name }}'
    TargetKeyId:
      Fn::GetAtt:
        - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
        - Arn
    UpdateReplacePolicy: Delete
    DeletionPolicy: Delete
PipelineRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Statement:
```

```

- Action: sts:AssumeRole
  Effect: Allow
  Principal:
    Service: codepipeline.amazonaws.com
  Version: "2012-10-17"
PipelineRoleDefaultPolicy:
  Type: AWS::IAM::Policy
  Properties:
    PolicyDocument:
      Statement:
        - Action:
            - s3:GetObject*
            - s3:GetBucket*
            - s3:List*
            - s3:DeleteObject*
            - s3:PutObject*
            - s3:Abort*
          Effect: Allow
          Resource:
            - Fn::GetAtt:
                - PipelineArtifactsBucket
                - Arn
            - Fn::Join:
                - ""
                - - Fn::GetAtt:
                    - PipelineArtifactsBucket
                    - Arn
                - /*
        - Action:
            - kms:Decrypt
            - kms:DescribeKey
            - kms:Encrypt
            - kms:ReEncrypt*
            - kms:GenerateDataKey*
          Effect: Allow
          Resource:
            Fn::GetAtt:
              - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
              - Arn
        - Action: codestar-connections:*
          Effect: Allow
          Resource: "*"
        - Action: sts:AssumeRole
          Effect: Allow

```

```

    Resource:
      Fn::GetAtt:
        - PipelineBuildCodePipelineActionRole
        - Arn
    - Action: sts:AssumeRole
      Effect: Allow
      Resource:
        Fn::GetAtt:
          - PipelineDeployCodePipelineActionRole
          - Arn
    Version: "2012-10-17"
    PolicyName: PipelineRoleDefaultPolicy
    Roles:
      - Ref: PipelineRole
Pipeline:
  Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
  Properties:
    RoleArn:
      Fn::GetAtt:
        - PipelineRole
        - Arn
    Stages:
      - Actions:
          - ActionTypeId:
              Category: Source
              Owner: AWS
              Provider: CodeStarSourceConnection
              Version: "1"
            Configuration:
              ConnectionArn: '{{ service.repository_connection_arn }}'
              FullRepositoryId: '{{ service.repository_id }}'
              BranchName: '{{ service.branch_name }}'
            Name: Checkout
            OutputArtifacts:
              - Name: Artifact_Source_Checkout
            RunOrder: 1
          Name: Source
        - Actions:
            - ActionTypeId:
                Category: Build
                Owner: AWS
                Provider: CodeBuild
                Version: "1"
              Configuration:

```

```

        ProjectName:
          Ref: BuildProject
      InputArtifacts:
        - Name: Artifact_Source_Checkout
      Name: Build
      OutputArtifacts:
        - Name: BuildOutput
      RoleArn:
        Fn::GetAtt:
          - PipelineBuildCodePipelineActionRole
          - Arn
      RunOrder: 1
      Name: Build {%- for service_instance in service_instances %}
- Actions:
  - ActionTypeId:
      Category: Build
      Owner: AWS
      Provider: CodeBuild
      Version: "1"
      Configuration:
        ProjectName:
          Ref: Deploy{{loop.index}}Project
      InputArtifacts:
        - Name: BuildOutput
      Name: Deploy
      RoleArn:
        Fn::GetAtt:
          - PipelineDeployCodePipelineActionRole
          - Arn
      RunOrder: 1
      Name: 'Deploy{{service_instance.name}}'
{%- endfor %}
  ArtifactStore:
    EncryptionKey:
      Id:
        Fn::GetAtt:
          - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
          - Arn
      Type: KMS
    Location:
      Ref: PipelineArtifactsBucket
      Type: S3
  DependsOn:
    - PipelineRoleDefaultPolicy

```

```

- PipelineRole
PipelineBuildCodePipelineActionRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Statement:
        - Action: sts:AssumeRole
          Effect: Allow
          Principal:
            AWS:
              Fn::Join:
                - ""
                - - "arn:"
                  - Ref: AWS::Partition
                  - ":iam:"
                  - Ref: AWS::AccountId
                  - :root
            Version: "2012-10-17"
PipelineBuildCodePipelineActionRoleDefaultPolicy:
  Type: AWS::IAM::Policy
  Properties:
    PolicyDocument:
      Statement:
        - Action:
            - codebuild:BatchGetBuilds
            - codebuild:StartBuild
            - codebuild:StopBuild
          Effect: Allow
          Resource:
            Fn::GetAtt:
              - BuildProject
              - Arn
            Version: "2012-10-17"
    PolicyName: PipelineBuildCodePipelineActionRoleDefaultPolicy
  Roles:
    - Ref: PipelineBuildCodePipelineActionRole
PipelineDeployCodePipelineActionRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Statement:
        - Action: sts:AssumeRole
          Effect: Allow
          Principal:

```



```

    AWS:
      Fn::Join:
        - ""
        - - "arn:"
          - Ref: AWS::Partition
          - ":iam:"
          - Ref: AWS::AccountId
          - :root
      Version: "2012-10-17"
    PipelineDeployCodePipelineActionRoleDefaultPolicy:
      Type: AWS::IAM::Policy
      Properties:
        PolicyDocument:
          Statement:
            - Action:
                - codebuild:BatchGetBuilds
                - codebuild:StartBuild
                - codebuild:StopBuild
              Effect: Allow
              Resource:
                Fn::Join:
                  - ""
                  - - "arn:"
                    - Ref: AWS::Partition
                    - ":codebuild:"
                    - Ref: AWS::Region
                    - ":"
                    - Ref: AWS::AccountId
                    - ":project/Deploy*"
                Version: "2012-10-17"
            PolicyName: PipelineDeployCodePipelineActionRoleDefaultPolicy
            Roles:
              - Ref: PipelineDeployCodePipelineActionRole
      Outputs:
        PipelineEndpoint:
          Description: The URL to access the pipeline
          Value: !Sub "https://${AWS::Region}.console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/
pipelines/${Pipeline}/view?region=${AWS::Region}"
    ]
  }
}
}
Type: CODEPIPELINE

```

```

EncryptionKey:
  Fn::GetAtt:
    - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
    - Arn
{% endfor %}
# This role is used to build and publish an image to ECR
PublishRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Statement:
        - Action: sts:AssumeRole
          Effect: Allow
          Principal:
            Service: codebuild.amazonaws.com
      Version: "2012-10-17"
PublishRoleDefaultPolicy:
  Type: AWS::IAM::Policy
  Properties:
    PolicyDocument:
      Statement:
        - Action:
            - logs:CreateLogGroup
            - logs:CreateLogStream
            - logs:PutLogEvents
          Effect: Allow
          Resource:
            - Fn::Join:
                - ""
                - - "arn:"
                  - Ref: AWS::Partition
                  - ":logs:"
                  - Ref: AWS::Region
                  - ":"
                  - Ref: AWS::AccountId
                  - :log-group:/aws/codebuild/
                  - Ref: BuildProject
            - Fn::Join:
                - ""
                - - "arn:"
                  - Ref: AWS::Partition
                  - ":logs:"
                  - Ref: AWS::Region
                  - ":"

```

```

        - Ref: AWS::AccountId
        - :log-group:/aws/codebuild/
        - Ref: BuildProject
        - :*
- Action:
  - codebuild:CreateReportGroup
  - codebuild:CreateReport
  - codebuild:UpdateReport
  - codebuild:BatchPutTestCases
Effect: Allow
Resource:
  Fn::Join:
    - ""
    - - "arn:"
      - Ref: AWS::Partition
      - ":codebuild:"
      - Ref: AWS::Region
      - ":"
      - Ref: AWS::AccountId
      - :report-group/
      - Ref: BuildProject
    - -*
- Action:
  - ecr:GetAuthorizationToken
Effect: Allow
Resource: "*"
- Action:
  - ecr:BatchCheckLayerAvailability
  - ecr:CompleteLayerUpload
  - ecr:GetAuthorizationToken
  - ecr:InitiateLayerUpload
  - ecr:PutImage
  - ecr:UploadLayerPart
Effect: Allow
Resource:
  Fn::GetAtt:
    - ECRRepo
    - Arn
- Action:
  - proton:GetService
Effect: Allow
Resource: "*"
- Action:
  - s3:GetObject*
```

```

    - s3:GetBucket*
    - s3:List*
    - s3:DeleteObject*
    - s3:PutObject*
    - s3:Abort*
  Effect: Allow
  Resource:
    - Fn::GetAtt:
      - PipelineArtifactsBucket
      - Arn
    - Fn::Join:
      - ""
      - - Fn::GetAtt:
          - PipelineArtifactsBucket
          - Arn
      - /*
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:DescribeKey
  - kms:Encrypt
  - kms:ReEncrypt*
  - kms:GenerateDataKey*
  Effect: Allow
  Resource:
    Fn::GetAtt:
      - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
      - Arn
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:Encrypt
  - kms:ReEncrypt*
  - kms:GenerateDataKey*
  Effect: Allow
  Resource:
    Fn::GetAtt:
      - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
      - Arn
  Version: "2012-10-17"
  PolicyName: PublishRoleDefaultPolicy
  Roles:
    - Ref: PublishRole

DeploymentRole:
  Type: AWS::IAM::Role

```

```

Properties:
  AssumeRolePolicyDocument:
    Statement:
      - Action: sts:AssumeRole
        Effect: Allow
        Principal:
          Service: codebuild.amazonaws.com
    Version: "2012-10-17"
DeploymentRoleDefaultPolicy:
  Type: AWS::IAM::Policy
  Properties:
    PolicyDocument:
      Statement:
        - Action:
            - logs:CreateLogGroup
            - logs:CreateLogStream
            - logs:PutLogEvents
          Effect: Allow
          Resource:
            - Fn::Join:
                - ""
                - - "arn:"
                  - Ref: AWS::Partition
                  - ":logs:"
                  - Ref: AWS::Region
                  - ":"
                  - Ref: AWS::AccountId
                  - :log-group:/aws/codebuild/Deploy*Project*
            - Fn::Join:
                - ""
                - - "arn:"
                  - Ref: AWS::Partition
                  - ":logs:"
                  - Ref: AWS::Region
                  - ":"
                  - Ref: AWS::AccountId
                  - :log-group:/aws/codebuild/Deploy*Project:*
          - Action:
              - codebuild:CreateReportGroup
              - codebuild:CreateReport
              - codebuild:UpdateReport
              - codebuild:BatchPutTestCases
            Effect: Allow
            Resource:

```

```

    Fn::Join:
      - ""
      - - "arn:"
        - Ref: AWS::Partition
        - ":codebuild:"
        - Ref: AWS::Region
        - ":"
        - Ref: AWS::AccountId
        - :report-group/Deploy*Project
      - -*
  - Action:
    - proton:UpdateServiceInstance
    - proton:GetServiceInstance
  Effect: Allow
  Resource: "*"
- Action:
  - s3:GetObject*
  - s3:GetBucket*
  - s3:List*
  Effect: Allow
  Resource:
    - Fn::GetAtt:
      - PipelineArtifactsBucket
      - Arn
    - Fn::Join:
      - ""
      - - Fn::GetAtt:
          - PipelineArtifactsBucket
          - Arn
      - /*
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:DescribeKey
  Effect: Allow
  Resource:
    Fn::GetAtt:
      - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
      - Arn
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:Encrypt
  - kms:ReEncrypt*
  - kms:GenerateDataKey*
  Effect: Allow

```

```
Resource:
  Fn::GetAtt:
    - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
    - Arn
  Version: "2012-10-17"
  PolicyName: DeploymentRoleDefaultPolicy
  Roles:
    - Ref: DeploymentRole
PipelineArtifactsBucketEncryptionKey:
  Type: AWS::KMS::Key
  Properties:
    KeyPolicy:
      Statement:
        - Action:
            - kms:Create*
            - kms:Describe*
            - kms:Enable*
            - kms:List*
            - kms:Put*
            - kms:Update*
            - kms:Revoke*
            - kms:Disable*
            - kms:Get*
            - kms>Delete*
            - kms:ScheduleKeyDeletion
            - kms:CancelKeyDeletion
            - kms:GenerateDataKey
            - kms:TagResource
            - kms:UntagResource
          Effect: Allow
          Principal:
            AWS:
              Fn::Join:
                - ""
                - - "arn:"
                  - Ref: AWS::Partition
                  - ":iam:"
                  - Ref: AWS::AccountId
                  - :root
              Resource: "*"
        - Action:
            - kms:Decrypt
            - kms:DescribeKey
            - kms:Encrypt
```

```
    - kms:ReEncrypt*
    - kms:GenerateDataKey*
  Effect: Allow
  Principal:
    AWS:
      Fn::GetAtt:
        - PipelineRole
        - Arn
  Resource: "*"
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:DescribeKey
  - kms:Encrypt
  - kms:ReEncrypt*
  - kms:GenerateDataKey*
  Effect: Allow
  Principal:
    AWS:
      Fn::GetAtt:
        - PublishRole
        - Arn
  Resource: "*"
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:Encrypt
  - kms:ReEncrypt*
  - kms:GenerateDataKey*
  Effect: Allow
  Principal:
    AWS:
      Fn::GetAtt:
        - PublishRole
        - Arn
  Resource: "*"
- Action:
  - kms:Decrypt
  - kms:DescribeKey
  Effect: Allow
  Principal:
    AWS:
      Fn::GetAtt:
        - DeploymentRole
        - Arn
  Resource: "*"

```



```

    - Action:
      - kms:Decrypt
      - kms:Encrypt
      - kms:ReEncrypt*
      - kms:GenerateDataKey*
    Effect: Allow
    Principal:
      AWS:
        Fn::GetAtt:
          - DeploymentRole
          - Arn
        Resource: "*"
    Version: "2012-10-17"
    UpdateReplacePolicy: Delete
    DeletionPolicy: Delete
  PipelineArtifactsBucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
    Properties:
      BucketEncryption:
        ServerSideEncryptionConfiguration:
          - ServerSideEncryptionByDefault:
              KMSMasterKeyID:
                Fn::GetAtt:
                  - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
                  - Arn
              SSEAlgorithm: aws:kms
      PublicAccessBlockConfiguration:
        BlockPublicAcls: true
        BlockPublicPolicy: true
        IgnorePublicAcls: true
        RestrictPublicBuckets: true
    UpdateReplacePolicy: Retain
    DeletionPolicy: Retain
  PipelineArtifactsBucketEncryptionKeyAlias:
    Type: AWS::KMS::Alias
    Properties:
      AliasName: 'alias/codepipeline-encryption-key-{{ service.name }}' # resource
parameter
      TargetKeyId:
        Fn::GetAtt:
          - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
          - Arn
    UpdateReplacePolicy: Delete
    DeletionPolicy: Delete

```

```
PipelineRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Statement:
        - Action: sts:AssumeRole
          Effect: Allow
          Principal:
            Service: codepipeline.amazonaws.com
      Version: "2012-10-17"
PipelineRoleDefaultPolicy:
  Type: AWS::IAM::Policy
  Properties:
    PolicyDocument:
      Statement:
        - Action:
            - s3:GetObject*
            - s3:GetBucket*
            - s3:List*
            - s3:DeleteObject*
            - s3:PutObject*
            - s3:Abort*
          Effect: Allow
          Resource:
            - Fn::GetAtt:
                - PipelineArtifactsBucket
                - Arn
            - Fn::Join:
                - ""
                - - Fn::GetAtt:
                    - PipelineArtifactsBucket
                    - Arn
                - /*
        - Action:
            - kms:Decrypt
            - kms:DescribeKey
            - kms:Encrypt
            - kms:ReEncrypt*
            - kms:GenerateDataKey*
          Effect: Allow
          Resource:
            Fn::GetAtt:
              - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
            - Arn
```

```

- Action: codestar-connections:*
  Effect: Allow
  Resource: "*"
- Action: sts:AssumeRole
  Effect: Allow
  Resource:
    Fn::GetAtt:
      - PipelineBuildCodePipelineActionRole
      - Arn
- Action: sts:AssumeRole
  Effect: Allow
  Resource:
    Fn::GetAtt:
      - PipelineDeployCodePipelineActionRole
      - Arn
Version: "2012-10-17"
PolicyName: PipelineRoleDefaultPolicy
Roles:
  - Ref: PipelineRole
Pipeline:
  Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
  Properties:
    RoleArn:
      Fn::GetAtt:
        - PipelineRole
        - Arn
    Stages:
      - Actions:
          - ActionTypeId:
              Category: Source
              Owner: AWS
              Provider: CodeStarSourceConnection
              Version: "1"
            Configuration:
              ConnectionArn: '{{ service.repository_connection_arn }}' # resource
parameter
              FullRepositoryId: '{{ service.repository_id }}' # resource
parameter
              BranchName: '{{ service.branch_name }}' # resource
parameter
            Name: Checkout
            OutputArtifacts:
              - Name: Artifact_Source_Checkout
            RunOrder: 1

```

```

    Name: Source
  - Actions:
    - ActionTypeId:
      Category: Build
      Owner: AWS
      Provider: CodeBuild
      Version: "1"
      Configuration:
        ProjectName:
          Ref: BuildProject
      InputArtifacts:
        - Name: Artifact_Source_Checkout
      Name: Build
      OutputArtifacts:
        - Name: BuildOutput
      RoleArn:
        Fn::GetAtt:
          - PipelineBuildCodePipelineActionRole
          - Arn
      RunOrder: 1
    Name: Build {% - for service_instance in service_instances %}
  - Actions:
    - ActionTypeId:
      Category: Build
      Owner: AWS
      Provider: CodeBuild
      Version: "1"
      Configuration:
        ProjectName:
          Ref: Deploy{{loop.index}}Project
      InputArtifacts:
        - Name: BuildOutput
      Name: Deploy
      RoleArn:
        Fn::GetAtt:
          - PipelineDeployCodePipelineActionRole
          - Arn
      RunOrder: 1
    Name: 'Deploy{{service_instance.name}}' # resource parameter
{% - endfor %}
  ArtifactStore:
    EncryptionKey:
      Id:
        Fn::GetAtt:

```

```

        - PipelineArtifactsBucketEncryptionKey
        - Arn
    Type: KMS
    Location:
        Ref: PipelineArtifactsBucket
    Type: S3
    DependsOn:
        - PipelineRoleDefaultPolicy
        - PipelineRole
    PipelineBuildCodePipelineActionRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
        AssumeRolePolicyDocument:
            Statement:
                - Action: sts:AssumeRole
                  Effect: Allow
                  Principal:
                      AWS:
                          Fn::Join:
                              - ""
                              - - "arn:"
                                - Ref: AWS::Partition
                                - ":iam:"
                                - Ref: AWS::AccountId
                                - :root
            Version: "2012-10-17"
    PipelineBuildCodePipelineActionRoleDefaultPolicy:
    Type: AWS::IAM::Policy
    Properties:
        PolicyDocument:
            Statement:
                - Action:
                    - codebuild:BatchGetBuilds
                    - codebuild:StartBuild
                    - codebuild:StopBuild
                  Effect: Allow
                  Resource:
                      Fn::GetAtt:
                          - BuildProject
                          - Arn
            Version: "2012-10-17"
    PolicyName: PipelineBuildCodePipelineActionRoleDefaultPolicy
    Roles:
        - Ref: PipelineBuildCodePipelineActionRole

```

```

PipelineDeployCodePipelineActionRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Statement:
        - Action: sts:AssumeRole
          Effect: Allow
          Principal:
            AWS:
              Fn::Join:
                - ""
                - - "arn:"
                  - Ref: AWS::Partition
                  - ":iam:"
                  - Ref: AWS::AccountId
                  - :root
            Version: "2012-10-17"
PipelineDeployCodePipelineActionRoleDefaultPolicy:
  Type: AWS::IAM::Policy
  Properties:
    PolicyDocument:
      Statement:
        - Action:
            - codebuild:BatchGetBuilds
            - codebuild:StartBuild
            - codebuild:StopBuild
          Effect: Allow
          Resource:
            Fn::Join:
              - ""
              - - "arn:"
                - Ref: AWS::Partition
                - ":codebuild:"
                - Ref: AWS::Region
                - ":"
                - Ref: AWS::AccountId
                - ":project/Deploy*"
            Version: "2012-10-17"
    PolicyName: PipelineDeployCodePipelineActionRoleDefaultPolicy
    Roles:
      - Ref: PipelineDeployCodePipelineActionRole
Outputs:
  PipelineEndpoint:
    Description: The URL to access the pipeline

```

```
Value: !Sub "https://${AWS::Region}.console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/pipelines/${Pipeline}/view?region=${AWS::Region}"
```

CodeBuild bundel templat penyediaan

Dengan CodeBuild penyediaan, alih-alih menggunakan templat IAC untuk merender file IAC dan menjalankannya menggunakan mesin penyediaan IAC, cukup jalankan perintah shell Anda. AWS Proton Untuk melakukan itu, AWS Proton buat AWS CodeBuild proyek untuk lingkungan, di akun lingkungan, dan mulai pekerjaan untuk menjalankan perintah Anda untuk setiap pembuatan atau pembaruan AWS Proton sumber daya. Saat Anda membuat bundel templat, Anda menyediakan manifes yang menentukan perintah penyediaan dan penonjolan infrastruktur, serta program, skrip, dan file lain yang mungkin diperlukan oleh perintah ini. Perintah Anda dapat membaca input yang AWS Proton menyediakan, dan bertanggung jawab untuk penyediaan atau deprovisioning infrastruktur dan menghasilkan nilai output.

Manifes juga menentukan bagaimana AWS Proton seharusnya merender file input yang kode Anda dapat input dan mendapatkan nilai masukan dari. Itu dapat dirender ke JSON atau HCL. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter input, lihat [the section called “CodeBuild parameter penyediaan”](#). Untuk informasi selengkapnya tentang file manifes, lihat [the section called “Manifestasikan dan bungkus”](#).

Note

Anda dapat menggunakan CodeBuild penyediaan dengan lingkungan dan layanan. Saat ini Anda tidak dapat menyediakan komponen dengan cara ini.

Contoh: menggunakan AWS CDK with CodeBuild provisioning

Sebagai contoh untuk menggunakan CodeBuild provisioning, Anda dapat menyertakan kode yang menggunakan AWS sumber daya AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) to provisioning (deploy) dan deprovision (destroy), serta manifes yang menginstal CDK dan menjalankan kode CDK Anda.

Bagian berikut mencantumkan file contoh yang dapat Anda sertakan dalam bundel templat CodeBuild penyediaan yang menyediakan lingkungan menggunakan. AWS CDK

Manifes

File manifes berikut CodeBuild menentukan penyediaan, dan menyertakan perintah yang diperlukan untuk menginstal dan menggunakan, pemrosesan file keluaran AWS CDK, dan pelaporan output kembali ke AWS Proton

Example infrastruktur/manifest.yaml

```

infrastructure:
  templates:
    - rendering_engine: codebuild
      settings:
        image: aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:4.0
        runtimes:
          nodejs: 16
        provision:
          - npm install
          - npm run build
          - npm run cdk bootstrap
          - npm run cdk deploy -- --require-approval never --outputs-file proton-
outputs.json
          - jq 'to_entries | map_values(.value) | add | to_entries | map({key:.key,
valueString:.value})' < proton-outputs.json > outputs.json
          - aws proton notify-resource-deployment-status-change --resource-arn
$RESOURCE_ARN --status IN_PROGRESS --outputs file:///./outputs.json
        deprovision:
          - npm install
          - npm run build
          - npm run cdk destroy
      project_properties:
        VpcConfig:
          VpcId: "{{ environment.inputs.codebuild_vpc_id }}"
          Subnets: "{{ environment.inputs.codebuild_subnets }}"
          SecurityGroupIds: "{{ environment.inputs.codebuild_security_groups }}"

```

Skema

File skema berikut mendefinisikan parameter untuk lingkungan. AWS CDK Kode Anda dapat merujuk ke nilai parameter ini selama penerapan.

Example schema/schema.yaml

```

schema:

```



```
format:
  openapi: "3.0.0"
environment_input_type: "MyEnvironmentInputType"
types:
  MyEnvironmentInputType:
    type: object
    description: "Input properties for my environment"
    properties:
      my_sample_input:
        type: string
        description: "This is a sample input"
        default: "hello world"
      my_other_sample_input:
        type: string
        description: "Another sample input"
    required:
      - my_other_sample_input
```

AWS CDK berkas

File-file berikut adalah contoh untuk proyek CDK Node.js.

Example infrastruktur/package.json

```
{
  "name": "ProtonEnvironment",
  "version": "0.1.0",
  "bin": {
    "ProtonEnvironment": "bin/ProtonEnvironment.js"
  },
  "scripts": {
    "build": "tsc",
    "watch": "tsc -w",
    "test": "jest",
    "cdk": "cdk"
  },
  "devDependencies": {
    "@types/jest": "^28.1.7",
    "@types/node": "18.7.6",
    "jest": "^28.1.3",
    "ts-jest": "^28.0.8",
    "aws-cdk": "2.37.1",
    "ts-node": "^10.9.1",
```

```
"typescript": "~4.7.4"
},
"dependencies": {
  "aws-cdk-lib": "2.37.1",
  "constructs": "^10.1.77",
  "source-map-support": "^0.5.21"
}
}
```

Example infrastruktur/tsconfig.json

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2018",
    "module": "commonjs",
    "lib": [
      "es2018"
    ],
    "declaration": true,
    "strict": true,
    "noImplicitAny": true,
    "strictNullChecks": true,
    "noImplicitThis": true,
    "alwaysStrict": true,
    "noUnusedLocals": false,
    "noUnusedParameters": false,
    "noImplicitReturns": true,
    "noFallthroughCasesInSwitch": false,
    "inlineSourceMap": true,
    "inlineSources": true,
    "experimentalDecorators": true,
    "strictPropertyInitialization": false,
    "resolveJsonModule": true,
    "esModuleInterop": true,
    "typeRoots": [
      "./node_modules/@types"
    ]
  },
  "exclude": [
    "node_modules",
    "cdk.out"
  ]
}
```

Example infrastruktur/cdk.json

```
{
  "app": "npx ts-node --prefer-ts-exts bin/ProtonEnvironment.ts",
  "outputsFile": "proton-outputs.json",
  "watch": {
    "include": [
      "*"
    ],
    "exclude": [
      "README.md",
      "cdk*.json",
      "**/*.d.ts",
      "**/*.js",
      "tsconfig.json",
      "package*.json",
      "yarn.lock",
      "node_modules",
      "test"
    ]
  },
  "context": {
    "@aws-cdk/aws-apigateway:usagePlanKeyOrderInsensitiveId": true,
    "@aws-cdk/core:stackRelativeExports": true,
    "@aws-cdk/aws-rds:lowercaseDbIdentifier": true,
    "@aws-cdk/aws-lambda:recognizeVersionProps": true,
    "@aws-cdk/aws-cloudfront:defaultSecurityPolicyTLSv1.2_2021": true,
    "@aws-cdk-containers/ecs-service-extensions:enableDefaultLogDriver": true,
    "@aws-cdk/aws-ec2:uniqueImdsv2TemplateName": true,
    "@aws-cdk/core:target-partitions": [
      "aws",
      "aws-cn"
    ]
  }
}
```

Example infrastruktur/bin/ ProtonEnvironment .ts

```
#!/usr/bin/env node
import 'source-map-support/register';
import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { ProtonEnvironmentStack } from '../lib/ProtonEnvironmentStack';
```

```
const app = new cdk.App();
new ProtonEnvironmentStack(app, 'ProtonEnvironmentStack', {});
```

Example infrastructure/lib/ProtonEnvironmentStack.ts

```
import { Stack, StackProps } from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import * as ssm from 'aws-cdk-lib/aws-ssm';
import input from '../proton-inputs.json';

export class ProtonEnvironmentStack extends Stack {
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) {
    super(scope, id, { ...props, stackName: process.env.STACK_NAME });

    const ssmParam = new ssm.StringParameter(this, "ssmParam", {
      stringValue: input.environment.inputs.my_sample_input,
      parameterName: `${process.env.STACK_NAME}-Param`,
      tier: ssm.ParameterTier.STANDARD
    });

    new cdk.CfnOutput(this, 'ssmParamOutput', {
      value: ssmParam.parameterName,
      description: 'The name of the ssm parameter',
      exportName: `${process.env.STACK_NAME}-Param`
    });
  }
}
```

File masukan yang dirender

Saat Anda membuat lingkungan menggunakan templat penyediaan CodeBuild berbasis, AWS Proton merender file input dengan [nilai parameter masukan](#) yang Anda berikan. Kode Anda dapat merujuk ke nilai-nilai ini. File berikut adalah contoh untuk file input yang diberikan.

Example infrastruktur/proton-inputs.json

```
{
  "environment": {
    "name": "myenv",
    "inputs": {
      "my_sample_input": "10.0.0.0/16",
```

```
    "my_other_sample_input": "11.0.0.0/16"
  }
}
}
```

File Terraform IAc

Pelajari cara menggunakan infrastruktur Terraform sebagai file kode (IAc) dengan. AWS Proton [Terraform](#) adalah mesin iAC open-source yang banyak digunakan yang dikembangkan oleh. [HashiCorp](#) Modul Terraform dikembangkan dalam bahasa HashiCorp HCL, dan mendukung beberapa penyedia infrastruktur backend, termasuk Amazon Web Services.

AWS Proton mendukung [penyediaan yang dikelola sendiri untuk Terraform IAc](#).

[Untuk contoh lengkap repositori penyedia yang merespons permintaan tarik dan mengimplementasikan penyedia infrastruktur, lihat Templat otomatisasi Tindakan Terraform untuk on. OpenSource GitHub AWS Proton GitHub](#)

Cara kerja penyedia yang dikelola sendiri dengan file bundel template Terraform IAc:

1. Saat Anda [membuat lingkungan](#) dari bundel template Terraform, AWS Proton kompilasi .tf file Anda dengan parameter konsol atau input. spec file
2. Itu membuat permintaan tarik untuk menggabungkan file IAc yang dikompilasi ke [repositori yang telah Anda daftarkan](#). AWS Proton
3. Jika permintaan disetujui, AWS Proton tunggu status penyedia yang Anda berikan.
4. Jika permintaan ditolak, pembuatan lingkungan dibatalkan.
5. Jika waktu permintaan tarik habis, pembuatan lingkungan tidak selesai.

AWS Proton dengan pertimbangan Terraform IAc:

- AWS Proton tidak mengelola penyedia Terraform Anda.
- Anda harus [mendaftarkan repositori penyedia dengan](#). AWS Proton AWS Proton membuat permintaan tarik pada repositori ini.
- Anda harus [membuat CodeStar koneksi](#) untuk terhubung AWS Proton dengan repositori penyedia Anda.
- Untuk menyediakan dari file IAc yang AWS Proton dikompilasi, Anda harus menanggapi permintaan AWS Proton tarik. AWS Proton membuat permintaan tarik setelah lingkungan dan

layanan membuat dan memperbarui tindakan. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Lingkungan AWS Proton](#) dan [Layanan AWS Proton](#).

- Untuk menyediakan pipeline dari file IAc yang AWS Proton dikompilasi, Anda harus [membuat repositori pipeline CI/CD](#).
- Otomatisasi penyediaan berbasis permintaan tarik Anda harus menyertakan langkah-langkah untuk memberi tahu perubahan status AWS Proton sumber daya yang disediakan AWS Proton . Anda dapat menggunakan AWS Proton [NotifyResourceDeploymentStatusChange API](#).
- Anda tidak dapat menerapkan layanan, saluran pipa, dan komponen yang dibuat dari file CloudFormation IAc ke lingkungan yang dibuat dari file Terraform IAc.
- Anda tidak dapat menerapkan layanan, saluran pipa, dan komponen yang dibuat dari file Terraform IAc ke lingkungan yang dibuat dari file IAc. CloudFormation

Saat menyiapkan file Terraform IAc Anda AWS Proton, Anda melampirkan ruang nama ke variabel input Anda, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Parameter](#).

Contoh 1: AWS Proton lingkungan file Terraform IAc

```
terraform {
  required_providers {
    aws = {
      source = "hashicorp/aws"
      version = "~> 3.0"
    }
  }
  // This tells terraform to store the state file in s3 at the location
  // s3://terraform-state-bucket/tf-os-sample/terraform.tfstate
  backend "s3" {
    bucket = "terraform-state-bucket"
    key    = "tf-os-sample/terraform.tfstate"
    region = "us-east-1"
  }
}

// Configure the AWS Provider
provider "aws" {
  region = "us-east-1"
  default_tags {
    tags = var.proton_tags
  }
}
```

```
}

resource "aws_ssm_parameter" "my_ssm_parameter" {
  name = "my_ssm_parameter"
  type = "String"
  // Use the Proton environment.inputs. namespace
  value = var.environment.inputs.ssm_parameter_value
}
```

Infrastruktur yang dikompilasi sebagai kode

Saat Anda membuat lingkungan atau layanan, AWS Proton kompilasi infrastruktur Anda sebagai file kode dengan konsol atau spec file input. Ini membuat `proton.resource-type.variables.tf` dan `proton.auto.tfvars.json` file untuk input Anda yang dapat digunakan oleh Terraform, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. File-file ini terletak di repositori tertentu di folder yang cocok dengan nama instance lingkungan atau layanan.

Contoh ini menunjukkan bagaimana AWS Proton menyertakan tag dalam definisi variabel dan nilai variabel, dan bagaimana Anda dapat menyebarkan AWS Proton tag ini ke sumber daya yang disediakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menandai propagasi ke sumber daya yang disediakan”](#).

Contoh 2: file IAc yang dikompilasi untuk lingkungan bernama “dev”.

dev/environment.tf:

```
terraform {
  required_providers {
    aws = {
      source = "hashicorp/aws"
      version = "~> 3.0"
    }
  }
}
// This tells terraform to store the state file in s3 at the location
// s3://terraform-state-bucket/tf-os-sample/terraform.tfstate
backend "s3" {
  bucket = "terraform-state-bucket"
  key    = "tf-os-sample/terraform.tfstate"
  region = "us-east-1"
}
```

```
// Configure the AWS Provider
provider "aws" {
  region = "us-east-1"
  default_tags {
    tags = var.proton_tags
  }
}

resource "aws_ssm_parameter" "my_ssm_parameter" {
  name = "my_ssm_parameter"
  type = "String"
  // Use the Proton environment.inputs.namespace
  value = var.environment.inputs.ssm_parameter_value
}
```

dev/proton.environment.variables.tf:

```
variable "environment" {
  type = object({
    inputs = map(string)
    name = string
  })
}

variable "proton_tags" {
  type = map(string)
  default = null
}
```

dev/proton.auto.tfvars.json:

```
{
  "environment": {
    "name": "dev",
    "inputs": {
      "ssm_parameter_value": "MyNewParamValue"
    }
  }

  "proton_tags" : {
    "proton:account" : "123456789012",
    "proton:template" : "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:environment-template/fargate-env",
  }
}
```



```

    "proton:environment" : "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:environment/dev"
  }
}

```

Jalur repositori

AWS Proton menggunakan input konsol atau spesifikasi dari tindakan pembuatan lingkungan atau layanan untuk menemukan repositori dan jalur tempat untuk menemukan file IAc yang dikompilasi. Nilai input diteruskan ke parameter input [namespaced](#).

AWS Proton mendukung dua tata letak jalur repositori. Dalam contoh berikut, jalur diberi nama oleh parameter sumber daya namespaced dari dua lingkungan. Setiap lingkungan memiliki contoh layanan dari dua layanan, dan contoh layanan dari salah satu layanan memiliki komponen yang didefinisikan secara langsung.

| Jenis sumber daya | Parameter nama | = | Nama sumber daya |
|-------------------|------------------------------------|---|-----------------------|
| Environment | <code>environment.name</code> | | "env-prod" |
| Environment | <code>environment.name</code> | | "env-staged" |
| Layanan | <code>service.name</code> | | "service-one" |
| Contoh layanan | <code>service_instance.name</code> | = | "instance-one-prod" |
| Contoh layanan | <code>service_instance.name</code> | | "instance-one-staged" |
| Layanan | <code>service.name</code> | | "service-two" |

| Jenis sumber daya | Parameter nama | = | Nama sumber daya |
|-------------------|---|---|------------------------------------|
| Contoh layanan | <code>service_instance.name</code> | | <code>"instance-two-prod"</code> |
| Komponen | <code>service_instance.components.default.name</code> | | <code>"component-prod"</code> |
| Contoh layanan | <code>service_instance.name</code> | | <code>"instance-two-staged"</code> |
| Komponen | <code>service_instance.components.default.name</code> | | <code>"component-staged"</code> |

Layout 1

Jika AWS Proton menemukan repositori yang ditentukan dengan `environments` folder, itu membuat folder yang menyertakan file IAC yang dikompilasi dan diberi nama dengan file. `environment.name`

Jika AWS Proton menemukan repositori yang ditentukan dengan `environments` folder yang berisi nama folder yang cocok dengan nama lingkungan yang kompatibel dengan instance layanan, itu membuat folder yang menyertakan file iAc instance yang dikompilasi dan diberi nama dengan file. `service_instance.name`

```

/repo
  /environments
    /env-prod # environment folder
      main.tf
      proton.environment.variables.tf
      proton.auto.tfvars.json

    /service-one-instance-one-prod # instance folder
      main.tf

```

```
    proton.service_instance.variables.tf
    proton.auto.tfvars.json

/service-two-instance-two-prod    # instance folder
    main.tf
    proton.service_instance.variables.tf
    proton.auto.tfvars.json

/component-prod                    # component folder
    main.tf
    proton.component.variables.tf
    proton.auto.tfvars.json

/env-staged                        # environment folder
    main.tf
    proton.variables.tf
    proton.auto.tfvars.json

/service-one-instance-one-staged  # instance folder
    main.tf
    proton.service_instance.variables.tf
    proton.auto.tfvars.json

/service-two-instance-two-staged  # instance folder
    main.tf
    proton.service_instance.variables.tf
    proton.auto.tfvars.json

/component-staged                  # component folder
    main.tf
    proton.component.variables.tf
    proton.auto.tfvars.json
```

Layout 2

Jika AWS Proton menemukan repositori yang ditentukan tanpa `environments` folder, itu membuat `environment.name` folder di mana ia menemukan file IAc lingkungan yang dikompilasi.

Jika AWS Proton menemukan repositori yang ditentukan dengan nama folder yang cocok dengan nama lingkungan yang kompatibel dengan instance layanan, itu akan membuat `service_instance.name` folder tempat ia menempatkan file iAc instance yang dikompilasi.

```
/repo
  /env-prod                                # environment folder
    main.tf
    proton.environment.variables.tf
    proton.auto.tfvars.json

  /service-one-instance-one-prod          # instance folder
    main.tf
    proton.service_instance.variables.tf
    proton.auto.tfvars.json

  /service-two-instance-two-prod         # instance folder
    main.tf
    proton.service_instance.variables.tf
    proton.auto.tfvars.json

  /component-prod                         # component folder
    main.tf
    proton.component.variables.tf
    proton.auto.tfvars.json

/env-staged                               # environment folder
  main.tf
  proton.variables.tf
  proton.auto.tfvars.json

/service-one-instance-one-staged         # instance folder
  main.tf
  proton.service_instance.variables.tf
  proton.auto.tfvars.json

/service-two-instance-two-staged        # instance folder
  main.tf
  proton.service_instance.variables.tf
  proton.auto.tfvars.json

/component-staged                        # component folder
  main.tf
  proton.component.variables.tf
  proton.auto.tfvars.json
```

Berkas skema

Sebagai administrator, saat Anda menggunakan [bagian Open API Data Models \(schemas\)](#) untuk menentukan skema parameter file YAMB untuk paket template Anda, AWS Proton dapat memvalidasi input nilai parameter terhadap persyaratan yang Anda tetapkan dalam skema Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang format dan kata kunci yang tersedia, lihat bagian [objek Skema](#) di OpenAPI.

Persyaratan skema untuk bundel templat lingkungan

Skema Anda harus mengikuti [bagian Model Data \(skema\)](#) OpenAPI dalam format YAMAL. Itu juga harus menjadi bagian dari bundel template lingkungan Anda.

Untuk skema lingkungan Anda, Anda harus menyertakan header yang diformat untuk menetapkan bahwa Anda menggunakan bagian Model Data (skema) dari Open API. Dalam contoh skema lingkungan berikut, header ini muncul di tiga baris pertama.

An `environment_input_type` harus disertakan dan didefinisikan dengan nama yang Anda berikan. Dalam contoh berikut, ini didefinisikan pada baris 5. Dengan mendefinisikan parameter ini, Anda mengaitkannya dengan sumber daya AWS Proton lingkungan.

Untuk mengikuti model skema Open API, Anda harus menyertakan `types`. Dalam contoh berikut, ini adalah baris 6.

Berikut initypes, Anda harus menentukan `environment_input_type` tipe. Anda menentukan parameter input untuk lingkungan Anda sebagai properti dari `environment_input_type`. Anda harus menyertakan setidaknya satu properti dengan nama yang cocok dengan setidaknya satu parameter yang tercantum dalam infrastruktur lingkungan sebagai file kode (IAC) yang terkait dengan skema.

Saat Anda membuat lingkungan dan memberikan nilai parameter yang disesuaikan, AWS Proton gunakan file skema untuk mencocokkan, memvalidasi, dan menyuntikkannya ke dalam parameter kurawal kurawal dalam file IAC terkait. CloudFormation Untuk setiap properti (parameter), berikan `name` dan `type`. Secara opsional, juga menyediakan `description`, `default`, dan `pattern`.

Parameter yang ditentukan untuk contoh skema template lingkungan standar berikut meliputi `vpc_cidr`, `subnet_one_cidr`, dan `subnet_two_cidr` dengan `default` kata kunci dan nilai `default`. Saat Anda membuat lingkungan dengan skema bundel template lingkungan ini, Anda dapat menerima nilai `default` atau memberikan nilai Anda sendiri. Jika parameter tidak memiliki nilai

default dan terdaftar sebagai `required` properti (parameter), Anda harus memberikan nilai untuk itu ketika Anda membuat lingkungan.

Contoh kedua skema template lingkungan standar mencantumkan `required` parameter `my_other_sample_input`.

Anda dapat membuat skema untuk dua jenis template lingkungan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendaftar dan mempublikasikan template](#).

- Template lingkungan standar

Dalam contoh berikut, jenis input lingkungan didefinisikan dengan deskripsi dan properti input. Contoh skema ini dapat digunakan dengan file AWS Proton CloudFormation IAc yang ditunjukkan pada [Contoh 3](#).

Contoh skema untuk template lingkungan standar:

```

schema:                                # required
  format:                               # required
    openapi: "3.0.0"                    # required
  # required                            defined by administrator
  environment_input_type: "PublicEnvironmentInput"
  types:                                # required
    # defined by administrator
    PublicEnvironmentInput:
      type: object
      description: "Input properties for my environment"
      properties:
        vpc_cidr:                        # parameter
          type: string
          description: "This CIDR range for your VPC"
          default: 10.0.0.0/16
          pattern: ([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}($|/(16|24))
        subnet_one_cidr:                 # parameter
          type: string
          description: "The CIDR range for subnet one"
          default: 10.0.0.0/24
          pattern: ([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}($|/(16|24))
        subnet_two_cidr:                 # parameter
          type: string
          description: "The CIDR range for subnet one"
          default: 10.0.1.0/24

```

```
pattern: ([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}(\$/|(16|24))
```

Contoh skema untuk template lingkungan standar yang menyertakan `required` parameter:

```
schema:                # required
  format:              # required
  openapi: "3.0.0"     # required
  # required          defined by administrator
  environment_input_type: "MyEnvironmentInputType"
  types:              # required
  # defined by administrator
  MyEnvironmentInputType:
    type: object
    description: "Input properties for my environment"
    properties:
      my_sample_input:      # parameter
        type: string
        description: "This is a sample input"
        default: "hello world"
      my_other_sample_input: # parameter
        type: string
        description: "Another sample input"
      another_optional_input: # parameter
        type: string
        description: "Another optional input"
        default: "!"
    required:
      - my_other_sample_input
```

- Templat lingkungan yang dikelola pelanggan

Dalam contoh berikut, skema hanya menyertakan daftar output yang mereplikasi output dari IAc yang Anda gunakan untuk menyediakan infrastruktur yang dikelola pelanggan Anda. Anda perlu mendefinisikan jenis nilai output sebagai string saja (bukan daftar, array atau tipe lainnya). Misalnya, cuplikan kode berikutnya menunjukkan bagian output dari template eksternal. AWS CloudFormation ini dari template yang ditunjukkan pada [Contoh 1](#). Ini dapat digunakan untuk membuat infrastruktur yang dikelola pelanggan eksternal untuk layanan AWS Proton Fargate yang dibuat dari [Contoh 4](#).

⚠ Important

Sebagai administrator, Anda harus memastikan bahwa infrastruktur yang disediakan dan dikelola serta semua parameter keluaran kompatibel dengan templat lingkungan terkelola pelanggan terkait. AWS Proton tidak dapat memperhitungkan perubahan atas nama Anda karena perubahan ini tidak terlihat AWS Proton. Inkonsistensi mengakibatkan kegagalan.

Contoh output file CloudFormation IAC untuk template lingkungan yang dikelola pelanggan:

```
// Cloudformation Template Outputs
[...]
Outputs:
  ClusterName:
    Description: The name of the ECS cluster
    Value: !Ref 'ECSCluster'
  ECSTaskExecutionRole:
    Description: The ARN of the ECS role
    Value: !GetAtt 'ECSTaskExecutionRole.Arn'
  VpcId:
    Description: The ID of the VPC that this stack is deployed in
    Value: !Ref 'VPC'
[...]
```

Skema untuk bundel template lingkungan terkelola AWS Proton pelanggan yang sesuai ditunjukkan dalam contoh berikut. Setiap nilai output didefinisikan sebagai string.

Contoh skema untuk template lingkungan yang dikelola pelanggan:

```
schema:
  format:
    # required
    openapi: "3.0.0"
    # required
    # required defined by administrator
  environment_input_type: "EnvironmentOutput"
  types:
    # required
    # defined by administrator
  EnvironmentOutput:
    type: object
    description: "Outputs of the environment"
    properties:
```



```
ClusterName:          # parameter
  type: string
  description: "The name of the ECS cluster"
ECSTaskExecutionRole: # parameter
  type: string
  description: "The ARN of the ECS role"
VpcId:                # parameter
  type: string
  description: "The ID of the VPC that this stack is deployed in"
```

[...]

Persyaratan skema untuk bundel templat layanan

Skema Anda harus mengikuti [bagian Model Data \(skema\)](#) OpenAPI dalam format YAMAL seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Anda harus menyediakan file skema dalam paket template layanan Anda.

Dalam contoh skema layanan berikut, Anda harus menyertakan header yang diformat. Dalam contoh berikut, ini ada di tiga baris pertama. Ini untuk menetapkan bahwa Anda menggunakan bagian Model Data (skema) dari Open API.

A `service_input_type` harus disertakan dan didefinisikan dengan nama yang Anda berikan. Dalam contoh berikut, ini ada di baris 5. Ini mengaitkan parameter dengan sumber daya AWS Proton layanan.

Pipeline AWS Proton layanan disertakan secara default saat Anda menggunakan konsol atau CLI untuk membuat layanan. Ketika Anda menyertakan saluran layanan untuk layanan Anda, Anda harus menyertakan `pipeline_input_type` dengan nama yang Anda berikan. Dalam contoh berikut, ini ada di baris 7. Jangan sertakan parameter ini jika Anda tidak menyertakan pipeline AWS Proton layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendaftar dan mempublikasikan template](#).

Untuk mengikuti model skema Open API, Anda harus menyertakan `types` Dalam contoh berikut, ini ada di baris 9.

Berikut `types`, Anda harus menentukan `service_input_type` tipe. Anda menentukan parameter input untuk layanan Anda sebagai properti dari `service_input_type`. Anda harus menyertakan setidaknya satu properti dengan nama yang cocok dengan setidaknya satu parameter yang tercantum dalam file Service Infrastructure as code (IaC) yang terkait dengan skema.

Untuk menentukan pipeline layanan, di bawah `service_input_type` definisi Anda, Anda harus menentukan `pipeline_input_type`. Seperti di atas, Anda harus menyertakan setidaknya satu properti dengan nama yang cocok dengan setidaknya satu parameter yang tercantum dalam file iAc pipeline yang terkait dengan skema. Jangan sertakan definisi ini jika Anda tidak menyertakan pipeline AWS Proton layanan.

Saat Anda, sebagai administrator atau pengembang, membuat layanan dan memberikan nilai parameter yang disesuaikan, AWS Proton menggunakan file skema untuk mencocokkan, memvalidasi, dan menyuntikkannya ke dalam parameter kurung kurawal file CloudFormation IAC terkait. Untuk setiap properti (parameter), berikan a name dan a type. Secara opsional, juga menyediakandescription,default, danpattern.

Parameter yang ditentukan untuk skema contoh meliputiport,desired_count, task_size dan image dengan default kata kunci dan nilai default. Saat Anda membuat layanan dengan skema bundel template layanan ini, Anda dapat menerima nilai default atau memberikan nilai Anda sendiri. Parameter unique_name ini juga disertakan dalam contoh dan tidak memiliki nilai default. Ini terdaftar sebagai required properti (parameter). Anda, sebagai administrator atau pengembang, harus memberikan nilai untuk required parameter saat Anda membuat layanan.

Jika Anda ingin membuat template layanan dengan pipeline layanan, sertakan `pipeline_input_type` dalam skema Anda.

Contoh file skema layanan untuk layanan yang menyertakan pipeline AWS Proton layanan.

Contoh skema ini dapat digunakan dengan file AWS Proton IAc yang ditunjukkan pada [Contoh 4 dan Contoh 5](#). Pipa layanan disertakan.

```

schema:
    # required
    format:
        # required
        openapi: "3.0.0"
        # required
        # required      defined by administrator
    service_input_type: "LoadBalancedServiceInput"
    # only include if including AWS Proton service pipeline, defined by administrator
    pipeline_input_type: "PipelineInputs"

types:
    # required
    # defined by administrator
    LoadBalancedServiceInput:
        type: object
        description: "Input properties for a loadbalanced Fargate service"
        properties:

```

```

port:                                # parameter
  type: number
  description: "The port to route traffic to"
  default: 80
  minimum: 0
  maximum: 65535
desired_count:                        # parameter
  type: number
  description: "The default number of Fargate tasks you want running"
  default: 1
  minimum: 1
task_size:                            # parameter
  type: string
  description: "The size of the task you want to run"
  enum: ["x-small", "small", "medium", "large", "x-large"]
  default: "x-small"
image:                                # parameter
  type: string
  description: "The name/url of the container image"
  default: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.19.5"
  minLength: 1
  maxLength: 200
unique_name:                          # parameter
  type: string
  description: "The unique name of your service identifier. This will be used
to name your log group, task definition and ECS service"
  minLength: 1
  maxLength: 100
required:
  - unique_name
# defined by administrator
PipelineInputs:
  type: object
  description: "Pipeline input properties"
  properties:
    dockerfile:                       # parameter
      type: string
      description: "The location of the Dockerfile to build"
      default: "Dockerfile"
      minLength: 1
      maxLength: 100
    unit_test_command:                # parameter
      type: string
      description: "The command to run to unit test the application code"

```

```

default: "echo 'add your unit test command here'"
minLength: 1
maxLength: 200

```

Jika Anda ingin membuat template layanan tanpa pipeline layanan, jangan sertakan `pipeline_input_type` dalam skema Anda, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

Contoh file skema layanan untuk layanan yang tidak menyertakan pipeline AWS Proton layanan

```

schema:                # required
  format:              # required
    openapi: "3.0.0"   # required
  # required          defined by administrator
  service_input_type: "MyServiceInstanceInputType"

types:                # required
  # defined by administrator
  MyServiceInstanceInputType:
    type: object
    description: "Service instance input properties"
    required:
      - my_sample_service_instance_required_input
    properties:
      my_sample_service_instance_optional_input: # parameter
        type: string
        description: "This is a sample input"
        default: "hello world"
      my_sample_service_instance_required_input: # parameter
        type: string
        description: "Another sample input"

```

Bungkus file template untuk AWS Proton

Setelah menyiapkan infrastruktur lingkungan dan layanan Anda sebagai file kode (IaC) dan file skema masing-masing, Anda harus mengaturnya dalam direktori. Anda juga harus membuat file YAMAL manifes. File manifes mencantumkan file IaC dalam direktori, mesin rendering, dan bahasa template yang digunakan untuk mengembangkan IaC dalam template ini.

Note

File manifes juga dapat digunakan secara independen dari bundel template, sebagai input langsung ke komponen yang didefinisikan secara langsung. Dalam hal ini, selalu menentukan satu file template IAC, untuk keduanya CloudFormation dan Terraform. Untuk informasi selengkapnya tentang komponen, lihat [Komponen](#).

File manifes harus mematuhi format dan konten yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

CloudFormation format file manifes:

Dengan CloudFormation, Anda mencantumkan satu file.

```
infrastructure:
  templates:
    - file: "cloudformation.yaml"
      rendering_engine: jinja
      template_language: cloudformation
```

Format file manifes Terraform:

Dengan terraform, Anda dapat secara eksplisit mencantumkan satu file atau menggunakan wildcard * untuk mencantumkan setiap file dalam direktori.

Note

Wildcard hanya menyertakan file yang namanya diakhiri dengan .tf. File lain diabaikan.

```
infrastructure:
  templates:
    - file: "*"
      rendering_engine: hcl
      template_language: terraform
```

CodeBuild format file manifes penyedia berbasis:

Dengan penyedia CodeBuild berbasis, Anda menentukan perintah shell penyedia dan deprovisioning.

Note

Selain manifes, bundel Anda harus menyertakan file apa pun yang bergantung pada perintah Anda.

Contoh manifes berikut menggunakan penyediaan CodeBuild berbasis untuk sumber daya penyediaan (deploy) dan deprovision (destroy) menggunakan (). AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) AWS CDK Bundel template juga harus menyertakan kode CDK.

Selama penyediaan, AWS Proton membuat file input dengan nilai untuk parameter input yang Anda tentukan dalam skema template dengan namanya. `proton-input.json`

```

infrastructure:
  templates:
    - rendering_engine: codebuild
      settings:
        image: aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:4.0
        runtimes:
          nodejs: 16
        provision:
          - npm install
          - npm run build
          - npm run cdk bootstrap
          - npm run cdk deploy -- --require-approval never --outputs-file proton-
            outputs.json
          - jq 'to_entries | map_values(.value) | add | to_entries | map({key:.key,
            valueString:.value})' < proton-outputs.json > outputs.json
          - aws proton notify-resource-deployment-status-change --resource-arn
            $RESOURCE_ARN --status IN_PROGRESS --outputs file://./outputs.json
        deprovision:
          - npm install
          - npm run build
          - npm run cdk destroy
      project_properties:
        VpcConfig:
          VpcId: "{{ environment.inputs.codebuild_vpc_id }}"
          Subnets: "{{ environment.inputs.codebuild_subnets }}"
          SecurityGroupIds: "{{ environment.inputs.codebuild_security_groups }}"

```

[Setelah menyiapkan direktori dan file manifes untuk paket template lingkungan atau layanan, Anda gzip direktori menjadi bola tar dan mengunggahnya ke bucket Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\) AWS Proton tempat dapat mengambilnya, atau ke repositori Git sinkronisasi template.](#)

Saat Anda membuat versi minor lingkungan atau templat layanan yang Anda daftarkan AWS Proton, Anda menyediakan jalur ke lingkungan atau bola tar bundel templat layanan yang terletak di bucket S3 Anda. AWS Proton menyimpannya dengan versi minor template baru. Anda dapat memilih versi minor template baru untuk membuat atau memperbarui lingkungan atau layanan dengan AWS Proton.

Paket template lingkungan membungkus

Ada dua jenis bundel template lingkungan yang Anda buat AWS Proton.

- Untuk membuat bundel template lingkungan untuk template lingkungan standar, atur skema, infrastruktur sebagai file kode (IAC) dan file manifes dalam direktori seperti yang ditunjukkan dalam struktur direktori bundel template lingkungan berikut.
- Untuk membuat bundel template lingkungan untuk template lingkungan yang dikelola pelanggan, berikan hanya file skema dan direktori. Jangan sertakan direktori infrastruktur dan file. AWS Proton melempar kesalahan jika direktori infrastruktur dan file disertakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendaftar dan mempublikasikan template](#).

CloudFormation struktur direktori bundel template lingkungan:

```
/schema
  schema.yaml
/infrastructure
  manifest.yaml
  cloudformation.yaml
```

Struktur direktori bundel templat lingkungan Terraform:

```
/schema
  schema.yaml
/infrastructure
  manifest.yaml
  environment.tf
```

Paket template layanan membungkus

Untuk membuat paket template layanan, Anda harus mengatur file skema, infrastruktur sebagai kode (IaC), dan file manifes ke dalam direktori seperti yang ditunjukkan dalam contoh struktur direktori paket template layanan.

Jika Anda tidak menyertakan pipeline layanan dalam bundel template Anda, jangan sertakan direktori pipeline dan file dan atur "pipelineProvisioning": "CUSTOMER_MANAGED" saat Anda membuat template layanan yang akan dikaitkan dengan bundel template ini.

Note

Anda tidak dapat memodifikasi pipelineProvisioning setelah template layanan dibuat.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendaftar dan mempublikasikan template](#).

CloudFormation struktur direktori bundel template layanan:

```
/schema
  schema.yaml
/instance_infrastructure
  manifest.yaml
  cloudformation.yaml
/pipeline_infrastructure
  manifest.yaml
  cloudformation.yaml
```

Struktur direktori bundel template layanan Terraform:

```
/schema
  schema.yaml
/instance_infrastructure
  manifest.yaml
  instance.tf
/pipeline_infrastructure
  manifest.yaml
  pipeline.tf
```

Pertimbangan bundel template

- Infrastruktur sebagai file kode (IaC)

AWS Proton mengaudit template untuk format file yang benar. Namun, AWS Proton tidak memeriksa kesalahan pengembangan template, ketergantungan, dan logika. Misalnya, anggap Anda menentukan pembuatan bucket Amazon S3 di file AWS CloudFormation IAC sebagai bagian dari templat layanan atau lingkungan Anda. Layanan dibuat berdasarkan template tersebut. Sekarang, misalkan pada titik tertentu Anda ingin menghapus layanan. Jika bucket S3 yang ditentukan tidak kosong dan file CloudFormation IAC tidak menandainya seperti `Retain` di `DeletionPolicy`, AWS Proton gagal pada operasi penghapusan layanan.

- Batas dan format ukuran file bundel

- Ukuran file bundel, jumlah, dan batas ukuran nama dapat ditemukan di [AWS Proton kuota](#).
- Direktori bundel template file di-gzip ke dalam bola tar dan terletak di bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- Setiap file dalam bundel harus berupa file YAML yang diformat valid.

- Enkripsi bundel template ember S3

Jika Anda ingin mengenkripsi data sensitif dalam bundel template Anda saat istirahat di bucket S3 Anda, gunakan kunci SSE-S3 atau SSE-KMS untuk memungkinkan untuk mengambilnya. AWS Proton

AWS Proton templat

Untuk menambahkan bundel template Anda ke pustaka AWS Proton template Anda, buat versi template minor dan daftarkan AWS Proton. Saat membuat templat, berikan nama bucket dan jalur Amazon S3 untuk paket templat Anda. Setelah template diterbitkan, mereka dapat dipilih oleh anggota tim platform dan pengembang. Setelah dipilih, AWS Proton gunakan template untuk membuat dan menyediakan infrastruktur dan aplikasi.

Sebagai administrator, Anda dapat membuat dan mendaftarkan template lingkungan dengan AWS Proton. Template lingkungan ini kemudian dapat digunakan untuk menyebarkan beberapa lingkungan. Misalnya, dapat digunakan untuk menyebarkan lingkungan “dev,” “staging,” dan “prod”. Lingkungan “pengembang” mungkin mencakup VPC dengan subnet pribadi dan kebijakan akses terbatas ke semua sumber daya. Output lingkungan dapat digunakan sebagai input untuk layanan.

Anda dapat membuat dan mendaftarkan template lingkungan untuk membuat dua jenis lingkungan yang berbeda. Baik Anda dan pengembang dapat menggunakan AWS Proton untuk menyebarkan layanan untuk kedua jenis.

- Daftarkan dan publikasikan template lingkungan standar yang AWS Proton digunakan untuk menciptakan lingkungan standar yang menyediakan dan mengelola infrastruktur lingkungan.
- Daftarkan dan publikasikan template lingkungan terkelola pelanggan yang AWS Proton digunakan untuk menciptakan lingkungan terkelola pelanggan yang terhubung ke infrastruktur yang ada. AWS Proton tidak mengelola infrastruktur yang sudah ada.

Anda dapat membuat dan mendaftarkan template layanan AWS Proton untuk menyebarkan layanan ke lingkungan. AWS Proton Lingkungan harus dibuat sebelum layanan dapat digunakan untuk itu.

Daftar berikut ini menjelaskan cara Anda membuat dan mengelola templat AWS Proton.

- (Opsional) Siapkan peran IAM untuk mengontrol akses pengembang ke panggilan AWS Proton API dan peran layanan AWS Proton IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “IAM Role”](#).
- Tulis bundel template. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bundel template](#).
- Buat dan daftarkan template AWS Proton setelah bundel template disusun, dikompresi, dan disimpan dalam bucket Amazon S3. Anda dapat melakukannya di konsol atau menggunakan AWS CLI.

- Uji dan gunakan template untuk membuat dan mengelola sumber daya AWS Proton yang disediakan setelah didaftarkan AWS Proton.
- Membuat dan mengelola versi utama dan minor dari template sepanjang hidup template.

Anda dapat mengelola versi template secara manual atau dengan konfigurasi sinkronisasi template:

- Gunakan AWS Proton konsol dan AWS CLI untuk membuat versi minor atau mayor baru.
- [Buat konfigurasi sinkronisasi template](#) yang memungkinkan AWS Proton secara otomatis membuat versi minor atau mayor baru saat mendeteksi perubahan pada bundel template Anda di repositori yang Anda tentukan.

Untuk informasi tambahan, lihat [Referensi API AWS Proton Layanan](#).

Topik

- [Templat berversi](#)
- [Mendaftar dan mempublikasikan template](#)
- [Lihat data templat](#)
- [Memperbarui template](#)
- [Hapus template](#)
- [Konfigurasi sinkronisasi templat](#)
- [Konfigurasi sinkronisasi layanan](#)


Templat berversi

Sebagai administrator atau anggota tim platform, Anda menentukan, membuat, dan mengelola pustaka templat berversi yang digunakan untuk menyediakan sumber daya infrastruktur. Ada dua jenis versi template-versi minor dan versi utama.

- Versi minor - Perubahan template yang memiliki skema kompatibel mundur. Perubahan ini tidak mengharuskan pengembang untuk memberikan informasi baru saat memperbarui ke versi template baru.

Ketika Anda mencoba untuk membuat perubahan versi minor, AWS Proton membuat upaya terbaik untuk menentukan apakah skema versi baru kompatibel dengan versi minor sebelumnya dari

template. Jika skema baru tidak kompatibel ke belakang, AWS Proton gagal pendaftaran versi minor baru.

 Note


Kompatibilitas ditentukan semata-mata berdasarkan skema. AWS Proton tidak memeriksa apakah infrastruktur bundel template sebagai file kode (iAC) kompatibel dengan versi minor sebelumnya. Misalnya, AWS Proton tidak memeriksa apakah file iAC baru menyebabkan perubahan melanggar untuk aplikasi yang berjalan pada infrastruktur yang disediakan oleh versi minor sebelumnya dari template.

- Versi utama - Perubahan pada template yang mungkin tidak kompatibel dengan mundur. Perubahan ini biasanya memerlukan input baru dari pengembang dan sering melibatkan perubahan skema template.

Terkadang Anda dapat memilih untuk menetapkan perubahan yang kompatibel ke belakang sebagai versi utama berdasarkan model operasional tim Anda.

Cara AWS Proton menentukan apakah permintaan versi template untuk versi minor atau mayor tergantung pada cara perubahan template dilacak:

- Ketika Anda secara eksplisit membuat permintaan untuk membuat versi template baru, Anda meminta versi mayor dengan menentukan nomor versi mayor, dan Anda meminta versi minor dengan tidak menentukan nomor versi utama.
- Ketika Anda menggunakan [sinkronisasi template](#) (dan karena itu Anda tidak membuat permintaan versi template eksplisit), AWS Proton mencoba untuk membuat versi minor baru untuk perubahan template yang terjadi di file YAKL yang ada. AWS Proton membuat versi mayor ketika Anda membuat direktori baru untuk perubahan template baru (misalnya, pindah dari v1 ke v2).

 Note

Registrasi versi minor baru berdasarkan sinkronisasi template masih gagal jika AWS Proton menentukan bahwa perubahan tidak kompatibel ke belakang.

Ketika Anda mempublikasikan versi baru dari template, itu menjadi versi Rekomendasi jika itu adalah versi mayor dan minor tertinggi. AWS Proton Sumber daya baru dibuat menggunakan versi baru

yang direkomendasikan, dan AWS Proton meminta administrator untuk menggunakan versi baru dan memperbarui AWS Proton sumber daya yang ada yang menggunakan versi usang.

Mendaftar dan mempublikasikan template

Anda dapat mendaftarkan dan menerbitkan templat lingkungan dan layanan dengan AWS Proton, seperti yang dijelaskan di bagian berikut ini.

Anda dapat membuat versi baru dari template dengan konsol atau AWS CLI.

Atau, Anda dapat menggunakan konsol atau AWS CLI untuk membuat template dan mengkonfigurasi mengkonfigurasi [sinkronisasi template](#) untuk itu. Konfigurasi ini memungkinkan AWS Proton sinkronisasi dari bundel template yang terletak di repositori git terdaftar yang telah Anda tetapkan. Setiap kali komit didorong ke repositori Anda yang mengubah salah satu bundel template Anda, versi minor atau mayor baru dari template Anda dibuat, jika versi tersebut belum ada. Untuk mempelajari selengkapnya tentang prasyarat dan persyaratan konfigurasi sinkronisasi template, lihat [Konfigurasi sinkronisasi templat](#).

Daftarkan dan publikasikan templat lingkungan

Anda dapat mendaftarkan dan mempublikasikan jenis template lingkungan berikut.

- Daftarkan dan publikasikan template lingkungan standar yang AWS Proton digunakan untuk menyebarkan dan mengelola infrastruktur lingkungan.
- Daftarkan dan publikasikan template lingkungan terkelola pelanggan yang AWS Proton digunakan untuk terhubung ke infrastruktur yang disediakan yang Anda kelola. AWS Proton tidak mengelola infrastruktur yang sudah ada.

Important

Sebagai administrator, pastikan infrastruktur yang disediakan dan dikelola serta semua parameter keluaran kompatibel dengan templat lingkungan terkelola pelanggan terkait. AWS Proton tidak dapat memperhitungkan perubahan atas nama Anda karena perubahan ini tidak terlihat AWS Proton. Ketidakkonsistenan mengakibatkan kegagalan.

Anda dapat menggunakan konsol atau AWS CLI untuk mendaftarkan dan menerbitkan templat lingkungan.

AWS Management Console

Gunakan konsol untuk mendaftar dan mempublikasikan template lingkungan baru.

1. Di [AWS Protonkonsol](#), pilih Templat lingkungan.
2. Pilih Buat template lingkungan.
3. Di halaman Create environment template, di bagian Template options, pilih salah satu dari dua opsi template yang tersedia.
 - Buat template untuk menyediakan lingkungan baru.
 - Buat template untuk menggunakan infrastruktur yang disediakan yang Anda kelola.
4. Jika Anda memilih Buat template untuk menyediakan lingkungan baru, di bagian Sumber bundel Template, pilih salah satu dari tiga opsi sumber bundel template yang tersedia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang persyaratan dan prasyarat untuk menyinkronkan template, lihat [Konfigurasi sinkronisasi templat](#).
 - Gunakan salah satu bundel template sampel kami.
 - Gunakan bundel template Anda sendiri.
 - [Sinkronkan template dari Git](#).
5. Berikan jalur ke bundel template.
 - a. Jika Anda memilih Gunakan salah satu bundel template sampel kami:

Di bagian Bundel template sampel, pilih bundel templat sampel.
 - b. Jika Anda memilih Sinkronisasi template dari Git, di bagian Source code:
 - i. Pilih repositori untuk konfigurasi sinkronisasi template Anda.
 - ii. Masukkan nama cabang repositori untuk disinkronkan.
 - iii. (Opsional) Masukkan nama direktori untuk membatasi pencarian untuk bundel template Anda.
 - c. Jika tidak, di bagian lokasi bundel S3, berikan jalur ke bundel template Anda.
6. Di bagian rincian Template.
 - a. Masukkan nama Template.
 - b. (Opsional) Masukkan Nama tampilan Template.
 - c. (Opsional) Masukkan deskripsi Template untuk templat lingkungan.

7. (Opsional) Centang kotak centang untuk Sesuaikan pengaturan enkripsi (lanjutan) di bagian Pengaturan enkripsi untuk menyediakan kunci enkripsi Anda sendiri.
8. (Opsional) Di bagian Tag, pilih Tambahkan tag baru dan masukkan kunci dan nilai untuk membuat tag yang dikelola pelanggan.
9. Pilih Buat Template Lingkungan.

Anda sekarang berada di halaman baru yang menampilkan status dan detail untuk template lingkungan baru Anda. Rincian ini mencakup daftar AWS dan tag yang dikelola pelanggan. AWS Proton secara otomatis menghasilkan tag AWS terkelola untuk Anda saat Anda membuat AWS Proton sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton sumber daya](#).

10. Status status template lingkungan baru dimulai dalam keadaan Draf. Anda dan orang lain dengan `proton:CreateEnvironment` izin dapat melihat dan mengaksesnya. Ikuti langkah selanjutnya untuk membuat template tersedia untuk orang lain.
11. Di bagian Versi template, pilih tombol radio di sebelah kiri pada template yang baru Anda buat (1.0). Sebagai alternatif, Anda dapat memilih Publikasikan di peringatan info dan lewati langkah berikutnya.
12. Di bagian Versi template, pilih Publikasikan.
13. Status template berubah menjadi Diterbitkan. Karena ini adalah versi terbaru dari template, ini adalah versi yang Direkomendasikan.
14. Di panel navigasi, pilih Template lingkungan untuk melihat daftar templat dan detail lingkungan Anda.

Gunakan konsol untuk mendaftarkan versi mayor dan minor baru dari template lingkungan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Templat berversi](#).

1. Di [AWS Proton konsol](#), pilih Template Lingkungan.
2. Dalam daftar template lingkungan, pilih nama template lingkungan yang ingin Anda buat versi mayor atau minor.
3. Dalam tampilan detail template lingkungan, pilih Buat versi baru di bagian Versi template.
4. Di halaman Buat versi template lingkungan baru, di bagian Sumber bundel Template, pilih salah satu dari dua opsi sumber bundel template yang tersedia.
 - Gunakan salah satu bundel template sampel kami.

- Gunakan bundel template Anda sendiri.
5. Berikan jalur ke bundel template yang dipilih.
 - Jika Anda memilih Gunakan salah satu bundel template sampel kami, di bagian Bundel template sampel, pilih bundel template sampel.
 - Jika Anda memilih Gunakan bundel template Anda sendiri, di bagian lokasi bundel S3, pilih jalur ke bundel template Anda.
 6. Di bagian rincian Template.
 - a. (Opsional) Masukkan Nama tampilan Template.
 - b. (Opsional) Masukkan deskripsi Templat untuk templat layanan.
 7. Di bagian Rincian template, pilih salah satu opsi berikut.
 - Untuk membuat versi minor, simpan kotak centang Periksa untuk membuat versi mayor baru kosong.
 - Untuk membuat versi mayor, centang kotak centang Periksa untuk membuat versi mayor baru.
 8. Lanjutkan melalui langkah-langkah konsol untuk membuat versi minor atau mayor baru dan pilih Buat versi baru.

AWS CLI

Gunakan CLI untuk mendaftar dan mempublikasikan template lingkungan baru seperti yang ditunjukkan pada langkah-langkah berikut.

1. Buat templat lingkungan terkelola pelanggan OR standar dengan menentukan wilayah, nama, nama tampilan (opsional), dan deskripsi (opsional).
 - a. Buat template lingkungan standar.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton create-environment-template \  
  --name "simple-env" \  
  --display-name "Fargate" \  
  --description "VPC with public access"
```


Jawaban:

```
{
  "environmentTemplate": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/
simple-env",
    "createdAt": "2020-11-11T23:02:45.336000+00:00",
    "description": "VPC with public access",
    "displayName": "VPC",
    "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:45.336000+00:00",
    "name": "simple-env"
  }
}
```

- b. Buat template lingkungan yang dikelola pelanggan dengan menambahkan provisioning parameter dengan nilai CUSTOMER_MANAGED.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton create-environment-template \
  --name "simple-env" \
  --display-name "Fargate" \
  --description "VPC with public access" \
  --provisioning "CUSTOMER_MANAGED"
```

Jawaban:

```
{
  "environmentTemplate": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/
simple-env",
    "createdAt": "2020-11-11T23:02:45.336000+00:00",
    "description": "VPC with public access",
    "displayName": "VPC",
    "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:45.336000+00:00",
    "name": "simple-env",
    "provisioning": "CUSTOMER_MANAGED"
  }
}
```

2. Buat versi minor 0 dari versi utama 1 dari template lingkungan

Langkah ini dan sisanya sama untuk template lingkungan standar dan pelanggan yang dikelola.

Sertakan nama template, versi mayor, dan nama bucket S3 dan kunci untuk bucket yang berisi bundel template lingkungan Anda.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton create-environment-template-version \  
  --template-name "simple-env" \  
  --description "Version 1" \  
  --source s3="{bucket=your_s3_bucket, key=your_s3_key}"
```

Jawaban:

```
{  
  "environmentTemplateVersion": {  
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/  
simple-env:1.0",  
    "createdAt": "2020-11-11T23:02:47.763000+00:00",  
    "description": "Version 1",  
    "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:47.763000+00:00",  
    "majorVersion": "1",  
    "minorVersion": "0",  
    "status": "REGISTRATION_IN_PROGRESS",  
    "templateName": "simple-env"  
  }  
}
```

3. Gunakan perintah get untuk memeriksa status pendaftaran.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton get-environment-template-version \  
  --template-name "simple-env" \  
  --major-version "1" \  
  --minor-version "0"
```

Jawaban:

```
{
  "environment": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/
simple-env:1.0",
    "createdAt": "2020-11-11T23:02:47.763000+00:00",
    "description": "Version 1",
    "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:47.763000+00:00",
    "majorVersion": "1",
    "minorVersion": "0",
    "recommendedMinorVersion": "0",
    "schema": "schema:\n format:\n openapi: \"3.0.0\"\n
environment_input_type: \"MyEnvironmentInputType\"\n types:\n
MyEnvironmentInputType:\n type: object\n description: \"Input
properties for my environment\"\n properties:\n my_sample_input:\n
type: string\n description: \"This is a sample input\"\n
default: \"hello world\"\n my_other_sample_input:\n type:
string\n description: \"Another sample input\"\n required:\n
- my_other_sample_input\n",
    "status": "DRAFT",
    "statusMessage": "",
    "templateName": "simple-env"
  }
}
```

4. Publikasikan versi minor 0 dari versi utama 1 dari template lingkungan dengan memberikan nama template dan versi utama dan minor. Versi ini adalah Recommended versi.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton update-environment-template-version \
  --template-name "simple-env" \
  --major-version "1" \
  --minor-version "0" \
  --status "PUBLISHED"
```

Jawaban:

```
{
  "environmentTemplateVersion": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/
simple-env:1.0",
```

```

    "createdAt": "2020-11-11T23:02:47.763000+00:00",
    "description": "Version 1",
    "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:54.610000+00:00",
    "majorVersion": "1",
    "minorVersion": "0",
    "recommendedMinorVersion": "0",
    "schema": "schema:\n  format:\n    openapi: \"3.0.0\"\n  environment_input_type: \"MyEnvironmentInputType\"\n  types:\n    MyEnvironmentInputType:\n      type: object\n      description: \"Input\nproperties for my environment\"\n      properties:\n        my_sample_input:\n          type: string\n          description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello world\"\n        my_other_sample_input:\n          type: string\n          description: \"Another sample input\"\n          required:\n            - my_other_sample_input\n",
    "status": "PUBLISHED",
    "statusMessage": "",
    "templateName": "simple-env"
  }
}

```

Setelah membuat template baru menggunakan AWS CLI, Anda dapat melihat daftar AWS dan pelanggan dikelola tag. AWS Proton secara otomatis menghasilkan tag AWS terkelola untuk Anda. Anda juga dapat memodifikasi dan membuat tag yang dikelola pelanggan menggunakan AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton sumber daya daya daya daya daya daya](#).

Jalankan perintah berikut:

```

$ aws proton list-tags-for-resource \
  --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-
  template/simple-env"

```

Mendaftar dan mempublikasikan template layanan

Saat Anda membuat versi template layanan, Anda menetapkan daftar templat lingkungan yang kompatibel. Dengan begitu, ketika pengembang memilih template layanan, mereka memiliki opsi untuk lingkungan mana untuk menyebarkan layanan mereka.

Sebelum membuat layanan dari template layanan atau sebelum menerbitkan template layanan, konfirmasi bahwa lingkungan diterapkan dari templat lingkungan yang kompatibel yang terdaftar.

Anda tidak dapat memperbarui layanan ke versi mayor baru jika disebarakan ke lingkungan yang dibangun dari template lingkungan kompatibel yang dihapus.

Untuk menambah atau menghapus template lingkungan yang kompatibel untuk versi template layanan, Anda membuat versi mayor baru.

Anda dapat menggunakan konsol atau AWS CLI untuk mendaftar dan mempublikasikan template layanan.

AWS Management Console

Gunakan konsol untuk mendaftar dan mempublikasikan template layanan baru.

1. Di [AWS Proton konsol](#), pilih Template layanan.
2. Pilih Buat template layanan.
3. Di halaman Buat template layanan, di bagian Sumber bundel Template, pilih salah satu opsi template yang tersedia.
 - Gunakan bundel template Anda sendiri.
 - Sinkronkan template dari Git.
4. Berikan jalur ke bundel template.
 - a. Jika Anda memilih Sinkronisasi template dari Git, di bagian Source code repository:
 - i. Pilih repositori untuk konfigurasi sinkronisasi template Anda.
 - ii. Masukkan nama cabang repositori untuk disinkronkan.
 - iii. (Opsional) Masukkan nama direktori untuk membatasi pencarian untuk bundel template Anda.
 - b. Jika tidak, di bagian lokasi bundel S3, berikan jalur ke bundel template Anda.
5. Di bagian rincian Template.
 - a. Masukkan nama Template.
 - b. (Opsional) Masukkan Nama tampilan Template.
 - c. (Opsional) Masukkan deskripsi Templat untuk templat layanan.
6. Di bagian Template lingkungan yang kompatibel, pilih dari daftar templat lingkungan yang kompatibel.

7. (Opsional) Di bagian Pengaturan enkripsi, pilih Sesuaikan pengaturan enkripsi (lanjutan) untuk menyediakan kunci enkripsi Anda sendiri.
8. (Opsional) Di bagian Pipeline:

Jika Anda tidak menyertakan definisi pipeline layanan dalam template layanan, hapus centang pada kotak centang Pipeline - opsional di bagian bawah halaman. Anda tidak dapat mengubah ini setelah template layanan dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bundel template](#).

9. (Opsional) Di bagian Sumber komponen yang didukung, untuk Sumber komponen, pilih Didefinisikan langsung untuk mengaktifkan lampiran komponen yang ditentukan langsung ke instance layanan Anda.
10. (Opsional) Di bagian Tag, pilih Tambahkan tag baru dan masukkan kunci dan nilai untuk membuat tag yang dikelola pelanggan.
11. Pilih Buat template layanan.

Anda sekarang berada di halaman baru yang menampilkan status dan detail untuk template layanan baru Anda. Rincian ini mencakup daftar AWS dan tag yang dikelola pelanggan. AWS Proton secara otomatis menghasilkan tag AWS terkelola untuk Anda saat Anda membuat AWS Proton sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton sumber daya](#).

12. Status status template layanan baru dimulai dalam keadaan Draf. Anda dan orang lain dengan `proton:CreateService` izin dapat melihat dan mengaksesnya. Ikuti langkah selanjutnya untuk membuat template tersedia untuk orang lain.
13. Di bagian Versi template, pilih tombol radio di sebelah kiri pada template yang baru Anda buat (1.0). Sebagai alternatif, Anda dapat memilih Publikasikan di peringatan info dan lewati langkah berikutnya.
14. Di bagian Versi template, pilih Publikasikan.
15. Status template berubah menjadi Diterbitkan. Karena ini adalah versi terbaru dari template, ini adalah versi yang Direkomendasikan.
16. Di panel navigasi, pilih Template layanan untuk melihat daftar templat dan detail layanan Anda.

Gunakan konsol untuk mendaftarkan versi mayor dan minor baru dari template layanan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Templat berversi](#).

1. Di [AWS Protonkonsol](#), pilih Template Layanan.
2. Dalam daftar templat layanan, pilih nama templat layanan yang ingin Anda buat versi mayor atau minor.
3. Dalam tampilan detail template layanan, pilih Buat versi baru di bagian Versi template.
4. Di halaman Buat versi template layanan baru, di bagian Sumber bundel, pilih Gunakan bundel template Anda sendiri.
5. Di bagian lokasi bundel S3, pilih jalur ke bundel template Anda.
6. Di bagian rincian Template.
 - a. (Opsional) Masukkan Nama tampilan Template.
 - b. (Opsional) Masukkan deskripsi Templat untuk templat layanan.
7. Di bagian Rincian template, pilih salah satu opsi berikut.
 - Untuk membuat versi minor, simpan kotak centang Periksa untuk membuat versi mayor baru kosong.
 - Untuk membuat versi mayor, centang kotak centang Periksa untuk membuat versi mayor baru.
8. Lanjutkan melalui langkah-langkah konsol untuk membuat versi minor atau mayor baru dan pilih Buat versi baru.

AWS CLI

Untuk membuat template layanan yang menyebarkan layanan tanpa pipeline layanan, tambahkan parameter dan nilai `--pipeline-provisioning "CUSTOMER_MANAGED"` ke `create-service-template` perintah. Konfigurasi bundel template Anda seperti yang dijelaskan dalam [Bundel template](#) pembuatan dan [Persyaratan skema untuk bundel templat layanan](#).

Note

Anda tidak dapat memodifikasi `pipelineProvisioning` setelah template layanan dibuat.

1. Gunakan CLI untuk mendaftarkan dan mempublikasikan template layanan baru, dengan atau tanpa pipeline layanan, seperti yang ditunjukkan pada langkah-langkah berikut.
 - a. Buat template layanan dengan pipeline layanan menggunakan CLI.

Tentukan nama, nama tampilan (opsional), dan deskripsi (opsional).

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton create-service-template \  
  --name "fargate-service" \  
  --display-name "Fargate" \  
  --description "Fargate-based Service"
```

Jawaban:

```
{  
  "serviceTemplate": {  
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service-template/  
fargate-service",  
    "createdAt": "2020-11-11T23:02:55.551000+00:00",  
    "description": "Fargate-based Service",  
    "displayName": "Fargate",  
    "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:55.551000+00:00",  
    "name": "fargate-service"  
  }  
}
```

- b. Buat template layanan tanpa pipeline layanan.

Menambahkan `--pipeline-provisioning`.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton create-service-template \  
  --name "fargate-service" \  
  --display-name "Fargate" \  
  --description "Fargate-based Service" \  
  --pipeline-provisioning "CUSTOMER_MANAGED"
```

Jawaban:


```
{
  "serviceTemplate": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service-template/fargate-service",
    "createdAt": "2020-11-11T23:02:55.551000+00:00",
    "description": "Fargate-based Service",
    "displayName": "Fargate",
    "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:55.551000+00:00",
    "name": "fargate-service",
    "pipelineProvisioning": "CUSTOMER_MANAGED"
  }
}
```

2. Buat versi minor 0 dari versi utama 1 dari template layanan.

Sertakan nama template, templat lingkungan yang kompatibel, versi mayor, dan nama bucket S3 dan kunci untuk bucket yang berisi paket template layanan Anda.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton create-service-template-version \
  --template-name "fargate-service" \
  --description "Version 1" \
  --source s3="{bucket=your_s3_bucket, key=your_s3_key}" \
  --compatible-environment-templates '[{"templateName":"simple-env", "majorVersion":"1"}]'
```

Jawaban:

```
{
  "serviceTemplateMinorVersion": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service-template/fargate-service:1.0",
    "compatibleEnvironmentTemplates": [
      {
        "majorVersion": "1",
        "templateName": "simple-env"
      }
    ],
    "createdAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00",
    "description": "Version 1",
  }
}
```

```

    "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00",
    "majorVersion": "1",
    "minorVersion": "0",
    "status": "REGISTRATION_IN_PROGRESS",
    "templateName": "fargate-service"
  }
}

```

3. Gunakan perintah `get` untuk memeriksa status pendaftaran.

Jalankan perintah berikut:

```

$ aws proton get-service-template-version \
  --template-name "fargate-service" \
  --major-version "1" \
  --minor-version "0"

```

Jawaban:

```

{
  "serviceTemplateMinorVersion": {
    "arn": "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:service-template/fargate-
service:1.0",
    "compatibleEnvironmentTemplates": [
      {
        "majorVersion": "1",
        "templateName": "simple-env"
      }
    ],
    "createdAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00",
    "description": "Version 1",
    "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00",
    "majorVersion": "1",
    "minorVersion": "0",
    "schema": "schema:\n format:\n openapi: \"3.0.0\"\n
pipeline_input_type: \"MyPipelineInputType\"\n service_input_type:
\"MyServiceInstanceInputType\"\n\n types:\n MyPipelineInputType:\n
type: object\n description: \"Pipeline input properties\"\n
required:\n - my_sample_pipeline_required_input\n properties:\n
my_sample_pipeline_optional_input:\n type: string\n
description: \"This is a sample input\"\n default: \"hello world
\"\n my_sample_pipeline_required_input:\n type: string\n

```

```

        description: \"Another sample input\"\\n\\n    MyServiceInstanceInputType:
\\n    type: object\\n    description: \"Service instance input properties
\\n\\n    required:\\n    - my_sample_service_instance_required_input\\n
    properties:\\n    my_sample_service_instance_optional_input:\\n
    type: string\\n    description: \"This is a sample input\"\\n
    default: \"hello world\"\\n    my_sample_service_instance_required_input:\\n
    type: string\\n    description: \"Another sample input\"\",
    \"status\": \"DRAFT\",
    \"statusMessage\": \"\",
    \"templateName\": \"fargate-service\"
    }
}

```

4. Publikasikan template layanan dengan menggunakan perintah update untuk mengubah status menjadi "PUBLISHED".

Jalankan perintah berikut:

```

$ aws proton update-service-template-version \
  --template-name "fargate-service" \
  --description "Version 1" \
  --major-version "1" \
  --minor-version "0" \
  --status "PUBLISHED"

```

Jawaban:

```

{
  "serviceTemplateVersion": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service-template/fargate-
service:1.0",
    "compatibleEnvironmentTemplates": [
      {
        "majorVersion": "1",
        "templateName": "simple-env"
      }
    ],
    "createdAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00",
    "description": "Version 1",
    "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00",
    "majorVersion": "1",
    "minorVersion": "0",
    "recommendedMinorVersion": "0",

```

```

    "schema": "schema:\n  format:\n    openapi: \"3.0.0\"\n  pipeline_input_type: \"MyPipelineInputType\"\n  service_input_type: \"MyServiceInstanceInputType\"\n  types:\n    MyPipelineInputType:\n      type: object\n      description: \"Pipeline input properties\"\n      required:\n        - my_sample_pipeline_required_input\n      properties:\n        my_sample_pipeline_optional_input:\n          type: string\n          description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello pipeline\"\n        my_sample_pipeline_required_input:\n          type: string\n          description: \"Another sample input\"\n    MyServiceInstanceInputType:\n      type: object\n      description: \"Service instance input properties\"\n      required:\n        - my_sample_service_instance_required_input\n      properties:\n        my_sample_service_instance_optional_input:\n          type: string\n          description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello world\"\n        my_sample_service_instance_required_input:\n          type: string\n          description: \"Another sample input\"",
    "status": "PUBLISHED",
    "statusMessage": "",
    "templateName": "fargate-service"
  }
}

```

- Periksa apakah AWS Proton telah menerbitkan versi 1.0 dengan menggunakan perintah `get` untuk mengambil data detail template layanan.

Jalankan perintah berikut:

```

$ aws proton get-service-template-version \
  --template-name "fargate-service" \
  --major-version "1" \
  --minor-version "0"

```

Jawaban:

```

{
  "serviceTemplateMinorVersion": {
    "arn": "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:service-template/fargate-service:1.0",
    "compatibleEnvironmentTemplates": [
      {
        "majorVersion": "1",
        "templateName": "simple-env"
      }
    ]
  },
}

```

```

    "createdAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00",
    "description": "Version 1",
    "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:03:04.767000+00:00",
    "majorVersion": "1",
    "minorVersion": "0",
    "schema": "schema:\n  format:\n    openapi: \"3.0.0\"\n  pipeline_input_type: \"MyPipelineInputType\"\n  service_input_type: \"MyServiceInstanceInputType\"\n  types:\n    MyPipelineInputType:\n      type: object\n      description: \"Pipeline input properties\"\n      required:\n        - my_sample_pipeline_required_input\n      properties:\n        my_sample_pipeline_optional_input:\n          type: string\n          description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello world\"\n        my_sample_pipeline_required_input:\n          type: string\n          description: \"Another sample input\"\n    MyServiceInstanceInputType:\n      type: object\n      description: \"Service instance input properties\"\n      required:\n        - my_sample_service_instance_required_input\n      properties:\n        my_sample_service_instance_optional_input:\n          type: string\n          description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello world\"\n        my_sample_service_instance_required_input:\n          type: string\n          description: \"Another sample input\"",
    "status": "PUBLISHED",
    "statusMessage": "",
    "templateName": "fargate-service"
  }
}

```

Lihat data templat

Anda dapat melihat daftar template dengan detail dan melihat template individual dengan data detail dengan menggunakan [AWS Protonkonsol](#) dan AWS CLI.

Data template lingkungan yang dikelola pelanggan mencakup parameter dengan nilai `CUSTOMER_MANAGED`.

Jika template layanan tidak menyertakan pipeline layanan, data template layanan menyertakan `pipelineProvisioning` parameter dengan nilainya `CUSTOMER_MANAGED`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mendaftar dan mempublikasikan template](#).

Anda dapat menggunakan konsol atau daftar AWS CLI untuk melihat data templat.

AWS Management Console

Gunakan konsol untuk membuat daftar dan melihat templat.

1. Untuk melihat daftar templat, pilih templat (Lingkungan atau Layanan).
2. Untuk melihat data detail, pilih nama template.

Lihat data detail template, daftar versi utama dan minor template, daftar AWS Proton sumber daya yang digunakan menggunakan versi template dan tag template.

Versi mayor yang direkomendasikan dan versi minor diberi label sebagai Direkomendasikan.

AWS CLI

Gunakan AWS CLI untuk daftar dan melihat template.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton get-environment-template-version \
  --template-name "simple-env" \
  --major-version "1" \
  --minor-version "0"
```

Jawaban:

```
{
  "environmentTemplateVersion": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-env:1.0",
    "createdAt": "2020-11-10T18:35:08.293000+00:00",
    "description": "Version 1",
    "lastModifiedAt": "2020-11-10T18:35:11.162000+00:00",
    "majorVersion": "1",
    "minorVersion": "0",
    "recommendedMinorVersion": "0",
    "schema": "schema:\n  format:\n    openapi: \"3.0.0\"\n  environment_input_type: \"MyEnvironmentInputType\"\n  types:\n  MyEnvironmentInputType:\n    type: object\n    description: \"Input properties for my environment\"\n    properties:\n      my_sample_input:\n        type: string\n        description: \"This is a sample input\"\n    default: \"hello world\"\n    my_other_sample_input:\n      type: string
```

```
\n      description: \"Another sample input\"\n      required: false\n      my_other_sample_input\n      {\n        \"status\": \"DRAFT\",\n        \"statusMessage\": \"\",\n        \"templateName\": \"simple-env\"\n      }\n    }\n  }\n}
```

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton list-environment-templates
```

Jawaban:

```
{\n  \"templates\": [\n    {\n      \"arn\": \"arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-env-3\",\n      \"createdAt\": \"2020-11-10T18:35:05.763000+00:00\",\n      \"description\": \"VPC with Public Access\",\n      \"displayName\": \"VPC\",\n      \"lastModifiedAt\": \"2020-11-10T18:35:05.763000+00:00\",\n      \"name\": \"simple-env-3\",\n      \"recommendedVersion\": \"1.0\"\n    },\n    {\n      \"arn\": \"arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-env-1\",\n      \"createdAt\": \"2020-11-10T00:14:06.881000+00:00\",\n      \"description\": \"Some SSM Parameters\",\n      \"displayName\": \"simple-env-1\",\n      \"lastModifiedAt\": \"2020-11-10T00:14:06.881000+00:00\",\n      \"name\": \"simple-env-1\",\n      \"recommendedVersion\": \"1.0\"\n    }\n  ]\n}
```

Lihat versi minor dari template layanan.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton get-service-template-version \
  --template-name "fargate-service" \
  --major-version "1" \
  --minor-version "0"
```

Jawaban:

```
{
  "serviceTemplateMinorVersion": {
    "arn": "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:service-template/fargate-
service:1.0",
    "compatibleEnvironmentTemplates": [
      {
        "majorVersion": "1",
        "templateName": "simple-env"
      }
    ],
    "createdAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00",
    "description": "Version 1",
    "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:57.912000+00:00",
    "majorVersion": "1",
    "minorVersion": "0",
    "schema": "schema:\n format:\n openapi: \"3.0.0\"\n
pipeline_input_type: \"MyPipelineInputType\"\n service_input_type:
\"MyServiceInstanceInputType\"\n\n types:\n MyPipelineInputType:\n
type: object\n description: \"Pipeline input properties\"\n
required:\n - my_sample_pipeline_required_input\n properties:\n
my_sample_pipeline_optional_input:\n type: string\n
description: \"This is a sample input\"\n default: \"hello world\"\n
my_sample_pipeline_required_input:\n type: string\n description:
\"Another sample input\"\n\n MyServiceInstanceInputType:\n type: object
\n description: \"Service instance input properties\"\n required:\n
- my_sample_service_instance_required_input\n properties:\n
my_sample_service_instance_optional_input:\n type: string\n
description: \"This is a sample input\"\n default: \"hello world\"\n
my_sample_service_instance_required_input:\n type: string\n
description: \"Another sample input\"",
    "status": "DRAFT",
    "statusMessage": "",
    "templateName": "fargate-service"
  }
}
```


Lihat template layanan tanpa pipeline layanan seperti yang ditunjukkan pada perintah dan respons contoh berikutnya.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton get-service-template \  
  --name "simple-svc-template-cli"
```

Jawaban:

```
{  
  "serviceTemplate": {  
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service-template/simple-svc-  
template-cli",  
    "createdAt": "2021-02-18T15:38:57.949000+00:00",  
    "displayName": "simple-svc-template-cli",  
    "lastModifiedAt": "2021-02-18T15:38:57.949000+00:00",  
    "status": "DRAFT",  
    "name": "simple-svc-template-cli",  
    "pipelineProvisioning": "CUSTOMER_MANAGED"  
  }  
}
```

Memperbarui template

Anda dapat memperbarui template seperti yang dijelaskan dalam daftar berikut.

- Edit `description` atau `display name` template saat Anda menggunakan konsol atau AWS CLI. Anda tidak dapat mengedit `template.name`
- Perbarui status versi minor template saat Anda menggunakan konsol atau AWS CLI. Anda hanya dapat mengubah status dari `DRAFT` ke `PUBLISHED`.
- Edit nama tampilan dan deskripsi versi minor atau mayor dari template saat Anda menggunakan AWS CLI.

AWS Management Console

Edit deskripsi templat dan nama tampilan menggunakan konsol seperti yang dijelaskan dalam langkah-langkah berikut ini.

Dalam daftar template.

1. Di [AWS Protonkonsol](#), pilih (Lingkungan atau Layanan) Template.
2. Dalam daftar templat, pilih tombol radio di sebelah kiri pada daftar templat yang ingin Anda perbarui deskripsi atau nama tampilan.
3. Pilih Tindakan dan kemudian Edit.
4. Di halaman template Edit (lingkungan atau layanan), di bagian Rincian Template, masukkan suntingan Anda di formulir dan pilih Simpan perubahan.

Ubah status template versi minor menggunakan konsol untuk mempublikasikan template seperti yang dijelaskan di bawah ini. Anda hanya dapat mengubah status dari DRAFT ke PUBLISHED.

Di halaman detail template (lingkungan atau layanan).

1. Di [AWS Protonkonsol](#), pilih templat (Lingkungan atau Layanan).
2. Dalam daftar template, pilih nama template yang ingin Anda perbarui status versi minor dari Draft ke Published.
3. Di halaman detail template (lingkungan atau layanan), di bagian Versi template, pilih tombol radio di sebelah kiri versi minor yang ingin Anda publikasikan.
4. Pilih Publikasikan di bagian Versi template. Status berubah dari Draft ke Published.

AWS CLI

Contoh berikut perintah dan respon menunjukkan bagaimana Anda dapat mengedit deskripsi template lingkungan.

Jalankan perintah berikut.

```
$ aws proton update-environment-template \  
  --name "simple-env" \  
  --description "A single VPC with public access"
```

Jawaban:

```
{  
  "environmentTemplate": {  
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-env",
```

```

    "createdAt": "2020-11-28T22:02:10.651000+00:00",
    "description": "A single VPC with public access",
    "displayName": "simple-env",
    "lastModifiedAt": "2020-11-29T16:11:18.956000+00:00",
    "majorVersion": "1",
    "minorVersion": "0",
    "recommendedMinorVersion": "0",
    "schema": "schema:\n  format:\n    openapi: \"3.0.0\"\n  environment_input_type: \"MyEnvironmentInputType\"\n  types:\n    MyEnvironmentInputType:\n      type: object\n      description: \"Input properties for my environment\"\n      properties:\n        my_sample_input:\n          type: string\n          description: \"This is a sample input\"\n          default: \"hello world\"\n        my_other_sample_input:\n          type: string\n          description: \"Another sample input\"\n          required: -\n        my_other_sample_input\n      ",
    "status": "PUBLISHED",
    "statusMessage": "",
    "templateName": "simple-env"
  }
}

```

Anda juga dapat menggunakan templat AWS CLI untuk memperbarui layanan. Lihat [Mendaftar dan mempublikasikan template layanan](#), langkah 5, untuk contoh memperbarui status versi minor dari template layanan.

Hapus template

Template dapat dihapus menggunakan konsol dan AWS CLI.

Anda dapat menghapus versi minor dari template lingkungan jika tidak ada lingkungan yang diterapkan ke versi tersebut.

Anda dapat menghapus versi minor dari template layanan jika tidak ada instance layanan atau pipeline yang digunakan ke versi tersebut. Pipeline Anda dapat diterapkan ke versi template yang berbeda dari instans layanan Anda. Misalnya, jika instance layanan Anda diperbarui ke versi 1.1 dari 1.0 dan pipeline Anda masih diterapkan ke versi 1.0, Anda tidak dapat menghapus template layanan 1.0.

AWS Management Console

Anda dapat menggunakan konsol untuk menghapus seluruh template atau versi minor dan utama individu dari template.

Gunakan konsol untuk menghapus template sebagai berikut.

Note

Saat menggunakan konsol untuk menghapus templat.

- Ketika Anda menghapus seluruh template, Anda juga menghapus versi utama dan minor dari template.

Dalam daftar template (lingkungan atau layanan).

1. Di [AWS Protonkonsol](#), pilih (Lingkungan atau Layanan) Template.
2. Dalam daftar templat, pilih tombol radio di sebelah kiri pada daftar templat yang ingin Anda hapus.

Anda hanya dapat menghapus seluruh template jika tidak ada AWS Proton sumber daya yang digunakan ke versinya.

3. Pilih Tindakan dan kemudian Hapus untuk menghapus seluruh template.
4. Modal meminta Anda untuk mengonfirmasi tindakan hapus.
5. Ikuti instruksi dan pilih Ya, hapus.

Di halaman detail template (lingkungan atau layanan).

1. Di [AWS Protonkonsol](#), pilih (Lingkungan atau Layanan) Template.
2. Dalam daftar templat, pilih nama templat yang ingin Anda hapus seluruhnya atau hapus versi mayor atau minor individual.
3. Untuk menghapus seluruh template.

Anda hanya dapat menghapus seluruh template jika tidak ada AWS Proton sumber daya yang digunakan ke versinya.

- a. Pilih Hapus, pojok kanan atas halaman.

- b. Modal meminta Anda untuk mengonfirmasi tindakan hapus.
 - c. Ikuti instruksi dan pilih Ya, hapus.
4. Untuk menghapus versi template mayor atau minor.

Anda hanya dapat menghapus versi minor dari template jika tidak ada AWS Proton sumber daya yang digunakan ke versi itu.

- a. Di bagian Versi template, pilih tombol radio di sebelah kiri pada bagian Versi yang ingin Anda hapus.
- b. Pilih Hapus di bagian Versi template.
- c. Modal meminta Anda untuk mengonfirmasi tindakan hapus.
- d. Ikuti instruksi dan pilih Ya, hapus.

AWS CLI

AWS CLI operasi penghapusan template tidak menyertakan penghapusan versi lain dari template. Saat menggunakan AWS CLI, hapus template dengan kondisi berikut.

- Hapus seluruh template jika tidak ada versi minor atau mayor dari template yang ada.
- Hapus versi mayor saat Anda menghapus versi minor terakhir yang tersisa.
- Hapus versi minor dari template jika tidak ada AWS Proton sumber daya yang digunakan ke versi itu.
- Hapus versi minor template yang direkomendasikan jika tidak ada versi minor lain dari template yang ada dan tidak ada AWS Proton sumber daya yang digunakan ke versi itu.

Contoh berikut perintah dan tanggapan menunjukkan bagaimana menggunakan AWS CLI untuk menghapus template.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton delete-environment-template-version \  
  --template-name "simple-env" \  
  --major-version "1" \  
  --minor-version "0"
```

Jawaban:

```
{
  "environmentTemplateVersion": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-env:1.0",
    "createdAt": "2020-11-11T23:02:47.763000+00:00",
    "description": "Version 1",
    "lastModifiedAt": "2020-11-11T23:02:54.610000+00:00",
    "majorVersion": "1",
    "minorVersion": "0",
    "status": "PUBLISHED",
    "statusMessage": "",
    "templateName": "simple-env"
  }
}
```

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton delete-environment-template \
  --name "simple-env"
```

Jawaban:

```
{
  "environmentTemplate": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment-template/simple-env",
    "createdAt": "2020-11-11T23:02:45.336000+00:00",
    "description": "VPC with Public Access",
    "displayName": "VPC",
    "lastModifiedAt": "2020-11-12T00:23:22.339000+00:00",
    "name": "simple-env",
    "recommendedVersion": "1.0"
  }
}
```

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton delete-service-template-version \
  --template-name "fargate-service" \
  --major-version "1" \
  --minor-version "0"
```

Jawaban:

```
{
  "serviceTemplateVersion": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service-template/fargate-
service:1.0",
    "compatibleEnvironmentTemplates": [{"majorVersion": "1", "templateName":
"simple-env"}],
    "createdAt": "2020-11-28T22:07:05.798000+00:00",
    "lastModifiedAt": "2020-11-28T22:19:05.368000+00:00",
    "majorVersion": "1",
    "minorVersion": "0",
    "status": "PUBLISHED",
    "statusMessage": "",
    "templateName": "fargate-service"
  }
}
```

Konfigurasi sinkronisasi templat

Pelajari cara mengonfigurasi templat agar diizinkan AWS Proton sinkronisasi dari bundel template yang terletak di repositori git terdaftar yang Anda tentukan. Saat komit didorong ke repositori Anda, AWS Proton memeriksa perubahan pada bundel template repositori Anda. Jika mendeteksi perubahan bundel template, versi minor atau mayor baru dari templatnya akan dibuat, jika versinya belum ada. AWS Proton saat ini mendukung GitHub, GitHub Perusahaan, dan BitBucket.

Mendorong komit ke bundel template yang disinkronkan

Saat Anda mendorong komit ke cabang yang dilacak oleh salah satu templat Anda, AWS Proton mengkloning repositori Anda dan menentukan template apa yang perlu disinkronkan. Ini memindai file di direktori Anda untuk menemukan direktori yang cocok dengan konvensi `{template-name}/{major-version}/`.

Setelah AWS Proton menentukan templat dan versi utama mana yang terkait dengan repositori dan cabang Anda, ia mulai mencoba menyinkronkan semua templat tersebut secara paralel.

Selama setiap sinkronisasi ke template tertentu, AWS Proton pertama memeriksa untuk melihat apakah isi direktori template berubah sejak sinkronisasi terakhir berhasil. Jika isinya tidak berubah, AWS Proton melewati mendaftarkan bundel duplikat. Ini memastikan bahwa versi minor

template baru dibuat jika konten bundel template berubah. Jika isi bundel template berubah, bundel terdaftar dengan AWS Proton.

Setelah bundel template terdaftar, AWS Proton memantau status pendaftaran sampai pendaftaran selesai.

Hanya satu sinkronisasi yang dapat terjadi pada template tertentu versi minor dan mayor pada satu waktu tertentu. Setiap komit yang mungkin telah didorong saat sinkronisasi sedang berlangsung dikumpulkan. Komit batch disinkronkan setelah upaya sinkronisasi sebelumnya selesai.

Menyinkronkan templat layanan

AWS Proton dapat menyinkronkan template lingkungan dan layanan dari repositori git Anda. Untuk menyinkronkan templat layanan Anda, Anda menambahkan file tambahan bernama `.template-registration.yaml` ke setiap direktori versi utama dalam bundel template Anda. File ini berisi rincian tambahan yang AWS Proton perlu saat membuat versi template layanan untuk Anda mengikuti komit: lingkungan yang kompatibel dan sumber komponen yang didukung.

Jalur lengkap file adalah `service-template-name/major-version/.template-registration.yaml`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menyinkronkan templat layanan”](#).

Pertimbangan konfigurasi sinkronisasi templat

Tinjau pertimbangan berikut untuk menggunakan konfigurasi sinkronisasi templat.

- Repositori harus tidak lebih besar dari 250 MB.
- Untuk mengonfigurasi sinkronisasi templat, pertama-tama tautkan repositori ke AWS Proton. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Membuat tautan repositori”](#).
- Ketika versi template baru dibuat dari template yang disinkronkan, itu ada di DRAFT negara.
- Versi minor baru dari template dibuat jika salah satu dari berikut ini benar:
 - Isi bundel template berbeda dari versi minor template yang disinkronkan terakhir.
 - Versi minor template terakhir yang disinkronkan sebelumnya telah dihapus.
- Sinkronisasi tidak dapat dijeda.
- Baik versi minor atau mayor baru disinkronkan secara otomatis.
- Template tingkat atas baru tidak dapat dibuat dengan konfigurasi sinkronisasi templat.
- Anda tidak dapat menyinkronkan ke satu templat dari beberapa repositori dengan konfigurasi sinkronisasi templat.

- Anda tidak dapat menggunakan tag alih-alih cabang.
- Ketika Anda [buat template layanan](#), Anda menentukan template lingkungan yang kompatibel.
- Anda dapat membuat template lingkungan dan menambahkannya sebagai lingkungan yang kompatibel untuk template layanan Anda dalam komit yang sama.
- Sinkronisasi ke satu template versi utama dijalankan satu per satu. Selama sinkronisasi, jika ada komit baru yang terdeteksi, komit tersebut akan dikumpulkan dan diterapkan di akhir sinkronisasi aktif. Sinkronisasi ke versi utama template yang berbeda terjadi secara paralel.
- Jika Anda mengubah cabang yang disinkronkan templat Anda, sinkronisasi apa pun yang sedang berlangsung dari cabang lama terlebih dahulu selesai. Kemudian sinkronisasi dimulai dari cabang baru.
- Jika Anda mengubah repositori dari sinkronisasi templat Anda, sinkronisasi apa pun yang sedang berlangsung dari repositori lama mungkin gagal atau berjalan hingga selesai. Itu tergantung pada tahap sinkronisasi mana mereka berada.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [TheAWS ProtonReferensi API Layanan](#).

Topik

- [Buat konfigurasi sinkronisasi templat](#)
- [Lihat detail konfigurasi sinkronisasi templat](#)
- [Mengedit konfigurasi sinkronisasi templat](#)
- [Hapus konfigurasi sinkronisasi templat](#)

Buat konfigurasi sinkronisasi templat

Pelajari cara membuat konfigurasi sinkronisasi templat denganAWS Proton.

Buat prasyarat konfigurasi sinkronisasi templat:

- Kau sudah [menghubungkan repositori](#) bersamaAWS Proton.
- SEBUAH[template bundel](#) terletak di repositori Anda.

Tautan repositori terdiri dari yang berikut:

- SebuahCodeConnectionsKoneksi yang memberikanAWS Protonizin untuk mengakses repositori Anda dan berlangganan notifikasinya.

- **SEBUAH**[peran terkait layanan](#). Saat Anda menautkan repositori Anda, peran terkait layanan dibuat untuk Anda.

Sebelum Anda membuat konfigurasi sinkronisasi template pertama Anda, dorong bundel template ke repositori Anda seperti yang ditunjukkan dalam tata letak direktori berikut.

```
/templates/                                # subdirectory (optional)
/templates/my-env-template/                # template name
/templates/my-env-template/v1/            # template version
/templates/my-env-template/v1/infrastructure/ # template bundle
/templates/my-env-template/v1/schema/
```

Setelah Anda membuat konfigurasi sinkronisasi templat pertama Anda, versi templat baru secara otomatis dibuat saat Anda mendorong komit yang menambahkan bundel templat yang diperbarui di bawah versi baru (misalnya, di bawah/my-env-template/v2/).

```
/templates/                                # subdirectory (optional)
/templates/my-env-template/                # template name
/templates/my-env-template/v1/            # template version
/templates/my-env-template/v1/infrastructure/ # template bundle
/templates/my-env-template/v1/schema/
/templates/my-env-template/v2/
/templates/my-env-template/v2/infrastructure/
/templates/my-env-template/v2/schema/
```

Anda dapat menyertakan versi bundel template baru untuk satu atau beberapa templat yang dikonfigurasi sinkronisasi dalam satu komit. AWS Proton membuat versi template baru untuk setiap versi bundel template baru yang disertakan dalam komit.

Setelah Anda membuat konfigurasi sinkronisasi templat, Anda masih dapat membuat versi template baru secara manual di konsol atau dengan AWS CLI dengan mengunggah bundel template dari ember S3. Sinkronisasi template hanya berfungsi dalam satu arah: dari repositori Anda ke AWS Proton. Versi template yang dibuat secara manual tidak disinkronkan.

Setelah Anda menyiapkan konfigurasi sinkronisasi templat, AWS Proton mendengarkan perubahan pada repositori Anda. Setiap kali perubahan didorong, ia mencari direktori yang memiliki nama yang sama dengan template Anda. Kemudian terlihat di dalam direktori itu untuk direktori apa pun yang terlihat seperti versi utama. AWS Proton mendaftarkan bundel template ke versi utama template yang

sesuai. Versi baru selalu ada di DRAFT negara. Anda bisa [mempublikasikan versi baru](#) dengan konsol atau AWS CLI.

Misalnya, Anda memiliki template yang disebut `my-env-template` di konfigurasi untuk disinkronkan dari `my-repo/templates` di cabang `main` dengan tata letak berikut.

```
/code
/code/service.go
README.md
/templates/
/templates/my-env-template/
/templates/my-env-template/v1/
/templates/my-env-template/v1/infrastructure/
/templates/my-env-template/v1/schema/
/templates/my-env-template/v2/
/templates/my-env-template/v2/infrastructure/
/templates/my-env-template/v2/schema/
```

AWS Proton menyinkronkan isi `/templates/my-env-template/v1/` ke `my-env-template:1` dan isi dari `/templates/my-env-template/v2/` ke `my-env-template:2`. Jika mereka belum ada, itu menciptakan versi utama ini.

AWS Proton menemukan direktori pertama yang cocok dengan nama template. Anda dapat membatasi direktori AWS Proton pencarian dengan menentukan `subdirectoryPath` saat Anda membuat atau mengedit konfigurasi sinkronisasi templat. Misalnya, Anda dapat menentukan `/production-templates/` untuk `subdirectoryPath`.

Anda dapat membuat konfigurasi sinkronisasi template menggunakan konsol atau CLI.

AWS Management Console

Buat konfigurasi sinkronisasi templat dan templat menggunakan konsol.

1. Di [AWS Proton konsol](#), pilih `Template` lingkungan.
2. Pilih `Buat template` lingkungan.
3. Di `Buat template` lingkungan halaman, di `Opsi template` bagian, pilih `Buat template` untuk menyediakan lingkungan baru.
4. Di `Sumber bundel template` bagian, pilih `Sinkronkan template dari Git`.
5. Di `Repository kode sumber` bagian:

- a. Untuk Repositori, pilih repositori tertaut yang berisi bundel template Anda.
 - b. Untuk Cabang, pilih cabang repositori untuk disinkronkan.
 - c. (Opsional) Untuk Direktori bundel template, masukkan nama direktori untuk mencakup pencarian bundel template Anda.
6. Di Rincian template bagian.
- a. Masukkan Nama template.
 - b. (Opsional) Masukkan Nama tampilan template.
 - c. (Opsional) Masukkan Deskripsi template untuk template lingkungan.
7. (Opsional) Centang kotak centang untuk Sesuaikan pengaturan enkripsi (lanjutan) di Pengaturan enkripsi bagian untuk menyediakan kunci enkripsi Anda sendiri.
8. (Opsional) Dalam Tag bagian, pilih Tambahkan tag baruan masukkan kunci dan nilai untuk membuat tag yang dikelola pelanggan.
9. Pilih Buat Template Lingkungan.

Anda sekarang berada di halaman baru yang menampilkan status dan detail untuk template lingkungan baru Anda. Rincian ini termasuk daftar AWS tag yang dikelola dan dikelola pelanggan. AWS Proton secara otomatis menghasilkan AWS tag terkelola untuk Anda saat Anda membuat AWS Proton sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton sumber daya](#).

10. Di halaman detail template, pilih Sinkronisasi tab untuk melihat data detail konfigurasi sinkronisasi templat.
11. Pilih Versi templat tab untuk melihat versi template dengan rincian status.
12. Status status template lingkungan baru dimulai di Draft negara. Anda dan orang lain dengan `proton:CreateEnvironment` izin dapat melihat dan mengaksesnya. Ikuti langkah selanjutnya untuk membuat template tersedia untuk orang lain.
13. Di Versi template bagian, pilih tombol radio di sebelah kiri versi minor dari template yang baru saja Anda buat (1.0). Sebagai alternatif, Anda dapat memilih Publikasi dan peringatan info dan lewati langkah berikutnya.
14. Di Versi template bagian, pilih Publikasikan.
15. Status template berubah menjadi Diterbitkan. Ini yang terbaru dan Direkomendasikan versi template.

16. Di panel navigasi, pilih **Template** lingkungan untuk melihat daftar template dan detail lingkungan Anda.

Prosedur untuk membuat templat layanan dan konfigurasi sinkronisasi templat serupa.

AWS CLI

Buat konfigurasi sinkronisasi templat dan templat menggunakan AWS CLI.

1. Buat template. Dalam contoh ini, template lingkungan dibuat.

Jalankan perintah berikut.

```
$ aws proton create-environment-template \  
  --name "env-template"
```

Responsnya adalah sebagai berikut.

```
{  
  "environmentTemplate": {  
    "arn": "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:environment-template/env-  
template",  
    "createdAt": "2021-11-07T23:32:43.045000+00:00",  
    "displayName": "env-template",  
    "lastModifiedAt": "2021-11-07T23:32:43.045000+00:00",  
    "name": "env-template",  
    "status": "DRAFT",  
    "templateName": "env-template"  
  }  
}
```

2. Buat konfigurasi sinkronisasi template Anda dengan AWS CLI dengan memberikan yang berikut:
 - Template yang ingin Anda sinkronkan. Setelah Anda membuat konfigurasi sinkronisasi templat, Anda masih dapat membuat versi baru darinya secara manual di konsol atau dengan AWS CLI.
 - Nama template.
 - Jenis template.
 - Repositori tertaut yang ingin Anda sinkronkan.

- Penyedia repositori tertaut.
- Cabang tempat bundel templat berada.
- (Opsional) Jalur ke direktori yang berisi bundel template Anda. Secara default, AWS Proton mencari direktori pertama yang cocok dengan nama template Anda.

Jalankan perintah berikut.

```
$ aws proton create-template-sync-config \  
  --template-name "env-template" \  
  --template-type "ENVIRONMENT" \  
  --repository-name "myrepos/templates" \  
  --repository-provider "GITHUB" \  
  --branch "main" \  
  --subdirectory "env-template/"
```

Responsnya adalah sebagai berikut.

```
{  
  "templateSyncConfigDetails": {  
    "branch": "main",  
    "repositoryName": "myrepos/templates",  
    "repositoryProvider": "GITHUB",  
    "subdirectory": "templates",  
    "templateName": "env-template",  
    "templateType": "ENVIRONMENT"  
  }  
}
```

3. Untuk mempublikasikan versi template Anda, lihat [Mendaftar dan mempublikasikan template](#).

Menyinkronkan templat layanan

Contoh sebelumnya menunjukkan bagaimana Anda dapat menyinkronkan templat lingkungan. Template layanan serupa. Untuk menyinkronkan templat layanan, Anda menambahkan file tambahan bernama `template-registration.yaml` ke setiap direktori versi utama dalam bundel template Anda. File ini berisi rincian tambahan yang AWS Proton perlu saat membuat versi template layanan untuk Anda mengikuti komit. Saat Anda secara eksplisit membuat versi template layanan menggunakan AWS Proton konsol atau API, Anda memberikan detail ini sebagai input, dan file ini menggantikan input ini untuk sinkronisasi templat.

```

./templates/ # subdirectory (optional)
/templates/my-svc-template/ # service template name
/templates/my-svc-template/v1/ # service template version
/templates/my-svc-template/v1/.template-registration.yaml # service template version
properties
/templates/my-svc-template/v1/instance_infrastructure/ # template bundle
/templates/my-svc-template/v1/schema/

```

The `.template-registration.yaml` file berisi rincian berikut:

- Lingkungan yang kompatibel[wajib] - Lingkungan berdasarkan template lingkungan ini dan versi utama kompatibel dengan layanan berdasarkan versi template layanan ini.
- Sumber komponen yang didukung[opsional] — Komponen yang menggunakan sumber ini kompatibel dengan layanan berdasarkan versi template layanan ini. Jika tidak ditentukan, komponen tidak dapat dilampirkan ke layanan ini. Untuk informasi selengkapnya tentang komponen, lihat [Komponen](#).

Sintaks YAMB file adalah sebagai berikut:

```

compatible_environments:
  - env-templ-name:major-version
  - ...
supported_component_sources:
  - DIRECTLY_DEFINED

```

Tentukan satu atau lebih template lingkungan/kombinasi versi utama.

Menentukan `supported_component_sources` bersifat opsional, dan satu-satunya nilai yang didukung adalah `DIRECTLY_DEFINED`.

Example `.template-registration.yaml`

Dalam contoh ini, versi template layanan kompatibel dengan versi utama 1 dan 2 `my-env-template` template lingkungan. Ini juga kompatibel dengan versi utama 1 dan 3 dari `another-env-template` template lingkungan. File tidak menentukan `supported_component_sources`, sehingga komponen tidak dapat dilampirkan ke layanan berdasarkan versi template layanan ini.

```

compatible_environments:
  - my-env-template:1
  - my-env-template:2
  - another-env-template:1

```

```
- another-env-template:3
```

Note

Sebelumnya, AWS Proton mendefinisikan file yang berbeda, `.compatible-envs`, untuk menentukan lingkungan yang kompatibel. AWS Proton masih mendukung file itu dan formatnya untuk kompatibilitas mundur. Kami tidak menyarankan menggunakannya lagi, karena tidak dapat diperluas dan tidak dapat mendukung fitur yang lebih baru seperti komponen.

Lihat detail konfigurasi sinkronisasi templat

Lihat data detail konfigurasi sinkronisasi templat menggunakan konsol atau CLI.

AWS Management Console

Gunakan konsol untuk melihat detail konfigurasi sinkronisasi templat.

1. Di panel navigasi, pilih **Templat** (Lingkungan atau Layanan).
2. Untuk melihat data detail, pilih nama templat tempat Anda membuat konfigurasi sinkronisasi templat.
3. Di halaman detail untuk templat, pilih **Sinkronisasi** tab untuk melihat data detail konfigurasi sinkronisasi templat.

AWS CLI

Gunakan AWS CLI untuk melihat template yang disinkronkan.

Jalankan perintah berikut.

```
$ aws proton get-template-sync-config \
  --template-name "svc-template" \
  --template-type "SERVICE"
```

Responsnya adalah sebagai berikut.

```
{
  "templateSyncConfigDetails": {
```



```

    "branch": "main",
    "repositoryProvider": "GITHUB",
    "repositoryName": "myrepos/myrepo",
    "subdirectory": "svc-template",
    "templateName": "svc-template",
    "templateType": "SERVICE"
  }
}

```

Gunakan `AWS CLI` untuk mendapatkan status sinkronisasi templat.

Untuk `template-version`, masukkan template versi mayor.

Jalankan perintah berikut.

```

$ aws proton get-template-sync-status \
  --template-name "env-template" \
  --template-type "ENVIRONMENT" \
  --template-version "1"

```

Mengedit konfigurasi sinkronisasi templat

Anda dapat mengedit salah satu parameter konfigurasi sinkronisasi templat kecuali `template-name` dan `template-type`.

Pelajari cara mengedit konfigurasi sinkronisasi templat menggunakan konsol atau CLI.

AWS Management Console

Edit cabang konfigurasi sinkronisasi templat menggunakan konsol.

Dalam daftar template.

1. Di [AWS Proton konsol](#), pilih **Template** (Lingkungan atau Layanan).
2. Dalam daftar templat, pilih nama templat dengan konfigurasi sinkronisasi templat yang ingin Anda edit.
3. Di halaman detail template, pilih **Sinkronisasi templat** tab.
4. Di **Detail sinkronisasi templat** bagian, pilih **Sunting**.
5. Di **Sunting** halaman, di **Repositori kode sumber** bagian, untuk **Cabang**, pilih cabang, lalu pilih **Simpan konfigurasi**.

AWS CLI

Contoh perintah dan respon berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat mengedit konfigurasi sinkronisasi template **branch** menggunakan CLI.

Jalankan perintah berikut.

```
$ aws proton update-template-sync-config \
  --template-name "env-template" \
  --template-type "ENVIRONMENT" \
  --repository-provider "GITHUB" \
  --repository-name "myrepos/templates" \
  --branch "fargate" \
  --subdirectory "env-template"
```

Responsnya adalah sebagai berikut.

```
{
  "templateSyncConfigDetails": {
    "branch": "fargate",
    "repositoryProvider": "GITHUB",
    "repositoryName": "myrepos/myrepo",
    "subdirectory": "templates",
    "templateName": "env-template",
    "templateType": "ENVIRONMENT"
  }
}
```

Anda juga dapat menggunakan AWS CLI untuk memperbarui template layanan yang disinkronkan.

Hapus konfigurasi sinkronisasi templat

Hapus konfigurasi sinkronisasi templat menggunakan konsol atau CLI.

AWS Management Console

Hapus konfigurasi sinkronisasi templat menggunakan konsol.

1. Di halaman detail templat, pilih Sinkronisasi tab.
2. Di Detail sinkronisasi bagian, pilih Putuskan sambungan.

AWS CLI

Contoh perintah dan tanggapan berikut menunjukkan cara menggunakan AWS CLI untuk menghapus konfigurasi template yang disinkronkan.

Jalankan perintah berikut.

```
$ aws proton delete-template-sync-config \
  --template-name "env-template" \
  --template-type "ENVIRONMENT"
```

Responsnya adalah sebagai berikut.

```
{
  "templateSyncConfig": {
    "templateName": "env-template",
    "templateType": "ENVIRONMENT"
  }
}
```

Konfigurasi sinkronisasi layanan

Dengan sinkronisasi layanan, Anda dapat mengonfigurasi dan menerapkan AWS Proton layanan Anda menggunakan Git. Anda dapat menggunakan sinkronisasi layanan untuk mengelola penyebaran awal dan pembaruan AWS Proton layanan Anda dengan konfigurasi yang ditentukan dalam repositori Git. Melalui Git, Anda dapat menggunakan fitur seperti pelacakan versi dan pull request untuk mengonfigurasi, mengelola, dan menerapkan layanan Anda. Layanan sync menggabungkan AWS Proton dan Git untuk membantu Anda menyediakan infrastruktur standar yang didefinisikan dan dikelola melalui AWS Proton template. Ini mengelola definisi layanan di repositori Git Anda dan mengurangi peralihan alat. Dibandingkan dengan menggunakan Git saja, standarisasi template dan penerapan AWS Proton membantu Anda menghabiskan lebih sedikit waktu mengelola infrastruktur Anda. AWS Proton juga memberikan transparansi dan kemampuan audit yang lebih tinggi untuk pengembang dan tim platform.

AWS ProtonBerkas OPS

`proton-opsFile` mendefinisikan di mana AWS Proton menemukan file spesifikasi yang digunakan untuk memperbarui instance layanan Anda. Hal ini juga mendefinisikan apa urutan untuk

memperbarui contoh layanan di dan kapan untuk mempromosikan perubahan dari satu contoh ke yang lain.

proton-opsFile ini mendukung sinkronisasi instance layanan menggunakan file spesifikasi, atau beberapa file spesifikasi, yang ditemukan di repositori tertaut Anda. Anda dapat melakukan ini dengan menentukan blok sinkronisasi pada proton-ops file, seperti pada contoh berikut.

Contoh. /konfigurasi/proton-ops.yaml:

```
sync:
  services:
    frontend-svc:
      alpha:
        branch: dev
        spec: ./frontend-svc/test/frontend-spec.yaml
      beta:
        branch: dev
        spec: ./frontend-svc/test/frontend-spec.yaml
      gamma:
        branch: pre-prod
        spec: ./frontend-svc/pre-prod/frontend-spec.yaml
      prod-one:
        branch: prod
        spec: ./frontend-svc/prod/frontend-spec-second.yaml
      prod-two:
        branch: prod
        spec: ./frontend-svc/prod/frontend-spec-second.yaml
      prod-three:
        branch: prod
        spec: ./frontend-svc/prod/frontend-spec-second.yaml
```

Dalam contoh sebelumnya, frontend-svc adalah nama layanan, dan, alpha,,beta, gammaprod-one,prod-two, dan prod-three merupakan contoh.

specFile dapat semua contoh atau subset dari contoh yang didefinisikan dalam file. proton-ops Namun, minimal, itu harus memiliki contoh didefinisikan dalam cabang dan spesifikasi itu sinkronisasi dari. Jika instance tidak ditentukan dalam proton-ops file, dengan cabang dan lokasi spec file tertentu, sinkronisasi layanan tidak akan membuat atau memperbarui instance tersebut.

Contoh berikut menunjukkan seperti apa spec file tersebut. Ingat, proton-ops file disinkronkan dari spec file-file ini.

Contoh `./frontend-svc/test/frontend-spec.yaml`:

```
proton: "ServiceSpec"
instances:
- name: "alpha"
  environment: "frontend-env"
  spec:
    port: 80
    desired_count: 1
    task_size: "x-small"
    image: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.21.0"
- name: "beta"
  environment: "frontend-env"
  spec:
    port: 80
    desired_count: 1
    task_size: "x-small"
    image: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.21.0"
```

Contoh `./frontend-svc/pre-prod/frontend-spec.yaml`:

```
proton: "ServiceSpec"
instances:
- name: "gamma"
  environment: "frontend-env"
  spec:
    port: 80
    desired_count: 1
    task_size: "x-small"
    image: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.21.0"
```

Contoh `./frontend-svc/prod/frontend-spec-second.yaml`:

```
proton: "ServiceSpec"
instances:
- name: "prod-one"
  environment: "frontend-env"
  spec:
    port: 80
    desired_count: 1
    task_size: "x-small"
    image: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.21.0"
```

```
- name: "prod-two"
  environment: "frontend-env"
  spec:
    port: 80
    desired_count: 1
    task_size: "x-small"
    image: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.21.0"
- name: "prod-three"
  environment: "frontend-env"
  spec:
    port: 80
    desired_count: 1
    task_size: "x-small"
    image: "public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.21.0"
```

Jika instans tidak disinkronkan, dan ada masalah berkelanjutan saat mencoba menyinkronkannya, memanggil [GetServiceInstanceSyncStatus](#) API dapat membantu menyelesaikan masalah.

Note

Pelanggan yang menggunakan sinkronisasi layanan masih dibatasi oleh AWS Proton batasan.

Pemblokir

Dengan menyinkronkan layanan Anda menggunakan sinkronisasi AWS Proton layanan, Anda dapat memperbarui spesifikasi layanan Anda dan membuat dan memperbarui instance layanan dari repositori Git Anda. Namun, mungkin ada saat-saat di mana Anda perlu memperbarui layanan atau instance secara manual melalui AWS Management Console atau AWS CLI.

AWS Proton membantu menghindari menimpa perubahan manual yang Anda buat melalui AWS Management Console atau AWS CLI, seperti memperbarui instance layanan atau menghapus instance layanan. Untuk mencapai hal ini, AWS Proton secara otomatis membuat pemblokir sinkronisasi layanan dengan menonaktifkan sinkronisasi layanan saat mendeteksi perubahan manual.

Untuk mendapatkan semua pemblokir yang terkait dengan layanan, Anda harus melakukan hal berikut agar setiap `serviceInstance` yang terkait dengan layanan:

- Panggil `getServiceSyncBlockerSummary` API hanya dengan `serviceName`.

- Panggil `getServiceSyncBlockerSummary` API dengan `serviceName` dan `serviceInstanceName`.

Ini mengembalikan daftar pemblokir terbaru dan status yang terkait dengannya. Jika ada pemblokir yang ditandai `ACTIVE`, Anda harus menyelesaikannya dengan memanggil `UpdateServiceSyncBlocker` API dengan `blockerId` dan `resolvedReason` untuk masing-masing.

Jika Anda memperbarui atau membuat instance layanan secara manual, AWS Proton buat pemblokir sinkronisasi layanan pada instance layanan. AWS Proton terus menyinkronkan semua instance layanan lainnya, tetapi menonaktifkan sinkronisasi instance layanan ini hingga pemblokir diselesaikan. Jika Anda menghapus instance layanan dari layanan, AWS Proton buat pemblokir sinkronisasi layanan pada layanan. Ini AWS Proton mencegah sinkronisasi instans layanan apa pun hingga pemblokir telah diselesaikan.

Setelah Anda memiliki semua pemblokir aktif, Anda harus menyelesaikannya dengan memanggil `UpdateServiceSyncBlocker` API dengan `blockerId` dan `resolvedReason` untuk masing-masing pemblokir aktif.

Dengan menggunakan `AWS Management Console`, Anda dapat menentukan apakah sinkronisasi layanan dinonaktifkan dengan menavigasi ke `AWS Proton` dan memilih tab `Sinkronisasi Layanan`. Jika instance layanan atau layanan diblokir, tombol `Aktifkan` akan muncul. Untuk mengaktifkan sinkronisasi layanan, pilih `Aktifkan`.

Topik

- [Membuat konfigurasi sinkronisasi layanan](#)
- [Melihat detail konfigurasi untuk sinkronisasi layanan](#)
- [Mengedit konfigurasi sinkronisasi layanan](#)
- [Menghapus konfigurasi sinkronisasi layanan](#)

Membuat konfigurasi sinkronisasi layanan

Anda dapat membuat konfigurasi sinkronisasi layanan menggunakan konsol atau `AWS CLI`.

`AWS Management Console`

1. Pada halaman `Pilih template layanan`, pilih `template` dan pilih `Konfigurasi`.

2. Pada halaman Konfigurasi layanan, di bagian Rincian Layanan, masukkan nama Layanan baru.
3. (Opsional) Masukkan deskripsi untuk layanan.
4. Di bagian Application source code repository, pilih Choose a linked Git repository untuk memilih repositori yang sudah Anda tautkan. AWS Proton Jika Anda belum memiliki repositori terkait, pilih Tautkan repositori Git lain dan ikuti petunjuk di [Buat tautan ke](#) repositori Anda.
5. Untuk Repositori, pilih nama repositori kode sumber Anda dari daftar.
6. Untuk Branch, pilih nama cabang repositori untuk kode sumber Anda dari daftar.
7. (Opsional) Di bagian Tag, pilih Tambahkan tag baru dan masukkan kunci dan nilai untuk membuat tag yang dikelola pelanggan.
8. Pilih Selanjutnya.
9. Pada halaman Konfigurasi instans layanan, di bagian Sumber definisi layanan, pilih Sinkronkan layanan Anda dari Git.
10. Di bagian File definisi layanan, jika Anda AWS Proton ingin membuat `proton-ops` file Anda, pilih Saya ingin AWS Proton untuk membuat file. Dengan opsi ini, AWS Proton buat `spec` dan `proton-ops` file di lokasi yang Anda tentukan. Pilih Saya menyediakan file saya sendiri untuk membuat file OPS Anda sendiri.
11. Di bagian repositori definisi layanan, pilih Pilih repositori Git terkait untuk memilih repositori yang telah Anda tautkan. AWS Proton
12. Untuk Nama repositori, pilih nama repositori kode sumber Anda dari daftar.
13. Untuk cabang **proton-ops** file, pilih nama cabang Anda dari daftar di mana AWS Proton akan menempatkan file OPS dan spesifikasi Anda.
14. Di bagian Instans Layanan, setiap bidang diisi secara otomatis berdasarkan nilai dalam `proton-ops` file.
15. Pilih Berikutnya dan tinjau input Anda.
16. Pilih Create (Buat).

AWS CLI

Buat konfigurasi sinkronisasi layanan menggunakan AWS CLI

- Jalankan perintah berikut.

```
$ aws proton create-service-sync-config \
```



```
--resource "service-arn" \  
--repository-provider "GITHUB" \  
--repository "example/proton-sync-service" \  
--ops-file-branch "main" \  
--proton-ops-file "./configuration/custom-proton-ops.yaml" (optional)
```

Resons adalah sebagai berikut.

```
{  
  "serviceSyncConfig": {  
    "branch": "main",  
    "filePath": "./configuration/custom-proton-ops.yaml",  
    "repositoryName": "example/proton-sync-service",  
    "repositoryProvider": "GITHUB",  
    "serviceName": "service name"  
  }  
}
```

Melihat detail konfigurasi untuk sinkronisasi layanan

Anda dapat melihat data detail konfigurasi untuk sinkronisasi layanan menggunakan konsol atau AWS CLI.

AWS Management Console

Gunakan konsol untuk melihat detail konfigurasi untuk sinkronisasi layanan

1. Di panel navigasi, pilih Layanan.
2. Untuk melihat data detail, pilih nama layanan yang Anda buat konfigurasi sinkronisasi layanan.
3. Di halaman detail untuk layanan, pilih tab Sinkronisasi layanan untuk melihat data detail konfigurasi untuk sinkronisasi layanan.

AWS CLI

Gunakan AWS CLI untuk mendapatkan layanan yang disinkronkan.

Jalankan perintah berikut.

```
$ aws proton get-service-sync-config \  
  --service-name "service name"
```

Resons adalah sebagai berikut.

```
{  
  "serviceSyncConfig": {  
    "branch": "main",  
    "filePath": "./configuration/custom-proton-ops.yaml",  
    "repositoryName": "example/proton-sync-service",  
    "repositoryProvider": "GITHUB",  
    "serviceName": "service name"  
  }  
}
```

Gunakan AWS CLI untuk mendapatkan status sinkronisasi layanan.

Jalankan perintah berikut.

```
$ aws proton get-service-sync-status \  
  --service-name "service name"
```

Mengedit konfigurasi sinkronisasi layanan

Anda dapat mengedit konfigurasi sinkronisasi layanan menggunakan konsol atau AWS CLI.

AWS Management Console

Edit konfigurasi sinkronisasi layanan menggunakan konsol.

1. Di panel navigasi, pilih Layanan.
2. Untuk melihat data detail, pilih nama layanan yang Anda buat konfigurasi sinkronisasi layanan.
3. Pada halaman detail layanan, pilih tab Sinkronisasi layanan, pilih tab Sinkronisasi layanan.
4. Di bagian Sinkronisasi layanan, pilih Edit.
5. Pada halaman Edit, perbarui informasi yang ingin Anda edit, lalu pilih Simpan.

AWS CLI

Contoh berikut perintah dan respon menunjukkan bagaimana Anda dapat mengedit konfigurasi sinkronisasi layanan menggunakan AWS CLI.

Jalankan perintah berikut.

```
$ aws proton update-service-sync-config \  
  --service-name "service name" \  
  --repository-provider "GITHUB" \  
  --repository "example/proton-sync-service" \  
  --ops-file-branch "main" \  
  --ops-file "./configuration/custom-proton-ops.yaml"
```

Resons adalah sebagai berikut.

```
{  
  "serviceSyncConfig": {  
    "branch": "main",  
    "filePath": "./configuration/custom-proton-ops.yaml",  
    "repositoryName": "example/proton-sync-service",  
    "repositoryProvider": "GITHUB",  
    "serviceName": "service name"  
  }  
}
```

Menghapus konfigurasi sinkronisasi layanan

Anda dapat menghapus konfigurasi sinkronisasi layanan menggunakan konsol atau AWS CLI.

AWS Management Console

Hapus konfigurasi sinkronisasi layanan menggunakan konsol

1. Pada halaman detail layanan, pilih tab Sinkronisasi layanan.
2. Di bagian Rincian sinkronisasi layanan, pilih Putuskan sambungan untuk memutuskan repositori Anda. Setelah repositori Anda terputus, kami tidak lagi menyinkronkan layanan dari repositori tersebut.

AWS CLI

Contoh berikut perintah dan tanggapan menunjukkan cara menggunakan layanan AWS CLI untuk menghapus konfigurasi disinkronkan.

Jalankan perintah berikut.

```
$ aws proton delete-service-sync-config \  
  --service-name "service name"
```

Resons adalah sebagai berikut.

```
{  
  "serviceSyncConfig": {  
    "branch": "main",  
    "filePath": "./configuration/custom-proton-ops.yaml",  
    "repositoryName": "example/proton-sync-service",  
    "repositoryProvider": "GITHUB",  
    "serviceName": "service name"  
  }  
}
```

Note

Sinkronisasi layanan tidak menghapus instans layanan. Ini hanya menghapus konfigurasi.

Lingkungan AWS Proton

Untuk AWS Proton, lingkungan mewakili kumpulan sumber daya bersama dan kebijakan yang AWS Proton [jasa](#) dikerahkan ke dalam. Mereka dapat berisi sumber daya apa pun yang diharapkan untuk dibagikan di seluruh AWS Proton contoh layanan. Sumber daya ini dapat mencakup VPC, cluster, dan load balancer bersama atau API Gateway. Sebuah AWS Proton lingkungan harus dibuat sebelum layanan dapat digunakan untuk itu.

Bagian ini menjelaskan cara mengelola lingkungan menggunakan operasi create, view, update, dan delete. Untuk informasi tambahan, lihat [Yang AWS Proton Referensi API Layanan](#).

Topik

- [IAM Role](#)
- [Buat lingkungan](#)
- [Lihat data lingkungan](#)
- [Memperbarui lingkungan](#)
- [Menghapus lingkungan](#)
- [Koneksi akun lingkungan](#)
- [Lingkungan yang dikelola pelanggan](#)
- [CodeBuild penyediaan pembuatan peran](#)

IAM Role

Dengan itu AWS Proton, Anda menyediakan peran dan AWS KMS kunci IAM untuk AWS sumber daya yang Anda miliki dan kelola. Ini kemudian diterapkan dan digunakan oleh sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh pengembang. Anda membuat peran IAM untuk mengontrol akses tim pengembang Anda ke AWS Proton API.

Peran layanan AWS Proton

Saat Anda membuat lingkungan baru, Anda menyediakan peran layanan IAM terkait. Peran berisi semua izin yang diperlukan untuk memperbarui semua infrastruktur yang ditetapkan dalam template lingkungan dan templat layanan. Untuk contoh peran, lihat [AWS Proton peran layanan untuk penyediaan menggunakan AWS CloudFormation](#). Jika Anda menggunakan koneksi akun lingkungan dan akun lingkungan, Anda membuat peran di akun lingkungan yang dipilih. Untuk

informasi selengkapnya, lihat [Buat lingkungan dalam satu akun dan ketentuan di akun lain](#) dan [Koneksi akun lingkungan](#).

Bagaimana Anda memberikan peran layanan ini, dan siapa yang mengambil peran, tergantung pada metode penyediaan lingkungan Anda.

- **AWS-managed provisioning** — Anda memberikan peran untuk AWS Proton, baik secara langsung saat menciptakan lingkungan, atau secara tidak langsung melalui koneksi akun. AWS Proton mengasumsikan peran dalam akun yang relevan dengan lingkungan penyediaan dan infrastruktur layanan.
- **Penyediaan yang dikelola sendiri** - Merupakan tanggung jawab Anda untuk mengonfigurasi otomatisasi penyediaan Anda untuk mengambil peran yang sesuai menggunakan kredensi yang sesuai ketika pull request (PR) memicu tindakan penyediaan. Untuk contoh GitHub Tindakan yang mengasumsikan peran, lihat [Mengasumsikan Peran](#) dalam dokumentasi Tindakan “Konfigurasi AWS Kredensi” Untuk GitHub Tindakan.

Untuk informasi selengkapnya tentang penetaan, lihat [the section called “Metode Penyediaan metode penyediaan metode penyediaan metode penyediaan metode penyediaan”](#).

Buat lingkungan

Belajar membuat AWS Proton lingkungan.

Anda dapat membuat AWS Proton lingkungan dalam salah satu dari dua cara:

- **Membuat, mengelola, dan menyediakan lingkungan standar** dengan menggunakan **Templat Lingkungan Standar**. AWS Proton menentukan infrastruktur untuk lingkungan Anda.
- **Hubungkan AWS Proton ke infrastruktur yang dikelola pelanggan** dengan menggunakan **Template Lingkungan Dikelola Pelanggan**. Anda menyediakan sumber daya bersama Anda sendiri di luar AWS Proton, dan kemudian Anda memberikan output penyediaan itu AWS Proton dapat menggunakan.

Anda dapat memilih salah satu dari beberapa pendekatan penyediaan saat Anda membuat lingkungan.

- **AWS penyediaan terkelola**- **Membuat, mengelola, dan menyediakan lingkungan dalam satu akun**. AWS Proton menentukan lingkungan Anda.

Metode ini hanya mendukung CloudFormation template kode infrastruktur (IAC).

- AWS penyedia terkelola ke akun lain— Dalam satu akun manajemen, buat dan kelola lingkungan yang disediakan di akun lain dengan koneksi akun lingkungan. AWS Proton menentukan lingkungan Anda di akun lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat lingkungan dalam satu akun dan ketentuan di akun lain](#) dan [Koneksi akun lingkungan](#).

Metode ini hanya mendukung CloudFormation IAC template.

- Penyediaan yang dikelola sendiri— AWS Proton mengirimkan permintaan tarik penyediaan ke repositori terkait dengan infrastruktur penyediaan Anda sendiri.

Metode ini hanya mendukung template IAC Terraform.

- CodeBuild penyediaan— AWS Proton menggunakan AWS CodeBuild untuk menjalankan perintah shell yang Anda berikan. Perintah Anda dapat membaca masukan itu. AWS Proton menyediakan, dan bertanggung jawab untuk penyediaan atau deprovisioning infrastruktur dan menghasilkan nilai output. Bundel template untuk metode ini menyertakan perintah Anda dalam file manifes dan program, skrip, atau file lain yang mungkin diperlukan perintah ini.

Sebagai contoh untuk menggunakan CodeBuild provisioning, Anda dapat menyertakan kode yang menggunakan AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) untuk rezeki AWS sumber daya, dan manifes yang menginstal CDK dan menjalankan kode CDK Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “CodeBuild bundel”](#).

Note

Anda dapat menggunakan CodeBuild penyediaan dengan lingkungan dan layanan. Saat ini Anda tidak dapat menyediakan komponen dengan cara ini.

Dengan AWS penyedia terkelola (baik di akun yang sama dan ke akun lain), AWS Proton melakukan panggilan langsung untuk menyediakan sumber daya Anda.

Dengan penyediaan yang dikelola sendiri, AWS Proton membuat pull request untuk menyediakan file iAC yang dikompilasi yang digunakan mesin iAC Anda untuk menyediakan sumber daya.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [the section called “Metode Penyediaan metode penyediaan metode penyediaan metode penyediaan metode penyediaan”](#), [the section called “Bundel template”](#), dan [the section called “Persyaratan skema lingkungan”](#).

Topik

- [Membuat dan menyediakan lingkungan standar di akun yang sama](#)
- [Buat lingkungan dalam satu akun dan ketentuan di akun lain](#)
- [Membuat dan menyediakan lingkungan menggunakan penyediaan yang dikelola sendiri](#)

Membuat dan menyediakan lingkungan standar di akun yang sama

Gunakan konsol atau AWS CLI untuk membuat dan menyediakan lingkungan dalam satu akun. Penyediaan dikelola oleh AWS.

AWS Management Console

Menggunakan konsol untuk membuat dan menyediakan lingkungan dalam satu akun

1. Dalam [AWS Proton konsol](#), pilih Lingkungan.
2. Pilih Buat lingkungan.
3. Dalam Pilih template lingkungan halaman, pilih template dan pilih Konfigurasi.
4. Dalam Konfigurasi lingkungan halaman, di Penyediaan bagian, pilih AWS penyediaan terkelola.
5. Dalam Akun penyebaran bagian, pilih Ini Akun AWS.
6. Dalam Konfigurasi lingkungan halaman, di Pengaturan lingkungan bagian, masukkan Nama lingkungan.
7. (Opsional) Masukkan deskripsi untuk lingkungan.
8. Dalam Peran lingkungan bagian, pilih AWS Proton peran layanan yang Anda buat sebagai bagian dari [Menyiapkan peran AWS Proton layanan](#).
9. (Opsional) Dalam Peran komponen bagian, pilih peran layanan yang memungkinkan komponen yang didefinisikan secara langsung untuk berjalan di lingkungan dan cakupan ke bawah sumber daya yang mereka dapat menyediakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Komponen](#).
10. (Opsional) Dalam Tag bagian, pilih Tambahkan tag baru dan masukkan kunci dan nilai untuk membuat tag yang dikelola pelanggan.
11. Pilih Selanjutnya.

12. Dalam konfigurasi pengaturan kustom lingkungan halaman, Anda harus memasukkan nilai untuk `requiredparameter`. Anda dapat memasukkan nilai untuk `optionalparameter` atau menggunakan default ketika diberikan.
13. Pilih **Berikutnya** dan tinjau masukan Anda.
14. Pilih **Create (Buat)**.

Lihat detail lingkungan dan status, serta `AWStag` terkelola dan tag yang dikelola pelanggan untuk lingkungan Anda.

15. Pada panel navigasi, pilih **Lingkungan**.

Halaman baru menampilkan daftar lingkungan Anda bersama dengan status dan detail lingkungan lainnya.

AWS CLI

Gunakan `AWS CLI` untuk membuat dan menyediakan lingkungan dalam satu akun.

Untuk membuat lingkungan, Anda menentukan [AWS Proton peran layanan](#) ARN, path ke file spesifikasi Anda, nama lingkungan, template lingkungan ARN, versi mayor dan minor, dan deskripsi (opsional).

Contoh berikutnya menunjukkan `YAML` file spesifikasi diformat yang menentukan nilai untuk dua input yang didefinisikan dalam file skema template lingkungan. Anda dapat menggunakan `get-environment-template-minor-version` perintah untuk melihat skema template lingkungan.

```
proton: EnvironmentSpec
spec:
  my_sample_input: "the first"
  my_other_sample_input: "the second"
```

Buat lingkungan dengan menjalankan perintah berikut.

```
$ aws proton create-environment \
  --name "MySimpleEnv" \
  --template-name simple-env \
  --template-major-version 1 \
  --proton-service-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSProtonServiceRole" \
```

```
--spec "file://env-spec.yaml"
```

Jawaban:

```
{
  "environment": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv",
    "createdAt": "2020-11-11T23:03:05.405000+00:00",
    "deploymentStatus": "IN_PROGRESS",
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-11T23:03:05.405000+00:00",
    "name": "MySimpleEnv",
    "protonServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ProtonServiceRole",
    "templateName": "simple-env"
  }
}
```

Setelah Anda membuat lingkungan baru, Anda dapat melihat daftar AWS dan pelanggan dikelola tag seperti yang ditunjukkan dalam contoh perintah berikut. AWS Proton secara otomatis menghasilkan AWS tag yang dikelola untuk Anda. Anda juga dapat memodifikasi dan membuat tag yang dikelola pelanggan menggunakan AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton sumber daya](#).

Perintah:

```
$ aws proton list-tags-for-resource \
  --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv"
```

Buat lingkungan dalam satu akun dan ketentuan di akun lain

Gunakan konsol atau AWS CLI untuk menciptakan lingkungan standar dalam akun manajemen yang menyediakan infrastruktur lingkungan di akun lain. Provisioning dikelola oleh AWS.


Sebelum menggunakan konsol atau CLI, selesaikan langkah-langkah berikut.

1. Identifikasi Akun AWS ID untuk akun manajemen dan lingkungan, dan salin untuk digunakan nanti.
2. Di akun lingkungan, buat AWS Proton peran layanan dengan izin minimum untuk lingkungan untuk menciptakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton peran layanan untuk penyediaan menggunakan AWS CloudFormation](#).

AWS Management Console


Gunakan konsol buat lingkungan dalam satu akun dan ketentuan di akun lain.

1. Di akun lingkungan, buat koneksi akun lingkungan, dan gunakan untuk mengirim permintaan untuk terhubung ke akun manajemen.
 - a. Dalam [AWS Proton konsol](#), pilih **Koneksi** akun lingkungan di panel navigasi.
 - b. Dalam **Koneksi** akun lingkungan halaman, pilih **Permintaan** untuk terhubung.

 **Note**

Pastikan ID akun yang tercantum dalam **Koneksi** akun lingkungan judul halaman cocok dengan ID akun lingkungan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

- c. Dalam **Permintaan** untuk terhubung halaman, di **Peran** lingkungan bagian, pilih **Peran** layanan yang adadan nama peran layanan yang Anda buat untuk lingkungan.
 - d. Dalam **Terhubung ke akun manajemen** bagian, masukkan **ID** akun manajemen dan **Nama** lingkungan untuk Anda **AWS Proton** lingkungan. Salin nama untuk digunakan nanti.
 - e. Pilih **Permintaan** untuk terhubung di sudut kanan bawah halaman.
 - f. **Permintaan** Anda ditampilkan sebagai tertunda di **Koneksi** lingkungan dikirim ke akun manajemen tabel dan modal menunjukkan bagaimana menerima permintaan dari akun manajemen.
2. Di akun manajemen, terima permintaan untuk terhubung dari akun lingkungan.
 - a. Masuk ke akun manajemen Anda dan pilih **Koneksi** akun lingkungan di dalam **AWS Proton konsol**.
 - b. Dalam **Koneksi** akun lingkungan halaman, di **Permintaan** koneksi akun lingkungan tabel, pilih koneksi akun lingkungan dengan ID akun lingkungan yang cocok dengan ID akun lingkungan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

 **Note**

Pastikan ID akun yang tercantum dalam **Koneksi** akun lingkungan judul halaman cocok dengan ID akun manajemen yang telah diidentifikasi sebelumnya.

- c. Pilih **Terima**. Status berubah dari **PENDING** ke **CONNECTED**.

3. Di akun manajemen, buat lingkungan.
 - a. Di panel navigasi, pilih **Template lingkungan**.
 - b. Dalam **Template lingkungan halaman**, pilih **Buat template lingkungan**.
 - c. Dalam **Pilih template lingkungan halaman**, pilih **template lingkungan**.
 - d. Dalam **Konfigurasi lingkungan halaman**, di **Penyediaan bagian**, pilih **AWS penyedia terkelola**.
 - e. Dalam **Akun penyebaran bagian**, pilih **Lain AWS akun**.
 - f. Dalam **Rincian lingkungan bagian**, pilih **Koneksi akun lingkungan** dan **Nama lingkungan**.
 - g. Pilih **Selanjutnya**.
 - h. Isi formulir dan pilih **Berikutnya** sampai kamu mencapai **Tinjau dan Buat halaman**.
 - i. **Tinjau** dan pilih **Ciptakan lingkungan**.

AWS CLI

Gunakan **AWS CLI** untuk menciptakan lingkungan dalam satu akun dan ketentuan di akun lain.

Di akun lingkungan, buat koneksi akun lingkungan dan minta untuk terhubung dengan menjalankan perintah berikut.

```
$ aws proton create-environment-account-connection \
  --environment-name "simple-env-connected" \
  --role-arn "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-
service-role" \
  --management-account-id "111111111111"
```

Jawaban:

```
{
  "environmentAccountConnection": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:222222222222:environment-account-
connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "environmentAccountId": "222222222222",
    "environmentName": "simple-env-connected",
    "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00",
    "managementAccountId": "111111111111",
    "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00",
```

```

    "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-
service-role",
    "status": "PENDING"
  }
}

```

Di akun manajemen, terima permintaan koneksi akun lingkungan dengan menjalankan perintah berikut.

```

$ aws proton accept-environment-account-connection \
  --id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"

```

Jawaban:

```

{
  "environmentAccountConnection": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:222222222222:environment-account-
connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "environmentAccountId": "222222222222",
    "environmentName": "simple-env-connected",
    "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:15:33.486000+00:00",
    "managementAccountId": "111111111111",
    "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00",
    "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-
service-role",
    "status": "CONNECTED"
  }
}

```

Lihat koneksi akun lingkungan Anda dengan menjalankan perintah berikut.

```

$ aws proton get-environment-account-connection \
  --id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"

```

Jawaban:

```

{
  "environmentAccountConnection": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:222222222222:environment-account-
connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",

```

```

    "environmentAccountId": "222222222222",
    "environmentName": "simple-env-connected",
    "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:15:33.486000+00:00",
    "managementAccountId": "111111111111",
    "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00",
    "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-
service-role",
    "status": "CONNECTED"
  }
}

```

Di akun manajemen, buat lingkungan dengan menjalankan perintah berikut.

```

$ aws proton create-environment \
  --name "simple-env-connected" \
  --template-name simple-env-template \
  --template-major-version "1" \
  --template-minor-version "1" \
  --spec "file://simple-env-template/specs/original.yaml" \
  --environment-account-connection-id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"

```

Jawaban:

```

{
  "environment": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:111111111111:environment/simple-env-
connected",
    "createdAt": "2021-04-28T23:02:57.944000+00:00",
    "deploymentStatus": "IN_PROGRESS",
    "environmentAccountConnectionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "environmentAccountId": "222222222222",
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-28T23:02:57.944000+00:00",
    "name": "simple-env-connected",
    "templateName": "simple-env-template"
  }
}

```

Membuat dan menyediakan lingkungan menggunakan penyediaan yang dikelola sendiri

Saat Anda menggunakan penyediaan yang dikelola sendiri, AWS Proton mengirimkan permintaan tarik penyediaan ke repositori terkait dengan infrastruktur penyediaan Anda sendiri. Permintaan tarik memulai alur kerja Anda sendiri, yang memanggil AWS layanan; untuk penyediaan infrastruktur.

Pertimbangan penyediaan yang dikelola sendiri:

- Sebelum membuat lingkungan, siapkan direktori sumber daya repositori untuk penyediaan yang dikelola sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton infrastruktur sebagai file kode](#).
- Setelah Anda menciptakan lingkungan, AWS Proton menunggu untuk menerima pemberitahuan asinkron mengenai status penyediaan infrastruktur Anda. Kode penyediaan Anda harus menggunakan AWS Proton `NotifyResourceStateChange` API untuk mengirim notifikasi asinkron ini ke AWS Proton.

Anda dapat menggunakan penyediaan yang dikelola sendiri di konsol atau dengan AWS CLI. Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan penyediaan yang dikelola sendiri dengan Terraform.

AWS Management Console

Gunakan konsol untuk membuat lingkungan Terraform menggunakan penyediaan yang dikelola sendiri.

1. Dalam [AWS Proton konsol](#), pilih Lingkungan.
2. Pilih Buat lingkungan.
3. Dalam Pilih template lingkungan halaman, pilih template Terraform dan pilih Konfigurasi.
4. Dalam Konfigurasi lingkungan halaman, di Penyediaan bagian, pilih Penyediaan yang dikelola sendiri.
5. Dalam Menyediakan rincian repositori bagian:
 - a. Jika Anda belum [menautkan repositori penyediaan Anda ke AWS Proton](#), pilih Repositori baru, pilih salah satu penyedia repositori, dan kemudian, untuk CodeStar hubungan, pilih salah satu koneksi Anda.

Note

Jika Anda belum memiliki koneksi ke akun penyedia repositori yang relevan, pilih **Tambahkan yang baru** **CodeStar** **koneksi**. Kemudian, buat koneksi, lalu pilih tombol **refresh** di sebelah **CodeStar** **koneksi** **menu**. Anda sekarang harus dapat memilih koneksi baru Anda di menu.

Jika Anda sudah menautkan repositori Anda ke AWS Proton, pilih **Repositori** yang ada.

- b. Untuk **Nama** repositori, pilih repositori. Menu drop-down menunjukkan repositori terkait untuk **Repositori** yang ada atau daftar repositori di akun penyedia untuk **Repositori** baru.
 - c. Untuk **Nama** cabang, pilih salah satu cabang repositori.
6. Dalam **Pengaturan lingkungan** bagian, masukkan **Nama** lingkungan.
 7. (Opsional) Masukkan deskripsi untuk lingkungan.
 8. (Opsional) Dalam **Tag** bagian, pilih **Tambahkan tag** baru dan masukkan kunci dan nilai untuk membuat tag yang dikelola pelanggan.
 9. Pilih **Selanjutnya**.
 10. Dalam **Mengkonfigurasi pengaturan kustom lingkungan** halaman, Anda harus memasukkan nilai untuk **required** parameter. Anda dapat memasukkan nilai untuk **optional** parameter atau menggunakan default ketika diberikan.
 11. Pilih **Berikutnya** dan tinjau masukan Anda.
 12. Pilih **Buat** untuk mengirim pull request.
 - Jika Anda menyetujui pull request, penerapan sedang berlangsung.
 - Jika Anda menolak pull request, pembuatan lingkungan dibatalkan.
 - Jika permintaan tarik habis, penciptaan lingkungan tidak lengkap.
 13. Lihat detail lingkungan dan status, serta **AWStag** terkelola dan tag yang dikelola pelanggan untuk lingkungan Anda.
 14. Pada panel navigasi, pilih **Lingkungan**.

Halaman baru menampilkan daftar lingkungan Anda bersama dengan status dan detail lingkungan lainnya.

AWS CLI

Saat Anda membuat lingkungan menggunakan penyediaan yang dikelola sendiri, Anda menambahkan `sangprovisioningRepositoryparameter` dan menghilangkan `ProtonServiceRoleArn` dan `environmentAccountIdparameter`.

Gunakan AWS CLI untuk menciptakan lingkungan Terraform dengan penyediaan yang dikelola sendiri.

1. Buat lingkungan dan kirim pull request ke repositori untuk ditinjau dan disetujui.

Contoh berikutnya menunjukkan YAML file spesifikasi diformat yang mendefinisikan nilai-nilai untuk dua input berdasarkan file skema template lingkungan. Anda dapat menggunakan `get-environment-template-minor-version` perintah untuk melihat skema template lingkungan.

Spesifikasi:

```
proton: EnvironmentSpec
spec:
  ssm_parameter_value: "test"
```

Buat lingkungan dengan menjalankan perintah berikut.

```
$ aws proton create-environment \
  --name "pr-environment" \
  --template-name "pr-env-template" \
  --template-major-version "1" \
  --provisioning-repository="branch=main,name=myrepos/env-
repo,provider=GITHUB" \
  --spec "file://env-spec.yaml"
```

Tanggapan: >

```
{
  "environment": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/pr-
environment",
    "createdAt": "2021-11-18T17:06:58.679000+00:00",
    "deploymentStatus": "IN_PROGRESS",
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-11-18T17:06:58.679000+00:00",
```

```

    "name": "pr-environment",
    "provisioningRepository": {
      "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/
github:myrepos/env-repo",
      "branch": "main",
      "name": "myrepos/env-repo",
      "provider": "GITHUB"
    },
    "templateName": "pr-env-template"
  }
}

```

2. Tinjau permintaan.

- Jika Anda menyetujui permintaan, penyediaan sedang berlangsung.
- Jika Anda menolak permintaan, pembuatan lingkungan dibatalkan.
- Jika permintaan tarik habis, penciptaan lingkungan tidak lengkap.

3. Secara asinkron memberikan status penyediaan keAWS Proton. Contoh berikut memberitahukanAWS Proton dari penyediaan yang sukses.

```

$ aws proton notify-resource-deployment-status-change \
  --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/pr-
environment" \
  --status "SUCCEEDED"

```

Lihat data lingkungan

Anda dapat melihat data detail lingkungan menggunakan salah satuAWS Protonkonsol atauAWS CLI.

AWS Management Console

Anda dapat melihat daftar lingkungan dengan detail dan lingkungan individual dengan data detail dengan menggunakan[AWS Protonkonsol](#).

1. Untuk melihat daftar lingkungan Anda, pilihLingkungandi panel navigasi.
2. Untuk melihat data detail, pilih nama lingkungan.

Lihat data detail lingkungan Anda.

AWS CLI

Gunakan AWS CLI memperoleh atau daftar rincian lingkungan.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton get-environment \
  --name "MySimpleEnv"
```

Jawaban:

```
{
  "environment": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv",
    "createdAt": "2020-11-11T23:03:05.405000+00:00",
    "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-11T23:03:05.405000+00:00",
    "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-11T23:03:05.405000+00:00",
    "name": "MySimpleEnv",
    "protonServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ProtonServiceRole",
    "spec": "proton: EnvironmentSpec\nspec:\n  my_sample_input: \"the first\"\n  my_other_sample_input: \"the second\"\n",
    "templateMajorVersion": "1",
    "templateMinorVersion": "0",
    "templateName": "simple-env"
  }
}
```

Memperbarui lingkungan

Jika AWS Proton lingkungan dikaitkan dengan koneksi akun lingkungan, jangan memperbarui atau menyertakan `protonServiceRoleArn` parameter untuk memperbarui atau terhubung ke koneksi akun lingkungan.

Anda hanya dapat memperbarui ke koneksi akun lingkungan baru jika kedua hal berikut ini benar:

- Koneksi akun lingkungan dibuat di akun lingkungan yang sama dengan koneksi akun lingkungan saat ini dibuat.
- > Koneksi akun lingkungan dikaitkan dengan lingkungan saat ini.

Jika lingkungan tidak terkait dengan koneksi akun lingkungan, jangan memperbarui atau menyertakan `environmentAccountConnectionId` parameter.

Anda dapat memperbarui salah satu `environmentAccountConnectionId` atau `protonServiceRoleArn` parameter dan nilai. Anda tidak dapat memperbarui keduanya.

Jika lingkungan Anda menggunakan penyedia yang dikelola sendiri, jangan perbarui `provisioning-repository` parameter dan menghilangkan `environmentAccountConnectionId` dan `protonServiceRoleArn` parameter.

Ada empat mode untuk memperbarui lingkungan seperti yang dijelaskan dalam daftar berikut. Saat menggunakan AWS CLI, yang `deployment-type` bidang mendefinisikan modus. Saat menggunakan konsol, mode ini memetakan ke `Mengedit`, `Memperbarui`, `Perbarui minor`, dan `Perbarui utam` tindakan yang drop down dari `Aksi`.

NONE

Dalam mode ini, penyebaran tidak terjadi. Hanya parameter metadata yang diminta yang diperbarui.

CURRENT_VERSION

Dalam mode ini, lingkungan disebarkan dan diperbarui dengan spesifikasi baru yang Anda berikan. Hanya parameter yang diminta diperbarui. Jangan sertakan parameter versi minor atau mayor saat Anda menggunakan `in deployment-type`.

MINOR_VERSION

Dalam mode ini, lingkungan dikerahkan dan diperbarui dengan versi minor yang diterbitkan, direkomendasikan (terbaru) dari versi mayor saat ini yang digunakan secara default. Anda juga dapat menentukan versi minor yang berbeda dari versi mayor saat ini yang digunakan.

MAJOR_VERSION

Dalam mode ini, lingkungan dikerahkan dan diperbarui dengan versi utama dan minor yang dipublikasikan, direkomendasikan (terbaru) dari template saat ini secara default. Anda juga dapat menentukan versi mayor yang berbeda yang lebih tinggi dari versi utama yang digunakan dan versi minor (opsional).

Topik

- [MemperbaruiAWSlingkungan penyediaan terkelola](#)
- [Memperbarui lingkungan penyediaan yang dikelola sendiri](#)
- [Membatalkan penyebaran lingkungan yang sedang berlangsung](#)

MemperbaruiAWSlingkungan penyediaan terkelola

Penyediaan standar hanya didukung oleh lingkungan yang menyediakanAWS CloudFormation.

Gunakan konsol atauAWS CLIuntuk memperbarui lingkungan Anda.

AWS Management Console

Perbarui lingkungan menggunakan konsol seperti yang ditunjukkan pada langkah-langkah berikut.

1. Pilih 1 dari 2 langkah berikut.
 - a. Dalam daftar lingkungan.
 - i. Dalam[AWS Protonkonsol](#), pilihLingkungan.
 - ii. Dalam daftar lingkungan, pilih tombol radio di sebelah kiri lingkungan yang ingin Anda perbarui.
 - b. Di halaman detail lingkungan konsol.
 - i. Dalam[AWS Protonkonsol](#), pilihLingkungan.
 - ii. Dalam daftar lingkungan, pilih nama lingkungan yang ingin Anda perbarui.
2. Pilih 1 dari 4 langkah berikutnya untuk memperbarui lingkungan Anda.
 - a. Untuk membuat edit yang tidak memerlukan penyebaran lingkungan.
 - i. Misalnya, untuk mengubah deskripsi.

Pilih Edit.
 - ii. Isi formulir dan pilihBerikutnya.
 - iii. Tinjau suntingan Anda dan pilihMemperbarui.
 - b. Untuk membuat update ke input metadata saja.
 - i. PilihAksidan kemudianMemperbarui.

- ii. Isi formulir dan pilih **Mengedit**.
 - iii. Isi formulir dan pilih **Berikutnya** sampai kamu mencapai **Ulasan halaman**.
 - iv. Tinjau pembaruan Anda dan pilih **Memperbarui**.
- c. Untuk membuat update ke versi minor baru dari template lingkungannya.
- i. Pilih **Aksi** dan kemudian **Perbarui minor**.
 - ii. Isi formulir dan pilih **Berikutnya**.
 - iii. Isi formulir dan pilih **Berikutnya** sampai kamu mencapai **Ulasan halaman**.
 - iv. Tinjau pembaruan Anda dan pilih **Memperbarui**.
- d. Untuk membuat update ke versi utama baru dari template lingkungannya.
- i. Pilih **Aksi** dan kemudian **Perbarui utama**.
 - ii. Isi formulir dan pilih **Berikutnya**.
 - iii. Isi formulir dan pilih **Berikutnya** sampai kamu mencapai **Ulasan halaman**.
 - iv. Tinjau pembaruan Anda dan pilih **Memperbarui**.

AWS CLI

Gunakan **AWS Proton AWS CLI** untuk memperbarui lingkungan ke versi minor baru.

Jalankan perintah berikut untuk memperbarui lingkungan Anda:

```
$ aws proton update-environment \
  --name "MySimpleEnv" \
  --deployment-type "MINOR_VERSION" \
  --template-major-version "1" \
  --template-minor-version "1" \
  --proton-service-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-
role/ProtonServiceRole \
  --spec "file:///spec.yaml"
```

Jawaban:

```
{
  "environment": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv",
    "createdAt": "2021-04-02T17:29:55.472000+00:00",
    "deploymentStatus": "IN_PROGRESS",
```

```

    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T17:48:26.307000+00:00",
    "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T17:29:55.472000+00:00",
    "name": "MySimpleEnv",
    "protonServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
ProtonServiceRole",
    "templateMajorVersion": "1",
    "templateMinorVersion": "0",
    "templateName": "simple-env"
  }
}

```

Jalankan perintah berikut untuk mendapatkan dan mengkonfirmasi status:

```

$ aws proton get-environment \
  --name "MySimpleEnv"

```

Jawaban:

```

{
  "environment": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv",
    "createdAt": "2021-04-02T17:29:55.472000+00:00",
    "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
    "environmentName": "MySimpleEnv",
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T17:48:26.307000+00:00",
    "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T17:48:26.307000+00:00",
    "protonServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
ProtonServiceRole",
    "spec": "proton: EnvironmentSpec\n\nspec:\n  my_sample_input: hello\n
my_other_sample_input: everybody\n",
    "templateMajorVersion": "1",
    "templateMinorVersion": "1",
    "templateName": "simple-env"
  }
}

```

Memperbarui lingkungan penyediaan yang dikelola sendiri

Penyediaan yang dikelola sendiri hanya didukung oleh lingkungan yang menyediakan dengan Terraform.

Gunakan konsol atau AWS CLI untuk memperbarui lingkungan Anda.

AWS Management Console

Perbarui lingkungan menggunakan konsol seperti yang ditunjukkan pada langkah-langkah berikut.

1. Pilih 1 dari 2 langkah berikut.
 - a. Dalam daftar lingkungan.
 - i. Dalam [AWS Proton konsol](#), pilih Lingkungan.
 - ii. Dalam daftar lingkungan, pilih tombol radio di sebelah kiri template lingkungan yang ingin Anda perbarui.
 - b. Di halaman detail lingkungan konsol.
 - i. Dalam [AWS Proton konsol](#), pilih Lingkungan.
 - ii. Dalam daftar lingkungan, pilih nama lingkungan yang ingin Anda perbarui.
2. Pilih 1 dari 4 langkah berikutnya untuk memperbarui lingkungan Anda.
 - a. Untuk membuat edit yang tidak memerlukan penyebaran lingkungan.
 - i. Misalnya, untuk mengubah deskripsi.
Pilih Edit.
 - ii. Isi formulir dan pilih Berikutnya.
 - iii. Tinjau suntingan Anda dan pilih Memperbarui.
 - b. Untuk membuat update ke input metadata saja.
 - i. Pilih Aksi dan kemudian Memperbarui.
 - ii. Isi formulir dan pilih Mengedit.
 - iii. Isi formulir dan pilih Berikutnya sampai kamu mencapai Ulasan halaman.
 - iv. Tinjau pembaruan Anda dan pilih Memperbarui.
 - c. Untuk membuat update ke versi minor baru dari template lingkungannya.
 - i. Pilih Aksi dan kemudian Perbarui minor.
 - ii. Isi formulir dan pilih Berikutnya.
 - iii. Isi formulir dan pilih Berikutnya sampai kamu mencapai Ulasan halaman.

- iv. Tinjau pembaruan Anda dan pilihMemperbarui.
- d. Untuk membuat update ke versi utama baru dari template lingkungannya.
 - i. PilihAksidan kemudianPerbarui utama.
 - ii. Isi formulir dan pilihBerikutnya.
 - iii. Isi formulir dan pilihBerikutnyasampai kamu mencapaiUlasanhalaman.
 - iv. Tinjau pembaruan Anda dan pilihMemperbarui.

AWS CLI

GunakanAWS CLIuntuk memperbarui lingkungan Terraform ke versi minor baru dengan penyediaan yang dikelola sendiri.

1. Jalankan perintah berikut untuk memperbarui lingkungan Anda:

```
$ aws proton update-environment \
  --name "pr-environment" \
  --deployment-type "MINOR_VERSION" \
  --template-major-version "1" \
  --template-minor-version "1" \
  --provisioning-repository "branch=main,name=myrepos/env-
repo,provider=GITHUB" \
  --spec "file://env-spec-mod.yaml"
```

Jawaban:

```
{
  "environment": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/pr-
environment",
    "createdAt": "2021-11-18T21:09:15.745000+00:00",
    "deploymentStatus": "IN_PROGRESS",
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-11-18T21:25:41.998000+00:00",
    "lastDeploymentSucceededAt": "2021-11-18T21:09:15.745000+00:00",
    "name": "pr-environment",
    "provisioningRepository": {
      "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/
github:myrepos/env-repo",
      "branch": "main",
      "name": "myrepos/env-repo",
```

```

        "provider": "GITHUB"
      },
      "templateMajorVersion": "1",
      "templateMinorVersion": "0",
      "templateName": "pr-env-template"
    }
  }
}

```

2. Jalankan perintah berikut untuk mendapatkan dan mengkonfirmasi status:

```

$ aws proton get-environment \
  --name "pr-environment"

```

Jawaban:

```

{
  "environment": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/pr-environment",
    "createdAt": "2021-11-18T21:09:15.745000+00:00",
    "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-11-18T21:25:41.998000+00:00",
    "lastDeploymentSucceededAt": "2021-11-18T21:25:41.998000+00:00",
    "name": "pr-environment",
    "provisioningRepository": {
      "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/github:myrepos/env-repo",
      "branch": "main",
      "name": "myrepos/env-repo",
      "provider": "GITHUB"
    },
    "spec": "proton: EnvironmentSpec\nspec:\n  ssm_parameter_value: \"test\n\n ssm_another_parameter_value: \"update\"\n\n",
    "templateMajorVersion": "1",
    "templateMinorVersion": "1",
    "templateName": "pr-env-template"
  }
}

```

3. Tinjau pull request yang dikirim oleh AWS Proton.
 - Jika Anda menyetujui permintaan, penyediaan sedang berlangsung.

- Jika Anda menolak permintaan, pembuatan lingkungan dibatalkan.
 - Jika pull request habis, pembuatan lingkungan tidak lengkap.
4. Memberikan status penyediaan AWS Proton.

```
$ aws proton notify-resource-deployment-status-change \
  --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/pr-
  environment" \
  --status "SUCCEEDED"
```

Membatalkan penyebaran lingkungan yang sedang berlangsung

Anda dapat mencoba membatalkan penyebaran pembaruan lingkungan jika `deploymentStatus` ada di `IN_PROGRESS`. AWS Proton mencoba untuk membatalkan penyebaran. Pembatalan yang berhasil tidak dijamin.

Saat Anda membatalkan penyebaran pembaruan, AWS Proton mencoba untuk membatalkan penyebaran seperti yang tercantum dalam langkah-langkah berikut.

Dengan AWS-managed provisioning, AWS Proton melakukan hal berikut:

- Menetapkan status penyebaran ke `CANCELLING`.
- Menghentikan penyebaran yang sedang berlangsung dan menghapus sumber daya baru yang dibuat oleh penyebaran saat `IN_PROGRESS`.
- Menetapkan status penyebaran ke `CANCELLED`.
- Mengembalikan status sumber daya ke apa itu sebelum penyebaran dimulai.

Dengan penyediaan yang dikelola sendiri, AWS Proton melakukan hal berikut:

- Upaya untuk menutup pull request untuk mencegah penggabungan perubahan ke repositori Anda.
- Menetapkan status penyebaran ke `CANCELLED` jika pull request berhasil ditutup.

Untuk petunjuk tentang cara membatalkan penyebaran lingkungan, lihat [Cancel Environment Deployment](#) di dalam AWS Proton Referensi API.

Anda dapat menggunakan konsol atau CLI untuk membatalkan lingkungan yang sedang berlangsung.

AWS Management Console

Gunakan konsol untuk membatalkan penyebaran pembaruan lingkungan seperti yang ditunjukkan pada langkah-langkah berikut.

1. Dalam [AWS Proton konsol](#), pilih Lingkungan di panel navigasi.
2. Dalam daftar lingkungan, pilih nama lingkungan dengan pembaruan penyebaran yang ingin Anda batalkan.
3. Jika status penyebaran pembaruan Anda Dalam kemajuan, di halaman detail lingkungan, pilih Aksi dan kemudian Batalkan penyebaran.
4. Modal meminta Anda untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin membatalkan. Pilih Batalkan penyebaran.
5. Status penyebaran pembaruan Anda diatur ke Dibatalkan dan kemudian Dibatalkan untuk menyelesaikan pembatalan.

AWS CLI

Gunakan AWS Proton AWS CLI untuk membatalkan penyebaran pembaruan lingkungan IN_PROGRESS ke versi minor baru 2.

Kondisi tunggu disertakan dalam template yang digunakan untuk contoh ini sehingga pembatalan dimulai sebelum penyebaran pembaruan berhasil.

Jalankan perintah berikut untuk membatalkan pembaruan:

```
$ aws proton cancel-environment-deployment \  
  --environment-name "MySimpleEnv"
```

Jawaban:

```
{  
  "environment": {  
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv",  
    "createdAt": "2021-04-02T17:29:55.472000+00:00",  
    "deploymentStatus": "CANCELLING",  
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T18:15:10.243000+00:00",  
    "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T17:48:26.307000+00:00",  
    "name": "MySimpleEnv",
```

```

    "protonServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
ProtonServiceRole",
    "spec": "proton: EnvironmentSpec\n\nspec:\n  my_sample_input: hello\n
my_other_sample_input: everybody\n",
    "templateMajorVersion": "1",
    "templateMinorVersion": "1",
    "templateName": "simple-env"
  }
}

```

Jalankan perintah berikut untuk mendapatkan dan mengkonfirmasi status:

```

$ aws proton get-environment \
  --name "MySimpleEnv"

```

Jawaban:

```

{
  "environment": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv",
    "createdAt": "2021-04-02T17:29:55.472000+00:00",
    "deploymentStatus": "CANCELLED",
    "deploymentStatusMessage": "User initiated cancellation.",
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T18:15:10.243000+00:00",
    "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T17:48:26.307000+00:00",
    "name": "MySimpleEnv",
    "protonServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
ProtonServiceRole",
    "spec": "proton: EnvironmentSpec\n\nspec:\n  my_sample_input: hello\n
my_other_sample_input: everybody\n",
    "templateMajorVersion": "1",
    "templateMinorVersion": "1",
    "templateName": "simple-env"
  }
}

```

Menghapus lingkungan

Anda dapat menghapus AWS Proton lingkungan dengan menggunakan AWS Proton konsol atau AWS CLI.

Note

Anda tidak dapat menghapus lingkungan yang memiliki komponen terkait. Untuk menghapus lingkungan seperti itu, Anda harus terlebih dahulu menghapus semua komponen yang berjalan di lingkungan. Untuk informasi selengkapnya tentang komponen, lihat [Komponen](#).

AWS Management Console

Hapus lingkungan menggunakan konsol seperti yang dijelaskan dalam dua opsi berikut.

Dalam daftar lingkungan.

1. Dalam [AWS Proton konsol](#), pilih Lingkungan.
2. Dalam daftar lingkungan, pilih tombol radio di sebelah kiri lingkungan yang ingin Anda hapus.
3. Pilih Aksi dan kemudian Hapus.
4. Sebuah modal meminta Anda untuk mengkonfirmasi tindakan menghapus.
5. Ikuti instruksi dan pilih Ya, hapus.

Di halaman detail lingkungan.

1. Dalam [AWS Proton konsol](#), pilih Lingkungan.
2. Dalam daftar lingkungan, pilih nama lingkungan yang ingin Anda hapus.
3. Di halaman detail lingkungan, pilih Aksi dan kemudian Hapus.
4. Modal meminta Anda untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menghapus.
5. Ikuti instruksi dan pilih Ya, hapus.

AWS CLI

Gunakan AWS CLI untuk menghapus lingkungan.

Jangan hapus lingkungan jika layanan atau instance layanan diterapkan ke lingkungan.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton delete-environment \  
  --name "MySimpleEnv"
```

Jawaban:

```
{
  "environment": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/MySimpleEnv",
    "createdAt": "2021-04-02T17:29:55.472000+00:00",
    "deploymentStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T17:48:26.307000+00:00",
    "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T17:48:26.307000+00:00",
    "name": "MySimpleEnv",
    "protonServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ProtonServiceRole",
    "templateMajorVersion": "1",
    "templateMinorVersion": "1",
    "templateName": "simple-env"
  }
}
```

Koneksi akun lingkungan

Ikhtisar


Pelajari cara membuat dan mengelola AWS Proton lingkungan dalam satu akun dan menyediakan sumber daya infrastrukturnya di akun lain. Ini dapat membantu meningkatkan visibilitas dan efisiensi dalam skala besar. Koneksi akun lingkungan hanya mendukung penyediaan standar AWS CloudFormation infrastruktur sebagai kode.

Note

Informasi dalam topik ini relevan dengan lingkungan yang dikonfigurasi AWS penyediaan terkelola. Dengan lingkungan yang dikonfigurasi dengan penyediaan yang dikelola sendiri, AWS Proton tidak secara langsung menyediakan infrastruktur Anda. Sebaliknya, ia mengirimkan pull request (PR) ke repositori Anda untuk penyediaan. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kode otomatisasi Anda memiliki identitas dan peran yang tepat.

Untuk informasi selengkapnya tentang metode penyediaan, lihat [the section called "Metode Penyediaan metode penyediaan metode penyediaan metode penyediaan metode penyediaan"](#).

Terminologi

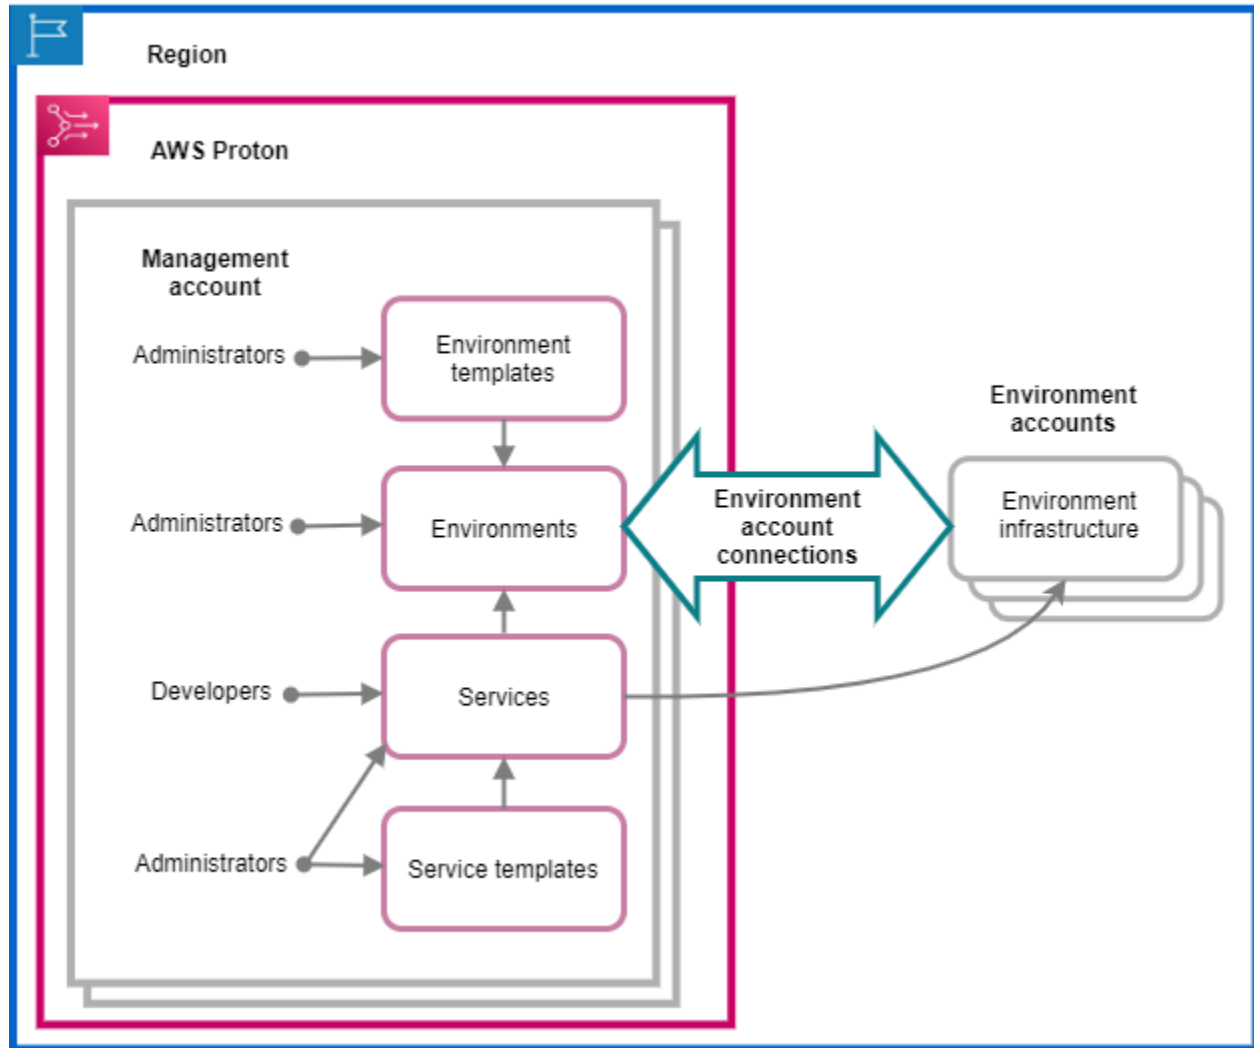

Dengan AWS Proton koneksi akun lingkungan, Anda dapat membuat AWS Proton lingkungan dari satu akun dan menyediakan infrastrukturnya di akun lain.

Akun manajemen

Akun tunggal tempat Anda, sebagai administrator, membuat AWS Proton lingkungan yang menyediakan sumber daya infrastruktur di lingkungan lain akun lingkungan.

Akun lingkungan

Akun yang menyediakan infrastruktur lingkungan, saat Anda membuat AWS Proton lingkungan di akun lain.

Koneksi akun lingkungan

Koneksi dua arah yang aman antara akun manajemen dan akun lingkungan. Ia memelihara otorisasi dan izin seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bagian berikut.

Bila Anda membuat sambungan akun lingkungan di akun lingkungan di Wilayah tertentu, hanya akun manajemen di Wilayah yang sama yang dapat melihat dan menggunakan sambungan akun lingkungan. Ini berarti bahwa AWS Proton lingkungan yang dibuat dalam akun manajemen dan infrastruktur lingkungan yang disediakan dalam akun lingkungan harus berada di Wilayah yang sama.

Pertimbangan koneksi akun lingkungan

- Anda memerlukan koneksi akun lingkungan untuk setiap lingkungan yang ingin Anda sediakan di akun lingkungan.
- Untuk informasi tentang kuota koneksi akun lingkungan, lihat [AWS Proton kuota](#).

Penandaan

Di akun lingkungan, gunakan konsol atau AWS CLI untuk melihat dan mengelola lingkungan koneksi akun pelanggan dikelola tag. AWS tag terkelola tidak dihasilkan untuk koneksi akun lingkungan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penandaan](#).

Buat lingkungan dalam satu akun dan sediakan infrastrukturnya di akun lain

Untuk membuat dan menyediakan lingkungan dari satu akun manajemen, siapkan akun lingkungan untuk lingkungan yang akan Anda buat.

Mulai di akun lingkungan dan buat koneksi.

Di akun lingkungan, buat AWS Proton peran layanan yang hanya mencakup izin yang diperlukan untuk menyediakan sumber daya infrastruktur lingkungan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton peran layanan untuk penyediaan menggunakan AWS CloudFormation](#).

Kemudian, buat dan kirim permintaan koneksi akun lingkungan ke akun manajemen Anda. Ketika permintaan diterima, AWS Proton dapat menggunakan peran IAM terkait yang mengizinkan penyediaan sumber daya lingkungan di akun lingkungan terkait.

Di akun manajemen, terima atau tolak koneksi akun lingkungan.

Di akun manajemen, terima atau tolak permintaan koneksi akun lingkungan. Anda tidak bisa menghapus koneksi akun lingkungan dari akun manajemen Anda.

Jika Anda menerima permintaan, AWS Proton dapat menggunakan peran IAM terkait yang mengizinkan penyediaan sumber daya di akun lingkungan terkait.

Sumber daya infrastruktur lingkungan disediakan dalam akun lingkungan terkait. Anda hanya dapat menggunakan AWS Proton API untuk mengakses dan mengelola lingkungan Anda dan sumber daya infrastrukturnya, dari akun manajemen Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat lingkungan dalam satu akun dan ketentuan di akun lain](#) dan [Memperbarui lingkungan](#).

Setelah Anda menolak permintaan, Anda tidak bisa menerima atau menggunakan koneksi akun lingkungan yang ditolak.

Note

Anda tidak bisa menolak koneksi akun lingkungan yang terhubung ke lingkungan. Untuk menolak koneksi akun lingkungan, Anda harus terlebih dahulu menghapus lingkungan terkait.

Di akun lingkungan, akses sumber daya infrastruktur yang disediakan.

Di akun lingkungan, Anda dapat melihat dan mengakses sumber daya infrastruktur yang disediakan. Misalnya, Anda dapat menggunakan CloudFormation Tindakan API untuk memantau dan membersihkan tumpukan jika diperlukan. Anda tidak dapat menggunakan AWS Proton Tindakan API untuk mengakses atau mengelola AWS Proton lingkungan yang digunakan untuk penyediaan sumber daya infrastruktur.

Di akun lingkungan, Anda dapat menghapus koneksi akun lingkungan yang telah Anda buat di akun lingkungan. Anda tidak bisa menerima atau menolak mereka. Jika Anda menghapus sambungan akun lingkungan yang digunakan oleh AWS Proton lingkungan, AWS Proton tidak akan dapat mengelola sumber daya infrastruktur lingkungan sampai koneksi lingkungan baru diterima untuk akun lingkungan dan lingkungan bernama. Anda bertanggung jawab untuk membersihkan sumber daya yang disediakan yang tetap tanpa koneksi lingkungan.

Menggunakan konsol atau CLI untuk mengelola koneksi akun lingkungan

Anda dapat menggunakan konsol atau CLI untuk membuat dan mengelola koneksi akun lingkungan.

AWS Management Console

Gunakan konsol untuk membuat koneksi akun lingkungan dan mengirim permintaan ke akun manajemen seperti yang ditunjukkan pada langkah berikutnya.

1. Tentukan nama untuk lingkungan yang Anda rencanakan untuk dibuat di akun manajemen Anda atau pilih nama lingkungan yang ada yang memerlukan koneksi akun lingkungan.
2. Dalam akun lingkungan, di [AWS Proton konsol](#), pilih Koneksi akun lingkungan di panel navigasi.
3. Dalam Koneksi akun lingkungan halaman, pilih Permintaan untuk terhubung.

Note

Verifikasi ID akun yang tercantum di Koneksi akun lingkungan judul halaman. Pastikan bahwa itu cocok dengan ID akun lingkungan yang Anda inginkan untuk menyediakan lingkungan bernama Anda.

4. Dalam Permintaan untuk terhubung halaman:
 - a. Dalam Terhubung ke akun manajemen bagian, masukkan ID akun manajemen dan Nama lingkungan yang Anda masukkan pada langkah 1.
 - b. Dalam Peran lingkungan bagian, pilih Peran layanan baru dan AWS Proton secara otomatis menciptakan peran baru untuk Anda. Atau, pilih Peran layanan yang ada dan nama peran layanan yang Anda buat sebelumnya.

Note


Peran itu AWS Proton secara otomatis membuat untuk Anda memiliki izin yang luas. Kami menyarankan Anda untuk mengurangi peran izin yang diperlukan untuk menyediakan sumber daya infrastruktur lingkungan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton peran layanan untuk penyediaan menggunakan AWS CloudFormation](#).

- c. (Opsional) Dalam Tag bagian, pilih Tambahkan tag baru untuk membuat tag yang dikelola pelanggan untuk koneksi akun lingkungan Anda.
- d. Pilih Permintaan untuk terhubung.

5. Permintaan Anda ditampilkan sebagai tertunda diKoneksi lingkungan dikirim ke akun manajemen tabel dan modal memungkinkan Anda tahu bagaimana untuk menerima permintaan dari akun manajemen.

Menerima atau menolak permintaan koneksi akun lingkungan.

1. Dalam akun manajemen, di [AWS Proton konsol](#), pilih Koneksi akun lingkungan di panel navigasi.
2. Dalam Koneksi akun lingkungan halaman, di Permintaan koneksi akun lingkungan tabel, pilih permintaan koneksi lingkungan untuk menerima atau menolak.


 Note

Verifikasi ID akun yang tercantum di Koneksi akun lingkungan judul halaman. Pastikan bahwa itu cocok dengan ID akun manajemen akun yang terkait dengan koneksi akun lingkungan untuk ditolak. Setelah Anda menolak koneksi akun lingkungan ini, Anda tidak bisa menerima atau menggunakan koneksi akun lingkungan yang ditolak.

3. Pilih Tolak atau Menerima.
 - Jika Anda memilih Tolak, status berubah dari tertunda kepada menolak.
 - Jika Anda memilih Menerima, status berubah dari tertunda kepada terhubung.

Hapus koneksi akun lingkungan.

1. Dalam akun lingkungan, di [AWS Proton konsol](#), pilih Koneksi akun lingkungan di panel navigasi.

 Note

Verifikasi ID akun yang tercantum di Koneksi akun lingkungan judul halaman. Pastikan bahwa itu cocok dengan ID akun manajemen akun yang terkait dengan koneksi akun lingkungan untuk ditolak. Setelah Anda menghapus koneksi akun lingkungan ini, AWS Proton tidak bisa mengelola sumber daya infrastruktur lingkungan di akun lingkungan. Itu hanya dapat mengelolanya setelah koneksi akun lingkungan baru untuk akun lingkungan dan lingkungan bernama diterima oleh akun manajemen.

2. Dalam Koneksi akun lingkungan halaman, di Permintaan terkirim untuk terhubung ke akun manajemen bagian, pilih Hapus.
3. Modal meminta Anda untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menghapus. Pilih Delete (Hapus).

AWS CLI

Tentukan nama untuk lingkungan yang Anda rencanakan untuk dibuat di akun manajemen Anda atau pilih nama lingkungan yang ada yang memerlukan koneksi akun lingkungan.

Buat koneksi akun lingkungan di akun lingkungan.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton create-environment-account-connection \
  --environment-name "simple-env-connected" \
  --role-arn "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-
  service-role" \
  --management-account-id "111111111111"
```

Jawaban:

```
{
  "environmentAccountConnection": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:222222222222:environment-account-
    connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "environmentAccountId": "222222222222",
    "environmentName": "simple-env-connected",
    "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00",
    "managementAccountId": "111111111111",
    "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00",
    "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-
    service-role",
    "status": "PENDING"
  }
}
```

Terima atau tolak koneksi akun lingkungan di akun manajemen seperti yang ditunjukkan pada perintah dan respons berikut.

Note

Jika Anda menolak sambungan akun lingkungan ini, Anda tidak akan dapat menerima atau menggunakan sambungan akun lingkungan yang ditolak.

Jika Anda menentukan `Tolak`, status berubah dari `tertunda` kepada `menolak`.

Jika Anda menentukan `Menerima`, status berubah dari `tertunda` kepada `terhubung`.

Jalankan perintah berikut untuk menerima koneksi akun lingkungan:

```
$ aws proton accept-environment-account-connection \
  --id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

Jawaban:

```
{
  "environmentAccountConnection": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:222222222222:environment-account-connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "environmentAccountId": "222222222222",
    "environmentName": "simple-env-connected",
    "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:15:33.486000+00:00",
    "managementAccountId": "111111111111",
    "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00",
    "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-service-role",
    "status": "CONNECTED"
  }
}
```

Jalankan perintah berikut untuk menolak koneksi akun lingkungan:

```
$ aws proton reject-environment-account-connection \
  --id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

Jawaban:

```
{
```

```

    "environmentAccountConnection": {
      "arn": "arn:aws:proton:us-east-1:222222222222:environment-account-connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
      "status": "REJECTED",
      "environmentAccountId": "222222222222",
      "environmentName": "simple-env-reject",
      "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
      "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00",
      "managementAccountId": "111111111111",
      "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00",
      "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-service-role"
    }
  }
}

```

Melihat koneksi akun lingkungan. Anda bisa memperoleh atau daftarkan koneksi akun lingkungan.

Jalankan perintah get berikut:

```

$ aws proton get-environment-account-connection \
  --id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"

```

Jawaban:

```

{
  "environmentAccountConnection": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:222222222222:environment-account-connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "environmentAccountId": "222222222222",
    "environmentName": "simple-env-connected",
    "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:15:33.486000+00:00",
    "managementAccountId": "111111111111",
    "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00",
    "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-service-role",
    "status": "CONNECTED"
  }
}

```

Hapus koneksi akun lingkungan di akun lingkungan.

Note

Jika Anda menghapus koneksi akun lingkungan ini, AWS Proton tidak akan dapat mengelola sumber daya infrastruktur lingkungan di akun lingkungan sampai koneksi lingkungan baru telah diterima untuk akun lingkungan dan lingkungan bernama. Anda bertanggung jawab untuk membersihkan sumber daya yang disediakan yang tetap tanpa koneksi lingkungan.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton delete-environment-account-connection \
  --id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

Jawaban:

```
{
  "environmentAccountConnection": {
    "arn": "arn:aws:proton:us-east-1:222222222222:environment-account-connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "environmentAccountId": "222222222222",
    "environmentName": "simple-env-connected",
    "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "lastModifiedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00",
    "managementAccountId": "111111111111",
    "requestedAt": "2021-04-28T23:13:50.847000+00:00",
    "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/env-account-proton-service-role",
    "status": "CONNECTED"
  }
}
```

Lingkungan yang dikelola pelanggan

Dengan lingkungan yang dikelola pelanggan, Anda dapat menggunakan infrastruktur yang ada, seperti VPC, yang telah Anda terapkan sebagai milik Anda AWS Proton lingkungan. Saat menggunakan lingkungan yang dikelola pelanggan, Anda dapat menyediakan sumber daya bersama Anda sendiri di luar AWS Proton. Namun, Anda masih bisa mengizinkan AWS Proton untuk mengkonsumsi output penyediaan yang relevan sebagai input untuk AWS Proton layanan ketika

mereka dikerahkan. Jika output dapat berubah, AWS Proton mampu menerima pembaruan. AWS Proton Namun, tidak dapat mengubah lingkungan secara langsung, karena penyediaan dikelola di luar AWS Proton.

Setelah lingkungan dibuat, Anda bertanggung jawab untuk memberikan output yang sama AWS Proton yang akan dibuat jika AWS Proton telah membuat lingkungan, seperti Amazon ECS nama cluster atau Amazon VPC ID.

Dengan fungsi ini, Anda dapat menyebarkan dan memperbarui AWS Proton sumber daya layanan dari AWS Proton template layanan untuk lingkungan ini. Namun, lingkungan itu sendiri tidak dimodifikasi melalui pembaruan template di AWS Proton. Anda bertanggung jawab untuk mengeksekusi pembaruan lingkungan dan memperbarui output tersebut AWS Proton.

Anda dapat memiliki beberapa lingkungan dalam satu akun yang merupakan campuran AWS Proton dikelola dan dikelola pelanggan lingkungan. Anda juga dapat menautkan akun kedua dan menggunakan AWS Proton template di akun utama untuk mengeksekusi penyebaran dan pembaruan ke lingkungan dan layanan di akun tertaut kedua itu.

Cara menggunakan lingkungan yang dikelola pelanggan

Hal pertama yang perlu dilakukan administrator adalah mendaftarkan template lingkungan yang diimpor dan dikelola pelanggan. Jangan menyediakan file manifes atau infrastruktur dalam bundel template. Hanya menyediakan skema.

Skema di bawah ini menguraikan daftar output menggunakan format API terbuka dan mereplikasi output dari AWS CloudFormation Template.

Important

Hanya input string yang diizinkan untuk output.

Contoh berikut adalah cuplikan dari bagian output dari AWS CloudFormation template untuk template Fargate yang sesuai.

```
Outputs:
  ClusterName:
    Description: The name of the ECS cluster
    Value: !Ref 'ECSCluster'
  ECSTaskExecutionRole:
    Description: The ARN of the ECS role
```

```

Value: !GetAtt 'ECSTaskExecutionRole.Arn'
VpcId:
  Description: The ID of the VPC that this stack is deployed in
  Value: !Ref 'VPC'
[...]

```

Skema untuk yang sesuai AWS Proton lingkungan yang diimpor mirip dengan yang berikut ini. Jangan menyediakan nilai default dalam skema.

```

schema:
  format:
    openapi: "3.0.0"
  environment_input_type: "EnvironmentOutput"
  types:
    EnvironmentOutput:
      type: object
      description: "Outputs of the environment"
      properties:
        ClusterName:
          type: string
          description: "The name of the ECS cluster"
        ECSTaskExecutionRole:
          type: string
          description: "The ARN of the ECS role"
        VpcId:
          type: string
          description: "The ID of the VPC that this stack is deployed in"
[...]

```

Pada saat mendaftarkan template, Anda menunjukkan bahwa template ini diimpor dan menyediakan lokasi bucket Amazon S3 untuk bundel. AWS Proton memvalidasi bahwa skema hanya berisi `environment_input_type` dan tidak ada parameter template sebelum menempatkan template dalam draft.

Anda menyediakan berikut ini untuk membuat lingkungan yang diimpor.

- Peran IAM untuk digunakan saat membuat penyebaran.
- Sebuah spesifikasi dengan nilai-nilai untuk output yang diperlukan.

Anda dapat menyediakan keduanya melalui konsol atau AWS CLI menggunakan proses yang mirip dengan penyebaran lingkungan reguler.

CodeBuildpenyediaan pembuatan peran

Infrastruktur sebagai Kode (iAAC) alat sepertiAWS CloudFormation dan Terraform memerlukan izin untuk berbagai jenisAWS sumber daya. Misalnya, jika template iAAC mendeklarasikan bucket Amazon S3, ia memerlukan izin untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus bucket Amazon S3. Ini dianggap sebagai praktik terbaik keamanan untuk membatasi peran pada izin minimal yang diperlukan. Mengingat luasnyaAWS sumber daya, sangat sulit untuk membuat kebijakan hak istimewa untuk templat iAAC, terutama ketika sumber daya yang dikelola oleh templat tersebut dapat berubah nanti. Misalnya, dalam pengeditan terbaru Anda ke templat yang dikelola olehAWS Proton, Anda menambahkan sumber daya database RDS.

Mengkonfigurasi izin yang tepat membantu memperlancar penerapan iAC Anda.AWS Proton CodeBuildProvisioning mengeksekusi perintah CLI yang disediakan pelanggan sewenang-wenang dalam aCodeBuild proyek yang terletak di rekening pelanggan. Biasanya, perintah ini membuat dan menghapus infrastruktur menggunakan alat Infrastructure as Code (iAAC) sepertiAWS CDK. KetikaAWS penyebaran sumber daya yang menggunakan templatnyaCodeBuildPenyediaan,AWS akan memulai membangun diCodeBuild proyek dikelola olehAWS. Peran diteruskan keCodeBuild, yangCodeBuild mengasumsikan untuk mengeksekusi perintah. Peran ini, yang disebutCodeBuildProvisioning Role, disediakan oleh pelanggan dan berisi izin yang diperlukan untuk penyediaan infrastruktur. Ini dimaksudkan untuk diasumsikan hanya olehCodeBuild dan bahkanAWS ProtonTidak bisa berasumsi itu.

Menciptakan peran

YangCodeBuildPeran penyediaan dapat dibuat di konsol IAM atau diAWS CLI. Untuk membuatnya diAWS CLI:

```
aws iam create-role --role-name AWSProtonCodeBuildProvisioning --assume-role-policy-document '{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Effect":"Allow","Principal":{"Service":"codebuild.amazonaws.com"},"Action":"sts:AssumeRole"}]}'
aws iam attach-role-policy --role-name AWSProtonCodeBuildProvisioning --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess
```

Ini juga menempelkanAWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess, yang berisi izin minimal yang dibutuhkan olehCodeBuild layanan untuk menjalankan membangun.

Jika Anda lebih suka menggunakan konsol, pastikan hal berikut saat Anda membuat peran:

1. Untuk entitas tepercaya, pilihAWS layanan dan kemudian pilihCodeBuild.

2. Pada langkah Tambahkan izin, pilih `AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess` dan kebijakan lain yang ingin Anda lampirkan.

Akses Administrator

Jika Anda melampirkan `AdministratorAccess` kebijakan untuk `CodeBuildProvisioning Role`, itu akan menjamin bahwa setiap template iAAC tidak akan gagal karena kurangnya izin. Ini juga berarti bahwa siapa pun yang dapat membuat Template Lingkungan atau Template Layanan dapat melakukan tindakan tingkat administrator, bahkan jika pengguna tersebut bukan administrator. AWS Proton tidak merekomendasikan menggunakan `AdministratorAccess` dengan `CodeBuildProvisioning Peran`. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan `AdministratorAccess` dengan `CodeBuildProvisioning Role`, lakukan di lingkungan sandbox.

Anda dapat membuat peran dengan `AdministratorAccess` di konsol IAM atau dengan menjalankan perintah ini:

```
aws iam create-role --role-name AWSProtonCodeBuildProvisioning --assume-role-policy-document '{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Effect":"Allow","Principal":{"Service":"codebuild.amazonaws.com"},"Action":"sts:AssumeRole"}]}'
aws iam attach-role-policy --role-name AWSProtonCodeBuildProvisioning --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

Membuat Peran Minimal-Scoped

Jika Anda ingin membuat peran dengan izin minimum, ada beberapa pendekatan:

- Terapkan dengan izin admin, lalu cakupan peran. Sebaiknya gunakan [Penganalisis Akses IAM](#).
- Gunakan kebijakan terkelola untuk memberikan akses ke layanan yang Anda rencanakan untuk digunakan.

AWS CDK

Jika Anda menggunakan AWS CDK bersama AWS Proton, dan Anda telah menjalankan `cdk bootstrap` pada setiap akun lingkungan/Region, maka sudah ada peran untuk `cdk deploy`. Dalam hal ini, lampirkan kebijakan berikut ke `CodeBuildPeran Penyediaan`:

```
{
  "Action": "sts:AssumeRole",
```

```

"Resource": [
  "arn:aws:iam::account-id:role/cdk-*-deploy-role-*",
  "arn:aws:iam::account-id:role/cdk-*-file-publishing-role-*"
],
"Effect": "Allow"
}

```

Kustom VPC

Jika Anda memutuskan untuk menjalankan CodeBuild dalam a [VPC kustom](#), Anda akan memerlukan izin berikut di CodeBuild peran:

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateNetworkInterface"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*",
    "arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/*",
    "arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2>DeleteNetworkInterface"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:region:account-id:*/*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeDhcpOptions",
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeSecurityGroups",
    "ec2:DescribeVpcs"
  ],
  "Resource": "*"
},

```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
  ],
  "Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "ec2:AuthorizedService": "codebuild.amazonaws.com"
    }
  }
}
```

Anda juga bisa menggunakan [AmazonEC2FullAccess](#) kebijakan terkelola, meskipun itu mencakup izin yang mungkin tidak Anda perlukan. Untuk melampirkan kebijakan terkelola menggunakan CLI:

```
aws iam create-role --role-name AWSProtonCodeBuildProvisioning --assume-role-
policy-document '{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"codebuild.amazonaws.com"},"Action":"sts:AssumeRole"}]}'
aws iam attach-role-policy --role-name AWSProtonCodeBuildProvisioning --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

Layanan AWS Proton

AWS Proton Layanan adalah instansiasi template layanan, biasanya termasuk beberapa instance layanan dan pipeline. Instance AWS Proton layanan adalah instansiasi template layanan di [lingkungan](#) tertentu. Template layanan adalah definisi lengkap dari infrastruktur dan pipa layanan opsional untuk suatu AWS Proton layanan.

Setelah Anda menerapkan instance layanan, Anda dapat memperbaruinya dengan kode sumber yang mendorong pipeline CI/CD atau dengan memperbarui layanan ke versi baru template layanannya. AWS Proton meminta Anda ketika versi baru dari template layanannya tersedia sehingga Anda dapat memperbarui layanan Anda ke versi baru. Saat layanan Anda diperbarui, AWS Proton gunakan kembali instance layanan dan layanan.

Bab ini menunjukkan bagaimana mengelola layanan dengan menggunakan membuat, melihat, memperbarui dan menghapus operasi. Untuk informasi tambahan, lihat [Referensi API AWS Proton Layanan](#).

Topik

- [Membuat layanan](#)
- [Lihat data layanan](#)
- [Mengedit layanan](#)
- [Menghapus layanan](#)
- [Lihat data instans layanan](#)
- [Memperbarui instans layanan](#)
- [Memperbarui pipeline layanan](#)

Membuat layanan

Untuk menyebarkan aplikasi dengan AWS Proton, sebagai pengembang, Anda membuat layanan dan memberikan masukan berikut.

1. Nama template AWS Proton layanan yang diterbitkan oleh tim platform.
2. Nama untuk layanan ini.
3. Jumlah instans layanan yang ingin Anda gunakan.

4. Pilihan lingkungan yang ingin Anda gunakan.
5. Koneksi ke repositori kode Anda jika Anda menggunakan template layanan yang menyertakan pipeline layanan (opsional).

Apa yang ada di layanan?

Saat membuat AWS Proton layanan, Anda dapat memilih dari dua jenis templat layanan:

- Template layanan yang menyertakan pipeline layanan (default).
- Template layanan yang tidak menyertakan pipeline layanan.

Anda harus membuat setidaknya satu instans layanan saat membuat layanan.

Instance layanan dan pipeline opsional dikaitkan dengan layanan. Anda hanya dapat membuat atau menghapus pipeline dalam konteks layanan membuat dan menghapus tindakan. Untuk mempelajari cara menambah dan menghapus instans dari layanan, lihat [Mengedit layanan](#).

Note

Lingkungan Anda dikonfigurasi untuk penyediaan yang dikelola sendiri atau dikelola sendiri. AWS Proton menentukan layanan dalam lingkungan menggunakan metode penyediaan yang sama seperti lingkungan menggunakan. Pengembang yang membuat atau memperbarui instance layanan tidak melihat perbedaan dan pengalaman mereka sama dalam kedua kasus tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang metode penyediaan, lihat [the section called “Metode Penyediaan metode penyediaan metode penyediaan metode penyediaan metode penyediaan”](#).

Templat layanan

Baik versi utama dan minor dari template layanan yang tersedia. Ketika Anda menggunakan konsol, Anda memilih versi Recommended utama dan minor terbaru dari template layanan. Bila Anda menggunakan AWS CLI dan Anda hanya menentukan versi utama dari template layanan, Anda secara implisit menentukan versi Recommended minor terbarunya.

Berikut ini menjelaskan perbedaan antara versi template mayor dan minor dan penggunaannya.

- Versi baru template menjadi Recommended segera setelah disetujui oleh anggota tim platform. Ini berarti bahwa layanan baru dibuat menggunakan versi itu, dan Anda diminta untuk memperbarui layanan yang ada ke versi baru.
- Melalui AWS Proton, tim platform dapat secara otomatis memperbarui instance layanan ke versi minor baru dari template layanan. Versi minor harus kompatibel ke belakang.
- Karena versi utama mengharuskan Anda untuk memberikan input baru sebagai bagian dari proses pembaruan, Anda perlu memperbarui layanan Anda ke versi utama template layanannya. Versi mayor tidak kompatibel ke belakang.

Membuat layanan

Prosedur berikut menunjukkan cara menggunakan AWS Proton konsol atau AWS CLI membuat layanan dengan atau tanpa layanan.

AWS Management Console

Membuat layanan seperti yang ditunjukkan dalam langkah-langkah konsol berikut ini.

1. Di [AWS Proton konsol](#), pilih Layanan.
2. Pilih Buat layanan.
3. Di halaman Pilih template layanan, pilih templat dan pilih Konfigurasi.

Bila Anda tidak ingin menggunakan pipeline yang diaktifkan, pilih template yang ditandai dengan pipeline Tidak termasuk untuk layanan Anda.

4. Di halaman Konfigurasi layanan, di bagian Pengaturan layanan, masukkan nama Layanan.
5. (Opsional) Masukkan deskripsi untuk layanan ini.
6. Di bagian Pengaturan repositori layanan:
 - a. Untuk CodeStar Koneksi, pilih koneksi Anda dari daftar.
 - b. Untuk ID Repositori, pilih nama repositori kode sumber Anda dari daftar.
 - c. Untuk nama cabang, pilih nama cabang repositori kode sumber Anda dari daftar.
7. (Opsional) Di bagian Tag, pilih Tambahkan tag baru dan masukkan kunci dan nilai untuk membuat tag yang dikelola pelanggan.
8. Pilih Selanjutnya.

9. Di halaman Konfigurasi pengaturan khusus, di bagian Instans layanan, di bagian Instans baru. Anda harus memasukkan nilai untuk `required` parameter. Anda dapat memasukkan nilai untuk `optional` parameter atau menggunakan default saat diberikan.
10. Di bagian input Pipeline, Anda harus memasukkan nilai untuk `required` parameter. Anda dapat memasukkan nilai untuk `optional` parameter atau menggunakan default saat diberikan.
11. Pilih Berikutnya dan tinjau masukan Anda.
12. Pilih Create (Buat).

Lihat detail dan status layanan, serta tag AWS terkelola dan tag yang dikelola pelanggan untuk layanan Anda.

13. Di panel navigasi, pilih Layanan.

Halaman baru menampilkan daftar layanan Anda bersama dengan status dan detail layanan lainnya.

AWS CLI

Saat Anda menggunakan AWS CLI, Anda menentukan input layanan dalam `spec` file berformat `YAML`. `aws-proton/service.yaml`, yang terletak di direktori kode sumber Anda.

Anda dapat menggunakan `get-service-template-minor-version` perintah CLI untuk melihat skema yang diperlukan dan parameter opsional yang Anda berikan nilai dalam file spesifikasi Anda.

Jika Anda ingin menggunakan template layanan yang dimiliki `pipelineProvisioning: "CUSTOMER_MANAGED"`, jangan sertakan `pipeline:` bagian dalam spesifikasi Anda dan jangan sertakan `-repository-connection-arn`, `-repository-id`, dan `-branch-name` parameter dalam `create-service` perintah Anda.

Buat layanan dengan pipeline layanan seperti yang ditunjukkan pada langkah-langkah CLI berikut.

1. Siapkan [peran layanan](#) untuk pipeline seperti yang ditunjukkan pada perintah contoh CLI berikut.

Perintah:

```
$ aws proton update-account-settings \
```

```
--pipeline-service-role-arn
"arn:aws:iam::123456789012:role/AWSProtonServiceRole"
```

- Daftar berikut menunjukkan contoh spesifikasi, berdasarkan skema template layanan, yang mencakup pipeline layanan dan input instance.

Spek:

```
proton: ServiceSpec

pipeline:
  my_sample_pipeline_required_input: "hello"
  my_sample_pipeline_optional_input: "bye"

instances:
  - name: "acme-network-dev"
    environment: "ENV_NAME"
    spec:
      my_sample_service_instance_required_input: "hi"
      my_sample_service_instance_optional_input: "ho"
```

Buat layanan dengan pipeline seperti yang ditunjukkan dalam contoh perintah CLI berikut dan respon.

Perintah:

```
$ aws proton create-service \
  --name "MySimpleService" \
  --branch-name "mainline" \
  --template-major-version "1" \
  --template-name "fargate-service" \
  --repository-connection-arn "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
  --repository-id "myorg/myapp" \
  --spec "file://spec.yaml"
```

Jawaban:

```
{
  "service": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService",
    "createdAt": "2020-11-18T19:50:27.460000+00:00",
```

```

    "lastModifiedAt": "2020-11-18T19:50:27.460000+00:00",
    "name": "MySimpleService",
    "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "repositoryId": "myorg/myapp",
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS",
    "templateName": "fargate-service"
  }
}

```

Buat layanan tanpa pipeline layanan seperti yang ditunjukkan dalam contoh perintah CLI berikut dan respon.

Berikut ini menunjukkan contoh spesifikasi yang tidak menyertakan input pipeline layanan.

Spek:

```

proton: ServiceSpec

instances:
  - name: "acme-network-dev"
    environment: "ENV_NAME"
    spec:
      my_sample_service_instance_required_input: "hi"
      my_sample_service_instance_optional_input: "ho"

```

Untuk membuat layanan tanpa pipeline layanan yang disediakan, Anda menyediakan jalur **kespec.yaml** dan Anda tidak menyertakan parameter repositori seperti yang ditunjukkan pada perintah dan respons contoh CLI berikut.

Perintah:

```

$ aws proton create-service \
  --name "MySimpleServiceNoPipeline" \
  --template-major-version "1" \
  --template-name "fargate-service" \
  --spec "file://spec-no-pipeline.yaml"

```

Jawaban:

```
{
```

```
"service": {
  "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/
MySimpleServiceNoPipeline",
  "createdAt": "2020-11-18T19:50:27.460000+00:00",
  "lastModifiedAt": "2020-11-18T19:50:27.460000+00:00",
  "name": "MySimpleServiceNoPipeline",
  "status": "CREATE_IN_PROGRESS",
  "templateName": "fargate-service-no-pipeline"
}
}
```

Lihat data layanan

Anda dapat melihat dan daftar data detail layanan menggunakan AWS Proton konsol atau AWS CLI.

AWS Management Console

Daftar dan lihat detail layanan menggunakan [AWS Proton konsol](#) seperti yang ditunjukkan pada langkah-langkah berikut.

1. Untuk melihat daftar layanan Anda, pilih Layanan di panel navigasi.
2. Untuk melihat data detail, pilih nama layanan.

Lihat data detail layanan.

AWS CLI

Lihat rincian layanan dengan pipeline layanan seperti yang ditunjukkan dalam contoh perintah CLI berikut dan respon.

Perintah:

```
$ aws proton get-service \
  --name "simple-svc"
```

Jawaban:

```
{
  "service": {
```

```

    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc",
    "branchName": "mainline",
    "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
    "lastModifiedAt": "2020-11-28T22:44:51.207000+00:00",
    "name": "simple-svc",
    "pipeline": {
      "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/
pipeline/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
      "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
      "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
      "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
      "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
      "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n
my_sample_pipeline_required_input: hello\n my_sample_pipeline_optional_input:
bye\ninstances:\n- name: instance-svc-simple\n environment: my-simple-
env\n spec:\n  my_sample_service_instance_required_input: hi\n
my_sample_service_instance_optional_input: ho\n",
      "templateMajorVersion": "1",
      "templateMinorVersion": "1",
      "templateName": "svc-simple"
    },
    "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "repositoryId": "myorg/myapp",
    "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n
my_sample_pipeline_required_input: hello\n my_sample_pipeline_optional_input:
bye\ninstances:\n- name: instance-svc-simple\n environment: my-simple-
env\n spec:\n  my_sample_service_instance_required_input: hi\n
my_sample_service_instance_optional_input: ho\n",
    "status": "ACTIVE",
    "templateName": "svc-simple"
  }
}

```

Lihat rincian layanan tanpa pipeline layanan seperti yang ditunjukkan dalam contoh perintah CLI berikut dan respon.

Perintah:

```

$ aws proton get-service \
  --name "simple-svc-no-pipeline"

```

Jawaban:

```
{
  "service": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc-without-pipeline",
    "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
    "lastModifiedAt": "2020-11-28T22:44:51.207000+00:00",
    "name": "simple-svc-without-pipeline",
    "spec": "proton: ServiceSpec\ninstances:\n- name: instance-svc-simple\nenvironment: my-simple-env\n spec:\n  my_sample_service_instance_required_input: hi\n  my_sample_service_instance_optional_input: ho\n",
    "status": "ACTIVE",
    "templateName": "svc-simple-no-pipeline"
  }
}
```

Mengedit layanan

Anda dapat melakukan pengeditan berikut keAWS Proton layanan.

- Edit deskripsi layanan.
- Edit layanan dengan menambahkan dan menghapus instance layanan.

Edit deskripsi layanan

Anda dapat menggunakan konsol atauAWS CLI untuk mengedit deskripsi layanan.

AWS Management Console

Edit layanan menggunakan konsol seperti yang penjelasan berikut ini.

Dalam daftar layanan.

1. Di [AWS Protonkonsol](#), pilih Layanan.
2. Dalam daftar layanan, pilih tombol radio di sebelah kiri layanan yang ingin Anda perbarui.
3. Pilih Edit.
4. Di halaman Konfigurasi layanan, isi formulir dan pilih Berikutnya.
5. Di halaman Konfigurasikan pengaturan khusus, pilih Berikutnya.
6. Tinjau hasil edit Anda dan pilih Simpan perubahan.

Di halaman detail layanan.

1. Di [AWS Protonkonsol](#), pilih Layanan.
2. Dalam daftar layanan, pilih nama layanan yang ingin Anda edit.
3. Di halaman detail layanan, pilih Edit.
4. Di halaman Konfigurasi layanan, isi formulir dan pilih Berikutnya.
5. Di halaman Konfigurasi pengaturan khusus, isi formulir dan pilih Berikutnya.
6. Tinjau hasil edit Anda dan pilih Simpan perubahan.

AWS CLI

Mengedit deskripsi seperti yang ditunjukkan dalam CLI contoh perintah berikut dan respon.

Perintah:

```
$ aws proton update-service \  
  --name "MySimpleService" \  
  --description "Edit by updating description"
```

Jawaban:

```
{  
  "service": {  
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService",  
    "branchName": "main",  
    "createdAt": "2021-03-12T22:39:42.318000+00:00",  
    "description": "Edit by updating description",  
    "lastModifiedAt": "2021-03-12T22:44:21.975000+00:00",  
    "name": "MySimpleService",  
    "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-  
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",  
    "repositoryId": "my-repository/myorg-myapp",  
    "status": "ACTIVE",  
    "templateName": "fargate-service"  
  }  
}
```


Mengedit layanan untuk menambah atau menghapus instance layanan

Untuk AWS Proton layanan, Anda dapat menambahkan atau menghapus instance layanan dengan mengirimkan spesifikasi yang diedit. Ketentuan berikut harus dipenuhi untuk permintaan yang berhasil:

- Layanan dan pipeline Anda belum diedit atau dihapus saat Anda mengirimkan permintaan edit.
- Spesifikasi yang diedit tidak menyertakan pengeditan yang mengubah pipeline layanan atau pengeditan ke instans layanan yang ada yang tidak akan dihapus.
- Spesifikasi yang diedit tidak menghapus instans layanan yang ada yang memiliki komponen terlampir. Untuk menghapus contoh layanan seperti itu, Anda harus terlebih dahulu memperbarui komponen untuk melepaskannya dari instance layanannya. Untuk informasi lebih lanjut tentang komponen, lihat [Komponen](#).

Instans yang gagal penghapusan adalah instance layanan di `DELETE_FAILED` negara bagian. Saat Anda meminta pengeditan layanan, AWS Proton mencoba menghapus instans yang gagal dihapus untuk Anda, sebagai bagian dari proses pengeditan. Jika salah satu instans layanan Anda gagal dihapus, mungkin masih ada sumber daya yang terkait dengan instans, meskipun tidak terlihat dari konsol atau AWS CLI. Periksa sumber daya infrastruktur instans yang gagal dihapus dan bersihkan sehingga AWS Proton dapat menghapusnya untuk Anda.

Untuk kuota instance layanan untuk suatu layanan, lihat [AWS Proton kuota](#). Anda juga harus memelihara setidaknya 1 instans layanan untuk layanan Anda setelah dibuat. Selama proses pembaruan, AWS Proton menghitung instans layanan yang ada dan instans yang akan ditambahkan atau dihapus. Instans yang gagal penghapusan disertakan dalam hitungan ini dan Anda harus memperhitungkannya saat mengedit spec.

Menggunakan konsol atau AWS CLI untuk menambah atau menghapus instance layanan

AWS Management Console

Edit layanan Anda untuk menambah atau menghapus instance layanan menggunakan konsol.

Di [AWS Proton konsol](#)

1. Di panel navigasi, pilih Layanan.
2. Pilih layanan yang ingin Anda edit.

3. Pilih Edit.
4. (Opsional) Pada halaman Konfigurasi layanan, edit nama layanan atau deskripsi, lalu pilih Berikutnya.
5. Pada halaman Konfigurasi pengaturan khusus, pilih Hapus untuk menghapus instance layanan dan pilih Tambahkan instance baru untuk menambahkan instance layanan dan mengisi formulir.
6. Pilih Selanjutnya.
7. Tinjau pembaruan Anda dan pilih Simpan perubahan.
8. Modal meminta Anda untuk memverifikasi penghapusan instance layanan. Ikuti instruksi dan pilih Ya, hapus.
9. Pada halaman detail layanan, lihat detail status untuk layanan Anda.

AWS CLI

Menambah dan menghapus contoh layanan dengan diedit **spec** seperti yang ditunjukkan dalam AWS CLI contoh perintah berikut dan tanggapan.

Saat Anda menggunakan CLI, Anda **spec** harus mengecualikan instans layanan untuk menghapus dan menyertakan instans layanan yang akan ditambahkan dan instans layanan yang ada yang belum Anda tandai untuk dihapus.

Daftar berikut menunjukkan contoh **spec** sebelum pengeditan dan daftar instance layanan yang digunakan oleh spesifikasi. Spesifikasi ini digunakan dalam contoh sebelumnya untuk mengedit deskripsi layanan.

Spek:

```
proton: ServiceSpec

pipeline:
  my_sample_pipeline_optional_input: "abc"
  my_sample_pipeline_required_input: "123"

instances:
  - name: "my-instance"
    environment: "simple-env"
    spec:
```

```

    my_sample_service_instance_optional_input: "def"
    my_sample_service_instance_required_input: "456"
- name: "my-other-instance"
  environment: "simple-env"
  spec:
    my_sample_service_instance_required_input: "789"

```

Contoh berikut `CLList-service-instances` perintah dan respon menunjukkan contoh aktif sebelum menambahkan atau menghapus contoh layanan.

Perintah:

```

$ aws proton list-service-instances \
  --service-name "MySimpleService"

```

Jawaban:

```

{
  "serviceInstances": [
    {
      "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService/
service-instance/my-other-instance",
      "createdAt": "2021-03-12T22:39:42.318000+00:00",
      "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
      "environmentName": "simple-env",
      "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-03-12T22:39:43.109000+00:00",
      "lastDeploymentSucceededAt": "2021-03-12T22:39:43.109000+00:00",
      "name": "my-other-instance",
      "serviceName": "example-svc",
      "templateMajorVersion": "1",
      "templateMinorVersion": "0",
      "templateName": "fargate-service"
    },
    {
      "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService/
service-instance/my-instance",
      "createdAt": "2021-03-12T22:39:42.318000+00:00",
      "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
      "environmentName": "simple-env",
      "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-03-12T22:39:43.160000+00:00",
      "lastDeploymentSucceededAt": "2021-03-12T22:39:43.160000+00:00",
      "name": "my-instance",

```

```

        "serviceName": "example-svc",
        "serviceTemplateArn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service-
template/fargate-service",
        "templateMajorVersion": "1",
        "templateMinorVersion": "0",
        "templateName": "fargate-service"
    }
]
}

```

Daftar berikut menunjukkan contoh yang `dieditspec` digunakan untuk menghapus dan menambahkan instance. Contoh yang `my-instance` ada bernama dihapus dan contoh baru bernama `yet-another-instance` ditambahkan.

Spek:

```

proton: ServiceSpec

pipeline:
  my_sample_pipeline_optional_input: "abc"
  my_sample_pipeline_required_input: "123"

instances:
  - name: "my-other-instance"
    environment: "simple-env"
    spec:
      my_sample_service_instance_required_input: "789"
  - name: "yet-another-instance"
    environment: "simple-env"
    spec:
      my_sample_service_instance_required_input: "789"

```

Anda dapat menggunakan `"${Proton::CURRENT_VAL}"` untuk menunjukkan nilai parameter untuk melestarikan dari aslinya `spec`, jika nilai-nilai ada di `spec`. Gunakan `get-service` untuk melihat aslinya `spec` untuk layanan, seperti yang dijelaskan dalam [Lihat data layanan](#).

Daftar berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan `"${Proton::CURRENT_VAL}"` untuk memastikan bahwa `Andaspec` tidak menyertakan perubahan nilai parameter agar instance layanan yang ada tetap ada.

Spek:

```

proton: ServiceSpec

pipeline:
  my_sample_pipeline_optional_input: "${Proton::CURRENT_VAL}"
  my_sample_pipeline_required_input: "${Proton::CURRENT_VAL}"

instances:
  - name: "my-other-instance"
    environment: "simple-env"
    spec:
      my_sample_service_instance_required_input: "${Proton::CURRENT_VAL}"
  - name: "yet-another-instance"
    environment: "simple-env"
    spec:
      my_sample_service_instance_required_input: "789"

```

Daftar berikutnya menunjukkan perintah CLI dan respons untuk mengedit layanan.

Perintah:

```

$ aws proton update-service
  --name "MySimpleService" \
  --description "Edit by adding and deleting a service instance" \
  --spec "file://spec.yaml"

```

Jawaban:

```

{
  "service": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService",
    "branchName": "main",
    "createdAt": "2021-03-12T22:39:42.318000+00:00",
    "description": "Edit by adding and deleting a service instance",
    "lastModifiedAt": "2021-03-12T22:55:48.169000+00:00",
    "name": "MySimpleService",
    "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "repositoryId": "my-repository/myorg-myapp",
    "status": "UPDATE_IN_PROGRESS",
    "templateName": "fargate-service"
  }
}

```

`list-service-instances` Perintah dan respons berikut menegaskan bahwa instance yang `my-instance` ada bernama dihapus dan contoh baru bernama `yet-another-instance` ditambahkan.

Perintah:

```
$ aws proton list-service-instances \
  --service-name "MySimpleService"
```

Jawaban:

```
{
  "serviceInstances": [
    {
      "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService/
service-instance/yet-another-instance",
      "createdAt": "2021-03-12T22:39:42.318000+00:00",
      "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
      "environmentName": "simple-env",
      "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-03-12T22:56:01.565000+00:00",
      "lastDeploymentSucceededAt": "2021-03-12T22:56:01.565000+00:00",
      "name": "yet-another-instance",
      "serviceName": "MySimpleService",
      "templateMajorVersion": "1",
      "templateMinorVersion": "0",
      "templateName": "fargate-service"
    },
    {
      "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService/
service-instance/my-other-instance",
      "createdAt": "2021-03-12T22:39:42.318000+00:00",
      "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
      "environmentName": "simple-env",
      "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-03-12T22:39:43.109000+00:00",
      "lastDeploymentSucceededAt": "2021-03-12T22:39:43.109000+00:00",
      "name": "my-other-instance",
      "serviceName": "MySimpleService",
      "templateMajorVersion": "1",
      "templateMinorVersion": "0",
      "templateName": "fargate-service"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Hal yang akan terjadi jika Anda menambahkan atau menghapus instans layanan

Setelah Anda mengirimkan edit layanan untuk menghapus dan menambahkan instance layanan, AWS Proton lakukan tindakan berikut.

- Menetapkan layanan untuk `UPDATE_IN_PROGRESS`.
- Jika layanan memiliki pipa, tetapkan statusnya `IN_PROGRESS` dan blok tindakan pipa.
- Menetapkan setiap contoh layanan yang akan dihapus ke `DELETE_IN_PROGRESS`.
- Blok tindakan layanan.
- Memblokir tindakan pada instance layanan yang ditandai untuk dihapus.
- Membuat instance layanan baru.
- Menghapus instance yang Anda cantumkan untuk dihapus.
- Upaya untuk menghapus instans yang gagal dihapus.
- Setelah penambahan dan penghapusan selesai, tentukan ulang pipeline layanan (jika ada), tetapkan layanan Anda `ACTIVE` dan aktifkan tindakan servis dan pipeline.

AWS Proton mencoba untuk kembali memediasi mode kegagalan sebagai berikut.

- Jika satu atau beberapa instance layanan gagal dibuat, AWS Proton coba hapus ketentuan semua instans layanan yang baru dibuat dan mengembalikanspec ke status sebelumnya. Itu tidak menghapus instance layanan apa pun dan tidak memodifikasi pipeline dengan cara apa pun.
- Jika satu atau beberapa instance layanan gagal dihapus, AWS Proton ketentuan ulang pipeline tanpa instans yang dihapus. Diperbaruispec untuk menyertakan instance yang ditambahkan dan untuk mengecualikan instance yang ditandai untuk dihapus.
- Jika pipeline gagal menyediakan, rollback tidak dicoba dan layanan dan pipeline mencerminkan status pembaruan yang gagal.

Penandaan dan pengeditan layanan

Ketika Anda menambahkan instance layanan sebagai bagian dari edit layanan Anda, tag AWS terkelola menyebar ke dan secara otomatis dibuat untuk instans baru dan sumber daya yang disediakan. Jika Anda membuat tag baru, tag tersebut hanya diterapkan ke instance baru. Tag yang

dikelola pelanggan layanan yang ada juga menyebar ke instans baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton sumber daya](#).

Menghapus layanan

Anda dapat menghapus AWS Proton layanan, dengan instance dan pipeline, dengan menggunakan AWS Proton konsol atau AWS CLI.

Anda tidak dapat menghapus layanan yang memiliki instance layanan apa pun dengan komponen terlampir. Untuk menghapus layanan semacam itu, pertama-tama Anda harus memperbarui semua komponen terlampir untuk melepaskannya dari instance layanan mereka. Untuk informasi lebih lanjut tentang komponen, lihat [Komponen](#).

AWS Management Console

Menghapus layanan menggunakan konsol seperti yang penjelasan berikut ini.

Di halaman detail layanan.

1. Di [AWS Proton konsol](#), pilih Layanan.
2. Dalam daftar layanan, pilih nama layanan, pilih nama layanan yang ingin Anda hapus.
3. Pada halaman detail layanan, pilih Tindakan, lalu Hapus.
4. Sebuah modal meminta Anda untuk mengonfirmasi tindakan menghapus.
5. Ikuti instruksi dan pilih Ya, hapus.

AWS CLI

Menghapus layanan seperti yang ditunjukkan dalam CLI contoh perintah berikut dan respon.

Perintah:

```
$ aws proton delete-service \  
  --name "simple-svc"
```

Jawaban:

```
{  
  "service": {  
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc",
```



```
    "branchName": "mainline",
    "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
    "description": "Edit by updating description",
    "lastModifiedAt": "2020-11-29T00:30:39.248000+00:00",
    "name": "simple-svc",
    "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "repositoryId": "myorg/myapp",
    "status": "DELETE_IN_PROGRESS",
    "templateName": "fargate-service"
  }
}
```

Lihat data instans layanan

Belajarliah untuk melihat data detail instanceAWS Proton layanan. Anda dapat menggunakan konsol atauAWS CLI.

Sebuah contoh layanan milik layanan. Anda hanya dapat membuat atau menghapus instance dalam konteks layanan [edit](#), [membuat](#) dan [menghapus](#) tindakan. Untuk mempelajari cara menambah dan menghapus instans dari layanan, lihat[Mengedit layanan](#).

AWS Management Console

Daftar dan lihat rincian contoh layanan menggunakan [AWS Protonkonsol](#) seperti yang ditunjukkan pada langkah-langkah berikut.

1. Untuk melihat daftar instans layanan Anda, pilih Instans Layanan di panel navigasi.
2. Untuk melihat data detail, pilih nama instans layanan.

Lihat data detail instans layanan Anda.

AWS CLI

Daftar dan melihat rincian layanan contoh seperti yang ditunjukkan dalam contoh perintah CLI berikut dan tanggapan.

Perintah:

```
$ aws proton list-service-instances
```

Jawaban:

```
{
  "serviceInstances": [
    {
      "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/
service-instance/instance-one",
      "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
      "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
      "environmentArn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/
simple-env",
      "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
      "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
      "name": "instance-one",
      "serviceName": "simple-svc",
      "templateMajorVersion": "1",
      "templateMinorVersion": "0",
      "templateName": "fargate-service"
    }
  ]
}
```

Perintah:

```
$ aws proton get-service-instance \
  --name "instance-one" \
  --service-name "simple-svc"
```

Jawaban:

```
{
  "serviceInstance": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one",
    "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
    "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
    "environmentName": "simple-env",
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
    "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
    "name": "instance-one",
    "serviceName": "simple-svc",
    "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n
my_sample_pipeline_optional_input: hello world\n"
  }
}
```

```
my_sample_pipeline_required_input: pipeline up\ninstances:\n- name: instance-one\nenvironment: my-simple-env\n spec:\n   my_sample_service_instance_optional_input:\n   01a\n   my_sample_service_instance_required_input: Ciao\n",\n   "templateMajorVersion": "1",\n   "templateMinorVersion": "0",\n   "templateName": "svc-simple"\n  }\n}
```

Memperbarui instans layanan

Pelajari cara memperbarui instanceAWS Proton layanan dan membatalkan pembaruan.

Sebuah contoh layanan milik layanan. Anda hanya dapat membuat atau menghapus instance dalam konteks layanan [edit](#), [membuat](#) dan [menghapus](#) tindakan. Untuk mempelajari cara menambah dan menghapus instans dari layanan, lihat [Mengedit layanan](#).

Ada empat mode untuk memperbarui instance layanan seperti yang dijelaskan dalam daftar berikut. Saat menggunakanAWS CLI, `deployment-type` bidang mendefinisikan mode. Saat menggunakan konsol, mode ini memetakan ke Edit dan Update ke versi minor terbaru dan Update ke tindakan versi utama terbaru yang turun dari Tindakan di halaman detail instance layanan.

NONE

Dalam mode ini, penyebaran tidak terjadi. Hanya parameter metadata yang diminta yang diperbarui.

CURRENT_VERSION

Dalam mode ini, instance layanan dikerahkan dan diperbarui dengan spesifikasi baru yang Anda berikan. Hanya parameter yang diminta diperbarui. Jangan sertakan parameter versi minor atau mayor saat Anda menggunakan `inideployment-type`.

MINOR_VERSION

Dalam mode ini, instance layanan dikerahkan dan diperbarui dengan versi minor versi mayor saat ini yang dipublikasikan dan direkomendasikan (terbaru) yang digunakan secara default. Anda juga dapat menentukan versi minor yang berbeda dari versi mayor saat ini yang digunakan.

MAJOR_VERSION

Dalam mode ini, instance layanan dikerahkan dan diperbarui dengan versi utama dan minor yang dipublikasikan, direkomendasikan (terbaru) dari template saat ini secara default. Anda juga dapat menentukan versi mayor yang berbeda yang lebih tinggi dari versi utama yang digunakan dan versi minor (opsional).

Anda dapat mencoba membatalkan penyebaran pembaruan instans layanan jika `deploymentStatus` ada `IN_PROGRESS`. AWS Proton mencoba untuk membatalkan deployment. Pembatalan yang berhasil tidak dijamin.

Saat Anda membatalkan penyebaran pembaruan, AWS Proton coba batalkan penyebaran seperti yang tercantum dalam langkah-langkah berikut.

- Menetapkan negara penyebaran untuk `CANCELLING`.
- Menghentikan penyebaran dalam proses dan menghapus sumber daya baru yang dibuat oleh penyebaran kapan `IN_PROGRESS`.
- Menetapkan negara penyebaran untuk `CANCELLED`.
- Mengembalikan status sumber daya ke apa itu sebelum penyebaran dimulai.

Untuk informasi selengkapnya tentang membatalkan penyebaran instans layanan, lihat [CancelServiceInstanceDeployment](#) di Referensi AWS Proton API.

Gunakan konsol atau AWS CLI untuk melakukan pembaruan atau membatalkan penyebaran pembaruan.

AWS Management Console

Perbarui instance layanan menggunakan konsol dengan mengikuti langkah-langkah ini.

1. Di [AWS Proton konsol](#), pilih Instans layanan di panel navigasi.
2. Dalam daftar instans layanan, pilih nama instans layanan yang ingin Anda perbarui.
3. Pilih Tindakan dan kemudian pilih salah satu opsi pembaruan, Edit untuk memperbarui spesifikasi atau Tindakan dan kemudian Perbarui ke versi minor terbaru, atau Perbarui ke versi mayor terbaru.
4. Isi setiap formulir dan pilih Berikutnya sampai Anda mencapai halaman Ulasan.

5. Tinjau hasil edit Anda dan pilih Perbarui.

AWS CLI

Perbarui instance layanan ke versi minor baru seperti yang ditunjukkan pada perintah dan respons contoh CLI.

Saat memperbarui instance layanan dengan modifikasispec, Anda dapat menggunakannya "\${Proton::CURRENT_VAL}" untuk menunjukkan nilai parameter mana yang akan dipertahankan dari aslinyaspec, jika nilai ada dispec. Gunakan `get-service` untuk melihat yang aslispec untuk instance layanan, seperti yang dijelaskan dalam [Lihat data layanan](#).

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan "\${Proton::CURRENT_VAL}" dalam spec.

Spek:

```
proton: ServiceSpec

pipeline:
  my_sample_pipeline_optional_input: "${Proton::CURRENT_VAL}"
  my_sample_pipeline_required_input: "${Proton::CURRENT_VAL}"

instances:
  - name: "my-instance"
    environment: "simple-env"
    spec:
      my_sample_service_instance_optional_input: "${Proton::CURRENT_VAL}"
      my_sample_service_instance_required_input: "${Proton::CURRENT_VAL}"
  - name: "my-other-instance"
    environment: "simple-env"
    spec:
      my_sample_service_instance_required_input: "789"
```

Perintah: untuk memperbarui

```
$ aws proton update-service-instance \
  --name "instance-one" \
  --service-name "simple-svc" \
  --spec "file://service-spec.yaml" \
  --template-major-version "1" \
```

```
--template-minor-version "1" \  
--deployment-type "MINOR_VERSION"
```

Jawaban:

```
{  
  "serviceInstance": {  
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-  
instance/instance-one",  
    "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",  
    "deploymentStatus": "IN_PROGRESS",  
    "environmentName": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/  
simple-env",  
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:38:00.823000+00:00",  
    "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",  
    "name": "instance-one",  
    "serviceName": "simple-svc",  
    "templateMajorVersion": "1",  
    "templateMinorVersion": "0",  
    "templateName": "svc-simple"  
  }  
}
```

Command: untuk mendapatkan dan mengkonfirmasi status

```
$ aws proton get-service-instance \  
  --name "instance-one" \  
  --service-name "simple-svc"
```

Jawaban:

```
{  
  "serviceInstance": {  
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-  
instance/instance-one",  
    "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",  
    "deploymentStatus": "SUCCEEDED",  
    "environmentName": "simple-env",  
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:38:00.823000+00:00",  
    "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:38:00.823000+00:00",  
    "name": "instance-one",  
    "serviceName": "simple-svc",  
  }  
}
```

```

    "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n
  my_sample_pipeline_optional_input: \"abc\"\n  my_sample_pipeline_required_input:
  \"123\"\n\ninstances:\n  - name: \"instance-one\"\n    environment: \"simple-
  env\"\n    spec:\n      my_sample_service_instance_optional_input: \"def\"\n
      my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n      - name: \"my-
  other-instance\"\n      environment: \"kls-simple-env\"\n      spec:\n
      my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n",
    "templateMajorVersion": "1",
    "templateMinorVersion": "1",
    "templateName": "svc-simple"
  }
}

```

AWS Management Console

Batalkan penyebaran instance layanan menggunakan konsol seperti yang ditunjukkan pada langkah-langkah berikut.

1. Di [AWS Proton konsol](#), pilih Instans layanan di panel navigasi.
2. Dalam daftar instans layanan, pilih nama instans layanan dengan pembaruan deployment yang ingin Anda batalkan.
3. Jika status penyebaran pembaruan Anda sedang berlangsung, di halaman detail instance layanan, pilih Tindakan, lalu Batalkan penyebaran.
4. Modal meminta Anda untuk mengonfirmasi pembatalan. Pilih Batalkan penyebaran.
5. Status penyebaran pembaruan Anda diatur ke Membatalkan dan kemudian Dibatalkan untuk menyelesaikan pembatalan.

AWS CLI

Batalkan pembaruan penyebaran instance layanan IN_PROGRESS ke minor versi 2 baru seperti yang ditunjukkan pada perintah dan tanggapan contoh CLI berikut.

Kondisi tunggu disertakan dalam template yang digunakan untuk contoh ini sehingga pembatalan dimulai sebelum penyebaran pembaruan berhasil.

Command: untuk membatalkan

```

$ aws proton cancel-service-instance-deployment \
  --service-instance-name "instance-one" \

```

```
--service-name "simple-svc"
```

Jawaban:

```
{
  "serviceInstance": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one",
    "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
    "deploymentStatus": "CANCELLING",
    "environmentName": "simple-env",
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:45:15.406000+00:00",
    "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:38:00.823000+00:00",
    "name": "instance-one",
    "serviceName": "simple-svc",
    "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n
my_sample_pipeline_optional_input: abc\n my_sample_pipeline_required_input:
'123'\ninstances:\n- name: my-instance\n environment: MySimpleEnv
\n spec:\n  my_sample_service_instance_optional_input: def\n
my_sample_service_instance_required_input: '456'\n- name: my-other-instance\n
environment: MySimpleEnv\n spec:\n  my_sample_service_instance_required_input:
'789'\n",
    "templateMajorVersion": "1",
    "templateMinorVersion": "1",
    "templateName": "svc-simple"
  }
}
```

Command: untuk mendapatkan dan mengkonfirmasi status

```
$ aws proton get-service-instance \
  --name "instance-one" \
  --service-name "simple-svc"
```

Jawaban:

```
{
  "serviceInstance": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one",
    "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
    "deploymentStatus": "CANCELLED",
```



```

    "deploymentStatusMessage": "User initiated cancellation.",
    "environmentName": "simple-env",
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:45:15.406000+00:00",
    "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:38:00.823000+00:00",
    "name": "instance-one",
    "serviceName": "simple-svc",
    "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n
my_sample_pipeline_optional_input: \"abc\"\n my_sample_pipeline_required_input:
\"123\"\n\ninstances:\n - name: \"instance-one\"\n environment: \"simple-
env\"\n spec:\n my_sample_service_instance_optional_input: \"def\"\n
my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n - name: \"my-
other-instance\"\n environment: \"kls-simple-env\"\n spec:\n
my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n",
    "templateMajorVersion": "1",
    "templateMinorVersion": "1",
    "templateName": "svc-simple"
  }
}

```

Memperbarui pipeline layanan

Pelajari cara memperbarui pipeline AWS Proton layanan dan membatalkan pembaruan.

Pipa layanan milik layanan. Anda hanya dapat membuat atau menghapus pipeline dalam konteks layanan [membuat](#) dan [menghapus](#) tindakan.

Ada empat mode untuk memperbarui pipeline layanan seperti yang dijelaskan dalam daftar berikut. Saat menggunakan AWS CLI, `deployment-type` bidang mendefinisikan mode. Saat Anda menggunakan konsol, mode ini memetakan ke pipeline Edit dan Update ke versi yang direkomendasikan.

NONE

Dalam mode ini, penyebaran tidak terjadi. Hanya parameter metadata yang diminta yang diperbarui.

CURRENT_VERSION

Dalam mode ini, pipeline layanan dikerahkan dan diperbarui dengan spesifikasi baru yang Anda berikan. Hanya parameter yang diminta diperbarui. Jangan sertakan parameter versi minor atau mayor saat Anda menggunakan `in deployment-type`.

MINOR_VERSION

Dalam mode ini, pipeline layanan dikerahkan dan diperbarui dengan versi minor yang dipublikasikan, direkomendasikan (terbaru) dari versi mayor saat ini yang digunakan secara default. Anda juga dapat menentukan versi minor yang berbeda dari versi mayor saat ini yang digunakan.

MAJOR_VERSION

Dalam mode ini, pipeline layanan dikerahkan dan diperbarui dengan versi utama dan minor yang dipublikasikan, direkomendasikan (terbaru) dari template saat ini secara default. Anda juga dapat menentukan versi mayor yang berbeda yang lebih tinggi dari versi utama yang digunakan dan versi minor (opsional).

Anda dapat mencoba membatalkan penyebaran pembaruan pipeline layanan jika `deploymentStatus` ada `IN_PROGRESS`. AWS Proton mencoba untuk membatalkan deployment. Pembatalan yang berhasil tidak dijamin.

Saat Anda membatalkan penyebaran pembaruan, AWS Proton coba batalkan penyebaran seperti yang tercantum dalam langkah-langkah berikut.

- Menetapkan negara penyebaran untuk `CANCELLING`.
- Menghentikan penyebaran dalam proses dan menghapus sumber daya baru yang dibuat oleh penyebaran kapan `IN_PROGRESS`.
- Menetapkan negara penyebaran untuk `CANCELLED`.
- Mengembalikan status sumber daya ke apa itu sebelum penyebaran dimulai.

Untuk informasi selengkapnya tentang membatalkan penyebaran pipeline layanan, lihat [CancelServicePipelineDeployment](#) di Referensi AWS Proton API.

Gunakan konsol atau AWS CLI untuk melakukan pembaruan atau membatalkan penyebaran pembaruan.

AWS Management Console

Perbarui pipeline layanan menggunakan konsol seperti yang dijelaskan dalam langkah-langkah berikut.

1. Di [AWS Protonkonsol](#), pilih Layanan.
2. Dalam daftar layanan, pilih nama layanan yang ingin Anda perbarui pipeline.
3. Ada dua tab pada halaman detail layanan, Ikhtisar dan Pipeline. Pilih Pipeline.
4. Jika Anda ingin memperbarui spesifikasi, pilih Edit Pipeline dan isi setiap formulir dan pilih Berikutnya sampai Anda menyelesaikan formulir akhir dan kemudian pilih Perbarui pipa.

Jika Anda ingin memperbarui ke versi baru dan ada ikon informasi yang menunjukkan versi baru tersedia di template Pipeline, pilih nama versi template baru.

- a. Pilih Perbarui ke versi yang direkomendasikan.
- b. Isi setiap formulir dan pilih Berikutnya sampai Anda menyelesaikan formulir akhir dan pilih Update.

AWS CLI

Perbarui pipeline layanan ke versi minor baru seperti yang ditunjukkan pada perintah dan tanggapan contoh CLI berikut.

Saat memperbarui pipeline layanan dengan modifikasispec, Anda dapat menggunakannya "`${Proton::CURRENT_VAL}`" untuk menunjukkan nilai parameter mana yang akan dipertahankan dari aslinyaspec, jika nilai ada dispec. Gunakan `get-service` untuk melihat aslispec untuk pipeline layanan, seperti yang dijelaskan dalam [Lihat data layanan](#).

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan "`${Proton::CURRENT_VAL}`" dalamspec.

Spek:

```
proton: ServiceSpec

pipeline:
  my_sample_pipeline_optional_input: "${Proton::CURRENT_VAL}"
  my_sample_pipeline_required_input: "${Proton::CURRENT_VAL}"

instances:
  - name: "my-instance"
    environment: "simple-env"
    spec:
      my_sample_service_instance_optional_input: "${Proton::CURRENT_VAL}"
      my_sample_service_instance_required_input: "${Proton::CURRENT_VAL}"
```

```
- name: "my-other-instance"
  environment: "simple-env"
  spec:
    my_sample_service_instance_required_input: "789"
```

Perintah: untuk memperbarui

```
$ aws proton update-service-pipeline \
  --service-name "simple-svc" \
  --spec "file://service-spec.yaml" \
  --template-major-version "1" \
  --template-minor-version "1" \
  --deployment-type "MINOR_VERSION"
```

Jawaban:

```
{
  "pipeline": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/pipeline/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
    "deploymentStatus": "IN_PROGRESS",
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:39:28.991000+00:00",
    "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
    "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n
my_sample_pipeline_optional_input: \"abc\"\n my_sample_pipeline_required_input:
\"123\"\n\ninstances:\n - name: \"my-instance\"\n   environment: \"MySimpleEnv
\"\n   spec:\n     my_sample_service_instance_optional_input: \"def
\"\n     my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n - name:
\"my-other-instance\"\n   environment: \"MySimpleEnv\"\n   spec:\n
my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n",
    "templateMajorVersion": "1",
    "templateMinorVersion": "0",
    "templateName": "svc-simple"
  }
}
```

Command: untuk mendapatkan dan mengkonfirmasi status

```
$ aws proton get-service \
  --name "simple-svc"
```

Jawaban:

```

{
  "service": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc",
    "branchName": "main",
    "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
    "lastModifiedAt": "2021-04-02T21:30:54.364000+00:00",
    "name": "simple-svc",
    "pipeline": {
      "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/
pipeline",
      "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
      "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
      "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:39:28.991000+00:00",
      "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:39:28.991000+00:00",
      "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n
my_sample_pipeline_optional_input: \"abc\"\n my_sample_pipeline_required_input:
\"123\"\n\ninstances:\n - name: \"instance-one\"\n   environment: \"simple-
env\"\n   spec:\n     my_sample_service_instance_optional_input: \"def
\"\n     my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n - name:
\"my-other-instance\"\n   environment: \"simple-env\"\n   spec:\n
my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n",
      "templateMajorVersion": "1",
      "templateMinorVersion": "1",
      "templateName": "svc-simple"
    },
    "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "repositoryId": "repo-name/myorg-myapp",
    "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n
my_sample_pipeline_optional_input: \"abc\"\n my_sample_pipeline_required_input:
\"123\"\n\ninstances:\n - name: \"instance-one\"\n   environment: \"simple-
env\"\n   spec:\n     my_sample_service_instance_optional_input: \"def
\"\n     my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n - name:
\"my-other-instance\"\n   environment: \"simple-env\"\n   spec:\n
my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n",
    "status": "ACTIVE",
    "templateName": "svc-simple"
  }
}

```

AWS Management Console

Batalkan penyebaran pipeline layanan menggunakan konsol seperti yang ditunjukkan pada langkah-langkah berikut.

1. Di [AWS Proton konsol](#), pilih Layanan di panel navigasi.
2. Dalam daftar layanan, pilih nama layanan yang memiliki pipeline dengan pembaruan deployment yang ingin Anda batalkan.
3. Di halaman detail layanan, pilih tab Pipeline.
4. Jika status penyebaran pembaruan Anda sedang berlangsung, di halaman detail pipeline layanan, pilih Batalkan penyebaran.
5. Modal meminta Anda untuk mengonfirmasi pembatalan. Pilih Batalkan penyebaran.
6. Status penyebaran pembaruan Anda diatur ke Membatalkan dan kemudian Dibatalkan untuk menyelesaikan pembatalan.

AWS CLI

Membatalkan pembaruan penyebaran pipa layanan IN_PROGRESS ke minor versi 2 seperti yang ditunjukkan dalam contoh perintah CLI berikut dan tanggapan.

Kondisi tunggu disertakan dalam template yang digunakan untuk contoh ini sehingga pembatalan dimulai sebelum penyebaran pembaruan berhasil.

Command: untuk membatalkan

```
$ aws proton cancel-service-pipeline-deployment \  
  --service-name "simple-svc"
```

Jawaban:

```
{  
  "pipeline": {  
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/pipeline",  
    "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",  
    "deploymentStatus": "CANCELLING",  
    "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T22:02:45.095000+00:00",  
    "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:39:28.991000+00:00",  
    "templateMajorVersion": "1",  
    "templateMinorVersion": "1",
```

```

    "templateName": "svc-simple"
  }
}

```

Command: untuk mendapatkan dan mengkonfirmasi status

```

$ aws proton get-service \
  --name "simple-svc"

```

Jawaban:

```

{
  "service": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc",
    "branchName": "main",
    "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
    "lastModifiedAt": "2021-04-02T21:30:54.364000+00:00",
    "name": "simple-svc",
    "pipeline": {
      "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/
pipeline",
      "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
      "deploymentStatus": "CANCELLED",
      "deploymentStatusMessage": "User initiated cancellation.",
      "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T22:02:45.095000+00:00",
      "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:39:28.991000+00:00",
      "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n
my_sample_pipeline_optional_input: \"abc\"\n my_sample_pipeline_required_input:
\"123\"\n\ninstances:\n - name: \"instance-one\"\n   environment: \"simple-
env\"\n   spec:\n     my_sample_service_instance_optional_input: \"def
\"\n     my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n - name:
\"my-other-instance\"\n   environment: \"simple-env\"\n   spec:\n
my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n",
      "templateMajorVersion": "1",
      "templateMinorVersion": "1",
      "templateName": "svc-simple"
    },
    "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "repositoryId": "repo-name/myorg-myapp",
    "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n
my_sample_pipeline_optional_input: \"abc\"\n my_sample_pipeline_required_input:
\"123\"\n\ninstances:\n - name: \"instance-one\"\n   environment: \"simple-

```

```
env\n\n    spec:\n        my_sample_service_instance_optional_input: \n"def\n\n\n        my_sample_service_instance_required_input: \n"456\n\n - name:\n\n\n        my-other-instance\n\n\n        environment: \n"simple-env\n\n\n        spec:\n\n\n        my_sample_service_instance_required_input: \n"789\n\n",\n\n        "status": "ACTIVE",\n\n        "templateName": "svc-simple"\n\n    }\n}
```


AWS Proton komponen

Komponen adalah jenis sumber daya AWS Proton. Mereka menambahkan fleksibilitas pada templat layanan. Komponen menyediakan tim platform dengan mekanisme untuk memperluas pola infrastruktur inti, dan menentukan perlindungan yang memberdayakan pengembang untuk mengelola aspek infrastruktur aplikasi mereka.

Dalam AWS Proton administrator menentukan infrastruktur standar yang digunakan di seluruh tim pengembangan dan aplikasi. Namun, tim pengembangan mungkin perlu menyertakan sumber daya tambahan untuk kasus penggunaan spesifik mereka, seperti antrian Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) atau tabel Amazon DynamoDB. Sumber daya khusus aplikasi ini mungkin sering berubah, terutama selama pengembangan aplikasi awal. Mempertahankan perubahan yang sering terjadi pada templat yang ditulis administrator mungkin sulit untuk dikelola dan diskala—administrator perlu mempertahankan lebih banyak templat tanpa nilai tambah administrator yang sebenarnya. Alternatif-membiarkan pengembang aplikasi penulis template untuk aplikasi mereka — juga tidak ideal, karena menghilangkan kemampuan administrator untuk menstandarisasi komponen arsitektur utama, seperti AWS Fargate tugas. Di sinilah komponen masuk.

Dengan komponen, pengembang dapat menambahkan sumber daya tambahan untuk aplikasi mereka, di atas dan di luar apa administrator didefinisikan dalam lingkungan dan layanan template. Pengembang kemudian menempelkan komponen ke instance layanan. AWS Proton menyediakan sumber daya infrastruktur yang ditentukan oleh komponen seperti menyediakan sumber daya untuk lingkungan dan instance layanan.

Komponen dapat membaca input instance layanan dan memberikan output ke instance layanan, untuk pengalaman yang terintegrasi penuh. Misalnya, jika komponen menambahkan bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk digunakan oleh instance layanan, template komponen dapat mempertimbangkan nama instance lingkungan dan layanan untuk menamai bucket. Saat AWS Proton merender template layanan untuk menyediakan instance layanan, instance layanan dapat merujuk ke bucket dan menggunakannya.

Komponen yang AWS Proton saat ini mendukung adalah komponen yang didefinisikan secara langsung. Anda meneruskan file Infrastructure as Code (IAC) yang mendefinisikan infrastruktur komponen langsung ke AWS Proton API atau konsol. Ini berbeda dari lingkungan atau layanan, di mana Anda mendefinisikan IAC dalam bundel template dan mendaftarkan bundel sebagai sumber daya template, kemudian menggunakan sumber daya template untuk menciptakan lingkungan atau layanan.

Note

Komponen yang didefinisikan secara langsung memungkinkan pengembang untuk menentukan infrastruktur tambahan dan menyediakannya. AWS Proton menentukan semua komponen yang didefinisikan secara langsung berjalan di lingkungan yang sama menggunakan peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang sama.

Administrator dapat mengontrol apa yang dapat dilakukan pengembang dengan komponen dengan dua cara:

- Sumber komponen yang didukung - Administrator dapat mengizinkan lampiran komponen ke instance layanan berdasarkan properti versi template AWS Proton layanan. Secara default, pengembang tidak dapat melampirkan komponen ke instance layanan.

Untuk informasi selengkapnya tentang properti ini, lihat [supportedComponentSources](#) parameter aksi [CreateServiceTemplateVersion](#) API di Referensi AWS Proton API.

Note

Ketika Anda menggunakan sinkronisasi template, AWS Proton membuat versi template layanan secara implisit ketika Anda melakukan perubahan pada paket template layanan di repositori. Dalam kasus ini, alih-alih menentukan sumber komponen yang didukung selama pembuatan versi template layanan, Anda menentukan properti ini dalam file yang terkait dengan setiap versi utama template layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menyinkronkan templat layanan”](#).

- Peran komponen - Administrator dapat menetapkan peran komponen ke lingkungan. AWS Proton mengasumsikan peran ini ketika ketentuan infrastruktur didefinisikan oleh komponen didefinisikan langsung dalam lingkungan. Oleh karena itu, peran komponen mencakup infrastruktur yang dapat ditambahkan pengembang menggunakan komponen yang didefinisikan secara langsung di lingkungan. Dengan tidak adanya peran komponen, pengembang tidak dapat membuat komponen yang didefinisikan secara langsung di lingkungan.

Untuk informasi selengkapnya tentang menetapkan peran komponen, lihat [componentRoleArn](#) parameter tindakan [CreateEnvironment](#) API di Referensi AWS Proton API.

Note

Peran komponen tidak digunakan di [Penyediaan yang dikelola sendiri yang dikelola sendiri, Penyediaan lingkungan](#).

Topik

- [Bagaimana komponen dibandingkan dengan AWS Proton sumber daya lain?](#)
- [Komponen di AWS Proton konsol](#)
- [Komponen dalam AWS Proton API dan AWS CLI](#)
- [Pertanyaan yang sering diajukan](#)
- [Status Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi Komponen](#)
- [Infrastruktur komponen sebagai file kode](#)
- [AWS CloudFormation Contoh komponen](#)

Bagaimana komponen dibandingkan dengan AWS Proton sumber daya lain?

Dalam banyak hal, komponen mirip dengan AWS Proton sumber daya lainnya. Infrastruktur mereka didefinisikan dalam [file template iAC](#), ditulis dalam format AWS CloudFormation YAKL atau Terraform HCL. AWS Proton dapat menyediakan infrastruktur komponen menggunakan baik [AWS-managed provisioning](#) atau [self-managed provisioning](#).

Komponen, bagaimanapun, berbeda dari AWS Proton sumber daya lain dalam beberapa cara:

- Status terpisah - Komponen dirancang untuk dilampirkan ke instance layanan dan untuk memperluas infrastrukturnya, tetapi juga dapat dalam keadaan terpisah, di mana mereka tidak melekat pada instance layanan apa pun. Untuk informasi selengkapnya tentang status komponen, lihat [the section called “Status Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi Komponen”](#).
- Tidak ada skema - Komponen tidak memiliki skema terkait seperti [bundel template](#). Input komponen didefinisikan oleh layanan. Sebuah komponen dapat mengkonsumsi input ketika dilampirkan ke instance layanan.

- Tidak ada komponen yang dikelola pelanggan —AWS Proton selalu menyediakan infrastruktur komponen untuk Anda. Tidak ada membawa versi sumber daya Anda sendiri komponen. Untuk informasi selengkapnya tentang lingkungan yang dikelola pelanggan, lihat [the section called “Buat”](#).
- Tidak ada sumber daya template - Komponen yang didefinisikan secara langsung tidak memiliki sumber daya template terkait yang mirip dengan template lingkungan dan layanan. Anda menyediakan file template IAC langsung ke komponen. Demikian pula, Anda secara langsung menyediakan manifes yang mendefinisikan bahasa template dan mesin rendering untuk menyediakan infrastruktur komponen. Anda penulis file template dan manifes dengan cara yang mirip dengan authoring [bundel template](#). Namun, dengan komponen yang didefinisikan secara langsung, tidak ada persyaratan untuk menyimpan file iAC sebagai bundel di lokasi tertentu, dan Anda tidak membuat sumber daya template diAWS Proton luar file iAC.
- Tanpa penyediaan CodeBuild berbasis — Anda tidak dapat menyediakan komponen yang ditentukan secara langsung menggunakan skrip penyediaan kustom Anda sendiri, yang dikenal sebagai penyediaanCodeBuild berbasis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “CodeBuildpenyediaan”](#).

Komponen diAWS Proton konsol

GunakanAWS Proton konsol untuk membuat, memperbarui, melihat, dan menggunakanAWS Proton komponen.

Halaman konsol berikut terkait dengan komponen. Kami menyertakan tautan langsung ke halaman konsol tingkat atas.

- [Komponen](#) - Lihat daftar komponen diAWS akun Anda. Anda dapat membuat komponen baru, dan memperbarui atau menghapus komponen yang ada. Pilih nama komponen dalam daftar untuk melihat halaman detailnya.

Daftar serupa juga ada pada rincian Lingkungan dan halaman rincian contoh Layanan. Daftar ini hanya menampilkan komponen yang terkait dengan sumber daya yang sedang dilihat. Ketika Anda membuat komponen dari salah satu daftar ini,AWS Proton pra-memilih lingkungan terkait pada halaman Create component.

- Detail komponen - Untuk melihat halaman detail komponen, pilih nama komponen pada daftar [Komponen](#).

Pada halaman detail, lihat detail komponen dan status, dan perbarui atau hapus komponen. Melihat dan mengelola daftar output (misalnya, ARN sumber daya yang disediakan), AWS CloudFormation tumpukan yang disediakan, dan tag yang ditetapkan.

- [Buat komponen](#) - Buat komponen. Masukkan nama komponen dan deskripsi, pilih sumber daya terkait, tentukan file IAC sumber komponen, dan tetapkan tag.
- Update component — Untuk memperbarui komponen, pilih komponen pada daftar [Components](#), dan kemudian, pada menu Actions, pilih Update component. Atau, pada halaman detail Komponen, pilih Update.

Anda dapat memperbarui sebagian besar detail komponen. Anda tidak dapat memperbarui nama komponen. Dan Anda dapat memilih apakah akan menggunakan ulang komponen setelah pembaruan berhasil atau tidak.

- Konfigurasi lingkungan - Saat Anda membuat atau memperbarui lingkungan, Anda dapat menentukan peran Komponen. Peran ini mengontrol kemampuan untuk menjalankan komponen yang didefinisikan secara langsung di lingkungan dan memberikan izin untuk menyediakannya.
- Buat versi template layanan baru - Saat Anda membuat versi template layanan, Anda dapat menentukan Sumber komponen yang didukung untuk versi template. Ini mengontrol kemampuan untuk melampirkan komponen ke instance layanan berdasarkan versi template ini.

Komponen dalam AWS Proton API dan AWS CLI

Gunakan AWS Proton API atau AWS CLI untuk membuat, memperbarui, melihat, dan menggunakan AWS Proton komponen.

Tindakan API berikut secara langsung mengelola sumber daya AWS Proton komponen.

- [CreateComponent](#)- Buat AWS Proton komponen.
- [DeleteComponent](#)- Hapus AWS Proton komponen.
- [GetComponent](#)- Dapatkan data rinci untuk komponen.
- [ListComponentOutputs](#)- Dapatkan daftar Infrastruktur komponen sebagai output Kode (IAC).
- [ListComponentProvisionedResources](#)- Daftar sumber daya yang disediakan untuk komponen dengan detail.
- [ListComponents](#)- Daftar komponen dengan data ringkasan. Anda dapat memfilter daftar hasil berdasarkan lingkungan, layanan, atau satu contoh layanan.

Tindakan API berikut dari AWS Proton sumber daya lain memiliki beberapa fungsi yang terkait dengan komponen.

- [CreateEnvironment](#), [UpdateEnvironment](#)— Gunakan `componentRoleArn` untuk menentukan Amazon Resource Name (ARN) peran layanan IAM yang AWS Proton digunakan saat menyediakan komponen yang ditentukan secara langsung di lingkungan ini. Ini menentukan ruang lingkup infrastruktur yang komponen didefinisikan secara langsung dapat menyediakan.
- [CreateServiceTemplateVersion](#)— Gunakan `supportedComponentSources` untuk menentukan sumber komponen yang didukung. Komponen dengan sumber yang didukung dapat dilampirkan ke instance layanan berdasarkan versi template layanan ini.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa siklus hidup komponen?

Komponen dapat berada dalam keadaan terlampir atau terpisah. Mereka dirancang untuk dilampirkan ke instance layanan dan meningkatkan infrastrukturnya sebagian besar waktu. Komponen terpisah berada dalam keadaan transisi yang memungkinkan Anda untuk menghapus komponen atau melampirkannya ke instance layanan lain dengan cara yang terkontrol dan aman. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Status Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi Komponen”](#).

Mengapa saya tidak dapat menghapus komponen terlampir saya?

Solusi: Untuk menghapus komponen terlampir, perbarui komponen untuk melepaskannya dari instance layanan, memvalidasi stabilitas instance layanan, dan kemudian menghapus komponen.

Mengapa ini diperlukan? Komponen terlampir menyediakan infrastruktur tambahan yang dibutuhkan aplikasi Anda untuk menjalankan fungsi runtime. Instance layanan mungkin menggunakan output komponen untuk mendeteksi dan menggunakan sumber daya infrastruktur ini. Menghapus komponen, sehingga menghapus sumber daya infrastrukturnya, bisa mengganggu instance layanan terlampir.

Sebagai ukuran keamanan tambahan, Anda AWS Proton mengharuskan Anda memperbarui komponen dan melepaskannya dari instance layanannya sebelum Anda dapat menghapusnya. Anda kemudian dapat memvalidasi instance layanan Anda untuk memastikan bahwa itu terus diterapkan dan berfungsi dengan baik. Jika Anda mendeteksi masalah, Anda dapat dengan cepat melampirkan kembali komponen ke instance layanan, kemudian bekerja untuk memperbaiki masalah. Ketika

Anda yakin bahwa instance layanan Anda jelas dari ketergantungan pada komponen, Anda dapat menghapus komponen dengan aman.

Mengapa saya tidak dapat mengubah instance layanan terlampir komponen secara langsung?

Solusi: Untuk mengubah lampiran, perbarui komponen untuk melepaskannya dari instance layanan, memvalidasi komponen dan stabilitas instance layanan, lalu lampirkan komponen ke instance layanan baru.

Mengapa ini diperlukan? Komponen dirancang untuk dilampirkan ke instance layanan. Komponen Anda mungkin menggunakan input instance layanan untuk penamaan dan konfigurasi sumber daya infrastruktur. Mengubah instance layanan terlampir bisa mengganggu komponen (selain kemungkinan gangguan pada instance layanan, seperti yang dijelaskan di FAQ sebelumnya, [Mengapa saya tidak dapat menghapus komponen terlampir saya?](#)). Misalnya, mungkin menyebabkan penggantian nama, dan bahkan mungkin penggantian, sumber daya yang didefinisikan dalam template IAC komponen.

Sebagai ukuran keamanan tambahan, Anda AWS Proton mengharuskan Anda memperbarui komponen dan melepaskannya dari instance layanannya sebelum Anda dapat melampirkannya ke instance layanan lain. Anda kemudian dapat memvalidasi stabilitas komponen dan instance layanan sebelum melampirkan komponen ke instance layanan baru.

Status Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi Komponen

AWS Proton komponen dapat dalam dua negara yang berbeda secara fundamental:

- Terlampir - Komponen dilampirkan ke instance layanan. Ini mendefinisikan infrastruktur yang mendukung fungsionalitas runtime dari contoh layanan. Komponen memperluas infrastruktur yang didefinisikan dalam template lingkungan dan layanan dengan infrastruktur yang ditentukan pengembang.

Komponen tipikal berada dalam keadaan terlampir di sebagian besar bagian yang berguna dari siklus hidupnya.

- Terpisah - Komponen dikaitkan dengan AWS Proton lingkungan, dan tidak dilampirkan ke instance layanan apa pun di lingkungan.

Ini adalah status transisi untuk memperpanjang masa pakai komponen di luar satu instance layanan.

Tabel berikut memberikan perbandingan tingkat atas dari negara-negara komponen yang berbeda.

| | Terlampir | Terpisah |
|---|--|--|
| Tujuan utama negara | Untuk memperluas infrastruktur instance layanan. | Untuk menjaga infrastruktur komponen antara lampiran instance layanan. |
| Terkait dengan | Sebuah contoh layanan dan lingkungan | Lingkungan |
| Properti spesifik kunci | <ul style="list-style-type: none"> • Nama layanan • Nama instans layanan • Spec | <ul style="list-style-type: none"> • Nama lingkungan |
| Dapat dihapus | ✗ Tidak | ✓ Ya |
| Dapat diperbarui ke contoh layanan lain | ✗ Tidak | ✓ Ya |
| Dapat membaca input | ✓ Ya | ✗ Tidak |

Tujuan utama komponen adalah untuk dilampirkan ke instance layanan dan memperluas infrastrukturnya dengan sumber daya tambahan. Komponen terlampir dapat membaca input dari instance layanan sesuai dengan spesifikasi. Anda tidak dapat langsung menghapus komponen atau melampirkannya ke instance layanan yang berbeda. Anda juga tidak dapat menghapus instans layanannya atau layanan dan lingkungan terkait. Untuk melakukan hal-hal ini, perbarui komponen untuk melepaskannya dari instance layanannya terlebih dahulu.

Untuk mempertahankan infrastruktur komponen di luar masa pakai satu instance layanan, Anda memperbarui komponen dan melepaskannya dari instance layanannya dengan menghapus nama instance layanan dan layanan. Keadaan terpisah ini adalah keadaan transisi. Komponen tidak memiliki input. Infrastrukturnya tetap disediakan dan Anda dapat memperbaruinya. Anda dapat menghapus sumber daya yang terkait dengan komponen ketika dilampirkan (contoh layanan, layanan). Anda dapat menghapus komponen atau memperbaruinya untuk dilampirkan ke instance layanan lagi.

Infrastruktur komponen sebagai file kode

Infrastruktur komponen sebagai kode (IAC) file mirip dengan yang untuk AWS Proton sumber daya lainnya. Pelajari di sini tentang beberapa detail yang spesifik untuk komponen. Untuk informasi lengkap tentang authoring file iAC untuk AWS Proton, lihat [Penulisan template dan bundel](#).

Menggunakan parameter dengan komponen

Namespace AWS Proton parameter mencakup beberapa parameter yang dapat dirujuk oleh file iAC layanan untuk mendapatkan nama dan output komponen terkait. Namespace juga mencakup parameter yang dapat dirujuk oleh file IAC komponen untuk mendapatkan input, output, dan nilai sumber daya dari instance lingkungan, layanan, dan layanan yang terkait dengan komponen tersebut.

Komponen tidak memiliki masukan sendiri—ia mendapatkan masukan dari instance layanan yang dilampirkan. Sebuah komponen juga dapat membaca output lingkungan.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan parameter dalam file komponen dan layanan terkait IAC, lihat [the section called “Parameter komponen CloudFormation IAC”](#). Untuk informasi umum tentang AWS Proton parameter dan referensi lengkap dari namespace parameter, lihat [the section called “Parameter”](#).

Membuat file IAC yang kuat

Sebagai administrator, ketika Anda membuat versi template layanan, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin mengizinkan instance layanan yang dibuat dari versi template untuk memiliki komponen terlampir. Lihat [supportedComponentSources](#) parameter aksi [CreateServiceTemplateVersion](#) API di Referensi AWS Proton API. Namun, untuk setiap contoh layanan future, orang yang membuat instance, memutuskan apakah akan melampirkan komponen ke dalamnya atau tidak, dan (dalam kasus komponen yang didefinisikan secara langsung) penulis komponen IAC biasanya orang yang berbeda—pengembang yang menggunakan template layanan Anda. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menjamin bahwa komponen akan dilampirkan ke instance layanan. Anda juga tidak dapat menjamin keberadaan nama keluaran komponen tertentu atau validitas dan keamanan nilai output ini.

AWS Proton dan sintaks Jinja membantu Anda mengatasi masalah ini dan penulis template layanan yang kuat yang membuat tanpa kegagalan dengan cara berikut:

- AWS Protonfilter parameter - Saat Anda merujuk ke properti keluaran komponen, Anda dapat menggunakan filter parameter —modifier yang memvalidasi, menyaring, dan memformat nilai parameter. Untuk informasi selengkapnya dan contoh tambahan, lihat [the section called “CloudFormation filter parameter”](#).
- Default properti tunggal - Ketika Anda merujuk ke satu sumber daya atau properti keluaran komponen, Anda dapat menjamin bahwa rendering template layanan Anda tidak akan gagal dengan menggunakan default filter, dengan atau tanpa nilai default. Jika komponen, atau parameter keluaran tertentu yang Anda maksud, tidak ada, nilai default (atau string kosong, jika Anda belum menentukan nilai default) akan diberikan sebagai gantinya, dan rendering berhasil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Berikan nilai default”](#).

Contoh:

- `{{ service_instance.components.default.name | default("") }}`
- `{{ service_instance.components.default.outputs.my-output | default("17") }}`

Note

Jangan bingung `.default` bagian dari namespace, yang menunjuk komponen didefinisikan langsung, dengan default filter, yang memberikan nilai default ketika properti direferensikan tidak ada.

- Seluruh referensi objek - Saat Anda merujuk ke seluruh komponen, atau ke koleksi output komponen, AWS Proton kembalikan objek kosong `{}`, dan karenanya menjamin bahwa rendering template layanan Anda tidak akan gagal. Anda tidak perlu menggunakan filter apa pun. Pastikan untuk membuat referensi dalam konteks yang dapat mengambil objek kosong, atau menggunakan `{{ if .. }}` kondisi untuk menguji objek kosong.

Contoh:

- `{{ service_instance.components.default }}`
- `{{ service_instance.components.default.outputs }}`

AWS CloudFormationContoh komponen

Berikut adalah contoh lengkap dari komponen yang didefinisikan AWS Proton secara langsung dan bagaimana Anda dapat menggunakannya dalam AWS Proton layanan. Ketentuan komponen bucket

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan kebijakan akses terkait. Instance layanan dapat merujuk ke bucket ini dan menggunakannya. Nama bucket didasarkan pada nama lingkungan, layanan, instance layanan, dan komponen, yang berarti bahwa bucket digabungkan dengan instance spesifik dari template komponen yang memperluas instance layanan tertentu. Pengembang dapat membuat beberapa komponen berdasarkan template komponen ini, untuk menyediakan bucket Amazon S3 untuk instans layanan dan kebutuhan fungsional yang berbeda.

Contoh mencakup authoring berbagai AWS CloudFormation infrastruktur yang diperlukan sebagai kode (IAC) file dan menciptakan diperlukan AWS Identity and Access Management (IAM) peran. Contoh mengelompokkan langkah dengan peran orang yang memiliki.

Langkah administrator

Untuk memungkinkan pengembang menggunakan komponen dengan layanan

1. Buat peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang dapat menyediakan sumber daya yang mendefinisikan komponen yang berjalan di lingkungan Anda secara langsung. AWS Proton mengasumsikan peran ini nanti untuk menyediakan komponen yang didefinisikan secara langsung di lingkungan.

Untuk contoh ini, gunakan kebijakan berikut:

Example peran komponen yang didefinisikan secara langsung

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation>DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation>DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",

```

```

    "cloudformation:DescribeChangeSet",
    "cloudformation:ExecuteChangeSet",
    "cloudformation:ListChangeSets",
    "cloudformation:ListStackResources"
  ],
  "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:123456789012:stack/AWSProton-*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:CreateBucket",
    "s3>DeleteBucket",
    "s3:GetBucket",
    "iam:CreatePolicy",
    "iam>DeletePolicy",
    "iam:GetPolicy",
    "iam:ListPolicyVersions",
    "iam>DeletePolicyVersion"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "ForAnyValue:StringEquals": {
      "aws:CalledVia": "cloudformation.amazonaws.com"
    }
  }
}
]
}

```

2. Berikan peran yang telah Anda buat di langkah sebelumnya saat Anda membuat atau memperbarui lingkungan. Di AWS Proton konsol, tentukan peran Komponen pada halaman Konfigurasi lingkungan. Jika Anda menggunakan AWS Proton API atau AWS CLI, tentukan tindakan [CreateEnvironment](#) atau [UpdateEnvironment](#) API.componentRoleArn
3. Buat template layanan yang mengacu pada komponen yang didefinisikan secara langsung yang dilampirkan ke instance layanan.

Contoh menunjukkan cara menulis template layanan yang kuat yang tidak rusak jika komponen tidak dilampirkan ke instance layanan.

Example layanan file CloudFormation iAC menggunakan komponen

```
# service/instance_infrastructure/cloudformation.yaml
```

```

Resources:
  TaskDefinition:
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition
    Properties:
      TaskRoleArn: !Ref TaskRole
      ContainerDefinitions:
        - Name: '{{service_instance.name}}'
          # ...
          {% if service_instance.components.default.outputs | length > 0 %}
          Environment:
            {{ service_instance.components.default.outputs |
              proton_cfn_ecs_task_definition_formatted_env_vars }}
          {% endif %}

        # ...

  TaskRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      # ...
      ManagedPolicyArns:
        - !Ref BaseTaskRoleManagedPolicy
          {{ service_instance.components.default.outputs
            | proton_cfn_iam_policy_arns }}

    # Basic permissions for the task
    BaseTaskRoleManagedPolicy:
      Type: AWS::IAM::ManagedPolicy
      Properties:
        # ...

```

4. Buat versi minor template layanan baru yang menyatakan komponen yang didefinisikan secara langsung sebagai didukung.
 - Bundel template di Amazon S3 — DiAWS Proton konsol, saat Anda membuat versi template layanan, untuk sumber komponen yang Didukung, pilih Didefinisikan secara langsung. Jika Anda menggunakanAWS Proton API atauAWS CLI, tentukanDIRECTLY_DEFINED dalamsupportedComponentSources parameter tindakan [UpdateServiceTemplateVersionAPI](#) [CreateServiceTemplateVersion](#)atau.
 - Sinkronisasi template - Komit perubahan ke repositori paket template layanan Anda, di mana Anda menentukanDIRECTLY_DEFINED sebagai item dalam.template-

registration.yaml file di direktori versi utama.supported_component_sources:

Untuk informasi selengkapnya tentang file ini, lihat [the section called “Menyinkronkan templat layanan”](#).

5. Publikasikan layanan template versi minor baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Publikasikan”](#).
6. Pastikan untuk mengizinkan proton::CreateComponent dalam peran IAM pengembang yang menggunakan template layanan ini.

Langkah pengembang

Untuk menggunakan komponen yang didefinisikan secara langsung dengan instance layanan

1. Buat layanan yang menggunakan versi template layanan yang dibuat administrator dengan dukungan komponen. Atau, perbarui salah satu instans layanan yang ada untuk menggunakan versi template terbaru.
2. Tulis file template IAC komponen yang menyediakan bucket Amazon S3 dan kebijakan akses terkait dan mengekspos sumber daya ini sebagai output.

Example komponen berkas CloudFormation iAC

```
# cloudformation.yaml

# A component that defines an S3 bucket and a policy for accessing the bucket.
Resources:
  S3Bucket:
    Type: 'AWS::S3::Bucket'
    Properties:
      BucketName: '{{environment.name}}-{{service.name}}-{{service_instance.name}}-
{{component.name}}'
  S3BucketAccessPolicy:
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy
    Properties:
      PolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:
          - Effect: Allow
            Action:
              - 's3:Get*'
              - 's3:List*'
              - 's3:PutObject'
```

```
Resource: !GetAtt S3Bucket.Arn
```

Outputs:**BucketName:**

Description: "Bucket to access"

Value: !GetAtt S3Bucket.Arn

BucketAccessPolicyArn:

Value: !Ref S3BucketAccessPolicy


3. Jika Anda menggunakan AWS Proton API atau AWS CLI, tulis file manifes untuk komponen.

Example manifes komponen yang didefinisikan secara langsung

```
infrastructure:
  templates:
    - file: "cloudformation.yaml"
      rendering_engine: jinja
      template_language: cloudformation
```


4. Buat komponen yang didefinisikan secara langsung. AWS Proton mengasumsikan peran komponen yang didefinisikan administrator untuk menyediakan komponen.

Di AWS Proton konsol, pada halaman [Components](#), pilih Create component. Untuk pengaturan Komponen, masukkan nama Komponen dan deskripsi Komponen opsional. Untuk lampiran Komponen, pilih Lampirkan komponen ke instance layanan. Pilih lingkungan, layanan, dan contoh layanan Anda. Untuk sumber Komponen, pilih AWS CloudFormation, dan kemudian pilih file iAC komponen.

 **Note**

Anda tidak perlu memberikan manifest—konsol membuat satu untuk Anda.

Jika Anda menggunakan AWS Proton API atau AWS CLI, gunakan tindakan [CreateComponent](#) API. Atur `componentName` dan opsional `description`. Set `environmentName`, `serviceName`, dan `serviceInstanceName`. Atur `templateSource` dan `manifest` ke jalur file yang Anda buat.

 Note

Menentukan nama lingkungan bersifat opsional saat Anda menentukan nama instance layanan dan layanan. Kombinasi keduanya unik diAWS akun Anda, danAWS Proton dapat menentukan lingkungan dari instance layanan.

5. Perbarui instans layanan Anda untuk men-deploy ulang. AWS Proton menggunakan output dari komponen Anda dalam template instans layanan yang diberikan, untuk memungkinkan aplikasi Anda menggunakan bucket Amazon S3 yang disediakan komponen.

Menggunakan repositori git denganAWS Proton

AWS Proton menggunakan repositori git untuk berbagai keperluan. Daftar berikut mengkategorikan jenis repositori yang terkait denganAWS Proton sumber daya. UntukAWS Proton fitur yang berulang kali terhubung ke repositori Anda untuk mendorong konten ke sana atau menarik konten darinya, Anda harus mendaftarkan tautan repositoriAWS Proton diAWS akun Anda. Sebuah link repositori adalah satu set properti yangAWS Proton dapat digunakan ketika terhubung ke repositori. AWS Proton saat ini mendukung GitHub, GitHub Enterprise, dan BitBucket.

Repositori pengembang

Repositori kode - Sebuah repositori yang digunakan pengembang untuk menyimpan kode aplikasi. Digunakan untuk penyebaran kode. AWS Proton tidak berinteraksi langsung dengan repositori ini. Ketika pengembang menyediakan layanan yang menyertakan pipeline, mereka memberikan nama repositori dan cabang untuk membaca kode aplikasi mereka. AWS Proton melewati informasi ini ke pipa yang ketentuan itu.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Buat”](#).

Repositori administrator

Template repositori - Sebuah repositori tempat administrator menyimpan bundelAWS Proton template. Digunakan untuk sinkronisasi template. Ketika administrator membuat templateAWS Proton, mereka dapat menunjuk ke repositori template, danAWS Proton menjaga template baru tetap sinkron dengannya. Ketika administrator memperbarui bundel template di repositori, AWS Proton secara otomatis membuat versi template baru. Tautkan repositori templateAWS Proton sebelum Anda dapat menggunakannya untuk sinkronisasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Konfigurasi sinkronisasi templat”](#).

Note

Repositori template tidak diperlukan jika Anda terus mengunggah template ke Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan memanggil API pengelolaanAWS Proton template untuk membuat template atau versi template baru.

Repository penyediaan yang dikelola sendiri

Repository infrastruktur - Sebuah repository yang menampung template infrastruktur yang diberikan. Digunakan untuk penyediaan infrastruktur sumber daya yang dikelola sendiri. Ketika administrator membuat lingkungan untuk penyediaan yang dikelola sendiri, mereka menyediakan repository. AWS Proton mengirimkan pull request (PR) ke repository ini untuk membuat infrastruktur untuk lingkungan dan untuk setiap instance layanan yang digunakan ke lingkungan. Tautkan repository infrastruktur AWS Proton sebelum Anda dapat menggunakannya untuk penyediaan infrastruktur yang dikelola sendiri.

Repository pipa - Sebuah repository yang digunakan untuk membuat jaringan pipa. Digunakan untuk penyediaan jaringan pipa yang dikelola sendiri. Menggunakan repository tambahan untuk jaringan pipa penyediaan memungkinkan AWS Proton untuk menyimpan konfigurasi pipa secara independen dari lingkungan atau layanan individu. Anda hanya perlu menyediakan satu repository pipeline untuk semua layanan penyediaan yang dikelola sendiri. Tautkan repository pipeline ke AWS Proton sebelum Anda dapat menggunakannya untuk penyediaan pipeline yang dikelola sendiri.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “AWS-provisioning yang dikelola”](#).

Topik

- [Buat tautan ke repository Anda](#)
- [Melihat data repository terkait](#)
- [Menghapus tautan repository](#)

Buat tautan ke repository Anda

Anda dapat membuat tautan ke repository Anda menggunakan konsol atau CLI. Saat Anda membuat tautan repository, AWS Proton buat [peran terkait layanan](#) untuk Anda.

AWS Management Console

Buat tautan ke repository Anda seperti yang ditunjukkan pada langkah-langkah konsol berikut.

1. Di [AWS Proton konsol](#), pilih Repository.
2. Pilih Buat repository.
3. Di halaman Tautkan repository baru, di bagian Rincian repository:

- a. Pilih penyedia repositori Anda.
 - b. Pilih salah satu koneksi yang ada. Jika Anda tidak memilikinya, pilih TambahkanCodeStar koneksi baru untuk membuat koneksi, lalu kembali keAWS Proton konsol, segarkan daftar koneksi, dan pilih koneksi baru Anda.
 - c. Pilih dari repositori kode sumber yang terhubung.
4. [opsional] Di bagian Tag, pilih Tambahkan tag baru satu kali atau lebih, dan masukkan pasangan Kunci dan Nilai.
 5. Pilih Buat repositori.
 6. Lihat data detail untuk repositori tertaut Anda.

AWS CLI

Buat dan daftarkan tautan ke repositori Anda.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton create-repository \
  --name myrepos/environments \
  --connection-arn "arn:aws:codestar-connections:region-id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
  --provider "GITHUB" \
  --encryption-key "arn:aws:kms:region-id:123456789012:key/bPxRfiCYEXAMPLEKEY" \
  --tags key=mytag1,value=value1 key=mytag2,value=value2
```

Dua parameter terakhir,--encryption-key dan--tags, adalah opsional.

Jawaban:

```
{
  "repository": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/github:myrepos/
environments",
    "connectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/2ad03b28-a7c4-EXAMPLE11111",
    "encryptionKey": "arn:aws:kms:region-id:123456789012:key/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "name": "myrepos/environments",
    "provider": "GITHUB"
  }
}
```

```
}
```

Setelah Anda membuat link repositori, Anda dapat melihat daftar AWS dan pelanggan dikelola tag, seperti yang ditunjukkan dalam contoh perintah berikut. AWS Proton secara otomatis menghasilkan tag AWS terkelola untuk Anda. Anda juga dapat memodifikasi dan membuat tag yang dikelola pelanggan menggunakan AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton sumber daya daya daya daya daya daya](#).

Perintah:

```
$ aws proton list-tags-for-resource \  
  --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/github:myrepos/  
environments"
```

Melihat data repositori terkait

Anda dapat daftar dan melihat rincian repositori terkait menggunakan konsol atau AWS CLI. Untuk tautan repositori yang digunakan untuk menyinkronkan repositori git AWS Proton, Anda dapat mengambil definisi sinkronisasi repositori dan status menggunakan AWS CLI.

AWS Management Console

Daftar dan melihat rincian repositori terkait menggunakan [AWS Proton konsol](#).

1. Untuk daftar repositori tertaut Anda, pilih Repositori di panel navigasi.
2. Untuk melihat data detail, pilih nama repositori.

AWS CLI

Cantumkan repositori tertaut Anda.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton list-repositories
```

Jawaban:

```
{  
  "repositories": [  

```

```

    {
      "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/github:myrepos/
templates",
      "name": "myrepos/templates",
      "provider": "GITHUB"
    },
    {
      "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/github:myrepos/
environments",
      "name": "myrepos/environments",
      "provider": "GITHUB"
    }
  ]
}

```

Lihat rincian repositori terkait.

Jalankan perintah berikut:

```

$ aws proton get-repository \
  --name myrepos/templates \
  --provider "GITHUB"

```

Jawaban:

```

{
  "repository": {
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/github:myrepos/
templates",
    "name": "myrepos/templates",
    "provider": "GITHUB"
  }
}

```

Cantumkan repositori yang disinkronkan.

Contoh berikut mencantumkan repositori yang Anda konfigurasi untuk sinkronisasi template.

Jalankan perintah berikut:

```

$ aws proton list-repository-sync-definitions \
  --branch "main" \

```

```
--repository-name myrepos/templates \  
--repository-provider "GITHUB" \  
--sync-type "TEMPLATE_SYNC"
```

Lihat status sinkronisasi repositori.

Contoh berikut mengambil status sinkronisasi repositori sinkronisasi template.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton get-repository-sync-status \  
  --branch "main" \  
  --repository-name myrepos/templates \  
  --repository-provider "GITHUB" \  
  --sync-type "TEMPLATE_SYNC"
```

Jawaban:

```
{  
  "latestSync": {  
    "events": [  
      {  
        "event": "Clone started",  
        "time": "2021-11-21T00:26:35.883000+00:00",  
        "type": "CLONE_STARTED"  
      },  
      {  
        "event": "Updated configuration",  
        "time": "2021-11-21T00:26:41.894000+00:00",  
        "type": "CONFIG_UPDATED"  
      },  
      {  
        "event": "Starting syncs for commit 62c03ff86eEXAMPLE1111111",  
        "externalId": "62c03ff86eEXAMPLE1111111",  
        "time": "2021-11-21T00:26:44.861000+00:00",  
        "type": "STARTING_SYNC"  
      }  
    ],  
    "startedAt": "2021-11-21T00:26:29.728000+00:00",  
    "status": "SUCCEEDED"  
  }  
}
```

Menghapus tautan repositori

Anda dapat menghapus tautan repositori menggunakan konsol atau AWS CLI.

Note

Menghapus tautan repositori hanya akan menghapus tautan terdaftar yang AWS Proton ada di AWS akun Anda. Itu tidak menghapus informasi apa pun dari repositori Anda.

AWS Management Console

Hapus tautan repositori menggunakan konsol.

Di halaman detail repositori.

1. Di [AWS Proton konsol](#), pilih Repositori.
2. Dalam daftar repositori, pilih tombol radio di sebelah kiri repositori yang ingin Anda hapus.
3. Pilih Delete (Hapus).
4. Modal meminta Anda untuk mengonfirmasi tindakan Menghapus.
5. Ikuti instruksi dan pilih Ya, hapus.

AWS CLI

Hapus tautan repositori.

Jalankan perintah berikut:

```
$ aws proton delete-repository \  
  --name myrepos/templates \  
  --provider "GITHUB"
```

Jawaban:

```
{  
  "repository": {  
    "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:repository/github:myrepos/  
templates",  
    "name": "myrepos/templates",
```

```
    "provider": "GITHUB"  
  }  
}
```


Pemantauan AWS Proton

Pemantauan adalah bagian penting dari menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja AWS Proton dan AWS solusi Anda. Bagian berikut menjelaskan alat pemantauan yang dapat Anda gunakan AWS Proton.

Otomatisasi dengan AWS Proton EventBridge

Anda dapat memantau AWS Proton acara di Amazon EventBridge. EventBridge memberikan aliran data real-time dari aplikasi Anda sendiri, aplikasi software-as-a-service (SaaS), dan Layanan AWS. Anda dapat mengonfigurasi peristiwa untuk merespons perubahan status AWS sumber daya. EventBridge merutekan data ini kemudian ke layanan target seperti AWS Lambda dan Amazon Simple Notification Service. Peristiwa ini sama dengan yang muncul di CloudWatch Acara Amazon. CloudWatch Peristiwa memberikan aliran peristiwa sistem yang mendekati waktu nyata yang menggambarkan perubahan AWS sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Amazon EventBridge?](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Gunakan EventBridge untuk diberitahu tentang perubahan status dalam alur kerja AWS Proton penyediaan.

Jenis peristiwa

Peristiwa terdiri dari aturan yang mencakup pola acara dan target. Anda mengonfigurasi aturan dengan memilih pola acara dan objek target:

Pola peristiwa

Setiap aturan dinyatakan sebagai pola peristiwa dengan sumber dan jenis peristiwa untuk memantau dan target acara. Untuk memantau peristiwa, Anda membuat aturan dengan layanan yang Anda pantau sebagai sumber acara. Misalnya, Anda dapat membuat aturan dengan pola peristiwa yang digunakan AWS Proton sebagai sumber peristiwa untuk memicu aturan ketika ada perubahan dalam status penerapan.

Target

Aturan menerima layanan yang dipilih sebagai target acara. Anda dapat mengatur layanan target untuk mengirim pemberitahuan, menangkap informasi status, mengambil tindakan korektif, memulai acara, atau mengambil tindakan lain.

Objek acara berisi bidang standar ID, akun, tipe detail Wilayah AWS, sumber, versi, sumber daya, waktu (opsional). Bidang detail adalah objek bersarang yang berisi bidang khusus untuk acara tersebut.

AWS Proton peristiwa dipancarkan atas dasar upaya terbaik. Penyampaian upaya terbaik berarti bahwa layanan mencoba mengirim semua acara ke EventBridge, tetapi dalam beberapa kasus yang jarang terjadi suatu peristiwa mungkin tidak disampaikan.

Untuk setiap AWS Proton sumber daya yang dapat memancarkan peristiwa, tabel berikut mencantumkan nilai tipe detail, bidang detail, dan (jika tersedia) referensi ke daftar nilai untuk bidang dan detail. `status previousStatus` Ketika sumber daya dihapus, nilai bidang `status detail` adalah `DELETED`.

| Sumber daya | Nilai tipe detail | Bidang detail |
|---|---|---|
| <code>EnvironmentTemplate</code> | AWS Proton Perubahan Status Template Lingkungan | <code>name</code> <code>status</code> <code>previousStatus</code> |
| <code>EnvironmentTemplateVersion</code> | AWS Proton Perubahan Status Versi Template Lingkungan | <code>name</code> <code>majorVersion</code> <code>minorVersion</code> <code>status</code> <code>previousStatus</code> nilai status |
| <code>ServiceTemplate</code> | AWS Proton Perubahan Status Template Layanan | <code>name</code> <code>status</code> |

| Sumber daya | Nilai tipe detail | Bidang detail |
|------------------------|--|--|
| | | previousStatus |
| ServiceTemplateVersion | AWS Proton Perubahan Status Versi Template Layanan | name majorVersion minorVersion status previousStatus nilai status |
| Environment | AWS Proton Perubahan Status Lingkungan | name status previousStatus |
| Service | AWS Proton Perubahan Status Layanan | name status previousStatus nilai status |

| Sumber daya | Nilai tipe detail | Bidang detail |
|-------------------------------|---|--|
| ServiceInstance | AWS Proton Perubahan Status Instans Layanan | name serviceName status previousStatus |
| ServicePipeline | AWS Proton Perubahan Status Pipa Layanan | serviceName status previousStatus |
| EnvironmentAccount Connection | AWS Proton Perubahan Status Koneksi Akun Lingkungan | id status previousStatus nilai status |
| Component | AWS Proton Perubahan Status Komponen | name status previousStatus |

AWS Proton contoh acara

Contoh berikut menunjukkan cara-cara yang AWS Proton dapat mengirim acara ke EventBridge.

Template layanan

```
{
```

```

    "source": "aws.proton",
    "detail-type": ["AWS Proton Service Template Status Change"],
    "time": "2021-03-22T23:21:40.734Z",
    "resources": ["arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/sample-
service-template-name"],
    "detail": {
      "name": "sample-service-template-name",
      "status": "PUBLISHED",
      "previousStatus": "DRAFT"
    }
  }
}

```

Versi template layanan

```

{
  "source": "aws.proton",
  "detail-type": ["AWS Proton Service Template Version Status Change"],
  "time": "2021-03-22T23:21:40.734Z",
  "resources": ["arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/sample-
service-template-name:1.0"],
  "detail": {
    "name": "sample-service-template-name",
    "majorVersion": "1",
    "minorVersion": "0",
    "status": "REGISTRATION_FAILED",
    "previousStatus": "REGISTRATION_IN_PROGRESS"
  }
}

```

Lingkungan

```

{
  "source": "aws.proton",
  "detail-type": ["AWS Proton Environment Status Change"],
  "time": "2021-03-22T23:21:40.734Z",
  "resources": ["arn:aws:proton:region_id:123456789012:environment/sample-
environment"],
  "detail": {
    "name": "sample-environment",
    "status": "DELETE_FAILED",
    "previousStatus": "DELETE_IN_PROGRESS"
  }
}

```

```
}
```

EventBridgeTutorial: Kirim peringatan Amazon Simple Notification Service untuk AWS Proton perubahan status layanan

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan aturan peristiwa AWS Proton pra-konfigurasi yang menangkap perubahan status untuk layanan Anda AWS Proton . EventBridge mengirimkan perubahan status ke topik Amazon SNS. Anda berlangganan topik dan Amazon SNS mengirim Anda email perubahan status untuk layanan Anda AWS Proton .

Prasyarat

Anda memiliki AWS Proton layanan yang sudah ada dengan Active status. Sebagai bagian dari tutorial ini, Anda dapat menambahkan instance layanan ke layanan ini, dan kemudian menghapus instance.

Jika Anda perlu membuat AWS Proton layanan, lihat [Mulai](#). Lihat informasi yang lebih lengkap di [AWS Proton kuota](#) dan [the section called “Mengedit”](#).

Langkah 1: Buat dan berlangganan ke topik Amazon SNS

Buat topik Amazon SNS untuk dijadikan target acara untuk aturan acara yang Anda buat di Langkah 2.

Membuat topik Amazon SNS

1. Masuk dan buka konsol [Amazon SNS](#).
2. Di panel navigasi, pilih Topik, Buat topik.
3. Di halaman Buat topik:
 - a. Pilih Jenis Standar.
 - b. Untuk Nama, masukkan **tutorial-service-status-change** dan pilih Buat topik.
4. Di halaman tutorial-service-status-changedetail, pilih Buat langganan.
5. Di halaman Buat langganan:
 - a. Untuk Protokol, pilih Email.
 - b. Untuk Titik akhir, masukkan alamat email yang Anda dapat mengaksesnya dan pilih Buat langganan.

6. Periksa akun email Anda dan tunggu untuk menerima pesan email konfirmasi langganan. Saat Anda menerimanya, buka dan pilih Konfirmasi berlangganan.

Langkah 2: Mendaftarkan aturan peristiwa

Daftarkan aturan acara yang menangkap perubahan status untuk AWS Proton layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Prasyarat](#).

Buat aturan acara.

1. Buka [EventBridge konsol Amazon](#).
2. Di panel navigasi, pilih Peristiwa, Aturan.
3. Di halaman Aturan, di bagian Aturan, pilih Buat aturan.
4. Di halaman Buat aturan:
 - a. Di bagian Nama dan deskripsi, untuk Nama, masukkan **tutorial-rule**.
 - b. Di bagian Tentukan pola, pilih Pola acara.
 - i. Untuk pola pencocokan Event, pilih Predefined by service.
 - ii. Untuk Penyedia layanan, pilih AWS.
 - iii. Untuk nama Layanan, pilih AWS Proton.
 - iv. Untuk jenis Acara, pilih Perubahan Status AWS Proton Layanan.

Pola acara muncul di editor teks.
 - v. Buka [konsol AWS Proton](#).
 - vi. Pada panel navigasi, silakan pilih Layanan.
 - vii. Di halaman Layanan, pilih nama AWS Proton layanan Anda.
 - viii. Di halaman detail Layanan, salin layanan Amazon Resource Name (ARN).
 - ix. Arahkan kembali ke EventBridge konsol dan aturan tutorial Anda dan pilih Edit di editor teks.
 - x. Di editor teks, untuk "resources" :, masukkan layanan ARN yang Anda salin di langkah viii.

```
{
  "source": ["aws.proton"],
  "detail-type": ["AWS Proton Service Status Change"],
```

```
"resources": ["arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/your-service"]
}
```

- xi. Simpan pola acara.
- c. Di bagian Pilih target:
 - i. Untuk Target, pilih topik SNS.
 - ii. Untuk Topik, pilih tutorial-service-status-change.
- d. Pilih Buat.

Langkah 3: Uji aturan acara Anda

Verifikasi bahwa aturan acara Anda berfungsi dengan menambahkan instance ke AWS Proton layanan Anda.

1. Beralih ke [AWS Proton konsol](#).
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Layanan.
3. Di halaman Layanan, pilih nama layanan Anda.
4. Di halaman Detail Layanan, pilih Edit.
5. Di halaman Konfigurasi layanan, pilih Berikutnya.
6. Di halaman Konfigurasi pengaturan kustom, di bagian Instans layanan, pilih Tambahkan instance baru.
7. Lengkapi formulir untuk instans Baru Anda:
 - a. Masukkan Nama untuk instance baru Anda.
 - b. Pilih lingkungan kompatibel yang sama dengan yang Anda pilih untuk instans yang ada.
 - c. Masukkan nilai untuk input yang diperlukan.
 - d. Pilih Berikutnya.
8. Tinjau input Anda dan pilih Perbarui.
9. Setelah status LayananActive, periksa email Anda untuk memverifikasi bahwa Anda menerima AWS pemberitahuan yang memberikan pembaruan status.

```
{
  "version": "0",
  "id": "af76c382-2b3c-7a0a-cf01-936dff228276",
```



```
"detail-type": "AWS Proton Service Status Change",
"source": "aws.proton",
"account": "123456789012",
"time": "2021-06-29T20:40:16Z",
"region": "region-id",
"resources": ["arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/your-service"],
"detail": {
  "previousStatus": "ACTIVE",
  "status": "UPDATE_IN_PROGRESS",
  "name": "your-service"
}
}
```

```
{
  "version": "0",
  "id": "87131e29-ad95-bda2-cd30-0ce825dfb0cd",
  "detail-type": "AWS Proton Service Status Change",
  "source": "aws.proton",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-06-29T20:42:27Z",
  "region": "region-id",
  "resources": ["arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/your-service"],
  "detail": {
    "previousStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS",
    "status": "ACTIVE",
    "name": "your-service"
  }
}
```

Langkah 4: Membersihkan

Hapus topik dan langganan Amazon SNS Anda dan hapus aturan Anda EventBridge .

Hapus topik dan langganan Amazon SNS Anda.

1. Arahkan ke [konsol Amazon SNS](#).
2. Di panel navigasi, pilih Langganan.
3. Di halaman Langganan, pilih langganan yang Anda buat untuk topik bernama `tutorial-service-status-change` lalu pilih Hapus.
4. Di panel navigasi, pilih Topik.

5. Di halaman Topik, pilih topik bernama `tutorial-service-status-change` lalu pilih Hapus.
6. Modal meminta Anda untuk memverifikasi penghapusan. Ikuti instruksi dan pilih Hapus.

Hapus EventBridge aturan Anda.

1. Arahkan ke [EventBridge konsol Amazon](#).
2. Di panel navigasi, pilih Peristiwa, Aturan.
3. Di halaman Aturan, pilih aturan bernama `tutorial-rule` dan kemudian pilih Hapus.
4. Modal meminta Anda untuk memverifikasi penghapusan. Pilih Hapus.

Hapus instance layanan yang ditambahkan.

1. Navigasikan ke [konsol AWS Proton](#) tersebut.
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Layanan.
3. Di halaman Layanan, pilih nama layanan Anda.
4. Di halaman Detail layanan, pilih Edit dan kemudian Berikutnya.
5. Di halaman Konfigurasi pengaturan kustom, di bagian Contoh layanan, pilih Hapus untuk instance layanan yang Anda buat sebagai bagian dari tutorial ini dan kemudian pilih Berikutnya.
6. Tinjau input Anda dan pilih Perbarui.
7. Modal meminta Anda untuk memverifikasi penghapusan. Ikuti instruksi dan pilih Ya, hapus.

Perbarui infrastruktur dengan AWS Proton dasbor

AWS Proton Dasbor menyediakan ringkasan AWS Proton sumber daya di AWS akun Anda, dengan fokus khusus pada kebuntuan —bagaimana sumber daya yang diterapkan diperbarui. Sumber daya yang digunakan diperbarui saat menggunakan versi yang direkomendasikan dari template terkait. Sumber daya yang out-of-date digunakan mungkin memerlukan pembaruan versi template mayor atau minor.

Lihat dasbor di AWS Proton konsol

Untuk melihat AWS Proton dasbor, buka [AWS Proton konsol](#), lalu, di panel navigasi, pilih Dasbor.

Sumber daya

AWS Proton > Dashboard

Dashboard [Info](#)

[Resources](#) | [Deployment history - new](#)

Resources

| Service instances | Services | Environments | Components |
|-------------------|----------|--------------|------------|
| 2 | 1 | 1 | 0 |

Resource templates

| Resource type | Total |
|---------------------------------------|-------|
| Service templates | 1 |
| Environment templates | 1 |

Resource status summary

| Resource type | Up to date | Failed | Minor update pending | Major update pending |
|-----------------------------------|------------|--------|----------------------|----------------------|
| Services | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Service instances | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Environments | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Components | 0 | 0 | 0 | 0 |

Service instances (11)


| Name | Deployment status | Service template | Service | Environment | Last successful deployment | Created |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| demo-inst-2 | Succeeded | demo-svc-temp-lambda | demo-svc-lambda | demo-env-lambda | May 31, 2023 at 10:52 (UTC-4:00) | May 31, 2023 at 10:52 (UTC-4:00) |
| demo-inst-1 | Succeeded | demo-svc-temp-lambda | demo-svc-lambda | demo-env-lambda | May 31, 2023 at 10:52 (UTC-4:00) | May 31, 2023 at 10:52 (UTC-4:00) |

Tab pertama dasbor menampilkan jumlah semua sumber daya di akun Anda. Tab sumber daya menunjukkan jumlah instans layanan, layanan, lingkungan, dan komponen, serta templat sumber daya Anda. Ini juga memecah jumlah sumber daya untuk setiap jenis sumber daya yang diterapkan berdasarkan status sumber daya dari jenis itu. Tabel instance layanan menunjukkan detail setiap instance layanan—status penerapannya, AWS Proton sumber daya yang terkait dengannya, pembaruan yang tersedia untuknya, dan beberapa stempel waktu.

Anda dapat memfilter daftar instance layanan dengan properti tabel apa pun. Misalnya, Anda dapat memfilter untuk melihat instance layanan dengan penerapan dalam jangka waktu tertentu, atau instance layanan yang kedaluwarsa relatif terhadap rekomendasi versi mayor atau minor.

Pilih nama instance layanan untuk menavigasi ke halaman detail instance layanan, tempat Anda dapat bertindak untuk membuat pembaruan versi yang sesuai. Pilih nama AWS Proton sumber daya lain untuk menavigasi ke halaman detailnya, atau pilih jenis sumber daya untuk menavigasi ke daftar sumber daya masing-masing.

Riwayat penyebaran

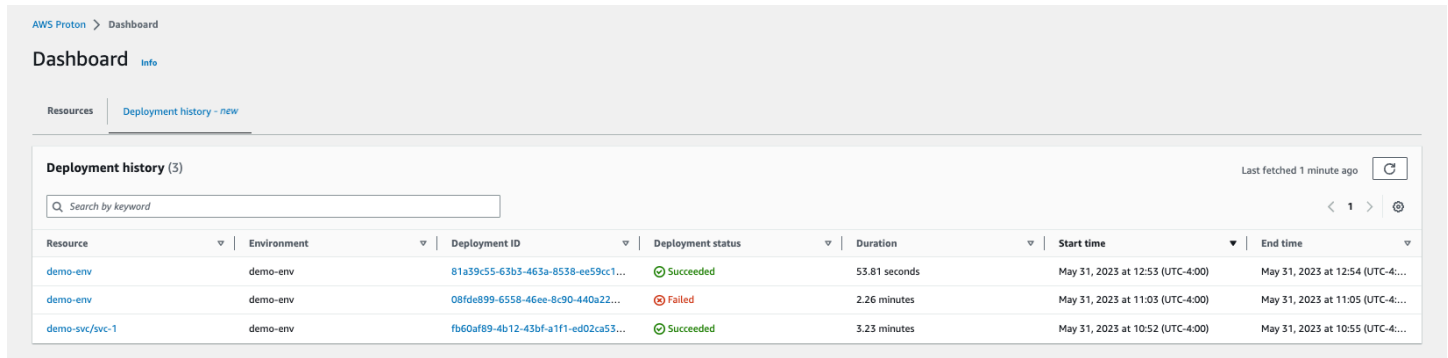

AWS Proton > Dashboard

Dashboard [Info](#)

Resources [Deployment history - new](#)

Deployment history (3) Last fetched 1 minute ago [Refresh](#)

| Resource | Environment | Deployment ID | Deployment status | Duration | Start time | End time |
|--------------------------------|-------------|---|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| demo-env | demo-env | 81a39c55-63b3-463a-8538-ee59cc1... | Succeeded | 53.81 seconds | May 31, 2023 at 12:53 (UTC-4:00) | May 31, 2023 at 12:54 (UTC-4:00) |
| demo-env | demo-env | 08fde899-6558-46ee-8c90-440a22... | Failed | 2.26 minutes | May 31, 2023 at 11:03 (UTC-4:00) | May 31, 2023 at 11:05 (UTC-4:00) |
| demo-svc/svc-1 | demo-env | fb60af69-4b12-43bf-a1f1-ed02ca53... | Succeeded | 3.23 minutes | May 31, 2023 at 10:52 (UTC-4:00) | May 31, 2023 at 10:55 (UTC-4:00) |

Tab riwayat penerapan memungkinkan Anda melihat detail tentang penerapan Anda. Dalam tabel riwayat penerapan, Anda dapat melacak status penerapan, serta ID lingkungan dan penerapan. Anda dapat memilih nama sumber daya atau ID penyebaran untuk melihat detail lebih lanjut, seperti pesan status penerapan dan output sumber daya. Tabel ini juga memungkinkan Anda untuk memfilter pada properti tabel apa pun.

- [CodeBuild menyediakan dukungan Amazon VPC kustom](#)

Identity and Access Management untuk AWS Proton

(IAM) AWS Identity and Access Management adalah Layanan AWS yang membantu seorang administrator dalam mengendalikan akses ke sumber daya AWS secara aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat terautentikasi (masuk) dan berwenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya AWS Proton. IAM adalah sebuah layanan Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa dikenakan biaya tambahan.

Topik

- [Audiens](#)
- [Autentikasi menggunakan identitas](#)
- [Mengelola kebijakan menggunakan akses](#)
- [Cara kerja AWS Proton dengan IAM](#)
- [Contoh kebijakan untuk AWS Proton](#)
- [Kebijakan yang dikelola oleh AWS untuk AWS Proton](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk AWS Proton](#)
- [Pemecahan masalah identitas dan akses AWS Proton](#)

Audiens

Cara menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan yang Anda lakukan di AWS Proton.

Pengguna layanan – Jika Anda menggunakan layanan AWS Proton untuk melakukan tugas Anda, administrator Anda akan memberikan kredensial dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak fitur AWS Proton untuk melakukan pekerjaan, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami cara mengelola akses dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari administrator Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di AWS Proton, lihat [Pemecahan masalah identitas dan akses AWS Proton](#).

Administrator layanan – Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya AWS Proton di perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke AWS Proton. Tugas Anda adalah menentukan

AWS Proton fitur dan sumber daya mana yang harus diakses pengguna layanan Anda. Kemudian, Anda harus mengirimkan permintaan kepada administrator IAM Anda untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara perusahaan Anda dapat menggunakan IAM dengan AWS Proton, lihat [Cara kerja AWS Proton dengan IAM](#).

Administrator IAM – Jika Anda adalah administrator IAM, Anda mungkin ingin belajar dengan lebih detail tentang cara Anda menulis kebijakan untuk mengelola akses ke AWS Proton. Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas AWS Proton yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Proton](#).

Autentikasi menggunakan identitas

Autentikasi merupakan cara Anda untuk masuk ke AWS dengan menggunakan kredensial identitas Anda. Anda harus terautentikasi (masuk keAWS) sebagai Pengguna root akun AWS, sebagai pengguna IAM, atau dengan mengambil peran IAM.

Anda dapat masuk ke AWS sebagai identitas terfederasi dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center Para pengguna (Pusat Identitas IAM), autentikasi sign-on tunggal perusahaan Anda, dan kredensial Google atau Facebook Anda merupakan contoh identitas terfederasi. Saat Anda masuk sebagai identitas terfederasi, administrator Anda sebelumnya menyiapkan federasi identitas dengan menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengakses AWS dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil suatu peran.

Tergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk ke AWS Management Console atau portal akses AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang masuk ke AWS, silakan lihat [Cara masuk ke Akun AWS Anda](#) di Panduan Pengguna AWS Sign-In.

Jika Anda mengakses AWS secara terprogram, AWS sediakan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara kriptografis dengan menggunakan kredensial Anda. Jika Anda tidak menggunakan peralatan AWS, maka Anda harus menandatangani sendiri permintaan tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan metode yang disarankan untuk menandatangani permintaan sendiri, silakan lihat [Menandatangani permintaan API AWS](#) di Panduan Pengguna IAM.

Terlepas dari metode autentikasi yang Anda gunakan, Anda mungkin juga diminta untuk menyediakan informasi keamanan tambahan. Sebagai contoh, AWS menyarankan supaya Anda menggunakan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk

mempelajari selengkapnya, silakan lihat [Autentikasi multi-faktor](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center dan [Menggunakan autentikasi multi-faktor \(MFA\) di AWS](#) di Panduan Pengguna IAM.

Pengguna root Akun AWS

Ketika Anda membuat Akun AWS, Anda memulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun tersebut. Identitas ini disebut pengguna root Akun AWS dan diakses dengan cara masuk ke alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan untuk membuat akun. Kami sangat menyarankan Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Lindungi kredensial pengguna root Anda dan gunakan kredensial tersebut untuk melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai pengguna root, silakan lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) di Panduan Pengguna IAM.

Identitas terfederasi

Praktik terbaiknya berupa, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensial temporer.

Identitas terfederasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web, dikenal sebagai AWS Directory Service, direktori Pusat Identitas, atau pengguna mana pun yang mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. Ketika identitas terfederasi mengakses Akun AWS, identitas tersebut mengambil peran, dan peran memberikan kredensial temporer.

Untuk pengelolaan akses terpusat, kami sarankan Anda menggunakan AWS IAM Identity Center. Anda dapat membuat pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM, atau Anda dapat menghubungkan dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas Anda sendiri untuk digunakan di semua Akun AWS Anda dan aplikasi Anda. Untuk informasi tentang Pusat Identitas IAM, silakan lihat [Apakah Pusat Identitas IAM itu?](#) di User Guide AWS IAM Identity Center.

Pengguna dan Grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dalam Akun AWS Anda yang memiliki izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Apabila memungkinkan, kami menyarankan untuk mengandalkan pada kredensial temporer alih-alih membuat pengguna IAM yang memiliki kredensial jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika Anda memiliki kasus penggunaan khusus yang memerlukan kredensial jangka panjang dengan pengguna IAM, kami menyarankan Anda memutar kunci akses.

Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Memutar kunci akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensial jangka panjang](#) di Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) adalah identitas yang menerangkan secara spesifik kumpulan pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk sebagai kelompok. Anda dapat menggunakan grup untuk menerangkan secara spesifik izin untuk beberapa pengguna sekaligus. Grup membuat izin lebih mudah dikelola untuk sekelompok besar pengguna. Sebagai contoh, Anda dapat memiliki grup yang diberi nama AdminIAM dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola sumber daya IAM.

Pengguna berbeda dari peran. Pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau aplikasi, tetapi peran tersebut dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial temporer. Untuk mempelajari selengkapnya, silakan lihat [Kapan harus membuat pengguna IAM \(alih-alih peran\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

[Peran IAM](#) merupakan identitas dalam Akun AWS Anda yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Anda dapat menggunakan peran IAM untuk sementara dalam AWS Management Console dengan [berganti peran](#). Anda dapat mengambil peran dengan cara memanggil operasi API AWS CLI atau AWS atau menggunakan URL kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan peran, silakan lihat [menggunakan peran IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

IAM role dengan kredensial temporer berguna dalam situasi berikut:

- Akses pengguna gabungan – Untuk menetapkan izin ke sebuah identitas terfederasi, Anda harus membuat sebuah peran dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas gabungan terfederasi mengautentikasi, identitas tersebut terhubung dengan peran dan diberikan izin yang ditentukan oleh peran. Untuk informasi tentang peran-peran untuk federasi, silakan lihat [Membuat sebuah peran untuk Penyedia Identitas pihak ketiga](#) di Panduan Pengguna IAM. Jika Anda menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda mengonfigurasi serangkaian izin. Untuk mengontrol apa yang dapat diakses identitas Anda setelah identitas tersebut diautentikasi, Pusat Identitas IAM mengkorelasikan izin yang diatur ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang rangkaian izin, silakan lihat [Rangkaian izin](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center.
- Izin pengguna IAM sementara – Pengguna atau peran IAM dapat mengambil peran IAM untuk sementara mengambil izin berbeda untuk tugas tertentu.
- Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengizinkan seseorang (pengguna utama tepercaya) di akun berbeda untuk mengakses sumber daya yang ada di akun

Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan akses lintas akun. Namun, pada beberapa Layanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan secara langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan suatu peran sebagai proksi). Untuk mempelajari perbedaan antara kebijakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, silakan lihat [Bagaimana peran IAM role berbeda dari kebijakan berbasis sumber daya](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Akses lintas layanan – Sebagian Layanan AWS menggunakan fitur di Layanan AWS lainnya. Sebagai contoh, ketika Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, lazim pada layanan tersebut menjalankan aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Suatu layanan mungkin melakukan hal tersebut menggunakan izin pengguna utama panggilan, menggunakan peran layanan, atau peran tertaut layanan.
- Sesi akses maju (FAS) – Ketika Anda menggunakan pengguna IAM atau peran IAM untuk melakukan tindakan-tindakan di AWS, Anda akan dianggap sebagai seorang pengguna utama. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian dilanjutkan oleh tindakan lain pada layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pengguna utama untuk memanggil Layanan AWS, yang dikombinasikan dengan Layanan AWS yang diminta untuk membuat pengajuan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya diajukan ketika sebuah layanan menerima pengajuan yang memerlukan interaksi dengan Layanan AWS lain atau sumber daya lain untuk diselesaikan. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, silakan lihat [Meneruskan sesi akses](#).
- Peran layanan – Sebuah peran layanan adalah sebuah [peran IAM](#) yang dijalankan oleh suatu layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Membuat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.
- Peran tertaut layanan – Peran tertaut layanan adalah tipe peran layanan yang tertaut dengan Layanan AWS. Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan sebuah tindakan atas nama Anda. Peran tertaut layanan akan muncul di Akun AWS Anda dan dimiliki oleh layanan tersebut. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran tertaut layanan.
- Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 – Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengelola kredensial temporer untuk aplikasi yang berjalan di instans EC2 dan mengajukan permintaan AWS CLI atau API AWS. Cara ini lebih baik daripada menyimpan kunci akses dalam instans EC2. Untuk memberikan peran AWS ke instans EC2 dan menjadikannya terdapat di semua aplikasinya, Anda dapat membuat profil instans yang dilampirkan ke instans tersebut. Profil instans berisi peran dan

memungkinkan program yang berjalan di instans EC2 untuk mendapatkan kredensial temporer. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Menggunakan peran IAM untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di instans Amazon EC2](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk mempelajari apakah kita harus menggunakan peran IAM atau pengguna IAM, silakan lihat [Kapan harus membuat peran IAM \(alih-alih pengguna\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

Mengelola kebijakan menggunakan akses

Anda mengendalikan akses di AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke identitas atau sumber daya AWS. Kebijakan adalah objek di AWS yang, ketika terkait dengan identitas atau sumber daya, akan menentukan izinnya. AWS mengevaluasi kebijakan-kebijakan tersebut ketika seorang pengguna utama (pengguna, root user, atau sesi peran) mengajukan permintaan. Izin dalam kebijakan menentukan apakah permintaan diberikan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan di AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, silakan lihat [Gambaran Umum kebijakan JSON](#) di Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan secara spesifik siapa yang memiliki akses pada apa. Yaitu, pengguna utama manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan syarat apa.

Secara default, para pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk mengabdikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian akan dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan para pengguna dapat mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk pengoperasiannya. Sebagai contoh, anggap saja Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan `iam:GetRole`. Pengguna dengan kebijakan tersebut dapat memperoleh informasi peran dari AWS Management Console, AWS CLI, atau APIAWS.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, misalnya pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol apa yang pengguna tindakan dan peran dapat kerjakan, pada sumber daya mana, dan dalam keadaan apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, silakan lihat [Membuat kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan terkelola. Kebijakan inline ditanam secara langsung ke pengguna tunggal, grup, atau peran. Kebijakan terkelola adalah kebijakan yang berdiri sendiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran di Akun AWS Anda. Kebijakan terkelola mencakup kebijakan terkelola AWS dan kebijakan terkelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola atau kebijakan selaras, silakan lihat [Memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan selaras](#) di Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan-kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan terpercaya peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya yang dilampiri kebijakan, kebijakan tersebut menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh pengguna utama yang ditentukan di sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan pengguna utama](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Pengguna utama dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna gabungan, atau Layanan AWS.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan terkelola AWS dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACL)

Daftar kontrol akses (ACL) mengendalikan pengguna utama mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun kebijakan-kebijakan tersebut tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh-contoh layanan yang mendukung ACL. Untuk mempelajari ACL selengkapnya, silakan lihat [Gambaran umum daftar kontrol akses \(ACL\)](#) di Panduan Pengembang Layanan Penyimpanan Ringkas Amazon.

Tipe-tipe kebijakan lain

AWS mendukung tipe kebijakan tambahan, yang kurang umum. Tipe-tipe kebijakan ini dapat mengatur izin maksimum yang diberikan kepada Anda oleh tipe kebijakan yang lebih umum.

- Batasan izin – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM (pengguna IAM atau peran IAM).

Anda dapat menetapkan batasan izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas milik entitas dan batas izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau peran dalam bidang `Principal` tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini menindahi izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, silakan lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

- Kebijakan kontrol layanan (SCP) – SCP adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum untuk sebuah organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah layanan untuk mengelompokkan dan secara terpusat mengelola beberapa Akun AWS yang dimiliki bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur di suatu organisasi, maka Anda dapat menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCP) ke salah satu atau ke semua akun Anda. SCP membatasi izin untuk entitas dalam akun anggota, termasuk setiap Pengguna root akun AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang Organisasi dan SCP, silakan lihat [Cara kerja SCP](#) di Panduan Pengguna AWS Organizations.
- Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter ketika Anda membuat sesi sementara secara terprogram untuk peran atau pengguna gabungan. Izin sesi yang dihasilkan adalah perpotongan kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. Izin juga dapat berasal dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini menindahi izin. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Kebijakan sesi](#) di Panduan Pengguna IAM.

Berbagai tipe kebijakan

Ketika beberapa tipe kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan untuk mengizinkan permintaan ketika beberapa tipe kebijakan dilibatkan, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Cara kerja AWS Proton dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke AWS Proton, Anda harus memahami fitur IAM yang tersedia untuk digunakan dengan AWS Proton.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan AWS Proton

| Fitur IAM | Dukungan AWS Proton |
|--|---------------------|
| Kebijakan berbasis identitas | Ya |

| Fitur IAM | Dukungan AWS Proton |
|--|---------------------|
| Kebijakan berbasis sumber daya | Tidak |
| Tindakan kebijakan | Ya |
| Sumber daya kebijakan | Ya |
| Kunci kondisi kebijakan | Ya |
| ACL | Tidak |
| ABAC (tag dalam kebijakan) | Ya |
| Kredensial temporer | Ya |
| Izin-izin pengguna utama | Ya |
| Peran layanan | Ya |
| Peran tertaut layanan | Ya |

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara AWS Proton dan Layanan AWS pekerjaan lainnya dengan sebagian besar fitur IAM, lihat [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan berbasis identitas untuk AWS Proton

| | |
|--|----|
| Mendukung kebijakan berbasis identitas | Ya |
|--|----|

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, misalnya pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol apa yang pengguna tindakan dan peran dapat kerjakan, pada sumber daya mana, dan dalam keadaan apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, silakan lihat [Membuat kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta persyaratan yang menjadi dasar dikabulkan atau

ditolaknyatindakan tersebut. Anda tidak dapat menentukan secara spesifik pengguna utama dalam sebuah kebijakan berbasis identitas karena pengguna utama berlaku bagi pengguna atau peran yang melekat kepadanya. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan IAM JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Proton

Untuk melihat contoh AWS Proton kebijakan berbasis identitas, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Proton](#).

Kebijakan berbasis sumber daya dalam AWS Proton

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan-kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan terpercaya peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya yang dilampiri kebijakan, kebijakan tersebut menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh pengguna utama yang ditentukan di sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan pengguna utama](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Pengguna utama dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna gabungan, atau Layanan AWS.

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai pengguna utama dalam kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan pengguna utama akun silang ke kebijakan berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika pengguna utama dan sumber daya berada dalam Akun AWS yang berbeda, Administrator IAM di akun terpercaya juga harus memberikan izin kepada entitas pengguna utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. Mereka memberikan izin melampirkan kebijakan berbasis identitas kepada entitas. Namun, jika kebijakan berbasis sumber daya memberikan akses kepada pengguna utama dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis identitas tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Perbedaan IAM role dengan kebijakan berbasis sumber daya](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk AWS Proton

Mendukung tindakan kebijakan Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan secara spesifik siapa yang memiliki akses pada apa. Yaitu, pengguna utama manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan syarat apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan-tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan-tindakan kebijakan biasanya memiliki nama yang sama sebagaimana operasi API AWS yang dikaitkan padanya. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan yang memiliki izin saja yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan beberapa tindakan dalam sebuah kebijakan. Tindakan-tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Menyertakan tindakan dalam suatu kebijakan untuk memberikan izin guna melakukan operasi yang terkait.

Untuk melihat daftar AWS Proton tindakan, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS Proton](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di AWS Proton menggunakan prefiks berikut sebelum tindakan:

```
proton
```

Untuk menetapkan beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan dengan koma.

```
"Action": [  
  "proton:action1",  
  "proton:action2"  
]
```

Anda juga dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Sebagai contoh, untuk menentukan semua tindakan yang dimulai dengan kata `List`, sertakan tindakan berikut:

```
"Action": "proton:List*"
```

Untuk melihat contoh AWS Proton kebijakan berbasis identitas, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Proton](#).

Sumber daya kebijakan untuk AWS Proton

Mendukung sumber daya kebijakan Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan secara spesifik siapa yang memiliki akses pada apa. Yaitu, pengguna utama manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan syarat apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek atau objek-objek yang menjadi target penerapan tindakan. Pernyataan harus menyertakan entah elemen `Resource` atau `NotResource`. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Anda dapat melakukan ini untuk tindakan-tindakan yang mendukung jenis sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan wildcard (*) untuk mengindikasikan bahwa pernyataan tersebut berlaku bagi semua sumber daya.

```
"Resource": "*" 
```

Untuk melihat daftar jenis AWS Proton sumber daya dan ARNnya, lihat [Sumber daya yang ditentukan oleh AWS Proton](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan yang dapat menentukan ARN setiap sumber daya, lihat [Tindakan yang ditentukan AWS Proton](#).

Untuk melihat contoh AWS Proton kebijakan berbasis identitas, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Proton](#).

Kunci syarat kebijakan untuk AWS Proton

Mendukung kunci-kunci persyaratan kebijakan Ya
spesifik layanan

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan secara spesifik siapa yang memiliki akses pada apa. Yaitu, pengguna utama manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan syarat apa.

Elemen Condition (atau blok Condition) akan memungkinkan Anda menentukan syarat yang menjadi dasar suatu pernyataan berlaku. Elemen Condition bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator syarat](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan syarat dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta.

Jika Anda menentukan beberapa elemen Condition dalam sebuah pernyataan, atau beberapa kunci dalam elemen Condition tunggal, maka AWS akan mengevaluasinya dengan menggunakan operasi AND yang logis. Jika Anda menentukan beberapa nilai untuk satu kunci persyaratan, maka AWS akan mengevaluasi syarat tersebut menggunakan operasi OR yang logis. Semua persyaratan harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan syarat. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika izin tersebut mempunyai tag yang sesuai dengan nama pengguna IAM mereka. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Elemen kebijakan IAM: variabel dan tag](#) di Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci-kunci syarat global dan kunci-kunci syarat spesifik layanan. Untuk melihat semua kunci persyaratan global AWS, silakan lihat [kunci konteks syarat global AWS](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci AWS Proton kondisi, lihat [Kunci kondisi untuk AWS Proton](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan dengan kunci syarat tertentu, lihat [Tindakan yang ditentukan AWS Proton](#).

Untuk melihat contoh condition-key-based kebijakan untuk membatasi akses ke sumber daya, lihat [Contoh kebijakan berbasis kunci kondisi untuk AWS Proton](#).

Daftar kontrol akses (ACL) di AWS Proton

Mendukung ACL

Tidak

Daftar kontrol akses (ACL) mengendalikan pengguna utama mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun kebijakan-kebijakan tersebut tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Daftar kontrol akses (ACL) adalah daftar penerima hibah yang dapat Anda lampirkan ke sumber daya. Mereka memberikan izin akun untuk mengakses sumber daya tempat mereka dilampirkan.

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dengan AWS Proton

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan) Ya

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang mendefinisikan izin berdasarkan atribut. Di AWS, atribut-atribut ini disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas IAM (pengguna atau peran) dan ke banyak sumber daya AWS. Pemberian tag ke entitas dan sumber daya adalah langkah pertama dari ABAC. Kemudian rancanglah kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi-operasi ketika tag milik pengguna utama cocok dengan tag yang ada di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat berguna di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan berguna di situasi dimana pengelolaan kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tag, berikan informasi tentang tag di [elemen syarat](#) dari sebuah kebijakan dengan menggunakan kunci-kunci persyaratan `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci-kunci persyaratan untuk setiap jenis sumber daya, maka nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci persyaratan untuk hanya beberapa jenis sumber daya, maka nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, silakan lihat [Apa itu ABAC?](#) di Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, silakan lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang penandaan sumber daya AWS Proton, lihat [AWS Proton sumber daya](#).

Menggunakan kredensial sementara dengan AWS Proton

Mendukung kredensial temporer Ya

Beberapa Layanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk dengan menggunakan kredensial temporer. Sebagai informasi tambahan, termasuk tentang Layanan AWS mana saja yang berfungsi dengan kredensial temporer, silakan lihat [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Anda menggunakan kredensial temporer jika Anda masuk ke AWS Management Console dengan menggunakan metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Sebagai contoh, ketika Anda mengakses AWS dengan menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) milik perusahaan Anda, proses itu secara otomatis akan membuat kredensial temporer. Anda juga akan secara otomatis membuat kredensial temporer ketika Anda masuk ke konsol sebagai seorang pengguna dan kemudian beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang peralihan peran, silakan lihat [Peralihan peran \(konsol\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat secara manual membuat kredensial temporer menggunakan AWS CLI atau API AWS. Anda kemudian dapat menggunakan kredensial temporer tersebut untuk mengakses AWS. AWS menyarankan agar Anda secara dinamis membuat kredensial temporer alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#).

Izin pelaku utama lintas layanan untuk AWS Proton

| | |
|---------------------------------|----|
| Mendukung sesi akses maju (FAS) | Ya |
|---------------------------------|----|

Saat Anda menggunakan pengguna IAM atau peran IAM untuk mengerjakan tindakan di AWS, Anda akan dianggap sebagai pengguna utama. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian dilanjutkan oleh tindakan lain pada layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pengguna utama untuk memanggil Layanan AWS, yang dikombinasikan dengan Layanan AWS yang diminta untuk membuat pengajuan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya diajukan ketika sebuah layanan menerima pengajuan yang memerlukan interaksi dengan Layanan AWS lain atau sumber daya lain untuk diselesaikan. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, silakan lihat [Meneruskan sesi akses](#).

Peran layanan untuk AWS Proton

| | |
|-------------------------|----|
| Mendukung peran layanan | Ya |
|-------------------------|----|

Peran layanan adalah sebuah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS ProtonContoh kebijakan peran layanan IAM](#).

Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas AWS Proton. Edit peran layanan hanya jika AWS Proton memberikan bimbingan untuk melakukannya.

Peran yang terhubung dengan layanan untuk AWS Proton

| | |
|---|----|
| Mendukung peran yang terhubung dengan layanan | Ya |
|---|----|

Peran yang tertaut layanan adalah jenis peran layanan yang tertaut dengan Layanan AWS. Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan sebuah tindakan atas nama Anda. Peran tertaut layanan akan muncul di Akun AWS Anda dan dimiliki oleh layanan tersebut. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran tertaut layanan.

Untuk detail tentang membuat atau mengelola peran terkait layanan, lihat [Layanan AWSbahwa bekerja dengan](#) IAM. Temukan sebuah layanan dalam tabel yang memiliki Yes di kolom Peran tertaut layanan. Pilih tautan Ya untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan untuk layanan tersebut.

Contoh kebijakan untuk AWS Proton

Temukan contoh kebijakan AWS Proton IAM di bagian berikut.

Topik

- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Proton](#)
- [AWS ProtonContoh kebijakan peran layanan IAM](#)
- [Contoh kebijakan berbasis kunci kondisi untuk AWS Proton](#)

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Proton

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi AWS Proton sumber daya. Pengguna dan peran tersebut juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakan API AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS. Untuk mengabdikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang

mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian akan dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan para pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, silakan lihat [Membuat kebijakan IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh AWS Proton, termasuk format ARN untuk setiap jenis sumber daya, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi AWS Proton di Referensi](#) Otorisasi Layanan.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)
- [Tautan ke contoh kebijakan berbasis Identitas untuk AWS Proton](#)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus AWS Proton sumber daya di akun Anda. Tindakan ini mengenakan biaya kepada Anda Akun AWS. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan terkelola AWS dan beralih ke izin dengan hak akses paling rendah – Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan terkelola AWS yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Kebijakan tedapat di Akun AWS Anda. Kami menyarankan Anda untuk mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola pelanggan AWS yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [kebijakan-kebijakan terkelola AWS](#) atau [kebijakan-kebijakan terkelola AWS untuk fungsi tugas](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukan ini dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan pengguna IAM untuk mengajukan izin, silakan lihat [Kebijakan dan izin di IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan syarat dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu syarat ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis syarat kebijakan untuk menentukan bahwa semua

pengajuan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan syarat untuk memberi akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui Layanan AWS yang spesifik, seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Syarat](#) di Panduan Pengguna IAM.

- Gunakan Analizer Akses IAM untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – Analizer Akses IAM memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. Analizer Akses IAM menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [validasi kebijakan Analizer Akses IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan autentikasi multi-faktor (MFA) – Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Akun AWS Anda, aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan syarat MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Mengonfigurasi akses API yang diproteksi MFA](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, silakan lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Tautan ke contoh kebijakan berbasis Identitas untuk AWS Proton

Tautan ke contoh contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Proton

- [Kebijakan yang dikelola oleh AWS untuk AWS Proton](#)
- [AWS Proton Contoh kebijakan peran layanan IAM](#)
- [Contoh kebijakan berbasis kunci kondisi untuk AWS Proton](#)

AWS Proton Contoh kebijakan peran layanan IAM

Administrator memiliki dan mengelola sumber daya yang AWS Proton dibuat seperti yang didefinisikan oleh template lingkungan dan layanan. Mereka melampirkan peran layanan IAM ke akun mereka yang memungkinkan AWS Proton untuk membuat sumber daya atas nama mereka. Administrator menyediakan peran dan AWS Key Management Service kunci IAM untuk sumber daya yang kemudian dimiliki dan dikelola oleh pengembang saat AWS Proton menyebarkan aplikasi mereka sebagai AWS Proton layanan di lingkungan. AWS Proton Untuk informasi selengkapnya tentang AWS KMS dan enkripsi data, lihat [Perlindungan data di AWS Proton](#).


Peran layanan adalah peran Amazon Web Services (IAM) yang memungkinkan Anda melakukan panggilan AWS Proton ke sumber daya atas nama Anda. Jika Anda menentukan peran layanan, AWS Proton menggunakan kredensial peran tersebut. Gunakan peran layanan untuk secara eksplisit menentukan tindakan yang AWS Proton dapat dilakukan.

Anda membuat peran layanan dan kebijakan izinnya dengan layanan IAM. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat peran layanan, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke AWS layanan di Panduan Pengguna IAM](#).

AWS Protonperan layanan untuk penyediaan menggunakan AWS CloudFormation

Sebagai anggota tim platform, Anda dapat sebagai administrator membuat peran AWS Proton layanan dan menyediakannya AWS Proton saat Anda membuat lingkungan sebagai peran CloudFormation layanan lingkungan (`protonServiceRoleArn`parameter tindakan [CreateEnvironment](#)API). Peran ini memungkinkan AWS Proton untuk melakukan panggilan API ke layanan lain atas nama Anda ketika lingkungan atau instans layanan apa pun yang berjalan di dalamnya menggunakan penyediaan AWS -managed dan AWS CloudFormation untuk menyediakan infrastruktur.

Kami menyarankan Anda menggunakan peran IAM berikut dan kebijakan kepercayaan untuk peran AWS Proton layanan Anda. Saat Anda menggunakan AWS Proton konsol untuk membuat lingkungan dan memilih untuk membuat peran baru, ini adalah kebijakan yang AWS Proton menambahkan peran layanan yang dibuatnya untuk Anda. Saat mencantumkan izin pada kebijakan ini, ingatlah bahwa AWS Proton gagal pada Access Denied kesalahan.

 Important

Perlu diketahui bahwa kebijakan yang ditampilkan dalam contoh berikut memberikan hak administrator kepada siapa saja yang dapat mendaftarkan templat ke akun Anda. Karena kami tidak tahu sumber daya mana yang akan Anda tentukan di AWS Proton templat Anda, kebijakan ini memiliki izin yang luas. Kami menyarankan Anda untuk mencatat izin ke sumber daya tertentu yang akan digunakan di lingkungan Anda.

AWS Protoncontoh kebijakan peran layanan untuk AWS CloudFormation

Ganti **123456789012** dengan Akun AWS ID Anda.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```



```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudformation:CancelUpdateStack",
      "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
      "cloudformation:CreateChangeSet",
      "cloudformation:CreateStack",
      "cloudformation>DeleteChangeSet",
      "cloudformation>DeleteStack",
      "cloudformation:DescribeChangeSet",
      "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
      "cloudformation:DescribeStackEvents",
      "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
      "cloudformation:DescribeStacks",
      "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
      "cloudformation:ExecuteChangeSet",
      "cloudformation:ListChangeSets",
      "cloudformation:ListStackResources",
      "cloudformation:UpdateStack"
    ],
    "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:123456789012:stack/AWSProton-*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "NotAction": [
      "organizations:*",
      "account:*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:CalledVia": [
          "cloudformation.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:DescribeOrganization",
      "account:ListRegions"
    ]
  }
]

```

```

    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:CalledVia": [
          "cloudformation.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  ]
}

```

AWS Proton kebijakan kepercayaan layanan

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ServiceTrustRelationshipWithConfusedDeputyPrevention",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "proton.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws::proton:*:123456789012:environment/*"
      }
    }
  }
}

```

Kebijakan peran layanan penyediaan AWS terkelola yang dicakup

Berikut ini adalah contoh kebijakan peran AWS Proton layanan bawah cakupan yang dapat Anda gunakan jika Anda hanya memerlukan AWS Proton layanan untuk menyediakan sumber daya S3.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudformation:CancelUpdateStack",
      "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
      "cloudformation:CreateChangeSet",
      "cloudformation:CreateStack",
      "cloudformation>DeleteChangeSet",
      "cloudformation>DeleteStack",
      "cloudformation:DescribeChangeSet",
      "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
      "cloudformation:DescribeStackEvents",
      "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
      "cloudformation:DescribeStacks",
      "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
      "cloudformation:ExecuteChangeSet",
      "cloudformation:ListChangeSets",
      "cloudformation:ListStackResources",
      "cloudformation:UpdateStack"
    ],
    "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:123456789012:stack/AWSProton-*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:CalledVia": [
          "cloudformation.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

AWS Proton peran layanan untuk CodeBuild penyediaan

Sebagai anggota tim platform, Anda dapat sebagai administrator membuat peran AWS Proton layanan dan menyediakannya AWS Proton saat Anda membuat lingkungan sebagai peran CodeBuild layanan lingkungan (codebuildRoleArn parameter tindakan [CreateEnvironmentAPI](#)). Peran ini

memungkinkan AWS Proton untuk melakukan panggilan API ke layanan lain atas nama Anda ketika lingkungan atau instans layanan apa pun yang berjalan di dalamnya menggunakan CodeBuild penyediaan untuk penyediaan infrastruktur.

Saat Anda menggunakan AWS Proton konsol untuk membuat lingkungan dan memilih untuk membuat peran baru, AWS Proton menambahkan kebijakan dengan hak administrator ke peran layanan yang dibuatnya untuk Anda. Saat Anda membuat izin peran dan cakupan Anda sendiri, ingatlah bahwa AWS Proton gagal pada Access Denied kesalahan.

Important

Ketahui bahwa kebijakan yang AWS Proton melekat pada peran yang dibuatnya untuk Anda memberikan hak administrator kepada siapa pun yang dapat mendaftarkan templat ke akun Anda. Karena kami tidak tahu sumber daya mana yang akan Anda tentukan di AWS Proton templat Anda, kebijakan ini memiliki izin yang luas. Kami menyarankan Anda untuk mencatat izin ke sumber daya tertentu yang akan digunakan di lingkungan Anda.

AWS Proton contoh kebijakan peran layanan untuk CodeBuild

Contoh berikut memberikan izin CodeBuild untuk menyediakan sumber daya menggunakan AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

Ganti **123456789012** dengan Akun AWS ID Anda.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/codebuild/AWSProton-Shell-*",
        "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/codebuild/AWSProton-Shell-:*:*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Action": "proton:NotifyResourceDeploymentStatusChange",
      "Resource": "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": [
        "arn:aws:iam:123456789012:role/cdk-*-deploy-role-*",
        "arn:aws:iam:123456789012:role/cdk-*-file-publishing-role-*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

AWS Proton CodeBuild kebijakan kepercayaan

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "CodeBuildTrustRelationshipWithConfusedDeputyPrevention",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "codebuild.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws::proton:*:123456789012:environment/*"
      }
    }
  }
}

```

AWS Proton peran layanan pipa

Untuk menyediakan saluran pipa layanan, AWS Proton perlu izin untuk melakukan panggilan API ke layanan lain. Peran layanan yang diperlukan mirip dengan peran layanan yang Anda berikan saat

membuat lingkungan. Namun, peran untuk membuat pipeline dibagikan di antara semua layanan di AWS akun Anda, dan Anda memberikan peran ini sebagai setelan Akun di konsol, atau melalui tindakan [UpdateAccountSettingsAPI](#).

Saat Anda menggunakan AWS Proton konsol untuk memperbarui setelan akun dan memilih untuk membuat peran baru untuk peran AWS CloudFormation atau peran CodeBuild layanan, kebijakan yang AWS Proton ditambahkan ke peran layanan yang dibuatnya untuk Anda sama dengan kebijakan yang dijelaskan di bagian sebelumnya, [AWS-peran penyediaan terkelola](#) dan [CodeBuild peran penyediaan](#). Saat mencantumkan izin pada kebijakan ini, ingatlah bahwa AWS Proton gagal pada Access Denied kesalahan.

Important

Ketahui bahwa contoh kebijakan di bagian sebelumnya memberikan hak administrator kepada siapa saja yang dapat mendaftarkan templat ke akun Anda. Karena kami tidak tahu sumber daya mana yang akan Anda tentukan di AWS Proton templat Anda, kebijakan ini memiliki izin yang luas. Kami menyarankan Anda untuk memasukkan izin ke sumber daya spesifik yang akan digunakan di saluran pipa Anda.

AWS Protonperan komponen

Sebagai anggota tim platform, Anda dapat sebagai administrator membuat peran AWS Proton layanan dan menyediakannya AWS Proton saat Anda membuat lingkungan sebagai peran CloudFormation komponen lingkungan (`componentRoleArn` parameter tindakan [CreateEnvironmentAPI](#)). Peran ini mencakup infrastruktur yang dapat disediakan oleh komponen yang didefinisikan secara langsung. Untuk informasi selengkapnya tentang komponen, lihat [Komponen](#).

Contoh kebijakan berikut mendukung pembuatan komponen yang ditentukan secara langsung yang menyediakan bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan kebijakan akses terkait.

AWS Protoncontoh kebijakan peran komponen

Ganti **123456789012** dengan Akun AWS ID Anda.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudformation:CancelUpdateStack",
      "cloudformation:CreateChangeSet",
      "cloudformation>DeleteChangeSet",
      "cloudformation:DescribeStacks",
      "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
      "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
      "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
      "cloudformation:DescribeStackEvents",
      "cloudformation:CreateStack",
      "cloudformation>DeleteStack",
      "cloudformation:UpdateStack",
      "cloudformation:DescribeChangeSet",
      "cloudformation:ExecuteChangeSet",
      "cloudformation:ListChangeSets",
      "cloudformation:ListStackResources"
    ],
    "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:123456789012:stack/AWSProton-*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:CreateBucket",
      "s3>DeleteBucket",
      "s3:GetBucket",
      "iam:CreatePolicy",
      "iam>DeletePolicy",
      "iam:GetPolicy",
      "iam:ListPolicyVersions",
      "iam>DeletePolicyVersion"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:CalledVia": "cloudformation.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

AWS Proton kebijakan kepercayaan komponen

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ServiceTrustRelationshipWithConfusedDeputyPrevention",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "proton.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws::proton:*:123456789012:environment/*"
      }
    }
  }
}
```

Contoh kebijakan berbasis kunci kondisi untuk AWS Proton

Contoh berikut kebijakan IAM menolak akses ke AWS Proton tindakan yang cocok dengan templat yang ditentukan dalam blok. **Condition** Perhatikan bahwa kunci kondisi ini hanya didukung oleh tindakan yang tercantum di [Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk AWS Proton](#). Untuk mengelola izin pada tindakan lain, seperti `DeleteEnvironmentTemplate`, Anda harus menggunakan kontrol akses tingkat sumber daya.

Contoh kebijakan yang menolak tindakan AWS Proton template pada template tertentu:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": ["proton:*"],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
```



```

        "proton:EnvironmentTemplate":
["arn:aws:proton:region_id:123456789012:environment-template/my-environment-template"]
    }
},
{
    "Effect": "Deny",
    "Action": ["proton:*"],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
            "proton:ServiceTemplate":
["arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/my-service-template"]
        }
    }
}
]
}

```

Dalam kebijakan contoh berikutnya, pernyataan tingkat Sumber Daya pertama menolak akses ke tindakan AWS Proton `templatListServiceTemplates`, selain yang cocok dengan templat layanan yang tercantum di blok. Resource Pernyataan kedua menolak akses ke AWS Proton tindakan yang cocok dengan templat yang tercantum di Condition blok.

Contoh kebijakan yang menyangkal AWS Proton tindakan yang cocok dengan templat tertentu:

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "proton:*"
            ],
            "Resource": "arn:aws:region_id:123456789012:service-template/my-service-
template"
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "proton:*"
            ],
            "Resource": "*",

```

```

        "Condition": {
            "StringEqualsIfExists": {
                "proton:ServiceTemplate": [
                    "arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/my-
service-template"
                ]
            }
        }
    ]
}

```

Contoh kebijakan akhir memungkinkan AWS Proton tindakan developer yang cocok dengan templat layanan tertentu yang tercantum dalam Condition blok.

Contoh kebijakan untuk mengizinkan tindakan AWS Proton pengembang yang cocok dengan templat tertentu:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:CreateService",
        "proton:UpdateService",
        "proton:UpdateServiceInstance",
        "proton:UpdateServicePipeline",
        "proton>DeleteService",
        "codestar-connections:ListConnections"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {

```

```

        "StringEqualsIfExists": {
            "proton:ServiceTemplate":
"arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/my-service-template"
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "codestar-connections:PassConnection"
        ],
        "Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "codestar-connections:PassedToService": "proton.amazonaws.com"
            }
        }
    }
]
}

```

Kebijakan yang dikelola oleh AWS untuk AWS Proton

Untuk menambahkan izin ke pengguna, grup, dan peran, lebih mudah untuk menggunakan kebijakan terkelola AWS daripada menulis kebijakan sendiri. Dibutuhkan waktu dan keahlian untuk [membuat kebijakan terkelola pelanggan IAM](#) yang hanya menyediakan izin sesuai kebutuhan tim Anda. Untuk mulai dengan cepat, Anda dapat menggunakan kebijakan-kebijakan terkelola AWS kami. Kebijakan ini mencakup kasus penggunaan umum dan tersedia di akun Akun AWS Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan terkelola AWS, lihat [kebijakan terkelola AWS](#) di Panduan Pengguna IAM.

Layanan AWS memelihara dan memperbarui kebijakan AWS terkelola. Anda tidak dapat mengubah izin yang ada dalam kebijakan-kebijakan yang dikelola AWS. Layanan terkadang menambahkan izin tambahan ke kebijakan yang dikelola AWS untuk mendukung fitur-fitur baru. Jenis pembaruan ini akan memengaruhi semua identitas (pengguna, grup, dan peran) di mana kebijakan tersebut dilampirkan. Layanan kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan yang dikelola AWS saat ada fitur baru yang diluncurkan atau saat ada operasi baru yang tersedia. Layanan tidak menghapus izin yang ada di kebijakan yang dikelola AWS, sehingga pembaruan-pembaruan yang terjadi pada kebijakan tidak akan membuat izin yang ada rusak.

Selain itu, AWS mendukung kebijakan-kebijakan terkelola untuk fungsi tugas yang mencakup beberapa layanan. Misalnya, kebijakan `ReadOnlyAccessAWS` terkelola menyediakan akses hanya-baca ke semua Layanan AWS dan sumber daya. Saat layanan meluncurkan fitur baru, AWS menambahkan izin hanya-baca untuk operasi dan sumber daya yang baru. Untuk melihat daftar dan deskripsi dari kebijakan-kebijakan fungsi tugas, lihat [kebijakan terkelola AWS untuk fungsi tugas](#) di Panduan Pengguna IAM.

AWS Proton menyediakan kebijakan IAM terkelola dan hubungan kepercayaan yang dapat Anda lampirkan ke pengguna, grup, atau peran yang memungkinkan berbagai tingkat kontrol atas sumber daya dan operasi API. Anda dapat menerapkan kebijakan ini secara langsung atau menggunakannya sebagai titik awal untuk membuat kebijakan Anda sendiri.

Hubungan kepercayaan berikut digunakan untuk setiap kebijakan yang AWS Proton dikelola.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ExampleTrustRelationshipWithProtonConfusedDeputyPrevention",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "proton.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws::proton:*:123456789012:environment/*"
      }
    }
  }
}
```

Kebijakan terkelola AWS: `AWSProtonFullAccess`

Anda dapat melampirkan `AWSProtonFullAccess` ke entitas IAM Anda. AWS Proton juga melampirkan kebijakan ini ke peran layanan yang memungkinkan AWS Proton untuk melakukan tindakan atas nama Anda.

Kebijakan ini memberikan izin administratif yang memungkinkan akses penuh ke AWS Proton tindakan dan akses terbatas ke tindakan AWS layanan lain yang AWS Proton bergantung pada.

Kebijakan ini mencakup ruang nama tindakan kunci berikut:

- `proton`— Memungkinkan administrator akses penuh ke AWS Proton API.
- `iam`— Memungkinkan administrator untuk meneruskan peran ke AWS Proton. Hal ini diperlukan agar AWS Proton dapat melakukan panggilan API ke layanan lain atas nama administrator.
- `kms`— Memungkinkan administrator untuk menambahkan hibah ke kunci yang dikelola pelanggan.
- `codestar-connections`— Memungkinkan administrator untuk membuat daftar dan meneruskan koneksi codestar sehingga mereka dapat digunakan oleh. AWS Proton

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "proton:*",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "codestar-connections:ListConnections"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "kms:ViaService": "proton.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ],
}
```

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:PassRole"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "iam:PassedToService": "proton.amazonaws.com"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sync.proton.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProtonSync",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "iam:AWSServiceName": "sync.proton.amazonaws.com"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "codestar-connections:PassConnection"
  ],
  "Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "codestar-connections:PassedToService": "proton.amazonaws.com"
    }
  }
}
]
}

```

Kebijakan terkelola AWS: AWSProtonDeveloperAccess

Anda dapat melampirkan AWSProtonDeveloperAccess ke entitas IAM Anda. AWS Proton juga melampirkan kebijakan ini ke peran layanan yang memungkinkan AWS Proton untuk melakukan tindakan atas nama Anda.

Kebijakan ini memberikan izin yang memungkinkan akses terbatas ke AWS Proton tindakan dan AWS tindakan lain yang AWS Proton bergantung padanya. Ruang lingkup izin ini dirancang untuk mendukung peran pengembang yang membuat dan menyebarkan layanan AWS Proton.

Kebijakan ini tidak menyediakan akses ke AWS Proton template dan lingkungan membuat, menghapus, dan memperbarui API. [Jika pengembang memerlukan izin yang lebih terbatas daripada yang disediakan kebijakan ini, sebaiknya buat kebijakan khusus yang dicakup untuk memberikan hak istimewa paling sedikit.](#)

Kebijakan ini mencakup ruang nama tindakan kunci berikut:

- `proton`— Memungkinkan akses kontributor ke sekumpulan API terbatas. AWS Proton
- `codestar-connections`— Memungkinkan kontributor untuk daftar dan meneruskan koneksi `codestar` sehingga mereka dapat digunakan oleh. AWS Proton

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codecommit:ListRepositories",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:UseConnection",
        "proton:CancelServiceInstanceDeployment",
        "proton:CancelServicePipelineDeployment",
        "proton:CreateService",
        "proton>DeleteService",
        "proton:GetAccountRoles",
        "proton:GetAccountSettings",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",

```

```

    "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion",
    "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion",
    "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
    "proton:GetRepository",
    "proton:GetRepositorySyncStatus",
    "proton:GetResourcesSummary",
    "proton:GetService",
    "proton:GetServiceInstance",
    "proton:GetServiceTemplate",
    "proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
    "proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
    "proton:GetServiceTemplateVersion",
    "proton:GetTemplateSyncConfig",
    "proton:GetTemplateSyncStatus",
    "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
    "proton:ListEnvironmentOutputs",
    "proton:ListEnvironmentProvisionedResources",
    "proton:ListEnvironments",
    "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions",
    "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions",
    "proton:ListEnvironmentTemplates",
    "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
    "proton:ListRepositories",
    "proton:ListRepositorySyncDefinitions",
    "proton:ListServiceInstanceOutputs",
    "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources",
    "proton:ListServiceInstances",
    "proton:ListServicePipelineOutputs",
    "proton:ListServicePipelineProvisionedResources",
    "proton:ListServices",
    "proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
    "proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
    "proton:ListServiceTemplates",
    "proton:ListServiceTemplateVersions",
    "proton:ListTagsForResource",
    "proton:UpdateService",
    "proton:UpdateServiceInstance",
    "proton:UpdateServicePipeline",
    "s3:ListAllMyBuckets",
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": "*"
},
{

```



```

    "Effect": "Allow",
    "Action": "codestar-connections:PassConnection",
    "Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "codestar-connections:PassedToService": "proton.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

Kebijakan terkelola AWS: AWSProtonReadOnlyAccess

Anda dapat melampirkan `AWSProtonReadOnlyAccess` ke entitas IAM Anda. AWS Proton juga melampirkan kebijakan ini ke peran layanan yang memungkinkan AWS Proton untuk melakukan tindakan atas nama Anda.

Kebijakan ini memberikan izin yang memungkinkan akses hanya-baca ke AWS Proton tindakan dan akses hanya-baca terbatas ke tindakan layanan lain AWS yang bergantung padanya. AWS Proton

Kebijakan ini mencakup ruang nama tindakan kunci berikut:

- `proton`— Memungkinkan kontributor akses hanya-baca ke API. AWS Proton

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "proton:GetAccountRoles",
        "proton:GetAccountSettings",

```

```
"proton:GetEnvironment",
"proton:GetEnvironmentAccountConnection",
"proton:GetEnvironmentTemplate",
"proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion",
"proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion",
"proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
"proton:GetRepository",
"proton:GetRepositorySyncStatus",
"proton:GetResourcesSummary",
"proton:GetService",
"proton:GetServiceInstance",
"proton:GetServiceTemplate",
"proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
"proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
"proton:GetServiceTemplateVersion",
"proton:GetTemplateSyncConfig",
"proton:GetTemplateSyncStatus",
"proton:ListEnvironmentAccountConnections",
"proton:ListEnvironmentOutputs",
"proton:ListEnvironmentProvisionedResources",
"proton:ListEnvironments",
"proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions",
"proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions",
"proton:ListEnvironmentTemplates",
"proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
"proton:ListRepositories",
"proton:ListRepositorySyncDefinitions",
"proton:ListServiceInstanceOutputs",
"proton:ListServiceInstanceProvisionedResources",
"proton:ListServiceInstances",
"proton:ListServicePipelineOutputs",
"proton:ListServicePipelineProvisionedResources",
"proton:ListServices",
"proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
"proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
"proton:ListServiceTemplates",
"proton:ListServiceTemplateVersions",
"proton:ListTagsForResource"
],
"Resource": "*"
}
]
}
```

Kebijakan terkelola AWS: AWSProtonSyncServiceRolePolicy

AWS Proton melampirkan kebijakan ini ke peran `AWSServiceRoleForProtonSync` terkait layanan yang memungkinkan AWS Proton untuk melakukan sinkronisasi templat.

Kebijakan ini memberikan izin yang memungkinkan akses terbatas ke AWS Proton tindakan dan tindakan AWS layanan lain yang AWS Proton bergantung padanya.

Kebijakan ini mencakup ruang nama tindakan kunci berikut:

- `proton`— Memungkinkan AWS Proton sinkronisasi akses terbatas ke AWS Proton API.
- `codestar-connections`— Memungkinkan AWS Proton sinkronisasi akses terbatas ke `CodeConnections` API.

Untuk informasi tentang detail izin `AWSProtonSyncServiceRolePolicy`, lihat Izin [peran terkait layanan](#) untuk AWS Proton

AWSkebijakan terkelola: AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess

Izin `CodeBuild` perlu menjalankan build untuk AWS Proton `CodeBuild` Penyediaan. Anda dapat melampirkan `AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess` ke `CodeBuild` Peran Penyediaan Anda.

Kebijakan ini memberikan izin minimum agar Penyediaan AWS `CodeBuild` Proton berfungsi. Ini memberikan izin yang memungkinkan `CodeBuild` untuk menghasilkan log build. Ini juga memberikan izin kepada Proton untuk membuat output `Infrastructure as Code (IAC)` tersedia bagi pengguna. AWS Proton itu tidak memberikan izin yang dibutuhkan oleh alat IAC untuk mengelola infrastruktur.

Kebijakan ini mencakup ruang nama tindakan kunci berikut:

- `logs`- Memungkinkan `CodeBuild` untuk menghasilkan log build. Tanpa izin ini, `CodeBuild` akan gagal untuk memulai.
- `proton`- Memungkinkan perintah `CodeBuild Provisioning` untuk memanggil `aws proton notify-resource-deployment-status-change` untuk memperbarui output IAAC untuk sumber daya tertentu. AWS Proton

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/AWSProton-*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "proton:NotifyResourceDeploymentStatusChange",
      "Resource": "arn:aws:proton:*:*:*"
    }
  ]
}
```

AWSkebijakan terkelola: AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy

AWS Protonmelampirkan kebijakan ini ke peran AWSServiceRoleForProtonCodeBuildProvisioning terkait layanan yang memungkinkan AWS Proton untuk melakukan CodeBuild penyediaan berbasis.

Kebijakan ini memberikan izin yang memungkinkan akses terbatas ke tindakan AWS layanan yang AWS Proton bergantung pada.

Kebijakan ini mencakup ruang nama tindakan kunci berikut:

- `cloudformation`— Memungkinkan penyediaan AWS Proton CodeBuild berbasis akses terbatas ke AWS CloudFormation API.
- `codebuild`— Memungkinkan penyediaan AWS Proton CodeBuild berbasis akses terbatas ke CodeBuild API.
- `iam`— Memungkinkan administrator untuk meneruskan peran keAWS Proton. Hal ini diperlukan agar AWS Proton dapat melakukan panggilan API ke layanan lain atas nama administrator.
- `servicequotas`— Memungkinkan AWS Proton untuk memeriksa batas build CodeBuild bersamaan, yang memastikan antrian build yang tepat.

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation>DeleteChangeSet",
        "cloudformation>DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSProton-CodeBuild-*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild>DeleteProject",
        "codebuild:UpdateProject",
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:StopBuild",
        "codebuild:RetryBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:BatchGetProjects"
      ],
      "Resource": "arn:aws:codebuild:*:*:project/AWSProton*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
          "iam:PassedToService": "codebuild.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "servicequotas:GetServiceQuota"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
}

```

AWSkebijakan terkelola: AwsProtonServiceGitSyncServiceRole Kebijakan

AWS Protonmelampirkan kebijakan ini ke peran terkait layanan

AwsProtonServiceGitSyncServiceRole Kebijakan yang memungkinkan AWS Proton untuk melakukan sinkronisasi layanan.

Kebijakan ini memberikan izin yang memungkinkan akses terbatas ke AWS Proton tindakan dan tindakan AWS layanan lain yang AWS Proton bergantung padanya.

Kebijakan ini mencakup ruang nama tindakan kunci berikut:

- `proton`— Memungkinkan AWS Proton sync akses terbatas ke AWS Proton API.

Untuk informasi tentang detail izin untuk AwsProtonServiceGitSyncServiceRole Kebijakan, lihat [Izin peran terkait layanan](#) untuk AWS Proton

AWS Proton memperbarui pada kebijakan terkelola AWS

Lihat detail tentang pembaruan terhadap kebijakan terkelola AWS untuk AWS Proton sejak layanan ini mulai melacak perubahan-perubahan tersebut. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan umpan RSS di halaman Riwayat dokumen AWS Proton.

| Perubahan | Deskripsi | Tanggal |
|--|---|-------------|
| AWSProtonCodeBuild ProvisioningServiceRolePolicy | AWS Protonmemperbarui kebijakan ini untuk menambahkan izin guna | 12 Mei 2023 |

| Perubahan | Deskripsi | Tanggal |
|--|---|------------------|
| — Perbaruan ke kebijakan yang sudah ada | memastikan akun memiliki batas build CodeBuild bersamaan yang diperlukan untuk menggunakan CodeBuild Penyediaan. | |
| AwsProtonServiceGitSyncServiceRoleKebijakan — Kebijakan baru | AWS Proton menambahkan kebijakan baru untuk memungkinkan AWS Proton melakukan sinkronisasi layanan. Kebijakan ini digunakan dalam peran AWSServiceRoleForProtonServiceSync terkait layanan. | Maret 31, 2023 |
| AWSProtonDeveloperAccess – Perbaruan ke kebijakan yang sudah ada | AWS Proton menambahkan <code>GetResourcesSummary</code> tindakan baru yang memungkinkan Anda melihat ringkasan templat, sumber daya templat yang digunakan, dan sumber daya yang kedaluwarsa. | 18 November 2022 |
| AWSProtonReadOnlyAccess – Perbaruan ke kebijakan yang sudah ada | AWS Proton menambahkan <code>GetResourcesSummary</code> tindakan baru yang memungkinkan Anda melihat ringkasan templat, sumber daya templat yang digunakan, dan sumber daya yang kedaluwarsa. | 18 November 2022 |

| Perubahan | Deskripsi | Tanggal |
|--|--|--------------------|
| AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess – Kebijakan baru | AWS Proton menambahkan kebijakan baru yang memberikan izin CodeBuild yang diperlukan untuk menjalankan build untuk AWS Proton CodeBuild Penyediaan. | 16 November 2022 |
| AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy – Kebijakan baru | AWS Proton menambahkan kebijakan baru untuk memungkinkan AWS Proton melakukan operasi yang terkait dengan penyediaan CodeBuild berbasis. Kebijakan ini digunakan dalam peran AWSServiceRoleForProtonCodeBuildProvisioning terkait layanan. | September 02, 2022 |
| AWSProtonFullAccess – Perbaruan ke kebijakan yang sudah ada | AWS Proton memperbarui kebijakan ini untuk menyediakan akses ke operasi AWS Proton API baru dan untuk memperbaiki masalah izin untuk beberapa operasi AWS Proton konsol. | Maret 30, 2022 |
| AWSProtonDeveloperAccess – Perbaruan ke kebijakan yang sudah ada | AWS Proton memperbarui kebijakan ini untuk menyediakan akses ke operasi AWS Proton API baru dan untuk memperbaiki masalah izin untuk beberapa operasi AWS Proton konsol. | Maret 30, 2022 |

| Perubahan | Deskripsi | Tanggal |
|--|---|-------------------|
| AWSProtonReadOnlyAccess – Perbaruan ke kebijakan yang sudah ada | AWS Protonperbarui kebijakan ini untuk menyediakan akses ke operasi AWS Proton API baru dan untuk memperbaiki masalah izin untuk beberapa operasi AWS Proton konsol. | Maret 30, 2022 |
| AWSProtonSyncServiceRolePolicy – Kebijakan baru | AWS Protonmenambahkan kebijakan baru untuk memungkinkan AWS Proton melakukan operasi yang terkait dengan sinkronisasi templat. Kebijakan ini digunakan dalam peran AWSServiceRoleForProtonSync terkait layanan. | November 23, 2021 |
| AWSProtonFullAccess – Kebijakan baru | AWS Protonmenambahkan kebijakan baru untuk menyediakan akses peran administratif ke operasi AWS Proton API dan ke AWS Proton konsol. | Juni 09, 2021 |
| AWSProtonDeveloperAccess – Kebijakan baru | AWS Protonmenambahkan kebijakan baru untuk menyediakan akses peran pengembang ke operasi AWS Proton API dan ke AWS Proton konsol. | Juni 09, 2021 |

| Perubahan | Deskripsi | Tanggal |
|--|--|---------------|
| AWSProtonReadOnlyAccess – Kebijakan baru | AWS Proton menambahkan kebijakan baru untuk menyediakan akses hanya-baca ke operasi AWS Proton API dan ke konsol. AWS Proton | Juni 09, 2021 |
| AWS Proton mulai melacak perubahan. | AWS Proton mulai melacak perubahan untuk kebijakan terkelola AWS. | Juni 09, 2021 |

Menggunakan peran terkait layanan untuk AWS Proton

AWS Proton menggunakan AWS Identity and Access Management peran yang terkait dengan layanan [\(IAM\)](#). Peran yang terkait dengan layanan adalah tipe IAM role unik yang terkait langsung ke layanan. Peran yang terkait dengan layanan ditentukan sebelumnya oleh AWS Proton dan meliputi semua izin yang diperlukan layanan untuk menghubungi layanan AWS lainnya atas nama Anda.

Topik

- [Menggunakan peran untuk AWS Proton sinkronisasi](#)
- [Menggunakan peran untuk penyediaan CodeBuild berbasis](#)

Menggunakan peran untuk AWS Proton sinkronisasi

AWS Proton menggunakan AWS Identity and Access Management peran yang terkait dengan layanan [\(IAM\)](#). Peran yang terkait dengan layanan adalah tipe IAM role unik yang terkait langsung ke layanan. Peran yang terhubung dengan layanan ditentukan sebelumnya oleh AWS Proton dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk menghubungi layanan AWS lainnya atas nama Anda.

Peran yang terhubung dengan layanan memudahkan pengaturan AWS Proton karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. AWS Proton menentukan izin peran yang terhubung dengan layanan, dan kecuali ditentukan sebaliknya, hanya AWS Proton yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, serta bahwa kebijakan izin tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran yang terhubung dengan layanan hanya setelah menghapus sumber daya terkait terlebih dahulu. Ini melindungi sumber daya AWS Proton karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran tertaut layanan, silakan lihat [layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran tertaut layanan. Pilih Ya dengan sebuah tautan untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk AWS Proton

AWS Proton menggunakan dua peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForProtonSync` dan `AWSServiceRoleForProtonServiceSync`.

Peran `AWSServiceRoleForProtonSync` terkait layanan mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `sync.proton.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran bernama `AWSProtonSyncServiceRolePolicy` memungkinkan AWS Proton untuk menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan: membuat, mengelola, dan membaca pada AWS Proton template dan versi template
- Tindakan: gunakan koneksi pada `CodeConnections`

`AWSProtonSyncServiceRolePolicy`

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SyncToProton",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "proton:UpdateServiceTemplateVersion",
        "proton:UpdateServiceTemplate",
        "proton:UpdateEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:UpdateEnvironmentTemplate",

```

```

    "proton:GetServiceTemplateVersion",
    "proton:GetServiceTemplate",
    "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
    "proton:GetEnvironmentTemplate",
    "proton>DeleteServiceTemplateVersion",
    "proton>DeleteEnvironmentTemplateVersion",
    "proton>CreateServiceTemplateVersion",
    "proton>CreateServiceTemplate",
    "proton>CreateEnvironmentTemplateVersion",
    "proton>CreateEnvironmentTemplate",
    "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
    "proton:ListServiceTemplateVersions",
    "proton>CreateEnvironmentTemplateMajorVersion",
    "proton>CreateServiceTemplateMajorVersion"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AccessGitRepos",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "codestar-connections:UseConnection"
  ],
  "Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
}
]
}

```

Untuk informasi tentang `AWSProtonSyncServiceRolePolicy`, lihat [kebijakan AWS terkelola: `AWSProtonSyncServiceRolePolicy`](#).

Peran `AWSServiceRoleForProtonServiceSync` terkait layanan mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `service-sync.proton.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran bernama `AWSServiceRoleForProtonServiceSync` memungkinkan AWS Proton untuk menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan: membuat, mengelola, dan membaca AWS Proton layanan dan instance layanan

AwsProtonServiceGitSyncServiceRoleKebijakan

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ProtonServiceSync",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "proton:GetService",
        "proton:UpdateService",
        "proton:UpdateServicePipeline",
        "proton:CreateServiceInstance",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:UpdateServiceInstance",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:GetComponent",
        "proton:CreateComponent",
        "proton:ListComponents",
        "proton:UpdateComponent",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:CreateEnvironment",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:UpdateEnvironment"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Untuk informasi tentang `AwsProtonServiceSyncServiceRolePolicy`, lihat [kebijakan AWS terkelola: `AwsProtonServiceSyncServiceRolePolicy`](#).

Anda harus mengonfigurasi izin agar entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) dapat membuat, mengedit, atau menghapus peran tertaut layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran yang terkait dengan layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran yang terhubung dengan layanan untuk AWS Proton

Anda tidak perlu membuat peran tertaut layanan secara manual. Saat Anda mengonfigurasi repositori atau layanan untuk sinkronisasi AWS Proton di AWS Management Console, AWS CLI, atau AWS API, AWS Proton membuat peran terkait layanan untuk Anda.

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda mengonfigurasi repositori atau layanan untuk sinkronisasi AWS Proton, AWS Proton membuat peran terkait layanan untuk Anda lagi.

Untuk membuat ulang peran `AWSServiceRoleForProtonSync` terkait layanan, Anda ingin mengonfigurasi repositori untuk sinkronisasi, dan untuk membuat ulang `AWSServiceRoleForProtonServiceSync`, Anda ingin mengonfigurasi layanan untuk sinkronisasi.

Mengedit peran terkait layanan untuk AWS Proton

AWS Proton tidak memungkinkan Anda untuk mengedit peran `AWSServiceRoleForProtonSync` terkait layanan. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat menyunting penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengedit peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk AWS Proton

Anda tidak perlu menghapus `AWSServiceRoleForProtonSync` peran secara manual. Saat Anda menghapus semua repositori AWS Proton tertaut untuk sinkronisasi repositori di AWS Management Console, AWS CLI, atau AWS API, AWS Proton membersihkan sumber daya dan menghapus peran terkait layanan untuk Anda.

Wilayah yang didukung untuk peran yang terhubung dengan layanan AWS Proton

AWS Proton mendukung penggunaan peran terkait layanan di semua Wilayah AWS tempat layanan tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton titik akhir dan kuota](#) di Referensi Umum AWS.

Menggunakan peran untuk penyediaan CodeBuild berbasis

AWS Proton menggunakan AWS Identity and Access Management peran yang terkait dengan layanan ([IAM](#)). Peran yang terkait dengan layanan adalah tipe IAM role unik yang terkait langsung ke layanan. Peran yang terhubung dengan layanan ditentukan sebelumnya oleh AWS Proton dan

mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk menghubungi layanan AWS lainnya atas nama Anda.

Peran yang terhubung dengan layanan memudahkan pengaturan AWS Proton karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. AWS Proton menentukan izin peran yang terhubung dengan layanan, dan kecuali ditentukan sebaliknya, hanya AWS Proton yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, serta bahwa kebijakan izin tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran yang terhubung dengan layanan hanya setelah menghapus sumber daya terkait terlebih dahulu. Ini melindungi sumber daya AWS Proton karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran tertaut layanan, silakan lihat [layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran tertaut layanan. Pilih Ya dengan sebuah tautan untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk AWS Proton

AWS Proton menggunakan peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForProtonCodeBuildProvisioning`— Peran Tertaut Layanan untuk AWS Proton CodeBuild penyediaan.

Peran `AWSServiceRoleForProtonCodeBuildProvisioning` terkait layanan mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `codebuild.proton.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran bernama `AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy` memungkinkan AWS Proton untuk menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan: membuat, mengelola, dan membaca AWS CloudFormation tumpukan dan transformasi
- Tindakan: membuat, mengelola, dan membaca CodeBuild proyek dan membangun

`AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy`

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudformation:CreateStack",
      "cloudformation:CreateChangeSet",
      "cloudformation>DeleteChangeSet",
      "cloudformation>DeleteStack",
      "cloudformation:UpdateStack",
      "cloudformation:DescribeStacks",
      "cloudformation:DescribeStackEvents",
      "cloudformation:ListStackResources"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSProton-CodeBuild-*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "codebuild:CreateProject",
      "codebuild>DeleteProject",
      "codebuild:UpdateProject",
      "codebuild:StartBuild",
      "codebuild:StopBuild",
      "codebuild:RetryBuild",
      "codebuild:BatchGetBuilds",
      "codebuild:BatchGetProjects"
    ],
    "Resource": "arn:aws:codebuild:*:*:project/AWSProton*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEqualsIfExists": {
        "iam:PassedToService": "codebuild.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
```



```
    "Action": [  
        "servicequotas:GetServiceQuota"  
    ],  
    "Resource": "*" ]  
}
```

Anda harus mengonfigurasi izin agar entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) dapat membuat, mengedit, atau menghapus peran tertaut layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran yang terkait dengan layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran yang terhubung dengan layanan untuk AWS Proton

Anda tidak perlu membuat peran tertaut layanan secara manual. Saat Anda membuat lingkungan yang menggunakan penyediaan CodeBuild berbasis di AWS Proton dalam AWS Management Console, the, atau AWS API/AWS CLI, AWS Proton buat peran terkait layanan untuk Anda.

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda membuat lingkungan yang menggunakan penyediaan CodeBuild berbasis di AWS Proton, AWS Proton buat peran terkait layanan untuk Anda lagi.

Mengedit peran terkait layanan untuk AWS Proton

AWS Proton tidak memungkinkan Anda untuk mengedit peran `AWSServiceRoleForProtonCodeBuildProvisioning` terkait layanan. Setelah membuat peran tertaut layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin merujuk peran tersebut. Namun demikian, Anda dapat menyunting penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengedit peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk AWS Proton

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran tertaut layanan, kami menyarankan Anda menghapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Namun, Anda harus menghapus semua lingkungan dan layanan (instance dan pipeline) yang menggunakan penyediaan CodeBuild berbasis AWS Proton sebelum Anda dapat menghapusnya secara manual.

Menghapus peran tertaut layanan secara manual

Gunakan konsol IAM, AWS CLI, atau AWS API untuk menghapus peran terkait layanan `AWSServiceRoleForProtonCodeBuildProvisioning`. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menghapus peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang didukung untuk peran yang terhubung dengan layanan AWS Proton

AWS Proton mendukung penggunaan peran terkait layanan di semua Wilayah AWS tempat layanan tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Proton titik akhir dan kuota](#) di Referensi Umum AWS.

Pemecahan masalah identitas dan akses AWS Proton

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temukan saat bekerja dengan AWS Proton dan IAM.

Topik

- [Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di AWS Proton](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang di luar Akun AWS saya untuk mengakses sumber daya AWS Proton saya](#)

Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di AWS Proton

Jika AWS Management Console memberi tahu Anda bahwa Anda tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan, Anda harus menghubungi administrator untuk mendapatkan bantuan. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk Anda.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya fiktif `my-example-widget`, tetapi tidak memiliki izin fiktif `proton:GetWidget`.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
proton:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, Mateo meminta administratornya untuk memperbarui kebijakannya agar dia dapat mengakses `my-example-widget` menggunakan `proton:GetWidget` tindakan.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole

Jika Anda menerima kesalahan yang tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran AWS Proton.

Sebagian Layanan AWS mengizinkan Anda untuk memberikan peran yang sudah ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran tertaut-layanan. Untuk melakukan tindakan tersebut, Anda harus memiliki izin untuk memberikan peran pada layanan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol tersebut untuk melakukan tindakan di AWS Proton. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda membutuhkan bantuan, hubungi administrator AWS Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberikan kredensial masuk Anda.

Saya ingin mengizinkan orang di luar Akun AWS saya untuk mengakses sumber daya AWS Proton saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan para pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACL), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi akses kepada orang ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, lihat hal berikut:

- Untuk mempelajari apakah AWS Proton mendukung fitur-fitur ini, lihat [Cara kerja AWS Proton dengan IAM](#).
- Untuk mempelajari cara memberikan akses ke sumber daya di seluruh akun AWS yang Anda miliki, lihat [Memberikan akses ke pengguna IAM di akun AWS lain yang Anda miliki](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Untuk mempelajari cara memberikan akses ke sumber daya Anda ke pihak ketiga Akun AWS, silakan lihat [Menyediakan akses ke akun Akun AWS yang dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, silakan lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(gabungan identitas\)](#) di Panduan Pengguna IAM .
- Untuk mempelajari perbedaan antara penggunaan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Perbedaan IAM role dan kebijakan berbasis sumber daya](#) di Panduan Pengguna IAM.

Analisis konfigurasi dan kerentanan dalam AWS Proton

AWS Proton tidak menyediakan patch atau update untuk kode yang disediakan pelanggan. Pelanggan bertanggung jawab untuk memperbarui dan menerapkan patch ke kode mereka sendiri, termasuk kode sumber untuk layanan dan aplikasi mereka yang berjalan pada AWS Proton dan kode yang disediakan dalam bundel template layanan dan lingkungan mereka.

Pelanggan bertanggung jawab untuk memperbarui dan menambal sumber daya infrastruktur di lingkungan dan layanan mereka. AWS Proton tidak akan secara otomatis memperbarui atau menambal sumber daya apa pun. Pelanggan harus berkonsultasi dokumentasi untuk sumber daya dalam arsitektur mereka untuk memahami kebijakan patching masing-masing.

Selain menyediakan pelanggan diminta lingkungan dan layanan update untuk versi minor layanan dan lingkungan template, AWS Proton tidak menyediakan tambalan atau pembaruan untuk sumber daya yang ditetapkan pelanggan dalam template layanan dan lingkungan dan bundel template mereka.

Untuk detail selengkapnya, lihat sumber daya berikut:

- [Model Tanggung Jawab Bersama](#)
- [Amazon Web Services: Ikhtisar Proses Keamanan](#)

Perlindungan data di AWS Proton

AWS Proton sesuai dengan [model tanggung jawab AWS bersama model tanggung jawab](#) yang mencakup peraturan dan pedoman untuk perlindungan data. AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua Layanan AWS. AWS mempertahankan kontrol atas data

yang dihosting di infrastruktur ini, termasuk kontrol konfigurasi keamanan untuk menangani konten pelanggan dan data pribadi. AWS pelanggan dan mitra APN, bertindak baik sebagai pengontrol data atau pemroses data, bertanggung jawab atas data pribadi apa pun yang mereka masukkan ke dalam AWS Cloud

Untuk tujuan perlindungan data, kami merekomendasikan Anda untuk melindungi Akun AWS kredensial dan menyiapkan akun pengguna berbeda dengan AWS Identity and Access Management (IAM) sehingga setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan masing-masing. Kami juga merekomendasikan agar Anda mengamankan data Anda dengan cara-cara berikut ini:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk melakukan komunikasi dengan sumber daya AWS. Kami merekomendasikan TLS 1.2 atau versi yang lebih baru.
- Siapkan API dan log aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan standar di dalamnya Layanan AWS.

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak memasukkan informasi identifikasi sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam kolom teks bebas seperti kolom Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan AWS Proton atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDK. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam kolom teks bebas untuk mengidentifikasi sumber daya atau item serupa yang terkait dengan pengelolaan AWS sumber daya mungkin akan diambil untuk dimasukkan ke dalam log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, jangan menyertakan informasi kredensial di URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server tersebut.

Untuk informasi selengkapnya tentang perlindungan data, lihat postingan blog [Model Tanggung Jawab Bersama AWS dan GDPR](#) di Blog Keamanan AWS.

Enkripsi di sisi server saat istirahat

Jika Anda memilih untuk mengenkripsi data sensitif dalam bundel template Anda saat istirahat di bucket S3 tempat Anda menyimpan bundel template, Anda harus menggunakan kunci SSE-S3 atau SSE-KMS AWS Proton untuk memungkinkan mengambil bundel template sehingga dapat dilampirkan ke AWS Proton template terdaftar.

Enkripsi dalam transit

Semua layanan untuk komunikasi layanan dienkripsi dalam perjalanan menggunakan SSL/TLS.

AWS Proton manajemen kunci enkripsi

Di dalamnya AWS Proton, semua data pelanggan dienkripsi secara default menggunakan kunci yang AWS Proton dimiliki. Jika Anda menyediakan AWS KMS kunci yang dimiliki dan dikelola pelanggan, semua data pelanggan dienkripsi menggunakan kunci yang disediakan pelanggan seperti yang dijelaskan dalam paragraf berikut.

Ketika Anda membuat AWS Proton template, Anda menentukan kunci Anda dan AWS Proton menggunakan kredensial Anda untuk membuat hibah yang memungkinkan AWS Proton untuk menggunakan kunci Anda.

Jika Anda secara manual pensiun hibah atau, menonaktifkan atau menghapus kunci yang Anda tentukan, maka AWS Proton tidak dapat membaca data yang dienkripsi oleh kunci yang ditentukan dan melempar `ValidationException`.

AWS Proton konteks enkripsi

AWS Proton mendukung header konteks enkripsi. Konteks enkripsi adalah set opsional pasangan nilai kunci yang dapat berisi informasi kontekstual tambahan tentang data. Untuk informasi lebih lanjut tentang konteks enkripsi, lihat [Konsep AWS Key Management Service - Konteks Enkripsi](#) dalam Panduan Developer AWS Key Management Service.

Konteks enkripsi adalah seperangkat pasangan nilai kunci yang berisi data non-rahasia yang berubah-ubah. Bila menyertakan konteks enkripsi dalam permintaan untuk mengenkripsi data, AWS KMS secara kriptografi mengikat enkripsi untuk data terenkripsi tersebut. Untuk mendekripsi data, Anda harus lulus dalam konteks enkripsi yang sama.

Pelanggan dapat menggunakan konteks enkripsi untuk mengidentifikasi penggunaan kunci yang dikelola pelanggan mereka dalam audit dan log. Ini juga muncul dalam plaintext di log, seperti AWS CloudTrail dan Amazon CloudWatch Logs.

AWS Proton tidak mengambil konteks enkripsi yang ditentukan pelanggan atau yang ditentukan secara eksternal.

AWS Proton menambahkan konteks enkripsi berikut.

```
{
  "aws:proton:template": "<proton-template-arn>",
  "aws:proton:resource": "<proton-resource-arn>"
}
```

Konteks enkripsi pertama mengidentifikasi AWS Proton template yang dikaitkan dengan sumber daya dan juga berfungsi sebagai kendala untuk izin dan hibah kunci yang dikelola pelanggan.

Konteks enkripsi kedua mengidentifikasi AWS Proton sumber daya yang dienkripsi.

Contoh berikut menunjukkan penggunaan konteks AWS Proton enkripsi.

Pengembang membuat contoh layanan.

```
{
  "aws:proton:template": "arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/my-template",
  "aws:proton:resource": "arn:aws:proton:region_id:123456789012:service/my-service/service-instance/my-service-instance"
}
```

Administrator yang membuat template.

```
{
  "aws:proton:template": "arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/my-template",
  "aws:proton:resource": "arn:aws:proton:region_id:123456789012:service-template/my-template"
}
```

Keamanan infrastruktur di AWS Proton

Sebagai layanan terkelola, AWS Proton dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses AWS Proton melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani dengan menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan pengguna utama IAM. Atau Anda dapat menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk menghasilkan kredensial keamanan sementara untuk menandatangani permintaan.

Untuk meningkatkan isolasi jaringan, Anda dapat menggunakan AWS PrivateLink seperti yang dijelaskan di bagian berikut.

AWS Proton dan antarmuka titik akhir VPC (AWS PrivateLink)

Anda dapat membuat koneksi pribadi antara VPC Anda dan AWS Proton dengan membuat antarmuka VPC endpoint. Endpoint antarmuka didukung oleh [AWS PrivateLink](#), teknologi yang memungkinkan Anda mengakses AWS Proton API secara pribadi tanpa gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi. AWS Direct Connect Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk berkomunikasi AWS Proton dengan API. Lalu lintas antara VPC Anda dan AWS Proton tidak meninggalkan jaringan Amazon.

Setiap titik akhir antarmuka diwakili oleh satu atau beberapa [Antarmuka Jaringan Elastis](#) di subnet Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Antarmuka VPC endpoint \(AWS PrivateLink\)](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Pertimbangan untuk titik akhir AWS Proton VPC

Sebelum menyiapkan titik akhir VPC antarmuka AWS Proton, pastikan Anda meninjau [properti dan batasan titik akhir Antarmuka di](#) Panduan Pengguna Amazon VPC.

AWS Proton mendukung panggilan ke semua tindakan API-nya dari VPC Anda.

Kebijakan titik akhir VPC didukung untuk. AWS Proton Secara default, akses penuh ke AWS Proton diizinkan melalui titik akhir. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses ke layanan dengan titik akhir VPC](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Membuat titik akhir VPC antarmuka untuk AWS Proton

Anda dapat membuat titik akhir VPC untuk AWS Proton layanan menggunakan konsol VPC Amazon atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir antarmuka](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Buat titik akhir VPC untuk AWS Proton menggunakan nama layanan berikut:

- `com.amazonaws. wilayah .proton`

Jika Anda mengaktifkan DNS pribadi untuk titik akhir, Anda dapat membuat permintaan API untuk AWS Proton menggunakan nama DNS default untuk Wilayah, misalnya, `proton. region .amazonaws .com`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses layanan melalui titik akhir antarmuka](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk AWS Proton

Anda dapat melampirkan kebijakan titik akhir ke VPC endpoint yang mengendalikan akses ke AWS Proton. Kebijakan titik akhir menentukan informasi berikut:

- Prinsipal yang dapat melakukan tindakan.
- Tindakan yang dapat dilakukan.
- Sumber daya yang menjadi target tindakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses ke layanan dengan titik akhir VPC](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC untuk tindakan AWS Proton

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint untuk AWS Proton. Saat dilampirkan ke titik akhir, kebijakan ini memberikan akses ke AWS Proton tindakan yang tercantum untuk semua prinsipal di semua sumber daya.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

{
  "Principal": "*",
  "Action": [
    "proton:ListServiceTemplates",
    "proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
    "proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
    "proton:ListServices",
    "proton:ListServiceInstances",
    "proton:ListEnvironments",
    "proton:GetServiceTemplate",
    "proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
    "proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
    "proton:GetService",
    "proton:GetServiceInstance",
    "proton:GetEnvironment",
    "proton:CreateService",
    "proton:UpdateService",
    "proton:UpdateServiceInstance",
    "proton:UpdateServicePipeline",
    "proton>DeleteService"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "*"
}
]
}

```

Pencatatan dan pemantauan di AWS Proton

Pemantauan adalah bagian penting dari pemeliharaan keandalan, ketersediaan, dan performa AWS Proton dan yang lain AWS solusi. AWS menyediakan alat pemantauan berikut untuk menonton instans Anda berjalan di AWS Proton, melaporkan saat terjadi kesalahan, dan mengambil tindakan otomatis jika diperlukan.

Pada saat ini, AWS Proton sendiri tidak terintegrasi dengan Amazon CloudWatch Logs AWS Trusted Advisor. Administrator dapat mengkonfigurasi dan menggunakan CloudWatch untuk memantau lainnya Layanan AWS sebagaimana didefinisikan dalam layanan dan lingkungan template mereka. AWS Proton terintegrasi dengan AWS CloudTrail.

- Amazon CloudWatch memantau sumber daya AWS Anda dan aplikasi yang Anda jalankan di AWS secara langsung. Anda dapat mengumpulkan dan melacak metrik, membuat dasbor yang

disesuaikan, dan mengatur alarm yang memberi tahu Anda atau mengambil tindakan saat metrik tertentu mencapai ambang batas yang ditentukan. Misalnya, Anda dapat membuat CloudWatch melacak penggunaan CPU atau metrik lain dari instans Amazon EC2 Anda dan secara otomatis meluncurkan instans baru ketika diperlukan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, lihat [Panduan Pengguna Amazon CloudWatch](#).

- Amazon CloudWatch Logs memungkinkan Anda untuk memantau, menyimpan, dan mengakses file log dari instans Amazon EC2, CloudTrail, dan sumber lainnya. CloudWatch Logs dapat memantau informasi dalam berkas log dan memberi tahu Anda ketika ambang tertentu terpenuhi. Anda juga dapat mengarsipkan data log Anda dalam penyimpanan yang sangat tahan lama. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs](#).
- AWS CloudTrail merekam panggilan API dan kejadian terkait yang dilakukan oleh atau atas Akun AWS Anda dan mengirimkan berkas log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Anda dapat mengidentifikasi pengguna dan akun mana yang memanggil AWS, alamat IP sumber yang melakukan panggilan, dan kapan panggilan tersebut terjadi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna AWS CloudTrail](#).
- Amazon EventBridge adalah layanan bus peristiwa nirserver yang membantu menghubungkan aplikasi Anda dengan data dari berbagai sumber. EventBridge mengirimkan stream data waktu nyata dari aplikasi Anda sendiri, aplikasi Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), dan Layanan AWS dan merutekan data tersebut ke target seperti Lambda. Hal ini memungkinkan Anda memantau kejadian yang terjadi dalam layanan, dan membangun arsitektur yang didorong kejadian. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Otomatisasi dengan AWS Proton EventBridge](#) dan [Panduan Pengguna EventBridge](#).

Ketahanan di AWS Proton

Parameter AWS infrastruktur global dibangun di sekitar Wilayah AWS Availability Zone. Wilayah AWS menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah dan terisolasi secara fisik, yang terhubung dengan jaringan latensi rendah, throughput tinggi, dan sangat berlebihan. Dengan Availability Zone, Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis mengalami failover antar zona tanpa gangguan. Availability Zone lebih tersedia, toleran kegagalan, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur pusat data tunggal atau banyak yang tradisional.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Wilayah AWS Availability Zone, lihat [AWS Infrastruktur Global](#).

Terlebih lagi pada infrastruktur global AWS, AWS Proton menawarkan beberapa fitur yang dapat membantu dalam mendukung ketahanan serta kebutuhan cadangan data Anda.

Backup AWS Proton

AWS Proton mempertahankan cadangan dari semua data pelanggan. Dalam kasus pemadaman total, cadangan ini dapat digunakan untuk memulihkan AWS Proton dan data pelanggan dari keadaan valid sebelumnya.

Praktik terbaik keamanan untuk AWS Proton

AWS Proton menyediakan fitur keamanan untuk dipertimbangkan ketika Anda mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan Anda sendiri. Praktik terbaik berikut adalah pedoman umum dan tidak mewakili solusi keamanan yang lengkap. Karena praktik terbaik ini mungkin tidak sesuai atau cukup untuk lingkungan Anda, anggap praktik terbaik tersebut sebagai pertimbangan yang membantu dan bukan sebagai rekomendasi.

Topik

- [Gunakan IAM untuk mengontrol akses](#)
- [Jangan menanamkan kredensi di templat dan bundel templat](#)
- [Gunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif](#)
- [Gunakan AWS CloudTrail untuk melihat dan mencatat panggilan API](#)

Gunakan IAM untuk mengontrol akses

IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan untuk mengelola pengguna dan izin mereka di AWS. Anda dapat menggunakan IAM dengan AWS Proton untuk menentukan AWS Proton tindakan administrator dan pengembang dapat melakukan, seperti mengelola template, lingkungan atau layanan. Anda dapat menggunakan peran layanan IAM untuk mengizinkan AWS Proton untuk melakukan panggilan ke layanan lainnya atas nama Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS Proton dan peran IAM, lihat [Identity and Access Management untuk AWS Proton](#).

Terapkan akses hak istimewa yang paling rendah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan dan Izin di IAM](#) di AWS Identity and Access Management Panduan Pengguna.

Jangan menanamkan kredensi di templat dan bundel templat

Daripada menyematkan informasi sensitif di AWS CloudFormation template dan bundel template, kami sarankan Anda menggunakan referensi dinamis dalam template stack Anda.

Referensi dinamis menyediakan cara yang ringkas dan ampuh agar Anda dapat mereferensikan nilai eksternal yang disimpan dan dikelola dalam layanan lainnya, misalnya AWS Systems Manager Penyimpanan Parameter atau AWS Secrets Manager. Ketika Anda menggunakan referensi dinamis, CloudFormation mengambil nilai referensi yang ditentukan saat diperlukan selama operasi tumpukan dan set perubahan, dan meneruskan nilai ke sumber daya yang sesuai. Namun, CloudFormation tidak pernah menyimpan nilai referensi yang sebenarnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Referensi Dinamis untuk Menentukan Nilai Templat](#) di AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

[AWS Secrets Manager](#) membantu Anda mengenkripsi, menyimpan, dan mengambil kredensi dengan aman untuk basis data dan layanan lainnya dengan aman. Parameter [AWS Systems Manager Parameter Store](#) menyediakan penyimpanan hierarkis yang aman untuk pengelolaan data konfigurasi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang menentukan parameter templat, lihat <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/parameters-section-structure.html> di AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

Gunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif

Dalam AWS Proton, semua data pelanggan dienkripsi secara default menggunakan AWS Proton milik kunci.

Sebagai anggota tim platform, Anda dapat memberikan kunci yang dikelola pelanggan AWS Proton untuk mengenkripsi dan mengamankan data sensitif Anda. Enkripsi data sensitif saat istirahat di bucket S3 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perlindungan data di AWS Proton](#).

Gunakan AWS CloudTrail untuk melihat dan mencatat panggilan API

AWS CloudTrail melacak siapa pun yang membuat panggilan API di Akun AWS. Panggilan API dicatat setiap kali ada yang menggunakan AWS Proton API, AWS Proton konsol atau AWS Proton AWS CLI perintah. Aktifkan pencatatan dan tentukan bucket Amazon S3 untuk menyimpan log. Dengan begitu, jika Anda perlu melakukannya, Anda dapat meng-audit siapa yang membuat informasi AWS Proton hubungi akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pencatatan dan pemantauan di AWS Proton](#).

Cross-service bingung wakil pencegahan

Masalah deputi yang bingung adalah masalah keamanan di mana entitas yang tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan dapat memaksa entitas yang lebih istimewa untuk melakukan tindakan tersebut. Masuk AWS, peniruan lintas layanan dapat mengakibatkan masalah wakil bingung. Peniruan lintas layanan dapat terjadi ketika satu layanan (yang layanan panggilan) panggilan layanan lain (yang disebut layanan). Layanan panggilan dapat dimanipulasi untuk menggunakan izin untuk bertindak atas sumber daya pelanggan lain dengan cara yang seharusnya tidak memiliki izin untuk mengakses. Untuk mencegah hal ini, AWS menyediakan alat yang membantu Anda melindungi data Anda untuk semua layanan dengan prinsipal layanan yang telah diberikan akses ke sumber daya di akun Anda.

Sebaiknya gunakan `aws:SourceArn` dan `aws:SourceAccount` kunci konteks kondisi global dalam kebijakan sumber daya untuk membatasi izin yang AWS Proton memberikan layanan lain untuk sumber daya. Jika `aws:SourceArn` nilai tidak mengandung ID akun, seperti bucket ARN Amazon S3, Anda harus menggunakan kedua kunci konteks kondisi global untuk membatasi izin. Jika Anda menggunakan kedua kunci konteks kondisi global dan `aws:SourceArn` nilai berisi ID akun, `aws:SourceAccount` nilai dan akun di `aws:SourceArn` nilai harus menggunakan ID akun yang sama bila digunakan dalam pernyataan kebijakan yang sama. Gunakan `aws:SourceArn` jika Anda ingin hanya satu sumber daya yang terkait dengan akses lintas layanan. Gunakan `aws:SourceAccount` jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di akun tersebut terkait dengan penggunaan lintas layanan.

Nilai dari `aws:SourceArn` harus menjadi sumber daya yang AWS Proton toko.

Cara paling efektif untuk melindungi dari masalah wakil bingung adalah dengan menggunakan `aws:SourceArn` kunci konteks kondisi global dengan ARN penuh sumber daya. Jika Anda tidak mengetahui ARN penuh sumber daya atau jika Anda menentukan beberapa sumber daya, gunakan `aws:SourceArn` kunci konteks kondisi global dengan wildcard (*) untuk bagian yang tidak diketahui dari ARN. Misalnya, `arn:aws::proton:*:123456789012:environment/*`.

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan `aws:SourceArn` dan `aws:SourceAccount` kunci konteks kondisi global AWS Proton untuk mencegah masalah deputi bingung.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ExampleProtonConfusedDeputyPreventionPolicy",
```

```
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "proton.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "123456789012"
  },
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws::proton:*:123456789012:environment/*"
  }
}
}
```

CodeBuild menyediakan dukungan Amazon VPC kustom

AWS Proton CodeBuild Penyediaan mengeksekusi perintah CLI yang disediakan pelanggan sewenang-wenang dalam CodeBuild proyek yang terletak di akunAWS Proton Lingkungan. Perintah ini biasanya mengelola sumber daya menggunakan alat Infrastruktur sebagai Kode (IAC), seperti CDK. Jika Anda memiliki sumber daya di Amazon VPC, CodeBuild mungkin tidak dapat mengaksesnya. Untuk mengaktifkan ini, CodeBuild mendukung kemampuan untuk berjalan dalam Amazon VPC tertentu. Beberapa contoh menggunakan kasus meliputi:

- Ambil dependensi dari repositori artefak internal yang di-host sendiri, sepertiPyPI untuk Python,Maven untuk Java, dannpm untuk Node.js
- CodeBuild perlu mengakses server Jenkins di Amazon VPC tertentu untuk mendaftarkan pipeline.
- Akses objek dalam bucket Amazon S3 yang dikonfigurasi untuk memungkinkan akses hanya melalui titik akhir Amazon VPC.
- Jalankan pengujian integrasi dari build Anda terhadap data dalam database Amazon RDS yang terisolasi pada subnet pribadi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [CodeBuild dan dokumentasi VPC](#).

Jika Anda ingin CodeBuild Provisioning berjalan di VPC kustom,AWS Proton berikan solusi langsung. Pertama, Anda harus menambahkan VPC ID, subnet, dan grup keamanan ke templat lingkungan. Selanjutnya, Anda memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam spesifikasi lingkungan. Ini akan menghasilkan CodeBuild proyek yang dibuat untuk Anda yang menargetkan VPC tertentu.

Memperbarui Template Lingkungan

Skema

ID VPC, subnet, dan grup keamanan perlu ditambahkan ke skema template sehingga dapat ada dalam spesifikasi lingkungan.

Contohnya `schema.yaml`:

```
schema:
  format:
    openapi: "3.0.0"
  environment_input_type: "EnvironmentInputType"
  types:
    EnvironmentInputType:
      type: object
      properties:
        codebuild_vpc_id:
          type: string
        codebuild_subnets:
          type: array
          items:
            type: string
        codebuild_security_groups:
          type: array
          items:
            type: string
```

Ini menambahkan tiga properti baru yang akan digunakan oleh manifes:

- `codebuild_vpc_id`
- `codebuild_subnets`
- `codebuild_security_groups`

Manifes

Untuk mengonfigurasi pengaturan Amazon VPC CodeBuild, properti opsional yang dipanggil `project_properties` tersedia dalam manifes template. Isi `project_properties` ditambahkan ke AWS CloudFormation tumpukan yang menciptakan CodeBuild proyek. Hal ini memungkinkan untuk menambahkan tidak hanya [AWS CloudFormation properti Amazon](#)

VPC, tetapi juga [CodeBuild CloudFormation properti](#) yang didukung, seperti waktu tunggu build. Data yang samaproton-inputs.json disediakan untuk dibuat tersedia untuk nilai-nilai project_properties.

Tambahkan bagian ini ke manifest.yaml:

```
project_properties:
  VpcConfig:
    VpcId: "{{ environment.inputs.codebuild_vpc_id }}"
    Subnets: "{{ environment.inputs.codebuild_subnets }}"
    SecurityGroupIds: "{{ environment.inputs.codebuild_security_groups }}"
```

Berikut ini adalah tampilan dari hasil yang manifest.yaml mungkin terlihat:

```
infrastructure:
  templates:
    - rendering_engine: codebuild
      settings:
        image: aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:4.0
        runtimes:
          nodejs: 16
        provision:
          - npm install
          - npm run build
          - npm run cdk bootstrap
          - npm run cdk deploy -- --require-approval never
        deprovision:
          - npm install
          - npm run build
          - npm run cdk destroy -- --force
      project_properties:
        VpcConfig:
          VpcId: "{{ environment.inputs.codebuild_vpc_id }}"
          Subnets: "{{ environment.inputs.codebuild_subnets }}"
          SecurityGroupIds: "{{ environment.inputs.codebuild_security_groups }}"
```

Membuat lingkungan

Saat Anda membuat lingkungan dengan template yang mendukung VPC CodeBuild Penyediaan, Anda harus menyediakan ID VPC Amazon, subnet, dan grup keamanan.

Untuk mendapatkan daftar semua ID VPC Amazon di Wilayah Anda, jalankan perintah berikut:

```
aws ec2 describe-vpcs
```

Untuk mendapatkan daftar semua ID subnet, jalankan:

```
aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=vpc-id"
```

Important

Hanya sertakan subnet pribadi. CodeBuild akan gagal jika Anda menyediakan subnet publik. Subnet publik memiliki rute default ke [Internet Gateway](#), sedangkan subnet pribadi tidak.

Jalankan perintah berikut untuk mendapatkan ID grup keamanan. ID ini juga dapat diperoleh melalui AWS Management Console:

```
aws ec2 describe-security-groups --filters "Name=vpc-id,Values=vpc-id"
```

Nilai-nilai akan menyerupai:

```
vpc-id: vpc-045ch35y28dec3a05
subnets:
  - subnet-04029a82e6ae46968
  - subnet-0f500a9294fc5f26a
security-groups:
  - sg-03bc4c4ce32d67e8d
```

Memastikan CodeBuild izin

Dukungan Amazon VPC memerlukan izin tertentu, seperti kemampuan untuk membuat Antarmuka Jaringan Elastis.

Jika lingkungan sedang dibuat di konsol, masukkan nilai-nilai ini selama wizard pembuatan lingkungan. Jika Anda ingin menciptakan lingkungan secara terprogram, `spec.yaml` penampilan Anda seperti berikut ini:

```
proton: EnvironmentSpec

spec:
```

```
codebuild_vpc_id: vpc-045ch35y28dec3a05
codebuild_subnets:
  - subnet-04029a82e6ae46968
  - subnet-0f500a9294fc5f26a
codebuild_security_groups:
  - sg-03bc4c4ce32d67e8d
```

AWS Proton sumber daya daya daya daya daya daya

AWS Proton sumber daya yang ditetapkan Amazon Resource Name (ARN) menyertakan templat lingkungan dan versi mayor dan minor, templat layanan dan versi utama dan minor, lingkungan, layanan, instans layanan, komponen, dan repositori mereka. Anda dapat menandai sumber daya ini untuk membantu mengatur dan mengidentifikasinya. Anda dapat menggunakan tag untuk mengategorikan sumber daya berdasarkan tujuan, pemilik, lingkungan, atau kriteria lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Strategi Penandaan](#). Untuk melacak dan mengelola AWS Proton sumber daya daya daya daya, Anda dapat menggunakan fitur penandaan yang dijelaskan di bagian berikut.

AWS pemberian tag

Anda dapat menetapkan metadata ke sumber daya AWS Anda dalam bentuk tag. Setiap tag terdiri dari kunci yang ditentukan pelanggan dan nilai opsional. Tag membantu Anda mengelola, mengidentifikasi, mengatur, dan memfilter sumber daya.

Important

Jangan menambahkan informasi pengenalan pribadi (PII) atau informasi rahasia atau sensitif lainnya dalam tag. Tag dapat diakses oleh banyak orang Layanan AWS, termasuk penagihan. Tag tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam data sensitif atau privat.

Setiap tag memiliki dua bagian.

- Kunci tag (misalnya, `CostCenter`, `Environment`, atau `Project`). Kunci tag peka huruf besar dan kecil.
- Nilai tag (opsional) (misalnya, `111122223333` atau `Production`). Seperti kunci tanda, nilai tanda peka huruf besar dan kecil.

Persyaratan penggunaan dan penamaan dasar berikut berlaku untuk tag.

- Setiap sumber daya dapat memiliki maksimum 50 tag yang dibuat pengguna.

Note

Sistem dibuat tag yang dimulai dengan `aws` : awalan dicadangkan untuk AWS menggunakan, dan tidak menghitung terhadap batas ini. Anda tidak dapat mengedit atau menghapus tag yang dimulai dengan prefiks `aws` :

- Untuk setiap sumber daya, setiap kunci tag harus unik, dan setiap kunci tag hanya dapat memiliki satu nilai.
- Kunci tag harus minimal 1 dan maksimal 128 karakter Unicode dalam UTF-8.
- Nilai tag harus minimal 1 dan maksimal 256 karakter Unicode dalam UTF-8.
- Karakter yang diperbolehkan dalam tag adalah huruf, angka, spasi yang dapat diwakili dalam UTF-8, dan karakter berikut: `/= + - @`.

AWS Proton pemberian tag


Dengan AWS Proton, Anda dapat menggunakan kedua tag yang Anda buat serta tag yang AWS Proton secara otomatis menghasilkan untuk Anda.

AWS Proton AWStag yang dikelola

Saat Anda membuat AWS Proton sumber daya, secara otomatis menghasilkan AWStag terkelola sumber daya baru Anda seperti yang ditunjukkan dalam diagram berikut. AWStag terkelola kemudian menyebar ke yang lain AWS Proton sumber daya yang didasarkan pada sumber daya baru Anda. Misalnya, tag terkelola dari template lingkungan menyebar ke versinya, dan tag terkelola dari penyebaran layanan ke instance layanannya.

Note

AWStag yang dikelola tidak dihasilkan untuk koneksi akun lingkungan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Koneksi akun”](#).

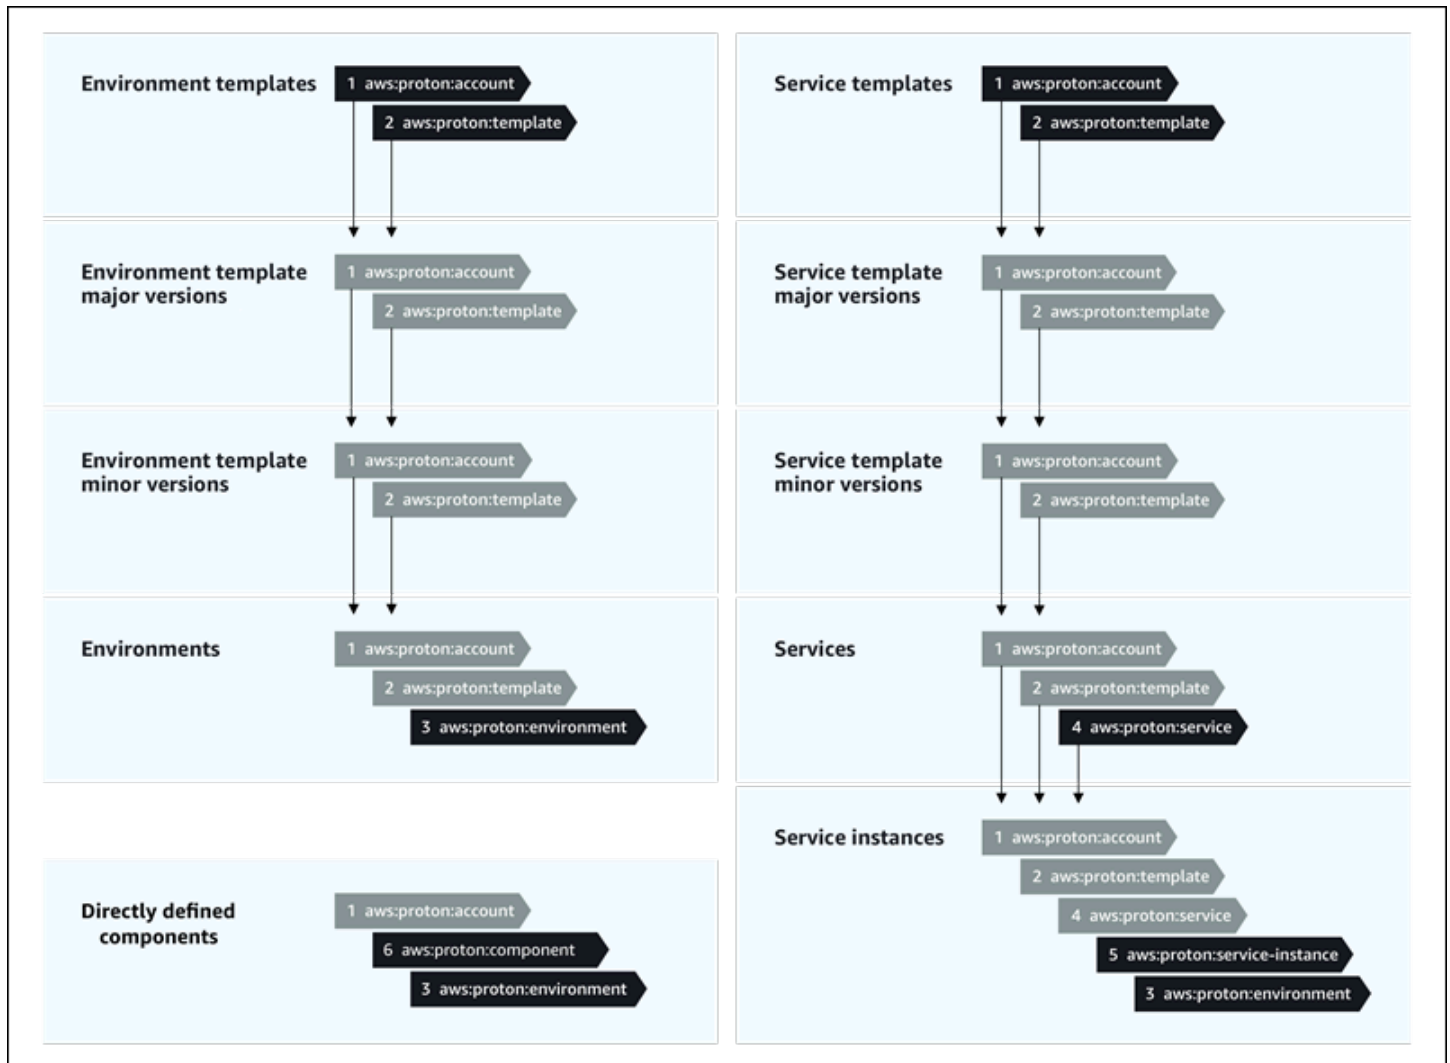

Menandai propagasi ke sumber daya yang disediakan

Jika sumber daya yang disediakan, seperti yang didefinisikan dalam template layanan dan lingkungan, dukunganAWSpenandaan,AWStag terkelola menyebar sebagai tag yang dikelola pelanggan ke sumber daya yang disediakan. Tag ini tidak akan menyebar ke sumber daya yang disediakan yang tidak mendukungAWSpenandaan daya.

AWS Protonmenerapkan tag ke sumber daya Anda denganAWS Protonakun, templat terdaftar dan lingkungan yang diterapkan, serta layanan dan contoh layanan seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut. Anda dapat menggunakan dayaAWStag terkelola untuk melihat dan mengelolaAWS Protonsumber daya daya daya Anda tidak dapat mengubahnya.

| AWSkunci tag dikelola | Kunci yang dikelola pelanggan | Deskripsi |
|--|--------------------------------------|---|
| <code>aws:proton:account</code> | <code>proton:account</code> | KlasterAWSakun yang membuat dan menyebarkanAWS Proton sumber daya |
| <code>aws:proton:template</code> | <code>proton:template</code> | ARN dari template yang dipilih. |
| <code>aws:proton:environment</code> | <code>proton:environment</code> | ARN dari lingkungan yang dipilih. |
| <code>aws:proton:service</code> | <code>proton:service</code> | ARN dari layanan yang dipilih. |
| <code>aws:proton:service-instance</code> | <code>proton:service-instance</code> | ARN dari contoh layanan yang dipilih. |
| <code>aws:proton:component</code> | <code>proton:component</code> | ARN dari komponen yang dipilih. |

Berikut ini adalah contoh dariAWS tag dikelola untukAWS Proton sumber daya

```
"aws:proton:template" = "arn:aws:proton:region-id:account-id:environment-template/env-template"
```

Berikut ini adalah contoh tag yang dikelola pelanggan yang diterapkan ke sumber daya yang disediakan yang disebarkan dariAWS tag yang dikelola.

```
"proton:environment:database" = "arn:aws:proton:region-id:account-id:rds/env-db"
```

Dengan [AWS penyedia yang dikelola](#), AWS Proton menerapkan tag disebarkan langsung ke sumber daya yang disediakan.

Dengan [penyediaan yang dikelola sendiri](#), AWS Proton membuat tag yang disebarkan tersedia bersama dengan file iAC yang dirender yang dikirimkan dalam permintaan tarik penyedia (PR). Tag disediakan dalam variabel peta string `proton_tags`. Kami menyarankan Anda membuat

referensi ke variabel ini dalam konfigurasi Terraform Anda untuk menyertakan `AWS ProtonTag` `DayaDefaultTags`. Ini merambat `AWS ProtonTag` untuk semua sumber daya yang disediakan.

Contoh berikut menunjukkan metode ini propagasi tag dalam lingkungan Terraform template.

Berikut `proton_tags` definisi variabel daya:

`proton.environment.variables.tf`:

```
variable "environment" {
  type = object({
    inputs = map(string)
    name = string
  })
}

variable "proton_tags" {
  type = map(string)
  default = null
}
```

Berikut adalah bagaimana nilai tag ditugaskan ke variabel ini:

`proton.auto.tfvars.json`:

```
{
  "environment": {
    "name": "dev",
    "inputs": {
      "ssm_parameter_value": "MyNewParamValue"
    }
  }

  "proton_tags" : {
    "proton:account" : "123456789012",
    "proton:template" : "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:environment-template/
fargate-env",
    "proton:environment" : "arn:aws:proton:us-east-1:123456789012:environment/dev"
  }
}
```

Dan inilah cara Anda dapat menambahkan `AWS ProtonTag` ke konfigurasi Terraform Anda sehingga ditambahkan ke sumber daya yang disediakan:


```
# Configure the AWS Provider
provider "aws" {
  region = var.aws_region
  default_tags {
    tags = var.proton_tags
  }
}
```

Tag yang dikelola pelanggan

MASING-MASING AWS Proton sumber daya memiliki kuota maksimum 50 tag yang dikelola pelanggan. Tag yang dikelola pelanggan menyebar ke anak AWS Proton sumber daya dengan cara yang sama AWS tag dikelola melakukannya, kecuali mereka tidak menyebar ke yang ada AWS Proton sumber daya atau sumber daya yang disediakan. Jika Anda menerapkan tag baru ke AWS Proton sumber daya dengan sumber daya anak yang ada dan Anda ingin sumber daya anak yang ada untuk ditandai dengan tag baru, Anda perlu menandai setiap sumber daya anak yang ada secara manual, menggunakan konsol atau AWS CLI.

Buat tag dengan menggunakan konsol dan CLI

Saat Anda membuat AWS Proton sumber daya menggunakan konsol, Anda diberi kesempatan untuk membuat tag yang dikelola pelanggan baik di halaman pertama atau kedua dari prosedur pembuatan seperti yang ditunjukkan dalam snapshot konsol berikut. Pilih Daya Tambahkan tanda baru, masukkan kunci dan nilai dan lanjutkan.

Setelah Anda membuat sumber daya baru menggunakan AWS Proton konsol, Anda dapat melihat daftar tag yang dikelola dan dikelola pelanggan dari halaman detail.

Membuat atau mengedit tag

1. Di [AWS Proton konsol](#), membuka AWS Proton halaman detail sumber daya di mana Anda dapat melihat daftar tag.
2. Pilih Kelola tanda.
3. Di Kelola tag halaman, Anda dapat melihat, membuat, menghapus dan mengedit tag. Anda tidak dapat mengubah daya tag yang dikelola yang tercantum di bagian atas. Namun, Anda dapat menambah dan memodifikasi tag yang dikelola pelanggan dengan bidang pengeditan, yang tercantum setelah tag yang dikelola.

Pilih Daya Tambahkan tanda baru untuk membuat tag baru.

4. Masukkan kunci dan nilai untuk tag baru.
5. Untuk mengedit tag, masukkan nilai di bidang nilai tag untuk kunci yang dipilih.
6. Untuk menghapus tanda Menghapus untuk tag yang dipilih.
7. Setelah Anda menyelesaikan perubahan, pilih Simpan perubahan daya.

Buat tag menggunakanAWS Proton AWS CLI

Anda dapat melihat, membuat, menghapus dan mengedit tag menggunakanAWS Proton AWS CLI.

Anda dapat membuat atau mengedit sumber daya seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
$ aws proton tag-resource \  
  --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:account-id:service-template/webservice" \  
  --tags '[{"key": "mykey1", "value": "myval1"}, {"key": "mykey2", "value": "myval2"}]'
```

Anda dapat menghapus sumber daya seperti yang ditunjukkan pada contoh berikutnya.

```
$ aws proton untag-resource \  
  --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:account-id:service-template/webservice" \  
  --tag-keys '["mykey1", "mykey2"]'
```

Anda dapat mencantumkan tag untuk sumber daya seperti yang ditunjukkan pada contoh akhir.

```
$ aws proton list-tags-for-resource \  
  --resource-arn "arn:aws:proton:region-id:account-id:service-template/webservice"
```

Pemecahan Masalah AWS Proton

Pelajari masalah pada AWS Proton.

Topik

- [Kesalahan penyebaran yang mereferensikan parameter AWS CloudFormation dinamis](#)

Kesalahan penyebaran yang mereferensikan parameter AWS CloudFormation dinamis

Jika Anda melihat kesalahan penyebaran yang mereferensikan [variabel CloudFormation dinamis](#) Anda, verifikasi bahwa mereka adalah [Jinja yang lolos](#). Kesalahan ini dapat disebabkan oleh Jinja salah tafsir variabel dinamis Anda. Sintaks parameter CloudFormation dinamis sangat mirip dengan sintaks Jinja yang Anda gunakan dengan AWS Proton parameter Anda.

Contoh sintaks variabel CloudFormation dinamis:

```
'{{resolve:secretsmanager:MySecret:SecretString:password:EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE}}'
```

Contoh AWS Proton parameter sintaks Jinja:

```
'{{ service_instance.environment.outputs.env-outputs }}'
```

Untuk menghindari kesalahan penafsiran ini, Jinja melarikan diri Parameter CloudFormation Dinamis Anda seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

Contoh ini berasal dari AWS CloudFormation User Guide. Segmen AWS Secrets Manager secret-name dan json-key dapat digunakan untuk mengambil kredensi login yang disimpan dalam rahasia.

```
MyRDSInstance:
  Type: AWS::RDS::DBInstance
  Properties:
    DBName: 'MyRDSInstance'
    AllocatedStorage: '20'
    DBInstanceClass: db.t2.micro
    Engine: mysql
    MasterUsername: '{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:username}}'
```

```

MasterUserPassword:
'{{resolve:secretsmanager:MyRDSecret:SecretString:password}}'

```

Untuk melarikan diri dari parameter CloudFormation dinamis Anda dapat menggunakan dua metode yang berbeda:

- Lampirkan blok antara `{% raw %}` and `{% endraw %}`:

```

{% raw %}
MyRDSInstance:
  Type: AWS::RDS::DBInstance
  Properties:
    DBName: 'MyRDSInstance'
    AllocatedStorage: '20'
    DBInstanceClass: db.t2.micro
    Engine: mysql
    MasterUsername: '{{resolve:secretsmanager:MyRDSecret:SecretString:username}}'
    MasterUserPassword:
      '{{resolve:secretsmanager:MyRDSecret:SecretString:password}}'
{% endraw %}

```

- Lampirkan parameter antara `"{{ }}"`:

```

MyRDSInstance:
  Type: AWS::RDS::DBInstance
  Properties:
    DBName: 'MyRDSInstance'
    AllocatedStorage: '20'
    DBInstanceClass: db.t2.micro
    Engine: mysql
    MasterUsername:
      "{{ '}}{{resolve:secretsmanager:MyRDSecret:SecretString:username}}' }}"
    MasterUserPassword:
      "{{ '}}{{resolve:secretsmanager:MyRDSecret:SecretString:password}}' }}"

```

Untuk informasi, lihat [Jinja melarikan diri](#).

AWS Proton kuota

Daftar tabel berikut AWS Proton kuota. Semua nilai adalah per AWS Akun, per didukung AWS Wilayah.

| Kuota sumber daya | Batas default | Dapat disesuaikan? |
|---|---------------|--------------------|
| Ukuran maksimum bundel template | 10 MB | × Tidak |
| Ukuran maksimum file manifes template | 2 MB | × Tidak |
| Ukuran maksimum file skema template | 2 MB | × Tidak |
| Ukuran maksimum setiap file template | 2 MB | × Tidak |
| Panjang maksimum setiap nama template | 100 karakter | × Tidak |
| Jumlah maksimum CloudFormation file template per bundel | 1 | × Tidak |
| Jumlah maksimum templat terdaftar per akun, layanan, dan templat lingkungan digabungkan | 1000 | ✓ Ya |
| Jumlah maksimum versi template yang terdaftar per template | 1000 | ✓ Ya |
| Jumlah maksimum file per CodeBuild Paket penyediaan | 500 | × Tidak |
| Jumlah maksimum lingkungan per akun | 1000 | ✓ Ya |
| Jumlah maksimum layanan per akun | 1000 | ✓ Ya |
| Jumlah maksimum instans layanan per layanan | 20 | ✓ Ya |
| Jumlah maksimum komponen per akun | 1000 | ✓ Ya |
| Jumlah maksimum koneksi akun lingkungan per akun lingkungan | 1000 | ✓ Ya |

Riwayat dokumen

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting pada dokumentasi yang terkait dengan rilis terbaru AWS Proton dan umpan balik pelanggan. Untuk notifikasi tentang pembaruan dokumentasi ini, Anda dapat berlangganan ke umpan RSS.

- Versi API: 2020-07-20

| Perubahan | Deskripsi | Tanggal |
|---|--|-------------------|
| Pembaruan kebijakan terkelola | AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy kebijakan telah diperbarui. | 12 Mei 2023 |
| Konfigurasi sinkronisasi layanan. | AWS Protonmenambahkan dukungan untuk konfigurasi sinkronisasi layanan. | 31 Maret 2023 |
| CodeBuild | AWS Protonmenambahkan dukungan untuk CodeBuild penyediaan. | 16 November 2022 |
| Pembaruan kebijakan terkelola | AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess Kebijakan tambahan yang memberikan izin CodeBuild yang dibutuhkan untuk menjalankan build untuk AWS Proton CodeBuild Provisioning. | 11 November 2022 |
| Terraform tag propagasi | Menambahkan propagasi tag Terraform ke chapter Tagging. | 16 September 2022 |
| Panduan migrasi API | Menghapus panduan migrasi API pra-GA. | 12 Agustus 2022 |

| | | |
|---|--|--------------|
| AWS Protonbenda | Menambahkan topik tentang AWS Proton objek dan hubungannya dengan objek lain AWS dan pihak ketiga. Lihat AWS Protonobjek . | 29 Juli 2022 |
| Klarifikasi repositori terkait | Mengklarifikasi tujuan repositori terkait (terdaftar) dan penggunaannya di seluruh panduan. | 18 Juli 2022 |
| Gabungan panduan | Menggabungkan dua administrator terpisah dan panduan pengguna ke dalam satu panduan, AWS ProtonUser Guide. | 30 Juni 2022 |
| Pembaruan kebijakan terkelola | Kebijakan terkelola yang diperbarui untuk menyediakan akses ke operasi AWS Proton API baru dan untuk memperbaiki masalah izin untuk beberapa operasi AWS Proton konsol. Lihat kebijakan AWS terkelola untuk AWS Proton . | 20 Juni 2022 |
| Memulai dengan CLI | Diperbarui Memulai dengan tutorial baru yang menggunakan pustaka template baru. AWS CLI | 14 Juni 2022 |
| Komponen yang didefinisikan secara langsung | Menambahkan bagian Komponen dan membuat modifikasi terkait di seluruh panduan. | 1 Juni 2022 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| AWS ProtonPustaka Template | Ditambahkan Topik perpustakaan AWS Proton template . | 6 Mei 2022 |
| Terraform ketersediaan umum (GA) | Mengganti nama penyediaa n pull request menjadi penyediaan yang dikelola sendiri. Ditambahkan Provisioning metode topik . | 23 Maret 2022 |
| Penandaan repositori | Ditambahkan dukungan untuk menandai sumber daya Repository. Lihat Membuat link ke repositori Anda . | 23 Maret 2022 |
| Pembaruan dokumentasi | Penandaan koneksi akun lingkungan yang ditambahkan. | 26 November 2021 |
| Sinkronisasi template dan pratinjau Terraform | Menambahkan versi template otomatis dengan fitur sinkronisasi template untuk ketersedi aan umum dan penyediaa n permintaan tarik dengan Terraform di pratinjau . Panduan migrasi API kembali masuk. | 24 November 2021 |
| Update dokumentasi | Ditambahkan EventBrid getutorial , Memulai alur kerja, Bagaimana AWS Proton bekerja , dan perangkat tambahan bagian bundel Template . | 17 September 2021 |

| | | |
|---|---|------------------|
| AWS Proton konsol bantuan panel rilis | Panel bantuan ditambahkan ke konsol. Versi template konsol menghapus tidak lagi menghapus versi yang lebih rendah. Panduan migrasi API telah dihapus. | 8 September 2021 |
| AWS Proton Rilis Ketersediaan Umum (GA) | Menambahkan lingkungan lintas akun, EventBridge pemantauan, kunci kondisi IAM, dukungan idempotency, dan peningkatan kuota. | 9 Juni 2021 |
| Menambah dan menghapus instance layanan untuk layanan dan menggunakan infrastruktur eksternal yang ada untuk lingkungan dengan AWS Proton | Rilis pratinjau publik ini mencakup pembaruan yang memungkinkan Anda menambahkan dan menghapus instance layanan dari layanan, menggunakan infrastruktur eksternal yang ada di lingkungan, dan untuk membatalkan AWS Proton lingkungan , instance layanan, dan penerapan pipeline. AWS Proton sekarang mendukung PrivateLink . Validasi penghapusan tambahan telah ditambahkan untuk mencegah versi minor dihapus secara keliru saat sumber daya menggunakannya. | 27 April 2021 |

[Menandai dengan AWS Proton](#)

Rilis pratinjau publik 2 mencakup AWS Proton [penandaan](#) dan kemampuan untuk meluncurkan layanan [tanpa pipa layanan](#).

5 Maret 2021

[Rilis awal](#)

Rilis pratinjau publik sekarang tersedia di wilayah yang dipilih.

1 Desember 2020

AWSGlosarium

Untuk AWS terminologi terbaru, lihat [AWSglosarium di Referensi](#). Glosarium AWS

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.