

\*\*\*Unable to locate subtitle\*\*\*

# Framework AWS Well-Architected



# Framework AWS Well-Architected: \*\*\*Unable to locate subtitle\*\*\*

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon's trademarks and trade dress may not be used in connection with any product or service that is not Amazon's, in any manner that is likely to cause confusion among customers, or in any manner that disparages or discredits Amazon. All other trademarks not owned by Amazon are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by Amazon.

---

# Table of Contents

Riassunto e introduzione .....	1
Introduzione .....	1
Definizioni .....	2
Architettura .....	4
Principi generali di progettazione .....	6
I pilastri del framework .....	8
Eccellenza operativa .....	8
Principi di progettazione .....	9
Definizione .....	9
Best practice .....	10
Risorse .....	19
Sicurezza .....	19
Principi di progettazione .....	20
Definizione .....	21
Best practice .....	21
Risorse .....	28
Affidabilità .....	29
Principi di progettazione .....	29
Definizione .....	30
Best practice .....	30
Risorse .....	36
Efficienza delle prestazioni .....	36
Principi di progettazione .....	37
Definizione .....	38
Best practice .....	38
Risorse .....	45
Ottimizzazione dei costi .....	46
Principi di progettazione .....	46
Definizione .....	47
Best practice .....	48
Risorse .....	54
Sostenibilità .....	54
Principi di progettazione .....	55
Definizione .....	56

Best practice .....	56
Il processo di revisione .....	65
Conclusione .....	68
Collaboratori .....	69
Approfondimenti .....	70
Revisioni del documento .....	71
Appendice: domande e best practice .....	74
Eccellenza operativa .....	74
Organizzazione .....	74
Preparazione .....	110
Opera .....	174
Evoluzione .....	216
Sicurezza .....	233
Nozioni di base sulla sicurezza .....	234
Gestione di identità e accessi .....	252
Rilevamento .....	296
Protezione dell'infrastruttura .....	307
Protezione dei dati .....	326
Risposta agli imprevisti .....	348
Sicurezza delle applicazioni .....	364
Affidabilità .....	384
Fondamenti .....	385
Architettura del carico di lavoro .....	424
Gestione delle modifiche .....	466
Gestione degli errori .....	498
Efficienza delle prestazioni .....	591
Selezione .....	591
Revisione .....	689
Monitoraggio .....	694
Compromessi .....	705
Ottimizzazione dei costi .....	715
Implementazione della gestione finanziaria del cloud .....	715
Comprensione delle spese e dell'utilizzo .....	738
Risorse convenienti .....	778
Gestione delle risorse di domanda e offerta .....	809
Ottimizzazione nel tempo .....	820

---

Sostenibilità .....	828
Selezione delle regioni .....	828
Allineamento alla domanda .....	830
Software e architettura .....	844
Dati .....	854
Hardware e servizi .....	874
Processo e cultura .....	884
Avvisi .....	892

# Framework AWS Well-Architected

Data di pubblicazione: 10 aprile 2023 ([Revisioni del documento](#))

Il Framework AWS Well-Architected aiuta a comprendere i pro e i contro delle decisioni prese durante la progettazione di sistemi in AWS. Utilizzando il Framework, scoprirai le best practice architetturali per progettare e gestire sistemi affidabili, sicuri, efficienti, convenienti e sostenibili nel cloud.

## Introduzione

Il Framework AWS Well-Architected aiuta a comprendere i pro e i contro delle decisioni prese durante la progettazione di sistemi in AWS. Utilizzando il Framework, scoprirai le best practice architetturali per progettare e gestire carichi di lavoro affidabili, sicuri, efficienti, convenienti e sostenibili nel Cloud AWS. Permette di misurare in modo coerente le architetture rispetto alle best practice e identificare le aree da migliorare. Il processo di revisione di un'architettura consiste in una conversazione costruttiva sulle decisioni relative all'architettura e non è un meccanismo di audit. Disporre di sistemi ben architettati aumenta notevolmente la probabilità di successo aziendale.

AWS Solutions Architects vanta anni di esperienza nell'architettura di soluzioni in un'ampia gamma di business e casi di utilizzo. Abbiamo supportato migliaia di clienti nella progettazione e revisione delle loro architetture su AWS. Grazie a questa esperienza, abbiamo identificato best practice e strategie principali per i sistemi di architettura nel cloud.

Il Framework AWS Well-Architected documenta un insieme di domande fondamentali per capire se un'architettura specifica si allinea bene con le best practice del cloud. Il canone fornisce un approccio coerente per la valutazione dei sistemi rispetto alle qualità che ti aspetti da sistemi basati sul cloud moderni e i rimedi necessari per raggiungere tali qualità. Man mano che AWS continua a evolversi e noi continuiamo a imparare di più dal lavoro che svolgiamo con i nostri clienti, continueremo a ridefinire la definizione di canone di architettura.

Questo canone è rivolto a chi svolge ruoli tecnologici, ad esempio ai Chief Technology Officer (CTO), ai progettisti, agli sviluppatori e ai membri dei team operativi. Descrive le best practice e le strategie AWS da usare per la progettazione e il funzionamento di un carico di lavoro cloud, e fornisce collegamenti a ulteriori dettagli di implementazione e pattern architetturali. Per maggiori informazioni consulta la [homepage di AWS Well-Architected](#).

AWS offre anche un servizio gratuito di revisione dei carichi di lavoro. [AWS Well-Architected Tool](#) (AWS WA Tool) è un servizio cloud che fornisce un approccio coerente per la revisione e la

valutazione della tua architettura tramite AWS Well-Architected Framework. AWS WA Tool fornisce raccomandazioni per rendere i tuoi carichi di lavoro più affidabili, sicuri, efficienti e convenienti.

Per aiutarti ad applicare le best practice, abbiamo creato [AWS Well-Architected Labs](#), che fornisce un repository di codice e documentazione per un'esperienza pratica di implementazione delle best practice. Abbiamo anche collaborato con AWS Partner Network (APN) selezionati, che sono membri del [programma AWS Well-Architected Partner](#). Tali partner AWS vantano una conoscenza approfondita di AWS e possono aiutarti nella revisione e nel miglioramento dei tuoi carichi di lavoro.

## Definizioni

Tutti i giorni, gli esperti AWS supportano i clienti nella progettazione di sistemi di architettura per sfruttare le best practice nel cloud. Ti aiutiamo a trovare i compromessi relativi all'architettura nel processo di evoluzione dei tuoi progetti. Quando distribuisce questi sistemi in ambienti live, analizziamo le prestazioni di questi sistemi e le conseguenze dei suddetti compromessi.

Sulla base di quello che abbiamo imparato, abbiamo creato il Framework AWS Well-Architected, che fornisce a clienti e partner un insieme coerente di best practice per valutare le architetture, e comprende un insieme di domande che puoi utilizzare per valutare se la tua architettura è ben allineata alle best practice AWS.

Il Framework AWS Well-Architected si basa su sei pilastri: eccellenza operativa, sicurezza, affidabilità, efficienza delle prestazioni, ottimizzazione dei costi e sostenibilità.

Tabella 1. I pilastri del AWS Framework Well-Architected

Nome	Descrizione
Eccellenza operativa	The ability to support development and run workloads effectively, gain insight into their operations, and to continuously improve supporting processes and procedures to deliver business value.
Sicurezza	The security pillar describes how to take advantage of cloud technologies to protect data, systems, and assets in a way that can improve your security posture.

Nome	Descrizione
Affidabilità	The reliability pillar encompasses the ability of a workload to perform its intended function correctly and consistently when it's expected to. This includes the ability to operate and test the workload through its total lifecycle. This paper provides in-depth, best practice guidance for implementing reliable workloads on AWS.
Efficienza delle prestazioni	The ability to use computing resources efficiently to meet system requirements, and to maintain that efficiency as demand changes and technologies evolve.
Ottimizzazione dei costi	The ability to run systems to deliver business value at the lowest price point.
Sostenibilità	The ability to continually improve sustainability impacts by reducing energy consumption and increasing efficiency across all components of a workload by maximizing the benefits from the provisioned resources and minimizing the total resources required.

Nel Framework AWS Well-Architected, si utilizzano i seguenti termini:

- Un componente è costituito dal codice, dalla configurazione e dalle risorse AWS che insieme vengono forniti per soddisfare il requisito. Spesso un componente è l'unità di proprietà tecnica ed è disaccoppiato da altri componenti.
- Con il termine carico di lavoro ci riferiamo a un insieme di componenti che forniscono valore aziendale. Un carico di lavoro, normalmente, è il livello di dettaglio comunicato dai leader aziendali e della tecnologia.
- Pensiamo a un'architettura come al modo in cui in componenti operano insieme in un carico di lavoro. Il modo di comunicare e di interagire dei componenti è spesso l'aspetto principale dei diagrammi architetturali.



- Milestone indicano cambiamenti chiave della tua architettura man mano che si evolve nel corso del ciclo di vita del prodotto (progettazione, test, messa online e produzione).
- Nell'ambito di un'organizzazione, il portfolio delle tecnologie rappresenta l'insieme di carichi di lavoro necessari affinché l'azienda possa essere operativa.
- Il livello di impegno è la categorizzazione della quantità di tempo, sforzo e complessità che un'attività richiede per la sua realizzazione. Ogni organizzazione deve considerare le dimensioni e le competenze del team e la complessità del carico di lavoro per ottenere un contesto aggiuntivo che consenta di classificare correttamente il livello di impegno.
  - Alto: il lavoro potrebbe richiedere più settimane o più mesi. Potrebbe essere suddiviso in molteplici fasi, rilasci e attività.
  - Medio: il lavoro potrebbe richiedere più giorni o settimane. Potrebbe essere suddiviso in molteplici rilasci e attività.
  - Basso: il lavoro potrebbe richiedere più ore o giorni. Potrebbe essere suddiviso in molteplici attività.


Quando progetti l'architettura dei carichi di lavoro, devi trovare dei compromessi tra i pilastri su cui si regge il tuo contesto aziendale. Questo tipo di decisioni aziendali deve essere alla base delle tue priorità ingegneristiche. Potresti ottimizzare per migliorare la sostenibilità e ridurre i costi a spese dell'affidabilità in ambienti di sviluppo oppure, per quanto riguarda le soluzioni mission-critical, potresti ottimizzare l'affidabilità a fronte di costi più elevati e di un impatto ambientale maggiore. Nelle soluzioni di e-commerce, le prestazioni possono avere un impatto sui profitti e sulla propensione all'acquisto da parte dei clienti. L'eccellenza in ambito di sicurezza e operatività generalmente non viene sacrificata rispetto agli altri pilastri.

## Architettura

Negli ambienti in locale, i clienti spesso hanno un team centrale per l'architettura delle tecnologie che funziona da livello superiore per altri team di prodotto o funzionalità, al fine di garantire che i team rispettino le best practice. I team dell'architettura delle tecnologie spesso sono composti da diversi ruoli come il Technical Architect (infrastruttura), il Solutions Architect (software), il Data Architect, il Networking Architect e il Security Architect. Spesso i team usano [TOGAF](#) o il [Framework di Zachman](#) come parte delle competenze architetturali aziendali.

Noi di AWS preferiamo distribuire le competenze tra i team, invece di centralizzarle in un unico team. Quando si sceglie di distribuire il potere decisionale si corrono dei rischi, ad esempio il rischio di garantire che i team interni rispettino gli standard. Noi mitigiamo questo rischi in due

modi. Innanzitutto, abbiamo le *practices* (modalità per eseguire attività, processi, standard e norme accettate) che hanno lo scopo di permettere a ogni team di possedere tali competenze e ci serviamo di esperti che garantiscano che i team adottino standard più severi di quelli che devono rispettare. In secondo luogo, implementiamo meccanismi che eseguono controlli automatizzati per garantire che gli standard vengano rispettati.

 "Le buone intenzioni non bastano mai, per avere successo servono buoni meccanismi", Jeff Bezos.

Questo significa sostituire gli sforzi di una persona con meccanismi (spesso automatizzati) che verificano la conformità alle regole e ai processi. L'approccio distribuito è supportato dai [Principi di leadership di Amazon](#) e stabilisce una cultura tra tutti i ruoli che lavorano a ritroso dal cliente. Il lavoro a ritroso è una parte fondamentale del nostro processo di innovazione. Partiamo dal cliente e da quello che vuole e sulla base di questo definiamo e indirizziamo i nostri sforzi. I team che mettono il cliente al centro sviluppano prodotti sulla base delle necessità del cliente.

Per l'architettura questo significa che ci aspettiamo che ogni team sia in grado di creare architetture e di seguire le *best practice*. Per aiutare i nuovi team ad acquisire queste competenze o i team esistenti ad alzare il livello, abilitiamo l'accesso a una community virtuale di ingegneri responsabili che possono eseguire la revisione dei loro progetti e aiutarli a comprendere le *best practice* di AWS. La community di ingegneri responsabili lavora per rendere visibili e accessibili le *best practice*. Uno dei modi per fare ciò, ad esempio, è servirsi delle *lunchtime talk* che si concentrano sull'applicazione di *best practice* a esempi reali. Le *lunchtime talk* sono registrate e possono essere utilizzate come materiale di onboarding per i nuovi membri del team.

Le *best practice* AWS sono il risultato della nostra esperienza nell'esecuzione di migliaia di sistemi su Internet. Preferiamo utilizzare i dati per definire le *best practice*, ma ci serviamo anche di esperti in materia, come i capo ingegneri. Quando i capo ingegneri vedono emergere nuove *best practice*, lavorano con la community per garantire che i team le rispettino. Con il tempo, queste *best practice* vengono formalizzate nei nostri processi di revisione interna e nei meccanismi che rafforzano la compliance. Il Canone di architettura è l'implementazione del nostro processo di revisione interno rivolta ai clienti, in cui abbiamo codificato la nostra idea di ingegneria responsabile attraverso ruoli di campo come Solutions Architect e i team di ingegneria interni. Il canone di architettura è un meccanismo scalabile che consente di trarre vantaggio da questi insegnamenti.

Seguendo l'approccio della community di ingegneri responsabili con la proprietà distribuita dell'architettura, riteniamo che si possa ottenere un'architettura aziendale Well-Architected che si basa sulle necessità del cliente. I leader della tecnologia (come i CTO o i manager dello sviluppo) che eseguono revisioni Well-Architected tra tutti i carichi di lavoro ti permettono di comprendere più a fondo i rischi relativi al portfolio delle tecnologie. Tramite questo approccio puoi identificare dei temi tra i team che la tua organizzazione può affrontare tramite meccanismi, formazione o dialoghi informali in cui i capo ingegneri possono condividere le loro idee su aree specifiche con diversi team.

## Principi generali di progettazione

Il Framework Well-Architected identifica una serie di principi generali per facilitare la corretta progettazione nel cloud:

- Smetti di ipotizzare quali siano le tue esigenze in termini di capacità: quando prendi decisioni sbagliate relative alla capacità per la distribuzione di un carico di lavoro, potresti ritrovarti con risorse inattive costose o ad affrontare le conseguenze a livello di performance della capacità limitata. Con il cloud computing, questi problemi vengono risolti. Puoi utilizzare la capacità di cui hai bisogno e ridimensionare il sistema automaticamente.
- Esegui test dei sistemi su scala produttiva: nel cloud, puoi creare un ambiente di test su scala produttiva on demand, completare i test, quindi disattivare le risorse. Poiché paghi per l'ambiente di test solo quando è in esecuzione, puoi simulare un ambiente live a un costo notevolmente inferiore rispetto ai test in locale.
- Automatizza per semplificare la sperimentazione dell'architettura: l'automazione ti permette di creare e replicare i tuoi carichi di lavoro contenendo i costi e di evitare le spese delle attività manuali. Puoi tenere traccia delle modifiche all'automazione, effettuare l'audit dell'impatto e tornare ai parametri precedenti, se necessario.
- Consenti le architetture evolucionistiche: in un ambiente tradizionale, le decisioni relative all'architettura spesso sono implementate come eventi singoli e statici, con poche versioni principali di un sistema durante il ciclo di vita. Alla luce del continuo cambiamento di un'azienda e del suo contesto, le decisioni iniziali potrebbero ostacolare la capacità del sistema di soddisfare i requisiti aziendali in evoluzione. All'interno del cloud, la capacità di automatizzare e testare on demand diminuisce il rischio di impatto dovuto alle modifiche della progettazione. Questo permette ai sistemi di evolversi nel tempo, in modo che le aziende possano trarre vantaggio dalle innovazioni come pratica standard.
- Promuovi le architetture servendoti dei dati: nel cloud puoi raccogliere dati relativi all'impatto delle tue scelte architetturali sul comportamento del tuo carico di lavoro. Questo ti permette di prendere

decisioni basate sui fatti su come migliorare il carico di lavoro. La tua infrastruttura cloud è un codice, quindi, puoi usare tali dati a vantaggio delle scelte e dei miglioramenti relativi all'architettura nel tempo.

- Migliora con le giornate di gioco: testa le prestazioni dell'architettura e dei processi pianificando regolarmente giornate di gioco per simulare eventi della produzione. Questi ti aiuta a capire dove puoi apportare dei miglioramenti e ti può aiutare a sviluppare un'esperienza organizzativa nella gestione degli eventi.

# I pilastri del framework

La creazione di un sistema software è molto simile alla costruzione di un edificio. Se le fondamenta non sono solide, possono emergere problemi strutturali che minano l'integrità e la funzionalità dell'edificio. Se nella creazione dell'architettura per soluzioni tecnologiche trascuri i sei principi di eccellenza operativa, sicurezza, affidabilità, efficienza delle prestazioni, ottimizzazione dei costi e sostenibilità, può diventare complicato sviluppare un sistema che soddisfi le tue aspettative e i tuoi requisiti. L'aggiunta di questi pilastri alla tua architettura ti aiuterà a produrre sistemi efficienti e stabili. Questo ti permetterà di concentrarti su altri aspetti della progettazione, come i requisiti funzionali.

## Pilastri

- [Eccellenza operativa](#)
- [Sicurezza](#)
- [Affidabilità](#)
- [Efficienza delle prestazioni](#)
- [Ottimizzazione dei costi](#)
- [Sostenibilità](#)

## Eccellenza operativa

Il principio dell'eccellenza operativa comprende la capacità di supportare lo sviluppo ed eseguire carichi di lavoro in modo efficace, ottenere informazioni approfondite sulle loro operazioni e migliorare continuamente i processi e le procedure di supporto per offrire valore aggiunto.

Il principio dell'eccellenza operativa offre una panoramica dei principi di progettazione, delle best practice e delle domande. È possibile trovare linee guida prescrittive sull'implementazione nel [Whitepaper sul principio dell'eccellenza operativa](#).

## Argomenti

- [Principi di progettazione](#)
- [Definizione](#)
- [Best practice](#)
- [Risorse](#)

## Principi di progettazione

Esistono cinque principi di progettazione per l'eccellenza operativa nel cloud:

- Esegui le operazioni come codice: nel cloud ti è possibile applicare la medesima disciplina di progettazione che utilizzi per il codice dell'applicazione a tutto il tuo ambiente. Puoi definire l'intero carico di lavoro (applicazioni, infrastruttura) come codice e aggiornarlo con il codice. Puoi implementare le tue procedure operative come codice e automatizzarne l'esecuzione attivandole in risposta agli eventi. Eseguendo le operazioni come codice, limiti gli errori umani e attivi risposte coerenti agli eventi.
- Applica modifiche frequenti, minime e reversibili: progetta i carichi di lavoro per fare in modo che i componenti siano aggiornati regolarmente. Apporta modifiche in incrementi ridotti che possono essere annullati se presentano errori (senza comportare conseguenze per i clienti, ove possibile).
- Perfeziona frequentemente le procedure operative: se usi procedure operative, cerca delle opportunità per migliorarle. Man mano che il tuo carico di lavoro si evolve, garantisci anche l'evoluzione adeguata delle tue procedure. Organizza delle simulazioni regolari per verificare e accertarti che tutte le procedure siano efficaci e che i team le conoscano adeguatamente.
- Prevedi gli insuccessi: esegui un'analisi prefallimentare per individuare le potenziali cause di errore in modo da eliminarle o mitigarle. Testa gli scenari di errore e convalida la tua comprensione relativamente al loro impatto. Testa le tue procedure di risposta per assicurarti che siano efficaci e che i team ne conoscano l'esecuzione. Organizza delle simulazioni regolari per testare i carichi di lavoro e le risposte dei team agli eventi simulati.
- Impara da tutti gli insuccessi operativi: favorisci il miglioramento tramite le lezioni apprese da tutti gli eventi e gli errori operativi. Condividi ciò che hai imparato con i vari team e con tutta l'organizzazione.

## Definizione

Esistono quattro aree di best practice per l'eccellenza operativa nel cloud:

- Organizzazione
- Preparazione
- Operatività
- Evoluzione

La leadership dell'organizzazione definisce gli obiettivi aziendali. La tua organizzazione deve comprendere i requisiti e le priorità e utilizzarli per organizzare e condurre attività a supporto del raggiungimento dei risultati aziendali. Il carico di lavoro deve generare le informazioni necessarie per supportarlo. L'implementazione di servizi per consentire l'integrazione, la distribuzione e la consegna del carico di lavoro consentirà un flusso maggiore di modifiche vantaggiose in fase di produzione attraverso l'automazione dei processi ripetitivi.

Potrebbero esserci rischi inerenti al funzionamento del carico di lavoro. Devi comprendere questi rischi e prendere una decisione consapevole prima di passare alla fase di produzione. I team devono essere in grado di supportare il carico di lavoro. I parametri aziendali e operativi derivati dai risultati aziendali desiderati ti permetteranno di comprendere lo stato del carico di lavoro e le attività operative e di rispondere agli incidenti. Le priorità cambieranno di pari passo con l'evoluzione delle esigenze aziendali e dell'ambiente aziendale. Utilizza questi aspetti come ciclo di feedback per apportare continui miglioramenti all'organizzazione e alle operazioni legate al carico di lavoro.

## Best practice

### Argomenti

- [Organizzazione](#)
- [Preparazione](#)
- [Operatività](#)
- [Evoluzione](#)

## Organizzazione

È necessario che i team abbiano una comprensione condivisa dell'intero carico di lavoro, del ruolo che vi svolgono, nonché degli obiettivi aziendali condivisi. In questo modo potranno stabilire le priorità che possono favorire il successo aziendale. Un'adeguata definizione delle priorità massimizzerà i risultati dei tuoi sforzi. Valuta le esigenze dei clienti interni ed esterni coinvolgendo i principali stakeholder, compresi i team aziendali, di sviluppo e operativi, per stabilire dove concentrare le attività operative. Valutando le esigenze dei clienti otterrai una conoscenza approfondita del supporto necessario per raggiungere i risultati aziendali. Assicurati di essere a conoscenza delle linee guida o degli obblighi definiti dalla governance organizzativa e di fattori esterni, come i requisiti di conformità normativa e gli standard di settore, che possono imporre o sottolineare un'attenzione specifica. Accertati di disporre di meccanismi per identificare le modifiche ai requisiti di governance interna e di conformità esterni. Se non vengono identificati requisiti, assicurati che sia stata applicata la dovuta

diligenza per giungere a questa conclusione. Rivedi regolarmente le tue priorità in modo che possano essere aggiornate al mutare delle esigenze.

Valuta le minacce per il business (ad esempio rischi e responsabilità aziendali e minacce alla sicurezza delle informazioni) e conserva queste informazioni in un registro dei rischi. Valuta l'impatto dei rischi e dei compromessi tra interessi concorrenti o approcci alternativi. Ad esempio, accelerare l'introduzione sul mercato di nuove funzionalità può essere preferibile all'ottimizzazione dei costi. Oppure, è possibile scegliere un database relazionale per i dati non relazionali per semplificare l'iniziativa di migrazione di un sistema senza refactoring. Gestisci i vantaggi e i rischi per prendere decisioni informate nel determinare dove concentrare gli sforzi. Alcuni rischi o scelte possono essere accettabili per un certo periodo di tempo, potrebbe essere possibile ridurre i rischi associati o la presenza di un rischio potrebbe diventare inaccettabile, nel qual caso si intraprenderà un'azione per risolverlo.

I tuoi team devono comprendere quale contributo offrono nel raggiungimento dei risultati aziendali. I team devono avere obiettivi condivisi e devono comprendere il proprio ruolo nel successo degli altri team. Comprendere la responsabilità, la proprietà, il modo in cui vengono prese le decisioni e chi ha l'autorità decisionale aiuterà a concentrare gli sforzi e a ottimizzare i contributi dei team. Le esigenze di un team sono influenzate dal cliente supportato, dall'organizzazione, dalla composizione del team e dalle caratteristiche del carico di lavoro. Non è ragionevole aspettarsi che un singolo modello operativo sia in grado di supportare tutti i team e i relativi carichi di lavoro dell'organizzazione.

Assicurati che siano identificati i proprietari di ogni applicazione, carico di lavoro, piattaforma e componente dell'infrastruttura e che per ogni processo e procedura sia identificato un proprietario responsabile della sua definizione e dei proprietari responsabili delle loro prestazioni.

La comprensione del valore aziendale di ogni componente, processo e procedura, del motivo per cui tali risorse sono presenti o le attività vengono eseguite e del perché tale proprietà esiste indirizzerà le azioni dei membri del team. Definisci chiaramente le responsabilità dei membri del team in modo che possano agire in modo appropriato e disporre di meccanismi per identificare responsabilità e proprietà. Implementa meccanismi per richiedere aggiunte, modifiche ed eccezioni in modo da non porre limiti all'innovazione. Definisci gli accordi tra i team che descrivono il modo in cui collaborano per supportarsi reciprocamente e contribuire ai risultati aziendali.

Fornisci supporto ai membri del team in modo che possano essere più efficaci nell'azione e nel supporto dei risultati aziendali. La leadership aziendale di alto livello deve stabilire le aspettative e misurare il successo. Gli alti dirigenti sono promotori, sostenitori e motori per l'adozione delle best practice e l'evoluzione dell'organizzazione. Consenti ai membri del team di intervenire quando i risultati sono a rischio per ridurre al minimo l'impatto e incoraggiali a rivolgersi ai responsabili



decisionali e alle parti interessate quando ritengono che esista un rischio, in modo da poterlo risolvere e prevenire gli incidenti. Fornisci comunicazioni tempestive, chiare e concrete dei rischi noti e degli eventi pianificati in modo che i membri del team possano agire in modo tempestivo e appropriato.

Incoraggia la sperimentazione per accelerare l'apprendimento e mantenere i membri del team interessati e coinvolti. I team devono aumentare le proprie competenze per adottare nuove tecnologie e supportare i cambiamenti della domanda e delle responsabilità. Fornisci il tuo supporto e incoraggiamento offrendo tempo strutturato dedicato per l'apprendimento. Assicurati che i membri del team dispongano delle risorse, in termini sia di strumenti sia di membri del team, per avere successo e adattarsi, sostenendo i risultati aziendali. Sfrutta la diversità tra organizzazioni per cercare più prospettive uniche. Usa questa prospettiva per incrementare l'innovazione, mettere in discussione le tue ipotesi e ridurre il rischio di conferme parziali. Aumenta l'inclusione, la diversità e l'accessibilità all'interno dei team per ottenere prospettive vantaggiose.

Se esistono requisiti normativi o di conformità esterni che si applicano alla tua organizzazione, devi utilizzare le risorse fornite da [Conformità di AWS Cloud](#) per aiutarti a istruire i tuoi team in modo che possano determinare l'impatto sulle tue priorità. Il Canone di architettura enfatizza l'apprendimento, la misurazione e il miglioramento. Fornisce una strategia coerente per la valutazione delle architetture e l'implementazione di progetti in grado di ridimensionarsi nel corso del tempo. AWS mette a disposizione AWS Well-Architected Tool per aiutarti ad analizzare il tuo approccio prima dello sviluppo e lo stato dei tuoi carichi di lavoro prima e durante la fase di produzione. Puoi confrontare i carichi di lavoro con le best practice architetturali AWS più recenti, monitorarne lo stato generale e ottenere informazioni sui potenziali rischi. AWS Trusted Advisor è uno strumento che fornisce l'accesso a una serie di controlli di base che propongono ottimizzazioni utili per la definizione delle tue priorità. I clienti del supporto Business ed Enterprise hanno accesso a ulteriori controlli a livello di sicurezza, affidabilità, prestazioni e ottimizzazione dei costi che possono essere utili per definire le loro priorità.

AWS può aiutarti a istruire i tuoi team su AWS e i suoi servizi, affinché comprendano meglio in che modo le loro scelte possono influire sul carico di lavoro. Per istruire i tuoi team, è consigliabile utilizzare le risorse fornite da AWS Support (AWS Knowledge Center, AWS Discussion Forms e AWS Support Center) e la documentazione AWS. Raggiungi AWS Support attraverso il AWS Support Center per assistenza sulle tue domande su AWS. AWS condivide inoltre le best practice e i modelli appresi attraverso la gestione di AWS nella Amazon Builders' Library. Un'ampia gamma di altre informazioni utili è disponibile tramite il blog AWS e il podcast ufficiale di AWS. AWS Training and Certification offre risorse di formazione gratuite tramite corsi digitali gestiti dall'utente sulle nozioni di base di AWS. Per supportare ulteriormente lo sviluppo delle competenze AWS del tuo team, è anche possibile iscriversi a corsi di formazione con istruttore.

Per facilitare la gestione dei modelli operativi, è consigliabile utilizzare strumenti o servizi che consentano di gestire centralmente gli ambienti su più account, ad esempio AWS Organizations. Servizi come AWS Control Tower ampliano questa funzionalità di gestione consentendoti di definire piani (a supporto dei tuoi modelli operativi) per configurare gli account, applicare la governance continua tramite AWS Organizations e automatizzare il provisioning di nuovi account. I fornitori di servizi gestiti, come AWS Managed Services, AWS Managed Services Partners o i fornitori di servizi gestiti della AWS Partner Network offrono esperienza nell'implementazione di ambienti cloud e supportano i requisiti di sicurezza e conformità e gli obiettivi aziendali. L'aggiunta di servizi gestiti al tuo modello operativo ti consente di risparmiare tempo e risorse e ti permette di mantenere i team interni snelli e focalizzati sui risultati strategici che differenzieranno la tua attività, anziché sullo sviluppo di nuove competenze e funzionalità.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'eccellenza operativa. (Per l'elenco completo delle domande e delle best practice relative all'eccellenza operativa, consulta l'[Appendice](#).)

#### OPS 1 In che modo stabilisci quali sono le tue priorità?

È necessario che ognuno capisca il proprio ruolo per rendere possibile il successo aziendale. Devi disporre di obiettivi comuni al fine di stabilire le priorità per le risorse. Ciò massimizzerà i risultati dei tuoi sforzi.

#### OPS 2 In che modo strutturi la tua organizzazione per supportare i risultati aziendali?

I tuoi team devono comprendere quale contributo offrono nel raggiungimento dei risultati aziendali. I team devono avere obiettivi condivisi e devono comprendere il proprio ruolo nel successo degli altri team. Comprendere la responsabilità, la proprietà, il modo in cui vengono prese le decisioni e chi ha l'autorità decisionale aiuterà a concentrare gli sforzi e a ottimizzare i contributi dei team.

#### OPS 3 In che modo la cultura aziendale supporta i risultati aziendali?

Fornisci supporto ai membri del team in modo che possano essere più efficaci nell'azione e nel supporto dei risultati aziendali.

Ad esempio, a un certo punto potresti realizzare che desideri dare maggiore risalto a un piccolo sottoinsieme delle tue priorità. Utilizza un approccio equilibrato nel lungo termine per garantire lo sviluppo delle capacità necessarie e la gestione del rischio. Rivedi regolarmente le tue priorità e aggiornale al mutare delle esigenze. Quando la responsabilità e la proprietà sono indefinite o sconosciute, rischi sia di non affrontare tempestivamente le attività necessarie sia di adoperarti in modo ridondante e potenzialmente conflittuale per rispondere a tali esigenze. La cultura organizzativa influisce direttamente sulla soddisfazione sul lavoro e sulla conservazione dei membri del team. Sostieni il coinvolgimento e le capacità dei membri del tuo team per ottenere il successo della tua attività. La sperimentazione è necessaria per realizzare l'innovazione e trasformare le idee in risultati. Un risultato indesiderato è un esperimento riuscito che ha identificato un percorso che non porterà al successo.

## Preparazione

Per prepararti all'eccellenza operativa devi comprendere i carichi di lavoro e i loro comportamenti previsti. Sarai dunque in grado di progettare i carichi di lavoro in modo tale che forniscano informazioni sul loro stato e di creare le procedure per supportarli adeguatamente.

Progetta il tuo carico di lavoro affinché ti fornisca le informazioni necessarie a comprenderne lo stato interno (ad esempio, parametri, log, eventi e tracce) in tutti i componenti a supporto dell'osservabilità e dell'analisi dei problemi. Ripeti le operazioni per sviluppare la telemetria necessaria per monitorare lo stato del carico di lavoro, identificare quando i risultati sono a rischio e abilitare risposte efficaci. Mentre attivi il carico di lavoro, acquisisci un ampio spettro di informazioni per consentire la consapevolezza situazionale (ad esempio cambiamenti di stato, attività utente, accesso con privilegi, contatori di utilizzo), sapendo che hai la possibilità di applicare filtri per selezionare le informazioni più utili nel corso del tempo.

Adotta strategie che migliorino il flusso delle modifiche in produzione e che consentano la rifattorizzazione, il feedback veloce sulla qualità e la correzione di errori. Tali prassi accelerano l'ingresso in produzione delle modifiche vantaggiose, limitano i problemi distribuiti e consentono una rapida identificazione e risoluzione dei problemi introdotti attraverso le attività di distribuzione o scoperti negli ambienti.

Adotta prassi che consentano di fornire un feedback rapido sulla qualità e permettano un ripristino veloce dalle modifiche che non hanno i risultati previsti. L'uso di queste prassi consente di mitigare l'impatto dei problemi introdotti attraverso la distribuzione delle modifiche. Prepara un piano in caso di esito negativo delle modifiche in modo da poter rispondere più rapidamente se necessario, testando e convalidando le modifiche apportate. Sii consapevole delle attività pianificate nei tuoi ambienti

in modo da poter gestire il rischio di modifiche che influiscono sulle attività pianificate. Privilegia le modifiche frequenti, piccole e reversibili per limitarne l'ambito. Semplificherai così la risoluzione dei problemi, accelerando la correzione e mantenendo la possibilità di rollback delle modifiche. In tal modo, è anche possibile ottenere più frequentemente i vantaggi offerti dalle modifiche importanti.

Valuta la prontezza operativa del carico di lavoro, dei processi e delle procedure, nonché del personale, per comprendere i rischi operativi correlati al carico di lavoro. È consigliabile utilizzare un processo omogeneo (inclusi elenchi di controllo manuali o automatici) per sapere quando puoi rilasciare un carico di lavoro o una modifica. Questo inoltre ti consentirà di trovare eventuali aree che per essere affrontate necessitano di pianificazioni. Predisponi istruzioni che documentano le tue attività di routine e manuali che guidano i processi per la risoluzione dei problemi. Analizza i vantaggi e i rischi per prendere decisioni informate e consentire l'adozione delle modifiche nella produzione.

In AWS, puoi vedere il tuo carico di lavoro completo (applicazioni, infrastruttura, policy, governance e operazioni) in forma di codice. In tal modo è possibile applicare la stessa disciplina ingegneristica utilizzata per il codice dell'applicazione a ogni elemento dello stack, condividendoli tra team o organizzazioni per sfruttare al massimo i vantaggi delle attività di sviluppo. Utilizza le operazioni come codice nel cloud e sfrutta la possibilità di sperimentare per sviluppare il tuo carico di lavoro e le procedure operative ed esercitarti con gli errori in modo sicuro. AWS CloudFormation ti consente di avere ambienti di sviluppo, di prova e di produzione sandbox, omogenei e basati su modelli, con livelli crescenti di controllo operativo.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'eccellenza operativa.

#### OPS 4 In che modo progetti il carico di lavoro al fine di comprenderne lo stato?

Progetta il tuo carico di lavoro in modo da ottenere le informazioni necessarie tra i componenti (ad esempio, parametri, log e tracce) per comprenderne lo stato interno. Ciò ti consente di fornire risposte efficaci in base alle esigenze.

#### OPS 5 In che modo riduci i difetti, favorisci la correzione e migliori il flusso nella produzione?

Adotta prassi che migliorino il flusso delle modifiche nella produzione, che consentano il refactoring e il feedback veloce su qualità e correzione di errori. Tali prassi accelerano l'ingresso in produzione delle modifiche vantaggiose, limitano i problemi distribuiti e consentono una rapida identificazione e risoluzione dei problemi introdotti attraverso le attività di distribuzione.

## OPS 6 In che modo mitighi i rischi della distribuzione?

Adotta prassi che consentano di fornire un feedback rapido sulla qualità e permettano un ripristino veloce dalle modifiche che non hanno i risultati previsti. L'uso di queste prassi consente di mitigare l'impatto dei problemi introdotti attraverso la distribuzione delle modifiche.

## OPS 7 Come fai a sapere che sei pronto a supportare un carico di lavoro?

Valuta la disponibilità operativa del carico di lavoro, dei processi e delle procedure, nonché del personale per comprendere i rischi operativi correlati al carico di lavoro.

Investi nell'implementazione di attività operative come codice per aumentare al massimo la produttività del personale operativo, ridurre al minimo la frequenza degli errori e consentire risposte automatizzate. Utilizza l'analisi prefallimentare per prevedere errori e creare procedure ove opportuno. Applica i metadati utilizzando i tag delle risorse e i AWS Resource Groups seguendo una strategia di applicazione dei tag coerente per consentire l'identificazione delle risorse. Applica tag alle risorse per organizzare, monitorare i costi e controllare gli accessi e ottimizza l'esecuzione delle attività operative automatizzate. Adotta procedure di distribuzione che sfruttino l'elasticità del cloud per facilitare le attività di sviluppo e la pre-distribuzione dei sistemi e avere implementazioni più rapide. Quando apporti modifiche agli elenchi di controllo che utilizzi per valutare i tuoi carichi di lavoro, pianifica quello che farai con i sistemi live che non risultano più conformi.

## Operatività

La corretta operatività di un carico di lavoro è misurata dal raggiungimento di risultati per l'azienda e per i clienti. Definisci i risultati desiderati, determina in che modo verrà misurato il successo e individua i parametri che saranno usati nei calcoli per determinare se il carico di lavoro e le operazioni sono efficaci. L'integrità delle operazioni include sia lo stato del carico di lavoro sia lo stato e il successo delle operazioni a supporto del carico di lavoro (ad esempio, la distribuzione e la risposta agli incidenti). Stabilisci le basi dei parametri per migliorare, eseguire indagini e intervenire, raccogliere e analizzare i parametri, quindi conferma la tua comprensione del successo operativo e della sua evoluzione nel corso del tempo. Usa i parametri raccolti per determinare il grado di soddisfazione dei clienti, capire se stai rispondendo alle esigenze aziendali e individuare gli aspetti da migliorare.

La gestione efficiente ed efficace degli eventi operativi è fondamentale per raggiungere l'eccellenza operativa. Ciò si applica agli eventi operativi sia pianificati che non. Usa istruzioni precise per gli eventi chiari e ricorri ai manuali per favorire l'analisi e la risoluzione degli altri eventi. Attribuisce la priorità alle risposte agli eventi in base al loro impatto sull'azienda e sui clienti. Assicurati che, in caso di avvisi in risposta a un evento, vi sia una procedura associata da seguire, con un proprietario ben preciso. Definisci in anticipo il personale richiesto per risolvere un evento e includi dei trigger di escalation per coinvolgere altro personale, ove necessario, in base all'urgenza e all'impatto. Individua e coinvolgi le persone che hanno l'autorità per prendere decisioni in merito alle linee d'azione laddove vi sia un impatto aziendale dovuto a una risposta a un evento non gestito precedentemente.

Comunica lo stato operativo dei carichi di lavoro tramite pannelli di controllo e notifiche personalizzati in base al pubblico di destinazione (ad esempio cliente, azienda, sviluppatori, addetti alle operazioni), in modo che gli interessati possano agire in maniera adeguata, che le loro aspettative vengano soddisfatte e che siano informati sulla ripresa delle normali operazioni.

In AWS puoi generare panoramiche di pannelli di controllo per i parametri raccolti dai carichi di lavoro e in modo nativo da AWS. Puoi sfruttare CloudWatch o applicazioni di terze parti per aggregare e presentare panoramiche a livello di business, di carico di lavoro e di operazioni delle attività operative. AWS fornisce approfondimenti sui carichi di lavoro attraverso funzionalità di registrazione, tra cui AWS X-Ray, CloudWatch, CloudTrail e VPC Flow Logs, che consentono di identificare i problemi del carico di lavoro a supporto dell'analisi delle cause principali e della risoluzione dei problemi.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'eccellenza operativa.

#### OPS 8 Come fai a comprendere lo stato del tuo carico di lavoro?

Definisci, acquisisci e analizza i parametri del carico di lavoro per ottenere visibilità sugli eventi del carico di lavoro, in modo da intraprendere le azioni appropriate.

#### OPS 9 Come fai a comprendere lo stato delle operazioni?

Definisci, acquisisci e analizza i parametri delle operazioni per ottenere visibilità sugli eventi delle operazioni, in modo da intraprendere le azioni appropriate.

## OPS 10 In che modo gestisci gli eventi del carico di lavoro e delle operazioni?

Prepara e convalida le procedure in risposta agli eventi per ridurre al minimo il loro impatto sul tuo carico di lavoro.

Tutti i parametri raccolti devono essere allineati alle esigenze aziendali e ai risultati che supportano. Sviluppa risposte con script per eventi ben compresi e automatizza le prestazioni in risposta al riconoscimento dell'evento.

### Evoluzione

Devi imparare, condividere e migliorare continuamente per sostenere l'eccellenza operativa. Dedica dei cicli di lavoro al raggiungimento di miglioramenti incrementali continui. Esegui l'analisi post-incidente di tutti gli eventi che influiscono sul cliente. Identifica i fattori che contribuiscono e le azioni preventive per limitare o prevenire la ricorrenza. Comunica i fattori che contribuiscono alle comunità interessate, nel modo più adeguato. Valuta regolarmente e assegna le priorità alle opportunità di miglioramento (ad esempio, richieste di funzionalità, risoluzione dei problemi e requisiti di conformità), includendo sia il carico di lavoro sia le procedure operative.

Includi i loop di feedback nelle tue procedure per individuare rapidamente gli aspetti che devono essere migliorati e per acquisire conoscenze dall'esecuzione delle operazioni.

Condividi le lezioni apprese con i vari team per dividerne anche i vantaggi. Analizza le tendenze all'interno delle lezioni apprese ed esegui analisi trasversali retrospettive dei parametri operativi per individuare le opportunità e i metodi di miglioramento. Implementa le modifiche previste per garantire il miglioramento e valuta i risultati per favorire il successo.

In AWS, è possibile esportare i dati di log in Amazon S3 o inviare log direttamente ad Amazon S3 per lo storage a lungo termine. Utilizzando AWS Glue, è possibile individuare e preparare i dati di log in Amazon S3 per l'analisi, archiviando i metadati associati in AWS Glue Data Catalog. Amazon Athena, grazie all'integrazione nativa con AWS Glue, può essere quindi utilizzato per analizzare i dati di log, eseguendo query tramite SQL standard. Utilizzando uno strumento di business intelligence come Amazon QuickSight puoi visualizzare, esplorare e analizzare i tuoi dati. Rilevamento di tendenze ed eventi di interesse che possono portare a miglioramenti.

La seguente domanda si concentra su queste considerazioni relative all'eccellenza operativa.

## OPS 11 In che modo fai evolvere le operazioni?

Dedica tempo e risorse al miglioramento incrementale continuo, per far evolvere l'efficacia e l'efficienza delle tue operazioni.

L'evoluzione efficace delle operazioni si basa sugli elementi seguenti: miglioramenti piccoli ma frequenti; creazione di ambienti sicuri e tempo per sperimentare, sviluppare e testare i miglioramenti; ambienti in cui le persone siano incoraggiate a imparare dagli errori. Il supporto alle operazioni per ambienti sandbox, di sviluppo, di prova e di produzione, con un crescente livello di controlli operativi, facilita lo sviluppo e aumenta la prevedibilità dei risultati positivi dalle modifiche passate in produzione.

## Risorse

Consulta le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice relative all'eccellenza operativa.

### Documentazione

- [DevOps e AWS](#)

### Whitepaper

- [Principio dell'eccellenza operativa](#)

### Video

- [DevOps di Amazon](#)

## Sicurezza

Il pilastro della sicurezza contempla la capacità di proteggere dati, sistemi e asset per sfruttare le tecnologie cloud in modo da migliorare la sicurezza.



Il principio della sicurezza offre una panoramica dei principi di progettazione, delle best practice e delle domande. È possibile trovare linee guida prescrittive sull'implementazione nel [Whitepaper sul principio della sicurezza](#).

## Argomenti

- [Principi di progettazione](#)
- [Definizione](#)
- [Best practice](#)
- [Risorse](#)

## Principi di progettazione

Esistono sette principi di progettazione per la sicurezza nel cloud:

- Implementa una solida base identitaria implementa il principio del privilegio minimo e attua la separazione dei compiti con la corretta autorizzazione per ciascuna interazione con le risorse AWS. Centralizza la gestione delle identità e mira a eliminare la dipendenza dalle credenziali statiche a lungo termine.
- Abilita la tracciabilità: monitora, avvisa e verifica le azioni e le modifiche al tuo ambiente in tempo reale. Integra la raccolta di log e parametri con i sistemi per analizzare e intervenire automaticamente.
- Applica la sicurezza a tutti i livelli: applica un approccio di difesa avanzata con più controlli di sicurezza. Applicalo a tutti i livelli (ad esempio, edge di rete, VPC, bilanciamento del carico, ogni istanza e servizio di elaborazione, sistema operativo, applicazione e codice).
- Automatizza le best practice per la sicurezza: meccanismi di sicurezza automatici basati sul software migliorano la capacità di ricalibrare il sistema in modo sicuro, più rapido e conveniente. Crea architetture sicure, compresa l'implementazione dei controlli, che sono definite e gestite come codice nei modelli controllati dalle versioni.
- Proteggi i dati in transito e a riposo: classifica i dati secondo livelli di sensibilità e meccanismi d'uso, come crittografia, tokenizzazione e controllo di accesso, ove opportuno.
- Tieni le persone a distanza dai dati: utilizza meccanismi e strumenti per ridurre o eliminare l'esigenza di accesso diretto o di elaborazione manuale dei dati. Ciò riduce il rischio di perdita, modifica e altri errori umani durante la gestione dei dati sensibili.
- Preparati per gli eventi di sicurezza: preparati per un incidente ipotetico creando policy e processi di gestione degli incidenti allineati ai requisiti dell'organizzazione. Esegui simulazioni di risposta

agli incidenti e utilizza strumenti dotati di automazione per aumentare la velocità nel rilevamento, nell'indagine e nel ripristino.

## Definizione

Esistono sei aree di best practice per la sicurezza nel cloud:

- Sicurezza
- Gestione di identità e accessi (Identity and access management)
- Rilevamento
- Protezione dell'infrastruttura
- Protezione dei dati
- Risposta agli incidenti

Prima di progettare qualsiasi carico di lavoro, è necessario implementare pratiche che influenzano la sicurezza. Dovrai controllare chi può fare cosa. Inoltre, devi essere in grado di identificare gli incidenti di sicurezza, proteggere i tuoi sistemi e i tuoi servizi e mantenere la riservatezza e l'integrità dei dati attraverso la loro protezione. Dovresti avere dei processi ben definiti e rodati per rispondere a eventuali problemi di sicurezza. Questi strumenti e tecniche sono importanti perché supportano obiettivi come la prevenzione delle perdite finanziarie o la conformità agli obblighi normativi.

Il modello di responsabilità condivisa di AWS permette alle organizzazioni che adottano il cloud di raggiungere i loro obiettivi in termini di sicurezza e conformità. Dato che AWS mette fisicamente in sicurezza l'infrastruttura che supporta i nostri servizi cloud, come cliente AWS puoi concentrarti sull'utilizzo dei servizi per raggiungere gli obiettivi. Il cloud AWS fornisce, inoltre, l'accesso ai dati sulla sicurezza e offre un approccio automatico per rispondere agli eventi di sicurezza.

## Best practice

Argomenti

- [Sicurezza](#)
- [Gestione di identità e accessi](#)
- [Rilevamento](#)
- [Protezione dell'infrastruttura](#)
- [Protezione dei dati](#)

- [Risposta agli imprevisti](#)

## Sicurezza

Per gestire il carico di lavoro in modo sicuro, è necessario applicare le best practice globali a ogni area di sicurezza. Segui i requisiti e i processi definiti in termini di eccellenza operativa a livello organizzativo e di carico di lavoro e applicali a tutte le aree.

Rimanere aggiornati con le raccomandazioni di AWS e del settore nonché con l'intelligence sulle minacce aiuta a sviluppare il modello di rischio e gli obiettivi di controllo. L'automazione dei processi di sicurezza, i test e la convalida consentono di ricalibrare le operazioni di sicurezza.

La seguente domanda si concentra su queste considerazioni relative alla sicurezza (per l'elenco completo delle domande e delle best practice, consulta l' [Appendice](#)).

### SEC 1 Come gestisci in modo sicuro un carico di lavoro?

Per gestire il carico di lavoro in modo sicuro, è necessario applicare le best practice globali a ogni area di sicurezza. Segui i requisiti e i processi definiti in termini di eccellenza operativa a livello organizzativo e di carico di lavoro e applicali a tutte le aree. Rimanere aggiornati con le raccomandazioni di AWS, le fonti di settore nonché con l'intelligence sulle minacce aiuta a sviluppare il modello di rischio e gli obiettivi di controllo. L'automazione dei processi di sicurezza, i test e la convalida consentono di ricalibrare le operazioni di sicurezza.

In AWS, è consigliabile separare i diversi carichi di lavoro per account, in base alla loro funzione e ai requisiti di conformità o di sensibilità dei dati.

## Gestione di identità e accessi

La gestione delle identità e degli accessi è una parte principale di un programma di sicurezza delle informazioni e garantisce che solo gli utenti e i componenti autorizzati e autenticati possano accedere alle tue risorse e solo nella modalità che hai stabilito. Ad esempio, è necessario definire i principali (ovvero account, utenti, ruoli e servizi che possono eseguire operazioni nel tuo account), creare policy allineate a tali principali e implementare una forte gestione delle credenziali. Questi elementi a gestione privilegiata formano i concetti chiave dell'autenticazione e dell'autorizzazione.

In AWS, la gestione dei privilegi è principalmente supportata dal servizio AWS Identity and Access Management (IAM), che consente di controllare l'accesso utente e l'accesso programmatico ai servizi

e alle risorse AWS. È necessario applicare criteri granulari che assegnano autorizzazioni a un utente, gruppo, ruolo o risorsa. Hai anche la possibilità di richiedere pratiche di password complesse, come il livello di complessità, evitare il riutilizzo e applicare l'autenticazione a più fattori (MFA). È possibile utilizzare la federazione con il servizio di directory esistente. Per i carichi di lavoro che richiedono che i sistemi abbiano accesso ad AWS, IAM consente l'accesso sicuro tramite ruoli, profili dell'istanza, federazione delle identità e credenziali temporanee.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative alla sicurezza.

## SEC 2 Come gestisci l'autenticazione per persone e macchine?

Esistono due tipi di identità che è necessario gestire quando si utilizzano carichi di lavoro AWS sicuri. Comprendere il tipo di identità necessaria per gestire e concedere l'accesso ti aiuta a garantire che le identità corrette abbiano accesso alle risorse giuste nelle condizioni adeguate.

Identità umane: amministratori, sviluppatori, operatori e utenti finali necessitano di un'identità per accedere agli ambienti e alle applicazioni AWS. Si tratta di membri dell'organizzazione o utenti esterni con cui collabori e che interagiscono con le tue risorse AWS tramite browser Web, applicazioni client o strumenti a riga di comando interattivi.

Identità di macchine: le applicazioni di servizio, gli strumenti operativi e i carichi di lavoro necessitano di un'identità per effettuare richieste ai servizi AWS, ad esempio per leggere i dati. Queste identità includono macchine in esecuzione nell'ambiente AWS, ad esempio istanze Amazon EC2 o funzioni AWS Lambda. Puoi gestire le identità di macchine anche per soggetti esterni che necessitano dell'accesso. Inoltre, potresti disporre di macchine al di fuori di AWS che devono accedere al tuo ambiente AWS.

## SEC 3 Come gestisci le autorizzazioni per persone e macchine?

Gestisci le autorizzazioni per controllare l'accesso alle identità di persone e macchine che richiedono l'accesso ad AWS e al tuo carico di lavoro. Le autorizzazioni controllano chi può accedere a cosa e a quali condizioni.

Le credenziali non devono essere condivise tra nessun utente o sistema. L'accesso degli utenti dovrebbe essere concesso utilizzando un approccio con privilegi minimi con le migliori pratiche, inclusi i requisiti di password e l'applicazione del MFA. L'accesso programmatico, comprese le

chiamate API ai servizi AWS, deve essere eseguito utilizzando credenziali temporanee e con privilegi limitati come quelle emesse da AWS Security Token Service.

AWS offre risorse che possono aiutarti nella gestione dell'identità e degli accessi. Per apprendere le best practice, esplora i nostri corsi pratici sulla [gestione delle credenziali e dell'autenticazione](#), [sul controllo dell'accesso umano](#) e [sul controllo dell'accesso programmatico](#).

## Rilevamento

Puoi utilizzare i controlli di rilevamento per identificare una potenziale minaccia o un potenziale incidente di sicurezza. Questi controlli sono una parte essenziale dei framework di governance e possono essere utilizzati per supportare il processo di qualità o un obbligo legale o di conformità e per l'identificazione delle minacce e gli sforzi nelle risposte. Ci sono diversi tipi di controlli di rilevamento. Ad esempio, la realizzazione di un inventario di risorse e dei loro attributi dettagliati promuove le decisioni più efficienti (e i controlli del ciclo di vita) per stabilire delle baseline operative. Puoi anche utilizzare audit interni, una verifica dei controlli relativi ai sistemi di informazioni, per assicurarti che le practice rispettino le policy e i requisiti e che tu abbia un set corretto di notifiche di avviso automatiche basate sulle condizioni definite. Questi controlli sono fattori di reazione importanti che possono aiutare la tua organizzazione a identificare e capire la portata dell'attività anomala.

In AWS, puoi implementare controlli investigativi elaborando registri, eventi e monitoraggio che consentono audit, analisi automatizzate e notifiche. I registri CloudTrail, le chiamate API AWS e CloudWatch forniscono il monitoraggio di parametri con notifiche, mentre AWS Config fornisce la cronologia delle configurazioni. Amazon GuardDuty è un servizio di rilevazione delle minacce che monitora costantemente possibili comportamenti dannosi o non autorizzati, così da proteggere i tuoi account e i tuoi carichi di lavoro su AWS. Sono inoltre disponibili log a livello di servizio, ad esempio puoi utilizzare Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) per registrare le richieste di accesso.

La seguente domanda si concentra su queste considerazioni relative alla sicurezza

### SEC 4 In che modo individui ed esami gli eventi di sicurezza?

Acquisisci ed analizza gli eventi a partire da log e parametri per acquistare visibilità. Agisci su eventi di sicurezza e potenziali minacce per contribuire a rendere sicuro il carico di lavoro.

La gestione dei log è una parte importante di un carico di lavoro Well-Architected per ragioni che vanno da requisiti di sicurezza o forensi a disposizioni normative o legali. È fondamentale

analizzare i registri e rispondere in modo da identificare potenziali incidenti di sicurezza. AWS offre funzionalità che semplificano l'implementazione della gestione dei registri, offrendo la possibilità di definire un ciclo di vita di conservazione dei dati o di definire dove verranno conservati, archiviati o eventualmente eliminati. Ciò rende la gestione dei dati prevedibile e affidabile, più semplice ed economica.

## Protezione dell'infrastruttura

La protezione dell'infrastruttura comprende delle metodologie di controllo, come la difesa approfondita, necessarie per rispettare le best practice e gli obblighi organizzativi e normativi. L'utilizzo di queste metodologie è fondamentale per ottenere operazioni continuative e di successo sia nel cloud che in locale.

In AWS, è possibile implementare l'ispezione di pacchetti con stato e senza stato, sia utilizzando tecnologie native di AWS, sia utilizzando prodotti e servizi dei partner disponibili attraverso Marketplace AWS. È necessario utilizzare Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) per creare un ambiente privato, protetto e scalabile in cui è possibile definire la propria topologia, inclusi gateway, tabelle di indirizzamento e sottoreti pubbliche e private.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative alla sicurezza.

### SEC 5 In che modo proteggi le risorse di rete?

Qualsiasi carico di lavoro che abbia una qualche forma di connettività di rete, che si tratti di Internet o di una rete privata, richiede più livelli di difesa per proteggere da minacce esterne e interne basate sulla rete.

### SEC 6 In che modo proteggi le risorse di calcolo?

Le risorse di calcolo nel carico di lavoro richiedono più livelli di difesa per contribuire alla protezione e da minacce esterne ed interne. Le risorse di calcolo includono istanze EC2, container, funzioni di AWS Lambda, servizi di database, dispositivi IoT e altro.

Si consigliano più livelli di difesa in qualsiasi tipo di ambiente. Nel caso della protezione dell'infrastruttura, molti concetti e metodi sono validi sia per modelli cloud che in locale. L'applicazione della protezione dei confini, il monitoraggio dei punti di ingresso e di uscita e la registrazione, il

monitoraggio e le notifiche completi sono tutti elementi essenziali per un efficace piano di sicurezza delle informazioni.

I clienti AWS sono in grado di adattare o rafforzare la configurazione di Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), di un container Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) o di un'istanza AWS Elastic Beanstalk e mantenere questa configurazione su una Amazon Machine Image (AMI) immutabile. Quindi, che siano attivati da Auto Scaling o lanciati manualmente, tutti i nuovi server virtuali (istanze) lanciati con questa AMI utilizzeranno la configurazione avanzata.

## Protezione dei dati

Prima di progettare qualsiasi sistema, devono essere stabiliti i requisiti fondamentali che influenzano la sicurezza. Ad esempio, la classificazione dei dati fornisce un modo per categorizzare i dati organizzativi basati sui livelli di sensibilità, mentre la crittografia protegge i dati evitandone l'intelligibilità per gli accessi non autorizzati. Questi strumenti e tecniche sono importanti perché supportano obiettivi come la prevenzione delle perdite finanziarie o la conformità agli obblighi normativi.

In AWS, le seguenti pratiche facilitano la protezione dei dati:

- Come cliente AWS mantieni il pieno controllo sui tuoi dati.
- AWS semplifica la crittografia dei dati e la gestione delle chiavi, inclusa la rotazione regolare delle chiavi, che può essere facilmente automatizzata da AWS o gestita da te.
- È disponibile la registrazione dettagliata che contiene contenuti importanti, come l'accesso ai file e le modifiche.
- AWS ha progettato sistemi di storage con una resilienza eccezionale. Ad esempio, Amazon S3 Standard, S3 Standard-IA, One Zone-IA S3 e Amazon Glacier sono tutti progettati per offrire una resistenza degli oggetti del 99,999999999% in un determinato anno. Questo livello di durabilità corrisponde a una perdita media annua prevista dello 0,000000001% di oggetti.
- Il controllo delle versioni, che può far parte di un più ampio processo di gestione del ciclo di vita dei dati, può proteggere da sovrascritture accidentali, eliminazioni e danni simili.
- AWS non avvia mai il trasferimento di dati tra Regioni. Il contenuto inserito in una regione rimarrà in quella regione a meno che tu non abiliti esplicitamente una funzione o utilizzi un servizio che fornisce tale funzionalità.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative alla sicurezza.

## SEC 7 In che modo classifichi i dati?

La classificazione fornisce un modo per categorizzare i dati in base ai livelli di criticità e sensibilità, in modo da aiutarti a determinare i controlli di protezione e conservazione appropriati.

## SEC 8 In che modo proteggi i dati inattivi?

Proteggi i dati inattivi implementando più controlli, per ridurre il rischio di accessi non autorizzati o altri comportamenti impropri.

## SEC 9 In che modo proteggi i dati in transito?

Proteggi i dati in transito implementando più controlli, per ridurre il rischio di accessi non autorizzati o perdita.

AWS offre molteplici mezzi per crittografare i dati a riposo e in transito. Nei nostri servizi integriamo funzionalità che semplificano la crittografia dei dati. Ad esempio, abbiamo implementato la crittografia lato server (SSE) per Amazon S3 per semplificare l'archiviazione dei dati in forma crittografata. È inoltre possibile disporre che l'intero processo di crittografia e decrittografia HTTPS (generalmente noto come terminazione SSL) sia gestito da Elastic Load Balancing (ELB).

## Risposta agli imprevisti

Anche con controlli preventivi e investigativi estremamente maturi, la tua organizzazione dovrebbe comunque attuare processi per rispondere e mitigare il potenziale impatto di incidenti di sicurezza. L'architettura del carico di lavoro influisce fortemente sulla capacità dei team di operare efficacemente durante un incidente, isolare o contenere sistemi e ripristinare le operazioni a uno stato ottimale noto. La messa in atto degli strumenti e l'accesso prima di un incidente di sicurezza e la pratica sistematica della risposta agli incidenti durante i giorni di attività ti aiuterà a garantire che la tua architettura sia in grado di supportare indagini e ripristini tempestivi.

In AWS, le seguenti pratiche facilitano una risposta efficace agli incidenti:

- Sono disponibili registrazioni dettagliate che contengono contenuti importanti, come l'accesso ai file e le modifiche.



- Gli eventi possono essere elaborati automaticamente e possono attivare strumenti che automatizzano le risposte mediante l'uso delle API di AWS.
- Puoi effettuare il pre-provisioning degli strumenti e una "clean room" utilizzando AWS CloudFormation. Questo permette di effettuare indagini forensi in un ambiente sicuro e isolato.

La seguente domanda si concentra su queste considerazioni relative alla sicurezza

SEC 10 In che modo prevedi, reagisci a e risolvi gli incidenti?, rispondi e risolvi gli eventi?

La preparazione è cruciale per un esame tempestivo ed efficace degli incidenti di sicurezza, nonché per la risposta e il ripristino, così da ridurre al minimo potenziali interruzioni dell'organizzazione.

Assicurati di poter garantire rapidamente l'accesso al tuo team addetto alla sicurezza e automatizzare l'isolamento delle istanze, oltre che acquisire i dati e lo stato per le indagini forensi.

## Risorse

Consulta le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice relative alla sicurezza.

### Documentazione

- [Sicurezza del cloud AWS](#)
- [Conformità di AWS](#)
- [Blog sulla sicurezza di AWS](#)

### Whitepaper

- [Pilastro della sicurezza](#)
- [Panoramica sulla sicurezza di AWS](#)
- [Rischio e conformità di AWS](#)

### Video

- [AWS Security State of the Union](#)

- [Panoramica sulla responsabilità condivisa](#)

## Affidabilità

Il principio dell'affidabilità comprende la capacità di un carico di lavoro di eseguire la funzione attesa in modo corretto e coerente quando previsto. Include la possibilità di utilizzare e testare il carico di lavoro per tutto il ciclo di vita. Questo documento fornisce linee guida dettagliate sulle best practice per l'implementazione di carichi di lavoro affidabili in AWS.

Il principio dell'affidabilità offre una panoramica dei principi di progettazione, delle best practice e delle domande. È possibile trovare linee guida prescrittive sull'implementazione nel [Whitepaper sul principio dell'affidabilità](#).

### Argomenti

- [Principi di progettazione](#)
- [Definizione](#)
- [Best practice](#)
- [Risorse](#)

## Principi di progettazione

Esistono cinque principi di progettazione per l'affidabilità nel cloud:

- Adotta un approccio di ripristino automatico dagli errori: monitorando gli indicatori chiave di prestazione (KPI) di un carico di lavoro, è possibile attivare l'automazione in caso di superamento di una soglia. Questi KPI dovrebbero essere una misura del valore aziendale, non degli aspetti tecnici del funzionamento del servizio. Ciò consente la notifica e il tracciamento automatici degli errori e i processi di recupero automatizzati che aggirano o riparano l'errore. Con un'automazione più sofisticata è possibile anticipare e correggere gli errori prima che si verifichino.
- Collauda le procedure di ripristino: in un ambiente in locale, spesso vengono eseguiti test per dimostrare che il carico di lavoro funziona in uno scenario specifico. I test non vengono generalmente utilizzati per convalidare le strategie di recupero. Nel cloud, puoi testare il modo in cui il carico di lavoro incorre nell'errore e convalidare le procedure di ripristino. È possibile utilizzare l'automazione per simulare diversi errori o per ricreare scenari che in precedenza hanno portato a errori. Questo approccio presenta percorsi di errore che è possibile testare e correggere prima che si verifichi uno scenario di errore reale, riducendo così il rischio.

- Dimensiona orizzontalmente per aumentare la disponibilità dei carichi di lavoro aggregati: sostituisci una risorsa grande con più risorse piccole per ridurre l'impatto di un singolo guasto sul carico di lavoro complessivo. Distribuisci le richieste su molteplici risorse più piccole per garantire che non condividano un punto di errore comune.
- Smetti di fare congetture sulla capacità: una causa comune di guasti nei carichi di lavoro in locale è la saturazione delle risorse, quando le richieste assegnate a un carico di lavoro superano la capacità di quel carico di lavoro (questo è spesso l'obiettivo di attacchi di tipo Denial of Service). Nel cloud, è possibile monitorare la domanda e l'utilizzo dei carichi di lavoro, nonché automatizzare l'aggiunta o la rimozione di risorse per mantenere il livello ottimale, al fine di soddisfare la domanda senza un provisioning eccessivo o inferiore. Esistono ancora dei limiti, ma alcune quote possono essere controllate e altre possono essere gestite (consulta Gestisci vincoli e Service Quotas).
- Gestisci il cambiamento nell'automazione: le modifiche all'infrastruttura dovrebbero essere apportate utilizzando l'automazione. Le modifiche che devono essere gestite includono le modifiche all'automazione, che possono quindi essere monitorate e revisionate.

## Definizione

Esistono quattro aree di best practice per l'affidabilità nel cloud:

- Fondamenti
- Architettura del carico di lavoro
- Gestione delle modifiche
- Gestione degli errori

Per ottenere affidabilità, è necessario iniziare dalle basi: un ambiente in cui le quote di servizio e la topologia di rete sono in grado di supportare il carico di lavoro. L'architettura del carico di lavoro del sistema distribuito deve essere progettata per prevenire e mitigare gli errori. Il carico di lavoro deve gestire le variazioni nella domanda o nei requisiti e deve essere progettato per rilevare l'errore e correggersi automaticamente.

## Best practice

Argomenti

- [Fondamenti](#)
- [Architettura del carico di lavoro](#)

- [Gestione delle modifiche](#)
- [Gestione degli errori](#)

## Fondamenti

I requisiti di base sono quelli il cui ambito si estende oltre un singolo carico di lavoro o progetto. Prima di progettare qualsiasi sistema, devono essere stabiliti i requisiti fondamentali che influenzano l'affidabilità. Ad esempio, è necessario disporre di una larghezza di banda di rete sufficiente verso il data center.

Con AWS, la maggior parte di questi requisiti di base è già incorporata o può essere affrontata in base alle esigenze. Il cloud è progettato per essere quasi illimitato, perciò è responsabilità di AWS soddisfare i requisiti di capacità di rete e di elaborazione sufficienti, lasciandoti libero di modificare le dimensioni delle risorse e le allocazioni on demand.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'affidabilità. (Per l'elenco completo delle domande e delle best practice relative all'affidabilità, consulta l' [Appendice](#)).

### REL 1 In che modo gestisci quote e vincoli di servizio?

Per le architetture di carichi di lavoro basate sul cloud, esistono quote di servizio (definite anche come restrizioni dei servizi). Queste quote sono presenti per evitare di effettuare accidentalmente il provisioning di più risorse di quelle necessarie e limitare i tassi di richiesta sulle operazioni API in modo da proteggere i servizi da un uso illecito. Esistono anche vincoli di risorse, ad esempio la velocità con cui è possibile trasferire i bit su un cavo in fibra ottica o la quantità di storage su un disco fisico.

### REL 2 In che modo pianifichi la topologia di rete?

I carichi di lavoro sono spesso presenti in più ambienti. Questi includono più ambienti cloud (sia pubblicamente accessibili sia privati) e, possibilmente, l'infrastruttura del data center esistente. I piani devono includere considerazioni di rete, ad esempio connettività intrasistema e intersistema, gestione di indirizzi IP pubblici, gestione di indirizzi IP privati e risoluzione dei nomi di dominio.

Per le architetture di carichi di lavoro basate sul cloud, esistono quote di servizio (definite anche come restrizioni dei servizi). Queste quote sono presenti per evitare di effettuare accidentalmente

il provisioning di più risorse di quelle necessarie e limitare i tassi di richiesta sulle operazioni API in modo da proteggere i servizi da un uso illecito. I carichi di lavoro sono spesso presenti in più ambienti. È necessario monitorare e gestire queste quote per tutti gli ambienti dei carichi di lavoro. Questi includono più ambienti cloud (sia pubblicamente accessibili sia privati) e possono includere l'infrastruttura del data center esistente. I piani devono includere considerazioni di rete, ad esempio connettività intrasistema e intersistema, gestione di indirizzi IP pubblici, gestione di indirizzi IP privati e risoluzione dei nomi di dominio.

## Architettura del carico di lavoro

Un carico di lavoro affidabile comincia con decisioni iniziali di progettazione sia per il software sia per l'infrastruttura. Le tue scelte architetturali avranno un impatto sul comportamento del carico di lavoro su tutti e cinque i pilastri del Well-Architected Framework. Per l'affidabilità, è necessario seguire modelli specifici.

Con AWS, gli sviluppatori di carichi di lavoro possono scegliere i linguaggi e le tecnologie da utilizzare. Gli SDK AWS semplificano la scrittura di codici fornendo API specifiche dei linguaggi per i servizi AWS. Questi SDK, oltre alla scelta dei linguaggi, consentono agli sviluppatori di implementare le best practice di affidabilità elencate qui. Gli sviluppatori possono anche leggere e scoprire come Amazon crea e gestisce software nella [Amazon Builders' Library](#).

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'affidabilità.

### REL 3 In che modo progetti l'architettura del servizio di carico di lavoro?

Creazione di carichi di lavoro altamente scalabili e affidabili utilizzando un'architettura orientata ai servizi (SOA) o un'architettura di microservizi. L'architettura orientata ai servizi (SOA) è la pratica di rendere i componenti software riutilizzabili tramite interfacce di servizio. L'architettura dei microservizi va oltre, per rendere i componenti più piccoli e semplici.

### REL 4 In che modo progetti le interazioni in un sistema distribuito per evitare errori?

I sistemi distribuiti si basano sulle reti di comunicazione per interconnettere i componenti (ad esempio server o servizi). Il carico di lavoro deve funzionare in modo affidabile nonostante la perdita o la latenza dei dati in queste reti. I componenti del sistema distribuito devono funzionare in modo da non influire negativamente su altri componenti o sul carico di lavoro. Queste best practice prevengono gli errori e migliorano il tempo medio tra errori (MTBF).

## REL 5 In che modo progetti le interazioni in un sistema distribuito per mitigare o affrontare gli errori?

I sistemi distribuiti si basano sulle reti di comunicazione per interconnettere i componenti (ad esempio server o servizi). Il carico di lavoro deve funzionare in modo affidabile nonostante la perdita o la latenza dei dati su queste reti. I componenti del sistema distribuito devono funzionare in modo da non influire negativamente su altri componenti o sul carico di lavoro. Queste best practice consentono ai carichi di lavoro di affrontare stress o guasti, recuperare più rapidamente e mitigare l'impatto di tali problemi. Il risultato è un miglioramento del tempo medio di ripristino (MTTR).

## Gestione delle modifiche

Le modifiche apportate al carico di lavoro o al relativo ambiente devono essere previste e gestite affinché il carico di lavoro funzioni in modo affidabile. Certe modifiche al carico di lavoro sono imposte da fattori esterni, quali i picchi di domanda, altre modifiche dipendono da fattori interni, quali le distribuzioni delle funzionalità e le patch di sicurezza.

Utilizzando AWS, puoi monitorare il comportamento di un carico di lavoro e automatizzare la risposta ai KPI. Ad esempio, il carico di lavoro può aggiungere ulteriori server man mano che il carico di lavoro acquisisce più utenti. È possibile controllare chi dispone dell'autorizzazione per apportare modifiche al carico di lavoro e controllare la cronologia di tali modifiche.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'affidabilità.

## REL 6 In che modo monitori le risorse del carico di lavoro?

I log e i parametri sono strumenti molto efficaci per ottenere informazioni sullo stato del tuo carico di lavoro. È possibile configurare il carico di lavoro in modo da monitorare i log e i parametri e inviare notifiche quando vengono superate le soglie o si verificano eventi significativi. Il monitoraggio consente al carico di lavoro di riconoscere quando vengono superate le soglie di prestazioni basse o si verificano errori, in modo che possa essere ripristinato automaticamente di rimando.

## REL 7 In che modo progetti il carico di lavoro per adattarti ai cambiamenti della domanda?

Un carico di lavoro scalabile fornisce elasticità per aggiungere o rimuovere risorse automaticamente, in modo che vi sia una stretta corrispondenza con la domanda attuale in un dato momento.

## REL 8 In che modo implementi le modifiche?

Per distribuire nuove funzionalità e garantire che i carichi di lavoro e l'ambiente operativo eseguano software noti e che sia possibile applicare patch o sostituirli in modo prevedibile, sono necessarie modifiche controllate. Se invece non sono controllate, risulta difficile prevederne l'effetto o risolvere eventuali problemi che causano.

Progettando un carico di lavoro in grado di aggiungere e rimuovere automaticamente le risorse in risposta ai cambiamenti della domanda, non solo si aumenta l'affidabilità, ma ci si assicura anche che il successo aziendale non diventi un peso. Con il monitoraggio attivo, il tuo team verrà avvisato automaticamente quando gli indicatori KPI si discostano dalle norme previste. La registrazione automatica delle modifiche al proprio ambiente consente di controllare e identificare rapidamente le azioni che potrebbero avere influito sull'affidabilità. I controlli sulla gestione delle modifiche assicurano la possibilità di applicare le regole che garantiscono l'affidabilità di cui hai bisogno.

## Gestione degli errori

In qualsiasi sistema di ragionevole complessità è previsto che si verifichino errori. L'affidabilità richiede che il carico di lavoro venga a conoscenza degli errori nel momento in cui si verificano e intervenga per evitare conseguenze sulla disponibilità. I carichi di lavoro devono essere in grado di affrontare errori e risolvere automaticamente i problemi.

Con AWS, puoi sfruttare l'automazione per reagire ai dati di monitoraggio. Ad esempio, quando un determinato parametro supera una soglia, è possibile attivare un'azione automatica per risolvere il problema. Inoltre, anziché tentare di diagnosticare e correggere una risorsa guasta che fa parte del tuo ambiente di produzione, puoi sostituirla con una nuova ed eseguire l'analisi sulla risorsa guasta fuori banda. Poiché il cloud consente di creare versioni temporanee di un intero sistema a basso costo, è possibile utilizzare i test automatizzati per verificare i processi di recupero completi.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'affidabilità.

## REL 9 In che modo esegui il backup dei dati?

Esegui il backup dei dati, delle applicazioni e della configurazione per soddisfare i tuoi requisiti relativi agli obiettivi di tempo di ripristino (recovery time objective, RTO) e agli obiettivi di punto di ripristino (recovery point objective, RPO).

## REL 10 In che modo utilizzi l'isolamento dei guasti per proteggere il carico di lavoro?

Le barriere per l'isolamento dei guasti limitano l'effetto di un errore all'interno di un carico di lavoro a un numero limitato di componenti. I componenti al di fuori della barriera non subiscono gli effetti del guasto. Utilizzando più barriere per l'isolamento dei guasti, puoi limitare l'impatto sul carico di lavoro.

## REL 11 In che modo progetti il carico di lavoro affinché resista ai guasti dei componenti?

I carichi di lavoro con requisiti di disponibilità elevata e MTTR (Mean Time To Recovery) basso devono essere progettati per garantire la resilienza.

## REL 12 In che modo testi l'affidabilità?

Dopo aver progettato il carico di lavoro in modo da essere resiliente alle sollecitazioni della produzione, i test sono l'unico modo per garantire il funzionamento corretto e offrire la resilienza prevista.

## REL 13 Come pianifichi il disaster recovery (DR)?

Avere backup e componenti del carico di lavoro ridondanti in loco è l'inizio della strategia di disaster recovery. [RTO e RPO sono i tuoi obiettivi](#) per il ripristino del carico di lavoro. Imposta questi valori in base alle esigenze aziendali. Implementa una strategia per raggiungere questi obiettivi, prendendo in considerazione le posizioni e la funzione delle risorse e dei dati del carico di lavoro. La probabilità di interruzione e il costo del ripristino sono fattori chiave che aiutano a comunicare il valore aziendale che può avere il ripristino di emergenza per un carico di lavoro.



Esegui regolarmente il backup dei dati e testa i file di backup per assicurarti di poter effettuare il ripristino dopo errori sia logici che fisici. Una chiave per la gestione dei guasti è il test frequente e automatico dei carichi di lavoro che causano gli errori e quindi osservare come si ripristinano. Esegui questa operazione regolarmente e assicurati che tali test vengano attivati anche dopo importanti cambiamenti del carico di lavoro. Traccia attivamente i KPI, oltre a Obiettivo del tempo di ripristino (RTO) e Obiettivo del punto di ripristino (RPO), per valutare la resilienza di un carico di lavoro (specialmente in scenari di test degli errori). Il monitoraggio dei KPI ti aiuterà a identificare e mitigare i singoli punti di errore. L'obiettivo è testare a fondo i processi di ripristino del carico di lavoro in modo da avere la certezza di poter recuperare tutti i dati e continuare a servire i propri clienti, anche di fronte a problemi prolungati. I processi di recupero dovrebbero essere testati tanto quanto i normali processi di produzione.

## Risorse

Consulta le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice per l'affidabilità.

### Documentazione

- [Documentazione di AWS](#)
- [Infrastruttura globale di AWS](#)
- [AWS Auto Scaling: come funzionano i piani di dimensionamento](#)
- [Che cos'è AWS Backup?](#)

### Whitepaper

- [Pilastro dell'affidabilità: Well-Architected AWS](#)
- [Implementazione di microservizi in AWS](#)

## Efficienza delle prestazioni

Il principio dell'efficienza delle prestazioni comprende l'abilità di utilizzare in modo efficiente le risorse di elaborazione per soddisfare i requisiti del sistema e conservare tale efficienza a seconda dei cambiamenti della domanda e dell'evoluzione delle tecnologie.

Il principio dell'efficienza delle prestazioni offre una panoramica dei principi di progettazione, delle best practice e delle domande. È possibile trovare linee guida prescrittive sull'implementazione nel [Whitepaper sul principio dell'efficienza delle prestazioni](#).

## Argomenti

- [Principi di progettazione](#)
- [Definizione](#)
- [Best practice](#)
- [Risorse](#)

## Principi di progettazione

Esistono cinque principi di progettazione per l'efficienza delle prestazioni nel cloud:

- **Estendi a tutti le tecnologie avanzate:** facilita l'implementazione di tecnologie avanzate da parte del tuo team delegando le attività complesse al tuo fornitore di cloud. Anziché chiedere al team IT di imparare come adottare e gestire una nuova tecnologia, valuta l'opportunità di utilizzare la tecnologia come servizio. Ad esempio, i database NoSQL, la transcodifica multimediale e il machine learning sono tutte tecnologie che richiedono competenze specialistiche. Nel cloud, tali tecnologie diventano servizi che il tuo team può semplicemente utilizzare mentre si concentra sullo sviluppo di un prodotto invece che sul provisioning e sulla gestione delle risorse.
- **Raggiungi una disponibilità globale in pochi minuti:** distribuire il carico di lavoro in più regioni AWS in tutto il mondo ti consente di ridurre la latenza e fornire un'esperienza migliore ai tuoi clienti a costi minimi.
- **Utilizza le architetture serverless:** scegliendo le architetture serverless, non avrai più bisogno di gestire e mantenere server fisici per portare a termine le attività di elaborazione tradizionali. Ad esempio, i servizi di storage possono agire da siti web statici, eliminando la necessità di server web, mentre i servizi di eventi possono ospitare il codice. Questo elimina l'onere operativo della gestione dei server fisici, con una riduzione dei costi delle transazioni, dal momento che servizi gestiti di questo tipo funzionano a livello di cloud.
- **Sperimenta con più frequenza:** le risorse virtuali e automatizzabili ti permettono di portare a termine velocemente i test comparativi utilizzando diversi tipi di istanze, storage e configurazioni.
- **Acquisisci un senso per la meccanica:** scopri come vengono consumati i servizi cloud e utilizza sempre l'approccio tecnologico più adatto ai tuoi obiettivi di carico di lavoro. Ad esempio, prendi in considerazione gli schemi di accesso ai dati quando selezioni una strategia basata su database o archiviazione.

## Definizione

Esistono quattro aree di best practice per l'efficienza delle prestazioni nel cloud:

- Selezione
- Revisione
- Monitoraggio
- Compromessi

Utilizza un approccio basato sui dati per la creazione di un'architettura a prestazioni elevate.

Raccogli dati su tutti gli aspetti dell'architettura, dalla progettazione di alto livello alla selezione e alla configurazione dei tipi di risorse.

Rivedendo le tue decisioni a intervalli regolari, avrai la certezza di sfruttare le capacità in continua evoluzione di AWS Cloud. Il monitoraggio ti assicurerà di essere consapevole di qualsiasi divergenza rispetto alle prestazioni previste. Infine, puoi raggiungere dei compromessi nella tua architettura per migliorare le prestazioni, per esempio utilizzando la compressione o la memorizzazione nella cache oppure allentando i requisiti di coerenza.

## Best practice

Argomenti

- [Selezione](#)
- [Revisione](#)
- [Monitoraggio](#)
- [Compromessi](#)

## Selezione

La soluzione ottimale per un determinato carico di lavoro può variare e le soluzioni spesso combinano molteplici approcci. I carichi di lavoro Well-Architected utilizzano soluzioni multiple e impiegano funzionalità diverse per migliorare le prestazioni.

Le risorse AWS sono disponibili in numerose tipologie e configurazioni, il che semplifica la ricerca di un approccio che soddisfi appieno le tue esigenze. Inoltre, puoi trovare opzioni che non sono facili da trovare nelle infrastrutture in locale. Ad esempio, un servizio gestito come Amazon

DynamoDB offre un database NoSQL interamente gestito, con una latenza di pochissimi millisecondi, indipendentemente dalle dimensioni.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'efficienza delle prestazioni. (Per l'elenco completo delle domande e delle best practice relative all'efficienza delle prestazioni, consulta l' [Appendice](#).)

## PERF 1 In che modo selezioni l'architettura più performante?

Spesso sono necessari molteplici approcci per ottenere prestazioni ottimali in un carico di lavoro. I sistemi Well-Architected utilizzano soluzioni multiple e funzionalità diverse per migliorare le prestazioni.

Quando selezioni i modelli e l'implementazione per la tua architettura, utilizza un approccio basato sui dati per individuare la soluzione ottimale. I solutions architect AWS, le architetture di riferimento AWS e i partner AWS Partner Network (APN) possono aiutarti a selezionare un'architettura in base alla conoscenza del settore, ma per ottimizzare la tua architettura saranno necessari i dati ottenuti da benchmark o test di carico.

La tua architettura può riunire vari approcci architetturali (ad esempio basati sugli eventi, ETL o pipeline). L'implementazione della tua architettura sfrutterà i servizi AWS in grado di ottimizzarne le prestazioni. Nelle sezioni seguenti, osserveremo quattro tipi di risorse principali da prendere in considerazione: elaborazione, storage, database e rete.

### Calcolo

La selezione delle risorse di calcolo in grado di soddisfare i tuoi requisiti e le tue esigenze di prestazioni e offrire grande efficienza in termini di costi e impegno ti consentirà di ottenere di più con lo stesso numero di risorse. Durante la valutazione delle opzioni di elaborazione, tieni presente i requisiti per le prestazioni del carico di lavoro e i requisiti di costo e utilizzali per prendere decisioni informate.

In AWS, l'elaborazione è disponibile in tre forme: istanze, container e funzioni.

- Istanze sono server virtualizzati che consentono di modificare le loro funzionalità con un pulsante o una chiamata API. Poiché nel cloud le decisioni relative alle risorse non sono cristallizzate nel tempo, è possibile sperimentare vari tipi di server. In AWS, tali istanze di server virtuali sono disponibili in famiglie e dimensioni diverse e offrono un'ampia gamma di funzionalità, tra cui unità a stato solido (SSD) e unità di elaborazione grafica (GPU).

- Container sono un metodo di virtualizzazione del sistema operativo che consente di eseguire un'applicazione e le relative dipendenze in processi isolati dalle risorse. Puoi scegliere AWS Fargate, un servizio di elaborazione serverless per container, oppure Amazon EC2, se hai bisogno di controllare l'installazione, la configurazione e la gestione del tuo ambiente di elaborazione. Puoi anche scegliere tra diverse piattaforme di orchestrazione di container: Amazon Elastic Container Service (ECS) o Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).
- Funzioni astraggono l'ambiente di esecuzione dal codice che desideri eseguire. Ad esempio, AWS Lambda ti permette di eseguire del codice senza avviare un'istanza.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'efficienza delle prestazioni.

## PERF 2 In che modo selezioni la tua soluzione di calcolo?

La soluzione di calcolo ottimale per un determinato carico di lavoro varia in base alla progettazione dell'applicazione, ai modelli di utilizzo e alle impostazioni di configurazione. Le architetture possono utilizzare diverse soluzioni di elaborazione per vari componenti e consentire funzioni diverse per migliorare le prestazioni. Selezionare la soluzione di calcolo sbagliata per un'architettura può portare a una riduzione dell'efficienza delle prestazioni.

Quando pianifichi l'utilizzo della capacità di elaborazione, devi sfruttare i meccanismi di elasticità per garantirti una capacità sufficiente a fornire le giuste prestazioni al variare delle esigenze.

## Storage

Lo storage sul cloud è un componente fondamentale del cloud computing, poiché predisposto all'archiviazione delle informazioni utilizzate dal carico di lavoro. Lo storage sul cloud è generalmente più affidabile, scalabile e sicuro dei tradizionali sistemi di storage locali. Scegli tra servizi di storage di oggetti, blocchi e file, nonché opzioni di migrazione dei dati nel cloud per il tuo carico di lavoro.

In AWS, lo storage è disponibile in tre forme: oggetto, blocco e file:

- Archiviazione di oggetti fornisce una piattaforma scalabile e durevole per rendere i dati accessibili da qualsiasi posizione Internet per contenuti generati dagli utenti, archivi attivi, computing serverless, storage di Big Data o backup e ripristino. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) è un servizio di storage di oggetti che offre scalabilità, disponibilità dei dati, sicurezza e prestazioni leader di settore. Amazon S3 è progettato per garantire una durabilità del 99,999999999% (11 nove) e memorizza i dati per milioni di applicazioni per aziende in tutto il mondo.

- Lo storage a blocchi fornisce storage a blocchi a disponibilità elevata, costante e a bassa latenza per ogni host virtuale ed è analogo allo storage collegato direttamente (DAS) o a una rete SAN (Storage Area Network). Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) è stato progettato per carichi di lavoro che richiedono storage persistente accessibile dalle istanze EC2 e consente di ottimizzare le applicazioni con capacità di storage, prestazioni e costi ottimali.
- Lo storage di file fornisce accesso a un file system condiviso tra più sistemi. Le soluzioni di storage di file come Amazon Elastic File System (EFS) sono ideali per casi d'uso come repository di contenuti di grandi dimensioni, ambienti di sviluppo, store multimediali o home directory. Amazon FSx rende più semplice e conveniente l'avvio e l'esecuzione di file system diffusi in modo da sfruttare le funzionalità avanzate e le prestazioni rapide dei file system open source più utilizzati e con licenza commerciale.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'efficienza delle prestazioni.

### PERF 3 In che modo selezioni la soluzione di storage?

La soluzione di storage ottimale per un sistema varia in base a fattori quali: tipo di metodo di accesso (blocco, file od oggetto), schemi di accesso (casuali o sequenziali), throughput necessari o, frequenza di accesso (online, offline, archivio), frequenza di aggiornamento (WORM, dinamico) e vincoli di disponibilità e durata. I sistemi Well-Architected utilizzano più soluzioni di storage e consentono funzionalità diverse per migliorare le prestazioni e utilizzare le risorse in modo efficient e.

Nella scelta di una soluzione di storage, accertarsi che sia in linea con gli schemi di accesso sarà cruciale per raggiungere le prestazioni desiderate.

### Database

Il cloud offre servizi di database dedicati che risolvono i diversi problemi presentati dal carico di lavoro. Puoi scegliere tra diversi motori di database dedicati, tra cui database relazionali, chiave-valore, documento, in memoria, grafi, serie temporali e libri mastri. Scegliendo il database migliore per risolvere un problema specifico o una serie di problematiche, potrai finalmente abbandonare i database monolitici, restrittivi e indifferenziati e concentrarti sulla creazione di applicazioni in grado di rispondere alle esigenze di prestazioni dei tuoi clienti.

In AWS puoi scegliere tra più motori di database dedicati, tra cui database relazionali, chiave-valore, documento, in memoria, grafi, serie temporali e libri mastri. Con i database AWS, non

devi preoccuparti di attività di gestione dei database come il provisioning dei server, il patching, l'impostazione, la configurazione, i backup o il ripristino. AWS monitora continuamente i cluster per mantenere i carichi di lavoro attivi e funzionanti grazie allo storage auto-riparante e allo scaling automatico, in modo che tu possa concentrarti sullo sviluppo di applicazioni di maggior valore.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'efficienza delle prestazioni.

#### PERF 4 In che modo selezioni la soluzione di database?

La soluzione di database ottimale per un determinato sistema può variare in base ai requisiti di disponibilità, coerenza, tolleranza della partizione, latenza, durata, scalabilità e capacità di query. Molti sistemi utilizzano diverse soluzioni di database per vari sottosistemi e consentono funzionalità differenti per migliorare le prestazioni. Selezionare la soluzione e le funzionalità del database sbagliate per un sistema può ridurre l'efficienza delle prestazioni.

L'approccio al database del carico di lavoro ha un impatto significativo sull'efficienza delle prestazioni. Spesso è un'area scelta in base alle impostazioni predefinite dell'organizzazione anziché tramite un approccio basato sui dati. E a proposito di storage, è fondamentale prendere in considerazione gli schemi di accesso del tuo carico di lavoro, nonché valutare se altre soluzioni non basate su database potrebbero risolvere il problema in modo più efficiente (ad esempio utilizzare grafici, serie temporali o un database di storage in memoria).

#### Rete

Poiché la rete si trova tra tutti i componenti del carico di lavoro, può avere notevoli ripercussioni positive o negative sulle prestazioni e sul comportamento del carico di lavoro. Esistono anche carichi di lavoro che dipendono in larga misura dalle prestazioni di rete, come nel caso dello High Performance Computing (HPC), dove la comprensione approfondita della rete è importante per migliorare le prestazioni del cluster. È necessario determinare i requisiti del carico di lavoro per larghezza di banda, latenza, jitter e throughput.

In AWS, le reti sono virtualizzate e vengono fornite in molti diversi tipi e configurazioni. Ciò semplifica la scelta delle metodologie di rete più adatte alle tue esigenze. AWS offre caratteristiche di prodotto (ad esempio reti avanzate, istanze Amazon EBS ottimizzate per la rete, Amazon S3 Transfer Acceleration e Amazon CloudFront dinamico) pensate per l'ottimizzazione del traffico di rete. AWS offre anche funzionalità di rete (ad esempio instradamento in base alla latenza di Amazon Route 53, endpoint Amazon VPC, AWS Direct Connect e AWS Global Accelerator) per ridurre la distanza di rete o il jitter.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'efficienza delle prestazioni.

### PERF 5 In che modo configuri la soluzione di rete?

La soluzione di rete ottimale per un carico di lavoro varia in base a latenza, requisiti di throughput, jitter e larghezza di banda. I vincoli fisici, ad esempio le risorse utente o in locale, determinano le opzioni di posizione. Questi vincoli possono essere compensati con le edge location o la collocazione delle risorse.

È necessario considerare la posizione quando si distribuisce la rete. Puoi decidere di collocare le risorse vicino al punto in cui saranno utilizzate per ridurre la distanza. Utilizza i parametri di rete per apportare modifiche alla configurazione di rete a mano a mano che il carico di lavoro si evolve. Sfruttando elementi quali regioni, gruppi di collocamento e servizi edge, avrai modo di incrementare le prestazioni in maniera significativa. Le reti basate sul cloud possono essere ricostruite o modificate rapidamente, perciò, per mantenere l'efficienza delle prestazioni, l'architettura di rete deve evolvere nel tempo.

## Revisione

Le tecnologie cloud sono in rapida evoluzione e devi assicurarti che i componenti del carico di lavoro utilizzino nuove tecnologie e approcci per migliorare continuamente le prestazioni. Devi continuamente valutare e prendere in considerazione le modifiche apportate ai componenti del carico di lavoro per assicurarti di raggiungere gli obiettivi di prestazioni e costi. Le nuove tecnologie, come il machine learning e l'intelligenza artificiale (IA), ti permettono di ridefinire le esperienze dei clienti e di innovare tutti i tuoi carichi di lavoro aziendali.

Sfrutta l'innovazione continua di AWS, orientata alle esigenze dei clienti. Rilasciamo nuove regioni, edge location, servizi e funzionalità a intervalli regolari. Le nuove versioni possono migliorare sensibilmente l'efficienza delle prestazioni della tua architettura.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'efficienza delle prestazioni.

### PERF 6 In che modo fai evolvere il carico di lavoro per sfruttare le nuove versioni?

Quando si progettano carichi di lavoro, le opzioni tra cui scegliere sono limitate. Tuttavia, nel tempo diventano disponibili nuove tecnologie e nuovi approcci che potrebbero migliorare le prestazioni.



Le prestazioni scarse delle architetture sono in genere il risultato di un processo di revisione delle prestazioni inesistente o incompleto. Se le prestazioni dell'architettura sono insufficienti, implementare un processo di revisione delle prestazioni ti consentirà di applicare un ciclo PDCA (plan-do-check-act) di Deming per favorire un miglioramento iterativo.

## Monitoraggio

Dopo avere implementato il carico di lavoro, è necessario monitorarne le prestazioni in modo da risolvere eventuali problemi prima che influiscano sui clienti. Occorre utilizzare i parametri di monitoraggio per attivare gli allarmi in caso di superamento delle soglie.

Amazon CloudWatch è un servizio di monitoraggio e osservazione che fornisce dati e informazioni utili per monitorare il carico di lavoro, rispondere alle variazioni delle prestazioni a livello di sistema, ottimizzare l'utilizzo delle risorse e ottenere una visione unificata dello stato operativo. CloudWatch raccoglie dati operativi e di monitoraggio sotto forma di log, parametri ed eventi da carichi di lavoro eseguiti su AWS e server on-premise. AWS X-Ray aiuta gli sviluppatori ad analizzare ed eseguire il debug della produzione e delle applicazioni distribuite. Con AWS X-Ray, puoi ottenere informazioni approfondite sulle prestazioni dell'applicazione, individuare le cause principali e identificare i colli di bottiglia delle prestazioni. Puoi utilizzare le informazioni ottenute per correggere rapidamente il funzionamento e mantenere le prestazioni del carico di lavoro sempre ottimali.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'efficienza delle prestazioni.

### PERF 7 In che modo monitori le risorse per garantirne le prestazioni?

Le prestazioni del sistema possono peggiorare nel tempo. Monitora le prestazioni del sistema per identificare l'eventuale riduzione delle prestazioni e rimediare a fattori interni o esterni, come il sistema operativo o il carico dell'applicazione.

Garantire che non vengano visualizzati falsi positivi è fondamentale per una soluzione di monitoraggio efficace. Le attivazioni automatiche prevengono l'errore umano e possono ridurre il tempo necessario per la risoluzione dei problemi. Pianifica giornate di gioco in cui vengono eseguite simulazioni nell'ambiente di produzione, per testare la soluzione di allarme e verificare che riconosca correttamente i problemi.

## Compromessi

Quando progetti le soluzioni, pondera i compromessi per garantire una strategia ottimale. A seconda della situazione, puoi accettare dei compromessi in termini di coerenza, durabilità e spazio e favorire il tempo o la latenza allo scopo di garantire prestazioni migliori.

AWS ti consente di raggiungere la disponibilità globale in pochi minuti e distribuire le risorse in più destinazioni nel mondo, al fine di operare a più stretto contatto con gli utenti finali. Inoltre, puoi aggiungere in modo dinamico repliche di sola lettura alle destinazioni di storage delle informazioni, come i sistemi di database, per ridurre il carico sul database principale.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'efficienza delle prestazioni.

### PERF 8 A quali compromessi ricorri per migliorare le prestazioni?

Quando si progettano soluzioni, determinare i compromessi ti consente di selezionare un approccio ottimale. Spesso è possibile migliorare le prestazioni accettando compromessi in termini di coerenza, durata e spazio a favore di tempo e latenza.

Man mano che apporti modifiche al carico di lavoro, raccogli e valuta i parametri per stabilire l'impatto dei cambiamenti. Misura gli impatti sul sistema e sugli utenti finali per capire in che modo i compromessi adottati influiscono sul carico di lavoro. Adotta un approccio sistematico, come il test del carico, per valutare se i compromessi migliorano le prestazioni.

## Risorse

Consulta le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice relative all'efficienza delle prestazioni.

### Documentazione

- [Ottimizzazione delle prestazioni di Amazon S3](#)
- [Prestazioni dei volumi di Amazon EBS](#)

### Whitepaper

- [Il principio dell'efficienza delle prestazioni](#)

## Video

- [AWS re:Invent 2019: Amazon EC2 foundations \(CMP211-R2\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Leadership session: Storage state of the union \(STG201-L\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Leadership session: AWS purpose-built databases \(Database dedicati AWS\) \(DAT209-L\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Connectivity to AWS and hybrid AWS network architectures \(NET317-R1\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Powering next-gen Amazon EC2: Deep dive into the Nitro system \(CMP303-R2\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Scaling up to your first 10 million users \(Dimensionare le risorse per i primi 10 milioni di utenti\) \(ARC211-R\)](#)

## Ottimizzazione dei costi

Il principio dell'ottimizzazione dei costi include la possibilità di eseguire sistemi per offrire valore aggiunto al prezzo più basso.

Il principio dell'ottimizzazione dei costi offre una panoramica dei principi di progettazione, delle best practice e delle domande. È possibile trovare linee guida prescrittive sull'implementazione nel [Whitepaper sul principio dell'ottimizzazione dei costi](#).

### Argomenti

- [Principi di progettazione](#)
- [Definizione](#)
- [Best practice](#)
- [Risorse](#)

## Principi di progettazione

I principi di progettazione per l'ottimizzazione dei costi nel cloud sono cinque:

- Implementa la gestione finanziaria del cloud: per migliorare i risultati finanziari e accelerare la realizzazione del valore aziendale nel cloud, devi investire nella gestione finanziaria e nell'ottimizzazione dei costi sul cloud. L'organizzazione deve dedicare tempo e risorse per creare capacità in questo nuovo dominio di gestione della tecnologia e dell'utilizzo. Come per le

tue funzionalità di sicurezza o eccellenza operativa, devi creare capacità tramite lo sviluppo di competenze, programmi, risorse e processi, per diventare un'organizzazione efficiente in termini di costi.

- Adotta un modello a consumo: paga solo le risorse di calcolo che richiedi e incrementa o riduci l'utilizzo a seconda dei requisiti aziendali, e non attraverso il ricorso a una previsione elaborata. Ad esempio, gli ambienti di test e di sviluppo sono generalmente usati solo per otto ore al giorno durante la settimana lavorativa. Puoi interrompere queste risorse quando non le utilizzi, risparmiando potenzialmente il 75% dei costi (40 ore anziché 168).
- Misura l'efficienza complessiva: misura il risultato aziendale del carico di lavoro e i costi associati alla sua produzione. Usa questi dati per conoscere i ricavi che ottieni grazie all'aumento della produttività e alla riduzione dei costi.
- Smetti di spendere denaro per onerose attività indifferenziate: AWS si occupa delle attività onerose dei data center come il racking, lo stacking e l'alimentazione dei server. Inoltre, elimina l'onere operativo della gestione di sistemi operativi e applicazioni con servizi gestiti. In questo modo, potrai concentrarti sui tuoi clienti e sui progetti aziendali anziché sull'infrastruttura IT.
- Analizza e attribuisce la spesa: il cloud ti aiuta a individuare con facilità e precisione l'utilizzo e il costo dei sistemi, il che consente quindi l'attribuzione trasparente dei costi IT per i singoli proprietari del carico di lavoro. Questo ti aiuta a misurare il ritorno sull'investimento (ROI) e offre ai proprietari del carico di lavoro la possibilità di ottimizzare le proprie risorse e ridurre i costi.

## Definizione

Esistono cinque aree di best practice per l'ottimizzazione dei costi nel cloud:

- Implementazione della gestione finanziaria del cloud
- Consapevolezza delle spese e dell'utilizzo
- Risorse convenienti
- Gestione delle risorse di domanda e offerta
- Ottimizzazione nel tempo

Come per gli altri principi di base all'interno del Canone di architettura, occorre considerare alcuni compromessi; ad esempio, è meglio ottimizzare la velocità di commercializzazione o i costi? In alcuni casi, è meglio ottimizzare la velocità: entrare nel mercato rapidamente, distribuire nuove caratteristiche o semplicemente rispettare una scadenza piuttosto che investire nell'ottimizzazione

anticipata dei costi. Talvolta le decisioni di progettazione sono guidate dalla rapidità invece che dai dati, ed esiste sempre la tentazione di sovrascrivere piuttosto che dedicare tempo all'esecuzione di benchmark per la distribuzione più conveniente. Questo potrebbe portare a distribuzioni sovra-assegnate e sotto-ottimizzate. Tuttavia, si tratta di una scelta ragionevole quando devi trasferire le risorse dal tuo ambiente locale al cloud ed eseguire l'ottimizzazione di conseguenza. Investire in anticipo la giusta quantità di energia in una strategia di ottimizzazione dei costi consente di realizzare i vantaggi economici del cloud in modo più rapido, assicurando il rispetto costante delle best practice ed evitando un provisioning superfluo. Le sezioni seguenti forniscono tecniche e best practice per l'implementazione iniziale e continua della gestione finanziaria del cloud e l'ottimizzazione dei costi dei carichi di lavoro.

## Best practice

### Argomenti

- [Implementazione della gestione finanziaria del cloud](#)
- [Consapevolezza delle spese e dell'utilizzo](#)
- [Risorse convenienti](#)
- [Gestione delle risorse di domanda e offerta](#)
- [Ottimizzazione nel tempo](#)

### Implementazione della gestione finanziaria del cloud

Con l'adozione del cloud, i team tecnologici innovano più rapidamente grazie a cicli di approvazione, approvvigionamento e distribuzione dell'infrastruttura più brevi. Per ottenere valore aggiunto e migliorare gli affari è necessario un nuovo approccio alla gestione finanziaria nel cloud. Questo approccio è la gestione finanziaria del cloud e crea capacità in tutta l'organizzazione implementando competenze, programmi, risorse e processi a livello organizzativo.

Molte organizzazioni sono composte da tante unità con priorità diverse. La capacità di allineare un'organizzazione a un insieme concordato di obiettivi finanziari e di fornire all'organizzazione i meccanismi per raggiungerli permette di creare un'organizzazione più efficiente. Un'organizzazione capace innova e crea più rapidamente, è più agile e si adatta a qualsiasi fattore interno o esterno.

In AWS puoi utilizzare Cost Explorer e, facoltativamente, Amazon Athena e Amazon QuickSight con il report costi e utilizzo (CUR) per fornire consapevolezza su costi e utilizzo in tutta l'organizzazione. Budget AWS fornisce notifiche proattive relative a costi e utilizzo. I blog AWS forniscono informazioni

su nuovi servizi e caratteristiche per consentirti di essere sempre aggiornato sulle nuove versioni dei servizi.

La seguente domanda si concentra su queste considerazioni relative all'ottimizzazione dei costi. (Per l'elenco completo delle domande e delle best practice relative all'ottimizzazione dei costi, consulta l'[Appendice](#).)

### COST 1 In che modo implementi la gestione finanziaria nel cloud?

L'implementazione della gestione finanziaria del cloud consente alle organizzazioni di conseguire un valore aggiunto e il successo finanziario ottimizzando i costi e l'utilizzo e ricalibrando le risorse in AWS.

Quando crei una funzione di ottimizzazione dei costi, puoi utilizzare i membri e integrare il team con esperti di gestione finanziaria del cloud e ottimizzazione dei costi. I membri già presenti nel team conoscono il funzionamento dell'organizzazione e sono in grado di implementare rapidamente i miglioramenti. Valuta anche la possibilità di includere persone con competenze aggiuntive o specialistiche, ad esempio di analisi e gestione dei progetti.

Quando implementi la consapevolezza dei costi nella tua organizzazione, prova a migliorare o sviluppare i programmi e i processi esistenti. È molto più veloce sviluppare i processi e programmi esistenti, piuttosto che crearne di nuovi. In questo modo puoi ottenere risultati molto più rapidamente.

### Consapevolezza delle spese e dell'utilizzo

La maggiore flessibilità e agilità consentite dal cloud incoraggiano l'innovazione, lo sviluppo e la distribuzione rapidi. Elimina i processi manuali e il tempo associati al provisioning dell'infrastruttura locale, tra cui l'identificazione delle specifiche hardware, la negoziazione delle quotazioni dei prezzi, la gestione degli ordini di acquisto, la pianificazione delle spedizioni e la distribuzione delle risorse. Tuttavia, la facilità d'uso e la capacità on demand virtualmente illimitata richiedono un nuovo tipo di mentalità in merito alle spese.

Molte aziende sono caratterizzate da più sistemi gestiti da vari team. La capacità di attribuire i costi delle risorse ai singoli proprietari dell'organizzazione o del prodotto incoraggia un comportamento di utilizzo efficiente e contribuisce a ridurre gli sprechi. L'attribuzione precisa dei costi consente di capire quali prodotti sono effettivamente redditizi e permette anche di prendere decisioni più consapevoli in merito alle destinazioni del budget.

Con AWS puoi creare una struttura di account con AWS Organizations o AWS Control Tower per garantire la separazione e semplificare l'allocazione di costi e utilizzo. Puoi anche utilizzare l'applicazione di tag alle risorse per associare informazioni aziendali e organizzative a utilizzo e costi. Utilizza AWS Cost Explorer per osservare costi e utilizzo, oppure crea analisi e pannelli di controllo personalizzati con Amazon Athena e Amazon QuickSight. Puoi verificare costi e utilizzo con le notifiche di Budget AWS e controllarli usando AWS Identity and Access Management (IAM) e Service Quotas.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'ottimizzazione dei costi.

#### COST 2 In che modo gestisci l'utilizzo?

Stabilisci policy e meccanismi per assicurarti di sostenere costi adeguati mentre raggiungi gli obiettivi. Utilizzando un approccio di controllo e bilanciamento reciproco, è possibile innovare senza spendere troppo.

#### COST 3 In che modo monitori l'utilizzo e il costo?

Stabilisci policy e procedure per monitorare e allocare i costi in modo appropriato. Ciò ti consente di misurare e migliorare l'efficienza in termini di costi del carico di lavoro.

#### COST 4 In che modo ritiri le risorse?

Implementa il controllo del cambiamento e la gestione delle risorse dall'inizio del progetto alla fine del ciclo di vita. In questo modo, puoi chiudere o interrompere le risorse non utilizzate per ridurre gli sprechi.

Puoi usare i tag di allocazione dei costi per categorizzare e monitorare il tuo utilizzo di AWS e i costi. Quando applichi dei tag alle tue risorse AWS (come le istanze EC2 o i bucket S3), AWS genera un report su costi e utilizzo con i tuoi tag e i dati sul tuo utilizzo. Puoi applicare tag che rappresentano le categorie di un'organizzazione (come i centri di costo, i nomi dei carichi di lavoro o i proprietari) per organizzare i tuoi costi tra i vari servizi.

Assicurati di utilizzare il giusto livello di dettaglio e granularità quando crei report e monitori costi e utilizzo. Per informazioni e tendenze generali, utilizza i dati giornalieri di AWS Cost Explorer. Per

analisi e ispezioni più specifiche, utilizza i dati orari di AWS Cost Explorer, oppure Amazon Athena e Amazon QuickSight impostando un livello di granularità oraria nel Report costi e utilizzo.

Associando le risorse taggate al monitoraggio del ciclo di vita dell'entità (dipendenti, progetti), puoi individuare le risorse accantonate o i progetti che non generano più valore per l'organizzazione e devono quindi essere dismessi. Puoi impostare avvisi di fatturazione per ricevere notifiche relative a spese eccessive previste.

## Risorse convenienti

Utilizzare risorse e istanze adeguate al tuo carico di lavoro è fondamentale per ridurre i costi. Ad esempio, un processo di reporting potrebbe impiegare cinque ore su un server più piccolo, ma un'ora su un server più grande che costa il doppio. Entrambi i server ti offrono lo stesso risultato, ma quello più piccolo comporta un costo più elevato nel tempo.

Un carico di lavoro basato sul Canone di architettura AWS si basa sulle risorse più convenienti, il che può avere un impatto economico positivo e notevole. Hai anche la possibilità di usare i servizi gestiti per ridurre i costi. Ad esempio, invece di mantenere dei server per recapitare le e-mail, puoi usare un servizio che ti invia gli addebiti in base ai messaggi inviati.

AWS offre un'ampia gamma di offerte flessibili e convenienti per acquisire istanze da Amazon EC2 e altri servizi per soddisfare al meglio le tue necessità. On demand Istanze on demand ti consentono di pagare la capacità di elaborazione a ore e non richiedono impegni minimi. Savings Plans e istanze riservate offrono risparmi fino al 75% rispetto ai prezzi on demand. Con le istanze Spot, puoi sfruttare la capacità inutilizzata di Amazon EC2 e risparmiare fino al 90% sui prezzi on demand. Istanze Spot risultano adeguate quando il sistema può tollerare l'utilizzo di un parco server in cui i singoli server possano andare e venire dinamicamente, come server Web stateless, elaborazioni batch o quando si usano HPC e Big Data.

Anche la scelta del servizio appropriato può ridurre l'utilizzo e i costi; ad esempio, CloudFront può ridurre al minimo il trasferimento dei dati o eliminare del tutto i costi, mentre l'utilizzo di Amazon Aurora su RDS può rimuovere gli elevati costi di licenza dei database.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative all'ottimizzazione dei costi.

### COST 5 In che modo valuti i costi quando selezioni i servizi?

Amazon EC2, Amazon EBS e Amazon S3 sono servizi AWS di base. I servizi gestiti, come Amazon RDS e Amazon DynamoDB, sono servizi AWS di livello superiore o applicativo. Seleziona



### COST 5 In che modo valuti i costi quando selezioni i servizi?

Quando i blocchi predefiniti e i servizi gestiti appropriati, è possibile ottimizzare questo carico di lavoro per i costi. Ad esempio, utilizzando i servizi gestiti, puoi ridurre o eliminare gran parte dei costi generali amministrativi e operativi, liberandotene per lavorare su applicazioni e attività correlate al tuo business.

### COST 6 In che modo raggiungi gli obiettivi di costo quando selezioni il tipo, le dimensioni e il numero delle risorse?

Assicurati di scegliere la dimensione e il numero delle risorse appropriati per l'attività in questione. Selezionando il tipo, le dimensioni e il numero più convenienti, riduci al minimo gli sprechi.

### COST 7 In che modo impieghi i modelli di prezzo per ridurre i costi?

Utilizza il modello di prezzo più appropriato per le tue risorse per ridurre al minimo le spese.

### COST 8 In che modo pianifichi i costi per il trasferimento dei dati?

Assicurati di pianificare e monitorare i costi di trasferimento dei dati in modo da poter prendere decisioni sull'architettura per ridurre al minimo i costi. Una modifica piccola ma efficace dell'architettura può ridurre drasticamente i costi operativi nel tempo.

Scomponendo i costi durante la selezione del servizio e usando strumenti come Cost Explorer e AWS Trusted Advisor per esaminare con regolarità l'utilizzo di AWS, puoi monitorare attivamente il tuo utilizzo e modificare le implementazioni di conseguenza.

## Gestione delle risorse di domanda e offerta

Quando passi al cloud, paghi solo ciò che ti occorre. Puoi fornire risorse in base alla domanda del carico di lavoro nel momento in cui sono necessarie, eliminando così la necessità di un provisioning superfluo costoso e dispendioso. Puoi anche gestire la domanda utilizzando tecniche come throttling, buffering o queuing per allentare la domanda e soddisfarla con meno risorse. In questo modo diminuirai i costi o li posticiperai con un servizio batch.

In AWS puoi predisporre automaticamente le risorse da associare alla domanda di carico di lavoro. Auto Scaling con strategie basate su domanda o tempo ti consente di aggiungere e rimuovere le risorse in base alle esigenze. Se riesci a prevedere le variazioni nella domanda, puoi risparmiare di più e assicurarti che le risorse corrispondano alle esigenze del tuo carico di lavoro. Puoi utilizzare Amazon API Gateway per implementare il throttling o Amazon SQS per implementare una coda nel carico di lavoro. Entrambi consentono di modificare la richiesta nei componenti del carico di lavoro.

La seguente domanda si concentra su queste considerazioni relative all'ottimizzazione dei costi.

### COST 9 Come gestisci la domanda e fornisci le risorse?

Per avere un carico di lavoro con costo e prestazioni bilanciate, assicurati che venga utilizzato tutto ciò per cui paghi ed evita le istanze molto sottoutilizzate. Un parametro di utilizzo distorto, in qualsiasi delle suddette direzioni, ha un impatto negativo sull'organizzazione, sia per i costi operativi (basse prestazioni a causa di un utilizzo eccessivo) che per le spese AWS sprecate (a causa di un provisioning eccessivo).

Quando progetti di modificare le risorse di domanda e offerta, pensa attentamente ai modelli di utilizzo, al tempo necessario per effettuare il provisioning delle nuove risorse e alla prevedibilità del modello di domanda. Quando gestisci la domanda, assicurati di disporre di una coda o di un buffer di dimensioni corrette e di rispondere alla domanda del carico di lavoro nel periodo di tempo richiesto.

### Ottimizzazione nel tempo

Poiché AWS rilascia nuovi servizi e caratteristiche, è buona prassi rivedere le decisioni correnti sull'architettura per garantire che continuino a essere le più convenienti. Man mano che le tue esigenze cambiano, disattiva tempestivamente risorse, interi servizi e sistemi non appena smettono di essere necessari.

L'implementazione di nuove caratteristiche o tipi di risorse può ottimizzare il carico di lavoro in modo incrementale e con uno sforzo minimo. In questo modo puoi migliorare continuamente l'efficienza nel tempo e essere sicuro di utilizzare le tecnologie più aggiornate per ridurre i costi operativi. Puoi anche sostituire o aggiungere nuovi componenti al carico di lavoro con nuovi servizi. In questo modo puoi aumentare in modo significativo l'efficienza, perciò è essenziale rivedere regolarmente il carico di lavoro e implementare nuovi servizi e caratteristiche.

La seguente domanda si concentra su queste considerazioni relative all'ottimizzazione dei costi.

## COST 10 In che modo valuti i nuovi servizi?

Poiché AWS rilascia nuovi servizi e caratteristiche, è buona prassi rivedere le decisioni correnti sull'architettura per garantire che continuino a essere le più convenienti.

Quando esami regolarmente le tue distribuzioni, valuta in che modo i servizi più recenti possono aiutarti a risparmiare. Ad esempio, Amazon Aurora su RDS può ridurre i costi dei database relazionali. L'utilizzo di serverless come Lambda consente di eliminare la necessità di utilizzare e gestire le istanze per eseguire il codice.

## Risorse

Consulta le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle nostre best practice per l'ottimizzazione dei costi.

### Documentazione

- [Documentazione di AWS](#)

### Whitepaper

- [Principio dell'ottimizzazione dei costi](#)

## Sostenibilità

Alla base del concetto di Sostenibilità c'è l'attenzione all'impatto ambientale, soprattutto in termini di uso ed efficienza delle fonti energetiche, leve importanti che gli architetti usano per definire interventi diretti mirati a ridurre lo sfruttamento delle risorse. È possibile trovare linee guida prescrittive sull'implementazione nel [Whitepaper sul principio della sostenibilità](#).

### Argomenti

- [Principi di progettazione](#)
- [Definizione](#)
- [Best practice](#)

## Principi di progettazione

Esistono sei principi di progettazione per la sostenibilità nel cloud:

- **Comprendi il tuo impatto:** Misura l'impatto del tuo carico di lavoro cloud e definisci il suo impatto futuro. Nella tua analisi includi ogni fonte di impatto: quelle derivanti dall'uso dei prodotti da parte dei tuoi clienti e quelle derivanti dalla rimozione e dal ritiro finali dal mercato. Confronta l'output di produzione e l'impatto totale dei tuoi carichi di lavoro cloud, partendo dall'analisi di risorse ed emissioni richieste per unità di lavoro. Usa questi dati per definire indicatori chiave di prestazione (KPI), capire come migliorare la produttività, riducendo al tempo stesso l'impatto, e stimare l'impatto delle modifiche proposte nel tempo.
- **Stabilisci obiettivi di sostenibilità:** Per ogni carico di lavoro cloud stabilisci obiettivi di sostenibilità a lungo termine, come, ad esempio, ridurre le risorse di calcolo e di archiviazione richieste per ciascuna transazione. Modella il ritorno sugli investimenti finalizzati alle migliorie in materia di sostenibilità per i carichi di lavoro esistenti e offri ai proprietari le risorse di cui hanno bisogno per investire negli obiettivi di sostenibilità. Pianifica lo sviluppo e progetta i tuoi carichi di lavoro in modo che la crescita comporti un impatto meno intenso se misurato rispetto a un'unità appropriata, come l'utente o la transazione. Gli obiettivi ti aiutano ad avvalorare un progetto più ampio di sostenibilità che coinvolge la tua azienda o la tua organizzazione, a identificare le regressioni e a dare la priorità a quelle aree che offrono un maggiore potenziale di miglioramento.
- **Ottimizza l'utilizzo:** Dimensiona correttamente i carichi di lavoro e implementa un progetto efficiente in grado di garantire un utilizzo elevato e ottimizzare l'efficienza energetica dell'hardware sottostante. Due host in esecuzione con una percentuale di utilizzo pari al 30% sono meno efficienti di un host in esecuzione al 60%, se consideriamo il consumo di base per host. Allo stesso tempo, elimina o riduci le risorse, le elaborazioni e le archiviazioni inattive per ridurre l'energia totale richiesta per alimentare il tuo carico di lavoro.
- **Anticipa e adotta offerte hardware e software nuove e più efficienti:** Promuovi le migliorie a monte di partner e fornitori finalizzate a ridurre l'impatto dei carichi di lavoro cloud. Monitora costantemente il mercato e valuta nuove offerte hardware e software più efficienti. Adotta la flessibilità nei tuoi progetti per consentire una rapida adozione di tecnologie nuove ed efficienti.
- **Utilizza servizi gestiti:** La condivisione dei servizi con un'ampia base clienti consente di ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre al tempo stesso l'infrastruttura necessaria per supportare i carichi di lavoro nel cloud. I clienti possono ad esempio condividere l'impatto di componenti comuni di data center, come reti ed energia, migrando i carichi di lavoro su Cloud AWS e adottando servizi gestiti, come AWS Fargate per i container serverless, in cui AWS opera su vasta scala ed è responsabile della loro efficienza operativa. Utilizza i servizi gestiti per contribuire alla riduzione dell'impatto,

trasferendo automaticamente dati con accesso poco frequente all'archiviazione dei dati inattivi con le configurazioni di Amazon S3 Lifecycle o di Amazon EC2 Auto Scaling per adeguare le capacità alla domanda.

- Riduci l'impatto a valle dei carichi di lavoro cloud: Diminuisce la quantità di energia o di risorse richieste per l'utilizzo dei tuoi servizi. Riduci o elimina la necessità di eseguire upgrade dei dispositivi per consentire ai clienti di usare i tuoi servizi. Esegui test usando device farm per analizzare l'impatto atteso e conduci altri test con i clienti per capire l'impatto reale derivante dall'uso dei tuoi servizi.

## Definizione

Esistono sei aree di best practice per la sostenibilità nel cloud:

- Selezione delle regioni
- Modelli di comportamento degli utenti
- Modelli di software e architetture
- Modelli di dati
- Modelli hardware
- Processo di sviluppo e implementazione

Sostenibilità nel cloud significa impegnarsi continuamente per ridurre principalmente il consumo di energia e garantire una maggiore efficienza di tutti i componenti di un carico di lavoro, ottenendo il massimo vantaggio dalle risorse fornite e riducendo al minimo le quantità richieste. Tale impegno va dalla selezione iniziale di un linguaggio di programmazione efficace, dall'adozione di algoritmi moderni e dall'uso di tecniche di archiviazione di dati efficienti alla distribuzione in infrastrutture di calcolo valide e correttamente dimensionate e alla riduzione dei requisiti per l'hardware degli utenti finali a potenza elevata.

## Best practice

Argomenti

- [Selezione delle regioni](#)
- [Modelli di comportamento degli utenti](#)
- [Modelli di software e architetture](#)
- [Modelli di dati](#)

- [Modelli hardware](#)
- [Modelli di sviluppo e implementazione](#)
- [Risorse](#)

## Selezione delle regioni

Scegli le Regioni in cui implementerai i tuoi carichi di lavoro, tenendo presenti sia i requisiti aziendali sia gli obiettivi di sostenibilità.

La seguente domanda si concentra su queste considerazioni relative alla sostenibilità. (Per l'elenco completo delle domande e delle best practice relative all'affidabilità, consulta l' [Appendice](#).)

SUS 1: In che modo selezioni le Regioni per sostenere i tuoi obiettivi di sostenibilità?

Scegli le Regioni vicino ai progetti di energia rinnovabile di Amazon e le Regioni in cui la griglia presenta un'intensità di emissione di anidride carbonica nota inferiore a quella di altre sedi (o Regioni).

## Modelli di comportamento degli utenti

Il modo in cui gli utenti utilizzano i tuoi carichi di lavoro e altre risorse può aiutarti a identificare i miglioramenti da implementare per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Dimensiona l'infrastruttura in modo che si adegui continuamente al carico degli utenti e implementa solo le risorse minime richieste per supportare gli utenti. Allinea i livelli di servizio alle esigenze dei clienti. Posiziona le risorse in modo da limitare la rete richiesta per il consumo da parte degli utenti. Elimina risorse esistenti non utilizzate. Identifica le risorse create non utilizzate e smetti di generarle. Offri ai membri del tuo team dispositivi in grado di soddisfare le loro esigenze con un impatto ridotto in termini di sostenibilità.

La seguente domanda si concentra su queste considerazioni relative alla sostenibilità:

SUS 2: In che modo sfrutti i modelli di comportamento degli utenti per sostenere i tuoi obiettivi di sostenibilità?

Il modo in cui gli utenti utilizzano i tuoi carichi di lavoro e altre risorse può aiutarti a identificare i miglioramenti da implementare per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Dimensiona l'infrastruttura in modo che si adegui continuamente al carico degli utenti e implementa solo

## SUS 2: In che modo sfrutti i modelli di comportamento degli utenti per sostenere i tuoi obiettivi di sostenibilità?

le risorse minime richieste per supportare gli utenti. Allinea i livelli di servizio alle esigenze dei clienti. Posiziona le risorse in modo da limitare la rete richiesta per il consumo da parte degli utenti. Elimina risorse esistenti non utilizzate. Identifica le risorse create non utilizzate e smetti di generarle. Offri ai membri del tuo team dispositivi in grado di soddisfare le loro esigenze con un impatto ridotto in termini di sostenibilità.

Dimensiona l'infrastruttura in base al carico degli utenti: identifica i periodi di utilizzo assente o ridotto e riduci le risorse per evitare capacità in eccesso e migliorare il livello di efficienza.

Allinea gli SLA agli obiettivi di sostenibilità: definisci e aggiorna gli Accordi sul Livello di Servizio (SLA), come la disponibilità di periodi di conservazione dei dati, per ridurre il numero di risorse richieste a supporto dei carichi di lavoro, senza per questo venire meno ai requisiti di business.

Elimina la creazione e la manutenzione di asset inutilizzati: analizza le risorse delle applicazioni (come report precompilati, set di dati e immagini statiche) e i modelli di accesso alle risorse per identificare ridondanze, sottoutilizzi e obiettivi potenziali di disattivazione. Consolida le risorse generate con contenuti ridondanti (come, ad esempio, report mensili con set di dati e output comuni o in sovrapposizione) per eliminare le risorse utilizzate per la duplicazione degli output. Disattiva le risorse non utilizzate (come, ad esempio, immagini di prodotto non più in vendita) per liberare le risorse usate e ridurre il numero di risorse sfruttate per supportare il carico di lavoro.

Ottimizza il posizionamento geografico dei carichi di lavoro in base alle posizioni degli utenti: analizza i modelli di accesso alla rete per capire da quali aree geografiche si connettono i tuoi clienti. Seleziona le Regioni e i servizi per ridurre la distanza che il traffico di rete deve percorrere e diminuire così le risorse totali di rete richieste per supportare il tuo carico di lavoro.

Ottimizza le risorse dei membri del team in base alle attività eseguite: ottimizza le risorse fornite ai membri del team per ridurre al minimo l'impatto sulla sostenibilità e supportare al tempo stesso le loro esigenze. Esegui ad esempio operazioni complesse, come rendering e compilazione, su desktop cloud condivisi altamente utilizzati invece che su sistemi per utenti singoli, sottoutilizzati e con un alto dispendio energetico.

## Modelli di software e architetture

Implementa modelli per eseguire lo smoothing del carico e garantire un utilizzo elevato e coerente delle risorse implementate per ridurre al minimo il loro consumo. In seguito alle modifiche nei

comportamenti degli utenti nel tempo, alcuni componenti potrebbero diventare inattivi per mancanza di utilizzo. Rivedi modelli e architetture per consolidare i componenti sottoutilizzati e aumentare l'uso complessivo. Ritira i componenti che non sono più necessari. Analizza le prestazioni dei componenti dei tuoi carichi di lavoro e ottimizza quelli che usano la maggior quantità di risorse. Identifica i dispositivi che i clienti utilizzano per accedere ai servizi e implementa modelli in grado di ridurre al minimo la necessità di aggiornamenti dei dispositivi.

Le seguenti domande si concentrano su queste considerazioni relative alla sostenibilità:

### SUS 3: In che modo sfrutti i modelli di software e architetture per sostenere i tuoi obiettivi di sostenibilità?

Implementa modelli per eseguire lo smoothing del carico e garantire un utilizzo elevato e coerente delle risorse implementate per ridurre al minimo il loro consumo. In seguito alle modifiche nei comportamenti degli utenti nel tempo, alcuni componenti potrebbero diventare inattivi per mancanza di utilizzo. Rivedi modelli e architetture per consolidare i componenti sottoutilizzati e aumentare l'uso complessivo. Ritira i componenti che non sono più necessari. Analizza le prestazioni dei componenti dei tuoi carichi di lavoro e ottimizza quelli che usano la maggior quantità di risorse. Identifica i dispositivi che i clienti utilizzano per accedere ai servizi e implementa modelli in grado di ridurre al minimo la necessità di aggiornamenti dei dispositivi.

Ottimizza software e architetture per processi asincroni e pianificati: utilizza progettazioni e architetture software efficienti per ridurre al minimo le risorse medie richieste per unità di lavoro. Implementa meccanismi che generano un utilizzo uniforme dei componenti per ridurre le risorse inattive tra le attività e diminuire l'impatto di picchi di carico.

Rimuovi o rifattorizza i componenti dei carichi di lavoro con un utilizzo ridotto o assente: monitora l'attività dei carichi di lavoro per individuare i cambiamenti che si verificano nel tempo nell'utilizzo dei singoli componenti. Elimina i componenti non utilizzati e non più necessari e rifattorizza quelli con scarso utilizzo per limitare lo spreco di risorse.

Ottimizza le aree di codice che consumano la maggior parte del tempo o delle risorse: monitora l'attività dei carichi di lavoro per individuare i componenti delle applicazioni che usano la maggior parte delle risorse. Ottimizza il codice eseguito all'interno di questi componenti per ridurre l'utilizzo delle risorse e massimizzare al tempo stesso le prestazioni.

Ottimizza l'impatto su dispositivi e apparecchiature dei clienti: identifica i dispositivi e le attrezzature che i tuoi clienti usano per accedere ai tuoi servizi, il loro ciclo di vita atteso e l'impatto finanziario



e di sostenibilità che deriva dalla loro sostituzione. Implementa modelli e architetture software per ridurre al minimo la necessità dei clienti di sostituire dispositivi e aggiornare attrezzature. Implementa ad esempio nuove caratteristiche usando un codice compatibile con versioni di hardware e sistemi operativi precedenti o gestisci la dimensione dei payload in modo che non superino la capacità di archiviazione del dispositivo target.

Usa i modelli e le architetture software che meglio supportano l'accesso ai dati e i modelli di archiviazione: scopri come i dati vengono utilizzati all'interno del tuo carico di lavoro, consumati dagli utenti, trasferiti e archiviati. Seleziona tecnologie che ti consentono di ridurre l'elaborazione dei dati e i requisiti di archiviazione.

## Modelli di dati

Implementa modelli per eseguire lo smoothing del carico e garantire un utilizzo elevato e coerente delle risorse implementate per ridurre al minimo il loro consumo. In seguito alle modifiche nei comportamenti degli utenti nel tempo, alcuni componenti potrebbero diventare inattivi per mancanza di utilizzo. Rivedi modelli e architetture per consolidare i componenti sottoutilizzati e aumentare l'uso complessivo. Ritira i componenti che non sono più necessari. Analizza le prestazioni dei componenti dei tuoi carichi di lavoro e ottimizza quelli che usano la maggior quantità di risorse. Identifica i dispositivi che i clienti utilizzano per accedere ai servizi e implementa modelli in grado di ridurre al minimo la necessità di aggiornamenti dei dispositivi.

La seguente domanda si concentra su queste considerazioni relative alla sostenibilità:

**SUS 4: In che modo sfrutti i modelli di accesso e di utilizzo dei dati per sostenere i tuoi obiettivi di sostenibilità?**

Implementa procedure di gestione dei dati per ridurre l'archiviazione assegnata richiesta per supportare il carico di lavoro e le risorse necessarie per l'uso correlato. Analizza i tuoi dati e usa tecnologie e configurazioni di archiviazione che meglio supportano il valore aziendale dei dati e il modo in cui vengono utilizzati. Esegui il ciclo di vita dei dati su un'archiviazione più efficiente e meno performante al diminuire dei requisiti ed elimina i dati che non sono più necessari.

Implementa una policy di classificazione dei dati: classifica i dati per comprenderne il significato in favore dei risultati aziendali. Usa queste informazioni per stabilire quando trasferire i dati in un'archiviazione più efficiente dal punto di vista energetico o eliminarli in totale sicurezza.

Utilizza tecnologie che supportano l'accesso ai dati e i modelli di archiviazione: usa l'archiviazione in grado di supportare al meglio il modo in cui viene effettuato l'accesso ai dati e come vengono archiviati per ridurre la quantità di risorse assegnate e supportare al tempo stesso il tuo carico di lavoro. I dispositivi allo stato solido (SSD) utilizzano ad esempio l'energia in modo più intensivo rispetto ai drive magnetici e dovrebbero essere usati solo per casi d'uso di dati attivi. Usa storage di classe di archiviazione ad alta efficienza energetica per i dati ad accesso infrequente.

Utilizza le policy del ciclo di vita per eliminare i dati non necessari: gestisci il ciclo di vita di tutti i tuoi dati e applica in automatico cronologie di eliminazione per ridurre i requisiti totali di archiviazione del tuo carico di lavoro.

Riduci il provisioning eccessivo nell'archiviazione a blocchi: per ridurre la quantità totale di archiviazione assegnata, crea un'archiviazione a blocchi con l'allocazione di dimensioni in base al carico di lavoro. Usa i volumi elastici per espandere l'archiviazione all'aumentare dei dati senza dover ridimensionare l'archiviazione collegata alle risorse di calcolo. Esamina regolarmente i volumi elastici e riduci i volumi con un provisioning eccessivo per adattarli alla dimensione corrente dei dati.

Elimina i dati ridondanti o non necessari: duplica i dati solo quando è necessario per ridurre la quantità totale di archiviazione utilizzata. Utilizza tecnologie di backup che deduplicano i dati a livello di file e blocco. Limita l'uso di configurazioni Redundant Array of Independent Drives (RAID), ad eccezione dei casi in cui sono richieste per soddisfare gli SLA.

Utilizza file system condivisi o archiviazione di oggetti per accedere a dati comuni: adotta l'archiviazione condivisa e singole fonti di verità per evitare la duplicazione dei dati e ridurre i requisiti di archiviazione complessiva del tuo carico di lavoro. Recupera i dati dall'archiviazione condivisa solo in base alle esigenze. Distacca volumi non utilizzati per liberare le risorse. Riduci al minimo gli spostamenti dei dati tra le reti: usa un'archiviazione condivisa e accedi ai dati da archivi regionali per contenere le risorse di rete totali necessarie per supportare i trasferimenti dei dati per il carico di lavoro.

Esegui il backup dei dati solo quando sono difficili da ricreare: per ridurre al minimo l'uso delle risorse di archiviazione, esegui il backup solo dei dati che abbiano un valore aziendale o siano considerati necessari per soddisfare requisiti di conformità. Esamina le policy di backup ed escludi l'archiviazione temporanea che non offre valore in uno scenario di ripristino.

## Modelli hardware

Cerca opportunità per ridurre l'impatto dei carichi di lavoro in termini di sostenibilità apportando modifiche alle tue prassi di gestione hardware. Riduci la quantità di hardware necessaria per il provisioning e l'implementazione e seleziona l'hardware più efficiente per il singolo carico di lavoro.

La seguente domanda si concentra su queste considerazioni relative alla sostenibilità:

**SUS 5: In che modo la gestione dell'hardware e le procedure di utilizzo sostengono i tuoi obiettivi di sostenibilità?**

Cerca opportunità per ridurre l'impatto dei carichi di lavoro in termini di sostenibilità apportando modifiche alle tue prassi di gestione hardware. Riduci la quantità di hardware necessaria per il provisioning e l'implementazione e seleziona l'hardware più efficiente per il singolo carico di lavoro.

Utilizza la quantità minima di hardware per soddisfare le tue esigenze: le funzionalità del cloud consentono di apportare modifiche frequenti alle implementazioni dei carichi di lavoro. Aggiorna i componenti distribuiti man mano che le tue esigenze cambiano.

Usa tipi di istanze con il minimo impatto: monitora costantemente il rilascio di nuovi tipi di istanza e sfrutta le migliorie in tema di efficienza energetica, inclusi i tipi di istanza progettati per supportare carichi di lavoro specifici, come la formazione del machine learning, le inferenze e la transcodifica dei video.

Utilizza servizi gestiti: i servizi gestiti consentono di affidare ad AWS la responsabilità di mantenere un utilizzo medio alto e un'ottimizzazione della sostenibilità dell'hardware implementato. Utilizza i servizi gestiti per distribuire l'impatto della sostenibilità dei servizi su tutti i tenant relativi, riducendo così il singolo contributo.

Ottimizza l'utilizzo delle GPU: le Graphics Processing Unit (GPU) possono comportare un uso energetico intensivo e molti carichi di lavoro delle GPU sono altamente variabili, come il rendering, la transcodifica e la formazione e la modellazione del machine learning. Esegui le istanze GPU solo per il tempo necessario e disattiva automaticamente quando non occorrono per ridurre la quantità di risorse utilizzate.

## Modelli di sviluppo e implementazione

Cerca opportunità per ridurre l'impatto di sostenibilità apportando modifiche alle tue prassi di sviluppo, test e implementazione.

La seguente domanda si concentra su queste considerazioni relative alla sostenibilità:

## SUS 6: In che modo i processi di sviluppo e implementazione adottati supportano i tuoi obiettivi di sostenibilità?

Cerca opportunità per ridurre l'impatto di sostenibilità apportando modifiche alle tue prassi di sviluppo, test e implementazione.

Adotta metodi che consentono di integrare rapidamente i miglioramenti orientati alla sostenibilità: testa e convalida potenziali modifiche di miglioramento prima di distribuirle in produzione. Tieni in considerazione il costo dei test quando calcoli il potenziale vantaggio futuro di un miglioramento. Sviluppa metodi di test a basso costo per consentire la distribuzione di piccoli miglioramenti.

Mantieni aggiornato il tuo carico di lavoro: sistemi operativi, librerie e applicazioni aggiornati possono incidere sull'efficienza dei carichi di lavoro e facilitano l'adozione di tecnologie più efficienti. Il software aggiornato potrebbe anche includere funzionalità per misurare in modo più accurato l'impatto in termini di sostenibilità del carico di lavoro, poiché i fornitori offrono caratteristiche per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.

Incrementa l'utilizzo degli ambienti di sviluppo: utilizza l'automazione e l'infrastruttura come codice per rendere operativi gli ambienti di preproduzione quando necessario e dismetterli quando non vengono utilizzati. Un modello comune consiste nel pianificare periodi di disponibilità che coincidano con l'orario di lavoro dei membri del team incaricati dello sviluppo. L'ibernazione è uno strumento utile per preservare lo stato e portare rapidamente le istanze online solo quando necessario. Utilizza tipi di istanze espandibili, istanze Spot, servizi di database elastici, container e altre tecnologie per allineare la capacità di sviluppo e test all'uso.

Utilizza device farm gestite per i test: le device farm gestite distribuiscono l'impatto di sostenibilità della produzione di hardware e dell'utilizzo delle risorse su più tenant. Le device farm gestite offrono diversi tipi di dispositivi e consentono di supportare hardware meno diffusi e di generazioni precedenti e di evitare l'impatto sulla sostenibilità dei clienti dovuti ad aggiornamenti dei dispositivi non necessari.

### Risorse

Consulta le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice per la sostenibilità.

#### Whitepaper

- [Principio della sostenibilità](#)

## Video

- [The Climate Pledge](#)

# Il processo di revisione

La revisione delle architetture deve essere eseguita in modo coerente, con un approccio che non colpevolizza nessuno, ma che incoraggia ad approfondire gli argomenti. Dovrebbe essere un processo leggero (di ore, non di giorni) più simile a una conversazione che non a un audit. Lo scopo della revisione di un'architettura è identificare dei problemi critici da affrontare o aree di miglioramento. Il risultato della revisione è un insieme di azioni volte a migliorare l'esperienza di utilizzo del carico di lavoro del cliente.

Come discusso nella sezione "Architettura", ogni membro del team deve prendersi la responsabilità della qualità della sua architettura. Consigliamo che i membri del team che hanno sviluppato l'architettura usino il Canone di architettura per eseguire costantemente la revisione della loro architettura, piuttosto che fare una riunione di revisione formale. Un approccio continuo permette ai membri del team di aggiornare le risposte man mano che l'architettura evolve e migliorare l'architettura di pari passo alle funzionalità.

Il Framework AWS Well-Architected è allineato alla modalità interna di revisione dei sistemi e dei servizi di AWS. Si basa su un insieme di principi di progettazione che influenzano l'approccio architetturale e su domande che garantiscano che le persone non trascurino aree che spesso figurano nell'Analisi della causa principale (RCA). Ogni volta che si presenta un problema significativo con un sistema interno, un servizio AWS o un cliente, ci serviamo della RCA per vedere se possiamo migliorare il processo di revisione utilizzato.

Le revisioni devono essere applicate a tappe fondamentali nel ciclo di vita del prodotto, all'inizio della fase di progettazione per evitare decisioni unidirezionali che sono difficili da modificare prima della data di implementazione. (Molte decisioni sono reversibili e quindi bidirezionali. Queste decisioni possono usare un processo leggero. Le decisioni unidirezionali sono difficili o impossibile da annullare e richiedono un maggiore sforzo di indagine prima di essere adottate). Una volta entrato in produzione, il carico di lavoro continuerà ad evolversi man mano che si aggiungono nuove caratteristiche e si modificano le implementazioni tecnologiche. L'architettura del carico di lavoro cambia nel tempo. Devi seguire le best practice di igiene informatica per interrompere il degrado delle caratteristiche man mano che fai evolvere l'architettura. Man mano che l'architettura cambia, dovresti seguire un insieme di processi di igiene informatica tra cui la revisione Well-Architected.

Se vuoi utilizzare la revisione come snapshot una tantum o misura indipendente, dovrai assicurarti che alla conversazione partecipino tutte le persone appropriate. Spesso ci rendiamo conto che le revisioni sono il primo momento in cui il team comprende per davvero quello che ha implementato.

Un approccio che funziona bene per la revisione dei carichi di lavoro di un altro team consiste in una serie di conversazioni informali sull'architettura in cui ottenere le risposte alla maggior parte delle domande. Quindi puoi fare una o due riunioni di follow up in cui puoi fare chiarezza o approfondire le aree ambigue e il rischio percepito.

Ecco alcuni elementi suggeriti per le tue riunioni:

- Una sala riunioni con una lavagna
- Le stampe di tutti i grafici o delle note di progettazione
- Lista di azioni delle domande che richiedono risposte a ricerche fuori banda (ad esempio, "abbiamo abilitato la crittografia o no?")

Dopo avere completato la revisione, dovresti avere un elenco di problemi a cui assegnare delle priorità sulla base del contesto aziendale. Dovrai anche prendere in considerazione l'impatto di tali problemi sul lavoro quotidiano del tuo team. Se affronti questi problemi in anticipo puoi liberare del tempo per lavorare sulla creazione di valore aziendale anziché dedicarlo a risolvere i problemi ricorrenti. Man mano che affronti i problemi, puoi aggiornare la revisione per vedere in che modo l'architettura sta migliorando.

Il valore di una revisione è evidente dopo averne eseguita una, ma all'inizio un nuovo team potrebbe essere contrario. Ecco alcune obiezioni da gestire per istruire il team sui vantaggi di una revisione:

- "Siamo troppo occupati!" (spesso si sente questa frase quando il team si sta preparando a un grande lancio.)
  - Se ti stai preparando per un grande lancio, desidererai che tutto vada bene. La revisione ti aiuta a comprendere qualsiasi problema che potresti esserti perso.
  - Ti raccomandiamo di eseguire le revisioni all'inizio del ciclo di vita del prodotto per scoprire i rischi e sviluppare un piano di mitigazione allineato con la roadmap delle funzionalità.
- "Non abbiamo tempo per utilizzare i risultati!" (Spesso questo viene detto quando c'è un evento fisso, come il Super Bowl, di cui si sta occupando il team.)
  - Questi eventi non possono essere spostati. Vuoi davvero affrontare l'evento senza conoscere i rischi della tua architettura? Anche se non ti occupi di tutti i problemi in questione, puoi comunque disporre di playbook per affrontarli se si dovessero presentare.
- "Non vogliamo che altri scoprano i segreti della nostra implementazione di soluzioni!"
  - Se poni le domande del Framework Well-Architected, il team noterà che nessuna di esse rivela informazioni proprietarie commerciali o tecniche.

Eseguendo più revisioni con i team della tua organizzazione, potresti identificare delle aree tematiche. Ad esempio, potresti notare che un gruppo di team ha gruppi di problemi in un pilastro o un argomento specifico. Puoi gestire tutte le tue revisioni in modo olistico e identificare tutti i meccanismi, la formazione o le riunioni con gli ingegneri responsabili che possono aiutare a risolvere i problemi tematici.



# Conclusione

Il Framework AWS Well-Architected best fornisce pratiche architettoniche relative a sei pilastri per la progettazione e la gestione di sistemi affidabili, sicuri, efficienti, a costi contenuti e sostenibili nel cloud. Il canone fornisce un insieme di domande che ti permettono di eseguire la revisione di un'architettura esistente o proposta. Il canone fornisce anche un insieme di best practice AWS per ogni principio. L'utilizzo del canone nella tua architettura ti aiuta a produrre sistemi stabili ed efficienti, che ti permettono di concentrarti sui tuoi requisiti funzionali.

# Collaboratori

Hanno contribuito alla stesura di questo documento:

- Brian Carlson, Operations Lead Well-Architected, Amazon Web Services
- Ben Potter, Security Lead Well-Architected, Amazon Web Services
- Seth Eliot, Reliability Lead Well-Architected, Amazon Web Services
- Eric Pullen, Sr. Solutions Architect, Amazon Web Services
- Rodney Lester, Principal Solutions Architect, Amazon Web Services
- Jon Steele, Senior Technical Account Manager, Amazon Web Services
- Max Ramsay, Principal Security Solutions Architect, Amazon Web Services
- Callum Hughes, Solutions Architect, Amazon Web Services
- Aden Leirer, Content Program Manager Well-Architected, Amazon Web Services

# Approfondimenti

[Centro di progettazione AWS](#)

[Conformità di AWS Cloud](#)

[Programma Partner AWS Well-Architected](#)

[AWS Well-Architected Tool](#)

[Homepage di Well-Architected AWS](#)

[Whitepaper sul principio dell'eccellenza operativa](#)

[Whitepaper sul principio della sicurezza](#)

[Whitepaper sul principio dell'affidabilità](#)

[Whitepaper sul principio dell'efficienza delle prestazioni](#)

[Whitepaper sul principio dell'ottimizzazione dei costi](#)

[Whitepaper sul principio della sostenibilità](#)

[Amazon Builders' Library](#)

# Revisioni del documento

Per ricevere una notifica sugli aggiornamenti di questo whitepaper, iscriviti al feed RSS.

Modifica	Descrizione	Data
<a href="#">Whitepaper aggiornato</a>	Best practice aggiornate con prontuario e nuove best practice aggiunte. Domanda COST 11 aggiunta.	April 10, 2023
<a href="#">Aggiornamento di minore entità</a>	Aggiunta della definizione di livello di impegno e aggiornamento delle best practice nell'appendice.	October 20, 2022
<a href="#">Whitepaper aggiornato</a>	Aggiunta del Principio della sostenibilità e collegamenti aggiornati.	December 2, 2021
<a href="#">Aggiornamento principale</a>	Aggiunta al framework del principio della sostenibilità.	November 20, 2021
<a href="#">Aggiornamento di minore entità</a>	Rimozione del linguaggio non inclusivo.	April 22, 2021
<a href="#">Aggiornamento di minore entità</a>	Correzione di diversi collegamenti.	March 10, 2021
<a href="#">Aggiornamento di minore entità</a>	Modifiche editoriali di minore entità in varie parti del documento.	July 15, 2020
<a href="#">Aggiornamenti per il nuovo canone</a>	Revisione e riscrittura della maggior parte delle domande e delle risposte.	July 8, 2020
<a href="#">Whitepaper aggiornato</a>	Aggiunta di AWS Well-Architected Tool, collegamenti ai	July 1, 2019

corsi AWS Well-Architected Labs e ai partner AWS Well-Architected, correzioni minori per abilitare la versione in più lingue del canone.

[Whitepaper aggiornato](#)

Revisione e riscrittura di molte domande e risposte per garantire che le domande si concentrino su un argomento alla volta. Per questo motivo, alcune delle domande precedenti sono state divise in più domande. Aggiunta di termini comuni alle definizioni (carichi di lavoro, componenti, ecc.). Presentazione delle domande modificata per includere il testo descrittivo.

November 1, 2018

[Whitepaper aggiornato](#)

Aggiornamenti volti a semplificare il testo delle domande e a migliorare la leggibilità.

June 1, 2018

[Whitepaper aggiornato](#)

Eccellenza operativa spostata all'inizio della sezione sui pilastri e riscritta in modo che inquadri gli altri pilastri. Aggiornamenti degli altri principi per riflettere l'evoluzione di AWS.

November 1, 2017

---

<a href="#"><u>Whitepaper aggiornato</u></a>	Framework aggiornato per includere i pilastri dell'eccellenza operativa; altri pilastri rivisti e aggiornati per ridurre la duplicazione e incorporare le nozioni apprese grazie alle revisioni eseguite con migliaia di clienti.	November 1, 2016
<a href="#"><u>Aggiornamenti di minore entità</u></a>	Aggiornamento dell'Appendice con informazioni aggiornate su Amazon CloudWatch Logs.	November 1, 2015
<a href="#"><u>Pubblicazione originale</u></a>	Pubblicazione del Framework AWS Well-Architected.	October 1, 2015

# Appendice: domande e best practice

Questa appendice riassume tutte le domande e le best practice nel Framework AWS Well-Architected.

## Principi

- [Eccellenza operativa](#)
- [Sicurezza](#)
- [Affidabilità](#)
- [Efficienza delle prestazioni](#)
- [Ottimizzazione dei costi](#)
- [Sostenibilità](#)

## Eccellenza operativa

Il principio dell'eccellenza operativa include la capacità di supportare lo sviluppo ed eseguire carichi di lavoro in modo efficace, ottenere informazioni approfondite sulle operazioni e migliorare continuamente i processi e le procedure di supporto per offrire valore commerciale. Puoi trovare linee guida prescrittive sull'implementazione nel [whitepaper sul principio dell'eccellenza operativa](#).

## Aree delle best practice

- [Organizzazione](#)
- [Preparazione](#)
- [Operatività](#)
- [Evoluzione](#)

## Organizzazione

### Domande

- [OPS 1 In che modo stabilisci quali sono le tue priorità?](#)
- [OPS 2 In che modo strutturi la tua organizzazione per supportare i risultati aziendali?](#)
- [OPS 3 In che modo la cultura aziendale supporta i risultati aziendali?](#)

## OPS 1 In che modo stabilisci quali sono le tue priorità?

È necessario che ognuno capisca il proprio ruolo per rendere possibile il successo aziendale. Devi disporre di obiettivi comuni al fine di stabilire le priorità per le risorse. Ciò massimizzerà i risultati dei tuoi sforzi.

### Best practice

- [OPS01-BP01 Valutazione delle esigenze dei clienti esterni](#)
- [OPS01-BP02 Valutazione delle esigenze dei clienti interni](#)
- [OPS01-BP03 Valutazione dei requisiti di governance](#)
- [OPS01-BP04 Valutazione dei requisiti di conformità](#)
- [OPS01-BP05 Valutazione del panorama delle minacce](#)
- [OPS01-BP06 Valutazione dei compromessi](#)
- [OPS01-BP07 Gestione dei vantaggi e dei rischi](#)

### OPS01-BP01 Valutazione delle esigenze dei clienti esterni

Coinvolgi i principali stakeholder, compresi i team aziendali, di sviluppo e operativi, per determinare dove concentrare gli sforzi in base alle esigenze dei clienti esterni. Questo ti garantirà una conoscenza approfondita del supporto operativo necessario per raggiungere i risultati aziendali desiderati.

### Anti-pattern comuni:

- Hai deciso di non fornire il servizio clienti al di fuori degli orari di attività principali, ma non hai esaminato i dati cronologici riguardanti le richieste di supporto. Non sai se questo determinerà un impatto sui tuoi clienti.
- Stai sviluppando una nuova funzionalità, ma non hai coinvolto i tuoi clienti per capire se è desiderata e, se sì, in quale forma; inoltre non hai condotto attività di sperimentazione per convalidarne la necessità e il metodo di distribuzione.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: I clienti le cui esigenze sono soddisfatte hanno maggiori probabilità di rimanere clienti. Valutando e comprendendo le esigenze dei clienti esterni sarà possibile organizzare le attività in base a priorità e offrire valore aggiunto.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto



## Guida all'implementazione

- Comprendi le esigenze aziendali: il successo dell'azienda è reso possibile dalla condivisione di obiettivi e dalla comprensione tra gli stakeholder, compresi i team aziendali, di sviluppo e operativi.
- Esamina gli obiettivi aziendali, le esigenze e le priorità dei clienti esterni: coinvolgi i principali stakeholder, compresi i team aziendali, di sviluppo e operativi, per discutere obiettivi, esigenze e priorità dei clienti esterni. In tal modo otterrai una conoscenza approfondita del supporto operativo necessario per raggiungere i risultati aziendali e del cliente.
- Stabilisci una comprensione condivisa: stabilisci una comprensione condivisa delle funzioni aziendali del carico di lavoro, dei ruoli di ciascuno dei team nel gestire il carico di lavoro e di come questi supportino i tuoi obiettivi aziendali condivisi tra clienti interni ed esterni.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Concetti del Pilastro del Framework AWS Well-Architected – Ciclo di feedback](#)

## OPS01-BP02 Valutazione delle esigenze dei clienti interni

Coinvolgi i principali stakeholder, compresi i team aziendali, di sviluppo e operativi, nel determinare dove concentrare le attività in base alle esigenze dei clienti interni. Questo ti garantirà una conoscenza approfondita del supporto operativo necessario per raggiungere i risultati aziendali.

Utilizza le priorità così definite per concentrare le tue iniziative di miglioramento delle operazioni laddove avranno il maggiore impatto (ad esempio, sviluppare le competenze dei team, migliorare le prestazioni del carico di lavoro, ridurre i costi, automatizzare le istruzioni o potenziare il monitoraggio). Aggiorna le tue priorità al mutare delle esigenze.

### Anti-pattern comuni:

- Per semplificare la gestione della rete hai deciso di modificare l'assegnazione degli indirizzi IP per i team di prodotto senza consultarli. Non conosci l'impatto che questo avrà sui tuoi team di prodotto.
- Stai implementando un nuovo strumento di sviluppo, ma non hai coinvolto i clienti interni per scoprire se è necessario o se è compatibile con le loro pratiche esistenti.
- Stai implementando un nuovo sistema di monitoraggio, ma non hai contattato i clienti interni per scoprire se hanno esigenze di monitoraggio o reporting da tenere in considerazione.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Valutando e comprendendo le esigenze dei clienti interni sarà possibile organizzare le attività in base a priorità e offrire valore aggiunto.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

### Guida all'implementazione

- Comprendi le esigenze aziendali: il successo dell'azienda è reso possibile dalla condivisione di obiettivi e dalla comprensione tra gli stakeholder, compresi i team aziendali, di sviluppo e operativi.
- Esamina gli obiettivi aziendali, le esigenze e le priorità dei clienti interni: coinvolgi i principali stakeholder, compresi i team aziendali, di sviluppo e operativi, per discutere obiettivi, esigenze e priorità dei clienti interni. In tal modo otterrai una conoscenza approfondita del supporto operativo necessario per raggiungere i risultati aziendali e del cliente.
- Stabilisci una comprensione condivisa: stabilisci una comprensione condivisa delle funzioni aziendali del carico di lavoro, dei ruoli di ciascuno dei team nel gestire il carico di lavoro e di come questi supportino gli obiettivi aziendali condivisi tra clienti interni ed esterni.

### Risorse

Documenti correlati:

- [Concetti del Pilastro del Framework AWS Well-Architected – Ciclo di feedback](#)

### OPS01-BP03 Valutazione dei requisiti di governance

Con governance si intende l'insieme di policy, regole o framework che un'azienda usa per raggiungere i propri obiettivi. I requisiti di governance vengono generati all'intero dell'organizzazione. Possono influire sui tipi di tecnologia che scegli o sul modo in cui sviluppi il tuo carico di lavoro. Integra i requisiti di governance della tua organizzazione nel tuo carico di lavoro. La conformità è la capacità di dimostrare che hai implementato i requisiti di governance.

Risultato desiderato:

- I requisiti di governance sono integrati nel progetto architetturale e nell'operatività del tuo carico di lavoro.
- Puoi dimostrare di aver seguito i requisiti di governance.
- I requisiti di governance vengono rivisti e aggiornati con regolarità.

## Anti-pattern comuni:

- La tua azienda richiede che l'account root abbia l'autenticazione multi-fattore. Non sei riuscito a implementare questo requisito e l'account root è compromesso.
- Durante la progettazione del carico di lavoro hai scelto un tipo di istanza non approvata dal dipartimento IT. Non riesci ad avviare il tuo carico di lavoro e devi procedere a una nuova progettazione.
- Devi avere un piano di ripristino di emergenza. Non ne hai uno e il tuo carico di lavoro è vittima di un'interruzione prolungata.
- Il tuo team vuole usare nuove istanze, ma i requisiti di governance non sono stati aggiornati e pertanto non sono consentite.

## Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Rispettare i requisiti di governance permette di allineare il carico di lavoro a policy organizzative di più ampio respiro.
- I requisiti di governance si basano su standard e best practice di settore per la tua organizzazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

## Guida all'implementazione

Identifica il requisito di governance collaborando con le parti interessate e le organizzazioni preposte. Includi i requisiti di governance nel tuo carico di lavoro. Dimostra di aver seguito i requisiti di governance.

## Esempio del cliente

In AnyCompany Retail, il team operativo nell'ambiente cloud collabora con le parti interessate dell'organizzazione per sviluppare i requisiti di governance. Ad esempio, proibiscono l'accesso SSH alle istanze Amazon EC2. Se i team hanno necessità di accedere ai sistemi, devono usare AWS Systems Manager Session Manager. Il team operativo nell'ambiente cloud aggiorna con regolarità i requisiti di governance nel momento in cui vengono rilasciati nuovi servizi.

## Passaggi dell'implementazione

1. Identifica le parti interessate per il tuo carico di lavoro, inclusi eventuali team centralizzati.
2. Collabora con le parti interessate per identificare i requisiti di governance.

3. Dopo aver generato un elenco, dai la priorità alle voci relative a migliorie e inizia a implementarle nel tuo carico di lavoro.
  - a. Usa servizi come [AWS Config](#) per creare governance-as-code e verificare che tali requisiti di governance siano rispettati.
  - b. Se usi [AWS Organizations](#), puoi avvalerti di Policy di controllo dei servizi per implementare requisiti di governance.
4. Fornisci la documentazione che convalida l'implementazione.

Livello di impegno per il piano di implementazione: Medio. L'implementazione di requisiti di governance mancanti può causare la rielaborazione del tuo carico di lavoro.

#### Risorse

##### Best practice correlate:

- [OPS01-BP04 Valutazione dei requisiti di conformità](#) - La conformità è come la governance, ma è esterna all'organizzazione.

##### Documenti correlati:

- [Guida AWS sull'ambiente cloud di governance e gestione](#)
- [Best practice per le policy di controllo dei servizi di AWS Organizations in un ambiente multi-account](#)
- [Governance nel Cloud AWS: il giusto equilibrio tra agilità e sicurezza](#)
- [Cosa si intende per Governance, Rischio e Conformità \(GRC\)?](#)

##### Video correlati:

- [Gestione e governance AWS: configurazione, conformità e revisione - AWS Online Tech Talks](#)
- [AWS re:Inforce 2019: Governance per l'età del cloud \(DEM12-R1\)](#)
- [AWS re:Invent 2020: Ottieni compliance as code con AWS Config](#)
- [AWS re:Invent 2020: Governance agile su AWS GovCloud \(US\)](#)

##### Esempi correlati:

- [Esempi di pacchetti di conformità AWS Config](#)

## Servizi correlati:

- [AWS Config](#)
- [AWS Organizations - Policy di controllo dei servizi](#)

## OPS01-BP04 Valutazione dei requisiti di conformità

I requisiti di conformità interna, di settore e normativa sono un fattore importante per la definizione delle priorità della tua organizzazione. L'assetto di conformità della tua azienda potrebbe impedirti di usare tecnologie specifiche o posizioni geografiche. Applica la due diligence in assenza di contesti di conformità esterni. Genera revisioni o report per convalidare la conformità.

Se comunichi all'esterno che il tuo prodotto è in linea con standard specifici di conformità, devi avere un processo interno in grado di garantire costantemente che tale affermazione sia vera. Gli esempi di standard di conformità includono PCI DSS, FedRAMP e HIPAA. Gli standard di conformità applicabili vengono stabiliti in base a diversi fattori, come il tipo di dati che la soluzione archivia o trasmette e quali aree geografiche sono supportate dalla soluzione.

## Risultato desiderato:

- Requisiti di conformità interni, di settore e normativi sono parte integrante della selezione dell'architettura.
- Puoi verificare la conformità e generare report di audit.

## Anti-pattern comuni:

- Parti del tuo carico di lavoro rientrano nel framework Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), ma il tuo carico di lavoro archivia dati di carte di credito non crittografati.
- Gli architetti e gli sviluppatori software non conoscono il contesto di conformità che la tua organizzazione è tenuta a rispettare.
- L'audit annuale Systems and Organizations Control (SOC2) Type II avrà luogo a breve e tu non sei in grado di verificare la presenza dei controlli richiesti.

## Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Valutando e comprendendo i requisiti di conformità che si applicano al carico di lavoro sarà possibile organizzare le attività in base a priorità e offrire valore aggiunto.

- Scegli le sedi e le tecnologie corrette, in linea con il tuo contesto di integrità.
- La progettazione del tuo carico di lavoro ai fini dell'auditing ti consente di dimostrare la tua aderenza al modello di conformità.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

### Guida all'implementazione

Implementare questa best practice significa integrare requisiti di conformità nel processo di progettazione dell'architettura. I membri del tuo team sono a conoscenza del contesto di conformità richiesto. Convalida la conformità in linea con il contesto.

### Esempio del cliente

AnyCompany Retail archivia informazioni sulle carte di credito per i clienti. Gli sviluppatori del team di archiviazione delle carte sono al corrente della necessità di rispettare la conformità agli standard PCI-DSS. Hanno adottato misure per verificare che le informazioni sulle carte di credito siano archiviate e consultabili in totale sicurezza, in linea con quanto stabilito dagli standard PCI-DSS: Ogni anno collaborano con il team di sicurezza per confermare la conformità.

### Passaggi dell'implementazione

1. Collabora con i team di sicurezza e governance per stabilire quali conformità interne, normative o di settore deve rispettare il tuo carico di lavoro. Integra gli standard di conformità nel tuo carico di lavoro.
  - a. Convalida continuamente la conformità delle risorse AWS con servizi come [AWS Compute Optimizer](#) e [AWS Security Hub](#).
2. Comunica ai membri del tuo team i requisiti di conformità, in modo che possano gestire e far evolvere il carico di lavoro in linea con tali requisiti. I requisiti di conformità devono essere inclusi nelle scelte tecnologiche e architetturali.
3. A seconda del contesto di conformità, potresti dover generare un report di audit o conformità. Collabora con la tua organizzazione per automatizzare il più possibile questo processo.
  - a. Usa servizi come [AWS Audit Manager](#) per convalidare la conformità e generare report di audit.
  - b. Puoi scaricare documenti su conformità e sicurezza AWS con [AWS Artifact](#).

Livello di impegno per il piano di implementazione: Medio. Implementare i requisiti di conformità può essere complesso. Generare report di audit o documenti di conformità aggiunge altre complessità.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [SEC01-BP03 Identificazione e convalida degli obiettivi di controllo](#) - Gli obiettivi di controllo della sicurezza sono una parte importante della conformità nel suo complesso.
- [SEC01-BP06 Automatizzazione dei test e della convalida dei controlli di sicurezza nelle pipeline](#) - Come parte delle tue pipeline, convalida i controlli di sicurezza. Puoi anche generare la documentazione di conformità per le nuove modifiche.
- [SEC07-BP02 Definizione dei controlli di protezione dei dati](#) - Molti standard di conformità si basano su policy di gestione e di archiviazione dei dati.
- [SEC10-BP03 Preparazione di funzionalità forensi](#) - Le funzionalità forensi possono a volte essere usate nella conformità di auditing.

### Documenti correlati:

- [AWS Compliance Center](#)
- [Risorse di conformità AWS](#)
- Whitepaper [Risk and Compliance AWS](#):
- [Modello di responsabilità condivisa AWS](#)
- [Servizi AWS inerenti secondo i programmi di conformità](#)

### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2020: Ottieni compliance as code con AWS Compute Optimizer](#)
- [AWS re:Invent 2021 - Conformità, garanzia e auditing del cloud](#)
- [AWS Summit ATL 2022 - Implementare conformità, garanzia e auditing su AWS \(COP202\)](#)

### Esempi correlati:

- [PCI DSS e best practice per la sicurezza di base di AWS su AWS](#)

### Servizi correlati:

- [AWS Artifact](#)

- [AWS Audit Manager](#)
- [AWS Compute Optimizer](#)
- [AWS Security Hub](#)

## OPS01-BP05 Valutazione del panorama delle minacce

Valuta le minacce per l'azienda (ad esempio, concorrenza, rischi e responsabilità aziendali, rischi operativi e minacce per la sicurezza delle informazioni) e conserva le informazioni aggiornate in un registro dei rischi. Quando stabilisci dove concentrare gli sforzi, tieni in considerazione l'impatto dei rischi.

Il [Canone di architettura AWS](#) enfatizza l'apprendimento, la misurazione e il miglioramento. Fornisce una strategia coerente per la valutazione delle architetture e l'implementazione di progetti in grado di ridimensionarsi nel corso del tempo. AWS mette a disposizione [AWS Well-Architected Tool](#) per aiutarti a rivedere il tuo approccio prima dello sviluppo e lo stato dei tuoi carichi di lavoro prima e durante la fase di produzione. Puoi confrontare il tuo approccio con le best practice architetturali AWS più recenti, monitorare lo stato complessivo dei carichi di lavoro e ottenere informazioni sui potenziali rischi.

I clienti AWS possono usufruire della revisione Well-Architected dei carichi di lavoro mission-critical per [valutare le loro architetture](#) rispetto alle best practice di AWS. I clienti con supporto Enterprise hanno diritto alla [revisione delle operazioni](#), ideata per agevolare l'identificazione delle eventuali lacune nel loro approccio al cloud.

Il coinvolgimento trasversale dei team per tali controlli aiuta a comprendere a livello comune i carichi di lavoro e come i ruoli del team contribuiscano al successo. Le esigenze identificate nel corso dell'analisi possono aiutarti a definire le tue priorità.

[AWS Trusted Advisor](#) è uno strumento che fornisce l'accesso a una serie di controlli di base che propongono ottimizzazioni utili per la definizione delle tue priorità. [I clienti del supporto Business ed Enterprise](#) hanno accesso a ulteriori controlli a livello di sicurezza, affidabilità, prestazioni e ottimizzazione dei costi che possono essere utili per definire le loro priorità.

Anti-pattern comuni:

- Stai utilizzando una versione precedente di una libreria software nel tuo prodotto. Non sei a conoscenza di aggiornamenti di sicurezza alla libreria per problemi che potrebbero avere un impatto imprevisto sul carico di lavoro.



- Il tuo concorrente ha appena rilasciato una versione del proprio prodotto che risolve i reclami di molti dei tuoi clienti relativi al tuo prodotto. Non hai dato priorità alla risoluzione di questi problemi noti.
- Le autorità di regolamentazione hanno perseguito aziende come la tua che non sono conformi ai requisiti di conformità alla normativa legale. Non hai dato priorità ai requisiti di conformità in sospeso.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Identificando e comprendendo le minacce alla tua organizzazione e al tuo carico di lavoro potrai determinare quali minacce affrontare, la loro priorità e le risorse necessarie per farlo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

#### Guida all'implementazione

- Valuta il panorama delle minacce: valute le minacce per l'azienda (ad esempio, concorrenza, rischi e responsabilità aziendali, rischi operativi e minacce alla sicurezza delle informazioni), in modo da poterne includere l'impatto nel determinare dove concentrare le attività.
  - [Ultimi bollettini di sicurezza AWS](#)
  - [AWS Trusted Advisor](#)
- Mantieni un modello delle minacce: definisci e mantieni un modello delle minacce che identifichi le potenziali minacce, le mitigazioni pianificate e predisposte e la loro priorità. Esamina la probabilità che le minacce si manifestino come incidenti, il costo del recupero da tali incidenti, il danno previsto causato e il costo per prevenire tali incidenti. Modifica le priorità man mano che i contenuti del modello di minaccia cambiano.

#### Risorse

##### Documenti correlati:

- [Conformità di Cloud AWS](#)
- [Ultimi bollettini di sicurezza AWS](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)

## OPS01-BP06 Valutazione dei compromessi

Valuta l'impatto dei compromessi tra interessi concorrenti o approcci alternativi, per aiutare a prendere decisioni informate quando si stabilisce dove concentrare le attività o scegliere una linea di azione. Ad esempio, accelerare l'introduzione sul mercato di nuove funzionalità può essere preferibile all'ottimizzazione dei costi. Oppure, è possibile scegliere un database relazionale per i dati non relazionali per semplificare la migrazione di un sistema, anziché migrare a un database ottimizzato per il tuo tipo di dati e aggiornare l'applicazione.

AWS può aiutarti a istruire i tuoi team su AWS e i suoi servizi, affinché comprendano meglio in che modo le loro scelte possono influire sul carico di lavoro. Per istruire i tuoi team, è consigliabile utilizzare le risorse fornite da [AWS Support \(Knowledge Center di AWS, forum di discussione di AWS e AWS Support Center\)](#) e la [Documentazione di AWS](#). Se hai domande riguardanti AWS, contatta AWS Support tramite AWS Support Center.

AWS condivide inoltre le best practice e i modelli appresi attraverso la gestione di AWS nella [Amazon Builders' Library](#). Un'ampia gamma di altre informazioni utili è disponibile tramite il [Blog AWS](#) e il [podcast ufficiale di AWS](#).

Anti-pattern comuni:

- Stai utilizzando un database relazionale per gestire serie temporali e dati non relazionali. Esistono opzioni di database ottimizzate per supportare i tipi di dati che stai utilizzando, ma non ne conosci i vantaggi perché non hai valutato i compromessi tra le soluzioni.
- I tuoi investitori richiedono di dimostrare la conformità agli standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Non prendi in considerazione i compromessi tra soddisfare la loro richiesta e continuare con le attività di sviluppo già in corso. Al contrario, prosegui con il lavoro di sviluppo senza dimostrare la conformità. I tuoi investitori interrompono il supporto della tua azienda per i dubbi relativi alla sicurezza della tua piattaforma e ai loro investimenti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Comprendere le implicazioni e le conseguenze delle tue scelte ti consente di dare priorità alle tue opzioni.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

Guida all'implementazione

- Valuta i compromessi: valuta l'impatto dei compromessi tra interessi concorrenti, per aiutare a prendere decisioni informate nel determinare dove concentrare le attività. Ad esempio, è possibile

accelerare la velocità di introduzione sul mercato di nuove funzionalità rispetto all'ottimizzazione dei costi.

- AWS può aiutarti a istruire i tuoi team su AWS e i suoi servizi, affinché comprendano meglio in che modo le loro scelte possono influire sul carico di lavoro. Per istruire i tuoi team, è consigliabile utilizzare le risorse fornite da AWS Support (AWS Knowledge Center, AWS Discussion Forms e AWS Support Center) e la documentazione AWS. Se hai domande riguardanti AWS, contatta AWS Support tramite AWS Support Center.
- AWS condivide inoltre le best practice e i modelli appresi attraverso la gestione di AWS nella Amazon Builders' Library. Un'ampia gamma di altre informazioni utili è disponibile tramite il blog AWS e il podcast ufficiale di AWS.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Blog AWS](#)
- [Conformità di Cloud AWS](#)
- [forum di discussione di AWS](#)
- [Documentazione di AWS](#)
- [Knowledge Center di AWS](#)
- [AWS Support](#)
- [AWS Support Center](#)
- [Amazon Builders' Library](#)
- [il podcast ufficiale di AWS](#)

## OPS01-BP07 Gestione dei vantaggi e dei rischi

Gestisci i vantaggi e i rischi per prendere decisioni informate nel determinare dove concentrare gli sforzi. Ad esempio, può essere vantaggioso distribuire un sistema con problemi irrisolti, in modo da mettere a disposizione dei clienti nuove funzionalità importanti. Può essere possibile ridurre i rischi associati o la presenza di un rischio potrebbe diventare inaccettabile, nel qual caso si intraprenderà un'azione per risolverlo.

Ad esempio, a un certo punto potresti realizzare che desideri dare maggiore risalto a un piccolo sottoinsieme delle tue priorità. Utilizza un approccio equilibrato nel lungo termine per garantire lo

sviluppo delle capacità necessarie e la gestione del rischio. Aggiorna le tue priorità al mutare delle esigenze

Anti-pattern comuni:

- Hai deciso di includere una libreria che fa "tutto quello che ti serve" che uno dei tuoi sviluppatori "ha trovato su Internet". Non hai valutato i rischi di adottare questa libreria da un'origine sconosciuta e non sai se contiene vulnerabilità o codice dannoso.
- Hai deciso di sviluppare e distribuire una nuova funzionalità anziché risolvere un problema esistente. Non hai valutato i rischi posti dal fatto che il problema persiste finché la funzionalità non viene distribuita e non sai quale impatto avrà sui tuoi clienti.
- Hai deciso di non distribuire una funzionalità richiesta frequentemente dai clienti a causa di dubbi non specificati dal team di conformità.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Identificare i vantaggi offerti dalle tue scelte e conoscere i rischi per la tua organizzazione ti consente di prendere decisioni informate.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

Guida all'implementazione

- Gestione dei vantaggi e dei rischi: bilancia i vantaggi delle decisioni rispetto ai rischi connessi.
  - Identificazione dei vantaggi: identifica i vantaggi in base agli obiettivi aziendali, alle esigenze e alle priorità. Gli esempi includono il time-to-market, la sicurezza, l'affidabilità, le prestazioni e il costo.
  - Identificazione dei rischi: identifica i rischi in base agli obiettivi aziendali, alle esigenze e alle priorità. Gli esempi includono il time-to-market, la sicurezza, l'affidabilità, le prestazioni e il costo.
- Valutazione dei vantaggi rispetto ai rischi e decisioni informate: determina l'impatto dei vantaggi e dei rischi in base agli obiettivi, alle esigenze e alle priorità dei tuoi principali stakeholder, inclusi business, sviluppo e operazioni. Valuta il valore del vantaggio rispetto alla probabilità di realizzazione del rischio e al costo del suo impatto. Ad esempio, enfatizzare la velocità di accesso al mercato rispetto all'affidabilità potrebbe offrire un vantaggio competitivo. Tuttavia, potrebbe causare tempi di attività ridotti in presenza di problemi di affidabilità.

## OPS 2 In che modo strutturi la tua organizzazione per supportare i risultati aziendali?

I tuoi team devono comprendere quale contributo offrono nel raggiungimento dei risultati aziendali. I team devono avere obiettivi condivisi e devono comprendere il proprio ruolo nel successo degli altri team. Comprendere la responsabilità, la proprietà, il modo in cui vengono prese le decisioni e chi ha l'autorità decisionale aiuterà a concentrare gli sforzi e a ottimizzare i contributi dei team.

### Best practice

- [OPS02-BP01 Associazione di proprietari identificati alle risorse](#)
- [OPS02-BP02 Assegnazione di proprietari identificati a processi e procedure](#)
- [OPS02-BP03 Assegnazione di proprietari identificati alle operazioni che siano responsabili delle relative prestazioni](#)
- [OPS02-BP04 Conoscenza della propria responsabilità da parte dei membri del team](#)
- [OPS02-BP05 Definizione di meccanismi per identificare responsabilità e proprietà](#)
- [OPS02-BP06 Definizione di meccanismi per richiedere aggiunte, modifiche ed eccezioni](#)
- [OPS02-BP07 Predefinizione o negoziazione delle responsabilità tra i team](#)

### OPS02-BP01 Associazione di proprietari identificati alle risorse

Le risorse per il tuo carico di lavoro devono disporre di proprietari identificati per il controllo delle modifiche, la risoluzione dei problemi e altre funzioni. I titolari sono assegnati a carichi di lavoro, account, infrastrutture, piattaforme e applicazioni. La proprietà viene registrata tramite strumenti come un registro centrale o metadati collegati alle risorse. Il valore aziendale dei componenti è alla base dei processi e delle procedure applicate.

### Risultato desiderato:

- Le risorse hanno identificato i titolari tramite i metadati o un registro centrale.
- I membri del team possono identificare chi è il titolare delle risorse.
- Gli account hanno un solo proprietario, laddove possibile.

### Anti-pattern comuni:

- I contatti alternativi per il tuo Account AWS non sono inseriti.
- Le risorse non hanno tag che identificano i team che le possiedono.

- Hai una coda ITSM senza una mappatura delle e-mail.
- Due team hanno entrambi la proprietà di una parte critica dell'infrastruttura.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Il controllo delle modifiche per le risorse è immediato con la proprietà assegnata.
- Puoi coinvolgere i proprietari corretti quando risolvi i problemi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

### Guida all'implementazione

Definisci qual è il significato della proprietà per i casi d'uso delle risorse nel tuo ambiente. Proprietà significa supervisionare le modifiche alla risorsa, supportare la risorsa durante la risoluzione dei problemi o essere finanziariamente affidabile. Specifica e registra i proprietari delle risorse, con nome, informazioni di contatto, organizzazione e team.

### Esempio del cliente

AnyCompany Retail definisce il proprietario come il team o l'individuo responsabile delle modifiche e del supporto per le risorse. Si avvale di AWS Organizations per gestire gli Account AWS. Contatti alternativi degli account vengono configurati con caselle di posta di gruppo. Ogni coda ITSM è mappata su un alias e-mail. I tag identificano il proprietario delle risorse AWS. Per altre piattaforme e infrastrutture hanno una pagina wiki che identifica la proprietà e le informazioni di contatto.

### Passaggi dell'implementazione

1. Inizia definendo la proprietà della tua organizzazione. La proprietà può significare essere proprietari del rischio collegato alla risorsa, essere proprietari delle modifiche alla risorsa o supportare la risorsa durante la risoluzione dei problemi. Proprietà può anche significare proprietà amministrativa o finanziaria della risorsa.
2. Usa [AWS Organizations](#) per gestire gli account. Puoi gestire centralmente i contatti alternativi per i tuoi account.
  - a. Se usi indirizzi e-mail e numeri di telefono di proprietà dell'azienda come informazioni di contatto puoi accedervi anche se le persone a cui appartengono non sono più parte della tua organizzazione. Ad esempio, crea elenchi di distribuzione delle e-mail separati per fatturazione, operazioni e sicurezza e configurali come contatti per Fatturazione, Sicurezza e Operazioni in

- ogni Account AWS attivo. Molteplici persone riceveranno notifiche AWS e potranno rispondere, anche se qualcuno è in vacanza, ha cambiato ruolo o ha lasciato l'azienda.
- b. Se un account non è gestito da [AWS Organizations](#), i contatti alternativi degli account aiutano AWS a entrare in contatto con il personale richiesto, se necessario. Configura i contatti alternativi dell'account per indirizzare le persone a un gruppo invece che a un individuo.
3. Usa i tag per identificare i proprietari delle risorse AWS. Puoi specificare sia i proprietari sia le loro informazioni di contatto in tag separati.
    - a. Puoi usare le regole [AWS Config](#) per avere la certezza che le risorse abbiano i tag di proprietà richiesti.
    - b. Per linee guida dettagliate su come creare una strategia per l'applicazione di tag per la tua organizzazione, consulta [Whitepaper sulle best practice per l'applicazione di tag AWS](#).
  4. Per altre risorse, piattaforme e infrastrutture, crea la documentazione che identifica la proprietà. Tutti i membri del team devono poter accedere a queste informazioni.

Livello di impegno per il piano di implementazione: Basso. Sfrutta le informazioni di contatto e i tag degli account per assegnare la proprietà delle risorse AWS. Per altre risorse puoi usare qualcosa di semplice come una tabella in un wiki per registrare le informazioni su proprietà e contatti o usare uno strumento ITSM per mappare la proprietà.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [OPS02-BP02 Assegnazione di proprietari identificati a processi e procedure](#) - I processi e le procedure a supporto delle risorse dipendono dalla proprietà delle risorse stesse.
- [OPS02-BP04 Conoscenza della propria responsabilità da parte dei membri del team](#) - I membri del team devono sapere di quali risorse sono proprietari.
- [OPS02-BP05 Definizione di meccanismi per identificare responsabilità e proprietà](#) - La proprietà deve essere identificata tramite meccanismi come tag o contatti di account..

### Documenti correlati:

- [Gestione degli account AWS - Aggiornare le informazioni di contatto](#)
- [Regole AWS Config - Tag richiesti](#)
- [AWS Organizations - Aggiornare contatti alternativi nella tua organizzazione](#)

- [Whitepaper Best practice per l'applicazione di tag AWS](#)

Esempi correlati:

- [Regole AWS Config - Amazon EC2 con tag richiesti e valori validi](#)

Servizi correlati:

- [AWS Config](#)
- [AWS Organizations](#)

OPS02-BP02 Assegnazione di proprietari identificati a processi e procedure

È utile comprendere chi ha la proprietà della definizione di singoli processi e procedure, perché tali processi e procedure specifici vengono utilizzati e perché tale proprietà esiste. Comprendere i motivi per cui vengono utilizzati processi e procedure specifici consente di identificare le opportunità di miglioramento.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Capire a chi spetta la proprietà permette di identificare chi può approvare e/o implementare i miglioramenti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

Guida all'implementazione

- Assegnazione di proprietari identificati a processi e procedure: acquisisci i processi e le procedure utilizzati nel tuo ambiente e il singolo o il team responsabile della loro definizione.
- Identificazione di processi e procedure: identifica le attività operative eseguite a supporto dei carichi di lavoro. Documenta queste attività in un percorso individuabile.
- Definizione del proprietario della determinazione di un processo o di una procedura: identifica in modo univoco la persona o il team responsabile della specifica di un'attività. Questo soggetto deve assicurare che essa possa essere eseguita correttamente dal componente di un team adeguatamente qualificato, che disponga di autorizzazioni, accesso e strumenti adeguati. In caso di problemi nello svolgimento di tale attività, i membri del team che la eseguono sono responsabili di fornire il feedback dettagliato necessario per migliorarla.
- Inclusione della proprietà nei metadati dell'artefatto dell'attività: le procedure automatizzate di servizi quali AWS Systems Manager, tramite documenti, e AWS Lambda, come funzioni,



supportano l'acquisizione di informazioni sui metadati sotto forma di tag. Acquisisci la proprietà delle risorse utilizzando tag o gruppi di risorse, specificando proprietà e informazioni di contatto. Utilizza AWS Organizations per creare policy di tagging e garantire che vengano acquisite proprietà e informazioni di contatto.

OPS02-BP03 Assegnazione di proprietari identificati alle operazioni che siano responsabili delle relative prestazioni

È utile comprendere chi ha la responsabilità di eseguire attività specifiche su carichi di lavoro definiti e perché tale responsabilità esiste. Comprendere chi ha la responsabilità di eseguire le attività fornisce indicazioni su eseguirà l'attività, su chi convaliderà il risultato e su chi fornirà feedback al proprietario dell'attività.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Comprendere chi è responsabile di eseguire un'attività fornisce indicazioni su chi notificare quando è necessaria un'azione, su chi la eseguirà, su chi convaliderà il risultato e su chi fornirà un feedback al proprietario dell'attività.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

Guida all'implementazione

- Assegnazione di proprietari identificati alle operazioni che siano responsabili delle relative prestazioni: acquisisci la responsabilità dell'esecuzione dei processi e delle procedure utilizzati nel tuo ambiente
  - Identificazione di processi e procedure: identifica le attività operative eseguite a supporto dei carichi di lavoro. Documenta queste attività in un percorso individuabile.
  - Definizione di chi è responsabile dell'esecuzione di ciascuna attività: identifica il team responsabile di un'attività. Assicurati che disponga dei dettagli dell'attività, delle competenze necessarie e di autorizzazioni, accesso e strumenti appropriati per svolgerla. Il team deve comprendere la condizione in cui deve essere eseguita (ad esempio, in un evento o in una pianificazione). Rendi queste informazioni individuabili in modo che i membri della tua organizzazione possano identificare chi contattare, team o individuale, per esigenze specifiche.

OPS02-BP04 Conoscenza della propria responsabilità da parte dei membri del team

Comprendere le responsabilità del tuo ruolo e il modo in cui contribuisce ai risultati aziendali fornisce indicazioni sulle priorità delle tue attività e sul perché il tuo ruolo è importante. In questo modo i membri del team possono riconoscere le esigenze e rispondere in modo appropriato.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: comprendere le tue responsabilità fornisce indicazioni sulle decisioni che prendi, le azioni che intraprendi e le tue attività di distribuzione ai proprietari appropriati.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

Guida all'implementazione

- Comprensione da parte dei membri del team dei propri ruoli e responsabilità: identifica i ruoli e le responsabilità dei membri del team e assicurati che comprendano le aspettative del loro ruolo. Rendi queste informazioni individuabili in modo che i membri della tua organizzazione possano identificare chi contattare, team o individuale, per esigenze specifiche.

OPS02-BP05 Definizione di meccanismi per identificare responsabilità e proprietà

Quando non viene identificato alcun individuo o team, esistono percorsi di escalation definiti nei confronti di soggetti dotati dell'autorità per assegnare la proprietà o la pianificazione connesse al soddisfacimento dell'esigenza in questione.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Comprendere chi ha la responsabilità o la proprietà ti permette di contattare il team o il componente del team appropriati per presentare una richiesta o trasferire un'attività. Avere una persona identificata che ha l'autorità di assegnare la responsabilità o la proprietà o che può pianificare il soddisfacimento delle esigenze riduce il rischio di inerzia e il pericolo che le esigenze non vengano affrontate.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

Guida all'implementazione

- Definizione di meccanismi per l'identificazione di responsabilità e proprietà: fornisci ai membri della tua organizzazione meccanismi accessibili per scoprire e identificare proprietà e responsabilità. Questo consentirà loro di identificare il team o l'individuo da contattare per esigenze specifiche.

OPS02-BP06 Definizione di meccanismi per richiedere aggiunte, modifiche ed eccezioni

È possibile effettuare richieste ai proprietari di processi, procedure e risorse. Tra le richieste figurano aggiunte, modifiche ed eccezioni. Tali richieste passano attraverso un processo di gestione delle modifiche. Prendi decisioni informate per approvare le richieste quando vengono ritenute fattibili e appropriate dopo una valutazione dei vantaggi e dei rischi.

## Risultato desiderato:

- Puoi effettuare richieste per modificare processi, procedure e risorse sulla base della titolarità assegnata.
- Le modifiche vengono eseguite in modo deliberato, valutando benefici e rischi.

## Anti-pattern comuni:

- Devi aggiornare il modo di implementare la tua applicazione, ma non esiste un metodo per richiedere una modifica al processo di implementazione al team operativo.
- Il piano di ripristino di emergenza deve essere aggiornato, ma non è stato identificato il proprietario a cui richiedere le modifiche.

## Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Processi, procedure e risorse possono evolvere mentre cambiano i requisiti.
- I titolari possono prendere decisioni mirate su quando effettuare le modifiche.
- Le modifiche vengono eseguite deliberatamente.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

## Guida all'implementazione

Per implementare questa best practice devi essere in grado di richiedere modifiche a processi, procedure e risorse. Il processo di gestione delle modifiche può essere semplice. Documenta il processo di gestione delle modifiche.

## Esempio del cliente

AnyCompany Retail usa una matrice di assegnazione delle responsabilità (RACI) per identificare il proprietario delle modifiche per processi, procedure e risorse. L'azienda dispone di un processo documentato di gestione delle modifiche, semplice e facile da seguire. Tramite il processo e la matrice RACI, tutti possono inviare richieste di modifiche.

## Passaggi dell'implementazione

1. Identifica i processi, le procedure e le risorse per il tuo carico di lavoro e i proprietari di ciascun elemento. Documentali nel tuo sistema di gestione delle conoscenze.

- a. Se non hai implementato [OPS02-BP01 Associazione di proprietari identificati alle risorse](#), [OPS02-BP02 Assegnazione di proprietari identificati a processi e procedure](#) o [OPS02-BP03 Assegnazione di proprietari identificati alle operazioni che siano responsabili delle relative prestazioni](#), comincia per prima cosa da questi.
2. Collabora con le parti interessate all'interno della tua azienda per sviluppare un processo di gestione delle modifiche. Il processo deve includere aggiunte, modifiche ed eccezioni per risorse, processi e procedure.
  - a. Puoi utilizzare [AWS Systems Manager Change Manager](#) come piattaforma di gestione delle modifiche per le risorse dei carichi di lavoro.
3. Documenta il processo di gestione delle modifiche nel tuo sistema di gestione delle conoscenze.

Livello di impegno per il piano di implementazione: Medio. Sviluppare un processo di gestione delle modifiche significa garantire un allineamento con più parti interessate all'interno dell'organizzazione.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [OPS02-BP01 Associazione di proprietari identificati alle risorse](#) - I titolari delle risorse devono essere identificati prima di definire un processo di gestione delle modifiche.
- [OPS02-BP02 Assegnazione di proprietari identificati a processi e procedure](#) - I titolari dei processi devono essere identificati prima di definire un processo di gestione delle modifiche.
- [OPS02-BP03 Assegnazione di proprietari identificati alle operazioni che siano responsabili delle relative prestazioni](#) - I titolari delle attività operative devono essere identificati prima di definire un processo di gestione delle modifiche.

### Documenti correlati:

- [Prontuario AWS - Playbook di base per grandi migrazioni AWS: creazione di matrici RACI](#)
- [Whitepaper sulla Gestione delle modifiche nel cloud](#)

### Servizi correlati:

- [AWS Systems Manager Change Manager](#)

## OPS02-BP07 Predefinizione o negoziazione delle responsabilità tra i team

Fai in modo che esistano accordi definiti o negoziati tra i team che descrivono come funzionano e si supportano reciprocamente (ad esempio, tempi di risposta, obiettivi o contratti relativi al livello di servizio). I canali di comunicazione tra team sono documentati. Comprendere l'impatto del lavoro dei team sui risultati aziendali e sui risultati di altri team e organizzazioni fornisce indicazioni in merito alla priorità dei loro compiti e consente loro di rispondere in modo appropriato.

Quando la responsabilità e la proprietà sono indefinite o sconosciute, rischi sia di non affrontare le attività necessarie in modo tempestivo sia di impiegare sforzi ridondanti e potenzialmente conflittuali per rispondere a tali esigenze.

Risultato desiderato:

- Il lavoro tra team o gli accordi di assistenza vengono concordati e documentati.
- I team che supportano o lavorano con altri hanno definito i canali di comunicazione e le aspettative in termini di risposte.

Anti-pattern comuni:

- In produzione si verifica un problema e due team separati iniziano a cercare la soluzione senza confrontarsi. Il loro impegno separato prolunga l'interruzione.
- Il team operativo ha bisogno di assistenza dal team di sviluppo, ma non c'è un accordo sui tempi di risposta. La richiesta si blocca nel backlog.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- I team sanno come interagire e supportarsi a vicenda.
- Le aspettative relative ai tempi di risposta sono note.
- I canali di comunicazione sono definiti in modo chiaro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

Guida all'implementazione

Se si implementa questa best practice non ci saranno dubbi sulla collaborazione tra team. Gli accordi formali codificano il modo di collaborare o di assistersi a vicenda dei team. I canali di comunicazione tra team sono documentati.

## Esempio del cliente

Il team SRE di AnyCompany Retail ha un contratto sul livello di servizio (SLA) con il team di sviluppo. Ogni volta che il team di sviluppo effettua una richiesta nel sistema di ticketing, riceverà una risposta entro 15 minuti. Se si verifica un malfunzionamento presso la sede, il team SRE assume il comando delle indagini con il supporto del team di sviluppo.

## Passaggi dell'implementazione

1. Collaborando con le parti interessate all'interno dell'organizzazione, sviluppa accordi tra team basati su processi e procedure.
  - a. Se i due team condividono un processo o una procedura, crea un runbook su come i team devono collaborare.
  - b. Se esistono dipendenze tra i team, concorda uno SLA per le risposte alle richieste.
2. Inserisci le responsabilità nel tuo sistema di gestione delle conoscenze.

Livello di impegno per il piano di implementazione: Medio. Se non esistono accordi tra i team, può essere impegnativo raggiungere un accordo con le parti interessate all'interno dell'organizzazione.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [OPS02-BP02 Assegnazione di proprietari identificati a processi e procedure](#) - La titolarità dei processi deve essere stabilita prima di definire gli accordi tra i team.
- [OPS02-BP03 Assegnazione di proprietari identificati alle operazioni che siano responsabili delle relative prestazioni](#) - La titolarità delle attività operative deve essere stabilita prima di definire gli accordi tra i team.

### Documenti correlati:

- [AWS Executive Insights - Promuovere l'innovazione con i team da due pizze](#)
- [Introduzione a DevOps su AWS - I team da due pizze](#)

## OPS 3 In che modo la cultura aziendale supporta i risultati aziendali?

Fornisci supporto ai membri del team in modo che possano essere più efficaci nell'azione e nel supporto dei risultati aziendali.

## Best practice

- [OPS03-BP01 Sponsorizzazione esecutiva](#)
- [OPS03-BP02 Potere di intervento dei membri del team quando i risultati sono a rischio](#)
- [OPS03-BP03 Incoraggiamento all'escalation](#)
- [OPS03-BP04 Comunicazioni tempestive, chiare e fruibili](#)
- [OPS03-BP05 Incoraggiamento alla sperimentazione](#)
- [OPS03-BP06 Autorizzazione e incoraggiamento ai membri del team a mantenere e ampliare le proprie competenze](#)
- [OPS03-BP07 Fornitura di risorse appropriate ai team](#)
- [OPS03-BP08 Incoraggiamento e ricerca di opinioni diverse all'interno e tra i team](#)

### OPS03-BP01 Sponsorizzazione esecutiva

Gli alti dirigenti stabiliscono chiaramente le aspettative per l'organizzazione e valutano il successo. Gli alti dirigenti sono promotori, sostenitori e motori per l'adozione delle best practice e l'evoluzione dell'organizzazione.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Dirigenti coinvolti, aspettative chiare e obiettivi condivisi sono gli elementi necessari per far sì che i membri del team sappiano cosa ci si aspetta da loro. La valutazione del successo consente di identificare gli ostacoli che ne impediscono la riuscita e di superarli tramite l'intervento dei sostenitori promotori dell'iniziativa in questione o dei loro delegati.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

### Guida all'implementazione

- Sponsorizzazione esecutiva: gli alti dirigenti stabiliscono chiaramente le aspettative per l'organizzazione e valutano il successo. Gli alti dirigenti sono promotori, sostenitori e motori per l'adozione delle best practice e l'evoluzione dell'organizzazione.
  - Definizione delle aspettative: definisci e pubblica gli obiettivi per le tue organizzazioni, incluso il modo in cui verranno misurati.
  - Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi: misura regolarmente il raggiungimento incrementale degli obiettivi e condividi i risultati in modo che si possa intraprendere un'azione appropriata se i risultati sono a rischio.

- Disponibilità delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi stabiliti: verifica regolarmente se le risorse sono ancora appropriate, se sono necessarie risorse aggiuntive in base a nuove informazioni o cambiamenti degli obiettivi, delle responsabilità o dell'ambiente aziendale.
- Sostegno ai team: mantieni un coinvolgimento attivo con i tuoi team in modo da comprendere come stanno e se ci sono fattori esterni che li influenzano. Quando i team sono influenzati da fattori esterni, rivaluta gli obiettivi e modifica i target in base alle esigenze. Individua gli ostacoli che impediscono l'avanzamento dei team. Agisci per conto dei tuoi team per superare gli ostacoli e rimuovere gli oneri superflui.
- Adozione delle best practice: riconosci le best practice che offrono vantaggi quantificabili e identifica creatori e destinatari. Incoraggia ulteriormente l'adozione per amplificare i vantaggi ottenuti.
- Evoluzione dei team: crea una cultura di costante miglioramento. Incoraggia la crescita e lo sviluppo sia personale sia organizzativo. Fornisci validi obiettivi a lungo termine da raggiungere in modo incrementale nel tempo. Adatta questa visione per soddisfare le tue esigenze, gli obiettivi aziendali e l'ambiente aziendale man mano che cambiano.

#### OPS03-BP02 Potere di intervento dei membri del team quando i risultati sono a rischio

Il proprietario del carico di lavoro definisce le linee guida e l'ambito consentendo ai membri del team di rispondere quando i risultati sono a rischio. I meccanismi di escalation vengono utilizzati ai fini dell'orientamento quando gli eventi sono al di fuori dell'ambito definito.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Testando e convalidando le modifiche in anticipo, puoi risolvere i problemi con costi ridotti al minimo e limitare l'impatto sui clienti. Eseguendo il test prima della distribuzione, riduci al minimo la possibilità di errore.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

#### Guida all'implementazione

- Garantisci il potere di Intervento dei membri del team quando i risultati sono a rischio: fornisci ai membri del team le autorizzazioni, gli strumenti e l'opportunità per mettere in pratica le competenze necessarie per rispondere in modo efficace.
- Offri ai membri del team l'opportunità di mettere in pratica le competenze necessarie per rispondere: fornisci ambienti sicuri alternativi in cui testare i processi e sottoporre i membri del team alla dovuta formazione in modo sicuro. Esegui le giornate di simulazione per consentire ai



membri del team di acquisire esperienza nel rispondere agli incidenti del mondo reale in ambienti simulati e sicuri.

- Definisci e riconosci l'autorità di intervento dei membri del team: definisci in modo specifico l'autorità di intervento dei membri del team assegnando le autorizzazioni e l'accesso ai carichi di lavoro e ai componenti supportati. Riconosci che i membri del team sono autorizzati a intervenire quando i risultati sono a rischio.

### OPS03-BP03 Incoraggiamento all'escalation

I membri del team dispongono di meccanismi e sono incoraggiati a segnalare le preoccupazioni ai responsabili delle decisioni e agli stakeholder se ritengono che i risultati sono a rischio. L'escalation deve essere eseguita in anticipo e di frequente, in modo che i rischi possano essere identificati e limitati prima che provochino incidenti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

#### Guida all'implementazione

- Incoraggia l'escalation anticipata e frequente: riconosci a livello organizzativo che l'escalation anticipata e frequente è la best practice. Riconosci a livello organizzativo e accetta che le escalation possono rivelarsi infondate e che è meglio avere l'opportunità di prevenire un incidente piuttosto che privarsi di quell'opportunità senza escalation.
- Predisponi un meccanismo per l'escalation: è opportuno disporre di procedure documentate che definiscano quando e come deve verificarsi l'escalation. Documenta la serie di persone in ordine di autorità, cui è consentito intervenire o approvare un'azione e le relative informazioni di contatto. L'escalation deve continuare finché il membro del team non è soddisfatto di aver trasferito il rischio a una persona in grado di risolverlo o di aver contattato la persona che possiede il rischio e la responsabilità per il funzionamento del carico di lavoro. È quella persona che alla fine prende tutte le decisioni in relazione al carico di lavoro. Le escalation devono includere la natura del rischio, la criticità del carico di lavoro, le persone interessate, il grado di impatto e di urgenza, ovvero quando è previsto l'impatto.
- Proteggi i dipendenti coinvolti nell'escalation: è necessario disporre di una policy che protegga i membri del team da eventuali penalizzazioni qualora si trovassero nelle condizioni di scavalcare un decisore non reattivo o uno stakeholder. Metti in atto dei meccanismi per identificare se ciò si verifica e rispondere in modo appropriato.

## OPS03-BP04 Comunicazioni tempestive, chiare e fruibili

Esistono meccanismi che vengono utilizzati per fornire tempestivamente notifiche ai membri del team in merito a rischi noti ed eventi pianificati. Laddove è possibile, vengono forniti contesto, dettagli e tempo per determinare se è necessario intervenire, in che modo e con quali tempistiche. Ad esempio, si può essere emettere un avviso di vulnerabilità del software in modo che le patch vengano applicate rapidamente, oppure si può fornire un avviso sulle promozioni di vendita pianificate al fine di bloccare le modifiche per evitare il rischio di interruzione del servizio. Gli eventi pianificati possono essere registrati in un calendario delle modifiche o in un programma di manutenzione, in modo che i membri del team possano identificare quali attività sono in sospenso.

### Risultato desiderato:

- Le comunicazioni offrono contesto, dettagli e aspettative in termini di tempo.
- I membri del team hanno una visione chiara rispetto a quando e come agire in risposta alle comunicazioni.
- Sfrutta i calendari delle modifiche per comunicare le variazioni attese.

### Anti-pattern comuni:

- Più volte a settimana accade che un allarme sia un falso positivo. Elimini il sonoro delle notifica ogni volta che si attiva.
- Ti viene chiesto di apportare una modifica ai tuoi gruppi di sicurezza, ma senza aspettative relative ai tempi di rilascio.
- Ricevi notifiche frequenti nelle chat quando i sistemi aumentano, ma non è necessaria alcuna azione. Eviti il canale chat e non vedi una notifica importante.
- Viene apportata una modifica alla produzione senza informare il team operativo. La modifica attiva un allarme e viene attivato il team di turno.

### Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- La tua organizzazione evita l'affaticamento dagli avvisi ("alert fatigue").
- I membri del team possono agire con il contesto e le aspettative richiesti.
- Le modifiche possono essere effettuate durante le sessioni previste, riducendo così i rischi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

## Guida all'implementazione

Per implementare questa best practice devi collaborare con le parti interessate presenti nell'organizzazione per concordare gli standard di comunicazione. Comunica tali standard alla tua organizzazione. Individua e rimuovi gli allarmi che sono falsi positivi o che sono sempre attivi. Utilizza il calendario delle modifiche in modo che i membri del team sappiano quando intraprendere le azioni e quali sono le attività in sospeso. Verifica se le comunicazioni generano azioni chiare con il contesto necessario.

### Esempio del cliente

AnyCompany Retail usa la chat come il proprio mezzo di comunicazione principale. Allarmi e altre informazioni popolano canali specifici. Quando qualcuno deve agire, il risultato desiderato viene definito in modo chiaro e, in molti casi, la persona riceve un runbook o un playbook da usare. Si usa un calendario delle modifiche per pianificare i cambiamenti più importanti ai sistemi di produzione.

### Passaggi dell'implementazione

1. Analizza i tuoi allarmi per evidenziare i falsi positivi o gli allarmi che vengono attivati frequentemente. Eliminali o modificali in modo che vengano attivati quando è richiesto l'intervento umano. Se viene attivato un allarme, fornisci un runbook o un playbook.
  - a. Puoi usare [AWS Systems Manager Documents](#) per creare playbook e runbook per gli allarmi.
2. Sono stati attivati meccanismi per fornire notifiche in merito ai rischi o agli eventi pianificati in modo chiaro e fruibile al fine di consentire risposte appropriate con tempi di preavviso ragionevoli. Usa elenchi di indirizzi e-mail o canali di chat per inviare le notifiche di preavviso rispetto agli eventi pianificati.
  - a. [AWS Chatbot](#) può essere utilizzato per inviare allarmi e rispondere agli eventi all'interno della piattaforma di messaggistica della tua organizzazione.
3. Fornisci un'origine di informazioni accessibile dove è possibile rilevare gli eventi pianificati. Fornisci notifiche di eventi pianificati dallo stesso sistema.
  - a. [Il calendario delle modifiche di AWS Systems Manager](#) può essere usato per creare sessioni in cui possono verificarsi le variazioni. In questo modo i membri del team ricevono un preavviso su quando poter effettuare la modifica in modo sicuro.
4. Monitora le notifiche di vulnerabilità e le informazioni sulle patch per comprendere le vulnerabilità nell'ambiente sregolato e i potenziali rischi associati ai componenti del carico di lavoro. Invia notifiche ai membri del team in modo che possano intervenire.

- a. Puoi sottoscrivere [Bollettini sulla sicurezza AWS](#) per ricevere notifiche sulla vulnerabilità di AWS.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [OPS07-BP03 Utilizzo di runbook per eseguire le procedure](#) - Rendi le comunicazioni fruibili fornendo un runbook quando l'esito è noto.
- [OPS07-BP04 Utilizzo dei playbook per analizzare i problemi](#) - nel caso in cui l'esito non sia noto, i playbook possono essere utili per rendere le comunicazioni fruibili.

### Documenti correlati:

- [Bollettini sulla sicurezza AWS](#)
- [Apri CVE](#)

### Esempi correlati:

- [Well-Architected Labs: Inventario e gestione delle patch \(Livello 100\)](#)

### Servizi correlati:

- [AWS Chatbot](#)
- [Il calendario delle modifiche di AWS Systems Manager](#)
- [Documenti di AWS Systems Manager](#)

## OPS03-BP05 Incoraggiamento alla sperimentazione

La sperimentazione è un catalizzatore per trasformare nuove idee in prodotti e funzionalità. La sperimentazione accelera l'apprendimento e mantiene acceso l'interesse e il coinvolgimento dei membri del team. I membri del team sono incoraggiati a sperimentare spesso per promuovere l'innovazione. Anche quando si verifica un risultato indesiderato, è comunque utile sapere quello che non bisogna fare. I membri del team non vengono puniti per gli esperimenti riusciti con risultati indesiderati.

### Risultato desiderato:

- La tua organizzazione incoraggia la sperimentazione per promuovere l'innovazione.
- Gli esperimenti sono utilizzati come un'opportunità per imparare.

#### Anti-pattern comuni:

- Vuoi eseguire un test A/B, ma non esiste un meccanismo per eseguire l'esperimento. Distribuisce una modifica all'interfaccia utente senza la possibilità di testarla. Questo comporta un'esperienza cliente negativa.
- La tua azienda ha solo un ambiente di test e uno di produzione. Non esiste un ambiente di sperimentazione (sandbox) in cui provare nuove funzionalità o prodotti, per cui le sperimentazioni vengono effettuate all'interno dell'ambiente di produzione.

#### Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- La sperimentazione incoraggia l'innovazione.
- Grazie alla sperimentazione puoi reagire più velocemente al feedback degli utenti.
- La tua organizzazione sviluppa una cultura dell'apprendimento.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

#### Guida all'implementazione

Le sperimentazioni devono essere eseguite in modo sicuro. Sfrutta più ambienti per sperimentare senza mettere a rischio le risorse di produzione. Usa il test A/B e le flag delle funzionalità per testare gli esperimenti. Offri ai membri del team la possibilità di eseguire esperimenti in un ambiente di sperimentazione (sandbox).

#### Esempio del cliente

AnyCompany Retail incoraggia la sperimentazione. I membri del team possono dedicare il 20% della propria settimana lavorativa alla sperimentazione o all'apprendimento di nuove tecnologie. Hanno a disposizione un ambiente di sperimentazione (sandbox) in cui possono innovare. Il test A/B viene utilizzato per nuove funzionalità che possono essere così convalidate con il feedback di utenti reali.

#### Passaggi dell'implementazione

1. Lavora con la direzione della tua organizzazione per supportare la sperimentazione. I membri del team devono essere incoraggiati a eseguire esperimenti in modo sicuro.

2. Offri ai membri del team un ambiente in cui possono sperimentare in modo sicuro. Devono avere accesso a un ambiente simile alla produzione.
  - a. Puoi usare un Account AWS separato per creare un ambiente di sperimentazione (sandbox). [AWS Control Tower](#) può essere usato per eseguire il provisioning di questi account.
3. Usa flag delle funzionalità e test A/B per sperimentare in modo sicuro e raccogliere il feedback degli utenti.
  - a. [AWS AppConfig Feature Flags](#) offre la possibilità di creare flag delle funzionalità.
  - b. [Amazon CloudWatch Evidently](#) può essere utilizzato per eseguire test A/B per un'implementazione limitata.
  - c. Puoi usare le [versioni AWS Lambda](#) per implementare una nuova versione di una funzionalità per il test beta.

Livello di impegno per il piano di implementazione: alto Offrire ai membri del team un ambiente in cui sperimentare in modo sicuro può richiedere investimenti significativi. Potresti anche aver bisogno di modificare il codice dell'applicazione per usare flag di funzionalità o supportare il test A/B.

## Risorse

Best practice correlate:

- [OPS11-BP02 Esecuzione di analisi post-incidente](#) - Imparare dagli incidenti è un fattore importante di innovazione e sperimentazione.
- [OPS11-BP03 Implementazione di cicli di feedback](#) - I cicli di feedback sono una parte importante della sperimentazione.

Documenti correlati:

- [Uno sguardo approfondito alla cultura di Amazon: Sperimentazione, Fallimento e Ossessione per il cliente](#)
- [Best practice per creare e gestire account per un ambiente di sperimentazione \(sandbox\) in AWS](#)
- [Creare una cultura della sperimentazione abilitata dal Cloud](#)
- [Promuovere sperimentazione e innovazione nel cloud presso SulAmérica Seguros](#)
- [Sperimenta con più frequenza, sbaglia di meno](#)
- [Organizzazione dell'ambiente AWS con l'utilizzo di account multipli - OU Sandbox](#)
- [Usare AWS AppConfig Feature Flags](#)

## Video correlati:

- [AWS On Air con Amazon CloudWatch Evidently | Eventi AWS](#)
- [AWS On Air San Fran Summit 2022 con integrazione di AWS AppConfig Feature Flags con Jira](#)
- [AWS re:Invent 2022 - Un'implementazione non è un rilascio: controlla i tuoi rilasci con flag di funzionalità \(BOA305-R\)](#)
- [Creazione programmatica di un Account AWS con AWS Control Tower](#)
- [Impostazione di un ambiente AWS multi-account che utilizzi le best practice di AWS Organizations](#)

## Esempi correlati:

- [AWS Innovation Sandbox](#)
- [Personalizzazione end-to-end 101 per l'e-commerce](#)

## Servizi correlati:

- [Amazon CloudWatch Evidently](#)
- [AWS AppConfig](#)
- [AWS Control Tower](#)

OPS03-BP06 Autorizzazione e incoraggiamento ai membri del team a mantenere e ampliare le proprie competenze

I team devono aumentare le proprie competenze per adottare nuove tecnologie e supportare i cambiamenti di domanda e responsabilità a supporto dei carichi di lavoro. L'ampliamento delle competenze nelle nuove tecnologie è spesso fonte di soddisfazione per i membri del team e supporta l'innovazione. Incoraggia i membri del team a perseguire e mantenere le certificazioni di settore in modo da convalidare e riconoscere le loro crescenti competenze. Pratica la formazione trasversale per promuovere il trasferimento di conoscenze e ridurre il rischio di impatto significativo in caso di perdita di membri del team qualificati ed esperti con competenze a livello istituzionale. Fornisci tempo strutturato dedicato per l'apprendimento.

AWS fornisce delle risorse, tra cui il [Centro risorse per le nozioni di base di AWS](#), i [Blog AWS](#), gli [AWS OnlineTech Talks](#), [Eventi e webinar AWS](#) e gli [AWS Well-Architected Labs](#), che forniscono indicazioni, esempi e procedure guidate dettagliate per formare i team.

AWS condivide inoltre le best practice e i modelli appresi attraverso la gestione di AWS nella [Amazon Builders' Library](#) e un'ampia gamma di altri utili materiali didattici tramite il [Blog AWS](#) e il [podcast ufficiale di AWS](#).

Per formare i team, è consigliabile utilizzare le risorse fornite da AWS, ad esempio i corsi Well-Architected, [AWS Support \(Knowledge Center di AWS\)](#), [forum di discussione AWS](#) e [AWS Support Center](#)) e la [Documentazione di AWS](#). Se hai domande riguardanti AWS, contatta AWS Support tramite AWS Support Center.

[AWS Training and Certification](#) offre risorse di formazione gratuite tramite corsi digitali gestiti dall'utente sulle nozioni di base di AWS. Per supportare ulteriormente lo sviluppo delle competenze AWS del tuo team, è anche possibile iscriversi a corsi di formazione con istruttore.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

#### Guida all'implementazione

- I membri del team sono autorizzati e incoraggiati a mantenere e ampliare le proprie competenze: la formazione continua è indispensabile per adottare nuove tecnologie, favorire l'innovazione e supportare i cambiamenti della domanda e delle nuove responsabilità a supporto dei carichi di lavoro.
- Metti a disposizione le risorse per la formazione: metti a disposizione del tempo in modo strutturato, accesso ai materiali di formazione, risorse di laboratorio e supporto alla partecipazione a conferenze e organizzazioni professionali che offrono opportunità di apprendimento da docenti e colleghi. Fornisci ai membri del team di primo livello l'accesso ai membri del team senior affinché questi fungano da mentori o possano mostrare loro come lavorano trasmettendo metodi e competenze consolidati. Incoraggia l'apprendimento dei contenuti non direttamente correlati al lavoro per avere una prospettiva più ampia.
- Formazione del team e coinvolgimento tra team: pianifica le esigenze di formazione continua dei membri del tuo team. Offri ai membri del team l'opportunità di unirsi ad altri team (temporaneamente o definitivamente) per condividere competenze e best practice a beneficio dell'intera organizzazione.
- Supporta il perseguimento e il mantenimento delle certificazioni di settore: favorisci l'acquisizione e il mantenimento da parte dei membri del tuo team di certificazioni di settore che convalidano le loro conoscenze e riconoscono i loro risultati.



## Risorse

### Documenti correlati:

- [Centro risorse per le nozioni di base di AWS](#)
- [i Blog AWS](#)
- [Conformità di Cloud AWS](#)
- [forum di discussione AWS](#)
- [Documentazione di AWS](#)
- [gli AWS OnlineTech Talks](#)
- [Eventi e webinar AWS](#)
- [Knowledge Center di AWS](#)
- [AWS Support](#)
- [AWS Training and Certification](#)
- [AWS Well-Architected Labs,](#)
- [Amazon Builders' Library](#)
- [il podcast ufficiale di AWS.](#)

### OPS03-BP07 Fornitura di risorse appropriate ai team

Mantieni la capacità dei membri del team e fornisci strumenti e risorse per supportare le esigenze del carico di lavoro. I membri del team con troppe mansioni aumentano il rischio di incidenti causati da errori umani. Gli investimenti in strumenti e risorse (ad esempio, fornendo automazione per le attività eseguite di frequente) possono ricalibrare l'efficacia del team, consentendogli di supportare attività aggiuntive.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

### Guida all'implementazione

- Risorse appropriate ai team: assicurati di comprendere i risultati dei tuoi team e i fattori che contribuiscono al loro successo o insuccesso. Agisci in modo da supportare i team con risorse appropriate.
  - Comprensione delle prestazioni del team: misura i risultati operativi raggiunti e lo sviluppo degli asset da parte dei tuoi team. Monitora le modifiche nell'output e nella percentuale di errori nel corso del tempo. Interagisci con i team per comprendere le sfide correlate al lavoro

che li riguardano, come l'aumento delle responsabilità, i cambiamenti tecnologici, la perdita di personale o l'aumento dei clienti supportati.

- Comprensione degli effetti sulle prestazioni del team: mantieni un coinvolgimento attivo con i tuoi team in modo da comprendere come stanno e se ci sono fattori esterni che li influenzano. Quando i team sono influenzati da fattori esterni, rivaluta gli obiettivi e modifica i target in base alle esigenze. Individua gli ostacoli che impediscono l'avanzamento dei team. Agisci per conto dei tuoi team per superare gli ostacoli e rimuovere gli oneri superflui.
- Disponibilità delle risorse necessarie per il successo dei team: verifica regolarmente se le risorse sono ancora appropriate, o se sono necessarie risorse aggiuntive, e modifica di conseguenza i team di supporto.

### OPS03-BP08 Incoraggiamento e ricerca di opinioni diverse all'interno e tra i team

Sfrutta la diversità tra organizzazioni per cercare più prospettive uniche. Usa questa prospettiva per incrementare l'innovazione, mettere in discussione le tue ipotesi e ridurre il rischio di conferme parziali. Aumenta l'inclusione, la diversità e l'accessibilità all'interno dei team per ottenere prospettive vantaggiose.

La cultura organizzativa influisce direttamente sulla soddisfazione sul lavoro e sulla conservazione dei membri del team. Sostieni il coinvolgimento e le capacità dei membri del tuo team per ottenere il successo della tua attività.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

#### Guida all'implementazione

- Cerca opinioni e prospettive diverse: incoraggia la condivisione dei contributi da parte di tutti. Dai voce ai gruppi sottorappresentati. Distribuisci a rotazione i ruoli e responsabilità nelle riunioni.
- Amplia ruoli e responsabilità: offri ai membri del team l'opportunità di assumere ruoli che altrimenti potrebbero altrimenti non ricoprire mai. Ciò consentirà loro di acquisire esperienza e nuove prospettive grazie anche alle interazioni con i nuovi membri del team, con i quali potrebbero non interagire altrimenti. Un mutuo scambio di esperienze e punti di vista vantaggioso per tutti. Con l'aumento della prospettiva, possono emergere ulteriori opportunità di business o possono essere identificate nuove opportunità di miglioramento. Fai in modo che i membri di un team svolgano a turno attività comuni eseguite normalmente da altri affinché comprendano le richieste e l'impatto delle loro prestazioni.
- Garantisci un ambiente sicuro e ospitale: adotta policy e controlli che consentano di proteggere la sicurezza fisica e mentale dei membri del team all'interno dell'organizzazione. I membri del

team devono essere in grado di interagire senza alcun timore. Quando i membri del team si sentono al sicuro e ben accolti, è più probabile che siano coinvolti e produttivi. Più è diversificata la tua organizzazione, migliore sarà la comprensione nei confronti delle persone supportate, inclusi i clienti. Quando i membri del team si sentono a loro agio, sono liberi di parlare e sono sicuri che verranno ascoltati, con maggiori probabilità condivideranno informazioni preziose (ad esempio, opportunità di marketing, esigenze di accessibilità, segmenti di mercato non serviti, rischi non riconosciuti nel tuo ambiente).

- Consenti la totale partecipazione dei membri del team: fornisci le risorse necessarie ai dipendenti affinché partecipino appieno a tutte le attività correlate al lavoro. I membri del team che affrontano sfide quotidiane hanno sviluppato competenze per superarle. Queste competenze esclusive possono offrire vantaggi significativi alla tua organizzazione. Grazie al supporto di strutture adeguate, i membri del team possono portare in azienda contributi vantaggiosi.

## Preparazione

### Domande

- [OPS 4 In che modo progetti il carico di lavoro al fine di comprenderne lo stato?](#)
- [OPS 5 In che modo riduci i difetti, favorisci la correzione e migliori il flusso nella produzione?](#)
- [OPS 6 In che modo mitighi i rischi della distribuzione?](#)
- [OPS 7 Come fai a sapere che sei pronto a supportare un carico di lavoro?](#)

### OPS 4 In che modo progetti il carico di lavoro al fine di comprenderne lo stato?

Progetta il tuo carico di lavoro in modo da ottenere le informazioni necessarie tra i componenti (ad esempio, parametri, log e tracce) per comprenderne lo stato interno. Ciò ti consente di fornire risposte efficaci in base alle esigenze.

### Best practice

- [OPS04-BP01 Implementazione della telemetria dell'applicazione](#)
- [OPS04-BP02 Implementazione e configurazione della telemetria del carico di lavoro](#)
- [OPS04-BP03 Implementazione della telemetria dell'attività degli utenti](#)
- [OPS04-BP04 Implementazione della telemetria delle dipendenze](#)
- [OPS04-BP05 Implementazione della tracciabilità delle transazioni](#)

## OPS04-BP01 Implementazione della telemetria dell'applicazione

La telemetria dell'applicazione è la base su cui si fonda l'osservabilità del carico di lavoro. L'applicazione deve trasmettere una telemetria in grado di fornire approfondimenti sullo stato dell'applicazione stessa e sul raggiungimento dei risultati aziendali. Dalla risoluzione dei problemi alla misurazione dell'impatto di una nuova funzionalità, la telemetria dell'applicazione garantisce informazioni su cui basare la creazione, il funzionamento e l'evoluzione del carico di lavoro.

La telemetria dell'applicazione è costituita da parametri e registri. I parametri sono informazioni diagnostiche, ad esempio il polso o la temperatura, e vengono impiegati in maniera collettiva per descrivere lo stato dell'applicazione. La loro raccolta nel tempo può servire per sviluppare indicatori di riferimento e rilevare anomalie. I registri sono messaggi inviati dall'applicazione in merito al suo stato interno o a eventi che si verificano. Sono esempi di eventi registrati i codici di errore, gli identificatori di transazione e le azioni dell'utente.

Risultato desiderato:

- L'applicazione trasmette parametri e registri che forniscono informazioni in merito alla sua integrità e al raggiungimento dei risultati aziendali.
- I parametri e i registri sono archiviati centralmente per tutte le applicazioni del carico di lavoro.

Anti-pattern comuni:

- L'applicazione non emette telemetria. Sei costretto a fare affidamento sui tuoi clienti per informarti quando c'è qualcosa che non va.
- Un cliente ha segnalato che la tua applicazione non risponde. Non disponi di una telemetria e non sei in grado di confermare l'effettiva esistenza del problema o definirlo senza utilizzare l'applicazione per comprendere l'attuale esperienza utente.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Possibilità di conoscere lo stato di integrità dell'applicazione, l'esperienza utente e di sapere se i risultati aziendali sono stati raggiunti.
- Possibilità di reagire rapidamente alle modifiche dello stato di integrità dell'applicazione.
- Possibilità di sviluppare tendenze in merito allo stato di integrità dell'applicazione.
- Possibilità di prendere decisioni più informate sul miglioramento dell'applicazione.
- Possibilità di rilevare e risolvere più rapidamente eventuali problemi con l'applicazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

## Guida all'implementazione

Per implementare l'applicazione della telemetria sono necessari tre passaggi: identificare una posizione in cui archiviare la telemetria, identificare una telemetria che descriva lo stato dell'applicazione e dotare l'applicazione degli strumenti per trasmettere la telemetria.

## Esempio del cliente

AnyCompany Retail ha un'architettura basata sui microservizi. Nell'ambito dell'iter progettuale dell'architettura, l'azienda identifica una telemetria dell'applicazione utile per capire lo stato di ciascun microservizio. Ad esempio, il servizio legato al carrello dell'utente trasmette una telemetria relativa a eventi come l'aggiunta al carrello, l'abbandono del carrello e il tempo che è servito per aggiungere un articolo al carrello. Per tutti i microservizi è prevista la registrazione di errori, avvisi e informazioni sulle transazioni. La telemetria viene inviata a Amazon CloudWatch per l'archiviazione e l'analisi.

## Passaggi dell'implementazione

1. Il primo passaggio consiste nell'identificare una posizione centrale in cui archiviare la telemetria per le applicazioni del carico di lavoro. Il punto scelto deve supportare sia la raccolta della telemetria che le capacità di analisi. Il rilevamento delle anomalie e gli approfondimenti automatici sono caratteristiche consigliate.
  - a. [Amazon CloudWatch](#) può garantire la raccolta della telemetria, dashboard, analisi e funzionalità di generazione di eventi.
2. Per identificare la telemetria necessaria per le tue esigenze, inizia rispondendo a questa domanda: qual è lo stato della mia applicazione? L'applicazione deve emettere metriche e registri in grado di rispondere in modo collettivo a queste domande. Se non è possibile rispondere con la telemetria dell'applicazione esistente, si potrà lavorare con le figure che si occupano di business e di progettazione per creare un elenco di requisiti di telemetria.
  - a. Nel corso dell'identificazione e dello sviluppo di una nuova telemetria per l'applicazione, è possibile chiedere una consulenza tecnica agli esperti del team Account AWS.
3. Una volta identificata la soluzione di telemetria da aggiungere, si potrà lavorare con le figure che si occupano della progettazione per dotare l'applicazione degli strumenti necessari.
  - a. [AWS Distro for Open Telemetry](#) fornisce API, librerie e agenti per la raccolta della telemetria dell'applicazione. [Questo esempio mostra come dotare un'applicazione JavaScript di parametri personalizzati](#).

- b. Se vuoi conoscere i servizi di osservabilità offerti da AWS, partecipa al [One Observability Workshop](#) o richiedi assistenza al nostro team Account AWS.
- c. Per maggiori approfondimenti sulla telemetria dell'applicazione leggi l'articolo [Strumentazione dei sistemi distribuiti per la visibilità operativa](#) nella libreria di Amazon Builder, che spiega come Amazon esegua la strumentazione delle applicazioni e può servire come guida per lo sviluppo delle tue linee guida di strumentazione.

Livello di impegno per il piano di implementazione: alto La strumentazione dell'applicazione e la centralizzazione dell'archiviazione della telemetria possono richiedere investimenti significativi.

## Risorse

Best practice correlate:

[the section called “OPS04-BP02 Implementazione e configurazione della telemetria del carico di lavoro”](#) - La telemetria dell'applicazione è un componente della telemetria del carico di lavoro. Per conoscere l'integrità del carico di lavoro in generale è necessario conoscere l'integrità delle singole applicazioni che lo compongono.

[the section called “OPS04-BP03 Implementazione della telemetria dell'attività degli utenti”](#) - La telemetria dell'attività utente è spesso un sottoinsieme della telemetria dell'applicazione. L'attività utente, ad esempio eventi di aggiunta al carrello, flussi di clic o transazioni completate, fornisce informazioni dettagliate sull'esperienza utente.

[the section called “OPS04-BP04 Implementazione della telemetria delle dipendenze”](#) - I controlli di dipendenza sono correlati alla telemetria dell'applicazione e possono essere inclusi nella propria applicazione. Se quest'ultima si appoggia a dipendenze esterne, ad esempio DNS o un database, può trasmettere parametri e registri riguardanti la reperibilità, i timeout e altri eventi.

[the section called “OPS04-BP05 Implementazione della tracciabilità delle transazioni”](#) - Il tracciamento delle transazioni in un carico di lavoro richiede che ogni applicazione trasmetta informazioni sulle modalità con cui elabora gli eventi condivisi. Il modo in cui le singole applicazioni gestiscono questi eventi viene trasmesso tramite la relativa telemetria dell'applicazione.

[the section called “OPS08-BP02 Definizione delle metriche del carico di lavoro”](#) - I parametri del carico di lavoro sono gli indicatori chiave del suo stato di integrità. I parametri chiave dell'applicazione fanno parte dei parametri del carico di lavoro.

Documenti correlati:

- [AWS Builders Library: strumentazione di sistemi distribuiti per visibilità operativa](#)
- [AWS Distro for OpenTelemetry](#)
- [Whitepaper sull'eccellenza operativa AWS Well-Architected - progettazione della telemetria](#)
- [Creazione di parametri da registro eventi mediante filtri](#)
- [Implementazione di registrazione e monitoraggio con Amazon CloudWatch](#)
- [Monitoraggio dell'integrità e delle prestazioni dell'applicazione con AWS Distro for OpenTelemetry](#)
- [Novità – Come monitorare meglio i parametri personalizzati di un'applicazione con Amazon CloudWatch Agent](#)
- [Osservabilità in AWS](#)
- [Scenario: pubblicazione di parametri su CloudWatch](#)
- [Inizia a creare - Come monitorare le applicazioni in modo efficace](#)
- [Utilizzo di CloudWatch con un SDK AWS](#)

#### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2021 - L'osservabilità con l'open-source](#)
- [Raccolta di metriche e registri da istanze Amazon EC2 con CloudWatch Agent](#)
- [Come configurare facilmente il monitoraggio dell'applicazione per i carichi di lavoro AWS - AWS Online Tech Talks](#)
- [Controllare l'osservabilità delle applicazioni serverless - AWS Online Tech Talks](#)
- [Osservabilità open-source con AWS - AWS Virtual Workshop](#)

#### Esempi correlati:

- [Risorse di esempio per registrazione e monitoraggio AWS](#)
- [AWS Soluzione: Amazon CloudWatch Monitoring Framework](#)
- [AWS Soluzione: registrazione centralizzata](#)
- [One Observability Workshop](#)

#### Servizi correlati:

- [Amazon CloudWatch](#)

## OPS04-BP02 Implementazione e configurazione della telemetria del carico di lavoro

Progetta e configura il carico di lavoro affinché fornisca informazioni sul suo stato interno e sullo stato corrente, ad esempio volume delle chiamate API, codici di stato HTTP ed eventi di scalabilità. Utilizza queste informazioni per determinare quando è necessaria una risposta.

Puoi avvalerti di un servizio come [Amazon CloudWatch](#) per aggregare log e parametri da componenti del carico di lavoro (ad esempio, log API da [AWS CloudTrail](#), [parametri AWS Lambda](#), [Registri di flusso Amazon VPC](#) e [altri servizi](#)).

Anti-pattern comuni:

- I tuoi clienti lamentano prestazioni scarse. Non sono presenti modifiche recenti all'applicazione, pertanto sospetti un problema con un componente del carico di lavoro. Non disponi della telemetria per analizzare e determinare quali componenti contribuiscono a rendere scarse le prestazioni.
- L'applicazione non è raggiungibile. In mancanza di telemetria, non puoi determinare se si tratta di un problema di rete.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Comprendere cosa succede all'interno del carico di lavoro ti consente di rispondere, se necessario.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

Guida all'implementazione

- Implementazione della telemetria per registri e parametri: dota il carico di lavoro degli strumenti per fornire informazioni sullo stato interno, sullo stato e sul raggiungimento dei risultati aziendali. Utilizza queste informazioni per stabilire quando è necessaria una risposta.
  - [Migliorare la capacità di osservazione delle VM con Amazon CloudWatch - AWS Online Tech Talks](#)
  - [Come funziona Amazon CloudWatch](#)
  - [Che cos'è Amazon CloudWatch?](#)
  - [Utilizzare i parametri Amazon CloudWatch](#)
  - [Che cos'è Amazon CloudWatch Logs?](#)
- Implementazione della telemetria per registri e parametri: progetta e configura il carico di lavoro affinché fornisca informazioni sul suo stato interno e sullo stato corrente, ad esempio volume delle chiamate API, codici di stato HTTP ed eventi di scalabilità.



- [Documentazione di riferimento su parametri e dimensioni di Amazon CloudWatch](#)
- [AWS CloudTrail](#)
- [Che cos'è AWS CloudTrail?](#)
- [Log di flusso VPC](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS CloudTrail](#)
- [Documentazione su Amazon CloudWatch](#)
- [Documentazione di riferimento su parametri e dimensioni di Amazon CloudWatch](#)
- [Come funziona Amazon CloudWatch](#)
- [Utilizzare i parametri Amazon CloudWatch](#)
- [Log di flusso VPC](#)
- [Che cos'è AWS CloudTrail?](#)
- [Che cos'è Amazon CloudWatch Logs?](#)
- [Che cos'è Amazon CloudWatch?](#)

### Video correlati:

- [Application Performance Management on AWS \(Gestione delle prestazioni delle applicazioni su AWS\)](#)
- [Migliorare la capacità di osservazione delle VM con Amazon CloudWatch](#)
- [Migliorare la capacità di osservazione delle VM con Amazon CloudWatch - AWS Online Tech Talks](#)

## OPS04-BP03 Implementazione della telemetria dell'attività degli utenti

Implementa il codice dell'applicazione affinché fornisca informazioni sull'attività utente, Tra gli esempi di attività utente figurano i flussi di clic o le transazioni avviate, abbandonate e completate. Utilizza queste informazioni per comprendere come viene utilizzata l'applicazione, i modelli di utilizzo e per stabilire quando è necessaria una risposta. Acquisendo le attività reali degli utenti puoi sviluppare un'attività sintetica da utilizzare per monitorare e testare il tuo carico di lavoro in produzione.

### Risultato desiderato:

- Il tuo carico di lavoro emette telemetria sulle attività dell'utente in tutte le applicazioni.
- Sfrutti attività utente sintetiche per monitorare la tua applicazione durante le ore non di punta.

#### Anti-pattern comuni:

- Gli sviluppatori hanno distribuito una nuova funzionalità senza telemetria degli utenti. Non puoi stabilire se i clienti utilizzano la funzionalità senza contattarli.
- Dopo un'implementazione nell'applicazione di front-end, noti un aumento dell'utilizzo. Poiché non hai la telemetria dell'attività utente, è difficile identificare il problema esatto.
- Nella tua applicazione si verifica un problema durante le ore non di punta. Non noti il problema fino alla mattina successiva, quando i tuoi utenti sono online, poiché non hai configurato l'attività utente sintetica.

#### Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Comprendere modelli utente comuni o comportamenti inaspettati per ottimizzare le funzionalità dell'applicazione e raggiungere gli obiettivi aziendali.
- Monitorare l'applicazione dal punto di vista dei dipendenti per rilevare problemi con l'esperienza utente, come collegamenti interrotti o risposte lente ai clic.
- Identificare la causa principale dei problemi ripercorrendo i passaggi effettuati dall'utente coinvolto.
- Le attività sintetiche dell'utente possono offrire in anticipo segnali di degradazione delle performance durante le ore non di punta, consentendoti così di intraprendere azioni correttive prima che gli utenti reali siano coinvolti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

#### Guida all'implementazione

Progetta il codice dell'applicazione affinché fornisca informazioni sull'attività degli utenti. Utilizza queste informazioni per comprendere come viene utilizzata l'applicazione, i modelli di utilizzo e per stabilire quando è necessaria una risposta. Utilizza le attività utente sintetiche per fornire informazioni dettagliate sulle performance delle applicazioni durante le ore non di punta.

#### Esempio del cliente

AnyCompany Retail implementa la telemetria sull'attività utente a diversi livelli dell'applicazione. La telemetria del front-end traccia eventi di movimento e del puntatore, mentre i microservizi di backend

emettono eventi di monitoraggio della telemetria, come aggiungere un articolo al carrello dell'utente ed eseguire il check-out. Insieme, offrono visibilità sull'esperienza dell'utente. AnyCompany Retail usa anche la telemetria utente sintetica per evidenziare i problemi quando ci sono meno utenti sul carico di lavoro.

## Passaggi dell'implementazione

1. Fai in modo che la tua applicazione sia in grado di emettere la telemetria (metriche, eventi, log e tracce) sull'attività utente. Dopo l'implementazione, i componenti del front-end emettono la telemetria in automatico, mentre l'utente interagisce con l'interfaccia utente. Le applicazioni di backend emettono la telemetria su eventi e transazioni dell'utente.
  - a. [Amazon CloudWatch RUM](#) può fornire informazioni approfondite sull'esperienza utente per le applicazioni di front-end.
  - b. Puoi usare [AWS Distro for Open Telemetry](#) per implementare e acquisire dati di telemetria dalle tue applicazioni.
  - c. [Amazon Pinpoint](#) può analizzare il comportamento degli utenti tramite le campagne, fornendo informazioni approfondite sull'interazione degli utenti.
  - d. I clienti con il piano di supporto Enterprise possono richiedere il [Workshop Creare una strategia di monitoraggio](#) al proprio Technical Account Manager. Questo workshop aiuta a sviluppare una strategia di visibilità per il tuo carico di lavoro.
2. Definisci l'attività utente sintetica per monitorare la tua applicazione. L'attività utente sintetica simula le azioni dell'utente per confermare che la tua applicazione sta funzionando correttamente.
  - a. [Amazon CloudWatch Synthetics](#) può simulare l'attività utente tramite i canary.

Livello di impegno per il piano di implementazione: alto Consentire alla tua applicazione di raccogliere i dati di telemetria sull'attività utente può richiedere un impegno di sviluppo significativo.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [OPS04-BP01 Implementazione della telemetria dell'applicazione](#) - La telemetria delle applicazioni è necessaria per integrare la telemetria relativa all'attività utente.
- [OPS04-BP02 Implementazione e configurazione della telemetria del carico di lavoro](#) - Alcuni dati di telemetria dell'attività utente possono anche essere considerati come telemetria del carico di lavoro.

## Documenti correlati:

- [Come monitorare le applicazioni in modo efficace](#)

## Video correlati:

- [AWS re:Invent 2020: Monitorare i servizi di produzione in Amazon](#)
- [AWS re:Invent 2021 - Ottimizzare le applicazioni con gli approfondimenti degli utenti finali con Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Testare e monitorare le API su AWS - AWS Online Tech Talks](#)

## Esempi correlati:

- [Amazon CloudWatch RUM Web Client](#)
- [AWS Distro for Open Telemetry](#)
- [Implementare il monitoraggio dell'utente reale dell'applicazione Amplify tramite Amazon CloudWatch RUM](#)
- [One Observability Workshop](#)

## Servizi correlati:

- [Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [Amazon Pinpoint](#)

## OPS04-BP04 Implementazione della telemetria delle dipendenze

Progetta e configura il carico di lavoro affinché fornisca informazioni sullo stato delle risorse da cui dipende. Si tratta di risorse esterne rispetto al tuo carico di lavoro. Esempi di dipendenze esterne possono includere database esterni, DNS e connettività di rete. Usa queste informazioni per stabilire quando è richiesta una risposta e offri un contesto aggiuntivo sullo stato del carico di lavoro.

## Risultato desiderato:

- Il tuo carico di lavoro emetta dati di telemetria sullo stato delle dipendenze esterne.
- Ricevi una notifica quando le dipendenze non sono integre.

## Anti-pattern comuni:

- Gli utenti non riescono a raggiungere il tuo sito. Non è possibile determinare se il motivo è un problema DNS senza eseguire manualmente un controllo per verificare se il provider DNS funziona.
- L'applicazione correlata al carrello non è in grado di completare le transazioni. Non sei in grado di determinare se si tratta di un problema con il provider di elaborazione della carta di credito senza contattarlo per verificarlo.

## Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Il monitoraggio delle dipendenze esterne offre notifiche in anticipo dei problemi.
- La conoscenza dello stato di integrità delle tue dipendenze ti supporta nella risoluzione dei problemi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

## Guida all'implementazione

Collabora con le parti interessate per identificare le dipendenze esterne da cui dipende il tuo carico di lavoro. Le dipendenze esterne possono includere database esterni, API o connettività di rete tra il carico di lavoro e le risorse in altri ambienti. Sviluppa una strategia di monitoraggio per offrire informazioni sullo stato di integrità delle dipendenze e invia allarmi in modo proattivo nel caso si verifichi un cambiamento allo stato.

## Esempio del cliente

Il carico di lavoro dell'e-commerce di AnyCompany Retail si affida a un database che si trova in un altro ambiente. Ogni notte, i dati vengono popolati nel database per l'uso con la piattaforma di e-commerce. La connettività di rete e il supporto al database sono di competenza di altri team. Il team di e-commerce ha configurato diversi allarmi canary per ricevere avvisi in caso di problemi di connettività della rete, se il database non è raggiungibile e quando il processo non viene completato.

## Passaggi dell'implementazione

1. identifica le dipendenze esterne a cui si affida il tuo carico di lavoro. Implementa la telemetria per monitorare l'integrità o la reperibilità delle dipendenze.
  - a. I clienti AWS possono usare [AWS Health Dashboard](#) per monitorare l'integrità dei servizi AWS e ricevere notifiche sugli eventi correlati.

- b. [Amazon CloudWatch Synthetics](#) può essere utilizzato per monitorare API, URL e contenuti del sito Web.
2. Configura gli allarmi per avvisare la tua organizzazione quando una dipendenza non è raggiungibile o è in uno stato non integro.
    - a. I clienti con il piano di supporto Enterprise possono richiedere il [Workshop Creare una strategia di monitoraggio](#) al proprio Technical Account Manager. Questo workshop aiuta a sviluppare una strategia di visibilità per il tuo carico di lavoro.
  3. Identifica i contatti delle dipendenze per i casi in cui la dipendenza non è integra. Documenta come contattare il proprietario della dipendenza, gli accordi per l'assistenza e il processo di escalation.

Livello di impegno per il piano di implementazione: Medio. L'implementazione della telemetria delle dipendenze potrebbe richiedere lo sviluppo di soluzioni di monitoraggio personalizzate.

#### Risorse

#### Best practice correlate:

- [OPS04-BP01 Implementazione della telemetria dell'applicazione](#) - Puoi sviluppare il monitoraggio delle dipendenze nella telemetria delle applicazioni.

#### Documenti correlati:

- [Monitora i tuoi endpoint interni privati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con CloudWatch Synthetics](#)

#### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2018: Monitora ogni aspetto: Amazon CloudWatch in azione con BBC](#)
- [AWS re:Invent 2022 - Sviluppare una strategia di visibilità](#)
- [AWS re:Invent 2022 - Best practice di visibilità in Amazon](#)

#### Esempi correlati:

- [One Observability Workshop](#)
- [Well-Architected Labs - Monitoraggio delle dipendenze](#)

#### Servizi correlati:

- [Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [AWS Health](#)

## OPS04-BP05 Implementazione della tracciabilità delle transazioni

Implementa il codice dell'applicazione e configura i componenti del carico di lavoro per l'emissione di eventi, che vengono attivati come conseguenza di singole operazioni logiche e quindi consolidati attraverso diversi limiti del carico di lavoro. Genera mappe per osservare il flusso delle tracce tra il carico di lavoro e i servizi. Ottieni informazioni dettagliate sulle relazioni tra componenti e identifica e analizza i problemi. Usa le informazioni raccolte per determinare quando è necessaria una risposta e come aiuto per identificare i fattori che contribuiscono a un problema.

### Risultato desiderato:

- Raccolta di tracce delle transazioni nel carico di lavoro per ottenere informazioni dettagliate sulla relazione tra componenti.
- Generazione di mappe per comprendere meglio il flusso di transazioni ed eventi nel carico di lavoro.

### Anti-pattern comuni:

- Implementazione di un'architettura di microservizi serverless che si estende su più account. I clienti riscontrano problemi di prestazioni intermittenti. Non riesci a identificare la funzione o il componente responsabile a causa della mancata tracciabilità delle transazioni.
- Presenza di un collo di bottiglia nel carico di lavoro. A causa della mancanza di tracciabilità delle transazioni, non riesci a determinare la relazione tra i componenti dell'applicazione e a identificare il collo di bottiglia.
- L'identificatore usato per le tracce non è univoco a livello globale e causa una collisione delle tracce durante l'analisi del comportamento del carico di lavoro.

### Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- La comprensione del flusso delle transazioni nel carico di lavoro fornisce informazioni dettagliate sul comportamento previsto delle transazioni.
- Puoi osservare le variazioni rispetto al comportamento previsto nel carico di lavoro e rispondere, se necessario.

- Puoi individuare le transazioni in base al rispettivo identificatore univoco, indipendentemente da dove sono state generate.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: basso

### Guida all'implementazione

Progetta l'applicazione e il carico di lavoro affinché forniscano informazioni sul flusso delle transazioni nei componenti del sistema. I dati da includere nelle transazioni sono un identificatore di transazione univoco a livello globale, la fase della transazione, il componente attivo e il tempo necessario per completare l'attività. Utilizza queste informazioni per determinare cosa è in corso, cosa è completato e i risultati delle attività completate.

### Esempio del cliente

Presso AnyCompany Retail tutte le transazioni sono associate a un UUID univoco a livello globale. Questo UUID viene passato tra microservizi durante le transazioni. L'UUID viene usato per creare tracce delle transazioni man mano che gli utenti interagiscono con il carico di lavoro. Con le tracce viene generata una mappa della topologia del carico di lavoro, che viene usata per risolvere i problemi del carico di lavoro e migliorare le prestazioni.

### Passaggi dell'implementazione

1. Esegui la strumentazione delle applicazioni nel carico di lavoro per emettere tracce delle transazioni. A questo scopo, puoi generare un identificatore univoco per ogni transazione e passarlo tra applicazioni.
  - a. Puoi usare la strumentazione automatica in [AWS Distro per OpenTelemetry](#) per implementare tracce nelle applicazioni esistenti senza modificarne il codice.
2. Genera mappe per la topologia delle applicazioni. Usa le mappe per migliorare le prestazioni, ottenere informazioni dettagliate e semplificare la risoluzione dei problemi.
  - a. [AWS X-Ray](#) può generare mappe delle applicazioni nel carico di lavoro.

Livello di impegno per il piano di implementazione: medio. L'implementazione di tracce delle transazioni può richiedere un impegno moderato per lo sviluppo.

### Risorse

Best practice correlate:



- [OPS04-BP01 Implementazione della telemetria dell'applicazione](#) – La telemetria delle applicazioni controlla la tracciabilità e la gestione delle transazioni e deve essere implementata per prima.

#### Documenti correlati:

- [Individuazione dei problemi delle applicazioni e ricezione di notifiche con AWS X-Ray Insights](#)
- [Wealthfront utilizza AWS X-Ray per l'analisi e il debug delle applicazioni distribuite](#)
- [Nuova funzionalità per AWS Distro per OpenTelemetry: disponibilità a livello generale del supporto per le tracce](#)

#### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2018: Approfondimento di AWS X-Ray: monitoraggio di applicazioni moderne \(DEV324\)](#)
- [AWS re:Invent 2022: Creazione di applicazioni osservabili con OpenTelemetry \(BOA310\)](#)
- [AWS re:Invent 2022: Visibilità con il modello open source \(COP301-R\)](#)
- [Acquisizione di dati di traccia con AWS Distro per OpenTelemetry](#)
- [Ottimizzazione delle prestazioni delle applicazioni con AWS X-Ray](#)

#### Esempi correlati:

- [AWS X-Ray Multi API Gateway Tracing Example](#)

#### Servizi correlati:

- [AWS Distro per OpenTelemetry](#)
- [AWS X-Ray](#)

## OPS 5 In che modo riduci i difetti, favorisci la correzione e migliori il flusso nella produzione?

Adotta prassi che migliorino il flusso delle modifiche nella produzione, che consentano il refactoring e il feedback veloce su qualità e correzione di errori. Tali prassi accelerano l'ingresso in produzione delle modifiche vantaggiose, limitano i problemi distribuiti e consentono una rapida identificazione e risoluzione dei problemi introdotti attraverso le attività di distribuzione.

## Best practice

- [OPS05-BP01 Utilizzo del controllo delle versioni](#)
- [OPS05-BP02 Test e convalida delle modifiche](#)
- [OPS05-BP03 Utilizzo di sistemi di gestione delle configurazioni](#)
- [OPS05-BP04 Utilizzo di sistemi di gestione della compilazione e implementazione](#)
- [OPS05-BP05 Esecuzione della gestione delle patch](#)
- [OPS05-BP06 Condivisione degli standard di progettazione](#)
- [OPS05-BP07 Implementazione di prassi per migliorare la qualità del codice](#)
- [OPS05-BP08 Utilizzo di più ambienti](#)
- [OPS05-BP09 Applicazione di modifiche frequenti, minime e reversibili](#)
- [OPS05-BP10 Automazione completa dell'integrazione e della distribuzione](#)

### OPS05-BP01 Utilizzo del controllo delle versioni

Utilizza il controllo delle versioni per abilitare il monitoraggio di modifiche e rilasci.

Molti servizi AWS offrono funzionalità di controllo delle versioni. Utilizza una revisione o un sistema di controllo del codice sorgente come [AWS CodeCommit](#) per gestire il codice e altri artefatti, come i modelli [AWS CloudFormation](#) controllati dalla versione della tua infrastruttura.

#### Anti-pattern comuni:

- Hai sviluppato e archiviato il codice sulla workstation. Si è verificato un errore di storage non recuperabile sulla workstation in cui il codice è andato perso.
- Dopo aver sovrascritto il codice esistente con le modifiche, riavvii l'applicazione e non è più utilizzabile. Non è possibile ripristinare la modifica.
- Hai un blocco di scrittura su un file di report che deve essere modificato da altri utenti. Ti contattano per chiederti di smettere di utilizzarlo in modo che possano completare le loro attività.
- Il team di ricerca ha lavorato a un'analisi dettagliata che definirà il tuo lavoro futuro. Qualcuno ha salvato accidentalmente la lista della spesa nel report finale. Non puoi ripristinare la modifica e dovrai ricreare il report.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Grazie alle funzionalità di controllo delle versioni, puoi ripristinare facilmente gli stati validi noti, le versioni precedenti e limitare il rischio di perdita degli asset.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

Guida all'implementazione

- Utilizzo del controllo delle versioni: mantieni gli asset in repository con controllo delle versioni. In questo modo si supporta il monitoraggio delle modifiche, la distribuzione di nuove versioni, il rilevamento delle modifiche apportate alle versioni esistenti e il ripristino delle versioni precedenti, ad esempio il rollback a uno stato corretto noto in caso di errore. Integra nelle tue procedure le funzionalità di controllo delle versioni dei sistemi di gestione delle configurazioni.
  - [Introduzione ad AWS CodeCommit](#)
  - [What is AWS CodeCommit? \(Che cos'è AWS CodeCommit?\)](#)

Risorse

Documenti correlati:

- [What is AWS CodeCommit? \(Che cos'è AWS CodeCommit?\)](#)

Video correlati:

- [Introduzione ad AWS CodeCommit](#)

OPS05-BP02 Test e convalida delle modifiche

Ogni modifica apportata deve essere testata per evitare errori in produzione. Questa best practice si concentra sulla verifica delle modifiche dal controllo di versione alla creazione dell'artefatto. Oltre alle modifiche al codice dell'applicazione, i test dovrebbero includere l'infrastruttura, la configurazione, i controlli di sicurezza e le procedure operative. I test assumono molte forme, dai test unitari all'analisi dei componenti software (SCA). Spostando i test più a sinistra nel processo di integrazione e consegna del software ottieni una maggiore certezza della qualità degli artefatti.

L'organizzazione deve sviluppare standard di test per tutti gli artefatti software. I test automatizzati riducono la fatica ed evitano gli errori dei test manuali. I test manuali potrebbero essere necessari in alcuni casi. Gli sviluppatori devono avere accesso ai risultati dei test automatizzati per creare cicli di feedback che migliorino la qualità del software.

Risultato desiderato:

- Tutte le modifiche software vengono testate prima del rilascio.

- Gli sviluppatori hanno accesso ai risultati dei test.
- La tua organizzazione ha uno standard per i test che applica a tutte le modifiche software.

#### Anti-pattern comuni:

- Implementi una nuova modifica software senza test. Non funziona in produzione e genera un'interruzione.
- I nuovi gruppi di sicurezza vengono distribuiti con AWS CloudFormation senza essere testati in un ambiente di pre-produzione. I gruppi di sicurezza rendono la tua app irraggiungibile per i clienti.
- Un metodo viene modificato, ma non ci sono test di unità. Il software ha esito negativo quando viene distribuito in produzione.

#### Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Il tasso di fallimento delle implementazioni software è ridotto.
- La qualità del software viene migliorata.
- Gli sviluppatori hanno una maggiore consapevolezza della fattibilità del loro codice.
- Le politiche di sicurezza possono essere implementate con sicurezza per supportare la conformità dell'organizzazione.
- Le modifiche all'infrastruttura, come gli aggiornamenti automatici delle politiche di scaling, vengono testate in anticipo per soddisfare le esigenze del traffico.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

#### Guida all'implementazione

I test vengono eseguiti su tutte le modifiche, dal codice dell'applicazione all'infrastruttura, come parte della pratica di integrazione continua. I risultati dei test vengono pubblicati in modo che gli sviluppatori abbiano un feedback rapido. La tua organizzazione ha uno standard per i test che applica a tutte le modifiche software.

#### Esempio del cliente

Nell'ambito della pipeline di integrazione continua, AnyCompany Retail esegue diversi tipi di test su tutti gli artefatti software. Praticano lo sviluppo guidato dai test, per cui tutto il software è dotato di test unitari. Una volta creato l'artefatto, eseguono test end-to-end. Al termine di questa prima serie di test,

viene eseguita una scansione statica della sicurezza dell'applicazione, alla ricerca di vulnerabilità note. Gli sviluppatori ricevono messaggi al superamento di ciascun gate di test. Una volta completati tutti i test, l'artefatto software viene archiviato in un repository di artefatti.

## Passaggi dell'implementazione

1. Collaborare con le parti interessate dell'organizzazione per sviluppare uno standard di test per gli artefatti software. Quali test standard devono superare tutti gli artefatti? Ci sono requisiti di conformità o di governance che devono essere inclusi nella copertura dei test? Devi condurre test di qualità del codice? Quando i test sono terminati, chi deve esserne a conoscenza?
  - a. L'[architettura di riferimento della pipeline di distribuzione AWS](#) contiene un elenco autorevole dei tipi di test che possono essere condotti su artefatti software come parte di una pipeline di integrazione.
2. Fornisci la tua applicazione dei test necessari in base allo standard di test del software. Ogni set di test deve essere completato in meno di dieci minuti. I test devono essere eseguiti come parte della pipeline di integrazione.
  - a. [Amazon CodeGuru Reviewer](#) può testare il tuo codice applicativo per i difetti.
  - b. Puoi usare [AWS CodeBuild](#) per condurre i test su artefatti software.
  - c. [AWS CodePipeline](#) può organizzare i tuoi test software in una pipeline.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [OPS05-BP01 Utilizzo del controllo delle versioni](#) - Tutti gli artefatti software devono essere supportati da un repository a controllo di versione.
- [OPS05-BP06 Condivisione degli standard di progettazione](#) - Gli standard di test del software dell'organizzazione informano gli standard di progettazione.
- [OPS05-BP10 Automazione completa dell'integrazione e della distribuzione](#) - I test del software dovrebbero essere eseguiti automaticamente come parte della pipeline di integrazione e distribuzione più ampia.

### Documenti correlati:

- [Adotta un approccio allo sviluppo basato sul test](#)
- [Pipeline di test automatizzata AWS CloudFormation con TaskCat e CodePipeline](#)

- [Creare una pipeline end-to-end AWS DevSecOps CI/CD con strumenti open source SCA, SAST e DAST](#)
- [Iniziare a usare applicazioni serverless di test](#)
- [La mia pipeline CI/CD è la mia release captain](#)
- [Whitepaper Fare pratica con l'integrazione continua/la distribuzione continua su AWS](#)

#### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2020: infrastruttura per il test: test di integrazione su AWS](#)
- [AWS Summit ANZ 2021 - Adottare una strategia incentrata sui test con CDK e sviluppo incentrato sui test](#)
- [Testare l'infrastruttura come codice con AWS CDK](#)

#### Risorse correlate:

- [AWS Architettura di riferimento per l'implementazione di pipeline - Applicazione](#)
- [AWS Kubernetes DevSecOps Pipeline](#)
- [Policy come codice - Workshop – Sviluppo incentrato sui test](#)
- [Esegui test di unità per un'applicazione Node.js di GitHub usando AWS CodeBuild](#)
- [Usa Serverspec per lo sviluppo incentrato sul test del codice dell'infrastruttura](#)

#### Servizi correlati:

- [Amazon CodeGuru Reviewer](#)
- [AWS CodeBuild](#)
- [AWS CodePipeline](#)

### OPS05-BP03 Utilizzo di sistemi di gestione delle configurazioni

L'utilizzo di sistemi di gestione delle configurazioni permette di effettuare modifiche alle stesse e tenerne traccia. Questi sistemi riducono gli errori causati dai processi manuali e il livello di impegno richiesto per la distribuzione delle modifiche.

Durante l'inizializzazione di una risorsa, la gestione delle configurazioni statiche consente di impostare valori che dovrebbero rimanere coerenti per tutta la vita utile della risorsa. Ne sono

alcuni esempi l'azione di configurare un server web o applicativo su un'istanza oppure di definire la configurazione di un servizio AWS nella [AWS Management Console](#) o tramite la [AWS CLI](#).

Al momento dell'inizializzazione, la gestione delle configurazioni dinamiche consente di impostare valori che possono cambiare nel corso della vita utile di una risorsa. Ad esempio è possibile impostare un interruttore funzionale in grado di abilitare una funzionalità nel codice tramite una modifica della configurazione, oppure modificare il livello di dettaglio del registro durante un incidente per acquisire un maggior numero di dati e cambiarlo in seguito per tornare al livello di dettaglio precedente, risparmiando così in numero di registri e nei relativi costi.

Se sulle applicazioni in esecuzione su istanze, container, funzioni serverless o dispositivi sono attive configurazioni dinamiche, è possibile utilizzare [AWS AppConfig](#) per gestirle e distribuirle fra i diversi ambienti.

In AWS, è possibile utilizzare [AWS Config](#) per monitorare in modo continuo le configurazioni delle risorse AWS [tra i diversi account e regioni](#). Questa soluzione consente di tenere traccia della cronologia delle configurazioni, di capire che effetto avrebbe la modifica di una configurazione sulle altre risorse e verificarle rispetto alle configurazioni previste o desiderate tramite [Regole di AWS Config](#) e [i pacchetti di conformità di AWS Config](#).

In AWS, puoi creare pipeline di integrazione continua/distribuzione continua (CI/CD) utilizzando servizi come gli [Strumenti per gli sviluppatori di AWS](#) (ad esempio, AWS CodeCommit, [AWS CodeBuild](#), [AWS CodePipeline](#), [AWS CodeDeploy](#) e [AWS CodeStar](#)).

Mantieni un calendario delle modifiche e verifica quando sono pianificate attività o eventi aziendali significativi che potrebbero essere influenzati dall'implementazione del cambiamento. Regola le attività per gestire i rischi in funzione dei vari eventi. [Il calendario delle modifiche di AWS Systems Manager](#) fornisce un meccanismo per documentare intervalli di tempo aperti o chiusi alle modifiche e per quale motivo, e per [condividere tali informazioni](#) con altri Account AWS. Gli script di AWS Systems Manager Automation possono essere configurati per rispettare lo stato del calendario delle modifiche.

[finestre di manutenzione di AWS Systems Manager](#) possono essere utilizzate per pianificare le prestazioni degli script Run Command o Automation di AWS, delle chiamate AWS Lambda o delle attività di AWS Step Functions in orari specifici. Contrassegna queste attività nel calendario delle modifiche in modo che possano essere incluse nella tua valutazione.

Anti-pattern comuni:

- Aggiorni manualmente la configurazione del server Web all'interno del parco istanze e un certo numero di server non risponde a causa di errori di aggiornamento.
- Aggiorni manualmente il parco istanze del server applicazioni nel corso di molte ore. L'incoerenza nella configurazione durante la modifica causa comportamenti imprevisti.
- Qualcuno ha aggiornato i tuoi gruppi di sicurezza e i server Web non sono più accessibili. Senza sapere cosa è stato modificato, dedichi molto tempo a esaminare il problema prolungando il tempo necessario per il ripristino.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: L'adozione di sistemi di gestione della configurazione riduce il livello di impegno necessario per apportare e tenere traccia delle modifiche e la frequenza degli errori causati dalle procedure manuali.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

#### Guida all'implementazione

- Utilizzo dei sistemi di gestione delle configurazioni: utilizza i sistemi di gestione delle configurazioni per tenere traccia e implementare le modifiche, ridurre gli errori causati dai processi manuali e ridurre il livello di impegno richiesto.
  - [Gestione della configurazione delle infrastrutture](#)
  - [AWS Config](#)
  - [What is AWS Config? \(Che cos'è AWS Config?\)](#)
  - [Introduzione ad AWS CloudFormation](#)
  - [Che cos'è AWS CloudFormation?](#)
  - [AWS OpsWorks](#)
  - [What is AWS OpsWorks? \(Che cos'è AWS OpsWorks?\)](#)
  - [Introduzione ad AWS Elastic Beanstalk](#)
  - [Che cos'è AWS Elastic Beanstalk?](#)

#### Risorse

##### Documenti correlati:

- [AWS AppConfig](#)
- [Strumenti per gli sviluppatori di AWS](#)



- [AWS OpsWorks](#)
- [Il calendario delle modifiche di AWS Systems Manager](#)
- [finestre di manutenzione di AWS Systems Manager](#)
- [Gestione della configurazione delle infrastrutture](#)
- [Che cos'è AWS CloudFormation?](#)
- [What is AWS Config? \(Che cos'è AWS Config?\)](#)
- [Che cos'è AWS Elastic Beanstalk?](#)
- [What is AWS OpsWorks? \(Che cos'è AWS OpsWorks?\)](#)

Video correlati:

- [Introduzione ad AWS CloudFormation](#)
- [Introduzione ad AWS Elastic Beanstalk](#)

OPS05-BP04 Utilizzo di sistemi di gestione della compilazione e implementazione

Utilizza sistemi di gestione della creazione e distribuzione. Questi sistemi riducono gli errori causati dai processi manuali e il livello di impegno richiesto per la distribuzione delle modifiche.

In AWS, puoi compilare pipeline di integrazione continua/implementazione continua (CI/CD) utilizzando servizi come gli [Strumenti per sviluppatori in AWS](#) (ad esempio, AWS CodeCommit, [AWS CodeBuild](#), [AWS CodePipeline](#), [AWS CodeDeploy](#) e [AWS CodeStar](#)).

Anti-pattern comuni:

- Dopo aver compilato il codice nel sistema di sviluppo, copi il file eseguibile nei sistemi di produzione e questo non si avvia. I file di log locali indicano che l'operazione è risultata impossibile a causa della mancanza di dipendenze.
- Hai creato l'applicazione con nuove funzionalità nel tuo ambiente di sviluppo e fornisci il codice al controllo qualità. Il controllo qualità non riesce perché mancano asset statici.
- Venerdì, dopo un notevole sforzo, hai creato l'applicazione manualmente nel tuo ambiente di sviluppo, incluse le nuove funzionalità codificate. Lunedì non sei in grado di ripetere le fasi che ti hanno consentito di creare correttamente la tua applicazione.
- Esegui i test creati per la nuova versione. Quindi passi la settimana successiva a configurare un ambiente di test ed eseguire tutti i test di integrazione esistenti seguiti dai test delle prestazioni.

Il nuovo codice ha un impatto inaccettabile sulle prestazioni e deve essere risviluppato e quindi ritestato.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Fornendo meccanismi per gestire le attività di compilazione e distribuzione, riduci il livello di impegno necessario per eseguire attività ripetitive, consenti ai membri del team di concentrarsi liberamente sulle loro attività creative di valore elevato e limiti l'introduzione di errori derivanti da procedure manuali.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

- Utilizzo di sistemi di gestione della compilazione e implementazione: utilizza sistemi di gestione della compilazione e implementazione per tenere traccia e implementare le modifiche, ridurre gli errori causati dai processi manuali e ridurre il livello di impegno richiesto. Automatizza completamente la pipeline di integrazione e distribuzione dal check-in del codice fino alle fasi di creazione, test, distribuzione e convalida. In questo modo è possibile ridurre il lead time, aumentare la frequenza delle modifiche e ridurre il livello di impegno richiesto.
  - [Che cos'è AWS CodeBuild?](#)
  - [Best practice di integrazione continua per lo sviluppo del software](#)
  - [Slalom: CI/CD per applicazioni serverless su AWS](#)
  - [Introduzione ad AWS CodeDeploy - Sviluppo di software automatizzato con Amazon Web Services](#)
  - [Che cos'è AWS CodeDeploy?](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Strumenti per sviluppatori in AWS](#)
- [Che cos'è AWS CodeBuild?](#)
- [Che cos'è AWS CodeDeploy?](#)

#### Video correlati:

- [Best practice di integrazione continua per lo sviluppo del software](#)

- [Introduzione ad AWS CodeDeploy - Sviluppo di software automatizzato con Amazon Web Services](#)
- [Slalom: CI/CD per applicazioni serverless su AWS](#)

## OPS05-BP05 Esecuzione della gestione delle patch

La gestione delle patch consente di ottenere funzionalità, risolvere problemi e rispettare i requisiti di governance. Automatizza la gestione delle patch per ridurre gli errori causati dai processi manuali e il livello di impegno richiesto per applicare le patch.

La gestione delle patch e delle vulnerabilità fa parte delle attività di gestione dei rischi e dei vantaggi. È preferibile disporre di infrastrutture immutabili e distribuire carichi di lavoro in stati noti verificati. Se ciò non è realizzabile, l'applicazione di patch sul posto è l'alternativa.

Aggiornare immagini di macchine, immagini di container o, nel caso di Lambda, [runtime personalizzati e librerie aggiuntive](#) per rimuovere le vulnerabilità fa parte della gestione delle patch. È consigliabile gestire gli aggiornamenti alle [Amazon Machine Image](#) (AMI) per immagini Linux o Windows Server utilizzando [EC2 Image Builder](#). Puoi utilizzare [Amazon Elastic Container Registry](#) con la pipeline esistente per [gestire le immagini di Amazon ECS](#) e [gestire le immagini di Amazon EKS](#). AWS Lambda include [caratteristiche di](#) gestione della versione.

L'applicazione di patch non deve essere eseguita sui sistemi di produzione senza prima eseguire test in un ambiente sicuro. Le patch devono essere applicate solo se supportano risultati operativi o aziendali. In AWS, è possibile utilizzare [AWS Systems Manager Patch Manager](#) per automatizzare il processo di applicazione di patch ai sistemi gestiti e pianificare l'attività utilizzando le [finestre di manutenzione di AWS Systems Manager](#).

### Anti-pattern comuni:

- Ti viene assegnato il compito di applicare tutte le nuove patch di sicurezza entro 2 ore, il che provoca più interruzioni a causa dell'incompatibilità dell'applicazione con le patch.
- Una libreria senza patch comporta conseguenze indesiderate in quanto parti sconosciute utilizzano vulnerabilità al suo interno per accedere al carico di lavoro.
- L'applicazione di patch agli ambienti per sviluppatori viene eseguita automaticamente senza avvisare gli sviluppatori. Gli sviluppatori ti inviano più reclami perché il loro ambiente non funziona come previsto.
- Non hai applicato patch al software pronto all'uso commerciale su un'istanza persistente. Quando hai problemi con il software e contatti il fornitore, questo ti informerà che la versione non è supportata e dovrai applicare le patch a un livello specifico per ricevere assistenza.

- Una patch rilasciata di recente per il software di crittografia utilizzato offre miglioramenti significativi in termini di prestazioni. Il sistema privo di patch presenta problemi di prestazioni che rimangono in vigore a causa della mancata applicazione di patch.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Stabilendo un processo di gestione delle patch, inclusi i criteri per l'applicazione di patch e la metodologia per la distribuzione tra gli ambienti, sarai in grado di realizzarne i vantaggi e controllarne l'impatto. In questo modo sarà possibile adottare le caratteristiche e le funzionalità desiderate, eliminare i problemi e mantenere la conformità alla governance. Implementa sistemi di gestione delle patch e automazione per ridurre il livello di impegno per distribuire le patch e limitare gli errori causati dai processi manuali.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

#### Guida all'implementazione

- Gestione delle patch: applica patch ai sistemi per correggere gli errori, ottenere le funzionalità o le capacità desiderate e assicurare la conformità alle policy di governance e ai requisiti di supporto del fornitore. Nei sistemi immutabili, distribuisci con il set di patch appropriato per raggiungere il risultato desiderato. Automatizza il meccanismo di gestione delle patch per ridurre il tempo necessario per applicare le patch, ridurre gli errori causati dai processi manuali e il livello di impegno richiesto per applicare le patch.
  - [AWS Systems Manager Patch Manager](#)

#### Risorse

##### Documenti correlati:

- [Strumenti per gli sviluppatori di AWS](#)
- [AWS Systems Manager Patch Manager](#)

##### Video correlati:

- [CI/CD per applicazioni serverless su AWS](#)
- [Progettare nell'ottica Ops](#)

##### Esempi correlati:

- [Well-Architected Labs - Inventory and Patch Management \(Gestione di inventario e patch\)](#)

## OPS05-BP06 Condivisione degli standard di progettazione

Condividi le best practice con i team per incrementare la consapevolezza e potenziare al massimo i vantaggi delle attività di sviluppo. Documentale e mantienile aggiornate di pari passo con l'evoluzione dell'architettura. Se nella tua organizzazione vengono applicati standard condivisi, è fondamentale che esistano meccanismi per richiedere aggiunte, modifiche ed eccezioni agli standard. Senza questa opzione, gli standard diventano un ostacolo per l'innovazione.

Risultato desiderato:

- Gli standard di progettazione vengono condivisi fra team nelle organizzazioni.
- Vengono documentati e tenuti aggiornati in base all'evoluzione delle best practice.

Anti-pattern comuni:

- Due team di sviluppo hanno creato ciascuno un servizio di autenticazione utente. Gli utenti devono mantenere un set separato di credenziali per ogni parte del sistema a cui vogliono accedere.
- Ogni team gestisce la propria infrastruttura. Un nuovo requisito di conformità impone una modifica all'infrastruttura e ogni team la implementa in modo diverso.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- L'uso di standard condivisi supporta l'applicazione di best practice e permette di ottenere i massimi vantaggi dalle attività di sviluppo.
- La documentazione e l'aggiornamento degli standard di progettazione tengono l'organizzazione al passo con le best practice e i requisiti di sicurezza e conformità.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

Guida all'implementazione

Condividi le best practice, gli standard di progettazione, gli elenchi di controllo, le procedure operative, le linee guida e i requisiti di governance esistenti tra team diversi. Definisci procedure per richiedere modifiche, aggiunte ed eccezioni agli standard di progettazione per supportare il miglioramento e l'innovazione. Rendi noto ai team il contenuto pubblicato. Predisponi un meccanismo per mantenere aggiornati gli standard di progettazione in base all'emergere di nuove best practice.

Esempio del cliente

AnyCompany Retail ha un team interfunzionale che crea modelli di architettura software. Questo team crea l'architettura con conformità e governance integrate. I team che adottano gli standard condivisi traggono vantaggio dall'integrazione di conformità e governance. Possono creare rapidamente soluzioni sulla base degli standard di progettazione. Il team responsabile dell'architettura si incontra ogni trimestre per valutare i modelli architetturali e aggiornarli, se necessario.

## Passaggi dell'implementazione

1. Identifica un team interfunzionale che sarà responsabile dello sviluppo e dell'aggiornamento degli standard di progettazione. Questo team collaborerà con gli stakeholder in tutta l'organizzazione per sviluppare standard di progettazione, procedure operative, elenchi di controllo, linee guida e requisiti di governance. Documenta gli standard di progettazione e condividili internamente all'organizzazione.
  - a. Puoi usare il [AWS Service Catalog](#) per creare portfolio che rappresentano gli standard di progettazione usando il modello Infrastruttura come codice (IaC). Puoi condividere portfolio tra più account.
2. Predisponi un meccanismo per mantenere aggiornati gli standard di progettazione man mano che vengono identificate nuove best practice.
3. Se gli standard di progettazione vengono applicati a livello centrale, definisci un processo per richiedere modifiche, aggiornamenti ed eccezioni.

Livello di impegno per il piano di implementazione: medio. Lo sviluppo di un processo per creare e condividere standard di progettazione può richiedere il coordinamento e la cooperazione con gli stakeholder in tutta l'organizzazione.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [OPS01-BP03 Valutazione dei requisiti di governance](#) – I requisiti di governance influiscono sugli standard di progettazione.
- [OPS01-BP04 Valutazione dei requisiti di conformità](#) – La conformità è un fattore essenziale nella creazione di standard di progettazione.
- [OPS07-BP02 Revisione costante della prontezza operativa](#) – Gli elenchi di controllo della prontezza operativa sono un meccanismo per implementare standard di progettazione durante la progettazione del carico di lavoro.

- [OPS11-BP01 Definizione di un processo per il miglioramento continuo](#) – L'aggiornamento degli standard di progettazione contribuisce a un miglioramento continuo.
- [OPS11-BP04 Gestione delle informazioni](#) – Nell'ambito della procedura di gestione delle informazioni, documenta e condividi gli standard di progettazione.

#### Documenti correlati:

- [Automazione di AWS Backup con il AWS Service Catalog](#)
- [Gestione migliorata degli account del AWS Service Catalog](#)
- [Expedia Group crea un'offerta Database as a Service \(DBaaS\) usando il AWS Service Catalog](#)
- [Mantenimento della visibilità sull'uso di modelli architetturali cloud](#)
- [Semplificazione della condivisione dei portfolio del AWS Service Catalog in una configurazione di AWS Organizations](#)

#### Video correlati:

- [AWS Service Catalog – Nozioni di base](#)
- [AWS re:Invent 2020: Gestione dei portfolio del AWS Service Catalog in modo esperto](#)

#### Esempi correlati:

- [AWS Service Catalog Reference Architecture](#)
- [Workshop su AWS Service Catalog](#)

#### Servizi correlati:

- [AWS Service Catalog](#)

#### OPS05-BP07 Implementazione di prassi per migliorare la qualità del codice

Implementa prassi per migliorare la qualità del codice e ridurre al minimo i difetti. Alcuni esempi includono sviluppo basato su test, revisioni del codice, adozione degli standard e programmazione in coppia. Inserisci queste prassi nel processo di integrazione continua e distribuzione continua.

#### Risultato desiderato:

- L'organizzazione usa best practice come le revisioni del codice e la programmazione in coppia per migliorare la qualità del codice.
- Sviluppatori e operatori adottano le best practice per la qualità del codice nell'ambito del ciclo di vita di sviluppo del software.

#### Anti-pattern comuni:

- Commit del codice nel ramo principale dell'applicazione senza alcuna revisione. In questo modo, la modifica viene automaticamente implementata nell'ambiente di produzione e causa un'interruzione.
- Sviluppo di una nuova applicazione senza unit test, test end-to-end o test di integrazione. Non è possibile in alcun modo testare l'applicazione prima dell'implementazione.
- I team apportano modifiche manuali nell'ambiente di produzione per gestire gli errori. Le modifiche non vengono sottoposte a test o revisioni del codice, né vengono acquisite o registrate durante i processi di integrazione continua e distribuzione continua.

#### Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- L'adozione di pratiche per migliorare la qualità del codice ti consente di ridurre al minimo i problemi di produzione.
- La qualità del codice aumenta se vengono usate best practice come la programmazione in coppia e le revisioni del codice.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

#### Guida all'implementazione

Implementa prassi per migliorare la qualità del codice in modo da ridurre gli errori prima dell'implementazione. Usa prassi come lo sviluppo basato su test, le revisioni del codice e la programmazione in coppia per migliorare la qualità dello sviluppo.

#### Esempio del cliente

AnyCompany Retail adotta diverse prassi per migliorare la qualità del codice. L'azienda ha adottato lo sviluppo basato su test come standard per la scrittura di applicazioni. Per alcune nuove funzionalità, gli sviluppatori eseguiranno la programmazione in coppia durante uno sprint. Ogni richiesta pull viene sottoposta a una revisione del codice da parte di uno sviluppatore senior prima di essere integrata e implementata.



## Passaggi dell'implementazione

1. Adotta prassi per la qualità del codice come lo sviluppo basato su test, le revisioni del codice e la programmazione in coppia nel processo di integrazione continua e distribuzione continua. Usa queste tecniche per migliorare la qualità del software.
  - a. Il [Amazon CodeGuru Reviewer](#) può fornire suggerimenti di programmazione per il codice Java e Python tramite il machine learning.
  - b. Puoi creare ambienti di sviluppo condivisi con [AWS Cloud9](#) in cui collaborare allo sviluppo del codice.

Livello di impegno per il piano di implementazione: medio. Esistono molti modi per implementare questa best practice, ma la realizzazione dell'adozione da parte dell'organizzazione può essere problematica.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [OPS05-BP06 Condivisione degli standard di progettazione](#) – Puoi condividere gli standard di progettazione nell'ambito della prassi per la qualità del codice.

### Documenti correlati:

- [Agile Software Guide](#)
- [La mia pipeline CI/CD è la mia release captain](#)
- [Automazione delle revisioni del codice con il Amazon CodeGuru Reviewer](#)
- [Adotta un approccio allo sviluppo basato sul test](#)
- [DevFactory crea applicazioni migliori con Amazon CodeGuru](#)
- [On Pair Programming](#)
- [RENGA Inc. automatizza le revisioni del codice con Amazon CodeGuru](#)
- [The Art of Agile Development: Test-Driven Development](#)
- [Why code reviews matter \(and actually save time!\)](#)

### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2020: Miglioramento continuo della qualità del codice con Amazon CodeGuru](#)

- [AWS Summit ANZ 2021 - Adottare una strategia incentrata sui test con CDK e sviluppo incentrato sui test](#)

Servizi correlati:

- [Amazon CodeGuru Reviewer](#)
- [Amazon CodeGuru Profiler](#)
- [AWS Cloud9](#)

## OPS05-BP08 Utilizzo di più ambienti

Utilizza ambienti multipli per sperimentare, sviluppare e testare il carico di lavoro. Utilizza livelli crescenti di controlli man mano che gli ambienti si avvicinano alla fase di produzione per avere la certezza che il carico di lavoro funzionerà come previsto una volta distribuito.

Anti-pattern comuni:

- Stai sviluppando in un ambiente di sviluppo condiviso e un altro sviluppatore sovrascrive le tue modifiche al codice.
- I controlli di sicurezza restrittivi nell'ambiente di sviluppo condiviso impediscono di sperimentare nuovi servizi e funzionalità.
- Esegui test di carico sui tuoi sistemi di produzione e causa un'interruzione per i tuoi utenti.
- Si è verificato un errore critico che ha causato la perdita di dati nella produzione. Nel tuo ambiente di produzione tenti di ricreare le condizioni che portano alla perdita di dati in modo da poter identificare come si è verificata e impedire che si ripeta. Per evitare un'ulteriore perdita di dati durante il test, devi rendere l'applicazione non disponibile per i tuoi utenti.
- Stai operando un servizio multi-tenant e non sei in grado di supportare la richiesta di un cliente per un ambiente dedicato.
- Non esegui sempre test, ma quando lo fai è in produzione.
- Ritieni che la semplicità di un singolo ambiente prevalga sulla portata dell'impatto che possono avere modifiche all'interno dell'ambiente.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Con la distribuzione di più ambienti, puoi supportare più ambienti di sviluppo, test e produzione simultanei senza creare conflitti tra sviluppatori o community di utenti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

## Guida all'implementazione

- Utilizzo di più ambienti: fornisci agli sviluppatori ambienti sandbox con controlli minimi per abilitare la sperimentazione. Fornisci ambienti di sviluppo individuali per abilitare il lavoro in parallelo, incrementando l'agilità dello sviluppo. Implementa controlli più rigorosi negli ambienti che si avvicinano alla produzione per consentire agli sviluppatori di innovare. Utilizza l'approccio Infrastructure-as-Code e sistemi di gestione delle configurazioni per distribuire ambienti configurati in modo coerente con i controlli presenti in produzione per assicurare che i sistemi funzionino nel modo previsto quando vengono distribuiti. Quando gli ambienti non vengono utilizzati, disattivali per evitare costi associati alle risorse inattive, ad esempio i sistemi di sviluppo nelle ore serali e nei fine settimana. Distribuisci ambienti equivalenti alla produzione quando esegui i test di carico per ottenere risultati validi.
- [Che cos'è AWS CloudFormation?](#)
- [Come arrestare e riavviare le istanze Amazon EC2 a intervalli regolari con AWS Lambda?](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Come arrestare e riavviare le istanze Amazon EC2 a intervalli regolari con AWS Lambda?](#)
- [Che cos'è AWS CloudFormation?](#)

## OPS05-BP09 Applicazione di modifiche frequenti, minime e reversibili

Le modifiche frequenti, minime e reversibili riducono la portata e l'impatto di una modifica. Questo semplifica la risoluzione dei problemi, consente tempi di correzione più rapidi e permette di eseguire il rollback di una modifica.

### Anti-pattern comuni:

- Viene distribuita trimestralmente una nuova versione dell'applicazione.
- Le modifiche vengono apportate frequentemente allo schema del database.
- Esegui aggiornamenti manuali sul posto, sovrascrivendo le installazioni e le configurazioni esistenti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Riconosci più rapidamente i vantaggi derivanti dalle attività di sviluppo grazie alla distribuzione frequente di piccole modifiche. Quando le modifiche sono piccole, è molto più facile identificare se hanno conseguenze indesiderate. Quando le modifiche sono reversibili, è meno rischioso implementare la modifica poiché il ripristino è più semplice.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

Guida all'implementazione

- Applicazione di modifiche frequenti, minime e reversibili: le modifiche frequenti, minime e reversibili riducono la portata e l'impatto di una modifica. Questo semplifica la risoluzione dei problemi, consente tempi di correzione più rapidi e permette di eseguire il rollback di una modifica. Inoltre, aggiunge più rapidamente valore al business.

OPS05-BP10 Automazione completa dell'integrazione e della distribuzione

Automatizza la creazione, la distribuzione e il test del carico di lavoro. Questo riduce gli errori causati dai processi manuali e l'impegno necessario per distribuire le modifiche.

Applica i metadati utilizzando i [tag delle risorse](#) e [AWS Resource Groups](#) seguendo una [strategia di applicazione dei tag](#) coerente per consentire l'identificazione delle risorse. Applica tag alle risorse per organizzare, monitorare i costi e controllare gli accessi e ottimizza l'esecuzione delle attività operative automatizzate.

Anti-pattern comuni:

- Venerdì termini la creazione del nuovo codice per il ramo delle funzionalità. Lunedì, dopo aver eseguito gli script di test di qualità del codice e ciascuno degli script dei test di unità, verificherai nel codice la prossima versione pianificata.
- Ti verrà assegnato di codificare una correzione per un problema critico che interessa un numero elevato di clienti nella produzione. Dopo aver testato la correzione, esegui il commit del codice e richiedi via e-mail alla gestione delle modifiche l'approvazione per distribuirlo in produzione.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Implementando sistemi di gestione automatizzati di compilazione e distribuzione, riduci gli errori causati dai processi manuali e l'impegno necessario per distribuire le modifiche, consentendo ai membri del team di concentrarsi su attività aziendali più importanti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

## Guida all'implementazione

- Utilizzo di sistemi di gestione della creazione e distribuzione: utilizza sistemi di gestione della creazione e distribuzione per tenere traccia e implementare le modifiche, ridurre gli errori causati dai processi manuali e ridurre il livello di impegno richiesto. Automatizza completamente la pipeline di integrazione e distribuzione dal check-in del codice fino alle fasi di creazione, test, distribuzione e convalida. In questo modo è possibile ridurre il lead time, aumentare la frequenza delle modifiche e ridurre il livello di impegno richiesto.
  - [What is AWS CodeBuild? \(Che cos'è AWS CodeBuild?\)](#)
  - [Best practice di integrazione continua per lo sviluppo del software](#)
  - [Slalom: CI/CD for serverless applications on AWS \(Slalom: CI/CD per applicazioni serverless su AWS\)](#)
  - [Introduction to AWS CodeDeploy - automated software deployment with Amazon Web Services \(Introduzione ad AWS CodeDeploy – Implementazione automatica del software con Amazon Web Services\)](#)
  - [What is AWS CodeDeploy? \(Che cos'è AWS CodeDeploy?\)](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [What is AWS CodeBuild? \(Che cos'è AWS CodeBuild?\)](#)
- [What is AWS CodeDeploy? \(Che cos'è AWS CodeDeploy?\)](#)

### Video correlati:

- [Best practice di integrazione continua per lo sviluppo del software](#)
- [Introduction to AWS CodeDeploy - automated software deployment with Amazon Web Services \(Introduzione ad AWS CodeDeploy – Implementazione automatica del software con Amazon Web Services\)](#)
- [Slalom: CI/CD for serverless applications on AWS \(Slalom: CI/CD per applicazioni serverless su AWS\)](#)

## OPS 6 In che modo mitighi i rischi della distribuzione?

Adotta prassi che consentano di fornire un feedback rapido sulla qualità e permettano un ripristino veloce dalle modifiche che non hanno i risultati previsti. L'uso di queste prassi consente di mitigare l'impatto dei problemi introdotti attraverso la distribuzione delle modifiche.

### Best practice

- [OPS06-BP01 Preparazione di un piano in caso di esito negativo delle modifiche](#)
- [OPS06-BP02 Test e convalida delle modifiche](#)
- [OPS06-BP03 Utilizzo di sistemi di gestione dell'implementazione](#)
- [OPS06-BP04 Test utilizzando implementazioni limitate](#)
- [OPS06-BP05 Distribuzione utilizzando ambienti paralleli](#)
- [OPS06-BP06 Distribuzione di modifiche frequenti, minime e reversibili](#)
- [OPS06-BP07 Automazione completa dell'integrazione e dell'implementazione](#)
- [OPS06-BP08 Automazione dei test e del rollback](#)

### OPS06-BP01 Preparazione di un piano in caso di esito negativo delle modifiche

Pianifica il ripristino di uno stato corretto noto o la correzione nell'ambiente di produzione nel caso in cui una modifica non produca il risultato desiderato. Questa preparazione riduce i tempi di ripristino grazie a risposte più veloci.

### Anti-pattern comuni:

- Hai eseguito una distribuzione e l'applicazione è diventata instabile, ma sembra che ci siano utenti attivi sul sistema. Devi decidere se eseguire il rollback della modifica e influire sugli utenti attivi o attendere il rollback della modifica, sapendo che gli utenti possono essere comunque influenzati.
- Dopo aver apportato una modifica di routine, i nuovi ambienti sono accessibili, ma una delle sottoreti è diventata irraggiungibile. Devi decidere se eseguire il rollback di tutto o provare a correggere la sottorete inaccessibile. Mentre prendi tale decisione, la sottorete rimane irraggiungibile.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Avere pronto un piano riduce il tempo medio di ripristino (MTTR) dalle modifiche non riuscite, riducendo di conseguenza l'impatto sugli utenti finali.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

## Guida all'implementazione

- Preparazione di un piano in caso di esito negativo delle modifiche: pianifica il ripristino di uno stato corretto noto (ovvero, esegui il rollback della modifica) o la correzione nell'ambiente di produzione (ovvero, esegui il roll forward della modifica) nel caso in cui una modifica non produca il risultato desiderato. In presenza di modifiche di cui non è possibile effettuare il rollback in caso di esito negativo, presta la dovuta attenzione prima di eseguire il commit.

## OPS06-BP02 Test e convalida delle modifiche

Testa le modifiche e convalida i risultati in tutte le fasi del ciclo di vita per confermare le nuove funzionalità e ridurre al minimo il rischio e l'impatto delle distribuzioni non riuscite.

Su AWS puoi creare ambienti temporanei paralleli che riducono il rischio, lo sforzo e il costo della sperimentazione e dell'esecuzione di test. Automatizza la distribuzione di questi ambienti utilizzando [AWS CloudFormation](#) per garantire implementazioni coerenti degli ambienti temporanei.

Anti-pattern comuni:

- Viene distribuita una nuova funzionalità interessante nella tua applicazione. Non funziona. Non lo sai.
- I certificati vengono aggiornati. Installi accidentalmente i certificati nei componenti errati. Non lo sai.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Testando e convalidando le modifiche dopo la distribuzione, sarai in grado di identificare tempestivamente i problemi offrendo l'opportunità di mitigare l'impatto sui clienti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

## Guida all'implementazione

- Test e convalida delle modifiche: testa le modifiche e convalida i risultati in tutte le fasi del ciclo di vita (ad esempio, distribuzione, test e produzione) per confermare le nuove funzionalità e ridurre al minimo il rischio e l'impatto delle distribuzioni non riuscite.
  - [AWS Cloud9](#)
  - [Cos'è AWS Cloud9?](#)
  - [Come eseguire test e debug con AWS CodeDeploy in locale prima di distribuire il codice](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Cloud9](#)
- [Strumenti per gli sviluppatori di AWS](#)
- [Come eseguire test e debug con AWS CodeDeploy in locale prima di distribuire il codice](#)
- [Cos'è AWS Cloud9?](#)

### OPS06-BP03 Utilizzo di sistemi di gestione dell'implementazione

Usa sistemi di gestione della distribuzione per monitorare e implementare una modifica. Questo riduce gli errori causati dai processi manuali e l'impegno necessario per distribuire le modifiche.

In AWS, puoi compilare pipeline di integrazione continua/implementazione continua (CI/CD) utilizzando servizi come gli [Strumenti per sviluppatori in AWS](#) (ad esempio, AWS CodeCommit, [AWS CodeBuild](#), [AWS CodePipeline](#), [AWS CodeDeploy](#) e [AWS CodeStar](#)).

### Anti-pattern comuni:

- Distribuisce manualmente gli aggiornamenti dei server applicazioni all'interno del parco istanze e alcuni server non rispondono a causa di errori di aggiornamento.
- Distribuisce manualmente il parco istanze del server applicazioni nel corso di molte ore. L'incoerenza nelle versioni durante la modifica causa comportamenti imprevisti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: L'adozione di sistemi di gestione dell'implementazione riduce il livello di impegno necessario per implementare modifiche e la frequenza degli errori causati dalle procedure manuali.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

- Utilizzo di sistemi di gestione dell'implementazione: utilizza sistemi di gestione della distribuzione per monitorare e implementare le modifiche. Questo ridurrà gli errori causati dai processi manuali e il livello di impegno richiesto per la distribuzione delle modifiche. Automatizza completamente la pipeline di integrazione e distribuzione dal check-in del codice fino alle fasi di test, distribuzione e convalida. In questo modo è possibile ridurre il lead time, aumentare la frequenza delle modifiche e ridurre ulteriormente il livello di impegno richiesto.



- [Introduzione ad AWS CodeDeploy - Sviluppo di software automatizzato con Amazon Web Services](#)
- [Che cos'è AWS CodeDeploy?](#)
- [Che cos'è AWS Elastic Beanstalk?](#)
- [Che cos'è Amazon API Gateway?](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Guida per l'utente di AWS CodeDeploy](#)
- [Strumenti per sviluppatori in AWS](#)
- [Prova un'implementazione blu/verde di esempio in AWS CodeDeploy](#)
- [Che cos'è AWS CodeDeploy?](#)
- [Che cos'è AWS Elastic Beanstalk?](#)
- [Che cos'è Amazon API Gateway?](#)

### Video correlati:

- [Approfondimento sulle tecniche avanzate di distribuzione continua utilizzando AWS](#)
- [Introduzione ad AWS CodeDeploy - Sviluppo di software automatizzato con Amazon Web Services](#)

## OPS06-BP04 Test utilizzando implementazioni limitate

Esegui test con distribuzioni limitate accanto ai sistemi esistenti per confermare i risultati desiderati prima della distribuzione su vasta scala. Ad esempio, utilizza test della distribuzione di tipo canary oppure distribuzioni one-box.

### Anti-pattern comuni:

- Distribuisci una modifica non riuscita a tutta la produzione contemporaneamente. Non lo sai.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Testando e convalidando le modifiche dopo la distribuzione limitata, sarai in grado di identificare tempestivamente i problemi con un impatto minimo sui clienti offrendo l'opportunità di mitigare ulteriormente quest'ultimo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

- Test con implementazioni limitate: esegui test con implementazioni limitate insieme ai sistemi esistenti per confermare i risultati desiderati prima dell'implementazione su vasta scala. Ad esempio, utilizza test della distribuzione di tipo canary oppure distribuzioni one-box.
  - [Guida per l'utente di AWS CodeDeploy](#)
  - [Implementazione blu/verde con AWS Elastic Beanstalk](#)
  - [Configurazione dell'implementazione di una release canary di API Gateway](#)
  - [Prova un'implementazione blu/verde di esempio in AWS CodeDeploy](#)
  - [Utilizzo di configurazioni di implementazione in AWS CodeDeploy](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Guida per l'utente di AWS CodeDeploy](#)
- [Implementazione blu/verde con AWS Elastic Beanstalk](#)
- [Configurazione dell'implementazione di una release canary di API Gateway](#)
- [Prova un'implementazione blu/verde di esempio in AWS CodeDeploy](#)
- [Utilizzo di configurazioni di implementazione in AWS CodeDeploy](#)

### OPS06-BP05 Distribuzione utilizzando ambienti paralleli

Implementa le modifiche in ambienti paralleli, quindi esegui la transizione al nuovo ambiente. Mantieni l'ambiente precedente finché non viene confermata la riuscita della distribuzione. In questo modo si riducono i tempi di ripristino grazie alla possibilità di eseguire il rollback all'ambiente precedente.

#### Anti-pattern comuni:

- Esegui una distribuzione variabile modificando i sistemi esistenti. Dopo aver scoperto che la modifica non è andata a buon fine, devi modificare nuovamente i sistemi per ripristinare la versione precedente estendendo il tempo di ripristino.
- Durante una finestra di manutenzione, disattivi l'ambiente precedente, quindi inizi a creare il nuovo ambiente. Molte ore dopo aver iniziato la procedura, scopri problemi irrecuperabili con la

distribuzione. La stanchezza è grande, ma devi trovare le procedure di distribuzione precedenti e iniziare a ricostruire il vecchio ambiente.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Utilizzando ambienti paralleli puoi distribuire anticipatamente il nuovo ambiente e passare a esso quando lo desideri. Se nel nuovo ambiente ci sono problemi, puoi eseguire rapidamente il ripristino al tuo ambiente originale.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

### Guida all'implementazione

- Distribuzione con ambienti paralleli: implementa le modifiche in ambienti paralleli, quindi effettua la transizione o passa al nuovo ambiente. Mantieni l'ambiente precedente finché non viene confermata la riuscita della distribuzione. Questo riduce i tempi di ripristino grazie alla possibilità di eseguire il rollback all'ambiente precedente. Ad esempio, usa infrastrutture immutabili con distribuzioni blue/green.
- [Utilizzo di configurazioni di distribuzione in AWS CodeDeploy](#)
- [Distribuzioni blu/verde con AWS Elastic Beanstalk](#)
- [Configurazione della distribuzione di una release Canary di API Gateway](#)
- [Prova un'implementazione blu/verde di esempio in AWS CodeDeploy](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Guida per l'utente di AWS CodeDeploy](#)
- [Distribuzioni blu/verde con AWS Elastic Beanstalk](#)
- [Configurazione della distribuzione di una release Canary di API Gateway](#)
- [Prova un'implementazione blu/verde di esempio in AWS CodeDeploy](#)
- [Utilizzo di configurazioni di distribuzione in AWS CodeDeploy](#)

#### Video correlati:

- [Approfondimento sulle tecniche avanzate di distribuzione continua utilizzando AWS](#)

## OPS06-BP06 Distribuzione di modifiche frequenti, minime e reversibili

Utilizza modifiche frequenti, minime e reversibili per ridurre la portata e l'impatto di una modifica. Semplificherai così la risoluzione dei problemi, accelerando la correzione e mantenendo la possibilità di rollback delle modifiche.

Anti-pattern comuni:

- Viene distribuita trimestralmente una nuova versione dell'applicazione.
- Le modifiche vengono apportate frequentemente allo schema del database.
- Esegui aggiornamenti manuali sul posto, sovrascrivendo le installazioni e le configurazioni esistenti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Riconosci più rapidamente i vantaggi derivanti dalle attività di sviluppo grazie alla distribuzione frequente di piccole modifiche. Quando le modifiche sono piccole, è molto più facile identificare se hanno conseguenze indesiderate. Quando le modifiche sono reversibili, il rischio di implementare la modifica man mano che il ripristino viene semplificato è minore.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Bassa

Guida all'implementazione

- Distribuzione di modifiche frequenti, minime e reversibili: utilizza modifiche frequenti, minime e reversibili per ridurre la portata di una modifica. Semplificherai così la risoluzione dei problemi, accelerando la correzione e mantenendo la possibilità di rollback delle modifiche.

## OPS06-BP07 Automazione completa dell'integrazione e dell'implementazione

Automatizza la creazione, la distribuzione e il test del carico di lavoro. Questo riduce gli errori causati dai processi manuali e l'impegno necessario per distribuire le modifiche.

Applica i metadati utilizzando i [tag delle risorse](#) e [AWS Resource Groups](#) seguendo una [strategia di applicazione dei tag](#) coerente per consentire l'identificazione delle risorse. Applica tag alle risorse per organizzare, monitorare i costi e controllare gli accessi e ottimizza l'esecuzione delle attività operative automatizzate.

Anti-pattern comuni:

- Venerdì termini la creazione del nuovo codice per il ramo delle funzionalità. Lunedì, dopo aver eseguito gli script di test di qualità del codice e ciascuno degli script dei test di unità, verificherai nel codice la prossima versione pianificata.
- Ti verrà assegnato di codificare una correzione per un problema critico che interessa un numero elevato di clienti nella produzione. Dopo aver testato la correzione, esegui il commit del codice e richiedi via e-mail alla gestione delle modifiche l'approvazione per implementarlo in produzione.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Implementando sistemi di gestione automatizzati di compilazione e distribuzione, riduci gli errori causati dai processi manuali e lo sforzo di distribuire le modifiche consentendo ai membri del team di concentrarsi sull'offerta di valore aggiunto.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

### Guida all'implementazione

- Utilizzo di sistemi di gestione della compilazione e dell'implementazione: utilizza sistemi di gestione della compilazione e dell'implementazione per tenere traccia e realizzare le modifiche, ridurre gli errori causati dai processi manuali e ridurre il livello di impegno richiesto. Automatizza completamente la pipeline di integrazione e distribuzione dal check-in del codice fino alle fasi di creazione, test, distribuzione e convalida. In questo modo è possibile ridurre il lead time, aumentare la frequenza delle modifiche e ridurre il livello di impegno richiesto.
  - [Che cos'è AWS CodeBuild?](#)
  - [Best practice di integrazione continua per lo sviluppo del software](#)
  - [Slalom: CI/CD per applicazioni serverless su AWS](#)
  - [Introduzione ad AWS CodeDeploy – Implementazione automatica del software con Amazon Web Services\)](#)
  - [What is AWS CodeDeploy? \(Che cos'è AWS CodeDeploy?\)](#)
  - [Approfondimento sulle tecniche avanzate di distribuzione continua utilizzando AWS](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Prova un'implementazione blu/verde di esempio in AWS CodeDeploy](#)
- [Che cos'è AWS CodeBuild?](#)
- [What is AWS CodeDeploy? \(Che cos'è AWS CodeDeploy?\)](#)

## Video correlati:

- [Best practice di integrazione continua per lo sviluppo del software](#)
- [Approfondimento sulle tecniche avanzate di distribuzione continua utilizzando AWS](#)
- [Introduzione ad AWS CodeDeploy – Implementazione automatica del software con Amazon Web Services\)](#)
- [Slalom: CI/CD per applicazioni serverless su AWS](#)

## OPS06-BP08 Automazione dei test e del rollback

Automatizza i test degli ambienti distribuiti per confermare i risultati desiderati. Automatizza il rollback a uno stato corretto noto quando non vengono raggiunti i risultati previsti, per ridurre al minimo il tempo di ripristino e gli errori causati dai processi manuali.

### Anti-pattern comuni:

- Distribuisci le modifiche al carico di lavoro. Una volta completata la modifica, inizi il test post-implementazione. Al completamento, ti accorgi che il carico di lavoro è inutilizzabile e i clienti sono disconnessi. Inizi quindi a eseguire il rollback alla versione precedente. Dopo un lungo periodo di tempo per rilevare il problema, il tempo di ripristino viene esteso dalla reimplementazione manuale.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Testando e convalidando le modifiche dopo l'implementazione, puoi identificare immediatamente i problemi. Effettuando automaticamente il rollback alla versione precedente, l'impatto sui clienti viene ridotto al minimo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Bassa

### Guida all'implementazione

- Automazione di test e rollback: automatizza i test degli ambienti implementati per confermare i risultati desiderati. Automatizza il rollback a uno stato corretto noto quando non vengono raggiunti i risultati previsti, per ridurre al minimo il tempo di ripristino e gli errori causati dai processi manuali. Ad esempio, esegui transazioni utente sintetiche dettagliate dopo la distribuzione, verifica i risultati ed esegui il rollback se l'esito è negativo.
- [Reimplementazione e rollback di una implementazione con AWS CodeDeploy](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Reimplementazione e rollback di una implementazione con AWS CodeDeploy](#)

## OPS 7 Come fai a sapere che sei pronto a supportare un carico di lavoro?

Valuta la disponibilità operativa del carico di lavoro, dei processi e delle procedure, nonché del personale per comprendere i rischi operativi correlati al carico di lavoro.

### Best practice

- [OPS07-BP01 Verifica della capacità del personale](#)
- [OPS07-BP02 Revisione costante della prontezza operativa](#)
- [OPS07-BP03 Utilizzo di runbook per eseguire le procedure](#)
- [OPS07-BP04 Utilizzo dei playbook per analizzare i problemi](#)
- [OPS07-BP05 Adozione di decisioni informate per implementare sistemi e modifiche](#)
- [OPS07-BP06 Abilitazione dei piani di supporto per i carichi di lavoro di produzione](#)

### OPS07-BP01 Verifica della capacità del personale

Predisponi un meccanismo per stabilire se possiedi il numero appropriato di risorse del personale qualificate per supportare il carico di lavoro. Le risorse devono essere state formate sulla piattaforma e sui servizi che costituiscono il tuo carico di lavoro. Fornisci loro le informazioni necessarie per eseguire il carico di lavoro. Devi avere a disposizione personale qualificato sufficiente per supportare il normale funzionamento del carico di lavoro e gestire gli eventuali incidenti. Predisponi personale sufficiente per la rotazione durante la reperibilità e le ferie per evitare motivi di frustrazione.

### Risultato desiderato:

- Presenza di personale qualificato sufficiente per supportare il carico di lavoro nei momenti in cui è disponibile.
- Capacità di fornire al personale formazione sul software e sui servizi che costituiscono il carico di lavoro.

### Anti-pattern comuni:

- Implementazione di un carico di lavoro senza membri del team qualificati per l'esecuzione della piattaforma e dei servizi in uso.
- Mancanza di personale sufficiente per supportare la reperibilità a rotazione o le richieste di permesso del personale.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Membri del team qualificati costituiscono un supporto efficace al carico di lavoro.
- Con un numero sufficiente di membri del team, puoi supportare il carico di lavoro e la reperibilità a rotazione, riducendo il rischio di frustrazione.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: Elevato

### Guida all'implementazione

Verifica che sia disponibile personale qualificato sufficiente per supportare il carico di lavoro. Assicurati che il numero di membri del team di cui disponi sia sufficiente a coprire le normali attività operative, inclusa la reperibilità a rotazione.

### Esempio del cliente

AnyCompany Retail si assicura che i team che supportano il carico di lavoro includano personale qualificato sufficiente. L'azienda ha al suo interno un numero sufficiente di tecnici per supportare la reperibilità a rotazione. Il personale riceve formazione sul software e sulla piattaforma su cui è basato il carico di lavoro e viene incoraggiato a conseguire certificazioni. Vi è personale sufficiente per permettere alle persone di richiedere permessi di assenza, continuando a supportare il carico di lavoro durante la reperibilità a rotazione.

### Passaggi dell'implementazione

1. Assegna un numero adeguato di risorse del personale per eseguire e supportare il carico di lavoro, tenendo conto della reperibilità.
2. Forma il personale sul software e sulle piattaforme che costituiscono il carico di lavoro.
  - a. [AWS Training and Certification](#) offre una raccolta di corsi su AWS. Sono disponibili corsi gratuiti e a pagamento, online e di persona.
  - b. [AWS organizza eventi e webinar](#) in cui puoi apprendere da esperti AWS.



3. Valuta regolarmente le dimensioni e le competenze del team in base al mutare delle condizioni operative e del carico di lavoro. Adegua le dimensioni e le competenze del team ai requisiti operativi.

Livello di impegno per il piano di implementazione: elevato L'assunzione e la formazione di un team per supportare il carico di lavoro possono richiedere un impegno significativo, ma assicurano solidi vantaggi a lungo termine.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [OPS11-BP04 Gestione delle informazioni](#) – I membri del team devono disporre delle informazioni necessarie per eseguire e supportare il carico di lavoro. La gestione delle informazioni è il fattore chiave a questo scopo.

### Documenti correlati:

- [Eventi e webinar AWS](#)
- [AWS Training and Certification](#)

## OPS07-BP02 Revisione costante della prontezza operativa

Usa le revisioni della prontezza operativa (ORR) per verificare che puoi utilizzare il carico di lavoro. ORR è un meccanismo sviluppato da Amazon per verificare che i team possano utilizzare in sicurezza i propri carichi di lavoro. ORR è un processo di revisione e ispezione che utilizza un elenco di controllo per i requisiti. È un'esperienza self-service che i team utilizzano per certificare i propri carichi di lavoro. Le ORR includono le best practice delle lezioni apprese durante gli anni dedicati alla creazione di software.

Un elenco di controllo ORR è composto da suggerimenti sull'architettura, processo operativo, gestione degli eventi e qualità del rilascio. Il nostro processo di correzione dell'errore (CoE, Correction of Error) è uno dei principali fattori trainanti di questi elementi. L'analisi post-incidente deve guidare l'evoluzione della ORR. Una ORR non riguarda solo l'adozione delle best practice, ma anche la prevenzione del ripetersi di eventi già visti. Infine, in una ORR possono essere inclusi anche i requisiti di sicurezza, governance e conformità.

Esegui le ORR prima che un carico di lavoro venga lanciato nella disponibilità generale e quindi durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo software. L'esecuzione della ORR prima del lancio aumenta la tua capacità di utilizzare il carico di lavoro in sicurezza. Riesegui periodicamente la ORR sul carico di lavoro per cogliere eventuali scostamenti dalle best practice. Puoi usare gli elenchi di controllo ORR per il lancio di nuovi servizi e le ORR per le revisioni periodiche. In tal modo puoi tenerti aggiornato sulle nuove best practice che emergono e incorporare le lezioni apprese dall'analisi post-incidente. Man mano che l'utilizzo del cloud cresce, puoi creare i requisiti di ORR nella tua architettura come valori predefiniti.

Risultato desiderato: hai un elenco di controllo ORR con le best practice per la tua organizzazione. Le ORR vengono eseguite prima dell'avvio dei carichi di lavoro. Le ORR vengono eseguite periodicamente nel corso del ciclo di vita del carico di lavoro.

Anti-pattern comuni:

- Avvii un carico di lavoro senza sapere se puoi utilizzarlo.
- I requisiti di governance e sicurezza non sono inclusi nella certificazione di un carico di lavoro per l'avvio.
- I carichi di lavoro non vengono rivalutati periodicamente.
- I carichi di lavoro vengono avviati senza le procedure richieste.
- Si osserva la ripetizione di errori con la stessa causa principale in più carichi di lavoro.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- I tuoi carichi di lavoro includono le best practice di architettura, processo e gestione.
- Le lezioni apprese sono incorporate nel processo ORR.
- Le procedure richieste sono in atto all'avvio dei carichi di lavoro.
- Le ORR vengono eseguite durante l'intero ciclo di vita del software dei carichi di lavoro.

Livello di rischio se questa best practice non fosse adottata: alto

Guida all'implementazione

Una ORR è composta da un processo e un elenco di controllo. Il processo ORR deve essere adottato dall'organizzazione e supportato da uno sponsor esecutivo. Come minimo, le ORR devono essere eseguite prima che il carico di lavoro venga lanciato nella disponibilità generale. Esegui la ORR

durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo software per mantenerlo aggiornato con le best practice o i nuovi requisiti. L'elenco di controllo ORR deve includere elementi di configurazione, requisiti di sicurezza e governance e best practice dell'organizzazione. Nel tempo, puoi utilizzare i servizi, come [AWS Config](#), [AWS Security Hub](#) e [AWS Control Tower Guardrails](#) per creare le best practice dalla ORR nei guardrail per il rilevamento automatico delle best practice.

## Esempio del cliente

Dopo diversi incidenti di produzione, AnyCompany Retail ha deciso di implementare un processo ORR. Ha creato un elenco di controllo composto da best practice, requisiti di governance e conformità e lezioni apprese dalle interruzioni. I nuovi carichi di lavoro conducono le ORR prima dell'avvio. Ogni carico di lavoro esegue una ORR annuale con un sottoinsieme di best practice per incorporare nuove best practice e requisiti che vengono aggiunti all'elenco di controllo ORR. Nel tempo, AnyCompany Retail ha utilizzato [AWS Config](#) per individuare le best practices, accelerando il processo ORR.

## Passaggi dell'implementazione

Per ulteriori informazioni sulle ORR, consulta il [whitepaper Operational Readiness Reviews \(ORR\) \(Revisioni della prontezza operativa \(ORR\)\)](#). Fornisce informazioni dettagliate sulla cronologia del processo ORR, su come creare la procedura ORR e su come sviluppare il proprio elenco di controllo ORR. I passaggi seguenti costituiscono una versione abbreviata di quel documento. Per una comprensione approfondita di cosa sono le ORR e di come crearne una, ti consigliamo di leggere il whitepaper.

1. Riunisci gli stakeholder importanti, inclusi i rappresentanti della sicurezza, delle operazioni e dello sviluppo.
2. Chiedi a ogni stakeholder di indicare almeno un requisito. Per la prima iterazione, prova a limitare il numero di elementi a trenta al massimo.
  - [Appendix B: Example ORR questions \(Appendice B: Domande ORR di esempio\)](#) del whitepaper Operational Readiness Reviews (ORR) (Revisioni della prontezza operativa (ORR)) contiene domande di esempio che puoi utilizzare per iniziare.
3. Raccogli i tuoi requisiti in un foglio di calcolo.
  - Puoi utilizzare [gli obiettivi personalizzati](#) nella funzione [AWS Well-Architected Tool](#) per sviluppare la ORR e condividerla tra i tuoi account e l'organizzazione AWS.
4. Identifica un carico di lavoro su cui condurre la ORR. L'ideale è un carico di lavoro pre-lancio o un carico di lavoro interno.

5. Scorri l'elenco di controllo ORR e prendi nota di tutti i rilevamenti fatti. I rilevamenti potrebbero non essere validi se è in atto una mitigazione. Aggiungi qualsiasi rilevamento privo di mitigazione al tuo backlog di elementi e implementalo prima del lancio.
6. Continua ad aggiungere le best practice e i requisiti all'elenco di controllo ORR nel corso del tempo.

I clienti di AWS Support con supporto Enterprise possono richiedere il [workshop Operational Readiness Review \(Revisione sulla prontezza operativa\)](#) al proprio Technical Account Manager (TAM). Il workshop è una sessione interattiva di lavoro a ritroso per sviluppare il tuo elenco di controllo ORR.

Livello di impegno per il piano di implementazione: alto. L'adozione di una procedura ORR nella tua organizzazione richiede la sponsorizzazione dell'esecutivo e l'adesione degli stakeholder. Crea e aggiorna l'elenco di controllo con input provenienti da tutta l'organizzazione.

## Risorse

Best practice correlate:

- [OPS01-BP03 Valutazione dei requisiti di governance](#) - I requisiti di governance sono una scelta naturale per un elenco di controllo ORR.
- [OPS01-BP04 Valutazione dei requisiti di conformità](#) - I requisiti di conformità sono talvolta inclusi in un elenco di controllo ORR. Altre volte costituiscono un processo separato.
- [OPS03-BP07 Fornitura di risorse appropriate ai team](#) - La capacità del team è un buon requisito ORR.
- [OPS06-BP01 Preparazione di un piano in caso di esito negativo delle modifiche](#) - Prima di avviare il carico di lavoro, è necessario stabilire un piano di rollback o rollforward.
- [OPS07-BP01 Verifica della capacità del personale](#) - Per supportare un carico di lavoro è necessario disporre del personale necessario.
- [SEC01-BP03 Identificazione e convalida degli obiettivi di controllo](#) - Gli obiettivi di controllo della sicurezza costituiscono eccellenti requisiti ORR.
- [REL13-BP01 Definizione degli obiettivi di ripristino in caso di downtime e perdita di dati](#) - I piani di ripristino di emergenza sono un buon requisito ORR.
- [COST02-BP01 Sviluppo di politiche basate sui requisiti dell'organizzazione](#) - Le policy di gestione dei costi sono utili da includere nell'elenco di controllo ORR.

## Documenti correlati:

- [AWS Control Tower - Guardrails in AWS Control Tower \(Guardrail in AWS Control Tower\)](#)
- [AWS Well-Architected Tool - Custom Lenses \(Obiettivi personalizzati\)](#)
- [Operational Readiness Review Template by Adrian Hornsby \(Modello di revisione della prontezza operativa di Adrian Hornsby\)](#)
- [Whitepaper Operational Readiness Reviews \(ORR\) \(Revisioni della prontezza operativa \(ORR\)\)](#)

## Video correlati:

- [AWS Supports You | Building an Effective Operational Readiness Review \(ORR\) \(AWS ti supporta | Creazione di un'efficace revisione della prontezza operativa \(ORR\)\)](#)

## Esempi correlati:

- [Sample Operational Readiness Review \(ORR\) Lens \(Esempio di obiettivi per la revisione della prontezza operativa \(ORR\)\)](#)

## Servizi correlati:

- [AWS Config](#)
- [AWS Control Tower](#)
- [AWS Security Hub](#)
- [AWS Well-Architected Tool](#)

## OPS07-BP03 Utilizzo di runbook per eseguire le procedure

Un runbook è un processo documentato finalizzato al raggiungimento di un determinato risultato. I runbook sono composti da una serie di passaggi che è necessario eseguire per conseguire un obiettivo. L'uso dei runbook può essere fatto risalire agli albori dell'aviazione. Nelle operazioni cloud, è possibile utilizzare i runbook per ridurre i rischi e ottenere i risultati desiderati. In estrema sintesi, un runbook è un elenco di controllo da seguire per completare un'attività.

I runbook costituiscono una parte essenziale del funzionamento dei carichi di lavoro. Dall'inserimento di un nuovo membro in un team all'implementazione di una versione principale, i runbook sono processi codificati che garantiscono risultati coerenti indipendentemente da chi li utilizza. I runbook

devono essere pubblicati a livello centralizzato e aggiornati in base all'evoluzione del processo. L'aggiornamento dei runbook rappresenta infatti un elemento chiave dell'intero processo di gestione delle modifiche. Devono inoltre includere le linee guida relative a gestione degli errori, strumenti, autorizzazioni, eccezioni ed escalation in caso di problemi.

A mano a mano che l'organizzazione cresce, è consigliabile automatizzare i runbook. Inizia con runbook concisi e di frequente utilizzo. Utilizza un linguaggio di scripting per automatizzare le procedure o semplificarne l'esecuzione. Dopo aver automatizzato i primi runbook, potrai dedicare altro tempo all'automazione dei runbook più complessi. Gradualmente dovrai automatizzare la maggior parte dei runbook.

Risultato desiderato: il team dispone di una raccolta di linee guida dettagliate per l'esecuzione delle attività relative ai carichi di lavoro. I runbook contengono il risultato desiderato, gli strumenti e le autorizzazioni necessari e le istruzioni per la gestione degli errori. Vengono archiviati in una posizione centralizzata e aggiornati di frequente.

Anti-pattern comuni:

- Ricorso alla memoria per completare i singoli passaggi di un processo.
- Implementazione manuale delle modifiche senza utilizzare un elenco di controllo.
- Vari membri dei team eseguono lo stesso processo con procedure o risultati diversi.
- Mancato aggiornamento dei runbook in base alle modifiche o ai processi di automazione del sistema.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Riduzione della percentuale degli errori per le attività manuali.
- Le operazioni vengono eseguite in modo coerente.
- I nuovi membri dei team possono essere operativi da subito.
- I runbook possono essere automatizzati per semplificare le operazioni più impegnative.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

Guida all'implementazione

I runbook possono avere vari formati, a seconda del livello di "maturità" dell'organizzazione. Nella loro formulazione minima, devono essere un documento di testo in cui sono dettagliate le procedure.

Il risultato desiderato deve essere indicato in modo chiaro e preciso. Devono inoltre documentare in modo chiaro le autorizzazioni e gli strumenti speciali necessari. Devono includere linee guida dettagliate relative alle gestione degli errori e ai livelli di escalation nel caso in cui si verificano problemi o errori. I runbook devono riportare il nome del proprietario ed essere pubblicati in una posizione centralizzata. Dopo averlo compilato, un runbook deve essere convalidato. A tale scopo, devi far eseguire il runbook da un membro diverso del tuo team. A mano a mano che la procedura si evolve, aggiorna i runbook in base al processo di gestione delle modifiche.

I runbook in formato testuale devono essere automatizzati a seconda dell'evoluzione dell'organizzazione. Utilizzando servizi come [Automazioni AWS Systems Manager](#), puoi trasformare un testo non formattato in automazioni che possono essere eseguite nell'ambito di un carico di lavoro. Queste automazioni possono essere eseguite in risposta a eventi, per ridurre il carico operativo a salvaguardia del carico di lavoro.

### Esempio del cliente

AnyCompany Retail deve eseguire aggiornamenti dello schema del database durante le implementazioni del software. Il team responsabile delle operazioni cloud ha lavorato assieme al team addetto all'amministrazione del database per redigere un runbook per l'implementazione manuale di queste modifiche. Nel runbook sono incluse le procedure dettagliate sotto forma di elenco di controllo. È presente anche una sezione sulla gestione degli errori in caso di problemi. Il runbook è stato pubblicato assieme ad altri runbook sul wiki interno. Il team responsabile delle operazioni cloud pensa di pianificare l'automazione del runbook in futuro.

### Passaggi dell'implementazione

Se non è presente un repository di documenti, è consigliabile creare una libreria di runbook utilizzando un repository per il controllo delle versioni. Puoi creare i runbook utilizzando Markdown. Di seguito è riportato un modello di runbook di esempio che è possibile utilizzare come riferimento per la creazione dei runbook.

```
# Titolo runbook ## Informazioni runbook | ID runbook | Descrizione | Strumenti
utilizzati | Autorizzazioni speciali | Autore runbook | Data ultimo aggiornamento |
POC escalation | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | RUN001 |
Argomento runbook Risultato desiderato | Strumenti | Autorizzazioni | Nome e cognome |
21-09-2022 | Nome escalation | ## Passaggi 1. Passaggio 1 2. Passaggio 2
```

1. Se non disponi di un repository o di un wiki per la documentazione, crea un repository per il controllo delle versioni nel sistema di controllo delle versioni in uso.

2. Individua un processo che non ha un runbook. Un processo ideale è un processo eseguito a cadenza più o meno regolare, con un numero limitato di passaggi e con errori a basso impatto.
3. Nel repository di documenti, crea una nuova bozza di documento Markdown utilizzando il modello. Compila il campo `TITOLO` runbook e i campi obbligatori nell'area `Informazioni` runbook.
4. Partendo dal primo passaggio, compila l'area `Passaggi` del runbook.
5. Associa il runbook a un membro del team. Chiedi a tale membro di utilizzare il runbook per convalidare i passaggi. In caso di informazioni mancanti o poca chiarezza, aggiorna il runbook.
6. Pubblica il runbook nell'archivio della documentazione interna. Comunica l'avvenuta pubblicazione al team e alle altre parti interessate.
7. In questo modo, nel corso del tempo creerai una libreria di runbook. A mano a mano che la libreria cresce, comincia a pensare di automatizzare i runbook.

Livello di impegno per il piano di implementazione: basso Lo standard minimo previsto per i runbook è una guida dettagliata in formato testo. L'automazione dei runbook può aumentare l'impegno a livello di implementazione.

## Risorse

Best practice correlate:

- [OPS02-BP02 Assegnazione di proprietari identificati a processi e procedure](#): i runbook devono avere un proprietario responsabile della loro manutenzione.
- [OPS07-BP04 Utilizzo dei playbook per analizzare i problemi](#): i runbook e i playbook sono pressoché simili, con un'unica differenza, ovvero in un runbook è previsto un risultato desiderato. In molti casi, i runbook vengono attivati dopo che un playbook ha individuato una causa principale.
- [OPS10-BP01 Utilizzo di un processo per la gestione di eventi, incidenti e problemi](#): i runbook costituiscono una best practice per la gestione di eventi, incidenti e problemi.
- [OPS10-BP02 Definizione di un processo per ogni avviso](#): i runbook e i playbook devono essere utilizzati in risposta agli avvisi. Nel corso del tempo queste reazioni devono essere automatizzate.
- [OPS11-BP04 Gestione delle informazioni](#): la gestione dei runbook è un elemento fondamentale della gestione delle conoscenze.

Documenti correlati:

- [Achieving Operational Excellence using automated playbook and runbook \(Eccellenza operativa mediante playbook e runbook automatizzati\)](#)



- [AWS Systems Manager: Working with runbooks \(AWS Systems Manager: Utilizzo dei runbook\)](#)
- [Migration playbook for AWS large migrations - Task 4: Improving your migration runbooks \(Playbook per la migrazione per migrazioni AWS di grandi dimensioni - Attività 4: Ottimizzazione dei runbook per la migrazione\)](#)
- [Use AWS Systems Manager Automation runbooks to resolve operational tasks \(Utilizzo dei runbook di Automazione AWS Systems Manager per la risoluzione delle attività operative\)](#)

#### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2019: DIY guide to runbooks, incident reports, and incident response \(SEC318-R1\) \(Guida fai da te per runbook, report e risposte relativi agli incidenti \[SEC318-R1\]\)](#)
- [How to automate IT Operations on AWS | Amazon Web Services \(Procedure di automazione delle operazioni IT in AWS | Amazon Web Services\)](#)
- [Integrate Scripts into AWS Systems Manager \(Integrazione di script in AWS Systems Manager\)](#)

#### Esempi correlati:

- [AWS Systems Manager: Automation walkthroughs \(Procedure di automazione dettagliate\)](#)
- [AWS Systems Manager: Restore a root volume from the latest snapshot runbook \(Runbook per il ripristino di un volume root volume dallo snapshot più recente\)](#)
- [Building an AWS incident response runbook using Jupyter notebooks and CloudTrail Lake \(Creazione di un runbook per le risposte agli incidenti AWS mediante notebook Jupyter e data lake CloudTrail\)](#)
- [Gitlab - Runbooks \(Runbook\)](#)
- [Rubix - A Python library for building runbooks in Jupyter Notebooks \(Rubix - Libreria Python per la creazione di runbook in notebook Jupyter\)](#)
- [Using Document Builder to create a custom runbook \(Utilizzo di Document Builder per creare un runbook personalizzato\)](#)
- [Well-Architected Labs: Automating operations with Playbooks and Runbooks \(Automazione delle operazioni con playbook e runbook\)](#)

#### Servizi correlati:

- [AWS Systems Manager Automation \(Automazione AWS Systems Manager\)](#)

## OPS07-BP04 Utilizzo dei playbook per analizzare i problemi

I playbook sono guide dettagliate che vengono utilizzate quando si verificano incidenti per analizzare, valutare l'impatto e identificare la causa principale del problema. I playbook sono utili in molti scenari diversi, dalle implementazioni non riuscite agli incidenti di sicurezza. In molti casi, i playbook identificano la causa principale che viene poi mitigata tramite un runbook. I playbook costituiscono un componente essenziale dei piani di risposta agli incidenti di ogni organizzazione.

Un buon playbook include diverse funzionalità chiave che guidano l'utente, passo dopo passo, nel processo di rilevamento. Ma quali passaggi deve eseguire l'utente per diagnosticare un incidente? Illustra chiaramente nel playbook se sono necessari strumenti speciali o autorizzazioni elevate. È essenziale predisporre un piano di comunicazione per aggiornare gli stakeholder sullo stato dell'analisi. Nelle situazioni in cui non è possibile identificare la causa principale, il playbook deve prevedere un piano di escalation. Se viene identificata la causa principale, il playbook deve includere il riferimento di un runbook che descrive come risolvere il problema. I playbook devono essere archiviati centralmente e aggiornati regolarmente. Se i playbook vengono utilizzati per avvisi specifici, fornisci al team i riferimenti dei playbook all'interno degli avvisi.

Man mano che l'organizzazione acquisisce maturità, puoi automatizzare i playbook. Inizia con i playbook che trattano incidenti a basso rischio. Utilizza gli script per automatizzare i passaggi di rilevamento. Assicurati di avere i relativi runbook per mitigare le cause principali più comuni.

Risultato desiderato: l'organizzazione dispone dei playbook per gli incidenti comuni. I playbook sono archiviati in una posizione centrale e disponibili per i membri del team. I playbook vengono aggiornati frequentemente. Per qualsiasi causa principale nota, vengono creati i relativi runbook.

Anti-pattern comuni:

- Non esiste un modo standard per analizzare un incidente.
- I membri del team confidano nella "memoria muscolare" o nelle conoscenze istituzionali per risolvere i problemi di un'implementazione non riuscita.
- I nuovi membri del team apprendono come analizzare i problemi attraverso tentativi ed errori.
- Le best practice per l'analisi dei problemi non sono condivise tra i team.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- I playbook rendono più efficaci le tue attività per mitigare gli incidenti.

- Uno stesso playbook può essere utilizzato da diversi membri del team in modo da identificare la causa principale in modo coerente.
- Le cause principali note possono già disporre di runbook appositamente sviluppati, accelerando i tempi di ripristino.
- I playbook accelerano la collaborazione tra i membri del team.
- I team possono applicare i processi su vasta scala tramite i playbook ripetibili.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

## Guida all'implementazione

Il modo in cui crei e utilizzi i playbook dipende dalla maturità della tua organizzazione. Se non hai familiarità con il cloud, crea i playbook in formato testo in un repository per i documenti centrale. Man mano che l'organizzazione acquisisce maturità, i playbook possono diventare semi automatizzati tramite script scritti in linguaggi come Python. Questi script possono essere eseguiti all'interno di un notebook Jupyter per accelerare il rilevamento. Le organizzazioni avanzate dispongono di playbook completamente automatizzati per i problemi comuni che vengono risolti automaticamente con i runbook.

Inizia a creare i playbook elencando gli incidenti comuni che si verificano nel tuo carico di lavoro. Scegli i playbook per gli incidenti a basso rischio e in cui la causa principale è riconducibile a pochi problemi. Una volta creati i playbook per gli scenari più semplici, passa agli scenari a rischio più elevato o in cui la causa principale non è ancora nota.

I playbook in formato testo vengono automatizzati man mano che l'organizzazione acquisisce maturità. Utilizzando servizi come [Automazione AWS Systems Manager](#), il testo normale può essere trasformato in automazioni che possono essere eseguite sul carico di lavoro per accelerare le analisi. Queste automazioni possono essere attivate in risposta agli eventi, riducendo il tempo medio per rilevare e risolvere gli incidenti.

I clienti possono utilizzare [AWS Systems Manager Incident Manager](#) per rispondere agli incidenti. Questo servizio fornisce un'unica interfaccia per valutare gli incidenti, informare gli stakeholder circa il rilevamento e la mitigazione e collaborare per tutta la durata dell'incidente. Utilizza Automazione AWS Systems Manager per accelerare il rilevamento e il ripristino.

## Esempio del cliente

Si è verificato un incidente che ha avuto un impatto sulla produzione della società AnyCompany Retail. L'ingegnere di turno utilizza un playbook per analizzare il problema e man mano che esegue

i passaggi, mantiene aggiornati gli stakeholder indicati nel playbook. L'ingegnere identifica la causa principale come una race condition di un servizio di back-end. Utilizzando un runbook, l'ingegnere riavvia il servizio e riporta quindi AnyCompany Retail online.

## Passaggi dell'implementazione

Se non è già presente, è consigliabile creare un repository per i documenti con il controllo delle versioni per la libreria di playbook. Puoi creare i tuoi playbook utilizzando Markdown, che è compatibile con la maggior parte dei sistemi di automazione dei playbook. Se parti da zero, utilizza il seguente modello di playbook come esempio.

```
# Titolo del playbook ## Informazioni sul playbook | ID playbook | Descrizione
| Strumenti utilizzati | Autorizzazioni speciali | Autore del playbook | Ultimo
aggiornamento | POC di escalation | Stakeholder | Piano di comunicazione |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | RUN001
| A cosa serve questo playbook? Per quale incidente viene utilizzato? | Strumenti
| Autorizzazioni | Il tuo nome | 21-09-2022 | Nome dell'escalation | Nome dello
stakeholder | Come vengono comunicati gli aggiornamenti durante l'analisi? | ##
Passaggio 1. Passaggio 1 2. Passaggio 2
```

1. Se non disponi di un repository o di un wiki per i documenti, crea nel sistema di controllo delle versioni in uso un nuovo repository con il controllo delle versioni per i tuoi playbook.
2. Identifica un problema comune che richieda un'analisi, vale a dire uno scenario in cui la causa principale è riconducibile a pochi problemi e la risoluzione è a basso rischio.
3. Utilizzando il modello Markdown, compila la sezione Titolo del playbook e i campi in Informazioni sul playbook.
4. Includi i passaggi per la risoluzione dei problemi. Illustra nel modo più chiaro possibile le azioni da eseguire o le aree da analizzare.
5. Chiedi a un membro del team di esaminare e convalidare il tuo playbook. Se manca un'informazione o è necessario un chiarimento, aggiorna il playbook.
6. Pubblica il tuo playbook nel repository per i documenti e informa il tuo team e tutti gli stakeholder.
7. Questa libreria diventerà sempre più ricca man mano che aggiungi altri playbook. Una volta che sono disponibili diversi playbook, inizia ad automatizzarli con strumenti come Automazione AWS Systems Manager per mantenere sincronizzati l'automazione e i playbook.

Livello di impegno per il piano di implementazione: basso. I playbook sono documenti di testo archiviati in una posizione centrale. Le organizzazioni che hanno acquisito maturità applicano l'automazione dei playbook.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [OPS02-BP02 Assegnazione di proprietari identificati a processi e procedure](#): i playbook devono avere un proprietario responsabile della manutenzione.
- [OPS07-BP03 Utilizzo di runbook per eseguire le procedure](#): i runbook e i playbook sono praticamente simili con un'unica differenza, ovvero in un runbook è previsto un risultato desiderato. In molti casi, i runbook vengono utilizzati dopo che un playbook ha individuato la causa principale.
- [OPS10-BP01 Utilizzo di un processo per la gestione di eventi, incidenti e problemi](#): i playbook costituiscono una best practice per la gestione di eventi, incidenti e problemi.
- [OPS10-BP02 Definizione di un processo per ogni avviso](#): i runbook e i playbook devono essere utilizzati in risposta agli avvisi. Nel corso del tempo queste reazioni devono essere automatizzate.
- [OPS11-BP04 Gestione delle informazioni](#): la manutenzione dei playbook è un elemento chiave della gestione delle conoscenze.

### Documenti correlati:

- [Achieving Operational Excellence using automated playbook and runbook \(Eccellenza operativa mediante playbook e runbook automatizzati\)](#)
- [AWS Systems Manager: Utilizzo di runbook](#)
- [Use AWS Systems Manager Automation runbooks to resolve operational tasks \(Utilizzo dei runbook di Automazione AWS Systems Manager per la risoluzione delle attività operative\)](#)

### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2019: DIY guide to runbooks, incident reports, and incident response \(SEC318-R1\) \(Guida fai da te per runbook, report e risposte relativi agli incidenti \(SEC318-R1\)\)](#)
- [AWS Systems Manager Incident Manager - AWS Virtual Workshops \(Workshop virtuali AWS\)](#)
- [Integrate Scripts into AWS Systems Manager \(Integrazione di script in AWS Systems Manager\)](#)

### Esempi correlati:

- [AWS Customer Playbook Framework \(Framework di playbook del cliente AWS\)](#)
- [AWS Systems Manager: Automation walkthroughs \(Procedure di automazione dettagliate\)](#)
- [Building an AWS incident response runbook using Jupyter notebooks and CloudTrail Lake \(Creazione di un runbook per le risposte agli incidenti AWS mediante notebook Jupyter e data lake CloudTrail\)](#)
- [Rubix - A Python library for building runbooks in Jupyter Notebooks \(Rubix - Libreria Python per la creazione di runbook in notebook Jupyter\)](#)
- [Using Document Builder to create a custom runbook \(Utilizzo di Document Builder per creare un runbook personalizzato\)](#)
- [Well-Architected Labs: Automating operations with Playbooks and Runbooks \(Automazione delle operazioni con playbook e runbook\)](#)
- [Well-Architected Labs: Incident response playbook with Jupyter \(Well-Architected Labs: playbook di risposta agli incidenti con Jupyter\)](#)

Servizi correlati:

- [Automazione AWS Systems Manager](#)
- [AWS Systems Manager Incident Manager](#)

OPS07-BP05 Adozione di decisioni informate per implementare sistemi e modifiche

Predisponi processi per la gestione delle modifiche efficaci e infruttuose al carico di lavoro. Si definisce "pre-mortem" un esercizio in cui il team simula un errore per sviluppare strategie di mitigazione. Utilizza questo esercizio per prevedere errori e creare procedure ove opportuno. Valuta i vantaggi e i rischi dell'implementazione di modifiche nel carico di lavoro. Verifica che tutte le modifiche siano conformi ai requisiti di governance.

Risultato desiderato:

- Adozione di decisioni informate durante l'implementazione di modifiche nel carico di lavoro.
- Le modifiche sono conformi ai requisiti di governance.

Anti-pattern comuni:

- Implementazione di una modifica nel carico di lavoro senza un processo per la gestione di un'implementazione errata.

- Applicazione di modifiche all'ambiente di produzione che non sono conformi ai requisiti di governance.
- Implementazione di una nuova versione del carico di lavoro senza stabilire valori di riferimento per l'utilizzo delle risorse.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- L'azienda è preparata all'effetto di modifiche infruttuose al carico di lavoro.
- Le modifiche apportate al carico di lavoro sono conformi ai criteri di governance.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: basso

### Guida all'implementazione

Usa esercizi pre-mortem per sviluppare processi per la gestione di modifiche infruttuose. Documenta i processi di gestione delle modifiche infruttuose. Verifica che tutte le modifiche siano conformi ai requisiti di governance. Valuta i vantaggi e i rischi dell'implementazione di modifiche nel carico di lavoro.

### Esempio del cliente

AnyCompany Retail svolge regolarmente esercizi pre-mortem per convalidare i propri processi di gestione delle modifiche infruttuose. L'azienda documenta i propri processi in un Wiki condiviso che aggiorna spesso. Tutte le modifiche sono conformi ai requisiti di governance.

### Passaggi dell'implementazione

1. Prendi decisioni informate durante l'implementazione di modifiche nel carico di lavoro. Definisci ed esamina i criteri per un'implementazione corretta. Sviluppa scenari o criteri che attiverrebbero il ripristino dello stato precedente a una modifica. Soppesa i vantaggi dell'implementazione di modifiche rispetto ai rischi di una modifica infruttuosa.
2. Verifica che tutte le modifiche siano conformi ai requisiti di governance.
3. Usa esercizi pre-mortem per pianificare la gestione delle modifiche infruttuose e documentare le strategie di mitigazione. Esegui un esercizio di simulazione di un'emergenza per modellare una modifica infruttuosa e convalidare le procedure di ripristino dello stato precedente.

Livello di impegno per il piano di implementazione: moderato. L'implementazione di una procedura di pre-mortem richiede il coordinamento e l'impegno degli stakeholder in tutta l'organizzazione

## Risorse

### Best practice correlate:

- [OPS01-BP03 Valutazione dei requisiti di governance](#) – I requisiti di governance sono un fattore chiave per determinare se implementare una modifica.
- [OPS06-BP01 Preparazione di un piano in caso di esito negativo delle modifiche](#) – Predisponi piani per mitigare un'implementazione non riuscita e usa esercizi di pre-mortem per convalidarli.
- [OPS06-BP02 Test e convalida delle modifiche](#) – Ogni modifica software deve essere testata nel modo adeguato prima dell'implementazione per ridurre gli errori nell'ambiente di produzione.
- [OPS07-BP01 Verifica della capacità del personale](#) – La presenza di personale qualificato sufficiente per supportare il carico di lavoro è essenziale per prendere una decisione informata riguardo all'implementazione di una modifica di sistema.

### Documenti correlati:

- [Amazon Web Services: rischio e conformità](#)
- [Modello di responsabilità condivisa AWS](#)
- [Governance nel Cloud AWS: il giusto equilibrio tra agilità e sicurezza](#)

### OPS07-BP06 Abilitazione dei piani di supporto per i carichi di lavoro di produzione

Abilita il supporto per qualsiasi software e servizio a cui si affida il tuo carico di lavoro di produzione. Seleziona un livello di supporto adeguato per soddisfare le esigenze di assistenza della produzione. I piani di supporto per queste dipendenze sono necessari nel caso si verifichi un'interruzione del servizio o un problema di software. Documenta i piani di supporto e come chiedere assistenza per tutti i servizi e i fornitori di software. Implementa meccanismi di verifica per controllare che i riferimenti del supporto siano aggiornati.

### Risultato desiderato:

- Implementa piani di supporto per software e servizi a cui si affidano i carichi di lavoro di produzione.
- Scegli un piano di supporto adeguato in base alle esigenze di assistenza.
- Documenta i piani e i livelli di supporto e come richiedere assistenza.



## Anti-pattern comuni:

- Non hai piani di supporto per un fornitore software strategico. Il tuo carico di lavoro è coinvolto e non puoi fare nulla per accelerare un intervento risolutivo o per ricevere aggiornamenti tempestivi dal fornitore.
- Uno sviluppatore, che era il punto di contatto primario di un fornitore di software, ha lasciato l'azienda. Non puoi contattare direttamente l'assistenza del fornitore. Devi investire il tuo tempo per cercare le informazioni e orientarti tra sistemi di contatto generici, aumentando così il livello di impegno richiesto per intervenire quando necessario.
- Si verifica un'interruzione della produzione con un fornitore di software. Non esiste una documentazione su come inserire una richiesta di assistenza.

## Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Con il livello di supporto adeguato, puoi ottenere una risposta nei tempi previsti per soddisfare le esigenze in termini di livelli di servizio.
- In caso di problemi in produzione, puoi inoltrare il problema se sei un cliente assistito.
- Fornitori di software e servizi possono essere di aiuto per la risoluzione dei problemi durante un incidente.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

## Guida all'implementazione

Abilita i piani di supporto per qualsiasi fornitore di software e servizi a cui si affida il tuo carico di lavoro di produzione. Configura piani di supporto adeguati per soddisfare le esigenze di assistenza. Per i clienti AWS, questo significa abilitare il supporto Business di AWS o superiore su qualsiasi account su cui hai carichi di lavoro di produzione. Incontra con regolarità i fornitori del servizio di assistenza per ricevere aggiornamenti sulle offerte di supporto, sui processi e sui contatti. Documenta come richiedere assistenza ai fornitori di software e servizi, incluso come inoltrare il problema in caso si verificasse un'interruzione. Implementa meccanismi di aggiornamento dei contatti del supporto.

## Esempio del cliente

In AnyCompany Retail, tutte le dipendenze di servizi e software commerciali hanno piani di supporto. Ad esempio, hanno il supporto Enterprise di AWS abilitato su tutti gli account con carichi di lavoro di produzione. In caso di problemi, qualsiasi sviluppatore può inserire una richiesta di assistenza. Esiste

una pagina wiki con informazioni su come richiedere assistenza, chi contattare e quali best practice seguire per accelerare il processo di risoluzione.

### Passaggi dell'implementazione

1. Lavora con le parti interessate all'interno della tua organizzazione per identificare i fornitori di software e servizi su cui si basa il tuo carico di lavoro. Documenta queste dipendenze.
2. Stabilisci le esigenze in termini di assistenza del tuo carico di lavoro. Seleziona un piano di supporto in linea con tali esigenze.
3. Per software e servizi commerciali definisci un piano di supporto con i fornitori.
  - a. Sottoscrivere il supporto Business di AWS o un livello superiore per tutti gli account di produzione garantisce tempi di risposta più rapidi da AWS Support ed è una scelta fortemente consigliata. Se non hai il supporto premium, devi avere un piano di azione per gestire i problemi, che richiede l'aiuto di AWS Support. AWS Support offre un mix di strumenti e tecnologie, persone e programmi progettati per aiutarti in modo proattivo a ottimizzare le performance, ridurre i costi e innovare più rapidamente. Il supporto Business di AWS offre vantaggi aggiuntivi, tra cui l'accesso a AWS Trusted Advisor e ad AWS Personal Health Dashboard, nonché tempi di risposta più rapidi.
4. Documenta il tuo piano di supporto nello strumento di gestione delle conoscenze. Includi come richiedere assistenza, chi avvertire se viene inviata una richiesta di assistenza e come inoltrare il problema durante un incidente. Un wiki è un buon meccanismo che consente a tutti di apportare gli aggiornamenti necessari alla documentazione, nel momento in cui vengono a conoscenza di modifiche a processi o contatti del supporto.

Livello di impegno per il piano di implementazione: Basso. La maggior parte di fornitori di servizi e software offre piani di supporto da attivare. Documentando e condividendo le best practice di supporto sul tuo sistema di gestione delle conoscenze puoi verificare che il tuo team sappia cosa fare quando si verifica un problema in produzione.

### Risorse

Best practice correlate:

- [OPS02-BP02 Assegnazione di proprietari identificati a processi e procedure](#)

Documenti correlati:

- [Piani AWS Support](#)

Servizi correlati:

- [Supporto del Business AWS](#)
- [Supporto Enterprise AWS](#)

## Operatività

Domande

- [OPS 8 Come fai a comprendere lo stato del tuo carico di lavoro?](#)
- [OPS 9 Come fai a comprendere lo stato delle operazioni?](#)
- [OPS 10 In che modo gestisci gli eventi del carico di lavoro e delle operazioni?](#)

### OPS 8 Come fai a comprendere lo stato del tuo carico di lavoro?

Definisci, acquisisci e analizza i parametri del carico di lavoro per ottenere visibilità sugli eventi del carico di lavoro, in modo da intraprendere le azioni appropriate.

Best practice

- [OPS08-BP01 Identificazione degli indicatori chiave di prestazione](#)
- [OPS08-BP02 Definizione delle metriche del carico di lavoro](#)
- [OPS08-BP03 Raccolta e analisi delle metriche del carico di lavoro](#)
- [OPS08-BP04 Definizione di valori di riferimento per le metriche del carico di lavoro](#)
- [OPS08-BP05 Studio dei modelli di attività previsti per il carico di lavoro](#)
- [OPS08-BP06 Attivazione di un avviso quando i risultati del carico di lavoro sono a rischio](#)
- [OPS08-BP07 Attivazione di un avviso quando vengono rilevate delle anomalie nel carico di lavoro](#)
- [OPS08-BP08 Convalida del raggiungimento dei risultati e dell'efficacia dei KPI e dei parametri](#)

#### OPS08-BP01 Identificazione degli indicatori chiave di prestazione

Identifica gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) in base ai risultati aziendali desiderati (ad esempio, tasso di ordini, tasso di conservazione dei clienti e profitti rispetto alle spese operative) e ai

risultati dei clienti (ad esempio, soddisfazione dei clienti). Valuta i KPI per determinare il successo del carico di lavoro.

Anti-pattern comuni:

- I dirigenti aziendali ti chiedono in che modo un carico di lavoro sia stato in grado di soddisfare le esigenze aziendali, ma non disponi di un quadro di riferimento per determinare il successo.
- Non sei in grado di stabilire se l'applicazione pronta all'uso commerciale utilizzata per la tua organizzazione è conveniente.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Identificando indicatori chiave delle prestazioni, puoi ottenere risultati aziendali da utilizzare come test dello stato e del successo del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

Guida all'implementazione

- Identificazione degli indicatori chiave di prestazione: identifica gli indicatori chiave di prestazione (KPI) basati su risultati attesi in termini di business e clienti. Valuta i KPI per determinare il successo del carico di lavoro.

OPS08-BP02 Definizione delle metriche del carico di lavoro

Definisci le metriche per la misurazione dell'integrità del carico di lavoro. L'integrità del carico di lavoro viene misurata attraverso il raggiungimento dei risultati aziendali (KPI) e lo stato dei componenti e delle applicazioni del carico di lavoro. Esempi di KPI sono i carrelli abbandonati, gli ordini effettuati, i costi, i prezzi e la spesa allocata per il carico di lavoro. Anche se puoi raccogliere dati di telemetria da più componenti, scegli un sottoinsieme in grado di fornire informazioni dettagliate sull'integrità complessiva del carico di lavoro. Modifica le metriche del carico di lavoro nel corso del tempo in base al mutare delle esigenze aziendali.

Risultato desiderato:

- Identificazione delle metriche per la convalida della realizzazione dei KPI che riflettono i risultati aziendali.
- Presenza di metriche che mostrano una visione coerente dell'integrità del carico di lavoro.
- Valutazione periodica delle metriche del carico di lavoro in base al mutare delle esigenze aziendali.

## Anti-pattern comuni:

- Tutte le applicazioni nel carico di lavoro vengono monitorate, ma senza riuscire a determinare se il carico di lavoro sia in grado di raggiungere i risultati aziendali.
- Sono state definite metriche del carico di lavoro, ma senza associarle ad alcun KPI aziendale.

## Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Possibilità di misurare il carico di lavoro rispetto alla realizzazione dei risultati aziendali.
- Capacità di determinare se il carico di lavoro è integro o necessita di interventi.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: elevato

## Guida all'implementazione

L'obiettivo della best practice è rispondere a questa domanda: il carico di lavoro è integro? L'integrità del carico di lavoro viene misurata attraverso il raggiungimento dei risultati aziendali e lo stato dei componenti e delle applicazioni nel carico di lavoro. Procedi a ritroso dai KPI aziendali per identificare le metriche. Identifica le metriche principali dai componenti e dalle applicazioni. Esamina periodicamente le metriche del carico di lavoro in base al mutare delle esigenze aziendali.

## Esempio del cliente

Presso AnyCompany Retail l'integrità del carico di lavoro viene determinata tramite una raccolta di metriche per le applicazioni e i componenti. Partendo dai KPI aziendali, vengono identificate metriche come la percentuale di ordini che indicano la realizzazione dei risultati aziendali. L'azienda include anche importanti metriche delle applicazioni, come la risposta delle pagine, e dei componenti, come le connessioni di database aperte. Ogni trimestre l'azienda rivaluta le metriche del carico di lavoro per verificare che siano ancora valide nel determinare l'integrità del carico di lavoro.

## Passaggi dell'implementazione

1. Partendo dai KPI aziendali, identifica le metriche che indicano la realizzazione dei risultati aziendali. Se per alcuni KPI non sono disponibili metriche, esegui la strumentazione del carico di lavoro con metriche aggiuntive per i KPI aziendali mancanti.
  - a. Puoi pubblicare metriche personalizzate dall'applicazione in [Amazon CloudWatch](#).
  - b. [AWS Distro per OpenTelemetry](#) può raccogliere metriche da applicazioni esistenti e aggiungerne di nuove.

- c. I clienti con un piano di supporto Enterprise possono richiedere il [workshop sulla creazione di una strategia di monitoraggio](#) al proprio Technical Account Manager. Questo workshop aiuta a creare una strategia di visibilità per il carico di lavoro.
2. Identifica le metriche per le applicazioni e i componenti nel carico di lavoro. Quali sono le principali metriche che indicano l'integrità di singoli componenti e applicazioni? Anche se applicazioni e componenti possono generare molte metriche diverse, scegli da una a tre metriche in grado di indicare l'integrità complessiva.
3. Implementa un meccanismo per valutare periodicamente le metriche del carico di lavoro. Quando i KPI aziendali cambiano, collabora con gli stakeholder per aggiornare le metriche del carico di lavoro. Con l'evolvere dei componenti e delle applicazioni del carico di lavoro, modifica le metriche di conseguenza.

Livello di impegno per il piano di implementazione: medio. L'aggiunta di metriche per KPI aziendali alle applicazioni può richiedere un impegno moderato.

#### Risorse

##### Best practice correlate:

- [OPS04-BP01 Implementazione della telemetria dell'applicazione](#) – L'applicazione deve emettere dati di telemetria per supportare i risultati aziendali.
- [OPS04-BP02 Implementazione e configurazione della telemetria del carico di lavoro](#) – Devi eseguire la strumentazione del carico di lavoro per emettere dati di telemetria prima di poter definire le metriche del carico di lavoro che supportano i risultati aziendali.
- [OPS08-BP01 Identificazione degli indicatori chiave di prestazione](#) – Devi identificare gli indicatori chiave di prestazioni prima di selezionare le metriche del carico di lavoro.

##### Documenti correlati:

- [Aggiunta di metriche e tracce all'applicazione in Amazon EKS con AWS Distro per OpenTelemetry, AWS X-Ray e Amazon CloudWatch](#)
- [Strumentazione di sistemi distribuiti per visibilità operativa](#)
- [implementazione dei controlli dello stato](#)
- [Come monitorare le applicazioni in modo efficace](#)
- [Come monitorare meglio le metriche personalizzate dell'applicazione usando l'agente Amazon CloudWatch](#)

### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2020: Monitoraggio dei servizi di produzione in Amazon](#)
- [AWS re:Invent 2022: Creazione di applicazioni osservabili con OpenTelemetry \(BOA310\)](#)
- [Come configurare facilmente il monitoraggio dell'applicazione per i carichi di lavoro AWS – AWS Online Tech Talks](#)
- [Controllo della visibilità delle applicazioni serverless – AWS Online Tech Talks](#)

### Esempi correlati:

- [One Observability Workshop](#)

### Servizi correlati:

- [Amazon CloudWatch](#)
- [AWS Distro per OpenTelemetry](#)

## OPS08-BP03 Raccolta e analisi delle metriche del carico di lavoro

Esegui regolarmente revisioni proattive delle metriche del carico di lavoro per identificare le tendenze, determinare se sia necessaria una risposta e convalidare il raggiungimento dei risultati aziendali. Aggrega le metriche delle applicazioni e dei componenti del carico di lavoro in una posizione centrale. Usa dashboard e strumenti di analisi per analizzare i dati di telemetria e determinare l'integrità del carico di lavoro. Implementa un meccanismo per lo svolgimento periodico di revisioni dell'integrità del carico di lavoro con gli stakeholder nell'organizzazione.

### Risultato desiderato:

- Raccolta delle metriche del carico di lavoro in una posizione centrale.
- Uso di dashboard e strumenti di analisi per esaminare le tendenze in fatto di integrità del carico di lavoro.
- Svolgimento di revisioni periodiche delle metriche del carico di lavoro con l'organizzazione.

### Anti-pattern comuni:

- L'organizzazione raccoglie metriche dal carico di lavoro in due piattaforme di osservazione diverse. Non è possibile determinare l'integrità del carico di lavoro perché le piattaforme sono incompatibili.

- I tassi di errore per un componente del carico di lavoro aumentano lentamente. Questa tendenza non viene rilevata perché l'organizzazione non svolge revisioni periodiche delle metriche del carico di lavoro. Il componente si guasta dopo una settimana, danneggiando il carico di lavoro.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Maggiore consapevolezza riguardo all'integrità del carico di lavoro e alla realizzazione dei risultati aziendali.
- Possibilità di sviluppare le tendenze in fatto di integrità del carico di lavoro nel corso del tempo.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: elevato

### Guida all'implementazione

Raccogli le metriche del carico di lavoro in una posizione centrale. Usando dashboard e strumenti di analisi, esamina le metriche del carico di lavoro per ottenere informazioni dettagliate sulla sua integrità, sviluppare tendenze in fatto di integrità e convalidare la realizzazione dei risultati aziendali. Implementa un meccanismo per lo svolgimento di revisioni periodiche delle metriche del carico di lavoro.

### Esempio del cliente

AnyCompany Retail svolge revisioni delle metriche del carico di lavoro il mercoledì di ogni settimana. L'azienda riunisce tutti gli stakeholder ed esamina le metriche della settimana precedente. Durante la riunione, vengono evidenziate le tendenze e le informazioni dettagliate raccolte dagli strumenti di analisi. Vengono pubblicate dashboard interne con le principali metriche del carico di lavoro, che qualsiasi dipendente può visualizzare e interrogare.

### Passaggi dell'implementazione

1. Identifica le metriche del carico di lavoro associate alla sua integrità. Partendo dai KPI aziendali, identifica le metriche per le applicazioni, i componenti e le piattaforme che forniscono una visione complessiva dell'integrità del carico di lavoro.
  - a. Puoi pubblicare metriche personalizzate in [Amazon CloudWatch](#). Puoi utilizzare l'[agente Amazon CloudWatch](#) per raccogliere metriche e log da istanze Amazon EC2 e server on-premise.
  - b. [AWS Distro per OpenTelemetry](#) può raccogliere metriche da applicazioni esistenti e aggiungerne di nuove.



- c. I clienti con un piano di supporto Enterprise possono richiedere il [workshop sulla creazione di una strategia di monitoraggio](#) al proprio Technical Account Manager. Questo workshop aiuta a sviluppare una strategia di visibilità per il tuo carico di lavoro.
2. Raccogli le metriche del carico di lavoro in una posizione centrale. Se le metriche del carico di lavoro sono suddivise tra piattaforme diverse, può essere difficile analizzare e sviluppare le tendenze. La piattaforma deve includere dashboard e funzionalità di analisi.
  - a. [Amazon CloudWatch](#) può raccogliere e archiviare le metriche del carico di lavoro. In topologie con più account è consigliabile predisporre un [account di registrazione e monitoraggio centrale](#), noto come account archivio dei log.
3. Crea una dashboard consolidata delle metriche del carico di lavoro. Usa questa visualizzazione per le revisioni delle metriche e l'analisi delle tendenze.
  - a. Puoi creare [dashboard CloudWatch personalizzate](#) per raccogliere le metriche del carico di lavoro in una visualizzazione consolidata.
4. Implementa un processo di revisione delle metriche del carico di lavoro. Esamina le metriche del carico di lavoro ogni settimana, ogni due settimane o ogni mese con gli stakeholder, incluso il personale tecnico e non tecnico. Usa queste sessioni di revisione per identificare le tendenze e ottenere informazioni dettagliate sull'integrità del carico di lavoro.

Livello di impegno per il piano di implementazione: elevato Se le metriche del carico di lavoro non vengono raccolte a livello centrale, può essere necessario un investimento significativo per consolidarle in un'unica piattaforma.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [OPS08-BP01 Identificazione degli indicatori chiave di prestazione](#) – Devi identificare gli indicatori chiave di prestazioni prima di selezionare le metriche del carico di lavoro.
- [OPS08-BP02 Definizione delle metriche del carico di lavoro](#) – Devi definire le metriche del carico di lavoro prima di raccoglierle e analizzarle.

### Documenti correlati:

- [Efficienza delle informazioni operative con Amazon QuickSight](#)
- [Uso di widget personalizzati in dashboard Amazon CloudWatch](#)

### Video correlati:

- [Creazione di dashboard CloudWatch tra account e regioni](#)
- [Monitoraggio delle risorse AWS tramite dashboard Amazon CloudWatch](#)

### Esempi correlati:

- [Workshop sugli strumenti di gestione e governance AWS – Dashboard CloudWatch](#)
- [Well-Architected Lab – Livello 100: Monitoraggio con dashboard CloudWatch](#)

### Servizi correlati:

- [Amazon CloudWatch](#)
- [AWS Distro per OpenTelemetry](#)

### OPS08-BP04 Definizione di valori di riferimento per le metriche del carico di lavoro

La definizione di valori di riferimento per le metriche del carico di lavoro semplifica la comprensione dell'integrità e delle prestazioni del carico di lavoro. Usando valori di riferimento, puoi identificare le applicazioni e i componenti che hanno prestazioni eccessive o insufficienti. La definizione di valori di riferimento per il carico di lavoro migliora la tua capacità di mitigare i problemi prima che diventino incidenti. I valori di riferimento sono alla base dello sviluppo di modelli di attività e dell'implementazione del rilevamento delle anomalie quando le metriche deviano dai valori previsti.

### Risultato desiderato:

- Disponibilità di un livello di riferimento per le metriche del carico di lavoro in condizioni normali.
- Possibilità di determinare se il carico di lavoro funziona normalmente.

### Anti-pattern comuni:

- Dopo aver implementato una nuova funzionalità, la latenza delle richieste peggiora. Non sono stati definiti valori di riferimento per una metrica composita relativa alle richieste in ingresso elaborate e alla latenza complessiva. Non è possibile determinare se la modifica abbia causato un miglioramento o un problema.

- Si verifica un picco improvviso nell'attività degli utenti, ma non sono stati definiti valori di riferimento per le metriche. Il picco di attività causa gradatamente una perdita di memoria in un'applicazione. Questo problema finisce per portare il carico di lavoro offline.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Comprensione del modello normale di attività per il carico di lavoro usando metriche per i componenti e le applicazioni principali.
- Capacità di determinare se il carico di lavoro, le applicazioni e i componenti si comportano normalmente o se è necessario intervenire.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

Guida all'implementazione

Usa dati cronologici per definire valori di riferimento per le metriche del carico di lavoro per le applicazioni e i componenti al suo interno. Utilizza valori di riferimento durante le riunioni di revisione delle metriche e per la risoluzione dei problemi. Esamina periodicamente le prestazioni del carico di lavoro e modifica i valori di riferimento in base all'evoluzione dell'architettura.

Esempio del cliente

In AnyCompany Retail vengono definiti valori di riferimento per tutti i componenti e le applicazioni. Usando dati cronologici, AnyCompany Retail ha sviluppato valori di riferimento per le metriche del proprio carico di lavoro in un intervallo di tempo di due mesi. Ogni due mesi l'azienda rivaluta i valori di riferimento e li modifica in base a dati reali.

Passaggi dell'implementazione

1. Procedendo a ritroso dalle metriche del carico di lavoro, definisci valori di riferimento per i componenti e le applicazioni principali usando dati cronologici. Limita il numero di metriche per componente o applicazione ed evita un monitoraggio eccessivo.
  - a. Puoi usare gli [approfondimenti sulle metriche Amazon CloudWatch](#) per eseguire query sulle metriche su larga scala e identificare tendenze e modelli.
  - b. Il [rilevamento delle anomalie in Amazon CloudWatch](#) usa algoritmi di machine learning per identificare i modelli di comportamento per le metriche, determinare valori di riferimento e far emergere le anomalie.

- c. [Amazon DevOps Guru](#) permette di rilevare i problemi operativi relativi al carico di lavoro usando il machine learning.
  - d. I clienti con un piano di supporto Enterprise possono richiedere il [workshop sulla creazione di una strategia di monitoraggio](#) al proprio Technical Account Manager. Questo workshop aiuta a creare una strategia di visibilità per il carico di lavoro.
2. Implementa un meccanismo per esaminare periodicamente i valori di riferimento delle metriche del carico di lavoro, in particolare prima di eventi aziendali significativi. Almeno una volta a trimestre valuta i valori di riferimento per le metriche del carico di lavoro usando dati cronologici. Usa i valori di riferimento durante le riunioni di revisione delle metriche.

Livello di impegno per il piano di implementazione: basso. Dopo aver stabilito le metriche del carico di lavoro, la definizione di valori di riferimento può richiedere la raccolta di dati sufficienti per identificare i normali modelli di comportamento.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [OPS08-BP02 Definizione delle metriche del carico di lavoro](#) – È necessario innanzitutto definire le metriche del carico di lavoro prima di determinarne i valori di riferimento.
- [OPS08-BP03 Raccolta e analisi delle metriche del carico di lavoro](#) – È necessario organizzare la raccolta e l'analisi delle metriche del carico di lavoro prima di definire i valori di riferimento delle metriche.
- [OPS08-BP05 Studio dei modelli di attività previsti per il carico di lavoro](#) – Questa best practice è basata sui valori di riferimento per lo sviluppo delle tendenze di utilizzo.
- [OPS08-BP06 Attivazione di un avviso quando i risultati del carico di lavoro sono a rischio](#) – I valori di riferimento per le metriche sono necessari per identificare le soglie e sviluppare avvisi.
- [OPS08-BP07 Attivazione di un avviso quando vengono rilevate delle anomalie nel carico di lavoro](#) – Il rilevamento delle anomalie richiede la definizione di valori di riferimento per le metriche.

### Documenti correlati:

- [Best practice AWS per la visibilità – Allarmi](#)
- [Come monitorare le applicazioni in modo efficace](#)
- [Come configurare il rilevamento delle anomalie in CloudWatch per impostare allarmi dinamici, automatizzare le azioni e favorire le vendite online](#)

- [Funzionamento del rilevamento delle anomalie in CloudWatch](#)

#### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2020: Monitoraggio dei servizi di produzione in Amazon](#)
- [AWS re:Invent 2021: Come ottenere informazioni dettagliate da metriche operative su larga scala con gli approfondimenti sulle metriche CloudWatch](#)
- [AWS re:Invent 2022: Sviluppo di una strategia di visibilità \(COP302\)](#)
- [AWS Summit DC 2022: Monitoraggio e visibilità per applicazioni moderne](#)
- [AWS Summit SF 2022 - Visibilità completa e monitoraggio delle applicazioni con AWS \(COP310\)](#)

#### Esempi correlati:

- [Workshop sull'integrazione di AWS CloudTrail e Amazon CloudWatch](#)

#### Servizi correlati:

- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon DevOps Guru](#)

#### OPS08-BP05 Studio dei modelli di attività previsti per il carico di lavoro

Definisci modelli di attività del carico di lavoro per identificare comportamenti anomali in modo da rispondere in modo appropriato, se necessario.

CloudWatch, tramite la funzionalità [CloudWatch Anomaly Detection](#), applica algoritmi statistici e di machine learning per generare una gamma di valori previsti che rappresentano il normale comportamento dei parametri.

[Amazon DevOps Guru](#) può servire per identificare comportamenti anomali tramite la correlazione di eventi, l'analisi dei registri e l'applicazione del machine learning per analizzare la telemetria del carico di lavoro. Se vengono rilevati comportamenti inattesi, fornisce i [parametri e gli eventi correlati](#) con consigli per affrontare il comportamento.

#### Anti-pattern comuni:

- Stai esaminando i log di utilizzo della rete e vedi che questo è aumentato tra le 11:30 e le 13:30 e poi di nuovo alle 16:30 alle 18:00. Non sai se questo deve essere considerato normale o meno.
- I server Web si riavviano ogni sera alle 03:00. Non sai se questo è un comportamento previsto.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Acquisendo modelli di comportamento, puoi riconoscere comportamenti imprevisti e intervenire, se necessario.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

- Studio di modelli di attività previsti per il carico di lavoro: definisci modelli di attività del carico di lavoro per stabilire quando un comportamento non rientra nei valori previsti, in modo da poter rispondere adeguatamente se necessario.

### Risorse

Documenti correlati:

- [Amazon DevOps Guru](#)
- [CloudWatch Anomaly Detection](#)

OPS08-BP06 Attivazione di un avviso quando i risultati del carico di lavoro sono a rischio

Attiva un avviso quando i risultati del carico di lavoro sono a rischio, in modo da poter rispondere adeguatamente, se necessario.

Idealmente, in precedenza hai identificato una soglia di parametro raggiunta la quale si deve attivare l'allarme, oppure un evento che puoi utilizzare per attivare una risposta automatizzata.

In AWS, è possibile utilizzare [Amazon CloudWatch Synthetics](#) per creare script canary e monitorare endpoint e API, eseguendo le stesse azioni intraprese dai clienti. Grazie alla telemetria generata e alle [informazioni ottenute](#) identifichi i problemi prima che interessino i clienti.

Puoi anche utilizzare [CloudWatch Logs Insights](#) per cercare e analizzare in modo interattivo i dati di log utilizzando un linguaggio di query appositamente creato. Gli approfondimenti CloudWatch Logs rilevano automaticamente [i campi nei log](#) dei servizi AWS e i registri eventi personalizzati in JSON. Si dimensiona in base al volume di log e alla complessità delle query e fornisce risposte in pochi secondi, aiutandoti a individuare i fattori associati all'incidente.

## Anti-pattern comuni:

- Non disponi della connettività di rete. Nessuno lo sa. Nessuno sta cercando di identificare il motivo o intraprendere un'azione per ripristinare la connettività.
- Dopo una patch, le istanze persistenti non sono disponibili, creando disagi agli utenti. I tuoi utenti hanno aperto casi di supporto. Nessuno ha ricevuto notifiche. Nessuno sta intervenendo.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Riconoscendo lo stato di rischio dei risultati aziendali e attivando avvisi sulla necessità di intervento, hai l'opportunità di prevenire o mitigare l'impatto di un incidente.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

## Guida all'implementazione

- Attivazione di un avviso quando i risultati del carico di lavoro sono a rischio: invia un avviso quando i risultati del carico di lavoro sono a rischio, in modo da rispondere in modo appropriato, se necessario.
  - [Che cos'è Amazon CloudWatch Events?](#)
  - [Creazione di allarmi Amazon CloudWatch](#)
  - [Richiamo di funzioni Lambda utilizzando le notifiche di Amazon SNS](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [CloudWatch Logs Insights](#)
- [Creazione di allarmi Amazon CloudWatch](#)
- [Richiamo di funzioni Lambda utilizzando le notifiche di Amazon SNS](#)
- [Che cos'è Amazon CloudWatch Events?](#)

OPS08-BP07 Attivazione di un avviso quando vengono rilevate delle anomalie nel carico di lavoro

Attiva un avviso quando vengono rilevate delle anomalie nel carico di lavoro, in modo da poter rispondere adeguatamente, se necessario.

L'analisi dei parametri del carico di lavoro nel corso del tempo potrebbe stabilire modelli di comportamento che puoi quantificare in modo sufficiente per definire un evento o attivare un allarme in risposta.

Una volta addestrata, la funzionalità [CloudWatch Anomaly Detection](#) può essere utilizzata per inviare [allarmi](#) in caso di anomalie rilevate o può fornire i valori previsti sovrapposti su un [grafico](#) di dati dei parametri per un confronto continuo.

Anti-pattern comuni:

- Le vendite del sito Web di vendita al dettaglio sono aumentate improvvisamente e in modo significativo. Nessuno lo sa. Nessuno sta cercando di identificare ciò che ha portato a questo picco. Nessuno interviene per garantire ai clienti un'esperienza di qualità sotto il carico aggiuntivo.
- Dopo l'applicazione di una patch, i tuoi server persistenti si riavviano spesso creando disagi agli utenti. In genere i server si riavviano al massimo fino a tre volte. Nessuno lo sa. Nessuno sta cercando di identificare il motivo per cui ciò si verifica.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Comprendendo i modelli di comportamento del carico di lavoro, puoi identificare comportamenti imprevisti e intervenire, se necessario.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Bassa

Guida all'implementazione

- Attivazione di un avviso in caso di rilevamento di anomalie: invia un avviso quando vengono rilevate anomalie del carico di lavoro, in modo da rispondere in modo appropriato, se necessario.
  - [Che cos'è Amazon CloudWatch Events?](#)
  - [Creazione di allarmi Amazon CloudWatch](#)
  - [Richiamo di funzioni Lambda utilizzando le notifiche di Amazon SNS](#)

Risorse

Documenti correlati:

- [Creazione di allarmi Amazon CloudWatch](#)
- [CloudWatch Anomaly Detection](#)
- [Richiamo di funzioni Lambda utilizzando le notifiche di Amazon SNS](#)
- [Che cos'è Amazon CloudWatch Events?](#)



## OPS08-BP08 Convalida del raggiungimento dei risultati e dell'efficacia dei KPI e dei parametri

Crea una vista a livello di business delle tue operazioni del carico di lavoro, per stabilire se le esigenze sono soddisfatte e per identificare gli aspetti da migliorare per raggiungere gli obiettivi di business. Convalida l'efficacia dei KPI e dei parametri e rivedili, se necessario.

AWS, inoltre, fornisce supporto per strumenti di business intelligence e sistemi per l'analisi di registri di terze parti attraverso API e SDK del servizio AWS (ad esempio Grafana, Kibana e Logstash).

Anti-pattern comuni:

- Il tempo di risposta della pagina non è mai stato considerato determinante per la soddisfazione dei clienti. Non hai mai stabilito un parametro o una soglia per il tempo di risposta della pagina. I tuoi clienti si lamentano della lentezza.
- Non hai raggiunto i tuoi obiettivi minimi in termini di tempo di risposta. Nel tentativo di migliorare il tempo di risposta, hai ampliato i server delle applicazioni. Ora stai superando gli obiettivi di tempo di risposta con un margine significativo e disponi anche di una notevole capacità inutilizzata che stai pagando.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Esaminando e rivedendo i KPI e i parametri, puoi capire in che modo il carico di lavoro supporta il raggiungimento dei risultati aziendali e identificare i punti di miglioramento per ottenerli.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

Guida all'implementazione

- Convalida del raggiungimento dei risultati e dell'efficacia dei KPI e dei parametri: crea una panoramica a livello aziendale delle operazioni dei carichi di lavoro per stabilire se le esigenze sono soddisfatte e identificare le aree migliorabili per raggiungere gli obiettivi aziendali. Convalida l'efficacia dei KPI e dei parametri e rivedili, se necessario.
  - [Utilizzo dei pannelli di controllo Amazon CloudWatch](#)
  - [Che cos'è l'analisi dei log?](#)

Risorse

Documenti correlati:

- [Utilizzo dei pannelli di controllo Amazon CloudWatch](#)

- [Che cos'è l'analisi dei log?](#)

## OPS 9 Come fai a comprendere lo stato delle operazioni?

Definisci, acquisisci e analizza i parametri delle operazioni per ottenere visibilità sugli eventi delle operazioni, in modo da intraprendere le azioni appropriate.

### Best practice

- [OPS09-BP01 Identificazione degli indicatori chiave di prestazione](#)
- [OPS09-BP02 Definizione dei parametri delle operazioni](#)
- [OPS09-BP03 Raccolta e analisi dei parametri delle operazioni](#)
- [OPS09-BP04 Definizione delle baseline per i parametri delle operazioni](#)
- [OPS09-BP05 Acquisizione dei modelli di attività previsti per le operazioni](#)
- [OPS09-BP06 Attivazione di un avviso quando i risultati delle operazioni sono a rischio](#)
- [OPS09-BP07 Attivazione di un avviso quando vengono rilevate delle anomalie nelle operazioni](#)
- [OPS09-BP08 Convalida del raggiungimento dei risultati e dell'efficacia dei KPI e dei parametri](#)

### OPS09-BP01 Identificazione degli indicatori chiave di prestazione

Identifica gli indicatori chiave di prestazione (KPI) in base all'obiettivo desiderato (ad esempio, fornitura di nuove caratteristiche) e ai risultati dei clienti (ad esempio, casi del servizio clienti). Valuta i KPI per determinare il successo delle operazioni.

### Anti-pattern comuni:

- I dirigenti aziendali ti chiedono in che modo si raggiungono gli obiettivi aziendali con operazioni di successo, ma non disponi di un quadro di riferimento per determinare il successo.
- Non sei in grado di determinare se le finestre di manutenzione hanno un impatto sui risultati aziendali.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Identificando indicatori chiave delle prestazioni, puoi ottenere risultati aziendali da utilizzare come test dello stato e del successo delle tue operazioni.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

## Guida all'implementazione

- Identificazione degli indicatori chiave di prestazione: identifica gli indicatori chiave di prestazione (KPI) basati su risultati attesi in termini di business e clienti. Valuta i KPI per determinare il successo delle operazioni.

### OPS09-BP02 Definizione dei parametri delle operazioni

Definisci i parametri delle operazioni per misurare il raggiungimento dei KPI (ad esempio, distribuzioni riuscite e distribuzioni non riuscite). Definisci i parametri delle operazioni per misurare lo stato delle attività operative (ad esempio, tempo medio per rilevare un incidente (MTTD) e tempo medio per il ripristino (MTTR) in seguito a un incidente). Valuta i parametri per stabilire se le operazioni raggiungono i risultati previsti e per comprendere lo stato delle loro attività.

#### Anti-pattern comuni:

- I parametri delle operazioni sono basati su ciò che il team ritiene ragionevole.
- Si verificano errori nei calcoli dei parametri che produrranno risultati non validi.
- Non disponi di parametri definiti per le attività operative.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Definendo e valutando i parametri delle operazioni, puoi determinare lo stato delle tue attività operative e misurare i risultati aziendali ottenuti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

## Guida all'implementazione

- Definizione dei parametri delle operazioni: definisci i parametri delle operazioni per misurare il raggiungimento dei KPI. Definisci i parametri delle operazioni per misurare lo stato delle operazioni e delle relative attività. Valuta i parametri per stabilire se le operazioni raggiungono i risultati previsti e comprendere lo stato delle operazioni.
  - [Pubblicazione di parametri personalizzati](#)
  - [Ricerca e filtraggio dei dati di log](#)
  - [Documentazione di riferimento su parametri e dimensioni di Amazon CloudWatch](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Answers: Centralized Logging \(AWS Answers: registrazione centralizzata\)](#)
- [Documentazione di riferimento su parametri e dimensioni di Amazon CloudWatch](#)
- [Rilevare e reagire a modifiche dello stato della pipeline con Amazon CloudWatch Events](#)
- [Pubblicazione di parametri personalizzati](#)
- [Ricerca e filtraggio dei dati di log](#)

Video correlati:

- Creazione di un piano di monitoraggio

OPS09-BP03 Raccolta e analisi dei parametri delle operazioni

Esegui regolarmente revisioni proattive dei parametri per identificare le tendenze e stabilire dove sono necessarie risposte adeguate.

È consigliabile aggregare i dati di registro relativi all'esecuzione delle attività e delle chiamate API operative in un servizio come CloudWatch Logs. Genera parametri dalle osservazioni dei contenuti di log necessari per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni delle attività operative.

In AWS è possibile [esporta i dati di log in Amazon S3](#) oppure [inviare log direttamente a Amazon S3](#) per lo storage a lungo termine. Utilizzando [AWS Glue](#), è possibile individuare e preparare i dati di log in Amazon S3 per l'analisi, archiviando i metadati associati nel [AWSAWS Glue Data Catalog](#). [Amazon Athena](#), grazie all'integrazione nativa con AWS Glue, quindi, può essere utilizzato per analizzare i dati di log, eseguendo query tramite SQL standard. Utilizzando uno strumento di business intelligence come [Amazon QuickSight](#) puoi visualizzare, esplorare e analizzare i tuoi dati.

Anti-pattern comuni:

- La distribuzione coerente di nuove funzionalità è considerata un indicatore chiave delle prestazioni. Non disponi di un metodo per misurare la frequenza delle distribuzioni.
- Registri le distribuzioni, le distribuzioni sottoposte a rollback, le patch e le patch di rollback per tenere traccia delle attività operative, ma nessuno esamina i parametri.
- L'obiettivo RTO (Recovery Time Objective) per ripristinare il database perso è di al massimo 15 minuti, definiti quando il sistema è stato distribuito ed era privo di utenti. Ora hai 10.000 utenti e sei in attività da due anni. Un ripristino recente ha richiesto più di due ore. Questo non è stato registrato e nessuno lo sa.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Raccogliendo e analizzando i parametri delle operazioni, puoi comprenderne lo stato e ottenere informazioni sulle tendenze che possono avere un impatto di esse o sul raggiungimento dei risultati aziendali.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

Guida all'implementazione

- Raccolta e analisi dei parametri delle operazioni: esegui regolarmente revisioni proattive dei parametri per identificare le tendenze e determinare dove occorrono risposte adeguate.
  - [Utilizzare i parametri Amazon CloudWatch](#)
  - [Documentazione di riferimento su parametri e dimensioni di Amazon CloudWatch](#)
  - [Raccolta di parametri e registri da istanze Amazon EC2 e da server on-premise con l'agente di CloudWatch](#)

Risorse

Documenti correlati:

- [Amazon Athena](#)
- [Documentazione di riferimento su parametri e dimensioni di Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon QuickSight](#)
- [AWS Glue](#)
- [AWS Glue Data Catalog](#)
- [Raccolta di parametri e registri da istanze Amazon EC2 e da server on-premise con l'agente di CloudWatch](#)
- [Utilizzare i parametri Amazon CloudWatch](#)

OPS09-BP04 Definizione delle baseline per i parametri delle operazioni

Definisci le baseline per i parametri in modo da fornire i valori previsti di base per il confronto e l'identificazione delle attività operative con prestazioni basse e alte.

Anti-pattern comuni:

- Ti è stato chiesto di indicare il tempo previsto per la distribuzione. Non hai misurato il tempo necessario per la distribuzione e non sei in grado di determinare i tempi previsti.

- Ti è stato chiesto di indicare il tempo necessario per risolvere un problema con i server applicazioni. Non disponi di informazioni sul tempo necessario per il ripristino dal primo contatto del cliente. Non disponi di informazioni sul tempo necessario per il ripristino dalla prima identificazione di un problema tramite il monitoraggio.
- Ti è stato chiesto il numero del personale di supporto necessario durante il fine settimana. Non hai idea del numero di casi di supporto tipici durante un fine settimana e non puoi fornire una stima.
- L'obiettivo del tempo di ripristino per recuperare i database persi è di al massimo 15 minuti, definiti quando il sistema è stato implementato ed era privo di utenti. Ora hai 10.000 utenti e sei in attività da due anni. Non disponi di alcuna informazione su come il tempo di ripristino è cambiato per il database.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Definendo i valori dei parametri di base, è possibile valutare i valori dei parametri correnti e le tendenze dei parametri per determinare se è necessaria un'azione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

- Studio di modelli di attività previsti per le operazioni: definisci modelli di attività operative per stabilire quando un comportamento non rientra nei valori previsti, in modo da poter rispondere adeguatamente se necessario.

OPS09-BP05 Acquisizione dei modelli di attività previsti per le operazioni

Definisci modelli di attività operative per identificare comportamenti anomali in modo da rispondere in modo appropriato, se necessario.

Anti-pattern comuni:

- La percentuale di errori di distribuzione è aumentata sostanzialmente di recente. Gli errori vengono risolti in modo indipendente. Non ti accorgi che gli errori corrispondono alle distribuzioni di un nuovo dipendente che non ha familiarità con il sistema di gestione della distribuzione.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Studiando i modelli di comportamento, puoi riconoscere comportamenti imprevisti e intervenire, se necessario.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

## Guida all'implementazione

- Studio di modelli di attività previsti per le operazioni: definisci modelli di attività operative per stabilire quando un comportamento non rientra nei valori previsti, in modo da poter rispondere adeguatamente se necessario.

### OPS09-BP06 Attivazione di un avviso quando i risultati delle operazioni sono a rischio

Ogni volta che i risultati delle operazioni sono a rischio, è necessario attivare un avviso e determinare le azioni da intraprendere. I risultati delle operazioni sono costituiti da qualsiasi attività che supporta un carico di lavoro in produzione. Sono incluse tutte le operazioni, dall'implementazione di nuove versioni delle applicazioni al ripristino da interruzione. I risultati delle operazioni devono essere trattati con la stessa importanza dei risultati aziendali.

I team del software devono identificare i parametri e le attività delle operazioni chiave e creare i relativi avvisi. Gli avvisi devono essere tempestivi e fruibili. Se viene generato un avviso, è necessario includere un riferimento a un runbook o un playbook corrispondente. Gli avvisi senza un'azione corrispondente possono portare al cosiddetto affaticamento dagli avvisi ("alert fatigue").

Risultato desiderato: quando le attività operative sono a rischio, vengono inviati avvisi per individuare l'azione da intraprendere. Gli avvisi spiegano il motivo per cui sono stati generati e includono il riferimento a un playbook per analizzare o a un runbook per mitigare. Ove possibile, i runbook vengono automatizzati e vengono inviate le notifiche.

#### Anti-pattern comuni:

- Si analizza un incidente e vengono compilati i casi di supporto. I casi di supporto stanno violando l'Accordo sul livello di servizio (SLA) ma non vengono generati avvisi.
- Un'implementazione in produzione pianificata per mezzanotte è stata ritardata a causa di modifiche del codice dell'ultimo minuto. Non viene generato alcun avviso e l'implementazione si blocca.
- Si verifica un'interruzione della produzione ma non vengono inviati avvisi.
- Il tempo di implementazione è costantemente al di sotto delle stime. Non viene intrapresa alcuna azione per analizzare.

#### Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Gli avvisi per i risultati delle operazioni a rischio aumentano la tua capacità di supportare il carico di lavoro anticipando i problemi.

- I risultati aziendali sono migliorati grazie all'integrità delle operazioni.
- Il rilevamento e la risoluzione dei problemi operativi sono migliorati.
- L'integrità operativa complessiva è aumentata.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

## Guida all'implementazione

I risultati delle operazioni devono essere definiti prima di poter inviare gli avvisi. Inizia stabilendo quali attività operative sono più importanti per l'organizzazione: eseguire l'implementazione in produzione in meno di due ore o rispondere a una richiesta di supporto entro un determinato periodo di tempo? L'organizzazione deve definire le attività operative chiave e come vengono misurate in modo che possano essere monitorate, migliorate e segnalate. È necessaria una posizione centrale in cui archiviare e analizzare la telemetria del carico di lavoro e delle operazioni. Lo stesso meccanismo deve essere in grado di attivare un avviso quando l'esito di un'operazione è a rischio.

## Esempio del cliente

È stato attivato un allarme CloudWatch durante un'implementazione di routine presso AnyCompany Retail. Il lead time per l'implementazione è stato violato. Amazon EventBridge ha creato un OpsItem in AWS Systems Manager OpsCenter. Il team delle operazioni cloud utilizza un playbook per analizzare il problema e nota che una modifica dello schema richiede più tempo del previsto. Avvisa lo sviluppatore di turno e continua a monitorare l'implementazione. Una volta completata l'implementazione, il team delle operazioni cloud risolve OpsItem. Il team esamina l'incidente per l'analisi dopo il completamento.

## Passaggi dell'implementazione

1. Se non hai identificato KPI, parametri e attività delle operazioni, lavora sull'implementazione delle best practice precedenti per questa domanda (da OPS09-BP01 a OPS09-BP05).
  - I clienti AWS Support con [Supporto Enterprise](#) possono richiedere il [workshop sui KPI operativi](#) al proprio Technical Account Manager (TAM). Questo workshop collaborativo ti aiuta a definire i KPI e i parametri delle operazioni allineati agli obiettivi di business, senza costi aggiuntivi. Contatta il Technical Account Manager per ulteriori informazioni.
2. Dopo aver stabilito le attività operative, i KPI e i parametri, configura gli avvisi nella piattaforma di osservabilità. Gli avvisi devono avere un'azione associata, come un playbook o un runbook. Gli avvisi senza un'azione devono essere evitati.



3. Occorre valutare nel tempo i parametri, i KPI e le attività delle operazioni per identificare le aree di miglioramento. Acquisisci i feedback in runbook e playbook dagli operatori per identificare le aree di miglioramento nella risposta agli avvisi.
4. Gli avvisi devono includere un meccanismo per contrassegnarli come falsi positivi che porta alla revisione delle soglie dei parametri.

Livello di impegno per il piano di implementazione: medio. Prima di implementare questa best practice, ne esistono diverse altre che devono essere applicate. Una volta identificate le attività operative e stabiliti i KPI operativi, è necessario definire gli avvisi.

## Risorse

Best practice correlate:

- [OPS02-BP03 Assegnazione di proprietari identificati alle operazioni che siano responsabili delle relative prestazioni](#): ogni attività e risultato dell'operazione deve avere un proprietario identificato che è il responsabile e deve essere avvisato quando i risultati sono a rischio.
- [OPS03-BP02 Potere di intervento dei membri del team quando i risultati sono a rischio](#): quando vengono generati avvisi, il tuo team deve disporre dell'autorità per agire e risolvere il problema.
- [OPS09-BP01 Identificazione degli indicatori chiave di prestazione](#): gli avvisi sui risultati delle operazioni iniziano con l'identificazione dei KPI delle operazioni.
- [OPS09-BP02 Definizione dei parametri delle operazioni](#): adotta questa best practice prima di iniziare a generare avvisi.
- [OPS09-BP03 Raccolta e analisi dei parametri delle operazioni](#): la raccolta centralizzata dei parametri delle operazioni è necessaria per creare gli avvisi.
- [OPS09-BP04 Definizione delle baseline per i parametri delle operazioni](#): le linee di base dei parametri operativi offrono la possibilità di ottimizzare gli avvisi ed evitare il cosiddetto affaticamento dagli avvisi ("alert fatigue").
- [OPS09-BP05 Acquisizione dei modelli di attività previsti per le operazioni](#): puoi migliorare la precisione dei tuoi avvisi comprendendo gli schemi di attività per gli eventi operativi.
- [OPS09-BP08 Convalida del raggiungimento dei risultati e dell'efficacia dei KPI e dei parametri](#): valuta il raggiungimento dei risultati delle operazioni per assicurarti che i tuoi KPI e i tuoi parametri siano validi.
- [OPS10-BP02 Definizione di un processo per ogni avviso](#): ogni avviso deve avere un runbook o un playbook associato e fornire il contesto per la persona che viene avvisata.

- [OPS11-BP02 Esecuzione di analisi post-incidente](#): conduci un'analisi post-incidente dopo l'avviso per identificare le aree di miglioramento.

#### Documenti correlati:

- [AWS Deployment Pipelines Reference Architecture: Application Pipeline Architecture \(Architettura di riferimento per l'implementazione di pipeline AWS: architettura della pipeline dell'applicazione\)](#)
- [GitLab: Getting Started with Agile / DevOps Metrics \(GitLab: Introduzione ai parametri Agile/ DevOps\)](#)

#### Video correlati:

- [Aggregate and Resolve Operational Issues Using AWS Systems Manager OpsCenter \(Aggregazione e risoluzione dei problemi operativi utilizzando AWS Systems Manager OpsCenter\)](#)
- [Integrate AWS Systems Manager OpsCenter with Amazon CloudWatch Alarms \(Integrazione degli allarmi Amazon CloudWatch in AWS Systems Manager OpsCenter\)](#)
- [Integrate Your Data Sources into AWS Systems Manager OpsCenter Using Amazon EventBridge \(Integrazione delle origini dei dati in AWS Systems Manager OpsCenter utilizzando Amazon EventBridge\)](#)

#### Esempi correlati:

- [Automate remediation actions for Amazon EC2 notifications and beyond using Amazon EC2 Systems Manager Automation and AWS Health \(Automatizzazione delle azioni di correzioni per le notifiche Amazon Amazon EC2 e oltre utilizzando Automazione Amazon Amazon EC2 Systems Manager e AWS Health\)](#)
- [AWS Management and Governance Tools Workshop - Operations 2022 \(Workshop sugli strumenti di gestione e governanceAWS - Operazioni\)](#)
- [Ingesting, analyzing, and visualizing metrics with DevOps Monitoring Dashboard on AWS \(Inserimento, analisi e visualizzazione di parametri con il dashboard di monitoraggio DevOps in AWS\)](#)

#### Servizi correlati:

- [Amazon EventBridge](#)

- [AWS Support Proactive Services - Operations KPI Workshop \(Servizi proattivi di Supporto AWS - Workshop sui KPI operativi\)](#)
- [AWS Systems Manager OpsCenter](#)
- [CloudWatch Eventi](#)

OPS09-BP07 Attivazione di un avviso quando vengono rilevate delle anomalie nelle operazioni

Attiva un avviso quando vengono rilevate delle anomalie nelle operazioni in modo da poter rispondere adeguatamente, se necessario.

L'analisi dei parametri delle operazioni nel corso del tempo potrebbe stabilire modelli di comportamento che puoi quantificare in modo sufficiente per definire un evento o attivare un allarme in risposta.

Una volta addestrata, la funzionalità [CloudWatch Anomaly Detection](#) può essere utilizzata per inviare [allarmi](#) in caso di anomalie rilevate o può fornire i valori previsti sovrapposti su un [grafico](#) di dati dei parametri per un confronto continuo.

[Amazon DevOps Guru](#) può servire per identificare comportamenti anomali tramite la correlazione di eventi, l'analisi dei registri e l'applicazione del machine learning per analizzare la telemetria del carico di lavoro. Al [informazioni](#) ottenute vengono presentate con i dati e i consigli pertinenti.

Anti-pattern comuni:

- Stai applicando una patch al parco istanze. La patch è stata testata correttamente nell'ambiente di test. La patch ha esito negativo per una grande percentuale di istanze nel parco istanze. Non fai nulla.
- Noti che le distribuzioni sono disponibili a partire da venerdì a fine giornata. L'organizzazione ha finestre di manutenzione predefinite il martedì e il giovedì. Non fai nulla.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Comprendendo i modelli di comportamento delle operazioni puoi identificare comportamenti imprevisti e intervenire, se necessario.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Bassa

## Guida all'implementazione

- Attivazione di un avviso quando vengono rilevate anomalie nelle operazioni: invia un avviso quando vengono rilevate anomalie nelle operazioni, in modo da rispondere in modo appropriato, se necessario.
  - [Che cos'è Amazon CloudWatch Events?](#)
  - [Creazione di allarmi Amazon CloudWatch](#)
  - [Richiamo di funzioni Lambda utilizzando le notifiche di Amazon SNS](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Amazon DevOps Guru](#)
- [CloudWatch Anomaly Detection](#)
- [Creazione di allarmi Amazon CloudWatch](#)
- [Rilevare e reagire a modifiche dello stato della pipeline con Amazon CloudWatch Events](#)
- [Richiamo di funzioni Lambda utilizzando le notifiche di Amazon SNS](#)
- [Che cos'è Amazon CloudWatch Events?](#)

OPS09-BP08 Convalida del raggiungimento dei risultati e dell'efficacia dei KPI e dei parametri

Crea una vista a livello di business delle attività operative, per stabilire se le esigenze sono soddisfatte e per identificare gli aspetti da migliorare per raggiungere gli obiettivi di business. Convalida l'efficacia dei KPI e dei parametri e rivedili, se necessario.

AWS inoltre fornisce supporto per strumenti di business intelligence e sistemi per l'analisi di registri di terze parti attraverso API e SDK del servizio AWS (ad esempio Grafana, Kibana e Logstash).

### Anti-pattern comuni:

- La frequenza delle distribuzioni è aumentata con l'aumento del numero di team di sviluppo. Il numero previsto di distribuzioni definito è una volta alla settimana. La distribuzione viene effettuata regolarmente ogni giorno. Quando è presente un problema con il sistema di distribuzione e le distribuzioni non sono possibili, tale problema non viene rilevato per giorni.
- Quando precedentemente la tua azienda ha fornito supporto solo durante le ore lavorative principali dal lunedì al venerdì. Per gli incidenti hai stabilito un obiettivo relativo al tempo di risposta

che corrisponde al giorno lavorativo successivo. Di recente hai iniziato a offrire una copertura di supporto 24x7 con un obiettivo di tempo di risposta di 2 ore. Il personale notturno è sovraccarico e i clienti non sono contenti. Non vi sono indicazioni in merito all'esistenza di problemi legati ai tempi di risposta agli incidenti perché i report si riferiscono a un obiettivo specificato come "giorno lavorativo successivo".

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Esaminando e rivedendo i KPI e i parametri, puoi capire in che modo il carico di lavoro supporta il raggiungimento dei risultati aziendali e puoi identificare i punti di miglioramento per ottenerli.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

Guida all'implementazione

- Convalida del raggiungimento dei risultati e dell'efficacia dei KPI e dei parametri: crea una panoramica a livello aziendale delle attività operative per determinare se le esigenze sono soddisfatte e per identificare le aree che devono essere migliorate per raggiungere gli obiettivi aziendali. Convalida l'efficacia dei KPI e dei parametri e rivedili, se necessario.
- [Utilizzo dei pannelli di controllo Amazon CloudWatch](#)
- [Che cos'è l'analisi dei log?](#)

Risorse

Documenti correlati:

- [Utilizzo dei pannelli di controllo Amazon CloudWatch](#)
- [Che cos'è l'analisi dei log?](#)

OPS 10 In che modo gestisci gli eventi del carico di lavoro e delle operazioni?

Prepara e convalida le procedure in risposta agli eventi per ridurre al minimo il loro impatto sul tuo carico di lavoro.

Best practice

- [OPS10-BP01 Utilizzo di un processo per la gestione di eventi, incidenti e problemi](#)
- [OPS10-BP02 Definizione di un processo per ogni avviso](#)
- [OPS10-BP03 Definizione della priorità degli eventi operativi in base agli effetti sul business](#)

- [OPS10-BP04 Definizione dei percorsi di escalation](#)
- [OPS10-BP05 Definizione di un piano di comunicazione con i clienti per le interruzioni](#)
- [OPS10-BP06 Comunicazione dello stato tramite pannelli di controllo](#)
- [OPS10-BP07 Automazione delle risposte agli eventi](#)

OPS10-BP01 Utilizzo di un processo per la gestione di eventi, incidenti e problemi

L'organizzazione dispone di processi per gestire eventi, incidenti e problemi. Gli eventi sono costituiti da quanto accade nel carico di lavoro che non necessita di un intervento umano. Gli incidenti sono invece eventi che richiedono un intervento. I problemi sono eventi ricorrenti che richiedono un intervento o che non possono essere risolti. È necessario disporre di processi per ridurre l'impatto degli eventi sull'azienda e accertarsi di reagire in modo tempestivo e appropriato.

Quando nel carico di lavoro si verificano problemi o incidenti, è necessario utilizzare i processi per gestirli. In che modo puoi comunicare lo stato dell'evento alle parti coinvolte? Chi supervisiona la gestione delle risposte? Quali sono gli strumenti da utilizzare per ridurre l'impatto dell'evento? Questi sono solo alcuni esempi delle domande a cui devi rispondere per creare un processo di risposta affidabile.

I processi devono essere documentati in una posizione centralizzata, nonché essere disponibili a chiunque sia coinvolto nel carico di lavoro. Se non è presente un wiki o un archivio di documenti centralizzato, è possibile utilizzare un repository per il controllo delle versioni. In questo modo sarà possibile mantenere aggiornati i piani in modo conforme all'evoluzione dei processi.

I problemi possono essere automatizzati. Il tempo richiesto per la gestione di questo tipo di eventi potrebbe essere altrimenti destinato all'innovazione. Comincia a creare un processo ripetibile per ridurre il più possibile l'impatto del problema. Gradualmente cerca di concentrarti sull'automazione della riduzione o risoluzione del problema sottostante. In questo modo il tempo risparmiato potrà essere dedicato a migliorare il carico di lavoro.

Risultato desiderato: l'organizzazione dispone di un processo per gestire eventi, incidenti e problemi. Questi processi sono documentati e archiviati in una posizione centralizzata e vengono aggiornati in base alle modifiche apportate.

Anti-pattern comuni:

- Un incidente si verifica durante il fine settimana e il tecnico di turno non sa cosa fare.

- Un cliente invia un messaggio e-mail indicando che l'applicazione non è disponibile. Riavvii il server per correggere il problema. Questo incidente si verifica di frequente.
- Si verifica un incidente e più team si mettono a lavorare in modo indipendente per risolvere il problema.
- Le implementazioni vengono eseguite nel carico di lavoro senza essere documentate.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Nel carico di lavoro è presente un itinerario di audit degli eventi.
- Viene ridotto il tempo necessario per il ripristino in seguito a un incidente.
- I membri dei team riescono a risolvere incidenti e problemi in modo coerente.
- Durante l'analisi di un incidente, l'approccio è condiviso e più consolidato.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

## Guida all'implementazione

L'implementazione di questa best practice prevede la registrazione degli eventi dei carichi di lavoro. Per la gestione di incidenti e problemi, è necessario ricorrere ai processi. I processi sono documentati, condivisi e aggiornati con frequenza. I problemi vengono identificati, classificati in base alla priorità e corretti.

## Esempio del cliente

AnyCompany Retail ha dedicato una parte del proprio wiki interno ai processi destinati alla gestione di eventi, incidenti e problemi. Tutti gli eventi vengono inviati ad [Amazon EventBridge](#). I problemi vengono classificati come OpsItems (elementi di lavoro operativi) in [AWS Systems Manager OpsCenter](#) e classificati in base alla loro priorità al fine della loro risoluzione, in modo da ridurre eventuali attività indifferenziate. Quando i processi subiscono variazioni, vengono aggiornati nel wiki interno. Viene utilizzato [AWS Systems Manager Incident Manager](#) per gestire gli incidenti e coordinare le attività di riduzione dell'impatto.

## Passaggi dell'implementazione

### 1. Eventi

- Tieni traccia degli eventi che si verificano nel carico di lavoro, anche se non è richiesto alcun intervento umano.

- Collabora con le parti coinvolte a livello di piano di lavoro per redigere un elenco di eventi di cui tenere traccia, ad esempio implementazioni completate o applicazioni di patch riuscite.
- Puoi utilizzare servizi come [Amazon EventBridge](#) oppure [Amazon Simple Notification Service](#) per generare eventi personalizzati per il monitoraggio.


## 2. Incidenti

- Per prima cosa, definisci il piano di comunicazione per gli incidenti. Quali parti coinvolte devono essere informate? In che modo le tieni costantemente aggiornate? Chi supervisiona il coordinamento di tutte queste attività? È consigliabile creare un canale di chat per le comunicazioni e il coordinamento.
- Definisci un percorso di escalation per i team di supporto del carico di lavoro, soprattutto se il team non dispone di turni di rotazione della disponibilità. A seconda del livello di supporto, è possibile segnalare un caso anche mediante il AWS Support.
- Crea un playbook per l'analisi dell'incidente. È necessario includere il piano di comunicazione e, in dettaglio, i passaggi del processo di indagine. Includi il controllo del [AWS Health Dashboard](#) nel processo di indagine.
- Documenta il piano di risposta agli incidenti. Comunica il piano di gestione degli incidenti in modo che i clienti esterni siano consapevoli delle regole da seguire e dei comportamenti richiesti previsti. Fornisci formazione ai membri dei team su come utilizzare tale piano di gestione.
- I clienti possono utilizzare [Incident Manager](#) per configurare e gestire il piano di risposta agli incidenti.
- I clienti del supporto Enterprise possono richiedere di seguire il [workshop relativo alla gestione degli incidenti](#) al proprio Technical Account Manager (TAM). Questo workshop guidato consente di verificare il piano di risposta agli incidenti esistente e ti aiuta a individuare eventuali aree da migliorare.

## 3. Problemi

- I problemi devono essere identificati e registrati nel sistema ITSM in uso.
- Identifica tutti i problemi noti ed esegui una catalogazione in base all'impegno necessario per correggerli e al relativo impatto sul carico di lavoro.



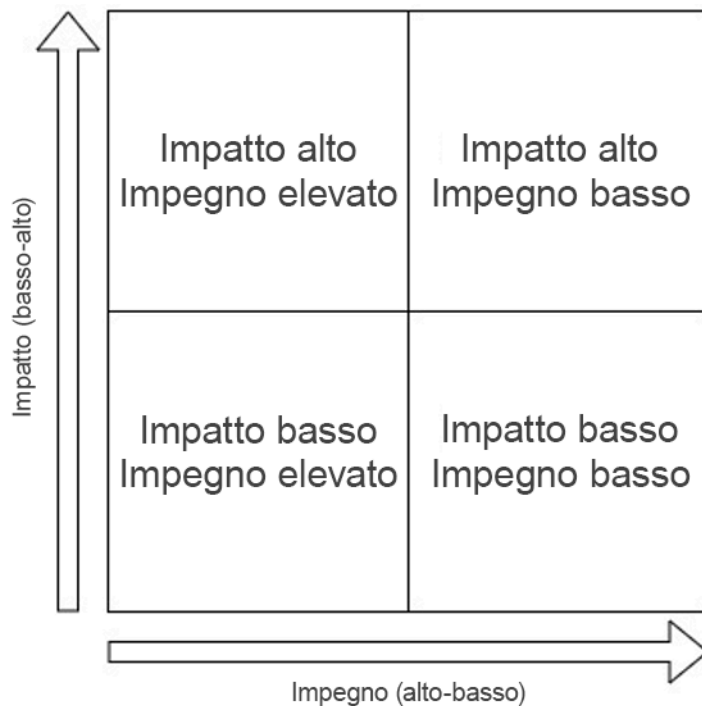

- Per prima cosa risolvi i problemi caratterizzati dall'impatto più alto e dal minore impegno. Dopodiché, passa alla risoluzione dei problemi che rientrano nel quadrante basso impatto/basso impegno.
- Puoi utilizzare [Systems Manager OpsCenter](#) per identificare i problemi, associarvi runbook e tenerne traccia.

Livello di impegno per il piano di implementazione: medio. Devi disporre sia di un processo che degli strumenti per implementare questa best practice. Documenta i processi e rendili disponibili a chiunque sia coinvolto nel carico di lavoro. Aggiornali con frequenza. È disponibile un processo per la gestione e la migrazione o la risoluzione dei problemi.

## Risorse

Best practice correlate:

- [OPS07-BP03 Utilizzo di runbook per eseguire le procedure](#): i problemi noti necessitano di un runbook associato in modo tale che le attività di attenuazione dell'impatto siano coerenti.
- [OPS07-BP04 Utilizzo dei playbook per analizzare i problemi](#): gli incidenti devono essere analizzati con il supporto di playbook.
- [OPS11-BP02 Esecuzione di analisi post-incidente](#): esegui sempre un post-mortem dopo aver eseguito un ripristino in seguito a un incidente.

## Documenti correlati:

- [Atlassian - Incident management in the age of DevOps \(Atlassian - Gestione degli incidenti nell'era di DevOps\)](#)
- [AWS Security Incident Response Guide \(Guida alle risposte agli incidenti di sicurezza di AWS\)](#)
- [Incident Management in the Age of DevOps and SRE \(Gestione degli incidenti nell'era di DevOps e SRE\)](#)
- [PagerDuty - What is Incident Management? \(PagerDuty - Che cos'è la gestione degli incidenti?\)](#)

## Video correlati:

- [AWS re:Invent 2020: Incident management in a distributed organization \(Gestione degli incidenti in un'organizzazione distribuita\)](#)
- [AWS re:Invent 2021 - Building next-gen applications with event-driven architectures \(Sviluppo di applicazioni di nuova generazione con architetture basate su eventi\)](#)
- [AWS Supports You | Exploring the Incident Management Tabletop Exercise \(Esplorazione degli esercizi di simulazione relativi alla gestione degli incidenti\)](#)
- [AWS Systems Manager Incident Manager - AWS Virtual Workshops \(Workshop virtuali AWS\)](#)
- [AWS What's Next ft. Incident Manager | AWS Events \(Novità di AWS e Incident Manager | Eventi AWS\)](#)

## Esempi correlati:

- [AWS Management and Governance Tools Workshop - OpsCenter \(Workshop sugli strumenti di gestione e governance AWS - OpsCenter\)](#)
- [AWS Proactive Services – Incident Management Workshop \(Servizi AWS proattivi – Workshop relativo alla gestione degli incidenti\)](#)
- [Building an event-driven application with Amazon EventBridge \(Sviluppo di un'applicazione basata su eventi con Amazon EventBridge\)](#)
- [Building event-driven architectures on AWS \(Sviluppo di architetture basate su eventi in AWS\)](#)

## Servizi correlati:

- [Amazon EventBridge](#)
- [Amazon SNS](#)

- [AWS Health Dashboard](#)
- [AWS Systems Manager Incident Manager](#)
- [AWS Systems Manager OpsCenter](#)

## OPS10-BP02 Definizione di un processo per ogni avviso

Predisponi una risposta specifica (runbook o playbook), con un proprietario espressamente identificato, per ogni evento per cui viene generato un avviso. Questo consente di rispondere agli eventi operativi in modo rapido ed efficace, evitando che gli eventi che richiedono un'azione vengano oscurati da notifiche meno importanti.

### Anti-pattern comuni:

- Il sistema di monitoraggio presenta un flusso di connessioni approvate insieme ad altri messaggi. Il volume di messaggi è così grande che vengono ignorati dei messaggi di errore periodici che richiedono il tuo intervento.
- Ricevi un avviso che informa che il sito Web è inattivo. Non esiste un processo definito per quando ciò si verifica. Sei costretto ad adottare un approccio ad hoc per diagnosticare e risolvere il problema. Lo sviluppo di questo processo durante l'esecuzione prolunga il tempo di ripristino.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Generando avvisi solo quando è necessaria un'operazione, eviti che gli avvisi di basso valore nascondano quelli più importanti. Creando un processo per ogni avviso che richiede un'azione, puoi attivare una risposta coerente e immediata agli eventi nel tuo ambiente.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

### Guida all'implementazione

- Un processo per ogni avviso: a ogni evento per cui viene generato un avviso deve corrispondere una risposta specifica (runbook o playbook) con un responsabile specificatamente identificato (ad esempio, una persona, un team o un ruolo) a cui spetta il compito di completare correttamente l'azione. L'esecuzione della risposta può essere automatizzata o condotta da un altro team, ma il proprietario è tenuto ad assicurarsi che il processo produca i risultati previsti. Questi processi consentono di rispondere agli eventi operativi in modo rapido ed efficace, evitando che gli eventi che richiedono un'azione vengano oscurati da notifiche meno importanti. Ad esempio, è possibile applicare l'auto scaling per ridimensionare un front-end Web, ma il team operativo può essere

tenuto a garantire che le regole e i limiti di auto scaling siano appropriati per le esigenze del carico di lavoro.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Funzionalità di Amazon CloudWatch](#)
- [Che cos'è Amazon CloudWatch Events?](#)

### Video correlati:

- [Creazione di un piano di monitoraggio](#)

## OPS10-BP03 Definizione della priorità degli eventi operativi in base agli effetti sul business

Quando più eventi richiedono un intervento, assicurati che quelli più significativi per il business vengano affrontati per primi. Sono esempi di effetti il decesso o l'infortunio, le perdite finanziarie o i danni alla reputazione o alla fiducia.

### Anti-pattern comuni:

- Ricevi una richiesta di supporto per aggiungere una configurazione della stampante per un utente. Durante la risoluzione del problema, ricevi una richiesta di supporto per sito di vendita al dettaglio non disponibile. Dopo aver completato la configurazione della stampante per l'utente, inizi a lavorare sul problema del sito Web.
- Ti viene segnalato che il sito Web di vendita al dettaglio e il sistema delle buste paga non sono disponibili. Non sai quale deve avere la priorità.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Dare priorità alle risposte agli incidenti che determinano il maggiore impatto sull'azienda consente di gestire tale impatto.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

### Guida all'implementazione

- Definizione della priorità degli eventi operativi in base agli effetti sul business: assicurati che quando più eventi richiedono un intervento, quelli più significativi per l'azienda vengano affrontati

per primi. Sono esempi di effetti il decesso o l'infortunio, le perdite finanziarie, le violazioni alle normative o i danni alla reputazione o alla fiducia.

## OPS10-BP04 Definizione dei percorsi di escalation

Definisci percorsi di escalation nei tuoi runbook e playbook, compresi gli eventi che attivano l'escalation e le procedure di escalation. In particolare, identifica i proprietari per ogni azione per assicurare risposte rapide ed efficaci agli eventi operativi.

Stabilisci in quali circostanze serve una decisione umana prima che venga intrapresa un'azione. Collabora con i responsabili delle decisioni affinché questa decisione venga presa in anticipo e l'operazione sia preapprovata, in modo che la MTTR non si prolunghi in attesa di una risposta.

Anti-pattern comuni:

- Il sito di vendita al dettaglio non è disponibile. Il runbook per il ripristino del sito non è chiaramente comprensibile. Inizi a chiamare i colleghi sperando che qualcuno possa aiutarti.
- Ricevi un caso di supporto per un'applicazione irraggiungibile. Non disponi delle autorizzazioni per amministrare il sistema. Non sai a chi compete questo compito. Tenti di contattare il proprietario del sistema che ha aperto il caso ma non ricevi risposta. Né tu né i tuoi colleghi sapete chi bisogna contattare per il sistema.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Definendo le escalation e i trigger e le procedure per l'escalation, abiliti l'aggiunta sistematica di risorse a un incidente con una rapidità adeguata all'impatto.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

- Definizione di percorsi di escalation: definisci percorsi di escalation nei tuoi runbook e playbook, compresi gli eventi che attivano l'escalation e le relative procedure. Ad esempio, l'escalation di un problema dai tecnici del supporto ai tecnici del supporto senior quando i runbook non riescono a risolvere il problema o quando è trascorso un determinato periodo di tempo. Un altro esempio di percorso di escalation appropriato è l'inoltro dai tecnici del supporto senior al team di sviluppo per un carico di lavoro quando i playbook non sono in grado di identificare un percorso di correzione o quando è trascorso un determinato periodo di tempo. In particolare, identifica i proprietari per ogni azione per assicurare risposte rapide ed efficaci agli eventi operativi. Le escalation possono

includere terze parti, ad esempio un provider di connettività di rete o un produttore di software. Possono anche includere i responsabili decisionali autorizzati identificati per i sistemi interessati.

## OPS10-BP05 Definizione di un piano di comunicazione con i clienti per le interruzioni

Definisci e testa un piano di comunicazione affidabile per le interruzioni del sistema in modo da tenere informati clienti e stakeholder durante le interruzioni. Comunica direttamente con gli utenti sia quando i servizi che usano subiscono un'interruzione sia quando tornano alla normalità.

### Risultato desiderato:

- Presenza di un piano di comunicazione per situazioni che includono dalla manutenzione pianificata a errori imprevisti di grande entità, inclusa l'attivazione di piani di ripristino di emergenza.
- Disponibilità di informazioni chiare e trasparenti sui problemi relativi ai sistemi, in modo che i clienti non siano costretti a congetture sulle prestazioni dei propri sistemi.
- Uso di pagine di stato e messaggi di errore personalizzati per ridurre i picchi nelle richieste all'help desk e tenere informati gli utenti.
- Esecuzione regolare di test del piano di comunicazione per verificarne il funzionamento nel modo previsto quando si verifica realmente un'interruzione.

### Anti-pattern comuni:

- Si verifica un'interruzione del carico di lavoro, ma non è disponibile un piano di comunicazione. Gli utenti sovraccaricano di richieste il sistema di gestione dei ticket di assistenza perché non hanno informazioni sull'interruzione.
- Durante un'interruzione, invii una notifica tramite e-mail agli utenti. Il messaggio non contiene informazioni sulle tempistiche per il ripristino del servizio e gli utenti non possono pianificare le proprie attività durante l'interruzione.
- Esiste un piano di comunicazione per le interruzioni, ma non è mai stato testato. Si verifica un'interruzione e il piano di comunicazione non riesce perché non include un passaggio critico che avrebbe potuto essere identificato tramite test.
- Durante un'interruzione, invii una notifica agli utenti con troppi dettagli tecnici e informazioni rispetto a quanto indicato nell'accordo di non divulgazione AWS.

### Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Il mantenimento della comunicazione durante le interruzioni fornisce ai clienti la visibilità sullo stato dei problemi e sul tempo stimato per la risoluzione.
- Lo sviluppo di un piano di comunicazione ben definito permette di verificare che clienti e utenti finali vengano correttamente informati in modo da poter adottare i passaggi aggiuntivi necessari per attenuare l'impatto delle interruzioni.
- Con comunicazioni appropriate e una maggiore consapevolezza delle interruzioni pianificate e impreviste, puoi migliorare la soddisfazione dei clienti, limitare le reazioni involontarie e favorire la fidelizzazione dei clienti.
- Comunicazioni tempestive e trasparenti sulle interruzioni del sistema creano la fiducia necessaria per mantenere le relazioni con i clienti.
- Una strategia di comunicazione collaudata durante un'interruzione o una crisi riduce congetture e dicerie che potrebbero ostacolare la tua capacità di ripristinare il sistema.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

## Guida all'implementazione

I piani di comunicazione che tengono informati i clienti durante le interruzioni sono olistici e includono più interfacce, tra cui le pagine di errore destinate ai clienti, i messaggi di errore delle API personalizzati, i banner sullo stato del sistema e le pagine di stato sull'integrità. Se il sistema include utenti registrati, puoi comunicare attraverso canali di messaggistica come e-mail, SMS o notifiche push per inviare messaggi con contenuti personalizzati ai clienti.

## Strumenti di comunicazione con i clienti

Come prima linea di difesa, le applicazioni Web e per dispositivi mobili devono fornire messaggi di errore intuitivi e informativi durante un'interruzione ed essere in grado di reindirizzare il traffico a una pagina di stato. [Amazon CloudFront](#) è una rete di distribuzione di contenuti (CDN) completamente gestita che include funzionalità per definire e distribuire contenuti personalizzati sugli errori. Le pagine di errore personalizzate in CloudFront sono un ottimo tipo iniziale di messaggistica ai clienti per le interruzioni a livello di componente. CloudFront può anche semplificare la gestione e l'attivazione di una pagina di stato per intercettare tutte le richieste durante interruzioni pianificate o impreviste.

Messaggi di errore personalizzati sulle API possono aiutare a identificare e ridurre l'impatto quando le interruzioni sono separate in servizi dedicati. [Amazon API Gateway](#) permette di configurare risposte personalizzate per le REST API. In questo modo, puoi fornire messaggi chiari e significativi agli utenti di API quando API Gateway non è in grado di raggiungere i servizi back-end. Puoi usare messaggi

personalizzati anche per supportare contenuti e notifiche dei banner sulle interruzioni quando una determinata funzionalità del sistema risulta danneggiata a causa di interruzioni a livello di servizio.

La messaggistica diretta è il tipo più personalizzato di messaggistica per i clienti. [Amazon Pinpoint](#) è un servizio gestito per comunicazioni multicanale scalabili. Amazon Pinpoint ti permette di creare campagne per la trasmissione di messaggi a tutta la clientela interessata tramite SMS, e-mail, messaggi vocali, notifiche push o canali personalizzati da te definiti. Quando gestisci la messaggistica con Amazon Pinpoint, le campagne di messaggi sono ben definite, verificabili e possono essere applicate in modo intelligente ai segmenti di clientela desiderati. Una volta create, le campagne possono essere pianificate o attivate da eventi e testate facilmente.

### Esempio del cliente

Quando il carico di lavoro risulta danneggiato, AnyCompany Retail invia una notifica tramite e-mail ai propri utenti. L'e-mail specifica le funzionalità aziendali interessate e fornisce una stima realistica delle tempistiche per il ripristino del servizio. Inoltre, l'azienda ha una pagina di stato che mostra informazioni in tempo reali sull'integrità del carico di lavoro. Il piano di comunicazione viene testato in un ambiente di sviluppo due volte all'anno per convalidarne l'efficienza.

### Passaggi dell'implementazione

1. Determina i canali di comunicazione per la strategia di messaggistica. Tieni conto degli aspetti architetturali dell'applicazione e determina la migliore strategia per fornire feedback ai clienti. Possono essere incluse una o più delle strategie definite per le linee guida, tra cui pagine di errore e di stato, risposte personalizzate agli errori delle API o messaggistica diretta.
2. Progetta pagine di stato per l'applicazione. Se hai deciso che le pagine personalizzate di errore o di stato sono l'opzione più adatta per i clienti, dovrai progettarne il contenuto e la messaggistica. Le pagine di errore spiegano agli utenti perché un'applicazione non è disponibile, quando potrebbe tornare disponibile e che cosa possono fare gli utenti nel frattempo. Se l'applicazione usa Amazon CloudFront, puoi distribuire [risposte personalizzate agli errori](#) o usare Lambda in posizioni edge per [tradurre gli errori](#) e riscrivere il contenuto delle pagine. CloudFront permette anche di scambiare le destinazioni dal contenuto dell'applicazione a un'origine di contenuto [Amazon S3](#) statica che include la pagina di stato sulla manutenzione o sull'interruzione.
3. Progetta il set corretto di stati di errore delle API per il servizio. I messaggi di errore generati da API Gateway quando non riesce a raggiungere i servizi back-end, nonché le eccezioni a livello di servizio, potrebbero contenere messaggi non intuitivi e inadatti per la visualizzazione agli utenti finali. Anziché apportare modifiche di codice ai servizi back-end, puoi configurare [risposte](#)



- [personalizzate agli errori](#) in API Gateway per mappare codici di risposta HTTP a messaggi di errore delle API selezionati.
4. Progetta la messaggistica da un punto di vista commerciale in modo che sia pertinente per gli utenti finali del sistema e non contenga dettagli tecnici. Esamina i destinatari e allinea la messaggistica di conseguenza. Ad esempio, potresti indirizzare gli utenti interni a una soluzione alternativa o a un processo manuale che utilizza un sistema alternativo. Potresti richiedere agli utenti esterni di attendere il ripristino del sistema o di iscriversi agli aggiornamenti per ricevere una notifica quando il sistema viene ripristinato. Definisci una messaggistica approvata per più scenari, tra cui interruzioni impreviste, manutenzione pianificata ed errori parziali del sistema in cui una funzionalità specifica potrebbe essere danneggiata o non disponibile.
  5. Crea modelli per la messaggistica ai clienti e automatizzane la gestione. Dopo aver definito il contenuto dei messaggi, puoi usare [Amazon Pinpoint](#) o altri strumenti per automatizzare la campagna di messaggistica. Con Amazon Pinpoint puoi creare segmenti di clientela di destinazione per utenti interessati specifici e trasformare i messaggi in modelli. Consulta il [tutorial su Amazon Pinpoint](#) per informazioni su come configurare una campagna di messaggistica.
  6. Evita l'accoppiamento stretto di funzionalità di messaggistica con il sistema rivolto ai clienti. La strategia di messaggistica non deve avere rigide dipendenze dai servizi e dagli archivi di dati del sistema, in modo da permettere l'invio corretto di messaggi quando riscontri interruzioni. Valuta se introdurre la possibilità di inviare messaggi da più di [una zona di disponibilità o regione](#) ai fini della disponibilità della messaggistica. Se usi servizi AWS per inviare messaggi, utilizza operazioni del piano dati anziché [operazioni del piano di controllo \(control-plane\)](#) per richiamare la messaggistica.

Livello di impegno per il piano di implementazione: elevato Lo sviluppo di un piano di comunicazione e del suo meccanismo di invio può richiedere un impegno significativo.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [OPS07-BP03 Utilizzo di runbook per eseguire le procedure](#) – Al piano di comunicazione deve essere associato un runbook, in modo che il personale sappia come rispondere.
- [OPS11-BP02 Esecuzione di analisi post-incidente](#) – Dopo un'interruzione, esegui un'analisi post-incidente per evitarne altre.

### Documenti correlati:

- [Modelli di gestione degli errori in Amazon API Gateway e AWS Lambda](#)

- [Risposte di Amazon API Gateway](#)

Esempi correlati:

- [Dashboard AWS Health](#)
- [Riepilogo dell'evento di assistenza AWS nella regione della Virginia settentrionale \(US-EAST-1\)](#)

Servizi correlati:

- [AWS Support](#)
- [Accordo cliente AWS](#)
- [Amazon CloudFront](#)
- [Amazon API Gateway](#)
- [Amazon Pinpoint](#)
- [Amazon S3](#)

## OPS10-BP06 Comunicazione dello stato tramite pannelli di controllo

Fornisci pannelli di controllo personalizzati in base ai destinatari, ad esempio i team tecnici interni, la dirigenza e i clienti, per comunicare lo stato operativo corrente del business e fornire i parametri desiderati.

Puoi creare pannelli di controllo utilizzando [Amazon CloudWatch Dashboards](#) sulle home page personalizzabili nella console di CloudWatch. Utilizzando servizi di business intelligence come [Amazon QuickSight](#) è possibile creare e pubblicare pannelli di controllo interattivi sullo stato del carico di lavoro e delle operazioni (ad esempio tassi di ordinazione, utenti connessi e tempi di transazione). Crea pannelli di controllo che mostrino visualizzazioni dei parametri a livello di sistema e a livello di azienda.

Anti-pattern comuni:

- Su richiesta, esegui un report sull'utilizzo corrente dell'applicazione per la gestione.
- Durante un incidente, vieni contattato ogni 20 minuti da un responsabile di sistema preoccupato, che desidera sapere se il problema è stato risolto.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Creando pannelli di controllo, abiliti l'accesso self-service alle informazioni consentendo ai clienti di informarsi autonomamente e decidere se devono intervenire.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

### Guida all'implementazione

- Comunicazione dello stato tramite pannelli di controllo: fornisci pannelli di controllo personalizzati in base ai destinatari, ad esempio i team tecnici, la leadership e i clienti, per comunicare l'attuale stato operativo del business e fornire i parametri rilevanti. Offrire un'opzione self-service per le informazioni di stato riduce le interruzioni derivanti dalla gestione delle richieste di stato da parte dei team operativi. Ne sono esempi i pannelli di controllo di Amazon CloudWatch e AWS Health Dashboard.
- [I pannelli di controllo di CloudWatch creano e utilizzano visualizzazioni dei parametri personalizzate](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Amazon QuickSight](#)
- [I pannelli di controllo di CloudWatch creano e utilizzano visualizzazioni dei parametri personalizzate](#)

### OPS10-BP07 Automazione delle risposte agli eventi

Automatizza le risposte agli eventi per ridurre gli errori causati dai processi manuali e assicurare risposte rapide e coerenti.

I modi per automatizzare le azioni di runbook o playbook su AWS sono molteplici. Per rispondere a un evento dovuto a una modifica dello stato nelle risorse AWS o a eventi personalizzati, è necessario creare [regole CloudWatch Events](#) per attivare risposte tramite destinazioni CloudWatch (ad esempio funzioni Lambda, argomenti Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), attività Amazon ECS e AWS Systems Manager Automation).

Per rispondere a un determinato parametro che supera una soglia per una certa risorsa (ad es. il tempo di attesa), è consigliabile creare [avvisi CloudWatch](#) per eseguire una o più azioni utilizzando azioni Amazon EC2 e azioni Auto Scaling o per inviare una notifica a un argomento Amazon SNS.

Se è necessario eseguire azioni personalizzate in risposta a un avviso, richiama Lambda con una notifica Amazon SNS. Utilizza Amazon SNS per pubblicare notifiche di eventi e messaggi di escalation, in modo tale che le persone ne siano informate.

AWS supporta, inoltre, sistemi di terze parti attraverso API e SDK del servizio AWS. Esistono numerosi strumenti forniti da partner AWS e da terze parti che consentono di monitorare e inviare notifiche e risposte. Alcuni di questi strumenti sono New Relic, Splunk, Loggly, SumoLogic e Datadog.

Rendi disponibili le procedure manuali cruciali in modo tale che possano essere utilizzate quando le procedure automatiche non riescono.

Anti-pattern comuni:

- Uno sviluppatore controlla il proprio codice. Questo evento avrebbe potuto essere utilizzato per avviare una compilazione e quindi eseguire il test, ma non accade nulla.
- L'applicazione registra un errore specifico prima di smettere di funzionare. La procedura per riavviare l'applicazione è ben nota e può essere creata con script. Puoi utilizzare l'evento di log per richiamare uno script e riavviare l'applicazione. Ricevi, invece, una chiamata alle 3 di domenica mattina, quando si verifica l'errore, perché sei reperibile come risorsa responsabile della correzione del sistema.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Utilizzando le risposte automatizzate agli eventi, riduci il tempo necessario per rispondere e limiti l'introduzione di errori da attività manuali.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Bassa

Guida all'implementazione

- Automazione delle risposte agli eventi: automatizza le risposte agli eventi per ridurre gli errori causati dai processi manuali e per assicurare risposte rapide e coerenti.
  - [Che cos'è Amazon CloudWatch Events?](#)
  - [Creazione di una regola di CloudWatch Events che si attiva al verificarsi di un evento](#)
  - [Creazione di una regola di CloudWatch Events che si attiva con una chiamata API AWS tramite AWS CloudTrail](#)
  - [Esempi di eventi CloudWatch Events dai servizi supportati](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Funzionalità di Amazon CloudWatch](#)
- [Esempi di eventi CloudWatch Events dai servizi supportati](#)
- [Creazione di una regola di CloudWatch Events che si attiva con una chiamata API AWS tramite AWS CloudTrail](#)
- [Creazione di una regola di CloudWatch Events che si attiva al verificarsi di un evento](#)
- [Che cos'è Amazon CloudWatch Events?](#)

### Video correlati:

- [Creazione di un piano di monitoraggio](#)

### Esempi correlati:

## Evoluzione

### Domanda

- [OPS 11 In che modo fai evolvere le operazioni?](#)

## OPS 11 In che modo fai evolvere le operazioni?

Dedica tempo e risorse al miglioramento incrementale continuo, per far evolvere l'efficacia e l'efficienza delle tue operazioni.

### Best practice

- [OPS11-BP01 Definizione di un processo per il miglioramento continuo](#)
- [OPS11-BP02 Esecuzione di analisi post-incidente](#)
- [OPS11-BP03 Implementazione di cicli di feedback](#)
- [OPS11-BP04 Gestione delle informazioni](#)
- [OPS11-BP05 Definizione dei fattori che promuovono il miglioramento](#)
- [OPS11-BP06 Convalida delle informazioni](#)
- [OPS11-BP07 Revisione dei parametri delle operazioni](#)

- [OPS11-BP08 Documentazione e condivisione delle conoscenze acquisite](#)
- [OPS11-BP09 Allocazione di tempo per i miglioramenti](#)

### OPS11-BP01 Definizione di un processo per il miglioramento continuo

Valuta il carico di lavoro rispetto alle best practice dell'architettura interna ed esterna. Effettua revisioni del carico di lavoro almeno una volta all'anno. Dai priorità alle opportunità di miglioramento nella cadenza di sviluppo del software.

#### Risultato desiderato:

- Analizza il carico di lavoro rispetto alle best practice dell'architettura almeno una volta all'anno.
- Le opportunità di miglioramento hanno la stessa priorità nel processo di sviluppo del software.

#### Anti-pattern comuni:

- Non hai condotto una revisione dell'architettura del carico di lavoro da quando è stato distribuito diversi anni fa.
- Le opportunità di miglioramento hanno una priorità inferiore e rimangono nel backlog.
- Non esiste uno standard per l'implementazione delle modifiche alle best practice per l'organizzazione.

#### Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Il carico di lavoro è aggiornato sulla base delle best practice di architettura.
- L'evoluzione del carico di lavoro avviene in modo deliberato.
- Si possono sfruttare le best practice dell'organizzazione per migliorare tutti i carichi di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

#### Guida all'implementazione

Almeno una volta all'anno, si effettua una revisione architettonica del proprio carico di lavoro. Utilizzando le best practice interne ed esterne, valuta il carico di lavoro e identifica le opportunità di miglioramento. Dai priorità alle opportunità di miglioramento nella cadenza di sviluppo del software.

#### Esempio del cliente

Tutti i carichi di lavoro di AnyCompany Retail sono sottoposti a un processo di revisione dell'architettura annuale. Hanno sviluppato una checklist di best practice che applicano a tutti i carichi di lavoro. Con la funzionalità Obiettivo personalizzato di AWS Well-Architected Tool eseguono le revisioni usando lo strumento e i propri obiettivi personalizzati delle best practice. Alle opportunità di miglioramento generate dalle revisioni viene data priorità nei loro sprint software.

### Passaggi dell'implementazione

1. Esegui almeno una volta all'anno una revisione periodica dell'architettura del carico di lavoro di produzione. Utilizza uno standard architettonico documentato che includa best practice specifiche di AWS.
  - a. Per queste revisioni ti consigliamo di usare standard definiti internamente. Se non hai standard interni ti consigliamo di usare AWS Well-Architected Framework.
  - b. È possibile usare AWS Well-Architected Tool per creare un Obiettivo personalizzato delle best practice interne e condurre la revisione dell'architettura.
  - c. I clienti possono contattare il proprio Solutions Architect AWS per effettuare una revisione guidata Well-Architected Framework del proprio carico di lavoro.
2. Dai priorità alle opportunità di miglioramento identificate durante la revisione nel processo di sviluppo del software.

Livello di impegno per il piano di implementazione: Basso. Si può usare AWS Well-Architected Framework per eseguire la revisione annuale dell'architettura.

### Risorse

#### Best practice correlate:

- [OPS11-BP02 Esecuzione di analisi post-incidente](#) - Analisi post-incidente è un altro generatore di elementi di miglioramento. Inserisci le lezioni apprese nell'elenco interno di best practice per l'architettura.
- [OPS11-BP08 Documentazione e condivisione delle conoscenze acquisite](#) - Quando sviluppi le best practice di architettura, condividile con l'organizzazione.

#### Documenti correlati:

- [AWS Well-Architected Tool - Obiettivi personalizzati](#)
- [Whitepaper AWS Well-Architected - Il processo di revisione](#)

- [Personalizza le revisioni Well-Architected con obiettivi personalizzati e AWS Well-Architected Tool](#)
- [Implementazione del ciclo di vita dell'obiettivo personalizzato AWS Well-Architected nella tua organizzazione](#)

Video correlati:

- [Well-Architected Labs - Level 100: obiettivo personalizzato su AWS Well-Architected Tool](#)

Esempi correlati:

- [AWS Well-Architected Tool](#)

## OPS11-BP02 Esecuzione di analisi post-incidente

Esamina gli eventi che influiscono sui clienti e identifica i fattori che contribuiscono e le azioni preventive. Utilizza queste informazioni per sviluppare modi per limitare o prevenire il ripetersi degli incidenti. Sviluppa procedure per attivare risposte rapide ed efficaci. Comunica i fattori che hanno contribuito al presentarsi dell'imprevisto e le azioni correttive secondo necessità, specificamente mirate per il pubblico di destinazione.

Anti-pattern comuni:

- Sei amministratore di un server di applicazioni. Circa ogni 23 ore e 55 minuti tutte le sessioni attive vengono terminate. Hai tentato di identificare ciò che non va a buon fine sul server di applicazioni. Sospetti che potrebbe trattarsi di un problema di rete, ma non riesci a ottenere la collaborazione dal team di rete perché i suoi membri sono troppo occupati per supportarti. Ti manca un processo predefinito da seguire per ottenere supporto e raccogliere le informazioni necessarie per stabilire che cosa sta accadendo.
- Si è verificata una perdita di dati all'interno del carico di lavoro. Questa è la prima volta che si è verificata e la causa non è immediatamente identificabile. Decidi che non è importante perché puoi ricreare i dati. La perdita di dati inizia a verificarsi con maggiore frequenza e influisce sui clienti. Questo comporta inoltre un ulteriore onere operativo quando ripristini i dati mancanti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Avere un processo predefinito per determinare i componenti, le condizioni, le azioni e gli eventi che hanno contribuito a un incidente consente di identificare le opportunità di miglioramento.



Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

## Guida all'implementazione

- Utilizzo di un processo per determinare i fattori che contribuiscono al verificarsi di un incidente: esamina tutti gli incidenti che influiscono sul cliente. Predisponi un processo per identificare e documentare i fattori che contribuiscono a un incidente, in modo da sviluppare azioni di mitigazione in grado di limitare o impedire il suo ripetersi e per sviluppare procedure che consentano risposte rapide ed efficaci. Condividi la causa principale nel modo appropriato, personalizzando la comunicazione in base ai destinatari.

## OPS11-BP03 Implementazione di cicli di feedback

I cicli di feedback forniscono informazioni fruibili che guidano il processo decisionale. Vanno creati nelle procedure e nei carichi di lavoro per identificare i problemi e le aree che necessitano di miglioramenti. Inoltre, convalidano gli investimenti effettuati nei miglioramenti. Questi cicli di feedback sono la base per migliorare continuamente il carico di lavoro.

I cicli di feedback si dividono in due categorie: feedback immediato e analisi retrospettiva. Il feedback immediato viene raccolto con la revisione delle prestazioni e dei risultati delle attività operative. Questo feedback proviene dai membri del team, dai clienti o dall'output automatizzato dell'attività. Il feedback immediato viene ricevuto ad esempio dal test A/B e dall'offerta di nuove funzionalità, ed è essenziale per anticipare l'errore (fail fast).

L'analisi retrospettiva viene eseguita regolarmente per acquisire il feedback della revisione dei risultati operativi e dei parametri nel tempo. Queste retrospettive si svolgono alla fine di uno sprint, in base a una cadenza o dopo importanti rilasci o eventi. Questo tipo di ciclo di feedback convalida gli investimenti nelle operazioni o nel carico di lavoro, consente di misurare il successo e comprova la tua strategia.

Risultato desiderato: l'uso del feedback immediato e dell'analisi retrospettiva per guidare i miglioramenti. L'applicazione di un meccanismo per acquisire il feedback di utenti e membri del team. L'uso dell'analisi retrospettiva per identificare le tendenze che guidano i miglioramenti.

### Anti-pattern comuni:

- Lanci una nuova funzionalità ma non hai modo di ricevere il feedback dei clienti.
- Dopo aver investito in miglioramenti delle operazioni, non conduci una retrospettiva per convalidare gli investimenti.

- Raccogli il feedback dei clienti ma non lo esamini regolarmente.
- I cicli di feedback portano alla proposta di elementi di azione non sono inclusi nel processo di sviluppo software.
- I clienti non ricevono un feedback sui miglioramenti che hanno proposto.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Puoi lavorare a ritroso con il cliente per promuovere nuove funzionalità.
- La cultura della tua organizzazione può reagire più rapidamente ai cambiamenti.
- Le tendenze vengono utilizzate per identificare le opportunità di miglioramento.
- Le retrospettive convalidano gli investimenti effettuati per il carico di lavoro e le operazioni.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

## Guida all'implementazione

L'implementazione di questa best practice comporta l'utilizzo del feedback immediato e dell'analisi retrospettiva. Questi cicli di feedback guidano i miglioramenti. Esistono molti meccanismi per il feedback immediato, inclusi questionari, sondaggi dei clienti o moduli di feedback. La tua organizzazione utilizza anche le retrospettive per identificare le opportunità di miglioramento e convalidare le iniziative.

## Esempio del cliente

AnyCompany Retail crea un modulo Web in cui i clienti possono fornire il feedback o segnalare problemi. Durante lo Scrum settimanale, il feedback degli utenti viene valutato dal team di sviluppo software. Il feedback viene regolarmente utilizzato per guidare l'evoluzione della piattaforma. Viene eseguita una retrospettiva alla fine di ogni sprint per identificare gli elementi che devono essere migliorati.

## Passaggi dell'implementazione

### 1. Feedback immediato

- Hai bisogno di un meccanismo per ricevere il feedback dai clienti e dai membri del team. Le attività operative possono anche essere configurate per fornire un feedback automatizzato.
- L'organizzazione ha bisogno di un processo per rivedere il feedback, determinare cosa migliorare e pianificare il miglioramento.

- Il feedback deve essere aggiunto al processo di sviluppo software.
- Quando apporti miglioramenti, contatta l'autore del feedback.
- Puoi utilizzare [AWS Systems Manager OpsCenter](#) per creare e monitorare questi miglioramenti come [OpsItems](#).

## 2. Analisi retrospettiva

- Conduci le retrospettive alla fine di un ciclo di sviluppo, a una cadenza prestabilita o dopo un rilascio importante.
- Riunisci gli stakeholder coinvolti nel carico di lavoro per la riunione retrospettiva.
- Crea tre colonne sulla lavagna o in un foglio di lavoro: Fine, Inizio e Mantenimento.
  - Fine è per tutto ciò che vuoi che il team smetta di fare.
  - Inizio è per le idee che vuoi iniziare ad applicare.
  - Mantenimento è per ciò che vuoi continuare a fare.
- Raccogli il feedback dagli stakeholder.
- Dai priorità al feedback. Assegna le azioni e gli stakeholder a qualsiasi elemento nelle colonne Inizio e Mantenimento.
- Aggiungi le azioni al processo di sviluppo software e comunica gli aggiornamenti sullo stato agli stakeholder mentre apporti i miglioramenti.

Livello di impegno per il piano di implementazione: medio. Per implementare questa best practice è necessario un modo per ricevere il feedback immediato e analizzarlo. Inoltre, è necessario stabilire un processo di analisi retrospettiva.

### Risorse

#### Best practice correlate:

- [OPS01-BP01 Valutazione delle esigenze dei clienti esterni](#): i cicli di feedback sono un meccanismo per raccogliere le esigenze dei clienti esterni.
- [OPS01-BP02 Valutazione delle esigenze dei clienti interni](#): gli stakeholder interni possono utilizzare i cicli di feedback per comunicare necessità e requisiti.
- [OPS11-BP02 Esecuzione di analisi post-incidente](#): le analisi successive agli incidenti sono una forma importante di analisi retrospettiva da condurre dopo gli incidenti.
- [OPS11-BP07 Revisione dei parametri delle operazioni](#): le revisioni dei parametri operativi identificano tendenze e aree di miglioramento.

## Documenti correlati:

- [7 Pitfalls to Avoid When Building CCOE \(7 errori da evitare durante la creazione di un Centro di eccellenza del Cloud \(CCoE\)\)](#)
- [Atlassian Team Playbook - Retrospectives \(Playbook Atlassian Team - Retrospective\)](#)
- [Email Definitions: Feedback Loops \(Definizioni di e-mail: cicli di feedback\)](#)
- [Establishing Feedback Loops Based on the AWS Well-Architected Framework Review \(Applicazione dei cicli di feedback in base alla revisione di Framework AWS Well-Architected\)](#)
- [IBM Garage Methodology - Hold a retrospective \(Metodologia IBM Garage - Condurre una retrospettiva\)](#)
- [Investopedia - The PDCA Cycle \(Investopedia - Il ciclo PDCA\)](#)
- [Maximizing Developer Effectiveness by Tim Cochran \(Massimizzazione dell'efficacia degli sviluppatori di Tim Cochran\)](#)
- [Operations Readiness Reviews \(ORR\) Whitepaper - Iteration \(Whitepaper per le revisioni della preparazione delle operazioni - Iterazione\)](#)
- [TIL CSI - Continual Service Improvement \(TIL CSI - Miglioramento continuo del servizio\)](#)
- [When Toyota met e-commerce: Lean at Amazon \(Toyota incontra l'e-commerce: semplificazione con Amazon\)](#)

## Video correlati:

- [Building Effective Customer Feedback Loops \(Creazione di efficaci cicli di feedback dei clienti\)](#)

## Esempi correlati:

- [Astuto - Open source customer feedback tool \(Astuto - Strumento di feedback dei clienti open source\)](#)
- [AWS Solutions - QnABot on AWS \(Soluzioni AWS - QnABot in AWS\)](#)
- [Fider - A platform to organize customer feedback \(Fider - Una piattaforma per organizzare il feedback dei clienti\)](#)

## Servizi correlati:

- [AWS Systems Manager OpsCenter](#)

## OPS11-BP04 Gestione delle informazioni

La gestione delle informazioni permette ai membri del team di trovare le informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro. Nelle organizzazioni che promuovono la formazione dei propri dipendenti, le informazioni vengono liberamente condivise, migliorando le competenze personali. Le informazioni possono essere vagliate o cercate. Le informazioni sono accurate e aggiornate. Esistono meccanismi per creare nuove informazioni, aggiornare quelle esistenti e archiviare quelle obsolete. L'esempio più comune di una piattaforma di gestione delle informazioni è un sistema di gestione dei contenuti come un Wiki.

### Risultato desiderato:

- Accesso per i membri del team a informazioni tempestive e accurate.
- Possibilità di eseguire ricerche nelle informazioni.
- Presenza di un meccanismo per aggiungere, aggiornare e archiviare le informazioni.

### Anti-pattern comuni:

- Assenza di un sistema di archiviazione centrale delle informazioni. I membri del team gestiscono i propri appunti su computer locali.
- Presenza di un Wiki self-hosted, ma senza alcun meccanismo per la gestione delle informazioni, con informazioni non aggiornate di conseguenza.
- Le informazioni mancanti vengono identificate da qualcuno, ma non esiste un processo per richiederne l'aggiunta nel Wiki del team. I dipendenti le aggiungono manualmente ma omettono un passaggio importante, causando un'interruzione.

### Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- I membri del team acquisiscono le competenze necessarie perché le informazioni vengono condivise liberamente.
- Nuovi membri del team vengono integrati più facilmente perché la documentazione è aggiornata e può essere oggetto di ricerche.
- Le informazioni sono tempestive, accurate e di utilità pratica.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: elevato

## Guida all'implementazione

La gestione delle informazioni è un aspetto importante delle aziende che promuovono la formazione dei propri dipendenti. Per iniziare, è necessario un repository centrale in cui archiviare le informazioni, un esempio comune del quale è un Wiki self-hosted. Devi sviluppare processi per l'aggiunta, l'aggiornamento e l'archiviazione delle informazioni. Sviluppa standard per gli aspetti da documentare e permetti a ciascuno di contribuire.

### Esempio del cliente

AnyCompany Retail ospita un Wiki interno in cui vengono archiviate tutte le informazioni. I membri del team sono incoraggiati ad aggiungere il proprio input nella knowledge base durante lo svolgimento delle proprie mansioni quotidiane. Ogni trimestre un team interfunzionale valuta le pagine obsolete e determina se devono essere archiviate o aggiornate.

### Passaggi dell'implementazione

1. Per iniziare, identifica il sistema di gestione dei contenuti in cui verranno archiviate le informazioni. Ottieni il consenso degli stakeholder in tutta l'organizzazione.
  - a. Se non possiedi un sistema di gestione dei contenuti, valuta se eseguire un Wiki self-hosted o usare un repository con controllo delle versioni come punto di partenza.
2. Sviluppa runbook per l'aggiunta, l'aggiornamento e l'archiviazione delle informazioni. Fornisci ai team la formazione necessaria su questi processi.
3. Identifica le informazioni che devono essere archiviate nel sistema di gestione dei contenuti. Inizia dalle attività quotidiane (runbook e playbook) svolte dai membri del team. Collabora con gli stakeholder per classificare in ordine di priorità le informazioni aggiunte.
4. Collabora periodicamente con gli stakeholder per identificare le informazioni obsolete e archivarle o aggiornarle.

Livello di impegno per il piano di implementazione: medio. Se non possiedi un sistema di gestione dei contenuti, puoi configurare un Wiki self-hosted o un repository di documenti con controllo delle versioni.

### Risorse

#### Best practice correlate:

- [OPS11-BP08 Documentazione e condivisione delle conoscenze acquisite](#) – La gestione delle informazioni semplifica la condivisione delle conclusioni sulle lezioni apprese.

## Documenti correlati:

- [Atlassian - Knowledge Management](#)

## Esempi correlati:

- [DokuWiki](#)
- [Gollum](#)
- [MediaWiki](#)
- [Wiki.js](#)

## OPS11-BP05 Definizione dei fattori che promuovono il miglioramento

Identifica i fattori che promuovono il miglioramento, in modo da valutare e dare priorità alle opportunità.

Su AWS, è possibile aggregare i registri di tutte le tue attività operative, i tuoi carichi di lavoro e le tue infrastrutture per creare una cronologia dettagliata dell'attività. Puoi quindi utilizzare gli strumenti AWS per analizzare lo stato delle tue operazioni e del carico di lavoro nel tempo (ad esempio identificare le tendenze, correlare eventi e attività ai risultati, nonché confrontare ed evidenziare le differenze tra ambienti e all'interno di sistemi) per rilevare le opportunità di miglioramento in base ai fattori che hai definito.

Potresti utilizzare CloudTrail per tracciare l'attività API (attraverso la AWS Management Console, CLI, SDK e API) per scoprire cosa sta succedendo nei tuoi account. Traccia le tue attività di distribuzione degli Strumenti per sviluppatori AWS con CloudTrail e CloudWatch. In questo modo sarà aggiunta ai dati di log di CloudWatch Logs una cronologia dettagliata delle attività delle distribuzioni e dei loro risultati.

[Esporta i dati di log in Amazon S3](#) per lo storage a lungo termine. Utilizzando [AWS Glue](#), puoi individuare e preparare i dati di log in Amazon S3 per l'analisi. Utilizzo [Amazon Athena](#), attraverso l'integrazione nativa con AWS Glue, per analizzare i dati di registro. Utilizza uno strumento di business intelligence come [Amazon QuickSight](#) per visualizzare, esplorare e analizzare i dati.

## Anti-pattern comuni:

- Hai uno script che funziona ma non è scritto nel modo migliore. Dedichi del tempo alla sua riscrittura. Ora è un'opera d'arte.

- La tua start-up sta cercando di ottenere un'altra serie di finanziamenti da un investitore in capitali di rischio. Ti viene richiesto di dimostrare la conformità allo standard PCI DSS. Per documentare la conformità non riesci a rispettare una data di consegna e, di conseguenza, perdi un cliente. Non era una scelta sbagliata ma ora ti chiedi se fosse la cosa giusta da fare.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Stabilendo quali criteri desideri utilizzare per migliorare, puoi ridurre al minimo l'impatto delle motivazioni basate sugli eventi o degli investimenti influenzati da fattori emotivi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

- Comprensione dei fattori che promuovono il miglioramento: è consigliabile apportare modifiche a un sistema solo quando un risultato desiderato è supportato.
  - Funzionalità desiderate: prendi in considerazione le funzionalità e le capacità desiderate quando valuti le opportunità di miglioramento.
    - [Novità di AWS](#)
  - Problemi inaccettabili: tieni in considerazione i problemi, i bug e le vulnerabilità inaccettabili quando valuti le opportunità di miglioramento.
    - [Ultimi bollettini di sicurezza AWS](#)
    - [AWS Trusted Advisor](#)
  - Requisiti di conformità: quando esamini le opportunità di miglioramento, prendi in considerazione gli aggiornamenti e le modifiche necessarie per mantenere la conformità a normative e policy o per avere diritto al supporto di terze parti.
    - [Conformità di AWS](#)
    - [Programmi per la conformità di AWS](#)
    - [Ultime novità sulla conformità di AWS](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Amazon Athena](#)
- [Amazon QuickSight](#)
- [Conformità di AWS](#)



- [Ultime novità sulla conformità di AWS](#)
- [Programmi per la conformità di AWS](#)
- [AWS Glue](#)
- [Ultimi bollettini di sicurezza AWS](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)
- [Esporta i dati di log in Amazon S3](#)
- [Novità di AWS](#)

## OPS11-BP06 Convalida delle informazioni

Rivedi i risultati dell'analisi e le risposte con i team trasversali e i proprietari dell'azienda. Utilizza queste revisioni per definire una visione comune, identificare ulteriori impatti e stabilire le linee d'azione. Adatta le risposte, se necessario.

### Anti-pattern comuni:

- Noti che su un sistema l'utilizzo della CPU è al 95% e decidi che è prioritario trovare un modo per ridurre il carico sul sistema. Stabilisci che la soluzione migliore è dimensionare verso l'alto. Il sistema, un transcodificatore, è stato calibrato per funzionare con un utilizzo costante della CPU al 95%. Se l'avessi contattato, il responsabile del sistema avrebbe potuto spiegarti la situazione. Hai sprecato il tuo tempo.
- Il responsabile di un sistema ritiene che il sistema sia mission critical. Il sistema non è stato inserito in un ambiente a sicurezza elevata. Per migliorare la sicurezza, adotti i controlli di rilevazione e prevenzione aggiuntivi necessari per i sistemi mission critical. Comunichi al proprietario del sistema che il lavoro è completo e che gli verranno addebitati i costi per le risorse aggiuntive. Nella discussione che segue a questa notifica, il responsabile del sistema apprende che esiste una definizione formale di mission critical che il suo sistema non soddisfa.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Convalidando le informazioni con i responsabili aziendali e con gli esperti in materia, è possibile stabilire una comprensione comune e gestire il miglioramento in modo più efficace.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

## Guida all'implementazione

- Convalida delle informazioni: interagisci con i responsabili aziendali e gli esperti in materia per garantire la comprensione e l'accordo comuni sul significato dei dati raccolti. Individua ulteriori problemi e impatti potenziali e stabilisci le azioni da intraprendere.

### OPS11-BP07 Revisione dei parametri delle operazioni

Esegui regolarmente un'analisi retrospettiva dei parametri operativi con i partecipanti di vari team da diverse aree del business. Utilizza queste revisioni per identificare opportunità di miglioramento e potenziali linee d'azione e per condividere le conoscenze acquisite.

Cerca opportunità di miglioramento in tutti i tuoi ambienti (per esempio sviluppo, test e produzione).

#### Anti-pattern comuni:

- Un'importante promozione al dettaglio è stata interrotta da uno dei tuoi interventi di manutenzione. L'azienda non è al corrente del fatto che i normali interventi di manutenzione possono essere rimandati nel caso vi siano altri eventi di particolare rilievo per l'azienda.
- Per l'uso di una libreria contenente degli errori comunemente utilizzata nella tua organizzazione si è verificata una prolungata interruzione del servizio. Successivamente hai eseguito la migrazione a una libreria affidabile. Gli altri team della tua organizzazione non sanno di essere a rischio. Se si svolgessero incontri periodici durante i quali esaminare questo incidente, anch'essi sarebbero al corrente del rischio.
- Le prestazioni del transcodificatore hanno avuto un peggioramento, con conseguenti problemi prolungati per il team multimediale. Il problema non è ancora grave e non lo diventerà finché non sarà tanto avanzato da provocare un incidente. Se esaminassi i parametri operativi con il team multimediale, ci sarebbe l'occasione di modificare i parametri, riconoscendo l'esperienza dei tuoi interlocutori e affrontando il problema.
- Non stai tenendo sotto controllo i contratti sul livello di servizio (SLA) che misurano la soddisfazione dei clienti. Le tendenze indicano un andamento negativo per quanto riguarda il rispetto degli SLA. In caso di mancato rispetto degli SLA, sono previste sanzioni economiche. Se si tenessero incontri periodici per esaminare i parametri di questi Accordi sul livello di servizio (SLA), ci sarebbe l'opportunità riconoscere e risolvere il problema.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: riunendosi regolarmente per esaminare i parametri operativi, gli eventi e gli incidenti, si mantiene una comprensione comune tra i team e si condividono i risultati ottenuti, assegnando priorità e indirizzando i miglioramenti in modo più preciso.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

- Revisioni dei parametri operativi: esegui regolarmente un'analisi retrospettiva dei parametri operativi con i partecipanti di vari team da diverse aree del business. Coinvolgi i soggetti interessati, compresi i team che si occupano di business, sviluppo e operazioni, per convalidare ciò che è emerso dal feedback immediato e dall'analisi retrospettiva e per condividere le conoscenze acquisite. Utilizza le informazioni di cui dispongono per identificare opportunità di miglioramento e possibili linee d'azione.
  - [Amazon CloudWatch](#)
  - [Utilizzare i parametri Amazon CloudWatch](#)
  - [Pubblicazione di parametri personalizzati](#)
  - [Documentazione di riferimento su parametri e dimensioni di Amazon CloudWatch](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Amazon CloudWatch](#)
- [Documentazione di riferimento su parametri e dimensioni di Amazon CloudWatch](#)
- [Pubblicazione di parametri personalizzati](#)
- [Utilizzare i parametri Amazon CloudWatch](#)

### OPS11-BP08 Documentazione e condivisione delle conoscenze acquisite

Documenta e condividi le conoscenze acquisite durante le attività operative per metterle a frutto internamente e nei vari team.

La condivisione di quanto appreso dai team comporta maggiori vantaggi all'interno dell'organizzazione. Dovrai condividere informazioni e risorse per impedire che si verifichino errori evitabili, nonché semplificare le attività di sviluppo. In questo modo potrai concentrarti sulla distribuzione delle funzionalità desiderate.

Utilizza AWS Identity and Access Management (IAM) per definire i permessi che consentono un accesso controllato alle risorse che desideri condividere all'interno e tra i vari account. Dovrai utilizzare repository AWS CodeCommit dotati di controllo versione per condividere librerie dell'applicazione, procedure di scripting, documentazione di procedure e altra documentazione di sistema. Metti a disposizione i tuoi standard di elaborazione condividendo l'accesso ai tuoi AMI e fornendo l'autorizzazione a utilizzare le tue funzioni Lambda nei vari account. È consigliabile condividere i tuoi standard infrastrutturali come modelli AWS CloudFormation.

Grazie ad API e SDK di AWS, hai modo di integrare strumenti e repository esterni e di parti terze (ad es. GitHub, BitBucket e SourceForge). Quando condividi ciò che hai appreso e sviluppato, fai attenzione a strutturare i permessi in modo tale da garantire l'integrità dei repository condivisi.

Anti-pattern comuni:

- Per l'uso di una libreria contenente degli errori comunemente utilizzata nella tua organizzazione si è verificata una prolungata interruzione del servizio. Successivamente hai eseguito la migrazione a una libreria affidabile. Gli altri team della tua organizzazione non sanno di essere a rischio. Se tu documentassi e condividessi la tua esperienza con questa libreria, sarebbero al corrente del rischio.
- Hai identificato un caso limite in un microservizio condiviso internamente che causa l'interruzione delle sessioni. Hai aggiornato le chiamate al servizio per evitare questo caso limite. Gli altri team della tua organizzazione non sanno di essere a rischio. Se tu documentassi e condividessi la tua esperienza con questa libreria, sarebbero al corrente del rischio.
- Hai trovato un modo per ridurre in modo significativo i requisiti di utilizzo della CPU per uno dei tuoi microservizi. Non sai se altri team potrebbero sfruttare questa tecnica. Se tu documentassi e condividessi la tua esperienza con questa libreria, avrebbero l'opportunità di farlo.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: condividere le lezioni apprese a supporto del miglioramento e per trarre il massimo vantaggio dall'esperienza.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

Guida all'implementazione

- Documentazione e condivisione delle conoscenze acquisite: predisponi procedure per documentare le conoscenze acquisite dall'esecuzione delle attività operative e dalle analisi retrospettive affinché tali informazioni possano essere utilizzate dai altri team.

- Condividi le conoscenze acquisite: predisponi procedure per condividere con tutti i team le conoscenze acquisite e gli artefatti associati. Ad esempio condividi le procedure, le istruzioni, la governance e le best practice aggiornate tramite un wiki accessibile. Condividi script, codice e librerie tramite un repository comune.
  - [Delega dell'accesso all'ambiente AWS](#)
  - [Condivisione di un repository AWS CodeCommit](#)
  - [Autorizzazione semplificata delle funzioni AWS Lambda](#)
  - [Condivisione di un'AMI con account AWS specifici](#)
  - [Condivisione più rapida dei modelli con un URL di AWS CloudFormation Designer](#)
  - [Utilizzo di AWS Lambda con Amazon SNS](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Autorizzazione semplificata delle funzioni AWS Lambda](#)
- [Condivisione di un repository AWS CodeCommit](#)
- [Condivisione di un'AMI con account AWS specifici](#)
- [Condivisione più rapida dei modelli con un URL di AWS CloudFormation Designer](#)
- [Utilizzo di AWS Lambda con Amazon SNS](#)

### Video correlati:

- [Delega dell'accesso all'ambiente AWS](#)

## OPS11-BP09 Allocazione di tempo per i miglioramenti

Dedica tempo e risorse all'interno dei processi per rendere possibile il miglioramento incrementale continuo.

Su AWS puoi creare duplicati temporanei paralleli di ambienti per ridurre il rischio, lo sforzo e il costo della sperimentazione e dell'esecuzione di test. Questi ambienti duplicati possono essere utilizzati per testare le conclusioni di analisi ed esperimenti, ma anche per sviluppare e testare i miglioramenti pianificati.

### Anti-pattern comuni:

- Si è verificato un problema di prestazioni noto nel server di applicazioni. Il problema viene aggiunto al backlog, dopo l'implementazione prevista delle varie funzionalità. Se la velocità con cui vengono aggiunte le funzionalità pianificate rimane costante, il problema di prestazioni non verrà mai risolto.
- Per supportare il miglioramento continuo, autorizzi amministratori e sviluppatori a utilizzare tutto il loro tempo aggiuntivo per selezionare e implementare miglioramenti. I miglioramenti non vengono mai completati.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Dedicando tempo e risorse all'interno dei processi, renderai possibile il miglioramento incrementale continuo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Bassa

Guida all'implementazione

- Allocazione di tempo per apportare miglioramenti: dedica tempo e risorse all'interno dei processi per rendere possibili miglioramenti gradualmente e continui. Implementa modifiche per migliorare e valutare i risultati per favorire il successo. Se i risultati non sono in linea con gli obiettivi e il miglioramento resta prioritario, valuta linee d'azione alternative.

## Sicurezza

Il pilastro della sicurezza contempla la capacità di proteggere dati, sistemi e asset per sfruttare le tecnologie cloud in modo da migliorare la sicurezza. Puoi trovare linee guida prescrittive sull'implementazione nel [whitepaper sul principio della sicurezza](#).

Aree delle best practice

- [Nozioni di base sulla sicurezza](#)
- [Gestione di identità e accessi](#)
- [Rilevamento](#)
- [Protezione dell'infrastruttura](#)
- [Protezione dei dati](#)
- [Risposta agli imprevisti](#)
- [Sicurezza delle applicazioni](#)

## Nozioni di base sulla sicurezza

### Domanda

- [SEC 1 Come gestisci in modo sicuro un carico di lavoro?](#)

### SEC 1 Come gestisci in modo sicuro un carico di lavoro?

Per gestire il carico di lavoro in modo sicuro, è necessario applicare le best practice globali a ogni area di sicurezza. Segui i requisiti e i processi definiti in termini di eccellenza operativa a livello organizzativo e di carico di lavoro e applicali a tutte le aree. Rimanere aggiornati con le raccomandazioni di AWS e del settore nonché con l'intelligence sulle minacce aiuta a sviluppare il modello di rischio e gli obiettivi di controllo. L'automazione dei processi di sicurezza, i test e la convalida consentono di ricalibrare le operazioni di sicurezza.

### Best practice

- [SEC01-BP01 Separazione dei carichi di lavoro tramite account](#)
- [SEC01-BP02 Utente root e proprietà dell'account sicuro](#)
- [SEC01-BP03 Identificazione e convalida degli obiettivi di controllo](#)
- [SEC01-BP04 Aggiornamento costante sulle minacce alla sicurezza](#)
- [SEC01-BP05 Aggiornamento costante sulle raccomandazioni di sicurezza](#)
- [SEC01-BP06 Automatizzazione dei test e della convalida dei controlli di sicurezza nelle pipeline](#)
- [SEC01-BP07 Identificare le minacce e dare priorità alle mitigazioni utilizzando un modello di minaccia.](#)
- [SEC01-BP08 Valutazione e implementazione periodiche di nuovi servizi e funzionalità di sicurezza](#)

### SEC01-BP01 Separazione dei carichi di lavoro tramite account

Definisci guardrail e isolamento comuni tra ambienti (ad esempio quelli di produzione, sviluppo e test) e carichi di lavoro attraverso una strategia multi-account. La separazione a livello di account è fortemente consigliata, in quanto fornisce un solido margine di isolamento per la sicurezza, la fatturazione e l'accesso.

Risultato desiderato: una struttura di account che isola le operazioni cloud, i carichi di lavoro non correlati e gli ambienti in account separati, aumentando la sicurezza dell'infrastruttura cloud.

Anti-pattern comuni:

- Inserimento di più carichi di lavoro non correlati con diversi livelli di sensibilità dei dati nello stesso account.
- Struttura dell'unità organizzativa (UO) scarsamente definita.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Riduzione dell'impatto in caso di accesso involontario a un carico di lavoro.
- Governance centralizzata dell'accesso a risorse, regioni e servizi AWS.
- Garanzia di sicurezza dell'infrastruttura cloud con policy e amministrazione centralizzata dei servizi di sicurezza.
- Processo automatizzato di creazione e mantenimento dell'account.
- Audit centralizzato della tua infrastruttura per la conformità e i requisiti normativi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: elevato

## Guida all'implementazione

Gli Account AWS offrono un confine di isolamento della sicurezza tra carichi di lavoro o risorse che operano a livelli di sensibilità diversi. AWS fornisce strumenti per gestire i carichi di lavoro del cloud su larga scala attraverso una strategia multi-account per sfruttare questo margine di isolamento. Per avere una guida su concetti, modelli e implementazione di una strategia multi-account su AWS, consulta [Organizing Your AWS Environment Using Multiple Accounts](#) (Organizzazione dell'ambiente AWS con l'utilizzo di account multipli).

Se si dispone di più Account AWS, gli account devono essere organizzati in una gerarchia definita da livelli di unità organizzative (UO). I controlli di sicurezza possono quindi essere organizzati e applicati alle unità organizzative e agli account membri, stabilendo controlli preventivi coerenti sugli account membri dell'organizzazione. I controlli di sicurezza sono ereditati e consentono di filtrare le autorizzazioni disponibili per gli account membro situati ai livelli inferiori di una gerarchia di unità organizzative. Un buon progetto sfrutta questa ereditarietà per ridurre il numero e la complessità delle policy di sicurezza necessarie per ottenere i controlli desiderati per ogni account membro.

[AWS Organizations](#) e [AWS Control Tower](#) sono due servizi che possono essere utilizzati per implementare e gestire questa struttura multi-account nel proprio ambiente AWS. AWS Organizations consente di organizzare gli account in una gerarchia definita da uno o più livelli di unità organizzative, ognuna delle quali contiene una serie di account membri. Le [policy di controllo dei servizi](#) consentono



all'amministratore dell'organizzazione di stabilire controlli preventivi granulari sugli account dei membri, mentre [AWS Config](#) può essere utilizzato per stabilire controlli proattivi e investigativi sugli account dei membri. Molti servizi AWS [si integrano con AWS Organizations](#) per fornire controlli amministrativi delegati e per eseguire attività specifiche del servizio su tutti gli account dei membri dell'organizzazione.

Posizionato sopra AWS Organizations, [AWS Control Tower](#) fornisce un'impostazione delle best practice in un solo clic per un ambiente AWS multi-account con una [zona di destinazione](#). La zona di destinazione è il punto di ingresso nell'ambiente multi-account stabilito da Control Tower. Control Tower offre diversi [vantaggi](#) rispetto a AWS Organizations. Tre sono i vantaggi che consentono di migliorare la governance degli account:

- Guardrail di sicurezza obbligatori integrati che vengono applicati automaticamente agli account ammessi nell'organizzazione.
- Guardrail opzionali che possono essere attivati o disattivati per un determinato insieme di unità organizzative.
- [AWS Control Tower Account Factory](#) fornisce l'implementazione automatica di account contenenti linee di base e opzioni di configurazione pre-approvate all'interno dell'organizzazione.

## Passaggi dell'implementazione

1. Progettazione di una struttura organizzativa unitaria: una struttura di unità organizzative opportunamente studiata riduce l'onere di gestione necessario per creare e mantenere le policy di controllo dei servizi e gli altri controlli di sicurezza. La struttura delle unità organizzative deve essere [allineata alle esigenze aziendali, alla sensibilità dei dati e alla struttura del carico di lavoro](#).
2. Creazione di una zona di destinazione per l'ambiente multi-account: una zona di destinazione fornisce una base di sicurezza e infrastruttura coerente da cui l'organizzazione può sviluppare, lanciare e implementare rapidamente i carichi di lavoro. Puoi utilizzare una [zona di destinazione personalizzata o AWS Control Tower](#) per orchestrare il tuo ambiente.
3. Realizzazione di guardrail: implementa guardrail di sicurezza coerenti per il tuo ambiente attraverso la zona di destinazione. AWS Control Tower offre un elenco di controlli implementabili [obbligatori](#) e [facoltativi](#). I controlli obbligatori vengono implementati automaticamente quando si utilizza Control Tower. Esamina l'elenco dei controlli altamente consigliati e facoltativi e adotta quelli più adatti alle tue esigenze.
4. Accesso limitato a Regioni aggiunte di recente: per le nuove Regioni AWS, le risorse IAM, ad esempio utenti e ruoli, verranno propagate solo alle Regioni specificate. Questa azione può

essere eseguita tramite la [console quando si utilizza Control Tower](#) oppure regolando le [policy di autorizzazione IAM in AWS Organizations](#).

5. Presa in esame di AWS [CloudFormation StackSets](#): StackSets consente di implementare risorse, tra cui policy, ruoli e gruppi IAM in Account AWS e Regioni differenti a partire da un modello approvato.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [SEC02-BP04 Fai affidamento su un provider di identità centralizzato](#)

### Documenti correlati:

- [AWS Control Tower](#)
- [Linee guida sugli audit di sicurezza AWS](#)
- [IAM Best Practices](#)(Best Practice IAM)
- [Use CloudFormation StackSets to provision resources across multiple Account AWS and regions](#) (Utilizzo di StackSet CloudFormation per il provisioning delle risorse su più account e regioni AWS)
- [Organizations FAQ](#) (Domande frequenti sulle organizzazioni)
- [AWS Organizations Concetti e terminologia](#)
- [Best Practices for Service Control Policies in an AWS Organizations Multi-Account Environment](#) (Best practice per le policy di controllo dei servizi di AWS Organizations in un ambiente multi-account)
- [Guida di riferimento per la gestione degli account AWS](#)
- [Organizzazione dell'ambiente AWS con l'utilizzo di account multipli](#)

### Video correlati:

- [Enable AWS adoption at scale with automation and governance](#) (Consentire l'adozione di AWS su larga scala con l'automazione e la governance)
- [Security Best Practices the Well-Architected Way](#)
- [Building and Governing Multiple Accounts using AWS Control Tower](#) (Creazione e gestione di account multipli con AWS Control Tower)

- [Enable Control Tower for Existing Organizations](#) (Abilitare la Control Tower per le organizzazioni esistenti)

Workshop correlati:

- [Control Tower Immersion Day](#) (Giornata di approfondimento su Control Tower)

SEC01-BP02 Utente root e proprietà dell'account sicuro

L'utente root è la figura più privilegiata di un Account AWS, ha pieno accesso amministrativo a tutte le risorse dell'account e, in alcuni casi, non può essere limitato dalle policy di sicurezza. Disabilitare l'accesso programmatico all'utente root, stabilire controlli appropriati per l'utente root ed evitare l'uso di routine dell'utente root aiuta a ridurre il rischio di esposizione involontaria delle credenziali root e la conseguente compromissione dell'ambiente cloud.

Risultato desiderato: la sicurezza dell'utente root contribuisce a ridurre la possibilità che si verifichino danni accidentali o intenzionali a causa dell'uso improprio delle credenziali dell'utente root. La creazione di controlli investigativi può anche permettere di avvisare il personale appropriato quando vengono eseguite azioni utilizzando l'utente root.

Anti-pattern comuni:

- Utilizzo dell'utente root per attività diverse da quelle che richiedono le proprie credenziali.
- Nessun test dei piani di emergenza su base regolare per verificare il funzionamento delle infrastrutture critiche, dei processi e del personale durante un'emergenza.
- Analisi limitata al tipico flusso di accesso all'account, trascurando di considerare o testare metodi alternativi di ripristino dell'account.
- Nessuna gestione di DNS, server di posta elettronica e provider telefonici come parte del perimetro di sicurezza critico, in quanto utilizzati nel flusso di recupero degli account.

Vantaggi derivanti dall'adozione di questa best practice: proteggere l'accesso all'utente root crea la certezza che le azioni del proprio account siano controllate e sottoposte a audit.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: elevato

## Guida all'implementazione

AWS offre molti strumenti per proteggere gli account. Tuttavia, poiché alcune di queste misure non sono abilitate per impostazione predefinita, è necessario intervenire direttamente per implementarle. Queste raccomandazioni sono i passi fondamentali per mettere in sicurezza il proprio Account AWS. Durante l'implementazione di questi passaggi, è importante creare un processo di valutazione e monitoraggio continuo dei controlli di sicurezza.

Quando si crea un Account AWS per la prima volta, si inizia con una singola identità che ha accesso completo a tutti i servizi e risorse AWS presenti nell'account. Questa identità è chiamata utente root dell'Account AWS. È possibile accedere come utente root mediante l'indirizzo e-mail e la password usati per creare l'account. A causa dei livelli elevati di accesso concessi all'utente root AWS, è necessario limitare l'uso dell'utente root AWS all'esecuzione di attività che [lo richiedono specificamente](#). Le credenziali di accesso dell'utente root devono essere tenute sotto stretta sorveglianza e l'autenticazione a più fattori (MFA) deve essere sempre abilitata per l'utente root dell'Account AWS.

Oltre al normale flusso di autenticazione per accedere all'utente root utilizzando un nome utente, una password e un dispositivo di autenticazione a più fattori (MFA), esistono flussi di recupero dell'account che consentono di accedere all'utente root dell'Account AWS grazie all'accesso all'indirizzo e-mail e al numero di telefono associati all'account. Pertanto, è altrettanto importante proteggere l'account e-mail dell'utente root a cui vengono inviati l'e-mail di recupero e il numero di telefono associato all'account. Considerare anche le potenziali dipendenze circolari, quando l'indirizzo e-mail associato all'utente root è ospitato su server di posta elettronica o su risorse del servizio dei nomi di dominio (DNS) dello stesso Account AWS.

Quando si utilizza AWS Organizations, esistono più Account AWS, ognuno dei quali ha un utente root. Un account è designato come account di gestione e sotto l'account di gestione possono essere aggiunti diversi livelli di account membri. La priorità è proteggere l'utente root dell'account di gestione, quindi occuparsi degli utenti root degli account membri. La strategia per la protezione dell'utente root dell'account di gestione può essere diversa da quella degli utenti root degli account membri ed è possibile effettuare controlli di sicurezza preventivi sugli utenti root degli account membri.

### Passaggi dell'implementazione

Per stabilire i controlli per l'utente root si consigliano le seguenti fasi di implementazione. Eventuali raccomandazioni sono collegate a [CIS AWS Foundations benchmark versione 1.4.0](#). Oltre a questi passaggi, consulta le [AWS best practice guidelines](#) (Linee guida sulle best practice AWS) per la protezione delle risorse e degli Account AWS.

## Controlli preventivi

1. Imposta [informazioni di contatto](#) accurate per l'account.
  - a. Queste informazioni vengono utilizzate per il flusso di recupero della password persa, per il flusso di recupero dell'account del dispositivo MFA perso e per le comunicazioni critiche relative alla sicurezza con il team.
  - b. Utilizza un indirizzo e-mail ospitato dal dominio aziendale, preferibilmente una lista di distribuzione, come indirizzo e-mail dell'utente root. L'utilizzo di una lista di distribuzione piuttosto che dell'account di e-mail di un singolo individuo offre una maggiore ridondanza e continuità di accesso all'account root per lunghi periodi di tempo.
  - c. Il numero di telefono indicato nelle informazioni di contatto deve essere dedicato e sicuro per questo scopo. Il numero di telefono non deve essere indicato o condiviso con nessuno.
2. Non creare chiavi di accesso per l'utente root. Se sono presenti chiavi di accesso, rimuovile (CIS 1.4).
  - a. Elimina le credenziali programmatiche a lunga durata (chiavi di accesso e segrete) per l'utente root.
  - b. Se esistono già chiavi di accesso per l'utente root, è necessario passare i processi che utilizzano tali chiavi all'uso di chiavi di accesso temporanee di un ruolo AWS Identity and Access Management (IAM), quindi [eliminare le chiavi di accesso per l'utente root](#).
3. Stabilisci se è necessario memorizzare le credenziali per l'utente root.
  - a. Se utilizzi AWS Organizations per creare nuovi account membro, la password iniziale dell'utente root sui nuovi account membro è impostata su un valore casuale che non è visibile a te. Considera l'utilizzo del flusso di ripristino della password dal tuo account di gestione di AWS Organization per [ottenere l'accesso all'account membro](#), se necessario.
  - b. Per gli Account AWS standalone o per l'account di gestione di AWS Organization, considera la creazione e l'archiviazione sicura delle credenziali per l'utente root. Abilita la MFA per l'utente root.
4. Abilita i controlli preventivi per gli utenti root degli account membri in ambienti multi-account AWS.
  - a. Considera di attivare il guardrail preventivo [Disallow Creation of Root Access Keys for the Root User](#) (Disabilitare la creazione di chiavi di accesso root per l'utente root) per gli account dei membri.
  - b. Considera di attivare il guardrail preventivo [Disallow Actions as a Root User](#) (Disabilitare le azioni come utente root) per gli account dei membri.
5. Se sono necessarie le credenziali per l'utente root:

- a. Utilizza una password complessa.
  - b. Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA) per l'utente root, in particolare per gli account dei manager (paganti) AWS Organizations (CIS 1.5).
  - c. Considera i dispositivi MFA hardware per la resilienza e la sicurezza, in quanto i dispositivi monouso possono ridurre le possibilità che i dispositivi contenenti i codici MFA vengano riutilizzati per altri scopi. Verifica che i dispositivi hardware MFA alimentati da una batteria siano sostituiti regolarmente. (CIS 1.6)
    - Per configurare l'MFA per l'utente root, segui le istruzioni per abilitare un [dispositivo MFA](#) o [virtuale o hardware](#).
  - d. Considera la possibilità di iscrivere più dispositivi MFA per il backup. [Sono consentiti fino a 8 dispositivi MFA per account](#).
    - Tieni presente che l'iscrizione di più di un dispositivo MFA per l'utente root disabilita automaticamente il [flusso per il recupero dell'account in caso di perdita del dispositivo MFA](#).
  - e. Conserva la password in modo sicuro e considera le dipendenze circolari se la password viene conservata elettronicamente. Non memorizzare la password in modo tale da richiedere l'accesso allo stesso Account AWS per ottenerla.
6. Facoltativo: valuta la possibilità di stabilire un programma di rotazione periodica delle password per l'utente root.
- Le best practice per la gestione delle credenziali dipendono dai requisiti normativi e di policy. Gli utenti root protetti da MFA non dipendono dalla password come unico fattore di autenticazione.
  - [La modifica della password dell'utente root](#) su base periodica riduce il rischio che una password esposta inavvertitamente possa essere utilizzata in modo improprio.

#### Controlli di rilevamento

- Crea allarmi per rilevare l'uso delle credenziali root (CIS 1.7). [L'abilitazione di Amazon GuardDuty](#) monitorerà e segnalerà l'uso delle credenziali API dell'utente root attraverso il rilevamento [RootCredentialUsage](#).
- Valuta e implementa i controlli investigativi inclusi in [AWS Well-Architected Security Pillar conformance pack for AWS Config](#) (Pacchetto di conformità del pilastro di sicurezza well-architected di AWS per AWS Config) oppure, se si utilizza AWS Control Tower, i [controlli fortemente consigliati](#) disponibili in Control Tower.

## Guida operativa

- Stabilisci chi nell'organizzazione deve avere accesso alle credenziali dell'utente root.
  - Utilizza una regola a due persone, in modo che nessun individuo abbia accesso a tutte le credenziali necessarie e all'MFA per ottenere l'accesso come utente root.
  - Verifica che l'organizzazione, e non un singolo individuo, mantenga il controllo sul numero di telefono e sull'alias e-mail associati all'account (utilizzati per il ripristino della password e il flusso di ripristino MFA).
- Utilizza l'utente root solo in via eccezionale (CIS 1.7).
  - L'utente root dell'account AWS non deve essere utilizzato per le attività giornaliere e nemmeno per quelle amministrative. Effettua il login come utente root solo per eseguire [attività AWS che lo richiedono](#). Tutte le altre azioni devono essere eseguite da altri utenti che assumono i ruoli appropriati.
- Verifica periodicamente che l'accesso all'utente root sia funzionante, in modo da testare le procedure prima di una situazione di emergenza che richieda l'uso delle credenziali dell'utente root.
- Verifica periodicamente che l'indirizzo e-mail associato all'account e quelli elencati in [Alternate Contacts](#) (Contatti alternativi) funzionino. Monitora queste caselle di posta elettronica per le notifiche di sicurezza che potresti ricevere da <abuse@amazon.com>. Assicurati inoltre che i numeri di telefono associati all'account siano attivi.
- Prepara procedure di risposta agli incidenti per rispondere all'uso improprio dell'account root. Consulta la [AWS Security Incident Response Guide](#) (Guida alla risposta agli incidenti di sicurezza AWS) e alle best practice riportate nella [sezione Incident Response \(Risposta agli incidenti\) del whitepaper Security Pillar \(Pilastro di sicurezza\)](#) per ulteriori informazioni sulla creazione di una strategia di risposta agli incidenti del tuo Account AWS.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [SEC01-BP01 Separazione dei carichi di lavoro tramite account](#)
- [SEC02-BP01 Utilizzo meccanismi di accesso efficaci](#)
- [SEC03-BP02 Concessione dell'accesso con privilegio minimo](#)
- [SEC03-BP03 Determinazione di un processo per l'accesso di emergenza](#)
- [SEC10-BP05 Preassegnazione dell'accesso](#)

## Documenti correlati:

- [AWS Control Tower](#)
- [Linee guida sugli audit di sicurezza AWS](#)
- [IAM Best Practices](#)(Best Practice IAM)
- [Amazon GuardDuty – root credential usage alert](#) (Amazon GuardDuty – Avviso sull'utilizzo delle credenziali root)
- [Step-by-step guidance on monitoring for root credential use through CloudTrail](#) (Guida passo-passo sul monitoraggio dell'uso delle credenziali root tramite CloudTrail)
- [Token MFA approvati per l'uso con AWS](#)
- Implementazione di funzionalità di [break glass access](#) (accesso di emergenza) su AWS
- [Top 10 security items to improve in your Account AWS](#) (I 10 principali elementi di sicurezza da migliorare nel proprio account AWS)
- [Che cosa devo fare se noto un'attività non autorizzata nel mio Account AWS?](#)

## Video correlati:

- [Enable AWS adoption at scale with automation and governance](#) (Consentire l'adozione di AWS su larga scala con l'automazione e la governance)
- [Security Best Practices the Well-Architected Way](#)
- [Limiting use of AWS root credentials](#) (Restrizioni nell'uso delle credenziali AWS) da AWS re:inforce 2022 – Security best practices with AWS IAM (Best practice di sicurezza con AWS IAM)

## Esempi e laboratori correlati:

- [Laboratorio: Account AWS e utente root](#)

## SEC01-BP03 Identificazione e convalida degli obiettivi di controllo

In base ai requisiti di conformità e ai rischi identificati dal modello di rischio, deriva e convalida gli obiettivi di controllo e i controlli da applicare al carico di lavoro. La convalida continua degli obiettivi di controllo e dei controlli aiuta a misurare l'efficacia della mitigazione dei rischi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto



## Guida all'implementazione

- Identifica i requisiti di conformità. Scopri i requisiti organizzativi, legali e di conformità perché il tuo carico di lavoro risulti conforme.
- Identifica le risorse di conformità AWS: identifica le risorse che AWS mette a disposizione per aiutarti nei processi di conformità.
  - <https://aws.amazon.com/compliance/>
  - <https://aws.amazon.com/artifact/>

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Security Audit Guidelines](#)
- [Bollettini sulla sicurezza](#)

### Video correlati:

- [AWS Security Hub: gestire gli avvisi di sicurezza e automatizzare la conformità](#)
- [Security Best Practices the Well-Architected Way](#)

## SEC01-BP04 Aggiornamento costante sulle minacce alla sicurezza

Per definire e implementare controlli appropriati, riconosci i vettori di attacco rimanendo aggiornato sulle minacce alla sicurezza più recenti. Usa AWS Managed Services per semplificare la ricezione di notifiche in seguito a comportamenti inaspettati o inusuali nei tuoi account AWS. Esegui delle indagini avvalendoti degli strumenti AWS Partner o di feed di informazioni sulle minacce di terze parti come parte del tuo flusso di informazioni di sicurezza. Al [CVE \(Common Vulnerabilities and Exposures\)](#) contiene vulnerabilità di sicurezza informatica pubbliche che puoi utilizzare come aggiornamento.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

## Guida all'implementazione

- Iscrizione alle fonti di informazione sulle minacce: consulta regolarmente le informazioni sulle minacce da varie fonti attinenti alle tecnologie che utilizzi per il tuo carico di lavoro.
  - [Elenco CVE \(Common Vulnerabilities and Exposures\)](#)

- Considera il servizio [AWS Shield Advanced](#) : fornisce visibilità quasi in tempo reale sulle fonti di intelligence, se il tuo carico di lavoro è accessibile da Internet.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Security Audit Guidelines](#)
- [AWS Shield](#)
- [Bollettini sulla sicurezza](#)

### Video correlati:

- [Security Best Practices the Well-Architected Way](#)

## SEC01-BP05 Aggiornamento costante sulle raccomandazioni di sicurezza

Tieniti aggiornato sulle raccomandazioni di sicurezza di AWS e del settore, così da revisionare l'assetto di sicurezza del tuo carico di lavoro. [Bollettini sulla sicurezza AWS](#) contengono informazioni importanti sulla sicurezza e notifiche relative alla privacy.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

### Guida all'implementazione

- Segui gli aggiornamenti di AWS: segui o verifica regolarmente la presenza di nuovi consigli, suggerimenti e trucchi.
  - [AWS Well-Architected Labs](#)
  - [Blog sulla sicurezza AWS](#)
  - [Documentazione del servizio AWS](#)
- Sottoscrivi gli aggiornamenti di settore: consulta regolarmente le notizie da varie fonti attinenti alle tecnologie impiegate nel tuo carico di lavoro.
  - [Esempio: Elenco CVE \(Common Vulnerabilities and Exposures\)](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Bollettini sulla sicurezza](#)

Video correlati:

- [Security Best Practices the Well-Architected Way](#)

## SEC01-BP06 Automatizzazione dei test e della convalida dei controlli di sicurezza nelle pipeline

Stabilisci previsioni e modelli sicuri per i meccanismi di sicurezza testati e convalidati come parte della compilazione, delle pipeline e dei processi. Utilizza strumenti e l'automazione per testare e convalidare tutti i controlli di sicurezza in modo continuo. Ad esempio, scansiona elementi quali immagini di macchine e modelli di infrastrutture come codice per individuare vulnerabilità di sicurezza, irregolarità e deviazioni da una previsione stabilita in ogni fase. AWS CloudFormation Guard può aiutarti a verificare la sicurezza dei modelli CloudFormation, a risparmiare tempo e a ridurre il rischio che si verifichino errori di configurazione.

È fondamentale ridurre il numero di errori di sicurezza introdotti in un ambiente di produzione, quindi più operazioni di controllo di qualità e riduzione dei difetti è possibile eseguire nel processo di compilazione, più efficace sarà il risultato. Progetta pipeline di integrazione e distribuzione continue (CI/CD) per testare eventuali problemi di sicurezza quando possibile. Le pipeline CI/CD offrono l'opportunità di migliorare la sicurezza in ogni fase della compilazione e della distribuzione. Anche gli strumenti di sicurezza CI/CD devono essere mantenuti aggiornati per mitigare le minacce in continua evoluzione.

Monitora le modifiche alla configurazione del tuo carico di lavoro per facilitare gli audit di conformità, la gestione delle modifiche e le indagini che possono essere applicate al tuo caso. Puoi usare AWS Config per registrare e valutare le tue risorse AWS e di terze parti. Consente di eseguire audit costanti e di valutare la conformità generale a regole e pacchetti di conformità, ossia raccolte di regole con azioni di correzione.

Nel monitoraggio delle modifiche sono incluse modifiche pianificate, parte del processo di controllo delle modifiche della tua organizzazione (a cui a volte si fa riferimento con l'acronimo MACD: Move, Add, Change, Delete), le modifiche non pianificate e le modifiche inaspettate, come gli incidenti. Le modifiche possono avvenire a livello di infrastruttura, ma essere relative anche ad altre categorie, come le modifiche nei repository di codice, le modifiche delle immagini di macchine e degli inventari di applicazioni, le modifiche di processi e policy o le modifiche alla documentazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

## Guida all'implementazione

- Automazione della gestione della configurazione: applica e convalida in automatico configurazioni sicure sfruttando un apposito servizio o strumento di gestione.
  - [AWS Systems Manager](#)
  - [AWS CloudFormation](#)
  - [Configurazione di una pipeline CI/CD in AWS](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Come usare le policy di controllo dei servizi per impostare guardrail di permessi negli account della tua AWS Organization](#)

### Video correlati:

- [Gestire ambienti AWS multi-account tramite AWS Organizations](#)
- [Security Best Practices the Well-Architected Way](#)

SEC01-BP07 Identificare le minacce e dare priorità alle mitigazioni utilizzando un modello di minaccia.

Effettua la modellazione delle minacce per identificare e mantenere un registro aggiornato delle minacce potenziali e delle relative mitigazioni per il carico di lavoro. Definisci le priorità delle minacce e adatta le mitigazioni dei controlli di sicurezza per prevenire, intercettare e rispondere. Rivedi e mantieni questo aspetto nel contesto del tuo carico di lavoro e dell'evoluzione del panorama della sicurezza.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: elevato

## Guida all'implementazione

Che cos'è la modellazione delle minacce?

Possiamo introdurla in questi termini: "la modellazione delle minacce ha lo scopo di identificare, comunicare e comprendere le minacce e le mitigazioni nel contesto della protezione di qualcosa di valore." – [The Open Web Application Security Project \(OWASP\) Application Threat Modeling](#)

## Perché realizzare un modello di minaccia?

I sistemi sono complessi e nel tempo diventano sempre più complessi e capaci di fornire un maggiore valore aziendale e una maggiore soddisfazione e coinvolgimento dei clienti. Ciò significa che le decisioni di progettazione IT devono tenere conto di un numero sempre maggiore di casi d'uso. Questa complessità e il numero di combinazioni di casi d'uso rendono in genere gli approcci non strutturati inefficaci per individuare e mitigare le minacce. È invece necessario un approccio sistematico per enumerare le potenziali minacce al sistema e per elaborare le mitigazioni e stabilirne le priorità per assicurarsi che le risorse limitate dell'organizzazione abbiano il massimo impatto nel migliorare lo stato di sicurezza complessiva del sistema.

La modellazione delle minacce è progettata per fornire questo approccio sistematico, con l'obiettivo di trovare e affrontare i problemi nelle prime fasi del processo di progettazione, quando le mitigazioni hanno un costo e un impegno relativi bassi rispetto alle fasi successive del ciclo di vita. Questo approccio è in linea con il principio di [sicurezza "shift-left"](#) del settore. In definitiva, la modellazione delle minacce si integra con il processo di gestione del rischio di un'organizzazione e aiuta a prendere decisioni sui controlli da implementare utilizzando un approccio orientato alle minacce.

## Quando è necessario eseguire la modellazione delle minacce?

La modellazione delle minacce deve essere avviata il più presto possibile nel ciclo di vita del carico di lavoro, in modo da avere una maggiore flessibilità di intervento sulle minacce identificate. Come per i bug del software, prima si identificano le minacce, più è conveniente affrontarle. Un modello di minacce è un documento vivo e deve continuare a evolvere in base ai cambiamenti dei carichi di lavoro. I modelli di minaccia vanno rivisti nel tempo, anche in caso di modifiche importanti, di cambiamenti nel panorama delle minacce o di adozione di nuove funzionalità o servizi.

## Passaggi dell'implementazione

### Come possiamo eseguire la modellazione delle minacce?

Esistono diversi modi per eseguire la modellazione delle minacce. Come per i linguaggi di programmazione, anche in questo caso ci sono vantaggi e svantaggi e bisogna scegliere il metodo più adatto alle proprie esigenze. Un approccio possibile è iniziare con [Shostack's 4 Question Frame for Threat Modeling](#), che pone domande aperte per strutturare l'esercizio di modellazione delle minacce:

#### 1. A cosa si sta lavorando?

Questa domanda ha lo scopo di aiutare a comprendere e concordare il sistema che si sta costruendo e i dettagli di tale sistema che sono rilevanti per la sicurezza. La creazione di un modello o di un diagramma è il modo più diffuso per rispondere a questa domanda, in quanto aiuta a visualizzare ciò che si sta costruendo, ad esempio utilizzando un [diagramma di flusso dei dati](#). Scrivere le ipotesi e i dettagli importanti del sistema aiuta anche a definire l'ambito di applicazione. In questo modo, tutti coloro che contribuiscono alla modellazione delle minacce possono concentrarsi sullo stesso aspetto, evitando deviazioni dispendiose in termini di tempo su argomenti fuori portata (comprese le versioni non aggiornate del sistema). Ad esempio, se si sta costruendo un'applicazione web, probabilmente non vale la pena procedere alla modellazione per la sequenza di avvio attendibile del sistema operativo per i browser client, poiché non si ha la possibilità di influire su questo aspetto con il proprio progetto.

## 2. Cosa può andare storto?

In questa fase si identificano le minacce al sistema. Le minacce sono azioni o eventi accidentali o intenzionali che hanno impatti indesiderati e potrebbero compromettere la sicurezza del sistema. Senza una visione chiara di ciò che potrebbe andare storto, non è possibile fare nulla per evitarlo.

Non esiste un elenco canonico di ciò che può andare storto. La creazione di questo elenco richiede un brainstorming e la collaborazione di tutti i componenti del team e dei [soggetti coinvolti](#) nell'esercizio di modellazione delle minacce. Per facilitare il brainstorming si può utilizzare un modello per l'identificazione delle minacce, ad esempio [STRIDE](#), che suggerisce diverse categorie da valutare: Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of privilege (spoofing, manomissione, ripudio, divulgazione di informazioni, negazione del servizio ed elevazione dei privilegi). Inoltre, per facilitare il brainstorming, si possono consultare gli elenchi e le ricerche esistenti per trarne ispirazione, come ad esempio [OWASP Top 10](#), [HiTrust Threat Catalog](#) e il catalogo delle minacce della propria organizzazione.

## 3. Che cosa faremo a questo proposito?

Come nel caso della domanda precedente, non esiste un elenco canonico di tutte le possibili mitigazioni. Gli input di questa fase sono le minacce, gli attori e le aree di miglioramento identificate nella fase precedente.

La sicurezza e la conformità sono una [responsabilità condivisa da AWS e dal cliente](#). È importante capire che quando si chiede "Che cosa faremo?", si chiede anche "Chi è responsabile? Chi ha la responsabilità di fare qualcosa?" Comprendere l'equilibrio delle responsabilità tra utente e AWS consente di limitare l'esercizio di modellazione delle minacce alle mitigazioni sotto il proprio

controllo, che di solito sono una combinazione di opzioni di configurazione del servizio AWS e di mitigazioni specifiche del proprio sistema.

Per la parte AWS relativa alla responsabilità condivisa, si scoprirà che i [servizi AWS rientrano nell'ambito di molti programmi di conformità](#). Questi programmi aiutano a comprendere i solidi controlli in atto presso AWS per mantenere la sicurezza e la conformità del cloud. I report di audit di questi programmi sono disponibili per il download per i clienti AWS da [AWS Artifact](#).

Indipendentemente dai servizi AWS utilizzati, c'è sempre una responsabilità del cliente e le mitigazioni allineate a tale responsabilità devono essere incluse nel modello di minaccia. Per quanto riguarda le mitigazioni dei controlli di sicurezza per i servizi AWS stessi, è necessario considerare l'implementazione dei controlli di sicurezza in tutti i domini, compresi quelli quali la gestione delle identità e degli accessi (autenticazione e autorizzazione), la protezione dei dati (a riposo e in transito), la sicurezza dell'infrastruttura, la registrazione e il monitoraggio. La documentazione di ogni servizio AWS ha un [capitolo sulla sicurezza dedicato](#) che fornisce indicazioni sui controlli di sicurezza da considerare come mitigazioni. È importante considerare il codice che si sta scrivendo e le sue dipendenze e pensare ai controlli che si possono mettere in atto per affrontare queste minacce. Questi controlli possono essere elementi come la [convalida degli input](#), la [gestione delle sessioni](#) e la [gestione dei limiti](#). Spesso la maggior parte delle vulnerabilità viene introdotta nel codice personalizzato, quindi è bene concentrarsi su quest'area.

#### 4. Abbiamo fatto un buon lavoro?

L'obiettivo è che il team e l'organizzazione migliorino sia la qualità dei modelli di minacce sia la velocità con cui vengono eseguiti nel tempo. Questi miglioramenti derivano da una combinazione di pratica, apprendimento, insegnamento e revisione. Per approfondire e mettere mano alla situazione, è consigliabile completare il corso di formazione [Threat modeling the right way for builders](#) (Come modellare le minacce nel modo giusto per gli sviluppatori) o il [workshop](#) insieme al team. Inoltre, se si desidera una guida su come integrare la modellazione delle minacce nel ciclo di vita dello sviluppo dell'applicazione della propria organizzazione, invitiamo a consultare il post [How to approach threat modeling](#) (Come affrontare la modellazione delle minacce) su AWS Security Blog (Blog sulla sicurezza AWS).

## Risorse

Best practice correlate:

- [SEC01-BP03 Identificazione e convalida degli obiettivi di controllo](#)
- [SEC01-BP04 Aggiornamento costante sulle minacce alla sicurezza](#)

- [SEC01-BP05 Aggiornamento costante sulle raccomandazioni di sicurezza](#)
- [SEC01-BP08 Valutazione e implementazione periodiche di nuovi servizi e funzionalità di sicurezza](#)

#### Documenti correlati:

- [How to approach threat modeling](#) (AWS Security Blog)
- [NIST: Guide to Data-Centric System Threat Modelling](#)

#### Video correlati:

- [AWS Summit ANZ 2021 – How to approach threat modelling](#) (Summit ANZ 2021 – Come affrontare la modellazione delle minacce)
- [AWS Summit ANZ 2022 - Scaling security – Optimise for fast and secure delivery](#) (Summit ANZ 2022 - Scalare la sicurezza - Ottimizzare la consegna rapida e sicura)

#### Training correlati:

- [Threat modeling the right way for builders – AWS Skill Builder virtual self-paced training](#) (La corretta modellazione delle minacce per gli sviluppatori – Formazione virtuale autogestita Skill Builder)
- [Threat modeling the right way for builders – AWS Workshop](#) (La corretta modellazione delle minacce per gli sviluppatori – Workshop)

#### SEC01-BP08 Valutazione e implementazione periodiche di nuovi servizi e funzionalità di sicurezza

Valuta e implementa servizi e funzionalità di sicurezza di AWS e partner AWS che consentano di sviluppare l'assetto di sicurezza del carico di lavoro. Il blog sulla sicurezza AWS evidenzia nuovi servizi e funzionalità AWS, guide all'implementazione e linee guida generali sulla sicurezza. [Novità di AWS](#) è un'ottima scelta per essere aggiornati su tutte le nuove funzionalità, i servizi e gli annunci AWS.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso



## Guida all'implementazione

- Pianificazione di revisioni regolari: crea un calendario di attività di revisione che preveda requisiti di conformità, valutazione delle nuove funzionalità e dei nuovi servizi di sicurezza AWS e l'aggiornamento costante rispetto alle novità del settore.
- Funzionalità e servizi AWS: scopri le funzionalità di sicurezza disponibili per i servizi che utilizzi e approfondisci le nuove caratteristiche al momento del rilascio.
  - [Blog sulla sicurezza AWS](#)
  - [Bollettini sulla sicurezza AWS](#)
  - [Documentazione del servizio AWS](#)
- Definizione del processo di onboarding del servizio AWS: definisci i processi per l'onboarding di nuovi servizi AWS. Includi il modo in cui valuti la funzionalità dei nuovi servizi AWS e i requisiti di conformità per il tuo carico di lavoro.
- Test di nuovi servizi e funzionalità: testa nuovi servizi e funzionalità al momento del rilascio in un ambiente non di produzione che replica in maniera fedele quello di produzione.
- Implementazione di altri meccanismi di difesa: implementa meccanismi automatizzati per difendere il carico di lavoro, esplora le opzioni disponibili.
  - [Correzione di risorse AWS non conformi in base alle regole di Regole di AWS Config](#)

## Risorse

### Video correlati:

- [Security Best Practices the Well-Architected Way](#)

## Gestione di identità e accessi

### Domande

- [SEC 2 Come gestisci l'autenticazione per persone e macchine?](#)
- [SEC 3 Come gestisci le autorizzazioni per persone e macchine?](#)

## SEC 2 Come gestisci l'autenticazione per persone e macchine?

Ci sono due tipi di identità da gestire quando ci si avvicina all'utilizzo di carichi di lavoro AWS sicuri. Comprendere il tipo di identità necessaria per gestire e concedere l'accesso ti aiuta a garantire che le identità corrette abbiano accesso alle risorse giuste nelle condizioni adeguate.

Identità umane: amministratori, sviluppatori, operatori e utenti finali necessitano di un'identità per accedere agli ambienti e alle applicazioni AWS. Si tratta di membri dell'organizzazione o di utenti esterni con cui collabori e che interagiscono con le risorse AWS tramite Web browser, applicazioni client o strumenti a riga di comando interattivi.

Identità di macchine: le applicazioni di servizio, gli strumenti operativi e i carichi di lavoro necessitano di un'identità per effettuare richieste ai servizi AWS, ad esempio per leggere i dati. Queste identità includono macchine in esecuzione nell'ambiente AWS, ad esempio istanze Amazon EC2 o funzioni AWS Lambda. Puoi gestire le identità di macchine anche per soggetti esterni che necessitano dell'accesso. Inoltre, potresti disporre di macchine al di fuori di AWS che devono accedere al tuo ambiente AWS.

### Best practice

- [SEC02-BP01 Utilizzo meccanismi di accesso efficaci](#)
- [SEC02-BP02 Utilizzo di credenziali temporanee](#)
- [SEC02-BP03 Archiviazione e utilizzo dei segreti in modo sicuro](#)
- [SEC02-BP04 Fai affidamento su un provider di identità centralizzato](#)
- [SEC02-BP05 Verifica e rotazione periodica delle credenziali](#)
- [SEC02-BP06 Utilizzo dei gruppi di utenti e degli attributi](#)

### SEC02-BP01 Utilizzo meccanismi di accesso efficaci

I sign-in (autenticazione tramite credenziali di accesso) possono presentare dei rischi se non si utilizzano meccanismi come l'autenticazione a più fattori (MFA), soprattutto in situazioni in cui le credenziali di accesso sono state inavvertitamente divulgate o sono facilmente identificabili. Utilizza meccanismi di accesso efficaci per ridurre questi rischi, richiedendo l'MFA e policy sulle password sicure.

Risultato desiderato: ridurre i rischi di accesso involontario alle credenziali in AWS utilizzando meccanismi di accesso efficaci per gli utenti [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#), l'[utente root Account AWS](#), [AWS IAM Identity Center](#) (successore di AWS Single Sign-On) e i provider di

identità di terze parti. Ciò significa richiedere l'MFA, applicare policy sulle password efficaci e rilevare comportamenti di accesso anomali.

Anti-pattern comuni:

- Nessuna applicazione di policy sulle password efficaci per le proprie identità, comprese password complesse e MFA.
- Condivisione delle stesse credenziali tra utenti diversi.
- Nessun utilizzo di controlli investigativi per gli accessi sospetti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: elevato

Guida all'implementazione

Ci sono molti modi in cui le identità umane possono accedere ad AWS. È una best practice di AWS affidarsi a un provider di identità centralizzato che si avvale della federazione (federazione diretta o utilizzo di AWS IAM Identity Center) per l'autenticazione ad AWS. In questo caso, è necessario stabilire un processo di accesso sicuro con il provider di identità o con Microsoft Active Directory.

Quando apri un Account AWS, inizi con un utente root Account AWS. L'account utente root deve essere utilizzato solo per impostare l'accesso per gli utenti e per le [attività che richiedono l'utente root](#). È importante abilitare l'MFA per l'utente root dell'account subito dopo l'apertura di Account AWS e proteggere l'utente root usando la guida AWS alle [best practice](#).

Se crei utenti in AWS IAM Identity Center, proteggi il processo di accesso in quel servizio. Per le identità dei consumatori, puoi usare [Amazon Cognito user pools](#) e proteggere il processo di accesso in tale servizio oppure puoi utilizzare uno dei fornitori di identità supportato da Amazon Cognito user pools.

Se si utilizzano gli utenti [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#), è opportuno proteggere il processo di accesso mediante IAM.

Indipendentemente dal metodo di accesso, è fondamentale applicare una policy di accesso efficace.

Passaggi dell'implementazione

Le seguenti sono raccomandazioni generali per l'accesso sicuro. Le impostazioni effettive da configurare devono essere stabilite dalla policy aziendale o utilizzare uno standard come [NIST 800-63](#).

- Richiedere l'MFA. [Richiedere l'MFA è una best practice IAM](#) per le identità e i carichi di lavoro umani. L'abilitazione dell'MFA fornisce un ulteriore livello di sicurezza che richiede agli utenti di fornire le credenziali di accesso e un codice OTP (One-Time Password) o una stringa verificata e generata crittograficamente da un dispositivo hardware.
- Applicare una lunghezza minima della password, che è un fattore primario nella forza della password.
- Applicare la complessità delle password in modo che sia più difficile individuarle.
- Consentire agli utenti di modificare le proprie password.
- Creare identità individuali invece di credenziali condivise. Creando identità individuali, è possibile assegnare a ciascun utente un set unico di credenziali di sicurezza. I singoli utenti consentono di sottoporre a audit l'attività di ciascuno.

#### Suggerimenti IAM Identity Center:

- IAM Identity Center fornisce una [policy sulla password](#) prestabilita quando si utilizza la directory predefinita che stabilisce i requisiti di lunghezza, complessità e riutilizzo delle password.
- [Abilitare l'MFA](#) e configurare l'impostazione "Compatibile con il contesto" o "Sempre attivo" per l'MFA quando l'origine dell'identità è la directory predefinita, AWS Managed Microsoft AD o AD Connector.
- Consenti agli utenti di [registrare i propri dispositivi MFA](#).

#### Suggerimenti sulla directory Amazon Cognito user pools:

- Configura le impostazioni di [forza della password](#).
- [Richiedi l'MFA](#) per gli utenti.
- Utilizza le Amazon Cognito user pools [impostazioni di sicurezza avanzate](#) per le funzionalità quali [l'autenticazione adattiva](#) che può bloccare sign-in sospetti.

#### Suggerimenti per l'utente IAM:

- Idealmente stai utilizzando IAM Identity Center o la federazione diretta. Tuttavia, potrebbero essere necessari utenti IAM. In tal caso, [imposta una policy sulla password](#) per gli utenti IAM. Puoi utilizzare la policy sulla password per definire requisiti quali la lunghezza minima o la necessità che la password richieda caratteri non alfabetici.

- Crea una policy IAM per [applicare l'accesso MFA](#) in modo che gli utenti possano gestire le proprie password e i dispositivi MFA.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [SEC02-BP03 Archiviazione e utilizzo dei segreti in modo sicuro](#)
- [SEC02-BP04 Fai affidamento su un provider di identità centralizzato](#)
- [SEC03-BP08 Condivisione delle risorse in modo sicuro all'interno dell'organizzazione](#)

### Documenti correlati:

- [AWS IAM Identity Center \(successor to AWS Single Sign-On\) Password Policy](#) Policy sulle password AWS IAM Identity Center (successore di AWS Single Sign-On)
- [IAM user password policy](#) (Policy sulle password degli utenti IAM)
- [Setting the Account AWS root user password](#) (Impostazione della password dell'utente root dell'account AWS)
- [Amazon Cognito password policy](#) (Policy sulla password di Amazon Cognito)
- [AWS credentials](#) (Credenziali AWS)
- [IAM security best practices](#) (Best Practice di sicurezza IAM)

### Video correlati:

- [Managing user permissions at scale with AWS IAM Identity Center](#) (Gestire le autorizzazioni degli utenti su larga scala con AWS SSO)
- [Mastering identity at every layer of the cake](#)

## SEC02-BP02 Utilizzo di credenziali temporanee

Quando si esegue qualsiasi tipo di autenticazione, è preferibile utilizzare credenziali temporanee invece di credenziali a lungo termine per ridurre o eliminare i rischi, come la divulgazione, la condivisione o il furto involontario delle credenziali.

Risultato desiderato: per ridurre il rischio legato alle credenziali a lungo termine, utilizza credenziali temporanee ogni qualvolta sia possibile sia per le identità umane che per le identità macchina. Le

credenziali a lungo termine creano molti rischi, ad esempio possono essere caricate in codice su repository GitHub pubblici. Utilizzando credenziali temporanee, riduci notevolmente le possibilità di compromissione delle credenziali.

Anti-pattern comuni:

- Sviluppatori che utilizzano chiavi di accesso a lungo termine dagli IAM users anziché ottenere credenziali temporanee dalla CLI utilizzando la federazione.
- Sviluppatori che inseriscono chiavi di accesso a lungo termine nel loro codice e caricano tale codice su repository Git pubblici.
- Sviluppatori che inseriscono chiavi di accesso a lungo termine nelle applicazioni mobili che vengono poi rese disponibili negli app store.
- Utenti che condividono le chiavi di accesso a lungo termine con altri utenti o dipendenti che lasciano l'azienda con chiavi di accesso a lungo termine ancora in loro possesso.
- Utilizzo di chiavi di accesso a lungo termine per le identità macchina quando è possibile utilizzare credenziali temporanee.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: elevato

Guida all'implementazione

Utilizza credenziali di sicurezza temporanee invece di credenziali a lungo termine per tutte le richieste API e CLI AWS. Le richieste API e CLI ai servizi AWS devono, in quasi tutti i casi, essere firmate utilizzando le [chiavi di accesso AWS](#). Queste richieste possono essere firmate con credenziali temporanee o a lungo termine. L'unico caso in cui si devono utilizzare credenziali a lungo termine, note anche come chiavi di accesso a lungo termine, è qualora si stia utilizzando un [utente IAM](#) o un [utente root Account AWS](#). Al momento della federazione ad AWS o dell'assunzione di un [ruolo IAM](#) attraverso altri metodi, vengono generate delle credenziali temporanee. Anche quando accedi a AWS Management Console utilizzando le credenziali di accesso, vengono generate credenziali temporanee per effettuare chiamate ai servizi AWS. Sono poche le situazioni in cui è necessario disporre di credenziali a lungo termine ed è possibile svolgere quasi tutte le attività utilizzando credenziali temporanee.

Evitare l'uso di credenziali a lungo termine a favore di credenziali temporanee dovrebbe andare di pari passo con una strategia di riduzione dell'uso degli utenti IAM a favore della federazione e dei ruoli IAM. Sebbene in passato gli utenti IAM siano stati utilizzati sia per le identità umane che per quelle macchina, ora si consiglia di non utilizzarli per evitare i rischi legati all'uso di chiavi di accesso a lungo termine.

## Passaggi dell'implementazione

Per le identità umane come dipendenti, amministratori, sviluppatori, operatori e clienti:

- Devi [affidarti a un fornitore di identità centralizzato](#) e [richiedere agli utenti umani di utilizzare la federazione con un fornitore di identità per accedere ad AWS utilizzando credenziali temporanee](#). La federazione degli utenti può essere effettuata con [la federazione diretta a ciascun Account AWS](#) o utilizzando [AWS IAM Identity Center \(successore di AWS IAM Identity Center\)](#) e un provider di identità a scelta. La federazione offre una serie di vantaggi rispetto all'utilizzo degli utenti IAM, oltre all'eliminazione delle credenziali a lungo termine. Gli utenti possono anche richiedere credenziali temporanee dalla riga di comando per la [federazione diretta](#) o utilizzare [IAM Identity Center](#). Ciò significa che i casi d'uso che richiedono utenti IAM o credenziali a lungo termine per gli utenti sono pochi.
- Quando concedi a terzi, come ad esempio ai fornitori di software come servizio (SaaS), l'accesso alle risorse del tuo Account AWS, puoi utilizzare [ruoli multi-account](#) e [policy basate sulle risorse](#).
- Se devi concedere l'accesso alle tue risorse alle applicazioni per i consumatori o per i clienti AWS, puoi utilizzare i [pool di identità Amazon Cognito](#) o [Amazon Cognito user pools](#) per fornire le credenziali temporanee. Le autorizzazioni per le credenziali sono configurate tramite i ruoli IAM. Puoi anche definire un ruolo IAM separato con autorizzazioni limitate per gli utenti guest non autenticati.

Per le identità macchina, potrebbero essere necessarie credenziali a lungo termine. In questi casi, devi [richiedere ai carichi di lavoro di utilizzare credenziali temporanee con ruoli IAM per accedere ad AWS](#).

- Per [Amazon Elastic Compute Cloud](#) (Amazon EC2), puoi utilizzare [ruoli per Amazon EC2](#).
- [AWS Lambda](#) ti consente di configurare un [ruolo di esecuzione Lambda per concedere le autorizzazioni al servizio](#) per eseguire azioni AWS utilizzando credenziali temporanee. Per i servizi AWS esistono molti altri modelli simili per concedere credenziali temporanee utilizzando i ruoli IAM.
- Per i dispositivi IoT, puoi utilizzare il [provider di credenziali AWS IoT Core](#) per richiedere credenziali temporanee.
- Per i sistemi on-premise o per i sistemi che vengono eseguiti al di fuori di AWS che richiedono accesso alle risorse AWS, puoi utilizzare [IAM Roles Anywhere](#).

Esistono scenari in cui le credenziali temporanee non sono un'opzione e potrebbe essere necessario utilizzare credenziali a lungo termine. In queste situazioni, [sottoporti a audit e ruota periodicamente le credenziali](#) e [ruota regolarmente le chiavi di accesso per i casi d'uso che richiedono credenziali a lungo termine](#). Alcuni esempi che potrebbero richiedere credenziali a lungo termine sono i plugin di WordPress e i client AWS di terze parti. Quando è necessario utilizzare credenziali a lungo termine o per credenziali diverse dalle chiavi di accesso AWS, come ad esempio i login ai database, puoi utilizzare un servizio progettato per gestire i segreti, ad esempio [AWS Secrets Manager](#). Secrets Manager consente di gestire, ruotare e archiviare in modo semplice e sicuro i segreti crittografati usando [servizi supportati](#). Per ulteriori informazioni sulla rotazione delle credenziali a lungo termine, consulta [Rotating Access Keys](#) (Rotazione delle chiavi di accesso).

## Risorse

Best practice correlate:

- [SEC02-BP03 Archiviazione e utilizzo dei segreti in modo sicuro](#)
- [SEC02-BP04 Fai affidamento su un provider di identità centralizzato](#)
- [SEC03-BP08 Condivisione delle risorse in modo sicuro all'interno dell'organizzazione](#)

Documenti correlati:

- [Credenziali di sicurezza temporanee](#)
- [AWS Credentials](#) (Credenziali AWS)
- [IAM Security Best Practices](#) (Best practice per la sicurezza IAM)
- [Ruoli IAM](#)
- [IAM Identity Center](#)
- [Provider di identità e federazione](#)
- [Rotating Access Keys](#)
- [Soluzioni dei partner per la sicurezza: accesso e controllo degli accessi](#)
- [L'utente root dell'account AWS](#)

Video correlati:

- [Managing user permissions at scale with AWS IAM Identity Center \(Gestire le autorizzazioni degli utenti su larga scala con AWS SSO\), successore di AWS IAM Identity Center](#)
- [Mastering identity at every layer of the cake](#)



## SEC02-BP03 Archiviazione e utilizzo dei segreti in modo sicuro

Un carico di lavoro richiede una capacità automatizzata di dimostrare la propria identità a database, risorse e servizi di terze parti. A tal fine si utilizzano credenziali di accesso segrete, come chiavi di accesso API, password e token OAuth. L'utilizzo di un servizio appositamente creato per archiviare, gestire e ruotare queste credenziali aiuta a ridurre la probabilità che queste vengano compromesse.

Risultato desiderato: implementare un meccanismo per la gestione sicura delle credenziali delle applicazioni che raggiunga i seguenti obiettivi:

- Identificare i segreti necessari per il carico di lavoro.
- Ridurre il numero di credenziali a lungo termine sostituendole con credenziali a breve termine, quando possibile.
- Stabilire l'archiviazione sicura e la rotazione automatica delle rimanenti credenziali a lungo termine.
- Sottoporre a audit l'accesso ai segreti esistenti nel carico di lavoro.
- Eseguire il monitoraggio continuo per verificare che nessun segreto sia incorporato nel codice sorgente durante il processo di sviluppo.
- Ridurre la probabilità che le credenziali vengano divulgate inavvertitamente.

Anti-pattern comuni:

- Nessuna rotazione delle credenziali.
- Memorizzazione di credenziali a lungo termine nel codice sorgente o nei file di configurazione.
- Memorizzazione delle credenziali a riposo non criptate.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- I segreti sono conservati in modo criptato a riposo e in transito.
- L'accesso alle credenziali è regolato da un'API (si pensi a un distributore automatico di credenziali).
- L'accesso a una credenziale (sia in lettura che in scrittura) viene sottoposto a audit e registrato.
- Separazione delle preoccupazioni: la rotazione delle credenziali viene eseguita da un componente distinto, che può essere separato dal resto dell'architettura.
- I segreti vengono distribuiti automaticamente su richiesta ai componenti software e la rotazione avviene in una posizione centrale.
- L'accesso alle credenziali può essere controllato in modo granulare.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: elevato

## Guida all'implementazione

In passato, le credenziali utilizzate per l'autenticazione ai database, alle API di terze parti, ai token e ad altri segreti potevano essere incorporate nel codice sorgente o nei file di ambiente. AWS fornisce diversi meccanismi per memorizzare queste credenziali in modo sicuro, ruotarle automaticamente e sottoporre a audit il loro utilizzo.

Il modo migliore per affrontare la gestione dei segreti è seguire le indicazioni di rimuovere, sostituire e ruotare. La credenziale più sicura è quella che non si deve memorizzare, gestire o trattare. Possono esserci credenziali che non sono più necessarie per il funzionamento del carico di lavoro e che possono essere rimosse in modo sicuro.

Per le credenziali che sono ancora necessarie per il corretto funzionamento del carico di lavoro, potrebbe esserci l'opportunità di sostituire una credenziale a lungo termine con una credenziale temporanea o a breve termine. Ad esempio, invece di una codifica fissa di una chiave di accesso segreta AWS, si può pensare di sostituire la credenziale a lungo termine con una credenziale temporanea utilizzando i ruoli IAM.

Alcuni segreti di lunga durata potrebbero non poter essere rimossi o sostituiti. Questi segreti possono essere memorizzati in un servizio come [AWS Secrets Manager](#), dove possono essere archiviati, gestiti e ruotati regolarmente a livello centrale.

Un audit del codice sorgente e dei file di configurazione del carico di lavoro può rivelare molti tipi di credenziali. La tabella seguente riassume le strategie per gestire i tipi più comuni di credenziali:

Credential type	Description	Suggested strategy
IAM access keys	AWS IAM access and secret keys used to assume IAM roles inside of a workload	Replace: Use <a href="#">Ruoli IAM</a> assigned to the compute instances (such as <a href="#">Amazon EC2</a> or <a href="#">AWS Lambda</a> ) instead. For interoperability with third parties that require access to resources in your Account AWS, ask if they support <a href="#">AWS cross-account access</a> (Accesso multi-account AWS).

Credential type	Description	Suggested strategy
		For mobile apps, consider using temporary credentials through <a href="#">Pool di identità di Amazon Cognito (identità federate)</a> . For workloads running outside of AWS, consider <a href="#">IAM Roles Anywhere</a> or <a href="#">Attivazioni ibride AWS Systems Manager</a> .
SSH keys	Secure Shell private keys used to log into Linux EC2 instances, manually or as part of an automated process	Replace: Use <a href="#">AWS Systems Manager</a> or <a href="#">EC2 Instance Connect</a> to provide programmatic and human access to EC2 instances using IAM roles.
Application and database credentials	Passwords – plain text string	Rotate: Store credentials in <a href="#">AWS Secrets Manager</a> and establish automated rotation if possible.
Amazon RDS and Aurora Admin Database credentials	Passwords – plain text string	Replace: Use the <a href="#">Secrets Manager integration with Amazon RDS</a> (Integrazione di Secrets Manager con Amazon RDS) or <a href="#">Amazon Aurora</a> . In addition, some RDS database types can use IAM roles instead of passwords for some use cases (for more detail, see <a href="#">IAM database authentication</a> (Autenticazione del database IAM)).

Credential type	Description	Suggested strategy
OAuth tokens	Secret tokens – plain text string	Rotate: Store tokens in <a href="#">AWS Secrets Manager</a> and configure automated rotation.
API tokens and keys	Secret tokens – plain text string	Rotate: Store in <a href="#">AWS Secrets Manager</a> and establish automated rotation if possible.

Un anti-pattern comune è quello di incorporare le chiavi di accesso IAM all'interno del codice sorgente, dei file di configurazione o delle applicazioni mobili. Quando è richiesta una chiave di accesso IAM per comunicare con un servizio AWS, utilizza le [credenziali di sicurezza temporanee \(a breve termine\)](#). Queste credenziali a breve termine possono essere fornite attraverso [ruoli IAM per istanze EC2](#), [ruoli di esecuzione](#) per funzioni Lambda, [ruoli Cognito IAM](#) per l'accesso degli utenti di dispositivi mobili e [policy IoT Core](#) per i dispositivi IoT. Quando ci si interfaccia con terze parti, è preferibile [delegare l'accesso a un ruolo IAM](#) con l'accesso necessario alle risorse del proprio account, piuttosto che configurare un utente IAM e inviare alla terza parte la chiave di accesso segreta per quell'utente.

In molti casi il carico di lavoro richiede la memorizzazione di segreti necessari per l'interoperabilità con altri servizi e risorse. [AWS Secrets Manager](#) è costruito appositamente per gestire in modo sicuro queste credenziali, nonché l'archiviazione, l'uso e la rotazione di token API, password e altre credenziali.

AWS Secrets Manager fornisce cinque funzionalità chiave per garantire l'archiviazione e la gestione sicura delle credenziali sensibili: [crittografia a riposo](#), [crittografia in transito](#), [audit completo](#), [controllo degli accessi granulare](#) e [rotazione estensibile delle credenziali](#). Sono accettabili anche altri servizi di gestione dei segreti dei partner AWS o soluzioni sviluppate localmente che forniscano funzionalità e garanzie simili.

## Passaggi dell'implementazione

1. Individuare i percorsi di codice contenenti credenziali hard-coded utilizzando strumenti automatizzati come [Amazon CodeGuru](#).

- Utilizzare Amazon CodeGuru per eseguire la scansione dei repository di codice. Una volta completata la revisione, filtrare Type=Secrets in CodeGuru per trovare le linee di codice problematiche.

2. Identificare le credenziali che possono essere rimosse o sostituite.
  - a. Identificare le credenziali non più necessarie e contrassegnarle per la rimozione.
  - b. Le chiavi segrete AWS incorporate nel codice sorgente devono essere sostituite con ruoli IAM associati alle risorse necessarie. Se una parte del carico di lavoro è al di fuori di AWS ma richiede le credenziali IAM per accedere alle risorse AWS, considerare [IAM Roles Anywhere](#) o [Attivazioni ibride AWS Systems Manager](#).
3. Per altri segreti di terze parti a lunga durata che richiedono l'uso della strategia di rotazione, integrare Secrets Manager nel codice per recuperare i segreti di terze parti in fase di esecuzione.
  - a. La console CodeGuru può [creare un segreto in Secrets Manager](#) automaticamente utilizzando le credenziali individuate.
  - b. Integrare il recupero dei segreti da Secrets Manager nel codice dell'applicazione.
    - Le funzioni Lambda serverless possono utilizzare un'[estensione Lambda](#) indipendente dal linguaggio.
    - Per le istanze o i container EC2, AWS fornisce esempi di [codice lato client per il recupero dei segreti da Secrets Manager](#) in diversi linguaggi di programmazione popolari.
4. Esaminare periodicamente la base di codice e ripetere la scansione per verificare che non siano stati aggiunti nuovi segreti al codice.
  - Valutare l'utilizzo di uno strumento come [git-secrets](#) per impedire il commit di nuovi segreti nel repository del codice sorgente.
5. [Monitorare l'attività di Secrets Manager](#) per rilevare indicazioni di utilizzo inatteso, accesso inappropriato ai segreti o tentativi di cancellazione dei segreti.
6. Ridurre l'esposizione umana alle credenziali. Limitare l'accesso alle credenziali di lettura, scrittura e modifica a un ruolo IAM dedicato a questo scopo e fornire l'accesso per assumere il ruolo solo a un piccolo sottoinsieme di utenti operativi.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [SEC02-BP02 Utilizzo di credenziali temporanee](#)
- [SEC02-BP05 Verifica e rotazione periodica delle credenziali](#)

### Documenti correlati:

- [Nozioni di base su AWS Secrets Manager](#)

- [Provider di identità e federazione](#)
- [Amazon CodeGuru Introduces Secrets Detector](#) (Amazon CodeGuru introduce il rivelatore di segreti)
- [How AWS Secrets Manager uses AWS Key Management Service](#)(In che modo AWS Secrets Manager utilizza AWS Key Management Service)
- [Crittografia e decrittografia del segreto in Secrets Manager](#)
- [Articoli del blog su Secrets Manager](#)
- [Amazon RDS announces integration with AWS Secrets Manager](#) (Amazon RDS announces integration with AWS Secrets Manager)

Video correlati:

- [Best practice per la gestione, il recupero e la rotazione di segreti su scala](#)
- [Find Hard-Coded Secrets Using Amazon CodeGuru Secrets Detector](#) (Trovare i segreti codificati usando il rilevatore di segreti di Amazon CodeGuru)
- [Securing Secrets for Hybrid Workloads Using AWS Secrets Manager](#) (Trovare i segreti codificati usando il rilevatore di segreti di Amazon CodeGuru)

Workshop correlati:

- [Store, retrieve, and manage sensitive credentials in AWS Secrets Manager](#) (Memorizzare, recuperare e gestire le credenziali sensibili in AWS Secrets Manager)
- [Attivazioni ibride AWS Systems Manager](#)

SEC02-BP04 Fai affidamento su un provider di identità centralizzato

Per le identità della forza lavoro, affidati a un provider di identità che ti consenta di gestire le identità in un luogo centralizzato. In questo modo è più semplice gestire l'accesso tra più applicazioni e servizi, perché crei, gestisci e revochi l'accesso da una singola posizione. Ad esempio, se qualcuno lascia la tua organizzazione, puoi revocare l'accesso per tutte le applicazioni e i servizi (incluso AWS) da un'unica posizione. Ciò riduce la necessità di molteplici credenziali e offre l'opportunità di integrarsi con i processi delle risorse umane esistenti.

Per la federazione con singoli account AWS, puoi utilizzare identità centralizzate per AWS con un provider basato su SAML 2.0 con AWS Identity and Access Management. Puoi utilizzare

qualsiasi provider: in hosting su AWS, esterno ad AWS o fornito dalla AWS Partner, compatibile con il protocollo [SAML 2.0](#). Puoi utilizzare la federazione tra l'account AWS e il provider scelto per concedere a un utente o a un'applicazione l'accesso per chiamare le operazioni API AWS utilizzando un'asserzione SAML per ottenere le credenziali di sicurezza temporanee. È, inoltre, supportato il Single Sign-On basato sul Web, che consente agli utenti di accedere alla AWS Management Console dal portale di accesso.

Per la federazione a più account in AWS Organizations, puoi configurare l'origine di identità in [AWS IAM Identity Center \(IAM Identity Center\)](#) e specificare dove sono archiviati gli utenti e i gruppi. Una volta configurato, il provider di identità è la tua fonte di attendibilità e puoi [sincronizzare](#) le informazioni utilizzando il protocollo System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0. Puoi, quindi, cercare utenti o gruppi e concedere loro l'accesso IAM Identity Center ad account AWS, applicazioni cloud o entrambi.

IAM Identity Center si integra con AWS Organizations consentendoti di configurare il provider di identità una volta e quindi [concedere l'accesso agli account nuovi e esistenti](#) gestiti nella tua organizzazione. IAM Identity Center fornisce uno store predefinito che puoi utilizzare per gestire utenti e gruppi. Se scegli di utilizzare lo store IAM Identity Center, crea utenti e gruppi e assegna il loro livello di accesso agli account e alle applicazioni AWS, tenendo presente la best practice del privilegio minimo. In alternativa, puoi scegliere di [connetterti al provider di identità esterno](#) utilizzando SAML 2.0 o [connetterti a Microsoft AD Directory](#) utilizzando AWS Directory Service. Una volta configurate, puoi accedere alla AWS Management Console o all'app mobile AWS, eseguendo l'autenticazione tramite il tuo provider di identità centrale.

Per gestire gli utenti finali o i consumatori dei tuoi carichi di lavoro, ad esempio un'app per dispositivi mobili, puoi utilizzare [Amazon Cognito](#). Ti consente di autenticare, autorizzare e gestire utenti per applicazioni Web e per dispositivi mobili. Gli utenti possono accedere direttamente con un nome utente e una password oppure tramite terze parti, ad esempio Amazon, Apple, Facebook o Google.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

## Guida all'implementazione

- Centralizzazione dell'accesso amministrativo: crea un'entità di gestore dell'identità digitale Identity and Access Management (IAM) per stabilire una relazione consolidata tra l'Account AWS e il gestore dell'identità digitale (IdP). IAM supporta gli IdP compatibili con OpenID Connect (OIDC) o SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0).
  - [Provider di identità e federazione](#)

- Centralizzazione dell'accesso alle applicazioni: considera Amazon Cognito per centralizzare l'accesso alle applicazioni. Si tratta di un servizio che consente di aggiungere il controllo di registrazione e accessi alle tue app Web e per dispositivi mobili in modo rapido e semplice. [Amazon Cognito](#) ricalibra le risorse per milioni di utenti e supporta l'accesso con gestori di identità social, come Facebook, Google e Amazon, e gestori di identità aziendali attraverso SAML 2.0.
- Rimozione di gruppi e utenti IAM obsoleti: dopo avere cominciato a utilizzare un gestore dell'identità digitale (IdP), rimuovi gli utenti e i gruppi IAM non più necessari.
  - [Trovare credenziali non utilizzate](#)
  - [Eliminare un gruppo IAM](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Best Practice IAM](#)
- [Soluzioni dei partner per la sicurezza: accesso e controllo degli accessi](#)
- [Credenziali di sicurezza temporanee](#)
- [L'utente root dell'account AWS](#)

### Video correlati:

- [Best practice per la gestione, il recupero e la rotazione di segreti su scala](#)
- [Gestione delle autorizzazioni utente su scala con AWS IAM Identity Center](#)
- [Mastering identity at every layer of the cake](#)

## SEC02-BP05 Verifica e rotazione periodica delle credenziali

Sottoporti a audit e ruota periodicamente le credenziali per limitarne il tempo di utilizzo per accedere alle risorse. Le credenziali a lungo termine espongono a molti rischi che possono essere ridotti ruotandole regolarmente.

Risultato desiderato: implementare la rotazione delle credenziali per ridurre i rischi associati all'utilizzo a lungo termine. Esegui regolarmente l'audit e rimedia alla non conformità con le policy di rotazione delle credenziali.



## Anti-pattern comuni:

- Nessun audit dell'uso delle credenziali.
- Utilizzo non necessario di credenziali a lungo termine.
- Utilizzo di credenziali a lungo termine e mancata rotazione regolare.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

## Guida all'implementazione

Quando non si può fare affidamento sulle credenziali temporanee e sono necessarie credenziali a lungo termine, sottoporre a audit per assicurarti che siano applicati i controlli prestabiliti, ad esempio l'autenticazione a più fattori (MFA), che siano soggette a regolare rotazione e dispongano di un livello di accesso appropriato.

La convalida periodica, preferibilmente tramite uno strumento automatizzato, è necessaria per verificare che vengano applicati i controlli corretti. Per le identità umane, è necessario richiedere agli utenti di modificare periodicamente le password e ritirare le chiavi di accesso a favore delle credenziali temporanee. Quando passi da utenti AWS Identity and Access Management (IAM) a identità centralizzate, puoi [generare un report delle credenziali](#) per effettuare l'audit degli utenti.

Ti consigliamo inoltre di monitorare l'MFA nel tuo provider di identità. Puoi configurare [Regole di AWS Config](#) o utilizzare gli [standard di sicurezza AWS Security Hub](#) per verificare se gli utenti hanno l'MFA abilitata. Considera la possibilità di utilizzare IAM Roles Anywhere per fornire credenziali temporanee per le identità macchina. Nelle situazioni in cui l'utilizzo di credenziali temporanee e ruoli IAM non è possibile, è necessario un audit frequente e la rotazione delle chiavi di accesso.

## Passaggi dell'implementazione

- Eseguire regolarmente l'audit delle credenziali: l'audit delle identità configurate nel provider di identità e in IAM aiuta a verificare che solo le identità autorizzate abbiano accesso al carico di lavoro. Tali identità possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utenti IAM, utenti AWS IAM Identity Center, utenti Active Directory o utenti in un diverso provider di identità a monte. Ad esempio, eliminare le persone che lasciano l'organizzazione e i ruoli multi-account che non sono più necessari. Disporre di un processo per sottoporre periodicamente a audit le autorizzazioni ai servizi a cui accede un'entità IAM. Questo aiuta a identificare le policy da modificare per rimuovere le autorizzazioni non utilizzate. Utilizza i report delle credenziali e [AWS Identity and Access Management Access Analyzer](#) per eseguire l'audit di autorizzazioni e credenziali IAM.

Puoi utilizzare [Amazon CloudWatch per configurare allarmi per chiamate API specifiche](#) effettuate nell'ambiente AWS. [Amazon GuardDuty può anche avvisare di attività impreviste](#), che potrebbero indicare un accesso estremamente permissivo o un accesso non intenzionale alle credenziali IAM.

- Ruota regolarmente le credenziali: quando non è possibile utilizzare le credenziali temporanee, ruotare regolarmente le chiavi di accesso IAM a lungo termine, al massimo ogni 90 giorni. Se una chiave di accesso viene involontariamente divulgata a propria insaputa, questo limita la durata di utilizzo delle credenziali per accedere alle risorse. Per informazioni sulla rotazione delle chiavi di accesso per gli utenti IAM, consulta [Rotating access keys](#).
- Rivedi le autorizzazioni IAM: per migliorare la sicurezza dell'Account AWS, rivedere e monitorare regolarmente ogni policy IAM. Verifica che le policy rispettino il principio del privilegio minimo.
- Considera la possibilità di automatizzare la creazione e gli aggiornamenti delle risorse IAM: IAM Identity Center automatizza molte attività IAM, come la gestione dei ruoli e delle policy. In alternativa, AWS CloudFormation può essere utilizzato per automatizzare l'implementazione delle risorse IAM, compresi ruoli e policy, per ridurre la possibilità di errore umano, poiché i modelli possono essere verificati e controllati in versione.
- Utilizza IAM Roles Anywhere per sostituire gli utenti IAM per le identità macchina: IAM Roles Anywhere consente di utilizzare i ruoli in aree tradizionalmente non accessibili, come i server on-premise. IAM Roles Anywhere utilizza un certificato X.509 affidabile per autenticarsi ad AWS e ricevere credenziali temporanee. L'utilizzo di IAM Roles Anywhere evita la necessità di ruotare queste credenziali, poiché le credenziali a lungo termine non vengono più memorizzate nell'ambiente on-premise. È necessario monitorare e ruotare il certificato X.509 quando si avvicina alla scadenza.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [SEC02-BP02 Utilizzo di credenziali temporanee](#)
- [SEC02-BP03 Archiviazione e utilizzo dei segreti in modo sicuro](#)

### Documenti correlati:

- [Nozioni di base su AWS Secrets Manager](#)
- [IAM Best Practices](#)(Best Practice IAM)
- [Provider di identità e federazione](#)

- [Soluzioni dei partner per la sicurezza: accesso e controllo degli accessi](#)
- [Credenziali di sicurezza temporanee](#)
- [Recupero dei report delle credenziali per l'Account AWS](#)

Video correlati:

- [Best practice per la gestione, il recupero e la rotazione di segreti su scala](#)
- [Managing user permissions at scale with AWS IAM Identity Center](#) (Gestire le autorizzazioni degli utenti su larga scala con AWS SSO)
- [Mastering identity at every layer of the cake](#)

Esempi correlati:

- [Well-Architected Lab - Automated IAM User Cleanup](#) (Well-Architected Lab - Pulizia automatica degli utenti IAM)
- [Well-Architected Lab - Automated Deployment of IAM Groups and Roles](#) (Well-Architected Lab - Distribuzione automatica di gruppi e ruoli IAM)

## SEC02-BP06 Utilizzo dei gruppi di utenti e degli attributi

Man mano che il numero di utenti gestiti cresce, sarà necessario determinare i modi per organizzarli in modo da poterli gestire su vasta scala. Inserisci gli utenti con requisiti di sicurezza comuni in gruppi definiti dal provider di identità e metti in atto meccanismi per garantire che gli attributi utente che potrebbero essere utilizzati per il controllo degli accessi (ad esempio, reparto o posizione) siano corretti e aggiornati. Utilizza questi gruppi e attributi, anziché i singoli utenti, per controllare l'accesso. In questo modo puoi gestire l'accesso centralmente, modificando una volta sola l'appartenenza o gli attributi di un gruppo utente con un [set di autorizzazioni](#), anziché aggiornare numerose policy individuali quando le esigenze di accesso di un utente cambiano. Puoi utilizzare AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) per gestire gruppi di utenti e attributi. IAM Identity Center supporta la maggior parte degli attributi utilizzati, indipendentemente dal fatto che vengano inseriti manualmente durante la creazione dell'utente o assegnati automaticamente utilizzando un motore di sincronizzazione, come definito nella specifica System for Cross-Domain Identity Management (SCIM).

Inserisci gli utenti con requisiti di sicurezza comuni in gruppi definiti dal provider di identità e metti in atto meccanismi per garantire che gli attributi utente che potrebbero essere utilizzati per il controllo

degli accessi (ad esempio, reparto o posizione) siano corretti e aggiornati. Utilizza questi gruppi e attributi, anziché i singoli utenti, per controllare l'accesso. In questo modo è possibile gestire l'accesso centralmente, modificando una volta sola l'appartenenza o gli attributi di un gruppo utente, anziché aggiornare numerose policy individuali quando le esigenze di accesso di un utente cambiano.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

### Guida all'implementazione

- Se stai utilizzando AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), configura i gruppi: IAM Identity Center offre la possibilità di configurare gruppi di utenti e di assegnare ai gruppi il livello di autorizzazione desiderato.
  - [AWS Single Sign-On - Gestione delle identità](#)
- Scopri il controllo degli accessi basato su attributi (ABAC): ABAC è una strategia di autorizzazione che definisce i permessi in base agli attributi.
  - [Che cos'è ABAC per AWS?](#)
  - [Laboratorio: controllo degli accessi basato su tag IAM per EC2](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Nozioni di base su AWS Secrets Manager](#)
- [Best practice IAM](#)
- [Provider di identità e federazione](#)
- [L'utente root dell'account AWS](#)

#### Video correlati:

- [Best practice per la gestione, il recupero e la rotazione di segreti su scala](#)
- [Gestione delle autorizzazioni utente su scala con AWS IAM Identity Center](#)
- [Mastering identity at every layer of the cake](#)

#### Esempi correlati:

- [Laboratorio: controllo degli accessi basato su tag IAM per EC2](#)

## SEC 3 Come gestisci le autorizzazioni per persone e macchine?

Gestisci le autorizzazioni per controllare l'accesso alle identità di persone e macchine che richiedono l'accesso ad AWS e al tuo carico di lavoro. Le autorizzazioni controllano chi può accedere a cosa e a quali condizioni.

### Best practice

- [SEC03-BP01 Definizione dei requisiti di accesso](#)
- [SEC03-BP02 Concessione dell'accesso con privilegio minimo](#)
- [SEC03-BP03 Determinazione di un processo per l'accesso di emergenza](#)
- [SEC03-BP04 Riduzione delle autorizzazioni in modo continuo](#)
- [SEC03-BP05 Definizione dei guardrail per le autorizzazioni dell'organizzazione](#)
- [SEC03-BP06 Gestione degli accessi in base al ciclo di vita](#)
- [SEC03-BP07 Analisi dell'accesso pubblico e multi-account](#)
- [SEC03-BP08 Condivisione delle risorse in modo sicuro all'interno dell'organizzazione](#)
- [SEC03-BP09 Condivisione sicura delle risorse con terze parti](#)

### SEC03-BP01 Definizione dei requisiti di accesso

Ogni componente o risorsa del carico di lavoro deve essere accessibile da amministratori, utenti finali o altri componenti. Individua una definizione chiara di chi o cosa deve avere accesso a ciascun componente, quindi scegli il tipo di identità e il metodo di autenticazione e autorizzazione appropriati.

#### Anti-pattern comuni:

- Codifica fissa o archiviazione dei segreti nell'applicazione.
- Concessione di autorizzazioni personalizzate per ogni utente.
- Utilizzo di credenziali di lunga durata.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

#### Guida all'implementazione

Ogni componente o risorsa del carico di lavoro deve essere accessibile da amministratori, utenti finali o altri componenti. Individua una definizione chiara di chi o cosa deve avere accesso a ciascun componente, quindi scegli il tipo di identità e il metodo di autenticazione e autorizzazione appropriati.

L'accesso regolare agli Account AWS dell'organizzazione viene fornito utilizzando [l'accesso federato](#) o un gestore dell'identità centralizzato. Occorre anche centralizzare la gestione delle identità e garantire la presenza di una procedura consolidata per integrare l'accesso ad AWS nel ciclo di vita dell'accesso dei dipendenti. Ad esempio, quando un dipendente passa a un ruolo lavorativo con un livello di accesso diverso, anche la sua appartenenza al gruppo deve cambiare per riflettere i nuovi requisiti di accesso.

Quando si definiscono i requisiti di accesso per le identità non umane, determina quali applicazioni e componenti devono accedere e come vengono concesse le autorizzazioni. L'utilizzo di ruoli IAM creati con il modello di accesso con privilegi minimi è un approccio consigliato. [Le policy gestite da AWS](#) forniscono le policy IAM predefinite che coprono la maggior parte dei casi d'uso comuni.

I servizi AWS, come [AWS Secrets Manager](#) e [Archivio dei parametri AWS Systems Manager](#) consentono di scollegare i segreti dall'applicazione o dal carico di lavoro in modo sicuro nei casi in cui non è possibile utilizzare i ruoli IAM. In Secrets Manager puoi adottare la rotazione automatica delle credenziali. Puoi usare Systems Manager per fare riferimento a parametri negli script, comandi, documenti SSM, configurazione e flussi di lavoro di automazione utilizzando il nome univoco specificato al momento della creazione del parametro.

Puoi usare AWS Identity and Access Management Roles Anywhere per ottenere [credenziali di sicurezza temporanee in IAM](#) per i carichi di lavoro eseguiti all'esterno di AWS. I tuoi carichi di lavoro possono utilizzare le stesse [policy IAM](#) e [ruoli IAM](#) che usi con le applicazioni AWS per accedere alle risorse AWS.

Ove possibile, prediligi le credenziali temporanee a breve termine rispetto a quelle statiche a lungo termine. Per gli scenari in cui gli utenti IAM devono avere l'accesso programmatico e credenziali a lungo termine, utilizza [le ultime informazioni usate per la chiave di accesso](#) per ruotare e rimuovere le chiavi di accesso.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Il controllo dell'accesso basato su attributi \(Attribute-Based Access Control, ABAC\)](#)
- [AWS IAM Identity Center](#)
- [IAM Roles Anywhere](#)
- [AWS Managed policies for IAM Identity Center \(Policy gestite da AWS per IAM Identity Center\)](#)
- [AWS IAM policy conditions \(Condizioni delle policy AWS IAM\)](#)

- [Casi d'uso IAM](#)
- [Rimozione di credenziali non necessarie](#)
- [Lavorare con le policy](#)
- [How to control access to AWS resources based on Account AWS, OU, or organization \(Come controllare l'accesso alle risorse AWS in base all'account, all'unità organizzativa o all'organizzazione AWS\)](#)
- [Identify, arrange, and manage secrets easily using enhanced search in AWS Secrets Manager \(Identificazione, organizzazione e gestione semplificate dei segreti con la ricerca avanzata di AWS Secrets Manager\)](#)

Video correlati:

- [Become an IAM Policy Master in 60 Minutes or Less \(Diventa un IAM Policy Master in 60 minuti\)](#)
- [Separation of Duties, Least Privilege, Delegation, and CI/CD \(Separazione dei compiti, privilegio minimo, delega e integrazione e distribuzione continua \(CI/CD\)\)](#)
- [Streamlining identity and access management for innovation \(Semplificazione della gestione delle identità e degli accessi per l'innovazione\)](#)

## SEC03-BP02 Concessione dell'accesso con privilegio minimo

È una best practice concedere alle identità soltanto il livello di accesso di cui hanno bisogno, specificando le operazioni che possono effettuare, le risorse su cui possono operare e a quali condizioni. Affidati ai gruppi e agli attributi di identità per impostare dinamicamente le autorizzazioni su vasta scala, anziché definire le autorizzazioni per i singoli utenti. Ad esempio, puoi concedere a un gruppo di sviluppatori le autorizzazioni per gestire solo le risorse del loro progetto. In questo modo, se uno sviluppatore lascia il progetto, il suo accesso viene automaticamente revocato senza modificare le policy di accesso sottostanti.

Risultato desiderato: gli utenti devono avere solo le autorizzazioni necessarie per portare a termine la loro attività. Gli utenti dovrebbero avere accesso solo agli ambienti di produzione per eseguire un'attività specifica in un intervallo temporale limitato e l'accesso dovrebbe essere revocato una volta completata l'attività. Le autorizzazioni devono essere revocate quando non sono più necessarie, incluso quando un utente passa a un progetto o a un ruolo professionale diversi. I privilegi di amministratore devono essere riservati a un piccolo gruppo di amministratori fidati. Le autorizzazioni devono essere riviste con regolarità per evitare che si accumulino. Account di sistemi o di macchine devono avere il numero minimo di autorizzazioni necessarie per portare a termine un'attività.

## Anti-pattern comuni:

- L'impostazione predefinita è la concessione delle autorizzazioni di amministratore agli utenti.
- L'utilizzo dell'utente root per le attività quotidiane.
- Creazione di policy eccessivamente permissive, ma senza privilegi completi di amministratore.
- La mancata revisione delle autorizzazioni per capire se consentono l'accesso privilegio minimo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

## Guida all'implementazione

Secondo il principio del [privilegio minimo](#) le identità dovrebbero essere consentite solo per eseguire il numero minimo di azioni necessarie per completare un'attività specifica. In questo modo usabilità, efficienza e sicurezza sono bilanciate. Seguendo questo principio si limitano gli accessi indesiderati e si può monitorare chi accede a quali risorse. Gli utenti e i ruoli IAM non hanno autorizzazioni per impostazione predefinita. L'utente root ha accesso completo per impostazione predefinita e dovrebbe essere controllato e monitorato con zelo, nonché usato solo per le [attività che richiedono l'accesso root](#).

Le policy IAM sono utilizzate in modo esplicito per concedere le autorizzazioni ai ruoli IAM o a risorse specifiche. Ad esempio, le policy basate su identità possono essere collegate ai gruppi IAM, mentre i bucket S3 possono essere controllati da policy basate su risorse.

Quando crei e colleghi una policy IAM, puoi specificare le azioni del servizio, le risorse e le condizioni che devono essere vere affinché AWS consenta o neghi l'accesso. AWS supporta una varietà di condizioni che contribuiscono a ridurre l'accesso. Ad esempio, se usi la [chiave di condizione PrincipalOrgID](#), puoi non autorizzare le operazioni se il richiedente non è parte della tua AWS Organization.

Puoi anche controllare le richieste effettuate dai servizi AWS per tuo conto, ad esempio AWS CloudFormation per la creazione di una funzione AWS Lambda, utilizzando la chiave di condizione `CalledVia`. Dovresti avere tipi diversi di policy su più livelli per definire un livello di difesa ben radicato e limitare le autorizzazioni complessive dei tuoi utenti. Puoi anche limitare le autorizzazioni che possono essere concesse e a quali condizioni. Ad esempio, puoi consentire ai team delle applicazioni di creare le proprie policy IAM per i sistemi che creano, ma devi anche applicare un [limite delle autorizzazioni](#) per impostare un limite massimo di autorizzazioni che il sistema può ricevere.

## Passaggi dell'implementazione



- Implementazione di policy con privilegi minimi: assegna policy di accesso con privilegi minimi a gruppi e ruoli IAM in modo da rispecchiare il ruolo o la funzione dell'utente che hai definito.
- Policy di base sull'uso delle API: un modo per stabilire le autorizzazioni necessarie consiste nell'analisi dei log AWS CloudTrail. Questa revisione consente di creare autorizzazioni personalizzate in base alle azioni che l'utente deve realmente eseguire in AWS. [IAM Access Analyzer può generare automaticamente una policy IAM basata su attività](#). Puoi usare IAM Access Advisor a livello di account o di organizzazione per [monitorare le ultime informazioni consultate per una policy specifica](#).
- Prendi in considerazione l'uso di [policy gestite da AWS per le funzioni dell'attività](#). Quando inizi a creare policy di autorizzazioni dettagliate, può essere difficile sapere da dove iniziare. AWS ha policy gestite per ruoli professionali comuni, ad esempio contabili, amministratori di database e data scientist. Queste policy possono contribuire a limitare l'accesso degli utenti e, al contempo, definiscono come implementare le policy di privilegio minimo.
- Rimuovi le autorizzazioni superflue: rimuovi le autorizzazioni non necessarie e rivedi quelle eccessivamente permissive. La [generazione di policy di IAM Access Analyzer](#) può essere utile per perfezionare le policy relative alle autorizzazioni.
- Verifica che gli utenti abbiano un accesso limitato agli ambienti di produzione: gli utenti possono accedere agli ambienti di produzione solo se hanno un caso d'uso valido. Una volta eseguite le attività specifiche che richiedono l'accesso alla produzione, l'accesso dell'utente deve essere revocato. Limitare l'accesso agli ambienti di produzione contribuisce a evitare eventi indesiderati con impatto sulla produzione e contiene gli effetti di accessi involontari.
- Considerazioni sui limiti delle autorizzazioni: un limite delle autorizzazioni è una caratteristica avanzata per utilizzare una policy gestita che imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità può concedere a un'entità IAM. Il limite delle autorizzazioni di un'entità le permette di eseguire solo le operazioni consentite dalle policy basate su identità e dai limiti delle autorizzazioni.
- Prendi in considerazione i [tag delle risorse](#) per le autorizzazioni: un modello di controllo degli accessi basato su attributi che usa tag delle risorse ti consente di concedere l'accesso in base a scopo delle risorse, proprietario, ambiente e altri criteri. Ad esempio, puoi usare tag di risorse per diversificare gli ambienti di produzione e sviluppo. Tramite questi tag puoi limitare gli sviluppatori all'ambiente di sviluppo. Abbinando policy su tag e autorizzazioni, puoi ottenere l'accesso a risorse dettagliate senza dover definire policy personalizzate e complesse per ogni funzione professionale.
- Usa [policy di controllo dei servizi](#) per AWS Organizations. Le policy di controllo dei servizi monitorano centralmente il numero massimo di autorizzazioni disponibili per gli account membri della tua organizzazione. È importante notare che le policy di controllo dei servizi consentono

di limitare le autorizzazioni dell'utente root negli account membri. Considera anche la possibilità di usare AWS Control Tower, che offre controlli gestiti prescrittivi che arricchiscono AWS Organizations. Puoi anche definire i tuoi controlli in Control Tower.

- Stabilisci una policy del ciclo di vita dell'utente per la tua organizzazione: le policy del ciclo di vita dell'utente definiscono attività da eseguire quando gli utenti eseguono l'onboarding su AWS, cambiano ruolo o ambito professionale o non hanno più bisogno di accedere a AWS. Le revisioni delle autorizzazioni devono essere eseguite in ogni fase del ciclo di vita di un utente per verificare che siano sufficientemente restrittive e per evitare che si accumulino.
- Stabilisci un piano per analizzare le autorizzazioni con regolarità ed eventualmente rimuovere quelle non necessarie: dovresti periodicamente analizzare l'accesso degli utenti per verificare che non abbiano autorizzazioni troppo permissive. [AWS Config](#) e IAM Access Analyzer può essere utile in fase di audit delle autorizzazioni utente.
- Definisci una matrice dei ruoli professionali: una matrice dei ruoli professionali mostra i diversi ruoli e livelli di accesso richiesti all'interno della tua presenza in AWS. Tramite una matrice dei ruoli professionali puoi definire e separare le autorizzazioni in base alle responsabilità degli utenti all'interno dell'organizzazione. Usa i gruppi invece di applicare le autorizzazioni direttamente ai singoli utenti o ruoli.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Assegnare il privilegio minimo](#)
- [Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM](#)
- [Tecniche per la scrittura di policy IAM con privilegio minimo](#)
- [IAM Access Analyzer semplifica l'implementazione delle autorizzazioni con privilegio minimo generando IAM policy basate sull'attività di accesso](#)
- [Delegare la gestione delle autorizzazioni agli sviluppatori tramite i limiti delle autorizzazioni IAM](#)
- [Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS utilizzando le informazioni sull'ultimo accesso](#)
- [Tipi di policy IAM e quando utilizzarle](#)
- [Test delle policy IAM con il simulatore di policy IAM](#)
- [Guardrail in AWS Control Tower](#)
- [Architetture Zero Trust: una prospettiva AWS](#)
- [Come implementare il principio del privilegio minimo con CloudFormation StackSets](#)

- [Il controllo dell'accesso basato su attributi \(Attribute-Based Access Control, ABAC\)](#)
- [Riduzione dell'ambito di applicazione della policy mediante visualizzazione dell'attività dell'utente](#)
- [Visualizzazione dell'accesso al ruolo](#)
- [Utilizza l'applicazione di tag per organizzare il tuo ambiente e per promuovere la responsabilità](#)
- [Strategie di applicazione di tag AWS](#)
- [Applicazione di tag alle risorse AWS](#)

#### Video correlati:

- [Next-generation permissions management \(Gestione delle autorizzazioni di ultima generazione\)](#)
- [Zero Trust: una prospettiva AWS](#)
- [Come posso utilizzare i limiti delle autorizzazioni per limitare utenti e ruoli e impedire l'escalation dei privilegi?](#)

#### Esempi correlati:

- [Laboratorio: limiti delle autorizzazioni IAM per delegare la creazione di ruoli](#)
- [Laboratorio: controllo degli accessi basato su tag IAM per EC2](#)

#### SEC03-BP03 Determinazione di un processo per l'accesso di emergenza

Un processo che consente l'accesso di emergenza al carico di lavoro nell'improbabile caso di un problema a un processo automatizzato o a una pipeline. Questo consente di utilizzare criteri di accesso con privilegi minimi, ma garantisce che gli utenti possano ottenere il corretto livello di accesso quando ne hanno bisogno. Ad esempio, puoi definire un processo per gli amministratori per verificare e approvare la loro richiesta, ad esempio un ruolo AWS tra account di emergenza per l'accesso o un processo specifico che gli amministratori devono seguire per convalidare e approvare una richiesta di emergenza.

#### Anti-pattern comuni:

- La mancanza di un processo di emergenza per il ripristino da interruzione con la configurazione dell'identità esistente.
- La concessione di autorizzazioni con privilegi elevati a lungo termine per la risoluzione dei problemi o per scopi di ripristino.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

## Guida all'implementazione

L'applicazione dell'accesso di emergenza può assumere diverse forme per le quali occorre essere preparati. Il primo è un errore del gestore dell'identità principale. In questo caso, è necessario impiegare un secondo metodo di accesso con le autorizzazioni necessarie per il ripristino che potrebbe essere eseguito da un gestore dell'identità di backup o un utente IAM. Questo secondo metodo deve essere [rigorosamente controllato, monitorato e notificato](#) nel caso venga utilizzato. L'identità di accesso di emergenza deve provenire da un account specifico per questo scopo e disporre solo delle autorizzazioni per assumere un ruolo appositamente progettato per il ripristino.

Occorre anche essere preparati per l'accesso di emergenza in cui è necessario un accesso amministrativo temporaneo con privilegi elevati. Uno scenario comune consiste nel limitare le autorizzazioni mutevoli a un processo automatizzato utilizzato per l'implementazione delle modifiche. Nel caso in cui questo processo riscontri un problema, gli utenti potrebbero avere la necessità di autorizzazioni con privilegi elevati per ripristinare la funzionalità. In questa situazione, stabilisci un processo in cui gli utenti possono richiedere l'accesso con privilegi elevati e gli amministratori possono convalidarlo e approvarlo. I piani di implementazione che includono i dettagli delle best practice per la preassegnazione dell'accesso e la creazione di ruoli di emergenza di tipo break-glass sono forniti come parte di [SEC10-BP05 Preassegnazione dell'accesso](#).

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Monitor and Notify on AWS \(Monitoraggio e invio di notifiche in AWS\)](#)
- [Managing temporary elevated access \(Gestione dell'accesso temporaneo con privilegi elevati\)](#)

### Video correlato:

- [Become an IAM Policy Master in 60 Minutes or Less \(Diventa un IAM Policy Master in 60 minuti\)](#)

## SEC03-BP04 Riduzione delle autorizzazioni in modo continuo

Man mano che i team determinano gli accessi necessari, rimuovi i permessi non necessari e stabilisci processi di revisione per ottenere i permessi del privilegio minimo. Monitora costantemente e rimuovi le identità e le autorizzazioni inutilizzate per l'accesso sia umano che automatico.

Risultato desiderato: le policy di autorizzazione devono attenersi al principio del privilegio minimo. Man mano che le mansioni e i ruoli vengono definiti meglio, è necessario rivedere le policy di autorizzazione per eliminare le autorizzazioni non necessarie. Questo approccio riduce la portata dell'impatto nel caso in cui le credenziali vengano inavvertitamente esposte o si acceda in altro modo senza autorizzazione.

Anti-pattern comuni:

- L'impostazione predefinita è la concessione delle autorizzazioni di amministratore agli utenti.
- Creazione di policy eccessivamente permissive, ma senza privilegi completi di amministratore.
- Mantenimento delle policy di autorizzazione anche quando non sono più necessarie.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

Guida all'implementazione

Quando i team e i progetti sono in fase iniziale, le policy di autorizzazione permissive possono essere utilizzate per stimolare l'innovazione e l'agilità. Ad esempio, in un ambiente di sviluppo o di test, gli sviluppatori possono avere accesso a un'ampia gamma di servizi AWS. Si consiglia di valutare costantemente gli accessi e di limitare l'accesso solo ai servizi e alle azioni di servizio necessari per completare il lavoro in corso. Raccomandiamo questa valutazione sia per l'identità umana che per quella macchina. Le identità macchina, talvolta chiamate account di sistema o di servizio, sono identità che consentono ad AWS di accedere ad applicazioni o server. Questo accesso è particolarmente importante in un ambiente di produzione, dove autorizzazioni troppo permissive possono avere un ampio impatto e potenzialmente esporre i dati dei clienti.

AWS offre diversi metodi per identificare utenti, ruoli, autorizzazioni e credenziali non utilizzati. AWS può anche aiutare ad analizzare l'attività di accesso degli utenti e dei ruoli IAM, comprese le chiavi di accesso associate, e l'accesso alle risorse AWS, come gli oggetti nei bucket Amazon S3. La generazione di policy di AWS Identity and Access Management Access Analyzer può aiutare a creare policy di autorizzazione restrittive in base ai servizi e alle azioni effettive con cui interagisce un principale. [Controllo dell'accesso basato sugli attributi \(ABAC\)](#) può aiutare a semplificare la gestione delle autorizzazioni, in quanto è possibile fornire autorizzazioni agli utenti utilizzando i loro attributi invece di allegare le policy di autorizzazione direttamente a ciascun utente.

Passaggi dell'implementazione

- Utilizza [AWS Identity and Access Management Access Analyzer](#): IAM Access Analyzer aiuta a identificare le risorse nell'organizzazione e negli account, come ad esempio bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o ruoli IAM che sono [condivisi con un'entità esterna](#).
- Utilizza la [generazione della policy IAM Access Analyzer](#): la generazione della policy IAM Access Analyzer aiuta a [creare policy di autorizzazione granulari basate su un utente IAM o su un'attività di accesso del ruolo](#).
- Stabilisci una tempistica accettabile e una policy di utilizzo per gli utenti e i ruoli IAM: utilizza il [timestamp dell'ultimo accesso](#) per [identificare gli utenti e i ruoli inutilizzati](#) e rimuoverli. Rivedi le informazioni sull'ultimo accesso al servizio e sull'ultima azione per identificare e [delimitare le autorizzazioni per specifici utenti e ruoli](#). Ad esempio, puoi utilizzare le informazioni sull'ultimo accesso per identificare le azioni specifiche di Amazon S3 richieste dal ruolo dell'applicazione e delimitare l'accesso del ruolo solo a tali azioni. Le funzionalità relative alle informazioni sull'ultimo accesso sono disponibili nella AWS Management Console e consentono di incorporarle in modo programmatico nei flussi di lavoro dell'infrastruttura e negli strumenti automatizzati.
- Considera la [registrazione degli eventi di dati in AWS CloudTrail](#): per impostazione predefinita, CloudTrail non registra eventi di dati come le attività a livello di oggetto Amazon S3 (ad esempio, GetObject e DeleteObject) o le attività della tabella Amazon DynamoDB (ad esempio, PutItem e DeleteItem). Considera la possibilità di abilitare la registrazione di questi eventi per stabilire quali utenti e ruoli devono accedere a specifici oggetti Amazon S3 o elementi di tabelle DynamoDB.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Assegnare il privilegio minimo](#)
- [Rimozione di credenziali non necessarie](#)
- [Cosa è AWS CloudTrail?](#)
- [Working with Policies](#) (Gestire le policy)
- [Registrazione e monitoraggio in DynamoDB](#)
- [Abilitazione della registrazione di eventi CloudTrail per bucket e oggetti Amazon S3](#)
- [Recupero dei report delle credenziali per l'Account AWS](#)

### Video correlati:

- [Become an IAM Policy Master in 60 Minutes or Less](#) (Diventa un IAM Policy Master in 60 minuti)
- [Separation of Duties, Least Privilege, Delegation, and CI/CD](#) (Separazione dei compiti, privilegio minimo, delega e integrazione e distribuzione continua (CI/CD))
- [AWS re:Inforce 2022 - AWS Identity and Access Management \(IAM\) deep dive](#) [AWS re:Inforce 2022 - Approfondimento su AWS Identity and Access Management (IAM)]

## SEC03-BP05 Definizione dei guardrail per le autorizzazioni dell'organizzazione

Stabilisci controlli comuni che limitano l'accesso a tutte le identità nella tua organizzazione. Ad esempio, puoi limitare l'accesso a Regioni AWS specifiche o impedire agli operatori di eliminare risorse comuni, come ad esempio un ruolo IAM utilizzato per il team di sicurezza centrale.

Anti-pattern comuni:

- Esecuzione di carichi di lavoro nell'account di amministratore dell'organizzazione.
- Esecuzione di carichi di lavoro di produzione e non di produzione nello stesso account.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

### Guida all'implementazione

Man mano che aumenti e gestisci carichi di lavoro aggiuntivi in AWS, devi separarli utilizzando gli account e gestire questi ultimi utilizzando AWS Organizations. Ti consigliamo di stabilire limiti di autorizzazione comuni che limitano l'accesso a tutte le identità nella tua organizzazione. Ad esempio, puoi limitare l'accesso a Regioni AWS specifiche o impedire al tuo team di eliminare risorse comuni, come ad esempio un ruolo IAM utilizzato dal team di sicurezza centrale.

Puoi iniziare implementando delle policy di controllo dei servizi di esempio, come una policy che impedisce agli utenti di disabilitare i servizi chiave. Le policy di controllo dei servizi utilizzano il linguaggio di policy IAM e consentono di stabilire i controlli a cui aderiscono tutti i principali IAM (utenti e ruoli). Puoi limitare l'accesso a specifiche azioni del servizio, risorse e in base a condizioni specifiche per soddisfare le esigenze di controllo degli accessi della tua organizzazione. Se necessario, puoi definire eccezioni ai limiti definiti. Ad esempio, puoi limitare le azioni del servizio per tutte le entità IAM nell'account tranne per un ruolo amministratore specifico.

Ti consigliamo di evitare di eseguire carichi di lavoro nell'account di gestione. L'account di gestione deve essere utilizzato per governare e distribuire i guardrail di sicurezza che influiscono sugli account membri. Alcuni servizi AWS supportano l'uso di un account amministratore delegato. Se

è disponibile, devi utilizzare questo account delegato anziché l'account di gestione. È necessario limitare scrupolosamente l'accesso all'account dell'amministratore dell'organizzazione.

L'utilizzo di una strategia multi-account ti consente di avere una maggiore flessibilità nell'applicazione di guardrail ai tuoi carichi di lavoro. L'architettura di riferimento per la sicurezza AWS fornisce le indicazioni prescrittive su come progettare la struttura del tuo account. I servizi AWS come AWS Control Tower forniscono le funzionalità per gestire centralmente i controlli preventivi e investigativi all'interno dell'organizzazione. Definisci uno scopo chiaro per ogni account o unità organizzativa all'interno della tua organizzazione e limita i controlli in linea con tale scopo.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Organizations](#)
- [Policy di controllo dei servizi \(Service Control Policies, SCP\)](#)
- [Get more out of service control policies in a multi-account environment \(Ottieni di più dalle policy di controllo dei servizi in un ambiente multi-account\)](#)
- [AWS Security Reference Architecture \(AWS SRA\) \(Architettura di riferimento per la sicurezza AWS \(AWS SRA\)\)](#)

### Video correlati:

- [Enforce Preventive Guardrails using Service Control Policies \(Applicazione di guardrail preventivi utilizzando le policy di controllo dei servizi\)](#)
- [Building governance at scale with AWS Control Tower \(Creazione di una governance su vasta scala con AWS Control Tower\)](#)
- [AWS Identity and Access Management deep dive \(Approfondimenti su AWS Identity and Access Management\)](#)

## SEC03-BP06 Gestione degli accessi in base al ciclo di vita

Integra i controlli degli accessi con il ciclo di vita degli operatori e delle applicazioni e con il tuo provider di federazione centralizzata. Ad esempio, rimuovi l'accesso di un utente quando lascia l'organizzazione o cambia ruolo.

Quando gestisci i carichi di lavoro utilizzando account separati, in alcuni casi sarà necessario condividere le risorse tra tali account. Ti consigliamo di condividere le risorse utilizzando [AWS](#)



[Resource Access Manager \(AWS RAM\)](#). Questo servizio ti consente di condividere in modo semplice e sicuro le risorse AWS all'interno della tua organizzazione AWS Organizations e delle unità organizzative. Con AWS RAM, l'accesso alle risorse condivise viene automaticamente concesso o revocato quando gli account vengono spostati da e verso l'organizzazione o l'unità organizzativa con cui sono condivisi. In questo modo puoi garantire che le risorse vengano condivise solo con gli account desiderati.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

Guida all'implementazione

Ciclo di vita degli accessi utente: implementa una policy per il ciclo di vita degli accessi utente per i nuovi entranti, le modifiche alle funzioni lavorative e gli uscenti per garantire l'accesso solo agli utenti attuali.

Risorse

Documenti correlati:

- [Controllo dell'accesso basato su attributi \(Attribute-Based Access Control, ABAC\)](#)
- [Assegnare il privilegio minimo](#)
- [IAM Access Analyzer](#)
- [Rimozione di credenziali non necessarie](#)
- [Lavorare con le policy](#)

Video correlati:

- [Become an IAM Policy Master in 60 Minutes or Less \(Diventa un IAM Policy Master in 60 minuti\)](#)
- [Separation of Duties, Least Privilege, Delegation, and CI/CD \(Separazione dei compiti, privilegio minimo, delega e integrazione e distribuzione continua \(CI/CD\)\)](#)

SEC03-BP07 Analisi dell'accesso pubblico e multi-account

Monitora continuamente i risultati che evidenziano l'accesso pubblico e multi-account. Limita l'accesso pubblico e multi-account alle risorse che lo richiedono.

Risultato desiderato: sapere quali risorse AWS sono condivise e con chi. Monitora e sottoponi costantemente a audit le risorse condivise per verificare che siano condivise solo con i principali autorizzati.

## Anti-pattern comuni:

- Assenza di un inventario delle risorse condivise.
- Mancanza di un processo di approvazione dell'accesso multi-account e dell'accesso pubblico alle risorse.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

## Guida all'implementazione

Se l'account è in AWS Organizations, puoi concedere l'accesso alle risorse all'intera organizzazione, a specifiche unità organizzative o a singoli account. Se l'account non è membro di un'organizzazione, puoi condividere le risorse con account individuali. Puoi concedere l'accesso multi-account diretto utilizzando policy collegate a risorse, ad esempio [policy di bucket Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#) o consentendo a un principale in un altro account di assumere un ruolo IAM nel tuo account. Quando utilizzi le policy sulle risorse, verifica che l'accesso sia concesso solo ai principali autorizzati. Definisci un processo per approvare tutte le risorse che devono essere pubblicamente disponibili.

[AWS Identity and Access Management Access Analyzer](#) utilizza la [sicurezza comprovabile](#) per identificare tutti i percorsi di accesso a una risorsa dall'esterno del suo account. Esamina continuamente le policy delle risorse e segnala i risultati dell'accesso pubblico e multi-account per semplificare l'analisi di accessi potenzialmente estesi. Considera di configurare IAM Access Analyzer con AWS Organizations per assicurarti di avere visibilità su tutti gli account. IAM Access Analyzer consente inoltre di [vedere in anteprima i risultati](#) prima di implementare le autorizzazioni della risorsa. Questo consente di convalidare che le modifiche alla policy concedono solo l'accesso multi-account e pubblico autorizzati alle risorse. Quando progetti l'accesso multi-account, puoi utilizzare le [policy di attendibilità](#) per controllare in quali casi un ruolo può essere assunto. Ad esempio, puoi utilizzare la chiave di condizione [PrincipalOrgId per respingere il tentativo di assumere un ruolo al di fuori di AWS Organizations](#).

[AWS Config può segnalare le risorse](#) che non sono configurate correttamente e, attraverso i controlli delle policy AWS Config, può rilevare le risorse con accesso pubblico configurato. Servizi quali [AWS Control Tower](#) e [AWS Security Hub](#) semplificano l'implementazione dei controlli e guardrail investigativi su AWS Organizations per identificare e correggere le risorse esposte pubblicamente. Ad esempio, AWS Control Tower ha un guardrail gestito in grado di rilevare l'eventuale presenza di [snapshot Amazon EBS ripristinabili da Account AWS](#).

## Passaggi dell'implementazione

- Considera di abilitare [AWS Config per AWS Organizations](#): AWS Config consente di aggregare i risultati di più account all'interno di un AWS Organizations a un account amministratore delegato. In questo modo si ottiene una visione completa che consente di [implementare Regole di AWS Config su più account per rilevare le risorse accessibili pubblicamente](#).
- Configura AWS Identity and Access Management Access Analyzer. IAM Access Analyzer ti aiuta a identificare le risorse nell'organizzazione e negli account, come ad esempio bucket Amazon S3 o ruoli IAM che sono [condivisi con un'entità esterna](#).
- Utilizza la riparazione automatica in AWS Config per rispondere alle modifiche della configurazione di accesso pubblico dei bucket Amazon S3: [puoi riattivare automaticamente le impostazioni di blocco dell'accesso pubblico per i bucket Amazon S3](#).
- Implementa il monitoraggio e gli avvisi per stabilire se i bucket Amazon S3 sono diventati pubblici: devi disporre di [monitoraggio e avvisi](#) per stabilire quando Amazon S3 Block Public Access è disabilitato e se i bucket Amazon S3 diventano pubblici. Inoltre, se stai utilizzando AWS Organizations, puoi creare una [policy di controllo del servizio](#) che impedisce di modificare le policy Amazon S3 di accesso pubblico. AWS Trusted Advisor controlla i bucket Amazon S3 che hanno autorizzazioni di accesso aperte. Le autorizzazioni bucket che concedono, caricano o eliminano l'accesso per chiunque danno origine a potenziali problemi di sicurezza, consentendo a chiunque di aggiungere, modificare o rimuovere elementi in un bucket. Il controllo di Trusted Advisor esamina le autorizzazioni bucket esplicite e le policy associate che possono prevalere sulle autorizzazioni bucket. Puoi anche utilizzare AWS Config per monitorare l'accesso pubblico ai bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [How to Use AWS Config to Monitor for and Respond to Amazon S3 Buckets Allowing Public Access](#) (Come utilizzare AWS Config per monitorare e gestire i bucket Amazon S3 che consentono l'accesso pubblico). Durante la revisione degli accessi, è importante considerare quali tipi di dati sono contenuti nei bucket Amazon S3. [Amazon Macie](#) aiuta a scoprire e a proteggere i dati sensibili, come PII, PHI, e le credenziali, come le chiavi private o quelle AWS.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Utilizzo di AWS Identity and Access Management Access Analyzer](#)
- [AWS Control Tower controls library](#) (Libreria di controlli di AWS Control Tower)
- [AWS Foundational Security Best Practices standard](#) (Standard AWS Foundational Security Best Practices)
- [AWS Config Managed Rules](#) (Regole gestite di AWS Config)
- [Riferimento dei controlli AWS Trusted Advisor](#)

- [Monitoraggio dei risultati dei controlli AWS Trusted Advisor con Amazon EventBridge](#)
- [Managing AWS Config Rules Across All Accounts in Your Organization](#) (Gestire le regole di configurazione AWS tra tutti gli account dell'organizzazione)
- [AWS Config e AWS Organizations](#)

Video correlati:

- [Best Practices for securing your multi-account environment \(Best practice per la protezione dell'ambiente multi-account\)](#)
- [Dive Deep into IAM Access Analyzer](#) (Approfondire l'analisi degli accessi IAM)

### SEC03-BP08 Condivisione delle risorse in modo sicuro all'interno dell'organizzazione

Con l'aumento del numero di carichi di lavoro, è possibile che sia necessario condividere l'accesso alle risorse in tali carichi di lavoro o eseguire il provisioning delle risorse più volte su più account. Possono esistere costrutti per segmentare il proprio ambiente, come ad esempio ambienti di sviluppo, di test e di produzione. Tuttavia, la presenza di costrutti di separazione non limita la possibilità di condividere in modo sicuro. La condivisione di componenti che si sovrappongono consente di ridurre i costi operativi e di garantire un'esperienza coerente, senza dover intuire cosa potrebbe sfuggire durante la creazione della stessa risorsa più volte.

Risultato desiderato: ridurre al minimo gli accessi indesiderati utilizzando metodi sicuri per condividere le risorse all'interno dell'organizzazione e contribuire all'iniziativa di prevenzione della perdita di dati. Ridurre i costi operativi rispetto alla gestione dei singoli componenti, ridurre gli errori dovuti alla creazione manuale dello stesso componente più volte e aumentare la scalabilità dei carichi di lavoro. I tempi di risoluzione in caso di guasti multipli sono ridotti e la sicurezza nel determinare quando un componente non è più necessario è aumentata. Per una guida prescrittiva sull'analisi delle risorse condivise dall'esterno, consulta [SEC03-BP07 Analisi dell'accesso pubblico e multi-account](#).

Anti-pattern comuni:

- Mancanza di un processo per il monitoraggio continuo e segnalazione automatica di azioni esterne inaspettate.
- Mancanza di una linea di base su ciò che deve e ciò che non deve essere condiviso.
- Scelta di una policy di ampia apertura piuttosto che di una condivisione esplicita quando richiesto.
- Creazione manuale di risorse fondamentali che si sovrappongono quando necessario.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

## Guida all'implementazione

Progetta i controlli e i modelli di accesso per gestire il consumo di risorse condivise in modo sicuro e solo con entità fidate. Monitora le risorse condivise e controllane costantemente l'accesso ricevendo un avviso in caso di condivisione inappropriata o inaspettata. Consulta [Analisi dell'accesso pubblico e multi-account](#) come supporto per stabilire una governance che riduca l'accesso esterno alle sole risorse che lo richiedono e per definire un processo di monitoraggio continuo e di avviso automatico.

La condivisione multi-account in AWS Organizations è supportata da [una serie di servizi AWS](#), come [AWS Security Hub](#), [Amazon GuardDuty](#) e [AWS Backup](#). Questi servizi permettono di condividere i dati con un account centrale, di accedere a un account centrale o di gestire risorse e dati da un account centrale. Ad esempio, AWS Security Hub può trasferire i risultati dai singoli account a un account centrale in cui è possibile visualizzare tutti i risultati. AWS Backup può eseguire un backup di una risorsa e condividerlo tra gli account. Puoi utilizzare [AWS Resource Access Manager](#) (AWS RAM) per condividere altre risorse comuni, quali [sottoreti VPC e allegati Transit Gateway](#), [AWS Network Firewall](#) o [pipeline Amazon SageMaker](#).

Per limitare l'account alla condivisione di risorse solo all'interno dell'organizzazione, utilizza le [policy di controllo dei servizi](#) (Service Control Policies, SCP) per impedire l'accesso ai principali esterni. Quando condividi le risorse, combina controlli basati sull'identità e controlli di rete per [creare un perimetro di dati per l'organizzazione](#) in modo da proteggere dall'accesso non intenzionale. Un perimetro di dati è un insieme di guardrail preventivi che aiutano a verificare che solo le identità fidate accedano a risorse fidate dalle reti previste. Questi controlli pongono limiti adeguati alle risorse che possono essere condivise e impediscono la condivisione o l'esposizione di risorse che non sono consentite. Ad esempio, nell'ambito del perimetro dei dati, è possibile utilizzare le policy degli endpoint VPC e la condizione `AWS:PrincipalOrgId` per assicurarsi che le identità che accedono ai bucket Amazon S3 appartengano alla propria organizzazione. È importante notare che le [policy di controllo dei servizi non si applicano ai ruoli correlati ai servizi \(Service-Linked Roles, LSR\) o ai principali del servizio AWS](#).

Quando utilizzi Amazon S3, [disabilita le ACL per il bucket Amazon S3](#) e utilizza le policy IAM per definire il controllo degli accessi. Per [delimitare un accesso a un'origine Amazon S3](#) da [Amazon CloudFront](#), migra dall'identità di accesso origine (OAI) al controllo di accesso origine (OAC) che supporta funzionalità aggiuntive, inclusa la crittografia lato server con [AWS Key Management Service](#).

In alcuni casi, può essere necessario condividere le risorse al di fuori dell'organizzazione o concedere a terzi l'accesso alle risorse stesse. Per una guida prescrittiva sulla gestione delle autorizzazioni per la condivisione di risorse all'esterno, consulta [Gestione delle autorizzazioni](#).

## Passaggi dell'implementazione

### 1. Utilizzo di AWS Organizations.

AWS Organizations è un servizio di gestione degli account che consente di consolidare più Account AWS in un'organizzazione creata e gestita centralmente. È possibile raggruppare gli account in unità organizzative (OU) e associare policy diverse a ciascuna di esse per soddisfare le esigenze di bilancio, sicurezza e conformità. È inoltre possibile controllare il modo in cui i servizi di Intelligenza Artificiale (IA) e di machine learning (ML) di AWS possono raccogliere e archiviare i dati e utilizzare la gestione multi-account dei servizi AWS integrati nelle Organizations.

### 2. Integrazione delle AWS Organizations con i servizi AWS.

Quando si abilita un servizio AWS a svolgere attività per conto dell'utente negli account membri dell'organizzazione, AWS Organizations crea un ruolo IAM collegato al servizio in ogni account membro. L'accesso attendibile deve essere gestito tramite la AWS Management Console, le API AWS o la AWS CLI. Per una guida prescrittiva sull'abilitazione dell'accesso attendibile, consulta [Uso di AWS Organizations con altri servizi AWS](#) e [Servizi AWS che puoi utilizzare con Organizations](#).

### 3. Definizione di un perimetro di dati.

Il perimetro AWS è tipicamente rappresentato come un'organizzazione gestita da AWS Organizations. Insieme alle reti e ai sistemi on-premise, l'accesso alle risorse AWS è ciò che molti considerano il perimetro di My AWS. L'obiettivo del perimetro è verificare che l'accesso sia consentito se l'identità è attendibile, la risorsa è attendibile e la rete è conforme.

#### a. Definizione e implementazione dei perimetri.

Segui i passaggi descritti in [Perimeter implementation](#) (Implementazione del perimetro) nel whitepaper Building a Perimeter on AWS (Costruire un perimetro su AWS) per qualsiasi condizione di autorizzazione. Per una guida prescrittiva sulla protezione del livello di rete, consulta [Protezione delle reti](#).

#### b. Monitoraggio e segnalazione continui.

[AWS Identity and Access Management Access Analyzer](#) aiuta a identificare le risorse dell'organizzazione e gli account condivisi con entità esterne. Puoi integrare [IAM Access](#)

[Analyzer con AWS Security Hub](#) per inviare e aggregare i risultati di una risorsa da IAM Access Analyzer a Security Hub per analizzare la sicurezza dell'ambiente. Per abilitare l'integrazione, abilita sia IAM Access Analyzer che Security Hub in ogni Regione per ogni account. Puoi anche utilizzare Regole di AWS Config per eseguire l'audit della configurazione e avvisare la parte interessata mediante [AWS Chatbot con AWS Security Hub](#). Puoi quindi utilizzare i [Documenti di AWS Systems Manager](#) per adottare i provvedimenti correttivi alle risorse non conformi.

- c. Per una guida prescrittiva sul monitoraggio e sull'avviso continuo delle risorse condivise esternamente, consulta [Analisi dell'accesso pubblico e multi-account](#).
4. Utilizza la condivisione delle risorse nei servizi AWS e delimitale di conseguenza.

Molti servizi AWS consentono di condividere le risorse con un altro account o di puntare a una risorsa di un altro account, come [Amazon Machine Image \(AMI\)](#) e [AWS Resource Access Manager \(AWS RAM\)](#). Delimita l'API `ModifyImageAttribute` per specificare gli account affidabili con cui condividere l'AMI. Specifica la condizione `ram:RequestedAllowsExternalPrincipals` quando si utilizza AWS RAM per limitare la condivisione solo alla propria organizzazione, per evitare l'accesso da parte di identità non affidabili. Per indicazioni e considerazioni prescrittive [Resource sharing and external targets](#) (Condivisione delle risorse e target esterni).

5. Utilizzare AWS RAM per condivisioni sicure con un account o con altri Account AWS.

[AWS RAM](#) consente di condividere in modo sicuro le risorse create con i ruoli e gli utenti del proprio account e con altri utenti Account AWS. In un ambiente multi-account, AWS RAM consente di creare una risorsa una sola volta e di condividerla con altri account. Questo approccio contribuisce a ridurre i costi operativi, fornendo al contempo coerenza, visibilità e verificabilità grazie alle integrazioni con Amazon CloudWatch e AWS CloudTrail, che non si ottengono quando si utilizza l'accesso multi-account.

Se si dispone di risorse condivise in precedenza utilizzando una policy basata sulle risorse, è possibile utilizzare l'API [PromoteResourceShareCreatedFromPolicy](#) o un'API equivalente per promuovere il passaggio da una condivisione di risorse a una condivisione completa di risorse AWS RAM.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario adottare ulteriori misure per condividere le risorse. Ad esempio, per condividere un'istantanea crittografata è necessario [condividere una chiave AWS KMS](#).

## Risorse

### Best practice correlate:

- [SEC03-BP07 Analisi dell'accesso pubblico e multi-account](#)
- [SEC03-BP09 Condivisione sicura delle risorse con terze parti](#)
- [SEC05-BP01 Creazione di livelli di rete](#)

### Documenti correlati:

- [Il proprietario del bucket concede autorizzazioni multi-account per gli oggetti che non sono di sua proprietà](#)
- [How to use Trust Policies with IAM](#) (Come utilizzare le policy di attendibilità con IAM)
- [Building Data Perimeter on AWS](#) (Creazione del perimetro dei dati in AWS)
- [How to use an external ID when granting a third party access to your AWS resources](#) (Come utilizzare un ID esterno quando si concede a una terza parte l'accesso alle risorse AWS)
- [Servizi AWS che puoi utilizzare con AWS Organizations](#)
- [Establishing a data perimeter on AWS: Allow only trusted identities to access company data](#) (Applicazione di un perimetro dei dati in AWS: consentire l'accesso ai dati aziendali solo alle identità attendibili)

### Video correlati:

- [Granular Access with AWS Resource Access Manager](#) (Accesso granulare con Gestione degli accessi alle risorse AWS)
- [Securing your data perimeter with VPC endpoints \(Protezione del perimetro dei dati con gli endpoint VPC\)](#)
- [Establishing a data perimeter on AWS](#) (Applicazione di un perimetro dei dati in AWS)

### Strumenti correlati:

- [Esempi di policy sul perimetro dei dati](#)



## SEC03-BP09 Condivisione sicura delle risorse con terze parti

La sicurezza dell'ambiente cloud non si ferma alla tua organizzazione. L'organizzazione potrebbe affidare a terzi la gestione di una parte dei dati. La gestione dei permessi per il sistema gestito da terzi deve seguire la pratica dell'accesso just-in-time utilizzando il principio del privilegio minimo con credenziali temporanee. Lavorando a stretto contatto con una terza parte, puoi ridurre congiuntamente la portata dell'impatto e il rischio di accesso non intenzionale.

Risultato desiderato: le credenziali AWS Identity and Access Management (IAM) a lungo termine, le chiavi di accesso IAM e le chiavi segrete associate a un utente possono essere utilizzate da chiunque, purché le credenziali siano valide e attive. L'utilizzo di credenziali temporanee e di un ruolo IAM consente di migliorare la sicurezza generale riducendo l'impegno per la manutenzione delle credenziali a lungo termine, compresi i costi di gestione e di funzionamento di questi dati sensibili. Utilizzando un identificatore univoco universale (UUID) per l'ID esterno nella policy di attendibilità IAM e mantenendo sotto il proprio controllo le policy IAM collegate al ruolo IAM, puoi sottoporre a audit e verificare che l'accesso concesso a terzi non sia troppo permissivo. Per una guida prescrittiva sull'analisi delle risorse condivise dall'esterno, consulta [SEC03-BP07 Analisi dell'accesso pubblico e multi-account](#).

Anti-pattern comuni:

- Utilizzo della policy di attendibilità IAM predefinita senza alcuna condizione.
- Utilizzo di credenziali IAM e chiavi di accesso a lungo termine.
- Riutilizzo di ID esterni.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

Guida all'implementazione

In alcuni casi, può essere necessario condividere le risorse al di fuori di AWS Organizations o concedere a terzi l'accesso alle risorse stesse. Ad esempio, una terza parte potrebbe fornire una soluzione di monitoraggio che necessita di accedere alle risorse del tuo account. In questi casi, devi creare un ruolo IAM multi-account con i soli privilegi necessari alla terza parte. Inoltre, devi definire una policy di attendibilità utilizzando la [condizione di ID esterno](#). L'utilizzo di un ID esterno da parte tua o della terza parte può comportare la generazione di un ID univoco per ogni cliente, terza parte o tenancy. Una volta creato, l'ID univoco non deve essere controllato da nessuno, se non da te. La terza parte deve implementare un processo per collegare l'ID esterno al cliente in modo sicuro, verificabile e riproducibile.

Puoi anche utilizzare [IAM Roles Anywhere](#) per gestire ruoli IAM per le applicazioni esterne ad AWS che utilizzano le API AWS.

Se la terza parte non ha più bisogno di accedere al tuo ambiente, rimuovi il ruolo. Evita di fornire a terze parti credenziali a lungo termine. Mantieni la visibilità degli altri servizi AWS che supportano la condivisione. Ad esempio, AWS Well-Architected Tool consente la [condivisione di un carico di lavoro](#) con altri Account AWS e [AWS Resource Access Manager](#) ti aiuta a condividere in modo sicuro una risorsa AWS di tua proprietà con altri account.

## Passaggi dell'implementazione

### 1. Utilizzare i ruoli multi-account per fornire l'accesso agli account esterni.

I [ruoli multi-account](#) riducono la quantità di informazioni sensibili archiviate da account esterni e da terze parti per l'assistenza ai propri clienti. I ruoli multi-account consentono di concedere l'accesso alle risorse AWS del proprio account in modo sicuro a terzi, come i AWS Partner o altri account dell'organizzazione, mantenendo la possibilità di gestire e sottoporre a audit tale accesso.

La terza parte può fornire il servizio da un'infrastruttura ibrida o, in alternativa, estrarre i dati in una sede esterna. [IAM Roles Anywhere](#) consente ai carichi di lavoro di terze parti di interagire in modo sicuro con i carichi di lavoro AWS e di ridurre ulteriormente la necessità di credenziali a lungo termine.

Non devi utilizzare credenziali a lungo termine o chiavi di accesso associate agli utenti per fornire accesso ad account esterni. Per fornire l'accesso multi-account invece, occorre utilizzare i ruoli multi-account.

### 2. Utilizzare un ID esterno con terze parti.

L'utilizzo di un [ID esterno](#) consente di designare chi può assumere un ruolo in una policy di attendibilità IAM. La policy di attendibilità può richiedere che l'utente che assume il ruolo dichiari la condizione e l'obiettivo in cui sta operando. Inoltre, il proprietario dell'account può consentire l'assunzione del ruolo solo in determinate circostanze. La funzione principale dell'ID esterno è quella di affrontare e prevenire il problema del [confused deputy](#).

Utilizza un ID esterno se sei il proprietario di un Account AWS e hai configurato un ruolo per una terza parte che accede ad altri Account AWS oltre al tuo, oppure quando ti trovi nella posizione di assumere ruoli per conto di diversi clienti. Collabora con la terza parte o con il AWS Partner per stabilire una condizione di ID esterno da includere nelle policy di attendibilità IAM.

### 3. Utilizzare ID esterni universalmente univoci.

Implementa un processo che generi un valore univoco casuale per un ID esterno, ad esempio un identificatore univoco universale (UUID). Una terza parte che riutilizza gli ID esterni tra diversi clienti non risolve il problema del confused deputy, perché il cliente A potrebbe essere in grado di visualizzare i dati del cliente B utilizzando l'ARN del ruolo del cliente B insieme all'ID esterno duplicato. In un ambiente multi-tenant, in cui una terza parte supporta più clienti con diversi Account AWS, la terza parte deve utilizzare un ID univoco diverso come ID esterno per ogni Account AWS. La terza parte è responsabile del rilevamento di ID esterni duplicati e della mappatura sicura di ciascun cliente al rispettivo ID esterno. La terza parte deve verificare di poter assumere il ruolo solo quando specifica l'ID esterno. La terza parte deve astenersi dal memorizzare l'ARN del ruolo del cliente e l'ID esterno fino a quando non è richiesto l'ID esterno.

L'ID esterno non viene trattato come un segreto, ma non deve essere un valore facilmente individuabile, come un numero di telefono, un nome o un ID di account. Rendi l'ID esterno un campo di sola lettura, in modo che non possa essere modificato per rappresentare la configurazione.

L'ID esterno può essere generato da te o dalla terza parte. Definisci un processo per stabilire chi è responsabile della generazione dell'ID. Indipendentemente dall'entità che crea l'ID esterno, la terza parte fa rispettare l'unicità e i formati in modo coerente tra i clienti.

#### 4. Rendere obsolete le credenziali a lungo termine fornite dal cliente.

Rendi obsoleto l'uso di credenziali a lungo termine e utilizza ruoli multi-account oppure IAM Roles Anywhere. Se devi utilizzare credenziali a lungo termine, stabilisci un piano per migrare verso l'accesso basato sui ruoli. Per dettagli sulla gestione delle chiavi, consulta [Identity Management](#) (Gestione dell'identità). Collaborare inoltre con il team dell'Account AWS e con la terza parte per stabilire un runbook di mitigazione dei rischi. Per una guida prescrittiva sulla risposta e la mitigazione dell'impatto potenziale di un incidente di sicurezza, consulta [Incident response](#) (Risposta agli incidenti).

#### 5. Verifica che l'impostazione abbia una guida prescrittiva o sia automatizzata.

La policy creata per l'accesso multi-account deve seguire il [principio del privilegio minimo](#). La terza parte deve fornire un documento sulla policy del ruolo o un meccanismo di configurazione automatica che utilizzi un modello AWS CloudFormation o un equivalente per l'utente. In questo modo si riduce la possibilità di errori associati alla creazione manuale della policy e si offre una traccia verificabile. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di un modello AWS CloudFormation per creare ruoli trasversali agli account, consulta [Cross-Account Roles](#) (Ruoli multi-account).

La terza parte deve fornire un meccanismo di configurazione automatizzato e verificabile. Tuttavia, utilizzando il documento della policy sui ruoli che delinea gli accessi necessari, è possibile automatizzare l'impostazione del ruolo. Con un modello AWS CloudFormation o equivalente, è necessario monitorare le modifiche con il rilevamento delle derive come parte della pratica di audit.

## 6. Account per le modifiche.

La struttura del tuo account, la tua necessità di una terza parte o l'offerta di servizi che ti viene fornita possono cambiare. Occorre anticipare i cambiamenti e i fallimenti e pianificare di conseguenza con le persone, i processi e le tecnologie adeguati. Sottoponi periodicamente a audit il livello di accesso fornito e implementa metodi di rilevamento per avvisare l'utente di cambiamenti inattesi. Monitora e sottoponi a audit l'uso del ruolo e del datastore degli ID esterni. Devi essere pronto a revocare l'accesso a terzi, in modo temporaneo o permanente, in seguito a modifiche o modelli di accesso imprevisti. Inoltre, valuta l'impatto dell'operazione di revoca, compreso il tempo necessario per eseguirla, le persone coinvolte, il costo e l'impatto su altre risorse.

Per una guida prescrittiva sui metodi di rilevamento, consulta [Best practice di rilevamento](#).

## Risorse

### Best practice correlate:

- [SEC02-BP02 Utilizzo di credenziali temporanee](#)
- [SEC03-BP05 Definizione dei guardrail per le autorizzazioni dell'organizzazione](#)
- [SEC03-BP06 Gestione degli accessi in base al ciclo di vita](#)
- [SEC03-BP07 Analisi dell'accesso pubblico e multi-account](#)
- [SEC04 Rilevamento](#)

### Documenti correlati:

- [Il proprietario del bucket concede autorizzazioni multi-account per gli oggetti che non sono di sua proprietà](#)
- [How to use trust policies with IAM roles](#) (Come utilizzare le policy di attendibilità con i ruoli IAM)
- [Delega dell'accesso tra Account AWS tramite i ruoli IAM](#)
- [How do I access resources in another Account AWS using IAM?](#) (Come faccio ad accedere alle risorse di un altro account AWS utilizzando IAM?)

- [Best practice per la sicurezza in IAM](#)
- [Logica di valutazione della policy multiaccount](#)
- [Come utilizzare un ID esterno quando si concede a una terza parte l'accesso alle proprie risorse AWS](#)
- [Collecting Information from AWS CloudFormation Resources Created in External Accounts with Custom Resources](#) (Raccolta di informazioni dalle risorse AWS CloudFormation create in account esterni con risorse personalizzate)
- [Securely Using External ID for Accessing AWS Accounts Owned by Others](#) (Utilizzo sicuro dell'ID esterno per l'accesso agli account AWS di proprietà di altri)
- [Extend IAM roles to workloads outside of IAM with IAM Roles Anywhere](#) (Estendere i ruoli IAM a carichi di lavoro esterni a IAM con IAM Roles Anywhere)

#### Video correlati:

- [How do I allow users or roles in a separate Account AWS access to my Account AWS?](#) (Come posso consentire agli utenti o ai ruoli di un account AWS separato di accedere al mio account AWS?)
- [AWS re:Invent 2018: Become an IAM Policy Master in 60 Minutes or Less](#) (Diventa un IAM Policy Master in 60 minuti)
- [AWS Knowledge Center Live: IAM Best Practices and Design Decisions](#) (Knowledge Center AWS in diretta: best practice e decisioni di progettazione IAM)

#### Esempi correlati:

- [Well-Architected Lab - Lambda cross account IAM role assumption \(Level 300\)](#) [Well-Architected Lab: Assunzione di ruoli IAM per account incrociati Lambda (livello 300)]
- [Configure cross-account access to Amazon DynamoDB](#) (Configurare l'accesso multi-account ad Amazon DynamoDB)
- [AWS STS Network Query Tool](#) (Strumento di consultazione della rete AWS STS)

## Rilevamento

### Domanda

- [SEC 4 In che modo individui ed esami gli eventi di sicurezza?](#)

## SEC 4 In che modo individui ed esami gli eventi di sicurezza?

Acquisisci ed analizza gli eventi a partire da log e parametri per acquistare visibilità. Agisci su eventi di sicurezza e potenziali minacce per contribuire a rendere sicuro il carico di lavoro.

### Best practice

- [SEC04-BP01 Configurazione dei registri di servizi e applicazioni](#)
- [SEC04-BP02 Analisi di log, risultati e parametri a livello centrale](#)
- [SEC04-BP03 Automazione delle risposte agli eventi](#)
- [SEC04-BP04 Implementazione di eventi di sicurezza fruibili](#)

### SEC04-BP01 Configurazione dei registri di servizi e applicazioni

Mantieni i log degli eventi di sicurezza dei servizi e delle applicazioni. Si tratta di un principio fondamentale di sicurezza per i casi d'uso di audit, indagini e operazioni, nonché di un requisito di sicurezza comune guidato da standard, policy e procedure di governance, rischio e conformità (GRC).

Risultato desiderato: un'organizzazione deve essere in grado di recuperare in modo affidabile e coerente i log degli eventi di sicurezza dei servizi e delle applicazioni AWS in modo tempestivo, quando è necessario soddisfare un processo o un obbligo interno, come la risposta a un incidente di sicurezza. Considera la possibilità di centralizzare i log per ottenere migliori risultati operativi.

### Anti-pattern comuni:

- Log archiviati in modo perpetuo o cancellati troppo presto.
- Tutti possono accedere ai log.
- Affidarsi interamente a processi manuali per la governance e l'utilizzo dei log.
- Archiviazione di ogni singolo tipo di log nel caso in cui sia necessario.
- Controllo dell'integrità del log solo quando è necessario.

Vantaggi della definizione di questa best practice: implementare un meccanismo di root cause analysis (RCA) per gli incidenti di sicurezza e una fonte di prove per gli obblighi di governance, rischio e conformità.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: elevato

## Guida all'implementazione

Durante un'indagine di sicurezza o in altri casi d'uso basati sui tuoi requisiti, devi essere in grado di esaminare i log pertinenti per registrare e comprendere l'intera portata e la tempistica dell'incidente. I log sono necessari anche per la generazione di avvisi, che indicano che sono avvenute determinate azioni di interesse. È fondamentale selezionare, attivare, memorizzare e impostare i meccanismi di interrogazione e recupero e gli avvisi.

### Passaggi dell'implementazione

- Selezionare e abilitare le origini dei log. Prima di un'indagine di sicurezza, devi acquisire i log rilevanti per ricostruire retroattivamente l'attività in un Account AWS. Seleziona e attiva le origini dei log rilevanti per i carichi di lavoro.

I criteri di selezione delle origini dei log devono essere basati sui casi d'uso richiesti dall'azienda. Stabilisci un percorso per ogni Account AWS utilizzando AWS CloudTrail o un percorso AWS Organizations e configura per esso un bucket Amazon S3.

AWS CloudTrail è un servizio di registrazione che tiene traccia delle chiamate API effettuate su un Account AWS, catturando l'attività del servizio AWS. È abilitato per impostazione predefinita e prevede una conservazione di 90 giorni degli eventi di gestione che possono essere [recuperati attraverso la cronologia degli eventi CloudTrail](#) utilizzando la AWS Management Console, la AWS CLI o un AWS SDK. Per una conservazione e una visibilità più lunghe degli eventi di dati, [crea un percorso CloudTrail](#) e associalo a un bucket Amazon S3 e, facoltativamente, a un gruppo di log Amazon CloudWatch. In alternativa, puoi creare un [CloudTrail Lake](#), che mantiene i log di CloudTrail per un massimo di sette anni e fornisce una funzionalità di query basata su SQL.

AWS consiglia ai clienti che utilizzano un VPC di abilitare i log del traffico di rete e del DNS utilizzando rispettivamente i [log di flusso VPC](#) e i [log delle query del resolver Amazon Route 53](#) e di inviarli in streaming a un bucket Amazon S3 o a un gruppo di log CloudWatch. Il log di flusso VPC può essere creato per un VPC, una sottorete o un'interfaccia di rete. Per i log di flusso VPC, puoi scegliere come e dove utilizzarli per ridurre i costi.

I log AWS CloudTrail, i log di flusso VPC e i log delle query del resolver Route 53 sono le origini dei log di base per supportare le indagini sulla sicurezza in AWS. Puoi anche utilizzare [Amazon Security Lake](#) per raccogliere, normalizzare e archiviare questi dati di log in formato Apache Parquet e Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF), pronti per essere interrogati. Security Lake supporta anche altri log AWS e log provenienti da origini di terze parti.

I servizi AWS possono generare log non acquisiti dalle origini di log di base, come log di Elastic Load Balancing, log di AWS WAF, log di AWS Config, risultati di Amazon GuardDuty, log di audit di Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) e log del sistema operativo e delle applicazioni delle istanze Amazon EC2. Per un elenco completo delle opzioni di registrazione e monitoraggio, consulta [Appendix A: Cloud capability definitions – Logging and Events](#) (Appendice A: Definizioni delle capacità del cloud - Registrazione ed eventi) della [AWS Security Incident Response Guide](#) (Guida alla risposta agli incidenti di sicurezza di AWS).

- Ricercare le funzionalità di log per ogni servizio e applicazione AWS: ogni servizio e applicazione AWS offre opzioni per l'archiviazione dei log, ognuna con capacità di conservazione e ciclo di vita proprie. I due servizi di archiviazione dei log più comuni sono Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon CloudWatch. Per lunghi periodi di conservazione, è consigliabile utilizzare Amazon S3 per la sua economicità e per la flessibilità del ciclo di vita. Se l'opzione principale di registrazione è Amazon CloudWatch Logs, puoi prendere in considerazione l'archiviazione dei log ad accesso meno frequente su Amazon S3.
- Selezionare l'archiviazione dei log: la scelta dell'archiviazione dei log è generalmente legata allo strumento di query utilizzato, alle capacità di conservazione, alla familiarità e al costo. Le opzioni principali per l'archiviazione dei log sono un bucket Amazon S3 o un gruppo CloudWatch Log.

Un bucket Amazon S3 offre la possibilità di un'archiviazione economica e duratura, con una policy opzionale per il ciclo di vita. I log archiviati nei bucket Amazon S3 possono essere interrogati utilizzando servizi come Amazon Athena.

Un gruppo di log di CloudWatch offre un'archiviazione durevole e una funzione di interrogazione integrata attraverso CloudWatch Logs Insights.

- Identificare la conservazione appropriata dei log: quando utilizzi un bucket Amazon S3 o un gruppo di log CloudWatch per archiviare i log, è necessario stabilire cicli di vita adeguati per ogni origine di log per ottimizzare i costi di archiviazione e recupero. In genere i clienti hanno a disposizione da tre mesi a un anno di log per le query, con una conservazione fino a sette anni. La scelta della disponibilità e della conservazione deve essere in linea con i requisiti di sicurezza e con un insieme di mandati statutari, normativi e aziendali.
- Abilitare la registrazione per ogni servizio e applicazione AWS con policy di conservazione e ciclo di vita adeguate: per ogni servizio o applicazione AWS nell'organizzazione, cerca le indicazioni specifiche per la configurazione della registrazione:
  - [Configure AWS CloudTrail Trail](#) (Configurazione di un percorso AWS CloudTrail)
  - [Configure VPC Flow Logs](#) (Configurazione di VPC Flow Logs)



- [Configure Amazon GuardDuty Finding Export](#) (Configurazione dell'esportazione di risultati Amazon GuardDuty)
- [Configure AWS Config recording](#) (Configurazione della registrazione di AWS Config)
- [Configure AWS WAF web ACL traffic](#) (Configurazione del traffico ACL web di AWS WAF)
- [Configure AWS Network Firewall network traffic logs](#) (Configurazione dei log del traffico di rete del firewall di rete AWS)
- [Configure Elastic Load Balancing access logs](#) (Configurazione dei log di accesso di Elastic Load Balancing)
- [Configure Amazon Route 53 resolver query logs](#) (Configurazione dei log delle query del resolver di Amazon Route 53)
- [Configure Amazon RDS logs](#) (Configurazione dei log di Amazon RDS)
- [Configure Amazon EKS Control Plane logs](#) (Configurazione dei log del piano di controllo di Amazon EKS)
- [Configure Amazon CloudWatch agent for Amazon EC2 instances and on-premises servers](#) (Configurazione dell'agente Amazon CloudWatch per istanze Amazon EC2 e server on-premise)
- Selezionare e implementare i meccanismi di interrogazione dei log: per le query sui log, puoi utilizzare [CloudWatch Logs Insights](#) per i dati archiviati nei gruppi di log di CloudWatch e [Amazon Athena](#) e [Amazon OpenSearch Service](#) per i dati archiviati in Amazon S3. Inoltre, puoi utilizzare strumenti di interrogazione di terze parti, come un servizio di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM).

Il processo di selezione di uno strumento di interrogazione dei log deve considerare gli aspetti relativi a persone, processi e tecnologia delle operazioni di sicurezza. Occorre scegliere uno strumento che soddisfi i requisiti operativi, aziendali e di sicurezza e che sia accessibile e manutenibile a lungo termine. Tieni presente che gli strumenti di interrogazione dei log funzionano in modo ottimale quando il numero di log da analizzare è mantenuto entro i limiti dello strumento. Non è raro avere più strumenti di interrogazione a causa di vincoli tecnici o di costo.

Ad esempio, puoi ricorrere a uno strumento di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) di terze parti per eseguire query sugli ultimi 90 giorni di dati, ma utilizzare Athena per eseguire query oltre i 90 giorni a causa dei costi di importazione dei log di un SIEM. Indipendentemente dall'implementazione, verifica che il tuo approccio riduca al minimo il numero di strumenti necessari per massimizzare l'efficienza operativa, soprattutto durante le indagini su un evento di sicurezza.

- Utilizzare i log per gli avvisi: AWS fornisce avvisi attraverso diversi servizi di sicurezza:

- [AWS Config](#) monitora e registra le configurazioni delle risorse AWS e consente di automatizzare la valutazione e la correzione delle configurazioni desiderate.
- [Amazon GuardDuty](#) è un servizio di rilevamento delle minacce che monitora costantemente la presenza di attività dannose e di comportamenti non autorizzati per proteggere gli Account AWS e i carichi di lavoro. GuardDuty acquisisce, aggrega e analizza le informazioni provenienti da origini, come ad esempio gestione AWS CloudTrail ed eventi di dati, log DNS, log di flusso VPC e log di audit Amazon EKS. GuardDuty estrae flussi di dati indipendenti direttamente da CloudTrail, log di flusso VPC, log di query DNS ed Amazon EKS. Non è necessario gestire le policy del bucket Amazon S3 o modificare le modalità di raccolta e archiviazione dei log. È comunque consigliabile mantenere questi registri a fini investigativi e di conformità.
- [AWS Security Hub](#) offre un unico luogo che aggrega, organizza e definisce le priorità degli avvisi di sicurezza o delle scoperte provenienti da più servizi AWS e da prodotti opzionali di terze parti, per fornire una visione completa degli avvisi di sicurezza e dello stato di conformità.

Esistono anche motori di generazione di avvisi personalizzati per gli avvisi di sicurezza non coperti da questi servizi o per gli avvisi specifici relativi al tuo ambiente. Per informazioni sulla creazione di questi avvisi e rilevamenti, consulta [Detection \(Rilevamento\) nella AWS Security Incident Response Guide](#) (Guida alla risposta agli incidenti di sicurezza di AWS).

## Risorse

Best practice correlate:

- [SEC04-BP02 Analisi di log, risultati e parametri a livello centrale](#)
- [SEC07-BP04 Definizione della gestione del ciclo di vita dei dati](#)
- [SEC10-BP06 Distribuzione anticipata degli strumenti](#)

Documenti correlati:

- [AWS Security Incident Response Guide](#)
- [Nozioni di base su Amazon Security Lake](#)
- [Nozioni di base su: Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Soluzione dei partner per la sicurezza: registrazione e monitoraggio](#)

Video correlati:

- [AWS re:Invent 2022 - Introducing Amazon Security Lake](#) (re:Invent 2022 - Introduzione ad Amazon Security Lake)

Esempi correlati:

- [Assisted Log Enabler for AWS](#) (Abilitatore di log assistito per AWS)
- [AWS Security Hub Findings Historical Export](#) (Esportazione cronologica dei risultati di AWS Security Hub)

Strumenti correlati:

- [Snowflake for Cybersecurity](#)

#### SEC04-BP02 Analisi di log, risultati e parametri a livello centrale

I team delle operazioni di sicurezza confidano nella raccolta di log e nell'utilizzo di strumenti di ricerca per scoprire potenziali eventi di interesse, che potrebbero indicare attività non autorizzate o modifiche involontarie. Tuttavia, la semplice analisi dei dati raccolti e l'elaborazione manuale delle informazioni non sono sufficienti per tenere il passo con il volume di informazioni provenienti da architetture complesse. Le sole analisi e i soli resoconti non facilitano l'assegnazione delle risorse giuste per lavorare a un evento in modo adeguato e nei tempi giusti.

Una best practice per creare un team per le operazioni di sicurezza preparato è integrare profondamente il flusso degli eventi di sicurezza e le scoperte in un sistema di notifica e flusso di lavoro, come un sistema di ticketing, un sistema di bug o altri sistemi riguardanti le informazioni di sicurezza o la gestione degli eventi (SIEM). Ciò elimina il flusso di lavoro da e-mail e report statici e consente di instradare, inoltrare e gestire eventi o risultati. Molte organizzazioni integrano anche gli avvisi di sicurezza nelle loro piattaforme di chat, collaborazione e di produttività per sviluppatori. Per le aziende che intraprendono la strada dell'automazione, un sistema di ticketing basato su API a bassa latenza offre una notevole flessibilità quando si pianifica "cosa automatizzare prima".

Questa best practice si applica non solo agli eventi di sicurezza generati dai messaggi di log che illustrano l'attività degli utenti o gli eventi di rete, ma anche a quelli generati dalle modifiche rilevate nell'infrastruttura stessa. La possibilità di rilevare le modifiche, determinare se una modifica è appropriata e quindi instradare tali informazioni al flusso di lavoro di correzione adatto è essenziale per mantenere e convalidare un'architettura sicura, in un contesto di modifiche difficili da individuare

come indesiderabili per impedirne l'esecuzione tramite una combinazione di configurazioni AWS Identity and Access Management(IAM) e AWS Organizations.

Amazon GuardDuty e AWS Security Hub forniscono meccanismi di aggregazione, deduplicazione e analisi per i record di log che vengono resi disponibili anche tramite altri servizi AWS. GuardDuty acquisisce, aggrega e analizza le informazioni da origini come AWS CloudTrail management and data events, log di VPC DNS e log di flusso VPC. Security Hub può acquisire, aggregare e analizzare output di GuardDuty, AWS Config, Amazon Inspector, Amazon Macie, AWS Firewall Manager e un numero significativo di prodotti di sicurezza di terze parti disponibili in Marketplace AWS, nonché il codice proprietario, se è stato compilato in modo adeguato. Sia GuardDuty sia Security Hub hanno un modello membro-amministratore che può aggregare risultati e informazioni su più account. Inoltre, Security Hub viene spesso utilizzato dai clienti che dispongono di un sistema SIEM on-premise, come un preprocessore e aggregatore di avvisi e log lato AWS, da cui possono quindi acquisire Amazon EventBridge tramite un processore e un server di inoltro basati su AWS Lambda.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

#### Guida all'implementazione

- Valuta le opzioni per l'elaborazione dei log: valuta le opzioni disponibili per l'elaborazione dei log.
  - [Utilizza Amazon OpenSearch Service per registrare e monitorare \(quasi\) tutto](#)
  - [Individuazione di un partner specializzato in soluzioni di registrazione e monitoraggio](#)
- Come inizio per analizzare i log CloudTrail, testa Amazon Athena.
  - [Configurazione di Athena per analizzare i log CloudTrail.](#)
- Implementa la registrazione centralizzata in AWS: guarda la soluzione di esempio AWS seguente per centralizzare le registrazioni da più origini.
  - [Centralize logging solution](#)
- Implementa la registrazione centralizzata con il partner: i partner APN hanno soluzioni per aiutarti ad analizzare i log centralmente.
  - [Registrazione e Monitoraggio](#)

#### Risorse

##### Documenti correlati:

- [AWS Answers: Centralized Logging \(AWS Answers: registrazione centralizzata\)](#)
- [AWS Security Hub](#)

- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon EventBridge](#)
- [Nozioni di base: Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Soluzione dei partner per la sicurezza: registrazione e monitoraggio](#)

Video correlati:

- [Centrally Monitoring Resource Configuration & Compliance](#)
- [Remediating Amazon GuardDuty and AWS Security Hub Findings](#)
- [Threat management in the cloud: Amazon GuardDuty and AWS Security Hub](#)

## SEC04-BP03 Automazione delle risposte agli eventi

L'utilizzo dell'automazione per analizzare e correggere gli eventi riduce l'impegno e il rischio di errori umani e consente di dimensionare le capacità di analisi. Le revisioni periodiche ti aiuteranno a ottimizzare gli strumenti di automazione e a effettuare un'iterazione costante.

In AWS, è possibile analizzare gli eventi di interesse e le informazioni relative alle modifiche potenzialmente impreviste in un flusso di lavoro automatizzato utilizzando Amazon EventBridge. Questo servizio fornisce un motore di regole scalabile progettato per gestire sia i formati di eventi AWS nativi (ad esempio eventi AWS CloudTrail), sia gli eventi personalizzati che puoi generare dalla tua applicazione. Amazon GuardDuty consente inoltre di instradare gli eventi a un sistema di flusso di lavoro per i sistemi di risposta agli incidenti (AWS Step Functions), a un account di sicurezza centrale o a un bucket per ulteriori analisi.

È inoltre possibile rilevare le modifiche e instradare queste informazioni al flusso di lavoro corretto utilizzando Regole di AWS Config e [Pacchetti di conformità](#). AWS Config individua le modifiche ai servizi coperti (con una latenza maggiore rispetto a EventBridge) e genera eventi che possono essere analizzati tramite le regole di Regole di AWS Config per il rollback, per rafforzare le policy di conformità e per inviare le informazioni ai sistemi, ad esempio le piattaforme di gestione delle modifiche e i sistemi di ticketing operativi. Oltre a scrivere funzioni Lambda personalizzate per rispondere agli eventi di AWS Config, puoi utilizzare il [kit per lo sviluppo di regole di Regole di AWS Config](#) e una [libreria di Regole di AWS Config](#) open source. I pacchetti di conformità sono una raccolta di Regole di AWS Config e di azioni di correzione che distribuisce come entità singola creata come modello YAML. Un [modello di pacchetto di conformità di esempio](#) è disponibile per il Well-Architected Security Pillar.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

## Guida all'implementazione

- Implementa un avviso automatizzato con GuardDuty: GuardDuty è un servizio di rilevamento delle minacce che esegue un monitoraggio continuo per individuare attività dannose e comportamenti non autorizzati al fine di proteggere carichi di lavoro e Account AWS. Abilita GuardDuty e configura gli avvisi automatici.
- Automatizza i processi di indagine: sviluppa processi automatizzati per indagare su un evento e riferire informazioni a un amministratore per risparmiare tempo.
  - [Laboratorio: Amazon GuardDuty hands on](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Answers: Centralized Logging \(AWS Answers: registrazione centralizzata\)](#)
- [AWS Security Hub](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon EventBridge](#)
- [Nozioni di base: Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Soluzione dei partner per la sicurezza: registrazione e monitoraggio](#)
- [Configurazione di Amazon GuardDuty](#)

### Video correlati:

- [Centrally Monitoring Resource Configuration & Compliance](#)
- [Remediating Amazon GuardDuty and AWS Security Hub Findings](#)
- [Threat management in the cloud: Amazon GuardDuty and AWS Security Hub](#)

### Esempi correlati:

- [Laboratorio: Distribuzione automatizzata di controlli di rilevamento](#)

## SEC04-BP04 Implementazione di eventi di sicurezza fruibili

Crea e invia al tuo team avvisi fruibili. Assicurati che includano informazioni pertinenti affinché il team possa intervenire. per ogni meccanismo di rilevamento di cui disponi, devi disporre anche di un processo, sotto forma di [runbook](#) oppure [playbook](#), da analizzare. Ad esempio, quando abiliti [Amazon GuardDuty](#), vengono generati [risultati diversi](#). È necessario disporre di una voce runbook per ogni tipo di risultato; ad esempio, se viene rilevato un [trojan](#), il runbook contiene istruzioni semplici che indicano come eseguire l'analisi e correggere il problema.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

### Guida all'implementazione

- Identificazione delle metriche disponibili per i servizi AWS: scopri le metriche a disposizione attraverso Amazon CloudWatch per i servizi in uso.
  - [Documentazione del servizio AWS](#)
  - [Utilizzare i parametri Amazon CloudWatch](#)
- Configurazione degli avvisi Amazon CloudWatch.
  - [Utilizzo degli allarmi di Amazon CloudWatch](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon EventBridge](#)
- [Soluzione dei partner per la sicurezza: registrazione e monitoraggio](#)

#### Video correlati:

- [Centrally Monitoring Resource Configuration & Compliance \(Monitoraggio centrale della configurazione e della conformità delle risorse\)](#)
- [Remediating Amazon GuardDuty and AWS Security Hub Findings \(Correzione Amazon GuardDuty e risultati AWS Security Hub\)](#)
- [Threat management in the cloud: Amazon GuardDuty and AWS Security Hub \(Gestione delle minacce nel cloud: Amazon GuardDuty e AWS Security Hub\)](#)

## Protezione dell'infrastruttura

### Domande

- [SEC 5 In che modo proteggi le risorse di rete?](#)
- [SEC 6 In che modo proteggi le risorse di calcolo?](#)

### SEC 5 In che modo proteggi le risorse di rete?

Qualsiasi carico di lavoro che abbia una qualche forma di connettività di rete, che si tratti di Internet o di una rete privata, richiede più livelli di difesa per proteggere da minacce esterne e interne basate sulla rete.

### Best practice

- [SEC05-BP01 Creazione di livelli di rete](#)
- [SEC05-BP02 Controllo del traffico a tutti i livelli](#)
- [SEC05-BP03 Automatizzazione della protezione di rete](#)
- [SEC05-BP04 Implementazione di funzioni di ispezione e protezione](#)

### SEC05-BP01 Creazione di livelli di rete

Raggruppa i componenti che condividono requisiti di sensibilità in livelli per ridurre al minimo la portata potenziale dell'impatto di un accesso non autorizzato. Ad esempio, un cluster di database in un senza necessità di accesso a Internet deve essere posizionato in sottoreti senza routing da o verso Internet. Il traffico deve provenire solo dalla risorsa adiacente meno sensibile. Considera un'applicazione web che si trova dietro un sistema di bilanciamento del carico. Il tuo database non deve essere accessibile direttamente dal sistema di bilanciamento del carico. Solo il sistema logico aziendale o il server web devono avere accesso diretto al database.

Risultato desiderato: creare una rete stratificata. Le reti a livelli aiutano a raggruppare logicamente componenti di rete simili. Inoltre, riducono la portata potenziale dell'impatto di un accesso non autorizzato alla rete. Una rete adeguatamente stratificata rende più difficile l'accesso a risorse aggiuntive all'interno dell'ambiente AWS da parte di utenti non autorizzati. Oltre a proteggere i percorsi di rete interni, è necessario proteggere anche gli edge di rete, come le applicazioni web e gli endpoint API.

### Anti-pattern comuni:



- Creazione di tutte le risorse in un singolo VPC o una singola sottorete.
- Utilizzo di gruppi di sicurezza troppo permissivi.
- Mancato utilizzo di sottoreti.
- Accesso diretto agli archivi di dati, come i database.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: elevato

### Guida all'implementazione

Componenti come istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), cluster di database Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e funzioni AWS Lambda che condividono i requisiti di raggiungibilità possono essere segmentati in livelli formati da sottoreti. Considera la possibilità di implementare carichi di lavoro serverless, come le funzioni di [Lambda](#), all'interno di un VPC o dietro un [Amazon API Gateway](#). Le attività di [AWS Fargate \(Fargate\)](#) che non necessitano di accesso a Internet devono essere collocate in sottoreti prive di percorsi da o verso Internet. Questo approccio a più livelli attenua l'impatto di una configurazione a un solo livello errata che può consentire un accesso non intenzionale. Per AWS Lambda è possibile eseguire le funzioni nel proprio VPC per sfruttare i controlli basati sul VPC.

Per una connettività di rete che può includere migliaia di VPC, Account AWS e reti on-premise, è necessario utilizzare [AWS Transit Gateway](#). Transit Gateway agisce come un hub che controlla l'instradamento del traffico tra tutte le reti collegate, che agiscono come raggi. Il traffico tra Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e Transit Gateway rimane sulla rete privata AWS, riducendo così l'esposizione esterna a utenti non autorizzati e a potenziali problemi di sicurezza. Il peering tra regioni di Transit Gateway cripta anche il traffico interregionale, senza un singolo punto di errore o un collo di bottiglia della larghezza di banda.

### Passaggi dell'implementazione

- Utilizzare [Reachability Analyzer](#) per analizzare il percorso tra un'origine e una destinazione in base alla configurazione: Reachability Analyzer consente di automatizzare la verifica della connettività da e verso le risorse collegate al VPC. La presente analisi viene eseguita esaminando la configurazione (non vengono inviati pacchetti di rete per condurre l'analisi).
- Utilizzare lo [Strumento di analisi degli accessi alla rete Amazon VPC](#) per identificare l'accesso di rete non intenzionale alle risorse: lo Strumento di analisi degli accessi alla rete Amazon VPC consente di specificare i requisiti di accesso alla rete e di identificare i potenziali percorsi di rete.

- Valutare se le risorse devono trovarsi in una sottorete pubblica: non collocare le risorse nelle sottoreti pubbliche del VPC a meno che non debbano assolutamente ricevere traffico di rete in entrata da origini pubbliche.
- Creare [sottoreti nel VPC](#): crea sottoreti per ogni livello di rete (in gruppi che includono più zone di disponibilità) per migliorare la microsegmentazione. Verifica inoltre di aver associato le [tabelle di instradamento](#) corrette alle sottoreti per controllare l'instradamento e la connettività Internet.
- Utilizzare [AWS Firewall Manager](#) per gestire i gruppi di sicurezza VPC: AWS Firewall Manager contribuisce a ridurre l'onere di gestione derivante dall'uso di più gruppi di sicurezza.
- Utilizzare [AWS WAF](#) per la protezione contro le più comuni vulnerabilità del web: AWS WAF può contribuire a migliorare la sicurezza degli edge ispezionando il traffico alla ricerca di vulnerabilità web comuni, come l'iniezione SQL. Consente inoltre di limitare il traffico da indirizzi IP provenienti da determinati Paesi o aree geografiche.
- Utilizzare [Amazon CloudFront](#) come rete di distribuzione di contenuti (CDN): Amazon CloudFront può contribuire a velocizzare l'applicazione web memorizzando i dati più vicino agli utenti. Può anche migliorare la sicurezza degli edge applicando HTTPS, limitando l'accesso ad aree geografiche e garantendo che il traffico di rete possa accedere alle risorse solo quando viene instradato attraverso CloudFront.
- Utilizzare [Amazon API Gateway](#) per la creazione di interfacce di programmazione delle applicazioni (API): Amazon API Gateway aiuta a pubblicare, monitorare e proteggere le API REST, HTTPS e WebSocket.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Firewall Manager](#)
- [Amazon Inspector](#)
- [Amazon VPC Security](#) (Sicurezza di Amazon VPC)
- [Reachability Analyzer](#)
- [Strumento di analisi degli accessi alla rete Amazon VPC](#)

### Video correlati:

- [AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs](#) (Architetture di riferimento di AWS Transit Gateway per molte VPC)

- [Application Acceleration and Protection with Amazon CloudFront, AWS WAF, and AWS Shield](#)(Accelerazione e protezione delle applicazioni con Amazon CloudFront, AWS WAF e AWS Shield)
- [AWS re:Inforce 2022 - Validate effective network access controls on AWS](#) (re:Inforce 2022: Convalida di controlli di accesso alla rete efficaci su AWS)
- [AWS re:Inforce 2022 - Advanced protections against bots using AWS WAF](#)(AWS re:Inforce 2022 - Protezioni avanzate contro i bot utilizzando AWS WAF)

Esempi correlati:

- [Well-Architected Lab - Automated Deployment of VPC](#) (Well-Architected Lab: Implementazione automatica di VPC)
- [Workshop: Amazon VPC Network Access Analyzer](#) (Workshop: Strumento di analisi degli accessi alla rete Amazon VPC)

## SEC05-BP02 Controllo del traffico a tutti i livelli

durante la progettazione della topologia di rete, è necessario esaminare i requisiti di connettività di ciascun componente. Ad esempio, va esaminato se un componente richiede accessibilità a Internet (in entrata e in uscita), connettività a VPC, servizi edge e data center esterni.

Un VPC consente di definire la topologia di rete che si estende su una regione Regione AWS con un intervallo di indirizzi IPv4 privati impostato dall'utente o un intervallo di indirizzi IPv6 selezionato da AWS. È necessario applicare più controlli con un approccio di difesa avanzata sia per il traffico in entrata che per quello in uscita, tra cui l'uso di gruppi di sicurezza (firewall di ispezione stateful), liste di controllo degli accessi di rete, sottoreti e tabelle di routing. All'interno di un VPC, puoi creare sottoreti in una zona di disponibilità. Ogni sottorete può avere una tabella di routing associata che definisce le regole di instradamento per la gestione dei percorsi del traffico all'interno della sottorete. Puoi definire una sottorete Internet instradabile tramite un percorso che va a un gateway Internet o NAT collegato al VPC o attraverso un altro VPC.

Un'istanza, un database Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) o un altro servizio che viene avviato all'interno di un VPC ha un proprio gruppo di sicurezza per interfaccia di rete. Questo firewall è esterno al livello del sistema operativo e può essere utilizzato per definire le regole per il traffico consentito in entrata e in uscita. Puoi anche definire le relazioni tra i gruppi di sicurezza. Ad esempio, le istanze all'interno di un gruppo di sicurezza a livello di database accettano solo il traffico dalle istanze all'interno del livello dell'applicazione, in riferimento ai gruppi di sicurezza applicati

alle istanze coinvolte. A meno che non utilizzi protocolli non TCP, non dovrebbe essere necessario disporre di un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) accessibile direttamente da internet (anche con porte limitate da gruppi di sicurezza) senza un sistema di bilanciamento del carico o [CloudFront](#). Questo aiuta a proteggerla da accessi non intenzionali dovuti a un problema del sistema operativo o dell'applicazione. Una sottorete può anche avere una lista di controllo degli accessi di rete collegata, che funge da firewall stateless. È necessario configurare la lista di controllo degli accessi di rete per limitare l'ambito del traffico consentito tra i livelli; tieni presente che è necessario definire le regole sia in entrata che in uscita.

Alcuni servizi AWS richiedono dei componenti per accedere a internet per le chiamate API, in cui [si trovano gli endpoint API AWS](#). Altri servizi AWS usano [Endpoint VPC](#) all'interno dei Amazon VPC. Molti servizi AWS, tra cui Amazon S3 e Amazon DynamoDB, supportano gli endpoint VPC e questa tecnologia è stata generalizzata in [AWS PrivateLink](#). Ti consigliamo di usare questo approccio per accedere ai servizi AWS, ai servizi di terze parti e ai servizi proprietari ospitati in sicurezza in altri VPC. Tutto il traffico di rete su AWS PrivateLink rimane sul backbone AWS globale e non attraversa mai internet. La connettività può solo essere avviata dal consumatore del servizio e non dal provider del servizio. Usando l'accesso AWS PrivateLink per i servizi esterni è possibile creare VPC isolati senza accesso a internet e proteggere i VPC da vettori di minacce esterni. I servizi di terze parti possono usare AWS PrivateLink per consentire ai propri clienti di connettersi ai servizi dai propri VPC su indirizzi IP privati. Per gli asset del VPC che devono effettuare connessioni in uscita a Internet, queste possono essere effettuate solo in uscita (unidirezionale) tramite un gateway NAT gestito da AWS, un gateway Internet per connessioni solo in uscita o proxy Web creati e gestiti dall'utente.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

Guida all'implementazione

- Controlla il traffico di rete in un VPC: implementa le best practice di VPC per controllare il traffico.
  - [Sicurezza Amazon VPC](#)
  - [Endpoint VPC](#)
  - [Gruppo di sicurezza Amazon VPC](#)
  - [ACL di rete](#)
- Controlla il traffico a livello di edge: implementa servizi edge, come Amazon CloudFront, per fornire un ulteriore livello di protezione e altre funzionalità.
  - [Casi d'uso Amazon CloudFront](#)
  - [AWS Global Accelerator](#)
  - [AWS Web Application Firewall \(AWS WAF\)](#)

- [Amazon Route 53](#)
- [Amazon VPC Ingress Routing](#)
- Controlla il traffico di rete privato: implementa servizi in grado di proteggere il traffico privato per il carico di lavoro.
  - [Amazon VPC Peering](#)
  - [Amazon VPC Endpoint Services \(AWS PrivateLink\)](#)
  - [Amazon VPC Transit Gateway](#)
  - [AWS Direct Connect](#)
  - [AWS Site-to-Site VPN](#)
  - [AWS Client VPN](#)
  - [Amazon S3 Access Points](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Firewall Manager](#)
- [Amazon Inspector](#)
- [Nozioni di base su AWS WAF](#)

### Video correlati:

- [AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs](#)
- [Application Acceleration and Protection with Amazon CloudFront, AWS WAF, and AWS Shield](#)

### Esempi correlati:

- [Laboratorio: Distribuzione automatizzata di VPC](#)

## SEC05-BP03 Automatizzazione della protezione di rete

Automatizza i meccanismi di protezione per creare una rete in grado di difendersi da sola grazie alle informazioni sulle minacce e al rilevamento delle anomalie. Ad esempio, strumenti di rilevamento e prevenzione delle intrusioni in grado di adattarsi alle minacce attuali e di ridurre il loro impatto. Un

firewall per applicazioni Web è un esempio di dove è possibile automatizzare la protezione della rete, ad esempio utilizzando la soluzione Automatismi di sicurezza di AWS WAF (<https://github.com/awslabs/aws-waf-security-automations>) per bloccare automaticamente le richieste provenienti da indirizzi IP associati a noti attori di minacce.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

### Guida all'implementazione

- Automatizza la protezione per il traffico basato sul Web: AWS offre una soluzione che usa AWS CloudFormation per distribuire automaticamente una serie di regole AWS WAF progettate per filtrare gli attacchi comuni basati sul Web. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra caratteristiche di protezione preconfigurate che definiscono le regole incluse in una lista di controllo accessi Web (ACL Web) di AWS WAF.
  - [Automazioni di sicurezza AWS WAF](#)
- Considera le soluzioni AWS Partner: i partner AWS offrono centinaia di prodotti leader nel settore che sono equivalenti, identici o si integrano ai controlli esistenti negli ambienti on-premise. Questi prodotti integrano i servizi AWS esistenti per permettere di distribuire un'architettura di sicurezza completa e un'esperienza più fluida nel cloud e negli ambienti on-premise.
  - [Sicurezza dell'infrastruttura](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [AWS Firewall Manager](#)
- [Amazon Inspector](#)
- [Sicurezza di Amazon VPC](#)
- [Nozioni di base su AWS WAF](#)

#### Video correlati:

- [AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs](#)
- [Application Acceleration and Protection with Amazon CloudFront, AWS WAF, and AWS Shield](#)

#### Esempi correlati:

- [Laboratorio: Distribuzione automatizzata di VPC](#)

## SEC05-BP04 Implementazione di funzioni di ispezione e protezione

Ispeziona e filtra il traffico a ogni livello. Puoi ispezionare le configurazioni VPC per rilevare potenziali accessi indesiderati con [VPC Network Access Analyzer](#). Puoi specificare i requisiti di accesso alla rete e individuare percorsi di rete potenziali che non li soddisfano. Per i componenti che eseguono transazioni tramite protocolli basati su HTTP, un firewall per applicazioni Web può aiutare a proteggere dagli attacchi comuni. [AWS WAF](#) è un firewall per applicazioni Web che consente di monitorare e bloccare le richieste HTTP che corrispondono alle regole configurabili inoltrate a un'API di Amazon API Gateway, ad Amazon CloudFront o a un Application Load Balancer. Per iniziare a usare AWS WAF, puoi utilizzare [Regole gestite da AWS](#) in combinazione con le tue oppure puoi utilizzare [integrazioni dei partner esistenti](#).

Per gestire le protezioni di AWS WAF, AWS Shield Advanced e i gruppi di sicurezza di Amazon VPC in AWS Organizations, puoi utilizzare AWS Firewall Manager. Questo consente di configurare e gestire centralmente le regole del firewall tra gli account e le applicazioni, rendendo più semplice il dimensionamento dell'applicazione delle regole comuni. Consente inoltre di rispondere rapidamente agli attacchi utilizzando [AWS Shield Advanced](#) [soluzioni](#) che bloccano automaticamente le richieste indesiderate alle applicazioni Web. Firewall Manager funziona anche con [AWS Network Firewall](#). AWS Network Firewall è un servizio gestito che usa un motore di regole per garantire un controllo granulare sul traffico di rete stateful e stateless. Supporta le specifiche [dell'intrusion prevention system \(IPS\)](#) open source compatibile con Suricata per le regole che contribuiscono alla protezione del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

### Guida all'implementazione

- Configura Amazon GuardDuty: GuardDuty è un servizio di rilevamento delle minacce che esegue un monitoraggio continuo per individuare attività dannose e comportamenti non autorizzati al fine di proteggere carichi di lavoro e account Account AWS. Abilita GuardDuty e configura gli avvisi automatici.
  - [Amazon GuardDuty](#)
  - [Laboratorio: Distribuzione automatizzata di controlli di rilevamento](#)
- Configura i log di flusso del cloud privato virtuale (VPC): Log di flusso VPC è una funzione che ti permette di acquisire informazioni sul traffico IP in entrata e in uscita dalle interfacce di rete nel tuo VPC. I dati del log di flusso possono essere pubblicati su Amazon CloudWatch Logs e

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Dopo aver creato un log di flusso, puoi recuperarne e visualizzarne i dati nella destinazione scelta.

- Considera il mirroring del traffico VPC: il mirroring del traffico è una caratteristica di Amazon VPC che puoi utilizzare per copiare il traffico di rete da un'interfaccia di rete elastica di istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e quindi inviarlo ad appliance di sicurezza e monitoraggio fuori banda per l'ispezione dei contenuti, il monitoraggio delle minacce e la risoluzione dei problemi.
  - [Mirroring del traffico del VPC](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Firewall Manager](#)
- [Amazon Inspector](#)
- [Sicurezza Amazon VPC](#)
- [Nozioni di base su AWS WAF](#)

### Video correlati:

- [AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs](#)
- [Application Acceleration and Protection with Amazon CloudFront, AWS WAF, and AWS Shield](#)

### Esempi correlati:

- [Laboratorio: Distribuzione automatizzata di VPC](#)

## SEC 6 In che modo proteggi le risorse di calcolo?

Le risorse di calcolo nel carico di lavoro richiedono più livelli di difesa per contribuire alla protezione da minacce esterne ed interne. Le risorse di calcolo includono istanze EC2, container, funzioni di AWS Lambda, servizi di database, dispositivi IoT e altro.

### Best practice

- [SEC06-BP01 Gestione delle vulnerabilità](#)
- [SEC06-BP02 Riduzione della superficie d'attacco](#)



- [SEC06-BP03 Implementazione di servizi gestiti](#)
- [SEC06-BP04 Automatizzazione della protezione delle risorse di calcolo](#)
- [SEC06-BP05 Concessione del permesso di eseguire azioni a distanza](#)
- [SEC06-BP06 Convalida dell'integrità del software](#)

## SEC06-BP01 Gestione delle vulnerabilità

Scansiona e correggi frequentemente le vulnerabilità del codice, delle dipendenze e dell'infrastruttura per proteggere da nuove minacce.

Risultato desiderato: creare e mantenere un programma di gestione delle vulnerabilità. Esegui regolarmente scansioni e patch su risorse quali istanze Amazon EC2, container Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e carichi di lavoro Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Configura finestre di manutenzione per le risorse gestite da AWS, come i database Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Utilizza la scansione statica del codice per ispezionare il codice sorgente delle applicazioni alla ricerca di problemi comuni. Considera la possibilità di effettuare test di penetrazione (pen-test) delle applicazioni web se l'organizzazione dispone delle competenze necessarie o se può avvalersi di un'assistenza esterna.

Anti-pattern comuni:

- Assenza di un programma di gestione delle vulnerabilità.
- Esecuzione di patch di sistema senza considerare la gravità o la prevenzione del rischio.
- Utilizzo di software che ha superato la data di fine vita (EOL) prevista dal fornitore.
- Implementazione del codice in produzione prima di aver analizzato i problemi di sicurezza.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: elevato

Guida all'implementazione

Un programma di gestione delle vulnerabilità comprende la valutazione della sicurezza, l'identificazione dei problemi, la definizione delle priorità e l'esecuzione di operazioni di patch per risolvere i problemi. L'automazione è la chiave per la scansione continua dei carichi di lavoro alla ricerca di problemi e di esposizioni di rete non intenzionali e per l'esecuzione di interventi correttivi. L'automazione della creazione e dell'aggiornamento delle risorse fa risparmiare tempo e riduce il rischio che gli errori di configurazione creino ulteriori problemi. Un programma di gestione delle

vulnerabilità ben progettato dovrebbe considerare anche la verifica delle vulnerabilità durante le fasi di sviluppo e implementazione del ciclo di vita del software. L'implementazione della gestione delle vulnerabilità durante lo sviluppo e la distribuzione aiuta a ridurre le possibilità che una vulnerabilità si diffonda nell'ambiente di produzione.

L'implementazione di un programma di gestione delle vulnerabilità richiede una buona conoscenza del [Modello di responsabilità condivisa di AWS](#) e del suo rapporto con i carichi di lavoro specifici. Secondo tale modello, AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura del Cloud AWS. Questa infrastruttura è composta da hardware, software, reti e strutture che eseguono i servizi Cloud AWS. La responsabilità della sicurezza nel cloud spetta a te, ad esempio per quanto riguarda i dati effettivi, la configurazione della sicurezza, le attività di gestione delle istanze Amazon EC2 e la verifica che gli oggetti Amazon S3 siano classificati e configurati correttamente. L'approccio alla gestione delle vulnerabilità può variare anche in base ai servizi utilizzati. Ad esempio, AWS gestisce l'applicazione di patch per il nostro servizio di database relazionale gestito Amazon RDS, ma tu sei responsabile dell'applicazione di patch dei database autogestiti.

AWS offre una serie di servizi per la gestione delle vulnerabilità [Amazon Inspector](#) esegue continuamente la scansione dei carichi di lavoro AWS alla ricerca di problemi software e di accessi di rete non intenzionali. [AWS Systems Manager Patch Manager](#) supporta la gestione dell'applicazione di patch sulle istanze Amazon EC2. Amazon Inspector e Systems Manager possono essere visualizzati in [AWS Security Hub](#), un servizio di gestione della postura di sicurezza del cloud che aiuta ad automatizzare i controlli di sicurezza AWS e a centralizzare gli avvisi di sicurezza.

[Amazon CodeGuru](#) può aiutare a identificare potenziali problemi nelle applicazioni Java e Python utilizzando l'analisi statica del codice.

### Passaggi dell'implementazione

- Configurare [Amazon Inspector](#): Amazon Inspector rileva automaticamente le istanze Amazon EC2 appena lanciate, le funzioni Lambda e le immagini di container idonee inviate ad Amazon ECR e le analizza immediatamente alla ricerca di problemi di software, potenziali difetti ed esposizione di rete non intenzionale.
- Eseguire la scansione del codice sorgente: esegui la scansione delle librerie e delle dipendenze alla ricerca di problemi e difetti. [Amazon CodeGuru](#) può scansionare e fornire consigli per risolvere i [problemi di sicurezza più comuni](#) per le applicazioni Java e Python. [OWASP Foundation](#) pubblica un elenco di strumenti per l'analisi del codice sorgente (noti anche come strumenti SAST).
- Implementare un processo che consenta di eseguire la scansione dell'ambiente e di applicarvi le patch, nonché di eseguire la scansione come parte di un processo di compilazione di una

pipeline CI/CD: implementa un processo per la scansione e l'applicazione di patch per i problemi delle dipendenze e dei sistemi operativi per proteggerti dalle nuove minacce. Tale processo deve essere eseguito regolarmente. La gestione delle vulnerabilità del software è essenziale per capire dove è necessario applicare le patch o risolvere i problemi del software. Stabilisci le priorità per la correzione di potenziali problemi di sicurezza incorporando le valutazioni di vulnerabilità nelle fasi iniziali della pipeline di integrazione continua/consegna continua (CI/ CD). L'approccio può variare in base ai servizi AWS utilizzati. Per verificare la presenza di potenziali problemi nel software in esecuzione nelle istanze Amazon EC2, aggiungi [Amazon Inspector](#) alla pipeline per avvisare l'utente e interrompere il processo di creazione se vengono rilevati problemi o potenziali difetti. Amazon Inspector monitora le risorse in modo continuo. Puoi anche utilizzare i prodotti open source come [OWASP Dependency-Check](#), [Snyk](#), [OpenVAS](#), i sistemi di gestione dei pacchetti e gli strumenti AWS Partner per la gestione delle vulnerabilità.

- Utilizza [AWS Systems Manager](#): sei responsabile della gestione delle patch per le risorse AWS, incluse le istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), le Amazon Machine Image (AMI) e le altre risorse di calcolo. [AWS Systems Manager Patch Manager](#) automatizza il processo di patch delle istanze gestite con aggiornamenti di sicurezza e di altro tipo. Patch Manager può essere utilizzato per applicare le patch alle istanze Amazon EC2 sia per i sistemi operativi che per le applicazioni, inclusi applicazioni Microsoft, service pack di Windows e aggiornamenti di versione minori per le istanze basate su Linux. Oltre a Amazon EC2, Patch Manager può essere utilizzato anche per applicare patch ai server on-premise.

Per avere un elenco dei sistemi operativi supportati, consulta [Sistemi operativi supportati](#) nella Guida per l'utente di Systems Manager. Puoi eseguire la scansione delle istanze per visualizzare solo un report delle patch mancanti oppure puoi eseguire la scansione e installare automaticamente tutte le patch mancanti.

- Utilizzare [AWS Security Hub](#): Security Hub offre una visione completa dello stato di sicurezza in AWS. Raccoglie i dati di sicurezza su [più servizi AWS](#) e fornisce tali risultati in un formato standardizzato, consentendo di dare priorità ai risultati della sicurezza tra i servizi AWS.
- Utilizzare [AWS CloudFormation](#): [AWS CloudFormation](#) è un servizio Infrastruttura come codice (IaC) che può essere d'aiuto nella gestione delle vulnerabilità, automatizzando l'implementazione delle risorse e standardizzando l'architettura delle risorse tra più account e ambienti.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Systems Manager](#)

- [Security Overview of AWS Lambda](#) (Panoramica sulla sicurezza di AWS Lambda)
- [Amazon CodeGuru](#)
- [Improved, Automated Vulnerability Management for Cloud Workloads with a New Amazon Inspector](#) (Gestione delle vulnerabilità migliorata e automatizzata per i carichi di lavoro cloud con un nuovo Amazon Inspector)
- [Automate vulnerability management and remediation in AWS using Amazon Inspector and AWS Systems Manager – Part 1](#) (Automatizzare la gestione delle vulnerabilità e la bonifica in AWS utilizzando Amazon Inspector e AWS Systems Manager - Parte 1)

Video correlati:

- [Securing Serverless and Container Services](#)
- [Security best practices for the Amazon EC2 instance metadata service](#) (Best practice di sicurezza per il servizio di metadati dell'istanza Amazon EC2)

## SEC06-BP02 Riduzione della superficie d'attacco

Riduci la superficie di attacco ad accessi non intenzionali attraverso la protezione avanzata dei sistemi operativi e riducendo al minimo i componenti, le librerie e i servizi di consumo esterni in uso. Inizia riducendo i componenti inutilizzati, siano essi pacchetti del sistema operativo o applicazioni per carichi di lavoro basati su Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) o moduli software esterni nel codice (per tutti i carichi di lavoro). Esistono molte guide per la configurazione della protezione avanzata e della sicurezza dei sistemi operativi e dei software dei server comuni. Ad esempio, puoi iniziare dal [Center for Internet Security](#) e iterare.

In Amazon EC2 puoi creare Amazon Machine Image (AMI), con patch e rafforzamento, per soddisfare i requisiti di sicurezza specifici della tua organizzazione. Le patch e altri controlli di sicurezza che applichi sulle AMI diventano effettivi nel momento in cui vengono creati: non sono dinamici, a meno che tu non decida di modificarli subito dopo l'avvio, ad es. con AWS Systems Manager.

Puoi semplificare il processo di creazione di AMI sicure con EC2 Image Builder. EC2 Image Builder riduce in modo significativo l'impegno richiesto per creare e mantenere immagini "golden" senza scrivere e aggiornare la manutenzione. Quando sono disponibili gli aggiornamenti software, Image Builder produce automaticamente una nuova immagine senza richiedere agli utenti di iniziare una creazione manuale. EC2 Image Builder consente di convalidare con facilità la funzionalità e la sicurezza delle immagini prima di usarle in produzione con test tuoi e forniti da AWS. Puoi anche

applicare impostazioni di sicurezza fornite da AWS per proteggere ulteriormente le immagini e rispettare i criteri di sicurezza interni, Ad esempio, puoi produrre immagini conformi allo standard Security Technical Implementation Guide (STIG) con modelli forniti da AWS.

Con l'utilizzo di strumenti di analisi del codice statico di terze parti puoi identificare problemi di sicurezza comuni, ad esempio limiti di input delle funzioni non controllati e CVE applicabili. Puoi utilizzare [Amazon CodeGuru](#) per le lingue supportate. Possono anche essere utilizzati strumenti di controllo delle dipendenze per stabilire se le librerie a cui si collega il codice sono le versioni più recenti, se le stesse sono prive di CVE e se le condizioni di licenza soddisfano i requisiti delle policy del software.

Con Amazon Inspector puoi eseguire valutazioni della configurazione a fronte delle istanze per CVE note, confrontare i valori rispetto a benchmark di sicurezza e automatizzare la notifica dei difetti. Amazon Inspector viene eseguito sulle istanze di produzione o in una pipeline di compilazione e invia una notifica agli sviluppatori e agli ingegneri quando sono disponibili nuovi risultati. Puoi accedere in modo programmatico ai risultati e indirizzare i tuoi team ai sistemi di backlog e rilevamento dei bug. [EC2 Image Builder](#) può essere utilizzato per mantenere le immagini del server (AMI) tramite l'applicazione di patch automatizzata, l'applicazione di policy di sicurezza fornite da AWS e altre personalizzazioni. Quando utilizzi i container, implementa la [scansione delle immagini ECR](#) nella pipeline di compilazione regolarmente confrontandola con il repository di immagini per cercare le CVE nei container.

Anche se Amazon Inspector e altri strumenti sono efficaci per identificare configurazioni ed eventuali CVE presenti, sono necessari altri metodi per testare il carico di lavoro a livello di applicazione. [Il fuzzing](#) è un metodo noto di individuazione dei bug mediante l'automazione per inserire dati malformati nei campi di input e in altre aree dell'applicazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

#### Guida all'implementazione

- Rafforzamento del sistema operativo: configura i sistemi operativi per adeguarli alle best practice.
  - [Protezione di Amazon Linux](#)
  - [Protezione di Microsoft Windows Server](#)
- Rafforzamento delle risorse containerizzate: configura le risorse containerizzate per la conformità alle best practice in materia di sicurezza.
- Implementa le best practice AWS Lambda.
  - [Best practice di AWS Lambda](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Systems Manager](#)
- [Sostituzione di un host bastione con Amazon EC2 Systems Manager](#)
- [Panoramica sulla sicurezza di AWS Lambda](#)

### Video correlati:

- [Esecuzione di carichi di lavoro con livello di sicurezza elevato su Amazon EKS](#)
- [Securing Serverless and Container Services](#)
- [Best practice di sicurezza per il servizio di metadati dell'istanza Amazon EC2](#)

### Esempi correlati:

- [Laboratorio: Distribuzione automatizzata di firewall per applicazioni Web](#)

## SEC06-BP03 Implementazione di servizi gestiti

Implementa servizi che gestiscono le risorse, ad esempio Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), AWS Lambda e Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), per ridurre le attività di manutenzione della sicurezza nell'ambito del modello di responsabilità condivisa. Ad esempio, Amazon RDS aiuta a configurare, gestire e dimensionare un database relazionale e automatizza le attività di amministrazione quali provisioning di hardware, configurazione di database, applicazione di patch e backup. Ciò significa che hai più tempo libero per concentrarti sulla protezione dell'applicazione in altri modi descritti nel Framework AWS Well-Architected. Lambda consente di eseguire il codice senza dover effettuare il provisioning o gestire server, perciò è sufficiente focalizzarsi su connettività, invocazione e sicurezza a livello di codice, anziché sull'infrastruttura o sul sistema operativo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

### Guida all'implementazione

- Identificazione dei servizi disponibili: esplora, testa e implementa servizi che gestiscono le risorse, come Amazon RDS, AWS Lambda e Amazon ECS.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Sito Web AWS](#)
- [AWS Systems Manager](#)
- [Sostituzione di un host bastione con Amazon EC2 Systems Manager](#)
- [Panoramica sulla sicurezza di AWS Lambda](#)

### Video correlati:

- [Esecuzione di carichi di lavoro con livello di sicurezza elevato su Amazon EKS](#)
- [Securing Serverless and Container Services](#)
- [Best practice di sicurezza per il servizio di metadati dell'istanza Amazon EC2](#)

### Esempi correlati:

- [Laboratorio: Richiesta di certificati pubblici da parte di Gestione certificati AWS](#)

## SEC06-BP04 Automatizzazione della protezione delle risorse di calcolo

Automatizza i meccanismi di protezione delle risorse di calcolo, tra cui la gestione delle vulnerabilità, la riduzione della superficie di attacco e la gestione delle risorse. L'automazione ti consentirà di investire tempo nella protezione di altri aspetti del carico di lavoro e di ridurre il rischio di errori umani.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

### Guida all'implementazione

- Automazione della gestione della configurazione: applica e convalida in automatico configurazioni sicure sfruttando un apposito servizio o strumento di gestione.
  - [AWS Systems Manager](#)
  - [AWS CloudFormation](#)
  - [Laboratorio: Implementazione automatizzata di VPC](#)
  - [Laboratorio: Implementazione automatizzata di applicazioni Web EC2](#)

- Automazione dell'applicazione delle patch alle istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2): AWS Systems Manager Patch Manager automatizza il processo di applicazione di patch alle istanze gestite con aggiornamenti correlati alla sicurezza e di altro tipo. Puoi utilizzare il gestore patch per applicare patch sia per i sistemi operativi sia per le applicazioni.
  - [AWS Systems Manager Patch Manager](#)
  - [Applicazione di patch centralizzata multi-regione e multi-account con AWS Systems Manager Automation.](#)
- Implementazione della prevenzione e del rilevamento delle intrusioni: implementa uno strumento di rilevamento e prevenzione delle intrusioni per monitorare e bloccare le attività sospette sulle istanze.
- Considerazione delle soluzioni AWS Partner: i partner AWS offrono centinaia di prodotti leader nel settore che sono equivalenti, identici o si integrano ai controlli esistenti negli ambienti on-premise. Questi prodotti integrano i servizi AWS esistenti per permettere di implementare un'architettura di sicurezza completa e un'esperienza più fluida nel cloud e negli ambienti on-premise.
  - [Sicurezza dell'infrastruttura](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS Systems Manager](#)
- [AWS Systems Manager Patch Manager](#)
- [Applicazione di patch centralizzata multi-regione e multi-account con AWS Systems Manager Automation.](#)
- [Sicurezza dell'infrastruttura](#)
- [Sostituzione di un host bastione con Amazon EC2 Systems Manager](#)
- [Panoramica sulla sicurezza di AWS Lambda](#)

### Video correlati:

- [Esecuzione di carichi di lavoro con livello di sicurezza elevato su Amazon EKS](#)
- [Securing Serverless and Container Services](#)



- [Best practice di sicurezza per il servizio di metadati dell'istanza Amazon EC2](#)

Esempi correlati:

- [Laboratorio: Implementazione automatizzata di firewall per applicazioni Web](#)
- [Laboratorio: Implementazione automatizzata di applicazioni Web EC2](#)

#### SEC06-BP05 Concessione del permesso di eseguire azioni a distanza

Eliminare la possibilità di accesso interattivo riduce il rischio di errore umano e la potenziale configurazione o gestione manuale. Ad esempio, utilizza un flusso di lavoro per la gestione delle modifiche per distribuire le istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) tramite infrastructure-as-code, quindi gestire le istanze Amazon EC2 utilizzando strumenti come AWS Systems Manager invece di consentire l'accesso diretto o tramite un host bastione. AWS Systems Manager può automatizzare un'ampia gamma di attività di manutenzione e distribuzione utilizzando funzionalità quali [automazione di automazione](#), [documenti](#) (playbook) e il [Run Command](#). Gli stack di AWS CloudFormation si basano su pipeline e possono automatizzare le attività di distribuzione e gestione dell'infrastruttura senza utilizzare direttamente la AWS Management Console o le API.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

Guida all'implementazione

- Sostituisci l'accesso della console: sostituisci l'accesso via console (SSH o RDP) alle istanze con AWS Systems Manager Run Command per automatizzare le attività di gestione.
- [AWS Systems Manager Run Command](#)

Risorse

Documenti correlati:

- [AWS Systems Manager](#)
- [AWS Systems Manager Run Command](#)
- [Sostituzione di un host bastione con Amazon EC2 Systems Manager](#)
- [Panoramica sulla sicurezza di AWS Lambda](#)

## Video correlati:

- [Esecuzione di carichi di lavoro con livello di sicurezza elevato su Amazon EKS](#)
- [Securing Serverless and Container Services](#)
- [Best practice di sicurezza per il servizio di metadati dell'istanza Amazon EC2](#)

## Esempi correlati:

- [Laboratorio: Distribuzione automatizzata di firewall per applicazioni Web](#)

## SEC06-BP06 Convalida dell'integrità del software

Implementa meccanismi (ad esempio la firma del codice) per verificare che il software, il codice e le librerie utilizzati nel carico di lavoro provengano da origini attendibili e non siano stati manomessi. Ad esempio, devi verificare il certificato di firma del codice dei file binari e degli script per confermare l'autore e accertarti che non sia stato manomesso da quando è stato creato dall'autore. [AWS Signer](#) può aiutare a garantire l'affidabilità e l'integrità del tuo codice tramite una sua gestione centralizzata, registrando il ciclo di vita, incluso la registrazione delle certificazioni e delle chiavi pubbliche e private. Puoi imparare come usare modelli avanzati e best practice per la registrazione del codice con [AWS Lambda](#). Inoltre, un confronto tra il checksum del software scaricato e quello del provider può garantire che non sia stato manomesso.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

## Guida all'implementazione

- Analizza i meccanismi: la firma del codice è uno dei meccanismi utili per convalidare l'integrità del software.
  - [NIST: considerazioni sulla sicurezza per la registrazione del codice](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Signer](#)
- [Nuovo – Code Signing, a Trust and Integrity Control for AWS Lambda](#)

# Protezione dei dati

## Domande

- [SEC 7 In che modo classifichi i dati?](#)
- [SEC 8 In che modo proteggi i dati inattivi?](#)
- [SEC 9 In che modo proteggi i dati in transito?](#)

## SEC 7 In che modo classifichi i dati?

La classificazione fornisce un modo per categorizzare i dati in base ai livelli di criticità e sensibilità, in modo da aiutarti a determinare i controlli di protezione e conservazione appropriati.

## Best practice

- [SEC07-BP01 Identificazione dei dati all'interno del carico di lavoro](#)
- [SEC07-BP02 Definizione dei controlli di protezione dei dati](#)
- [SEC07-BP03 Automazione dell'identificazione e della classificazione](#)
- [SEC07-BP04 Definizione della gestione del ciclo di vita dei dati](#)

## SEC07-BP01 Identificazione dei dati all'interno del carico di lavoro

Comprendere il tipo e la classificazione dei dati che il carico di lavoro elabora, i processi aziendali associati, il luogo in cui i dati sono archiviati e chi è il proprietario dei dati è fondamentale. Occorre inoltre conoscere i requisiti legali e di conformità applicabili al proprio carico di lavoro e i controlli sui dati che devono essere applicati. L'identificazione dei dati è il primo passo nel percorso della classificazione dei dati.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

La classificazione dei dati consente ai proprietari dei carichi di lavoro di identificare le posizioni in cui sono memorizzati i dati sensibili e di determinare le modalità di accesso e condivisione di tali dati.

La classificazione dei dati mira a rispondere alle seguenti domande:

- Che tipo di dati abbiamo?

Si può trattare di dati quali:

- Proprietà intellettuale (IP) come segreti commerciali, brevetti o accordi contrattuali.

- Informazioni sanitarie protette (PHI), come le cartelle cliniche che contengono informazioni sulla storia medica di un individuo.
- Informazioni di identificazione personale (PII), quali nome, indirizzo, data di nascita e numero di identificazione o registrazione nazionale.
- Dati della carta di credito, come il numero di conto primario (PAN), il nome del titolare della carta, la data di scadenza e il numero del codice di servizio.
- Dove sono archiviati i dati sensibili?
- Chi può accedervi, modificarli e cancellarli?
- Comprendere le autorizzazioni degli utenti è essenziale per prevenire una potenziale gestione errata dei dati.
- Chi può eseguire operazioni di creazione, lettura, aggiornamento e cancellazione (CRUD)?
  - Considerare la potenziale escalation di privilegi comprendendo chi può gestire le autorizzazioni per i dati.
- Quale impatto aziendale può verificarsi se i dati vengono divulgati involontariamente, alterati o cancellati?
  - Comprendere le conseguenze del rischio in caso di modifica, cancellazione o divulgazione involontaria dei dati.

Conoscendo le risposte a queste domande, puoi intraprendere le seguenti azioni:

- Ridurre la portata dei dati sensibili (ad esempio il numero di posizioni dei dati sensibili) e limitare l'accesso ai dati sensibili solo agli utenti autorizzati.
- Acquisire consapevolezza dei diversi tipi di dati in modo da poter implementare meccanismi e tecniche di protezione dei dati appropriati, come la crittografia, la prevenzione della perdita di dati e la gestione dell'identità e degli accessi.
- Ottimizzare i costi fornendo i giusti obiettivi di controllo per i dati.
- Rispondere con sicurezza alle domande delle autorità di regolamentazione e dei revisori in merito ai tipi e alla quantità di dati e al modo in cui i dati di diversa sensibilità vengono isolati l'uno dall'altro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: elevato

## Guida all'implementazione

La classificazione dei dati è l'atto di identificare la sensibilità dei dati. Può essere necessaria l'applicazione di tag per rendere i dati facilmente ricercabili e rintracciabili. La classificazione dei dati riduce anche la loro duplicazione, contribuendo a ridurre i costi di archiviazione e di backup e accelerando il processo di ricerca.

Utilizza servizi come Amazon Macie per automatizzare su larga scala sia la scoperta che la classificazione dei dati sensibili. Altri servizi, quali Amazon EventBridge e AWS Config, possono essere utilizzati per automatizzare la correzione dei problemi di sicurezza dei dati, ad esempio i bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e i volumi EBS Amazon EC2 non crittografati o le risorse di dati prive di tag. Per un elenco completo di integrazioni del servizio AWS, consulta la [Documentazione di EventBridge](#).

Il [rilevamento di PII](#) nei dati non strutturati, come le e-mail dei clienti, i ticket di assistenza, le recensioni dei prodotti e i social media è possibile [mediante Amazon Comprehend](#), che è un servizio di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) che utilizza il machine learning per trovare approfondimenti e relazioni come persone, luoghi, sentimenti e argomenti in testi non strutturati. Per l'elenco di servizi AWS che possono aiutare nell'identificazione dei dati, consulta [Common techniques to detect PHI and PII data using AWS services](#) (Tecniche comuni per rilevare i dati PHI e PII utilizzando i servizi AWS).

Un altro metodo che supporta la classificazione e la protezione dei dati è l'[applicazione di tag alle risorse AWS](#). L'applicazione di tag consente di assegnare metadati alle risorse AWS che possono essere utilizzati per gestire, identificare, organizzare, cercare e filtrare le risorse.

In alcuni casi, puoi scegliere di applicare tag a intere risorse (come un bucket S3), soprattutto quando è previsto che un carico di lavoro o un servizio specifico memorizzi processi o trasmissioni di dati di classificazione già nota.

Se necessario, è possibile applicare tag a un bucket S3 anziché i singoli oggetti per semplificare l'amministrazione e la manutenzione della sicurezza.

### Passaggi dell'implementazione

Rilevare i dati sensibili all'interno di Amazon S3:

1. Prima di iniziare, verifica di disporre delle autorizzazioni appropriate per accedere alla console Amazon Macie e alle operazioni API. Per dettagli aggiuntivi, consulta [Getting started with Amazon Macie](#) (Nozioni di base su Amazon Macie).

2. Utilizza Amazon Macie per eseguire il rilevamento automatico dei dati quando i dati sensibili risiedono in [Amazon S3](#).
  - Utilizza la guida [Getting Started with Amazon Macie](#) per configurare un repository per i risultati del rilevamento dei dati sensibili e creare un lavoro di rilevamento per i dati sensibili.
  - [How to use Amazon Macie to preview sensitive data in S3 buckets](#) (Come utilizzare Amazon Macie per visualizzare in anteprima i dati sensibili nei bucket S3).

Per impostazione predefinita, Macie analizza gli oggetti utilizzando il set di identificatori di dati gestiti che raccomandiamo per il rilevamento automatico dei dati sensibili. Puoi personalizzare l'analisi configurando Macie in modo che utilizzi specifici identificatori di dati gestiti, identificatori di dati personalizzati ed elenchi di permessi quando esegue il rilevamento automatico di dati sensibili per l'account o l'organizzazione. Puoi regolare l'ambito dell'analisi escludendo bucket specifici (ad esempio, i bucket S3 che di solito memorizzano i dati di registrazione AWS).
3. Per configurare e utilizzare l'individuazione automatica dei dati sensibili, consulta [Performing automated sensitive data discovery with Amazon Macie](#) (Eseguire un rilevamento automatizzato dei dati sensibili con Amazon Macie).
4. Puoi anche considerare [Automated Data Discovery for Amazon Macie](#) (Rilevamento automatizzato dei dati per Amazon Macie).

Rilevare i dati sensibili all'interno di Amazon RDS:

Per ulteriori informazioni sul rilevamento dei dati nei database [Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\)](#), consulta [Enabling data classification for Amazon RDS database with Macie](#) (Abilitazione della classificazione dei dati per il database Amazon RDS con Macie).

Rilevare i dati sensibili all'interno di DynamoDB:

- [Detecting sensitive data in DynamoDB with Macie](#) (Rilevare i dati sensibili in DynamoDB con Macie) spiega come utilizzare Amazon Macie per rilevare i dati sensibili nelle tabelle [Amazon DynamoDB](#) esportando i dati in Amazon S3 per la scansione.

Soluzioni dei partner AWS:

- Considera la possibilità di utilizzare la nostra ampia rete di partner AWS Partner Network. I partner AWS dispongono di ampi strumenti e framework di conformità che si integrano direttamente con i servizi AWS. I partner possono fornirti una soluzione di governance e conformità su misura per aiutarti a soddisfare le esigenze organizzative.

- Per soluzioni personalizzate nella classificazione dei dati, consulta [Data governance in the age of regulation and compliance requirements](#) (La governance dei dati nell'era delle normative e dei requisiti di conformità).

Gli standard di applicazione di tag adottati dall'organizzazione possono essere applicati automaticamente mediante la creazione e l'implementazione di policy con l'aiuto di AWS Organizations. Le policy sui tag consentono di specificare le regole che definiscono i nomi validi delle chiavi e i valori validi per ciascuna chiave. Puoi scegliere di effettuare solo il monitoraggio, il che ti offre l'opportunità di valutare e ripulire i tag esistenti. Una volta che i tag sono conformi agli standard scelti, puoi attivare l'applicazione nelle policy sui tag per impedire la creazione di tag non conformi. Per maggiori dettagli, consulta [Securing resource tags used for authorization using a service control policy in AWS Organizations](#) (Proteggere i tag delle risorse utilizzati per l'autorizzazione mediante una policy di controllo dei servizi in AWS Organizations) e la policy di esempio su [come prevenire la modifica dei tag da parte di principali non autorizzati](#).

- Per iniziare utilizzando le policy sui tag in [AWS Organizations](#), è fortemente consigliabile seguire il flusso di lavoro descritto in [Nozioni di base sulle policy di tag](#) prima di passare a policy sui tag più avanzate. La comprensione degli effetti dell'applicazione di una semplice policy sui tag a un singolo account prima di estenderla a un'intera unità organizzativa (OU) o organizzazione consente di vedere gli effetti di una policy sui tag prima di applicare la conformità alla policy stessa. [Nozioni di base sulle policy di tag](#) fornisce link a istruzioni per attività più avanzate relative alle policy.
- Considera di valutare altri [servizi e funzionalità di AWS](#) che supportino la classificazione dei dati, che sono elencati nel whitepaper [Data Classification](#) (Classificazione dei dati).

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Getting Started with Amazon Macie](#) (Nozioni di base)
- [Automated data discovery with Amazon Macie](#) (Ricerca automatica di dati con Amazon Macie)
- [Getting started with tag policies](#) (Nozioni di base sulle policy di tag)
- [Detecting PII entities](#) (Rilevamento di entità PII)

### Blog correlati:

- [How to use Amazon Macie to preview sensitive data in S3 buckets](#) (Come utilizzare Amazon Macie per visualizzare in anteprima i dati sensibili nei bucket S3).
- [Performing automated sensitive data discovery with Amazon Macie](#). (Esecuzione del rilevamento automatizzato di dati sensibili con Amazon Macie).
- [Common techniques to detect PHI and PII data using AWS Services](#) (Rilevamento e correzione di PII con Amazon AWS)
- [Detecting and redacting PII using Amazon Comprehend](#) (Rilevamento e correzione delle PII con Amazon Comprehend)
- [Securing resource tags used for authorization using a service control policy in AWS Organizations](#) (Protezione dei tag delle risorse utilizzati per l'autorizzazione tramite una policy di controllo dei servizi in AWS Organizations)
- [Enabling data classification for Amazon RDS database with Macie](#) (Consentire la classificazione dei dati per il database Amazon RDS con Macie)
- [Detecting sensitive data in DynamoDB with Macie](#) (Rilevamento di dati sensibili in DynamoDB con Macie)
- 

Video correlati:

- [Event-driven data security using Amazon Macie](#) (Sicurezza dei dati guidata dagli eventi con Amazon Macie)
- [Amazon Macie for data protection and governance](#) (Amazon Macie per la protezione e la governance dei dati)
- [Fine-tune sensitive data findings with allow lists](#) (Perfezionare i risultati dei dati sensibili con gli elenchi di permessi)

## SEC07-BP02 Definizione dei controlli di protezione dei dati

Proteggi i dati in base al livello di classificazione. Ad esempio, puoi mettere in sicurezza le informazioni classificate come pubbliche utilizzando raccomandazioni pertinenti e allo stesso tempo proteggere i dati sensibili con controlli aggiuntivi.

Utilizzando tag di risorse, account AWS separati per livelli di sensibilità (e potenzialmente anche per avvertimento/enclave/community di interesse), policy IAM, SCP di AWS Organizations, AWS Key Management Service (AWS KMS) e AWS CloudHSM, puoi definire e implementare le policy per la



classificazione e la protezione dei dati tramite la crittografia. Ad esempio, se in un progetto sono presenti bucket S3 che contengono dati estremamente critici o istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) che elaborano dati riservati, essi possono essere contrassegnati con un tag `Project=ABC`. Solo il team ristretto conosce il significato del codice del progetto e rappresenta un modo per utilizzare il controllo degli accessi basato su attributi. Puoi definire i livelli di accesso alle chiavi di crittografia AWS KMS tramite policy e concessioni delle chiavi per garantire che solo i servizi appropriati abbiano accesso ai contenuti sensibili tramite un meccanismo sicuro. Se prendi decisioni in merito alle autorizzazioni in base ai tag, devi assicurarti che le autorizzazioni sui tag siano definite in modo appropriato utilizzando le policy dei tag in AWS Organizations.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

### Guida all'implementazione

- Definizione dello schema di identificazione e classificazione dei dati: l'identificazione e la classificazione dei dati è utile a valutare l'impatto potenziale e il tipo di dati archiviati e a stabilire chi può accedervi.
  - [Documentazione di AWS](#)
- Identificazione dei controlli AWS disponibili: scopri i controlli di sicurezza per i servizi AWS che stai utilizzando o che intendi utilizzare. Molti servizi dispongono di una sezione sulla sicurezza nella documentazione.
  - [Documentazione di AWS](#)
- Identificazione delle risorse di conformità AWS: identifica le risorse che AWS mette a disposizione per facilitare i processi di conformità.
  - <https://aws.amazon.com/compliance/>

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Documentazione di AWS](#)
- [Whitepaper sulla classificazione dei dati](#)
- [Nozioni di base su Amazon Macie](#)
- [Testo mancante](#)

#### Video correlati:

- [Introducing the New Amazon Macie \(Presentazione del nuovo Amazon Macie\)](#)

## SEC07-BP03 Automazione dell'identificazione e della classificazione

automatizzare l'identificazione e la classificazione dei dati può aiutarti a implementare i controlli corretti. L'utilizzo dell'automazione per queste operazioni invece dell'accesso diretto da parte di una persona riduce il rischio di errori umani e di esposizione delle persone. È consigliabile valutare l'utilizzo di uno strumento, ad esempio [Amazon Macie](#), che utilizza il machine learning per rilevare, classificare e proteggere automaticamente i dati sensibili in AWS. Amazon Macie riconosce i dati sensibili, quali informazioni personali di identificazione (PII) o di proprietà intellettuale e fornisce pannelli di controllo e allarmi che offrono visibilità su come viene effettuato l'accesso a tali dati o come vengono spostati.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

### Guida all'implementazione

- Utilizzo di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Inventory: Amazon S3 Inventory è uno degli strumenti che utilizzabili per eseguire audit e segnalare lo stato di replica e crittografia degli oggetti.
  - [Amazon S3 Inventory](#)
- Considerazione di Amazon Macie: Amazon Macie sfrutta il machine learning per scoprire e classificare automaticamente i dati archiviati in Amazon S3.
  - [Amazon Macie](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Amazon Macie](#)
- [Amazon S3 Inventory](#)
- [Whitepaper sulla classificazione dei dati](#)
- [Nozioni di base su Amazon Macie](#)

#### Video correlati:

- [Introducing the New Amazon Macie \(Presentazione del nuovo Amazon Macie\)](#)

## SEC07-BP04 Definizione della gestione del ciclo di vita dei dati

la strategia del ciclo di vita definita deve basarsi sul livello di sensibilità e sui requisiti legali e aziendali. Gli aspetti da considerare includono la durata di conservazione dei dati, i processi di distruzione dei dati, la gestione degli accessi ai dati, la trasformazione dei dati e la condivisione dei dati. Nella scelta di una metodologia di classificazione dei dati, è necessario valutare l'usabilità rispetto all'accesso. Devi inoltre gestire vari livelli di accesso e particolarità per implementare un approccio sicuro e utilizzabile per ogni livello. Utilizza sempre un approccio di difesa avanzata e riduci l'accesso umano ai dati e ai meccanismi per trasformare, eliminare o copiare i dati. Ad esempio, richiedi agli utenti di effettuare l'autenticazione in un'applicazione e fornisci all'applicazione, anziché agli utenti, l'autorizzazione di accesso necessaria per eseguire "operazioni a distanza". Inoltre, assicurati che gli utenti provengano da un percorso di rete sicuro e richiedi l'accesso alle chiavi di decrittografia. Utilizza strumenti, pannelli di controllo e generazione di report automatizzata, per fornire agli utenti informazioni ricavate dai dati piuttosto che concedere loro l'accesso diretto ai dati.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

### Guida all'implementazione

- Identifica i tipi di dati: identifica i tipi di dati che stai archiviando o elaborando nel carico di lavoro. Questi potrebbero consistere in testo, immagini, database binari e così via.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Whitepaper sulla classificazione dei dati](#)
- [Nozioni di base su Amazon Macie](#)

#### Video correlati:

- [Introducing the New Amazon Macie](#)

## SEC 8 In che modo proteggi i dati inattivi?

Proteggi i dati inattivi implementando più controlli, per ridurre il rischio di accessi non autorizzati o altri comportamenti impropri.

### Best practice

- [SEC08-BP01 Implementazione della gestione sicura delle chiavi](#)
- [SEC08-BP02 Applicazione della crittografia dei dati inattivi](#)
- [SEC08-BP03 Automatizzazione della protezione dei dati a riposo](#)
- [SEC08-BP04 Applicazione del controllo degli accessi](#)
- [SEC08-BP05 Utilizzo di meccanismi per tenere le persone a distanza dai dati](#)

## SEC08-BP01 Implementazione della gestione sicura delle chiavi

Definendo un approccio alla crittografia che include l'archiviazione, la rotazione e il controllo degli accessi delle chiavi, proteggi i tuoi contenuti da utenti non autorizzati e dall'esposizione superflua a utenti autorizzati. AWS Key Management Service (AWS KMS) ti aiuta a gestire le chiavi di crittografia e [si integra con molti servizi AWS](#). Si tratta di un servizio che fornisce un'archiviazione durevole, sicura e ridondante per le tue chiavi AWS KMS. Puoi definire i tuoi alias delle chiavi e le policy a livello di chiave. Le policy ti aiutano a definire gli amministratori della chiave e i suoi utenti. Inoltre, AWS CloudHSM è un modulo di sicurezza hardware (HSM, Hardware Security Module) basato sul cloud che consente di generare e utilizzare chiavi di crittografia personalizzate nel Cloud AWS. Ti aiuta a rispettare i requisiti di conformità aziendali, contrattuali e normativi per la sicurezza dei dati utilizzando HSM conformi allo standard FIPS 140-2 Level 3.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

### Guida all'implementazione

- Implementazione di AWS KMS: AWS KMS semplifica la creazione e la gestione di chiavi e controlla l'uso della crittografia in un'ampia gamma di servizi AWS e nelle tue applicazioni. AWS KMS è un servizio sicuro e resiliente che usa moduli di sicurezza hardware convalidati FIPS 140-2 per proteggere le tue chiavi.
  - [Nozioni di base: AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#)
- Considerazione dell'SDK di crittografia AWS: utilizza l'SDK di crittografia AWS con integrazione di AWS KMS quando la tua applicazione richiede la crittografia dei dati lato client.
  - [SDK di crittografia AWS](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [AWS Key Management Service](#)

- [Servizi e strumenti di crittografia di AWS](#)
- [Nozioni di base: AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#)
- [Protezione dei dati Amazon S3 tramite la crittografia](#)

Video correlati:

- [Come funziona la crittografia in AWS](#)
- [Securing Your Block Storage on AWS \(Protezione dello storage a blocchi in AWS\).](#)

## SEC08-BP02 Applicazione della crittografia dei dati inattivi

Per i dati a riposo è necessario applicare la crittografia. La crittografia mantiene la riservatezza dei dati sensibili in caso di accesso non autorizzato o di divulgazione accidentale.

Risultato desiderato: la crittografia dei dati privati a riposo deve essere predefinita. La crittografia aiuta a mantenere la riservatezza dei dati e fornisce un ulteriore livello di protezione contro la divulgazione o esfiltrazione intenzionale o involontaria dei dati. I dati crittografati non possono essere letti o consultati senza che siano stati prima decrittografati. Tutti i dati archiviati in modo non crittografato devono essere inventariati e controllati.

Anti-pattern comuni:

- Mancato utilizzo di configurazioni con crittografia predefinita.
- Accesso estremamente permissivo alle chiavi di decrittografia.
- Mancato monitoraggio dell'uso delle chiavi di crittografia e decrittografia.
- Memorizzazione di dati non crittografati.
- Utilizzo della stessa chiave di crittografia per tutti i dati, indipendentemente dall'uso, dal tipo e dalla classificazione dei dati stessi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: elevato

Guida all'implementazione

Mappa le chiavi di crittografia alle classificazioni dei dati all'interno dei carichi di lavoro. Questo approccio aiuta a proteggere dall'accesso estremamente permissivo quando si utilizza un'unica chiave di crittografia o un numero molto ridotto di chiavi di crittografia per i dati (consulta [SEC07-BP01 Identificazione dei dati all'interno del carico di lavoro](#)).

AWS Key Management Service (AWS KMS) si integra con molti servizi AWS per semplificare la crittografia dei dati a riposo. Ad esempio, in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), puoi impostare la [crittografia predefinita](#) su un bucket in modo che i nuovi oggetti vengano automaticamente crittografati. Quando utilizzi AWS KMS, devi considerare il livello di restrizione dei dati. Le chiavi AWS KMS predefinite e controllate dal servizio sono gestite e utilizzate da AWS per tuo conto. Per i dati sensibili che richiedono un accesso granulare alla chiave di crittografia sottostante, è opportuno considerare le chiavi gestite dal cliente (CMK). L'utente ha il pieno controllo sulle CMK, anche per quanto riguarda la rotazione e la gestione degli accessi attraverso l'uso di policy sulle chiavi.

Inoltre, [Amazon Elastic Compute Cloud \(Amazon EC2\)](#) e [Amazon S3](#) applicano la crittografia impostandone un tipo predefinito. Puoi servirti della [Regole di AWS Config](#) per verificare automaticamente l'utilizzo della crittografia, ad esempio, per [volumi Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\)](#), [istanze Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\)](#) e [bucket Amazon S3](#).

AWS offre anche soluzioni per la crittografia lato client, consentendo di crittografare i dati prima di caricarli nel cloud. AWS Encryption SDK offre un metodo per crittografare i dati utilizzando la [crittografia a busta](#). L'utente fornisce la chiave di wrapping e AWS Encryption SDK genera una chiave dati unica per ogni oggetto di dati che crittografa. Considera AWS CloudHSM se hai bisogno di un modulo di sicurezza hardware (HSM) gestito single-tenant. AWS CloudHSM consente di generare, importare e gestire le chiavi crittografiche su un HSM convalidato FIPS 140-2 di livello 3. Alcuni casi d'uso di AWS CloudHSM includono la protezione delle chiavi private per il rilascio di un'autorità di certificazione (CA) e l'abilitazione della crittografia trasparente dei dati (TDE) per i database Oracle. Il client SDK AWS CloudHSM fornisce un software che consente di crittografare i dati sul lato client utilizzando le chiavi memorizzate all'interno di AWS CloudHSM prima di caricare i dati in AWS. La Amazon DynamoDB Encryption Client consente inoltre di crittografare e firmare gli elementi prima del caricamento in una tabella DynamoDB.

## Passaggi dell'implementazione

- Applicazione della crittografia a riposo per Amazon S3: implementa [la crittografia predefinita del bucket Amazon S3](#).

Configura [la crittografia predefinita per i nuovi volumi Amazon EBS](#): specifica se desideri che tutti i nuovi volumi Amazon EBS vengano creati in forma crittografata, con la possibilità di utilizzare la chiave predefinita fornita da AWS o una chiave creata dall'utente.

Configura Amazon Machine Image (AMI) crittografate: copiando un'AMI esistente con crittografia abilitata verrà eseguita la crittografia automatica di volumi root e delle snapshot.

Configura la [crittografia Amazon RDS](#): configura la crittografia per i cluster di database Amazon RDS e le snapshot a riposo utilizzando l'opzione di crittografia.

Crea e configura le chiavi AWS KMS con policy che limitino l'accesso ai principali appropriati per ogni classificazione di dati: ad esempio, crea una chiave AWS KMS per la crittografia dei dati di produzione e una chiave diversa per la crittografia dei dati di sviluppo o di test. Puoi anche fornire l'accesso alle chiavi ad altri Account AWS. Considera la possibilità di avere account diversi per gli ambienti di sviluppo e di produzione. Qualora il tuo ambiente di produzione richieda la decodifica degli artefatti nell'account di sviluppo, puoi modificare la policy CMK utilizzata per crittografare gli artefatti di sviluppo per dare all'account di produzione la possibilità di decrittografare tali artefatti. L'ambiente di produzione può quindi importare i dati decrittografati per utilizzarli nella produzione.

Configura la crittografia in altri servizi AWS: per gli altri servizi AWS utilizzati, consulta la [documentazione sulla sicurezza](#) del servizio per individuare le opzioni di crittografia del servizio.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Crypto Tools](#)
- [Documentazione di AWS](#)
- [AWS Encryption SDK](#)
- [AWS KMS Cryptographic Details Whitepaper](#) (Whitepaper sui dettagli crittografici di AWS KMS)
- [AWS Key Management Service](#)
- [AWS cryptographic services and tools](#) (servizi e strumenti di crittografia AWS)
- [Crittografia Amazon EBS](#)
- [Default encryption for Amazon EBS volumes](#) (Crittografia predefinita per i volumi Amazon EBS)
- [Crittografia delle risorse Amazon RDS](#)
- [How do I enable default encryption for an Amazon S3 bucket?](#) (Come si attiva la crittografia predefinita per un bucket Amazon S3?)
- [Protecting Amazon S3 Data Using Encryption](#) (Protezione dei dati Amazon S3 mediante crittografia)

### Video correlati:

- [How Encryption Works in AWS](#) (Come funziona la crittografia in AWS)
- [Securing Your Block Storage on AWS](#) (Protezione dello storage a blocchi in AWS)

## SEC08-BP03 Automatizzazione della protezione dei dati a riposo

utilizza strumenti automatizzati per convalidare e applicare la protezione dei dati a riposo in modo continuo; ad esempio verifica che siano presenti solo risorse di storage crittografate. Puoi [automatizzare la convalida della crittografia di tutti i volumi EBS](#) utilizzando [Regole di AWS Config](#). [AWS Security Hub](#) può anche verificare una serie di controlli diversi tramite verifiche automatiche a fronte di standard di sicurezza. Inoltre, le Regole di AWS Config possono correggere automaticamente [le risorse non conformi](#).

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

### Guida all'implementazione

I dati a riposo rappresentano tutti i dati conservati nello storage non volatile per qualsiasi durata del carico di lavoro. Sono inclusi storage a blocchi, storage di oggetti, database, archivi, dispositivi IoT e qualsiasi altro supporto di storage su cui sono conservati i dati. La protezione dei dati a riposo riduce il rischio di accesso non autorizzato quando vengono implementati crittografia e controlli degli accessi adeguati.

Applica la crittografia dei dati a riposo: devi accertarti che l'unico modo per archiviare i dati sia l'utilizzo della crittografia. AWS KMS si integra perfettamente con molti servizi AWS per semplificare la crittografia di tutti i dati inattivi. Ad esempio, in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) puoi impostare [la crittografia predefinita](#) su un bucket in modo che tutti i nuovi oggetti vengano crittografati automaticamente. Inoltre, [Amazon EC2](#) e [Amazon S3](#) supportano l'applicazione della crittografia impostando la crittografia predefinita. Puoi utilizzare [AWS Managed Config Rules](#) per verificare automaticamente che stai utilizzando la crittografia, ad esempio, per i [volumi EBS](#), [le istanze Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\)](#) e [bucket Amazon S3](#).

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [AWS Crypto Tools](#)
- [SDK di crittografia AWS](#)

#### Video correlati:



- [How Encryption Works in AWS \(Come funziona la crittografia in AWS\)](#)
- [Securing Your Block Storage on AWS](#)

## SEC08-BP04 Applicazione del controllo degli accessi

Per proteggere i dati a riposo, applica il controllo degli accessi utilizzando meccanismi come l'isolamento e il controllo delle versioni, quindi applica il principio del privilegio minimo. Impedisci l'accesso pubblico ai dati.

Risultato desiderato: verifica che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati in base al principio "Need-to-Know" (necessità di sapere). La protezione dei dati è assicurata da backup regolari e dal controllo delle versioni, per evitare che i dati vengano modificati o eliminati intenzionalmente o inavvertitamente. L'isolamento dei dati critici dagli altri dati ne protegge la riservatezza e l'integrità.

Anti-pattern comuni:

- Archiviazione dei dati con requisiti di sensibilità o classificazione diversi.
- Utilizzo di autorizzazioni troppo permissive sulle chiavi di decrittografia.
- Classificazione impropria dei dati.
- Nessun mantenimento di backup dettagliati dei dati importanti.
- Accesso persistente ai dati di produzione.
- Nessun audit dell'accesso ai dati o revisione periodica delle autorizzazioni.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

Guida all'implementazione

La protezione dei dati a riposo può essere garantita da diversi controlli, tra cui l'accesso (utilizzando il privilegio minimo), l'isolamento e il controllo delle versioni. L'accesso ai dati deve essere soggetto a audit mediante meccanismi di rilevazione, come AWS CloudTrail e log sul livello di servizio, come i log di accesso di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Per ridurre nel tempo la quantità di dati disponibili pubblicamente, è necessario fare un inventario dei dati accessibili pubblicamente e creare un piano.

Amazon S3 Glacier Vault Lock e Amazon S3 Object Lock forniscono un controllo di accesso obbligatorio per gli oggetti in Amazon S3: una volta bloccata con l'opzione di conformità, una policy Vault non può essere modificata nemmeno dall'utente root fino alla scadenza del blocco.

## Passaggi dell'implementazione

- Applica il controllo degli accessi: applica il controllo degli accessi con privilegio minimo, incluso l'accesso alle chiavi di crittografia.
- Separa i dati in base a diversi livelli di classificazione: utilizza diversi Account AWS per i livelli di classificazione dei dati e gestisci tali account utilizzando [AWS Organizations](#).
- Rivedi le policy di AWS Key Management Service (AWS KMS): [rivedi il livello di accesso](#) concesso nelle policy di AWS KMS.
- Rivedi le autorizzazioni dei bucket e degli oggetti di Amazon S3: rivedi regolarmente il livello di accesso concesso nelle policy dei bucket S3. La best practice è evitare di utilizzare bucket leggibili o scrivibili pubblicamente. Valuta l'utilizzo di [AWS Config](#) per rilevare i bucket disponibili pubblicamente e di Amazon CloudFront per fornire contenuti provenienti da Amazon S3. Verifica che i bucket che non consentono l'accesso pubblico siano configurati correttamente per impedirlo. Per impostazione predefinita, tutti i bucket S3 sono privati e possono accedervi soltanto gli utenti a cui è stato esplicitamente accordato l'accesso.
- Abilita [AWS IAM Access Analyzer](#): IAM Access Analyzer analizza i bucket Amazon S3 e genera un risultato quando [una policy S3 concede l'accesso a un'entità esterna](#).
- Abilita il [controllo delle versioni Amazon S3](#) e del [blocco degli oggetti](#) laddove appropriato.
- Utilizza [Amazon S3 Inventory](#): Amazon S3 Inventory può essere utilizzato per effettuare audit e report sullo stato di replica e crittografia degli oggetti S3.
- Rivedi le autorizzazioni di [condivisione Amazon EBS](#) e [AMI](#): le autorizzazioni di condivisione possono consentire la condivisione di immagini e volumi con Account AWS esterni al carico di lavoro.
- Rivedi periodicamente le condivisioni di [AWS Resource Access Manager](#) per stabilire se le risorse devono continuare ad essere condivise. Resource Access Manager consente di condividere risorse, come le policy del firewall di rete AWS, le regole del resolver Amazon Route 53 e le sottoreti, all'interno dei Amazon VPC. Sottoponi regolarmente a audit le risorse condivise e interrompi la condivisione delle risorse che non devono più essere condivise.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [SEC03-BP01 Definizione dei requisiti di accesso](#)
- [SEC03-BP02 Concessione dell'accesso con privilegio minimo](#)

## Documenti correlati:

- [AWS KMS Cryptographic Details Whitepaper](#) (Whitepaper sui dettagli crittografici di AWS KMS)
- [Introduction to Managing Access Permissions to Your Amazon S3 Resources](#) (Introduzione alla gestione delle autorizzazioni di accesso alle risorse di Amazon S3)
- [Overview of managing access to your AWS KMS resources](#) (Panoramica della gestione dell'accesso alle risorse AWS KMS)
- [Regole di AWS Config](#) (Regole AWS Config)
- [Amazon S3 + Amazon CloudFront: A Match Made in the Cloud](#) (Amazon S3 + Amazon CloudFront: un abbinamento perfetto nel cloud)
- [Utilizzo del controllo delle versioni](#)
- [Utilizzo del blocco oggetti Amazon S3](#)
- [Condivisione di uno snapshot Amazon EBS](#)
- [AMI condivise](#)
- [Hosting a single-page application on Amazon S3](#) (Ospitare un'applicazione a pagina singola su Amazon S3)

## Video correlati:

- [Securing Your Block Storage on AWS](#) (Protezione dello storage a blocchi in AWS)

## SEC08-BP05 Utilizzo di meccanismi per tenere le persone a distanza dai dati

Evita a tutti gli utenti di accedere direttamente a dati e sistemi sensibili in circostanze operative normali. Ad esempio, usa un flusso di lavoro per la gestione delle modifiche per gestire le istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) tramite strumenti, invece di consentire l'accesso diretto o tramite un host bastione. A tal fine puoi utilizzare [AWS Systems Manager Automation](#), che utilizza [documenti di automazione](#) che contengono le fasi utilizzate per eseguire le attività. Questi documenti possono essere archiviati nel controllo sorgente, revisionati in peering prima dell'esecuzione e testati accuratamente per ridurre al minimo i rischi rispetto all'accesso alla shell. Gli utenti aziendali possono utilizzare un pannello di controllo anziché accedere direttamente a un datastore per eseguire query. Se non vengono utilizzate le pipeline CI/CD, determina quali controlli e processi sono necessari per fornire in modo adeguato un meccanismo di accesso di tipo break-glass normalmente disabilitato.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

## Guida all'implementazione

- Implementazione di meccanismi per tenere le persone lontane dai dati: i meccanismi includono l'utilizzo di pannelli di controllo, ad esempio Amazon QuickSight, per mostrare i dati agli utenti anziché eseguire query direttamente.
  - [Amazon QuickSight](#)
- Automazione della gestione della configurazione: esegui azioni a distanza, applica e convalida in automatico configurazioni sicure sfruttando un apposito servizio o strumento di gestione. Evita l'uso di bastion host o l'accesso diretto alle istanze EC2.
  - [AWS Systems Manager](#)
  - [AWS CloudFormation](#)
  - [Pipeline CI/CD per modelli AWS CloudFormation su AWS](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Whitepaper per i dettagli della crittografia di AWS KMS](#)

### Video correlati:

- [Come funziona la crittografia in AWS](#)
- [Securing Your Block Storage on AWS \(Protezione dello storage a blocchi in AWS\).](#)

## SEC 9 In che modo proteggi i dati in transito?

Proteggi i dati in transito implementando più controlli, per ridurre il rischio di accessi non autorizzati o perdita.

### Best practice

- [SEC09-BP01 Implementazione della gestione sicura delle chiavi e dei certificati](#)
- [SEC09-BP02 Applicazione della crittografia dei dati in transito](#)
- [SEC09-BP03 Automatizzazione del rilevamento degli accessi indesiderati ai dati](#)
- [SEC09-BP04 Autenticazione delle comunicazioni di rete](#)

## SEC09-BP01 Implementazione della gestione sicura delle chiavi e dei certificati

archivia le chiavi di crittografia e i certificati in modo sicuro e ruotali a intervalli di tempo appropriati tramite un controllo rigoroso degli accessi. Il modo migliore per farlo è utilizzare un servizio gestito, ad esempio [AWS Certificate Manager \(ACM\)](#). Questo servizio consente di effettuare il provisioning, gestire e distribuire facilmente certificati TLS (Transport Layer Security) pubblici e privati da utilizzare con i servizi AWS e le risorse interne connesse. I certificati TLS vengono utilizzati per proteggere le comunicazioni di rete e stabilire l'identità dei siti Web su Internet e delle risorse su reti private. ACM si integra con le risorse AWS, come Elastic Load Balancer (ELB), distribuzioni AWS e API su API Gateway, gestendo anche i rinnovi automatici dei certificati. Se utilizzi ACM per implementare un'autorità di certificazione (CA, Certificate Authority) root privata, esso può fornire sia certificati sia chiavi private da utilizzare in istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), container e così via.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

### Guida all'implementazione

- Implementazione della gestione sicura delle chiavi e dei certificati: implementa una soluzione di gestione dei certificati e delle chiavi sicura e definita.
  - [Gestione certificati AWS](#)
  - [Come ospitare e gestire un'intera infrastruttura di certificati privata in AWS](#)
- Implementazione dei protocolli di sicurezza: utilizza protocolli sicuri che offrono autenticazione e riservatezza, come TLS (Transport Layer Security) o IPsec, per ridurre il rischio di manomissione o perdita dei dati. Consulta la documentazione di AWS per i protocolli e la sicurezza attinenti ai servizi in uso.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Documentazione di AWS](#)

## SEC09-BP02 Applicazione della crittografia dei dati in transito

Applica i requisiti di crittografia definiti in base alle policy, agli obblighi normativi e agli standard dell'organizzazione per contribuire a soddisfare i requisiti organizzativi, legali e di conformità. Utilizza solo protocolli con crittografia quando trasmetti dati sensibili al di fuori del tuo cloud privato virtuale

(VPC). La crittografia aiuta a mantenere la riservatezza dei dati anche quando questi transitano su reti non affidabili.

Risultato desiderato: tutti i dati devono essere crittografati in transito utilizzando protocolli e suite di crittografia TLS sicuri. Il traffico di rete tra le tue risorse e Internet deve essere crittografato per evitare l'accesso non autorizzato ai dati. Il traffico di rete esclusivamente all'interno dell'ambiente AWS deve essere crittografato utilizzando TLS, ove possibile. La rete interna di AWS è crittografata per impostazione predefinita e il traffico di rete all'interno di un VPC non può essere sottoposto a spoofing o sniffing, a meno che una parte non autorizzata non abbia ottenuto l'accesso alla risorsa che sta generando il traffico (come le istanze Amazon EC2 e i container Amazon ECS). Considera la possibilità di proteggere il traffico da rete a rete con una rete privata virtuale (VPN) IPsec.

Anti-pattern comuni:

- Utilizzo di versioni obsolete di SSL, TLS e componenti della suite di crittografia (ad esempio, SSL v3.0, chiavi RSA a 1024 bit e crittografia RC4).
- Autorizzazione del traffico non criptato (HTTP) verso o da risorse pubbliche.
- Monitoraggio e sostituzione mancati dei certificati X.509 prima della scadenza.
- Utilizzo di certificati X.509 autofirmati per TLS.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: elevato

Guida all'implementazione

I servizi AWS forniscono endpoint HTTPS utilizzando TLS per le comunicazioni e forniscono crittografia in transito quando comunicano con le API AWS. I protocolli non sicuri, come HTTP, possono essere sottoposti a audit e bloccati in un VPC tramite l'uso di gruppi di sicurezza. Le richieste HTTP possono essere [reindirizzate automaticamente a HTTPS](#) in Amazon CloudFront o su un [Application Load Balancer](#). Hai il controllo completo sulle tue risorse informatiche per implementare la crittografia in transito nei tuoi servizi. Inoltre, puoi utilizzare la connettività VPN nel VPC da una rete esterna o [AWS Direct Connect](#) per facilitare la crittografia del traffico. Verifica che i tuoi client effettuino chiamate alle API AWS utilizzando almeno TLS 1.2, poiché [AWS considererà obsoleto l'utilizzo di TLS 1.0 e 1.1 da giugno 2023](#). Per requisiti particolari, in Marketplace AWS sono disponibili soluzioni di terze parti.

Passaggi dell'implementazione

- Applicazione della crittografia in transito: i requisiti di crittografia definiti devono essere basati sugli standard e sulle best practice più recenti e consentire solo protocolli sicuri. Ad esempio, configura

un gruppo di sicurezza per consentire solo il protocollo HTTPS a un Application Load Balancer o a un'istanza Amazon EC2.

- Configura i protocolli sicuri nei servizi edge: [configura HTTPS con Amazon CloudFront](#) e utilizza un [profilo di sicurezza appropriato per la postura di sicurezza e il caso d'uso](#).
- Utilizza una [VPN per la connettività esterna](#): valuta l'impiego di una VPN IPsec per la protezione delle connessioni punto a punto o rete a rete al fine di garantire la riservatezza e l'integrità dei dati.
- Configura protocolli sicuri nei sistemi di bilanciamento del carico: seleziona una policy di sicurezza che fornisca le suite di crittografia più efficaci supportate dai client che si conatteranno all'ascoltatore. [Configurazione di un ascoltatore HTTPS per Application Load Balancer](#).
- Configura protocolli sicuri in Amazon Redshift: configura il cluster per richiedere una [connessione Secure Socket Layer \(SSL\) o Transport Layer Security \(TLS\)](#).
- Configura protocolli sicuri: analizza la documentazione relativa al servizio AWS per determinare le capacità di crittografia in transito.
- Configura l'accesso sicuro durante il caricamento di bucket Amazon S3: utilizza i controlli delle policy del bucket Amazon S3 per [applicare l'accesso sicuro](#) ai dati.
- Valuta l'utilizzo di [AWS Certificate Manager](#): ACM consente di fornire, gestire e implementare certificati TLS pubblici da utilizzare con i servizi AWS.
- Valuta l'utilizzo di [AWS Private Certificate Authority](#) per esigenze di PKI private: AWS Private CA consente di creare gerarchie di autorità di certificazione (CA) private per emettere certificati X.509 end-entity che possono essere usati per creare canali TLS crittografati.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Documentazione di AWS](#)
- [Utilizzo di HTTPS con CloudFront](#)
- [Connetti il tuo VPC a reti remote utilizzando AWS Virtual Private Network](#)
- [Configurazione di un ascoltatore HTTPS per Application Load Balancer](#)
- [Tutorial: configurazione di SSL/TLS su Amazon Linux 2 Amazon Linux 2](#)
- [Utilizzo di SSL/TLS per crittografare una connessione a un'istanza database](#)
- [Configurazione delle opzioni di sicurezza per le connessioni](#)

## SEC09-BP03 Automatizzazione del rilevamento degli accessi indesiderati ai dati

Usa strumenti come Amazon GuardDuty per rilevare in automatico attività o tentativi sospetti di trasferire i dati al di fuori di limiti predefiniti. Ad esempio, GuardDuty può rilevare attività di lettura di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) inusuale con [Exfiltration:S3/AnomalousBehavior finding](#). Oltre a GuardDuty, si possono utilizzare i [Registri di flusso Amazon VPC](#), che acquisiscono informazioni sul traffico di rete, con Amazon EventBridge per attivare il rilevamento di connessioni anomale, riuscite e negate. [Amazon S3 Access Analyzer](#) aiuta a valutare quali dati sono accessibili a chi nei bucket Amazon S3.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

### Guida all'implementazione

- Automazione del rilevamento di accessi ai dati non intenzionali: utilizza uno strumento o un meccanismo di rilevamento per rilevare automaticamente i tentativi di spostamento dei dati all'esterno dei confini definiti, ad esempio, per individuare un sistema di database che copia i dati su un host sconosciuto.
  - [Log di flusso VPC](#)
- Valutazione di Amazon Macie: Amazon Macie è un servizio di sicurezza e privacy dei dati completamente gestito che utilizza il machine learning e il pattern matching per rilevare e proteggere i dati sensibili all'interno di AWS.
  - [Amazon Macie](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Log di flusso VPC](#)
- [Amazon Macie](#)

## SEC09-BP04 Autenticazione delle comunicazioni di rete

Verifica l'identità delle comunicazioni utilizzando protocolli che supportano l'autenticazione, ad esempio Transport Layer Security (TLS) o IPsec.

L'utilizzo di protocolli di rete che supportano l'autenticazione consente di stabilire l'attendibilità tra le parti. Questo si aggiunge alla crittografia utilizzata nel protocollo per ridurre il rischio che le



comunicazioni vengano alterate o intercettate. I protocolli comuni che implementano l'autenticazione includono il protocollo TLS (Transport Layer Security), che viene utilizzato in molti servizi AWS, e IPsec, utilizzato in [AWS Virtual Private Network \(AWS VPN\)](#).

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

### Guida all'implementazione

- Implementazione di protocolli sicuri: utilizza protocolli sicuri che offrono autenticazione e riservatezza, come TLS (Transport Layer Security) o IPsec, per ridurre il rischio di manomissione o perdita dei dati. Verifica la [Documentazione di AWS](#) per i protocolli e la sicurezza attinenti ai servizi in uso.

### Risorse

Documenti correlati:

- [Documentazione di AWS](#)

## Risposta agli imprevisti

Domanda

- [SEC 10 In che modo prevedi, reagisci a e risolvi gli incidenti?](#)

### SEC 10 In che modo prevedi, reagisci a e risolvi gli incidenti?

La preparazione è cruciale per un esame tempestivo ed efficace degli incidenti di sicurezza, nonché per la risposta e il ripristino, così da ridurre al minimo potenziali interruzioni dell'organizzazione.

Best practice

- [SEC10-BP01 Identificazione del personale chiave e delle risorse esterne](#)
- [SEC10-BP02 Sviluppo di piani di gestione degli incidenti](#)
- [SEC10-BP03 Preparazione di funzionalità forensi](#)
- [SEC10-BP04 Automatizzazione della capacità di contenimento](#)
- [SEC10-BP05 Preassegnazione dell'accesso](#)
- [SEC10-BP06 Distribuzione anticipata degli strumenti](#)

- [SEC10-BP07 Esecuzione di giornate di gioco](#)

## SEC10-BP01 Identificazione del personale chiave e delle risorse esterne

Identifica personale, risorse e requisiti legali interni ed esterni che potrebbero aiutare l'organizzazione a rispondere a un incidente.

Quando definisci come affrontare la risposta agli incidenti nel cloud, insieme ad altri team (ad esempio il consulente legale, la leadership dell'organizzazione, le parti interessate, i servizi AWS Support e altri), devi identificare il personale chiave, le parti interessate e i contatti pertinenti. Per ridurre le dipendenze e i tempi di risposta, assicurati che il personale, i team di sicurezza specializzati e i team che rispondono agli incidenti ricevano informazioni sui servizi che utilizzi e abbiano l'opportunità di esercitarsi direttamente.

Ti invitiamo a identificare i partner di sicurezza AWS esterni in grado di fornirti competenze e una prospettiva diversa per potenziare le tue capacità di risposta. I partner di sicurezza affidabili possono aiutarti a identificare potenziali rischi o minacce che potresti non conoscere.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

### Guida all'implementazione

- Identifica il personale chiave all'interno dell'organizzazione: conserva un elenco di contatti del personale interno alla tua organizzazione che potrebbe essere necessario coinvolgere per rispondere a un incidente ed effettuare il ripristino.
- Identifica i partner esterni: se necessario, coinvolgi partner esterni che possano aiutarti a rispondere a un incidente e a effettuare il ripristino.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [AWS Incident Response Guide](#)

#### Video correlati:

- [Prepare for and respond to security incidents in your AWS environment](#)

#### Esempi correlati:

## SEC10-BP02 Sviluppo di piani di gestione degli incidenti

Il primo documento da sviluppare per la risposta agli incidenti è il piano di risposta agli incidenti. Lo scopo del piano di risposta agli incidenti è costituire la base del programma e della strategia di risposta agli incidenti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Lo sviluppo di processi di risposta agli incidenti completi e chiaramente definiti è fondamentale per un programma di risposta agli incidenti efficace e scalabile. Quando si verifica un evento di sicurezza, passaggi e flussi di lavoro ben definiti ti aiuteranno a rispondere in modo tempestivo. Potrebbero essere già presenti processi di risposta agli incidenti. Indipendentemente dallo stato attuale, è importante aggiornare, iterare e testare regolarmente i processi di risposta agli incidenti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

### Guida all'implementazione

Un piano di gestione degli incidenti è fondamentale per rispondere, mitigare e ripristinare lo stato a seguito del potenziale impatto degli incidenti di sicurezza. Un piano di gestione degli incidenti è un processo strutturato per identificare, correggere e rispondere tempestivamente agli incidenti di sicurezza.

Il cloud ha molti degli stessi ruoli e requisiti operativi che si trovano in un ambiente on-premise. Quando si crea un piano di gestione degli incidenti è importante tenere conto delle strategie di risposta e ripristino che meglio si allineano ai risultati aziendali e ai requisiti di conformità. Ad esempio, se gestisci carichi di lavoro in AWS conformi a FedRAMP negli Stati Uniti, è utile attenersi a [NIST SP 800-61 Computer Security Handling Guide \(NIST SP 800-61 Guida alla gestione della sicurezza informatica\)](#). Analogamente, quando gestisci carichi di lavoro con informazioni di identificazione personale (PII) europee, considera ad esempio come potresti proteggere e rispondere a problemi relativi alla residenza dei dati come richiesto dalle [normative del Regolamento generale sulla protezione dei dati \(GDPR\) dell'Unione europea](#).

Quando crei un piano di gestione degli incidenti per i carichi di lavoro eseguiti in AWS, inizia con il [modello di responsabilità condivisa AWS](#) per creare un approccio di difesa in profondità in risposta agli incidenti. In questo modello, AWS gestisce la sicurezza del cloud e tu sei responsabile della sicurezza nel cloud. Ciò significa che mantieni il controllo e sei responsabile dei controlli di sicurezza che scegli di implementare. La [AWS Security Incident Response Guide \(Guida alle risposte agli incidenti di sicurezza di AWS\)](#) illustra i concetti chiave e le linee guida di base per la creazione di un piano di gestione degli incidenti incentrato sul cloud.

Un piano di gestione degli incidenti efficace deve essere continuamente iterato per rimanere in linea con l'obiettivo delle operazioni cloud. Prendi in considerazione l'utilizzo dei piani di implementazione descritti di seguito durante la creazione e l'evoluzione del tuo piano di gestione degli incidenti.

## Passaggi dell'implementazione

### Definizione di ruoli e responsabilità

La gestione degli eventi di sicurezza richiede disciplina interorganizzativa e propensione all'azione. All'interno della struttura organizzativa, dovrebbero esserci molte persone da considerarsi responsabili, affidabili, consultabili o informate durante un incidente, come i rappresentanti delle risorse umane (HR), i membri del team esecutivo e quelli dell'ufficio legale. Considera questi ruoli e queste responsabilità e se è necessario coinvolgere terze parti. Si noti che molte aree geografiche hanno leggi locali che regolano cosa dovrebbe e non dovrebbe essere fatto. Sebbene possa sembrare burocratico creare una tabella delle persone responsabili, affidabili, consultabili e informate (RACI) per i piani di risposta relativi alla sicurezza, ciò facilita una comunicazione rapida e diretta e delinea chiaramente la leadership nelle diverse fasi dell'evento.

Durante un incidente, includere i proprietari e gli sviluppatori delle applicazioni e delle risorse interessate è fondamentale perché sono esperti in materia (PMI) che possono fornire informazioni e contesto per aiutare a valutare l'impatto. Assicurati di fare pratica e instaurare relazioni con gli sviluppatori e i proprietari delle applicazioni prima di affidarti alla loro esperienza per la gestione della risposta agli incidenti. I proprietari di applicazioni o le PMI, come gli amministratori o gli ingegneri del cloud, potrebbero dover intervenire in situazioni in cui l'ambiente non è noto oppure è complesso o chi risponde non ha accesso all'ambiente interessato.

Infine, nell'indagine o nella risposta potrebbero essere coinvolti partner affidabili perché possono fornire competenze aggiuntive e capacità analitiche strategiche. Quando non disponi di queste competenze nel tuo team, potresti voler assumere una persona esterna per assistenza.

### Analisi del team di risposta di AWS e del supporto

- **AWS Support**
  - [AWS Support](#) offre un'ampia gamma di piani che forniscono accesso agli strumenti e alla competenza che genera successo e stato operativo delle soluzioni AWS. Se hai bisogno di supporto tecnico e di ulteriori risorse per pianificare, implementare e ottimizzare il tuo ambiente AWS, puoi selezionare il piano di supporto più adatto al tuo caso d'uso AWS.
  - Valuta l'ipotesi di utilizzare il [Centro di supporto](#) in AWS Management Console (è richiesto l'accesso) come punto di contatto centralizzato per ottenere assistenza per problemi che

riguardano le tue risorse AWS. L'accesso a AWS Support è controllato da AWS Identity and Access Management. Per ulteriori informazioni sull'accesso alle funzionalità AWS Support, consulta la sezione [Nozioni di base su AWS Support](#).

- Team di risposta agli incidenti dei clienti AWS (CIRT)
  - Il Team di risposta agli incidenti dei clienti AWS (CIRT) è un team AWS globale specializzato disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che fornisce supporto ai clienti durante eventi di sicurezza attivi sul lato cliente del [modello di responsabilità condivisa AWS](#).
  - Quando il team AWS CIRT ti supporta, fornisce assistenza nella valutazione e nel ripristino di un evento di sicurezza attivo AWS. Può aiutare nell'analisi delle cause principali con l'uso dei log dei servizi AWS e fornire suggerimenti per il ripristino. Può anche fornire consigli e best practice sulla sicurezza per aiutarti a evitare eventi di sicurezza in futuro.
  - I clienti AWS possono coinvolgere il team AWS CIRT attraverso un [caso AWS Support](#).
- Supporto per la risposta agli attacchi DDoS
  - AWS offre [AWS Shield](#), che fornisce un servizio di protezione DDoS (Distributed Denial of Service) gestito che protegge le applicazioni Web in esecuzione su AWS. Shield fornisce un rilevamento sempre attivo e mitigazioni automatiche in linea che possono ridurre al minimo i tempi di inattività e la latenza delle applicazioni, quindi non è necessario utilizzare AWS Support per avvalersi della protezione dagli attacchi DDoS. Esistono due livelli di Shield: AWS Shield Standard e AWS Shield Advanced. Per maggiori informazioni sulle differenze tra questi due livelli, consulta la [documentazione delle funzionalità di Shield](#).
- AWS Managed Services (AMS)
  - [AWS Managed Services \(AMS\)](#) offre gestione continua dell'infrastruttura AWS, così potrai occuparti a tempo pieno delle tue applicazioni. Grazie all'implementazione delle best practice per la gestione dell'infrastruttura, AMS riduce il sovraccarico operativo e il livello di rischio. AMS automatizza attività frequenti quali richieste di modifica, monitoraggio, gestione di patch, sicurezza e backup, nonché fornisce servizi completi per il ciclo di vita per gestire provisioning, esecuzione e supporto dell'infrastruttura.
  - AMS è responsabile dell'implementazione di una suite di controlli di sicurezza e fornisce una risposta di prima linea agli avvisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando viene avviato un avviso, AMS segue una serie standard di playbook automatici e manuali per verificare una risposta coerente. Questi playbook vengono condivisi con i clienti AMS durante l'onboarding in modo che possano sviluppare e coordinare una risposta con AMS.

## Sviluppo di piani di risposta agli incidenti

Lo scopo del piano di risposta agli incidenti è costituire la base del programma e della strategia di risposta agli incidenti. Il piano di risposta agli incidenti deve essere contenuto in un documento formale. Un piano di risposta agli incidenti include in genere le seguenti sezioni:

- Una panoramica del team di risposta agli incidenti: delinea gli obiettivi e le funzioni del team di risposta agli incidenti.
- Ruoli e responsabilità: elenca le parti interessate alla risposta agli incidenti e descrive in dettaglio i loro ruoli quando si verifica un incidente.
- Un piano di comunicazione: dettagli sulle informazioni di contatto e su come comunicherai durante un incidente.
- Metodi di comunicazione di backup: è consigliabile utilizzare la comunicazione fuori banda come backup in caso di incidente. Un esempio di applicazione che fornisce un canale di comunicazione fuori banda sicuro è AWS Wickr.
- Fasi di risposta agli incidenti e azioni da intraprendere: enumera le fasi della risposta agli incidenti (ad esempio, rilevamento, analisi, eliminazione, contenimento e ripristino), comprese le azioni di alto livello da intraprendere all'interno di tali fasi.
- Definizioni di gravità e prioritizzazione degli incidenti: descrive in dettaglio come classificare la gravità di un incidente, come assegnare la priorità all'incidente e, quindi, in che modo le definizioni di gravità influiscono sulle procedure di escalation.

Sebbene queste sezioni siano comuni a società di diverse dimensioni e settori, il piano di risposta agli incidenti di ciascuna organizzazione è unico. Dovrai creare un piano di risposta agli incidenti che funzioni al meglio per la tua organizzazione.

## Risorse

Best practice correlate:

- [SEC 4 \(In che modo individui ed esami gli eventi di sicurezza?\)](#)

Documenti correlati:

- [AWS Security Incident Response Guide \(Guida alle risposte agli incidenti di sicurezza di AWS\)](#)
- [NIST: Guida alla gestione degli incidenti di sicurezza informatica](#)

## SEC10-BP03 Preparazione di funzionalità forensi

È importante che le persone che intervengono dopo un incidente siano in grado di capire quando e come un'indagine forense è richiesta nel piano di risposta. L'organizzazione deve stabilire le prove da raccogliere e gli strumenti da utilizzare nel processo. Identifica e prepara capacità di indagine forense idonee, tra cui specialisti esterni, strumenti e automazione. Una decisione importante da prendere in anticipo è se raccogliere i dati da un sistema live. Alcuni dati, come i contenuti della memoria volatile o le connessioni di rete attive, andranno perse se il sistema viene spento o riavviato.

Il team di risposta agli incidenti può abbinare strumenti, come AWS Systems Manager, Amazon EventBridge e AWS Lambda, per eseguire in automatico strumenti forensi all'interno di un sistema operativo e il mirroring del traffico VPC e ottenere un pacchetto di rete, per raccogliere prove non persistenti. Conduci altre attività, come l'analisi dei log o l'analisi delle immagini del disco, in un account di sicurezza dedicato con workstation forensi personalizzate e strumenti accessibili per i soccorritori.

Invia con regolarità i log rilevanti a un data store che garantisce durabilità e integrità elevate. I soccorritori devono avere accesso a tali log. AWS offre diversi strumenti che possono semplificare l'analisi dei log, come Amazon Athena, Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) e Amazon CloudWatch Logs Insights. Inoltre, conserva le prove in modo sicuro con Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Object Lock. Questo servizio è in linea con il modello WORM (scrivi uno - leggi molti) e impedisce l'eliminazione o la sovrascrittura di oggetti per un periodo definito. Poiché le tecniche di indagine forense richiedono una formazione specializzata, potrebbe essere necessario coinvolgere specialisti esterni.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

### Guida all'implementazione

- Identifica le capacità forensi: ricerca le capacità di indagine forense della tua organizzazione, gli strumenti disponibili e gli specialisti esterni.
- [Automatizzazione delle indagini e della risposta agli incidenti](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [How to automate forensic disk collection in AWS](#)

## SEC10-BP04 Automatizzazione della capacità di contenimento

Automatizza il contenimento di un incidente e il successivo ripristino per ridurre i tempi di risposta e l'impatto sull'organizzazione.

Dopo aver creato e utilizzato i processi e gli strumenti dai playbook, puoi decostruire la logica in una soluzione basata su codice, che può essere utilizzata come strumento dal team di risposta per automatizzare la risposta e rimuovere la varianza o le supposizioni. Questo può accelerare il ciclo di vita di una risposta. L'obiettivo successivo è abilitare questo codice in modo che sia completamente automatizzato e che possa essere richiamato dagli avvisi o dagli eventi stessi, piuttosto che da un addetto alle risposte, per creare una risposta basata sugli eventi. Questi processi devono anche aggiungere automaticamente dati pertinenti ai sistemi di sicurezza. Ad esempio, un incidente che comporta traffico da un indirizzo IP non desiderato può automaticamente popolare un elenco i blocco AWS WAF o un gruppo di regole del firewall di rete per prevenire ulteriori attività.

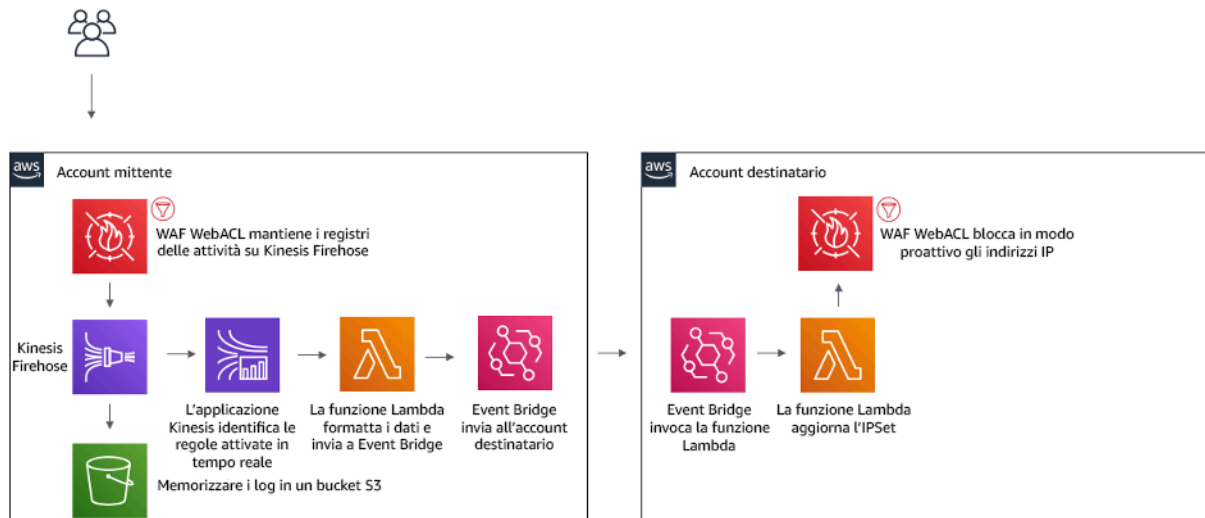


Figura 3: AWS WAF automatizza il blocco di indirizzi IP dannosi noti.

Tramite un sistema di risposta basata sugli eventi, un meccanismo di rilevamento attiva un meccanismo di risposta per correggere automaticamente l'evento. Puoi utilizzare le funzionalità di risposta basata sugli eventi per ridurre il time-to-value tra meccanismi di rilevamento e di risposta. Per creare questa architettura basata sugli eventi, puoi utilizzare AWS Lambda, un servizio di elaborazione serverless che esegue il codice in risposta a eventi e gestisce automaticamente le risorse di calcolo sottostanti per tuo conto. Ad esempio, supponiamo che tu disponga di un account AWS con il servizio AWS CloudTrail abilitato. Se AWS CloudTrail è disabilitato (tramite la chiamata API `cloudtrail:StopLogging`), puoi utilizzare Amazon EventBridge per monitorare l'evento



specifico `cloudtrail:StopLogging` e richiamare una funzione AWS Lambda al fine di chiamare `cloudtrail:StartLogging` per riavviare la registrazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

Guida all'implementazione

Automatizzazione della capacità di contenimento.

Risorse

Documenti correlati:

- [AWS Incident Response Guide](#)

Video correlati:

- [Prepare for and respond to security incidents in your AWS environment](#)

SEC10-BP05 Preassegnazione dell'accesso

Verifica che il team di risposta agli incidenti disponga degli opportuni diritti di accesso allocati in AWS per ridurre i tempi necessari per l'analisi e il ripristino.

Anti-pattern comuni:

- L'utilizzo dell'account root per la risposta agli incidenti.
- La modifica degli account utente esistenti.
- La manipolazione diretta delle autorizzazioni IAM quando si fornisce l'elevazione dei privilegi just-in-time.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

Guida all'implementazione

AWS raccomanda di ridurre o eliminare, ove possibile, la dipendenza da credenziali di lunga durata, a favore delle credenziali temporanee e dei meccanismi di escalation dei privilegi just-in-time. Le credenziali di lunga durata sono soggette a rischi per la sicurezza e aumentano il sovraccarico operativo. Per la maggior parte delle attività di gestione, nonché per le attività di risposta agli

incidenti, consigliamo di implementare [la federazione delle identità](#) insieme [all'escalation temporanea per l'accesso amministrativo](#). In questo modello, un utente richiede l'elevazione a un livello di privilegio superiore (come un ruolo di risposta agli incidenti) e, se è idoneo all'elevazione, la richiesta viene inviata al responsabile dell'approvazione. Se la richiesta viene approvata, l'utente riceve un set di credenziali [AWS temporanee](#) che può utilizzare per eseguire le sue attività. Alla scadenza di queste credenziali, l'utente deve inviare una nuova richiesta di elevazione.

Si consiglia l'uso dell'escalation temporanea dei privilegi nella maggior parte degli scenari di risposta agli incidenti. Il modo corretto per farlo è utilizzare [AWS Security Token Service](#) e [le policy di sessione](#) per definire l'ambito di accesso.

Esistono scenari in cui le identità federate non sono disponibili, come nei casi di:

- Interruzione correlata a un gestore dell'identità digitale (IdP) compromesso.
- Configurazione errata o errore umano che causa l'interruzione del sistema di gestione dell'accesso federato.
- Attività dannose come un evento DDoS (Distributed Denial of Service) o indisponibilità del sistema.

Nei casi precedenti, si deve configurare un accesso di emergenza di tipo break-glass per consentire l'analisi e la tempestiva risoluzione degli incidenti. Ti consigliamo di utilizzare [un utente IAM con le autorizzazioni appropriate](#) per eseguire le attività e accedere alle risorse AWS. Utilizza le credenziali root solo per le [attività che richiedono l'accesso come utente root](#). Per verificare che i team di risposta agli incidenti dispongano del corretto livello di accesso ad AWS e ad altri sistemi pertinenti, ti consigliamo di eseguire la pre-assegnazione di account utente dedicati. Gli account utente richiedono l'accesso con privilegi e devono essere rigorosamente controllati e monitorati. Gli account devono essere creati con il minor numero di privilegi richiesti per eseguire le attività e il livello di accesso deve essere basato sui playbook inclusi nel piano di gestione degli incidenti.

Utilizza utenti e ruoli specifici e dedicati come best practice. L'escalation temporanea dell'accesso di utenti o ruoli tramite l'aggiunta di policy IAM rende poco chiaro quale fosse l'accesso degli utenti durante l'incidente e rischia di non revocare i privilegi oggetto di escalation.

È importante rimuovere il maggior numero possibile di dipendenze per verificare che sia possibile ottenere l'accesso nel maggior numero possibile di scenari di errore. Per supportare questa esigenza, crea un playbook per verificare che gli utenti dei team di risposta agli incidenti vengano creati come utenti AWS Identity and Access Management in un account di sicurezza dedicato e non gestiti tramite una federazione esistente o una soluzione di autenticazione unica (SSO). Ogni singolo utente dei team di risposta deve avere il proprio account denominato. La configurazione dell'account deve

applicare [una policy di password complesse](#) e l'autenticazione a più fattori (MFA). Se i playbook di risposta agli incidenti richiedono solo l'accesso alla AWS Management Console, non è necessario che l'utente disponga di chiavi di accesso configurate né che sia esplicitamente autorizzato a creare chiavi di accesso. A tale scopo è possibile configurare le policy IAM o le policy di controllo dei servizi come menzionato in AWS Security Best Practices (Best practice di sicurezza AWS) per [le policy di controllo dei servizi AWS Organizations](#). Gli utenti non devono avere privilegi oltre la capacità di assumere i ruoli di risposta agli incidenti in altri account.

Durante un incidente potrebbe essere necessario concedere l'accesso ad altre persone interne o esterne per supportare le attività di analisi, correzione o ripristino. In questo caso, utilizza il meccanismo del playbook menzionato in precedenza e un processo per verificare che qualsiasi accesso aggiuntivo venga revocato immediatamente dopo il completamento dell'incidente.

Per verificare che l'uso dei ruoli di risposta agli incidenti possa essere adeguatamente monitorato e controllato, è essenziale che gli account utente IAM creati a tale scopo non siano condivisi tra le persone e che l'utente root Account AWS non venga utilizzato se [non per un'attività specifica](#). Se è richiesto l'utente root (ad esempio, l'accesso IAM a un account specifico non è disponibile), utilizza un processo separato con un playbook disponibile per verificare la disponibilità della password dell'utente root e del token MFA.

Per configurare le policy IAM per i ruoli di risposta agli incidenti, prendi in considerazione di usare [IAM Access Analyzer](#) per generare le policy sulla base dei log AWS CloudTrail. In questo caso, concedi l'accesso come amministratore al ruolo di risposta agli incidenti per un account non di produzione ed esegui i playbook. Al termine, potrà essere creata una policy che consenta solo le azioni da intraprendere. Questa policy può quindi essere applicata a tutti i ruoli di risposta agli incidenti in tutti gli account. Puoi anche creare una policy IAM separata per ogni playbook per avere una gestione e un controllo più semplici. Esempi di playbook possono essere piani di risposta per ransomware, violazioni dei dati, perdita dell'accesso alla produzione e altri scenari.

Utilizza gli account utente di risposta agli incidenti per assumere i ruoli di risposta [IAM dedicati in altri Account AWS](#). Questi ruoli devono essere configurati in modo che possano essere assunti solo dagli utenti nell'account di sicurezza e la relazione di trust deve richiedere che il principale chiamante sia autenticato tramite MFA. I ruoli devono utilizzare policy IAM con ambito limitato per controllare l'accesso. Assicurati che tutte le richieste AssumeRole per questi ruoli vengano registrate in CloudTrail e notificate e che tutte le azioni intraprese utilizzando questi ruoli vengano registrate.

Ti consigliamo vivamente di nominare chiaramente gli account utente IAM e i ruoli IAM per trovarli facilmente nei log CloudTrail. Un esempio potrebbe essere quello di nominare gli account IAM `<ID_UTENTE>-BREAK-GLASS` e i ruoli IAM `RUOLO-BREAK-GLASS`.

[CloudTrail](#) viene utilizzato per registrare l'attività API negli account AWS e deve essere utilizzato per [configurare gli avvisi sull'utilizzo dei ruoli di risposta agli incidenti](#). Fai riferimento al post del blog sulla configurazione degli avvisi quando vengono utilizzate le chiavi root. Le istruzioni possono essere modificate per configurare il parametro [Amazon CloudWatch](#) da filtro a filtro negli eventi AssumeRole correlati al ruolo IAM di risposta agli incidenti:

```
{ $.eventName = "AssumeRole" && $.requestParameters.roleArn =  
  "<ARN_RUOLO_DI_RISPOSTA_AGLI_INCIDENTI>" && $.userIdentity.invokedBy NOT EXISTS &&  
  $.eventType != "AwsServiceEvent" }
```

Poiché è probabile che i ruoli di risposta agli incidenti abbiano un livello di accesso elevato, è importante che questi avvisi vengano inviati a un gruppo ampio e vengano gestiti tempestivamente.

Durante un incidente, è possibile che un membro del team di risposta richieda l'accesso a sistemi che non sono direttamente protetti da IAM, ad esempio istanze Amazon Elastic Compute Cloud, database Amazon Relational Database Service o piattaforme Software-as-a-service (SaaS). Aniché i protocolli nativi come SSH o RDP, ti consigliamo vivamente di utilizzare [AWS Systems Manager Session Manager](#) per l'accesso amministrativo completo alle istanze Amazon EC2. Questo accesso può essere monitorato utilizzando IAM, che è sicuro e controllato. Puoi anche automatizzare parti dei tuoi playbook utilizzando i documenti di [AWS Systems Manager Run Command](#) che possono ridurre gli errori dell'utente e migliorare i tempi di ripristino. Per l'accesso a database e strumenti di terze parti, ti consigliamo di archiviare le credenziali di accesso in AWS Secrets Manager e di concedere l'accesso ai ruoli degli utenti dei team di risposta agli incidenti.

Infine, la gestione degli account utente IAM di risposta agli incidenti deve essere aggiunta ai processi [degli utenti che si uniscono, si spostano o lasciano l'organizzazione](#) e deve rivista e testata periodicamente per verificare che sia consentito solo l'accesso previsto.

Risorse

Documenti correlati:

- [Managing temporary elevated access to your AWS environment \(Gestione dell'accesso temporaneo con privilegi elevati all'ambiente AWS\)](#)
- [AWS Security Incident Response Guide \(Guida alle risposte agli incidenti di sicurezza di AWS\)](#)
- [AWS Elastic Disaster Recovery](#)
- [AWS Systems Manager Incident Manager](#)
- [Impostazione di una policy delle password dell'account per utenti IAM](#)

- [Utilizzo dell'autenticazione a più fattori \(MFA\) in AWS](#)
- [Configuring Cross-Account Access with MFA \(Configurazione dell'accesso multi-account con MFA\)](#)
- [Using IAM Access Analyzer to generate IAM policies \(Utilizzo di IAM Access Analyzer per generare policy IAM\)](#)
- [Best Practices for AWS Organizations Service Control Policies in a Multi-Account Environment \(Best practice per le policy di controllo dei servizi di AWS Organizations in un ambiente multi-account\)](#)
- [How to Receive Notifications When Your AWS Account's Root Access Keys Are Used \(Come ricevere le notifiche quando vengono utilizzate le chiavi di accesso root dell'account AWS\)](#)
- [Create fine-grained session permissions using IAM managed policies \(Creazione di autorizzazioni di sessione dettagliate utilizzando le policy gestite da IAM\)](#)

#### Video correlati:

- [Automating Incident Response and ForensicsAWS](#)
- [DIY guide to runbooks, incident reports, and incident response](#)
- [Prepare for and respond to security incidents in your AWS environment](#)

#### Esempi correlati:

- [Lab: AWS Account Setup and Root User \(Laboratorio: configurazione dell'account AWS e dell'utente root\)](#)
- [Lab: Incident Response with AWS Console and CLI \(Laboratorio: risposta agli incidenti con la Console AWS e l'interfaccia della riga di comando\)](#)

#### SEC10-BP06 Distribuzione anticipata degli strumenti

assicurati che il personale addetto alla sicurezza disponga degli strumenti giusti pre-distribuiti in AWS per ridurre i tempi di verifica fino al ripristino.

Per automatizzare le funzioni delle operazioni e la progettazione della sicurezza, puoi utilizzare un set completo di API e strumenti di AWS. Puoi automatizzare completamente le funzionalità di gestione delle identità, sicurezza della rete, protezione dei dati e monitoraggio e distribuirle utilizzando metodi di sviluppo software comuni già esistenti. Quando crei l'automazione della sicurezza, il sistema può monitorare, rivedere e avviare una risposta, invece di far monitorare alle persone il comportamento

di sicurezza e reagire manualmente agli eventi. Un modo efficace per fornire in automatico dati di log pertinenti e su cui è possibile effettuare ricerche nei servizi AWS a chi si attiva in seguito a un incidente è abilitare [Amazon Detective](#).

Se i team di risposta agli incidenti continuano a rispondere agli avvisi nello stesso modo, rischiano il cosiddetto affaticamento dagli avvisi ("alert fatigue"). Ciò significa che, nel corso del tempo, il team può diventare desensibilizzato agli avvisi e può commettere errori nella gestione di situazioni ordinarie o farsi sfuggire avvisi insoliti. L'automazione aiuta a evitare l'affaticamento dagli avvisi utilizzando funzioni che elaborano gli avvisi ripetitivi e ordinari, lasciando alle persone la gestione degli incidenti sensibili e univoci. Se si integrano sistemi di rilevamento delle anomalie, come Amazon GuardDuty, AWS CloudTrail Insights e Amazon CloudWatch Anomaly Detection, è possibile ridurre l'impatto di avvisi frequenti basati su soglie.

Puoi migliorare i processi manuali automatizzando le fasi del processo a livello di programmazione. Dopo aver definito il modello di correzione di un evento, puoi decomporre tale modello in una logica fruibile e scrivere il codice per eseguire tale logica. Il team di risposta può quindi eseguire il codice per risolvere il problema. Nel corso del tempo, puoi automatizzare più fasi e, infine, gestire automaticamente intere classi di incidenti comuni.

Per gli strumenti eseguiti all'interno del sistema operativo dell'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), considera l'utilizzo di AWS Systems Manager Run Command, che consente di amministrare le istanze in remoto e in modo sicuro utilizzando un agente installato nel sistema operativo delle istanze Amazon EC2. È richiesto l'agente Systems Manager (Agente SSM), installato per impostazione predefinita su molte Amazon Machine Image (AMI). Tieni presente, tuttavia, che una volta che un'istanza è stata compromessa, nessuna risposta da parte di strumenti o agenti in esecuzione su di essa va considerata affidabile.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

## Guida all'implementazione

- Distribuisci gli strumenti in anticipo: verifica che il personale addetto alla sicurezza disponga dei corretti strumenti pre-distribuiti in AWS affinché si possa implementare una risposta adeguata a un incidente.
  - [Laboratorio: Incident response with AWS Management Console and CLI](#)
  - [Incident Response Playbook with Jupyter - AWS IAM](#)
  - [Automazione della sicurezza in AWS](#)

- Implementa l'applicazione di tag alle risorse: applica tag alle risorse con informazioni, ad esempio un codice per la risorsa sottoposta a verifica, in modo da poter identificare le risorse durante un incidente.
  - [Strategie di applicazione di tag AWS](#)

Risorse

Documenti correlati:

- [AWS Incident Response Guide \(Guida alle risposte agli incidenti\)](#)

Video correlati:

- [DIY guide to runbooks, incident reports, and incident response](#)

## SEC10-BP07 Esecuzione di giornate di gioco

Man mano che le organizzazioni crescono e si evolvono nel tempo, aumentano anche le tipologie di minacce. Per questo motivo, è importante rivedere continuamente le capacità di risposta agli incidenti. L'esecuzione di giornate di gioco, o simulazioni, è un metodo che può essere utilizzato per eseguire questa valutazione. Le simulazioni utilizzano scenari di eventi di sicurezza reali progettati per simulare le tattiche, le tecniche e le procedure (TTP) di un autore di minacce e consentire a un'organizzazione di esercitarsi e valutare le proprie capacità di risposta agli incidenti rispondendo a questi finti eventi informatici così come potrebbero verificarsi nella realtà.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Le simulazioni offrono una serie di vantaggi:

- Convalida della preparazione informatica e sviluppo della fiducia dei team di risposta agli incidenti.
- Verifica della precisione e dell'efficienza di strumenti e flussi di lavoro.
- Perfezionamento dei metodi di comunicazione ed escalation in linea con il piano di risposta agli incidenti.
- Opportunità di rispondere per i vettori meno comuni.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

Guida all'implementazione

Esistono tre tipi principali di simulazioni:

- **Simulazioni di situazioni di emergenza:** le simulazioni di situazioni di emergenza sono sessioni basate sulla discussione che coinvolgono le varie parti interessate alla risposta agli incidenti per mettere in pratica ruoli e responsabilità e utilizzare strumenti e playbook di comunicazione consolidati. Lo svolgimento dell'esercitazione può in genere essere eseguito in un'intera giornata in un luogo virtuale, in un luogo fisico o in una combinazione di questi tipi di luogo. Poiché è basato sulla discussione, questo tipo di esercitazione si concentra su processi, persone e collaborazione. La tecnologia è parte integrante della discussione, ma l'uso effettivo di strumenti o script di risposta agli incidenti in genere non rientra in questo tipo di simulazione.
- **Esercitazioni del team viola:** questo tipo di esercitazioni aumenta il livello di collaborazione tra i team di risposta agli incidenti (team blu) e gli attori delle minacce simulate (team rosso). Il team blu è composto da membri del Security Operations Center (SOC), ma può includere anche altre parti interessate che sarebbero coinvolte durante un vero e proprio evento informatico. Il team rosso è composto da un team responsabile dei test di penetrazione (pen-test) o da parti interessate chiave esperte in materia di sicurezza informatica. Il team rosso lavora assieme ai coordinatori dell'esercitazione durante la progettazione di uno scenario in modo che lo scenario sia accurato e fattibile. Durante le esercitazioni del team viola, l'attenzione è rivolta principalmente ai meccanismi di rilevamento, agli strumenti e alle procedure operative standard (SOP) a supporto della risposta agli incidenti.
- **Esercitazioni del team rosso:** durante un'esercitazione con il team rosso, l'attacco (team rosso) effettua una simulazione per raggiungere un determinato obiettivo o una serie di obiettivi da un ambito predeterminato. I difensori (team blu) non saranno necessariamente a conoscenza della portata e della durata dell'esercitazione, il che fornisce una valutazione più realistica di come risponderebbero a un incidente reale. Poiché le esercitazioni del team rosso possono basarsi su test invasivi, sii cauto e implementa controlli per verificare che l'esercitazione non causi danni effettivi all'ambiente.

Prendi in considerazione la possibilità di svolgere simulazioni informatiche a intervalli regolari. Ogni tipo di esercitazione può offrire vantaggi unici ai partecipanti e all'organizzazione nel suo insieme; potresti, quindi, scegliere di iniziare con tipi di simulazione meno complessi (come le simulazioni di situazioni di emergenza) e passare a tipi di simulazione più complessi (esercitazioni del team rosso). È necessario selezionare un tipo di simulazione in base alla maturità, alle risorse e ai risultati desiderati a livello di sicurezza. Alcuni clienti potrebbero scegliere di non eseguire le esercitazioni del team rosso a causa della loro complessità e dei loro costi.



## Passaggi dell'implementazione

Indipendentemente dal tipo di simulazione scelto, le simulazioni sono in genere caratterizzate dai seguenti passaggi di implementazione:

1. Definizione degli elementi fondamentali dell'esercitazione: definizione dello scenario e degli obiettivi della simulazione. Lo scenario e gli obiettivi dovrebbero essere entrambi accettati dalla leadership.
2. Individuazione delle parti interessate fondamentali: come minimo, un'esercitazione prevede la presenza di coordinatori e partecipanti. A seconda dello scenario, potrebbero essere coinvolte altre parti interessate come la leadership legale, delle comunicazioni o esecutiva.
3. Creazione e testing dello scenario: potrebbe essere necessario ridefinire lo scenario durante la creazione se risulta impossibile implementare elementi specifici. Come risultato di questa fase è previsto uno scenario definitivo.
4. Svolgimento della simulazione: il tipo di simulazione determina il tipo di svolgimento usato (uno scenario basato su supporto cartaceo o uno scenario con simulazione altamente tecnologica). I coordinatori dovrebbero allineare le loro tattiche di svolgimento agli oggetti dell'esercitazione e dovrebbero coinvolgere tutti i partecipanti ove possibile per ottimizzare i benefici.
5. Sviluppo di un report AAR: individuazione delle aree con prestazioni ottimali, di quelle che possono essere migliorate e delle potenziali aree problematiche. Il report AAR dovrebbe misurare l'efficacia della simulazione e la risposta del team all'evento simulato in modo che i progressi possano essere monitorati nel tempo con simulazioni future.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Incident Response Guide \(Guida alle risposte agli incidenti\)](#)

### Video correlati:

- [AWS GameDay - Security Edition \( Edizione di sicurezza\)](#)

## Sicurezza delle applicazioni

### Domanda

- [SEC 11 Come si integrano e convalidano le proprietà di sicurezza delle applicazioni lungo il ciclo di vita di progettazione, sviluppo e implementazione?](#)

## SEC 11 Come si integrano e convalidano le proprietà di sicurezza delle applicazioni lungo il ciclo di vita di progettazione, sviluppo e implementazione?

La formazione del personale, l'esecuzione di test tramite automazione, l'identificazione delle dipendenze e la convalida delle proprietà di sicurezza di strumenti e applicazioni riducono la probabilità del verificarsi di problemi di sicurezza nei carichi di lavoro di produzione.

### Best practice

- [SEC11-BP01 Formazione per la sicurezza delle applicazioni](#)
- [SEC11-BP02 Automazione dei test lungo il ciclo di vita di sviluppo e test](#)
- [SEC11-BP03 Esecuzione di test di penetrazione \(pen-test\) a intervalli regolari](#)
- [SEC11-BP04 Revisioni manuali del codice](#)
- [SEC11-BP05 Centralizzazione dei servizi per pacchetti e dipendenze](#)
- [SEC11-BP06 Implementazione programmatica del software](#)
- [SEC11-BP07 Valutazione regolare delle proprietà di sicurezza delle pipeline](#)
- [SEC11-BP08 Creazione di un programma per l'integrazione della titolarità della sicurezza nei team responsabili del carico di lavoro](#)

### SEC11-BP01 Formazione per la sicurezza delle applicazioni

Fornisci formazione sulle procedure comuni agli sviluppatori nell'organizzazione in modo da garantire la sicurezza dello sviluppo e del funzionamento delle applicazioni. L'adozione di procedure di sviluppo incentrate sulla sicurezza riduce la probabilità di riscontrare problemi solo nella fase di revisione della sicurezza.

Risultato desiderato: progettazione del software tenendo conto della sicurezza. Quando gli sviluppatori in un'organizzazione ricevono formazione su procedure di sviluppo sicure iniziando con un modello di rischio, la qualità e la sicurezza complessive del software prodotto sono migliori. Questo approccio può ridurre il tempo necessario per distribuire il software o le funzionalità, in quanto saranno necessarie meno correzioni dopo la fase di revisione della sicurezza.

Ai fini di questa best practice, il concetto di sviluppo sicuro si riferisce al software scritto e agli strumenti o ai sistemi che supportano il ciclo di vita di sviluppo del software.

## Anti-pattern comuni:

- Valutazione delle proprietà di sicurezza di un sistema solo in fase di revisione della sicurezza.
- Assegnazione di tutte le decisioni in materia di sicurezza al team responsabile della sicurezza.
- Mancata comunicazione della correlazione tra le decisioni adottate durante il ciclo di vita di sviluppo del software e le aspettative o policy complessive dell'organizzazione.
- Svolgimento del processo di revisione della sicurezza in una fase troppo tardiva.

## Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Migliore identificazione dei requisiti aziendali per la sicurezza all'inizio del ciclo di sviluppo.
- Capacità di identificare e correggere più rapidamente possibili problemi di sicurezza, per una distribuzione più rapida delle funzionalità.
- Migliore qualità del software e dei sistemi.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

## Guida all'implementazione

Fornisci formazione agli sviluppatori nell'organizzazione. Un corso iniziale sulla [modellazione delle minacce](#) è un'ottima base per la formazione sulla sicurezza. Idealmente, gli sviluppatori devono poter accedere in modalità self-service a informazioni pertinenti ai propri carichi di lavoro. Questo accesso può aiutarli a prendere decisioni informate sulle proprietà di sicurezza dei sistemi sviluppati senza dover chiedere a un altro team. Il processo di coinvolgimento del team responsabile della sicurezza nelle revisioni deve essere definito chiaramente e facile da seguire. Le fasi del processo di revisione devono essere incluse nella formazione sulla sicurezza. Quando sono disponibili modelli o schemi di implementazione noti, devono essere facili da trovare e collegare ai requisiti complessivi per la sicurezza. Valuta se usare [AWS CloudFormation](#), [costrutti del AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\)](#), il [Service Catalog](#) o altri strumenti di creazione di modelli per ridurre la necessità di configurazioni personalizzate.

## Passaggi dell'implementazione

- Per iniziare, presenta agli sviluppatori un corso sulla [modellazione delle minacce](#) per creare ottime basi e abituarli a riflettere sulla sicurezza.
- Fornisci accesso a risorse di formazione [AWS Training and Certification](#), per i diversi settori o per partner AWS.

- Fornisci formazione sul processo di revisione della sicurezza dell'organizzazione, che spieghi la suddivisione delle responsabilità tra il team responsabile della sicurezza, i team del carico di lavoro e altri stakeholder.
- Pubblica linee guida self-service su come soddisfare i requisiti di sicurezza, inclusi esempi e modelli di codice, se disponibili.
- Richiedi regolarmente ai team di sviluppo feedback sull'esperienza durante il processo di revisione della sicurezza e la formazione correlata e usalo per migliorare le procedure.
- Usa campagne di simulazione o bug bash per ridurre il numero di problemi e migliorare le competenze degli sviluppatori.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [SEC11-BP08 Creazione di un programma per l'integrazione della titolarità della sicurezza nei team responsabili del carico di lavoro](#)

### Documenti correlati:

- [AWS Training and Certification](#)
- [Come riflettere sulla governance della sicurezza nel cloud](#)
- [Come accostarsi alla modellazione delle minacce](#)
- [Accelerazione della formazione – AWS Skills Guild](#)

### Video correlati:

- [Sicurezza proattiva: considerazioni e approcci](#)

### Esempi correlati:

- [Workshop sulla modellazione delle minacce](#)
- [Industry awareness for developers](#)

### Servizi correlati:

- [AWS CloudFormation](#)

- [Costrutti del AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\) \(AWS CDK\)](#)
- [Service Catalog](#)
- [AWS BugBust](#)

## SEC11-BP02 Automazione dei test lungo il ciclo di vita di sviluppo e test

Automatizza i test per le proprietà di sicurezza lungo il ciclo di vita di sviluppo e test. L'automazione semplifica l'identificazione coerente e ripetibile dei potenziali problemi nel software prima del rilascio, riducendo il rischio di riscontrare problemi di sicurezza nel software fornito.

Risultato desiderato: l'obiettivo dei test automatici è fornire un metodo programmatico per rilevare inizialmente e regolarmente i potenziali problemi lungo l'intero ciclo di vita di sviluppo. Automatizzando i test di regressione, puoi ripetere l'esecuzione di test funzionali e non funzionali per verificare che il software testato in precedenza continui ad avere le prestazioni previste dopo una modifica. Quando definisci unit test di sicurezza per verificare la presenza di configurazioni errate comuni, come autorizzazioni non corrette o mancanti, puoi identificare e correggere i problemi all'inizio del processo di sviluppo.

Per l'automazione dei test vengono usati test case dedicati per la convalida delle applicazioni, in base ai requisiti e alle funzionalità desiderate. Il risultato dei test automatici è basato sul confronto dell'output di test generato con quello previsto, che accelera l'intero ciclo di vita dei test. Metodologie di test come i test di regressione e le suite di unit test sono le più adatte per l'automazione. L'automazione dei test delle proprietà di sicurezza permette agli sviluppatori di ricevere automaticamente feedback senza attendere una revisione della sicurezza. I test automatici sotto forma di analisi statica o dinamica del codice possono migliorare la qualità del codice e semplificare il rilevamento dei potenziali problemi software all'inizio del ciclo di vita di sviluppo.

Anti-pattern comuni:

- Mancata comunicazione dei test case e dei risultati dei test automatici.
- Esecuzione dei test solo immediatamente prima di un rilascio.
- Automazione dei test case con requisiti che cambiano spesso.
- Assenza di linee guida su come gestire i risultati dei test di sicurezza.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Riduzione della dipendenza da valutazioni personali delle proprietà di sicurezza dei sistemi.

- Migliore coerenza grazie a risultati uniformi tra più flussi di lavoro.
- Minore probabilità di introdurre problemi di sicurezza nel software di produzione.
- Intervallo di tempo più breve tra il rilevamento e la correzione grazie all'identificazione più tempestiva dei problemi software.
- Maggiore visibilità su comportamenti sistematici o ripetuti tra più flussi di lavoro, che può essere usata per favorire miglioramenti in tutta l'organizzazione.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

## Guida all'implementazione

Durante lo sviluppo del software, adotta diversi meccanismi di test in modo da avere la certezza di testare l'applicazione per requisiti funzionali, basati sulla logica di business, e non funzionali, incentrati sull'affidabilità, sulle prestazioni e sulla sicurezza dell'applicazione.

I test di sicurezza statici dell'applicazione analizzano il codice sorgente in cerca di modelli di sicurezza anomali e forniscono indicazioni per un codice privo di errori. I test di sicurezza statici dell'applicazione si basano su input statici, come la documentazione (definizione dei requisiti, documentazione sulla progettazione e specifiche di progettazione) e il codice sorgente dell'applicazione, per testare un'ampia gamma di problemi di sicurezza noti. Gli analizzatori di codice statici possono contribuire ad accelerare l'analisi di volumi elevati di codice. Il [NIST Quality Group](#) offre un confronto tra gli [analizzatori della sicurezza del codice sorgente](#), con strumenti open source per la [scansione del codice byte](#) e la [scansione del codice binario](#).

Integra i test statici con metodologie di test della sicurezza tramite analisi dinamica, che eseguono test sull'applicazione in esecuzione per identificare potenziali comportamenti imprevedibili. I test dinamici possono essere usati per individuare potenziali problemi non rilevabili tramite l'analisi statica. L'esecuzione di test nelle fasi di repository, compilazione e pipeline del codice permette di verificare potenziali problemi di tipi diversi, evitandone la presenza nel codice. [Amazon CodeWhisperer](#) fornisce suggerimenti per il codice, tra cui analisi della sicurezza, nell'ambiente di sviluppo integrato (IDE) dello sviluppatore. Il [Amazon CodeGuru Reviewer](#) può identificare problemi critici e di sicurezza e bug difficili da individuare durante lo sviluppo delle applicazioni e fornisce suggerimenti per migliorare la qualità del codice.

Il [workshop sulla sicurezza per gli sviluppatori](#) usa strumenti di sviluppo AWS come [AWS CodeBuild](#), [AWS CodeCommit](#) e [AWS CodePipeline](#) per l'automazione della pipeline di rilascio, che include metodologie di test tramite analisi statiche e dinamiche.

Lungo il ciclo di vita di sviluppo del software definisci un processo iterativo che includa revisioni periodiche dell'applicazione con il team responsabile della sicurezza. Il feedback raccolto da queste revisioni della sicurezza deve essere affrontato e convalidato come parte della revisione dell'idoneità per il rilascio. Queste revisioni permettono di stabilire una solida posizione di sicurezza per l'applicazione e forniscono agli sviluppatori feedback di utilità pratica per affrontare i potenziali problemi.

### Passaggi dell'implementazione

- Implementa un ambiente IDE, una revisione del codice e strumenti CI/CD coerenti che includano test di sicurezza.
- Determina le fasi del ciclo di vita di sviluppo del software in cui è appropriato bloccare le pipeline anziché informare semplicemente gli sviluppatori riguardo alla necessità di risolvere i problemi.
- Il [workshop sulla sicurezza per gli sviluppatori](#) fornisce un esempio di integrazione di test statici e dinamici in una pipeline di rilascio.
- L'esecuzione di test o di analisi del codice tramite strumenti automatici, come [Amazon CodeWhisperer](#) integrato con gli ambienti IDE degli sviluppatori e il [Amazon CodeGuru Reviewer](#) per l'analisi del codice in fase di commit, permette agli sviluppatori di ottenere feedback tempestivo.
- Se sviluppi soluzioni usando AWS Lambda, puoi usare [Amazon Inspector](#) per analizzare il codice dell'applicazione nelle funzioni.
- Il [workshop sull'integrazione continua e sulla distribuzione continua in AWS](#) fornisce un punto di partenza per la creazione di pipeline CI/CD in AWS.
- Quando le pipeline CI/CD includono test automatici, devi usare un sistema di gestione dei ticket per tenere traccia della notifica e della correzione dei problemi software.
- Per test di sicurezza che possono generare risultati, il collegamento a linee guida per la correzione permette agli sviluppatori di migliorare la qualità del codice.
- Analizza regolarmente i risultati ottenuti dagli strumenti automatici per definire le priorità delle successive iniziative di automazione, formazione degli sviluppatori o creazione di campagne di sensibilizzazione.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Distribuzione e implementazione continue](#)

- [Partner con competenze in AWS DevOps](#)
- [Partner con competenze nella sicurezza AWS](#) per la sicurezza delle applicazioni
- [Scelta di un approccio CI/CD Well-Architected](#)
- [Monitoraggio di eventi CodeCommit in Amazon EventBridge e Amazon CloudWatch Events](#)
- [Rilevamento dei segreti nel revisore Amazon CodeGuru](#)
- [Accelerazione delle implementazioni su AWS con una governance efficace](#)
- [Approccio di AWS all'automazione di implementazioni pratiche e sicure](#)

Video correlati:

- [Informazioni pratiche: automazione di pipeline di distribuzione continua in Amazon](#)
- [Automazione di pipeline CI/CD tra account](#)

Esempi correlati:

- [Industry awareness for developers](#)
- [AWS CodePipeline Governance](#) (GitHub)
- [Workshop sulla sicurezza per gli sviluppatori](#)
- [Workshop sull'integrazione continua e sulla distribuzione continua in AWS](#)

SEC11-BP03 Esecuzione di test di penetrazione (pen-test) a intervalli regolari

Esegui regolarmente test di penetrazione (pen-test) sul software. Questo meccanismo permette di identificare i potenziali problemi che non possono essere rilevati tramite test automatici o la revisione manuale del codice. Può anche aiutarti a determinare l'efficacia dei controlli di rilevamento. I test di penetrazione (pen-test) devono determinare se il software può funzionare in modi imprevisti, ad esempio esponendo dati che devono essere protetti o concedendo autorizzazioni più elevate del previsto.

Risultato desiderato: uso di test di penetrazione (pen-test) per rilevare, correggere e convalidare le proprietà di sicurezza dell'applicazione. È necessario eseguire test di penetrazione (pen-test) regolari e pianificati come parte del ciclo di vita di sviluppo del software. I risultati ottenuti dai test di penetrazione (pen-test) devono essere affrontati prima del rilascio del software. Devi analizzare i risultati dei test di penetrazione (pen-test) per identificare se vi siano problemi che possono essere



identificati con l'automazione. Un processo di esecuzione di test di penetrazione (pen-test) regolare e ripetibile che includa un meccanismo di feedback attivo aiuta a stabilire linee guida per gli sviluppatori e migliora la qualità del software.

Anti-pattern comuni:

- Esecuzione di test di penetrazione (pen-test) solo per problemi di sicurezza noti o comuni.
- Esecuzione di test di penetrazione (pen-test) delle applicazioni senza gli strumenti e le librerie di terze parti dipendenti.
- Esecuzione di test di penetrazione (pen-test) solo per i problemi di sicurezza relativi ai pacchetti, senza valutare la logica di business implementata.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Maggiore certezza riguardo alle proprietà di sicurezza del software prima del rilascio.
- Opportunità di identificare i modelli comportamentali preferiti delle applicazioni, per una migliore qualità del software.
- Presenza di un ciclo di feedback che identifica all'inizio del ciclo di sviluppo i punti in cui l'automazione o una formazione aggiuntiva possono migliorare le proprietà di sicurezza del software.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: elevato

Guida all'implementazione

I test di penetrazione (pen-test) sono un esercizio strutturato per l'esecuzione di test di sicurezza in cui vengono eseguiti scenari di violazione della sicurezza pianificati per rilevare, correggere e convalidare i controlli di sicurezza. I test di penetrazione (pen-test) iniziano dalla ricognizione, durante la quale vengono raccolti dati in base all'attuale progettazione dell'applicazione e alle sue dipendenze. Viene creato ed eseguito un elenco selezionato di scenari di test specifici per la sicurezza. Lo scopo principale di questi test è rivelare i problemi di sicurezza nell'applicazione che potrebbero essere sfruttati per ottenere accesso accidentale all'ambiente o accesso non autorizzato ai dati. Devi eseguire test di penetrazione (pen-test) quando avvii nuove funzionalità o ogni volta che l'applicazione viene sottoposta a modifiche importanti durante l'implementazione tecnica o di funzioni.

Devi identificare la fase più appropriata del ciclo di vita di sviluppo in cui eseguire i test di penetrazione (pen-test). Questi test devono essere eseguiti nelle fasi finali, in modo che la

funzionalità del sistema sia vicina allo stato di rilascio previsto, ma con tempo sufficiente per la correzione di eventuali problemi.

### Passaggi dell'implementazione

- Prepara un processo strutturato per definire l'ambito dei test di penetrazione (pen-test). Un ottimo metodo per mantenere il contesto consiste nel basare questo processo sul [modello di rischio](#).
- Identifica la fase più appropriata del ciclo di vita di sviluppo in cui eseguire test di penetrazione (pen-test). Questi devono avvenire quando sono previste modifiche minime nell'applicazione, ma quando vi è ancora tempo sufficiente per apportare eventuali correzioni.
- Prepara gli sviluppatori su cosa aspettarsi dai risultati dei test di penetrazione (pen-test) e su come ottenere informazioni sulla correzione.
- Usa strumenti per accelerare il processo di esecuzione dei test di penetrazione (pen-test) automatizzando test comuni o ripetibili.
- Analizza i risultati dei test di penetrazione (pen-test) per identificare problemi di sicurezza sistematici e usa questi dati per definire altri test automatici e formazione continua per gli sviluppatori.

### Risorse

#### Best practice correlate:

- [SEC11-BP01 Formazione per la sicurezza delle applicazioni](#)
- [SEC11-BP02 Automazione dei test lungo il ciclo di vita di sviluppo e test](#)

#### Documenti correlati:

- La pagina [Test di penetrazione \(pen-test\) AWS](#) fornisce linee guida dettagliate per l'esecuzione di test di penetrazione (pen-test) in AWS
- [Accelerazione delle implementazioni su AWS con una governance efficace](#)
- [Partner con competenze nella sicurezza AWS](#)
- [Modernizzazione dell'architettura dei test di penetrazione \(pen-test\) su AWS Fargate](#)
- [Simulatore di iniezione guasti AWS](#)

#### Esempi correlati:

- [Automate API testing with AWS CodePipeline](#) (GitHub)
- [Automated security helper](#) (GitHub)

## SEC11-BP04 Revisioni manuali del codice

Esegui una revisione manuale del codice del software che produci. Attraverso questo processo puoi assicurarti che chi ha scritto il codice non sia l'unica persona a controllarne la qualità.

Risultato desiderato: l'aggiunta di una fase di revisione manuale del codice durante lo sviluppo migliora la qualità del software scritto, permette di affinare le competenze dei membri meno esperti del team e fornisce un'opportunità per identificare i punti in cui può essere usata l'automazione. Le revisioni manuali del codice possono essere supportate da strumenti e test automatici.

Anti-pattern comuni:

- Non viene eseguita alcuna revisione del codice prima dell'implementazione.
- La scrittura e la revisione del codice vengono effettuate dalla stessa persona.
- Non viene usata l'automazione per semplificare o orchestrare le revisioni del codice.
- Gli sviluppatori non ricevono formazione sulla sicurezza dell'applicazione prima di eseguire la revisione del codice.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Migliore qualità del codice.
- Maggiore coerenza dello sviluppo del codice attraverso il riutilizzo di approcci comuni.
- Riduzione del numero di problemi riscontrati durante i test di penetrazione e nelle fasi successive.
- Migliore circolazione delle informazioni all'interno del team.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

## Guida all'implementazione

La fase di revisione deve essere implementata come parte del flusso complessivo di gestione del codice. Le specifiche dipendono dall'approccio usato per la diramazione, le richieste pull e l'unione. Puoi usare AWS CodeCommit o soluzioni di terze parti come GitHub, GitLab o Bitbucket. Qualunque sia il metodo usato, è importante verificare che i processi richiedano la revisione del codice prima

che venga implementato in un ambiente di produzione. L'uso di strumenti come il [Amazon CodeGuru Reviewer](#) può semplificare l'orchestrazione del processo di revisione del codice.

### Passaggi dell'implementazione

- Implementa una fase di revisione manuale come parte del flusso di gestione del codice ed esegui la revisione prima di continuare.
- Prendi in considerazione il [Amazon CodeGuru Reviewer](#) per la gestione e la semplificazione delle revisioni del codice.
- Implementa un flusso di approvazione che richieda il completamento di una revisione prima che il codice possa passare alla fase successiva.
- Verifica che sia stato definito un processo per identificare i problemi riscontrati durante le revisioni manuali del codice che potrebbero essere rilevati automaticamente.
- Integra la fase di revisione manuale del codice in modo che sia allineata alla procedure di sviluppo del codice.

### Risorse

#### Best practice correlate:

- [SEC11-BP02 Automazione dei test lungo il ciclo di vita di sviluppo e test](#)

#### Documenti correlati:

- [Uso di richieste pull in repository AWS CodeCommit](#)
- [Uso di modelli per le regole di approvazione in AWS CodeCommit](#)
- [GitHub: About pull requests](#)
- [Automazione delle revisioni del codice con il Amazon CodeGuru Reviewer](#)
- [Automazione del rilevamento di bug e vulnerabilità della sicurezza in pipeline CI/CD usando l'interfaccia della riga di comando del Amazon CodeGuru Reviewer](#)

#### Video correlati:

- [Miglioramento continuo della qualità del codice con Amazon CodeGuru](#)

#### Esempi correlati:

- [Workshop sulla sicurezza per gli sviluppatori](#)

## SEC11-BP05 Centralizzazione dei servizi per pacchetti e dipendenze

Fornisci servizi centralizzati per permettere ai team di sviluppo di ottenere pacchetti software e altre dipendenze. Questo approccio permette la convalida dei pacchetti prima di includerli nel software scritto e fornisce un'origine dati per l'analisi del software usato nell'organizzazione.

Risultato desiderato: il software include una serie di altri pacchetti software oltre al codice scritto. In questo modo, è più facile utilizzare implementazioni di funzionalità usate ripetutamente, come un parser JSON o una libreria di crittografia. La centralizzazione logica delle origini per questi pacchetti e dipendenze fornisce un meccanismo tramite il quale i team responsabili della sicurezza possono convalidare le proprietà dei pacchetti prima che vengano usati. Questo approccio riduce anche il rischio di un problema imprevisto causato da una modifica in un pacchetto esistente o dall'aggiunta da parte dei team di sviluppo di pacchetti arbitrari direttamente da Internet. Usa questo approccio insieme ai flussi di test manuali e automatici per garantire ulteriormente la qualità del software sviluppato.

Anti-pattern comuni:

- Recupero di pacchetti da repository arbitrari su Internet.
- Mancata esecuzione di test sui nuovi pacchetti prima di renderli disponibili agli sviluppatori.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Migliore comprensione dei pacchetti usati nel software sviluppato.
- Capacità di informare i team responsabili del carico di lavoro quando un pacchetto deve essere aggiornato in base alle informazioni su chi usa cosa.
- Minor rischio di includere nel software un pacchetto con problemi.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

Guida all'implementazione

Fornisci servizi centralizzati per i pacchetti e le dipendenze in modo da semplificarne l'uso per gli sviluppatori. La centralizzazione dei servizi può essere eseguita in modo logico anziché implementarli come sistema monolitico. Questo approccio permette di fornire servizi in modo da soddisfare le

esigenze degli sviluppatori. Ti consigliamo di implementare un metodo efficiente per aggiungere pacchetti al repository quando sono necessari aggiornamenti o emergono nuovi requisiti. Servizi AWS come [AWS CodeArtifact](#) o soluzioni simili di partner AWS forniscono alcuni strumenti utili per questo scopo.

Passaggi dell'implementazione:

- Implementa un servizio di repository centralizzato in modo logico che sia disponibile in tutti gli ambienti in cui viene sviluppato il software.
- Includi l'accesso al repository come parte del processo di provisioning automatico dell'Account AWS.
- Crea automazione per testare i pacchetti prima che vengano pubblicati in un repository.
- Gestisci le metriche dei pacchetti, dei linguaggi e dei team usati più comunemente e con la maggiore quantità di modifiche.
- Offri ai team di sviluppo un meccanismo automatico per richiedere nuovi pacchetti e fornire feedback.
- Analizza regolarmente i pacchetti nel repository per identificare il possibile impatto di nuovi problemi riscontrati.

Risorse

Best practice correlate:

- [SEC11-BP02 Automazione dei test lungo il ciclo di vita di sviluppo e test](#)

Documenti correlati:

- [Accelerazione delle implementazioni su AWS con una governance efficace](#)
- [Potenziamento della sicurezza dei pacchetti con il toolkit per il controllo delle origini dei pacchetti CodeArtifact](#)
- [Rilevamento dei problemi di sicurezza nella registrazione con il Amazon CodeGuru Reviewer](#)
- [Supply chain Levels for Software Artifacts \(SLSA\)](#)

Video correlati:

- [Sicurezza proattiva: considerazioni e approcci](#)

- [La filosofia di AWS per la sicurezza \(re:Invent 2017\)](#)
- [Quando sicurezza, protezione e urgenza sono tutte importanti: gestione di Log4Shell](#)

Esempi correlati:

- [Multi Region Package Publishing Pipeline](#) (GitHub)
- [Publishing Node.js Modules on AWS CodeArtifact using AWS CodePipeline](#) (GitHub)
- [AWS CDK Java CodeArtifact Pipeline Sample](#) (GitHub)
- [Distribute private .NET NuGet packages with AWS CodeArtifact](#) (GitHub)

## SEC11-BP06 Implementazione programmatica del software

Esegui implementazioni programmatiche del software laddove possibile. Questo approccio riduce la probabilità che un'implementazione non riesca o che si verifichi un problema imprevisto a causa dell'errore umano.

Risultato desiderato: un intervento minimo sui dati da parte delle persone è un principio chiave dello sviluppo sicuro nel Cloud AWS. Questo principio include anche il modo in cui viene implementato il software.

I vantaggi legati alla scelta di non affidare a persone l'implementazione del software è la migliore garanzia che la soluzione implementata sia esattamente identica a quella testata e che l'implementazione verrà eseguita in modo coerente ogni volta. Il software non deve essere modificato in modo da funzionare in ambienti diversi. Usando i principi dello sviluppo di applicazioni a dodici fattori, in particolare l'esternalizzazione della configurazione, puoi implementare lo stesso codice in più ambienti senza richiedere modifiche. La firma crittografica dei pacchetti software è un ottimo metodo per verificare che non vengano apportate modifiche tra ambienti. Il risultato complessivo di questo approccio è la riduzione dei rischi nel processo di modifica e il miglioramento della coerenza delle versioni del software.

Anti-pattern comuni:

- Implementazione manuale del software nell'ambiente di produzione.
- Applicazione manuale di modifiche al software per soddisfare i requisiti di ambienti diversi.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Maggiore affidabilità del processo di rilascio del software.
- Riduzione dei rischi legati a modifiche errate che hanno impatto sulla funzionalità aziendale.
- Processi di rilascio più frequenti grazie a un rischio di modifica minimo.
- Funzionalità di ripristino automatico dello stato precedente in caso di eventi imprevisti durante l'implementazione.
- Possibilità di usare la crittografia per dimostrare che il software implementato è esattamente identico a quello testato.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: elevato

### Guida all'implementazione

Crea la struttura di Account AWS per eliminare l'accesso umano frequente dagli ambienti e usa strumenti CI/CD per eseguire le implementazioni. Progetta le applicazioni in modo da ottenere i dati di configurazione specifici dell'ambiente da un'origine esterna, ad esempio l'[Archivio dei parametri AWS Systems Manager](#). Firma i pacchetti dopo che vengono testati e convalida le firme durante l'implementazione. Configura le pipeline CI/CD per il push del codice delle applicazioni e usa valori Canary per confermare la corretta esecuzione dell'implementazione. Usa strumenti come [AWS CloudFormation](#) o il [AWS CDK](#) per definire l'infrastruttura, quindi [AWS CodeBuild](#) e [AWS CodePipeline](#) per eseguire operazioni CI/CD.

### Passaggi dell'implementazione

- Crea pipeline CI/CD ben definite per semplificare il processo di implementazione.
- L'uso di [AWS CodeBuild](#) e [AWS Code Pipeline](#) per fornire funzionalità CI/CD semplifica l'integrazione di test di sicurezza nelle pipeline.
- Segui le linee guida sulla separazione degli ambienti nel whitepaper sull'[organizzazione dell'ambiente AWS usando più account](#).
- Verifica che non si verifichi accesso umano frequente agli ambienti in cui sono in esecuzione carichi di lavoro di produzione.
- Progetta le applicazioni in modo che supportino l'esternalizzazione dei dati di configurazione.
- Valuta se eseguire l'implementazione usando un modello di implementazione blu/verde.
- Implementa valori Canary per convalidare la corretta implementazione del software.
- Usa strumenti di crittografia come [AWS Signer](#) o [AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#) per firmare e verificare i pacchetti software implementati.



## Risorse

### Best practice correlate:

- [SEC11-BP02 Automazione dei test lungo il ciclo di vita di sviluppo e test](#)

### Documenti correlati:

- [Workshop sull'integrazione continua e sulla distribuzione continua in AWS](#)
- [Accelerazione delle implementazioni su AWS con una governance efficace](#)
- [Automazione di implementazioni pratiche e sicure](#)
- [Firma del codice usando l'Autorità privata per la gestione del certificato AWS \(ACM CA privata/ ACM PCA\) e chiavi asimmetriche AWS Key Management Service](#)
- [Firma del codice, un controllo di attendibilità e integrità per AWS Lambda](#)

### Video correlati:

- [Informazioni pratiche: automazione di pipeline di distribuzione continua in Amazon](#)

### Esempi correlati:

- [Implementazioni blu/verde con AWS Fargate](#)

## SEC11-BP07 Valutazione regolare delle proprietà di sicurezza delle pipeline

Applica i principi della sicurezza Well-Architected alle pipeline, con particolare attenzione alla separazione delle autorizzazioni. Valuta regolarmente le proprietà di sicurezza dell'infrastruttura di pipeline. Una gestione efficace della sicurezza delle pipeline assicura la protezione del software che passa attraverso le pipeline.

Risultato desiderato: le pipeline usate per sviluppare e implementare il software devono seguire le stesse procedure consigliate di qualsiasi altro carico di lavoro nell'ambiente. I test implementati nelle pipeline non devono essere modificabili dagli sviluppatori che li usano. Le pipeline devono avere solo le autorizzazioni necessarie per le implementazioni eseguite e devono applicare misure di protezione per evitare l'implementazione negli ambienti errati. Le pipeline non devono basarsi su credenziali a lungo termine e devono essere configurate in modo da emettere lo stato, per permettere la convalida dell'integrità degli ambienti di sviluppo.

## Anti-pattern comuni:

- Test di sicurezza che possono essere ignorati dagli sviluppatori.
- Autorizzazioni eccessivamente elevate per le pipeline di implementazione.
- Pipeline non configurate per la convalida degli input.
- Nessuna revisione periodica delle autorizzazioni associate all'infrastruttura CI/CD.
- Uso di credenziali a lungo termine o hardcoded.

## Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Maggiore garanzia di integrità del software sviluppato e implementato attraverso le pipeline.
- Possibilità di arrestare un'implementazione in caso di attività sospetta.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: elevato

## Guida all'implementazione

Iniziando con servizi CI/CD gestiti che supportano ruoli IAM, puoi ridurre il rischio di perdita di credenziali. L'applicazione dei principi della sicurezza all'infrastruttura di pipeline CI/CD può aiutarti a determinare i punti in cui apportare miglioramenti per la sicurezza. Un ottimo punto di partenza per la creazione degli ambienti CI/CD è l'[architettura di riferimento per le pipeline di implementazione AWS](#). La revisione periodica dell'implementazione delle pipeline e l'analisi dei log per identificare comportamenti imprevisti può semplificare la comprensione dei modelli di utilizzo delle pipeline usate per implementare il software.

## Passaggi dell'implementazione

- Inizia dall'[architettura di riferimento per le pipeline di implementazione AWS](#).
- Valuta se usare il [AWS IAM Access Analyzer](#) per generare in modo programmatico policy IAM con privilegi minimi per le pipeline.
- Integra le pipeline con monitoraggio e generazione di avvisi in modo da ricevere notifiche in caso di attività imprevista o anomala, in quanto [Amazon EventBridge](#) per servizi gestiti AWS permette di instradare dati a destinazioni come [AWS Lambda](#) o [Amazon Simple Notification Service](#) (Amazon SNS).

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Architettura di riferimento per pipeline di implementazione AWS](#)
- [Monitoraggio di AWS CodePipeline](#)
- [Best practice per la sicurezza per AWS CodePipeline](#)

### Esempi correlati:

- [DevOps monitoring dashboard](#) (GitHub)

SEC11-BP08 Creazione di un programma per l'integrazione della titolarità della sicurezza nei team responsabili del carico di lavoro

Crea un programma o un meccanismo che permetta ai team di sviluppo di prendere decisioni sulla sicurezza del software che creano. Il team responsabile della sicurezza dovrà convalidare queste decisioni durante una revisione, ma l'integrazione della titolarità della sicurezza nei team di sviluppo permette di creare carichi di lavoro più veloci e sicuri. Questo meccanismo promuove anche una cultura della responsabilità che ha un impatto positivo sul funzionamento dei sistemi che crei.

Risultato desiderato: per integrare la titolarità della sicurezza e il processo decisionale nei team di sviluppo, puoi insegnare agli sviluppatori come riflettere sulla sicurezza o puoi migliorarne la formazione attraverso l'integrazione o l'associazione di responsabili della sicurezza nei team di sviluppo. Entrambi gli approcci sono validi e permettono al team di prendere decisioni di qualità migliore sulla sicurezza nelle fasi iniziali del ciclo di sviluppo. Questo modello di titolarità è basato sulla formazione per la sicurezza delle applicazioni. Iniziando dal modello di rischio per il carico di lavoro specifico, puoi concentrarti sul design thinking nel contesto appropriato. Un altro vantaggio della presenza di una comunità di sviluppatori attenti alla sicurezza o di un gruppo di tecnici della sicurezza che collabora con i team di sviluppo è la possibilità di comprendere a pieno il modo in cui è compilato il codice. Questa comprensione permette di determinare le aree di miglioramento successive per l'automazione.

### Anti-pattern comuni:

- Assegnazione di tutte le decisioni in materia di sicurezza al team responsabile della sicurezza.
- Gestione dei requisiti di sicurezza in fasi tardive del processo di sviluppo.

- Assenza di feedback di sviluppatori e responsabili della sicurezza sul funzionamento del programma.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Riduzione del tempo necessario per completare le revisioni della sicurezza.
- Riduzione dei problemi di sicurezza rilevati solo in fase di revisione della sicurezza.
- Miglioramento della qualità complessiva del software scritto.
- Opportunità di identificare e comprendere i problemi sistematici o le aree di miglioramento a valore elevato.
- Riduzione della quantità di attività di correzione dovute ai risultati delle revisioni della sicurezza.
- Migliore percezione della funzione della sicurezza.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: basso

### Guida all'implementazione

Per iniziare, segui le linee guida fornite in [SEC11-BP01 Formazione per la sicurezza delle applicazioni](#). Identifica quindi il modello operativo per il programma che ritieni più efficace per l'organizzazione. I due modelli principali consistono nel formare gli sviluppatori o nell'integrare responsabili della sicurezza nei team di sviluppo. Una volta scelto l'approccio iniziale, devi eseguire un progetto pilota con un singolo team o un piccolo gruppo di team del carico di lavoro per dimostrare il funzionamento del modello per l'organizzazione. Il supporto autorevole da parte dello sviluppatore e di altre parti responsabili della sicurezza dell'organizzazione semplifica l'implementazione e il successo del programma. Durante la creazione del programma è importante scegliere metriche da usare per dimostrarne il valore. Per un'ottima esperienza formativa, puoi documentarti sul modo in cui AWS ha affrontato questo problema. Questa best practice è per lo più incentrata sulla trasformazione e sulla cultura aziendali. Gli strumenti usati devono supportare la collaborazione tra lo sviluppatore e le comunità responsabili della sicurezza.

### Passaggi dell'implementazione

- Per iniziare, fornisci formazione sulla sicurezza delle applicazioni agli sviluppatori.
- Crea una comunità e un programma di onboarding per preparare gli sviluppatori.
- Scegli un nome per il programma. Alcuni termini comunemente usati sono Responsabilità, Supporto o Promozione.

- Identifica il modello da usare: formazione per gli sviluppatori, integrazione di tecnici della sicurezza o ruoli di sicurezza per affinità.
- Identifica alcuni sponsor del progetto tra responsabili della sicurezza, sviluppatori e altri gruppi potenzialmente rilevanti.
- Tieni traccia delle metriche per il numero di persone coinvolte nel programma, il tempo impiegato per le revisioni e il feedback ottenuto da sviluppatori e responsabili della sicurezza. Usa queste metriche per apportare miglioramenti.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [SEC11-BP01 Formazione per la sicurezza delle applicazioni](#)
- [SEC11-BP02 Automazione dei test lungo il ciclo di vita di sviluppo e test](#)

### Documenti correlati:

- [Come accostarsi alla modellazione delle minacce](#)
- [Come riflettere sulla governance della sicurezza nel cloud](#)

### Video correlati:

- [Sicurezza proattiva: considerazioni e approcci](#)

## Affidabilità

Il principio dell'affidabilità comprende la capacità di un carico di lavoro di eseguire la funzione attesa in modo corretto e coerente quando previsto. Puoi trovare linee guida prescrittive sull'implementazione nel [whitepaper sul principio dell'affidabilità](#).

### Aree delle best practice

- [Fondamenti](#)
- [Architettura del carico di lavoro](#)
- [Gestione delle modifiche](#)
- [Gestione degli errori](#)

# Fondamenti

## Domande

- [REL 1 In che modo gestisci quote e vincoli di servizio?](#)
- [REL 2 In che modo pianifichi la topologia di rete?](#)

## REL 1 In che modo gestisci quote e vincoli di servizio?

Per le architetture di carichi di lavoro basate sul cloud, esistono quote di servizio (definite anche come restrizioni dei servizi). Queste quote sono presenti per evitare di effettuare accidentalmente il provisioning di più risorse di quelle necessarie e limitare i tassi di richiesta sulle operazioni API in modo da proteggere i servizi da un uso illecito. Esistono anche vincoli di risorse, ad esempio la velocità con cui è possibile trasferire i bit su un cavo in fibra ottica o la quantità di storage su un disco fisico.

## Best practice

- [REL01-BP01 Consapevolezza su quote e vincoli di servizio](#)
- [REL01-BP02 Gestione delle quote di servizio in più account e regioni](#)
- [REL01-BP03 Adattamento di quote e vincoli di servizio fissi mediante l'architettura](#)
- [REL01-BP04 Monitoraggio e gestione delle quote](#)
- [REL01-BP05 Automazione della gestione delle quote](#)
- [REL01-BP06 Creazione di un divario sufficiente tra le quote attuali e l'utilizzo massimo per consentire eventuali failover](#)

## REL01-BP01 Consapevolezza su quote e vincoli di servizio

Conosci le quote predefinite e gestisci le richieste di aumento delle quote per l'architettura del carico di lavoro. Sai quali vincoli delle risorse cloud, ad esempio disco o rete, sono potenzialmente influenti.

Risultato desiderato: i clienti possono evitare il degrado dei servizi o l'interruzione in Account AWS implementando linee guida appropriate per il monitoraggio di metriche chiave, revisioni dell'infrastruttura e fasi di correzione dell'automazione per verificare che non vengano raggiunte quote e vincoli dei servizi che potrebbero causare degrado o interruzione del servizio.

Anti-pattern comuni:

- Distribuzione di un carico di lavoro senza comprendere le quote hard o soft e i relativi limiti per i servizi utilizzati.
- Distribuzione di un carico di lavoro sostitutivo senza analizzare e riconfigurare le quote necessarie o contattare preventivamente l'assistenza.
- Supposizione che i servizi cloud non abbiano limiti e che i servizi possano essere utilizzati senza tener conto di tariffe, limiti, conteggi, quantità.
- Supposizione che le quote verranno aumentate automaticamente.
- Mancata conoscenza del processo e della scadenza delle richieste di quote.
- Supposizione che la quota predefinita del servizio cloud sia identica per ogni servizio rispetto alle varie regioni.
- Supposizione che i vincoli del servizio possano essere violati e che i sistemi si autoscalino o aumentino il limite oltre i vincoli della risorsa
- Nessun test dell'applicazione nei momenti di picco del traffico, per stressare l'utilizzo delle sue risorse.
- Provisioning della risorsa senza analisi della dimensione della risorsa richiesta.
- Provisioning in eccesso di capacità scegliendo tipi di risorse che vanno ben oltre il fabbisogno effettivo o i picchi previsti.
- Nessuna valutazione dei requisiti di capacità per nuovi livelli di traffico prima di un nuovo evento cliente o dell'implementazione di una nuova tecnologia.

Vantaggi derivanti dall'adozione di questa best practice: monitoraggio e gestione automatizzata delle quote di servizio e limiti delle risorse possono ridurre i guasti in modo proattivo. I cambiamenti nei modelli di traffico per il servizio di un cliente possono causare un'interruzione o un degrado se non si seguono le best practice. Monitorando e gestendo questi valori in tutte le regioni e in tutti gli account, le applicazioni possono avere una maggiore resilienza in caso di eventi avversi o non pianificati.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

## Guida all'implementazione

Service Quotas è un servizio AWS che ti aiuta a gestire le quote per oltre 250 servizi AWS da un'unica posizione. Oltre a cercare i valori delle quote, si possono anche richiedere e monitorare gli aumenti delle quote stesse tramite la console Service Quotas o tramite l'SDK AWS. AWS Trusted Advisor offre un controllo delle quote di servizio che mostra l'utilizzo e le quote per alcuni

aspetti di determinati servizi. Le quote di servizio predefinite per servizio sono indicate anche nella documentazione AWS di ciascun servizio (ad esempio vedi [Quote di Amazon VPC](#)).

Alcuni limiti dei servizi, come i limiti di velocità sulle API con throttling vengono impostati all'interno di Amazon API Gateway stesso configurando un piano di utilizzo. Altri limiti impostati come configurazione per i rispettivi servizi includono capacità di IOPS allocata, archiviazione Amazon RDS allocato e allocazioni di volumi Amazon EBS. Amazon Elastic Compute Cloud dispone di un proprio pannello di controllo sui limiti del servizio che consente di gestire l'istanza, Amazon Elastic Block Store e i limiti degli indirizzi IP elastici. Se hai un caso d'uso in cui le quote di servizio influiscono sulle prestazioni della tua applicazione e non sono adattabili alle tue esigenze, contatta AWS Support per vedere se sono possibili riduzioni.

Le quote di servizio possono essere specifiche per ogni regione o di natura globale. L'uso di un servizio AWS che raggiunge la sua quota non si comporterà come previsto nell'uso normale e potrebbe causare interruzioni o degrado del servizio. Ad esempio, una quota di servizio limita il numero di DL Amazon EC2 che può essere usato in una Regione e tale limite può essere raggiunto durante un evento di dimensionamento del traffico tramite gruppi Auto Scaling (ASG).

Le quote di servizio per ogni account devono essere valutate regolarmente per determinare quali siano i limiti di servizio appropriati per quell'account. Queste quote di servizio esistono come guardrail operativi, per evitare di fornire accidentalmente più risorse di quelle necessarie. Servono anche a limitare i tassi di richiesta delle operazioni API per proteggere i servizi dagli abusi.

I limiti dei servizi sono diversi dalle quote dei servizi. I vincoli di servizio rappresentano i limiti di una particolare risorsa, definiti da quel tipo di risorsa. Questi possono essere la capacità di archiviazione (ad esempio, gp2 ha un limite di dimensione di 1 GB - 16 TB) o il throughput del disco (10.000 iops). È essenziale che il vincolo di un tipo di risorsa sia progettato e valutato costantemente per l'utilizzo che potrebbe raggiungere il suo limite. Se un vincolo viene raggiunto inaspettatamente, le applicazioni o i servizi dell'account possono essere degradati o interrotti.

Se hai un caso d'uso in cui le quote di servizio influiscono sulle prestazioni della tua applicazione e non sono adattabili alle tue esigenze, contatta AWS Support per vedere se sono possibili mitigazioni. Per maggiori dettagli su come modificare le quote fisse vedi [REL01-BP03 Adattamento di quote e vincoli di servizio fissi mediante l'architettura](#).

Esistono alcuni servizi e strumenti AWS per monitorare e gestire Service Quotas. Il servizio e gli strumenti devono essere sfruttati per fornire controlli automatici o manuali dei livelli di quota.

- AWS Trusted Advisor offre un controllo delle quote di servizio che mostra l'utilizzo e le quote per alcuni aspetti di alcuni servizi. Può aiutare a identificare i servizi vicini alle quote.



- AWS Management Console fornisce metodi per visualizzare i valori delle quote dei servizi, gestire, richiedere nuove quote, monitorare lo stato delle richieste di quote e visualizzare la cronologia delle quote.
- AWS CLI e CDK offrono metodi programmatici per gestire e monitorare automaticamente l'utilizzo e i livelli delle quote di servizio.

## Passaggi dell'implementazione

Per Service Quotas:

- [Revisione di AWS Service Quotas.](#)
- Per essere certo delle quote di servizio esistenti, stabilisci i servizi (come IAM Access Analyzer) usati. Esistono circa 250 servizi AWS controllati da quote di servizio. Quindi stabilisci il nome della quota di servizio specifica che potrebbe essere usata all'interno di ogni account e regione. Esistono circa 3000 nomi di quote di servizio per regione.
- Aumenta questa analisi delle quote con AWS Config per trovare tutte le [risorse AWS](#) usate nei tuoi Account AWS.
- Utilizza i [dati AWS CloudFormation](#) per stabilire le risorse AWS utilizzate. Esamina le risorse create in AWS Management Console o con il comando [list-stack-resources](#) AWS CLI. È anche possibile vedere le risorse configurate da distribuire nel modello stesso.
- Stabilisci tutti i servizi necessari per il tuo carico di lavoro analizzando il codice di implementazione.
- Determina le quote di servizio applicabili. Utilizza le informazioni accessibili in modo programmatico da Trusted Advisor e Service Quotas.
- Stabilisci un metodo di monitoraggio automatizzato (vedi [REL01-BP02 Gestione delle quote di servizio in più account e regioni](#) e [REL01-BP04 Monitoraggio e gestione delle quote](#)) per avvisare e informare se le quote di servizio sono vicine o hanno raggiunto il limite.
- Stabilisci un metodo automatico e programmatico per verificare se una quota di servizio è stata modificata in una regione ma non in altre regioni dello stesso account. (consulta [REL01-BP02 Gestione delle quote di servizio in più account e regioni](#) e [REL01-BP04 Monitoraggio e gestione delle quote](#)).
- Automatizza la scansione dei log e delle metriche delle applicazioni per determinare se ci sono errori di quota o di vincoli di servizio. Se sono presenti errori, invia gli allarmi al sistema di monitoraggio.

- Stabilisci procedure di progettazione per calcolare la modifica richiesta nella quota (vedi [REL01-BP05 Automazione della gestione delle quote](#)) una volta stabilito che per alcuni servizi specifici sono richieste quote maggiori.
- Crea un flusso di lavoro di provisioning e di approvazione per richiedere modifiche alla quota di servizio. Questo dovrebbe includere un flusso di lavoro di eccezione in caso di rifiuto della richiesta o di approvazione parziale.
- Crea un metodo ingegneristico per rivedere le quote dei servizi prima del provisioning e dell'utilizzo di nuovi servizi AWS prima del roll-out in ambienti di produzione o carichi (ad esempio, account di test di carico).

Per i vincoli dei servizi:

- Stabilisci metodi di monitoraggio e metrica per avvisare se le risorse si avvicinano ai loro limiti. Sfrutta CloudWatch in base alle necessità per le metriche o il monitoraggio dei log.
- Stabilisci soglie di allarme per ogni risorsa che ha un vincolo significativo per l'applicazione o il sistema.
- Crea procedure di gestione del flusso di lavoro e dell'infrastruttura per cambiare il tipo di risorsa se il vincolo è prossimo all'utilizzo. Questo flusso di lavoro dovrebbe includere test di carico come best practice per verificare che quello nuovo sia il tipo di risorsa corretto in base ai nuovi vincoli.
- Migra la risorsa identificata al nuovo tipo di risorsa consigliato, utilizzando le procedure e i processi esistenti.

Risorse

Best practice correlate:

- [REL01-BP02 Gestione delle quote di servizio in più account e regioni](#)
- [REL01-BP03 Adattamento di quote e vincoli di servizio fissi mediante l'architettura](#)
- [REL01-BP04 Monitoraggio e gestione delle quote](#)
- [REL01-BP05 Automazione della gestione delle quote](#)
- [REL01-BP06 Creazione di un divario sufficiente tra le quote attuali e l'utilizzo massimo per consentire eventuali failover](#)
- [REL03-BP01 Scelta del tipo di segmentazione del carico di lavoro](#)
- [REL10-BP01 Implementazione del carico di lavoro in diversi luoghi](#)

- [REL11-BP01 Monitoraggio di tutti i componenti del carico di lavoro per la rilevazione dei guasti](#)
- [REL11-BP03 Automatizzazione della riparazione a tutti i livelli](#)
- [REL12-BP05 Test della resilienza tramite l'utilizzo dell'ingegneria del caos](#)

#### Documenti correlati:

- [Principio dell'affidabilità di AWS Well-Architected Framework: disponibilità](#)
- [AWS Service Quotas \(precedentemente note come restrizioni dei servizi\)](#)
- [Controlli delle best practice AWS Trusted Advisor \(consulta la sezione Restrizioni dei servizi\)](#)
- [Monitoraggio limite su AWS su risposte AWS](#)
- [Quote di servizio Amazon EC2](#)
- [Che cos'è Service Quotas?](#)
- [Come richiedere un aumento delle quote](#)
- [Endpoint e quote dei servizi](#)
- [Guida per l'utente di Service Quotas](#)
- [Monitoraggio delle quote per AWS](#)
- [Limiti di isolamento dei guasti di AWS](#)
- [Disponibilità con ridondanza](#)
- [AWS for Data](#)
- [In cosa consiste l'Integrazione continua?](#)
- [In cosa consiste la Distribuzione continua?](#)
- [Partner APN: partner per la gestione della configurazione](#)
- [Gestione del ciclo di vita dell'account in ambienti SaaS account-per-tenant su AWS](#)
- [Gestione e monitoraggio della limitazione delle API nei carichi di lavoro](#)
- [Visualizza i suggerimenti di AWS Trusted Advisor su scala con AWS Organizations](#)
- [Automazione dell'aumento dei limiti di servizio e supporto aziendale con AWS Control Tower](#)

#### Video correlati:

- [AWS Live re:Inforce 2019 - Service Quotas](#)
- [Visualizza e gestisci quote per i servizi AWS con Service Quotas](#)

- [Demo delle quote AWS IAM](#)

Strumenti correlati:

- [Amazon CodeGuru Reviewer](#)
- [AWS CodeDeploy](#)
- [AWS CloudTrail](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon EventBridge](#)
- [Amazon DevOps Guru](#)
- [AWS Config](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)
- [AWS CDK](#)
- [AWS Systems Manager](#)
- [Marketplace AWS](#)

REL01-BP02 Gestione delle quote di servizio in più account e regioni

Se utilizzi più account o Regioni, assicurati di richiedere le quote appropriate in tutti gli ambienti in cui vengono eseguiti i carichi di lavoro di produzione.

Risultato desiderato: i servizi e le applicazioni non dovrebbero essere interessati dall'esaurimento delle quote di servizio per le configurazioni che si estendono su account o Regioni o con progetti di resilienza che utilizzano il failover di zona, Regione o account.

Anti-pattern comuni:

- Consentire l'aumento dell'utilizzo delle risorse in una Regione di isolamento senza alcun meccanismo per mantenere la capacità nelle altre.
- Impostare manualmente tutte le quote in modo indipendente nelle Regioni di isolamento.
- Non considerare l'effetto delle architetture di resilienza (come quelle attive o passive) nelle future esigenze di quote durante un degrado nella Regione non primaria.
- Non valutare regolarmente le quote e apportare le modifiche necessarie in ogni Regione e account in cui viene gestito il carico di lavoro.

- Non sfruttare [modelli di richiesta delle quote](#) per richiedere incrementi su più Regioni e account.
- Non aggiornare le quote dei servizi, perché si pensa erroneamente che l'aumento delle quote abbia implicazioni di costo, come le richieste di prenotazione di calcolo.

Vantaggi derivanti dall'adozione di questa best practice: verificare che sia possibile gestire il proprio carico attuale in Regioni o account secondari in caso di mancata disponibilità dei servizi regionali. Questo consente di ridurre il numero di errori o livelli di degrado che si verificano durante la perdita di Regioni.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

### Guida all'implementazione

Le quote di servizio vengono monitorate per account. Salvo diversa indicazione, ogni quota è specifica della Regione AWS. Oltre agli ambienti di produzione, gestisci anche le quote in tutti gli ambienti non di produzione applicabili, in modo che i test e lo sviluppo non siano ostacolati. Il mantenimento di un elevato grado di resilienza richiede una valutazione continua delle quote di servizio (sia automatica che manuale).

Con più carichi di lavoro in diverse Regioni a causa dell'implementazione di progetti che usano approcci Active/Active, Active/Passive – Hot, Active/Passive-Cold e Active/Passive-Pilot Light, è fondamentale comprendere tutti i livelli di quote di account e Regioni. I modelli di traffico passati non sono sempre un buon indicatore per stabilire se la quota di servizio è impostata correttamente.

Altrettanto importante è il fatto che il limite di nome della quota di servizio non è sempre lo stesso per ogni Regione. In una Regione il valore potrebbe essere cinque, in un'altra potrebbe essere dieci. La gestione di queste quote deve riguardare tutti gli stessi servizi, account e Regioni per garantire una resilienza costante sotto carico.

Riconciliare tutte le differenze di quota di servizio tra le diverse Regioni (Regione attiva o passiva) e creare processi per riconciliare continuamente queste differenze. I piani di test dei failover passivi delle Regioni sono raramente scalati in base alla capacità attiva di picco, il che significa che gli esercizi di game day o table top possono non riuscire a trovare le differenze nelle quote di servizio tra le Regioni e a mantenere i limiti corretti.

Deviazione delle quote di servizio, è molto importante da monitorare e valutare la condizione in cui i limiti delle quote di servizio per una specifica quota nominata vengono modificati in una Regione e non in tutte le Regioni. Si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di modificare la quota nelle Regioni con traffico o potenzialmente in grado di trasportare traffico.

- Seleziona gli account e le regioni pertinenti in base ai tuoi requisiti di servizio, di latenza, normativi e di ripristino di emergenza.
- Identifica le quote dei servizi per tutti gli account, le regioni e le zone di disponibilità pertinenti. Le restrizioni si riferiscono ad account e regione. Questi valori devono essere confrontati per far emergere le differenze.

### Passaggi dell'implementazione

- Rivedi i valori Service Quotas che potrebbero aver superato il livello di rischio di utilizzo. AWS Trusted Advisor offre allarmi per la violazione di soglie dell'80% e del 90%.
- Rivedi i valori per le quote di servizio in qualsiasi Regione Passiva (in un progetto Attivo/Passivo). Verifica che il carico venga eseguito correttamente nelle Regioni secondarie in caso di guasto nella Regione primaria.
- Valuta automaticamente se si è verificata una deviazione delle quote di servizio tra le Regioni dello stesso account e agisci di conseguenza per modificare i limiti.
- Se le Unità Organizzative (UO) del cliente sono strutturate nel modo supportato, i modelli di quote di servizio devono essere aggiornati per riflettere le modifiche alle quote da applicare a più Regioni e account.
  - Crea un modello e associa le Regioni alla modifica della quota.
  - Rivedi tutti i modelli delle quote di servizio esistenti per qualsiasi modifica richiesta (Regione, limiti e account).

### Risorse

#### Best practice correlate:

- [REL01-BP01 Consapevolezza su quote e vincoli di servizio](#)
- [REL01-BP03 Adattamento di quote e vincoli di servizio fissi mediante l'architettura](#)
- [REL01-BP04 Monitoraggio e gestione delle quote](#)
- [REL01-BP05 Automazione della gestione delle quote](#)
- [REL01-BP06 Creazione di un divario sufficiente tra le quote attuali e l'utilizzo massimo per consentire eventuali failover](#)
- [REL03-BP01 Scelta del tipo di segmentazione del carico di lavoro](#)
- [REL10-BP01 Implementazione del carico di lavoro in diversi luoghi](#)

- [REL11-BP01 Monitoraggio di tutti i componenti del carico di lavoro per la rilevazione dei guasti](#)
- [REL11-BP03 Automatizzazione della riparazione a tutti i livelli](#)
- [REL12-BP05 Test della resilienza tramite l'utilizzo dell'ingegneria del caos](#)

#### Documenti correlati:

- [Principio dell'affidabilità di AWS Well-Architected Framework: disponibilità](#)
- [AWS Service Quotas \(precedentemente note come restrizioni dei servizi\)](#)
- [Controlli delle best practice AWS Trusted Advisor \(consulta la sezione Restrizioni dei servizi\)](#)
- [Monitoraggio limite su AWS su risposte AWS](#)
- [Quote di servizio Amazon EC2](#)
- [Che cos'è Service Quotas?](#)
- [Come richiedere un aumento delle quote](#)
- [Endpoint e quote dei servizi](#)
- [Guida per l'utente di Service Quotas](#)
- [Monitoraggio delle quote per AWS](#)
- [Limiti di isolamento dei guasti di AWS](#)
- [Disponibilità con ridondanza](#)
- [AWS for Data](#)
- [In cosa consiste l'Integrazione continua?](#)
- [In cosa consiste la Distribuzione continua?](#)
- [Partner APN: partner per la gestione della configurazione](#)
- [Gestione del ciclo di vita dell'account in ambienti SaaS account-per-tenant su AWS](#)
- [Gestione e monitoraggio della limitazione delle API nei carichi di lavoro](#)
- [Visualizza i suggerimenti di AWS Trusted Advisor su scala con AWS Organizations](#)
- [Automazione dell'aumento dei limiti di servizio e supporto aziendale con AWS Control Tower](#)

#### Video correlati:

- [AWS Live re:Inforce 2019 - Service Quotas](#)
- [Visualizza e gestisci quote per i servizi AWS con Service Quotas](#)
- [Demo delle quote AWS IAM](#)

## Servizi correlati:

- [Amazon CodeGuru Reviewer](#)
- [AWS CodeDeploy](#)
- [AWS CloudTrail](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon EventBridge](#)
- [Amazon DevOps Guru](#)
- [AWS Config](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)
- [AWS CDK](#)
- [AWS Systems Manager](#)
- [Marketplace AWS](#)

## REL01-BP03 Adattamento di quote e vincoli di servizio fissi mediante l'architettura

Identifica attentamente quote di servizio, vincoli del servizio e limiti delle risorse fisiche che non possono essere modificati. Progetta architetture per le applicazioni e i servizi in modo da impedire che questi limiti abbiano impatto sull'affidabilità.

Alcuni esempi includono la larghezza di banda di rete, le dimensioni di payload delle chiamate di funzioni serverless, il tasso di espansione dei limiti per un gateway API e le connessioni utente simultanee a un database.

Risultato desiderato: l'applicazione o il servizio ha le prestazioni previste in condizioni di traffico normale ed elevato. L'applicazione o il servizio è stato progettato per operare entro i limiti dei vincoli o delle quote di servizio fissi della risorsa.

## Anti-pattern comuni:

- Scelta di una progettazione che usa una risorsa di un servizio, senza essere al corrente della presenza di vincoli che causeranno errori di progettazione durante il dimensionamento.
- Esecuzione di benchmark poco realistici e che raggiungono le quote di servizio fisse durante i test. Ad esempio, l'esecuzione di test a un limite di espansione per un periodo di tempo prolungato.
- Scelta di una progettazione che non può essere dimensionata o modificata in caso di superamento delle quote di servizio fisse. Ad esempio, dimensioni dei payload SQS di 256 KB.



- Mancata progettazione e implementazione della visibilità per monitorare e segnalare le soglie per le quote di servizio a rischio durante eventi di traffico elevato.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: possibilità di verificare che l'applicazione verrà eseguita a tutti i livelli di carico dei servizi previsti senza interruzioni o errori.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

## Guida all'implementazione

Diversamente dalle risorse e dalle quote di servizio flessibili che possono essere sostituite con unità di capacità maggiori, le quote di servizio fisse in AWS non possono essere modificate. Di conseguenza, tutti i servizi AWS di questo tipo devono essere valutati per identificare i possibili limiti fissi di capacità quando vengono usati per la progettazione di un'applicazione.

I limiti fissi vengono mostrati nella console Service Quotas. Se le colonne indicano REGOLABILE = No, il servizio ha un limite fisso. I limiti fissi vengono mostrati anche in alcune pagine di configurazione delle risorse. Ad esempio, per Lambda è previsto un limite fisso specifico che non può essere modificato.

Ad esempio, durante la progettazione di un'applicazione Python da eseguire in una funzione Lambda, l'applicazione deve essere valutata per determinare la probabilità che Lambda venga eseguito per più di 15 minuti. Se il codice potrebbe restare in esecuzione oltre questo limite della quota di servizio, devi prendere in considerazione tecnologie o progettazioni alternative. Se il limite viene raggiunto dopo l'implementazione nell'ambiente di produzione, l'applicazione sarà soggetta a errori o interruzioni finché non viene corretta. Diversamente dalle quote flessibili, non esiste alcun metodo per modificare i limiti, anche in caso di eventi di emergenza con livello di gravità 1.

Dopo aver implementato l'applicazione in un ambiente di test, è necessario adottare una strategia per determinare se vi sia la probabilità di raggiungere i limiti fissi. I test di stress, di carico e di chaos engineering devono fare parte del piano di test iniziale.

## Passaggi dell'implementazione

- Esamina l'elenco completo dei servizi AWS che possono essere usati nella fase di progettazione dell'applicazione.
- Esamina i limiti di quota flessibili e fissi per tutti i servizi. Non tutti i limiti vengono indicati nella console Service Quotas. Alcuni servizi [descrivono questi limiti in posizioni diverse](#).

- Nel progettare l'applicazione, esamina i principali fattori commerciali e tecnologici del carico di lavoro, come risultati aziendali, casi d'uso, sistemi dipendenti, obiettivi di disponibilità e oggetti di ripristino di emergenza. Fai in modo che siano questi fattori commerciali e tecnologici a orientare il processo di identificazione del sistema distribuito corretto per il carico di lavoro.
- Analizza il carico dei servizi tra regioni e account. Molti limiti fissi per i servizi variano a seconda della regione. Tuttavia, alcuni limiti dipendono dagli account.
- Analizza le architetture di resilienza per l'utilizzo delle risorse durante un guasto a livello di zona e di regione. Nel corso dello sviluppo di progettazioni multi-regione che usano approcci attivo/attivo, attivo/passivo con standby a caldo, attivo/passivo con standby a freddo e attivo/passivo con Pilot Light i casi di errore determineranno un utilizzo più elevato. Questo comportamento crea un possibile caso d'uso per il raggiungimento dei limiti fissi.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [REL01-BP01 Consapevolezza su quote e vincoli di servizio](#)
- [REL01-BP02 Gestione delle quote di servizio in più account e regioni](#)
- [REL01-BP04 Monitoraggio e gestione delle quote](#)
- [REL01-BP05 Automazione della gestione delle quote](#)
- [REL01-BP06 Creazione di un divario sufficiente tra le quote attuali e l'utilizzo massimo per consentire eventuali failover](#)
- [REL03-BP01 Scelta del tipo di segmentazione del carico di lavoro](#)
- [REL10-BP01 Implementazione del carico di lavoro in diversi luoghi](#)
- [REL11-BP01 Monitoraggio di tutti i componenti del carico di lavoro per la rilevazione dei guasti](#)
- [REL11-BP03 Automatizzazione della riparazione a tutti i livelli](#)
- [REL12-BP05 Test della resilienza tramite l'utilizzo dell'ingegneria del caos](#)

### Documenti correlati:

- [Principio dell'affidabilità di AWS Well-Architected Framework: disponibilità](#)
- [AWS Service Quotas \(precedentemente note come restrizioni dei servizi\)](#)
- [Controlli delle best practice AWS Trusted Advisor \(consulta la sezione Restrizioni dei servizi\)](#)

- [Monitoraggio limite su AWS su risposte AWS](#)
- [Quote di servizio Amazon EC2](#)
- [Che cos'è Service Quotas?](#)
- [Come richiedere un aumento delle quote](#)
- [Endpoint e quote dei servizi](#)
- [Guida per l'utente di Service Quotas](#)
- [Monitoraggio delle quote per AWS](#)
- [Limiti di isolamento dei guasti di AWS](#)
- [Disponibilità con ridondanza](#)
- [AWS for Data](#)
- [In cosa consiste l'Integrazione continua?](#)
- [In cosa consiste la Distribuzione continua?](#)
- [Partner APN: partner per la gestione della configurazione](#)
- [Gestione del ciclo di vita dell'account in ambienti SaaS account-per-tenant su AWS](#)
- [Gestione e monitoraggio della limitazione delle API nei carichi di lavoro](#)
- [Visualizza i suggerimenti di AWS Trusted Advisor su scala con AWS Organizations](#)
- [Automazione dell'aumento dei limiti di servizio e supporto aziendale con AWS Control Tower](#)
- [Operazioni, risorse e chiavi di condizione per Service Quotas](#)

#### Video correlati:

- [AWS Live re:Inforce 2019 - Service Quotas](#)
- [Visualizza e gestisci quote per i servizi AWS con Service Quotas](#)
- [Demo delle quote AWS IAM](#)
- [AWS re:Invent 2018: Cicli chiusi e menti aperte: come assumere il controllo di sistemi grandi e piccoli](#)

#### Strumenti correlati:

- [AWS CodeDeploy](#)
- [AWS CloudTrail](#)

- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon EventBridge](#)
- [Amazon DevOps Guru](#)
- [AWS Config](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)
- [AWS CDK](#)
- [AWS Systems Manager](#)
- [Marketplace AWS](#)

## REL01-BP04 Monitoraggio e gestione delle quote

Valuta il tuo utilizzo potenziale e aumenta le quote in modo appropriato per una crescita pianificata dell'utilizzo.

Risultato desiderato: implementazione di sistemi attivi e automatici per la gestione e il monitoraggio. Queste soluzioni operative indicano che le soglie di utilizzo delle quote stanno per essere raggiunte. Questo problema può essere risolto in modo proattivo tramite modifiche alle quote richieste.

Anti-pattern comuni:

- Mancata configurazione del monitoraggio per verificare le soglie delle quote di servizio.
- Mancata configurazione del monitoraggio dei limiti fissi, anche se i valori non possono essere modificati.
- Valutazione errata della quantità di tempo necessaria per richiedere e ottenere la modifica di una quota flessibile, supponendo che sia immediata o rapida.
- Configurazione di allarmi per l'avvicinamento alle quote di servizio, ma senza alcun processo di risposta a un avviso.
- Configurazione di allarmi solo per i servizi supportati da AWS Service Quotas, senza monitorare altri servizi AWS.
- Valutazione errata della gestione delle quote per progettazioni di resilienza in più regioni, come gli approcci attivo/attivo, attivo/passivo con standby a caldo, attivo/passivo con standby a freddo e attivo/passivo con Pilot Light.
- Mancata valutazione delle differenze di quota tra regioni.
- Mancata valutazione delle esigenze in ogni regione per una richiesta di aumento di quota specifica.

- Mancato utilizzo di [modelli per la gestione delle quote in più regioni](#).

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: il monitoraggio automatico di AWS Service Quotas e il monitoraggio dell'utilizzo rispetto alle quote permettono di identificare l'avvicinamento a un limite di quota. Puoi usare questi dati di monitoraggio per limitare eventuali errori dovuti all'esaurimento della quota.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

### Guida all'implementazione

Per i servizi supportati, puoi monitorare le quote configurando servizi diversi in grado di eseguire una valutazione e quindi inviare avvisi o allarmi. In questo modo, il monitoraggio dell'utilizzo è più semplice e puoi ricevere avvisi all'avvicinamento delle quote. Gli allarmi possono essere attivati da AWS Config, funzioni Lambda, Amazon CloudWatch o AWS Trusted Advisor. Puoi anche usare filtri delle metriche in file di log CloudWatch per cercare ed estrarre modelli nei log, in modo da determinare se l'utilizzo si avvicina alle soglie delle quote.

### Passaggi dell'implementazione

Per il monitoraggio:

- Acquisisci informazioni sull'attuale consumo di risorse, ad esempio bucket o istanze. Usa operazioni API dei servizi come l'API Amazon EC2 `DescribeInstances` per raccogliere informazioni sull'attuale consumo di risorse.
- Acquisisci le attuali quote essenziali e valide per i servizi usando:
  - AWS Service Quotas
  - AWS Trusted Advisor
  - Documentazione di AWS
  - Pagine specifiche dei servizi AWS
  - AWS Command Line Interface (AWS CLI)
  - AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
- Usa AWS Service Quotas, un servizio AWS che semplifica la gestione delle quote per oltre 250 servizi AWS da un'unica posizione.
- Usa i limiti del servizio Trusted Advisor per monitorare gli attuali limiti del servizio a soglie diverse.
- Usa la cronologia delle quote di servizio (console o AWS CLI) per verificare gli aumenti regionali.

- Confronta la modifica delle quote di servizio in ogni regione e ogni account per creare equivalenze, se necessario.

Per la gestione:

- Automatica: configura una regola AWS Config personalizzata per analizzare le quote di servizio tra regioni e confrontarle per individuare le differenze.
- Automatica: configura una regola Lambda personalizzata per analizzare le quote di servizio tra regioni e confrontarle per individuare le differenze.
- Manuale: analizza le quote di servizio tramite l'AWS CLI, l'API o la console AWS per esaminare le quote nelle diverse regioni e confrontarle per individuare le differenze. Segnala le differenze.
- Se vengono identificate differenze nelle quote tra regioni, richiedi una modifica della quota, se necessario.
- Esamina il risultato di tutte le richieste.

Risorse

Best practice correlate:

- [REL01-BP01 Consapevolezza su quote e vincoli di servizio](#)
- [REL01-BP02 Gestione delle quote di servizio in più account e regioni](#)
- [REL01-BP03 Adattamento di quote e vincoli di servizio fissi mediante l'architettura](#)
- [REL01-BP05 Automazione della gestione delle quote](#)
- [REL01-BP06 Creazione di un divario sufficiente tra le quote attuali e l'utilizzo massimo per consentire eventuali failover](#)
- [REL03-BP01 Scelta del tipo di segmentazione del carico di lavoro](#)
- [REL10-BP01 Implementazione del carico di lavoro in diversi luoghi](#)
- [REL11-BP01 Monitoraggio di tutti i componenti del carico di lavoro per la rilevazione dei guasti](#)
- [REL11-BP03 Automatizzazione della riparazione a tutti i livelli](#)
- [REL12-BP05 Test della resilienza tramite l'utilizzo dell'ingegneria del caos](#)

Documenti correlati:

- [Principio dell'affidabilità di AWS Well-Architected Framework: disponibilità](#)

- [AWS Service Quotas \(precedentemente note come restrizioni dei servizi\)](#)
- [Controlli delle best practice AWS Trusted Advisor \(consulta la sezione Restrizioni dei servizi\)](#)
- [Monitoraggio limite su AWS su risposte AWS](#)
- [Quote di servizio Amazon EC2](#)
- [Che cos'è Service Quotas?](#)
- [Come richiedere un aumento delle quote](#)
- [Endpoint e quote dei servizi](#)
- [Guida per l'utente di Service Quotas](#)
- [Monitoraggio delle quote per AWS](#)
- [Limiti di isolamento dei guasti di AWS](#)
- [Disponibilità con ridondanza](#)
- [AWS for Data](#)
- [In cosa consiste l'Integrazione continua?](#)
- [In cosa consiste la Distribuzione continua?](#)
- [Partner APN: partner per la gestione della configurazione](#)
- [Gestione del ciclo di vita dell'account in ambienti SaaS account-per-tenant su AWS](#)
- [Gestione e monitoraggio della limitazione delle API nei carichi di lavoro](#)
- [Visualizza i suggerimenti di AWS Trusted Advisor su scala con AWS Organizations](#)
- [Automazione dell'aumento dei limiti di servizio e supporto aziendale con AWS Control Tower](#)
- [Operazioni, risorse e chiavi di condizione per Service Quotas](#)

#### Video correlati:

- [AWS Live re:Inforce 2019 - Service Quotas](#)
- [Visualizza e gestisci quote per i servizi AWS con Service Quotas](#)
- [Demo delle quote AWS IAM](#)
- [AWS re:Invent 2018: Cicli chiusi e menti aperte: come assumere il controllo di sistemi grandi e piccoli](#)

#### Strumenti correlati:

- [AWS CodeDeploy](#)
- [AWS CloudTrail](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon EventBridge](#)
- [Amazon DevOps Guru](#)
- [AWS Config](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)
- [AWS CDK](#)
- [AWS Systems Manager](#)
- [Marketplace AWS](#)

## REL01-BP05 Automazione della gestione delle quote

Implementa strumenti per ricevere avvisi quando le soglie stanno per essere raggiunte. Puoi automatizzare le richieste di aumento delle quote utilizzando le API AWS Service Quotas.

Se integri il tuo database di gestione della configurazione (CMDB) o il sistema di ticketing con le Service Quotas, puoi automatizzare il monitoraggio delle richieste di aumento delle quote e delle quote correnti. Oltre all'SDK AWS, Service Quotas offre automazione utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Anti-pattern comuni:

- Monitoraggio delle quote e dell'utilizzo nei fogli di calcolo.
- Esecuzione di report sull'utilizzo giornaliero, settimanale o mensile e successivo confronto dell'utilizzo con le quote.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Il monitoraggio automatico delle quote di servizio AWS e il monitoraggio dell'utilizzo rispetto a tale quota ti consentiranno di sapere quando stai per raggiungere una quota. Puoi configurare l'automazione affinché ti aiuti a richiedere un aumento della quota quando necessario. Puoi decidere di ridurre alcune quote quando il tuo utilizzo tende alla direzione opposta per ottenere i vantaggi di riduzione del rischio (in caso di credenziali compromesse) e dei costi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium



## Guida all'implementazione

- Impostazione del monitoraggio automatico: implementa strumenti utilizzando gli SDK per ricevere avvisi quando le soglie stanno per essere raggiunte.
- Utilizza Service Quotas e potenzia il servizio con una soluzione di monitoraggio automatico delle quote come AWS Limit Monitor o un'offerta di Marketplace AWS.
  - [What is Service Quotas? \(Che cos'è Service Quotas?\)](#)
  - [Monitoraggio delle quota su AWS – Soluzione AWS](#)
- Impostazione di risposte attivate in base alle soglie delle quote tramite l'utilizzo delle API di Amazon SNS e AWS Service Quotas.
- Automazione dei test.
  - Configura le soglie delle restrizioni.
  - Integrazione con eventi di modifica di AWS Config, pipeline di implementazione, Amazon EventBridge o terze parti.
  - Imposta artificialmente soglie basse per le quote in modo da testare le risposte.
  - Configura i trigger per eseguire azioni adeguate in seguito alle notifiche e contatta AWS Support se necessario.
  - Attiva manualmente gli eventi di modifica.
  - Esegui una giornata di gioco per testare il processo di modifica dell'aumento delle quote.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner per la gestione della configurazione](#)
- [Marketplace AWS: prodotti CMDB per il monitoraggio delle restrizioni](#)
- [AWS Service Quotas \(precedentemente note come restrizioni dei servizi\)](#)
- [Elenco di controllo delle best practice di AWS Trusted Advisor \(consulta la sezione Restrizioni dei servizi\)](#)
- [Monitoraggio delle quota su AWS – Soluzione AWS](#)
- [Quote di servizio di Amazon EC2](#)
- [What is Service Quotas? \(Che cos'è Service Quotas?\)](#)

### Video correlati:

- [AWS Live re:Inforce 2019 - Service Quotas](#)

REL01-BP06 Creazione di un divario sufficiente tra le quote attuali e l'utilizzo massimo per consentire eventuali failover

Quando una risorsa restituisce un errore o è inaccessibile, può comunque essere conteggiata rispetto a una quota finché non viene terminata. Verifica che le quote tengano conto della sovrapposizione di risorse in errore o inaccessibili e della rispettiva sostituzione. Nel calcolare questo divario, devi considerare casi d'uso come errori di rete, regionali o delle zone di disponibilità.

Risultato desiderato: possibilità di gestire errori di piccola o grande entità relativi alle risorse o all'accessibilità delle risorse all'interno delle attuali soglie di servizio, tenendo conto degli errori delle zone, di rete o addirittura regionali nella pianificazione delle risorse.

Anti-pattern comuni:

- Impostazione delle quote di servizio in base alle esigenze attuali senza tenere conto degli scenari di failover.
- Calcolo della quota massima per un servizio senza tenere conto dei principali aspetti della stabilità statica.
- Calcolo della quota totale necessaria per ogni regione senza tenere conto delle potenziali risorse inaccessibili.
- Valutazione errata dei limiti di isolamento degli errori per alcuni servizi AWS e dei possibili modelli di utilizzo anomalo.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: quando eventi di interruzione dei servizi hanno impatto sulla disponibilità delle applicazioni, il cloud permette di implementare strategie per mitigare questi eventi o ripristinare i servizi. Queste strategie spesso includono la creazione di risorse aggiuntive per sostituire quelle in errore o inaccessibili. La strategia di gestione delle quote soddisferebbe queste condizioni di failover senza aggiungere altri fattori negativi dovuti al raggiungimento dei limiti dei servizi.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

Guida all'implementazione

Nel valutare i limiti di quota, tieni conto dei casi di failover che possono verificarsi a causa di un peggioramento della situazione. È bene considerare i tipi di casi di failover seguenti:

- Un VPC interrotto o inaccessibile.
- Una sottorete inaccessibile.
- Una zona di disponibilità sufficientemente compromessa da avere impatto sull'accessibilità di molte risorse.
- Diverse route di rete o punti di ingresso e uscita bloccati o che sono stati modificati.
- Una regione sufficientemente compromessa da avere impatto sull'accessibilità di molte risorse.
- Presenza di più risorse, ma non tutte interessate da un errore in una regione o in una zona di disponibilità.

Errori come quelli elencati sopra possono essere il fattore scatenante dell'avvio di un evento di failover. La decisione relativa all'avvio del failover è unica per ogni situazione e cliente, in quanto l'impatto aziendale può variare notevolmente. Tuttavia, nel decidere operativamente l'avvio del failover dell'applicazione o dei servizi, la pianificazione della capacità delle risorse nella posizione di failover e delle quote correlate deve essere gestita prima dell'evento.

Esamina le quote per ogni servizio tenendo conto di possibili picchi più elevati del previsto. Questi picchi possono essere correlati a risorse ancora attive raggiungibili a causa di reti o autorizzazioni. Le risorse attive non terminate continuano a essere conteggiate rispetto al limite di quota del servizio.

### Passaggi dell'implementazione

- Assicurati che vi sia una differenza sufficiente tra la quota di servizio e l'utilizzo massimo in modo da gestire un failover o la perdita di accessibilità.
- Determina le quote di servizio, specificando i pattern di implementazione, i requisiti di disponibilità e la crescita dei consumi.
- Richiedi aumenti delle quote, se necessario. Pianifica tenendo conto del tempo necessario affinché le richieste di aumento delle quote siano soddisfatte.
- Determina i requisiti di affidabilità, noti anche come numero di 9.
- Determina gli scenari di errore (ad esempio, perdita di un componente, una zona di disponibilità o una regione).
- Stabilisci la metodologia di implementazione (ad esempio, canary, blu/verde, rosso/nero o rolling).
- Includi un buffer appropriato (ad esempio, 15%) rispetto alla restrizione attuale.
- Includi calcoli per la stabilità statica (zonale e regionale) laddove appropriato.
- Pianifica la crescita dei consumi (ad esempio, monitora le tendenze dei consumi).

- Tieni conto dell'impatto della stabilità statica per i carichi di lavoro più critici. Valuta la conformità delle risorse a un sistema statisticamente stabile in tutte le regioni e le zone di disponibilità.
- Valuta se usare prenotazioni della capacità on demand per pianificare la capacità in anticipo rispetto a qualsiasi failover. Questa strategia può essere utile durante le pianificazioni aziendali più critiche per ridurre i possibili rischi legati all'ottenimento della quantità e del tipo di risorse corretti durante il failover.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [REL01-BP01 Consapevolezza su quote e vincoli di servizio](#)
- [REL01-BP02 Gestione delle quote di servizio in più account e regioni](#)
- [REL01-BP03 Adattamento di quote e vincoli di servizio fissi mediante l'architettura](#)
- [REL01-BP04 Monitoraggio e gestione delle quote](#)
- [REL01-BP05 Automazione della gestione delle quote](#)
- [REL03-BP01 Scelta del tipo di segmentazione del carico di lavoro](#)
- [REL10-BP01 Implementazione del carico di lavoro in diversi luoghi](#)
- [REL11-BP01 Monitoraggio di tutti i componenti del carico di lavoro per la rilevazione dei guasti](#)
- [REL11-BP03 Automatizzazione della riparazione a tutti i livelli](#)
- [REL12-BP05 Test della resilienza tramite l'utilizzo dell'ingegneria del caos](#)

### Documenti correlati:

- [Principio dell'affidabilità di AWS Well-Architected Framework: disponibilità](#)
- [AWS Service Quotas \(precedentemente note come restrizioni dei servizi\)](#)
- [Controlli delle best practice AWS Trusted Advisor \(consulta la sezione Restrizioni dei servizi\)](#)
- [Monitoraggio limite su AWS su risposte AWS](#)
- [Quote di servizio Amazon EC2](#)
- [Che cos'è Service Quotas?](#)
- [Come richiedere un aumento delle quote](#)
- [Endpoint e quote dei servizi](#)
- [Guida per l'utente di Service Quotas](#)

- [Monitoraggio delle quote per AWS](#)
- [Limiti di isolamento dei guasti di AWS](#)
- [Disponibilità con ridondanza](#)
- [AWS for Data](#)
- [In cosa consiste l'Integrazione continua?](#)
- [In cosa consiste la Distribuzione continua?](#)
- [Partner APN: partner per la gestione della configurazione](#)
- [Gestione del ciclo di vita dell'account in ambienti SaaS account-per-tenant su AWS](#)
- [Gestione e monitoraggio della limitazione delle API nei carichi di lavoro](#)
- [Visualizza i suggerimenti di AWS Trusted Advisor su scala con AWS Organizations](#)
- [Automazione dell'aumento dei limiti di servizio e supporto aziendale con AWS Control Tower](#)
- [Operazioni, risorse e chiavi di condizione per Service Quotas](#)

#### Video correlati:

- [AWS Live re:Inforce 2019 - Service Quotas](#)
- [Visualizza e gestisci quote per i servizi AWS con Service Quotas](#)
- [Demo delle quote AWS IAM](#)
- [AWS re:Invent 2018: Cicli chiusi e menti aperte: come assumere il controllo di sistemi grandi e piccoli](#)

#### Strumenti correlati:

- [AWS CodeDeploy](#)
- [AWS CloudTrail](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon EventBridge](#)
- [Amazon DevOps Guru](#)
- [AWS Config](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)
- [AWS CDK](#)
- [AWS Systems Manager](#)

- [Marketplace AWS](#)

## REL 2 In che modo pianifichi la topologia di rete?

I carichi di lavoro sono spesso presenti in più ambienti. Questi includono più ambienti cloud (sia pubblicamente accessibili sia privati) e, possibilmente, l'infrastruttura del data center esistente. I piani devono includere considerazioni di rete, ad esempio connettività intrasistema e intersistema, gestione di indirizzi IP pubblici, gestione di indirizzi IP privati e risoluzione dei nomi di dominio.

### Best practice

- [REL02-BP01 Utilizzo di una connettività di rete a disponibilità elevata per gli endpoint pubblici del carico di lavoro](#)
- [REL02-BP02 Esecuzione del provisioning di connettività ridondante tra reti private nel cloud e negli ambienti on-premise.](#)
- [REL02-BP03 Verifica che l'allocazione delle sottoreti IP consenta l'espansione e la disponibilità:](#)
- [REL02-BP04 Preferire topologie hub-and-spoke rispetto a mesh da-molti-a-molti](#)
- [REL02-BP05 Applicazione di intervalli di indirizzi IP privati non sovrapposti in tutti gli spazi con indirizzi privati a cui sono connessi](#)

### REL02-BP01 Utilizzo di una connettività di rete a disponibilità elevata per gli endpoint pubblici del carico di lavoro

La creazione di connettività di rete a disponibilità elevata agli endpoint pubblici dei carichi di lavoro può ridurre i tempi di inattività dovuti a perdita di connettività e migliorare la disponibilità e il contratto sul livello di servizio del carico di lavoro. Per ottenere questo risultato, usa un servizio DNS a disponibilità elevata, reti di distribuzione di contenuti (CDN), API Gateway, bilanciamento del carico o proxy inversi.

Risultato desiderato: è essenziale pianificare, creare e rendere operativa una connettività di rete ad alta disponibilità per gli endpoint pubblici. Se il carico di lavoro diventa irraggiungibile a causa della perdita di connettività, il sistema apparirà ai clienti come arrestato, anche se il carico di lavoro è in esecuzione e disponibile. Combinando connettività di rete a disponibilità elevata e resiliente per gli endpoint pubblici del carico di lavoro, insieme a un'architettura resiliente per il carico di lavoro stesso, puoi offrire ai clienti la disponibilità e il livello di servizio migliori possibile.

AWS Global Accelerator, Amazon CloudFront, Amazon API Gateway, funzioni URL AWS Lambda, API AWS AppSync e Elastic Load Balancing (ELB) forniscono tutti endpoint pubblici a disponibilità

elevata. Amazon Route 53 offre un servizio DNS altamente disponibile per la risoluzione dei nomi di dominio che permette di verificare che gli indirizzi degli endpoint pubblici possano essere risolti.

Puoi anche valutare applicazioni software Marketplace AWS per il bilanciamento del carico e l'esecuzione di proxy.

Anti-pattern comuni:

- Progettazione di un carico di lavoro a disponibilità elevata senza pianificare connettività DNS e di rete per la disponibilità elevata.
- Uso di indirizzi Internet pubblici su singoli container o istanze e gestione della connettività tramite DNS.
- Uso di indirizzi IP anziché nomi di dominio per l'individuazione dei servizi.
- Mancata esecuzione di test su scenari con perdita di connettività agli endpoint pubblici.
- Mancata analisi delle esigenze di velocità di trasmissione effettiva della rete e dei modelli di distribuzione.
- Nessuna attività di test e pianificazione per scenari di possibile interruzione della connettività di rete Internet agli endpoint pubblici del carico di lavoro.
- Distribuzione di contenuti (pagine Web, asset statici o file multimediali) in un'area geografica di grandi dimensioni senza usare una rete di distribuzione di contenuti.
- Nessuna pianificazione per la prevenzione di attacchi DDoS (Distributed Denial of Service). Gli attacchi DDoS rischiano di arrestare il traffico legittimo e di ridurre la disponibilità per gli utenti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la progettazione di connettività di rete altamente disponibile e resiliente garantisce che il carico di lavoro sia accessibile e disponibile per gli utenti.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: elevato

Guida all'implementazione

Alla base della creazione di connettività di rete a disponibilità elevata agli endpoint pubblici vi è l'instradamento del traffico. Per verificare che il traffico possa raggiungere gli endpoint, il servizio DNS deve essere in grado di risolvere i nomi di dominio negli indirizzi IP corrispondenti. Usa un [sistema dei nomi di dominio \(DNS\)](#) altamente disponibile e scalabile come Amazon Route 53 per gestire i record DNS del dominio. Puoi usare anche i controlli dell'integrità forniti da Amazon Route 53. I controlli dell'integrità verificano che l'applicazione sia raggiungibile, disponibile e funzionale e possono essere configurati in modo da simulare il comportamento degli utenti, come la richiesta

di una pagina Web o un URL specifico. In caso di errore, Amazon Route 53 risponde alle richieste di risoluzione DNS e indirizza il traffico solo agli endpoint integri. Puoi anche valutare se usare le funzionalità di instradamento basato sulla latenza e GeoDNS offerte da Amazon Route 53.

Per verificare che il carico di lavoro stesso abbia disponibilità elevata, usa Elastic Load Balancing (ELB). Puoi usare Amazon Route 53 per indirizzare il traffico a ELB, che lo distribuisce alle istanze di calcolo di destinazione. Puoi anche usare Amazon API Gateway insieme a AWS Lambda per una soluzione serverless. I clienti possono anche eseguire carichi di lavoro in più Regioni AWS. Con il [modello attivo/attivo multisito](#), il carico di lavoro può distribuire il traffico da più regioni. Con un modello attivo/passivo multisito, il carico di lavoro distribuisce il traffico dalla regione attiva, mentre i dati vengono replicati nella regione secondaria e diventano attivi in caso di errore nella regione primaria. Puoi usare i controlli dell'integrità in Route 53 per controllare il failover DNS da qualsiasi endpoint in una regione primaria a un endpoint in una regione secondaria, verificando che il carico di lavoro sia raggiungibile e disponibile per gli utenti.

Amazon CloudFront offre una semplice API per la distribuzione di contenuti con bassa latenza e velocità di trasferimento dati elevate gestendo le richieste tramite una rete di posizioni edge in tutto il mondo. Le reti di distribuzione di contenuti (CDN) operano per i clienti distribuendo i contenuti situati o memorizzati nella cache in una posizione vicina all'utente. In questo modo, la disponibilità dell'applicazione migliora, in quanto il carico del contenuto viene allontanato dai server verso [posizioni edge](#) di CloudFront. Le posizioni edge e le cache edge regionali includono copie memorizzate nella cache del contenuto vicino agli utenti, per il recupero rapido e una raggiungibilità e una disponibilità maggiori del carico di lavoro.

Per i carichi di lavoro con utenti distribuiti in più aree geografiche, AWS Global Accelerator contribuisce a migliorare la disponibilità e le prestazioni delle applicazioni. AWS Global Accelerator fornisce indirizzi IP statici anycast che operano come punto di ingresso statico alle applicazioni ospitate in una o più Regioni AWS. In questo modo, il traffico può entrare nella rete globale AWS il più vicino possibile agli utenti, migliorando la raggiungibilità e la disponibilità del carico di lavoro. AWS Global Accelerator monitora anche l'integrità degli endpoint dell'applicazione usando controlli dell'integrità TCP, HTTP e HTTPS. Eventuali variazioni dell'integrità o della configurazione degli endpoint attivano il reindirizzamento del traffico degli utenti a endpoint integri che offrono le prestazioni e la disponibilità migliori agli utenti. Inoltre, AWS Global Accelerator ha una progettazione di isolamento degli errori che usa due indirizzi IPv4 statici gestiti da zone di rete indipendenti, migliorando la disponibilità delle applicazioni.

Per contribuire alla protezione dei clienti da attacchi DDoS, AWS offre AWS Shield Standard. Shield Standard è abilitato per impostazione predefinita e protegge da attacchi comuni contro l'infrastruttura



(livelli 3 e 4), come i flood SYN/UDP e gli attacchi di riflessione, in modo da supportare la disponibilità elevata delle applicazioni in AWS. Per altre soluzioni di protezione da attacchi più sofisticati e di maggiore entità (come i flood UDP) e di tipo state-exhaustion (come i flood TCP SYN) e per proteggere le applicazioni in esecuzione su Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Elastic Load Balancing (ELB), Amazon CloudFront, AWS Global Accelerator e Route 53, puoi valutare se usare AWS Shield Advanced. Per la protezione da attacchi a livello di applicazione come i flood HTTP POST o GET, usa AWS WAF. AWS WAF può usare indirizzi IP, intestazioni HTTP, corpo HTTP, stringhe URI, iniezione SQL e condizioni di scripting cross-site per determinare se una richiesta debba essere bloccata o consentita.

## Passaggi dell'implementazione

1. Configura un sistema DNS a disponibilità elevata: Amazon Route 53 è un servizio Web altamente disponibile e scalabile che opera come [sistema dei nomi di dominio \(DNS\)](#). Route 53 connette le richieste utente ad applicazioni Internet in esecuzione in AWS o on-premise. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di Amazon Route 53 come servizio DNS](#).
2. Configura controlli dell'integrità: quando usi Route 53, verifica che solo le destinazioni integre siano risolvibili. Per iniziare, [crea controlli dell'integrità in Route 53 e configura il failover DNS](#). Nel configurare controlli dell'integrità, è importante tenere conto degli aspetti seguenti:
  - a. [Modo in cui Amazon Route 53 determina se un controllo dell'integrità ha esito positivo](#)
  - b. [Creazione, aggiornamento ed eliminazione di controlli dell'integrità](#)
  - c. [Monitoraggio dello stato dei controlli dell'integrità e ricezione di notifiche](#)
  - d. [Best practice per DNS in Amazon Route 53](#)
3. [Connessione del servizio DNS agli endpoint](#).
  - a. Quando usi Elastic Load Balancing come destinazione per il traffico, usa Amazon Route 53 per creare un [record alias](#) che punti all'endpoint regionale del sistema di bilanciamento del carico. Durante la creazione del record alias, imposta l'opzione Valutazione dello stato target su Sì.
  - b. Per carichi di lavoro serverless o API private con API Gateway, usa [Route 53 per indirizzare il traffico ad API Gateway](#).
4. Opta per una rete di distribuzione di contenuti (CDN).
  - a. Per distribuire contenuti usando posizioni edge più vicine all'utente, inizia acquisendo familiarità con il [modo in cui CloudFront distribuisce contenuti](#).
  - b. Inizia con una [distribuzione semplice di CloudFront](#). CloudFront sa quindi determinare dove vuoi distribuire i contenuti e come monitorare e gestire la distribuzione di contenuti. Nel configurare la distribuzione di CloudFront, è importante tenere conto degli aspetti seguenti:

- i. [Funzionamento della memorizzazione nella cache con posizioni edge CloudFront](#)
  - ii. [Aumento della proporzione di richieste gestite direttamente dalle cache CloudFront \(tasso di riscontri nella cache\)](#)
  - iii. [Uso di Amazon CloudFront Origin Shield](#)
  - iv. [Ottimizzazione della disponibilità elevata con il failover delle origini in CloudFront](#)
5. Configura la protezione a livello di applicazione: AWS WAF semplifica la protezione da exploit Web e bot comuni che possono compromettere la disponibilità e la sicurezza o consumare risorse eccessive. Per approfondire questi concetti, consulta [Funzionamento di AWS WAF](#) e prima di implementare protezioni da flood HTTP POST e GET a livello di applicazione, consulta [Nozioni di base su AWS WAF](#). Puoi anche usare AWS WAF con CloudFront. Consulta la documentazione sul [funzionamento di AWS WAF con funzionalità di Amazon CloudFront](#).
6. Configura protezione aggiuntiva da attacchi DDoS: per impostazione predefinita, tutti i clienti AWS ricevono protezione gratuita dagli attacchi DDoS comuni e più frequenti a livello di rete e di trasporto che prendono di mira il sito Web o l'applicazione con AWS Shield Standard. Per una protezione aggiuntiva delle applicazioni con connessione Internet su Amazon EC2, Elastic Load Balancing, Amazon CloudFront, AWS Global Accelerator e Amazon Route 53, puoi prendere in considerazione [AWS Shield Advanced](#) e consultare gli [esempi di architetture resilienti ad attacchi DDoS](#). Per proteggere il carico di lavoro e gli endpoint pubblici da attacchi DDoS, consulta [Nozioni di base su AWS Shield Advanced](#).

## Risorse

### Best practice correlate:

- [REL10-BP01 Implementazione del carico di lavoro in diversi luoghi](#)
- [REL10-BP02 Selezione delle posizioni appropriate per la tua implementazione multiposizione](#)
- [REL11-BP04 Fare affidamento al piano dati invece che al piano di controllo durante il ripristino](#)
- [REL11-BP06 Invio di notifiche quando gli eventi influiscono sulla disponibilità](#)

### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner per la pianificazione della rete](#)
- [Marketplace AWS per l'infrastruttura di rete](#)
- [Che cos'è AWS Global Accelerator?](#)
- [Che cos'è Amazon CloudFront?](#)

- [Che cos'è Amazon Route 53?](#)
- [Che cos'è Elastic Load Balancing?](#)
- [Funzionalità di connettività di rete – Come definire gli aspetti di base del cloud](#)
- [Che cos'è Amazon API Gateway?](#)
- [Che cosa sono AWS WAF, AWS Shield e AWS Firewall Manager?](#)
- [Che cos'è il Sistema di controllo Amazon Route 53 per il ripristino di applicazioni?](#)
- [Configurazione di controlli dell'integrità personalizzati per il failover DNS](#)

#### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2022: Miglioramento delle prestazioni e della disponibilità con AWS Global Accelerator](#)
- [AWS re:Invent 2020: Gestione del traffico globale con Amazon Route 53](#)
- [AWS re:Invent 2022: Esecuzione di applicazioni multi-AZ a disponibilità elevata](#)
- [AWS re:Invent 2022: Approfondimento dell'infrastruttura di rete AWS](#)
- [AWS re:Invent 2022: Creazione di reti resilienti](#)

#### Esempi correlati:

- [Ripristino di emergenza con il Sistema di controllo Amazon Route 53 per il ripristino di applicazioni \(ARC\)](#)
- [Workshop sull'affidabilità](#)
- [Workshop su AWS Global Accelerator](#)

REL02-BP02 Esecuzione del provisioning di connettività ridondante tra reti private nel cloud e negli ambienti on-premise.

Utilizza più connessioni AWS Direct Connect o tunnel VPN tra reti private implementate separatamente. Utilizza più ubicazioni Direct Connect per un'elevata disponibilità. Se utilizzi più Regioni AWS, garantisci la ridondanza in almeno due di esse. È possibile valutare le appliance Marketplace AWS che terminano le VPN. Se utilizzi appliance di Marketplace AWS, distribuisci le istanze ridondanti per la disponibilità elevata in diverse zone di disponibilità.

AWS Direct Connect è un servizio cloud che semplifica la creazione di una connessione di rete dedicata dall'ambiente on-premise ad AWS. Utilizzando il gateway Direct Connect, il data center on-premise può essere collegato a più VPC AWS distribuiti in più Regioni AWS.

Questa ridondanza risolve possibili errori che condizionano la resilienza della connettività:

- Come pensi di essere resiliente ai fallimenti nella topologia?
- Cosa succede se configuri qualcosa in modo errato e rimuovi la connettività?
- Sarai in grado di gestire un inaspettato aumento del traffico o dell'utilizzo dei tuoi servizi?
- Sarai in grado di assorbire un tentativo di attacco DDoS (Distributed Denial of Service)?

Quando si connette il VPC al data center in locale tramite VPN, si devono considerare i requisiti di resilienza e larghezza di banda necessari quando si seleziona la dimensione del fornitore e dell'istanza su cui è necessario eseguire l'appliance. Se si utilizza un'appliance VPN non resiliente nella sua implementazione, è necessario disporre di una connessione ridondante tramite una seconda appliance. Per tutti questi scenari, è necessario definire un orario accettabile per il ripristino e il test per garantire che sia possibile soddisfare tali requisiti.

Se scegli di connettere il VPC al data center utilizzando una connessione Direct Connect e hai bisogno che questa connessione sia altamente disponibile, predisponi connessioni Direct Connect ridondanti da ogni data center. La connessione ridondante dovrebbe utilizzare una seconda connessione Direct Connect da una posizione diversa rispetto alla prima. Se disponi di più data center, assicurati che le connessioni terminino in posizioni diverse. Utilizza il [Kit di strumenti di resilienza Direct Connect](#) come ausilio per la configurazione.

Se scegli di eseguire il failover sul VPN su Internet utilizzando AWS VPN, è importante capire che supporta fino a 1,25 Gbps di velocità di trasmissione effettiva per tunnel VPN, ma non supporta Equal Cost Multi Path (ECMP) per il traffico in uscita nel caso di più tunnel VPN gestiti da AWS che terminano sullo stesso gateway privato virtuale (VGW). Non è consigliabile utilizzare VPN gestite da AWS come backup per le connessioni Direct Connect, a meno che non sia possibile tollerare velocità inferiori a 1 Gbps durante il failover.

Puoi anche utilizzare gli endpoint VPC per connettere privatamente il tuo VPC ai servizi AWS supportati e ai servizi endpoint VPC basati su AWS PrivateLink senza dover attraversare la rete Internet pubblica. Gli endpoint sono dispositivi virtuali. Sono componenti VPC a scalabilità orizzontale, ridondanti e ad alta disponibilità. Consentono la comunicazione tra le istanze nel VPC e i servizi senza imporre rischi di disponibilità o vincoli di larghezza di banda sul traffico di rete.

## Anti-pattern comuni:

- Avere un solo provider di connettività tra la rete in locale e AWS.
- Utilizzare le funzionalità di connettività della connessione AWS Direct Connect, ma con una sola connessione.
- Disporre di un solo percorso per la connettività VPN.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: implementando una connettività ridondante tra il tuo ambiente cloud e l'ambiente aziendale/on-premise, puoi garantire che i servizi dipendenti tra i due ambienti possano comunicare in maniera affidabile.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

## Guida all'implementazione

- Garantire una connettività altamente disponibile tra AWS e l'ambiente on-premise. Utilizza più connessioni AWS Direct Connect o tunnel VPN tra reti private implementate separatamente. Utilizza più ubicazioni Direct Connect per un'elevata disponibilità. Se utilizzi più Regioni AWS, garantisci la ridondanza in almeno due di esse. È possibile valutare le appliance Marketplace AWS che terminano le VPN. Se utilizzi appliance di Marketplace AWS, distribuisce le istanze ridondanti per la disponibilità elevata in diverse zone di disponibilità.
- Assicurati di avere una connessione ridondante con l'ambiente on-premise. Potresti aver bisogno di connessioni ridondanti a più Regioni AWS per soddisfare le tue esigenze di disponibilità.
  - [Suggerimenti sulla resilienza di AWS Direct Connect](#)
  - [Utilizzo di connessioni VPN da sito a sito ridondanti per fornire il failover](#)
    - Utilizza le operazioni delle API di servizi per identificare l'utilizzo corretto dei circuiti Direct Connect.
      - [DescribeConnections](#)
      - [DescribeConnectionsOnInterconnect](#)
      - [DescribeDirectConnectGatewayAssociations](#)
      - [DescribeDirectConnectGatewayAttachments](#)
      - [DescribeDirectConnectGateways](#)
      - [DescribeHostedConnections](#)
      - [DescribeInterconnects](#)

- Se esiste una sola connessione Direct Connect o se non ne hai nessuna, crea dei tunnel VPN ridondanti verso i tuoi gateway privati virtuali (VGW).
  - [Cos'è VPN sito-sito AWS?](#)
- Acquisisci la tua attuale connettività (ad esempio, Direct Connect, gateway privati virtuali, appliance Marketplace AWS).
- Utilizza le operazioni delle API di servizi per eseguire la query della configurazione delle connessioni Direct Connect.
  - [DescribeConnections](#)
  - [DescribeConnectionsOnInterconnect](#)
  - [DescribeDirectConnectGatewayAssociations](#)
  - [DescribeDirectConnectGatewayAttachments](#)
  - [DescribeDirectConnectGateways](#)
  - [DescribeHostedConnections](#)
  - [DescribeInterconnects](#)
- Utilizza le operazioni delle API di servizi per raccogliere i gateway privati virtuali (VGW) dove vengono utilizzati dalle tabelle di instradamento.
  - [DescribeVpnGateways](#)
  - [DescribeRouteTables](#)
- Utilizza le operazioni delle API di servizi per raccogliere le applicazioni di Marketplace AWS dove vengono utilizzate dalle tabelle di instradamento.
  - [DescribeRouteTables](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner per la pianificazione della rete](#)
- [Suggerimenti sulla resilienza di AWS Direct Connect](#)
- [Marketplace AWS per l'infrastruttura di rete](#)
- [Whitepaper: Opzioni di connettività di Amazon Virtual Private Cloud](#)
- [Connettività di rete di elevata disponibilità in più data center](#)
- [Utilizzo di connessioni VPN da sito a sito ridondanti per fornire il failover](#)
- [Utilizzo del kit di strumenti di resilienza di Direct Connect per iniziare](#)

- [Endpoint VPC e servizi di endpoint VPC \(AWS PrivateLink\)](#)
- [Che cos'è Amazon VPC?](#)
- [Che cos'è un Transit Gateway?](#)
- [Cos'è VPN sito-sito AWS?](#)
- [Lavorare con gateway Direct Connect](#)

Video correlati:

- [AWS re:Invent 2018: Advanced VPC Design and New Capabilities for Amazon VPC \(Progettazione avanzata di VPC e nuove funzionalità per Amazon VPC\) \(NET303\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs \(Architetture di riferimento del Gateway di transito AWS per molte VPC\) \(NET406-R1\)](#)

REL02-BP03 Verifica che l'allocazione delle sottoreti IP consenta l'espansione e la disponibilità:

Gli intervalli di indirizzi IP dei Amazon VPC devono essere sufficientemente ampi per soddisfare i requisiti del carico di lavoro, tenendo conto anche dell'espansione futura e dell'allocazione degli indirizzi IP alle sottoreti nelle zone di disponibilità. Sono inclusi sistemi di bilanciamento del carico, istanze EC2 e applicazioni basate su container.

Quando si pianifica la topologia di rete, il primo passo è definire lo spazio stesso degli indirizzi IP. Gli intervalli di indirizzi IP privati (secondo le linee guida RFC 1918) dovrebbero essere allocati per ogni VPC. Nell'ambito di questo processo, soddisfa i seguenti requisiti:

- Lascia spazi per indirizzi IP per più di un VPC per Regione.
- All'interno di un VPC, lascia spazio per più sottoreti che coprono più zone di disponibilità.
- Lascia sempre spazio per un blocco CIDR inutilizzato all'interno di un VPC per un'espansione futura.
- Assicurati che sia disponibile spazio per gli indirizzi IP, al fine di soddisfare le esigenze di qualsiasi parco istanze EC2 transitorio che puoi utilizzare, ad esempio parchi istanze Spot per il machine learning, cluster Amazon EMR o cluster Amazon Redshift.
- Tieni presente che i primi quattro indirizzi IP e l'ultimo indirizzo IP in ogni blocco CIDR della sottorete sono riservati e non disponibili per l'uso.
- È consigliabile pianificare la distribuzione di blocchi CIDR VPC di grandi dimensioni. Tieni presente che il blocco CIDR VPC iniziale allocato al VPC non può essere modificato o eliminato, ma puoi

aggiungere ulteriori blocchi CIDR non sovrapposti al VPC. I CIDR IPv4 della sottorete non possono essere modificati, mentre ciò è possibile con i CIDR IPv6. Tieni presente che la distribuzione del VPC più grande possibile (/16) genera oltre 65.000 indirizzi IP. Solo nello spazio degli indirizzi IP di base 10.x.x.x potresti effettuare il provisioning di 255 VPC di questo tipo. Pertanto, dovresti peccare per eccesso piuttosto che per difetto per semplificare la gestione dei VPC.

Anti-pattern comuni:

- Creazione di VPC di piccole dimensioni.
- Creare sottoreti di piccole dimensioni e dover quindi aggiungere sottoreti alle configurazioni man mano che cresci.
- Stima erronea del numero di indirizzi IP che un elastic load balancer può utilizzare.
- Distribuzione di numerosi sistemi di bilanciamento del carico a traffico elevato nelle stesse sottoreti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: In questo modo puoi consentire la crescita dei carichi di lavoro e continuare a fornire disponibilità man mano che incrementi le dimensioni.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

- Pianificazione della rete in base a crescita, compliance normativa e integrazione con altre reti. Senza una pianificazione adeguata, la crescita può essere sottovalutata, la compliance normativa può cambiare e l'implementazione di acquisizioni o di connessioni a reti private può rivelarsi difficile.
- Seleziona gli Account AWS e le Regioni pertinenti in base ai tuoi requisiti di servizio, di latenza, normativi e di ripristino di emergenza.
- Identifica le esigenze delle implementazioni di VPC regionali.
- Identifica le dimensioni dei VPC.
  - Stabilisci se intendi implementare connettività multi-VPC.
    - [Che cos'è un Transit Gateway?](#)
    - [Connettività multi-VPC a singola Regione](#)
  - Stabilisci se hai bisogno di reti separate a causa di requisiti normativi.
  - Fai in modo che i VPC abbiano le dimensioni maggiori possibili. Il blocco CIDR VPC iniziale allocato al VPC non può essere modificato o eliminato, ma puoi aggiungere ulteriori blocchi



CIDR non sovrapposti al VPC. Tuttavia, questo potrebbe frammentare gli intervalli degli indirizzi.

- Fai in modo che i VPC abbiano le dimensioni maggiori possibili. Il blocco CIDR VPC iniziale allocato al VPC non può essere modificato o eliminato, ma puoi aggiungere ulteriori blocchi CIDR non sovrapposti al VPC. Tuttavia, questo potrebbe frammentare gli intervalli degli indirizzi.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner per la pianificazione della rete](#)
- [Marketplace AWS per l'infrastruttura di rete](#)
- [Whitepaper: Opzioni di connettività di Amazon Virtual Private Cloud](#)
- [Connettività di rete di elevata disponibilità in più data center](#)
- [Connettività multi-VPC a singola Regione](#)
- [Che cos'è Amazon VPC?](#)

### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2018: Advanced VPC Design and New Capabilities for Amazon VPC \(Progettazione avanzata di VPC e nuove funzionalità per Amazon VPC\) \(NET303\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs \(Architetture di riferimento del Gateway di transito AWS per molte VPC\) \(NET406-R1\)](#)

## REL02-BP04 Preferire topologie hub-and-spoke rispetto a mesh da-molti-a-molti

Se più di due spazi di indirizzi di rete (ad esempio, VPC e reti on-premise) sono connessi tramite peering VPC, AWS Direct Connect o VPN, utilizza un modello hub-and-spoke, come quello fornito da AWS Transit Gateway.

Se disponi solo di due reti di questo tipo, puoi semplicemente connetterle tra loro, tuttavia, man mano che il numero di reti cresce, la complessità di tali connessioni mesh diventa insostenibile. AWS Transit Gateway offre un modello hub-and-spoke di facile manutenzione, consentendo l'instradamento del traffico su più reti.

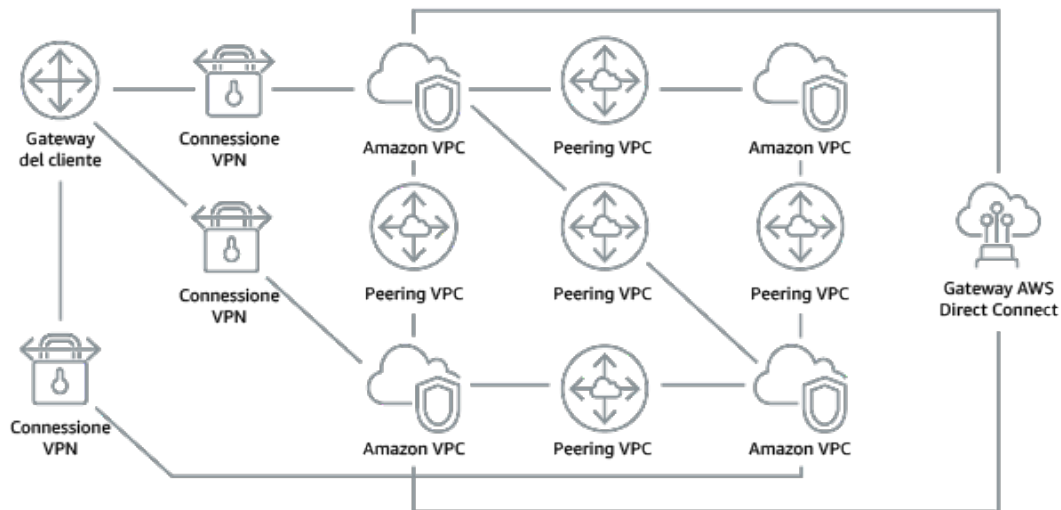


Figura 1. Senza AWS Transit Gateway, è necessario eseguire il peering tra Amazon VPC e tra ciascuna ubicazione locale utilizzando una connessione VPN, che può diventare complessa man mano che si dimensiona.

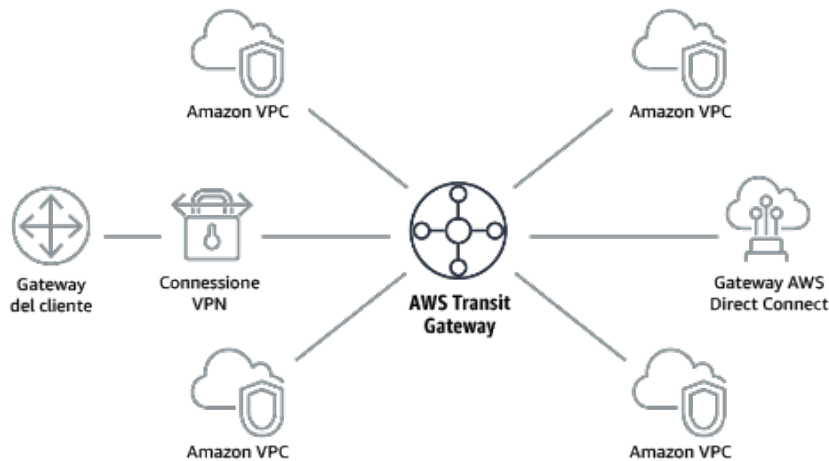


Figura 2. Con AWS Transit Gateway: è sufficiente connettere ogni Amazon VPC o VPN ad AWS Transit Gateway e instradare il traffico da e verso ogni VPC o VPN.

Anti-pattern comuni:

- Utilizzo del peering VPC per connettere più di due VPC.
- Creazione di più sessioni BGP per ogni VPC per stabilire una connettività che si estende su cloud privati virtuali (VPC, Virtual Private Cloud) distribuiti in più Regioni AWS.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Man mano che il numero di reti cresce, la complessità di tali connessioni mesh diventa insostenibile. AWS Transit Gateway offre un modello hub-and-spoke di facile manutenzione, consentendo l'instradamento del traffico su più reti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

- Preferire topologie hub-and-spoke rispetto a mesh da-molti-a-molti. Se più di due spazi di indirizzi di rete (VPC, reti on-premise) sono connessi tramite peering VPC, AWS Direct Connect o VPN, utilizza un modello hub-and-spoke, come quello fornito da AWS Transit Gateway.
- Se disponi solo di due reti di questo tipo, puoi semplicemente connetterle tra loro, tuttavia, man mano che il numero di reti cresce, la complessità di tali connessioni mesh diventa insostenibile. AWS Transit Gateway offre un modello hub-and-spoke di facile manutenzione, consentendo l'instradamento del traffico su più reti.
  - [Che cos'è un Transit Gateway?](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner per la pianificazione della rete](#)
- [Marketplace AWS per l'infrastruttura di rete](#)
- [Connettività di rete di elevata disponibilità in più data center](#)
- [Endpoint VPC e servizi di endpoint VPC \(AWS PrivateLink\)](#)
- [Che cos'è Amazon VPC?](#)
- [Che cos'è un Transit Gateway?](#)

#### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2018: Advanced VPC Design and New Capabilities for Amazon VPC \(Progettazione avanzata di VPC e nuove funzionalità per Amazon VPC\) \(NET303\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs \(Architetture di riferimento del Gateway di transito AWS per molte VPC\) \(NET406-R1\)](#)

REL02-BP05 Applicazione di intervalli di indirizzi IP privati non sovrapposti in tutti gli spazi con indirizzi privati a cui sono connessi

Gli intervalli di indirizzi IP di ogni VPC non devono sovrapporsi quando collegati in peering o connessi tramite VPN. Analogamente, è necessario evitare conflitti di indirizzi IP tra un VPC e ambienti in locale o con altri provider di servizi cloud utilizzati. Bisogna inoltre disporre di un modo per allocare gli intervalli di indirizzi IP privati quando necessario.

Un sistema di gestione degli indirizzi IP (IPAM) può aiutarti in questo. Su Marketplace AWS sono disponibili diversi IPAM.

Anti-pattern comuni:

- Utilizzo nel VPC dello stesso intervallo IP utilizzato in locale o nella rete aziendale.
- Non tenere traccia degli intervalli IP dei VPC utilizzati per distribuire i carichi di lavoro.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: La pianificazione attiva della rete garantisce di non avere più occorrenze dello stesso indirizzo IP nelle reti interconnesse. In questo modo si evitano problemi di instradamento in parti del carico di lavoro che utilizzano le diverse applicazioni.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

- Monitora e gestisci l'uso di CIDR. Valuta il tuo utilizzo potenziale su AWS, aggiungi intervalli CIDR ai VPC esistenti e crea i VPC per consentire la crescita pianificata dell'utilizzo.
  - Acquisisci il consumo attuale di CIDR (ad esempio, VPC e sottoreti)
    - Utilizza le operazioni delle API di servizi per raccogliere il consumo attuale di CIDR.
  - Acquisisci l'utilizzo attuale delle sottoreti.
    - Utilizza le operazioni delle API di servizio per raccogliere le sottoreti per VPC in ogni Regione.
      - [DescribeSubnets](#)
    - Registra l'uso attuale.
    - Verifica se hai creato intervalli di indirizzi IP sovrapposti.
    - Calcola la capacità inutilizzata.
    - Individua gli intervalli di indirizzi IP sovrapposti. Puoi eseguire la migrazione a un nuovo intervallo di indirizzi o utilizzare le appliance NAT (Network and Port Translation) di Marketplace AWS se hai l'esigenza di connettere gli intervalli sovrapposti.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner per la pianificazione della rete](#)
- [Marketplace AWS per l'infrastruttura di rete](#)
- [Whitepaper: Opzioni di connettività di Amazon Virtual Private Cloud](#)
- [Connettività di rete di elevata disponibilità in più data center](#)
- [Che cos'è Amazon VPC?](#)
- [Che cos'è IPAM?](#)

### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2018: Advanced VPC Design and New Capabilities for Amazon VPC \(Progettazione avanzata di VPC e nuove funzionalità per Amazon VPC\) \(NET303\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: AWS Transit Gateway reference architectures for many VPCs \(Architetture di riferimento del Gateway di transito AWS per molte VPC\) \(NET406-R1\)](#)

## Architettura del carico di lavoro

### Domande

- [REL 3 In che modo progetti l'architettura del servizio di carico di lavoro?](#)
- [REL 4 In che modo progetti le interazioni in un sistema distribuito per evitare errori?](#)
- [REL 5 In che modo progetti le interazioni in un sistema distribuito per mitigare o affrontare gli errori?](#)

### REL 3 In che modo progetti l'architettura del servizio di carico di lavoro?

Creazione di carichi di lavoro altamente scalabili e affidabili utilizzando un'architettura orientata ai servizi (SOA) o un'architettura di microservizi. L'architettura orientata ai servizi (SOA) è la pratica di rendere i componenti software riutilizzabili tramite interfacce di servizio. L'architettura dei microservizi va oltre, per rendere i componenti più piccoli e semplici.

### Best practice

- [REL03-BP01 Scelta del tipo di segmentazione del carico di lavoro](#)

- [REL03-BP02 Creazione di servizi focalizzati su domini e funzionalità aziendali specifici](#)
- [REL03-BP03 Fornitura di contratti di servizio per API](#)

### REL03-BP01 Scelta del tipo di segmentazione del carico di lavoro

La segmentazione del carico di lavoro è importante quando vengono determinati i requisiti di resilienza dell'applicazione. L'architettura monolitica deve essere evitata se possibile. Valuta invece con particolare attenzione quali componenti dell'applicazione possono essere suddivisi in microservizi. A seconda dei requisiti dell'applicazione, ciò potrebbe risultare in una combinazione di architettura orientata ai servizi (SOA) e microservizi, laddove possibile. I carichi di lavoro stateless sono maggiormente idonei a essere implementati come microservizi.

Risultato desiderato: i carichi di lavoro devono essere supportabili, scalabili e devono essere caratterizzati dalla minore interdipendenza possibile.

Quando scegli come segmentare il carico di lavoro, trova il giusto compromesso tra i vantaggi e le complessità. Ciò che è giusto per un nuovo prodotto al primo lancio è diverso dai requisiti di un carico di lavoro creato per ridimensionare le risorse. Durante la rifattorizzazione (riprogettazione) di un monolito, dovrai considerare la capacità dell'applicazione di supportare la suddivisione in servizi stateless. La suddivisione dei servizi in elementi più piccoli consente a team ristretti e ben definiti di svilupparli e gestirli. Tuttavia, servizi di piccole dimensioni possono introdurre complessità, che includono un eventuale aumento della latenza, un debug più complesso e un maggiore carico operativo.

Anti-pattern comuni:

- Il [microservizio Death Star](#) rappresenta una situazione in cui i componenti atomici diventano così interdipendenti che un errore verificatosi in un componente genera un errore molto più grande, rendendo i componenti rigidi e fragili se considerati come monolito.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:


- Segmenti più specifici comportano maggiore agilità, flessibilità organizzativa e scalabilità.
- Riduzione dell'impatto derivante dall'interruzione dei servizi.
- I componenti dell'applicazione possono avere requisiti di disponibilità diversi, che a loro volta possono essere supportati da una segmentazione più atomica.
- Responsabilità ben definite per i team che supportano il carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

## Guida all'implementazione

Scegli il tipo di architettura in base al tipo di segmentazione del carico di lavoro. Scegli una SOA o un'architettura di microservizi (o, in alcuni rari casi, un'architettura monolitica). Anche se scegli di iniziare con un'architettura monolitica, devi assicurarti che sia modulare e possa evolvere in SOA o microservizi man mano che il prodotto si dimensiona con l'adozione da parte degli utenti. La SOA e i microservizi offrono rispettivamente una segmentazione più piccola, preferita come architettura moderna scalabile e affidabile, ma ci sono compromessi da considerare soprattutto quando si distribuisce un'architettura di microservizi.

Uno dei principali compromessi è che ora disponi di un'architettura di calcolo distribuita che può rendere più difficile il raggiungimento dei requisiti di latenza degli utenti ed è presente un'ulteriore complessità nel debug e nel tracciamento delle interazioni degli utenti. Puoi utilizzare AWS X-Ray per risolvere questo problema. Un altro effetto da considerare è l'aumento della complessità operativa man mano che aumenta il numero di applicazioni che gestisci, che richiede la distribuzione di più componenti di indipendenza.

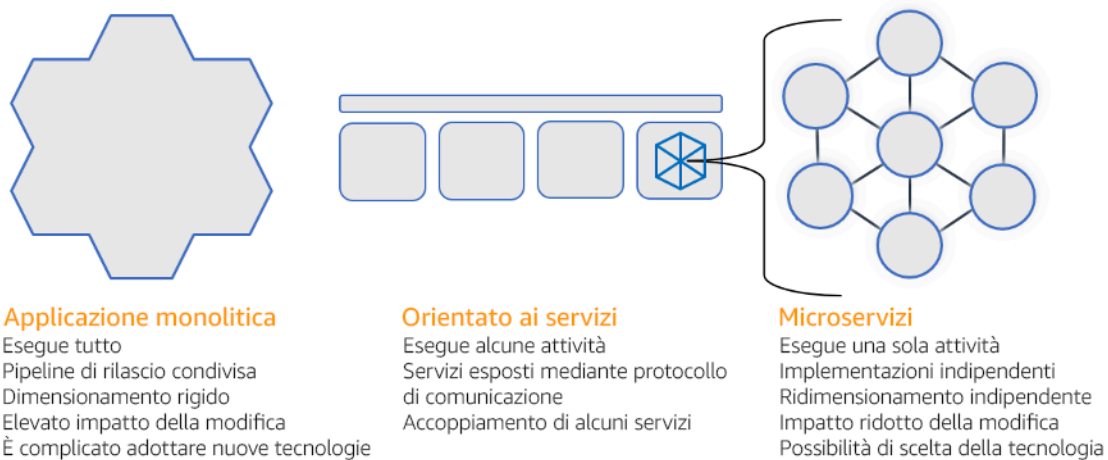

## Architettura monolitica, orientata ai servizi e di microservizi

### Passaggi dell'implementazione

- Determina l'architettura più appropriata per rifattorizzare (riprogettare) o creare l'applicazione. SOA e microservizi offrono segmentazione rispettivamente di dimensioni minori, preferita in quanto architettura moderna, scalabile e affidabile. SOA può essere un buon compromesso per ottenere

una segmentazione di dimensioni minori, evitando al contempo alcune delle complessità dei microservizi. Per ulteriori dettagli, consulta [I compromessi dei microservizi](#).

- Se il carico di lavoro è adatto e la tua organizzazione può supportarla, è consigliabile utilizzare un'architettura di microservizi per ottenere la massima agilità e affidabilità. Per ulteriori dettagli, consulta [Implementing Microservices on AWS \(Implementazione di microservizi in AWS\)](#).
- Considera l'ipotesi di attenerti al modello [Strangler Fig](#) per eseguire la rifattorizzazione (riprogettazione) di un monolito in componenti più piccoli. Ciò comporta la graduale sostituzione di componenti specifici dell'applicazione con nuove applicazioni e nuovi servizi. [AWS Migration Hub Refactor Spaces](#) funge da punto di partenza per la rifattorizzazione incrementale. Per ulteriori dettagli, consulta [Seamlessly migrate on-premises legacy workloads using a strangler pattern \(Migrazione senza problemi di carichi di lavoro legacy on-premise mediante un modello Strangler\)](#).
- L'implementazione di microservizi può richiedere un meccanismo di individuazione dei servizi per consentire ai servizi distribuiti di comunicare tra loro. [AWS App Mesh](#) può essere utilizzato con architetture orientate ai servizi per offrire rilevamento e accesso affidabili ai servizi. [AWS Cloud Map](#) può inoltre essere utilizzato per il rilevamento dinamico dei servizi basato su DNS.
- In caso di migrazione da un monolito a una SOA, [Amazon MQ](#) può aiutare a colmare il divario come bus del servizio durante la riprogettazione delle applicazioni legacy nel cloud.
- Per i monoliti esistenti con un unico database condiviso, scegli come riorganizzare i dati in segmenti più piccoli. Questa riorganizzazione può avvenire per unità aziendale, schema di accesso o struttura dei dati. A questo punto del processo di rifattorizzazione (riprogettazione), deve orientare la scelta verso un database di tipo relazionale o non relazionale (NoSQL). Per ulteriori dettagli, consulta [From SQL to NoSQL \(Da SQL a NoSQL\)](#).

Livello di impegno per il piano di implementazione: alto

Risorse

Best practice correlate:

- [REL03-BP02 Creazione di servizi focalizzati su domini e funzionalità aziendali specifici](#)

Documenti correlati:

- [Amazon API Gateway: configurazione di una REST API mediante OpenAPI](#)
- [Cosa si intende per architettura orientata ai servizi?](#)
- [Bounded Context \(un modello centrale in Domain-Driven Design\)](#)



- [Implementazione di microservizi in AWS](#)
- [I compromessi dei microservizi](#)
- [Microservizi: una definizione di questo nuovo termine di architettura](#)
- [Implementazione di microservizi in AWS](#)
- [What is AWS App Mesh? \(Che cos'è AWS App Mesh?\)](#)

Esempi correlati:

- [Iterative App Modernization Workshop \(Workshop sulla modernizzazione delle applicazioni interattive\)](#)

Video correlati:

- [Delivering Excellence with Microservices on AWS \(Implementazione dell'eccellenza con i microservizi in AWS\)](#)

REL03-BP02 Creazione di servizi focalizzati su domini e funzionalità aziendali specifici

L'architettura orientata ai servizi (SOA) definisce servizi con funzioni ben delineate determinate dalle esigenze aziendali. I microservizi utilizzano modelli di dominio e contesto delimitato per tracciare i limiti dei servizi lungo i confini del contesto aziendale. Concentrarsi sui domini e sulle funzionalità aziendali aiuta i team a definire requisiti di affidabilità indipendenti per i propri servizi. I contesti delimitati isolano e incapsulano la logica aziendale, consentendo ai team di ragionare meglio su come gestire gli errori.

Risultato desiderato: ingegneri e parti interessate aziendali definiscono congiuntamente contesti delimitati e li utilizzano per progettare sistemi come servizi che soddisfano funzioni aziendali specifiche. Questi team utilizzano pratiche consolidate come l'event storming per definire i requisiti. Le nuove applicazioni sono concepite come servizi con confini ben definiti e con accoppiamento debole. I monoliti esistenti vengono scomposti in [contesti delimitati](#) e la progettazione dei sistemi si sposta verso architetture SOA o microservizi. Quando i monoliti vengono rifattorizzati, vengono applicati approcci consolidati come contesti a bolle e schemi di decomposizione dei monoliti.

I servizi orientati al dominio vengono eseguiti come uno o più processi che non condividono lo stato. Rispondono in modo indipendente alle fluttuazioni della domanda e gestiscono gli scenari di errore alla luce dei requisiti specifici del dominio.

## Anti-pattern comuni:


- I team sono formati su domini tecnici specifici come UI e UX, middleware o database anziché su domini aziendali specifici.
- Le applicazioni coprono le responsabilità di dominio. I servizi che coprono contesti delimitati possono essere più difficili da gestire, richiedere maggiori sforzi di test ed esigere la partecipazione di più team di dominio agli aggiornamenti software.
- Le dipendenze a livello di dominio, come le librerie di entità di dominio, sono condivise tra i servizi, in modo che le modifiche per il dominio di un servizio richiedano modifiche ad altri domini dei servizi.
- I contratti di servizio e la logica aziendale non esprimono le entità in un linguaggio di dominio comune e coerente, con il risultato di livelli di traduzione che complicano i sistemi e aumentano le attività di debug.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: le applicazioni sono progettate come servizi indipendenti limitati da domini aziendali e utilizzano un linguaggio aziendale comune. I servizi sono testabili e implementabili in modo indipendente. I servizi soddisfano i requisiti di resilienza specifici del dominio implementato.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

## Guida all'implementazione

La decisione basata sul dominio (DDD) costituisce l'approccio fondamentale alla progettazione e alla creazione di software attorno ai domini aziendali. È utile utilizzare un framework esistente quando si creano servizi incentrati sui domini aziendali. Quando si utilizzano applicazioni monolitiche esistenti, è possibile sfruttare i modelli di decomposizione che forniscono tecniche consolidate per modernizzare le applicazioni in servizi.

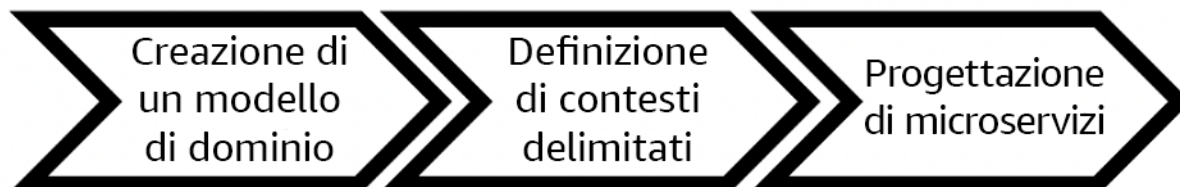

## Decisione basata sul dominio

## Passaggi dell'implementazione

- I team possono organizzare eventi di [event storming](#) per identificare rapidamente eventi, comandi, aggregati e domini.
- Una volta che le entità e le funzioni di dominio sono state definite in un contesto di dominio, puoi dividere il tuo dominio in servizi utilizzando il [contesto delimitato](#), dove le entità che condividono caratteristiche e attributi simili vengono raggruppate insieme. Con il modello diviso in contesti, emerge un modello su come delimitare i microservizi.
  - Ad esempio, le entità del sito Web Amazon.com possono includere elementi quali pacchetti, distribuzione, pianificazione, prezzo, sconto e valuta.
  - Il pacchetto, la distribuzione e la pianificazione sono raggruppati nel contesto di spedizione, mentre il prezzo, lo sconto e la valuta sono raggruppati nel contesto dei prezzi.
- [Scomporre i monoliti in microservizi](#) delinea i modelli per la rifattorizzazione dei microservizi. L'utilizzo di modelli per la decomposizione in base a capacità aziendale, sottodominio o transazione si allinea bene agli approcci basati sul dominio.
- Tecniche di strategia come il [contesto a bolle](#) consentono di introdurre la decisione basata sul dominio (DDD) in applicazioni esistenti o precedenti senza riscritture anticipate e impegni completi nei confronti di DDD. In un approccio basato sul contesto a bolle, viene stabilito un contesto delimitato utilizzando una mappatura e un coordinamento dei servizi, oppure il [livello anti-danneggiamento \(ACL\)](#), che protegge il modello di dominio appena definito dalle influenze esterne.

Dopo aver eseguito l'analisi del dominio e definito le entità e i contratti di servizio, i team possono utilizzare i servizi AWS per implementare la progettazione basata sul dominio come servizi basati sul cloud.

- Inizia a sviluppare definendo test che applichino le regole aziendali del tuo dominio. Lo sviluppo basato sui test (TDD) e lo sviluppo basato sul comportamento (BDD) aiutano i team a focalizzare i servizi sulla risoluzione dei problemi aziendali.
- Seleziona i [servizi AWS](#) che soddisfano al meglio i requisiti del tuo dominio aziendale e l'[architettura di microservizi](#):
  - [AWS Serverless](#) consente al team di concentrarsi su una logica di dominio specifica anziché sulla gestione di server e infrastrutture.
  - [I container in AWS](#) semplificano la gestione della tua infrastruttura, in modo da poterti concentrare sui requisiti del tuo dominio.
  - [I database dedicati](#) ti aiutano ad adattare i requisiti del tuo dominio al tipo di database più idoneo.

- [La creazione di architetture esagonali su AWS](#) delinea un framework per integrare la logica aziendale nei servizi che funzionano a ritroso da un dominio aziendale per soddisfare i requisiti funzionali e, quindi, per collegare adattatori di integrazione. I modelli che separano i dettagli dell'interfaccia dalla logica aziendale con i servizi AWS aiutano i team a concentrarsi sulla funzionalità del dominio e a migliorare la qualità del software.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [REL03-BP01 Scelta del tipo di segmentazione del carico di lavoro](#)
- [REL03-BP03 Fornitura di contratti di servizio per API](#)

### Documenti correlati:

- [Microservizi AWS](#)
- [Implementazione di microservizi in AWS](#)
- [How to break a Monolith into Microservices \(Come trasformare un monolite in microservizi\)](#)
- [Getting Started with DDD when Surrounded by Legacy Systems \(Iniziare con il DDD quando si è circondati da sistemi legacy\)](#)
- [Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software \(Progettazione basata sul dominio: affrontare la complessità al cuore del software\)](#)
- [La creazione di architetture esagonali su AWS](#)
- [Scomporre i monoliti in microservizi](#)
- [Event Storming](#)
- [Messaggi tra contesti limitati](#)
- [Microservizi](#)
- [Sviluppo basato su test](#)
- [Sviluppo basato sul comportamento](#)

### Esempi correlati:

- [Workshop sul cloud aziendale nativo](#)
- [Progettazione di microservizi cloud nativi su AWS \(da DDD/EventStormingWorkshop\)](#)

## Strumenti correlati:

- [Database su Cloud AWS](#)
- [Serverless su AWS](#)
- [Container in AWS](#)

## REL03-BP03 Fornitura di contratti di servizio per API

I contratti di assistenza sono accordi documentati tra produttori di API e utenti definiti in una definizione di API leggibile dal computer. Una strategia di controllo delle versioni dei contratti consente agli utenti di continuare a utilizzare l'API esistente e migrare le applicazioni a un'API più recente quando sono pronte. L'implementazione da parte del produttore può avvenire in qualsiasi momento, purché il processo sia conforme al contratto. Il team dei servizi può utilizzare lo stack tecnologico scelto per soddisfare il contratto API.

## Risultato desiderato:

Anti-pattern comuni: Le applicazioni realizzate con architetture orientate ai servizi o con architetture di microservizi sono in grado di funzionare in modo indipendente pur essendo caratterizzate da una dipendenza dal runtime integrata. Le modifiche apportate a un utente o produttore di API non pregiudicano la stabilità dell'intero sistema quando entrambe le parti sono conformi a un contratto API comune. I componenti che comunicano tramite le API di servizio possono eseguire release funzionali indipendenti, aggiornamenti delle dipendenze di runtime o eseguire il failover su un sito di ripristino di emergenza con un impatto reciproco minimo o nullo. Inoltre, i servizi discreti sono in grado di eseguire il dimensionamento in modo indipendente assorbendo la richiesta di risorse senza che gli altri servizi debbano ridimensionarsi di conseguenza.

- Creazione di API di servizio senza schemi fortemente tipizzati. Ciò si traduce in API che non possono essere utilizzate per generare collegamenti API e payload che non possono essere convalidati a livello di codice.
- Non adottare una strategia di controllo delle versioni, che costringa gli utenti delle API all'aggiornamento e rilascio o all'esito negativo dell'operazione al variare dei contratti di servizio.
- Messaggi di errore che divulgano dettagli sull'implementazione del servizio sottostante anziché descrivere errori di integrazione nel contesto e nel linguaggio del dominio.
- Non utilizzare contratti API per sviluppare casi di test e simulare implementazioni API per consentire test indipendenti dei componenti del servizio.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: i sistemi distribuiti composti da componenti che comunicano tramite contratti di servizio API possono migliorare l'affidabilità. Gli sviluppatori possono rilevare potenziali problemi nelle prime fasi del processo di sviluppo con il controllo del tipo durante la compilazione per verificare che le richieste e le risposte siano conformi al contratto API e che i campi obbligatori siano presenti. I contratti API forniscono una chiara interfaccia di documentazione automatica per le API e garantiscono una migliore interoperabilità tra sistemi e linguaggi di programmazione diversi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

## Guida all'implementazione

Dopo aver individuato i domini aziendali e determinato la segmentazione del carico di lavoro, puoi sviluppare le API dei tuoi servizi. Innanzitutto, definisci contratti di servizio leggibili dal computer per le API, quindi implementa una strategia di controllo delle versioni delle API. Quando sei pronto per integrare servizi su protocolli comuni come REST, GraphQL o eventi asincroni, puoi incorporare servizi AWS nell'architettura per integrare i componenti con contratti API fortemente tipizzati.

I servizi AWS per i contratti API di servizio

includono servizi AWS come [Amazon API Gateway](#), [AWS AppSync](#) [Amazon EventBridge](#) nell'architettura per utilizzare i contratti di servizio API nell'applicazione. Amazon API Gateway è un valido supporto per l'integrazione con i servizi AWS direttamente nativi e altri servizi Web. API Gateway supporta la [specifica OpenAPI](#) e il controllo delle versioni. AWS AppSync è un endpoint [gestito da GraphQL](#) configurato definendo uno schema GraphQL per definire un'interfaccia di servizio per query, mutazioni e sottoscrizioni. Amazon EventBridge utilizza schemi di eventi per definire eventi e generare associazioni di codice per gli eventi.

## Passaggi dell'implementazione

- Definisci innanzitutto un contratto per la tua API. Un contratto esprimerà le capacità di un'API e definirà oggetti e campi di dati fortemente tipizzati per l'input e l'output dell'API.
- Quando configuri le API in API Gateway, puoi importare ed esportare le specifiche OpenAPI per gli endpoint.
  - [L'importazione di una definizione OpenAPI](#) semplifica la creazione dell'API e può essere integrata con l'infrastruttura AWS come strumenti di codice come [AWS Serverless Application Model](#) e [AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\)](#).
  - [L'esportazione di una definizione API](#) semplifica l'integrazione con gli strumenti di test delle API e fornisce agli utenti di servizi una specifica di integrazione.

- Puoi definire e gestire le API GraphQL con AWS AppSync [mediante la definizione di un file di schema GraphQL](#) per generare l'interfaccia del contratto e semplificare l'interazione con modelli REST complessi, più tabelle di database o servizi legacy.
- [I progetti AWS Amplify](#) integrati con AWS AppSync generano file di query JavaScript fortemente tipizzati da utilizzare nell'applicazione, nonché una libreria client GraphQL AWS AppSync per le tabelle [Amazon DynamoDB](#).
- Quando si utilizzano eventi di servizio da Amazon EventBridge, gli eventi sono conformi agli schemi già esistenti nel registro degli schemi o definiti con la specifica OpenAPI. Con uno schema definito nel registro, puoi anche generare associazioni client dal contratto dello schema per integrare il codice con gli eventi.
- Estensione o definizione della versione dell'API. L'estensione di un'API è un'opzione più semplice quando si aggiungono campi che possono essere configurati con campi facoltativi o valori predefiniti per i campi obbligatori.
  - I contratti basati su JSON per protocolli come REST e GraphQL possono essere adatti per l'estensione del contratto.
  - I contratti basati su XML per protocolli come SOAP devono essere testati con gli utenti dei servizi per determinare se l'estensione del contratto è possibile.
- Quando esegui il controllo delle versioni di un'API, valuta la possibilità di implementare il controllo delle versioni proxy laddove un lato viene usato per supportare le versioni in modo che la logica possa essere gestita in un'unica base di codice.
  - Con API Gateway puoi usare [mappature di richieste e risposte](#) per semplificare l'inclusione delle modifiche del contratto stabilendo un lato per fornire valori predefiniti per i nuovi campi o per eliminare i campi rimossi da una richiesta o una risposta. Con questo approccio, il servizio sottostante può avere un'unica base di codice.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [REL03-BP01 Scelta del tipo di segmentazione del carico di lavoro](#)
- [REL03-BP02 Creazione di servizi focalizzati su domini e funzionalità aziendali specifici](#)
- [REL04-BP02 Implementazione di dipendenze "loosely coupled"](#)
- [REL05-BP03 Controllo e limitazione delle chiamate di ripetizione](#)
- [REL05-BP05 Impostazione dei timeout dei client](#)

## Documenti correlati:

- [Cos'è un'interfaccia di programmazione dell'applicazione \(API\)?](#)
- [Implementazione di microservizi in AWS](#)
- [I compromessi dei microservizi](#)
- [Microservizi: una definizione di questo nuovo termine di architettura](#)
- [Microservizi in AWS](#)
- [Utilizzo delle estensioni API Gateway di OpenAPI](#)
- [Specifica OpenAPI](#)
- [GraphQL: schemi e tipi](#)
- [Associazioni di codice Amazon EventBridge](#)

## Esempi correlati:

- [Amazon API Gateway: configurazione di una REST API mediante OpenAPI](#)
- [Applicazione CRUD da Amazon API Gateway a Amazon DynamoDB utilizzando OpenAPI](#)
- [Modelli di integrazione di applicazioni moderne in un'era serverless: integrazione dei servizi API Gateway](#)
- [Implementazione del controllo delle versioni API Gateway basato sull'intestazione con Amazon CloudFront](#)
- [AWS AppSync: creazione di un'applicazione client](#)

## Video correlati:

- [Utilizzo di OpenAPI AWS SAM per la gestione di API Gateway](#)

## Strumenti correlati:

- [Amazon API Gateway](#)
- [AWS AppSync](#)
- [Amazon EventBridge](#)



## REL 4 In che modo progetti le interazioni in un sistema distribuito per evitare errori?

I sistemi distribuiti si basano sulle reti di comunicazione per interconnettere i componenti (ad esempio server o servizi). Il carico di lavoro deve funzionare in modo affidabile nonostante la perdita o la latenza dei dati in queste reti. I componenti del sistema distribuito devono funzionare in modo da non influire negativamente su altri componenti o sul carico di lavoro. Queste best practice prevengono gli errori e migliorano il tempo medio tra errori (MTBF).

### Best practice

- [REL04-BP01 Identificazione del tipo di sistema distribuito necessario](#)
- [REL04-BP02 Implementazione di dipendenze "loosely coupled"](#)
- [REL04-BP03 Esecuzione di un lavoro costante](#)
- [REL04-BP04 Rendere tutte le risposte idempotenti](#)

### REL04-BP01 Identificazione del tipo di sistema distribuito necessario

I sistemi distribuiti hard real-time richiedono risposte che devono essere fornite in modo sincrono e rapido, mentre i sistemi soft real-time hanno una finestra temporale più generosa di minuti o più per la risposta. I sistemi offline gestiscono le risposte tramite elaborazione in batch o asincrona. I sistemi distribuiti hard real-time hanno i requisiti di affidabilità più severi.

Le difficoltà maggiori [con i sistemi distribuiti](#) riguardano i sistemi distribuiti hard real-time, noti anche come servizi di richiesta/risposta. La difficoltà sta nel fatto che le richieste arrivino in modo imprevedibile e le risposte debbano essere fornite rapidamente (ad esempio, il cliente è attivamente in attesa della risposta). Alcuni esempi includono server Web front-end, pipeline degli ordini, transazioni con carte di credito, ogni API AWS e telefonia.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

### Guida all'implementazione

- Identifica il tipo di sistema distribuito necessario. Le sfide nell'ambito dei sistemi distribuiti includevano la latenza, il dimensionamento, la comprensione delle API di rete, i dati di marshalling e non-marshalling e la complessità di algoritmi come Paxos. Man mano che i sistemi diventano più grandi e più distribuiti, quelli che erano casi teorici limite diventano eventi regolari.
- [The Amazon Builders' Library: Difficoltà dei sistemi distribuiti](#)
  - I sistemi distribuiti hard real-time richiedono risposte da fornire in modo sincrono e rapido.

- I sistemi soft real-time hanno una finestra temporale più generosa di minuti o più per la risposta.
- I sistemi offline gestiscono le risposte tramite elaborazione in batch o asincrona.
- I sistemi distribuiti hard real-time hanno i requisiti di affidabilità più severi.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Amazon EC2: Ensuring Idempotency \(EC2: garantire l'idempotenza\)](#)
- [The Amazon Builders' Library: Difficoltà dei sistemi distribuiti](#)
- [The Amazon Builders' Library: Reliability, constant work, and a good cup of coffee](#)
- [Che cos'è Amazon EventBridge?](#)
- [Che cos'è Amazon Simple Queue Service?](#)

### Video correlati:

- [AWS New York Summit 2019: Intro to Event-driven Architectures and Amazon EventBridge \(AWS New York Summit 2019: Introduzione alle architetture guidate dagli eventi e ad Amazon EventBridge\) \(MAD205\)](#)
- [AWS re:Invent 2018: Close Loops and Opening Minds: How to Take Control of Systems, Big and Small \(Chiudere i cicli e aprire le menti: come prendere il controllo dei sistemi, grandi e piccoli\) \(sono inclusi accoppiamento debole, lavoro costante e stabilità statica\) \(ARC337\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Moving to event-driven architectures \(Passare alle architetture basate sugli eventi\) \(SVS308\)](#)

## REL04-BP02 Implementazione di dipendenze "loosely coupled"

Le dipendenze come sistemi di accodamento, sistemi di streaming, flussi di lavoro e sistemi di bilanciamento del carico sono "loosely coupled" (con accoppiamento debole). L'accoppiamento debole aiuta a isolare il comportamento di un componente dagli altri componenti che dipendono da esso, aumentando la resilienza e l'agilità.

Se i cambiamenti apportati a un componente forzano la modifica anche di altri componenti basati sullo stesso, allora si parla di "tightly coupling" (accoppiamento stretto). Il "loose coupling" (accoppiamento debole) interrompe questa dipendenza, in modo che i componenti


dependenti debbano conoscere solo l'interfaccia con versione e pubblicata. L'implementazione di un accoppiamento debole tra dipendenze isola un errore all'interno di una dipendenza affinché non influenzi l'altra.

L'accoppiamento debole consente di aggiungere liberamente ulteriore codice o caratteristiche a un componente, riducendo al minimo i rischi per i componenti che dipendono da esso. Inoltre, la scalabilità è migliorata in quanto è possibile aumentare orizzontalmente o persino modificare l'implementazione sottostante della dipendenza.


Per migliorare ulteriormente la resilienza tramite accoppiamento debole, rendi le interazioni dei componenti asincrone laddove possibile. Questo modello è idoneo a qualsiasi interazione che non richieda una risposta immediata e laddove la conferma della registrazione di una richiesta sia sufficiente. Include un componente che genera eventi e un altro che li utilizza. I due componenti non si integrano tramite un'interazione diretta point-to-point, ma in genere attraverso un livello di archiviazione intermedio durevole, come una coda SQS o una piattaforma di dati in streaming come Amazon Kinesis o AWS Step Functions.



**Accoppiamento stretto (sincrono)**  
Un malfunzionamento nell'istanza EC2 influisce direttamente sul client

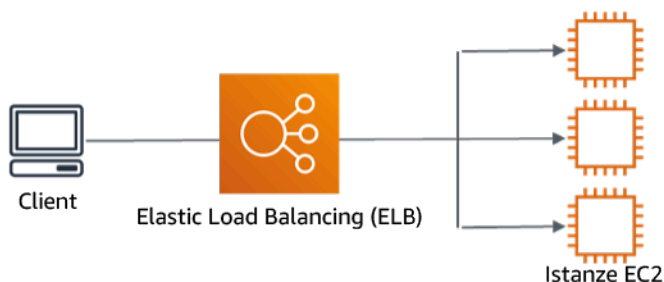

**Accoppiamento debole (sincrono)**  
ELB instrada il traffico solo alle istanze EC2 integre, mitigando un malfunzionamento su una qualsiasi di esse

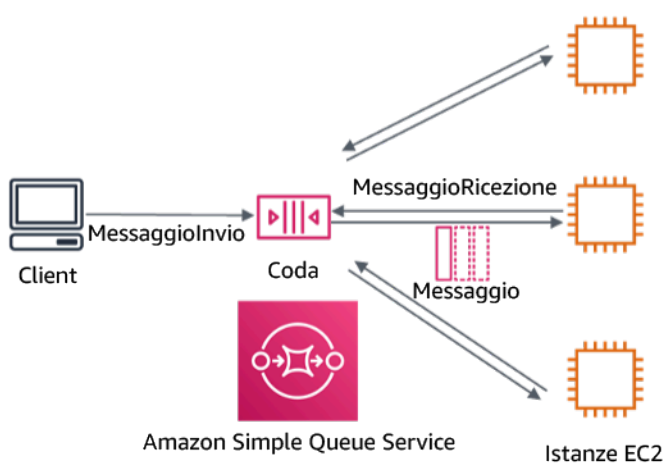

**Accoppiamento debole (asincrono)**  
I "worker" dell'istanza EC2 raccolgono le richieste sotto forma di messaggi in coda. In caso di malfunzionamenti, il messaggio persiste e un altro worker può elaborarlo (oppure può ricevere un'elaborazione speciale in una coda DLQ)

Se il tasso di richieste supera la capacità di elaborarle, le richieste possono comunque essere soddisfatte, poiché vengono conservate nella coda fino all'elaborazione.

Figura 4. Le dipendenze come i sistemi di accodamento e i sistemi di bilanciamento del carico sono "loosely coupled"

Le code Amazon SQS ed Elastic Load Balancer sono solo due modi per aggiungere un livello intermedio per l'accoppiamento debole. Le architetture basate su eventi possono anche essere create in Cloud AWS utilizzando Amazon EventBridge, che può astrarre i client (produttori di eventi) dai servizi a cui fanno affidamento (consumatori di eventi). Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) è una soluzione efficace quando hai bisogno di messaggistica da-molti-a-molti, dalla velocità di trasmissione effettiva elevata e basata su push. Utilizzando gli argomenti di Amazon SNS, i sistemi di pubblicazione possono inviare messaggi a un numero elevato di endpoint sottoscrittori per l'elaborazione parallela.

Mentre le code offrono diversi vantaggi, nella maggior parte dei sistemi hard real-time, le richieste più vecchie di una soglia temporale (spesso secondi) dovrebbero essere considerate obsolete (il client ha abbandonato e non è più in attesa di una risposta) e non elaborate. In questo modo, è possibile elaborare invece le richieste più recenti (e probabilmente ancora valide).

Anti-pattern comuni:

- Distribuzione di un singleton come parte di un carico di lavoro.
- Invocazione diretta di API tra livelli di carico di lavoro senza funzionalità di failover o elaborazione asincrona della richiesta.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: L'accoppiamento debole aiuta a isolare il comportamento di un componente dagli altri componenti che dipendono da esso, aumentando la resilienza e l'agilità. L'errore in un componente è isolato dagli altri.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

Guida all'implementazione

- Implementazione di dipendenze "loosely coupled". Le dipendenze come sistemi di accodamento, sistemi di streaming, flussi di lavoro e sistemi di bilanciamento del carico sono "loosely coupled" (con accoppiamento debole). L'accoppiamento debole aiuta a isolare il comportamento di un componente dagli altri componenti che dipendono da esso, aumentando la resilienza e l'agilità.
  - [AWS re:Invent 2019: Moving to event-driven architectures \(Passare alle architetture basate sugli eventi\) \(SVS308\)](#)
  - [Che cos'è Amazon EventBridge?](#)

- [Che cos'è Amazon Simple Queue Service?](#)
- Amazon EventBridge consente di creare architetture basate su eventi caratterizzate da accoppiamento e distribuzione deboli.
  - [AWS New York Summit 2019: Intro to Event-driven Architectures and Amazon EventBridge \(AWS New York Summit 2019: Introduzione alle architetture guidate dagli eventi e ad Amazon EventBridge\) \(MAD205\)](#)
- Se i cambiamenti apportati a un componente forzano la modifica anche di altri componenti che si basano su esso, allora sono strettamente accoppiati. L'accoppiamento debole interrompe questa dipendenza, in modo che i componenti dipendenti debbano conoscere solo l'interfaccia con versione e pubblicata.
- Rendere le interazioni dei componenti asincrone, laddove possibile. Questo modello è idoneo a qualsiasi interazione che non richieda una risposta immediata e laddove la conferma della registrazione di una richiesta sia sufficiente.
  - [AWS re:Invent 2019: Scalable serverless event-driven applications using Amazon SQS and Lambda \(Applicazioni scalabili serverless basate sugli eventi con l'utilizzo di Amazon SQS e Lambda\) \(API304\)](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS re:Invent 2019: Moving to event-driven architectures \(Passare alle architetture basate sugli eventi\) \(SVS308\)](#)
- [Amazon EC2: Ensuring Idempotency \(EC2: garantire l'idempotenza\)](#)
- [The Amazon Builders' Library: Difficoltà dei sistemi distribuiti](#)
- [The Amazon Builders' Library: Reliability, constant work, and a good cup of coffee](#)
- [Che cos'è Amazon EventBridge?](#)
- [Che cos'è Amazon Simple Queue Service?](#)

### Video correlati:

- [AWS New York Summit 2019: Intro to Event-driven Architectures and Amazon EventBridge \(AWS New York Summit 2019: Introduzione alle architetture guidate dagli eventi e ad Amazon EventBridge\) \(MAD205\)](#)

- [AWS re:Invent 2018: Close Loops and Opening Minds: How to Take Control of Systems, Big and Small \(Chiudere i cicli e aprire le menti: come prendere il controllo dei sistemi, grandi e piccoli\) \(sono inclusi accoppiamento debole, lavoro costante e stabilità statica\) \(ARC337\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Moving to event-driven architectures \(Passare alle architetture basate sugli eventi\) \(SVS308\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Scalable serverless event-driven applications using Amazon SQS and Lambda \(Applicazioni scalabili serverless basate sugli eventi con l'utilizzo di Amazon SQS e Lambda\) \(API304\)](#)

## REL04-BP03 Esecuzione di un lavoro costante

I sistemi possono fallire quando si verificano modifiche rapide e di grandi dimensioni nel carico. Ad esempio, se il carico di lavoro effettua un controllo dell'integrità di migliaia di server deve inviare ogni volta lo stesso payload delle dimensioni (uno snapshot completo dello stato corrente). Indipendentemente dal fatto che non ci siano server guasti, o che lo siano tutti, il sistema di controllo dello stato esegue un lavoro costante con modifiche rapide e di piccole dimensioni.

Ad esempio, se il sistema di controllo dello stato monitora 100.000 server, il carico su di esso è nominale al di sotto del tasso di errore normalmente basso del server. Tuttavia, se un evento importante rendesse la metà di questi server non integra, il sistema di controllo dello stato sarebbe sovraccarico nel tentativo di aggiornare i sistemi di notifica e comunicare lo stato con i client. Pertanto, il sistema di controllo dello stato dovrebbe ogni volta inviare lo snapshot completo dello stato corrente. 100.000 stati di integrità del server, ciascuno rappresentato da un bit, sarebbero solo un payload di 12,5 KB. Indipendentemente dal fatto che non ci siano server guasti, o che lo siano tutti, il sistema di controllo dello stato esegue un lavoro costante e le modifiche rapide e di grandi dimensioni non rappresentano una minaccia per la stabilità del sistema. Questo è in realtà il modo in cui Amazon Route 53 gestisce i controlli dell'integrità degli endpoint (come gli indirizzi IP) per stabilire come gli utenti finali vengono instradati verso di loro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Bassa

### Guida all'implementazione

- Esegui un lavoro costante in modo che i sistemi non falliscano quando si verificano cambiamenti rapidi e significativi nel carico.
- Implementazione di dipendenze "loosely coupled". Le dipendenze come sistemi di accodamento, sistemi di streaming, flussi di lavoro e sistemi di bilanciamento del carico sono "loosely

coupled" (con accoppiamento debole). L'accoppiamento debole aiuta a isolare il comportamento di un componente dagli altri componenti che dipendono da esso, aumentando la resilienza e l'agilità.

- [The Amazon Builders' Library: Reliability, constant work, and a good cup of coffee](#)
- [AWS re:Invent 2018: Close Loops and Opening Minds: How to Take Control of Systems, Big and Small \(Chiudere i cicli e aprire le menti: come prendere il controllo dei sistemi, grandi e piccoli\), include lavoro costante \(ARC337\)](#)
  - Per l'esempio di un sistema di controllo dell'integrità che monitora 100.000 server, progetta i carichi di lavoro in modo che le dimensioni dei payload rimangano costanti indipendentemente dal numero di successi o di fallimenti.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Amazon EC2: garantire l'idempotenza](#)
- [The Amazon Builders' Library: Difficoltà dei sistemi distribuiti](#)
- [The Amazon Builders' Library: Reliability, constant work, and a good cup of coffee](#)

### Video correlati:

- [AWS New York Summit 2019: Intro to Event-driven Architectures and Amazon EventBridge \(Introduzione alle architetture guidate dagli eventi e ad Amazon EventBridge\) \(MAD205\)](#)
- [AWS re:Invent 2018: Close Loops and Opening Minds: How to Take Control of Systems, Big and Small \(Chiudere i cicli e aprire le menti: come prendere il controllo dei sistemi, grandi e piccoli\), include lavoro costante \(ARC337\)](#)
- [AWS re:Invent 2018: Close Loops and Opening Minds: How to Take Control of Systems, Big and Small \(Chiudere i cicli e aprire le menti: come prendere il controllo dei sistemi, grandi e piccoli\), sono inclusi accoppiamento debole, lavoro costante e stabilità statica \(ARC337\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: passare alle architetture basate sugli eventi \(SVS308\)](#)

## REL04-BP04 Rendere tutte le risposte idempotenti

Un servizio idempotente promette il completamento di ogni richiesta esattamente una volta, in modo tale che effettuare più richieste identiche abbia lo stesso effetto di effettuare una singola richiesta.

Un servizio idempotente semplifica ad un client l'implementazione di nuovi tentativi senza temere

che una richiesta venga elaborata erroneamente più volte. Per eseguire questa operazione, i client possono inviare richieste API con un token di idempotenza: viene utilizzato lo stesso token ogni volta che si ripete la richiesta. Un'API del servizio idempotente utilizza il token per restituire una risposta identica a quella restituita la prima volta che la richiesta è stata completata.

In un sistema distribuito, è facile eseguire un'operazione al massimo una volta (il client effettua una sola richiesta) o almeno una volta (la richiesta continua finché il client non ottiene la conferma dell'esito positivo). Tuttavia, è difficile garantire che un'operazione sia idempotente, il che significa che viene eseguita esattamente una volta, in modo tale che effettuare più richieste identiche abbia lo stesso effetto di effettuare una singola richiesta. Utilizzando i token di idempotenza nelle API, i servizi possono ricevere una richiesta di mutazione una o più volte senza creare record duplicati o effetti collaterali.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

- Rendi tutte le risposte idempotenti. Un servizio idempotente promette il completamento di ogni richiesta esattamente una volta, in modo tale che effettuare più richieste identiche abbia lo stesso effetto di effettuare una singola richiesta.
  - I client possono inviare richieste API con un token di idempotenza: viene utilizzato lo stesso token ogni volta che si ripete la richiesta. Un'API del servizio idempotente utilizza il token per restituire una risposta identica a quella restituita la prima volta che la richiesta è stata completata.
  - [Amazon EC2: Ensuring Idempotency \(EC2: garantire l'idempotenza\)](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Amazon EC2: Ensuring Idempotency \(EC2: garantire l'idempotenza\)](#)
- [The Amazon Builders' Library: Difficoltà dei sistemi distribuiti](#)
- [The Amazon Builders' Library: Reliability, constant work, and a good cup of coffee](#)

#### Video correlati:

- [AWS New York Summit 2019: Intro to Event-driven Architectures and Amazon EventBridge \(AWS New York Summit 2019: Introduzione alle architetture guidate dagli eventi e ad Amazon EventBridge\) \(MAD205\)](#)



- [AWS re:Invent 2018: Close Loops and Opening Minds: How to Take Control of Systems, Big and Small \(Chiudere i cicli e aprire le menti: come prendere il controllo dei sistemi, grandi e piccoli\) \(sono inclusi accoppiamento debole, lavoro costante e stabilità statica\) \(ARC337\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Moving to event-driven architectures \(Passare alle architetture basate sugli eventi\) \(SVS308\)](#)

## REL 5 In che modo progetti le interazioni in un sistema distribuito per mitigare o affrontare gli errori?

I sistemi distribuiti si basano sulle reti di comunicazione per interconnettere i componenti (ad esempio server o servizi). Il carico di lavoro deve funzionare in modo affidabile nonostante la perdita o la latenza dei dati su queste reti. I componenti del sistema distribuito devono funzionare in modo da non influire negativamente su altri componenti o sul carico di lavoro. Queste best practice consentono ai carichi di lavoro di affrontare stress o guasti, recuperare più rapidamente e mitigare l'impatto di tali problemi. Il risultato è un miglioramento del tempo medio di ripristino (MTTR).

### Best practice

- [REL05-BP01 Implementazione della normale riduzione delle prestazioni per trasformare le dipendenze forti applicabili in dipendenze deboli](#)
- [REL05-BP02 Richieste di limitazione \(della larghezza di banda della rete\)](#)
- [REL05-BP03 Controllo e limitazione delle chiamate di ripetizione](#)
- [REL05-BP04 Anticipazione degli errori e limitazione delle code](#)
- [REL05-BP05 Impostazione dei timeout dei client](#)
- [REL05-BP06 Rendere i servizi stateless laddove possibile](#)
- [REL05-BP07 Implementazione di leve di emergenza](#)

### REL05-BP01 Implementazione della normale riduzione delle prestazioni per trasformare le dipendenze forti applicabili in dipendenze deboli

I componenti dell'applicazione devono continuare a svolgere la loro funzione principale anche se le dipendenze non sono disponibili. Potrebbero fornire dati leggermente obsoleti, dati alternativi o addirittura nessun dato. Ciò garantisce che la funzionalità complessiva del sistema sia ostacolata solo in minima parte da errori localizzati, garantendo al contempo il valore aziendale intrinseco.

Risultato desiderato: quando le dipendenze di un componente non sono integre, il componente stesso può comunque funzionare, anche se non in modo ottimale. Le modalità di errore dei

componenti devono essere considerate come funzionamenti normali. I flussi di lavoro devono essere progettati in modo tale che questi errori non conducano a un fallimento completo o almeno a stati prevedibili e recuperabili.

Anti-pattern comuni:

- Mancata identificazione della funzionalità aziendale di base necessaria. Mancata verifica del funzionamento dei componenti anche in caso di errori di dipendenza.
- Mancata restituzione di dati sugli errori o quando solo una delle dipendenze non è disponibile e possono comunque essere restituiti risultati parziali.
- Creazione di uno stato incoerente quando una transazione fallisce parzialmente.
- Mancata disponibilità di alternative per accedere a un archivio di parametri centralizzato.
- Invalidare o svuotare lo stato locale a seguito di un aggiornamento non riuscito senza considerare le conseguenze di tale operazione.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la normale riduzione delle prestazioni migliora la disponibilità del sistema nel suo complesso e conserva la funzionalità delle funzioni più importanti anche in caso di errori.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

Guida all'implementazione

L'implementazione di una normale riduzione delle prestazioni aiuta a ridurre al minimo l'impatto degli errori di dipendenza sul funzionamento dei componenti. Idealmente, un componente rileva gli errori nelle dipendenze e trova soluzioni alternative in modo da avere un impatto minimo sugli altri componenti o clienti.

Progettare per una normale riduzione delle prestazioni significa considerare le potenziali modalità di errore durante la progettazione delle dipendenze. Per ogni modalità di errore, disponi di un modo per fornire la maggior parte delle funzionalità o almeno quelle più critiche del componente a chiamanti o clienti. Queste considerazioni possono diventare requisiti aggiuntivi testabili e verificabili. Idealmente, un componente è in grado di svolgere la sua funzione principale in modo accettabile anche in caso di errore di una o più dipendenze.

Questa è una discussione di carattere tanto commerciale quanto tecnico. Tutti i requisiti aziendali sono importanti e devono essere soddisfatti, se possibile. Tuttavia, ha ancora senso chiedersi cosa dovrebbe succedere quando non tutti i requisiti possono essere soddisfatti. Un sistema può essere

progettato per essere disponibile e coerente, ma nelle circostanze in cui è necessario eliminare un requisito, qual è quello più importante? Per l'elaborazione dei pagamenti, potrebbe essere la coerenza. Per un'applicazione in tempo reale, potrebbe essere la disponibilità. Per un sito Web rivolto ai clienti, la risposta può dipendere dalle aspettative dei clienti.

Il significato di ciò dipende dai requisiti del componente e da ciò che dovrebbe essere considerato la sua funzione principale. Ad esempio:

- un sito di e-commerce potrebbe visualizzare dati provenienti da più sistemi diversi, come consigli personalizzati, prodotti con il punteggio più alto e lo stato degli ordini dei clienti sulla pagina di destinazione. Quando in un sistema upstream si verifica un errore, ha comunque senso mostrare tutto il resto, invece di mostrare una pagina di errore a un cliente.
- Un componente che esegue la scrittura in batch può continuare a elaborare un batch se una delle singole operazioni fallisce. Dovrebbe essere semplice implementare un meccanismo di ripetizione dei tentativi. A tale scopo, è sufficiente restituire al chiamante informazioni su quali operazioni hanno avuto successo, quali e perché non sono riuscite, oppure inserendo le richieste non riuscite in una coda DLQ per implementare nuovi tentativi asincroni. Anche le informazioni sulle operazioni non riuscite devono essere registrate.
- Un sistema che elabora le transazioni deve verificare che vengano eseguiti tutti gli aggiornamenti o nessun aggiornamento. Per le transazioni distribuite, il modello Saga può essere utilizzato per ripristinare le operazioni precedenti nel caso in cui fallisca un'operazione successiva della stessa transazione. Qui, la funzione principale è mantenere la coerenza.
- I sistemi critici dal punto di vista temporale dovrebbero essere in grado di gestire le dipendenze che non rispondono in modo tempestivo. In questi casi, è possibile utilizzare lo schema dell'interruttore. Quando inizia a verificarsi il timeout delle risposte di una dipendenza, il sistema può passare a uno stato chiuso in cui non vengono effettuate chiamate aggiuntive.
- Un'applicazione può leggere i parametri da un archivio di parametri. Può essere utile creare immagini di container con un set di parametri predefinito e utilizzarli nel caso in cui l'archivio dei parametri non sia disponibile.

Si noti che i percorsi seguiti in caso di errore dei componenti devono essere testati e devono essere significativamente più semplici del percorso primario. In genere, [è consigliabile evitare il fallback](#).

## Passaggi dell'implementazione

Identifica le dipendenze esterne e interne. Considera i tipi di errore che si possono verificare nelle dipendenze. Considera i modi per ridurre al minimo l'impatto negativo sui sistemi upstream e downstream e sui clienti durante questi errori.

Di seguito è riportato un elenco di dipendenze e di come ridurre normalmente le prestazioni quando si verifica un errore a livello di dipendenze:

1. Errore parziale delle dipendenze: un componente può effettuare più richieste ai sistemi downstream, sia come richieste multiple a un sistema sia come richiesta a più sistemi. A seconda del contesto aziendale, possono essere appropriate diverse modalità di gestione (per maggiori dettagli, consulta gli esempi precedenti nella Guida all'implementazione).
2. Un sistema downstream non è in grado di elaborare le richieste a causa del carico elevato: se le richieste a un sistema downstream hanno costantemente esito negativo, non ha senso continuare a riprovare. Ciò può creare un carico aggiuntivo su un sistema già sovraccarico e rendere più difficile il ripristino. Qui è possibile utilizzare lo schema dell'interruttore, che monitora le chiamate non riuscite a un sistema downstream. Se un numero elevato di chiamate ha esito negativo, interromperà l'invio di altre richieste al sistema downstream e solo occasionalmente lascerà passare le chiamate per verificare se il sistema downstream è nuovamente disponibile.
3. Un archivio di parametri non è disponibile: per trasformare un archivio di parametri, è possibile utilizzare la cache delle dipendenze a protezione debole o i valori predefiniti integri inclusi nelle immagini del container o del computer. Tieni presente che queste impostazioni predefinite devono essere costantemente aggiornate e incluse nelle suite di test.
4. Un servizio di monitoraggio o altra dipendenza non funzionale non è disponibile: se un componente non è in grado di inviare a intermittenza log, metriche o tracce a un servizio di monitoraggio centralizzato, spesso è meglio continuare a eseguire le funzioni aziendali come al solito. Non registrare o eseguire il push delle metriche in modo invisibile all'utente per un lungo periodo di tempo spesso non è una procedura accettabile. Inoltre, in alcuni casi d'uso potrebbero essere necessari dati di controllo completi per soddisfare i requisiti di conformità.
5. Un'istanza primaria di un database relazionale potrebbe non essere disponibile: Amazon Relational Database Service, come quasi tutti i database relazionali, può avere solo un'istanza di scrittura primaria. Questo crea un unico punto di errore per i carichi di lavoro di scrittura e rende più difficile il dimensionamento. Questo problema può essere parzialmente mitigato utilizzando una configurazione Multi-AZ per una disponibilità elevata o Amazon Aurora Serverless per un migliore dimensionamento. Per requisiti di disponibilità molto elevati, può essere logico non fare affatto affidamento sull'istanza di scrittura primaria. Per le query che si limitano a leggere, è

possibile utilizzare repliche di lettura, che forniscono ridondanza e la possibilità di dimensionare non solo verticalmente, ma anche orizzontalmente. Le operazioni di scrittura possono essere memorizzate nel buffer, ad esempio in una coda Amazon Simple Queue Service, in modo che le richieste di scrittura dei clienti possano comunque essere accettate anche se l'istanza primaria non è temporaneamente disponibile.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Amazon API Gateway: throttling delle richieste API per migliorare la velocità di trasmissione effettiva](#)
- [CircuitBreaker \(riepilogo dal libro Circuit Breaker da "Release It!"\)](#)
- [Ripetizione dei tentativi in caso di errore e backoff esponenziale in AWS](#)
- [Michael Nygard "Release It! Design and Deploy Production-Ready Software"](#)
- [The Amazon Builders' Library: Evitare il fallback nei sistemi distribuiti](#)
- [The Amazon Builders' Library: Evitare insormontabili backlog di code](#)
- [The Amazon Builders' Library: Sfide e strategie del caching](#)
- [The Amazon Builders' Library: Timeout, nuovi tentativi e backoff con jitter](#)

### Video correlati:

- [Retry, backoff, and jitter: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(Presentazione della libreria dei costruttori di Amazon\) \(DOP328\)](#)

### Esempi correlati:

- [Corso Well-Architected: Level 300: Implementing Health Checks and Managing Dependencies to Improve Reliability](#)

## REL05-BP02 Richieste di limitazione (della larghezza di banda della rete)

Limita le richieste per mitigare l'esaurimento delle risorse dovuto ad aumenti imprevisti della domanda. Le richieste inferiori alla percentuale di limitazione (della larghezza di banda della rete) vengono elaborate mentre quelle che superano il limite definito vengono rifiutate con un messaggio che indica che la richiesta è stata limitata.

Risultato desiderato: i picchi di volume di grandi dimensioni dovuti a improvvisi aumenti del traffico dei clienti, attacchi di flooding o tempeste di ripetizioni dei tentativi sono mitigati dalla limitazione (della larghezza di banda della rete) delle richieste, che consente ai carichi di lavoro di continuare la normale elaborazione del volume di richieste supportato.

Anti-pattern comuni:

- Le accelerazioni degli endpoint API non sono implementate o vengono implementate in base ai valori predefiniti senza considerare i volumi previsti.
- Gli endpoint delle API non sono sottoposti a test di carico né i limiti relativi alla limitazione (della larghezza di banda della rete) vengono testati.
- Limitazione delle tariffe delle richieste senza considerare le dimensioni o la complessità delle richieste.
- Verifica delle percentuali massime di richieste o delle dimensioni massime delle richieste, senza però testarle congiuntamente.
- Le risorse non vengono fornite entro gli stessi limiti stabiliti durante i test.
- I piani di utilizzo non sono stati configurati o considerati per gli utenti di API Application to Application (A2A).
- Gli utenti di code con dimensionamento orizzontale non hanno configurato le impostazioni di simultaneità massima.
- La limitazione della velocità per indirizzo IP non è stata implementata.


Vantaggi dell'adozione di questa best practice: i carichi di lavoro che stabiliscono limiti di accelerazione sono in grado di funzionare normalmente ed elaborare correttamente il caricamento delle richieste accettate in presenza di picchi di volume imprevisti. I picchi improvvisi o prolungati di richieste alle API e alle code vengono limitati e non esauriscono le risorse di elaborazione delle richieste. I limiti tariffari vincolano i richiedenti in modo che elevati volumi di traffico provenienti da un utente di un indirizzo IP o API specifico non esauriscano le risorse e influiscano sugli altri utenti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

Guida all'implementazione

I servizi devono essere progettati per elaborare una capacità nota di richieste; tale capacità può essere stabilita mediante test di carico. Se le percentuali di arrivo delle richieste superano i limiti, la risposta appropriata segnala che una richiesta è stata limitata. Ciò consente all'utente di gestire l'errore e riprovare in un secondo momento.

Quando il servizio richiede un'implementazione della limitazione (della larghezza di banda della rete), prendi in considerazione l'implementazione dell'algoritmo token bucket, in cui un token conta come una richiesta. I token vengono alimentati a una specifica velocità di throttling al secondo e svuotati in modo asincrono in base a un token per richiesta.

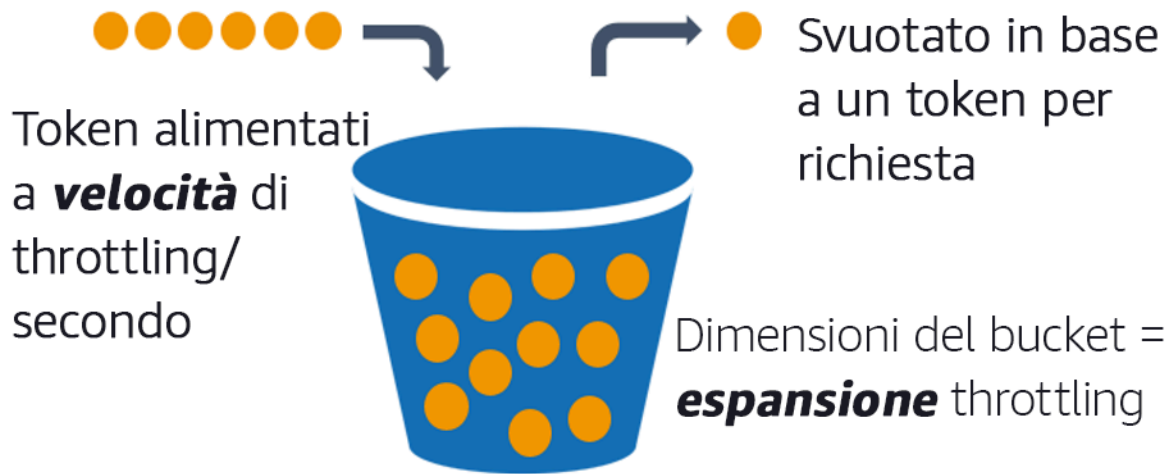

Algoritmo token bucket.

[Amazon API Gateway](#) implementa l'algoritmo token bucket in base ai limiti dell'account e della regione e può essere configurato per cliente con piani di utilizzo. Inoltre, [Amazon Simple Queue Service \(Amazon SQS\)](#) e [Amazon Kinesis](#) possono memorizzare le richieste nel buffer per livellare la frequenza delle richieste e consentire percentuali di limitazione più elevati per le richieste che possono essere soddisfatte. Infine, puoi implementare la limitazione della velocità con [AWS WAF](#) per limitare utenti di API specifici che generano carichi insolitamente elevati.

Passaggi dell'implementazione

Puoi configurare API Gateway con limiti di limitazione (della larghezza di banda della rete) per le tue API e restituire errori 429 - Troppe richieste in caso di superamento dei limiti. Puoi utilizzare AWS WAF con gli endpoint API Gateway e AWS AppSync per abilitare la limitazione della velocità per indirizzo IP. Inoltre, laddove il sistema può tollerare l'elaborazione asincrona, è possibile inserire i messaggi in una coda o in un flusso per velocizzare le risposte ai client del servizio, il che consente di aumentare le velocità.

Con l'elaborazione asincrona, una volta configurato Amazon SQS come origine degli eventi per AWS Lambda, è possibile [configurare la simultaneità massima](#) per evitare che percentuali elevate di eventi consumino la quota di esecuzione simultanea disponibile dell'account necessaria per altri servizi nel carico di lavoro o nell'account.

Sebbene API Gateway fornisca un'implementazione gestita dell'algoritmo token bucket, nei casi in cui non sia possibile utilizzare API Gateway, puoi sfruttare le implementazioni open source specifiche del linguaggio (consulta gli esempi correlati nella sezione Risorse) dell'algoritmo token bucket per i tuoi servizi.

- Analizza e configura [i valori di limitazione \(della larghezza di banda della rete\) API Gateway](#) a livello di account per regione, API per fase e chiave API per livelli del piano di utilizzo.
- Applica le [regole di limitazione \(della larghezza di banda della rete\) AWS WAF](#) sugli endpoint API Gateway e AWS AppSync come prevenzione degli attacchi flood e per bloccare gli IP pericolosi. Le regole di limitazione (della larghezza di banda della rete) possono anche essere configurate su chiavi API AWS AppSync per gli utenti A2A.
- Valuta se hai bisogno di più controllo sulla limitazione della larghezza di banda della rete rispetto al controllo sulla limitazione della velocità per le API AWS AppSync e, in tal caso, configura un API Gateway davanti all'endpoint AWS AppSync.
- Quando le code Amazon SQS sono impostate come trigger per gli utenti della coda Lambda, imposta [la simultaneità massima](#) su un valore che elabora in misura sufficiente a soddisfare gli obiettivi dei livelli di servizio ma non consuma i limiti di simultaneità che influiscono su altre funzioni Lambda. Valuta la possibilità di impostare la simultaneità riservata su altre funzioni Lambda nello stesso account e nella stessa regione quando utilizzi le code con Lambda.
- Utilizza API Gateway con integrazioni di servizi native per Amazon SQS o Kinesis per memorizzare le richieste nel buffer.
- Se non puoi utilizzare API Gateway, consulta le librerie specifiche della lingua per implementare l'algoritmo token bucket per il tuo carico di lavoro. Controlla la sezione degli esempi e cerca una libreria adatta.
- Verifica i limiti che intendi impostare o che prevedi di incrementare e documenta i limiti testati.
- Non aumentare i limiti oltre i valori stabiliti durante i test. Quando si aumenta un limite, verifica che le risorse assegnate siano equivalenti o superiori a quelle degli scenari di test prima di applicare l'aumento.

## Risorse

Best practice correlate:

- [REL04-BP03 Esecuzione di un lavoro costante](#)
- [REL05-BP03 Controllo e limitazione delle chiamate di ripetizione](#)



## Documenti correlati:

- [Amazon API Gateway: throttling delle richieste API per migliorare la velocità di trasmissione effettiva](#)
- [AWS WAF: istruzione delle regole basate sulla frequenza](#)
- [Introduzione alla simultaneità massima di AWS Lambda in caso di utilizzo Amazon SQS come origine degli eventi](#)
- [AWS Lambda: simultaneità massima](#)

## Esempi correlati:

- [Le tre regole AWS WAF più importanti basate sulla velocità](#)
- [Java Bucket4j](#)
- [Algoritmo token bucket per Python](#)
- [Algoritmo token bucket a livello di nodo](#)
- [Limitazione della velocità di threading del sistema .NET](#)

## Video correlati:

- [Implementazione delle best practice di sicurezza dell'API GraphQL con AWS AppSync](#)

## Strumenti correlati:

- [Amazon API Gateway](#)
- [AWS AppSync](#)
- [Amazon SQS](#)
- [Amazon Kinesis](#)
- [AWS WAF](#)

## REL05-BP03 Controllo e limitazione delle chiamate di ripetizione

Utilizza il backoff esponenziale per rieseguire le richieste a intervalli progressivamente più lunghi tra i singoli nuovi tentativi. Introduci il jitter tra i tentativi per randomizzare gli intervalli di ripetizione. Limita il numero massimo di tentativi.

Risultato desiderato: I componenti tipici di un sistema software distribuito includono server, sistemi di bilanciamento del carico, database e server DNS. Durante il normale funzionamento, questi componenti possono rispondere alle richieste con errori temporanei o limitati e anche errori che sarebbero persistenti indipendentemente dai nuovi tentativi. Quando i client effettuano richieste ai servizi, le richieste consumano risorse tra cui memoria, thread, connessioni, porte o altre risorse limitate. Controllare e limitare i nuovi tentativi è una strategia per liberare risorse e ridurre al minimo il consumo in modo che i componenti del sistema sottoposti a stress non vengano sovraccaricati.

Quando vanno in timeout o ricevono risposte di errore, le richieste client devono decidere se eseguire o meno nuovi tentativi. Se vengono eseguiti nuovi tentativi, questi verranno eseguiti con un backoff esponenziale con jitter e un numero massimo di tentativi. Di conseguenza, i servizi e i processi backend riducono il carico e i tempi di riparazione automatica, con un conseguente ripristino più rapido e una corretta gestione delle richieste.

Anti-pattern comuni:

- Implementazione di nuovi tentativi senza aggiungere il backoff esponenziale, il jitter e il numero massimo di tentativi. Il backoff e il jitter aiutano a evitare picchi di traffico artificiali dovuti a tentativi involontariamente coordinati a intervalli standard.
- Implementazione di nuovi tentativi senza testarne gli effetti o assunzione che i nuovi tentativi siano già integrati in un SDK senza testare gli scenari di ripetizione dei tentativi.
- La mancata comprensione dei codici di errore pubblicati nelle dipendenze porta a ritentare tutti gli errori, compresi quelli la cui causa è chiara e indica la mancanza di autorizzazione, un errore di configurazione o un'altra condizione che prevedibilmente non si risolverà senza un intervento manuale.
- Mancata gestione delle best practice di osservabilità, compresi il monitoraggio e la segnalazione di ripetuti guasti del servizio, in modo che i problemi sottostanti siano resi noti e possano essere risolti.
- Sviluppo di meccanismi di ripetizione personalizzati quando le funzionalità di ripetizione dei tentativi integrate o di terze parti sono sufficienti.
- Riprovare su più livelli dello stack di applicazioni in modo da accrescere in modo significativo i nuovi tentativi e pertanto da consumare ulteriormente le risorse in una tempesta di ripetizioni dei tentativi. Assicurati di comprendere in che modo questi errori influiscono sulla tua applicazione e sulle dipendenze su cui fai affidamento, quindi implementa i nuovi tentativi a un solo livello.
- Riesecuzione delle chiamate dei servizi non idempotenti, con effetti collaterali imprevisti come risultati duplicati.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: i nuovi tentativi aiutano i client a ottenere i risultati desiderati quando le richieste non riescono, ma consumano più tempo del server per ottenere le risposte corrette desiderate. Quando gli errori sono rari o transitori, i nuovi tentativi funzionano correttamente. Quando gli errori sono causati da un sovraccarico di risorse, i nuovi tentativi possono peggiorare le cose. L'aggiunta di un backoff esponenziale con jitter ai tentativi dei client consente ai server di recuperare risorse quando gli errori sono causati dal sovraccarico delle risorse. Il jitter evita l'allineamento delle richieste in picchi e il backoff riduce l'aumento del carico causato dall'aggiunta di nuovi tentativi al normale carico delle richieste. Infine, è importante configurare un numero massimo di tentativi o il tempo trascorso per evitare la creazione di backlog che producono errori metastabili.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

### Guida all'implementazione

Controlla e limita le chiamate riproposte. Utilizza il backoff esponenziale per eseguire nuovi tentativi dopo intervalli progressivamente più lunghi. Introduci il jitter per randomizzare gli intervalli di ripetizione e limitare il numero massimo di tentativi.

Alcuni AWS SDK implementano i nuovi tentativi e il backoff esponenziale per impostazione predefinita. Usa queste implementazioni AWS integrate laddove applicabile nel tuo carico di lavoro. Implementa una logica simile nel tuo carico di lavoro quando chiami servizi idempotenti e i cui tentativi migliorano la disponibilità dei client. Potrai decidere quali sono i timeout e quando cessare i tentativi in base al tuo caso d'uso. Crea ed esegui scenari di test per quei casi d'uso relativi ai nuovi tentativi.

### Passaggi dell'implementazione

- Determina il livello ottimale nello stack di applicazioni per implementare nuovi tentativi per i servizi su cui si basa l'applicazione.
- Presta attenzione agli SDK esistenti che implementano strategie collaudate di ripetizione dei tentativi con backoff esponenziale e jitter per la lingua prescelta, e preferisci queste soluzioni anziché scrivere implementazioni personalizzate.
- Verifica che [i servizi siano idempotenti](#) prima di implementare nuovi tentativi. Una volta implementati i nuovi tentativi, assicurati che siano testati e che vengano regolarmente eseguiti in produzione.
- Quando chiami le API del servizio AWS, utilizza gli [AWS SDK](#) e [AWS CLI](#) e analizza le opzioni di configurazione dei nuovi tentativi. Determina se le impostazioni predefinite sono adatte al tuo caso d'uso, esegui i test e regola i valori secondo necessità.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [???](#)
- [REL05-BP02 Richieste di limitazione \(della larghezza di banda della rete\)](#)
- [REL05-BP04 Anticipazione degli errori e limitazione delle code](#)
- [REL05-BP05 Impostazione dei timeout dei client](#)
- [REL11-BP01 Monitoraggio di tutti i componenti del carico di lavoro per la rilevazione dei guasti](#)

### Documenti correlati:

- [Ripetizione dei tentativi in caso di errore e backoff esponenziale in AWS](#)
- [The Amazon Builders' Library: Timeout, nuovi tentativi e backoff con jitter](#)
- [Exponential Backoff and Jitter \(Jitter e backoff esponenziale\)](#)
- [Rendere sicuri i tentativi con API idempotenti](#)

### Esempi correlati:

- [Spring Retry](#)
- [Resilience4j Retry](#)

### Video correlati:

- [Retry, backoff, and jitter: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(Presentazione della libreria dei costruttori di Amazon\) \(DOP328\)](#)

### Strumenti correlati:

- [AWS SDKs and Tools: Retry behavior \(AWS SDK e strumenti: comportamento dei tentativi\)](#)
- [AWS Command Line Interface: tentativi AWS CLI](#)

## REL05-BP04 Anticipazione degli errori e limitazione delle code

Se un servizio non è in grado di rispondere correttamente a una richiesta, anticipa l'errore (fail fast). Ciò consente il rilascio delle risorse associate a una richiesta e permette al servizio di recuperare

le risorse se queste sono in esaurimento. L'anticipazione degli errori (fail fast) è un modello di progettazione software consolidato che può essere usato per creare carichi di lavoro altamente affidabili nel cloud. Anche l'accodamento è un modello di integrazione aziendale consolidato che può semplificare il carico e consentire ai client di rilasciare risorse quando l'elaborazione asincrona può essere tollerata. Quando un servizio è in grado di rispondere correttamente in condizioni normali ma fallisce quando la frequenza delle richieste è troppo alta, utilizza una coda per memorizzare le richieste nel buffer. Tuttavia, non consentire la creazione di backlog di code lunghe che possono comportare l'elaborazione di richieste obsolete già dismesse dal client.

Risultato desiderato: Quando i sistemi rilevano conflitti a livello di risorse, timeout, eccezioni o errori che rendono irraggiungibili gli obiettivi dei livelli di servizio, le strategie di anticipazione degli errori (fail fast) consentono un ripristino più rapido del sistema. I sistemi che devono assorbire i picchi di traffico e sono in grado di gestire l'elaborazione asincrona possono migliorare l'affidabilità consentendo ai client di rilasciare rapidamente le richieste utilizzando le code per archiviare le richieste nei servizi di back-end. Quando le richieste vengono memorizzate nei buffer delle code, vengono implementate strategie di gestione delle code per evitare backlog ingestibili.

Anti-pattern comuni:

- Implementazione delle code di messaggi ma non la configurazione delle code DLQ o degli allarmi nei volumi DLQ per rilevare quando un sistema è in errore.
- Mancata misurazione dell'età dei messaggi in una coda, misurazione della latenza per capire quando gli utenti della coda sono in ritardo o generano errori che causano un nuovo tentativo.
- Mancata cancellazione dei messaggi nel backlog da una coda quando non è più necessario elaborare questi messaggi se l'azienda non lo richiede più.
- La configurazione delle code First in First Out (FIFO) quando le code Last In First Out (LIFO) soddisferebbe meglio le esigenze dei client, ad esempio quando non sono richiesti ordini rigorosi e l'elaborazione dei backlog sta ritardando tutte le richieste nuove e urgenti, con conseguente violazione dei livelli di servizio per tutti i client.
- Esposizione delle code interne ai client, invece dell'esposizione delle API che gestiscono l'acquisizione del lavoro e l'inserimento delle richieste in code interne.
- Combinazione di un numero eccessivo di tipi di richieste di lavoro in un'unica coda; ciò può aggravare le condizioni dei backlog in seguito alla distribuzione delle richieste di risorse tra i tipi di richiesta.
- Elaborazione di richieste complesse e semplici nella stessa coda, nonostante siano necessari monitoraggio, timeout e allocazioni di risorse diversi.

- Mancata convalida degli input o utilizzo di asserzioni per implementare meccanismi di anticipazione degli errori (fail fast) nel software che generano eccezioni a componenti di livello superiore in grado di gestire normalmente gli errori.
- Mancata rimozione delle risorse in errore dall'instradamento delle richieste, soprattutto quando gli errori generano risultati sia positivi che negativi dovuti ad arresti anomali e riavvii, errori intermittenti a livello di dipendenze, capacità ridotta o perdita di pacchetti di rete.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: I sistemi con anticipazione degli errori sono più facili da sottoporre al debug e alla correzione degli errori e spesso presentano problemi di codifica e configurazione prima che le versioni vengano pubblicate in produzione. I sistemi che incorporano strategie di accodamento efficaci forniscono maggiore resilienza e affidabilità in caso di picchi di traffico e di condizioni intermittenti di errore del sistema.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

### Guida all'implementazione

Le strategie di anticipazione degli errori possono essere codificate in soluzioni software e configurate nell'infrastruttura. Oltre all'anticipazione degli errori (fail fast), le code sono una tecnica semplice ma affidabile di definizione dell'architettura che consente il caricamento senza problemi di componenti disaccoppiati del sistema. [Amazon CloudWatch](#) fornisce funzionalità per il monitoraggio e la segnalazione di guasti. Una volta accertato il malfunzionamento di un sistema, è possibile ricorrere a strategie di mitigazione, ad esempio per evitare problemi dovuti a risorse danneggiate. Quando i sistemi implementano le code con [Amazon SQS](#) e altre tecnologie di accodamento, per semplificare il caricamento, devono valutare come gestire i backlog e gli errori di utilizzo dei messaggi.

### Passaggi dell'implementazione

- Implementa asserzioni programmatiche o metriche specifiche nel tuo software e utilizzale per avvisare esplicitamente in caso di problemi a livello di sistema. Amazon CloudWatch ti aiuta a creare metriche e allarmi in base al modello di log delle applicazioni e alla strumentazione SDK.
- Usa le metriche CloudWatch e gli allarmi per eseguire il failover per le risorse danneggiate responsabili dell'incremento della latenza dell'elaborazione o che ripetutamente non riescono a elaborare le richieste.
- Utilizza l'elaborazione asincrona. A tale scopo, progetta API in grado di accettare le richieste e aggiungere richieste alle code interne mediante Amazon SQS e, quindi, rispondere al client che genera il messaggio con un messaggio di successo, in modo che il client possa rilasciare risorse e passare ad altre attività mentre gli utenti nella coda di back-end elaborano le richieste.

- Misura e monitora la latenza di elaborazione delle code generando una metrica CloudWatch ogni volta che escludi un messaggio da una coda confrontandolo con il timestamp del messaggio.
- Quando gli errori impediscono la corretta elaborazione dei messaggi o il traffico aumenta a livelli tali da impedirne l'elaborazione in base agli accordi sul livello di servizio, escludi il traffico obsoleto o in eccesso indirizzandolo a una coda per il traffico eccedente. Ciò consente l'elaborazione prioritaria del nuovo processo e del processo più vecchio quando si rende disponibile nuova capacità. Questa tecnica è un'approssimazione dell'elaborazione LIFO e consente la normale elaborazione del sistema per tutti i nuovi processi.
- Usa le code DLQ o le code di reindirizzamento per spostare i messaggi che non possono essere elaborati dal backlog in una posizione che può essere ricercata e risolta in un secondo momento.
- Riprova o, se possibile, elimina i vecchi messaggi confrontandoli con il timestamp del messaggio ed eliminando i messaggi che non sono più rilevanti per il client richiedente.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [REL04-BP02 Implementazione di dipendenze "loosely coupled"](#)
- [REL05-BP02 Richieste di limitazione \(della larghezza di banda della rete\)](#)
- [REL05-BP03 Controllo e limitazione delle chiamate di ripetizione](#)
- [REL06-BP02 Definizione e calcolo dei parametri \(aggregazione\)](#)
- [REL06-BP07 Monitoraggio del tracciamento end-to-end delle richieste attraverso il sistema](#)

### Documenti correlati:

- [Evitare backlog di coda insormontabili](#)
- [Anticipazione degli errori \(fail fast\)](#)
- [Come posso prevenire un aumento del backlog dei messaggi nella mia coda Amazon SQS?](#)
- [Elastic Load Balancing: spostamento zonale](#)
- [Sistema di controllo Amazon Route 53 per il ripristino di applicazioni: controllo dell'instradamento per il failover del traffico](#)

### Esempi correlati:

- [Modelli di integrazione aziendale: canale DLQ](#)

## Video correlati:

- [AWS re:Invent 2022 - Operating highly available Multi-AZ applications \(Esecuzione di applicazioni multi-AZ a disponibilità elevata\)](#)

## Strumenti correlati:

- [Amazon SQS](#)
- [Amazon MQ](#)
- [AWS IoT Core](#)
- [Amazon CloudWatch](#)

## REL05-BP05 Impostazione dei timeout dei client

Imposta i timeout in modo appropriato per connessioni e richieste, verificali sistematicamente e non fare affidamento sui valori predefiniti perché non fanno riferimento alle specifiche del carico di lavoro.

Risultato desiderato: I timeout dei client devono considerare il costo per client, server e carico di lavoro associato all'attesa di richieste il cui completamento richiede una quantità di tempo anomala. Poiché non è possibile conoscere la causa esatta di un timeout, i client devono fare riferimento ai servizi per sviluppare ipotesi sulle cause probabili e sui timeout appropriati.

Il timeout delle connessioni client si verifica in base ai valori configurati. Dopo aver rilevato un timeout, i client decidono di riprovare o aprire un [interruttore](#). Questi modelli evitano la generazione di richieste che potrebbero aggravare una condizione di errore sottostante.

## Anti-pattern comuni:

- Non essere a conoscenza dei timeout di sistema o dei timeout predefiniti.
- Non essere a conoscenza dei normali tempi di completamento delle richieste.
- Non essere a conoscenza delle possibili cause dei tempi anomali necessari per il completamento delle richieste o dei costi in termini di prestazioni di client, servizio o carico di lavoro associati all'attesa di tali completamenti.
- Non essere consapevoli della probabilità che una rete danneggiata causi un errore di esecuzione della richiesta solo al raggiungimento del timeout, nonché dei costi in termini di prestazioni del client e del carico di lavoro derivanti dalla mancata adozione di un timeout più breve.
- Non testare gli scenari di timeout sia per le connessioni che per le richieste.



- Impostazione di timeout troppo elevati, che può comportare lunghi tempi di attesa e aumentare l'utilizzo delle risorse.
- Impostazione di timeout troppo bassi, con conseguenti errori artificiali.
- Mancata verifica degli schemi per gestire gli errori di timeout per chiamate remote come interruttori e nuovi tentativi.
- Non considerare il monitoraggio delle percentuali di errore delle chiamate dei servizi, degli obiettivi del livello di servizio per la latenza e dei valori anomali della latenza. Queste metriche possono fornire informazioni sui timeout restrittivi o permissivi.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: I timeout delle chiamate remote sono configurati e i sistemi sono progettati per gestirli correttamente, in modo da preservare le risorse quando le chiamate remote rispondono in modo eccessivamente lento e gli errori di timeout vengono gestiti correttamente dai client di servizio.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

## Guida all'implementazione

Imposta sia un timeout di connessione che un timeout della richiesta su qualsiasi chiamata della dipendenza del servizio e, generalmente, su qualsiasi chiamata tra i processi. Molti framework offrono funzionalità di timeout integrate, ma è necessario prestare attenzione perché alcuni sono caratterizzati da valori predefiniti infiniti o superiori a quelli accettabili per gli obiettivi dei tuoi servizi. Un valore troppo elevato riduce l'utilità del timeout perché le risorse continuano a essere consumate mentre il client attende che si verifichi il timeout. Un valore troppo basso può generare un aumento del traffico sul back-end e una maggiore latenza perché vengono ritentate troppe richieste. In alcuni casi, questo può portare a interruzioni vere e proprie perché tutte le richieste vengono ritentate.

Considera quanto segue per determinare le strategie di timeout:

- L'elaborazione delle richieste può richiedere più tempo del normale a causa del loro contenuto, di problemi nel servizio di destinazione o di un errore nella partizione della rete.
- Le richieste con contenuti troppo costosi potrebbero consumare risorse server e client non necessarie. In questo caso, forzare il timeout di queste richieste e non eseguire nuovi tentativi possono preservare le risorse. I servizi dovrebbero, inoltre, proteggersi da contenuti eccessivamente costosi con limitazioni e timeout lato server.
- Per le richieste con tempi di elaborazione eccessivamente lunghi a causa di un'interruzione del servizio è possibile forzare il timeout e, quindi, eseguire un nuovo tentativo. È necessario

considerare i costi del servizio per la richiesta e il nuovo tentativo, ma se la causa è un problema localizzato, è probabile che un nuovo tentativo non sia costoso e riduca il consumo di risorse del client. Il timeout può anche liberare risorse del server a seconda della natura del problema.

- Per le richieste il cui completamento richiede troppo tempo o per risposte non distribuite dalla rete è possibile forzare il timeout e, quindi, eseguire un nuovo tentativo. Poiché la richiesta o la risposta non è stata distribuita, viene comunque restituito un errore indipendentemente dalla durata del timeout. Il timeout in questo caso non rilascerà le risorse del server, ma le risorse del client, con il conseguente miglioramento delle prestazioni del carico di lavoro.

Sfrutta modelli di progettazione consolidati come i nuovi tentativi e interruttori per gestire normalmente i timeout e supportare l'approccio all'anticipazione degli errori (fail fast). [AWS SDK](#) e la [AWS CLI](#) consentono la configurazione dei timeout per connessioni e richieste dei nuovi tentativi con backoff esponenziale e jitter. [Le funzioni AWS Lambda](#) supportano la configurazione dei timeout e con [AWS Step Functions](#) puoi creare interruttori a uso limitato di codice che sfruttano le integrazioni predefinite con i servizi e gli SDK AWS. [AWS App Mesh](#) Envoy fornisce funzionalità di tipo timeout e interruttore.

### Passaggi dell'implementazione

- Configura i timeout per le chiamate remote dei servizi e sfrutta le funzionalità di timeout integrate o le librerie di timeout open source.
- Quando il carico di lavoro esegue chiamate con un SDK AWS, consulta la documentazione per la configurazione del timeout specifica della lingua.
  - [Python](#)
  - [PHP](#)
  - [.NET](#)
  - [Ruby](#)
  - [Java](#)
  - [Go](#)
  - [Node.js](#)
  - [C++](#)
- Quando usi SDK AWS o comandi AWS CLI nel carico di lavoro, configura i valori di timeout predefiniti impostando i valori di configurazione AWS [predefiniti](#) per `connectTimeoutInMillis` e `tlsNegotiationTimeoutInMillis`.

- Applica le [opzioni della riga di comando](#) `cli-connect-timeout` e `cli-read-timeout` per controllare i comandi AWS CLI occasionali nei servizi AWS.
- Monitora le chiamate remote dei servizi per i timeout e imposta gli allarmi sugli errori persistenti in modo da poter gestire in modo proattivo gli scenari di errore.
- Implementa [le metriche CloudWatch](#) e [il rilevamento delle anomalie CloudWatch](#) per le percentuali di errore nelle chiamate, gli obiettivi dei livelli di servizio per la latenza e i valori anomali della latenza per ottenere informazioni sulla gestione dei timeout eccessivamente restrittivi o permissivi.
- Configura i timeout per [le funzioni Lambda](#).
- I client API Gateway devono implementare nuovi tentativi specifici durante la gestione dei timeout. API Gateway supporta un [timeout di integrazione da 50 millisecondi a 29 secondi](#) per le integrazioni downstream e non effettua nuovi tentativi quando l'integrazione richiede il timeout.
- Implementa lo schema basato sull'[interruttore](#) per evitare di effettuare chiamate remote quando si è verificato il timeout. Apri l'interruttore per evitare chiamate non riuscite e chiudi l'interruttore quando le chiamate rispondono normalmente.
- Per i carichi di lavoro basati su container, verifica le funzioni [App Mesh Envoy](#) per usare i timeout e gli interruttori integrati.
- Utilizza AWS Step Functions per creare interruttori a uso limitato di codice per le chiamate remote dei servizi, in particolare quando vengono richiamati gli SDK AWS nativi e le integrazioni Step Functions supportate per semplificare il carico di lavoro.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [REL05-BP03 Controllo e limitazione delle chiamate di ripetizione](#)
- [REL05-BP04 Anticipazione degli errori e limitazione delle code](#)
- [REL06-BP07 Monitoraggio del tracciamento end-to-end delle richieste attraverso il sistema](#)

### Documenti correlati:

- [AWS SDK: Retries and Timeouts \(SDK AWS: nuovi tentativi e timeout\)](#)
- [The Amazon Builders' Library: Timeout, nuovi tentativi e backoff con jitter](#)
- [Quote Amazon API Gateway e note importanti](#)
- [AWS Command Line Interface: opzioni della riga di comando](#)

- [AWS SDK for Java 2.x: configurazione dei timeout delle API](#)
- [AWS Botocore mediante l'oggetto config e informazioni di riferimento sulla configurazione](#)
- [AWS SDK for .NET: nuovi tentativi e timeout](#)
- [AWS Lambda: configurazione delle opzioni della funzione Lambda](#)

Esempi correlati:

- [Utilizzo dello schema dell'interruttore con AWS Step Functions e Amazon DynamoDB](#)
- [Martin Fowler: CircuitBreaker](#)

Strumenti correlati:

- [AWS SDK](#)
- [AWS Lambda](#)
- [Amazon SQS](#)
- [AWS Step Functions](#)
- [AWS Command Line Interface](#)

REL05-BP06 Rendere i servizi stateless laddove possibile

I servizi non devono richiedere lo stato oppure devono eseguire l'offload dello stato in modo tale che, tra diverse richieste client, non vi sia alcuna dipendenza dai dati archiviati localmente su disco o in memoria. In questo modo i server possono essere sostituiti a piacimento senza compromettere la disponibilità. Amazon ElastiCache o Amazon DynamoDB sono ottime destinazioni per lo stato di offload.

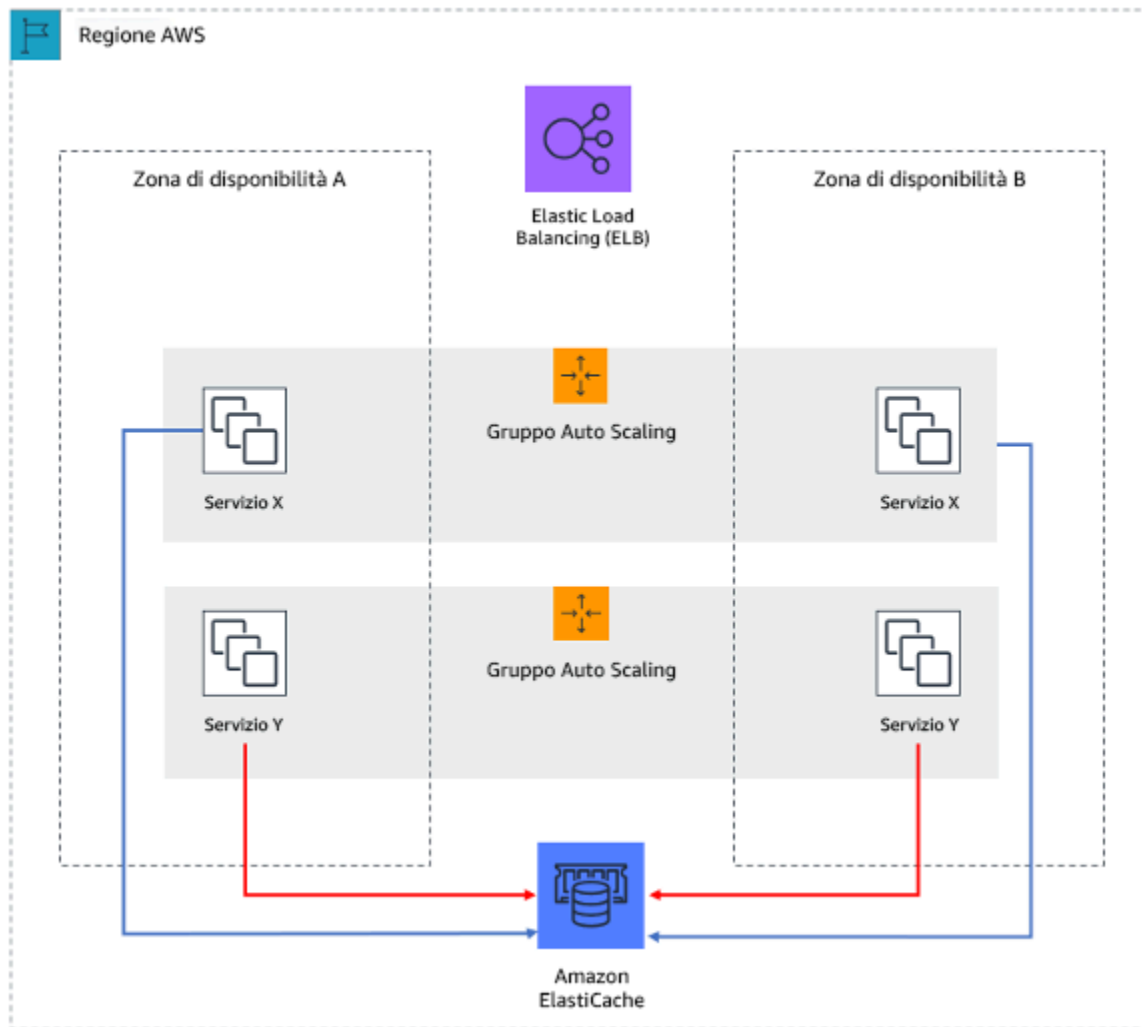


Figura 7. In questa applicazione Web stateless, viene eseguito l'offload dello stato della sessione in Amazon ElastiCache.

Quando gli utenti o i servizi interagiscono con un'applicazione, spesso eseguono una serie di interazioni che formano una sessione. Una sessione è un dato univoco per gli utenti che persistono tra le richieste mentre utilizzano l'applicazione. Un'applicazione stateless è un'applicazione che non richiede la conoscenza delle interazioni precedenti e non memorizza le informazioni sulla sessione.

Una volta progettata per essere stateless, puoi utilizzare servizi di elaborazione serverless, come AWS Lambda o AWS Fargate.

Oltre alla sostituzione del server, un altro vantaggio delle applicazioni stateless è che possono ricalibrare orizzontalmente perché qualsiasi risorsa di calcolo disponibile (ad esempio istanze EC2 e funzioni AWS Lambda) può soddisfare ogni richiesta.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

## Guida all'implementazione

- Trasforma le applicazioni in stateless. Applicazioni stateless consentono un dimensionamento orizzontale e sono tolleranti al guasto di un singolo nodo.
- Eliminazione dello stato che potrebbe effettivamente essere memorizzato nei parametri di richiesta.
- Dopo aver esaminato se lo stato è necessario, sposta qualsiasi tracciamento dello stato in una cache multizona resiliente o in un archivio di dati come Amazon ElastiCache, Amazon RDS, Amazon DynamoDB o una soluzione di dati distribuiti di terze parti. Memorizza uno stato impossibile da spostare in datastore resilienti.
- Alcuni dati (come i cookie) possono passare nei titoli o nei parametri di query.
- Effettua il refactoring per rimuovere uno stato che può essere passato velocemente nelle richieste.
- È possibile che alcuni dati non siano effettivamente necessari per richiesta e possano essere recuperati on demand.
- Rimuovi i dati recuperabili in modo asincrono.
- Scegli un datastore che soddisfi i requisiti per uno stato necessario.
- Valuta l'utilizzo di un database NoSQL per dati non relazionali.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [The Amazon Builders' Library: Evitare il fallback nei sistemi distribuiti](#)
- [The Amazon Builders' Library: Evitare insormontabili backlog di code](#)
- [The Amazon Builders' Library: Sfide e strategie del caching](#)

## REL05-BP07 Implementazione di leve di emergenza

Le leve di emergenza sono processi rapidi che possono mitigare l'impatto sulla disponibilità sul carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

## Guida all'implementazione

- Implementa leve di emergenza. Si tratta di processi rapidi che possono mitigare l'impatto della disponibilità sul carico di lavoro. Possono essere utilizzati in assenza di una causa principale. Una leva di emergenza ideale riduce a zero il carico cognitivo dei resolver fornendo criteri di attivazione e disattivazione completamente deterministici. Le leve sono spesso manuali, ma possono anche essere automatizzate
  - Esempi di leve includono
    - Bloccare tutto il traffico dei robot
    - Servire pagine statiche anziché dinamiche
    - Ridurre la frequenza delle chiamate a una dipendenza
    - Limitare le chiamate dalle dipendenze
  - Suggerimenti per l'implementazione e l'utilizzo di leve di emergenza
    - Quando le leve sono attivate, fai di meno, non di più
    - Rendi le cose semplici, evita comportamenti bimodali
    - Testare periodicamente le leve
  - Di seguito sono elencati alcuni esempi di operazioni che NON rappresentano leve di emergenza
    - Aggiunta di capacità
    - Chiamare i proprietari dei servizi dei client che dipendono dal tuo servizio e chiedere loro di ridurre le chiamate
    - Apportare una modifica al codice e rilasciarlo

## Gestione delle modifiche

### Domande

- [REL 6 In che modo monitori le risorse del carico di lavoro?](#)
- [REL 7 In che modo progetti il carico di lavoro per adattarti ai cambiamenti della domanda?](#)
- [REL 8 In che modo implementi le modifiche?](#)

### REL 6 In che modo monitori le risorse del carico di lavoro?

I log e i parametri sono strumenti molto efficaci per ottenere informazioni sullo stato del tuo carico di lavoro. È possibile configurare il carico di lavoro in modo da monitorare i log e i parametri e

inviare notifiche quando vengono superate le soglie o si verificano eventi significativi. Il monitoraggio consente al carico di lavoro di riconoscere quando vengono superate le soglie di prestazioni basse o si verificano errori, in modo che possa essere ripristinato automaticamente di rimando.

### Best practice

- [REL06-BP01 Monitoraggio di tutti i componenti per il carico di lavoro \(generazione\)](#)
- [REL06-BP02 Definizione e calcolo dei parametri \(aggregazione\)](#)
- [REL06-BP03 Invio di notifiche \(elaborazione e avvisi in tempo reale\)](#)
- [REL06-BP04 Automatizzazione delle risposte \(elaborazione e avvisi in tempo reale\)](#)
- [REL06-BP05 Analisi](#)
- [REL06-BP06 Esecuzione di revisioni periodiche](#)
- [REL06-BP07 Monitoraggio del tracciamento end-to-end delle richieste attraverso il sistema](#)

### REL06-BP01 Monitoraggio di tutti i componenti per il carico di lavoro (generazione)

monitora i componenti del carico di lavoro con Amazon CloudWatch o con strumenti di terze parti. Monitora i servizi AWS con il pannello di controllo AWS Health.

Occorre monitorare tutti i componenti del carico di lavoro, inclusi front-end, logica aziendale e livelli di storage. Definisci i parametri chiave e come estrarli dai registri, se necessario, e imposta soglie per l'attivazione degli eventi di allarme corrispondenti. Assicurati che i parametri siano pertinenti agli indicatori chiave di prestazione (KPI) del tuo carico di lavoro e utilizza i parametri e i registri per identificare i primi segnali di degrado del servizio. Ad esempio, un parametro legato ai risultati aziendali, come il numero di ordini elaborati con successo al minuto, può indicare problemi di carico di lavoro più rapidamente di un parametro tecnico, come l'utilizzo della CPU. Utilizza il pannello di controllo AWS Health per una visualizzazione personalizzata delle prestazioni e della disponibilità dei servizi AWS sottostanti alle risorse AWS.

Il monitoraggio nel cloud offre nuove opportunità. La maggior parte dei provider cloud ha sviluppato hook personalizzabili e può fornire approfondimenti per aiutarti a monitorare più livelli del carico di lavoro. I servizi AWS come Amazon CloudWatch applicano algoritmi statistici e di apprendimento automatico per analizzare continuamente i parametri di sistemi e applicazioni, determinare le normali linee di base e far emergere le anomalie con un intervento minimo da parte dell'utente. Gli algoritmi di rilevamento delle anomalie tengono conto della stagionalità e delle variazioni di tendenza dei parametri.



AWS mette a disposizione una grande quantità di informazioni di monitoraggio e di registro che possono essere utilizzate per definire parametri specifici per i carichi di lavoro, processi di variazione della domanda e per l'adozione di tecniche di apprendimento automatico indipendentemente dalle competenze di ML.

Inoltre, monitora tutti gli endpoint esterni per avere la certezza che siano indipendenti dall'implementazione di base. Questo monitoraggio attivo può essere effettuato con transazioni sintetiche (talvolta indicate come canary utente, ma da non confondere con le implementazioni canary) che eseguono periodicamente una serie di attività comuni che corrispondono alle azioni eseguite dai client del carico di lavoro. Mantieni queste attività di breve durata e assicurati di non sovraccaricare il carico di lavoro durante il test. Amazon CloudWatch Synthetics ti consente di [creare canary sintetici](#) per monitorare gli endpoint e le API. Puoi anche combinare i nodi client sintetici Canary con la console AWS X-Ray per individuare quali Canary sintetiche stanno riscontrando problemi con errori, guasti o velocità di throttling per l'intervallo di tempo selezionato.

Risultato desiderato:

raccogliere e utilizzare i parametri critici di tutti i componenti del carico di lavoro per garantire l'affidabilità del carico di lavoro e un'esperienza utente ottimale. Rilevare che un carico di lavoro non sta raggiungendo i risultati aziendali consente di dichiarare rapidamente un disastro e di riprendersi da un incidente.

Anti-pattern comuni:

- Solo monitoraggio delle interfacce esterne per il carico di lavoro.
- Non generare parametri specifici per il carico di lavoro e affidati solo ai parametri forniti dai servizi AWS utilizzati dal carico di lavoro.
- Utilizzare solo parametri tecnici nel carico di lavoro e non monitorare i parametri relativi agli indicatori chiave di prestazione (KPI) non tecnici a cui il carico di lavoro contribuisce.
- Affidarsi al traffico di produzione e a semplici controlli di integrità per monitorare e valutare lo stato del carico di lavoro.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: il monitoraggio a tutti i livelli del carico di lavoro consente di prevedere e risolvere più rapidamente i problemi dei componenti che costituiscono il carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

## Guida all'implementazione

1. Abilitazione della registrazione ove disponibile. I dati di monitoraggio devono essere ottenuti da tutti i componenti dei carichi di lavoro. Attiva ulteriori registri, come i registri di accesso S3, e abilita il carico di lavoro per registrare i dati specifici del carico di lavoro. Raccogli i parametri per le medie di CPU, I/O di rete e I/O su disco da servizi come Amazon ECS, Amazon EKS, Amazon EC2, Elastic Load Balancing, AWS Auto Scaling ed Amazon EMR. Consulta [Servizi AWS che pubblicano parametri CloudWatch](#) Servizi AWS che pubblicano parametri su CloudWatch.
2. Esamina tutti i parametri predefiniti ed esplora eventuali lacune nella raccolta dei dati. Tutti i servizi generano parametri predefiniti. La raccolta di parametri predefiniti consente di comprendere meglio le dipendenze tra i componenti del carico di lavoro e il modo in cui l'affidabilità e le prestazioni dei componenti influiscono sul carico di lavoro. Puoi anche creare e [pubblicare parametri propri](#) affinché CloudWatch utilizzi la AWS CLI o un'API. Questo
3. valuta tutti i parametri per decidere quelli a cui inviare avvisi per ogni servizio AWS nel carico di lavoro. Puoi scegliere di selezionare un sottoinsieme di parametri che hanno un impatto importante sull'affidabilità del carico di lavoro. La focalizzazione su soglie e parametri critici consente di affinare il numero di avvisi [informativi](#) e può contribuire a ridurre al minimo i falsi positivi.
4. Definisci gli avvisi e il processo di recupero del carico di lavoro dopo l'attivazione dell'avviso. La definizione degli avvisi consente di notificare, intensificare e seguire rapidamente le fasi necessarie per il ripristino da un incidente e il rispetto dell'obiettivo di tempo di ripristino (RTO) prescritto. Puoi utilizzare [avvisi Amazon CloudWatch](#) per invocare flussi di lavoro automatici e avviare procedure di ripristino in base a soglie definite.
5. Esplora l'uso di transazioni sintetiche per raccogliere dati rilevanti sullo stato dei carichi di lavoro. Il monitoraggio sintetico segue gli stessi percorsi ed esegue le stesse azioni di un cliente, il che consente di verificare continuamente l'esperienza del cliente anche quando non c'è traffico di clienti sui carichi di lavoro. Utilizzando [le transazioni sintetiche](#), puoi individuare i problemi prima dei clienti.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [REL11-BP03 Automatizzazione della riparazione a tutti i livelli](#)

### Documenti correlati:

- [Getting started with your AWS Health Dashboard – Your account health \(Nozioni di base su AWS HealthDashboard: stato del tuo account\)](#)
- [Servizi AWS che pubblicano parametri CloudWatch](#)
- [Log di accesso per Network Load Balancer](#)
- [Log di accesso per Application Load Balancer](#)
- [Accesso a Amazon CloudWatch Logs per AWS Lambda](#)
- [Registrazione delle richieste con registrazione dell'accesso al server Amazon S3](#)
- [Abilita i log di accesso per Classic Load Balancer](#)
- [Esportazione di dati di registro in Amazon S3](#)
- [Installazione dell'agente CloudWatch su un'istanza Amazon EC2](#)
- [Pubblicazione di parametri personalizzati](#)
- [Utilizzo dei pannelli di controllo Amazon CloudWatch](#)
- [Utilizzare i parametri Amazon CloudWatch](#)
- [Utilizzo di Canary \(Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)
- [Cosa sono i Amazon CloudWatch Logs?](#)

Guide per l'utente:

- [Creazione di un trail](#)
- [Monitoraggio dei parametri di memoria e del disco per le istanze Amazon EC2 Linux](#)
- [Utilizzo di CloudWatch Logs con istanze di container](#)
- [Log di flusso VPC](#)
- [Che cos'è Amazon DevOps Guru?](#)
- [Che cos'è AWS X-Ray?](#)

Blog correlati:

- [Effettuare il debug con Amazon CloudWatch Synthetics e AWS X-Ray](#)

Esempi e workshop correlati:

- [AWS Well-Architected Labs: Operational Excellence - Dependency Monitoring \(Laboratori ben strutturati AWS: Eccellenza operativa - Monitoraggio delle dipendenze\)](#)
- [The Amazon Builders' Library: Dotazione dei sistemi distribuiti per la visibilità operativa](#)

- [Workshop sull'osservabilità](#)

## REL06-BP02 Definizione e calcolo dei parametri (aggregazione)

Archivia i dati di registro e applica i filtri, laddove necessari, per calcolare i parametri, ad esempio i conteggi di un evento di registro specifico o la latenza calcolata dai timestamp del registro eventi.

Amazon CloudWatch e Amazon S3 fungono da principali livelli di aggregazione e storage. Per alcuni servizi, come AWS Auto Scaling e Elastic Load Balancing, i parametri predefiniti vengono forniti per impostazione predefinita per il carico della CPU o la latenza media delle richieste in un cluster o in un'istanza. Per i servizi di streaming, come i registri di flusso VPC e AWS CloudTrail, i dati degli eventi vengono inoltrati a CloudWatch Logs ed è necessario definire e applicare filtri di parametri per estrarre i parametri dai dati dell'evento. In questo modo vengono forniti dati di serie temporali, che possono fungere da input per gli allarmi CloudWatch definiti dall'utente per attivare gli avvisi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

### Guida all'implementazione

- **Aggregazione:** definisci e calcola i parametri. Archivia i dati di log e applica filtri, se necessario, per calcolare i parametri, ad esempio i conteggi di un evento di log specifico o la latenza calcolata dai timestamp degli eventi di log
  - I filtri dei parametri definiscono i termini e i modelli da ricercare nei dati di registro inviati a CloudWatch Logs. CloudWatch Logs utilizza questi filtri di parametri per trasformare i dati di registro in parametri CloudWatch numerici che è possibile rappresentare su un grafico o un avviso.
    - [Ricerca e filtraggio dei dati di log](#)
  - Utilizza una terza parte affidabile per aggregare i registri.
    - Segui le istruzioni che ti vengono fornite dalle terze parti. La maggior parte dei prodotti di terze parti si integra con CloudWatch e Amazon S3.
  - Alcuni servizi AWS possono pubblicare registri direttamente in Amazon S3. Se il requisito principale per i registri è l'archiviazione in Amazon S3, si può facilmente fare in modo che il servizio che produce i registri li invii direttamente a Amazon S3, senza dover creare un'infrastruttura aggiuntiva.
    - [Invio di registri direttamente a Amazon S3](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Query di esempio di Amazon CloudWatch Logs Insights](#)
- [Effettuare il debug con Amazon CloudWatch Synthetics e AWS X-Ray](#)
- [One Observability Workshop](#)
- [Ricerca e filtraggio dei dati di log](#)
- [Invio di registri direttamente a Amazon S3](#)
- [The Amazon Builders' Library: Dotazione dei sistemi distribuiti per la visibilità operativa](#)

### REL06-BP03 Invio di notifiche (elaborazione e avvisi in tempo reale)

Le organizzazioni interessate ricevono le notifiche quando si verificano eventi significativi.

Gli avvisi possono essere inviati ad argomenti Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e poi inoltrati a un numero qualsiasi di iscritti. Ad esempio, Amazon SNS può inoltrare avvisi a un alias e-mail in modo che il personale tecnico possa rispondere.

### Anti-pattern comuni:

- La configurazione di avvisi a una soglia troppo bassa causa l'invio di troppe notifiche.
- Non archiviare avvisi per l'esplorazione futura.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: le notifiche sugli eventi (anche quelle che è possibile gestire e risolvere in automatico) consentono di avere un record di eventi e di affrontarli potenzialmente in modo diverso in futuro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

### Guida all'implementazione

- Elaborazione e avvisi in tempo reale. Le organizzazioni che devono essere messe al corrente ricevono le notifiche nel caso si verifichino eventi significativi
  - I pannelli di controllo di Amazon CloudWatch sono home page personalizzabili nella console CloudWatch che puoi utilizzare per monitorare le tue risorse in un'unica visualizzazione, anche quelle distribuite tra regioni diverse.
  - [Utilizzo dei pannelli di controllo Amazon CloudWatch](#)

- Crea un avviso quando un parametro supera un limite.
- [Utilizzo degli allarmi di Amazon CloudWatch](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [One Observability Workshop](#)
- [The Amazon Builders' Library: Dotazione dei sistemi distribuiti per la visibilità operativa](#)
- [Utilizzo degli allarmi di Amazon CloudWatch](#)
- [Utilizzo dei pannelli di controllo Amazon CloudWatch](#)
- [Utilizzare i parametri Amazon CloudWatch](#)

### REL06-BP04 Automatizzazione delle risposte (elaborazione e avvisi in tempo reale)

utilizza l'automazione per agire quando viene rilevato un evento; ad esempio, per sostituire i componenti guasti.

Gli avvisi possono attivare eventi di AWS Auto Scaling, in modo che i cluster reagiscano ai cambiamenti della domanda. Gli avvisi possono essere inviati a Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), che può fungere da punto di integrazione per sistemi di ticket di terze parti. AWS Lambda può anche effettuare l'iscrizione ad avvisi, fornendo agli utenti un modello serverless asincrono che reagisce alle modifiche in modo dinamico. AWS Config monitora e registra continuamente le configurazioni delle risorse AWS e può attivare [AWS Systems Manager Automation](#) per risolvere i problemi.

Amazon DevOps Guru monitora automaticamente le risorse dell'applicazione per rilevare comportamenti anomali e fornisce raccomandazioni mirate per accelerare i tempi di identificazione e riparazione dei problemi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

- Utilizza Amazon DevOps Guru per eseguire azioni automatizzate. Amazon DevOps Guru monitora automaticamente le risorse dell'applicazione per rilevare comportamenti anomali e fornisce raccomandazioni mirate per accelerare i tempi di identificazione e riparazione dei problemi.
- [What is Amazon DevOps Guru? \(Che cos'è Amazon DevOps Guru?\)](#)

- Utilizza AWS Systems Manager per eseguire azioni automatizzate. AWS Config monitora e registra in modo continuo le configurazioni delle risorse AWS e può attivare AWS Systems Manager per risolvere i problemi.
  - [AWS Systems Manager Automation](#)
    - Crea e utilizza documenti Systems Manager Automation. Questi definiscono le operazioni che Systems Manager esegue sulle istanze gestite e su altre risorse AWS quando si avvia un processo di automazione.
    - [Gestione dei documenti di automazione \(playbook\)](#)
- Amazon CloudWatch invia eventi di modifica dello stato di avviso a Amazon EventBridge. Crea regole di EventBridge per automatizzare le risposte.
  - [Creazione di una regola EventBridge che si attivi su un evento da una risorsa AWS](#)
- Crea ed esegui un piano per automatizzare le risposte.
  - Effettua l'inventario di tutte le procedure di risposta agli avvisi. Devi pianificare le risposte agli avvisi prima di classificare le attività.
  - Effettua l'inventario di tutte le attività con azioni specifiche da intraprendere. La maggior parte di queste azioni è documentata nei runbook. È inoltre necessario disporre di playbook per gli avvisi relativi a eventi imprevisti.
  - Esamina i runbook e i playbook per tutte le azioni automatizzabili. In generale, se è possibile definire un'azione, è molto probabile che si possa anche automatizzare.
  - Classifica innanzitutto le attività soggette a errori o dispendiose in termini di tempo. È molto utile eliminare le fonti di errore e ridurre i tempi di risoluzione.
  - Definisci un piano per completare l'automazione. Mantieni un piano attivo per automatizzare e aggiornare l'automazione.
  - Esamina i requisiti manuali per le opportunità di automazione. Metti alla prova il processo manuale per scoprire opportunità di automazione.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Systems Manager Automation](#)
- [Creazione di una regola EventBridge che si attivi su un evento da una risorsa AWS](#)
- [One Observability Workshop](#)
- [The Amazon Builders' Library: Dotazione dei sistemi distribuiti per la visibilità operativa](#)

- [What is Amazon DevOps Guru? \(Che cos'è Amazon DevOps Guru?\)](#)
- [Gestione dei documenti di automazione \(playbook\)](#)

## REL06-BP05 Analisi

raccogli i file di log e le cronologie dei parametri e analizzali per ottenere informazioni più ampie sulle tendenze e sui carichi di lavoro.

Amazon CloudWatch Logs Insights supporta un [linguaggio di query semplice ma potente](#) che puoi utilizzare per analizzare i dati di log. Amazon CloudWatch Logs supporta anche le sottoscrizioni che consentono ai dati di fluire in modo ottimale verso Amazon S3, dove puoi utilizzare o Amazon Athena per eseguire query sui dati. Supporta, inoltre, le query su un'ampia gamma di formati. Consulta [SerDe e formati di dati supportati](#) nella Guida per l'utente Amazon Athena per ulteriori informazioni. Per l'analisi di enormi set di file di log, puoi eseguire un cluster Amazon EMR per effettuare analisi con capacità nell'ordine dei petabyte.

Esistono numerosi strumenti forniti da Partner AWS e terze parti che consentono aggregazione, elaborazione, archiviazione e analisi. Questi strumenti includono New Relic, Splunk, Loggly, Logstash, CloudHealth e Nagios. Tuttavia, la generazione esterna di log di sistema e applicazioni è univoca per ciascun provider di servizi cloud e spesso per ciascun servizio.

Una parte spesso trascurata del processo di monitoraggio è la gestione dei dati. È necessario determinare i requisiti di conservazione per il monitoraggio dei dati, quindi applicare le policy del ciclo di vita di conseguenza. Amazon S3 supporta la gestione del ciclo di vita a livello di bucket S3. Questa gestione del ciclo di vita può essere applicata in modo diverso ai diversi percorsi nel bucket. Verso la fine del ciclo di vita è possibile trasferire i dati su Amazon S3 Glacier per l'archiviazione a lungo termine fino alla scadenza, al termine del periodo di conservazione. La classe di storage S3 Intelligent-Tiering è progettata per ottimizzare i costi trasferendo automaticamente i dati nel livello di accesso più conveniente, senza impatto sulle prestazioni o sovraccarico operativo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

## Guida all'implementazione

- Gli approfondimenti CloudWatch Logs consentono di cercare e analizzare in modo interattivo i dati di registro in Amazon CloudWatch Logs.
  - [Analisi dei dati di registro con gli approfondimenti CloudWatch Logs](#)
  - [Query di esempio di Amazon CloudWatch Logs Insights](#)



- Utilizza Amazon CloudWatch Logs per inviare registri a Amazon S3 dove puoi utilizzare Amazon Athena per le query dei dati.
- [Come faccio ad analizzare i miei registri di accesso al server Amazon S3 utilizzando Athena?](#)
  - Crea una policy del ciclo di vita di S3 per il bucket dei log di accesso al server. Configura la policy del ciclo di vita per rimuovere periodicamente i file di log. In questo modo si riduce la quantità di dati che Athena deve analizzare per ogni query.
  - [Come faccio a creare una policy del ciclo di vita per un bucket S3?](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Query di esempio di Amazon CloudWatch Logs Insights](#)
- [Analisi dei dati di registro con gli approfondimenti CloudWatch Logs](#)
- [Effettuare il debug con Amazon CloudWatch Synthetics e AWS X-Ray](#)
- [Come faccio a creare una policy del ciclo di vita per un bucket S3?](#)
- [Come faccio ad analizzare i miei registri di accesso al server Amazon S3 utilizzando Athena?](#)
- [One Observability Workshop](#)
- [The Amazon Builders' Library: Dotazione dei sistemi distribuiti per la visibilità operativa](#)

## REL06-BP06 Esecuzione di revisioni periodiche

Esegui verifiche frequenti delle modalità di implementazione del monitoraggio del carico di lavoro e aggiornalo in base a eventi e modifiche significativi.

Il monitoraggio efficace è basato su parametri aziendali chiave. Assicurati che questi parametri siano presenti nel carico di lavoro man mano che le priorità aziendali cambiano.

L'audit del monitoraggio consente di sapere quando un'applicazione sta raggiungendo gli obiettivi di disponibilità. L'analisi delle cause principali richiede la capacità di scoprire cosa è successo in caso di errori. AWS consente di monitorare lo stato dei tuoi servizi durante un incidente:

- Amazon CloudWatch Logs: è possibile archiviare i log in questo servizio e controllarne i contenuti.
- Amazon CloudWatch Logs Insights: è un servizio completamente gestito che consente di eseguire analisi di registri di grandi dimensioni in pochi secondi. Offre query e visualizzazioni rapide e interattive.

- AWS Config: è possibile vedere quale infrastruttura AWS era in uso in momenti differenti.
- AWS CloudTrail: è possibile vedere quali API AWS sono state richiamate, a che ora e da quale principale.

In AWS, conduciamo meeting settimanali per [esaminare le prestazioni operative](#) e condividere quanto appreso tra i team. Dato l'elevato numero di team presenti in AWS, abbiamo creato [La ruota](#) per scegliere casualmente un carico di lavoro da esaminare. Stabilire una cadenza regolare per le revisioni delle prestazioni operative e la condivisione delle conoscenze migliora la capacità di ottenere prestazioni più elevate dai team operativi.

Anti-pattern comuni:

- Raccolta dei soli parametri predefiniti.
- Impostazione di una strategia di monitoraggio senza alcuna revisione.
- Nessuna discussione sul monitoraggio quando vengono distribuite modifiche importanti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la verifica periodica del monitoraggio consente di prevedere potenziali problemi, invece di rispondere alle notifiche quando un problema previsto si verifica effettivamente.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

- Crea più pannelli di controllo per il carico di lavoro. È necessario disporre di un pannello di controllo di primo livello contenente i parametri aziendali chiave, nonché i parametri tecnici che hai identificato come i più rilevanti per lo stato previsto del carico di lavoro al variare dell'utilizzo. È inoltre importante disporre di pannelli di controllo per vari livelli di applicazione e dipendenze che è possibile ispezionare.
  - [Utilizzo dei pannelli di controllo Amazon CloudWatch](#)
- Pianifica ed effettua revisioni periodiche dei pannelli di controllo del carico di lavoro. Effettua un'ispezione regolare dei pannelli di controllo. La frequenza può essere diversa a seconda di quanto l'ispezione sia approfondita.
  - Ispeziona l'andamento nei parametri. Confronta i valori dei parametri con i valori storici per vedere se ci sono tendenze che potrebbero suggerire l'esame di un particolare aspetto. Riportiamo alcuni esempi: aumento della latenza, riduzione della funzione aziendale primaria e aumento delle risposte all'errore.

- Identificazione di outlier/anomalie nei parametri. Le medie o mediane possono nascondere outlier e anomalie. Osserva i valori più alti e più bassi nell'intervallo di tempo e analizza le cause dei risultati estremi. Man mano che continui a eliminare tali cause, la riduzione del numero di valori estremi ti consente di continuare a migliorare la coerenza delle prestazioni del carico di lavoro.
- Ricerca di bruschi cambiamenti nel comportamento. Un cambiamento repentino della quantità o della direzione di un parametro può indicare un cambiamento nell'applicazione o fattori esterni che potrebbero richiedere l'aggiunta di ulteriori parametri da monitorare.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Query di esempio di Amazon CloudWatch Logs Insights](#)
- [Effettuare il debug con Amazon CloudWatch Synthetics e AWS X-Ray](#)
- [One Observability Workshop](#)
- [The Amazon Builders' Library: Dotazione dei sistemi distribuiti per la visibilità operativa](#)
- [Utilizzo dei pannelli di controllo Amazon CloudWatch](#)

## REL06-BP07 Monitoraggio del tracciamento end-to-end delle richieste attraverso il sistema

Tieni traccia delle richieste durante l'elaborazione dei componenti del servizio in modo che i team del prodotto possano analizzare i problemi, semplificarne il debug e migliorare le prestazioni.

Risultato desiderato: I carichi di lavoro con tracciabilità completa di tutti i componenti sono caratterizzati da processi di debug più semplici e ciò migliora il [tempo medio di risoluzione](#) (MTTR) degli errori e la latenza grazie alla semplificazione dell'individuazione delle cause principali. La tracciabilità end-to-end riduce il tempo necessario per individuare i componenti interessati e approfondire in dettaglio le cause principali degli errori o della latenza.

### Anti-pattern comuni:

- Il tracciamento viene utilizzato per alcuni componenti ma non per tutti. Ad esempio, senza il tracciamento AWS Lambda, i team potrebbero non avere una chiara comprensione della latenza causata dagli avviamenti a freddo in un periodo di picco del carico di lavoro.

- I canary Synthetics o le metriche RUM (Real-User Monitoring) non sono configurati con il tracciamento. Senza canary o metriche RUM, la telemetria delle interazioni dei clienti viene omessa dall'analisi dei tracciamenti e ciò rende incompleto il profilo delle prestazioni.
- I carichi di lavoro ibridi includono strumenti di tracciamento nativi del cloud e di terze parti, ma non sono state prese misure specifiche per selezionare e integrare completamente un'unica soluzione di tracciamento. In base alla soluzione di tracciamento scelta, gli SDK di tracciamento nativi del cloud devono essere utilizzati per instrumentare i componenti non nativi del cloud oppure è necessario configurare strumenti di terze parti per acquisire i dati telemetrici delle tracce nativi del cloud.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Quando vengono avvisati della presenza di problemi, i team di sviluppo possono visualizzare un quadro completo delle interazioni tra i componenti del sistema, inclusa la correlazione componente per componente con registrazione, prestazioni e guasti. Poiché il tracciamento semplifica l'identificazione visiva delle cause principali, viene dedicato meno tempo all'individuazione di tali cause. I team che hanno una visione dettagliata delle interazioni tra i componenti prendono decisioni migliori e più rapide durante la fase di risoluzione dei problemi. Le decisioni, ad esempio quando attivare il failover del ripristino di emergenza o dove implementare in modo più efficace le strategie di riparazione automatica, possono essere migliorate analizzando le tracce dei sistemi; ciò ottimizza in ultima analisi la soddisfazione dei clienti nei confronti dei servizi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

### Guida all'implementazione

I team che gestiscono le applicazioni distribuite possono utilizzare strumenti di tracciamento per definire un identificatore di correlazione, raccogliere le tracce delle richieste e creare mappe di servizio dei componenti connessi. Tutti i componenti dell'applicazione devono essere inclusi nelle tracce delle richieste, inclusi client di servizio, gateway middleware e router di eventi, componenti di elaborazione e archiviazione, tra cui gli archivi e i database dei valori chiave. Includi canary Synthetics o metriche RUM (Real-User Monitoring) nella configurazione del tracciamento end-to-end per misurare le interazioni e la latenza dei client remoti in modo da poter valutare con precisione le prestazioni dei tuoi sistemi rispetto agli accordi sul livello di servizio (SLA) e agli obiettivi corrispondenti.

Puoi utilizzare [AWS X-Ray](#) e i servizi di strumentazione di [Monitoraggio delle applicazioni Amazon CloudWatch](#) per avere una visione completa delle richieste man mano che vengono inviate all'applicazione. X-Ray raccoglie la telemetria delle applicazioni e consente di visualizzare e filtrare i dati corrispondenti tra payload, funzioni, tracce, servizi e API. L'acquisizione dei dati telemetrici può

essere attivata per i componenti di sistema senza codice o a uso limitato di codice. Monitoraggio delle applicazioni CloudWatch include ServiceLens per integrare le tracce con metriche, log e allarmi. La funzionalità Monitoraggio delle applicazioni CloudWatch include anche elementi Synthetics per monitorare gli endpoint e le API, oltre alle metriche RUM (Real-User Monitoring) per instrumentare i client delle applicazioni Web.

## Passaggi dell'implementazione

- Utilizza AWS X-Ray su tutti i servizi nativi supportati come [Amazon S3](#), [AWS Lambda](#) e [Amazon API Gateway](#). Questi servizi AWS consentono a X-Ray di attivare opzioni di configurazione utilizzando l'infrastruttura come codice, AWS SDK o la AWS Management Console.
- Esegui l'instrumentazione delle applicazioni [AWS Distro per Open Telemetry e X-Ray](#) o degli agenti di raccolta di terze parti.
- Consulta la [Guida per gli sviluppatori AWS X-Ray](#) per l'implementazione di linguaggi di programmazione specifici. Queste sezioni della documentazione descrivono come instrumentare le richieste HTTP, le query SQL e altri processi specifici del linguaggio di programmazione delle applicazioni.
- Usa il tracciamento X-Ray per [i canary Synthetics di Amazon CloudWatch](#) e le metriche [RUM Amazon CloudWatch](#) per analizzare il percorso delle richieste dal client dell'utente finale attraverso l'infrastruttura AWS downstream.
- Configura le metriche CloudWatch e gli allarmi in base allo stato delle risorse e alla telemetria dei canary in modo che i team siano avvisati tempestivamente in merito ai problemi e possano, quindi, analizzare in dettaglio le tracce e le mappe dei servizi con ServiceLens.
- Abilita l'integrazione X-Ray per gli strumenti di tracciamento di terze parti come [Datadog](#), [New Relic](#) o [Dynatrace](#) se utilizzi strumenti di terze parti per la tua soluzione di tracciamento principale.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [REL06-BP01 Monitoraggio di tutti i componenti per il carico di lavoro \(generazione\)](#)
- [REL11-BP01 Monitoraggio di tutti i componenti del carico di lavoro per la rilevazione dei guasti](#)

### Documenti correlati:

- [Che cos'è AWS X-Ray?](#)

- [Amazon CloudWatch: monitoraggio delle applicazioni](#)
- [Effettuare il debug con Amazon CloudWatch Synthetics e AWS X-Ray](#)
- [The Amazon Builders' Library: Dotazione dei sistemi distribuiti per la visibilità operativa](#)
- [Integrazione AWS X-Ray con altri servizi AWS](#)
- [AWS Distro per OpenTelemetry e AWS X-Ray](#)
- [Amazon CloudWatch: utilizzo del monitoraggio sintetico](#)
- [Amazon CloudWatch: utilizzo di CloudWatch RUM](#)
- [Installare i canary Amazon CloudWatch Synthetics e gli allarmi Amazon CloudWatch](#)
- [Oltre la disponibilità: comprendere e migliorare la resilienza dei sistemi distribuiti su AWS](#)

Esempi correlati:

- [One Observability Workshop](#)

Video correlati:

- [AWS re:Invent 2022 - How to monitor applications across multiple accounts \(Come monitorare le applicazioni su più account\)](#)
- [Come monitorare le tue applicazioni AWS](#)

Strumenti correlati:

- [AWS X-Ray](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon Route 53](#)

REL 7 In che modo progetti il carico di lavoro per adattarti ai cambiamenti della domanda?

Un carico di lavoro scalabile fornisce elasticità per aggiungere o rimuovere risorse automaticamente, in modo che vi sia una stretta corrispondenza con la domanda attuale in un dato momento.

Best practice

- [REL07-BP01 Utilizzo dell'automazione per l'acquisizione o il dimensionamento delle risorse](#)

- [REL07-BP02 Ottenimento di risorse quando viene rilevata la compromissione di un carico di lavoro](#)
- [REL07-BP03 Ottenimento di risorse dopo aver rilevato che sono necessarie più risorse per un carico di lavoro](#)
- [REL07-BP04 Esecuzione di un test di carico sul carico di lavoro](#)

REL07-BP01 Utilizzo dell'automazione per l'acquisizione o il dimensionamento delle risorse

Quando sostituisci risorse danneggiate o esegui il dimensionamento del carico di lavoro, puoi automatizzare il processo utilizzando servizi AWS gestiti, come Amazon S3 e AWS Auto Scaling. Puoi anche utilizzare strumenti di terze parti e SDK AWS per automatizzare il dimensionamento.

I servizi gestiti AWS includono Amazon S3, Amazon CloudFront, AWS Auto Scaling, AWS Lambda, Amazon DynamoDB, AWS Fargate e Amazon Route 53.

AWS Auto Scaling consente di rilevare e sostituire le istanze danneggiate. Inoltre, permette di creare piani di dimensionamento per le risorse, tra cui istanze e parchi istanze [Amazon EC2](#) , attività [Amazon ECS](#) , tabelle e indici [Amazon DynamoDB](#) e repliche di [Amazon Aurora](#) .

Durante il dimensionamento di istanze EC2, assicurati di utilizzare più zone di disponibilità (preferibilmente almeno tre) e di aggiungere o rimuovere capacità per mantenere il bilanciamento tra queste zone. Anche le attività ECS o i pod Kubernetes (quando si utilizza Amazon Elastic Kubernetes Service) devono essere distribuiti su più zone di disponibilità.

Quando utilizzi AWS Lambda, le istanze subiscono un dimensionamento automatico. Ogni volta che viene ricevuta una notifica di evento per la funzione, AWS Lambda individua rapidamente la capacità libera all'interno del parco istanze di calcolo ed esegue il codice fino alla simultaneità allocata. Devi assicurarti che la simultaneità necessaria sia configurata sulla Lambda specifica e nelle tue Service Quotas.

Amazon S3 ricalibra automaticamente le risorse per gestire elevati tassi di richiesta. Ad esempio, l'applicazione può ottenere almeno 3.500 richieste PUT/COPY/POST/DELETE o 5.500 richieste GET /HEAD al secondo per prefisso in un bucket. Non ci sono limiti al numero di prefissi in un bucket. Puoi aumentare le prestazioni di lettura o scrittura parallelizzando le letture. Ad esempio, se crei 10 prefissi in un bucket Amazon S3 per parallelizzare le letture, potresti dimensionare le prestazioni di lettura a 55.000 richieste al secondo.

Configura e utilizza Amazon CloudFront o una rete di distribuzione di contenuti (CDN) attendibile. Una CDN può fornire tempi di risposta più rapidi agli utenti finali e può servire le richieste di contenuti dalla cache, riducendo così la necessità di dimensionare il carico di lavoro.

## Anti-pattern comuni:

- Implementare gruppi Auto Scaling per la correzione automatica, ma senza elasticità.
- Utilizzare l'auto scaling per rispondere a grandi aumenti di traffico.
- Distribuire applicazioni altamente stateful, eliminando l'opzione di elasticità.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: L'automazione elimina il potenziale di errori manuali nella distribuzione e nella disattivazione delle risorse. L'automazione elimina il rischio di superamento dei costi e di rifiuto del servizio a causa della risposta lenta alle esigenze di distribuzione o disattivazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

## Guida all'implementazione

- Configura e utilizza AWS Auto Scaling. In questo modo è possibile monitorare le applicazioni e regolare automaticamente la capacità per mantenere prestazioni stabili e prevedibili al minor costo possibile. Grazie ad AWS Auto Scaling, puoi configurare il dimensionamento delle applicazioni per più risorse in vari servizi.
  - [Che cos'è AWS Auto Scaling?](#)
    - Configura il dimensionamento automatico su serie di istanze Spot e istanze Amazon EC2, attività Amazon ECS, indici e tabelle Amazon DynamoDB, repliche Amazon Aurora e applicazioni Marketplace AWS, come applicabile.
      - [Gestione automatica della capacità di throughput con DynamoDB Auto Scaling](#)
        - Utilizza le operazioni delle API di servizi per specificare gli avvisi, le policy di ridimensionamento e i tempi di riscaldamento e raffreddamento.
  - Utilizza Elastic Load Balancing. I sistemi di bilanciamento del carico possono distribuire il carico in base al percorso o alla connettività di rete.
    - [Che cos'è Elastic Load Balancing?](#)
      - Application Load Balancers può distribuire il carico per percorso.
        - [What is an Application Load Balancer? \(Che cos'è un Application Load Balancer?\)](#)
          - Configura un Application Load Balancer per distribuire il traffico su diversi carichi di lavoro in base a un percorso nello stesso nome di dominio.
          - Gli Application Load Balancers possono essere utilizzati per distribuire i carichi in modo da gestire la domanda attraverso l'integrazione con AWS Auto Scaling.



- [Uso di un sistema di bilanciamento del carico con un gruppo Auto Scaling](#)
- I Network Load Balancer possono distribuire il carico in base alla connessione.
- [Che cos'è un Network Load Balancer?](#)
  - Configura un Network Load Balancer per distribuire il traffico su diversi carichi di lavoro tramite TCP o per disporre di un set costante di indirizzi IP per il carico di lavoro.
  - I Network Load Balancer possono essere utilizzati per distribuire i carichi in modo da gestire la domanda attraverso l'integrazione con AWS Auto Scaling.
- Uso di un provider DNS altamente disponibile I nomi DNS consentono agli utenti di accedere ai carichi di lavoro utilizzando nomi anziché indirizzi IP e distribuire queste informazioni in un ambito definito, solitamente a livello globale per gli utenti del carico di lavoro.
- Utilizza Amazon Route 53 o un provider DNS affidabile.
  - [Che cos'è Amazon Route 53?](#)
- Utilizza Route 53 per gestire le distribuzioni CloudFront e i load balancer.
  - Individua i domini e i sottodomini da gestire.
  - Crea set di record appropriati utilizzando record ALIAS o CNAME.
    - [Uso dei record](#)
- Utilizza la rete globale AWS per ottimizzare il percorso dagli utenti alle applicazioni. AWS Global Accelerator monitora costantemente l'integrità degli endpoint delle applicazioni e reindirizza il traffico verso endpoint integri in meno di 30 secondi.
  - AWS Global Accelerator è un servizio che migliora la disponibilità e le prestazioni delle applicazioni con utenti locali o globali, fornendo indirizzi IP statici che fungono da punto di ingresso fisso agli endpoint delle applicazioni in una o più regioni AWS, ad esempio Application Load Balancers, Network Load Balancer o istanze Amazon EC2.
    - [Che cos'è AWS Global Accelerator?](#)
- Configura e utilizza Amazon CloudFront o una rete di distribuzione di contenuti (CDN) attendibile. Una rete di distribuzione di contenuti (CDN) può fornire tempi di risposta più rapidi agli utenti finali e soddisfare richieste di contenuti che possono causare un dimensionamento non necessario dei carichi di lavoro.
  - [Che cos'è Amazon CloudFront?](#)
    - Configura le distribuzioni di Amazon CloudFront per i carichi di lavoro oppure utilizza una CDN di terze parti.

- Puoi limitare l'accesso ai tuoi carichi di lavoro in modo che siano accessibili solo da CloudFront utilizzando gli intervalli di indirizzi IP per CloudFront nelle policy di accesso o nei gruppi di sicurezza degli endpoint.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner per la creazione di soluzioni di elaborazione automatizzate](#)
- [AWS Auto Scaling: come funzionano i piani di dimensionamento](#)
- [Marketplace AWS: prodotti che possono essere utilizzati con Auto Scaling](#)
- [Gestione automatica della capacità di throughput con DynamoDB Auto Scaling](#)
- [Uso di un sistema di bilanciamento del carico con un gruppo Auto Scaling](#)
- [Che cos'è AWS Global Accelerator?](#)
- [Che cos'è Amazon EC2 Auto Scaling?](#)
- [Che cos'è AWS Auto Scaling?](#)
- [Che cos'è Amazon CloudFront?](#)
- [Che cos'è Amazon Route 53?](#)
- [Che cos'è Elastic Load Balancing?](#)
- [Che cos'è un Network Load Balancer?](#)
- [What is an Application Load Balancer? \(Che cos'è un Application Load Balancer?\)](#)
- [Uso dei record](#)

REL07-BP02 Ottenimento di risorse quando viene rilevata la compromissione di un carico di lavoro

All'occorrenza, ridimensiona le risorse in modo reattivo se la disponibilità è influenzata per ripristinare la disponibilità del carico di lavoro.

Devi prima configurare i controlli dello stato e i criteri su questi controlli per indicare quando la disponibilità è influenzata dalla mancanza di risorse. Quindi notificare al personale appropriato di dimensionare manualmente la risorsa o attivare l'automazione per dimensionarla automaticamente.

Il dimensionamento può essere regolato manualmente in base al carico di lavoro, ad esempio modificando il numero di istanze EC2 in un gruppo con scalabilità automatica o modificando la

velocità di trasmissione effettiva di una tabella DynamoDB tramite la AWS Management Console o la AWS CLI. Tuttavia, l'automazione deve essere utilizzata ogni qualvolta sia possibile (consulta Utilizzo dell'automazione per l'acquisizione o il dimensionamento delle risorse).

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

- Ottieni le risorse quando viene rilevata la compromissione di un carico di lavoro. All'occorrenza, ridimensiona le risorse in modo reattivo se la disponibilità è influenzata per ripristinare la disponibilità del carico di lavoro.
- Utilizza i piani di dimensionamento, che sono il componente principale di AWS Auto Scaling, per configurare una serie di istruzioni per dimensionare le risorse. Se lavori con AWS CloudFormation o aggiungi tag alle risorse AWS, puoi impostare piani di dimensionamento per diversi set di risorse, per ogni applicazione. AWS Auto Scaling fornisce raccomandazioni per strategie di dimensionamento personalizzate per ogni risorsa. Dopo aver creato il piano, AWS Auto Scaling combina i metodi di dimensionamento dinamico e predittivo per supportare la tua strategia di dimensionamento.
  - [AWS Auto Scaling: come funzionano i piani di dimensionamento](#)
- Amazon EC2 Auto Scaling aiuta a garantire che sia disponibile il numero corretto di istanze Amazon EC2 per gestire il carico dell'applicazione. È possibile creare raccolte di istanze EC2, denominate gruppi Auto Scaling. Puoi specificare il numero minimo di istanze in ciascun gruppo con scalabilità automatica, mentre Amazon EC2 Auto Scaling garantisce che il gruppo non scenda mai al di sotto di tale quantità. Puoi specificare il numero massimo di istanze in ciascun gruppo con scalabilità automatica, mentre Amazon EC2 Auto Scaling garantisce che il gruppo non scenda mai al di sotto di tale quantità.
  - [Che cos'è Amazon EC2 Auto Scaling?](#)
- Il dimensionamento automatico Amazon DynamoDB utilizza il servizio di dimensionamento automatico dell'applicazione AWS per regolare dinamicamente la capacità effettiva di trasmissione assegnata per tuo conto, in risposta ai modelli di traffico effettivi. Ciò consente a una tabella o a un indice secondario globale di aumentare la capacità di lettura e scrittura assegnata per gestire aumenti di traffico improvvisi, senza throttling.
  - [Gestione automatica della capacità di throughput con DynamoDB Auto Scaling](#)

### Risorse

### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner per la creazione di soluzioni di elaborazione automatizzate](#)
- [AWS Auto Scaling: come funzionano i piani di dimensionamento](#)
- [Marketplace AWS: prodotti che possono essere utilizzati con Auto Scaling](#)
- [Gestione automatica della capacità di throughput con DynamoDB Auto Scaling](#)
- [Che cos'è Amazon EC2 Auto Scaling?](#)

REL07-BP03 Ottenimento di risorse dopo aver rilevato che sono necessarie più risorse per un carico di lavoro

Dimensiona le risorse in modo proattivo per soddisfare la domanda ed evitare l'impatto sulla disponibilità.

Molti servizi AWS dimensionano automaticamente le risorse per soddisfare la domanda. Se si utilizzano istanze Amazon EC2 o cluster Amazon ECS, puoi configurare la scalabilità automatica di tali istanze in base ai parametri di utilizzo corrispondenti alla richiesta del carico di lavoro. Per Amazon EC2, è possibile impiegare l'utilizzo medio della CPU, il conteggio delle richieste del sistema di bilanciamento del carico o la larghezza di banda di rete per aumentare (o ridurre) le istanze EC2. Per Amazon ECS, è possibile impiegare l'utilizzo medio della CPU, il conteggio delle richieste del load balancer e l'utilizzo della memoria per aumentare orizzontalmente (o ridurre orizzontalmente) le attività ECS. Utilizzando il dimensionamento automatico di destinazione su AWS, l'autoscaler si comporta come un termostato domestico, aggiungendo o rimuovendo risorse per mantenere il valore di destinazione (ad esempio, il 70% di utilizzo della CPU) specificato.

AWS Auto Scaling può anche eseguire l' [Auto Scaling predittivo](#), che utilizza il machine learning per analizzare il carico di lavoro cronologico di ciascuna risorsa e prevede regolarmente il carico futuro per i due giorni successivi.

La legge di Little aiuta a calcolare il numero di istanze di calcolo (istanze EC2, funzioni Lambda simultanee, ecc.) necessarie.

$$L = \lambda W$$

L = numero di istanze (o simultaneità media nel sistema)

$\lambda$  = velocità media alla quale arrivano le richieste (richieste/sec)

W = tempo medio trascorso da ogni richiesta nel sistema (sec)

Ad esempio, a 100 rps, se ogni richiesta impiega 0,5 secondi per l'elaborazione, avrai bisogno di 50 istanze per tenere il passo con la domanda.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

## Guida all'implementazione

- Ottieni risorse dopo aver rilevato che sono necessarie più risorse per un carico di lavoro  
Dimensiona le risorse in modo proattivo per soddisfare la domanda ed evitare l'impatto sulla disponibilità.
  - Valuta quante risorse di calcolo sono necessarie (simultaneità di calcolo) per gestire un determinato tasso di richiesta
    - [Telling Stories About Little's Law](#)
  - Quando disponi di un modello cronologico per l'utilizzo, imposta il dimensionamento programmato per il dimensionamento automatico Amazon EC2.
    - [Dimensionamento programmato per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
  - Utilizza il dimensionamento predittivo di AWS.
    - [Dimensionamento predittivo per EC2, alimentato dal machine learning](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Auto Scaling: come funzionano i piani di dimensionamento](#)
- [Marketplace AWS: prodotti che possono essere utilizzati con Auto Scaling](#)
- [Gestione automatica della capacità di throughput con DynamoDB Auto Scaling](#)
- [Dimensionamento predittivo per EC2, alimentato dal machine learning](#)
- [Dimensionamento programmato per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Telling Stories About Little's Law](#)
- [Che cos'è Amazon EC2 Auto Scaling?](#)

## REL07-BP04 Esecuzione di un test di carico sul carico di lavoro

Adotta un metodo di test del carico per misurare se l'attività di dimensionamento soddisfa i requisiti del carico di lavoro.

È importante eseguire test di carico prolungati. I test di carico devono rilevare il punto di rottura e testare le prestazioni del carico di lavoro. AWS consente di creare facilmente ambienti di test temporanei che riproducono la scala del carico di lavoro di produzione. Nel cloud, puoi creare un

ambiente di test su scala produttiva on demand, completare i test e disattivare le risorse. Poiché paghi per l'ambiente di test solo quando è in esecuzione, puoi simulare un ambiente live a un costo notevolmente inferiore rispetto ai test in locale.

I test di carico in produzione dovrebbero anche essere considerati come parte dei game day in cui il sistema di produzione viene messo alla prova, durante le ore di utilizzo inferiore del cliente, con tutto il personale a disposizione per interpretare i risultati e risolvere eventuali problemi che si presentano.

Anti-pattern comuni:

- Eseguire test di carico su distribuzioni che non presentano la stessa configurazione della tua produzione.
- Eseguire test di carico solo su singole parti del carico di lavoro e non sulla sua interezza.
- Eseguire test di carico con un sottoinsieme di richieste e non con un set rappresentativo delle richieste effettive.
- Eseguire test di carico su un fattore di sicurezza di poco superiore al carico previsto.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Saprai quali sono i componenti dell'architettura che non funzionano sotto carico e potrai identificare per tempo i parametri che indicano l'avvicinamento al carico in questione, così da affrontare il problema e prevenire l'impatto dell'esito negativo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

- Esegui test di carico per identificare quali aspetti del carico di lavoro indicano la necessità di aggiungere o rimuovere capacità. Il test di carico deve avere un traffico rappresentativo simile a quello che ricevi nella produzione. Aumenta il carico mentre osservi i parametri implementati per stabilire quale di questi indica quando è necessario aggiungere o rimuovere risorse.
- [Distributed Load Testing on AWS \(Test di carico distribuito su AWS\): simula migliaia di utenti connessi](#)
  - Identifica la combinazione di richieste. Potresti avere diverse combinazioni di richieste, quindi dovresti esaminare vari intervalli di tempo per identificare la combinazione di traffico.
  - Implementa un driver di caricamento. Puoi utilizzare codice personalizzato, software open source o software commerciale per implementare un driver di carico.
  - Esegui un test di carico iniziale con una capacità ridotta. Puoi vedere alcuni effetti immediati applicando il carico su una capacità inferiore, possibilmente pari a un'istanza o a un container.

- Esegui un test di carico con una capacità maggiore. Gli effetti saranno diversi su un carico distribuito, quindi è necessario eseguire il test in condizioni quanto più simili possibili all'ambiente del prodotto.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Distributed Load Testing on AWS \(Test di carico distribuito su AWS\): simula migliaia di utenti connessi](#)

## REL 8 In che modo implementi le modifiche?

Per distribuire nuove funzionalità e garantire che i carichi di lavoro e l'ambiente operativo eseguano software noti e che sia possibile applicare patch o sostituirli in modo prevedibile, sono necessarie modifiche controllate. Se invece non sono controllate, risulta difficile prevederne l'effetto o risolvere eventuali problemi che causano.

### Best practice

- [REL08-BP01 Utilizzo di runbook per attività standard come l'implementazione](#)
- [REL08-BP02 Esecuzione di test funzionali come parte integrante dell'implementazione](#)
- [REL08-BP03 Esecuzione di test di resilienza come parte integrante dell'implementazione](#)
- [REL08-BP04 Esecuzione dell'implementazione utilizzando un'infrastruttura immutabile](#)
- [REL08-BP05 Implementazione delle modifiche tramite automazione](#)

### REL08-BP01 Utilizzo di runbook per attività standard come l'implementazione

I runbook sono le procedure predefinite per ottenere risultati specifici. Utilizza i runbook per eseguire attività standard, o manualmente o automaticamente. Alcuni esempi includono l'implementazione di un carico di lavoro, l'applicazione di patch a un carico di lavoro o la realizzazione di modifiche DNS.

Ad esempio, metti in atto processi per [garantire la sicurezza del rollback durante le distribuzioni](#). Garantire la possibilità di eseguire il rollback di una distribuzione senza interruzioni per i clienti è fondamentale per rendere un servizio affidabile.

Per le procedure di runbook, inizia da un processo manuale valido ed efficace, implementalo nel codice e attivalo per l'esecuzione automatica, se necessario.

Anche per carichi di lavoro sofisticati e altamente automatizzati, i runbook rimangono utili per [eseguire game day](#) o soddisfare rigorosi requisiti di reportistica e audit.

Tieni presente che i playbook vengono utilizzati in risposta a incidenti specifici e i runbook vengono utilizzati per ottenere risultati specifici. Spesso, i runbook sono per attività di routine, mentre i playbook vengono utilizzati per rispondere a eventi non di routine.

Anti-pattern comuni:

- Eseguire modifiche impreviste alla configurazione nella produzione.
- Ignorare le fasi del piano per velocizzare l'implementazione, compromettendone la riuscita.
- Apportare modifiche senza testarne l'annullamento.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Una pianificazione efficace aumenta la capacità di eseguire correttamente la modifica, perché sei a conoscenza di tutti i sistemi interessati. Convalidare la modifica negli ambienti di test aumenta la sicurezza.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

Guida all'implementazione

- Abilita risposte coerenti e tempestive agli eventi noti documentando le procedure nei runbook.
  - [Framework AWS Well-Architected – Concetti – Runbook](#)
- Uso del principio di infrastruttura come codice per definire l'infrastruttura Utilizzando AWS CloudFormation o una terza parte affidabile per definire la tua infrastruttura, puoi utilizzare un software per il controllo delle versioni per gestire le versioni e tenere traccia delle modifiche.
- Utilizza AWS CloudFormation o un provider di terze parti affidabile per definire l'infrastruttura.
  - [Che cos'è AWS CloudFormation?](#)
- Crea modelli unici e disaccoppiati, utilizzando solidi principi di progettazione del software.
  - Stabilisci le autorizzazioni, i modelli e le parti responsabili dell'implementazione
    - [Controllo degli accessi con AWS Identity and Access Management](#)
  - Utilizza un controllo sorgente come AWS CodeCommit o uno strumento di terze parti affidabili per il controllo delle versioni.
    - [Che cos'è AWS CodeCommit?](#)



## Risorse

### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner per la creazione di soluzioni di distribuzione automatizzate](#)
- [Marketplace AWS: prodotti per l'automazione delle distribuzioni](#)
- [Framework AWS Well-Architected – Concetti – Runbook](#)
- [Che cos'è AWS CloudFormation?](#)
- [Che cos'è AWS CodeCommit?](#)

### Esempi correlati:

- [Automating operations with Playbooks and Runbooks \(Automazione delle operazioni con Playbook e Runbook\)](#)

## REL08-BP02 Esecuzione di test funzionali come parte integrante dell'implementazione

I test funzionali vengono eseguiti come parte integrante della distribuzione automatizzata. Se non vengono soddisfatti i criteri di esito positivo, la pipeline viene arrestata o ripresa dall'inizio.

Questi test vengono eseguiti in un ambiente di pre-produzione, gestito per fasi prima della produzione nella pipeline. Idealmente, questa operazione viene eseguita come parte di una pipeline di distribuzione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

### Guida all'implementazione

- Esegui test funzionali come parte integrante dell'implementazione. I test funzionali vengono eseguiti come parte integrante della distribuzione automatizzata. Se non vengono soddisfatti i criteri di esito positivo, la pipeline viene arrestata o ripresa dall'inizio.
- Richiama AWS CodeBuild durante l'azione di test delle pipeline di rilascio di software modellate in AWS CodePipeline. Questa funzionalità consente di eseguire facilmente un'ampia gamma di test sul codice, tra cui test delle unità, analisi del codice statico e test di integrazione.
  - [AWS CodePipeline Adds Support for Unit and Custom Integration Testing with AWS CodeBuild \(AWS CodePipeline aggiunge il supporto per i test di unità e integrazione personalizzati con AWS CodeBuild\)](#)
- Utilizza le soluzioni Marketplace AWS per eseguire test automatizzati come parte integrante della tua pipeline di distribuzione di software.

- [Automazione e test del software](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS CodePipeline Adds Support for Unit and Custom Integration Testing with AWS CodeBuild \(AWS CodePipeline aggiunge il supporto per i test di unità e integrazione personalizzati con AWS CodeBuild\)](#)
- [Automazione e test del software](#)
- [Che cos'è AWS CodePipeline?](#)

## REL08-BP03 Esecuzione di test di resilienza come parte integrante dell'implementazione

I test di resilienza (eseguiti utilizzando i [Principles of Chaos Engineering](#)) vengono svolti nell'ambito della pipeline di implementazione automatizzata in un ambiente di pre-produzione.

Questi test vengono gestiti per fasi ed eseguiti nella pipeline di pre-produzione. Devono anche essere eseguiti in produzione, ma come parte di [game day](#).

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

- Esegui test di resilienza come parte integrante della distribuzione Utilizza l'ingegneria del caos, la disciplina che consiste nello sperimentare su un carico di lavoro per aumentare la fiducia nella capacità del carico di lavoro di resistere a condizioni turbolente in produzione.
  - I test di resilienza inseriscono errori o causano un degrado delle risorse per valutare se il carico di lavoro risponde con la resilienza progettata
    - [Corso Well-Architected: Level 300: Testing for Resiliency of EC2 RDS and S3](#)
  - Questi test possono essere eseguiti regolarmente in ambienti di pre-produzione nelle pipeline di distribuzione automatizzate.
  - È opportuno eseguirli anche in produzione, nell'ambito delle giornate di gioco pianificate.
  - A partire dai principi di ingegneristica del caos, avanza ipotesi sulle prestazioni del carico di lavoro in caso di vari problemi, quindi mettile alla prova utilizzando i test di resilienza.
    - [Principles of Chaos Engineering](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Principles of Chaos Engineering](#)
- [Che cos'è AWS Fault Injection Simulator?](#)

### Esempi correlati:

- [Corso Well-Architected: Level 300: Testing for Resiliency of EC2 RDS and S3](#)

## REL08-BP04 Esecuzione dell'implementazione utilizzando un'infrastruttura immutabile

L'infrastruttura immutabile è un modello che richiede che non vengano applicati aggiornamenti, patch di sicurezza o modifiche di configurazione sui carichi di lavoro di produzione. Quando è necessaria una modifica, l'architettura viene costruita su una nuova infrastruttura e distribuita alla produzione.

L'implementazione più comune del paradigma dell'infrastruttura immutabile è il server immutabile. Ciò significa che se un server necessita di un aggiornamento o di una correzione, vengono distribuiti nuovi server invece di aggiornare quelli già in uso. Pertanto, invece di accedere al server tramite SSH e aggiornare la versione del software, ogni modifica nell'applicazione inizia con un push del software al repository di codice, ad esempio git push. Poiché non sono consentite modifiche nell'infrastruttura immutabile, puoi essere sicuro dello stato del sistema distribuito. Le infrastrutture immutabili sono intrinsecamente più coerenti, affidabili e prevedibili e semplificano molti aspetti dello sviluppo e delle operazioni di software.

Utilizza una distribuzione Canary o blue/green durante la distribuzione di applicazioni in infrastrutture immutabili.

[Distribuzione Canary](#) : è la pratica di indirizzare un piccolo numero di clienti alla nuova versione, in genere in esecuzione su una singola istanza di servizio (la release Canary). Quindi analizzerai in modo approfondito le modifiche di comportamento o gli errori generati. Puoi rimuovere il traffico dalla release Canary in caso di problemi critici e reindirizzare gli utenti alla versione precedente. Se la distribuzione viene completata correttamente, puoi continuare a distribuire alla velocità desiderata, monitorando le modifiche alla ricerca di errori, fino a quando non sarai completamente distribuito. AWS CodeDeploy può essere configurato con una configurazione di distribuzione che abilita una distribuzione Canary.

**Distribuzione blue/green** : è simile alla distribuzione Canary, tranne per il fatto che un intero parco dell'applicazione è distribuito in parallelo. Puoi alternare le distribuzioni tra i due stack (blue e green). Ancora una volta, puoi inviare il traffico alla nuova versione e tornare alla versione precedente in caso di problemi con la distribuzione. Generalmente, tutto il traffico viene trasferito contemporaneamente, tuttavia puoi anche utilizzare frazioni del traffico verso ciascuna versione per accelerare l'adozione della nuova versione mediante le funzionalità di instradamento DNS ponderato di Amazon Route 53. AWS CodeDeploy e AWS Elastic Beanstalk possono essere impostati con una configurazione di implementazione che abilita un'implementazione blu/verde.

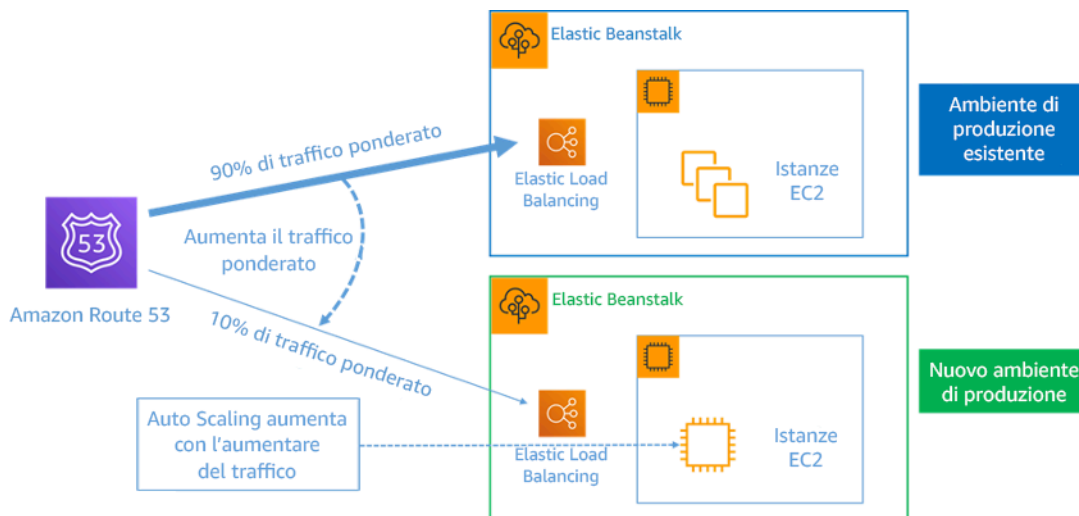


Figura 8: Implementazione blu/verde con AWS Elastic Beanstalk e Amazon Route 53

Vantaggi dell'infrastruttura immutabile:

- Riduzione delle deviazioni di configurazione: sostituendo frequentemente i server da una configurazione di base, nota e controllata dalla versione, l'infrastruttura viene reimpostata a uno stato noto, evitando deviazioni di configurazione.
- Distribuzioni semplificate: le distribuzioni sono semplificate perché non devono supportare gli aggiornamenti. Gli aggiornamenti sono solo nuove distribuzioni.
- Distribuzioni atomiche affidabili: le distribuzioni vengono completate correttamente o non cambia nulla. Offre maggiore fiducia nel processo di distribuzione.
- Distribuzioni più sicure con processi di rollback e ripristino rapidi: Le distribuzioni sono più sicure perché la versione funzionante precedente non viene modificata. Puoi eseguire il rollback se vengono rilevati errori.
- Ambienti di test e debug ottimizzati: poiché tutti i server utilizzano la stessa immagine, non ci sono differenze tra gli ambienti. Una build viene distribuita in più ambienti. Inoltre, evita ambienti incoerenti e semplifica test e debug.

- Maggiore scalabilità: poiché i server utilizzano un'immagine di base, sono coerenti e ripetibili, la scalabilità automatica è intrinseca.
- Toolchain semplificata: la toolchain è semplificata poiché è possibile eliminare gli strumenti di gestione della configurazione che gestiscono gli aggiornamenti del software di produzione. Non vengono installati altri strumenti o agenti sui server. Le modifiche vengono apportate all'immagine di base, testate e implementate.
- Maggiore sicurezza: negando tutte le modifiche ai server, puoi disabilitare SSH sulle istanze e rimuovere le chiavi. Questo riduce il vettore di attacco, migliorando l'assetto di sicurezza dell'organizzazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

#### Guida all'implementazione

- Distribuisci utilizzando un'infrastruttura immutabile. Un'infrastruttura immutabile è un modello che impone che non vengano applicati aggiornamenti, patch di sicurezza o modifiche sui carichi di lavoro di produzione. Quando è necessaria una modifica, viene creata una nuova versione dell'architettura e distribuita alla produzione.
  - [Panoramica di una distribuzione Blue/Green](#)
  - [Distribuzione graduale di applicazioni serverless](#)
  - [Infrastruttura immutabile: affidabilità, coerenza e fiducia attraverso l'immutabilità](#)
  - [Release Canary](#)

#### Risorse

##### Documenti correlati:

- [Release Canary](#)
- [Distribuzione graduale di applicazioni serverless](#)
- [Infrastruttura immutabile: affidabilità, coerenza e fiducia attraverso l'immutabilità](#)
- [Panoramica di una distribuzione Blue/Green](#)
- [The Amazon Builders' Library: Garantire la sicurezza del rollback durante le distribuzioni](#)

#### REL08-BP05 Implementazione delle modifiche tramite automazione

Le distribuzioni e l'applicazione di patch sono automatizzate per eliminare l'impatto negativo.

Apportare modifiche ai sistemi produttivi è una delle maggiori aree di rischio per molte organizzazioni. Riteniamo che le distribuzioni siano un problema prioritario da risolvere insieme ai problemi aziendali affrontati dal software. Oggi, ciò significa l'uso dell'automazione ovunque sia pratica nelle operazioni, inclusi test e distribuzione di modifiche, aggiunta o rimozione di capacità e migrazione dei dati. AWS CodePipeline consente di gestire le fasi necessarie per rilasciare il carico di lavoro. Questo include uno stato di distribuzione che utilizza AWS CodeDeploy per automatizzare la distribuzione del codice dell'applicazione su istanze Amazon EC2, istanze in locale, funzioni Lambda serverless o servizi Amazon ECS.

### Consiglio

Anche se la prassi comune suggerisce di includere le persone nelle procedure operative più difficili, suggeriamo di automatizzare le procedure più difficili proprio per questo motivo.

Anti-pattern comuni:

- Eseguire le modifiche manualmente.
- Ignorare le fasi dell'automazione attraverso i flussi di lavoro di emergenza.
- Non seguire i piani.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: L'utilizzo dell'automazione per distribuire tutte le modifiche scongiura il rischio di introdurre errori umani e consente di effettuare test prima di modificare la produzione, così da garantire che i piani siano completi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

- Automatizzazione della pipeline di distribuzione Le pipeline di distribuzione permettono di richiamare test automatici, rilevare le anomalie e interrompere la pipeline a una determinata fase prima della distribuzione in produzione o eseguire automaticamente il ripristino di una modifica.
  - [The Amazon Builders' Library: Garantire la sicurezza del rollback durante le distribuzioni](#)
  - [The Amazon Builders' Library: Più velocità con una consegna continua](#)
    - Utilizza AWS CodePipeline (o un prodotto di terze parti affidabile) per definire ed eseguire le tue pipeline.

- Configura la pipeline in modo che inizi quando si effettua il commit di una modifica al repository del codice.
  - [Che cos'è AWS CodePipeline?](#)
- Utilizza Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e Amazon Simple Email Service (Amazon SES) per inviare notifiche sui problemi nella pipeline o integrarti utilizzando uno strumento di chat per team, ad esempio Amazon Chime.
  - [Che cos'è Amazon Simple Notification Service?](#)
  - [Che cos'è Amazon SES?](#)
  - [Che cos'è Amazon Chime?](#)
  - [Automatizza i messaggi delle chat con webhook.](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner per la creazione di soluzioni di distribuzione automatizzate](#)
- [Marketplace AWS: prodotti per l'automazione delle distribuzioni](#)
- [Automatizza i messaggi delle chat con webhook.](#)
- [The Amazon Builders' Library: Garantire la sicurezza del rollback durante le distribuzioni](#)
- [The Amazon Builders' Library: Più velocità con una consegna continua](#)
- [Che cos'è AWS CodePipeline?](#)
- [Che cos'è CodeDeploy?](#)
- [AWS Systems Manager Patch Manager](#)
- [Che cos'è Amazon SES?](#)
- [Che cos'è Amazon Simple Notification Service?](#)

### Video correlati:

- [AWS Summit 2019: CI/CD su AWS \(AWS Summit: CI/CD su AWS\)](#)

## Gestione degli errori

### Domande

- [REL 9 In che modo esegui il backup dei dati?](#)
- [REL 10 In che modo utilizzi l'isolamento dei guasti per proteggere il carico di lavoro?](#)
- [REL 11 In che modo progetti il carico di lavoro affinché resista ai guasti dei componenti?](#)
- [REL 12 In che modo testi l'affidabilità?](#)
- [REL 13 Come pianifichi il disaster recovery \(DR\)?](#)

## REL 9 In che modo esegui il backup dei dati?

Esegui il backup dei dati, delle applicazioni e della configurazione per soddisfare i tuoi requisiti relativi agli obiettivi di tempo di ripristino (recovery time objective, RTO) e agli obiettivi di punto di ripristino (recovery point objective, RPO).

### Best practice

- [REL09-BP01 Identificazione e backup di tutti i dati che richiedono un backup o riproduzione dei dati dalle origini](#)
- [REL09-BP02 Protezione e crittografia dei backup](#)
- [REL09-BP03 Esecuzione del backup dei dati in automatico](#)
- [REL09-BP04 Ripristino periodico dei dati per verificare l'integrità e i processi di backup:](#)

REL09-BP01 Identificazione e backup di tutti i dati che richiedono un backup o riproduzione dei dati dalle origini

Scopri e usa le funzionalità di backup dei servizi per i dati e delle risorse utilizzati dal carico di lavoro. La maggior parte dei servizi offre funzionalità per eseguire il backup dei dati del carico di lavoro.

Risultato desiderato: capacità di identificare e classificare le origini dati in base alla criticità. Quindi, stabilisci una strategia per il recupero dei dati in base all'RPO. Questa strategia prevede il backup di queste origini dei dati o la possibilità di riprodurre i dati da altre origini. In caso di perdita di dati, la strategia implementata consente il recupero o la riproduzione dei dati entro i termini RPO e RTO definiti.

Fase di maturità del cloud: di base

Anti-pattern comuni:

- Mancata conoscenza di tutte le origini dei dati per il carico di lavoro e della loro criticità.



- Non si eseguono backup delle origini dei dati critiche.
- Esecuzione di backup solo di alcune origini dei dati senza utilizzare la criticità come criterio.
- Non esiste un RPO definito o la frequenza di backup non può soddisfare l'RPO.
- Nessuna valutazione della necessità di un backup o della possibilità di riprodurre i dati da altre origini.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: l'identificazione dei punti in cui sono necessari backup e l'implementazione di un meccanismo per la creazione di backup, o la riproduzione dei dati da un'origine esterna, migliorano la capacità di ripristinare e recuperare dati durante un'interruzione.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: elevato

### Guida all'implementazione

Tutti i data store AWS offrono funzionalità di backup. Servizi come Amazon RDS e Amazon DynamoDB supportano inoltre il backup automatico che consente il ripristino point-in-time (PITR), grazie al quale è possibile ripristinare un backup in qualsiasi momento fino a cinque minuti o meno rispetto all'ora corrente. Molti servizi AWS permettono di copiare backup in un'altra Regione AWS. AWS Backup è uno strumento che permette di centralizzare e automatizzare la protezione dei dati tra vari servizi AWS. [AWS Elastic Disaster Recovery](#) permette di copiare carichi di lavoro server completi e mantenere una protezione continua dei dati on-premise, tra zone di disponibilità o tra regioni con un obiettivo del punto di ripristino (RPO) misurato in secondi.

Amazon S3 può essere utilizzato come destinazione di backup per le origini dei dati gestite dal cliente e gestite da AWS. I servizi AWS come Amazon EBS, Amazon RDS e Amazon DynamoDB hanno funzionalità incorporate per creare i backup. È anche possibile utilizzare software di backup di terze parti.

È possibile eseguire il backup di dati on-premise nel Cloud AWS usando [AWS Storage Gateway](#) o [AWS DataSync](#). È possibile usare bucket Amazon S3 per archiviare questi dati in AWS. Amazon S3 offre più livelli di archiviazione, come [Amazon S3 Glacier](#) o [Deep Archive S3 Glacier](#), per ridurre i costi di archiviazione dei dati.

Potresti essere in grado di soddisfare le esigenze di recupero dei dati riproducendo i dati da altre origini. Ad esempio, potresti usare [nodi di replica Amazon ElastiCache](#) o [repliche di lettura Amazon RDS](#) per riprodurre i dati in caso di perdita del nodo primario. Nei casi in cui origini come questa possono essere usate per soddisfare [l'obiettivo del punto di ripristino \(RPO\)](#) e [l'obiettivo del tempo di](#)

[ripristino \(RTO\)](#), un backup può non essere necessario. Come esempio aggiuntivo, se usi Amazon EMR, il backup del datastore HDFS può non essere necessario, purché sia possibile [riprodurre i dati in Amazon EMR da Amazon S3](#).

Quando scegli una strategia di backup, devi considerare il tempo necessario per il ripristino dei dati. Il tempo necessario per il ripristino dei dati dipende dal tipo di backup (nel caso di una strategia di backup) o dalla complessità del meccanismo di riproduzione dei dati. Questo tempo deve rientrare nell'RTO per il carico di lavoro.

## Passaggi dell'implementazione

1. Identifica tutte le origini dati per il carico di lavoro. I dati possono essere archiviati in diverse risorse, come [database](#), [volumi](#), [file system](#), [sistemi di registrazione](#) e [risorse di archiviazione di oggetti](#). Consulta la sezione Risorse per trovare i documenti correlati su diversi servizi AWS che offrono l'archiviazione di dati e sulle funzionalità offerte da questi servizi.
2. Classifica le origini dati in base alla criticità. I diversi set di dati avranno diversi livelli di criticità per un carico di lavoro e quindi diversi requisiti di resilienza. Ad esempio, alcuni dati possono essere critici e richiedere un RPO prossimo allo zero, mentre altri dati possono essere meno critici e tollerare un RPO più elevato e una certa perdita di dati. Allo stesso modo, anche i diversi set di dati possono avere requisiti RTO diversi.
3. Usa AWS o servizi di terze parti per creare backup dei dati. [AWS Backup](#) è un servizio gestito che permette la creazione di backup di origini dati diverse in AWS. [AWS Elastic Disaster Recovery](#) gestisce la replica automatica dei dati in una Regione AWS con tempi inferiori al secondo. La maggior parte dei servizi AWS include anche funzionalità native per la creazione di backup. Marketplace AWS ha molte soluzioni che offrono anche queste funzionalità. Consulta la sezione Risorse di seguito per informazioni su come creare backup di dati da diversi servizi AWS.
4. Per i dati non sottoposti a backup, definisci un meccanismo di riproduzione dei dati. Puoi decidere di non eseguire il backup di dati riproducibili da altre origini per vari motivi. Potrebbe essere più conveniente riprodurre i dati dalle origini, quando necessario, piuttosto che creare un backup, dato che l'archiviazione dei backup può comportare dei costi. Un altro esempio è quello in cui il ripristino da un backup richiede più tempo rispetto alla riproduzione dei dati dalle origini, con conseguente violazione dell'RTO. In queste situazioni, è necessario considerare i compromessi e stabilire un processo ben definito per la riproduzione dei dati da queste origini quando è necessario il ripristino dei dati. Ad esempio, se hai caricato dati da Amazon S3 su un data warehouse (come Amazon Redshift) o su un cluster MapReduce (come Amazon EMR) per compiere analisi, ottieni un esempio pratico di riproduzione dati da oltre origini. Finché i risultati di queste analisi vengono archiviati o sono riproducibili, non subirai una perdita di dati a causa di un guasto nel

data warehouse o nel cluster MapReduce. Altri esempi che possono essere riprodotti dalle origini includono le cache (ad esempio Amazon ElastiCache) o le repliche di lettura RDS.

5. Definisci una cadenza per il backup dei dati. La creazione di backup delle origini dei dati è un processo periodico e la frequenza deve dipendere dall'RPO.

Livello di impegno per il piano di implementazione: moderato.

Risorse

Best practice correlate:

[REL13-BP01 Definizione degli obiettivi di ripristino in caso di downtime e perdita di dati](#)

[REL13-BP02 Utilizzo di strategie di ripristino definite per conseguire gli obiettivi di ripristino](#)

Documenti correlati:

- [Che cos'è AWS Backup?](#)
- [Che cos'è AWS DataSync?](#)
- [What is Volume Gateway? \(Che cos'è il Gateway di volumi?\)](#)
- [Partner APN: partner per il backup](#)
- [Marketplace AWS: prodotti che possono essere usati per il backup](#)
- [Snapshot Amazon EBS](#)
- [Backup in Amazon EFS](#)
- [Backup in Amazon FSx per Windows File Server](#)
- [Backup e ripristino di ElastiCache for Redis](#)
- [Creazione di shapshot di cluster di database in Neptune](#)
- [Creazione di uno snapshot DB](#)
- [Creazione di una regola EventBridge attivata in base a una pianificazione](#)
- [Replica tra regioni con Amazon S3](#)
- [AWS Backup da EFS a EFS](#)
- [Esportazione di dati di log in Amazon S3](#)
- [Gestione del ciclo di vita dell'applicazione](#)
- [Backup e ripristino on demand per DynamoDB](#)
- [Ripristino point-in-time \(PITR\) per DynamoDB](#)

- [Uso di snapshot di indici Amazon OpenSearch Service](#)
- [Che cos'è AWS Elastic Disaster Recovery?](#)

Video correlati:

- [AWS re:Invent 2021: Backup, ripristino di emergenza e protezione da ransomware con AWS](#)
- [Demo su AWS Backup: Backup tra account e tra regioni](#)
- [AWS re:Invent 2019: Approfondimento su AWS Backup, con Rackspace \(STG341\)](#)

Esempi correlati:

- [Well-Architected Lab: Implementazione della replica bidirezionale tra regioni per Amazon S3](#)
- [Well-Architected Lab: Esecuzione di test del backup e del ripristino di dati](#)
- [Well-Architected Lab: Backup e ripristino con failback per un carico di lavoro di analisi](#)
- [Well-Architected Lab: Ripristino di emergenza – Backup e ripristino](#)

REL09-BP02 Protezione e crittografia dei backup

Controlla e rileva l'accesso ai backup tramite l'autenticazione e l'autorizzazione. Previene e rileva se l'integrità dei dati dei backup è compromessa utilizzando la crittografia.

Anti-pattern comuni:

- Disporre di un accesso identico sia per i backup e l'automazione del ripristino sia per i dati.
- Non codificare i backup.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la protezione dei backup previene la manomissione dei dati, mentre la crittografia dei dati impedisce l'accesso ai dati se questi vengono accidentalmente esposti.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: elevato

Guida all'implementazione

Controlla e rileva l'accesso ai backup tramite l'autenticazione e l'autorizzazione, ad esempio con AWS Identity and Access Management (IAM). Previene e rileva se l'integrità dei dati dei backup è compromessa utilizzando la crittografia.

Amazon S3 supporta diversi metodi di crittografia dei dati archiviati. Utilizzando la crittografia lato server, Amazon S3 accetta anche dati non crittografati e li crittografa man mano che vengono memorizzati. Utilizzando la crittografia lato client, l'applicazione del carico di lavoro è responsabile della crittografia dei dati prima che vengano inviati a Amazon S3. Entrambi i metodi ti consentono di utilizzare AWS Key Management Service (AWS KMS) per creare ed archiviare la chiave di crittografia dei dati, oppure di utilizzarne una personalizzata (della quale sarai responsabile). Tramite AWS KMS puoi impostare delle policy utilizzando IAM per regolare l'accesso alle chiavi dei dati, oltre che ai dati privi di crittografia.

Per Amazon RDS, se hai scelto di crittografare i database, anche i backup verranno crittografati. I backup di DynamoDB sono sempre crittografati. Quando usi AWS Elastic Disaster Recovery, vengono crittografati tutti i dati in transito e a riposo. Con Elastic Disaster Recovery i dati a riposo possono essere crittografati tramite la chiave di crittografia dei volumi della crittografia predefinita in Amazon EBS o una chiave gestita dal cliente personalizzata.

## Passaggi dell'implementazione

1. Utilizzo della crittografia su ciascuno dei datastore. Se i dati di origine sono crittografati, lo sarà anche il backup.
  - [Usa la crittografia in Amazon RDS](#).. Puoi configurare la crittografia dei dati a riposo utilizzando AWS Key Management Service al momento della creazione di un'istanza RDS.
  - [Usa la crittografia su volumi Amazon EBS](#).. Puoi configurare la crittografia predefinita o specificare una chiave univoca al momento della creazione del volume.
  - Usa la [crittografia Amazon DynamoDB](#) necessaria. DynamoDB esegue la crittografia di tutti i dati a riposo. Puoi utilizzare una chiave AWS KMS di proprietà di AWS o una chiave KMS gestita da AWS specificando una chiave archiviata nel tuo account.
  - [Esegui la crittografia dei dati archiviati in Amazon EFS](#). Configura la crittografia al momento della creazione del file system.
  - Configura la crittografia nelle regioni di origine e di destinazione. Puoi configurare la crittografia dei dati a riposo in Amazon S3 utilizzando le chiavi archiviate in KMS, ma le chiavi sono specifiche per regione. Puoi specificare le chiavi di destinazione quando configuri la replica.
  - Scegli se usare la [crittografia Amazon EBS predefinita o personalizzata per Elastic Disaster Recovery](#). Questa opzione esegue la crittografia dei dati a riposo replicati nei dischi della sottorete dell'area di staging e nei dischi replicati.

2. Implementazione delle autorizzazioni con privilegi minimi per accedere ai backup. Segui le best practice per limitare l'accesso a backup, snapshot e repliche in linea con le [best practice per la sicurezza](#).

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Marketplace AWS: prodotti che possono essere usati per il backup](#)
- [Crittografia in Amazon EBS](#)
- [Amazon S3: protezione dei dati tramite crittografia](#)
- [Configurazione aggiuntiva della replica tra regioni: replica di oggetti creati con la crittografia lato server \(SSE\) usando chiavi di crittografia archiviate in AWS KMS](#)
- [Crittografia dei dati a riposo in DynamoDB](#)
- [Crittografia di risorse Amazon RDS](#)
- [Crittografia di dati e metadati in Amazon EFS](#)
- [Crittografia per i backup in AWS](#)
- [Gestione di tabelle crittografate](#)
- [Principio della sicurezza: Framework AWS Well-Architected](#)
- [Che cos'è AWS Elastic Disaster Recovery?](#)

### Esempi correlati:

- [Well-Architected Lab: Implementazione della replica bidirezionale tra regioni per Amazon S3](#)

## REL09-BP03 Esecuzione del backup dei dati in automatico

Configura i backup in modo che vengano eseguiti automaticamente in base a una pianificazione periodica informata dall'Obiettivo del punto di ripristino (RPO) o dalle modifiche apportate al set di dati. I set di dati critici con bassi requisiti di perdita di dati devono essere sottoposti a backup automatico su base frequente, mentre i dati meno critici, per i quali è accettabile una certa perdita, possono essere sottoposti a backup meno frequenti.

Risultato desiderato: un processo di backup automatico che crea backup delle origini dati a una cadenza prestabilita.

## Anti-pattern comuni:

- Eseguire i backup manualmente.
- Utilizzare risorse che dispongono di funzionalità di backup, ma non includere il backup nell'automazione.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: l'automazione dei backup verifica che i backup vengano eseguiti regolarmente in base all'RPO e invia avvisi in caso contrario.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

## Guida all'implementazione

AWS Backup può essere utilizzato per creare backup automatici di varie origini dei dati AWS. Il backup delle istanze Amazon RDS può essere eseguito quasi ininterrottamente ogni cinque minuti e quello degli oggetti Amazon S3 quasi ininterrottamente ogni quindici minuti, consentendo il ripristino point-in-time (PITR) a un punto specifico della cronologia di backup. Per altre origini dei dati AWS, come volumi Amazon EBS, tabelle Amazon DynamoDB o file system Amazon FSx, AWS Backup può eseguire il backup automatico con una frequenza di un'ora. Questi servizi offrono anche funzionalità di backup native. I servizi AWS che offrono il backup automatico con ripristino point-in-time (PITR) includono [Amazon DynamoDB](#), [Amazon RDS](#) e [Amazon Keyspaces \(per Apache Cassandra\)](#). Questi servizi permettono il ripristino temporizzato in base a un momento specifico all'interno della cronologia dei backup. La maggior parte degli altri servizi di archiviazione di dati AWS offre la possibilità di programmare backup periodici, anche ogni ora.

Amazon RDS e Amazon DynamoDB offrono il backup continuo con ripristino point-in-time (PITR). Una volta abilitato, il controllo delle versioni in Amazon S3 è automatico. Puoi usare [Amazon Data Lifecycle Manager](#) per automatizzare la creazione, la copia e l'eliminazione di snapshot Amazon EBS. Può anche automatizzare la creazione, la copia, la rimozione e la cancellazione di Amazon Machine Images (AMI) con backup Amazon EBS e dei relativi snapshot Amazon EBS sottostanti.

AWS Elastic Disaster Recovery offre la replica a livello di blocco continua dall'ambiente di origine (on-premise o AWS) alla regione di ripristino di destinazione. Gli snapshot Amazon EBS point-in-time vengono creati e gestiti automaticamente dal servizio.

Per una visualizzazione centralizzata dell'automazione e della cronologia dei backup, AWS Backup fornisce una soluzione di backup completamente gestita basata su policy. Centralizza e automatizza il backup dei dati su più servizi AWS nel cloud e on-premise utilizzando AWS Storage Gateway.

Oltre a quella di controllo delle versioni, Amazon S3 offre tutte le funzioni di replica. L'intero bucket S3 può essere replicato automaticamente in un altro bucket in una Regione AWS diversa.

### Passaggi dell'implementazione

1. Identifica le origini dati di cui al momento viene eseguito manualmente il backup. Per ulteriori informazioni, consulta [REL09-BP01 Identificazione e backup di tutti i dati che richiedono un backup o riproduzione dei dati dalle origini](#).
2. Determina l'RPO per il carico di lavoro. Per ulteriori informazioni, consulta [REL13-BP01 Definizione degli obiettivi di ripristino in caso di downtime e perdita di dati](#).
3. Usa una soluzione di backup automatica o un servizio gestito. AWS Backup è un servizio completamente gestito che semplifica la [centralizzazione e l'automazione della protezione dei dati tra diversi servizi AWS, nel cloud e on-premise](#). Usando piani di backup in AWS Backup, crea regole che definiscano le risorse di cui eseguire il backup e la frequenza di creazione dei backup. Questa frequenza deve essere informata dall'RPO stabilito al punto 2. Per linee guida pratiche su come creare backup automatici con AWS Backup, consulta [Well-Architected Lab: Test del backup e del ripristino di dati](#). La maggior parte dei servizi AWS di archiviazione dei dati offre funzionalità di backup native. Ad esempio, RDS può essere sfruttato per backup automatici con ripristino point-in-time (PITR).
4. Per le origini dati non supportate da una soluzione di backup automatica o da un servizio gestito, come le code di messaggi o le origini dati on-premise, valuta se usare una soluzione di terze parti affidabile per creare backup automatici. In alternativa, puoi creare un'automazione utilizzando la AWS CLI o gli SDK. Puoi usare funzioni AWS Lambda o AWS Step Functions per definire la logica necessaria per la creazione di un backup di dati e Amazon EventBridge per eseguirla in base a una frequenza determinata dall'RPO.

Livello di impegno per il piano di implementazione: basso.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner per il backup](#)
- [Marketplace AWS: prodotti che possono essere usati per il backup](#)
- [Creazione di una regola EventBridge attivata in base a una pianificazione](#)
- [Che cos'è AWS Backup?](#)
- [Che cos'è AWS Step Functions?](#)



- [Che cos'è AWS Elastic Disaster Recovery?](#)

Video correlati:

- [AWS re:Invent 2019: Approfondimento su AWS Backup, con Rackspace \(STG341\)](#)

Esempi correlati:

- [Well-Architected Lab: Esecuzione di test del backup e del ripristino di dati](#)

REL09-BP04 Ripristino periodico dei dati per verificare l'integrità e i processi di backup:

Verifica che l'implementazione del processo di backup soddisfi gli obiettivi del tempo di ripristino (RTO) e gli obiettivi del punto di ripristino (RPO) eseguendo un test del ripristino.

Risultato desiderato: ripristino periodico dei dati dai backup tramite meccanismi ben definiti per garantire che il ripristino sia possibile entro l'obiettivo del tempo di ripristino (RTO) stabilito per il carico di lavoro. Verifica che il ripristino da un backup porti a una risorsa che contiene i dati originali senza che questi siano danneggiati o inaccessibili e con una perdita di dati entro l'Obiettivo del punto di ripristino (RPO).

Anti-pattern comuni:

- Ripristino di un backup, ma senza eseguire query sui dati o recuperarli per verificare di poter usare il ripristino.
- Presupporre l'esistenza di un backup.
- Presupporre che il backup di un sistema sia pienamente operativo e che i dati possano essere recuperati da esso.
- Presupporre che il tempo di ripristino o di recupero dei dati da un backup rientri nell'RTO del carico di lavoro.
- Presupporre che i dati contenuti nel backup rientrino nell'RPO del carico di lavoro.
- Ripristino in base alle esigenze, senza usare un runbook o seguire una procedura automatica prestabilita.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: i test del ripristino dei backup permettono di verificare che i dati possano essere ripristinati senza timore che siano mancanti o danneggiati, che il ripristino

e il recupero siano possibili in base all'RTO per il carico di lavoro e che un'eventuale perdita di dati rientri nell'RPO per il carico di lavoro.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

### Guida all'implementazione

La verifica delle capacità di backup e ripristino aumenta la fiducia nella capacità di eseguire queste azioni durante un'interruzione. Ripristina periodicamente i backup in una nuova posizione ed esegui test per verificare l'integrità dei dati. Alcuni test comuni che devono essere eseguiti sono la verifica che tutti i dati siano disponibili, non siano danneggiati e siano accessibili e che un'eventuale perdita di dati rientri nell'RPO per il carico di lavoro. Questi test possono anche aiutare a verificare se i meccanismi di ripristino sono sufficientemente veloci per soddisfare l'RTO del carico di lavoro.

Con AWS, puoi creare un ambiente di test e ripristinare i backup per valutare le funzionalità RTO e RPO ed eseguire test sul contenuto e l'integrità dei dati.

Inoltre, Amazon RDS e Amazon DynamoDB consentono il ripristino point-in-time (PITR). Utilizzando il backup continuo, puoi ripristinare il set di dati allo stato in cui si trovava in una data e un'ora specificate.

tutti i dati siano disponibili, non siano danneggiati, siano accessibili e che qualsiasi perdita di dati rientri nell'RPO del carico di lavoro. Questi test possono anche aiutare a verificare se i meccanismi di ripristino sono sufficientemente veloci per soddisfare l'RTO del carico di lavoro.

AWS Elastic Disaster Recovery offre snapshot di ripristino point-in-time (RPIT) continui di volumi Amazon EBS. Durante la replica dei server di origine, vengono registrati gli stati point-in-time nel corso del tempo in base alla policy configurata. Elastic Disaster Recovery permette di verificare l'integrità di questi snapshot avviando istanze per scopi di test ed esercitazione senza reindirizzare il traffico.

### Passaggi dell'implementazione

1. Identifica le origini dati di cui viene attualmente eseguito il backup e le posizioni in cui vengono archiviati i backup. Per le linee guida di implementazione, consulta [REL09-BP01 Identificazione e backup di tutti i dati che richiedono un backup o riproduzione dei dati dalle origini](#).
2. Definisci i criteri per la convalida dei dati per ogni origine dati. Tipi di dati differenti avranno proprietà diverse che potrebbero richiedere meccanismi di convalida diversi. Considera il modo in cui potrebbero essere convalidati questi dati prima di poterli utilizzare in produzione. Alcuni modi comuni per convalidare i dati sono l'uso delle loro proprietà dei dati e del backup, come il tipo di

- dati, il formato, la somma di controllo, la dimensione o la combinazione di questi elementi con una logica di convalida personalizzata. Ad esempio, può trattarsi di un confronto dei valori di checksum tra la risorsa ripristinata e l'origine dei dati al momento della creazione del backup.
3. Definisci l'RTO e l'RPO per il ripristino dei dati in base alle criticità dei dati. Per le linee guida di implementazione, consulta [REL13-BP01 Definizione degli obiettivi di ripristino in caso di downtime e perdita di dati](#).
  4. Valuta la capacità di ripristino. Rivedi la strategia di backup e ripristino per capire se è in grado di soddisfare RTO e RPO e modifica la strategia se necessario. Usando la [Centrale di resilienza AWS](#), puoi eseguire una valutazione del carico di lavoro. La valutazione esamina la configurazione dell'applicazione rispetto alle policy sulla resilienza e indica se gli obiettivi RTO e RPO possono essere raggiunti.
  5. Esegui un ripristino di test usando i processi attualmente definiti nell'ambiente di produzione per il ripristino dei dati. Questi processi dipendono dal modo in cui è stato eseguito il backup dell'origine dei dati iniziale, dal formato e dalla posizione di archiviazione del backup stesso o dalla riproduzione dei dati da altre fonti. Ad esempio, se usi un servizio gestito come [AWS Backup](#), [può trattarsi di un semplice ripristino del backup in una nuova risorsa](#). Se hai usato AWS Elastic Disaster Recovery, puoi [avviare un'esercitazione di ripristino](#).
  6. Convalida il ripristino dei dati dalla risorsa ripristinata in base ai criteri definiti in precedenza per la convalida dei dati. I dati ripristinati e recuperati contengono il record o la voce più recente al momento del backup? Questi dati rientrano nell'RPO per il carico di lavoro?
  7. Misura il tempo necessario per il ripristino e il recupero e confrontalo con l'RTO definito. Questo tempo deve rientrare nell'RTO per il carico di lavoro? Ad esempio, confronta i timestamp dell'inizio del processo di ripristino e del completamento della convalida del ripristino per calcolare la durata del processo. Tutte le chiamate API AWS includono un timestamp e queste informazioni sono disponibili in [AWS CloudTrail](#). Sebbene queste informazioni possano fornire dettagli sull'inizio del processo di ripristino, la logica di convalida dovrebbe registrare il timestamp finale del completamento della convalida. Se usi un processo automatico, servizi come [Amazon DynamoDB](#) possono essere utili per archiviare queste informazioni. Inoltre, molti servizi AWS offrono una cronologia degli eventi che fornisce informazioni con data e ora in cui si sono verificate determinate azioni. In AWS Backup le attività di backup e ripristino sono note come processi e tali processi possono contenere informazioni sul timestamp come parte dei metadati, che possono essere usate per misurare il tempo necessario per il ripristino e il recupero.
  8. Comunica agli stakeholder se la convalida dei dati non riesce o se il tempo necessario per il ripristino e il recupero supera l'RTO definito per il carico di lavoro. Nell'implementare l'automazione a questo scopo, [come in questo lab](#), puoi usare servizi come Amazon Simple Notification Service

(Amazon SNS) per inviare notifiche push come e-mail o SMS agli stakeholder. [Questi messaggi possono anche essere pubblicati in applicazioni di messaggistica come Amazon Chime, Slack o Microsoft Teams](#) o usati per [creare attività come OpsItem usando OpsCenter di AWS Systems Manager](#).

9. Automatizza questo processo in modo che venga eseguito periodicamente. Ad esempio, per automatizzare i processi di ripristino e recupero si possono utilizzare servizi come AWS Lambda o una State Machine in AWS Step Functions, mentre Amazon EventBridge può essere utilizzato per attivare periodicamente questo flusso di lavoro di automazione, come mostrato nel diagramma di architettura sottostante. Per altre informazioni, consulta [Automazione della convalida del ripristino di dati con AWS Backup](#). Inoltre, [questo Well-Architected Lab](#) permette di acquisire esperienza pratica su un modo per implementare l'automazione per diverse fasi presentate qui.

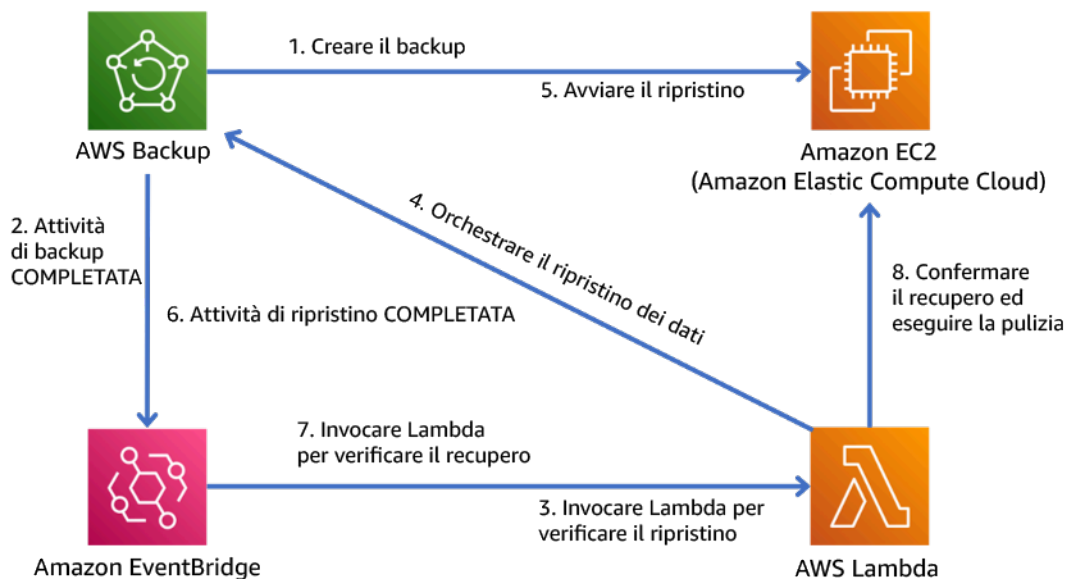


Figura 9. Processo di backup e ripristino automatico

Livello di impegno per il piano di implementazione: da moderato a elevato, a seconda della complessità dei criteri di convalida.

Risorse

Documenti correlati:

- [Automazione della convalida del ripristino di dati con AWS Backup](#)
- [Partner APN: partner per il backup](#)
- [Marketplace AWS: prodotti che possono essere usati per il backup](#)

- [Creazione di una regola EventBridge attivata in base a una pianificazione](#)
- [Backup e ripristino on demand per DynamoDB](#)
- [Che cos'è AWS Backup?](#)
- [Che cos'è AWS Step Functions?](#)
- [Che cos'è AWS Elastic Disaster Recovery?](#)
- [AWS Elastic Disaster Recovery](#)

Esempi correlati:

- [Well-Architected Lab: Esecuzione di test del backup e del ripristino di dati](#)

## REL 10 In che modo utilizzi l'isolamento dei guasti per proteggere il carico di lavoro?

Le barriere per l'isolamento dei guasti limitano l'effetto di un errore all'interno di un carico di lavoro a un numero limitato di componenti. I componenti al di fuori della barriera non subiscono gli effetti del guasto. Utilizzando più barriere per l'isolamento dei guasti, puoi limitare l'impatto sul carico di lavoro.

Best practice

- [REL10-BP01 Implementazione del carico di lavoro in diversi luoghi](#)
- [REL10-BP02 Selezione delle posizioni appropriate per la tua implementazione multiposizione](#)
- [REL10-BP03 Ripristino automatico dei componenti vincolati a una singola posizione](#)
- [REL10-BP04 Utilizzo di architetture a scomparti per limitare la portata dell'impatto](#)

### REL10-BP01 Implementazione del carico di lavoro in diversi luoghi

Distribuisci i dati e le risorse del carico di lavoro su più zone di disponibilità o, se necessario, su diverse Regioni AWS. Questi luoghi possono essere diversi a seconda delle necessità.

Uno dei principi fondamentali per la progettazione di servizi su AWS è l'eliminazione di singoli punti di errore nell'infrastruttura fisica sottostante. Questo ci spinge a creare software e sistemi che utilizzano più zone di disponibilità e sono resistenti al fallimento di una singola zona. Allo stesso modo, i sistemi sono costruiti per resistere ai guasti di un singolo nodo di calcolo, singolo volume di archiviazione o singola istanza di un database. Quando si costruisce un sistema che si basa su componenti ridondanti, è importante garantire che i componenti funzionino in modo indipendente e, nel caso delle Regioni AWS, in modo autonomo. I vantaggi ottenuti dai calcoli di disponibilità teorica con componenti ridondanti sono validi solo se questo continua a essere vero.

## Zone di disponibilità (AZ)

Le Regioni AWS sono composte da almeno due zone di disponibilità progettate per essere indipendenti. Ogni zona di disponibilità è separata da una distanza fisica significativa da altre zone per evitare scenari di guasto correlati, dovuti a rischi ambientali come incendi, inondazioni e tornado. Ogni zona di disponibilità ha anche un'infrastruttura fisica indipendente: connessioni dedicate di alimentazione di rete, fonti di alimentazione di backup autonome, servizi meccanici indipendenti e connettività di rete indipendente all'interno e all'esterno della zona di disponibilità. Questa struttura limita gli errori di uno qualsiasi di questi sistemi alla sola AZ interessata. Nonostante siano geograficamente separate, le zone di disponibilità sono situate nella stessa area regionale, il che consente una rete a velocità di trasmissione effettiva elevata e bassa latenza. L'intera Regione AWS (in tutte le zone di disponibilità, costituite da più data center fisicamente indipendenti) può essere trattata come un unico obiettivo logico di implementazione per il carico di lavoro, compresa la possibilità di replicare i dati in modo sincrono (ad esempio, tra i database). Ciò ti consente di utilizzare le zone di disponibilità in una configurazione attiva/attiva o attiva/standby.

Le zone di disponibilità sono indipendenti e pertanto la disponibilità del carico di lavoro aumenta quando il carico di lavoro è progettato per utilizzare più zone di disponibilità. Alcuni servizi AWS (tra cui il piano dati dell'istanza Amazon EC2) sono implementati come servizi strettamente zonali nei quali hanno un destino condiviso con la zona di disponibilità in cui si trovano. Le istanze Amazon EC2 nelle altre AZ non saranno, tuttavia, interessate e continueranno a funzionare. Allo stesso modo, se un errore in una zona di disponibilità causa l'errore di un database Amazon Aurora, un'istanza Aurora di lettura-replica in una AZ non interessata può essere automaticamente promossa a primaria. I servizi regionali AWS, ad esempio Amazon DynamoDB, utilizzano internamente più zone di disponibilità in una configurazione attiva/attiva per raggiungere gli obiettivi di progettazione della disponibilità per quel servizio, senza che sia necessario configurare il posizionamento delle AZ.

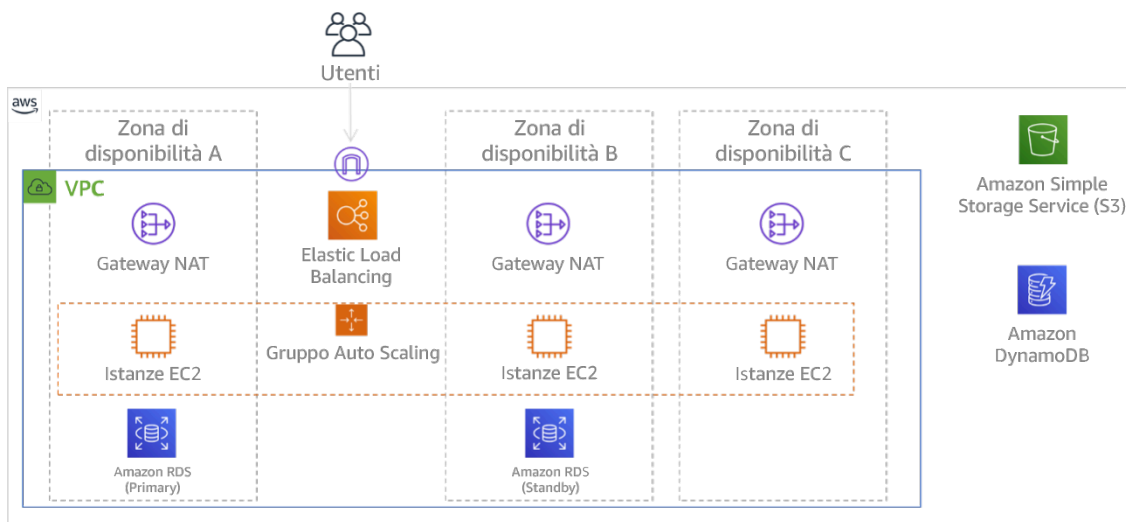


Figura 9. Architettura multi-livello distribuita su tre zone di disponibilità. Tieni presente che Amazon S3 e Amazon DynamoDB sono sempre Multi-AZ automaticamente. L'ELB viene inoltre distribuito in tutte e tre le zone.

Mentre i piani di controllo AWS in genere offrono la possibilità di gestire le risorse all'interno dell'intera Regione (più zone di disponibilità), alcuni piani di controllo (inclusi Amazon EC2 ed Amazon EBS) hanno la capacità di filtrare i risultati per una singola zona di disponibilità. Con questo approccio, la richiesta viene elaborata solo nella zona di disponibilità specificata, riducendo l'esposizione all'interruzione in altre zone di disponibilità. Questo esempio di AWS CLI illustra come ottenere informazioni su un'istanza Amazon EC2 dalla sola zona di disponibilità us-east-2c:

```
AWS ec2 describe-instances --filters Name=availability-zone,Values=us-east-2c
```

## Zone locali AWS

Le Zone locali AWS agiscono in modo simile alle zone di disponibilità nella rispettiva Regione AWS, in quanto possono essere selezionate come ubicazione di posizionamento per le risorse AWS zonali come le sottoreti e le istanze EC2. Ciò che le rende speciali è che non si trovano nella Regione AWS associata, ma vicino a grandi popolazioni, settori e centri IT in cui al momento non esiste alcuna Regione AWS. Tuttavia, mantengono una connessione sicura e a larghezza di banda elevata tra i carichi di lavoro locali nella zona locale e quelli in esecuzione nella Regione AWS. È consigliabile utilizzare le Zone locali AWS per implementare i carichi di lavoro più vicini agli utenti per requisiti a bassa latenza.

## Amazon Global Edge Network

Amazon Global Edge Network è costituito da posizioni edge in città di tutto il mondo. Amazon CloudFront utilizza questa rete per fornire contenuti agli utenti finali con una latenza inferiore. AWS Global Accelerator consente di creare gli endpoint del carico di lavoro in queste posizioni edge per fornire l'onboarding alla rete globale AWS vicino agli utenti. Amazon API Gateway permette agli endpoint API ottimizzati per l'edge che utilizzano una distribuzione CloudFront di facilitare l'accesso dei clienti attraverso la posizione edge più vicina.

## Regioni AWS

Le Regioni AWS sono progettate per essere autonome; pertanto, per utilizzare un approccio multi-regione, puoi implementare copie dedicate dei servizi in ciascuna Regione.

Un approccio multi-regione è comune per le strategie di ripristino di emergenza per raggiungere gli obiettivi di ripristino quando si verificano eventi unici su larga scala. Consulta [Pianificazione per il disaster recovery \(DR\)](#) per ulteriori informazioni su queste strategie. Qui, tuttavia, si focalizza l'attenzione sulla disponibilità, che cerca di fornire un obiettivo medio di operatività nel tempo. Per gli obiettivi di alta disponibilità, un'architettura multi-regione sarà generalmente progettata per essere attiva/attiva, dove ogni copia del servizio (nelle rispettive Regioni) è attiva (serve le richieste).

#### Consiglio

Gli obiettivi di disponibilità per la maggior parte dei carichi di lavoro possono essere soddisfatti utilizzando una strategia multi-AZ all'interno di una singola Regione AWS. Considera le architetture multi-regione solo quando i carichi di lavoro hanno requisiti di disponibilità estremi o altri obiettivi aziendali che richiedono un'architettura multi-regione.

AWS offre ai clienti la possibilità di gestire servizi in più Regioni. Ad esempio, AWS fornisce una replica continua e asincrona dei dati utilizzando la replica Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), le repliche di lettura Amazon RDS (incluse le repliche di lettura Aurora) e le tabelle globali Amazon DynamoDB. Con la replica continua, le versioni dei dati sono disponibili per un uso quasi immediato in ogni Regione attiva.

Utilizzando AWS CloudFormation, puoi definire l'infrastruttura e implementarla in modo coerente sugli Account AWS e sulle Regioni AWS. Invece, AWS CloudFormation StackSets estende questa funzionalità consentendo di creare, aggiornare o eliminare stack AWS CloudFormation su più account e regioni con un'unica operazione. Per le implementazioni di istanza Amazon EC2, si utilizza un'immagine AMI (Amazon Machine Image) per fornire informazioni quali la configurazione hardware e il software installato. È possibile implementare una pipeline di Amazon EC2 Image Builder che crea le AMI necessarie e le copia nelle regioni attive. Ciò garantisce che le Golden AMI abbiano tutto ciò che serve per implementare e dimensionare il carico di lavoro in ogni nuova regione.

Per instradare il traffico, sia Amazon Route 53 sia AWS Global Accelerator abilitano la definizione di criteri che determinano quali utenti indirizzare a ogni endpoint regionale attivo. Con Global Accelerator imposti un valore di traffico per controllare la percentuale di traffico diretta a ciascun endpoint dell'applicazione. Route 53 supporta questo approccio percentuale e anche diverse altre policy disponibili, tra cui quelle basate sulla geoprossimità e sulla latenza. Global Accelerator sfrutta automaticamente la vasta rete di server edge AWS per convogliare il traffico verso la dorsale di rete AWS il prima possibile, con conseguente riduzione delle latenze delle richieste.



Tutte queste capacità operano in modo da preservare l'autonomia di ogni Regione. Ci sono pochissime eccezioni a questo approccio, inclusi i nostri servizi che forniscono distribuzione edge globale (ad esempio Amazon CloudFront e Amazon Route 53), insieme al piano di controllo per il servizio AWS Identity and Access Management (IAM). La maggior parte dei servizi opera interamente all'interno di una singola Regione.

## Data center in locale

Per i carichi di lavoro eseguiti in un data center on-premise, puoi progettare un'esperienza ibrida quando possibile. AWS Direct Connect fornisce una connessione di rete dedicata dalla tua sede ad AWS che consente l'esecuzione in entrambi.

Un'altra opzione è quella di eseguire l'infrastruttura AWS e i servizi on-premise utilizzando AWS Outposts. AWS Outposts è un servizio completamente gestito che estende l'infrastruttura AWS, i servizi AWS, le API e gli strumenti al tuo data center. La stessa infrastruttura hardware utilizzata nel Cloud AWS viene installata nel data center. AWS Outposts è, quindi, connesso alla Regione AWS più vicina. Puoi quindi utilizzare AWS Outposts per supportare i carichi di lavoro che hanno requisiti di bassa latenza o di elaborazione dei dati locali.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

## Guida all'implementazione

- Utilizza zone di disponibilità multiple e Regioni AWS. Distribuisci i dati e le risorse del carico di lavoro su più zone di disponibilità o, se necessario, su diverse Regioni AWS. Questi luoghi possono essere diversi a seconda delle necessità.
  - I servizi regionali sono distribuiti intrinsecamente in zone di disponibilità.
    - Sono inclusi Amazon S3, Amazon DynamoDB e AWS Lambda (se non collegati a un VPC)
  - Distribuisci il tuo container, istanza e carichi di lavoro basati su funzioni in più zone di disponibilità. Utilizza datastore multi-zona, inclusi sistemi di cache. Utilizza le funzionalità di dimensionamento automatico EC2, posizionamento di attività ECS, configurazione della funzione AWS Lambda in esecuzione nel tuo VPC e i cluster ElastiCache.
  - Utilizza sottoreti che sono in zone di disponibilità separate nella distribuzione di gruppi Auto Scaling.
    - [Esempio: distribuzione di istanze in più zone di disponibilità](#)
    - [Strategie di posizionamento dei processi di Amazon ECS](#)
    - [Configurazione di una funzione AWS Lambda per accedere alle risorse in un Amazon VPC](#)

- [Scelta di regioni e zone di disponibilità](#)
- Utilizza sottoreti in zone di disponibilità separate quando distribuisce gruppi Auto Scaling.
  - [Esempio: distribuzione di istanze in più zone di disponibilità](#)
- Utilizza parametri di posizionamento attività ECS, specificando i gruppi di sottorete DB.
  - [Strategie di posizionamento dei processi di Amazon ECS](#)
- Utilizza sottoreti in più zone di disponibilità quando configuri una funzione da eseguire nel tuo VPC.
  - [Configurazione di una funzione AWS Lambda per accedere alle risorse in un Amazon VPC](#)
- Utilizza più zone di disponibilità con cluster ElastiCache.
  - [Scelta di regioni e zone di disponibilità](#)
- Se il carico di lavoro deve essere implementato in più Regioni, scegli una strategia multi-regione. La maggior parte delle esigenze di affidabilità può essere soddisfatta all'interno di una singola Regione AWS utilizzando una strategia a più zone di disponibilità. Quando necessario, utilizza una strategia multi-Regione per soddisfare le tue esigenze aziendali.
  - [AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications \(Modelli architetturali per applicazioni attive-attive su più Regioni\) \(ARC209-R2\)](#)
    - Il backup in un'altra Regione AWS può garantire ulteriormente che i dati saranno disponibili quando necessario.
    - Alcuni carichi di lavoro hanno requisiti normativi che prevedono l'utilizzo di una strategia multi-regione.
- Valuta AWS Outposts per il tuo carico di lavoro. Se il carico di lavoro richiede bassa latenza nel data center locale o ha requisiti di elaborazione dei dati locali. In tal caso esegui l'infrastruttura e i servizi AWS on-premise utilizzando AWS Outposts.
  - [Che cos'è AWS Outposts?](#)
- Stabilisci se le Zone locali AWS ti aiutano a fornire il servizio ai tuoi utenti. Se hai requisiti di bassa latenza, verifica se le Zone locali AWS si trovano vicino ai tuoi utenti. Se sì, utilizzale per implementare carichi di lavoro più vicini a tali utenti.
  - [Domande frequenti sulle Zone locali AWS](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Infrastruttura globale di AWS](#)

- [Domande frequenti sulle Zone locali AWS](#)
- [Strategie di posizionamento dei processi di Amazon ECS](#)
- [Scelta di regioni e zone di disponibilità](#)
- [Esempio: distribuzione di istanze in più zone di disponibilità](#)
- [Tabelle globali: replica multi-regione con DynamoDB](#)
- [Using Amazon Aurora global databases \(Utilizzo di database Amazon Aurora globali\)](#)
- [Creating a Multi-Region Application with AWS Services blog series \(Creazione di un'applicazione multi-regione con la serie di blog sui servizi AWS\)](#)
- [Che cos'è AWS Outposts?](#)

Video correlati:

- [AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications \(Modelli architetturali per applicazioni attive-attive su più Regioni\) \(ARC209-R2\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Innovation and operation of the AWS global network infrastructure \(Innovazione e gestione dell'infrastruttura di rete globale AWS\) \(NET339\)](#)

REL10-BP02 Selezione delle posizioni appropriate per la tua implementazione multiposizione

Risultato desiderato

Per ottenere un'elevata disponibilità, distribuisce sempre (quando possibile) i componenti del carico di lavoro in più zone di disponibilità (AZ), come illustrato nella Figura 10. Per i carichi di lavoro con requisiti di resilienza estremi, valuta attentamente le opzioni per un'architettura multiregione.

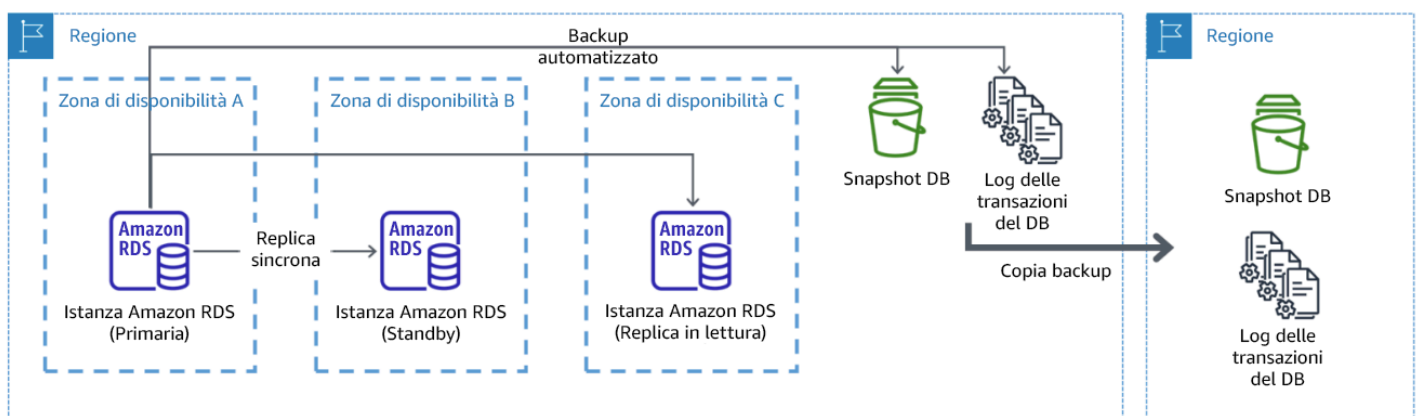


Figura 10: Distribuzione resiliente di un database multi-AZ con backup in un'altra regione AWS

## Anti-pattern comuni

- Scelta di progettare un'architettura multi-regione quando un'architettura multi-AZ soddisferebbe i requisiti.
- Non si tiene conto delle dipendenze tra i componenti dell'applicazione se i requisiti di resilienza e multi-sede differiscono tra questi componenti.

## Vantaggi dell'adozione di questa best practice

Per la resilienza, devi utilizzare un approccio che costruisca livelli di difesa. Un livello protegge dalle interruzioni più piccole e più comuni costruendo un'architettura ad alta disponibilità utilizzando più AZ. Un altro livello di difesa è destinato a proteggere da eventi rari come disastri naturali diffusi e interruzioni a livello regionale. Questo secondo livello implica l'architettura dell'applicazione in modo che si estenda su più Regioni AWS.

- La differenza tra una disponibilità del 99,5% e una del 99,99% è di oltre 3,5 ore al mese. La disponibilità prevista di un carico di lavoro può raggiungere i "quattro nove" solo se si trova in più AZ.
- Eseguendo il carico di lavoro in più AZ, puoi isolare gli errori di alimentazione, raffreddamento e rete e la maggior parte dei disastri naturali come incendi e inondazioni.
- L'implementazione di una strategia multi-regione per il tuo carico di lavoro aiuta a proteggerlo da disastri naturali diffusi che colpiscono un'ampia regione geografica di un paese o da guasti tecnici di portata regionale. Tieni presente che l'implementazione di un'architettura multi-regione può essere molto complessa e di solito non è necessaria per la maggior parte dei carichi di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

## Guida all'implementazione

Per un evento disastroso basato sull'interruzione o la perdita parziale di una zona di disponibilità, l'implementazione di un carico di lavoro a disponibilità elevata in più zone di disponibilità all'interno di una singola Regione AWS aiuta a mitigare i disastri naturali e tecnici. Ogni Regione AWS è composta da più zone di disponibilità, ciascuna isolata dagli errori nelle altre zone e separate da una distanza significativa. Tuttavia, per un evento di disastro che include il rischio di perdere più componenti della zona di disponibilità, che si trovano a una distanza significativa l'uno dall'altro, è necessario implementare opzioni di ripristino di emergenza per mitigare gli errori di portata regionale. Per i

carichi di lavoro che richiedono un'estrema resilienza (infrastrutture critiche, applicazioni sanitarie, infrastrutture di sistemi finanziari e così via), può essere necessaria una strategia multi-regione.

## Passaggi dell'implementazione

1. Valutare il carico di lavoro e determinare se le esigenze di resilienza possono essere soddisfatte da un approccio multi-AZ (Regione AWS singola) o se richiedono un approccio multi-regione. L'implementazione di un'architettura multi-regione per soddisfare questi requisiti introdurrà un'ulteriore complessità, quindi considera attentamente il tuo caso d'uso e i suoi requisiti. I requisiti di resilienza possono quasi sempre essere soddisfatti utilizzando un singolo Regione AWS. Per stabilire se è necessario utilizzare più Regioni, considera i seguenti possibili requisiti:
  - a. Ripristino di emergenza: per un evento disastroso basato sull'interruzione o la perdita parziale di una zona di disponibilità, l'implementazione di un carico di lavoro a disponibilità elevata in più zone di disponibilità all'interno di una singola Regione AWS aiuta a mitigare i disastri naturali e tecnici. In caso di eventi disastrosi che comportano il rischio di perdere più componenti della zone di disponibilità, che si trovano a una distanza significativa l'uno dall'altro, è necessario implementare il ripristino di emergenza in più regioni per mitigare i disastri naturali o gli errori tecnici di portata regionale.
  - b. Alta disponibilità: è possibile utilizzare un'architettura multi-regione (utilizzando più AZ in ogni regione) per ottenere una disponibilità superiore a quattro 9 (> 99,99%).
  - c. Localizzazione delle risorse: quando si distribuisce un carico di lavoro a un pubblico globale, è possibile distribuire stack localizzati in diverse Regioni AWS per servire il pubblico di quelle regioni. La localizzazione può includere la lingua, la valuta e i tipi di dati memorizzati.
  - d. Prossimità agli utenti: quando si distribuisce un carico di lavoro a un pubblico globale, è possibile ridurre la latenza distribuendo gli stack alle regioni Regioni AWS in prossimità degli utenti finali.
  - e. Posizione fisica dei dati: alcuni carichi di lavoro sono soggetti a requisiti di residenza dei dati, in base ai quali i dati di determinati utenti devono rimanere all'interno dei confini di un determinato Paese. In base alla normativa in questione, è possibile scegliere di distribuire un intero stack o solo i dati nella Regione AWS all'interno di tali confini.
2. Ecco alcuni esempi di funzionalità multi-AZ fornite dai servizi AWS:
  - a. Per proteggere i carichi di lavoro che utilizzano EC2 o ECS, è necessario distribuire un Elastic Load Balancer davanti alle risorse di calcolo. Elastic Load Balancing quindi fornisce la soluzione per rilevare le istanze nelle zone non integre e instradare il traffico verso quelle integre.
    - i. [Nozioni di base su Application Load Balancers](#)

- ii. [Nozioni di base su Network Load Balancer](#)
  - b. Nel caso di istanze EC2 che eseguono software commerciale pronto all'uso e che non supportano il bilanciamento del carico, puoi ottenere una forma di tolleranza ai guasti implementando una metodologia di ripristino di emergenza multi-AZ.
    - i. [the section called “REL13-BP02 Utilizzo di strategie di ripristino definite per conseguire gli obiettivi di ripristino”](#)
  - c. Per le attività Amazon ECS, distribuire il servizio in modo uniforme su tre AZ per ottenere un equilibrio tra disponibilità e costi.
    - i. [Amazon ECS availability best practices | Containers \(Best practice di disponibilità ECS | Container\)](#)
  - d. Per non Aurora Amazon RDS, puoi scegliere multi-AZ come opzione di configurazione. In caso di errore dell'istanza del database primario, Amazon RDS promuove automaticamente un database standby per ricevere il traffico in un'altra zona di disponibilità. Puoi inoltre creare repliche di lettura multi-regione per migliorare la resilienza.
    - i. [Implementazioni Multi-AZ Amazon RDS](#)
    - ii. [Creazione di una replica di lettura in un'altra Regione AWS](#)
3. Ecco alcuni esempi di funzionalità multi-AZ fornite dai servizi AWS:
- a. Per i carichi di lavoro Amazon S3 in cui la disponibilità multi-AZ è fornita automaticamente dal servizio, considera i punti di accesso multi-regione se è necessaria un'implementazione multi-regione.
    - i. [Punti di accesso multi-regione in Amazon S3](#)
  - b. Per le tabelle DynamoDB in cui la disponibilità multi-AZ è fornita automaticamente dal servizio, è possibile convertire facilmente le tabelle esistenti in tabelle globali per sfruttare più regioni.
    - i. [Convert Your Single-Region Amazon DynamoDB Tables to Global Tables \(Convertire le tabelle Amazon DynamoDB di una singola regione in tabelle globali\)](#)
  - c. Se il carico di lavoro è gestito da Application Load Balancers o da Network Load Balancer, utilizza AWS Global Accelerator per migliorare la disponibilità dell'applicazione indirizzando il traffico verso più regioni che contengono endpoint integri.
    - i. [Endpoints for standard accelerators in AWS Global Accelerator - AWS Global Accelerator \(Endpoint per acceleratori standard in AWS Global Accelerator\) \(amazon.com\)](#)
  - d. Per le applicazioni che sfruttano AWS EventBridge, considera i bus tre regioni per inoltrare gli eventi ad altre regioni selezionate.

- i. [Sending and receiving Amazon EventBridge events between Regioni AWS \(Invio e ricezione di eventi Amazon EventBridge tra regioni AWS\)](#)
- e. Per i database Amazon Aurora, considera i database globali Aurora, che si estendono su più regioni AWS. I cluster esistenti possono essere modificati per aggiungere anche nuove Regioni.
  - i. [Nozioni di base sui database globali Amazon Aurora](#)
- f. Se il carico di lavoro include chiavi di crittografia AWS Key Management Service (AWS KMS), valuta se le chiavi multi-regione sono adatte all'applicazione.
  - i. [Chiavi multi-regione in AWS KMS](#)
- g. Per altre funzionalità del servizio AWS, vedi questa serie di blog su [Creating a Multi-Region Application with AWS Services series \(Creazione di un'applicazione multi-regione con la serie di servizi AWS\)](#)

Livello di impegno per il piano di implementazione: da moderato ad alto

Risorse

Documenti correlati:

- [Creating a Multi-Region Application with AWS Services series \(Creazione di un'applicazione multi-regione con la serie di servizi AWS\)](#)
- [Disaster Recovery \(DR\) Architecture on AWS, Part IV: Multi-site Active/Active \(Architettura di ripristino di emergenza su AWS, parte IV: attiva/attiva multi-sito\)](#)
- [Infrastruttura globale di AWS](#)
- [Domande frequenti su AWS Local Zones](#)
- [Disaster Recovery \(DR\) Architecture on AWS, Part I: Strategies for Recovery in the Cloud \(Architettura di ripristino di emergenza su AWS parte I: strategie per il ripristino nel cloud\)](#)
- [Il ripristino di emergenza è differente nel cloud](#)
- [Tabelle globali: replica multi-regione con DynamoDB](#)

Video correlati:

- [AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications \(Modelli di architettura per applicazioni attive-attive multiregione\) \(ARC209-R2\)](#)
- [Auth0: architettura ad alta disponibilità multi-Regione che raggiunge più di 1,5 miliardi di accessi al mese con failover automatico](#)

## Esempi correlati:

- [Disaster Recovery \(DR\) Architecture on AWS, Part I: Strategies for Recovery in the Cloud \(Architettura di ripristino di emergenza su AWS parte I: strategie per il ripristino nel cloud\)](#)
- [DTCC raggiunge livelli di resilienza superiori a quelli che raggiunge on-premise](#)
- [Expedia Group utilizza un'architettura multi-regione, a più zone di disponibilità con un servizio DNS proprietario per aggiungere resilienza alle applicazioni](#)
- [Uber: ripristino di emergenza per Kafka multi-Regione](#)
- [Netflix: attivo-attivo per la resilienza multi-regione](#)
- [Come costruiamo la posizione fisica dei dati per Atlassian Cloud](#)
- [Intuit TurboTax funziona in due regioni](#)

## REL10-BP03 Ripristino automatico dei componenti vincolati a una singola posizione

Se i componenti del carico di lavoro possono essere eseguiti in una sola zona di disponibilità o in un data center on-premise, devi rendere possibile la ricostruzione completa del carico di lavoro in base agli obiettivi di ripristino definiti.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

### Guida all'implementazione

Se, a causa di vincoli tecnologici, non è possibile seguire le linee guida per distribuire il carico di lavoro in più posizioni, è necessario implementare un percorso alternativo mirato alla resilienza. È necessario automatizzare la possibilità di ricreare l'infrastruttura necessaria, ridistribuire le applicazioni e ricreare i dati necessari per questi casi.

Ad esempio, Amazon EMR lancia tutti i nodi per un determinato cluster nella stessa zona di disponibilità: eseguire un cluster nella stessa zona migliora le prestazioni dei flussi di lavoro poiché fornisce una velocità di accesso ai dati più elevata. Se questo componente è necessario per la resilienza del carico di lavoro, è necessario disporre di un modo per implementare nuovamente il cluster e i relativi dati. Inoltre, per Amazon EMR è necessario effettuare il provisioning della ridondanza in modi diversi dall'utilizzo di Multi-AZ. Puoi effettuare il provisioning di [più nodi](#). Usando il [file system EMR \(EMRFS\)](#), i dati in EMR possono essere ripristinati in Amazon S3, che a sua volta può essere replicato tra più zone di disponibilità o Regioni AWS.



Analogamente, Amazon Redshift per impostazione predefinita effettua il provisioning del cluster in una zona di disponibilità casuale all'interno della Regione AWS selezionata. Tutti i nodi del cluster vengono assegnati nella stessa zona.

Per carichi di lavoro basati su server stateful implementati in un data center on-premise, puoi usare AWS Elastic Disaster Recovery per proteggerli in AWS. Se il carico di lavoro è già ospitato in AWS, puoi usare Elastic Disaster Recovery per proteggerlo in una zona di disponibilità o regione alternativa. Elastic Disaster Recovery usa la replica a livello di blocco continua in un'area di staging leggera per fornire il ripristino rapido e affidabile di applicazioni on-premise e basate sul cloud.

## Passaggi dell'implementazione

1. Implementa l'autoriparazione. Distribuisci le tue istanze o container utilizzando, quando possibile, il ridimensionamento automatico. Se non è possibile utilizzare il ridimensionamento automatico, utilizza il ripristino automatico per istanze EC2 o implementa l'automazione di autoriparazione in base agli eventi del ciclo di vita di container Amazon EC2 o ECS.
  - Usa [gruppi con Amazon EC2 Auto Scaling](#) per carichi di lavoro in istanze e container che non abbiano requisiti di un singolo indirizzo IP, indirizzo IP privato o indirizzo IP elastico per le istanze e di metadati delle istanze.
    - È possibile usare i dati utente del modello di avvio per implementare l'automazione per la riparazione automatica della maggior parte dei carichi di lavoro.
  - Usa il [ripristino automatico di istanze Amazon EC2](#) per i carichi di lavoro che richiedono un singolo indirizzo IP, indirizzo IP privato o indirizzo IP elastico per le istanze e metadati delle istanze.
    - Il ripristino automatico invierà avvisi sullo stato del ripristino a un argomento SNS quando viene rilevato l'errore dell'istanza.
  - Usa [eventi del ciclo di vita delle istanze Amazon EC2](#) o [eventi Amazon ECS](#) per automatizzare la riparazione automatica quando il dimensionamento automatico o il recupero in EC2 non sono opzioni valide.
    - Utilizza gli eventi per invocare l'automazione che riparerà il tuo componente secondo la logica di processo richiesta.
  - Proteggi i carichi di lavoro stateful limitati a una singola posizione usando [AWS Elastic Disaster Recovery](#).

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Eventi Amazon ECS](#)
- [Hook del ciclo di vita Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Recover your instance.](#)
- [Scalabilità automatica del servizio](#)
- [Che cos'è Amazon EC2 Auto Scaling?](#)
- [AWS Elastic Disaster Recovery](#)

### REL10-BP04 Utilizzo di architetture a scomparti per limitare la portata dell'impatto

Implementa architetture a scomparti (note anche come architetture basate su celle) per limitare l'effetto di un guasto all'interno di un carico di lavoro a un numero ridotto di componenti.

Risultato desiderato: un'architettura basata su celle usa più istanze isolate di un carico di lavoro, in cui ogni istanza è nota come cella. Ogni cella è indipendente, non condivide lo stato con altre celle e gestisce un sottoinsieme delle richieste complessive del carico di lavoro. Questo approccio riduce il possibile impatto di un errore, ad esempio un aggiornamento software non valido, a una singola cella e alle richieste elaborate. Se un carico di lavoro usa 10 celle per gestire 100 richieste e si verifica un errore, il 90% delle richieste complessive non sarà interessato dall'errore.

### Anti-pattern comuni:

- Aumento illimitato delle celle.
- Applicazione di aggiornamenti o implementazioni del codice in tutte le celle contemporaneamente.
- Condivisione dello stato dei componenti tra celle (con l'eccezione del livello di instradamento).
- Aggiunta di logica di business o instradamento complessa al livello di instradamento.
- Le interazioni tra celle non sono ridotte al minimo.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: con un'architettura basata su celle, molti tipi comuni di errore sono limitati alla cella stessa, per un ulteriore isolamento degli errori. Queste limitazioni possono fornire resilienza a determinati tipi di errore altrimenti difficili da contenere, tra cui implementazioni del codice non riuscite o richieste compromesse o che attivano una modalità di errore specifica, note anche come richieste poison pill.

## Guida all'implementazione

Su una nave gli scomparti permettono di limitare la falla di uno scafo a una sola sezione dello scafo. In sistemi complessi questo modello viene spesso replicato per consentire l'isolamento degli errori. Le limitazioni per l'isolamento degli errori riducono l'effetto di un errore all'interno di un carico di lavoro a un numero limitato di componenti. I componenti al di fuori della barriera non subiscono gli effetti del guasto. Utilizzando più barriere per l'isolamento dei guasti, puoi limitare l'impatto sul carico di lavoro. In AWS i clienti possono usare più zone di disponibilità e regioni per fornire l'isolamento degli errori, ma questo concetto può essere esteso anche all'architettura del carico di lavoro.

Il carico di lavoro complessivo viene partizionato in celle tramite una chiave di partizione. Questa chiave deve essere allineata alla granularità del servizio o al modo naturale in cui il carico di lavoro del servizio può essere suddiviso con interazioni minime tra celle. Esempi di chiavi di partizione sono un ID cliente, un ID risorsa o qualsiasi altro parametro facilmente accessibile nella maggior parte delle chiamate API. Un livello di instradamento alle celle distribuisce le richieste a singole celle in base alla chiave di partizione e presenta un unico endpoint ai client.

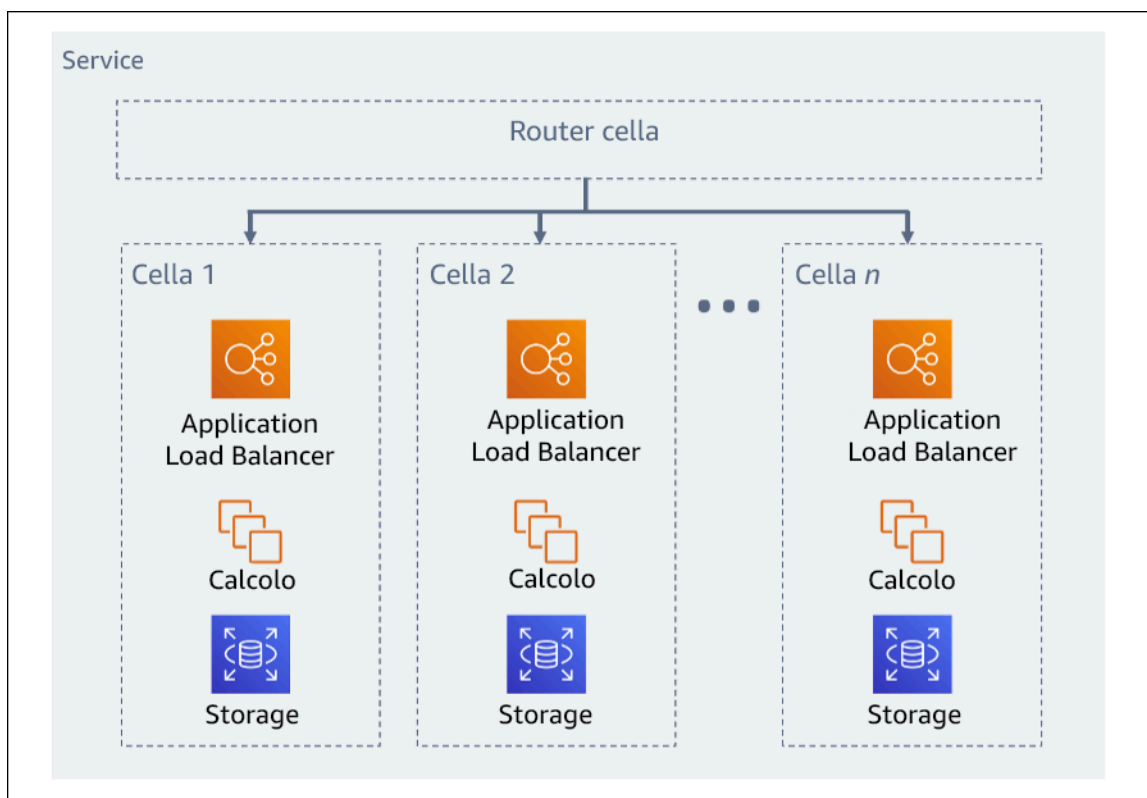


Figura 11. Architettura basata su celle

### Passaggi dell'implementazione

Nel progettare un'architettura basata su celle, devi tenere conto di diversi aspetti della progettazione:

1. Chiave di partizione: la scelta della chiave di partizione impone alcune considerazioni speciali.
  - Questa chiave deve essere allineata alla granularità del servizio o al modo naturale in cui il carico di lavoro del servizio può essere suddiviso con interazioni minime tra celle. Alcuni esempi: ID cliente oppure ID risorsa.
  - La chiave di partizione deve essere disponibile in tutte le richieste, direttamente o in modo da poter essere facilmente dedotta in modo deterministico da altri parametri.
2. Mappatura persistente delle celle: i servizi a monte devono interagire solo con un'unica cella per l'intero ciclo di vita delle risorse correlate.
  - A seconda del carico di lavoro, può essere necessaria una strategia di migrazione delle celle per la migrazione dei dati da una cella a un'altra. Un possibile scenario in cui è necessaria la migrazione delle celle è quando una risorsa o un utente specifico nel carico di lavoro diventa troppo grande e richiede una cella dedicata.
  - Le celle non devono condividere lo stato o i componenti.
  - Di conseguenza, l'interazione tra celle deve essere evitata o mantenuta al minimo, in quanto le interazioni creano dipendenze tra le celle e riducono quindi i vantaggi forniti dall'isolamento degli errori.
3. Livello di instradamento: è un componente condiviso tra celle e di conseguenza non può seguire la stessa strategia di compartimentazione applicata alle celle.
  - È consigliabile che il livello di instradamento distribuisca richieste a singole celle usando un algoritmo di mappatura delle partizioni efficiente in termini di risorse di calcolo, ad esempio combinando funzioni hash crittografiche e aritmetica modulare per mappare le chiavi di partizione alle celle.
  - Per evitare l'impatto su più celle, il livello di instradamento deve restare il più semplice e orizzontalmente scalabile possibile, evitando logica di business complessa in questo livello. Questo approccio offre il vantaggio aggiuntivo di semplificare la comprensione del suo comportamento previsto in ogni momento, permettendo test esaustivi. Come spiegato da Colm MacCárthaigh in [Reliability, constant work, and a good cup of coffee](#), progettazioni semplici e modelli di lavoro costanti producono sistemi affidabili e riducono l'antifragilità.
4. Dimensione delle celle: le celle devono avere una dimensione massima che non deve essere superata.
  - La dimensione massima deve essere identificata attraverso l'esecuzione di test completi, fino a raggiungere i punti di rottura e definire i margini operativi. Per ulteriori informazioni su come implementare procedure di test, consulta [REL07-BP04 Esecuzione di un test di carico sul carico di lavoro](#)

- L'aumento del carico di lavoro complessivo deve essere gestito tramite l'aggiunta di celle, in modo da poterlo dimensionare in base al crescere della domanda.
5. Strategie multi-Az e multi-regione: è consigliabile utilizzare più livelli di resilienza a tipi di errore diversi.
- Per la resilienza, devi utilizzare un approccio che costruisca livelli di difesa. Un livello protegge dalle interruzioni minime e più comuni attraverso la creazione di un'architettura a disponibilità elevata tramite più zone di disponibilità. Un altro livello di difesa è destinato a proteggere da eventi rari come disastri naturali diffusi e interruzioni a livello regionale. Questo secondo livello implica l'architettura dell'applicazione in modo che si estenda su più Regioni AWS. L'implementazione di una strategia multi-regione per il tuo carico di lavoro aiuta a proteggerlo da disastri naturali diffusi che colpiscono un'ampia regione geografica di un paese o da guasti tecnici di portata regionale. Tieni presente che l'implementazione di un'architettura multi-regione può essere molto complessa e di solito non è necessaria per la maggior parte dei carichi di lavoro. Per ulteriori informazioni, consulta [REL10-BP02 Selezione delle posizioni appropriate per la tua implementazione multiposizione](#).
6. Implementazione del codice: una strategia di implementazione scaglionata del codice è preferibile rispetto all'implementazione di modifiche del codice a tutte le celle contemporaneamente.
- In questo modo, è possibile ridurre al minimo eventuali errori in più celle a causa di un'implementazione non corretta o dell'errore umano. Per ulteriori informazioni, consulta [Automatizzazione di implementazioni pratiche e sicure](#).

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: elevato

Risorse

Best practice correlate:

- [REL07-BP04 Esecuzione di un test di carico sul carico di lavoro](#)
- [REL10-BP02 Selezione delle posizioni appropriate per la tua implementazione multiposizione](#)

Documenti correlati:

- [Reliability, constant work, and a good cup of coffee](#)
- [AWS e compartimentazione](#)
- [Isolamento del carico di lavoro tramite sharding casuale](#)
- [Automatizzazione di implementazioni pratiche e sicure](#)

## Video correlati:

- [AWS re:Invent 2018: Cicli chiusi e menti aperte: come assumere il controllo di sistemi grandi e piccoli](#)
- [AWS re:Invent 2018: AWS riduce al minimo il raggio di esplosione degli errori \(ARC338\)](#)
- [Partizionamento casuale: AWS re:Invent 2019: Introduzione alla Libreria dei costruttori di Amazon \(DOP328\)](#)
- [AWS Summit ANZ 2021:Gli errori si verificano sempre e ovunque: una progettazione per la resilienza](#)

## Esempi correlati:

- [Well-Architected Lab: Isolamento degli errori con il partizionamento casuale](#)

## REL 11 In che modo progetti il carico di lavoro affinché resista ai guasti dei componenti?

I carichi di lavoro con requisiti di disponibilità elevata e MTTR (Mean Time To Recovery) basso devono essere progettati per garantire la resilienza.

### Best practice

- [REL11-BP01 Monitoraggio di tutti i componenti del carico di lavoro per la rilevazione dei guasti](#)
- [REL11-BP02 Failover e passaggio a risorse integre](#)
- [REL11-BP03 Automatizzazione della riparazione a tutti i livelli](#)
- [REL11-BP04 Fare affidamento al piano dati invece che al piano di controllo durante il ripristino](#)
- [REL11-BP05 Utilizzo della stabilità statica per evitare un comportamento bimodale](#)
- [REL11-BP06 Invio di notifiche quando gli eventi influiscono sulla disponibilità](#)
- [REL11-BP07 Progettazione del prodotto in modo da soddisfare gli obiettivi di disponibilità e i contratti sul livello di servizio per i tempi di attività](#)

### REL11-BP01 Monitoraggio di tutti i componenti del carico di lavoro per la rilevazione dei guasti

Monitora continuamente lo stato del carico di lavoro, in modo che tu e i tuoi sistemi automatizzati siate consapevoli del deterioramento o del guasto non appena questo si verifica. Monitora gli indicatori chiave di prestazioni (KPI) in base al valore aziendale.

Tutti i meccanismi di ripristino e correzione devono essere in grado di rilevare rapidamente i problemi. I guasti tecnici devono essere rilevati prima in modo che possano essere risolti. Tuttavia, la disponibilità si basa sulla capacità del carico di lavoro di fornire valore aziendale, quindi gli indicatori chiave di prestazione (KPI) che misurano questo aspetto devono far parte della strategia di rilevamento e correzione.

Anti-pattern comuni:

- Non sono stati configurati allarmi, pertanto le interruzioni si verificano senza notifica.
- Gli allarmi esistono, ma a soglie che non forniscono tempo adeguato per reagire.
- I parametri non vengono raccolti abbastanza spesso da soddisfare l'obiettivo di tempo di ripristino (RTO, recovery time objective).
- Solo il livello del carico di lavoro rivolto al cliente viene monitorato attivamente.
- Viene effettuata solo la raccolta di parametri tecnici, senza includere quelli delle funzioni aziendali.
- Non è presente alcun parametro che misuri l'esperienza utente del carico di lavoro.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Eseguire un monitoraggio appropriato a tutti i livelli consente di ridurre i tempi di ripristino riducendo i tempi di rilevamento.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

Guida all'implementazione

- Determina l'intervallo di raccolta per i componenti in base agli obiettivi di ripristino.
  - L'intervallo di monitoraggio dipende dalla velocità con cui è necessario ripristinare. Il tempo di ripristino dipende dal tempo necessario a ripristinare, perciò è necessario determinare la frequenza della raccolta considerando tale tempo e l'obiettivo di tempo di ripristino (RTO, recovery time objective).
- Configura il monitoraggio dettagliato per i componenti.
  - Determinare se è necessario un monitoraggio dettagliato per le istanze EC2 e l'Auto Scaling. Il monitoraggio dettagliato fornisce parametri con un intervallo di 1 minuto, mentre il monitoraggio predefinito fornisce parametri con un intervallo di 5 minuti.
    - [Abilitare o disabilitare il monitoraggio dettagliato della propria istanza](#)
    - [Monitoraggio di gruppi con scalabilità automatica e istanze con Amazon CloudWatch](#)

- Determinare se è necessario un monitoraggio avanzato per RDS Il monitoraggio avanzato utilizza un agente sulle istanze RDS per ottenere informazioni utili su diversi processi o thread in un'istanza RDS.
  - [Monitoraggio avanzato](#)
- Creazione di parametri personalizzati per misurare indicatori chiave di prestazione (KPI) aziendali I carichi di lavoro implementano funzioni aziendali chiave. Queste funzioni devono essere utilizzate come KPI che aiutano a identificare quando si verifica un problema indiretto.
  - [Pubblicazione di parametri personalizzati](#)
- Monitoraggio della presenza di errori nell'esperienza utente tramite le canary degli utenti Il test sintetico delle transazioni (noto anche come "test canary", ma da non confondere con le distribuzioni canary) in grado di eseguire e simulare il comportamento dei clienti è uno dei processi di test più importanti. Esegui questi test costantemente sugli endpoint del carico di lavoro da diverse posizioni remote.
  - [Amazon CloudWatch Synthetics consente di creare i Canary dell'utente](#)
- Creazione di parametri personalizzati che monitorino l'esperienza dell'utente Dotare l'esperienza del cliente di strumenti consente di determinare quando essa peggiora.
  - [Pubblicazione di parametri personalizzati](#)
- Imposta gli allarmi per rilevare quando una qualsiasi parte del carico di lavoro non funziona correttamente e per indicare quando effettuare l'Auto Scaling delle risorse. Gli allarmi possono essere visualizzati sui pannelli di controllo, possono essere inviati avvisi tramite Amazon SNS o e-mail e il dimensionamento automatico può essere utilizzato per aumentare o ridurre le risorse per un carico di lavoro.
  - [Utilizzo degli allarmi di Amazon CloudWatch](#)
- Crea pannelli di controllo per visualizzare i parametri. I pannelli di controllo possono essere utilizzati per visualizzare tendenze, valori anomali e altri indicatori di potenziali problemi, oppure per fornire un'indicazione dei problemi che potresti voler esaminare.
  - [Utilizzo dei pannelli di controllo CloudWatch](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Amazon CloudWatch Synthetics consente di creare i Canary dell'utente](#)
- [Abilitare o disabilitare il monitoraggio dettagliato della propria istanza](#)



- [Monitoraggio avanzato](#)
- [Monitoraggio di gruppi con scalabilità automatica e istanze con Amazon CloudWatch](#)
- [Pubblicazione di parametri personalizzati](#)
- [Utilizzo degli allarmi di Amazon CloudWatch](#)
- [Utilizzo dei pannelli di controllo CloudWatch](#)

Esempi correlati:

- [Corso Well-Architected: Level 300: Implementing Health Checks and Managing Dependencies to Improve Reliability](#)

## REL11-BP02 Failover e passaggio a risorse integre

Garantisce che laddove si verifichi un errore con una risorsa, le risorse integre possano continuare a soddisfare le richieste. Per gli errori legati alle posizioni (ad esempio una zona di disponibilità o una Regione AWS), assicurati di disporre di sistemi che possano eseguire il failover e passare a risorse integre in posizioni non danneggiate.

I servizi AWS, come Elastic Load Balancing e AWS Auto Scaling, aiutano a distribuire il carico tra le risorse e le zone di disponibilità. Pertanto, il guasto di una singola risorsa (come un'istanza EC2) o la compromissione di una zona di disponibilità possono essere mitigati spostando il traffico sulle risorse integre rimanenti. Per i carichi di lavoro multi-regione, questa operazione è più complicata. Ad esempio, le repliche di lettura tra Regioni consentono di implementare i dati in più Regioni AWS, ma è comunque necessario promuovere la replica di lettura a primaria e indirizzare il traffico verso di essa in caso di failover. Amazon Route 53 e AWS Global Accelerator possono aiutare a instradare il traffico tra Regioni AWS.

Se il carico di lavoro utilizza servizi AWS, ad esempio Amazon S3 o Amazon DynamoDB, questi vengono automaticamente implementati in più zone di disponibilità. In caso di errore, il piano di controllo AWS instrada automaticamente il traffico verso le posizioni integre per te. I dati sono archiviati in modo ridondante in più zone di disponibilità e rimangono disponibili. Per Amazon RDS, è necessario scegliere l'opzione di configurazione Multi-AZ; quindi, in caso di errore, AWS indirizzerà automaticamente il traffico verso l'istanza integra. Per le istanze Amazon EC2, le attività Amazon ECS o i pod Amazon EKS, puoi scegliere le zone di disponibilità in cui implementarli. Elastic Load Balancing, quindi, fornisce la soluzione per rilevare le istanze nelle zone non integre e instradare il traffico verso quelle integre. Elastic Load Balancing può anche instradare il traffico verso i componenti del data center on-premise.

Per gli approcci multi-regione (che potrebbero includere anche data center on-premise), Amazon Route 53 offre un modo per definire domini Internet e assegnare policy di instradamento che possono includere controlli dell'integrità per garantire che il traffico venga instradato verso regioni integre. In alternativa, AWS Global Accelerator fornisce indirizzi IP statici che fungono da punto di ingresso fisso alla tua applicazione, quindi, instrada verso endpoint nelle Regioni AWS a tua scelta, utilizzando la rete globale AWS, anziché Internet, per migliorare le prestazioni e l'affidabilità.

AWS si avvicina alla progettazione dei servizi pensando al ripristino degli errori. Progettiamo servizi per ridurre al minimo i tempi di recupero da guasti e l'impatto sui dati. I nostri servizi utilizzano principalmente archivi di dati che riconoscono le richieste solo dopo che queste sono state archiviate in modo duraturo su più repliche in una Regione. Questi servizi e risorse includono Amazon Aurora, istanze database Multi-AZ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) e Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Sono costruiti con il criterio dell'isolamento basato sulle celle ed utilizzano l'isolamento dei guasti fornito dalle zone di disponibilità. Facciamo ampio uso dell'automazione nelle nostre procedure operative. Ottimizziamo anche la nostra funzionalità di sostituzione e riavvio per un ripristino rapidamente dalle interruzioni.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

#### Guida all'implementazione

- Failover su risorse integre. Garantisce che laddove si verifichi un errore con una risorsa, le risorse integre possano continuare a soddisfare le richieste. Per gli errori legati alle posizioni (ad esempio una zona di disponibilità o una Regione AWS), assicurati di disporre di sistemi che possano eseguire il failover e passare a risorse integre in posizioni non danneggiate.
- Se il carico di lavoro utilizza servizi AWS, ad esempio Amazon S3 o Amazon DynamoDB, questi vengono automaticamente implementati in più zone di disponibilità. In caso di errore, il piano di controllo AWS instrada automaticamente il traffico verso le posizioni integre per te.
- Per Amazon RDS, è necessario scegliere l'opzione di configurazione Multi-AZ; quindi, in caso di errore, AWS indirizzerà automaticamente il traffico verso l'istanza integra.
  - [Alta disponibilità \(Multi-AZ\) per Amazon RDS](#)
- Per le istanze Amazon EC2 o le attività Amazon ECS, puoi scegliere le zone di disponibilità su cui effettuare la distribuzione. Elastic Load Balancing quindi rileverà le istanze in zone non integre e instraderà il traffico verso quelle integre. Elastic Load Balancing può persino instradare il traffico ai componenti nel tuo data center locale.

- Per approcci multi-regione (che potrebbero includere anche data center in locale), assicurati che i dati e le risorse provenienti da posizioni integre possano continuare a servire le richieste
- Ad esempio, le repliche di lettura tra Regioni consentono di implementare i dati in più Regioni AWS, ma è comunque necessario promuovere la replica di lettura per dominare e indirizzare il traffico verso di essa in caso di guasto di una posizione primaria.
  - [Panoramica delle repliche di lettura Amazon RDS](#)
- Amazon Route 53 offre un modo per definire domini Internet e assegnare policy di instradamento, che potrebbero includere controlli dell'integrità, per garantire che il traffico venga instradato verso Regioni integre. In alternativa, AWS Global Accelerator fornisce indirizzi IP statici che fungono da punto di ingresso fisso alla tua applicazione, quindi, instrada verso endpoint nelle Regioni AWS a tua scelta, utilizzando la rete globale AWS, anziché Internet, per migliorare le prestazioni e l'affidabilità.
  - [Amazon Route 53: scelta di una policy di instradamento](#)
  - [Che cos'è AWS Global Accelerator?](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner che possono essere d'aiuto con l'automazione della tua tolleranza ai guasti](#)
- [Marketplace AWS: prodotti utilizzabili per la tolleranza ai guasti](#)
- [AWS OpsWorks: Using Auto Healing to Replace Failed Instances \(Utilizzo della riparazione automatica per sostituire le istanze in errore\)](#)
- [Amazon Route 53: scelta di una policy di instradamento](#)
- [Alta disponibilità \(Multi-AZ\) per Amazon RDS](#)
- [Panoramica delle repliche di lettura Amazon RDS](#)
- [Strategie di posizionamento dei processi di Amazon ECS](#)
- [Creating Kubernetes Auto Scaling Groups for Multiple Availability Zones \(Creazione di gruppi con scalabilità automatica Kubernetes per più zone di disponibilità\)](#)
- [Che cos'è AWS Global Accelerator?](#)

### Esempi correlati:

- [Corso Well-Architected: Level 300: Implementing Health Checks and Managing Dependencies to Improve Reliability](#)

## REL11-BP03 Automatizzazione della riparazione a tutti i livelli

Al rilevamento di un guasto, utilizza funzionalità automatizzate per eseguire azioni da correggere.

La capacità di riavvio è uno strumento importante per risolvere gli errori. Come illustrato in precedenza per i sistemi distribuiti, una best practice consiste nel rendere i servizi stateless laddove possibile. In questo modo si evita la perdita di dati o la disponibilità al riavvio. Nel cloud, puoi (e generalmente dovresti) sostituire l'intera risorsa (ad esempio, l'istanza EC2 o la funzione Lambda) come parte del riavvio. Il riavvio stesso è un modo semplice e affidabile per eseguire il ripristino in caso di guasto. Molti tipi diversi di guasto si verificano nei carichi di lavoro. Possono verificarsi guasti a livello di hardware, software, comunicazione e operazioni. Anziché creare nuovi meccanismi per intrappolare, identificare e correggere ciascuno dei diversi tipi di guasto, mappa diverse categorie di guasto alla stessa strategia di ripristino. Un'istanza può restituire un guasto causato da un guasto hardware, da un bug del sistema operativo, da una memory leak o da altre cause. Anziché creare una correzione personalizzata per ogni situazione, considera una di esse come un guasto dell'istanza. Termina l'istanza e consenti ad AWS Auto Scaling di sostituirla. In un secondo momento, esegui l'analisi sulla risorsa guasta fuori banda.

Un altro esempio è la possibilità di riavviare una richiesta di rete. Adotta lo stesso approccio di ripristino sia a un timeout di rete sia a un guasto di dipendenza in cui la dipendenza restituisce un guasto. Entrambi gli eventi hanno un effetto simile sul sistema, quindi piuttosto che tentare di trasformare entrambi gli eventi in un "caso speciale", adotta una strategia analoga di nuovi tentativi limitati con un back-off e un jitter esponenziali.

La capacità di riavvio è un meccanismo di ripristino presente nelle architetture di cluster ROC (Recovery Oriented Computing) e ad alta disponibilità.

Amazon EventBridge può essere utilizzato per monitorare e filtrare eventi come allarmi CloudWatch o cambiamenti di stato in altri servizi AWS. In base alle informazioni sugli eventi, può quindi attivare AWS Lambda, AWS Systems Manager Automation o altri target per eseguire una logica di riparazione sul carico di lavoro.

Amazon EC2 Auto Scaling può essere configurato per verificare lo stato dell'istanza EC2. Se l'istanza è in uno stato diverso da quello in esecuzione o se lo stato del sistema è danneggiato, Amazon EC2 Auto Scaling considera l'istanza come non integra e ne avvia una sostitutiva. Se utilizzi AWS OpsWorks, puoi configurare la riparazione automatica delle istanze EC2 a livello del layer OpsWorks.

Per le sostituzioni su larga scala (ad esempio la perdita di un'intera zona di disponibilità), anziché cercare di ottenere nuove risorse contemporaneamente è preferibile adottare la stabilità statica per trarre vantaggio dall'elevata disponibilità.

Anti-pattern comuni:

- Implementazione individuale di applicazioni in istanze/container.
- Distribuzione di applicazioni che non possono essere distribuite in più posizioni senza utilizzare il ripristino automatico.
- Riparazione manuale delle applicazioni che il dimensionamento e il ripristino automatici non sono stati in grado di riparare.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Il risanamento automatico, anche se il carico di lavoro può essere distribuito in una sola posizione alla volta, ridurrà il tempo medio di ripristino e garantirà la disponibilità del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

Guida all'implementazione

- Utilizzo dei gruppi con scalabilità automatica per implementare livelli in un carico di lavoro. Auto Scaling è in grado di eseguire il risanamento automatico sulle applicazioni stateless e aggiungere e rimuovere capacità.
  - [Come funziona AWS Auto Scaling](#)
- Implementa il ripristino automatico sulle istanze EC2 che includono applicazioni distribuite non distribuibili in più posizioni e possono tollerare il riavvio in caso di guasti. Il ripristino automatico può essere utilizzato per sostituire l'hardware guasto e riavviare l'istanza quando l'applicazione non è in grado di essere distribuita in più posizioni. Vengono conservati i metadati dell'istanza e gli indirizzi IP associati, nonché i volumi Amazon EBS e i punti di montaggio su Elastic File System o file system per Lustre e Windows.
  - [Ripristino automatico Amazon EC2](#)
  - [Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\)](#)
  - [Amazon Elastic File System \(Amazon EFS\)](#)
  - [What is Amazon FSx for Lustre? Che cos'è Amazon FSx for Lustre?](#)
  - [What is Amazon FSx for Windows File Server? \(Che cos'è What is FSx for Windows File Server?\)](#)

- Se utilizzi AWS OpsWorks, puoi configurare il la riparazione automatica delle istanze EC2 a livello del layer.
  - [AWS OpsWorks: Using Auto Healing to Replace Failed Instances \(Utilizzo della riparazione automatica per sostituire le istanze in errore\)](#)
- Implementa il ripristino automatico utilizzando AWS Step Functions e AWS Lambda quando non è possibile utilizzare il dimensionamento automatico o il ripristino automatico oppure quando il ripristino automatico non riesce. Quando non puoi utilizzare il dimensionamento automatico né il ripristino automatico o il ripristino automatico non riesce, puoi automatizzare la riparazione utilizzando AWS Step Functions e AWS Lambda.
  - [What is AWS Step Functions? \(Che cos'è AWS Step Functions?\)](#)
  - [Cos'è AWS Lambda?](#)
    - Amazon EventBridge può essere utilizzato per monitorare e filtrare eventi come allarmi CloudWatch o cambiamenti di stato in altri servizi AWS. In base alle informazioni sugli eventi, può quindi attivare AWS Lambda (o altri target) per eseguire una logica di riparazione personalizzata sul tuo carico di lavoro.
      - [Che cos'è Amazon EventBridge?](#)
      - [Utilizzo degli allarmi di Amazon CloudWatch](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner che possono essere d'aiuto con l'automazione della tua tolleranza ai guasti](#)
- [Marketplace AWS: prodotti utilizzabili per la tolleranza ai guasti](#)
- [AWS OpsWorks: Using Auto Healing to Replace Failed Instances \(Utilizzo della riparazione automatica per sostituire le istanze in errore\)](#)
- [Ripristino automatico Amazon EC2](#)
- [Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\)](#)
- [Amazon Elastic File System \(Amazon EFS\)](#)
- [Come funziona AWS Auto Scaling](#)
- [Utilizzo degli allarmi di Amazon CloudWatch](#)
- [Che cos'è Amazon EventBridge?](#)
- [Cos'è AWS Lambda?](#)

- [AWS Systems Manager Automation](#)
- [What is AWS Step Functions? \(Che cos'è AWS Step Functions?\)](#)
- [What is Amazon FSx for Lustre? Che cos'è Amazon FSx for Lustre?\)](#)
- [What is Amazon FSx for Windows File Server? \(Che cos'è What is FSx for Windows File Server?\)](#)

Video correlati:

- [Static stability in AWS: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(Introduzione alla libreria dei costruttori di Amazon\) \(DOP328\)](#)

Esempi correlati:

- [Corso Well-Architected: Level 300: Implementing Health Checks and Managing Dependencies to Improve Reliability](#)

REL11-BP04 Fare affidamento al piano dati invece che al piano di controllo durante il ripristino

Il piano di controllo è utilizzato per configurare le risorse, mentre il piano dati fornisce servizi. I piani dati hanno tipicamente obiettivi di progettazione della disponibilità più elevati rispetto ai piani di controllo e sono solitamente meno complessi. Quando si implementano risposte di ripristino o mitigazione a eventi potenzialmente dannosi per la resilienza, l'utilizzo di operazioni sul piano di controllo può ridurre la resilienza complessiva della tua architettura. Per esempio, puoi fare affidamento sul piano dati di Amazon Route 53 per instradare in modo affidabile le query DNS basate sui controlli dell'integrità, ma l'aggiornamento delle policy di instradamento Route 53 utilizza il piano di controllo, quindi non fare affidamento su di esso per il ripristino.

I piani dati di Route 53 rispondono alle query DNS ed eseguono e valutano i controlli di integrità. Sono distribuiti a livello globale e progettati per un [accordo sul livello di servizio \(SLA\) con disponibilità al 100%](#). Le API e le console di gestione di Route 53, dove si creano, aggiornano ed eliminano le risorse di Route 53, funzionano su piani di controllo progettati per privilegiare la forte coerenza e la durata necessarie per la gestione del DNS. A tal fine, i piani di controllo sono situati in un'unica regione, US East (N. Virginia). Sebbene entrambi i sistemi siano costruiti per essere molto affidabili, i piani di controllo non sono inclusi nello SLA. Possono verificarsi eventi rari in cui la progettazione resiliente del piano dati consente di mantenere la disponibilità mentre i piani di controllo non lo fanno. Per i meccanismi di ripristino di emergenza e failover, utilizzare le funzioni del piano dati per garantire la migliore affidabilità possibile.

Per ulteriori informazioni sui piani dati, sui piani di controllo e come AWS costruisce i servizi per soddisfare gli obiettivi di alta disponibilità, consulta il documento [stabilità statica utilizzando le zone di disponibilità](#) e la Libreria [degli sviluppatori di Amazon](#).

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

## Guida all'implementazione

- Affidati al piano dati e non al piano di controllo quando utilizzi Amazon Route 53 per il ripristino di emergenza. Route 53 Application Recovery Controller aiuta a gestire e coordinare il failover utilizzando i controlli di disponibilità e i controlli di instradamento. Queste funzionalità monitorano continuamente la capacità dell'applicazione di riprendersi dai guasti e permettono di controllarne il ripristino su più Regioni AWS, zone di disponibilità e on-premise.
  - [What is Route 53 Application Recovery Controller \(What is Amazon Route 53 Application Recovery Controller?\)](#)
  - [Creating Disaster Recovery Mechanisms Using Amazon Route 53 \(Creazione di meccanismi di ripristino di emergenza con Amazon Route 53\)](#)
  - [Building highly resilient applications using Amazon Route 53 Application Recovery Controller, Part 1: Single-Region stack \(Creazione di applicazioni altamente resilienti con Amazon Route 53 Application Recovery Controller, parte 1: stack a singola regione\)](#)
  - [Building highly resilient applications using Amazon Route 53 Application Recovery Controller, Part 2: Multi-Region stack \(Creazione di applicazioni altamente resilienti con Amazon Route 53 Application Recovery Controller, parte 2: stack multi-regione\)](#)
- Capire quali operazioni sono sul piano dati e quali sul piano di controllo.
  - [The Amazon Builders' Library: Avoiding overload in distributed systems by putting the smaller service in control](#)
  - [API Amazon DynamoDB \(piano di controllo e piano dati\)](#)
  - [AWS Lambda Executions \(Esecuzioni Lambda \)](#) (suddivise in piano di controllo e piano dati)
  - [AWS Lambda Executions \(Esecuzioni Lambda \)](#) (suddivise in piano di controllo e piano dati)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner che possono essere d'aiuto con l'automazione della tua tolleranza ai guasti](#)
- [Marketplace AWS: prodotti utilizzabili per la tolleranza ai guasti](#)



- [The Amazon Builders' Library: Avoiding overload in distributed systems by putting the smaller service in control](#)
- [API Amazon DynamoDB \(piano di controllo e piano dati\)](#)
- [AWS Lambda Executions \(Esecuzioni Lambda \) \(suddivise in piano di controllo e piano dati\)](#)
- [Piano dati AWS Elemental MediaStore](#)
- [Building highly resilient applications using Amazon Route 53 Application Recovery Controller, Part 1: Single-Region stack \(Creazione di applicazioni altamente resilienti con Amazon Route 53 Application Recovery Controller, parte 1: stack a singola regione\)](#)
- [Building highly resilient applications using Amazon Route 53 Application Recovery Controller, Part 2: Multi-Region stack \(Creazione di applicazioni altamente resilienti con Amazon Route 53 Application Recovery Controller, parte 2: stack multi-regione\)](#)
- [Creating Disaster Recovery Mechanisms Using Amazon Route 53 \(Creazione di meccanismi di ripristino di emergenza con Amazon Route 53\)](#)
- [What is Route 53 Application Recovery Controller \(What is Amazon Route 53 Application Recovery Controller?\)](#)

Esempi correlati:

- [Introduzione a Amazon Route 53 Application Recovery Controller \(Introduzione ad Amazon Route 53 Application Recovery Controller\)](#)

REL11-BP05 Utilizzo della stabilità statica per evitare un comportamento bimodale

Si ha un comportamento bimodale quando il carico di lavoro mostra un comportamento diverso in modalità normale e di guasto, ad esempio facendo affidamento sull'avvio di nuove istanze se una zona di disponibilità ha esito negativo. Devi invece creare carichi di lavoro che siano staticamente stabili e operino in una sola modalità. In questo caso, effettua il provisioning di istanze sufficienti in ciascuna zona di disponibilità per gestire il carico di lavoro se una zona di disponibilità è stata rimossa, quindi utilizza i controlli dello stato di Elastic Load Balancing o Amazon Route 53 per spostare il carico dalle istanze danneggiate.

La stabilità statica per la distribuzione di calcolo (ad esempio istanze EC2 o container) determinerà la massima affidabilità. Questa operazione deve essere valutata in base ai problemi relativi ai costi. Eseguire il provisioning di minore capacità di elaborazione e affidarsi all'avvio di nuove istanze in caso di guasto è meno costoso. Tuttavia, per i guasti su larga scala (ad esempio un errore nella

zona di disponibilità), questo approccio è meno efficace perché si basa sulla reazione ai guasti nel momento in cui si verificano, piuttosto che prepararsi a tali problemi prima che accadano. La soluzione deve valutare l'affidabilità rispetto alle esigenze di costo per il carico di lavoro. Utilizzando più zone di disponibilità, la quantità di elaborazione aggiuntiva necessaria per la stabilità statica diminuisce.

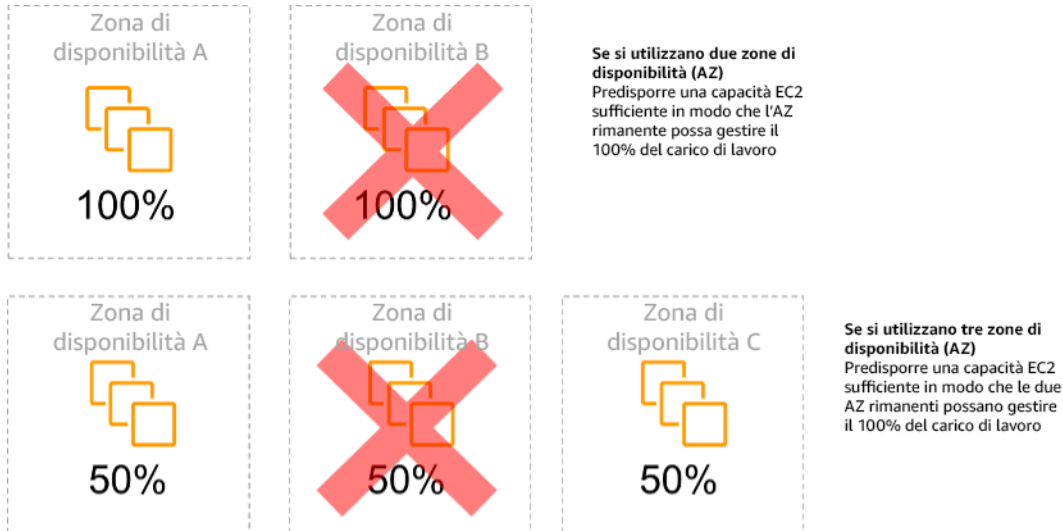


Figura 14: Stabilità statica delle istanze EC2 nelle zone di disponibilità

Dopo il trasferimento del traffico, utilizza AWS Auto Scaling per sostituire in modo asincrono le istanze dalla zona interessata dal guasto e avviarle nelle zone integre.

Un altro esempio di comportamento bimodale potrebbe essere un timeout di rete che potrebbe causare un tentativo di aggiornamento dello stato di configurazione dell'intero sistema. Ciò aggiungerebbe un carico imprevisto a un altro componente, che potrebbe quindi causare un errore, innescando altre conseguenze impreviste. Questo loop di feedback negativo influisce sulla disponibilità del tuo carico di lavoro. Al contrario, è necessario creare sistemi che siano staticamente stabili e funzionino in una sola modalità. Un progetto staticamente stabile sarebbe quello di eseguire un lavoro costante e aggiornare sempre, con cadenze fisse, lo stato di configurazione. Quando una chiamata non riesce, il carico di lavoro utilizza il valore precedentemente memorizzato nella cache e attiva un allarme.

Un altro esempio di comportamento bimodale è consentire ai client di bypassare la cache del carico di lavoro quando si verificano guasti. Potrebbe sembrare una soluzione che soddisfi le esigenze del client, ma non dovrebbe essere consentita perché modifica in modo significativo le richieste sul carico di lavoro e potrebbe causare guasti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

## Guida all'implementazione

- Utilizzo della stabilità statica per evitare un comportamento bimodale. Si ha un comportamento bimodale quando il carico di lavoro mostra un comportamento diverso in modalità normale e di guasto, ad esempio facendo affidamento sull'avvio di nuove istanze se una zona di disponibilità ha esito negativo.
  - [Minimizing Dependencies in a Disaster Recovery Plan](#)
  - [The Amazon Builders' Library: Stabilità statica con le zone di disponibilità](#)
  - [Static stability in AWS: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(Introduzione alla libreria dei costruttori di Amazon\) \(DOP328\)](#)
    - Devi invece creare sistemi che siano staticamente stabili e operino in una sola modalità. In questo caso, effettua il provisioning di istanze sufficienti in ciascuna zona di disponibilità per gestire il carico di lavoro se una zona di disponibilità è stata rimossa, quindi utilizza i controlli dell'integrità di Elastic Load Balancing o Amazon Route 53 per spostare il carico dalle istanze danneggiate.
    - Un altro esempio di comportamento bimodale è consentire ai client di bypassare la cache del carico di lavoro quando si verificano guasti. Potrebbe sembrare una soluzione per soddisfare le esigenze del client, ma non dovrebbe essere consentita perché modifica in modo significativo le richieste sul carico di lavoro e potrebbe causare guasti.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Minimizing Dependencies in a Disaster Recovery Plan](#)
- [The Amazon Builders' Library: Stabilità statica con le zone di disponibilità](#)

### Video correlati:

- [Static stability in AWS: AWS re:Invent 2019: Introducing The Amazon Builders' Library \(Introduzione alla libreria dei costruttori di Amazon\) \(DOP328\)](#)

## REL11-BP06 Invio di notifiche quando gli eventi influiscono sulla disponibilità

Le notifiche vengono inviate al rilevamento di eventi significativi, anche se il problema causato dall'evento è stato risolto automaticamente.

Il ripristino automatizzato consente al tuo carico di lavoro di essere affidabile. Tuttavia, potrebbe anche oscurare problemi sottostanti che hanno bisogno di essere risolti. Implementa il monitoraggio e gli eventi appropriati in modo da poter rilevare i modelli di problemi, inclusi quelli risolti dalla diagnostica automatica e risolvere così i problemi della causa principale. Gli allarmi di Amazon CloudWatch possono essere attivati in base ai guasti che si verificano. Possono anche attivarsi in base alle operazioni di ripristino automatizzato eseguite. Gli allarmi CloudWatch possono essere configurati per l'invio di e-mail o per la registrazione di file di log nei sistemi di monitoraggio di terze parti tramite l'integrazione con Amazon SNS.

Anti-pattern comuni:

- Invio di allarmi su cui nessuno agisce.
- Esecuzione dell'automazione del risanamento automatico, ma senza la notifica della necessità di una correzione.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Le notifiche degli eventi di ripristino ti consentiranno di non ignorare i problemi che si verificano di rado.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

- Allarmi su indicatori chiave di prestazione aziendali al superamento di una soglia minima Un allarme su indicatori chiave di prestazione aziendali consente di sapere quando il carico di lavoro non è disponibile o non funziona.
  - [Creare un allarme CloudWatch basato su una soglia statica](#)
- Allarme su eventi che invocano l'automazione della riparazione Puoi invocare direttamente un'API SNS per inviare notifiche con qualsiasi automazione creata.
  - [Che cos'è Amazon Simple Notification Service?](#)

Risorse

Documenti correlati:

- [Creare un allarme CloudWatch basato su una soglia statica](#)
- [Che cos'è Amazon EventBridge?](#)
- [Che cos'è Amazon Simple Notification Service?](#)

## REL11-BP07 Progettazione del prodotto in modo da soddisfare gli obiettivi di disponibilità e i contratti sul livello di servizio per i tempi di attività

Progetta il tuo prodotto in modo da soddisfare gli obiettivi di disponibilità e i contratti sul livello di servizio per i tempi di attività. Se pubblici o accetti privatamente obiettivi di disponibilità o contratti sul livello di servizio per i tempi di attività, verifica che l'architettura e i processi operativi siano progettati in modo da supportarli.

Risultato desiderato: definizione per ogni applicazione di un obiettivo definito per la disponibilità e di un contratto sul livello di servizio per le metriche di prestazioni, che possono essere monitorati e gestiti per realizzare i risultati aziendali.

Anti-pattern comuni:

- Progettazione e implementazione di carichi di lavoro senza impostare alcun contratto sul livello di servizio.
- Impostazione di metriche elevate per il contratto sul livello di servizio senza fondamento logico o requisiti aziendali.
- Impostazione di contratti sul livello di servizio senza tenere conto delle dipendenze e dei relativi contratti sul livello di servizio sottostanti.
- Progettazione delle applicazioni senza tenere conto del Modello di responsabilità condivisa per la resilienza.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la progettazione di applicazioni in base ai principali obiettivi di resilienza ti aiuta a realizzare gli obiettivi aziendali e a soddisfare le aspettative dei clienti. Questi obiettivi orientano un processo di progettazione delle applicazioni in grado di valutare diverse tecnologie e tenere conto di vari compromessi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

La progettazione delle applicazioni deve tenere conto di una serie eterogenea di requisiti derivati da obiettivi aziendali, operativi e finanziari. Nell'ambito dei requisiti operativi, i carichi di lavoro devono avere obiettivi specifici in termini di metriche di resilienza, in modo da poter essere monitorati e supportati correttamente. Le metriche di resilienza non devono essere impostate o derivate dopo l'implementazione del carico di lavoro. Devono invece essere definite durante la fase di progettazione e contribuire a determinare i diversi compromessi e decisioni.

- Ogni carico di lavoro deve avere una serie di metriche di resilienza propria. Le metriche possono essere diverse da quelle di altre applicazioni aziendali.
- La riduzione delle dipendenze può avere un impatto positivo sulla disponibilità. Per ogni carico di lavoro è necessario considerare le dipendenze e i relativi contratti sul livello di servizio. In generale, seleziona dipendenze con obiettivi di disponibilità uguali o maggiori rispetto agli obiettivi del carico di lavoro.
- Prendi in considerazione progettazioni senza integrazioni serrate in modo che il carico di lavoro possa funzionare correttamente anche in caso di dipendenze compromesse, se possibile.
- Riduci le dipendenze del piano di controllo (control-plane), in particolare durante un ripristino o un peggioramento delle prestazioni. Valuta le progettazioni staticamente stabili per carichi di lavoro mission critical. Usa il contenimento delle risorse per aumentare la disponibilità delle dipendenze in un carico di lavoro.
- La visibilità e la strumentazione sono essenziali per soddisfare i contratti sul livello di servizio attraverso la riduzione del tempo medio di rilevamento (MTTD) e del tempo medio di ripristino (MTTR).
- Errori meno frequenti (tempo medio tra guasti, o MTBF, più lungo), tempi di rilevamento degli errori più brevi (MTTD minore) e tempi di riparazione più brevi (MTTR minore) sono i tre fattori usati per migliorare la disponibilità in sistemi distribuiti.
- La definizione e l'applicazione di metriche di resilienza per un carico di lavoro sono essenziali per qualsiasi progettazione efficace. Queste progettazioni devono tenere conto dei compromessi introdotti dalla complessità di progettazione, delle dipendenze dei servizi, delle prestazioni, del dimensionamento e dei costi.

## Passaggi dell'implementazione

- Esamina e documenta la progettazione del carico di lavoro cercando di rispondere alle domande seguenti:
  - Dove vengono usati piani di controllo (control-plane) nel carico di lavoro?
  - Come viene implementata la tolleranza ai guasti nel carico di lavoro?
  - Quali sono i modelli di progettazione per dimensionamento, scalabilità automatica, ridondanza e componenti a disponibilità elevata?
  - Quali sono i requisiti per la coerenza e la disponibilità dei dati?
  - Vi sono aspetti da considerare in fatto di contenimento delle risorse o stabilità statica delle risorse?

- Quali sono le dipendenze dei servizi?
- Definisci insieme agli stakeholder le metriche per il contratto sul livello di servizio in base all'architettura del carico di lavoro. Tieni conto dei contratti sul livello di servizio di tutte le dipendenze usate dal carico di lavoro.
- Una volta definiti gli obiettivi del contratto sul livello di servizio, ottimizza l'architettura in modo da soddisfare il contratto.
- Una volta impostata una progettazione che soddisfa il contratto sul livello di servizio, implementa modifiche operative, automazione dei processi e runbook anch'essi incentrati sulla riduzione dell'MTTD e dell'MTTR.
- Dopo aver implementato il contratto sul livello di servizio, devi monitorarlo e documentarlo.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [REL03-BP01 Scelta del tipo di segmentazione del carico di lavoro](#)
- [REL10-BP01 Implementazione del carico di lavoro in diversi luoghi](#)
- [REL11-BP01 Monitoraggio di tutti i componenti del carico di lavoro per la rilevazione dei guasti](#)
- [REL11-BP03 Automatizzazione della riparazione a tutti i livelli](#)
- [REL12-BP05 Test della resilienza tramite l'utilizzo dell'ingegneria del caos](#)
- [REL13-BP01 Definizione degli obiettivi di ripristino in caso di downtime e perdita di dati](#)
- [Comprendere lo stato del carico di lavoro](#)

### Documenti correlati:

- [Disponibilità con ridondanza](#)
- [Principio dell'affidabilità: disponibilità](#)
- [Misurazione della disponibilità](#)
- [Limiti di isolamento dei guasti di AWS](#)
- [Modello di responsabilità condivisa per la resilienza](#)
- [stabilità statica utilizzando le zone di disponibilità](#)
- [Contratti sul livello di servizio AWS](#)

- [Linee guida per le architetture basate su celle su AWS](#)
- [Infrastruttura AWS](#)
- [Whitepaper sui modelli di resilienza multi-AZ avanzati](#)

Servizi correlati:

- [Amazon CloudWatch](#)
- [AWS Config](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)

## REL 12 In che modo testi l'affidabilità?

Dopo aver progettato il carico di lavoro in modo da essere resiliente alle sollecitazioni della produzione, i test sono l'unico modo per garantire il funzionamento corretto e offrire la resilienza prevista.

Best practice

- [REL12-BP01 Utilizzo dei playbook per analizzare gli errori](#)
- [REL12-BP02 Esecuzione di analisi post-incidente](#)
- [REL12-BP03 Test dei requisiti funzionali](#)
- [REL12-BP04 Test dei requisiti di dimensionamento e prestazioni](#)
- [REL12-BP05 Test della resilienza tramite l'utilizzo dell'ingegneria del caos](#)
- [REL12-BP06 Esecuzione regolare di giornate di gioco](#)

### REL12-BP01 Utilizzo dei playbook per analizzare gli errori

Abilita risposte coerenti e tempestive a scenari di guasto che non sono ben compresi, documentando il processo di analisi nei playbook. I playbook sono le fasi predefinite eseguite per identificare i fattori che contribuiscono a uno scenario di guasto. I risultati provenienti da un passaggio del processo vengono utilizzati per stabilire i passaggi successivi da intraprendere fino all'identificazione o alla risoluzione del problema.

Il playbook è una pianificazione proattiva che è necessario eseguire, in modo da potere intraprendere azioni reattive in modo efficace. Quando durante la produzione si verificano scenari di guasto non coperti dal playbook, risolvi innanzitutto il problema (spegni l'incendio). Quindi torna indietro e



osserva le fasi intraprese per risolvere il problema e utilizzale per aggiungere una nuova voce al playbook.

Tieni presente che i playbook vengono utilizzati in risposta a specifici incidenti, mentre i runbook vengono utilizzati per ottenere esiti specifici. Spesso, i runbook vengono utilizzati per le attività di routine e i playbook vengono utilizzati per rispondere a eventi non di routine.

Anti-pattern comuni:

- Pianificare la distribuzione di un carico di lavoro senza conoscere i processi per diagnosticare i problemi o rispondere agli incidenti.
- Decisioni non pianificate sui sistemi da cui raccogliere log e parametri durante l'analisi di un evento.
- Non conservare parametri e eventi abbastanza a lungo da poter recuperare i dati.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: L'acquisizione di playbook garantisce l'esecuzione coerente dei processi. La codifica dei playbook limita l'introduzione di errori derivanti dall'attività manuale. L'automazione dei playbook riduce il tempo necessario per rispondere a un evento eliminando il requisito per l'intervento dei membri del team o fornendo loro informazioni aggiuntive quando inizia l'intervento.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

Guida all'implementazione

- Utilizza playbook per identificare i problemi. I playbook sono processi documentati per eseguire indagini sui problemi. Abilita risposte coerenti e tempestive agli scenari di errore documentando i processi nei playbook. I playbook devono contenere le informazioni e le istruzioni necessarie affinché una persona adeguatamente qualificata possa raccogliere le informazioni applicabili, identificare potenziali fonti di errore, isolare i guasti e stabilire i fattori che contribuiscono all'origine di un problema (eseguire l'analisi post-incidente).
- Implementazione dei playbook come codice. Esegui le operazioni come codice mediante lo scripting dei playbook per assicurare coerenza e ridurre gli errori causati dai processi manuali. I playbook possono essere composti da più script che rappresentano le diverse fasi che potrebbero essere necessarie per identificare i fattori che contribuiscono all'origine di un problema. Le attività dei runbook possono essere attivate o eseguite nell'ambito delle attività dei playbook oppure possono richiedere l'esecuzione di un playbook in risposta agli eventi identificati.
- [Automazione dei playbook operativi con AWS Systems Manager](#)

- [AWS Systems Manager Run Command](#)
- [AWS Systems Manager Automation](#)
- [Cos'è AWS Lambda?](#)
- [Che cos'è Amazon EventBridge?](#)
- [Utilizzo degli allarmi di Amazon CloudWatch](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Systems Manager Automation](#)
- [AWS Systems Manager Run Command](#)
- [Automazione dei playbook operativi con AWS Systems Manager](#)
- [Utilizzo degli allarmi di Amazon CloudWatch](#)
- [Utilizzo di Canary \(Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)
- [Che cos'è Amazon EventBridge?](#)
- [Cos'è AWS Lambda?](#)

### Esempi correlati:

- [Automating operations with Playbooks and Runbooks \(Automazione delle operazioni con Playbook e Runbook\)](#)

## REL12-BP02 Esecuzione di analisi post-incidente

Esamina gli eventi che influiscono sui clienti e identifica i fattori che vi hanno contribuito e gli elementi di azione preventivi. Utilizza queste informazioni per sviluppare modi per limitare o prevenire il ripetersi degli imprevisti. Sviluppa procedure per attivare risposte rapide ed efficaci. Comunica i fattori che hanno contribuito al presentarsi dell'imprevisto e le azioni correttive secondo necessità, specificamente mirate per il pubblico di destinazione. All'occorrenza, adotta un metodo per comunicare queste cause ad altri.

Valuta perché i test esistenti non hanno individuato il problema. Aggiungi i test per questo caso se i test non esistono già.

### Anti-pattern comuni:

- Individuare i fattori che hanno contribuito al verificarsi dell'incidente, ma non continuare a cercare in maniera più approfondita altri potenziali problemi e approcci da mitigare.
- Identificare le cause degli errori umani senza fornire alcuna formazione o automazione che potrebbe prevenirli.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: L'esecuzione di analisi post-incidente e la condivisione dei risultati consente ad altri carichi di lavoro di mitigare il rischio se hanno implementato gli stessi fattori che hanno contribuito al verificarsi dell'incidente e consente loro di implementare la mitigazione o il ripristino automatico prima che si verifichi un incidente.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

### Guida all'implementazione

- Definizione di uno standard per l'analisi post-incidente. Una buona analisi post-incidente fornisce opportunità per proporre soluzioni comuni a problemi con modelli di architettura utilizzati in altri punti nei tuoi sistemi.
  - Assicurati che i fattori che hanno contribuito al verificarsi dell'incidente siano onesti e non presentino colpe.
  - Se non documenti i tuoi problemi, non puoi correggerli.
    - Assicurati che l'analisi post-incidente sia esente da colpe, in modo da poter essere obiettivo riguardo alle azioni correttive proposte e promuovere autovalutazione e collaborazione oneste nei team applicativi.
- Utilizza un processo per determinare i fattori che concorrono. Predisponi un processo per identificare e documentare i fattori che contribuiscono al verificarsi di un evento, in modo da sviluppare azioni di mitigazione in grado di limitare o impedire il suo ripetersi e per sviluppare procedure che consentano risposte rapide ed efficaci. Comunica i fattori che hanno contribuito al verificarsi dell'incidente in maniera appropriata, specificamente mirati al pubblico di destinazione.
  - [Che cos'è l'analisi dei log?](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Che cos'è l'analisi dei log?](#)
- [Why you should develop a correction of error \(COE\) \(Perché sviluppare una correzione dell'errore\)](#)

## REL12-BP03 Test dei requisiti funzionali

Utilizza tecniche come i test unitari e i test di integrazione per convalidare le funzionalità richieste.

Puoi ottenere i migliori risultati quando questi test vengono eseguiti automaticamente come parte delle operazioni di sviluppo e distribuzione. Ad esempio, utilizzando AWS CodePipeline, gli sviluppatori affidano le modifiche a un repository di origine in cui CodePipeline rileva automaticamente le modifiche. Queste modifiche vengono create e vengono eseguiti test. Una volta completati i test, il codice creato viene distribuito ai server temporaneo per il test. Dal server temporaneo, CodePipeline esegue più test, come quelli di integrazione o caricamento. Una volta completati con successo i test, CodePipeline distribuisce il codice testato e approvato alle istanze di produzione.

Inoltre, l'esperienza dimostra che i test sintetici delle transazioni (noti anche come test canary, ma da non confondere con le implementazioni canary) in grado di eseguire e simulare il comportamento dei clienti sono uno dei processi di test più importanti. Esegui questi test costantemente sugli endpoint del carico di lavoro da diverse posizioni remote. Amazon CloudWatch Synthetics ti consente di [creare "canary"](#) per monitorare gli endpoint e le API.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

### Guida all'implementazione

- Test dei requisiti funzionali. Includono test delle unità e test di integrazione che convalidano la funzionalità richiesta.
  - [Utilizzo di CodePipeline con AWS CodeBuild per testare il codice ed eseguire compilazioni](#)
  - [AWS CodePipeline Adds Support for Unit and Custom Integration Testing with AWS CodeBuild \(AWS CodePipeline aggiunge il supporto per i test di unità e integrazione personalizzati con AWS CodeBuild\)](#)
  - [Distribuzione continua e integrazione continua](#)
  - [Utilizzo di Canary \(Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)
  - [Automazione e test del software](#)

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner che possono essere d'aiuto nell'implementazione di una pipeline di integrazione continua](#)

- [AWS CodePipeline Adds Support for Unit and Custom Integration Testing with AWS CodeBuild \(AWS CodePipeline aggiunge il supporto per i test di unità e integrazione personalizzati con AWS CodeBuild\)](#)
- [Marketplace AWS: prodotti utilizzabili per l'integrazione continua](#)
- [Distribuzione continua e integrazione continua](#)
- [Automazione e test del software](#)
- [Utilizzo di CodePipeline con AWS CodeBuild per testare il codice ed eseguire compilazioni](#)
- [Utilizzo di Canary \(Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)

## REL12-BP04 Test dei requisiti di dimensionamento e prestazioni

Utilizza tecniche come i test di carico per convalidare che il carico di lavoro soddisfi i requisiti di dimensionamento e prestazioni.

Nel cloud, puoi creare un ambiente di test su scala di produzione on demand per il tuo carico di lavoro. Se esegui questi test su un'infrastruttura ridotta, devi dimensionare i risultati osservati in base a ciò che pensi accadrà in produzione. I test di carico e prestazioni possono essere eseguiti anche in produzione se si fa attenzione a non influire sugli utenti effettivi e si contrassegna con tag i dati di test in modo da non utilizzare dati utente reali e non danneggiare le statistiche di utilizzo o i report di produzione.

Con i test, assicurati che le risorse di base, le impostazioni di dimensionamento, le quote di servizio e la progettazione di resilienza funzionino come previsto sotto carico.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

### Guida all'implementazione

- Test dei requisiti di dimensionamento e prestazioni. Esegui test del carico per verificare che il carico di lavoro soddisfi i requisiti di dimensionamento e prestazioni.
  - [Distributed Load Testing on AWS \(Test di carico distribuito su AWS\): simula migliaia di utenti connessi](#)
  - [Apache JMeter](#)
    - Distribuisci la tua applicazione in un ambiente identico al tuo ambiente di produzione ed esegui un test di carico.
    - Utilizza un'infrastruttura come code concept per creare un ambiente il più simile possibile al tuo ambiente di produzione.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Distributed Load Testing on AWS \(Test di carico distribuito su AWS\): simula migliaia di utenti connessi](#)
- [Apache JMeter](#)

### REL12-BP05 Test della resilienza tramite l'utilizzo dell'ingegneria del caos

Esegui regolarmente esperimenti di ingegneria del caos in ambienti di produzione o per quanto possibile ambienti analoghi per capire in che modo il sistema risponde a condizioni avverse.

### Risultato desiderato:

La resilienza del carico di lavoro viene regolarmente verificata mediante l'applicazione dell'ingegneria del caos sotto forma di esperimenti di iniezione di errori o di inserimento di carichi imprevisti, nonché mediante il test della resilienza che convalida i comportamenti previsti noti del carico di lavoro durante un evento. Combina l'ingegneria del caos e i test della resilienza per verificare se il carico di lavoro è in grado di superare i guasti dei componenti ed eseguire il ripristino da interruzioni del servizio impreviste con un impatto minimo o nullo.

### Anti-pattern comuni:

- Progettazione della resilienza, ma mancata verifica del funzionamento del carico di lavoro nel suo complesso in caso di errori.
- Mancata sperimentazione in scenari reali e con carichi previsti.
- Mancato trattamento degli esperimenti come codice o loro conservazione durante il ciclo di sviluppo.
- Mancata esecuzione degli esperimenti di ingegneria del caos sia nella pipeline CI/CD che esternamente alle implementazioni.
- Mancato utilizzo delle precedenti analisi post-incidente durante la determinazione degli errori su cui eseguire i test.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: l'introduzione di errori per verificare la resilienza del carico di lavoro consente di verificare che le procedure di ripristino della progettazione resiliente funzionerà se viene generato un vero e proprio errore.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

## Guida all'implementazione

L'ingegneria del caos offre ai team la possibilità di continuare a inserire scenari di errore reali (simulazioni) in modo controllato a livello di fornitore di servizi, infrastruttura, carico di lavoro e componente con un impatto minimo o nullo per i clienti. Consente inoltre ai team di imparare dagli errori e osservare, misurare e migliorare la resilienza dei carichi di lavoro, nonché verificare l'attivazione degli avvisi e se tali avvisi vengono recapitati ai team se si verifica un evento definito.

Se applicata in modo continuativo, l'ingegneria del caos può mettere in evidenza i difetti del carico di lavoro che, se non risolti, possono avere ripercussioni negative sulla disponibilità e sulle operazioni.

### Note

L'ingegneria del caos è la disciplina che sperimenta un sistema per creare fiducia nella capacità del sistema di affrontare condizioni turbolenti nella produzione. – [Principi di ingegneria del caos](#)

Se un sistema è in grado di sopportare queste interruzioni, l'esperimento di ingegneria del caos deve essere convertito in test automatico di regressione. In questo modo, gli esperimenti di ingegneria del caos devono essere eseguiti nell'ambito del ciclo di vita dello sviluppo dei sistemi (SDLC) e della pipeline CI/CD.

Per garantire che il carico di lavoro sia in grado di gestire un guasto del componente, esegui l'iniezione di eventi di errore reali durante l'esecuzione degli esperimenti. Ad esempio, esegui esperimenti relativi alla perdita di istanze Amazon EC2 o a eventi di failover delle istanze database Amazon RDS primario e quindi verifica che il carico di lavoro non sia stato compromesso oppure o che si stato interessato solo in minima parte. Utilizza una combinazione di errori dei componenti per simulare gli eventi che possono essere causati da un'interruzione del servizio in una zona di disponibilità.


Per gli errori a livello di applicazione, ad esempio gli arresti anomali, puoi iniziare utilizzando fattori di stress, ad esempio l'esaurimento della memoria o della CPU.

Per convalidare i [meccanismi di fallback o failover](#) per le dipendenze esterne causate da interruzioni intermittenti dei servizi di rete, i componenti devono simulare tale evento bloccando l'accesso ai fornitori di terze parti per una durata specificata, che può durare da pochi secondi ad alcune ore.

Altre modalità di degrado possono causare funzionalità ridotte e risposte lente, spesso con conseguente interruzione dei servizi. Le fonti comuni di questo degrado sono una maggiore latenza nei servizi critici e una comunicazione di rete inaffidabile (pacchetti persi). Gli esperimenti basati su questi errori, inclusi gli effetti a livello di rete come latenza, messaggi eliminati ed errori DNS, possono prevedere l'incapacità di risolvere un nome, raggiungere il servizio DNS o stabilire connessioni a servizi dipendenti.

## Strumenti dell'ingegneria del caos

AWS Fault Injection Service (AWS FIS) è un servizio completamente gestito per l'esecuzione di esperimenti di iniezione di errori che possono essere utilizzati come parte della pipeline di CD o al suo esterno. AWS FIS è una soluzione estremamente valida da utilizzare durante i giorni di gioco dell'ingegneria del caos. Supporta l'introduzione simultanea di errori in diversi tipi di risorse, ad esempio Amazon EC2, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) e Amazon RDS. Questi errori includono la cessazione delle risorse, la forzatura dei failover, l'applicazione di fattori di stress a CPU o memoria, la limitazione della lunghezza di banda della rete, la latenza e la perdita di pacchetti. Poiché è integrato con gli allarmi Amazon CloudWatch, è possibile impostare condizioni di arresto come guardrail per eseguire il rollback di un esperimento se causa un impatto inatteso.

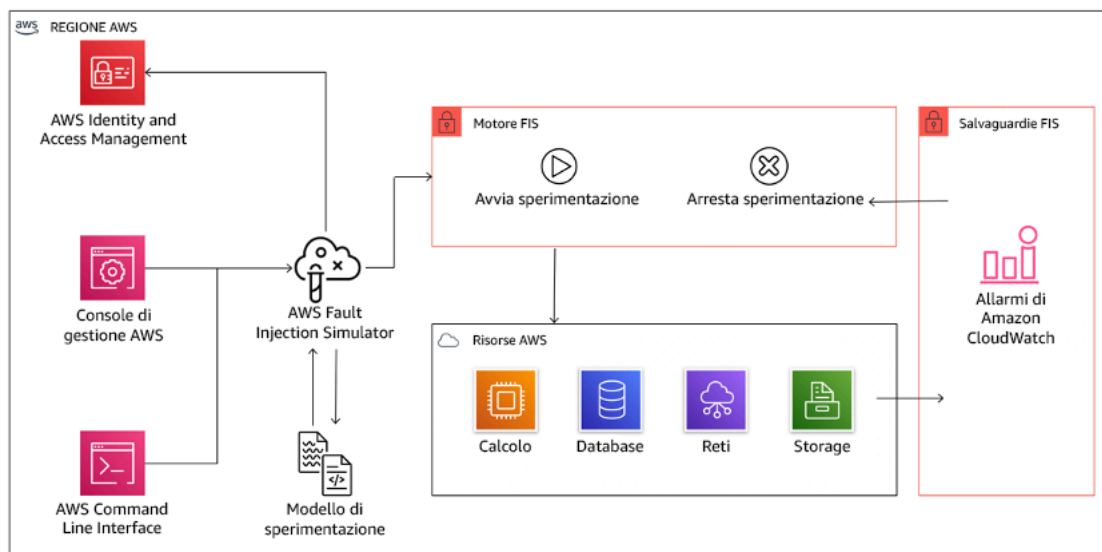

AWS Fault Injection Service è integrato con le risorse AWS per consentire l'esecuzione di esperimenti di iniezione di errori per i carichi di lavoro.

Esistono anche diverse opzioni di terze parti per gli esperimenti di iniezione di errori. Queste includono strumenti open source, ad esempio [Chaos Toolkit](#), [Chaos Meshe](#) [Litmus Chaos](#), nonché opzioni commerciali come Gremlin. Per ampliare l'ambito degli errori che possono essere inseriti in



AWS, AWS FIS [si integra con Chaos Mesh e Litmus Chaos](#) ciò consente di coordinare i flussi di lavoro relativi all'iniezione di errori tra più strumenti. Ad esempio, puoi eseguire un test di stress sulla CPU di un pod utilizzando gli errori di Chaos Mesh o Litmus Chaos durante la cessazione di una percentuale casualmente selezionata di nodi di cluster mediante le operazioni di errore di AWS FIS.

## Passaggi dell'implementazione

- Determinazione degli errori da utilizzare per gli esperimenti.

Valutazione della progettazione del carico di lavoro a livello di resilienza. Tali progettazioni, create mediante le best practice del [Canone di architettura AWS](#)) giustificano i rischi in base alle dipendenze critiche, agli eventi pregressi, alle problematiche note e ai requisiti di conformità. Elenca i singoli elementi della progettazione che devono conservare la resilienza e gli errori per mitigare i quali è stata sviluppata. Per ulteriori informazioni su questi elenchi, consulta [il whitepaper relativo alla prontezza operativa](#), contenente linee guida su come creare un processo per impedire che si verifichino di nuovo incidenti già noti. Il processo FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) fornisce un framework per l'esecuzione di un'analisi degli errori a livello di componente e del relativo impatto sul carico di lavoro. Il processo FMEA è descritto più in dettaglio nell'articolo di Adrian Cockcroft su [modalità di errore e resilienza continua](#).

- Assegna una priorità a ogni errore.

Comincia con una categorizzazione approssimativa, ad esempio alta, media o bassa. Per assegnare la priorità, considera la frequenza dell'errore e l'impatto dell'errore sul carico di lavoro nel suo complesso.

Durante la valutazione della frequenza di un errore specifico, analizza i precedenti dati per lo stesso carico di lavoro, se disponibili. Se non sono disponibili, utilizza i dati di altri carichi di lavoro eseguiti in un ambiente simile.

Durante la valutazione dell'impatto di un errore specifico, in genere maggiore è l'ambito dell'errore, maggiore sarà l'impatto. Considera la progettazione e lo scopo del carico di lavoro. Ad esempio, la capacità di accedere ai datastore di origine è di cruciale importanza per un carico di lavoro responsabile della trasformazione e dell'analisi dei dati. In questo caso, darai la precedenza agli esperimenti relativi agli errori di accesso, nonché a quelli con accesso limitato a livello di larghezza di banda e inserimento di latenza.

Le analisi post-incidente rappresentano un'ottima fonte di dati per la comprensione della frequenza e dell'impatto delle modalità di errore.

Utilizza la priorità assegnata per determinare il primo errore su cui eseguire l'esperimento e l'ordine in cui sviluppare i nuovi esperimenti di iniezione di errori.

- Per ogni esperimento eseguito, attieniti ai principi del volano dell'ingegneria del caos e della resilienza continua.



Volano dell'ingegneria del caos e della resilienza continua, che utilizza il metodo scientifico di Adrian Hornsby.

- Definisci lo stato stazionario come output misurabile di un carico di lavoro che indica un comportamento normale.

Il carico di lavoro è associato allo stato stazionario se il suo funzionamento è affidabile e conforme a quanto previsto. Verifica pertanto che il carico di lavoro sia integro prima di definire lo stato stazionario. Lo stato stazionario non necessariamente indica l'assenza di impatto sul carico di lavoro se si verifica un errore in quanto una data percentuale di errori può rientrare nei limiti di valori accettabili. Lo stato stazionario rappresenta il punto di riferimento che verrà osservato

durante l'esperimento e che metterà in evidenza le anomalie se le ipotesi definite nel passaggio successivo non sono conformi alle previsioni.

Ad esempio, lo stato stazionario di un sistema di pagamento può essere definito come elaborazione di 300 TPS con una percentuale di successo pari al 99% e un tempo di round trip pari a 500 ms.

- Definisci un'ipotesi in merito alle reazioni del carico di lavoro all'errore.

Un'ipotesi ottimale fa riferimento al modo in cui il carico di lavoro presumibilmente è in grado di ridurre l'impatto dell'errore e salvaguardare lo stato stazionario. Nell'ipotesi è definito che, dato un errore di un tipo specifico, il sistema o il carico di lavoro rimarrà nello stato stazionario perché la progettazione del carico di lavoro ha previsto sistemi specifici di attenuazione degli errori. Il tipo di errore specifico e i sistemi di attenuazione devono essere specificati nell'ipotesi.

Per l'ipotesi è possibile utilizzare il seguente modello, anche se è accettabile una formulazione diversa:

#### Note

Se si verifica un *errore specifico*, il carico di lavoro *nome del carico di lavoro* descriverà *i controlli di attenuazione* per controbilanciare *l'impatto sulle metriche aziendali o tecniche*.

Ad esempio:

- In caso di arresto del 20% dei nodi nel gruppo di nodi Amazon EKS, l'API di creazione delle transazioni continua a servire il 99° percentile delle richieste in meno di 100 ms (stato stazionario). Verrà eseguito il ripristino dei nodi Amazon EKS entro cinque minuti; i pod verranno riprogrammati ed elaboreranno il traffico entro otto minuti dall'inizio dell'esperimento. Gli avvisi verranno attivati entro tre minuti.
- Se si verifica un errore in un'istanza Amazon EC2, il controllo dell'integrità Elastic Load Balancing del sistema degli ordini farà sì che Elastic Load Balancing si limiti a inviare richieste alle rimanenti istanze integre, mentre la funzionalità Amazon EC2 Auto Scaling sostituirà l'istanza in errore, garantendo un incremento inferiore allo 0,01% degli errori (5xx) lato server (stato stazionario).
- Se l'istanza database primario Amazon RDS restituisce un errore, il carico di lavoro della raccolta di dati della catena di approvvigionamento eseguirà il failover e si conatterà

all'istanza database in standby Amazon RDS per mantenere meno di un minuto di errori di lettura o scrittura del database (stato stazionario).

- Esegui l'esperimento inserendo l'errore.

Per impostazione predefinita, un esperimento deve essere a prova di errore e tollerato dal carico di lavoro. Se sei consapevole del fatto che il carico di lavoro avrà esito negativo, non eseguire l'esperimento. L'ingegneria del caos deve essere utilizzata per individuare scenari noti sconosciuti o scenari completamente sconosciuti. "Scenari noti sconosciuti" fanno riferimento a quegli scenari di cui sei consapevole, ma non ne comprendi completamente la natura, mentre con "scenari completamente sconosciuti" si intendono quegli scenari a te non noti e di cui non ne comprendi la natura o i motivi. L'esecuzione di esperimenti su un carico di lavoro non funzionante non può fornire nuovi approfondimenti chiarificatori. L'esperimento deve infatti essere pianificato con attenzione, essere caratterizzato da un ambito ben definito relativamente al suo impatto, nonché fornire un meccanismo di rollback applicabile in caso di esiti negativi imprevisti. Se il criterio di due diligence indica che il carico di lavoro è in grado di sostenere l'esperimento, procedi ed esegui l'esperimento. Sono disponibili varie opzioni per l'inserimento degli errori. Per i carichi di lavoro in AWS, [AWS FIS](#) fornisce numerose simulazioni di errore predefinite denominate [operazioni](#). Puoi anche definire operazioni personalizzate eseguibili in AWS FIS utilizzando i [documenti AWS Systems Manager](#).

È sconsigliato l'uso di script personalizzati per gli esperimenti di ingegneria del caos, a meno che gli script non siano in grado di rilevare lo stato corrente del carico di lavoro, generare log e fornire meccanismi di rollback e condizioni di arresto, laddove possibile.

Un framework o set di strumenti efficace che supporta l'ingegneria del caos deve tenere traccia dello stato corrente di un esperimento, generare log e fornire meccanismi di rollback a supporto dell'esecuzione controllata di un esperimento. Inizia utilizzando un servizio noto, ad esempio AWS FIS, che consente di eseguire esperimenti con ambiti e meccanismi di sicurezza ben definiti in grado di eseguire il rollback dell'esperimento in caso di esiti negativi imprevisti. Per ulteriori informazioni sull'intera gamma di esperimenti che utilizzano AWS FIS, consulta anche la sezione relativa al [laboratorio relativo alle app Well-Architected resilienti con ingegneria del caos](#). Inoltre, [AWS Resilience Hub](#) analizzerà il carico di lavoro e creerà gli esperimenti che potrai scegliere di implementare ed eseguire in AWS FIS.

**Note**

Per ogni esperimento, devi essere consapevole del suo ambito e del relativo impatto. È consigliabile eseguire la simulazione dell'errore in un ambiente non di produzione prima di eseguirla in un ambiente di produzione vero e proprio.

Gli esperimenti devono essere eseguiti in ambienti di produzione con un carico reale mediante [implementazioni canary](#), che attivano sistemi sperimentali e di controllo, laddove possibile. L'esecuzione degli esperimenti durante gli orari non di punta è altamente consigliata al fine di ridurre al massimo potenziali eventi negativi durante la prima esecuzione dell'esperimento negli ambienti di produzione. Inoltre, se l'utilizzo dell'effettivo traffico clienti costituisce un rischio eccessivo, puoi eseguire gli esperimenti utilizzando una sintesi del traffico nell'infrastruttura di produzione utilizzando implementazioni sperimentali e di controllo. Se l'utilizzo di un ambiente di produzione non è possibile, esegui gli esperimenti in ambienti di pre-produzione il più simili possibile agli effettivi ambienti di produzione.

Devi definire e monitorare i guardrail per essere sicuro che l'esperimento non abbia un impatto sul traffico di produzione o sugli altri sistemi che superi i limiti accettabili. Definisci condizioni di arresto per interrompere l'esperimento se viene raggiunta la soglia definita nella metrica del guardrail. In tali condizioni devono essere incluse le metriche relative allo stato stazionario del carico di lavoro e le metriche riferite ai componenti in cui inserisci l'errore. Un [monitor sintetico](#) (definito anche canary utente) è una metrica che in genere deve essere inclusa come proxy utente. [Le condizioni di arresto per AWS FIS](#) sono supportate nel modello di esperimento, nella misura di un massimo di cinque condizioni di arresto per modello.

Uno dei principi dell'ingegneria del caos prevede la riduzione dell'ambito dell'esperimento e del relativo impatto.

Se da un lato deve essere prevista la possibilità di un determinato impatto negativo a breve termine, dall'altro il contenimento e la riduzione delle conseguenze negative degli esperimenti sono una responsabilità esclusiva dell'addetto all'ingegneria del caos.

Un metodo per verificare l'ambito e il potenziale impatto prevede l'esecuzione dell'esperimento dapprima in un ambiente non di produzione, la verifica che le soglie delle condizioni di arresto vengano attivate come previsto durante lo svolgimento di un esperimento e l'utilizzo effettivo

delle misure di osservabilità finalizzate all'acquisizione di un'eccezione, anziché eseguire l'esperimento direttamente in produzione.

Durante l'esecuzione di esperimenti di iniezione di errori, verifica che tutte le parti responsabili ne siano a conoscenza. Comunica ai team appropriati, ad esempio i team responsabili delle operazioni, dell'affidabilità dei servizi e del supporto clienti, quando verranno eseguiti gli esperimenti e l'impatto previsto. Metti a disposizione di questi team strumenti di comunicazione che consentano loro di informare i responsabili dell'esperimento di eventuali effetti avversi.

È necessario ripristinare lo stato originario del carico di lavoro e dei relativi sistemi sottostanti. La progettazione resiliente del carico di lavoro è spesso caratterizzata da funzionalità di riparazione automatica. Tuttavia, alcune progettazioni difettose o alcuni esperimenti non riusciti possono compromettere in modo imprevisto lo stato del carico di lavoro. Entro la fine dell'esperimento dovrai essere consapevole di questa situazione e ripristinare il carico di lavoro e i sistemi. Con AWS FIS puoi impostare una configurazione di rollback, definita anche post-operazione, all'interno dei parametri operativi. Una post-operazione ripristina una destinazione allo stato in cui si trovava prima dell'esecuzione dell'operazione stessa. Indipendentemente dal fatto che vengano eseguite in modalità automatica, ad esempio utilizzando AWS FIS, o manuale, queste post-operazioni devono essere incluse in un playbook in cui vengono descritte le procedure di rilevamento e gestione degli errori.

- Verifica l'ipotesi.

[Principi di ingegneria del caos](#) è un documento contenente le linee guida su come verificare lo stato stazionario del carico di lavoro.

È necessario concentrarsi sull'output misurabile di un sistema e non sugli attributi interni del sistema. Le misurazioni di tale output in un breve periodo di tempo costituiscono un'attestazione dello stato stazionario del sistema. La velocità di trasmissione effettiva del sistema nel suo complesso, le percentuali di errori e i percentili della latenza possono essere considerati metriche di interesse che rappresentano il comportamento di uno stato stazionario. Sulla base dei rilevamenti dei modelli di comportamento sistematico durante gli esperimenti, l'ingegneria del caos verifica che il sistema funzioni correttamente anziché tentare di convalidare il modo in cui funziona.

Nei due esempi precedenti sono state incluse le metriche dello stato stazionario relative a un incremento inferiore allo 0,01% di errori (5xx) lato server e inferiore a un minuto di errori di lettura e scrittura del database.

Gli errori 5xx rappresentano una buona metrica perché sono la conseguenza della modalità di errore che un client del carico di lavoro sperimenterà direttamente. La misurazione degli errori del database risulta valida come conseguenza diretta dell'errore, ma deve essere supportata da una misurazione diretta dell'impatto, ad esempio le richieste cliente non riuscite o gli errori restituiti a livello di client. Includi anche un monitor sintetico, definito canary utente, in qualsiasi API o URI a cui il client del carico di lavoro ha accesso diretto.

- Migliora la progettazione del carico di lavoro con un occhio di riguardo per la resilienza.

Se lo stato stazionario non è stato preservato, analizza in che modo puoi migliorare la progettazione del flusso di lavoro per azzerare l'impatto dell'errore applicando le best practice descritte nel [Pilastro AWS Well-Architected relativo all'affidabilità](#). Ulteriori linee guida e risorse sono disponibili nella [libreria di AWS Builder](#), dove sono contenuti articoli su come [migliorare i controlli dell'integrità](#) oppure [impiegare nuovi tentativi con backoff nel codice dell'applicazione](#).

Dopo aver implementato queste modifiche, esegui di nuovo l'esperimento (rappresentato dalla linea punteggiata nel volano relativo all'ingegneria del caos) per determinare la relativa efficacia. Se nella fase di verifica risulta che l'ipotesi è vera, il carico di lavoro sarà in stato stazionario e il ciclo continuerà.

- Esegui gli esperimenti con regolarità.

Un esperimento di ingegneria del caos è un ciclo e gli esperimenti devono essere eseguiti regolarmente nell'ambito dell'ingegneria del caos. Se un carico di lavoro è conforme all'ipotesi dell'esperimento, l'esperimento deve essere automatizzato affinché venga eseguito continuamente come fase di regressione della pipeline CI/CD. Per ulteriori informazioni in merito, consulta questo blog relativamente alle [procedure di esecuzione degli esperimenti AWS FIS utilizzando AWS CodePipeline](#). Questo laboratorio relativo a esperimenti [AWS FIS ricorrenti in una pipeline CI/CD](#) ti consente di fare esperienza pratica.

Gli esperimenti di iniezione di errori fanno inoltre parte delle giornate di gioco (consulta [REL12-BP06 Esecuzione regolare di giornate di gioco](#)). Le giornate di gioco simulano un errore o un evento per verificare sistemi, processi e risposte dei team. Lo scopo è di eseguire effettivamente le azioni che compirebbe il team come se si verificasse un evento eccezionale.

- Acquisisci e archivia i risultati degli esperimenti.

I risultati degli esperimenti di iniezione di errori devono essere acquisiti e resi persistenti. Includi tutti i dati necessari, ad esempio orari, carico di lavoro e condizioni, in modo da essere in grado di analizzare i risultati e i trend in un secondo momento. I risultati potrebbero includere, ad esempio,

screenshot dei pannelli di controllo, dump in formato CSV del database delle metriche oppure appunti scritti a mano relativi a eventi e osservazioni associati all'esperimento. [La registrazione degli esperimenti mediante AWS FIS](#) può rientrare nel processo di acquisizione dei dati.

## Risorse

Best practice correlate:

- [REL08-BP03 Esecuzione di test di resilienza come parte integrante dell'implementazione](#)
- [REL13-BP03 Esecuzione di test sull'implementazione del ripristino di emergenza per convalidare l'implementazione](#)

Documenti correlati:

- [What is AWS Fault Injection Service? \(Che cos'è AWS Fault Injection Service?\)](#)
- [What is AWS Resilience Hub? \(Che cos'è AWS Resilience Hub?\)](#)
- [Principi di ingegneria del caos](#)
- [Chaos Engineering: Planning your first experiment \(Ingegneria del caos: pianificazione del primo esperimento\)](#)
- [Resilience Engineering: Learning to Embrace Failure](#)
- [Chaos Engineering stories \(Storie relative all'ingegneria del caso\)](#)
- [Evitare fallback nei sistemi distribuiti](#)
- [Canary Deployment for Chaos Experiments \(Implementazione canary per gli esperimenti di ingegneria del caos\)](#)

Video correlati:

- [AWS re:Invent 2020: Testing resiliency using chaos engineering \(ARC316\) \(Esecuzione di test di resilienza mediante l'ingegneria del caos \[ARC316\]\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: migliorare la resilienza con l'ingegneria del caos \(DOP309-R1\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Performing chaos engineering in a serverless world \(CMY301\) \(Esecuzione dell'ingegneria del caos in uno scenario serverless \[CMY301\]\)](#)

Esempi correlati:



- [Well-Architected lab: Level 300: Testing for Resiliency of Amazon EC2, Amazon RDS, and Amazon S3 \(Test della resilienza di Amazon EC2, Amazon RDS e Amazon S3\)](#)
- [Chaos Engineering on AWS lab \(Laboratorio relativo all'ingegneria del caos in AWS\)](#)
- [Resilient and Well-Architected Apps with Chaos Engineering lab \(Laboratorio relativo alle app Well-Architected resilienti con ingegneria del caos\)](#)
- [Serverless Chaos lab \(Laboratorio relativi a esperimenti di ingegneria del caos per architetture serverless\)](#)
- [Measure and Improve Your Application Resilience with AWS Resilience Hub lab \(Laboratorio di misurazione e ottimizzazione della resilienza dell'applicazione con AWS Resilience Hub\)](#)

Strumenti correlati:

- [AWS Fault Injection Service](#)
- Marketplace AWS: [Gremlin Chaos Engineering Platform \(Piattaforma di ingegneria del caos di Gremlin\)](#)
- [Chaos Toolkit](#)
- [Chaos Mesh](#)
- [Litmus](#)

## REL12-BP06 Esecuzione regolare di giornate di gioco

Utilizza le giornate di gioco per provare regolarmente le procedure per rispondere a eventi ed errori nel modo più vicino possibile alla produzione (anche negli ambienti di produzione) con le persone che si occuperanno di eventuali scenari di errore reali. Le giornate di gioco applicano misure per garantire che gli eventi di produzione non influiscano sugli utenti.

Le giornate di gioco simulano un errore o un evento per testare sistemi, processi e risposte dei team. Lo scopo è di eseguire effettivamente le azioni che compirebbe il team come se si verificasse un evento eccezionale. Questi ti aiuta a capire dove puoi apportare dei miglioramenti e ti può aiutare a sviluppare un'esperienza organizzativa nella gestione degli eventi. Tali azioni devono essere svolte regolarmente in modo che il team costruisca una memoria muscolare su come rispondere.

Quando la progettazione per la resilienza è in loco ed è stata testata in ambienti non di produzione, un game day è il modo per garantire che tutto funzioni come pianificato in produzione. Una giornata di gioco, soprattutto la prima, è un'attività di duro lavoro per tutti, in cui tutti gli ingegneri e i team operativi vengono informati in merito a quando accadrà e cosa accadrà. I runbook sono in loco.

Gli eventi simulati, compresi i possibili eventi di guasto, vengono eseguiti nei sistemi di produzione nel modo prescritto e ne viene valutato l'impatto. Se tutti i sistemi funzionano come progettato, il rilevamento e la correzione automatica avvengono con un impatto minimo o nullo. Tuttavia, se si osserva un impatto negativo, viene eseguito il rollback del test e i problemi relativi al carico di lavoro vengono risolti, se necessario manualmente (utilizzando il runbook). Poiché le giornate di gioco hanno spesso luogo in produzione, è necessario prendere tutte le precauzioni per garantire che non vi sia alcun impatto sulla disponibilità per i clienti.

Anti-pattern comuni:

- Documentare le procedure senza mai esercitarle.
- Non includere i responsabili delle decisioni aziendali negli esercizi di test.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Eseguire giornate di gioco garantisce che tutto il personale segua le policy e le procedure quando si verifica un incidente reale e convalida che tali policy e procedure siano appropriate.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

- Programma giornate di gioco per provare regolarmente i tuoi runbook e playbook. Le giornate di gioco devono coinvolgere tutte le persone implicate in un evento di produzione: proprietari di aziende, personale addetto allo sviluppo, personale operativo e team di risposta agli incidenti.
  - Esegui i test di carico o delle prestazioni e successivamente esegui l'iniezione degli errori.
  - Ricerca anomalie nei tuoi runbook e opportunità di provare i tuoi playbook.
    - In caso di deviazione dai tuoi runbook, perfeziona il runbook o correggi il comportamento. Se ti eserciti sul tuo playbook, identifica il runbook che avrebbe dovuto essere usato, oppure creane uno nuovo.

Risorse

Documenti correlati:

- [Che cos'è AWS GameDay?](#)

Video correlati:

- [AWS re:Invent 2019: migliorare la resilienza con l'ingegneria del caos \(DOP309-R1\)](#)

Esempi correlati:

- [AWS Well-Architected Labs – Test di resilienza](#)

## REL 13 Come pianifichi il disaster recovery (DR)?

Avere backup e componenti del carico di lavoro ridondanti in loco è l'inizio della strategia di disaster recovery. [RTO ed RPO sono gli obiettivi](#) per il ripristino del carico di lavoro. Imposta questi valori in base alle esigenze aziendali. Implementa una strategia per raggiungere questi obiettivi, prendendo in considerazione le posizioni e la funzione delle risorse e dei dati del carico di lavoro. La probabilità di interruzione e il costo del ripristino sono fattori chiave che aiutano a comunicare il valore aziendale che può avere il ripristino di emergenza per un carico di lavoro.

### Best practice

- [REL13-BP01 Definizione degli obiettivi di ripristino in caso di downtime e perdita di dati](#)
- [REL13-BP02 Utilizzo di strategie di ripristino definite per conseguire gli obiettivi di ripristino](#)
- [REL13-BP03 Esecuzione di test sull'implementazione del ripristino di emergenza per convalidare l'implementazione](#)
- [REL13-BP04 Gestione della deviazione di configurazione nel sito o nella Regione del ripristino di emergenza](#)
- [REL13-BP05 Automatizzazione del ripristino](#)

### REL13-BP01 Definizione degli obiettivi di ripristino in caso di downtime e perdita di dati

Il carico di lavoro ha un Recovery Time Objective (RTO) e Recovery Point Objective (RPO).

Il Recovery Time Objective (RTO) è il ritardo massimo accettabile tra l'interruzione del servizio e il suo ripristino. Questo determina ciò che viene considerato un intervallo di tempo accettabile quando il servizio non è disponibile.

Recovery Point Objective (RPO) è il periodo di tempo massimo accettabile dall'ultimo punto di ripristino dei dati. Questo determina ciò che viene considerato una perdita di dati accettabile tra l'ultimo punto di ripristino e l'interruzione del servizio.

RTO e RPO sono valori importanti quando si seleziona una strategia adeguata di ripristino di emergenza per il proprio carico di lavoro. Tali obiettivi sono stabiliti dall'azienda e poi vengono utilizzati dai team tecnici per selezionare e implementare una strategia di ripristino di emergenza.

Risultato desiderato:

Ogni carico di lavoro ha un RTO e un RPO assegnati, definiti in base all'impatto aziendale. Il carico di lavoro viene assegnato a un livello predefinito, che stabilisce la disponibilità del servizio e la perdita accettabile di dati, con un RTO e un RPO associati. Se tale livello non è raggiungibile, è possibile assegnare un livello personalizzato per carico di lavoro, con l'obiettivo di creare i livelli in un secondo momento. RTO e RPO sono valori fondamentali per la selezione di una strategia di ripristino di emergenza da implementare per il carico di lavoro. Altre riflessioni nel momento della scelta di una strategia di ripristino di emergenza sono i vincoli economici, le dipendenze del carico di lavoro e i requisiti operativi.

Per l'RTO è necessario comprendere l'impatto in base alla durata di un'interruzione. È lineare o ci sono implicazioni non lineari? (Ad esempio, dopo 4 ore, chiudi una linea di produzione fino l'inizio del turno successivo).

Una matrice di ripristino di emergenza, come quella seguente, può aiutarti a capire come la criticità del carico di lavoro sia collegata agli obiettivi di ripristino. (Da notare che i valori reali per gli assi X e Y devono essere personalizzati in base alle esigenze della tua organizzazione).

Matrice di ripristino di emergenza						
		Obiettivo del punto di ripristino				
		meno di 1 minuto	meno di 1 ora	meno di 6 ore	meno di 1 giorno	Più di 1 giorno
Obiettivo del tempo di ripristino	meno di 10 minuti	Critica	Critica	Alta	Medio	Medio
	meno di 2 ore	Critica	Alta	Medio	Medio	Bassa
	meno di 8 ore	Alta	Medio	Medio	Bassa	Bassa
	meno di 24 ore	Medio	Medio	Bassa	Bassa	Bassa
	Più di 24 ore	Medio	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Figura 16: Matrice di ripristino di emergenza

Anti-pattern comuni:

- Nessun obiettivo di ripristino definito.

- Selezione di obiettivi di ripristino arbitrari.
- Selezione di obiettivi di ripristino troppo tolleranti e che non soddisfano gli obiettivi di business.
- Mancanza di comprensione dell'impatto dei tempi di inattività e perdita dei dati.
- Selezione di obiettivi di ripristino non realistici, come tempo zero di ripristino e nessuna perdita di dati, che potrebbero non essere raggiungibili per la configurazione del tuo carico di lavoro.
- Selezione di obiettivi di ripristino più severi rispetto agli obiettivi aziendali effettivi. Questo costringe a effettuare implementazioni di ripristino di emergenza più costose e complicate rispetto alle esigenze del carico di lavoro.
- Selezione di obiettivi di ripristino non compatibili con quelli di un carico di lavoro dipendente.
- I tuoi obiettivi di ripristino non considerano i requisiti di conformità normativa.
- RTO e RPO definiti per un carico di lavoro, ma mai testati.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Gli obiettivi di ripristino in termini di tempo e perdita di dati sono necessari per guidare l'implementazione del disaster recovery.


Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

## Guida all'implementazione

Per un dato carico di lavoro devi considerare l'impatto dei tempi di inattività e della perdita dei dati per la tua azienda. L'impatto generalmente aumenta all'aumentare dei tempi di inattività o della perdita dei dati, ma il ritmo di tale crescita cambia in base al tipo di carico di lavoro. Ad esempio, potresti tollerare l'inattività per massimo un'ora con conseguenze minime, ma successivamente l'impatto diventerebbe rapidamente più serio. L'impatto sull'azienda si manifesta in forme diverse, tra cui costi economici (come perdita di fatturato), fiducia del cliente (e impatto sulla reputazione), problematiche operative (come stipendi in ritardo o diminuzione della produttività) e rischi normativi. Usa i passaggi seguenti per comprendere questi aspetti e impostare i valori RTO e RPO per il tuo carico di lavoro.

## Passaggi dell'implementazione

1. Individua gli stakeholder aziendali per questo carico di lavoro e collabora con loro per implementare questi passaggi. Gli obiettivi di ripristino di un carico di lavoro sono il frutto di una decisione aziendale. I team tecnici, quindi, lavorano con gli stakeholder aziendali e usano questi obiettivi per selezionare una strategia di ripristino di emergenza.

 Note

Per i passaggi 2 e 3 puoi usare [the section called “Foglio di lavoro di implementazione”](#).

2. Raccogli le informazioni necessarie per prendere una decisione rispondendo alle domande qui di seguito.
3. Hai categorie o livelli di criticità in termini di impatto del tuo carico di lavoro nella tua organizzazione?
  - a. Se sì, assegna questo carico di lavoro a una categoria
  - b. Se no, definisci queste categorie. Crea al massimo cinque categorie e perfeziona l'intervallo del tuo Obiettivo del tempo di ripristino (RTO) per ognuna. Ecco alcune categorie di esempio: critico, alto, medio, basso. Per capire come mappare i carichi di lavoro rispetto alle categorie devi considerare se il carico di lavoro è mission-critical, importante per l'azienda o non trainante.
  - c. Imposta i valori RTO e RPO del carico di lavoro in base alla categoria. Scegli sempre una categoria più severa (RTO e RPO inferiori) rispetto ai valori grezzi calcolati in questa fase. Se ciò comporta una variazione significativa di valore non rispondente alle esigenze, prendi in considerazione la possibilità di creare una nuova categoria.
4. In base alle risposte assegna i valori RTO e RPO al carico di lavoro. Puoi farlo direttamente o assegnando il carico di lavoro a un livello predefinito di servizio.
5. Crea un documento con il piano di ripristino di emergenza (DRP) per questo carico di lavoro, che sarà parte del [piano di continuità aziendale della tua organizzazione \(BCP\)](#), in un punto accessibile al team del carico di lavoro e agli stakeholder.
  - a. Registra i valori RTO e RPO e le informazioni usate per definire questi valori. Includi la strategia utilizzata per valutare l'impatto del carico di lavoro sull'azienda.
  - b. Registra altre metriche, oltre ai valori RTO e RPO che stai monitorando o che pensi di monitorare per gli obiettivi di ripristino di emergenza.
  - c. Dopo aver creato questi valori, potrai aggiungere i dettagli della tua strategia di ripristino di emergenza e il runbook.
6. Osservando le criticità del carico di lavoro in una matrice come quella della Figura 15, puoi iniziare a stabilire livelli predefiniti di servizio per la tua organizzazione.
7. Dopo aver implementato una strategia di ripristino di emergenza (o un proof of concept per una strategia di ripristino di emergenza) secondo quanto stabilito da [the section called “REL13-BP02 Utilizzo di strategie di ripristino definite per conseguire gli obiettivi di ripristino”](#), testa questa strategia per stabilire i valori reali di RTC (Recovery Time Capability) e di RPC (Recovery Point

Capability) del carico di lavoro. Se questi valori non sono in linea con gli obiettivi target di ripristino, puoi collaborare con gli stakeholder della tua azienda per modificarli o cambiare la strategia di ripristino di emergenza in modo che possa soddisfare tali obiettivi.

### Domande principali

1. Qual è il tempo massimo durante il quale il carico di lavoro può essere inattivo prima che questo abbia un impatto grave sull'attività?
  - a. Definisci il costo monetario (impatto finanziario diretto) sull'attività al minuto se il carico di lavoro è inattivo.
  - b. Considera che l'impatto non è sempre lineare. L'impatto può essere limitato all'inizio e poi aumentare rapidamente oltre un punto critico specifico.
2. Qual è la quantità massima di dati che possiamo perdere prima che questo abbia un impatto grave sull'attività?
  - a. Considera questo valore per gli archivi di dati più strategici. identifica le criticità relative ad altri archivi di dati.
  - b. I dati del carico di lavoro possono essere ricreati se persi? Se questo è operativamente più facile rispetto al backup e al ripristino, scegli il valore RPO in base alla criticità dei dati di origine utilizzati per ricreare i dati del carico di lavoro.
3. Quali sono gli obiettivi di ripristino e le aspettative di disponibilità dei carichi di lavoro da cui questo valore dipende (downstream) o i carichi di lavoro che dipendono da questo valore (upstream)?
  - a. Scegli obiettivi di ripristino che consentono a questo carico di lavoro di soddisfare i requisiti delle dipendenze upstream.
  - b. Scegli obiettivi di ripristino che sono raggiungibili considerate le funzionalità di ripristino delle dipendenze downstream. Possono essere escluse le dipendenze downstream non critiche (quelle che puoi "aggirare"). In alternativa, lavora con dipendenze downstream critiche per migliorare le funzionalità di ripristino, laddove necessario.

### Domande aggiuntive

Considera queste domande e come possono essere applicate a questo carico di lavoro:

4. Hai RTO e RPO diversi a seconda del tipo di interruzione (Regione rispetto ad AZ e così via)?
5. Esiste un periodo specifico (stagionalità, eventi commerciali, lanci di prodotto) in cui RTO/RPO possono cambiare? Se sì, qual è la misurazione diversa e il vincolo temporale?

6. Se il carico di lavoro viene perturbato, quanti clienti ne subiranno l'impatto?
7. Qual è l'impatto sulla reputazione se il carico di lavoro è perturbato?
8. Quali altri impatti operativi possono verificarsi se il carico di lavoro subisce perturbazioni? Ad esempio, l'impatto sulla produttività dei dipendenti se i sistemi e-mail non sono disponibili o se i sistemi di buste paga non sono in grado di inviare le transazioni.
9. In che modo il carico di lavoro e i valori RTO e RPO si allineano alla linea di business e alla strategia di ripristino di emergenza dell'organizzazione?
10. Esistono obblighi contrattuali interni per fornire un servizio? Esistono delle penali nel caso in cui non siano soddisfatti?
11. Quali sono i limiti normativi o di conformità dei dati?

## Foglio di lavoro di implementazione

Puoi usare questo foglio di lavoro per le fasi 2 e 3 dell'implementazione. Adegua questo foglio di lavoro in base alle tue esigenze specifiche, aggiungendo, ad esempio, altre domande.

Passo 2: domande principali	Si applica al carico di lavoro?	RTO del carico di lavoro	RPO del carico di lavoro	RTO rettif.	RPO rettif.	Istruzioni
[1] tempo massimo di inattività del carico di lavoro						misurato in tempo dall'inizio del malfunzionamento al ripristino
[2] quantità massima di dati che possono essere persi						misurato in tempo trascorso dall'ultimo set di dati integro ripristinabile
[3a] dipendenze a monte						inserire gli obiettivi di recupero a monte più rigorosi
[3b] riconciliazione delle dipendenze a valle						inserire gli obiettivi di recupero a valle meno rigorosi
[3a] riconciliazione delle dipendenze a monte						Se il valore a monte è inferiore ai valori attuali e il valore a valle è superiore,
[3b] riconciliazione delle dipendenze a valle						operare sulle dipendenze per riconciliare i valori e inserirli qui.
[3] dipendenze						ridurre i valori per soddisfare le dipendenze a monte o alzarli in base alle capacità delle dipendenze a valle
<b>Passo 2: domande aggiuntive</b>						Indicare se la domanda è pertinente. Saltarla in caso affermativo
RTO/RPO di base						Riportare qui i valori di RTO e RPO sopra indicati
[4] tipo di malfunzionamento	[ ] JS / [ ] JN					Inserire gli obiettivi di recupero per i tipi di evento con i requisiti più rigorosi
[5] obiettivi specifici basati sul tempo	[ ] JS / [ ] JN					Inserire gli obiettivi di recupero per i tempi con i requisiti più rigorosi
[6] clienti che sperimentano il disservizio	[ ] JS / [ ] JN					Tracciare un grafico dei clienti che sperimentano il disservizio in funzione del tempo di inattività o dei dati persi. Utilizzare tale grafico per inserire i valori massimi di RTO e RPO ammissibili in base all'impatto sui clienti
[7] impatto reputazionale	[ ] JS / [ ] JN					Lavorare in modo congiunto con l'azienda per determinare i massimi valori di RTO e RPO in base all'impatto sulla reputazione
[8] impatto operativo	[ ] JS / [ ] JN					Inserire i valori massimi di RTO e RPO sulla base dell'impatto operativo
[9] allineamento aziendale	[ ] JS / [ ] JN					Inserire i valori massimi di RTO e RPO per i carichi di lavoro di questo tipo in base ai requisiti LOB e organizzativi
[10] obblighi contrattuali	[ ] JS / [ ] JN					Inserire i valori massimi di RTO e RPO sulla base degli obblighi contrattuali
[11] conformità normativa	[ ] JS / [ ] JN					Inserire i valori massimi di RTO e RPO sulla base delle norme di conformità applicabili
obiettivo sulla base delle domande aggiuntive						Selezionare il valore minimo (valore più rigoroso) dalle domande 4-11 e inserirlo qui
obiettivo rettificato						Se non è possibile raggiungere gli obiettivi indicati nella riga precedente, collaborare con le parti interessate per allentare i vincoli e inserire un nuovo minimo qui.
RTO/RPO rettificato						Inserire il valore inferiore tra RPO/RTO di base e valore obiettivo rettificato
<b>Passo 3</b>						
Mappatura su categorie o livelli predefiniti						Regolare entrambi i valori verso il basso (requisito più rigoroso) per allinearsi al livello più vicino definito

## Foglio di lavoro

Livello di impegno per il piano di implementazione: Bassa



## Risorse

### Best practice correlate:

- [the section called “REL09-BP04 Ripristino periodico dei dati per verificare l'integrità e i processi di backup:”](#)
- [the section called “REL13-BP02 Utilizzo di strategie di ripristino definite per conseguire gli obiettivi di ripristino”](#)
- [the section called “REL13-BP03 Esecuzione di test sull'implementazione del ripristino di emergenza per convalidare l'implementazione”](#)

### Documenti correlati:

- [AWS Architecture Blog: Disaster Recovery Series](#)
- [Ripristino di emergenza dei carichi di lavoro su AWS: ripristino nel cloud \(whitepaper di AWS\)](#)
- [Gestire le policy di resilienza con AWS Resilience Hub](#)
- [Partner APN: partner che possono assistere con disaster recovery](#)
- [Marketplace AWS: prodotti utilizzabili per il disaster recovery](#)

### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications \(Modelli architetturali per applicazioni attive-attive su più Regioni\) \(ARC209-R2\)](#)
- [Ripristino di emergenza di carichi di lavoro su AWS](#)

### REL13-BP02 Utilizzo di strategie di ripristino definite per conseguire gli obiettivi di ripristino

Definisci una strategia di ripristino di emergenza (DR) che soddisfi gli obiettivi di ripristino del carico di lavoro. Scegli una strategia, ad esempio backup e ripristino, standby (attivo/passivo) o attivo/attivo.

Risultato desiderato: definizione e implementazione di una strategia di ripristino di emergenza per ogni carico di lavoro che permette al carico di lavoro di realizzare gli obiettivi di ripristino di emergenza. Le strategie di ripristino di emergenza tra carichi di lavoro utilizzano modelli riutilizzabili (come strategie descritte in precedenza),

### Anti-pattern comuni:

- Implementazione di procedure di ripristino incoerenti per carichi di lavoro con obiettivi di ripristino simili.
- Implementazione di una strategia di ripristino di emergenza ad-hoc quando si verifica un disastro.
- Assenza di piani per il ripristino di emergenza.
- Dipendenza dalle operazioni del piano di controllo durante il ripristino.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- L'utilizzo di strategie di ripristino definite consente di utilizzare strumenti e procedure di test comuni.
- L'uso di strategie di ripristino definite permette la condivisione delle informazioni tra team e l'implementazione del ripristino di emergenza nei carichi di lavoro di loro proprietà.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: elevato Senza una strategia di ripristino di emergenza pianificata, implementata e testata, è poco probabile riuscire a raggiungere gli obiettivi di ripristino in caso di eventi disastrosi.

## Guida all'implementazione

Una strategia di ripristino di emergenza si basa sulla capacità di creare il tuo carico di lavoro in un sito di ripristino se la tua sede principale non è disponibile per eseguire il carico di lavoro. Gli obiettivi di ripristino più comuni sono RTO e RPO, come discusso in [REL13-BP01 Definizione degli obiettivi di ripristino in caso di downtime e perdita di dati](#).

Una strategia di ripristino di emergenza (DR) su più zone di disponibilità (AZ) all'interno di un singolo Regione AWS può offrire la mitigazione rispetto a eventi disastrosi come incendi, alluvioni e interruzioni gravi dell'energia. Se è un requisito implementare una protezione rispetto a un evento improbabile che impedisca al tuo carico di lavoro di poter essere eseguito in un determinato Regione AWS, puoi usare una strategia di ripristino di emergenza basata su più regioni.

Quando pianifichi una strategia di ripristino di emergenza su più regioni, devi scegliere una delle seguenti strategie. Sono elencate in ordine crescente di complessità e di costi e in ordine decrescente di RTO e RPO. Per regione di ripristino si intende una Regione AWS diversa da quella primaria usata per il carico di lavoro.

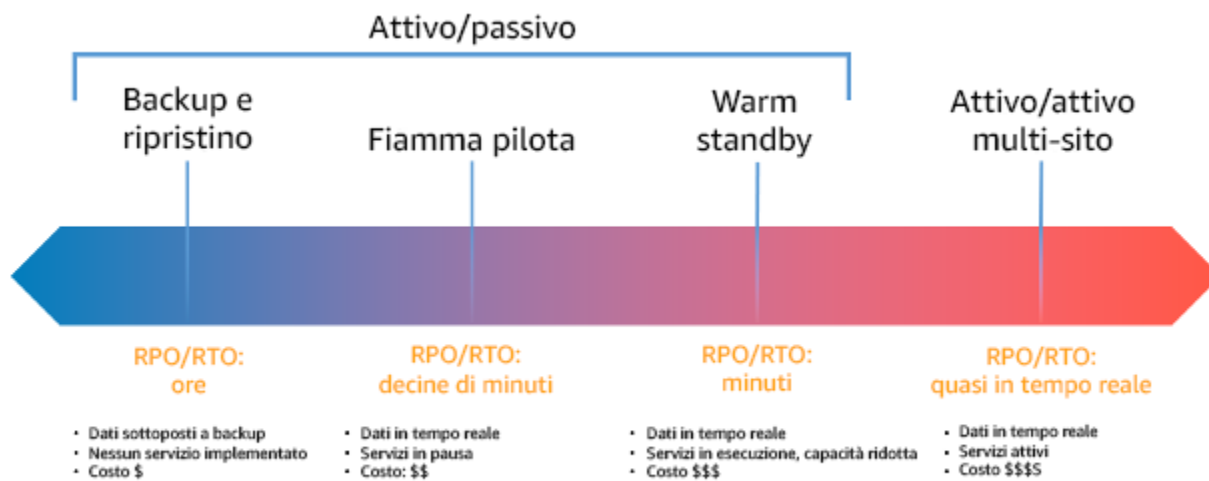


Figura 17: Strategie di ripristino di emergenza (DR)

- Backup e ripristino (RPO nell'ordine di ore, RTO in 24 ore o meno): backup dei dati e delle applicazioni nella regione di ripristino. Adottando backup continui o automatizzati otterrai un ripristino point-in-time che può ridurre il valore dell'RPO fino a raggiungere in alcuni casi 5 minuti. Nel caso in cui si verifichi un disastro, distribuirai l'infrastruttura (usando l'infrastruttura come codice per ridurre l'RTO), distribuirai il codice e ripristinerai i dati del backup dopo un disastro nella regione di ripristino.
- Pilot Light (RPO nell'ordine di minuti, RTO nell'ordine di decine di minuti): provisioning di una copia dell'infrastruttura principale del carico di lavoro nella regione di ripristino. Replica i dati nella regione di ripristino e crea un backup in essa. Le risorse necessarie per supportare la replica dei dati e il backup, come database e archiviazione di oggetti, sono sempre attive. Altri elementi come i server applicativi o il calcolo serverless non vengono distribuiti, ma possono essere creati quando necessari con la configurazione e il codice applicativo richiesti.
- Warm Standby (RPO nell'ordine di secondi, RTO nell'ordine di minuti): esecuzione continua di una versione ridotta ma completamente funzionale del carico di lavoro nella regione di ripristino. I sistemi business critical sono completamente duplicati e sono sempre accesi, ma con un parco istanze ridimensionato. I dati vengono replicati e si trovano nella regione di ripristino. Quando viene il momento del ripristino, il sistema viene dimensionato rapidamente per gestire il carico di produzione. Maggiore è il dimensionamento nella strategia di Warm Standby, più bassi saranno l'RTO e la dipendenza del piano di controllo (control-plane). Quando il dimensionamento è completo, si parla di standby a caldo.

- Attivo/attivo multi-regione (multisito) (RPO quasi pari a zero, RTO potenzialmente pari a zero): il carico di lavoro viene implementato in più regioni AWS e distribuisce attivamente il traffico da più Regioni AWS. Questa strategia comporta la sincronizzazione dei dati tra le regioni. È necessario evitare o gestire possibili conflitti causati da scritture sullo stesso record in due diverse repliche regionali, un'attività che potrebbe rivelarsi complessa. La replica dei dati è utile per la sincronizzazione dei dati e ti proteggerà da alcuni tipi di disastri, ma non dalla corruzione o dalla distruzione dei dati, a meno che la tua soluzione non includa opzioni per il ripristino point-in-time.

### Note

La differenza tra Pilot Light e Warm Standby può talvolta essere difficile da comprendere. Entrambe prevedono un ambiente nella tua regione di ripristino con copie degli asset della tua regione principale. La differenza è che la strategia Pilot Light non può elaborare le richieste senza aver prima intrapreso altre azioni, mentre Warm Standby può gestire immediatamente il traffico (a livelli ridotti di capacità). La strategia Pilot Light richiede l'attivazione dei server, possibilmente l'implementazione di un'infrastruttura aggiuntiva (non principale) e l'aumento di risorse, mentre Warm Standby richiede solo l'aumento di risorse (tutto è già stato implementato ed è in esecuzione). Scegli tra queste opzioni in base alle tue esigenze di RTO e RPO.

Quando i costi sono un motivo di preoccupazione e vuoi realizzare obiettivi RPO ed RTO simili a quelli definiti nella strategia di Warm Standby, puoi prendere in considerazione soluzioni native nel cloud, come AWS Elastic Disaster Recovery, che adotta l'approccio Pilot Light e offre obiettivi RPO ed RTO migliori.

## Passaggi dell'implementazione

1. Definisci una strategia di ripristino di emergenza in linea con i requisiti di ripristino di questo carico di lavoro.

La scelta di una strategia di ripristino di emergenza è un compromesso tra la riduzione dei tempi di inattività e della perdita di dati (RTO ed RPO) e i costi e la complessità di implementazione della strategia. Dovresti evitare di implementare una strategia che sia più severa del necessario, in quanto questo comporterebbe costi aggiuntivi.

Ad esempio, nel diagramma seguente, l'azienda ha stabilito l'RTO massimo concesso e il limite di spesa per la strategia di ripristino del servizio. Considerati gli obiettivi dell'azienda, le strategie di ripristino di emergenza Pilot Light o di Warm Standby soddisfano sia l'RTO sia i criteri per i costi.

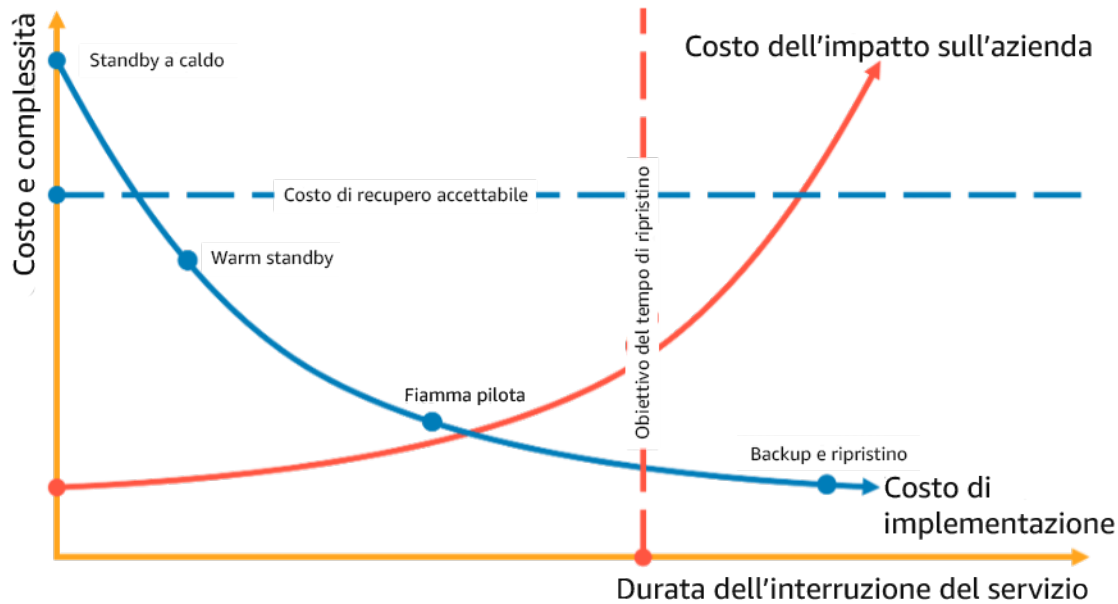


Figure 18: Scegliere una strategia di ripristino di emergenza in base all'RTO e ai costi

Per ulteriori informazioni, consulta [Piano di continuità aziendale](#).

2. Esamina i modelli con cui la strategia di ripristino di emergenza selezionata può essere implementata.

Questo passaggio consiste nel capire come implementare la strategia selezionata. Le strategie vengono spiegate con Regioni AWS come siti principali e di ripristino. Tuttavia, puoi anche decidere di utilizzare le zone di disponibilità in una singola regione come strategia di ripristino di emergenza, utilizzando aspetti di più strategie.

Nei passaggi seguenti puoi applicare la strategia al carico di lavoro specifico.

### Backup e ripristino

La strategia di backup e ripristino è la meno complessa da implementare, ma richiede più tempo e impegno per il ripristino del carico di lavoro, causando un RTO e un RPO più elevati. È buona pratica creare sempre backup dei dati e copiarli in un altro sito (ad esempio, un'altra Regione AWS).

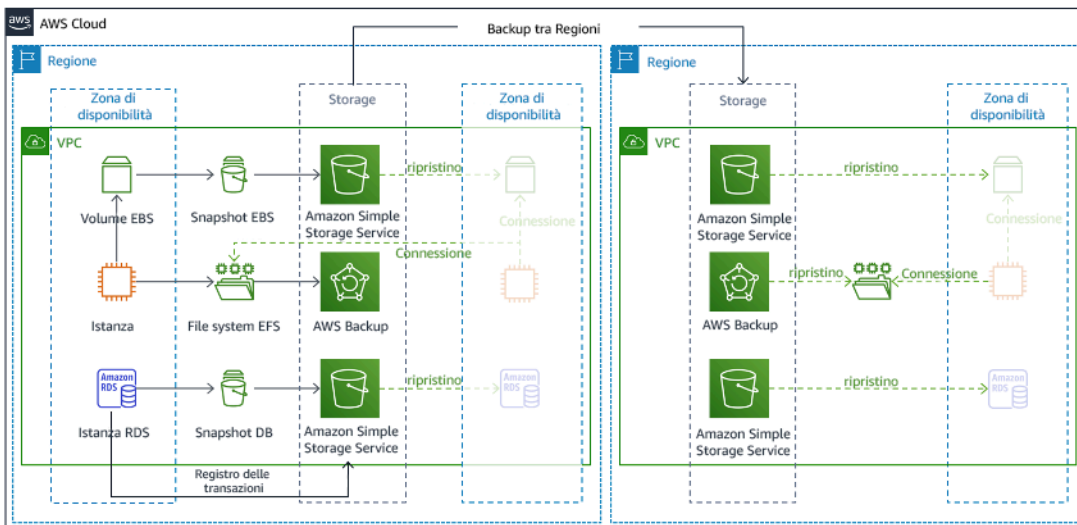


Figura 19: architettura di backup e ripristino

Per ulteriori informazioni su questa strategia, consulta [Architettura di ripristino di emergenza su AWS, parte II: backup e ripristino con recupero rapido](#).

### Pilot light

Con l'approccio Pilot Light puoi replicare i dati dalla regione primaria alla regione di ripristino. Le risorse di base utilizzate per l'infrastruttura del carico di lavoro vengono distribuite nella regione di ripristino; tuttavia sono comunque necessarie risorse aggiuntive ed eventuali dipendenze per rendere funzionale questo stack. Ad esempio, nella Figura 20 non viene implementata alcuna risorsa di calcolo.

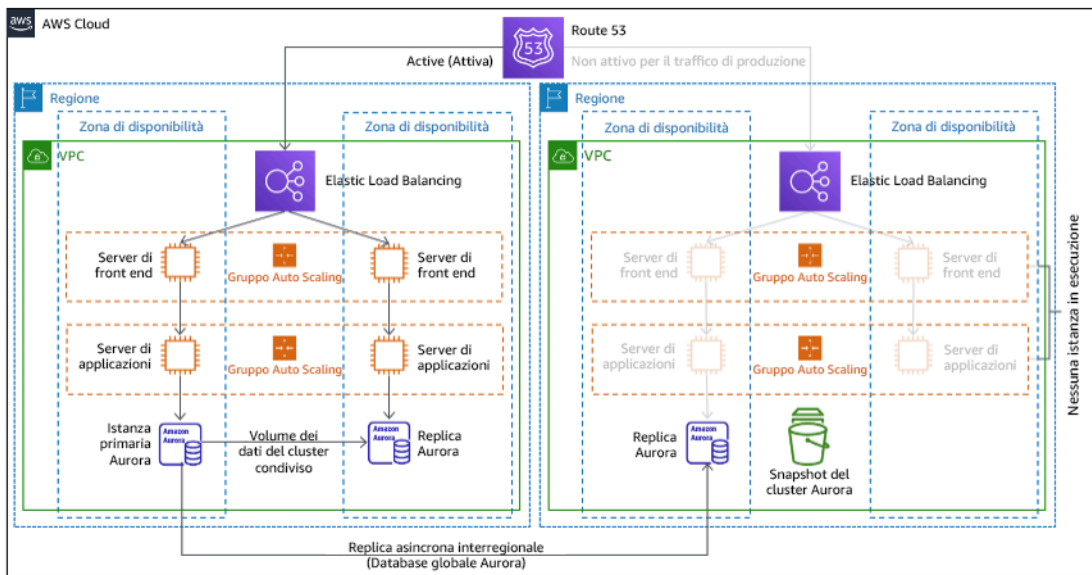


Figura 20: architettura pilot light

Per ulteriori informazioni su questa strategia, consulta [Architettura di ripristino di emergenza su AWS, parte III: Pilot Light e Warm Standby](#).

### Warm standby

L'approccio Warm Standby garantisce che vi sia una copia ridotta ma completamente funzionale dell'ambiente di produzione in un'altra regione. Questo approccio estende il concetto di Pilot Light e diminuisce il tempo di ripristino, poiché il carico di lavoro è sempre attivo in un'altra regione. Se la regione di ripristino è implementata alla massima capacità, la strategia è nota come standby a caldo.

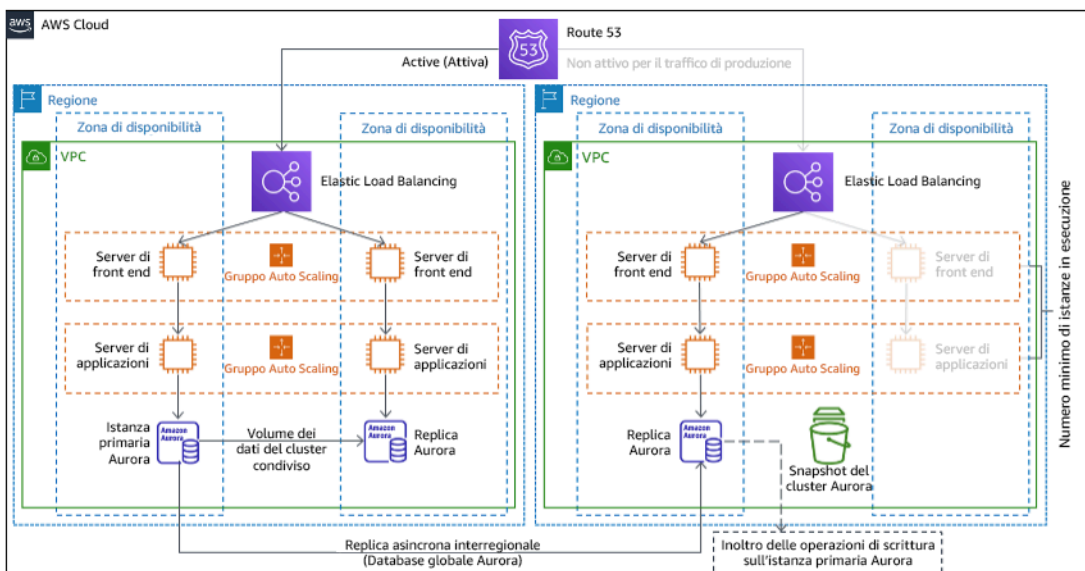


Figure 21: Architettura Warm Standby

Se si utilizza Warm Standby o Pilot Light è necessario un aumento delle risorse nella regione di ripristino. Per verificare che sia disponibile capacità sufficiente quando necessario, valuta se usare [prenotazioni di capacità](#) per istanze EC2. Se usi AWS Lambda, la [concorrenza assegnata](#) può fornire ambienti di esecuzione pronti a rispondere immediatamente alle chiamate della funzione.

Per ulteriori informazioni su questa strategia, consulta [Architettura di ripristino di emergenza su AWS, parte III: Pilot Light e Warm Standby](#).

### Attivo/attivo multi-sito

Puoi eseguire il carico di lavoro simultaneamente in più regioni come parte di una strategia attivo/attivo multisito. La strategia attivo/attivo multi-sito serve il traffico da tutte le regioni in cui è distribuita. I clienti possono selezionare questa strategia per motivi diversi dal ripristino di emergenza. Può essere utilizzata per aumentare la disponibilità o nella distribuzione di un carico di lavoro a un pubblico globale (per posizionare l'endpoint più vicino agli utenti e/o per distribuire stack localizzati al pubblico di quella regione). Come strategia di ripristino di emergenza, se il carico di lavoro non può essere supportato in una delle Regioni AWS in cui viene implementato, la regione viene evacuata e vengono usate le regioni rimanenti per garantire la disponibilità. Attivo/attivo multi-sito è la strategia di ripristino operativamente più complessa e dovrebbe essere selezionata solo quando lo richiedono i requisiti aziendali.

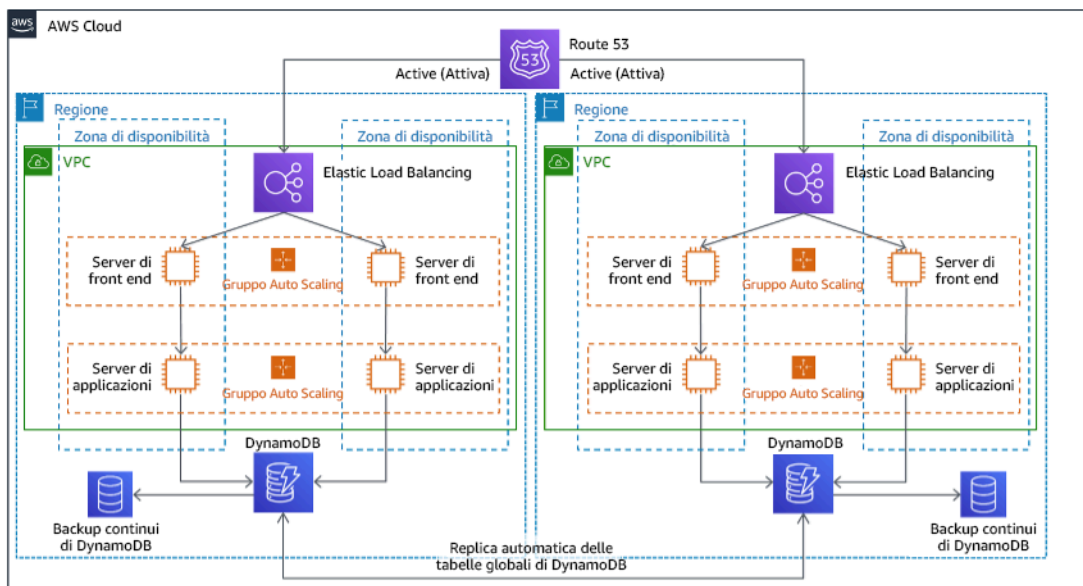


Figure 22: Architettura attivo/attivo multi-sito



Per ulteriori informazioni su questa strategia, consulta [Architettura di ripristino di emergenza su AWS, parte IV: attivo/attivo multisito](#).

## AWS Elastic Disaster Recovery

Se stai prendendo in considerazione la strategia Pilot Light o di Warm Standby per il ripristino di emergenza, AWS Elastic Disaster Recovery può fornire un approccio alternativo con vantaggi ancora migliori. Elastic Disaster Recovery può offrire obiettivi RPO e RTO simili al Warm Standby, ma mantenendo l'approccio a basso costo della strategia Pilot Light. Elastic Disaster Recovery replica i dati dalla regione primaria alla regione di ripristino, usando una protezione continua dei dati per realizzare un RPO misurato in secondi e un RTO che può essere misurato in minuti. Solo le risorse necessarie per replicare i dati vengono implementate nella regione di ripristino, mantenendo i costi ridotti come nella strategia Pilot Light. Quando usi Elastic Disaster Recovery, il servizio coordina e orchestra il ripristino delle risorse di calcolo quando viene avviato come parte di un failover o di un'esercitazione.

### Architettura generale di Ripristino di emergenza elastico AWS (AWS DRS)

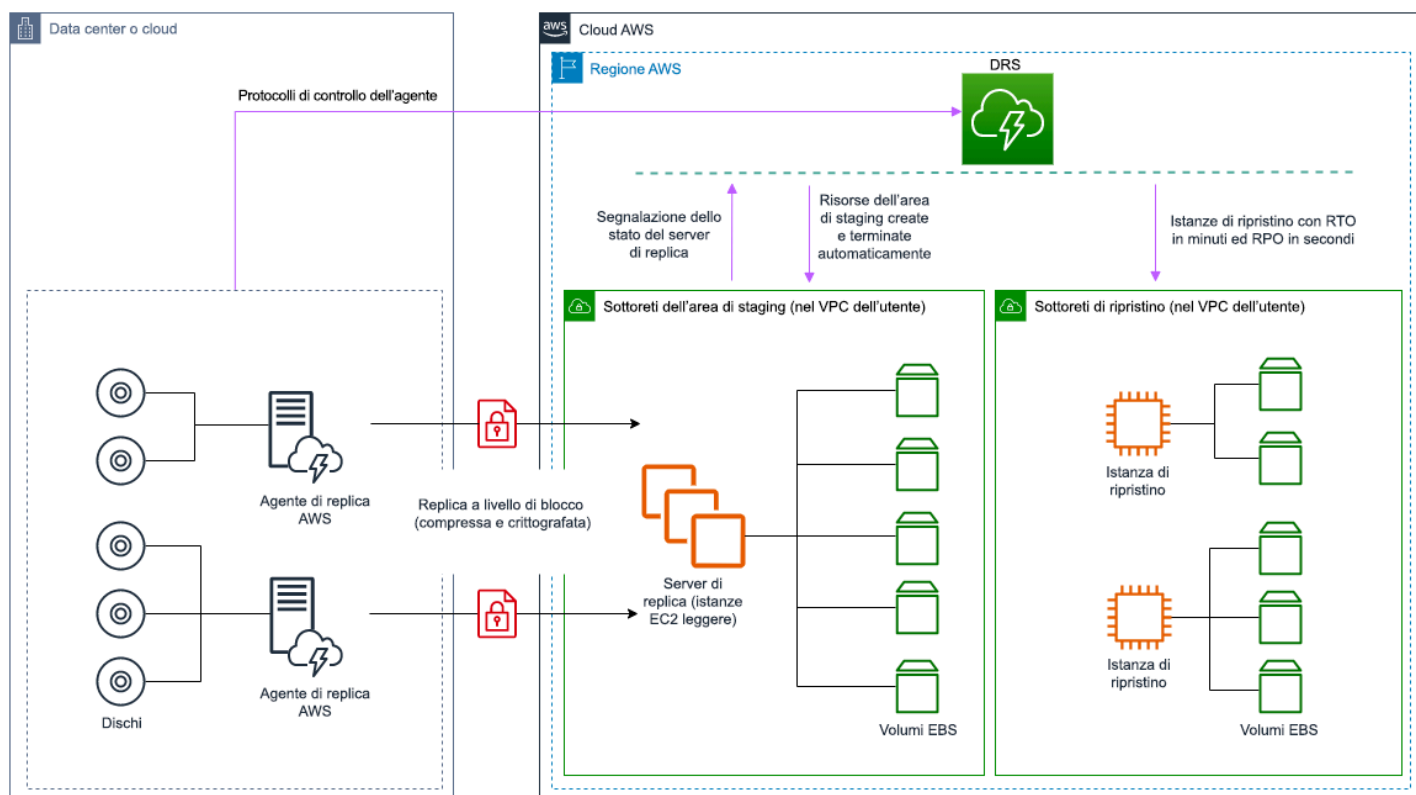


Figura 23: Architettura di AWS Elastic Disaster Recovery

## Procedure aggiuntive per la protezione dei dati

Con tutte le strategie devi anche mitigare un disastro relativo ai dati. La replica continua dei dati ti proteggerà da alcuni tipi di disastri, ma non dalla corruzione o dalla distruzione dei dati, a meno che la tua soluzione non includa opzioni per il ripristino point-in-time o il controllo delle versioni dei dati archiviati. Devi anche creare un backup dei dati replicati nel sito di ripristino per creare backup point-in-time in aggiunta alle repliche.

## Uso di più zone di disponibilità in una singola Regione AWS

Quando si usano più zone di disponibilità all'interno di un'unica regione, l'implementazione della strategia di ripristino di emergenza usa più elementi delle strategie precedenti. Devi innanzitutto creare un'architettura con disponibilità elevata usando più zone di disponibilità, come mostrato nella Figura 23. Questa architettura usa un approccio attivo/attivo multisito, in quanto le [istanze Amazon EC2](#) e l'[Elastic Load Balancing](#) hanno risorse implementate in più zone di disponibilità per la gestione attiva delle richieste. L'architettura presenta anche la strategia di standby a caldo, in cui se l'istanza [Amazon RDS](#) primaria (o la zona di disponibilità stessa) restituisce un errore, l'istanza in standby viene promossa a istanza primaria.

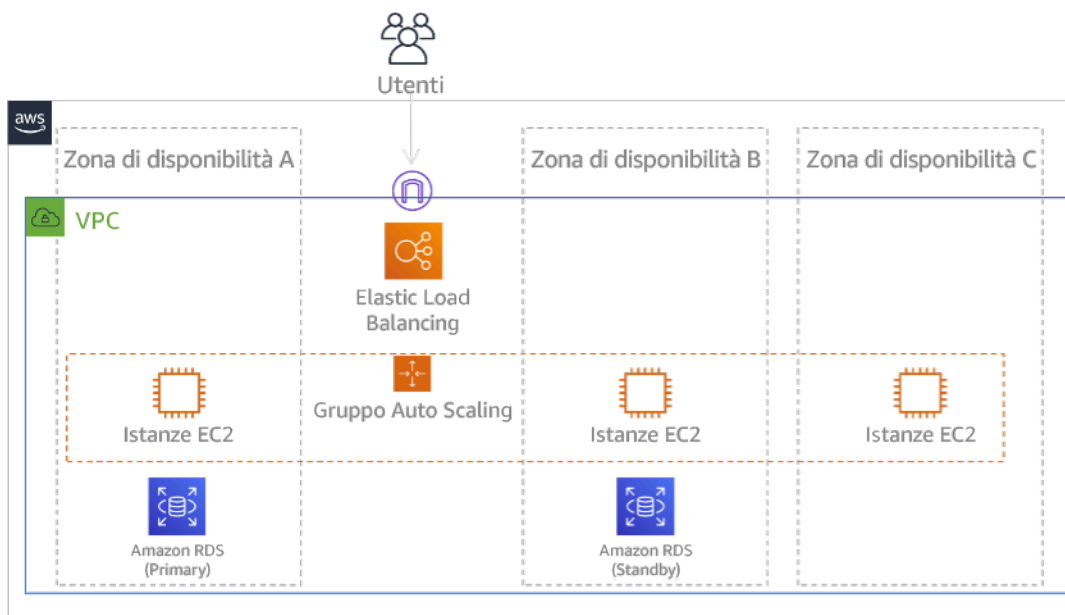


Figura 24: Architettura multi-AZ

Oltre a questa architettura HA, devi aggiungere i backup di tutti i dati richiesti per eseguire il tuo carico di lavoro. Questo aspetto è particolarmente importante per i dati limitati a un'unica zona come i [volumi Amazon EBS](#) o i [cluster Amazon Redshift](#). Se fallisce una zona di disponibilità, dovrai ripristinare i dati in un'altra zona di disponibilità. Laddove possibile, devi anche copiare i backup di dati su un'altra Regione AWS come livello di protezione aggiuntivo.

Un approccio alternativo meno comune alla singola regione, ovvero il ripristino di emergenza multi-AZ, viene descritto nel post di blog [Creazione di applicazioni altamente resilienti usando il Sistema di controllo Amazon Route 53 per il ripristino di applicazioni, parte 1: stack a regione singola](#). In questo caso la strategia adottata è quella di garantire il più possibile l'isolamento tra le zone di disponibilità, ossia come le regioni operano. Usando questa strategia alternativa puoi scegliere un approccio attivo/attivo o attivo/passivo.

#### Note

Alcuni carichi di lavoro hanno requisiti normativi di residenza dei dati. Se questo si applica a un carico di lavoro in una località che attualmente ha solo una Regione AWS, la multi-regione non soddisferà i requisiti aziendali. Le strategie con più zone di disponibilità offrono una buona protezione dalla maggior parte dei disastri.

3. Valuta le risorse del tuo carico di lavoro e quale sarà la loro configurazione nella regione di ripristino prima del failover (durante la normale operatività).

Per l'infrastruttura e le risorse AWS, usa una soluzione Infrastruttura come codice (IaC), come [AWS CloudFormation](#) o strumenti di terze parti come Hashicorp Terraform. Per un'implementazione tra più account e regioni con un'unica operazione, puoi usare [AWS CloudFormation StackSets](#). Per le strategie multi-sito attivo/attivo e standby a caldo, l'infrastruttura distribuita nella tua regione di ripristino ha le stesse risorse della regione principale. Per le strategie Pilot Light e Warm Standby l'infrastruttura distribuita richiederà azioni aggiuntive per essere pronta per la produzione. Usando [parametri](#) e [logica condizionale](#) in CloudFormation, puoi controllare se uno stack implementato sia attivo o in standby con [un unico modello](#). Quando usi Elastic Disaster Recovery, il servizio replica e orchestra il ripristino delle configurazioni delle applicazioni e delle risorse di calcolo.

Tutte le strategie di ripristino di emergenza richiedono il backup delle origini dati all'interno della Regione AWS e i backup vengono quindi copiati nella regione di ripristino. [AWS Backup](#) offre una visualizzazione centralizzata in cui puoi configurare, pianificare e monitorare i backup per queste risorse. Per gli approcci Pilot Light, di Warm Standby e attivo/attivo multisito, devi anche replicare i dati dalla regione primaria alle risorse di dati nella regione di ripristino, come [Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\), istanze di database o tabelle Amazon DynamoDB](#). Queste risorse di dati sono pertanto attive e pronte per servire le richieste nella regione di ripristino.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento dei servizi AWS tra regioni, consulta questa serie di blog sulla [creazione di un'applicazione in più regioni con servizi AWS](#).

4. Stabilisci e implementa le modalità con cui preparerai la tua regione al failover nel momento in cui sarà necessario (durante un evento disastroso).

Per la strategia attivo/attivo multisito, il failover significa evacuare una regione e usare le regioni attive rimanenti. In generale, tali regioni sono pronte per accettare il traffico. Per le strategie Pilot Light e di Warm Standby, le azioni di ripristino devono implementare le risorse mancanti, come le istanze EC2 nella Figura 20, insieme a risorse mancanti di altro tipo.

Per tutte le strategie precedenti potresti dover promuovere istanze di database i sola lettura a istanze di lettura/scrittura principali.

Per il backup e il ripristino, il ripristino dei dati dai backup crea risorse per tali dati, come volumi EBS, istanze DB RDS e tabelle DynamoDB. Devi anche ripristinare l'infrastruttura e distribuire il codice. Puoi usare AWS Backup per ripristinare i dati nella regione di ripristino. Consulta [REL09-BP01 Identificazione e backup di tutti i dati che richiedono un backup o riproduzione dei dati dalle origini](#) per ulteriori dettagli. La ricreazione dell'infrastruttura include la creazione di risorse come le istanze EC2, insieme a [Amazon Virtual Private Cloud \(Amazon VPC\)](#), alle sottoreti e ai gruppi di sicurezza necessari. Puoi automatizzare gran parte del processo di ripristino. Per informazioni su come fare, consulta [questo post di blog](#).

5. Stabilisci e implementa le modalità con cui reindirizzerai il traffico al failover nel momento in cui sarà necessario (durante un evento disastroso).

Questa operazione di failover può essere avviata automaticamente o manualmente. Il failover avviato automaticamente in base a controlli dell'integrità o allarmi deve essere usato con attenzione, poiché un failover non necessario (falso allarme) comporta dei costi in termini di non disponibilità e perdita dei dati. Pertanto si usa spesso il failover avviato manualmente. In questo caso, devi comunque automatizzare i passaggi del failover, in modo che l'avvio manuale si limiti al clic su un pulsante.

Esistono diverse opzioni di gestione del traffico da considerare quando si usano i servizi AWS. Un'opzione consiste nell'usare [Amazon Route 53](#). Con Amazon Route 53 puoi associare più endpoint IP in una o più Regioni AWS con un nome di dominio Route 53. Per implementare un failover avviato manualmente, puoi usare il [Sistema di controllo Amazon Route 53 per il ripristino di applicazioni](#), che fornisce un'API del piano dati a disponibilità elevata per reinstradare il traffico nella regione di ripristino. Nella fase di implementazione del failover, usa le operazioni di piano dati ed evita quelle del piano di controllo come descritto in [REL11-BP04 Fare affidamento al piano dati invece che al piano di controllo durante il ripristino](#).

Per ulteriori informazioni su questa e altre opzioni, consulta [questa sezione del whitepaper sul ripristino di emergenza](#).

## 6. Progetta un piano per il failback del carico di lavoro.

Si parla di failback quando un'operazione del carico di lavoro torna alla regione principale, dopo che un evento disastroso è diminuito di intensità. Il provisioning di infrastruttura e codice alla regione principale in genere segue gli stessi passaggi usati inizialmente, affidandosi all'infrastruttura come codice e alle pipeline di distribuzione del codice. La sfida del failback è il ripristino dei data store e la garanzia della loro coerenza con la regione di ripristino attiva.

Nello stato di failover i database nella regione di ripristino sono attivi e hanno dati aggiornati. L'obiettivo è eseguire una nuova sincronizzazione tra la regione di ripristino e la regione principale, per garantire il suo aggiornamento.

Alcuni servizi AWS eseguono questa operazione in automatico. Se quando usi [tabelle globali Amazon DynamoDB](#) la tabella nella regione primaria diventa non disponibile, quando torna online DynamoDB riprende la propagazione delle scritture in sospeso. Se usi il [Database globale Amazon Aurora](#) e un [failover pianificato gestito](#), viene mantenuta la topologia di replica esistente del Database globale Aurora. Pertanto, l'istanza precedente in lettura/scrittura nella regione principale diventa una replica e riceve gli aggiornamenti dalla regione di ripristino.

Nei casi in cui questo non è automatico devi ristabilire il database nella regione principale come replica del database nella regione di ripristino. In molti casi questo comporterà l'eliminazione del database principale precedente e la creazione di nuove repliche. Ad esempio, per istruzioni su come fare usando il Database globale Amazon Aurora presupponendo un failover non pianificato, consulta questo lab: [Failback di un database globale](#).

Dopo un failover, se puoi proseguire l'esecuzione nella tua regione di ripristino, valuta la possibilità di farlo nella tua regione principale. Compieresti comunque tutte le operazioni precedenti per trasformare la precedente regione principale in una regione di ripristino. Alcune organizzazioni eseguono una rotazione pianificata, scambiando periodicamente le regioni principale e di ripristino (ad esempio, ogni tre mesi).

Tutti i passaggi richiesti per failover e failback devono essere inseriti in un playbook disponibile a tutti i membri del team, sottoposto periodicamente a revisione.

Quando usi Elastic Disaster Recovery, il servizio fornirà assistenza per l'orchestrazione e l'automazione del processo di failback. Per ulteriori informazioni, consulta [Esecuzione di un failback](#).

Livello di impegno per il piano di implementazione: elevato

Risorse

Best practice correlate:

- [the section called “REL09-BP01 Identificazione e backup di tutti i dati che richiedono un backup o riproduzione dei dati dalle origini”](#)
- [the section called “REL11-BP04 Fare affidamento al piano dati invece che al piano di controllo durante il ripristino”](#)
- [the section called “REL13-BP01 Definizione degli obiettivi di ripristino in caso di downtime e perdita di dati”](#)

Documenti correlati:

- [AWS Architecture Blog: serie sul ripristino di emergenza](#)
- [Ripristino di emergenza dei carichi di lavoro su AWS: ripristino nel cloud \(whitepaper AWS\)](#)
- [Opzioni di ripristino di emergenza nel cloud](#)
- [Build a serverless multi-region, active-active backend solution in an hour](#)
- [Multi-region serverless backend — reloaded](#)
- [RDS: creazione di una replica di lettura in una regione AWS diversa](#)
- [Route 53: configurazione del failover DNS](#)
- [S3: replica tra regioni](#)
- [Che cos'è AWS Backup?](#)
- [Che cos'è il Sistema di controllo Route 53 per il ripristino di applicazioni?](#)
- [Ripristino di emergenza elastico AWS](#)
- [HashiCorp Terraform: Get Started - AWS](#)
- [Partner APN: partner che possono assistere con disaster recovery](#)
- [Marketplace AWS: prodotti che possono essere usati per il ripristino di emergenza](#)

Video correlati:

- [Ripristino di emergenza per carichi di lavoro su AWS](#)
- [AWS re:Invent 2018: Modelli architetturali per applicazioni attivo/attivo multi-regione \(ARC209-R2\)](#)

- [Nozioni di base sul ripristino di emergenza elastico AWS | Amazon Web Services](#)

Esempi correlati:

- [Well-Architected Lab: Ripristino di emergenza](#) – Serie di workshop che descrivono le strategie di ripristino di emergenza

REL13-BP03 Esecuzione di test sull'implementazione del ripristino di emergenza per convalidare l'implementazione

Testa regolarmente il failover nel sito di ripristino per verificare che funzioni correttamente e che sia possibile soddisfare l'RTTO e l'RPO.

Anti-pattern comuni:

- Non eseguire mai failover di prova in produzione.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: l'esecuzione regolare di test del piano di ripristino di emergenza permette di verificare che funzionerà quando necessario e che il team è in grado di eseguire la strategia.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: elevato

Guida all'implementazione

Un modello da evitare è lo sviluppo di percorsi di ripristino eseguiti raramente. Ad esempio, è possibile che si disponga di un archivio dati secondario utilizzato per query di sola lettura. Quando scrivi in un archivio dati e quello principale ha un guasto, puoi eseguire il failover verso l'archivio dati secondario. Se non testi frequentemente questo failover, è possibile che i presupposti relativi alle funzionalità dell'archivio dati secondario non siano corretti. La capacità dell'archivio dati secondario, che potrebbe essere stata sufficiente durante l'ultimo test, potrebbe non essere più in grado di tollerare il carico in questo scenario. La nostra esperienza ha dimostrato che l'unico ripristino da errore che funziona è il percorso sottoposto a frequenti test. Per questo è preferibile avere un numero ridotto di percorsi di ripristino. Puoi stabilire dei modelli di ripristino e testarli regolarmente. Se disponi di un percorso di ripristino complesso o critico, devi comunque riprodurre regolarmente il guasto specifico in produzione per convincerti che il percorso di ripristino funzioni. Nell'esempio appena discusso, è necessario eseguire il failover regolarmente in standby, indipendentemente dalle necessità.

## Passaggi dell'implementazione

1. Progetta i carichi di lavoro per il ripristino. Esegui regolarmente test dei tuoi percorsi di ripristino. Il calcolo orientato al ripristino identifica le caratteristiche nei sistemi che migliorano il ripristino: isolamento e ridondanza, ripristino a livello di sistema dello stato precedente rispetto alle modifiche, capacità di fornire diagnostica, ripristino automatico, progettazione modulare e possibilità di riavvio. Prova il percorso di ripristino per verificare di poter completare il ripristino nel tempo specificato e in base allo stato specificato. Usa i tuoi runbook durante questo ripristino per documentare i problemi e trovare le loro soluzioni prima del test successivo.
2. Per carichi di lavoro basati su Amazon EC2, usa [AWS Elastic Disaster Recovery](#) per implementare e avviare istanze di prova per la strategia di ripristino di emergenza. AWS Elastic Disaster Recovery permette di eseguire esercitazioni in modo efficiente, semplificando la preparazione a un evento di failover. Puoi anche avviare spesso le istanze usando Elastic Disaster Recovery per scopi di test ed esercitazione senza reindirizzare il traffico.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner che possono assistere con disaster recovery](#)
- [AWS Architecture Blog: serie sul ripristino di emergenza](#)
- [Marketplace AWS: prodotti che possono essere usati per il ripristino di emergenza](#)
- [AWS Elastic Disaster Recovery](#)
- [Ripristino di emergenza dei carichi di lavoro su AWS: ripristino nel cloud \(whitepaper AWS\)](#)
- [AWS Elastic Disaster Recovery – Preparazione per il failover](#)
- [Il progetto di informatica orientata al ripristino Berkeley/Stanford](#)
- [Che cos'è il Simulatore di iniezione guasti AWS?](#)

### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2018: Modelli architetturali per applicazioni attivo/attivo multi-regione](#)
- [AWS re:Invent 2019: Backup-e ripristino e soluzioni di ripristino di emergenza con AWS](#)

### Esempi correlati:



- [Well-Architected Lab – Esecuzione di test per la resilienza](#)

REL13-BP04 Gestione della deviazione di configurazione nel sito o nella Regione del ripristino di emergenza

Assicurati che l'infrastruttura, i dati e la configurazione soddisfino le esigenze del sito o nella Regione del ripristino di emergenza. Ad esempio, controlla che le AMI e le quote di servizio siano aggiornate.

AWS Config monitora e registra in modo continuo le configurazioni delle risorse AWS. È in grado di rilevare le deviazioni e attivare [AWS Systems Manager Automation](#) per risolverle e attivare allarmi. AWS CloudFormation è inoltre in grado di rilevare le deviazioni negli stack distribuiti.

Anti-pattern comuni:

- Non eseguire aggiornamenti nelle sedi di ripristino, quando esegui modifiche di configurazione o di infrastruttura nelle tue sedi principali.
- Ignorare le limitazioni potenziali (ad esempio le differenze di servizio) nelle sedi di disaster recovery e principali.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Assicurarsi che l'ambiente di disaster recovery sia coerente con quello esistente garantisce il ripristino completo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

Guida all'implementazione

- Assicurati che le tue pipeline di distribuzione riforniscano sia i siti principali che di backup. Le pipeline per la distribuzione di applicazioni in produzione devono essere distribuite in tutte le posizioni della strategia di disaster recovery specificate, inclusi gli ambienti di sviluppo e test.
- Abilitazione di AWS Config per monitorare le potenziali posizioni di deviazione. Utilizza le regole AWS Config per creare sistemi in grado di applicare le strategie di disaster recovery e generare avvisi quando rilevano una deviazione.
  - [Correzione di risorse AWS non conformi in base alle regole di Regole di AWS Config](#)
  - [AWS Systems Manager Automation](#)
- Utilizza AWS CloudFormation per distribuire la tua infrastruttura. AWS CloudFormation è in grado di rilevare le deviazioni tra ciò che i modelli di CloudFormation specificano e ciò che viene effettivamente distribuito.

- [AWS CloudFormation: rilevamento delle deviazioni su un intero stack CloudFormation](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Partner APN: partner che possono assistere con disaster recovery](#)
- [AWS Architecture Blog: Disaster Recovery Series](#)
- [AWS CloudFormation: rilevamento delle deviazioni su un intero stack CloudFormation](#)
- [Marketplace AWS: prodotti utilizzabili per il disaster recovery](#)
- [AWS Systems Manager Automation](#)
- [Ripristino di emergenza dei carichi di lavoro su AWS: ripristino nel cloud \(whitepaper di AWS\)](#)
- [In che modo è possibile implementare una soluzione di gestione della configurazione dell'infrastruttura in AWS?](#)
- [Correzione di risorse AWS non conformi in base alle regole di Regole di AWS Config](#)

### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications \(Modelli di architettura per applicazioni attive-attive multiregione\) \(ARC209-R2\)](#)

## REL13-BP05 Automatizzazione del ripristino

Utilizza AWS o strumenti di terze parti per automatizzare il ripristino del sistema e instradare il traffico verso il sito o la Regione del ripristino di emergenza.

In base ai controlli di integrità configurati, i servizi AWS, come Elastic Load Balancing e AWS Auto Scaling, possono distribuire il carico a zone di disponibilità integre, mentre i servizi, come Amazon Route 53 e AWS Global Accelerator, instradano il carico a Regioni AWS integre. Amazon Route 53 Application Recovery Controller aiuta a gestire e coordinare il failover utilizzando i controlli di disponibilità e le funzionalità di controlli di routing. Queste funzionalità monitorano continuamente la capacità dell'applicazione di riprendersi dai guasti e permettono di controllarne il ripristino delle applicazioni su più Regioni AWS, zone di disponibilità e on-premise.

Per i carichi di lavoro su data center fisici o virtuali o cloud privati, [Ripristino di emergenza elastico AWS](#), disponibile tramite Marketplace AWS, consente alle organizzazioni di organizzare una strategia

di ripristino di emergenza su AWS. CloudEndure supporta, inoltre, il ripristino di emergenza tra Regioni e zone di disponibilità in AWS.

Anti-pattern comuni:

- L'implementazione di failover e failback automatici identici può causare flapping quando si verifica un errore.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Il ripristino automatico riduce i tempi di ripristino eliminando la possibilità di errori manuali.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

Guida all'implementazione

- Automatizzazione dei percorsi di ripristino. Per tempi di ripristino brevi, non è possibile servirsi del giudizio umano e dell'azione per scenari di disponibilità elevata. Il sistema dovrebbe ripristinarsi automaticamente in ogni situazione.
- Usa il ripristino di emergenza CloudEndure per failover e failback automatizzati. Il ripristino di emergenza CloudEndure replica in modo continuo le macchine (tra cui sistema operativo, configurazione dello stato del sistema, database, applicazioni e file) in un'area di gestione temporanea a basso costo nell'Account AWS di destinazione e nella Regione preferita. In caso di emergenza, è possibile indicare a CloudEndure Disaster Recovery di avviare automaticamente migliaia di macchine nello stato di provisioning completo in pochi minuti.
  - [Performing a Disaster Recovery Failover and Failback](#)
  - [CloudEndure Disaster Recovery](#)

Risorse

Documenti correlati:

- [Partner APN: partner che possono assistere con disaster recovery](#)
- [AWS Architecture Blog: Disaster Recovery Series](#)
- [Marketplace AWS: prodotti utilizzabili per il disaster recovery](#)
- [AWS Systems Manager Automation](#)
- [Ripristino di emergenza CloudEndure in AWS](#)
- [Ripristino di emergenza dei carichi di lavoro su AWS: ripristino nel cloud \(whitepaper di AWS\)](#)

## Video correlati:

- [AWS re:Invent 2018: Architecture Patterns for Multi-Region Active-Active Applications \(Modelli architetturali per applicazioni attive-attive su più Regioni\) \(ARC209-R2\)](#)

## Efficienza delle prestazioni

Il principio dell'efficienza delle prestazioni comprende l'abilità di utilizzare in modo efficiente le risorse di elaborazione per soddisfare i requisiti del sistema e conservare tale efficienza a seconda dei cambiamenti della domanda e dell'evoluzione delle tecnologie. Puoi trovare linee guida prescrittive sull'implementazione nel [whitepaper sul principio dell'efficienza delle prestazioni](#).

### Aree delle best practice

- [Selezione](#)
- [Revisione](#)
- [Monitoraggio](#)
- [Compromessi](#)

## Selezione

### Domande

- [PERF 1 In che modo selezioni l'architettura più performante?](#)
- [PERF 2 In che modo selezioni la tua soluzione di calcolo?](#)
- [PERF 3 In che modo selezioni la soluzione di storage?](#)
- [PERF 4 In che modo selezioni la soluzione di database?](#)
- [PERF 5 In che modo configuri la soluzione di rete?](#)

### PERF 1 In che modo selezioni l'architettura più performante?

Spesso sono necessari molteplici approcci per ottenere prestazioni ottimali in un carico di lavoro. I sistemi Well-Architected utilizzano soluzioni multiple e funzionalità diverse per migliorare le prestazioni.

### Best practice

- [PERF01-BP01 Identificazione dei servizi e delle risorse disponibili](#)
- [PERF01-BP02 Definizione di un processo per le scelte architetturali](#)
- [PERF01-BP03 Considerazione dei requisiti di costo nelle decisioni](#)
- [PERF01-BP04 Utilizzo di policy o architetture di riferimento](#)
- [PERF01-BP05 Utilizzo delle linee guida del fornitore di servizi cloud o di un partner appropriato](#)
- [PERF01-BP06 Benchmarking dei carichi di lavoro esistenti](#)
- [PERF01-BP07 Esecuzione di un test di carico sul carico di lavoro](#)

## PERF01-BP01 Identificazione dei servizi e delle risorse disponibili

Scopri tutte le informazioni sull'ampia gamma di servizi e risorse disponibili nel cloud. Identifica quali servizi e opzioni di configurazione sono pertinenti per il tuo carico di lavoro e studia come utilizzarli per raggiungere prestazioni ottimali.

Se stai valutando un carico di lavoro esistente, devi generare un inventario delle varie risorse dei servizi che utilizza. Tale inventario ti aiuta a valutare quali componenti possono essere sostituiti con servizi gestiti e tecnologie più recenti.

### Anti-pattern comuni:

- Utilizzi il cloud come data center in co-location.
- Utilizzi lo storage condiviso per tutto ciò che necessita di storage persistente.
- Non utilizzi l'auto scaling.
- Se necessario, utilizzi tipi di istanze strettamente correlate ai tuoi standard attuali, ma più grandi.
- Distribuisci e gestisci le tecnologie disponibili come servizi gestiti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Prendendo in considerazione i servizi con cui non hai familiarità, puoi ridurre notevolmente il costo dell'infrastruttura e l'impegno necessario per mantenere i servizi. Distribuendo nuovi servizi e funzionalità potresti accelerare l'immissione sul mercato.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

### Guida all'implementazione

Inventario del software e dell'architettura del carico di lavoro per i servizi correlati: raccogli un inventario del carico di lavoro e scegli la categoria di prodotti su cui ottenere ulteriori informazioni.

Identifica componenti del carico di lavoro che possano essere sostituiti con servizi gestiti per aumentare le prestazioni e ridurre la complessità operativa.

Risorse

Documenti correlati:

- [Centro di progettazione AWS](#)
- [AWS Partner Network](#)
- [Portfolio di soluzioni AWS](#)
- [Portale del sapere AWS](#)

Video correlati:

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [La mia architettura](#)

Esempi correlati:

- [Esempi di AWS](#)
- [Esempi di SDK AWS](#)

PERF01-BP02 Definizione di un processo per le scelte architetturali

Affidati all'esperienza e alle competenze interne in materia di cloud o utilizza risorse esterne, come casi d'uso pubblicati, documentazione pertinente o whitepaper, per definire un processo per scegliere risorse e servizi. È necessario definire un processo che incoraggi la sperimentazione e il benchmarking con i servizi che potrebbero essere utilizzati nel tuo carico di lavoro.

Durante lo studio degli scenari utente critici per la tua architettura, devi includere i requisiti relativi alle prestazioni, specificando ad esempio la rapidità con il quale deve essere eseguito ogni scenario. Per questi scenari critici, devi implementare percorsi utente con script aggiuntivi per chiarire esattamente quali sono le loro prestazioni rispetto ai requisiti.

Anti-pattern comuni:

- Ritieni che l'architettura corrente diventi statica e non venga aggiornata nel corso del tempo.
- Introduci modifiche all'architettura nel tempo senza giustificazioni.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Un processo definito per apportare modifiche all'architettura, ti consente di utilizzare i dati raccolti per influenzare la progettazione del carico di lavoro nel corso del tempo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

### Guida all'implementazione

Scelta di un approccio architetturale: identifica il tipo di architettura che soddisfa i tuoi requisiti prestazionali. Identifica i vincoli, come il mezzo per la distribuzione (desktop, Web, dispositivo mobile, IoT), i requisiti legacy e le integrazioni. Identifica le opportunità di riutilizzo, incluso il refactoring. Consulta altri team, diagrammi architetturali e risorse come AWS Solutions Architect, architetture di riferimento AWS e Partner AWS per scegliere un'architettura.

Definisci i requisiti prestazionali: utilizza l'esperienza del cliente per identificare i parametri più importanti. Per ciascuno di essi, identifica l'obiettivo, l'approccio per la misurazione e la priorità. Definisci l'esperienza cliente. Documenta l'esperienza prestazionale richiesta dai clienti, incluso come i clienti giudicano le performance del carico di lavoro. Assegna le priorità a problemi riguardanti l'esperienza per i casi utente critici. Includi requisiti prestazionali e implementa percorsi utente con script per chiarire esattamente quali sono le loro prestazioni rispetto ai requisiti.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Centro di progettazione AWS](#)
- [AWS Partner Network](#)
- [Portfolio di soluzioni AWS](#)
- [Knowledge Center di AWS](#)

#### Video correlati:

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [La mia architettura](#)

#### Esempi correlati:

- [Esempi di AWS](#)

- [Esempi di SDK AWS](#)

## PERF01-BP03 Considerazione dei requisiti di costo nelle decisioni

I carichi di lavoro spesso hanno requisiti di costo per il funzionamento. Utilizza i controlli dei costi interni per selezionare le dimensioni e i tipi di risorse in base alle necessità previste in termini di risorse.

Determina quali componenti del carico di lavoro possono essere sostituiti con dei servizi completamente gestiti, come i database gestiti, le cache in memoria e i servizi ETL. La riduzione del carico di lavoro operativo consente di concentrare le risorse sui risultati aziendali.

Per le best practice relative ai requisiti di costo, consulta la sezione Risorse convenienti del [Whitepaper sul principio dell'ottimizzazione dei costi](#).

Anti-pattern comuni:

- Utilizzi una sola famiglia di istanze.
- Ometti di valutare le soluzioni con licenza rispetto alle soluzioni open-source
- Utilizzi solo lo storage a blocchi.
- Implementa software comune su istanze EC2 ed Amazon EBS o volumi temporanei disponibili come servizio gestito.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Tenendo in considerazione i costi quando effettui le selezioni ti consentirà di abilitare altri investimenti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

Guida all'implementazione

Ottimizzazione dei componenti del carico di lavoro per ridurre i costi: dimensiona correttamente i componenti del carico di lavoro e consenti l'elasticità per ridurre i costi e massimizzare l'efficienza dei componenti. Determina quali componenti del carico di lavoro possono essere sostituiti con servizi completamente gestiti, laddove appropriato, ad esempio database gestiti, cache in memoria e proxy inversi.

Risorse

Documenti correlati:



- [Centro di progettazione AWS](#)
- [AWS Partner Network](#)
- [Portfolio di soluzioni AWS](#)
- [Portale del sapere AWS](#)
- [AWS Compute Optimizer](#)

#### Video correlati:

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [La mia architettura](#)
- [Ottimizzare le prestazioni e i costi dell'elaborazione AWS \(CMP323-R1\)](#)

#### Esempi correlati:

- [Esempi di AWS](#)
- [Esempi di SDK AWS](#)
- [Rightsizing with Compute Optimizer and Memory utilization enabled \(Dimensionamento corretto con Compute Optimizer e l'utilizzo della memoria abilitati\)](#)
- [AWS Compute Optimizer Demo code \(Codice dimostrativo di AWS Compute Optimizer\)](#)

#### PERF01-BP04 Utilizzo di policy o architetture di riferimento

Massimizza le prestazioni e l'efficienza valutando le policy interne e le architetture di riferimento esistenti e sfrutta la tua analisi per selezionare servizi e configurazioni per il carico di lavoro.

#### Anti-pattern comuni:

- Consenti l'utilizzo di una vasta gamma di tecnologie che possono influire sui costi di gestione della tua azienda.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: La definizione di una policy per la scelta dell'architettura, della tecnologia e del fornitore consentirà di prendere decisioni rapidamente.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

## Guida all'implementazione

Distribuzione del carico di lavoro utilizzando policy esistenti o architetture di riferimento: integra i servizi nella distribuzione cloud, quindi utilizza i test delle prestazioni per assicurarti di continuare a soddisfare i requisiti prestazionali.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Centro di progettazione AWS](#)
- [AWS Partner Network](#)
- [Portfolio di soluzioni AWS](#)
- [Knowledge Center di AWS](#)

#### Video correlati:

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [La mia architettura](#)

#### Esempi correlati:

- [Esempi di AWS](#)
- [Esempi di SDK AWS](#)

PERF01-BP05 Utilizzo delle linee guida del fornitore di servizi cloud o di un partner appropriato

Utilizza le risorse del fornitore di servizi cloud, come solutions architect, servizi professionali o un partner appropriato per orientare le tue decisioni. Queste risorse possono aiutarti a rivedere e migliorare l'architettura per ottenere prestazioni ottimali.

Contatta AWS per ricevere assistenza quando ti occorrono ulteriori indicazioni o informazioni sui prodotti. Gli AWS Solutions Architect e [AWS Professional Services](#) forniscono linee guida per l'implementazione della soluzione. [I Partner AWS](#) mettono a disposizione la propria competenza su AWS per aiutarti ad assicurare alla tua azienda agilità ed innovazione.

#### Anti-pattern comuni:

- AWS viene utilizzato come provider di data center comune.
- I servizi AWS vengono utilizzati in modo diverso rispetto alla loro progettazione iniziale.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Grazie alla consulenza con il tuo fornitore o partner potrai prendere decisioni con fiducia.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

Contatta le risorse AWS per assistenza: i Solutions Architect AWS e gli AWS Professional Services forniscono indicazioni per l'implementazione delle soluzioni. I partner APN mettono a disposizione la propria conoscenza di AWS per aiutarti ad assicurare alla tua azienda agilità e innovazione.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Centro di progettazione AWS](#)
- [AWS Partner Network](#)
- [Portfolio di soluzioni AWS](#)
- [Knowledge Center di AWS](#)

#### Video correlati:

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [La mia architettura](#)

#### Esempi correlati:

- [Esempi di AWS](#)
- [Esempi di SDK AWS](#)

### PERF01-BP06 Benchmarking dei carichi di lavoro esistenti

Esegui il benchmarking delle prestazioni di un carico di lavoro esistente per comprendere le sue prestazioni sul cloud. Utilizza i dati raccolti da questi benchmark per orientare le decisioni architetturali.

Utilizza test sintetici di benchmarking e monitoraggio degli utenti reali per generare dati sulle prestazioni dei componenti durante il carico di lavoro. Di solito, i benchmark sono più rapidi da configurare rispetto ai test di carico e vengono utilizzati per valutare la tecnologia di un componente specifico. Il benchmarking viene spesso utilizzato all'inizio di un nuovo progetto, quando non è ancora disponibile una soluzione completa da sottoporre a test di carico.

Puoi creare benchmark personalizzati, oppure utilizzare un test standard di settore, come [TPC-DS](#), per confrontare i carichi di lavoro del data warehousing. I benchmark di settore sono utili quando devi confrontare ambienti diversi. Quelli personalizzati, invece, sono indicati per analizzare tipi specifici di operazioni che prevedi di eseguire nell'architettura.

In fase di benchmarking, è importante effettuare delle operazioni preliminari sull'ambiente di test al fine di garantire la validità dei risultati. Devi eseguire lo stesso benchmark più volte, per assicurarti di avere acquisito ogni eventuale variazione nel corso del tempo.

Dal momento che, di solito, l'esecuzione dei benchmark è più rapida di quella dei test di carico, il benchmarking può essere utilizzato sin dalle prime fasi della pipeline di distribuzione, così da fornire al team feedback più rapidi sulle deviazioni delle prestazioni. Quando valuti un cambiamento significativo in un componente o servizio, i benchmark possono essere un modo rapido per verificare se l'impegno necessario per apportare la modifica sia giustificato. L'utilizzo del benchmarking in combinazione con i test di carico è importante perché questi ultimi forniscono indicazioni sulle prestazioni del carico di lavoro in fase di produzione.

Anti-pattern comuni:

- Fai affidamento su valori di riferimento comuni che non sono indicativi delle caratteristiche del carico di lavoro.
- L'unico punto di riferimento è dato dal feedback e dalle percezioni dei clienti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Il benchmarking dell'implementazione corrente ti consente di misurare il miglioramento delle prestazioni.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

Guida all'implementazione

Monitoraggio delle prestazioni durante lo sviluppo: implementa processi che forniscono visibilità sulle prestazioni durante l'evoluzione del carico di lavoro.

Integrazione nella pipeline di distribuzione: esegui automaticamente test di carico nella pipeline di distribuzione. Confronta i risultati dei test con soglie e KPI predefiniti per assicurarti di poter continuare a soddisfare i requisiti delle prestazioni.

Test dei percorsi utente: utilizza versioni sintetiche o purificate dei dati di produzione, rimuovendo le informazioni sensibili o che permettono l'identificazione degli utenti, per eseguire i test di carico. Verifica l'intera architettura utilizzando percorsi utente riprodotti o già programmati su tutta l'applicazione in larga scala.

Monitoraggio degli utenti reali: utilizza il RUM CloudWatch come aiuto per raccogliere e visualizzare i dati lato cliente riguardanti le prestazioni dell'applicazione. Utilizza quindi i dati per definire i benchmark prestazionali per gli utenti reali.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Centro di progettazione AWS](#)
- [AWS Partner Network](#)
- [Portfolio di soluzioni AWS](#)
- [Knowledge Center di AWS](#)
- [RUM Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon CloudWatch Synthetics](#)

### Video correlati:

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [La mia architettura](#)
- [Optimize applications through Amazon CloudWatch RUM \(Ottimizzazione delle applicazioni tramite il RUM Amazon CloudWatch\)](#)
- [Demo di Amazon CloudWatch Synthetics](#)

### Esempi correlati:

- [Esempi di AWS](#)
- [Esempi di SDK AWS](#)
- [Test di carico distribuito](#)

- [Measure page load time with Amazon CloudWatch Synthetics \(Misurare il tempo di caricamento della pagina con Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)
- [Amazon CloudWatch RUM Web Client \(Client Web RUM Amazon CloudWatch\)](#)

## PERF01-BP07 Esecuzione di un test di carico sul carico di lavoro

Distribuisci l'architettura del carico di lavoro più recente nel cloud utilizzando tipologie e dimensioni di risorse diverse. Monitora la distribuzione per acquisire parametri delle prestazioni che identificano colli di bottiglia o capacità in eccesso. Utilizza queste informazioni sulle prestazioni per progettare o migliorare la tua architettura e la selezione delle risorse.

I test di carico utilizzano il carico di lavoro effettivo per consentirti di osservare le prestazioni dell'intera soluzione in un ambiente di produzione. Occorre eseguire i test di carico tramite versioni sintetiche o purificate dei dati di produzione (rimuovendo le informazioni sensibili o che permettono l'identificazione degli utenti). Utilizza percorsi utente riprodotti o già programmati su tutto il carico di lavoro su vasta scala verificando l'intera architettura. Esegui automaticamente test di carico come parte della pipeline di distribuzione e confronta i risultati con KPI e soglie predefiniti. In questo modo puoi continuare a raggiungere le prestazioni richieste.

### Anti-pattern comuni:

- Vengono testate le singole parti del carico di lavoro, ma non l'intero carico di lavoro.
- Il test di carico viene eseguito su un'infrastruttura diversa dall'ambiente di produzione.
- Esegui i test di carico solo per il carico previsto e non oltre, per prevedere dove si potrebbero riscontrare problemi futuri.
- Esegui test di carico senza informare AWS Support; il test viene, quindi, bloccato perché appare come un evento Denial of Service.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Misurando le prestazioni in un test di carico, potrai vedere dove avrà luogo l'impatto con l'aumento del carico. In questo modo puoi anticipare le modifiche necessarie prima che influiscano sul carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Bassa

### Guida all'implementazione

Convalida dell'approccio con test di carico: esegui test di carico di un proof-of-concept per scoprire se l'approccio soddisfa i tuoi requisiti prestazionali. Puoi utilizzare i servizi AWS per eseguire ambienti

in ambito di produzione e sottoporre l'architettura a test. Dal momento che paghi l'ambiente di test solo quando ti serve, puoi effettuare test su scala completa a un costo estremamente ridotto rispetto all'uso di un ambiente in locale.

Parametri di monitoraggio: Amazon CloudWatch può raccogliere i parametri per tutte le risorse dell'architettura. Puoi anche raccogliere e pubblicare parametri personalizzati per ottenere parametri aziendali o derivati. Utilizza CloudWatch o soluzioni di terze parti per impostare allarmi che indicano il superamento delle soglie.

Test su scala: i test di carico utilizzano il carico di lavoro effettivo, così da poter osservare le prestazioni dell'intera soluzione in un ambiente di produzione. Puoi utilizzare i servizi AWS per eseguire ambienti in ambito di produzione e sottoporre l'architettura a test. Dal momento che paghi l'ambiente di test solo quando ti serve, puoi effettuare test su scala completa a un costo inferiore rispetto all'uso di un ambiente in locale. Sfrutta i vantaggi offerti dal Cloud AWS per testare il carico di lavoro e scoprire dove la scalabilità non è possibile o se non è lineare. Ad esempio, usa le istanze Spot per generare carichi a costi ridotti e rilevare i colli di bottiglia prima che si verifichino in produzione.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS CloudFormation](#)
- [Building AWS CloudFormation Templates using CloudFormer \(Creazione di modelli AWS CloudFormation tramite CloudFormer\)](#)
- [Usare Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [Test di carico distribuito in AWS](#)

### Video correlati:

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [Optimize applications through Amazon CloudWatch RUM \(Ottimizzazione delle applicazioni tramite Amazon CloudWatch RUM\)](#)
- [Demo di Amazon CloudWatch Synthetics](#)

### Esempi correlati:

- [Test di carico distribuito in AWS](#)

## PERF 2 In che modo selezioni la tua soluzione di calcolo?

La soluzione di calcolo ottimale per un determinato carico di lavoro varia in base alla progettazione dell'applicazione, ai modelli di utilizzo e alle impostazioni di configurazione. Le architetture possono utilizzare diverse soluzioni di elaborazione per vari componenti e consentire funzioni diverse per migliorare le prestazioni. Selezionare la soluzione di calcolo sbagliata per un'architettura può portare a una riduzione dell'efficienza delle prestazioni.

### Best practice

- [PERF02-BP01 Valutazione delle opzioni di calcolo disponibili](#)
- [PERF02-BP02 Identificazione delle opzioni di configurazione di calcolo disponibili](#)
- [PERF02-BP03 Raccolta dei parametri relativi al calcolo](#)
- [PERF02-BP04 Definizione della configurazione richiesta in base al corretto dimensionamento](#)
- [PERF02-BP05 Utilizzo dell'elasticità disponibile delle risorse](#)
- [PERF02-BP06 Valutazione continua delle esigenze di calcolo sulla base di metriche](#)

### PERF02-BP01 Valutazione delle opzioni di calcolo disponibili

Comprendi in che modo l'utilizzo di diverse opzioni di calcolo, come istanze, container e funzioni, porta vantaggi al tuo carico di lavoro.

Risultato desiderato: comprendendo tutte le opzioni di calcolo disponibili, saprai quali sono le opportunità per migliorare le prestazioni, ma anche per ridurre i costi infrastrutturali inutili e l'impegno operativo necessario per mantenere il carico di lavoro. Puoi anche accelerare l'immissione sul mercato quando distribuisce nuovi servizi e funzionalità.

### Anti-pattern comuni:

- Utilizzo, in un carico di lavoro post-migrazione, della stessa soluzione di calcolo utilizzata on-premise.
- Poca conoscenza delle soluzioni di cloud computing e di come queste migliorino le prestazioni di calcolo.
- Dimensionamento in eccesso della soluzione di calcolo per soddisfare i requisiti di dimensionamento o prestazioni, quando il passaggio a una nuova soluzione di calcolo soddisferebbe le caratteristiche del tuo carico di lavoro in modo più preciso.



Vantaggi dell'adozione di questa best practice: L'identificazione dei requisiti di calcolo e la valutazione delle soluzioni di calcolo disponibili consente a stakeholder e team di progettazione di comprendere i benefici e i limiti che l'utilizzo della soluzione scelta comporta. La soluzione di calcolo scelta deve soddisfare i criteri prestazionali del carico di lavoro. I criteri essenziali includono le esigenze di calcolo, gli schemi di traffico, gli schemi di accesso ai dati e i requisiti di latenza.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

## Guida all'implementazione

Analizza e comprendi le soluzioni di virtualizzazione, containerizzazione e gestione che portano benefici al carico di lavoro e soddisfano i tuoi requisiti prestazionali. Un carico di lavoro può contenere più tipi di soluzioni di calcolo, ognuna contraddistinta da caratteristiche diverse. In base alla dimensione del carico di lavoro e ai requisiti di calcolo, è possibile selezionare e configurare una soluzione di calcolo adatta alle tue esigenze. Il Cloud Architect deve conoscere i vantaggi e gli svantaggi legati a istanze, container e funzioni. I passaggi seguenti aiutano a capire come selezionare la soluzione di calcolo più adatta per le caratteristiche del tuo carico di lavoro e i tuoi requisiti prestazionali.

Tipo	Server	Container	Funzione
Servizio AWS	Le istanze dei server virtuali Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	AWS Lambda
Caratteristiche chiave	Dispone di opzioni dedicate per requisiti di licenza hardware, opzioni di collocazione e una vasta gamma di famiglie di istanze diverse basate su parametri di calcolo	Implementazione facile, ambienti coerenti, esecuzione e su istanze EC2, scalabilità	Runtime rapido (meno di 15 minuti), memoria e CPU massime non ai livelli di altri servizi, livello hardware gestito, scalabilità fino a milioni di richieste simultanee

Tipo	Server	Container	Funzione
Casi d'uso comuni	Migrazioni con rehosting (lift and shift), applicazione monolitica, ambienti ibridi, applicazioni aziendali	Microservizi, ambienti ibridi,	Microservizi, applicazioni basate su eventi

Passaggi dell'implementazione:

1. Seleziona la posizione in cui deve risiedere la soluzione di calcolo valutando [the section called "PERF05-BP06 Scelta della posizione del carico di lavoro in base ai requisiti di rete"](#). La posizione comporterà dei limiti ai tipi di soluzione di calcolo disponibili.
2. Identifica il tipo di soluzione di calcolo che può funzionare con i requisiti della posizione e dell'applicazione
  - a. [Le istanze dei server virtuali Amazon Elastic Compute Cloud \(Amazon EC2\)](#) sono disponibili in una vasta gamma di famiglie e dimensioni. Offrono un'ampia scelta di funzionalità, fra cui SSD e GPU. Le istanze EC2 presentano la più grande flessibilità nella scelta dell'istanza. Quando avvii un'istanza EC2, il tipo specificato determina l'hardware dell'istanza stessa. Ciascun tipo di istanza offre varie capacità di elaborazione, memoria e storage. I tipi di istanza sono raggruppati in famiglie di istanze in base alle loro funzionalità. Sono casi d'uso tipici: l'esecuzione di applicazioni aziendali, il calcolo ad alte prestazioni (HPC), l'addestramento e l'implementazione di applicazioni di machine learning e l'esecuzione di applicazioni native per il cloud.
  - b. [Amazon Elastic Container Service \(Amazon ECS\)](#) è un servizio di orchestrazione dei container completamente gestito che consente di eseguire e gestire automaticamente i container su un cluster di istanze EC2 o istanze serverless utilizzando AWS Fargate. Puoi utilizzare Amazon ECS con altri servizi come Amazon Route 53, Secrets Manager, AWS Identity and Access Management (IAM) e Amazon CloudWatch. È consigliabile utilizzare Amazon ECS se la tua è un'applicazione containerizzata e il tuo team di progettazione preferisce i container Docker.
  - c. [Amazon Elastic Kubernetes Service \(Amazon EKS\)](#) è un servizio Kubernetes completamente gestito. Puoi scegliere di eseguire i cluster EKS utilizzando AWS Fargate, eliminando, così, la necessità di effettuare il provisioning e di gestire i server. La gestione di Amazon EKS è semplificata grazie alle integrazioni con servizi AWS come Amazon CloudWatch, gruppi con scalabilità automatica, AWS Identity and Access Management (IAM) e Amazon Virtual Private

Cloud (VPC). Con i container devi utilizzare parametri di calcolo per selezionare il tipo più idoneo per il tuo carico di lavoro, proprio come li utilizzi per selezionare i tipi di istanza EC2 o AWS Fargate. Amazon EKS è consigliato se l'applicazione è containerizzata e i team di progettazione preferiscono i container Docker.

- d. Puoi utilizzare [AWS Lambda](#) per eseguire codice a supporto delle opzioni consentite per runtime, memoria e CPU. È sufficiente caricare il codice: AWS Lambda gestirà tutto il necessario per eseguire e dimensionare il codice. È possibile configurare il codice perché si attivi automaticamente da altri servizi AWS o richiamarlo direttamente. Lambda è consigliato per architetture a microservizi con esecuzione breve e sviluppate per il cloud.
3. Dopo aver sperimentato la tua nuova soluzione di calcolo, pianifica la migrazione e convalida i parametri prestazionali. Si tratta di un processo continuo: consulta [the section called “PERF02-BP04 Definizione della configurazione richiesta in base al corretto dimensionamento”](#).

Livello di impegno per il piano di implementazione: In caso di spostamento del carico di lavoro da una soluzione di calcolo a un'altra, può essere richiesto un moderato livello di impegno per riprogettare l'applicazione.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Elaborazione in cloud con AWS](#)
- [Tipi di istanze EC2](#)
- [Controllo dello stato del processore per l'istanza EC2](#)
- [Container EKS: nodi worker EKS](#)
- [Container Amazon ECS: Istanze di container di Amazon ECS](#)
- [Funzioni: configurazione della funzione Lambda](#)
- [Prescriptive Guidance for Containers \(Guida prescrittiva per i container\)](#)
- [Prescriptive Guidance for Serverless \(Guida prescrittiva per serverless\)](#)

### Video correlati:

- [How to choose compute option for startups \(Come scegliere un'opzione di calcolo per le start-up\)](#)
- [Ottimizzare le prestazioni e i costi dell'elaborazione AWS \(CMP323-R1\)](#)
- [Amazon EC2 foundations \(CMP211-R2\)](#)

- [Powering next-gen Amazon EC2: Deep dive into the Nitro system](#)
- [Distribuire le inferenze ML ad alte prestazioni con AWS Inferentia \(CMP324-R1\)](#)
- [Better, faster, cheaper compute: Cost-optimizing Amazon EC2 \(Calcolo migliore, più veloce, più economico: ottimizzazione dei costi di Amazon EC2\) \(CMP202-R1\)](#)

Esempi correlati:

- [Migrazione di un'applicazione Web verso i container](#)
- [Esecuzione di un "Hello, World!" serverless](#)

PERF02-BP02 Identificazione delle opzioni di configurazione di calcolo disponibili

Ogni soluzione di calcolo offre opzioni e configurazioni utili per supportare le caratteristiche del tuo carico di lavoro. Scopri in che modo le varie opzioni completano il tuo carico di lavoro e quali opzioni di configurazione sono le migliori per la tua applicazione. Esempi di tali opzioni includono la famiglia di istanze, le dimensioni, le caratteristiche (GPU, I/O), il bursting, i timeout, le dimensioni delle funzioni, le istanze di container e la simultaneità.

Risultato desiderato: le caratteristiche del carico di lavoro, tra cui CPU, velocità di trasmissione effettiva della rete, GPU, IOPS, schemi di traffico e di accesso ai dati, vengono documentate e utilizzate per configurare la soluzione di calcolo più adatta a tali caratteristiche. Tutti questi parametri, più altri personalizzati specifici del carico di lavoro, vengono registrati, monitorati e, quindi, utilizzati per ottimizzare la configurazione di calcolo perché risponda in modo ideale ai requisiti.

Anti-pattern comuni:

- Utilizzo della stessa soluzione di calcolo utilizzata on-premise.
- Mancata analisi delle opzioni di calcolo o della famiglia di istanze perché soddisfino le caratteristiche del carico di lavoro.
- Sovradimensionamento del calcolo per garantire capacità di bursting.
- Utilizzi più piattaforme di gestione del calcolo per lo stesso carico di lavoro.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Acquisisci familiarità con le offerte di calcolo AWS per poter stabilire qual è la soluzione corretta per ogni carico di lavoro. Dopo aver selezionato le offerte di calcolo per il carico di lavoro, puoi verificare rapidamente se soddisfano in modo ideale le relative

esigenze. Una soluzione di calcolo ottimizzata per soddisfare le caratteristiche del carico di lavoro migliorerà le prestazioni, ridurrà i costi e garantirà maggiore affidabilità.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

## Guida all'implementazione

Se per il carico di lavoro è stata utilizzata la stessa opzione di calcolo per oltre quattro settimane e sai già che le caratteristiche resteranno uguali in futuro, puoi utilizzare [AWS Compute Optimizer](#) che ti fornirà un suggerimento in base alle caratteristiche di calcolo emerse. Se non puoi avvalerti di AWS Compute Optimizer per mancanza di parametri, [perché il tipo di istanza non è supportato](#) o perché prevedi cambiamenti nelle caratteristiche, dovrai eseguire una previsione dei parametri in base ai test di carico e alla sperimentazione.

Passaggi dell'implementazione:

1. Il carico di lavoro è in esecuzione su istanze o container EC2 con tipo di avvio EC2?
  - a. Per il tuo carico di lavoro è possibile utilizzare GPU per migliorare le prestazioni?
    - i. [Le istanze di calcolo accelerate](#) sono istanze basate su GPU che forniscono le migliori prestazioni per addestramento di machine learning, inferenza e calcolo ad alte prestazioni.
  - b. Nel carico di lavoro sono in esecuzione applicazioni di inferenza di machine learning?
    - i. [AWS Inferentia \(Inf1\)](#) - Le istanze Inf1 sono create per supportare le applicazioni di inferenza di machine learning. Utilizzando le istanze Inf1, i clienti possono eseguire applicazioni di inferenza di machine learning su larga scala, tra cui riconoscimento di immagini, riconoscimento vocale, elaborazione del linguaggio naturale, personalizzazione e rilevamento di attività fraudolente. Puoi creare un modello in uno dei framework di machine learning più utilizzati, ad esempio TensorFlow, PyTorch o MXNet, e utilizzare istanze GPU per addestrare il modello. Dopo avere addestrato il modello di machine learning per soddisfare i requisiti, puoi distribuirlo su istanze Inf1 utilizzando [AWS Neuron](#), un Software Development Kit (SDK) specializzato composto da un compilatore, runtime e strumenti di profilatura che ottimizzano le prestazioni di inferenza di machine learning dei chip Inferentia.
  - c. Il tuo carico di lavoro si integra con l'hardware a basso livello per migliorare le prestazioni?
    - i. [Field Programmable Gate Arrays \(FPGA\)](#) - Gli FPGA ti consentono di ottimizzare i carichi di lavoro tramite l'esecuzione personalizzata con accelerazione hardware per quelli più impegnativi. Puoi definire gli algoritmi sfruttando i linguaggi di programmazione generale come C o Go oppure linguaggi orientati all'hardware come Verilog o VHDL.

- d. Disponi di almeno quattro settimane di parametri e puoi già prevedere che gli schemi di traffico e i parametri resteranno pressoché invariati in futuro?
  - i. Utilizzo [Compute Optimizer](#) per avere un suggerimento di machine learning riguardo alla configurazione più adatta alle tue caratteristiche di calcolo.
- e. Le prestazioni del tuo carico di lavoro sono limitate dai parametri della CPU?
  - i. [Le istanze ottimizzate per il calcolo](#) sono ideali per i carichi di lavoro che richiedono processori a elevate prestazioni.
- f. Le prestazioni del tuo carico di lavoro sono limitate dai parametri della memoria?
  - i. [Le istanze ottimizzate per la memoria](#) offrono grandi quantità di memoria per carichi di lavoro intensivi in questo senso.
- g. Le prestazioni del tuo carico di lavoro sono limitate da IOPS?
  - i. [Le istanze ottimizzate per l'archiviazione](#) sono progettate per carichi di lavoro che richiedono un accesso frequente e sequenziale in lettura e scrittura (IOPS) all'archiviazione locale.
- h. Le caratteristiche del tuo carico di lavoro rappresentano un insieme equilibrato di esigenze relativo a tutti i parametri?
  - i. La CPU del tuo carico di lavoro deve eseguire il bursting per gestire picchi di traffico?
    - A. [Le istanze a prestazioni espandibili](#) sono simili alle istanze ottimizzate per il calcolo, ma offrono anche possibilità di espansione oltre la linea di base per la CPU identificata in un'istanza ottimizzata per il calcolo.
  - ii. [Le istanze per uso generico](#) offrono un bilanciamento di tutte le caratteristiche a supporto di molti carichi di lavoro diversi.
- i. La tua istanza di calcolo è in esecuzione su Linux e limitata dalla velocità di trasmissione effettiva della rete sulla scheda dell'interfaccia di rete?
  - i. Revisione [la domanda sulle prestazioni n. 5, best practice 2: Valutazione delle funzionalità di rete disponibili](#) per trovare il tipo e la famiglia di istanze ideali per soddisfare le tue esigenze prestazionali.
- j. Il tuo carico di lavoro ha bisogno di istanze coerenti e prevedibili in una specifica zona di disponibilità per cui puoi impegnarti per un anno?
  - i. [le istanze riservate](#) confermano le prenotazioni della capacità in una specifica zona di disponibilità. Queste istanze sono ideali per chi necessita di potenza di calcolo in una specifica zona di disponibilità.
- k. Il tuo carico di lavoro include licenze che richiedono hardware dedicato?

- i. [Host dedicati](#) supportano le licenze software esistenti e ti aiutano a soddisfare i requisiti di conformità.
  - l. La tua soluzione di calcolo si espande e richiede elaborazione sincrona?
    - i. [Le istanze on demand](#) ti consentono di utilizzare la capacità di calcolo su base oraria o al secondo, senza impegni a lungo termine, e sono ideali per il bursting oltre le esigenze di base per le prestazioni.
  - m. La tua soluzione di calcolo è stateless, tollerante ai guasti e asincrona?
    - i. [Istanze Spot](#) ti consentono di sfruttare la capacità non utilizzata nell'istanza per i carichi di lavoro stateless e tolleranti ai guasti.
2. Esegui container su [Fargate](#)?
- a. Le prestazioni della tua attività sono limitate dalla memoria o dalla CPU?
    - i. Utilizza lo strumento per i suggerimenti [sulla dimensione dell'attività](#) per regolare la memoria o la CPU.
  - b. Le prestazioni sono influenzate da picchi nello schema di traffico?
    - i. Utilizza lo strumento per i suggerimenti [Auto Scaling](#) per trovare la configurazione adatta ai tuoi schemi di traffico.
3. La tua soluzione di calcolo è su [Lambda](#)?
- a. Disponi di almeno quattro settimane di parametri e puoi già prevedere che gli schemi di traffico e i parametri resteranno pressoché invariati in futuro?
    - i. Utilizzo [Compute Optimizer](#) per avere un suggerimento di machine learning riguardo alla configurazione più adatta alle tue caratteristiche di calcolo.
  - b. Non hai parametri a sufficienza per utilizzare AWS Compute Optimizer?
    - i. Se non hai parametri a sufficienza per utilizzare Compute Optimizer, scegli [AWS Lambda Power Tuning](#) per selezionare la configurazione migliore.
  - c. Le prestazioni della tua funzione sono limitate dalla memoria o dalla CPU?
    - i. Configura la [memoria Lambda](#) perché soddisfi i parametri relativi alle tue esigenze prestazionali.
  - d. La tua funzione va in timeout durante l'esecuzione?
    - i. Modifica le [impostazioni di timeout](#).
  - e. Le prestazioni della tua funzione sono limitate da picchi di attività e simultaneità?
    - i. Configura le [impostazioni di simultaneità](#) perché soddisfino le tue esigenze prestazionali.
  - f. La tua funzione è in esecuzione asincrona e riscontra errori nei nuovi tentativi?

- i. Configura l'età massima dell'evento e il limite massimo di nuovi tentativi nelle impostazioni della [configurazione asincrona](#) .

Livello di impegno per il piano di implementazione:

Per attuare questa best practice è necessario conoscere caratteristiche e parametri attuali del calcolo. Raccogliere tali parametri, definire una linea di base e, quindi, utilizzare i parametri per identificare l'opzione ideale per il calcolo richiede un livello di impegno da basso a moderato . La convalida migliore passa attraverso test di carico e sperimentazioni.

Risorse

Documenti correlati:

- [Elaborazione in cloud con AWS](#)
- [AWS Compute Optimizer](#)
- [Tipi di istanze EC2](#)
- [Controllo dello stato del processore per l'istanza EC2](#)
- [Container EKS: nodi worker EKS](#)
- [Container Amazon ECS: Istanze di container di Amazon ECS](#)
- [Funzioni: configurazione della funzione Lambda](#)

Video correlati:

- [Amazon EC2 foundations \(CMP211-R2\)](#)
- [Powering next-gen Amazon EC2: Deep dive into the Nitro system](#)
- [Ottimizzare le prestazioni e i costi dell'elaborazione AWS \(CMP323-R1\)](#)

Esempi correlati:

- [Rightsizing with Compute Optimizer and Memory utilization enabled \(Dimensionamento corretto con Compute Optimizer e l'utilizzo della memoria abilitati\)](#)
- [AWS Compute Optimizer Demo code \(Codice dimostrativo di AWS Compute Optimizer\)](#)



## PERF02-BP03 Raccolta dei parametri relativi al calcolo

Per comprendere le prestazioni delle tue risorse di calcolo, è necessario registrare e tracciare l'utilizzo di vari sistemi. Questi dati possono essere utilizzati per determinare in modo più accurato i requisiti delle risorse.

I carichi di lavoro possono generare grandi volumi di dati quali parametri, registri ed eventi. Stabilisci se il servizio di archiviazione, monitoraggio e osservazione esistente è in grado di gestire i dati generati. Identifica i parametri che rispecchiano l'utilizzo delle risorse e che è possibile raccogliere, aggregare e correlare su un'unica piattaforma. Tali parametri devono essere rappresentativi di tutte le risorse, le applicazioni e i servizi del carico di lavoro; potrai così avere facilmente una visione globale del sistema e identificare con rapidità le opportunità di miglioramento delle prestazioni e i problemi.

Risultato desiderato: tutti i parametri relativi alle risorse di calcolo vengono identificati, raccolti, aggregati e correlati su un'unica piattaforma con conservazione implementata per supportare gli obiettivi operativi e di costi.

Anti-pattern comuni:

- Utilizzi solo i file di log manuali per la ricerca dei parametri.
- Pubblich i parametri solo negli strumenti interni.
- Utilizzi solo i parametri predefiniti registrati dal software di monitoraggio selezionato.
- Rivedi i parametri solo quando c'è un problema.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Per monitorare le prestazioni dei carichi di lavoro, devi registrare più parametri delle prestazioni in un periodo di tempo. Tali parametri ti consentono di rilevare anomalie nelle prestazioni e ti aiutano a valutare le prestazioni rispetto ai parametri aziendali, così da garantire il rispetto delle esigenze del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

Guida all'implementazione

Identifica, raccogli, aggrega e correla i parametri relativi al calcolo. L'utilizzo di servizi come Amazon CloudWatch possono rendere più rapida e facile da gestire l'implementazione. Oltre ai parametri predefiniti registrati, identifica e tieni traccia di altri parametri a livello di sistema nel tuo carico di lavoro. Registra dati quali utilizzo della CPU, memoria, I/O del disco e parametri di rete in entrata e in uscita per ottenere informazioni più dettagliate sui livelli di utilizzo o colli di bottiglia. Questi dati

sono cruciali per capire come si comporta il carico di lavoro e come viene utilizzata la soluzione di calcolo. Utilizza tali parametri come parte di un approccio basato sui dati per ottimizzare e ottimizzare le risorse del tuo carico di lavoro.

Passaggi dell'implementazione:

1. Quali sono i parametri della soluzione di calcolo che è importante monitorare?
  - a. [Parametri predefiniti di EC2](#)
  - b. [Parametri predefiniti di Amazon ECS](#)
  - c. [Parametri predefiniti di EKS](#)
  - d. [Parametri predefiniti di Lambda](#)
  - e. [Parametri di EC2 relativi a memoria e disco](#)
2. Attualmente dispongo di una soluzione di registrazione e monitoraggio approvata?
  - a. [Amazon CloudWatch](#)
  - b. [AWS Distro for OpenTelemetry](#)
  - c. [Amazon Managed Service for Prometheus](#)
3. Ho identificato e configurato le policy di conservazione dei dati in modo che corrispondano ai miei obiettivi operativi e di sicurezza?
  - a. [Conservazione dei dati predefinita per i parametri CloudWatch](#)
  - b. [Conservazione dei dati predefinita per CloudWatch Logs](#)
4. Come distribuisce gli agenti per l'aggregazione di parametri e registri?
  - a. [Automazione di AWS Systems Manager](#)
  - b. [OpenTelemetry Collector](#)

Livello di impegno per il piano di implementazione: è richiesto un livello di impegno medio per identificare, monitorare, raccogliere, aggregare e correlare i parametri di tutte le risorse di calcolo.

Risorse

Documenti correlati:

- [Documentazione di Amazon CloudWatch](#)
- [Raccolta di parametri e registri da istanze Amazon EC2 e da server on-premise con l'agente di CloudWatch](#)
- [Accesso a Amazon CloudWatch Logs per AWS Lambda](#)

- [Utilizzo di CloudWatch Logs con istanze di container](#)
- [Pubblicazione di parametri personalizzati](#)
- [AWS Answers: Centralized Logging \(AWS Answers: registrazione centralizzata\)](#)
- [Servizi AWS che pubblicano parametri CloudWatch](#)
- [Monitoraggio di Amazon EKS su AWS Fargate](#)

#### Video correlati:

- [Application Performance Management on AWS \(Gestione delle prestazioni delle applicazioni su AWS\)](#)
- [Creazione di un piano di monitoraggio](#)

#### Esempi correlati:

- [Level 100: Monitoring with CloudWatch Dashboards \(Livello 100: Monitoraggio con i pannelli di controllo CloudWatch\)](#)
- [Level 100: Monitoring Windows EC2 instance with CloudWatch Dashboards \(Monitoraggio dell'istanza EC2 di Windows con i pannelli di controllo CloudWatch\)](#)
- [Level 100: Monitoring an Amazon Linux EC2 instance with CloudWatch Dashboards \(Monitoraggio dell'istanza EC2 di Amazon Linux con i pannelli di controllo CloudWatch\)](#)

#### PERF02-BP04 Definizione della configurazione richiesta in base al corretto dimensionamento

Analizza le varie caratteristiche di prestazione del tuo carico di lavoro e come sono correlate a memoria, rete, I/O e utilizzo della CPU. Usa questi dati per scegliere le risorse che meglio corrispondono al profilo del carico di lavoro. Ad esempio, un carico di lavoro a uso intensivo di memoria come un database può trarre vantaggio da un'elevata percentuale di memoria per core. Tuttavia, un carico di lavoro con uso elevato di risorse di calcolo può richiedere un numero di core e una frequenza maggiori, ma può essere soddisfatto con una quantità inferiore di memoria per core.

#### Anti-pattern comuni:

- Scelta di un'istanza con i valori più elevati per tutte le caratteristiche di prestazioni e per tutti i carichi di lavoro.
- Standardizzazione di tutti i tipi di istanze in un solo tipo per semplificare la gestione.

- Ottimizzazione rispetto a benchmark sintetici standard senza convalidare gli effettivi requisiti di un carico di lavoro specifico.
- Mantenimento della stessa struttura per un lungo periodo di tempo senza una nuova valutazione e l'integrazione di nuove offerte.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: se hai familiarità con i requisiti del carico di lavoro, puoi confrontare queste esigenze con le offerte di calcolo disponibili e sperimentare rapidamente per determinare quelle che soddisfano in modo più efficiente le esigenze del carico di lavoro. In questo modo, puoi ottenere prestazioni ottimali senza pagare eccessivamente a causa di risorse superflue.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

### Guida all'implementazione

Modifica la configurazione del carico di lavoro in base al dimensionamento corretto Per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza complessiva, determina prima di tutto le risorse necessarie per il tuo carico di lavoro. Scegli istanze ottimizzate per la memoria, come la famiglia R, per carichi di lavoro a uso intensivo di memoria come un database. Per i carichi di lavoro che richiedono una capacità di calcolo maggiore, scegli la famiglia C di istanze oppure opta per istanze con numero di core e frequenza dei core maggiori. Scegli le prestazioni di I/O in base alle esigenze del carico di lavoro anziché applicare i benchmark sintetici standard. Per prestazioni di I/O più elevate, scegli le istanze della famiglia I, [volumi Amazon EBS ottimizzati per l'I/O](#) o istanze con [archivio delle istanze](#). Per ulteriori informazioni su tipi di istanza specifici, consulta [Tipi di istanza Amazon EC2](#).

Il dimensionamento corretto permette di verificare al meglio le prestazioni del carico di lavoro, evitando di pagare eccessivamente a causa di risorse superflue.

### Passaggi dell'implementazione

- Identifica correttamente il carico di lavoro o analizzane i requisiti relativi alle risorse.
- Valuta separatamente i carichi di lavoro. Il Cloud AWS offre la flessibilità e l'agilità necessarie per dimensionare correttamente ogni carico di lavoro, senza compromessi.
- Crea ambienti di test per trovare la migliore corrispondenza tra le offerte di calcolo e il carico di lavoro.
- Rivaluta continuamente nuove offerte di calcolo e confrontale con le esigenze del carico di lavoro.
- Esamina periodicamente le offerte di nuovi servizi per ottenere un rapporto prezzo-prestazioni migliore.
- Svolgi regolarmente revisioni con il Framework AWS Well-Architected.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [PERF02-BP03 Raccolta dei parametri relativi al calcolo](#)
- [PERF02-BP06 Valutazione continua delle esigenze di calcolo sulla base di metriche](#)

### Documenti correlati:

- [AWS Compute Optimizer](#)
- [Elaborazione nel cloud con AWS](#)
- [Tipi di istanza Amazon EC2](#)
- [Container Amazon ECS: istanze di container Amazon ECS](#)
- [Container Amazon EKS: nodi worker Amazon EKS](#)
- [Funzioni: configurazione di funzioni Lambda](#)

### Video correlati:

- [Concetti fondamentali di Amazon EC2 \(CMP211-R2\)](#)
- [Calcolo migliore, più veloce, più economico: ottimizzazione dei costi di Amazon EC2 \(CMP202-R1\)](#)
- [Distribuzione di inferenze di machine learning ad alte prestazioni con AWS Inferentia \(CMP324-R1\)](#)
- [Ottimizzazione delle prestazioni e dei costi per le risorse di calcolo AWS \(CMP323-R1\)](#)
- [La nuova generazione di Amazon EC2: approfondimento del sistema Nitro](#)
- [How to choose compute option for startups \(Come scegliere un'opzione di calcolo per le start-up\)](#)
- [Ottimizzazione delle prestazioni e dei costi per le risorse di calcolo AWS \(CMP323-R1\)](#)

### Esempi correlati:

- [Dimensionamento corretto con il Compute Optimizer e l'utilizzo della memoria abilitati](#)
- [Codice demo per AWS Compute Optimizer](#)

## PERF02-BP05 Utilizzo dell'elasticità disponibile delle risorse

Il cloud offre la flessibilità necessaria per espandere o ridurre le risorse in modo dinamico attraverso una serie di meccanismi per soddisfare il mutare della domanda. Attraverso la combinazione di

questa elasticità con metriche di calcolo, un carico di lavoro può rispondere automaticamente alle variazioni in modo da usare esclusivamente le risorse necessarie.

Anti-pattern comuni:

- Provisioning in eccesso per affrontare possibili picchi.
- Risposta agli allarmi aumentando manualmente la capacità.
- Aumento della capacità senza tenere conto dei tempi di provisioning.
- Mantenimento della maggiore capacità dopo un evento di dimensionamento, senza ripristinare quella originale.
- Monitoraggio di metriche che non riflettono direttamente gli effettivi requisiti del carico di lavoro.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la domanda può essere fissa, variabile, basata su un modello o caratterizzata da picchi. La corrispondenza tra offerta e domanda assicura il costo minore per un carico di lavoro. Il monitoraggio, la verifica e la configurazione dell'elasticità del carico di lavoro permettono di ottimizzare le prestazioni, risparmiare denaro e migliorare l'affidabilità in base al mutare delle esigenze di utilizzo. Benché sia possibile adottare un approccio manuale per raggiungere questi obiettivi, su scala più vasta risulta poco pratico. Un approccio automatico e basato su metriche permette alle risorse di soddisfare le esigenze in qualsiasi momento.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

Guida all'implementazione

L'automazione basata su metriche deve essere usata per usufruire dell'elasticità, con l'obiettivo di far corrispondere le risorse fornite con quelle richieste dal carico di lavoro. Ad esempio, puoi usare [metriche Amazon CloudWatch per monitorare le risorse](#) o metriche Amazon CloudWatch per i gruppi con Auto Scaling.

Se combinato con parametri relativi all'elaborazione, un carico di lavoro può rispondere automaticamente a questi cambiamenti e utilizzare la gamma di risorse più opportuna per raggiungere il suo obiettivo. Devi anche pianificare i tempi di provisioning e i possibili errori delle risorse.

Istanze, container e funzioni forniscono meccanismi per l'elasticità, come funzionalità del servizio, sotto forma di [Application Auto Scaling](#) o in combinazione con [Amazon EC2 Auto Scaling](#). Usa l'elasticità nella tua architettura per verificare che la capacità sia sufficiente per soddisfare i requisiti di prestazioni a un'ampia gamma di livelli di utilizzo.

Convalida le metriche per aumentare o ridurre risorse elastiche rispetto al tipo di carico di lavoro implementato. Ad esempio, se implementi un'applicazione di transcodifica di video, è previsto il 100% di utilizzo della CPU e questa non deve essere la metrica principale. In alternativa, puoi misurare la profondità della coda dei processi di transcodifica in attesa di dimensionare i tipi di istanze.

Le implementazioni dei carichi di lavoro devono gestire eventi di aumento e riduzione delle risorse. Ridimensionare in modo sicuro i componenti del carico di lavoro è fondamentale quanto ricalibrare le risorse quando richiesto dalla domanda.

Crea scenari di test per eventi di dimensionamento in modo da verificare che il carico di lavoro si comporti come previsto.

### Passaggi dell'implementazione

- Utilizza dati cronologici per analizzare le esigenze in fatto di risorse del carico di lavoro nel corso del tempo. Poniti domande specifiche, ad esempio:
  - Il carico di lavoro è fisso e aumenta nel tempo a una velocità nota?
  - Il carico di lavoro aumenta o diminuisce in base a modelli stagionali ripetibili?
  - Il carico di lavoro presenta picchi? I picchi possono essere previsti?
- Utilizza servizi di monitoraggio e dati cronologici quanto più spesso possibile.
- L'applicazione di tag alle risorse può semplificare il monitoraggio. Quando usi tag, consulta le [best practice per l'applicazione di tag](#). Inoltre, [i tag semplificano la gestione, l'identificazione e l'organizzazione delle risorse](#).
- Con AWS puoi adottare varie strategie per associare l'offerta alla domanda. Le principali best practice per l'ottimizzazione dei costi ([da COST09-BP01 a COST09-03](#)) descrivono come usare gli approcci seguenti alla gestione dei costi:
  - [COST09-BP01 Analisi della domanda del carico di lavoro](#)
  - [COST09-BP02 Implementazione di un buffer o del throttling per gestire la domanda](#)
  - [COST09-BP03 Fornitura dinamica delle risorse](#)
- Crea scenari di test per eventi di riduzione delle risorse in modo da verificare che il carico di lavoro si comporti come previsto.
- La maggior parte delle istanze non di produzione deve essere arrestata quando le istanze non vengono utilizzate.
- Per le esigenze di archiviazione quando usi Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), scegli [l'elasticità basata su volumi](#).

- Per [Amazon Elastic Compute Cloud \(Amazon EC2\)](#), valuta se usare [gruppi con Auto Scaling](#), che permettono di ottimizzare prestazioni e costi aumentando automaticamente il numero di istanze di calcolo durante i picchi della domanda e riducendo la capacità al calare della domanda.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [PERF02-BP03 Raccolta dei parametri relativi al calcolo](#)
- [PERF02-BP04 Definizione della configurazione richiesta in base al corretto dimensionamento](#)
- [PERF02-BP06 Valutazione continua delle esigenze di calcolo sulla base di metriche](#)

### Documenti correlati:

- [Elaborazione nel cloud con AWS](#)
- [Tipi di istanza Amazon EC2](#)
- [Container Amazon ECS: istanze di container Amazon ECS](#)
- [Container Amazon EKS: nodi worker Amazon EKS](#)
- [Funzioni: configurazione di funzioni Lambda](#)

### Video correlati:

- [Concetti fondamentali di Amazon EC2 \(CMP211-R2\)](#)
- [Calcolo migliore, più veloce, più economico: ottimizzazione dei costi di Amazon EC2 \(CMP202-R1\)](#)
- [Distribuzione di inferenze di machine learning ad alte prestazioni con AWS Inferentia \(CMP324-R1\)](#)
- [Ottimizzazione delle prestazioni e dei costi per le risorse di calcolo AWS \(CMP323-R1\)](#)
- [La nuova generazione di Amazon EC2: approfondimento del sistema Nitro](#)

### Esempi correlati:

- [Esempi di gruppi con Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Tutorial su Amazon EFS](#)



## PERF02-BP06 Valutazione continua delle esigenze di calcolo sulla base di metriche

Usa un approccio basato sui dati per valutare e ottimizzare continuamente le risorse di calcolo per il carico di lavoro nel corso del tempo.

Risultato desiderato: uso di metriche a livello di sistema per monitorare attivamente il comportamento e i requisiti del carico di lavoro nel corso del tempo. Valuta le esigenze del carico di lavoro rispetto alle risorse disponibili in base ai dati raccolti e apporta le modifiche necessarie all'ambiente di calcolo in modo che corrispondano al meglio al profilo del carico di lavoro. Ad esempio, nel corso del tempo potresti osservare che il carico di lavoro usa molta più memoria rispetto a quanto indicato all'inizio e il passaggio a un'altra famiglia di istanze o a dimensioni diverse potrebbe migliorare le prestazioni e l'efficienza.

Anti-pattern comuni:

- Monitoraggio di metriche a livello di sistema per ottenere informazioni sul carico di lavoro, senza valutare nuovamente le esigenze di calcolo.
- Definizione delle esigenze di calcolo in base ai picchi del carico di lavoro.
- Eccessivo dimensionamento della soluzione di calcolo per soddisfare i requisiti di scalabilità o prestazioni, quando il passaggio a una nuova soluzione di calcolo soddisferebbe in modo più efficace le caratteristiche del carico di lavoro.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: risorse di calcolo ottimizzate in base a dati reali e al rapporto desiderato tra costi e prestazioni.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: basso

### Guida all'implementazione

Usa un approccio basato sui dati per ottimizzare le risorse di calcolo in base al comportamento osservato del carico di lavoro. Per ottenere prestazioni ed efficienza ai massimi livelli, usa i dati raccolti dal carico di lavoro nel corso del tempo per mettere a punto e ottimizzare le risorse. Osserva le tendenze nell'utilizzo del tuo carico di lavoro delle risorse attuali e determina in che punto puoi effettuare cambiamenti per soddisfare al meglio le esigenze del tuo carico di lavoro. Se le risorse sono sovrautilizzate, le prestazioni di sistema peggiorano, mentre se non vengono usate adeguatamente, il sistema funziona con meno efficienza e a costi maggiori.

Per ottimizzare le prestazioni e l'utilizzo delle risorse, è necessario disporre di una vista operativa unificata, di dati granulari in tempo reale e di un riferimento storico. Puoi creare dashboard automatiche per visualizzare questi dati e derivare informazioni operative e di utilità pratica.

### Passaggi dell'implementazione

1. Raccogli metriche relative alle risorse di calcolo nel corso del tempo.
2. Confronta le metriche del carico di lavoro rispetto alle risorse disponibili nella soluzione di calcolo selezionata.
3. Determina le modifiche di configurazione necessarie dimensionando correttamente la soluzione esistente o valutando soluzioni di calcolo alternative.

### Risorse

#### Best practice correlate:

- [PERF02-BP01 Valutazione delle opzioni di calcolo disponibili](#)
- [PERF02-BP02 Identificazione delle opzioni di configurazione di calcolo disponibili](#)
- [PERF02-BP03 Raccolta dei parametri relativi al calcolo](#)
- [PERF02-BP04 Definizione della configurazione richiesta in base al corretto dimensionamento](#)

#### Documenti correlati:

- [Elaborazione nel cloud con AWS](#)
- [AWS Compute Optimizer](#)
- [Tipi di istanze EC2](#)
- [Container Amazon ECS: istanze di container Amazon ECS](#)
- [Container Amazon EKS: nodi worker Amazon EKS](#)
- [Best practice per l'uso di funzioni AWS Lambda](#)

#### Video correlati:

- [Concetti fondamentali di Amazon EC2 \(CMP211-R2\)](#)
- [Calcolo migliore, più veloce, più economico: ottimizzazione dei costi di Amazon EC2 \(CMP202-R1\)](#)
- [Distribuzione di inferenze di machine learning ad alte prestazioni con AWS Inferentia \(CMP324-R1\)](#)

- [Ottimizzazione delle prestazioni e dei costi per le risorse di calcolo AWS \(CMP323-R1\)](#)
- [La nuova generazione di Amazon EC2: approfondimento del sistema Nitro](#)
- [Selezione e ottimizzazione delle istanze Amazon EC2](#)

Esempi correlati:

- [Dimensionamento corretto con il Compute Optimizer e l'utilizzo della memoria abilitati](#)
- [Codice demo per AWS Compute Optimizer](#)

### PERF 3 In che modo selezioni la soluzione di storage?

La soluzione di storage ottimale per un sistema varia in base a fattori quali: tipo di metodo di accesso (blocco, file od oggetto), schemi di accesso (casuali o sequenziali), throughput necessario, frequenza di accesso (online, offline, archivio), frequenza di aggiornamento (WORM, dinamico) e vincoli di disponibilità e durata. I sistemi Well-Architected utilizzano più soluzioni di storage e consentono funzionalità diverse per migliorare le prestazioni e utilizzare le risorse in modo efficiente.

Best practice

- [PERF03-BP01 Identificazione delle caratteristiche e dei requisiti di archiviazione](#)
- [PERF03-BP02 Valutazione delle opzioni di configurazione disponibili](#)
- [PERF03-BP03 Decisioni basate su schemi e parametri di accesso](#)

#### PERF03-BP01 Identificazione delle caratteristiche e dei requisiti di archiviazione

Identifica e documenta i requisiti di archiviazione dei carichi di lavoro e definisci le caratteristiche di archiviazione di ciascuna posizione. Le caratteristiche di archiviazione includono, ad esempio, accesso condivisibile, dimensioni dei file, tasso di crescita, velocità di trasmissione effettiva, IOPS, latenza, schemi di accesso e persistenza dei dati. Utilizza queste caratteristiche per valutare se i servizi di archiviazione di blocchi, file, oggetti o istanze rappresentano la soluzione più efficiente per gli specifici requisiti di archiviazione.

Risultato desiderato: individua e documenta i requisiti di archiviazione e valuta le soluzioni di archiviazione disponibili. In base alle caratteristiche di archiviazione chiave, il team saprà valutare in che modo i servizi di archiviazione selezionati ottimizzeranno le prestazioni dei carichi di lavoro. I criteri chiave includono gli schemi di accesso ai dati, il tasso di crescita, i requisiti di dimensionamento e i requisiti di latenza.

## Anti-pattern comuni:

- Utilizzi un unico tipo di archiviazione, ad esempio Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), per tutti i carichi di lavoro.
- Ritieni che tutti i carichi di lavoro abbiano requisiti di prestazioni di accesso allo storage simili.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la selezione della soluzione di archiviazione in base alle caratteristiche individuate e richieste contribuirà a migliorare le prestazioni dei carichi di lavoro, ridurre i costi e limitare lo sforzo operativo necessario alla gestione del carico di lavoro. Le prestazioni dei carichi di lavoro trarranno benefici dalla soluzione, configurazione e posizione del servizio di archiviazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

## Guida all'implementazione

Identifica i parametri delle prestazioni di storage più importanti del carico di lavoro e implementa i miglioramenti come parte di un approccio basato sui dati, ricorrendo a benchmark o test di carico. Utilizza tali dati per identificare i punti in cui la soluzione di storage è vincolante ed esamina le opzioni di configurazione per migliorare la soluzione. Determina il tasso di crescita previsto per il carico di lavoro e scegli una soluzione di storage che soddisfi tali percentuali. Cerca le offerte di archiviazione AWS per determinare la soluzione di archiviazione più adatta per i vari requisiti a livello di carichi di lavoro. Il provisioning delle soluzioni di archiviazione in AWS aumenta le opportunità che hai di verificare le offerte di archiviazione e verificare se sono in linea con i requisiti dei carichi di lavoro.

Servizio AWS	Caratteristiche chiave	Casi d'uso comuni
Amazon S3	Durabilità del 99,999999999%, crescita illimitata, accessibilità indipendente dalla posizione, svariati modelli di costi basati su accesso e resilienza	Dati applicativi nativi del cloud, archiviazione e backup dei dati, analisi, data lake, hosting di siti web statici, dati IoT
Amazon S3 Glacier	Latenza da secondi a ore, crescita illimitata, costi più bassi, archiviazione a lungo termine	Archiviazione dei dati, archivi di file multimediali, conservazione a lungo termine dei backup.

Servizio AWS	Caratteristiche chiave	Casi d'uso comuni
Amazon EBS	Le dimensioni di archiviazione richiedono la gestione e il monitoraggio, una bassa latenza, l'archiviazione persistente, una durabilità dal 99,8% al 99,9%; la maggior parte dei tipi di volume è accessibile solo da un'istanza EC2.	Applicazioni COTS, applicazioni ad alta intensità di I/O, database relazionali e NoSQL, backup e ripristino
Archivio dell'istanza EC2	Dimensioni di archiviazione predefinite, latenza minima, non persistente, accessibile solo da un'istanza EC2	Applicazioni COTS, applicazioni ad alta intensità di I/O, datastore in memoria
Amazon EFS	Durabilità del 99,999999999%, crescita illimitata, accessibile da più servizi di calcolo	Applicazioni moderne che condividono file tra servizi di calcolo, archiviazione di file per il dimensionamento dei sistemi di gestione dei contenuti
Amazon FSx	Supporta 4 file system (NetApp, OpenZFS, Windows File Server e Amazon FSx for Lustre), archiviazione disponibile in base al file system specifico, accessibile da più servizi di calcolo	Carichi di lavoro nativi del cloud, espansione del cloud privato, carichi di lavoro migrati che richiedono un file system specifico, VMC, sistemi ERP, archiviazione e backup di file on-premise

Servizio AWS	Caratteristiche chiave	Casi d'uso comuni
AWS Snow Family	Dispositivi portatili, crittografia a 256 bit, endpoint NFS, calcolo su scheda, TB di archiviazione	Migrazione dei dati nel cloud, archiviazione, calcolo in condizioni on-premis e estreme, ripristino di emergenza, raccolta di dati remoti
AWS Storage Gateway	Fornisce accesso on-premis e a bassa latenza all'archiviazione supportata dal cloud, cache on-premise completamente gestita	Migrazioni di dati on-premis e nel cloud, popolamento dei data lake nel cloud da origini on-premise, condivisione avanzata dei file

Passaggi dell'implementazione:

1. Utilizza test di benchmarking o caricamento per raccogliere le caratteristiche chiave dei requisiti di archiviazione. Le caratteristiche chiave includono:
  - a. Condivisibilità (quali componenti accedono a questo tipo di archiviazione)
  - b. Tasso di crescita
  - c. Throughput
  - d. Latenza
  - e. Dimensione I/O
  - f. Durabilità
  - g. Schemi di accesso (letture/scritture, frequenza, con picchi o costante)
2. Individua il tipo di soluzione di archiviazione che supporta le caratteristiche di archiviazione desiderate.
  - a. [Amazon S3](#) è un servizio di archiviazione di oggetti con scalabilità illimitata, elevata disponibilità e più opzioni di accessibilità. Il trasferimento di oggetti e l'accesso a oggetti in Amazon S3 possono utilizzare un servizio, ad esempio [Transfer Acceleration](#) oppure [Access Points](#), per supportare la posizione, i requisiti di sicurezza e gli schemi di accesso. Utilizza le [linee guida relative alle prestazioni di Amazon S3](#) per ottimizzare la configurazione di Amazon S3 e garantire la conformità ai requisiti relativi alle prestazioni dei carichi di lavoro.

- b. [Amazon S3 Glacier](#) è una classe di archiviazione di Amazon S3 creata per l'archiviazione dei dati. Puoi scegliere tra tre diverse soluzioni di archiviazione, a partire da un accesso in millisecondi a un accesso di 5-12 ore con opzioni di costi e sicurezza diverse. Amazon S3 Glacier ti consente di rispettare i requisiti relativi alle prestazioni mediante l'implementazione di un ciclo di vita dei dati che supporta i requisiti aziendali e le caratteristiche dei dati.
- c. [Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\)](#) è un servizio di archiviazione a blocchi a elevate prestazioni progettato per Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Puoi scegliere tra soluzioni [basate su SSD o HDD](#) con caratteristiche diverse che danno priorità agli [IOPS](#) oppure alla [velocità di trasmissione effettiva](#). I volumi EBS sono adatti per carichi di lavoro a prestazioni elevate, archiviazione principale per file system, database o applicazioni che possono accedere solo a sistemi di staging collegati.
- d. [L'archivio dell'istanza Amazon EC2](#) è simile ad Amazon EBS in quanto si collega a un'istanza Amazon EC2. Tuttavia, l'archivio dell'istanza è solo un'archiviazione temporanea che deve essere idealmente utilizzata come buffer, cache o altro contenuto temporaneo. Non è possibile scollegare un archivio dell'istanza in quanto tutti i dati andranno perduti in caso di arresto dell'istanza stessa. Gli archivi dell'istanza possono essere utilizzati per casi d'uso basati su prestazioni di I/O elevate e bassa latenza, in cui i dati non devono essere persistenti.
- e. [Amazon Elastic File System \(Amazon EFS\)](#) è un file system montabile a cui possono accedere più tipi di soluzioni di calcolo. Amazon EFS aumenta o riduce automaticamente lo spazio di archiviazione, mentre le relative prestazioni sono ottimizzate in modo da offrire costantemente latenze basse. EFS dispone di [due modalità di configurazione delle prestazioni, ovvero](#) General Purpose (Uso generico) e Max I/O (I/O max). La modalità General Purpose (Uso generico) è caratterizzata da una latenza di lettura con valori inferiori a millisecondi e da una latenza di scrittura con valori nell'ordine di millisecondi a una cifra. La funzionalità Max I/O (I/O max) può supportare migliaia di istanze di calcolo che richiedono un file system condiviso. Amazon EFS supporta [due modalità di velocità di trasmissione effettiva, ovvero](#) Bursting (Espansione) e Provisioned (Allocato). Un carico di lavoro caratterizzato da uno schema di accesso a picchi trarrà vantaggio dalla modalità Bursting (Espansione), mentre un carico di lavoro costantemente elevato sarà più performante con la modalità Provisioned (Allocato).
- f. [Amazon FSx](#) è stato sviluppato con le più recenti soluzioni di calcolo AWS per supportare i 4 file system più comunemente utilizzati: NetApp ONTAP, OpenZFS, Windows File Server e Lustre. Relativamente ad Amazon FSx, [la latenza, la velocità di trasmissione effettiva e le operazioni di input/output al secondo \(IOPS\)](#) variano a seconda del file system; è necessario considerare attentamente questi elementi quando si deve selezionare il file system in modo conforme ai requisiti dei carichi di lavoro.

- g. [AWS Snow Family](#) sono dispositivi di archiviazione e calcolo che supportano la migrazione di dati online e offline nel cloud, nonché l'archiviazione e il calcolo dei dati on-premise. I dispositivi AWS Snow supportano la raccolta e l'elaborazione di grandi quantità di dati on-premise, nonché il loro spostamento nel cloud. Sono disponibili [numerose best practice documentate sulle prestazioni](#) relative a numero, dimensioni e compressione dei file.
- h. [AWS Storage Gateway](#) fornisce alle applicazioni on-premise l'accesso all'archiviazione basata sul cloud. AWS Storage Gateway supporta più servizi di archiviazione cloud, tra cui Amazon S3, Amazon S3 Glacier, Amazon FSx e Amazon EBS. Supporta più protocolli, ad esempio iSCSI, SMB e NFS. Fornisce prestazioni a bassa latenza mediante la memorizzazione nella cache dei dati on-premise con accesso frequente e invia solo i dati modificati e compressi ad AWS.
3. Dopo aver sperimentato la nuova soluzione di archiviazione e avere individuato la configurazione ottimale, pianifica la migrazione e convalida i parametri prestazionali. Questo sarà un processo continuativo, che dovrà essere riesaminato al variare delle caratteristiche chiave o delle opzioni o dei servizi disponibili.

Livello di impegno per il piano di implementazione: in caso di spostamento del carico di lavoro da una soluzione di archiviazione a un'altra, può essere richiesto un moderato livello di impegno per riprogettare l'applicazione.

Risorse

Documenti correlati:

- [Tipi di volume di Amazon EBS](#)
- [Storage Amazon EC2](#)
- [Amazon EFS: prestazioni di Amazon EFS](#)
- [Prestazioni di Amazon FSx for Lustre](#)
- [Amazon FSx for Windows File Server Performance \(Prestazioni di Amazon FSx for Windows File Server\)](#)
- [Amazon FSx for NetApp ONTAP performance \(Prestazioni di Amazon FSx for NetApp ONTAP\)](#)
- [Amazon FSx for OpenZFS performance \(Prestazioni di Amazon FSx for OpenZFS\)](#)
- [Amazon S3 Glacier: Amazon S3 Glacier Documentation \(Documentazione di Amazon S3 Glacier\)](#)
- [Amazon S3: considerazioni su velocità e prestazioni delle richieste](#)
- [Storage cloud con AWS](#)
- [AWS Snow Family](#)



- [Caratteristiche di I/O di EBS](#)

Video correlati:

- [Analisi approfondita di Amazon EBS \(STG303-R1\)](#)
- [Ottimizzazione delle prestazioni di storage con Amazon S3 \(STG343\)](#)

Esempi correlati:

- [Driver CSI di Amazon EFS](#)
- [Driver CSI di Amazon EBS](#)
- [Utility di Amazon EFS](#)
- [Amazon EBS Autoscale](#)
- [Esempi di Amazon S3](#)
- [Amazon FSx for Lustre Container Storage Interface \(CSI\) Driver \(Driver CSI \[Container Storage Interface\] per Amazon FSx for Lustre\)](#)

## PERF03-BP02 Valutazione delle opzioni di configurazione disponibili

Valuta le varie caratteristiche e opzioni di configurazione e il modo in cui sono correlate allo storage. Comprendi dove e come utilizzare Provisioned IOPS, SSD, storage magnetico, storage a oggetti, storage di archiviazione o storage temporaneo per ottimizzare lo spazio di storage e le prestazioni del tuo carico di lavoro.

[Amazon EBS](#) offre una gamma di opzioni che ti permettono di ottimizzare le prestazioni di storage e i costi del tuo carico di lavoro. Tali opzioni sono suddivise in due categorie principali: storage basato su SSD per i carichi di lavoro relativi alle transazioni, come database e volumi di avvio (le prestazioni dipendono principalmente dagli IOPS), e storage basato su HDD per i carichi di lavoro con elevati requisiti di throughput, come MapReduce e l'elaborazione dei log (le prestazioni dipendono principalmente dalla velocità in MB/s).

I volumi con SSD includono SSD con la capacità di IOPS allocata più elevata per carichi di lavoro transazionali sensibili alla latenza, e SSD generici che bilanciano prezzo e prestazioni per un'ampia gamma di dati transazionali.

[Amazon S3 Transfer Acceleration](#) consente il trasferimento rapido dei file su lunghe distanze tra il client e il tuo bucket S3. Transfer Acceleration sfrutta le edge location di Amazon CloudFront

distribuite a livello globale per instradare i dati attraverso percorsi di rete ottimizzati. Per i carichi di lavoro in un bucket S3 con richieste GET intensive, utilizza Amazon S3 con CloudFront. Quando si caricano file di grandi dimensioni, è possibile utilizzare il caricamento simultaneo di più parti per ottimizzare il throughput di rete.

[Amazon Elastic File System \(Amazon EFS\)](#) fornisce un file system NFS elastico semplice, scalabile e completamente gestito, da utilizzare in combinazione con i servizi Cloud AWS e le risorse on-premise. Per supportare un'ampia gamma di carichi di lavoro di storage nel cloud, Amazon EFS offre due modalità prestazionali: modalità di prestazioni generiche e modalità di prestazioni I/O massime. Sono disponibili anche due modalità di velocità di trasmissione effettiva tra cui scegliere per il file system: Bursting Throughput e Provisioned Throughput. Per determinare quali impostazioni utilizzare per il carico di lavoro, consulta la [Guida per l'utente di Amazon EFS](#).

[Amazon FSx](#) offre quattro file system tra cui scegliere: [Amazon FSx for Windows File Server](#) per carichi di lavoro aziendali, [Amazon FSx for Lustre](#) per carichi di lavoro ad alte prestazioni, [Amazon FSx for NetApp ONTAP](#) per i diffusi file system ONTAP di NetApps e [Amazon FSx for OpenZFS](#) per server di file basati su Linux. FSx è basato su SSD ed è progettato per offrire prestazioni rapide, prevedibili, scalabili e costanti. I file system di Amazon FSx offrono elevate velocità di lettura e scrittura e l'accesso costante ai dati a bassa latenza. È possibile scegliere il livello di throughput desiderato per soddisfare le esigenze del carico di lavoro.

Anti-pattern comuni:

- Utilizzi un solo tipo di storage, ad esempio Amazon EBS, per tutti i carichi di lavoro.
- Utilizzi la capacità di IOPS allocata per tutti i carichi di lavoro senza test reali su tutti i livelli di archiviazione.
- Ritieni che tutti i carichi di lavoro abbiano requisiti di prestazioni di accesso allo storage simili.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: La valutazione di tutte le opzioni del servizio di storage può ridurre il costo dell'infrastruttura e l'impegno necessario per mantenere i carichi di lavoro. Può potenzialmente accelerare l'immissione sul mercato per la distribuzione di nuovi servizi e funzionalità.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

Identificazione delle caratteristiche dell'archiviazione: quando valuti una soluzione di archiviazione, determina quali caratteristiche sono necessarie, come la possibilità di condivisione, le dimensioni dei

file e della cache, la latenza, la velocità di trasmissione effettiva e la persistenza dei dati. Quindi, in base ai tuoi requisiti, scegli il servizio AWS più adatto alle tue esigenze.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Storage cloud con AWS](#)
- [Tipi di volume di Amazon EBS](#)
- [Storage Amazon EC2](#)
- [Amazon EFS: prestazioni di Amazon EFS](#)
- [Prestazioni di Amazon FSx for Lustre](#)
- [Prestazioni di Amazon FSx for Windows File Server](#)
- [Amazon Glacier: documentazione di Amazon Glacier](#)
- [Amazon S3: considerazioni su velocità e prestazioni delle richieste](#)
- [Storage cloud con AWS](#)
- [Storage cloud con AWS](#)
- [Caratteristiche di I/O di EBS](#)

### Video correlati:

- [Analisi approfondita di Amazon EBS \(STG303-R1\)](#)
- [Ottimizzazione delle prestazioni di storage con Amazon S3 \(STG343\)](#)

### Esempi correlati:

- [Driver CSI di Amazon EFS](#)
- [Driver CSI di Amazon EBS](#)
- [Utility di Amazon EFS](#)
- [Amazon EBS Autoscale](#)
- [Esempi di Amazon S3](#)

## PERF03-BP03 Decisioni basate su schemi e parametri di accesso

Scegli i sistemi di storage in base agli schemi di accesso del carico di lavoro e configurali determinando il modo in cui il carico di lavoro accede ai dati. Aumenta l'efficienza dello storage scegliendo lo storage di oggetti anziché lo storage a blocchi. Configura le opzioni di storage in funzione dei tuoi schemi di accesso ai dati.

Il modo in cui accedi ai dati influisce sulle prestazioni della soluzione di storage. Seleziona la soluzione più adatta ai tuoi schemi di accesso. In alternativa, puoi modificarli affinché siano in linea con la soluzione di storage, allo scopo di ottimizzare le prestazioni.

Creare un array in configurazione RAID 0 ti permette di ottenere prestazioni più elevate per i file system di cui puoi effettuare il provisioning su un unico volume. Prendi in considerazione l'uso di RAID 0 quando le prestazioni I/O sono più importanti della tolleranza agli errori. Ad esempio, puoi usarlo con un database che viene utilizzato in modo intensivo e in cui la replica dei dati è già stata configurata separatamente.

Seleziona i parametri di storage appropriati per il carico di lavoro tra tutte le opzioni di storage utilizzate per il carico di lavoro. Quando utilizzi i file system che utilizzano crediti di burst, puoi creare degli allarmi che ti informano quando stai per avvicinarti ai limiti di credito. È necessario creare pannelli di controllo di storage per visualizzare lo stato generale dello storage del carico di lavoro.

Per i sistemi di storage di dimensioni fisse, come Amazon EBS o Amazon FSx, assicurati di monitorare la quantità di archiviazione utilizzata rispetto alle dimensioni complessive dell'archiviazione e di creare, se possibile, un'automazione per aumentarne le dimensioni quando si raggiunge una soglia

Anti-pattern comuni:

- Ritieni che le prestazioni di storage siano adeguate se i clienti non si lamentano.
- Utilizzi un solo livello di storage, presupponendo che tutti i carichi di lavoro rientrino in tale livello.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Sono necessari una vista operativa unificata, dati granulari in tempo reale e un riferimento storico per ottimizzare le prestazioni e l'utilizzo delle risorse. Puoi creare pannelli di controllo e dati automatici con granularità di un secondo per eseguire calcoli parametrici sui dati e ottenere informazioni operative e di utilizzo per le tue esigenze di archiviazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Bassa

## Guida all'implementazione

Ottimizzazione dell'utilizzo dell'archiviazione e degli schemi di accesso: scegli i sistemi di archiviazione sulla base degli schemi di accesso del tuo carico di lavoro e confrontando le caratteristiche delle opzioni di archiviazione disponibili. Determina quale sia il miglior posto per archiviare dati e che ti consentirà di rispettare i requisiti riducendo nel contempo il sovraccarico. Utilizza ottimizzazioni delle prestazioni e schemi di accesso mentre configuri e interagisci con i dati sulla base delle caratteristiche del tuo storage (ad esempio, separazione dei volumi o partizionamento dei dati).

Selezione dei parametri appropriati per le opzioni di archiviazione: assicurati di selezionare i parametri di rete adeguati al tuo carico di lavoro. Ogni opzione di storage offre vari parametri per monitorare le prestazioni del carico di lavoro nel corso del tempo. Assicurati di effettuare le misurazioni a fronte di qualsiasi parametro burst dell'archiviazione (ad esempio, il monitoraggio dei crediti burst per Amazon EFS). Per i sistemi di archiviazione a dimensione fissa, come Amazon Elastic Block Store o Amazon FSx, assicurati di monitorare la quantità di archiviazione utilizzata rispetto alle rispettive dimensioni complessive. Crea automazione, laddove possibile, per aumentare le dimensioni dello storage quando si raggiunge una soglia.

Parametri di monitoraggio: Amazon CloudWatch può raccogliere i parametri per tutte le risorse dell'architettura. Puoi anche raccogliere e pubblicare parametri personalizzati per ottenere parametri aziendali o derivati. Utilizza CloudWatch o soluzioni di terze parti per impostare allarmi che indicano il superamento delle soglie.

## Risorse

Documenti correlati:

- [Tipi di volume di Amazon EBS](#)
- [Storage Amazon EC2](#)
- [Amazon EFS: prestazioni di Amazon EFS](#)
- [Prestazioni di Amazon FSx for Lustre](#)
- [Prestazioni di Amazon FSx for Windows File Server](#)
- [Amazon Glacier: documentazione di Amazon Glacier](#)
- [Amazon S3: considerazioni su velocità e prestazioni delle richieste](#)
- [Storage cloud con AWS](#)
- [Caratteristiche di I/O di EBS](#)

- [Monitoring and understanding Amazon EBS performance using Amazon CloudWatch \(Monitorare e comprendere le prestazioni di Amazon EBS tramite Amazon CloudWatch\)](#)

Video correlati:

- [Analisi approfondita di Amazon EBS \(STG303-R1\)](#)
- [Ottimizzazione delle prestazioni di storage con Amazon S3 \(STG343\)](#)

Esempi correlati:

- [Driver CSI di Amazon EFS](#)
- [Driver CSI di Amazon EBS](#)
- [Utility di Amazon EFS](#)
- [Amazon EBS Autoscale](#)
- [Esempi di Amazon S3](#)

## PERF 4 In che modo selezioni la soluzione di database?

La soluzione di database ottimale per un determinato sistema può variare in base ai requisiti di disponibilità, coerenza, tolleranza della partizione, latenza, durata, scalabilità e capacità di query. Molti sistemi utilizzano diverse soluzioni di database per vari sottosistemi e consentono funzionalità differenti per migliorare le prestazioni. Selezionare la soluzione e le funzionalità del database sbagliate per un sistema può ridurre l'efficienza delle prestazioni.

Best practice

- [PERF04-BP01 Comprensione delle caratteristiche dei dati](#)
- [PERF04-BP02 Valutazione delle opzioni disponibili](#)
- [PERF04-BP03 Raccolta e registrazione dei parametri delle prestazioni del database](#)
- [PERF04-BP04 Scelta dello spazio di archiviazione dei dati in base ai modelli di accesso](#)
- [PERF04-BP05 Ottimizzazione dello spazio di archiviazione dei dati in base ai modelli e ai parametri di accesso](#)

## PERF04-BP01 Comprensione delle caratteristiche dei dati

Scegli le soluzioni di gestione dei dati perché coincidano in modo ottimale con le caratteristiche, gli schemi di accesso e i requisiti dei set di dati del carico di lavoro. Nel selezionare e implementare una soluzione di gestione dei dati, è necessario assicurarsi che le caratteristiche relative a query, dimensionamento e archiviazione siano adeguate ai requisiti dei dati del carico di lavoro. Scopriamo come si abbinano le diverse opzioni di database e i modelli di dati, nonché quali opzioni di configurazione sono più adatte al tuo caso d'uso.

AWS offre diversi motori di database dedicati, tra cui database relazionali, a chiave-valore, di documento, in memoria, a grafo, di serie temporali e di libro mastro. Ogni soluzione di gestione dei dati offre soluzioni e configurazioni adatte a gestire i tuoi casi d'uso e modelli di dati. Per il tuo carico di lavoro può essere possibile utilizzare più soluzioni di database diverse in base alle caratteristiche dei dati. Selezionando le soluzioni di database più adatte a uno specifico problema, puoi allontanarti dall'idea di database monolitico, contraddistinta da tutte le limitazioni di approccio universale, e concentrarti sulla gestione dei dati per soddisfare le esigenze del cliente.

Risultato desiderato: le caratteristiche dei dati del carico di lavoro sono documentate in modo sufficientemente dettagliato da agevolare la selezione e la configurazione di soluzioni di database di supporto e offrono informazioni approfondite su possibili alternative.

Anti-pattern comuni:

- Non considerare modi per segmentare grandi set di dati in raccolte più piccole con caratteristiche simili, mancando così di cogliere l'opportunità di utilizzare più spesso i database dedicati, che coincidono meglio con le caratteristiche dei dati e della crescita.
- Non identificare in anticipo gli schemi di accesso ai dati, con conseguenti costose e complesse rilavorazioni in seguito.
- Limitare la crescita adottando strategie di archiviazione dei dati il cui dimensionamento non è rapido quanto necessario
- Scegliere un fornitore e un tipo di database per tutti i carichi di lavoro.
- Continuare a utilizzare una soluzione di database per via dell'esperienza e delle competenze interne relative a quel particolare tipo di soluzione.
- Continuare con una soluzione di database perché ha funzionato bene in un ambiente on-premise.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: È utile conoscere tutte le soluzioni di database AWS in modo da determinare la soluzione di database corretta per i vari carichi di lavoro. Dopo aver

selezionato la soluzione di database appropriata per il tuo carico di lavoro, sperimenta rapidamente ciascuna di queste offerte di database per determinare se continuano a soddisfare le esigenze del tuo carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

- I potenziali risparmi sui costi possono non essere identificati.
- Sicurezza dei dati non al livello richiesto.
- Accesso ai dati e prestazioni di archiviazione non ottimali.

## Guida all'implementazione

Definisci le caratteristiche dei dati e gli schemi di accesso del tuo carico di lavoro. Esamina tutte le soluzioni di database disponibili per identificare quella più adatta ai requisiti dei tuoi dati. Per un dato carico di lavoro possono essere selezionati più database. Considera ogni servizio o gruppo di servizi e valutali singolarmente. Se identifichi possibili alternative nelle soluzioni di gestione per tutti i dati (o parte di essi), sperimenta implementazioni alternative che potrebbero portare benefici in termini di costi, sicurezza, prestazioni e affidabilità. Se viene adottato un nuovo approccio alla gestione dei dati, aggiorna la documentazione esistente.

Tipo	Servizi AWS	Caratteristiche chiave	Casi d'uso comuni
Relazionale	Amazon RDS, Amazon Aurora	Integrità referenziale, transazioni ACID, schema-on-write	ERP, CRM, software COTS (Commercial off-the-shelf)
Chiave-valore	Amazon DynamoDB	Elevata velocità di trasmissione effettiva, bassa latenza, scalabilità praticamente infinita	Carrelli (e-commerce), cataloghi di prodotti, applicazioni chat
Documento	Amazon DocumentDB	Archiviazione documenti JSON e query su qualsiasi attributo	Gestione dei contenuti (CMS), profili clienti, applicazioni per dispositivi mobili



Tipo	Servizi AWS	Caratteristiche chiave	Casi d'uso comuni
In memoria	Amazon ElastiCache, Amazon MemoryDB	Latenza in microsecondi	Caching, classifiche di gioco
Grafo	Amazon Neptune	Dati altamente relazionali in cui le loro relazioni sono significative	Social networks, motori di personalizzazione, rilevamento frodi
Serie temporali	Amazon Timestream	Dati in cui il tempo è la dimensione principale	DevOps, IoT, monitoraggio
Colonna ampia	Amazon Keyspaces	Carichi di lavoro Cassandra	Manutenzione di apparecchiature industriali, ottimizzazione dei percorsi
Di libri mastri	Amazon QLDB	Libro mastro delle modifiche immutabile e verificabile tramite crittografia	Sistemi di registro, assistenza sanitaria, catene di fornitura, istituzioni finanziarie

## Passaggi dell'implementazione

1. Come sono strutturati i dati (ad esempio, sono non strutturati, a chiave-valore, semi-strutturati, relazionali)?
  - a. Se i dati non sono strutturati, valuta un'archiviazione a oggetti come [Amazon S3](#) o un database NoSQL come [Amazon DocumentDB](#).
  - b. Per i dati chiave-valore, valuta [DynamoDB](#), [ElastiCache per Redis](#) oppure [MemoryDB](#).
  - c. Se i dati hanno una struttura relazionale, qual è il livello di integrità referenziale richiesto?
    - i. Per i vincoli di chiave esterna, i database relazionali come [Amazon RDS](#) e [Aurora](#) possono fornire questo livello di integrità.

- ii. In genere, in un modello di dati NoSQL, i dati vengono denormalizzati in un singolo documento o in una raccolta di documenti da recuperare in un'unica richiesta, anziché essere uniti tra diversi documenti o tabelle.
2. È richiesta la conformità ACID (atomicità, coerenza, isolamento, durabilità)?
    - a. Se sono necessarie proprietà ACID associate ai database relazionali, valuta un database relazionale come [Amazon RDS](#) e [Aurora](#).
  3. Qual è il modello di consistenza richiesto?
    - a. Se la tua applicazione può tollerare la consistenza finale, valuta un'implementazione NoSQL. Esamina le altre caratteristiche per scegliere quale [database NoSQL](#) è il più appropriato.
    - b. Se è necessaria un'elevata coerenza, puoi utilizzare le elevate coerenze di lettura con [DynamoDB](#) o un database relazionale come [Amazon RDS](#).
  4. Quali formati di query e risultati devono essere supportati (ad esempio SQL, CSV, Parquet, Avro, JSON, ecc.)?
  5. Quali sono i tipi di dati, le dimensioni dei campi e le quantità complessive presenti (ad esempio testo, numero, spaziale, serie temporali calcolate, binario o BLOB, documento)?
  6. Come cambierà nel tempo l'archiviazione? In che modo questo avrà effetto sulla scalabilità?
    - a. I database serverless come [DynamoDB](#) e [Amazon Quantum Ledger Database](#) si dimensioneranno automaticamente fino a uno spazio di archiviazione pressoché illimitato.
    - b. Per i database relazionali sono previsti limiti superiori per l'archiviazione assegnata, al raggiungimento dei quali si rende spesso necessario partizionare orizzontalmente tali database tramite meccanismi quali lo sharding.
  7. Qual è la proporzione di query in lettura rispetto alle quelle in scrittura? Il caching potrebbe probabilmente migliorare le prestazioni?
    - a. I carichi di lavoro con molte operazioni di lettura traggono beneficio da un livello di caching, che può essere rappresentato da [ElastiCache](#) oppure [DAX](#) se il database è DynamoDB.
    - b. È anche possibile passare le operazioni di lettura alle repliche di lettura con database relazionali come [Amazon RDS](#).
  8. Hanno priorità più elevata le operazioni di archiviazione e modifica OLTP (Online Transaction Processing) o quelle di recupero e report (OLAP - Online Analytical Processing)?
    - a. Per l'elaborazione transazionale ad alta velocità di trasmissione effettiva, valuta un database NoSQL come DynamoDB o Amazon DocumentDB.
    - b. Per le query analitiche, valuta un database colonnare come [Amazon Redshift](#) o la possibilità di esportare i dati su Amazon S3 ed eseguire l'analisi tramite [Athena](#) oppure [QuickSight](#).

9. Quanto sono sensibili questi dati e quale livello di protezione e crittografia richiedono?

- a. Tutti i motori Amazon RDS e Aurora supportano la crittografia dei dati inattivi tramite AWS KMS. Microsoft SQL Server e Oracle supportano anche la tecnologia nativa Transparent Data Encryption (TDE) con l'uso di Amazon RDS.
- b. Per DynamoDB, puoi utilizzare il controllo granulare degli accessi con [IAM](#) per controllare chi ha accesso a quali dati a livello di chiave.

10. Che livello di durabilità è necessario per i dati?

- a. Aurora replica automaticamente i dati su tre zone di disponibilità all'interno di una Regione, il che significa che i dati sono altamente durevoli con minori probabilità di perdite.
- b. DynamoDB viene automaticamente replicato in più zone di disponibilità per offrire livelli elevati di disponibilità e durabilità dei dati.
- c. Amazon S3 offre il 99,999999999% di durabilità. Molti servizi di database, come Amazon RDS e DynamoDB, supportano l'esportazione di dati su Amazon S3 per la conservazione e l'archiviazione a lungo termine.

11. I requisiti in termini di [Obiettivo del tempo di ripristino \(RTO\)](#) e [Obiettivo del punto di ripristino \(RPO\)](#) influenzano la soluzione?

- a. Amazon RDS, Aurora, DynamoDB, Amazon DocumentDB e Neptune supportano tutti sia il ripristino point-in-time, sia il backup e il ripristino on-demand.
- b. In caso di requisiti di elevata disponibilità, è possibile replicare le tabelle DynamoDB a livello globale tramite la funzionalità [Tabelle globali](#), mentre i cluster Aurora possono essere replicati su più Regioni grazie alla funzionalità Database globale. Inoltre, è possibile replicare i bucket S3 tra Regioni AWS grazie alla replica fra Regioni.

12. È presente il desiderio di abbandonare i motori di database commerciali/i costi di licenza?

- a. Valuta motori open-source come PostgreSQL e MySQL su Amazon RDS o Aurora.
- b. Sfrutta [AWS DMS](#) e [AWS SCT](#) per eseguire le migrazioni dai motori di database commerciali a quelli open-source

13. Quali sono le aspettative operative per il database? Il passaggio ai servizi gestiti è una priorità?

- a. Utilizzare Amazon RDS, invece di Amazon EC2, e scegliere DynamoDB o Amazon DocumentDB, invece di ospitare in autonomia un database NoSQL, riduce le spese operative.

14. Come avviene attualmente l'accesso al database? È solo un accesso da applicazione o sono presenti utenti Business Intelligence (BI) e altre applicazioni pronte all'uso connesse?

- a. Se fossero presenti dipendenze verso altri strumenti esterni, potresti dover mantenere la compatibilità con i database che essi supportano. Amazon RDS è completamente compatibile

con le diverse versioni dei motori che supporta, compresi Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL e PostgreSQL.

15Di seguito è riportato un elenco di possibili servizi di gestione dei dati e i loro possibili migliori utilizzi:

- a. I database relazionali memorizzano i dati con relazioni e schemi predefiniti. Questi database sono progettati per supportare le transazioni ACID (atomicità, coerenza, isolamento, durabilità) e per mantenere l'integrità referenziale e una solida coerenza dei dati. Molte applicazioni tradizionali, Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) ed e-commerce utilizzano database relazionali per archiviare i propri dati. Puoi eseguire molti di questi motori di database in Amazon EC2 oppure scegliere tra i servizi AWS [di database gestiti](#): [Amazon Aurora](#), [Amazon RDS](#) e [Amazon Redshift](#).
- b. I database chiave-valore sono ottimizzati per schemi di accesso di uso comune, in genere per archiviare e recuperare grandi volumi di dati. Questi database offrono tempi di risposta rapidi, anche nel caso di volumi estremi di richieste simultanee. Le Web app dal traffico elevato, i sistemi di e-commerce e le applicazioni di gaming sono casi d'uso tipici dei database chiave-valore. In AWS, puoi utilizzare [Amazon DynamoDB](#), un database completamente gestito, multi-regione, multi-master e durevole, con capacità integrate di sicurezza, backup e ripristino, oltre al caching in memoria per le applicazioni su scala Internet.
- c. I database in memoria vengono utilizzati per applicazioni che richiedono accesso in tempo reale ai dati, bassissima latenza ed elevatissima velocità di trasmissione effettiva. Archiviando i dati direttamente in memoria, questi database forniscono una latenza di microsecondi alle applicazioni per le quali la latenza di millisecondi non è sufficiente. Puoi utilizzare database in memoria per il caching delle applicazioni, la gestione delle sessioni, l'archiviazione delle sessioni di gioco e le applicazioni geospaziali. [Amazon ElastiCache](#) è un datastore in memoria completamente gestito, compatibile con [Redis](#) oppure [Memcached](#). Se le applicazioni presentano anche requisiti più elevati in termini di durabilità, [Amazon MemoryDB per Redis](#) li offre ed è anche un servizio di database in memoria durevole e con prestazioni ad altissima velocità.
- d. Un database di documenti è progettato per archiviare dati semistrutturati come documenti di tipo JSON. Questi database aiutano gli sviluppatori a creare e aggiornare rapidamente applicazioni quali gestione di contenuti, cataloghi e profili utente. [Amazon DocumentDB](#) è un database di documenti veloce, scalabile, ad elevata disponibilità e completamente gestito, che supporta i carichi di lavoro MongoDB.
- e. Uno store colonnare è un tipo di database NoSQL. Utilizza tabelle, righe e colonne, ma a differenza di un database relazionale, i nomi e il formato delle colonne possono variare da riga a

riga all'interno della stessa tabella. In genere, gli store colonnari sono utilizzati nelle applicazioni industriali su larga scala per la manutenzione delle apparecchiature, la gestione delle flotte e l'ottimizzazione dei percorsi. [Amazon Keyspaces \(per Apache Cassandra\)](#) è un servizio di database colonnare gestito compatibile con Apache Cassandra, scalabile e altamente disponibile.

- f. I database a grafo vengono implementati con le applicazioni che devono navigare ed eseguire query su milioni di relazioni tra set di dati a grafo altamente connessi, con una latenza misurata in millisecondi su larga scala. Molte aziende utilizzano database a grafo per il rilevamento di attività fraudolente, i social network e i motori di raccomandazione. [Amazon Neptune](#) è un servizio di database a grafo veloce, affidabile e completamente gestito che semplifica la creazione e l'esecuzione di applicazioni che funzionano con set di dati altamente connessi.
- g. I database di serie temporali sono efficienti per raccogliere, sintetizzare e derivare informazioni approfondite dai dati che cambiano nel tempo. I database di serie temporali sono spesso utilizzati dalle applicazioni IoT, DevOps e dalla telemetria industriale. [Amazon Timestream](#) è un servizio di database di serie temporali veloce, scalabile e completamente gestito per le applicazioni IoT ed operative che semplifica la memorizzazione e l'analisi di trilioni di eventi al giorno.
- h. I database di libri mastri forniscono un'autorità centralizzata e affidabile per mantenere un registro delle transazioni scalabile, immutabile e verificabile tramite crittografia per ogni applicazione. I database di libri mastri vengono utilizzati per sistemi di record, catena di fornitura, registrazioni e persino transazioni bancarie. [Amazon Quantum Ledger Database \(Amazon QLDB\)](#) è un database di libro mastro completamente gestito che fornisce un registro delle transazioni trasparente, immutabile e verificabile tramite crittografia, di proprietà di un'autorità centrale attendibile. Amazon QLDB tiene traccia di ogni modifica ai dati dell'applicazione e conserva una cronologia completa e verificabile delle modifiche nel corso del tempo.

Livello di impegno per il piano di implementazione: In caso di spostamento del carico di lavoro da una soluzione di database a un'altra, può essere richiesto un elevato livello di impegno per riprogettare i dati e l'applicazione.

Risorse

Documenti correlati:

- [Database su cloud AWS](#)
- [Memorizzazione nella cache di database AWS](#)

- [Amazon DynamoDB Accelerator](#)
- [Best practice di Amazon Aurora](#)
- [Prestazioni di Amazon Redshift](#)
- [10 suggerimenti prestazionali su Amazon Athena](#)
- [Best practice di Amazon Redshift Spectrum](#)
- [Best practice di Amazon DynamoDB](#)
- [Choose between EC2 and Amazon RDS \(Scegliere tra EC2 e Amazon RDS\)](#)
- [Best practice per l'implementazione di Amazon ElastiCache](#)

Video correlati:

- [Database dedicati di AWS \(DAT209-L\)](#)
- [Sfatiamo i miti sullo storage Amazon Aurora: come funziona realmente \(DAT309-R\)](#)
- [Amazon DynamoDB deep dive: Advanced design patterns \(DAT403-R1\)](#)

Esempi correlati:

- [Optimize Data Pattern Using Amazon Redshift Data Sharing \(Ottimizzare lo schema dei dati con la condivisione dei dati di Amazon Redshift\)](#)
- [Migrazioni dei database](#)
- [MS SQL Server - AWS Database Migration Service \(DMS\) Replication Demo \(Demo di replica di AWS Database Migration Service, DMS\)](#)
- [Database Modernization Hands On Workshop \(Workshop pratico sulla modernizzazione dei database\)](#)
- [Esempi di Amazon Neptune](#)

PERF04-BP02 Valutazione delle opzioni disponibili

Prima di selezionare una soluzione di gestione dei dati, è importante capire come può migliorare le prestazioni e quali sono le opzioni disponibili per il database. Utilizza il test di carico per identificare i parametri del database più importanti per il tuo carico di lavoro. Nella valutazione delle opzioni per il database, tieni in considerazione diversi aspetti, come i gruppi di parametri, le opzioni di archiviazione, la memoria, il calcolo, la replica di lettura, l'eventuale coerenza, il pooling di

connessioni e le opzioni di caching. Esegui prove con le diverse opzioni di configurazione per migliorare i parametri.

Risultato desiderato: un carico di lavoro può avere una o più soluzioni di database in base al tipo di dati. Le funzionalità e i vantaggi del database corrispondono in maniera ottimale alle caratteristiche dei dati, agli schemi di accesso e ai requisiti del carico di lavoro. Per ottimizzare le prestazioni e i costi del database, devi valutare gli schemi di accesso ai dati per determinare le opzioni di database appropriate. Valuta i tempi di query accettabili per accertarti che le opzioni di database selezionate possano rispettare i requisiti.

Anti-pattern comuni:

- Non identificare gli schemi di accesso.
- Non conoscere le opzioni di configurazione della soluzione di gestione dei dati scelta.
- Basarsi soltanto sull'aumento delle dimensioni dell'istanza, senza tenere conto di altre opzioni di configurazione disponibili.
- Non testare le caratteristiche di scalabilità della soluzione scelta.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Esplorare le opzioni di database e sperimentare con esse può consentire di ridurre il costo dell'infrastruttura, migliorare le prestazioni e la scalabilità e ridurre l'impegno richiesto per mantenere i carichi di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

- L'ottimizzazione per un database universale comporta inutili compromessi.
- Costi più elevati dovuti alla mancata corrispondenza fra la configurazione della soluzione di database e gli schemi di traffico.
- Possibili problemi operativi come conseguenza dei problemi di dimensionamento.
- Sicurezza dei dati non al livello richiesto.

Guida all'implementazione

Comprendi le caratteristiche dei dati del carico di lavoro per configurare al meglio le opzioni del database. Esegui test di carico per identificare i parametri prestazionali chiave e i colli di bottiglia. Utilizza queste caratteristiche e questi parametri per valutare le opzioni di database e sperimentare con diverse configurazioni.

Servizi AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
Dimensionamento del calcolo	Aumento della dimensione e dell'istanza, le istanze Aurora Serverless si dimensionano automaticamente in risposta ai cambiamenti di carico	Dimensionamento automatico in lettura/scrittura con la modalità capacità on demand dimensionamento automatico della capacità assegnata in lettura/scrittura nella modalità capacità assegnata	Aumento della dimensione e dell'istanza	Aumento della dimensione e dell'istanza, aggiunta di nodi al cluster	Aumento della dimensione e dell'istanza	Dimensionamento automatico per regolare la capacità	Dimensionamento automatico in lettura/scrittura con la modalità capacità on demand dimensionamento automatico della capacità assegnata in lettura/scrittura nella modalità capacità assegnata	Dimensionamento automatico per regolare la capacità
Dimensionamento orizzontale delle letture	Tutti i motori supportano le repliche	Aumento delle unità di capacità in	Repliche di lettura	Repliche di lettura	Repliche di lettura. Supporta il	Dimensionamento automatico	Aumento delle unità di capacità in	Aumento del dimensionamento in



Servizi AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
	di lettura. Aurora supporta il dimensionamento automatico delle istanze con replica di lettura	lettura assegnate			dimensionamento automatico delle istanze con replica di lettura		lettura assegnate	risposta a limiti di simultaneità documentati

Servizi AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
Dimensioni orizzontali delle scritture	Aumento della dimensione e dell'istanza, raggruppamento in batch delle scritture nell'applicazione o aggiunta di una coda davanti al database. Dimensionamento orizzontale tramite partizione a livello dell'applicazione	Aumento delle unità di capacità in scrittura assegnate. Garanzia di una chiave di partizione e ottimale per evitare limitazioni in scrittura a livello di partizione	Aumento delle dimensioni principali e scrittura tra le partizioni	Utilizzo di Redis in modalità cluster per distribuire le scritture tra le partizioni	Aumento della dimensione e dell'istanza	Le richieste di scrittura potrebbero subire limitazioni durante il dimensionamento. Se riscontri eccezioni di limitazione, continua a inviare dati ad almeno la stessa velocità di trasmissione effettiva per	Aumento delle unità di capacità in scrittura assegnate. Garanzia di una chiave di partizione e ottimale per evitare limitazioni in scrittura a livello di partizione	Aumento del dimensionamento in risposta a limiti di simultaneità documentati

Servizi AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
	fra più istanze					attivare il dimensionamento automatico. Scritture in batch per ridurre le richieste di scrittura simultanee		
Configurazione del motore	Gruppi di parametri	Non applicabile	Gruppi di parametri	Gruppi di parametri	Gruppi di parametri	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

Servizi AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
Caching	Caching in memoria, configurabile tramite gruppi di parametri . Associazione a una cache dedicata come ElastiCache per Redis a cui assegnare le richieste per gli elementi con accesso più frequente	Cache DAX, completate gestite disponibili	Caching in memoria. Facoltativo: associazione a una cache dedicata come ElastiCache per Redis a cui assegnare le richieste per gli elementi con accesso più frequente	La funzione principale è il caching	Utilizzo della cache dei risultati delle query per memorizzare in cache il risultato delle query di sola lettura	Timestream dispone di due livelli di archiviazione, uno dei quali è in memoria e ad alte prestazioni	Implementazione di una cache dedicata separata come ElastiCache per Redis a cui assegnare le richieste per gli elementi con accesso più frequente	Non applicabile

Servizi AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentDB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
Alta disponibilità/ripristino di emergenza	Per i carichi di lavoro, la configurazione consiglia prevede l'esecuzione di un'istanza in stand-by in una seconda zona di disponibilità, al fine di garantire la resilienza all'interno di una Regione. Per la	Disponibilità elevata all'interno di una Regione. Possibilità di replicare le tabelle tra Regioni grazie alle tabelle globali di DynamoDB	Creazione di più istanze in diverse zone di disponibilità per una maggiore disponibilità. Possibilità di condividere snapshot tra Regioni e cluster grazie a DMS, per garantire funzionalità di replica tra Regioni/	La configurazione consiglia per i cluster di produzione e prevede la creazione di almeno un nodo in una zona di disponibilità secondaria. Per la replica di cluster tra Regioni è possibile utilizzare	Le repliche di lettura in altre zone di disponibilità servono come destinazioni di failover. È possibile condividere snapshot tra Regioni e replicare cluster tramite i flussi Neptune, che consentono di replicare dati tra	Disponibilità elevata all'interno di una Regione. replica tra Regioni richiede lo sviluppo di un'applicazione personalizzata tramite SDK Timestream	Disponibilità elevata all'interno di una Regione. La replica tra Regioni richiede una logica applicativa personalizzata o strumenti di terze parti	Disponibilità elevata all'interno di una Regione. Per la replica tra Regioni, esportare i contenuti del registro Amazon QLDB in un bucket S3 e configurare tale bucket per la replica tra Regioni.

Servizi AWS	Amazon RDS, Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentDB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspace	Amazon QLDB
	resilienza tra Regioni è possibile utilizzare Aurora Global Database		ipristino di emergenza	ElastiCache Global Datastore.	due cluster in due diverse Regioni.			

## Passaggi dell'implementazione

### 1. Quali opzioni di configurazione sono disponibili per i database selezionati?

- I gruppi di parametri per Amazon RDS e Aurora consentono di regolare le impostazioni comuni del database a livello di motore, ad esempio la memoria allocata per la cache o la regolazione del fuso orario del database
- Per i servizi di database assegnati, come Amazon RDS, Aurora, Neptune, Amazon DocumentDB e quelli implementati su Amazon EC2, è possibile modificare il tipo di istanza e l'archiviazione assegnata, nonché aggiungere repliche di lettura.
- DynamoDB consente di specificare due modalità di capacità: on-demand e assegnata. Per rispondere ai diversi carichi di lavoro, puoi passare da una modalità all'altra e aumentare in qualsiasi momento la capacità allocata nella modalità assegnata.

### 2. Il carico di lavoro comporta operazioni intensive in lettura o scrittura?

- Quali sono le soluzioni disponibili per eliminare il carico delle letture (repliche di lettura, caching, ecc.)?
  - Per le tabelle DynamoDB, è possibile eliminare il carico delle letture grazie a DAX per il caching.

- ii. Per i database relazionali è possibile creare un cluster ElastiCache per Redis e configurare l'applicazione perché legga prima dalla cache, passando poi al database se l'elemento richiesto non è presente.
  - iii. I database relazionali come Amazon RDS e Aurora, nonché i database assegnati NoSQL come Neptune e Amazon DocumentDB, supportano tutti l'aggiunta di repliche di lettura per eliminare il carico creato dalle parti di lettura nel carico di lavoro.
  - iv. I database serverless come DynamoDB si dimensionano automaticamente. Assicurati di avere abbastanza unità di capacità di lettura (RCU) assegnate per gestire il carico di lavoro.
- b. Quali soluzioni sono disponibili per il dimensionamento delle operazioni in scrittura (sharding della chiave di partizione, introduzione di una coda, ecc.)?
- i. Per i database relazionali, è possibile aumentare la dimensione dell'istanza per gestire un maggiore carico di lavoro o aumentare la capacità di IOPS allocata per gestire una maggiore velocità di trasmissione effettiva verso l'archiviazione sottostante.
    - È anche possibile introdurre una coda davanti al database, invece di eseguire direttamente la scrittura su di esso. Questo schema consente di disaccoppiare l'acquisizione dal database e controllare il flusso, in modo che il database sia in grado di gestirlo.
    - Raggruppare in batch le richieste di scrittura, anziché creare molte transazioni di breve durata, può aiutare a migliorare la velocità di trasmissione effettiva in database relazionali con un elevato volume in scrittura.
  - ii. I database serverless come DynamoDB possono dimensionare automaticamente la velocità di trasmissione effettiva in scrittura oppure è possibile regolare le unità di capacità in scrittura (WCU) assegnate, a seconda della modalità di capacità.
    - È comunque possibile che si verifichino problemi con partizioni ad accesso frequente quando si raggiungono i limiti di velocità di trasmissione effettiva per una data chiave di partizione. Questo problema può essere arginato scegliendo una chiave di partizione con una distribuzione più uniforme o eseguendo lo sharding in lettura della chiave di partizione.
3. Qual è il picco di transazioni per secondo (TPS) attuale o previsto? Esegui un test con questo volume di traffico da solo e con l'aggiunta di un X% per comprendere le caratteristiche di dimensionamento.
- a. È possibile utilizzare strumenti nativi come pg\_bench for PostgreSQL per mettere sotto stress il database e comprendere dove si creano colli di bottiglia e quali sono le caratteristiche di dimensionamento.

- b. È utile acquisire il traffico in contesti simili alla produzione perché possa essere riprodotto per simulare condizioni reali in aggiunta ai carichi di lavoro sintetici.
4. Se utilizzi capacità di calcolo serverless o a dimensionamento elastico, testa l'impatto del suo dimensionamento sul database. Se necessario, prevedi una gestione o un pooling delle connessioni per ridurre l'impatto sul database.
    - a. È possibile utilizzare RDS Proxy con Amazon RDS e Aurora per gestire le connessioni al database.
    - b. I database serverless come DynamoDB non hanno connessioni associate, ma valuta la capacità assegnata e le policy di dimensionamento automatico per affrontare i picchi nel carico.
  5. Se il carico è prevedibile, sono presenti picchi e periodi di inattività?
    - a. In presenza di periodi di inattività, valuta la possibilità di ridurre la capacità assegnata o la dimensione dell'istanza durante questi momenti. Aurora Serverless V2 aumenterà o ridurrà automaticamente le dimensioni in base al carico.
    - b. Valuta la possibilità di mettere in pausa o interrompere le istanze non di produzione al di fuori degli orari lavorativi.
  6. Devi segmentare e suddividere i tuoi modelli di dati in base agli schemi di accesso e alle caratteristiche dei dati?
    - a. Valuta la possibilità di utilizzare AWS DMS o AWS SCT per spostare i dati su altri servizi.

Livello di impegno per il piano di implementazione:

Per attuare questa best practice è necessario conoscere caratteristiche e parametri attuali dei dati. Raccogliere tali parametri, definire una linea di base e quindi utilizzare i parametri per identificare le opzioni ideali per la configurazione del database richiede un livello di impegno da basso a moderato livello di impegno. La convalida migliore passa attraverso test di carico e sperimentazioni.

Risorse

Documenti correlati:

- [Database su cloud AWS](#)
- [AWS Database Caching \(Memorizzazione nella cache del database AWS\)](#)
- [Amazon DynamoDB Accelerator](#)
- [Best practice di Amazon Aurora](#)
- [Prestazioni di Amazon Redshift](#)



- [10 suggerimenti prestazionali su Amazon Athena](#)
- [Best practice di Amazon Redshift Spectrum](#)
- [Best practice di Amazon DynamoDB](#)

Video correlati:

- [AWS purpose-built databases \(Database dedicati di AWS\) \(DAT209-L\)](#)
- [Amazon Aurora storage demystified: How it all works \(Sfatiamo i miti sullo storage Amazon Aurora: come funziona realmente\)\(DAT309-R\)](#)
- [Amazon DynamoDB deep dive: Advanced design patterns \(DAT403-R1\)](#)

Esempi correlati:

- [Esempi di Amazon DynamoDB](#)
- [Esempi di migrazione di database con AWS](#)
- [Database Modernization Workshop \(Workshop sulla modernizzazione dei database\)](#)
- [Utilizzo dei parametri sul database di Amazon RDS per PostgreSQL](#)

PERF04-BP03 Raccolta e registrazione dei parametri delle prestazioni del database

Per capire come si comportano i sistemi di gestione dei dati, è importante monitorare i parametri pertinenti. Questi parametri ti aiuteranno a ottimizzare le risorse di gestione dei dati, a garantire che i requisiti del carico di lavoro siano soddisfatti e ad avere una chiara panoramica sulle prestazioni del carico di lavoro. Utilizza strumenti, librerie e sistemi che registrano misure delle prestazioni relative alle prestazioni del database.

Esistono parametri relativi al sistema su cui è ospitato il database (ad esempio, CPU, spazio di archiviazione, memoria, IOPS) e parametri di accesso ai dati stessi (ad esempio, transazioni al secondo, velocità di esecuzione delle query, tempi di risposta, errori). Questi parametri devono essere facilmente accessibili a tutto il personale di supporto o operativo e devono avere un registro cronologico sufficiente per poter identificare tendenze, anomalie e colli di bottiglia.

Risultato desiderato: per monitorare le prestazioni dei carichi di lavoro del database, è necessario registrare più parametri delle prestazioni in un dato periodo di tempo. Ciò consente di rilevare le

anomalie e di misurare le prestazioni rispetto ai parametri aziendali, per garantire che le esigenze del carico di lavoro siano soddisfatte.

Anti-pattern comuni:

- Utilizzi solo i file di log manuali per la ricerca dei parametri.
- Pubblichiamo i parametri solo sugli strumenti interni utilizzati dal tuo team e non hai un quadro completo del carico di lavoro.
- Utilizzi solo i parametri predefiniti registrati dal software di monitoraggio selezionato.
- Rivedi i parametri solo quando c'è un problema.
- Monitori solo i parametri a livello di sistema, senza catturare l'accesso ai dati o i parametri di utilizzo.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la definizione di una linea di base delle prestazioni aiuta a comprendere il comportamento normale e i requisiti dei carichi di lavoro. I modelli anomali possono essere identificati ed eliminati più rapidamente, per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del database. La capacità del database può essere configurata per garantire costi ottimali senza compromettere le prestazioni.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

- L'incapacità di distinguere il livello di prestazioni fuori dalla norma da quello nella norma crea difficoltà nell'identificazione dei problemi e nel processo decisionale.
- I potenziali risparmi sui costi possono non essere identificati.
- Non verranno identificati modelli di crescita che possono comportare un degrado dell'affidabilità o delle prestazioni.

Guida all'implementazione

Identificare, raccogliere, aggregare e correlare i parametri relativi al database. I parametri devono includere sia il sistema sottostante che supporta il database sia i parametri del database. I parametri del sistema sottostante possono includere utilizzo della CPU, memoria, spazio di archiviazione su disco disponibile, I/O su disco e parametri di rete in entrata e in uscita, mentre i parametri del database possono includere transazioni al secondo, query principali, velocità media delle query, tempi di risposta, utilizzo degli indici, blocco delle tabelle, timeout delle query e numero di connessioni aperte. Questi dati sono cruciali per capire come si comporta il carico di lavoro e come viene utilizzata

la soluzione di database. Utilizza tali parametri come parte di un approccio basato sui dati per mettere a punto e ottimizzare le risorse del tuo carico di lavoro.

Passaggi dell'implementazione:

1. Quali parametri del database è importante monitorare?
  - a. [Monitoraggio di parametri in un'istanza Amazon RDS](#)
  - b. [Monitoraggio con Performance Insights](#)
  - c. [Monitoraggio avanzato](#)
  - d. [Parametri di DynamoDB](#)
  - e. [Monitoraggio di DynamoDB DAX](#)
  - f. [Monitoring MemoryDB \(Monitoraggio di MemoryDB\)](#)
  - g. [Monitoraggio di Amazon Redshift](#)
  - h. [Timeseries metrics and dimensions \(Parametri e dimensioni delle serie temporali\)](#)
  - i. [Parametri a livello di cluster per Aurora](#)
  - j. [Monitoring Amazon Keyspaces \(Monitoraggio di Amazon Keyspaces\)](#)
  - k. [Monitoring Amazon Neptune \(Monitoraggio di Amazon Neptune\)](#)
2. Il monitoraggio del database può trarre vantaggio da una soluzione di machine learning che rileva anomalie operative e problemi di prestazioni?
  - a. [Amazon DevOps Guru per Amazon RDS](#) offre visibilità sui problemi di prestazioni e fornisce suggerimenti per le azioni correttive.
3. Hai bisogno di dettagli a livello di applicazione sull'utilizzo di SQL?
  - a. [AWS X-Ray](#) può essere inserito nell'applicazione per ottenere approfondimenti e incapsulare tutti i punti di dati per una singola query.
4. Disponi attualmente di una soluzione di registrazione e monitoraggio approvata?
  - a. [Amazon CloudWatch](#) può raccogliere i parametri per tutte le risorse dell'architettura. Puoi anche raccogliere e pubblicare parametri personalizzati per ottenere parametri aziendali o derivati. Utilizza CloudWatch o soluzioni di terze parti per impostare allarmi che indicano il superamento delle soglie.
5. Hai identificato e configurato le policy di conservazione dei dati in modo che corrispondano ai miei obiettivi operativi e di sicurezza?
  - a. [Conservazione dei dati predefinita per i parametri CloudWatch](#)
  - b. [Conservazione dei dati predefinita per CloudWatch Logs](#)

Livello di impegno per il piano di implementazione: esiste un livello medio di impegno per identificare, monitorare, raccogliere, aggregare e correlare i parametri di tutte le risorse del database.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Database Caching \(Memorizzazione nella cache del database AWS\)](#)
- [10 suggerimenti prestazionali su Amazon Athena](#)
- [Best practice con Amazon Aurora](#)
- [Amazon DynamoDB Accelerator](#)
- [Best practice di Amazon DynamoDB](#)
- [Best practice di Amazon Redshift Spectrum \(Best practice per Amazon Redshift Spectrum\)](#)
- [Prestazioni di Amazon Redshift](#)
- [Database su cloud AWS](#)
- [Amazon RDS Performance Insights](#)

### Video correlati:

- [AWS purpose-built databases \(Database dedicati di AWS\) \(DAT209-L\)](#)
- [Amazon Aurora storage demystified: How it all works \(Sfatiamo i miti sullo storage Amazon Aurora: come funziona realmente\)\(DAT309-R\)](#)
- [Amazon DynamoDB deep dive: Advanced design patterns \(DAT403-R1\)](#)

### Esempi correlati:

- [Level 100: Monitoring with CloudWatch Dashboards \(Livello 100: Monitoraggio con i pannelli di controllo CloudWatch\)](#)
- [AWS Dataset Ingestion Metrics Collection Framework \(Framework di raccolta dei parametri di ingestione del set di dati AWS\)](#)
- [Workshop di monitoraggio Amazon RDS](#)

## PERF04-BP04 Scelta dello spazio di archiviazione dei dati in base ai modelli di accesso

Utilizza gli schemi di accesso del carico di lavoro e i requisiti delle applicazioni per decidere i servizi di dati e le tecnologie ottimali da utilizzare.

Risultato desiderato: l'archiviazione di dati è stata selezionata in base a modelli di accesso ai dati identificati e documentati. Ciò potrebbe includere le query di lettura, scrittura ed eliminazione più comuni, la necessità di calcoli e aggregazioni ad hoc, la complessità dei dati, l'interdipendenza dei dati e le esigenze di coerenza richieste.

Anti-pattern comuni:

- È sufficiente selezionare un solo motore di database per semplificare la gestione delle operazioni.
- Ritieni che gli schemi di accesso ai dati rimarranno coerenti nel tempo.
- Implementi transazioni complesse, rollback e logica di coerenza nell'applicazione.
- Il database è configurato per supportare un potenziale burst di traffico elevato, che fa sì che le risorse del database rimangano inattive per la maggior parte del tempo.
- Utilizzo di un database condiviso per usi transazionali e analitici.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la selezione e l'ottimizzazione dell'archiviazione di dati in base ai modelli di accesso contribuirà a ridurre la complessità dello sviluppo e a ottimizzare le opportunità di performance. Capire quando utilizzare le repliche di lettura, le tabelle globali, il partizionamento dei dati e la memorizzazione nella cache, ti aiuterà a ridurre i costi operativi e a effettuare il dimensionamento in base alle esigenze del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

### Guida all'implementazione

Identifica e valuta il modello di accesso ai dati per selezionare la configurazione di archiviazione corretta. Ogni soluzione di database dispone di opzioni per configurare e ottimizzare la soluzione di archiviazione. Utilizza i parametri e i registri raccolti e sperimenta le opzioni per trovare la configurazione ottimale. Utilizza la tabella seguente per esaminare le opzioni di archiviazione per ogni servizio di database.

AWS Services	Amazon RDS	Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentDB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspaces	Amazon QLDB
Scaling Storage	Storage can be scaled up manually or configured to scale automatically to a maximum of 64 TiB based on engine types. Provisioned storage cannot be decreased.	Storage scales automatically up to maximum of 128 TiB and decreases when data is removed. Maximum storage size also depends upon specific Aurora MySQL or Aurora PostgreSQL engine versions.	Storage automatically scales. Tables are unconstrained in terms of size.	Storage scales automatically up to maximum of 64 TiB. Starting Amazon DocumentDB 4.0 storage can decrease by compare amounts for data removal through dropping a collection or index. With Amazon DocumentDB 3.6	Storage is in-memory, tied to instance type or count.	Storage scales automatically can grow up to 128 TiB (or 64 TiB in few Regions) Upon data removal from, total allocated space remains same and is reused in the future.	Organize your time series data to optimize query processing and reduce storage costs. Retention period can be configured through in-memory and magnetic tiers.	Scales table storage up and down automatically as your application writes, updates, and deletes data.	Storage automatically scales. Tables are unconstrained in terms of size.

AWS Services	Amazon RDS	Amazon Aurora	Amazon DynamoDB	Amazon DocumentDB	Amazon ElastiCache	Amazon Neptune	Amazon Timestream	Amazon Keyspaces	Amazon QLDB
				allocated space remains same and free space is reused when data volume increase:					

#### Passaggi dell'implementazione:

1. Comprendere i requisiti delle transazioni, la conformità ACID (atomicità, coerenza, isolamento, durabilità) e le letture consistenti. Non tutti i database supportano queste caratteristiche e la maggior parte dei database NoSQL fornisce un modello di consistenza eventuale.
2. Considerare i modelli di traffico, la latenza e i requisiti di accesso per un'applicazione distribuita globalmente al fine di identificare la soluzione di archiviazione ottimale.
3. Analizzare modelli di query, schemi di accesso casuale e query one-time. Occorre inoltre tenere conto delle funzionalità di query altamente specializzate per l'elaborazione del testo e del linguaggio naturale, delle serie temporali e dei grafici.
4. Identifica e documenta la crescita prevista dei dati e del traffico.
  - a. Amazon RDS e Aurora supportano l'aumento automatico dello spazio di archiviazione fino ai limiti documentati. Oltre a questo, si può prendere in considerazione la transizione dei dati più vecchi verso Amazon S3 per l'archiviazione, l'aggregazione dei dati storici per l'analisi o la scalabilità orizzontale tramite partizioni.

- b. DynamoDB e Amazon S3 dimensioneranno automaticamente fino a raggiungere un volume di archiviazione quasi illimitato.
  - c. I database e le istanze Amazon RDS in esecuzione su EC2 possono essere ridimensionati manualmente e le istanze EC2 possono avere nuovi volumi EBS aggiunti in un secondo momento per ottenere ulteriore spazio di archiviazione.
  - d. I tipi di istanza possono essere modificati in base alle variazioni dell'attività. Ad esempio, puoi iniziare con un'istanza più piccola durante i test, per poi dimensionare l'istanza quando inizi a ricevere traffico di produzione verso il servizio. Aurora Serverless V2 si riduce orizzontalmente in modo automatico in risposta alle modifiche nel carico.
5. Documenta i requisiti relativi alle performance normali e di picco (transazioni al secondo TPS e query al secondo QPS) e alla consistenza (ACID e consistenza eventuale).
  6. Documenta gli aspetti di implementazione della soluzione e i requisiti di accesso al database (replica globale, Multi-AZ, replica in lettura e nodi di scrittura multipli).

Livello di impegno per il piano di implementazione: Basso. se non disponi di registri o parametri per la tua soluzione di gestione dei dati, devi completarli prima di identificare e documentare i modelli di accesso ai dati. Una volta compreso il modello di accesso ai dati, la selezione e la configurazione dell'archiviazione di dati richiede un livello di impegno basso.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Database nel cloud con AWS](#)
- [Utilizzo dello storage per le istanze di database Amazon RDS](#)
- [Amazon DocumentDB Storage](#)
- [Memorizzazione nella cache del database AWS](#)
- [Amazon Timestream Storage](#)
- [Storage in Amazon Keyspaces](#)
- [Domande frequenti Amazon ElastiCache](#)
- [Amazon Neptune Storage, disponibilità e affidabilità](#)
- [Best practice Amazon Aurora](#)
- [Amazon DynamoDB Accelerator](#)
- [Best practice Amazon DynamoDB](#)



- [Tipi di archiviazione Amazon RDS](#)
- [Specifiche hardware per classi di istanze Amazon RDS](#)
- [Limiti di archiviazione Aurora](#)

Video correlati:

- [Database dedicati AWS \(DAT209-L\)](#)
- [Sfatiamo i miti sullo storage Amazon Aurora: come funziona realmente \(DAT309-R\)](#)
- [Analisi approfondita di Amazon DynamoDB: modelli di progettazione avanzati \(DAT403-R1\)](#)

Esempi correlati:

- [Esperimenti e prove con i test di carico distribuiti su AWS](#)

PERF04-BP05 Ottimizzazione dello spazio di archiviazione dei dati in base ai modelli e ai parametri di accesso

Utilizza caratteristiche delle prestazioni e schemi di accesso che ottimizzano il modo in cui i dati vengono archiviati o interrogati al fine di ottenere le migliori prestazioni possibili. Misura il modo in cui le ottimizzazioni come l'indicizzazione, la distribuzione delle chiavi, la progettazione dei data warehouse o le strategie di memorizzazione nella cache influenzano le prestazioni del sistema o la sua efficienza nel complesso.

Anti-pattern comuni:

- Utilizzi solo i file di log manuali per la ricerca dei parametri.
- Pubblichiamo i parametri solo negli strumenti interni.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Per assicurarti di soddisfare i parametri necessari per il carico di lavoro, devi monitorare i parametri delle prestazioni del database correlati alla lettura e alla scrittura. Puoi utilizzare questi dati per aggiungere nuove ottimizzazioni per le operazioni di lettura e scrittura al livello di storage dei dati.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Bassa

## Guida all'implementazione

Ottimizzazione dello spazio di archiviazione di dati in base a parametri e modelli: i parametri segnalati per identificare le aree con prestazioni inferiori nel carico di lavoro e ottimizzare i componenti del database. Ogni sistema del database ha caratteristiche diverse relative alle prestazioni che devono essere valutate, come il modo in cui i dati sono indicizzati, memorizzati nella cache o distribuiti in più sistemi. Misurazione dell'impatto delle ottimizzazioni.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [AWS Database Caching \(Memorizzazione nella cache del database AWS\)](#)
- [10 suggerimenti prestazionali su Amazon Athena](#)
- [Best practice con Amazon Aurora](#)
- [Amazon DynamoDB Accelerator](#)
- [Best practice di Amazon DynamoDB](#)
- [Best practice di Amazon Redshift Spectrum \(Best practice per Amazon Redshift Spectrum\)](#)
- [Prestazioni di Amazon Redshift](#)
- [Database su cloud AWS](#)
- [Analisi delle anomalie delle prestazioni con DevOps Guru per RDS](#)
- [Modalità di capacità in lettura/scrittura per DynamoDB](#)

#### Video correlati:

- [AWS purpose-built databases \(Database dedicati di AWS\) \(DAT209-L\)](#)
- [Amazon Aurora storage demystified: How it all works \(Sfatiamo i miti sullo storage Amazon Aurora: come funziona realmente\)\(DAT309-R\)](#)
- [Amazon DynamoDB deep dive: Advanced design patterns \(DAT403-R1\)](#)

#### Esempi correlati:

- [Laboratori pratici per Amazon DynamoDB](#)

## PERF 5 In che modo configuri la soluzione di rete?

La soluzione di rete ottimale per un carico di lavoro varia in base a latenza, requisiti di throughput, jitter e larghezza di banda. I vincoli fisici, ad esempio le risorse utente o in locale, determinano le opzioni di posizione. Questi vincoli possono essere compensati con le edge location o la collocazione delle risorse.

### Best practice

- [PERF05-BP01 In che modo la rete influisce sulle prestazioni](#)
- [PERF05-BP02 Valutazione delle funzionalità di rete disponibili](#)
- [PERF05-BP03 Scelta di una connettività dedicata o una VPN di dimensioni adeguate ai carichi di lavoro ibridi](#)
- [PERF05-BP04 Sfruttamento del bilanciamento del carico e dell'offloading della crittografia](#)
- [PERF05-BP05 Scelta dei protocolli di rete per migliorare le prestazioni](#)
- [PERF05-BP06 Scelta della posizione del carico di lavoro in base ai requisiti di rete](#)
- [PERF05-BP07 Ottimizzazione della configurazione di rete in base ai parametri](#)

### PERF05-BP01 In che modo la rete influisce sulle prestazioni

Analizza e comprendi come le decisioni relative alla rete influenzano le prestazioni di rete. La rete è responsabile della connettività tra componenti dell'applicazione, servizi cloud, reti edge e dati on-premise e quindi può avere un forte impatto sulle prestazioni dei carichi di lavoro. Oltre alle prestazioni del carico di lavoro, l'esperienza dell'utente è influenzata anche da latenza della rete, larghezza di banda, protocolli, posizione, congestione della rete, jitter, velocità di trasmissione effettiva e regole di instradamento.

Risultato desiderato: Disporre di un elenco documentato dei requisiti di rete del carico di lavoro, tra cui latenza, dimensione dei pacchetti, regole di instradamento, protocolli e modelli di traffico di supporto. Esaminare le soluzioni di rete disponibili e individuare il servizio che soddisfi le caratteristiche di rete del proprio carico di lavoro. Le reti basate sul cloud possono essere ricostruite rapidamente, quindi l'evoluzione dell'architettura di rete nel tempo è necessaria per migliorare l'efficienza delle prestazioni.

### Anti-pattern comuni:

- Tutto il traffico passa attraverso i data center esistenti.

- Le sessioni Direct Connect vengono sovradimensionate senza considerare i requisiti di utilizzo effettivi.
- Quando si definiscono le soluzioni di rete, non si considerano le caratteristiche del carico di lavoro e l'overhead della crittografia.
- Per le soluzioni di rete nel cloud si utilizzano concetti e strategie on-premise.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Comprendere l'impatto della rete sulle prestazioni del carico di lavoro ti aiuterà a identificare i potenziali colli di bottiglia, migliorare l'esperienza dell'utente, aumentare l'affidabilità e ridurre la manutenzione operativa al variare del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

## Guida all'implementazione

Identifica i parametri importanti delle prestazioni di rete del carico di lavoro e cattura le sue caratteristiche di rete. Definisci e documenta i requisiti come parte di un approccio basato sui dati, utilizzando valori di riferimento o test di carico. Utilizza tali dati per identificare i punti in cui la soluzione di rete è vincolante ed esamina le opzioni di configurazione che possono migliorare il carico di lavoro. Comprendi le caratteristiche e le opzioni di rete native per il cloud disponibili e come questa possono influire sulle prestazioni del carico di lavoro in base ai requisiti. Ogni funzionalità di rete presenta vantaggi e svantaggi e può essere configurata per soddisfare le caratteristiche del carico di lavoro e dimensionarsi in base alle singole esigenze.

Passaggi dell'implementazione:

1. Definizione e documentazione dei requisiti di prestazioni della rete:
  - a. Includi i parametri come latenza di rete, larghezza di banda, protocolli, posizioni, modelli di traffico (picchi e frequenza), velocità di trasmissione effettiva, crittografia, ispezione e regole di instradamento.
2. Acquisisci le caratteristiche fondamentali della rete:
  - a. [Log di flusso VPC](#)
  - b. [Parametri di AWS Transit Gateway](#)
  - c. [Parametri AWS PrivateLink](#)
3. Acquisisci le caratteristiche di rete dell'applicazione:
  - a. [Adattatore di rete elastico](#)
  - b. [AWS App Mesh metrics \(Parametri AWS App Mesh\)](#)

- c. [Amazon API Gateway metrics \(Parametri Amazon API Gateway\)](#)
4. Acquisisci le caratteristiche di rete edge:
  - a. [Amazon CloudFront metrics \(Visualizzazione dei parametri di CloudFront e di Lambda@Edge\)](#)
  - b. [Amazon Route 53 metrics \(Monitoraggio delle risorse con i controlli dell'integrità di Amazon Route 53 e Amazon CloudWatch\)](#)
  - c. [AWS Global Accelerator metrics \(Parametri AWS Global Accelerator\)](#)
5. Acquisisci le caratteristiche di rete edge ibride:
  - a. [Parametri Direct Connect](#)
  - b. [Parametri VPN da-sito-a-sito AWS](#)
  - c. [Parametri VPN client AWS](#)
  - d. [Parametri WAN Cloud AWS](#)
6. Acquisisci le caratteristiche di rete di sicurezza:
  - a. [AWS Shield, WAF, and Network Firewall metrics \(Parametri AWS Shield, WAF e firewall di rete\)](#)
7. Acquisisci parametri di prestazioni end-to-end con gli strumenti di tracciamento:
  - a. [AWS X-Ray](#)
  - b. [Usare il RUM Amazon CloudWatch](#)
8. Esegui il benchmark e testa le prestazioni della rete:
  - a. [Velocità](#) di trasmissione effettiva del benchmark: alcuni fattori che possono influire sulle prestazioni della rete EC2 quando le istanze si trovano nella stessa VPC. Misura la larghezza di banda della rete tra le istanze EC2 Linux nello stesso VPC.
  - b. Esegui [test di carico](#) per sperimentare soluzioni e opzioni di rete

Livello di impegno per il piano di implementazione: esiste un livello di impegno medio per documentare requisiti di rete del carico di lavoro, opzioni e soluzioni disponibili.

Risorse

Documenti correlati:

- [Application Load Balancer](#)
- [Reti avanzate su Linux](#)
- [Reti avanzate su Windows](#)
- [Gruppi di collocamento](#)

- [Abilitazione delle reti avanzate con Elastic Network Adapter \(ENA\) sulle istanze Linux](#)
- [Network Load Balancer](#)
- [Nuovi prodotti di rete con AWS](#)
- [Transit Gateway](#)
- [Passaggio all'instradamento basato sulla latenza in Amazon Route 53](#)
- [Endpoint VPC](#)
- [Log di flusso VPC](#)

#### Video correlati:

- [Connectivity to AWS and hybrid AWS network architectures \(NET317-R1\)](#)
- [Optimizing Network Performance for Amazon EC2 Instances \(CMP308-R1\)](#)
- [Improve Global Network Performance for Applications](#)
- [EC2 Instances and Performance Optimization Best Practices](#)
- [Optimizing Network Performance for Amazon EC2 Instances](#)
- [Networking best practices and tips with the Well-Architected Framework \(Best practice di rete e suggerimenti sul Framework Well-Architected\)](#)
- [AWS networking best practices in large-scale migrations](#)

#### Esempi correlati:

- [AWS Transit Gateway and Scalable Security Solutions \(AWS Transit Gateway e soluzioni di sicurezza scalabili\)](#)
- [AWS Networking Workshops \(Workshop di rete AWS\)](#)

#### PERF05-BP02 Valutazione delle funzionalità di rete disponibili

Valuta le funzionalità di rete nel cloud che possono aumentare le prestazioni. Misura l'impatto di tali funzionalità attraverso test, parametri e analisi. Ad esempio, sfrutta le funzionalità a livello di rete disponibili per ridurre latenza, perdita di pacchetti o jitter.

Vengono creati numerosi servizi per migliorare le prestazioni e altre caratteristiche incluse nelle offerte per ottimizzare le prestazioni della rete. Sono disponibili servizi come AWS Global Accelerator

e Amazon CloudFront per migliorare le prestazioni, mentre la maggior parte degli altri servizi include funzionalità di prodotto per l'ottimizzazione del traffico di rete. Rivedi le caratteristiche dei servizi, ad esempio le funzionalità di rete delle istanze EC2, i tipi di istanze di rete migliorate, le istanze ottimizzate per Amazon EBS, l'accelerazione del trasferimento Amazon S3 e CloudFront, per migliorare le prestazioni del carico di lavoro.

Risultato desiderato: hai documentato l'inventario dei componenti all'interno del carico di lavoro e hai identificato le configurazioni di rete per componente che ti aiuteranno a rispettare la conformità ai requisiti relativi alle prestazioni. Dopo aver valutato le caratteristiche della rete, hai sperimentato e misurato le metriche relative alle prestazioni per identificare come utilizzare le funzionalità disponibili.

Anti-pattern comuni:

- Hai inserito tutti i carichi di lavoro nella Regione AWS più vicina alla sede centrale e non in una Regione AWS vicina agli utenti finali.
- Mancata esecuzione del benchmarking delle prestazioni dei carichi di lavoro e continua valutazione delle prestazioni dei carichi di lavoro in base all'analisi di benchmark.
- Mancata revisione delle configurazioni dei servizi in base alle opzioni di miglioramento delle prestazioni.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la valutazione di tutte le funzionalità e le opzioni del servizio consente di ridurre il costo dell'infrastruttura e l'impegno necessario per mantenere il carico di lavoro e aumentare l'assetto di sicurezza generale. Puoi utilizzare la struttura portante globale di AWS per garantire ai tuoi clienti la migliore esperienza di rete.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

Guida all'implementazione

Analizza quali opzioni di configurazione relative alla rete sono disponibili e come possono influire sul tuo carico di lavoro. La comprensione della modalità in cui tali opzioni interagiscono con la tua architettura e dell'impatto che avranno sia sulle prestazioni misurate sia sulle prestazioni percepite dagli utenti è fondamentale per ottimizzare le prestazioni.

Passaggi dell'implementazione:

1. Crea l'elenco dei componenti del carico di lavoro.
  - a. Crea, gestisci e monitora la rete dell'organizzazione mediante [Cloud AWS WAN](#).

- b. Ottieni maggiore visibilità a livello di rete mediante [Network Manager](#). Utilizza uno strumento per database di gestione delle configurazioni (CMDB) esistente oppure uno strumento come [AWS Config](#) per creare un inventario del carico di lavoro e della relativa configurazione.
2. Se si tratta di un carico di lavoro esistente, individua e documenta l'analisi di benchmark per le metriche relative alle prestazioni, concentrandoti sui colli di bottiglia e sulle aree da migliorare. Le metriche relative alla rete a livello di prestazioni varieranno a seconda dei requisiti aziendali e delle caratteristiche del carico di lavoro. Come punto di partenza, le seguenti metriche possono essere importanti per la revisione del carico di lavoro: larghezza di banda, latenza, perdita di pacchetti, jitter e ritrasmissioni.
3. Se si tratta di un nuovo carico di lavoro, esegui i [test di carico](#) per individuare eventuali colli di bottiglia relativi alle prestazioni.
4. Per tutti i colli di bottiglia di questo tipo riscontrati, esamina le opzioni di configurazione per le soluzioni in uso per individuare le opportunità di miglioramento delle prestazioni.
5. Se il percorso o gli instradamenti di rete non sono noti, utilizza [Network Access Analyzer](#) per individuarli.
6. Rivedi i protocolli di rete per ridurre ulteriormente la latenza.
  - [PERF05-BP05 Scelta dei protocolli di rete per migliorare le prestazioni](#)
7. Se utilizzi una AWS Site-to-Site VPN tra più posizioni per connetterti a una Regione AWS, rivedi le [connessioni Site-to-Site VPN accelerate](#) per individuare eventuali opportunità di miglioramento delle prestazioni di rete.
8. Quando il traffico del carico di lavoro interessa più account, valuta la topologia della rete e i servizi per ridurre la latenza.
  - Valuta i compromessi a livello di operazioni e prestazioni tra [Peering VPC](#) e [AWS Transit Gateway](#) in caso di connessione di più account. AWS Transit Gateway supporta una velocità di trasmissione effettiva della VPN sito-sito AWS con dimensionamento superiore al [limite IPsec massimo](#) mediante l'utilizzo di percorsi multipli. Il traffico tra Amazon VPC e AWS Transit Gateway rimane sulla rete AWS privata e non è esposto a Internet. AWS Transit Gateway semplifica le procedure di interconnessione di tutti i VPC, che possono interessare migliaia di Account AWS ed estendersi su reti on-premise. Condividi AWS Transit Gateway tra più account utilizzando la funzionalità [Gestione degli accessi alle risorse](#). Per ottenere visibilità nel traffico di rete globale, utilizza [Network Manager](#) per avere una visione centralizzata delle metriche della rete.
9. Rivedi la collocazione degli utenti e riduci la distanza tra gli utenti e il carico di lavoro.



- a. [AWS Global Accelerator](#) è un servizio di rete che migliora le prestazioni del traffico degli utenti fino al 60% utilizzando l'infrastruttura di rete globale di Amazon Web Services. In caso di congestione di Internet, AWS Global Accelerator ottimizza il percorso verso la tua applicazione per ridurre la perdita di pacchetti, il jitter e la latenza in modo consistente. Fornisce inoltre indirizzi IP statici che semplificano lo spostamento degli endpoint tra zone di disponibilità o Regioni AWS senza la necessità di aggiornare la configurazione DNS o di modificare le applicazioni lato client.
  - b. [Amazon CloudFront](#) può migliorare le prestazioni della distribuzione e della latenza del carico di lavoro globalmente. CloudFront ha oltre 410 punti di presenza dislocati a livello globale che possono memorizzare i contenuti nella cache e ridurre la latenza per gli utenti finali.
  - c. Amazon Route 53 offre opzioni di [instradamento basato sulla latenza](#), [instradamento basato sulla geolocalizzazione](#), [instradamento basato sulla geoprossimità](#) e [instradamento basato su IP](#) per aiutare a migliorare le prestazioni del carico di lavoro per un pubblico globale. Individua l'opzione di instradamento in grado di ottimizzare le prestazioni del carico di lavoro. A tale scopo, rivedi il traffico del carico di lavoro e la posizione degli utenti.
10. Valuta altre caratteristiche di Amazon S3 per migliorare le operazioni di input/output al secondo (IOPS) relative all'archiviazione.
- a. [Amazon S3 Transfer Acceleration](#) è una funzione che consente agli utenti esterni di sfruttare i vantaggi delle ottimizzazioni di rete di CloudFront per il caricamento dei dati in Amazon S3. Ciò migliora le caratteristiche di trasferimento di grandi quantità di dati da posizioni remote prive di connettività dedicata al Cloud AWS.
  - b. [I punti di accesso multi-regione in Amazon S3](#) rappresentano una funzionalità che replica i contenuti in più regioni e semplifica il carico di lavoro fornendo un punto di accesso. Quando viene utilizzato un punto di accesso multi-regione, puoi richiedere o scrivere dati in Amazon S3 con il servizio che identifica il bucket con latenza più bassa.
11. Rivedi la larghezza di banda della rete per la risorsa di calcolo in uso.
- a. Le interfacce di rete elastica (ENA) utilizzate da istanze EC2, container e funzioni Lambda sono limitate in base ai flussi. Rivedi i gruppi di collocazione per ottimizzare la [velocità di trasmissione effettiva EC2](#). Per evitare colli di bottiglia a livello di flusso, progetta l'applicazione in modo che utilizzi più flussi. Per monitorare le metriche di rete associate al calcolo e avere maggiore visibilità su di esse, utilizza le [metriche CloudWatch](#) e [ethtool](#). ethtool è incluso nel driver ENA ed espone metriche relative alla rete aggiuntive che possono essere pubblicate come [metrica personalizzata](#) in CloudWatch.
  - b. Le istanze EC2 più recenti possono sfruttare le reti avanzate. [Istanze EC2 della serie N](#), ad esempio M5n e M5dn, sfruttano la quarta generazione di schede Nitro per offrire fino a 100 Gbps

di velocità di trasmissione effettiva di rete a una singola istanza. Queste istanze offrono quattro volte la larghezza di banda della rete e il processo di pacchetti rispetto alle istanze M5 di base, e sono ideali per le applicazioni che fanno un uso intensivo della rete.

- c. [Gli adattatori ENA \(Elastic Network Adapter\) Amazon](#) offrono un'ulteriore ottimizzazione grazie a una migliore velocità di trasmissione effettiva per le istanze all'interno di un [gruppo di collocazione cluster](#).
- d. [L'adattatore EFA \(Elastic Fabric Adapter\)](#) è un'interfaccia di rete per le istanze Amazon EC2 che consente di eseguire carichi di lavoro che richiedono elevati livelli di comunicazioni tra i nodi su vasta scala in AWS. Con EFA, le applicazioni High Performance Computing (HPC) che utilizzano le applicazioni Message Passing Interface (MPI) e le applicazioni Machine Learning (ML) che utilizzano NVIDIA Collective Communications Library (NCCL) possono ridimensionare le risorse fino a migliaia di CPU o GPU.
- e. [Le istanze ottimizzate per Amazon EBS](#) utilizzano uno stack di configurazione ottimizzato e forniscono un'ulteriore capacità dedicata per incrementare l'I/O di Amazon EBS. Questa ottimizzazione fornisce le prestazioni migliori ai tuoi volumi EBS, riducendo al minimo i conflitti tra Amazon EBS I/O ed altro traffico dalla tua istanza.

Livello di impegno per il piano di implementazione:

Per definire questa best practice, devi saper individuare le opzioni per i componenti del carico di lavoro corrente che possono avere un impatto sulle prestazioni della rete. La raccolta di informazioni sui componenti, la valutazione delle opzioni di miglioramento della rete, la sperimentazione, l'implementazione e la documentazione dei miglioramenti sono operazioni caratterizzate da un livello di impegno da basso a moderato .

Risorse

Documenti correlati:

- [Istanze ottimizzate per Amazon EBS](#)
- [Application Load Balancer](#)
- [Amazon EC2 instance network bandwidth \(Larghezza di banda della rete per le istanze Amazon EC2\)](#)
- [Reti avanzate su Linux](#)
- [Reti avanzate su Windows](#)
- [Gruppi di collocamento](#)

- [Abilitazione delle reti avanzate con Elastic Network Adapter \(ENA\) sulle istanze Linux](#)
- [Network Load Balancer](#)
- [Nuovi prodotti di rete con AWS](#)
- [AWS Transit Gateway](#)
- [Passaggio all'instradamento basato sulla latenza in Amazon Route 53](#)
- [Endpoint VPC](#)
- [Log di flusso VPC](#)
- [Building a cloud CMDB \(Creazione di una strategia CMDB per il cloud\)](#)
- [Scaling VPN throughput using AWS Transit Gateway \(Dimensionamento della velocità di trasmissione effettiva della VPN mediante AWS Transit Gateway\)](#)

#### Video correlati:

- [Connectivity to AWS and hybrid AWS network architectures \(NET317-R1\)](#)
- [Optimizing Network Performance for Amazon EC2 Instances \(CMP308-R1\)](#)
- [AWS Global Accelerator](#)

#### Esempi correlati:

- [AWS Transit Gateway and Scalable Security Solutions \(AWS Transit Gateway e soluzioni di sicurezza scalabili\)](#)
- [AWS Networking Workshops \(Workshop di rete AWS\)](#)

PERF05-BP03 Scelta di una connettività dedicata o una VPN di dimensioni adeguate ai carichi di lavoro ibridi

Quando è necessaria una rete comune per collegare risorse on-premise e cloud in AWS, verifica che la larghezza di banda disponibile sia adeguata in modo da soddisfare i requisiti di prestazioni. Fai una stima dei requisiti di larghezza di banda e latenza per il carico di lavoro ibrido. Sulla base di questi numeri potrai stabilire i requisiti di dimensionamento per le opzioni di connettività.

Risultato desiderato: se implementi un carico di lavoro che necessita di rete ibrida, sono disponibili più opzioni di configurazione per la connettività, tra cui una connessione dedicata o una rete privata virtuale (VPN). Seleziona il tipo di connessione appropriato per ogni carico di lavoro, assicurandoti di soddisfare adeguatamente i requisiti di larghezza di banda e crittografia tra la tua posizione e il cloud.

## Anti-pattern comuni:

- Mancata comprensione o identificazione di tutti i requisiti del carico di lavoro (esigenze in fatto di larghezza di banda, latenza, stabilità, crittografia e traffico).
- Nessuna valutazione delle opzioni di backup o di connettività parallele.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la scelta e la configurazione di soluzioni di rete ibride di dimensioni appropriate aumentano l'affidabilità del carico di lavoro e assicurano il livello massimo di prestazioni. Identificando i requisiti del carico di lavoro, pianificando in anticipo e valutando soluzioni ibride, ridurrai al minimo le costose modifiche alla rete fisica e i costi operativi, aumentando al contempo il time to market.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: elevato

## Guida all'implementazione

Sviluppa un'architettura di rete ibrida basata sui requisiti di larghezza di banda. Calcola i requisiti di larghezza di banda e latenza delle tue applicazioni ibride. Valuta l'opzione di connettività più appropriata tra l'uso di una connessione di rete dedicata o di una VPN basata su Internet.

Una connessione dedicata viene stabilita su linee private. È utile quando ti servono larghezza di banda elevata e bassa latenza, mantenendo prestazioni coerenti. La connessione VPN è una connessione sicura su Internet. È utile quando ti serve una connessione crittografata tramite una connessione Internet esistente.

A seconda dei requisiti di larghezza di banda, una singola connessione VPN o dedicata può non essere sufficiente e dovrai pianificare una configurazione ibrida per permettere il bilanciamento del carico del traffico su più connessioni.

## Passaggi dell'implementazione

1. Calcola i requisiti di larghezza di banda e latenza delle tue applicazioni ibride.
  - a. Per le app esistenti spostate in AWS, utilizza i dati raccolti dai sistemi di monitoraggio di rete interni.
  - b. Per app nuove o app esistenti per cui non hai a disposizione dati di monitoraggio, consulta i proprietari dei prodotti per ottenere metriche sulle prestazioni adeguate e offrire un'esperienza utente soddisfacente.
2. Scegli una connessione dedicata o una VPN come opzione di connettività. A seconda di tutti i requisiti del carico di lavoro (esigenze di crittografia, larghezza di banda e traffico), puoi scegliere

AWS Direct Connect o AWS Site-to-Site VPN (o entrambi). Il diagramma seguente ti aiuta a scegliere il tipo di connessione appropriato.

- a. Se stai pensando di optare per una connessione dedicata, può essere necessario AWS Direct Connect, che offre prestazioni più prevedibili e coerenti grazie alla sua connettività di rete privata. AWS Direct Connect offre connettività dedicata all'ambiente AWS, da 50 Mbps fino a 100 Gbps, usando una connessione dedicata o una ospitata. In questo modo, disporrai di latenza gestita e controllata, nonché di larghezza di banda assegnata, in modo che il carico di lavoro possa connettersi con efficienza ad altri ambienti. Ricorrendo a un partner AWS Direct Connect, otterrai connettività end-to-end da più ambienti, per una rete estesa con prestazioni coerenti. AWS permette di dimensionare la larghezza di banda di connessione Direct Connect usando connettività nativa a 100 Gbps, gruppi di aggregazione di collegamenti (LAG, Link Aggregation Group) o instradamento ECMP (Equal-Cost Multipath) con BGP.
- b. Se stai pensando di optare per una connessione VPN, una VPN gestita da AWS è l'opzione consigliata. La AWS Site-to-Site VPN offre un servizio VPN gestito che supporta il protocollo IPsec (Internet Protocol security). Quando viene creata una connessione VPN, ogni connessione include due tunnel per la disponibilità elevata. Con AWS Transit Gateway puoi semplificare la connettività tra più cloud privati virtuali (VPC) e anche connetterti a qualsiasi VPC collegato ad AWS Transit Gateway con una singola connessione VPN. AWS Transit Gateway ti permette anche di dimensionare le risorse oltre il limite di velocità di trasmissione effettiva della VPN IPsec di 1,25 Gbps abilitando l'instradamento ECMP (Equal Cost Multi-Path) su più tunnel VPN.

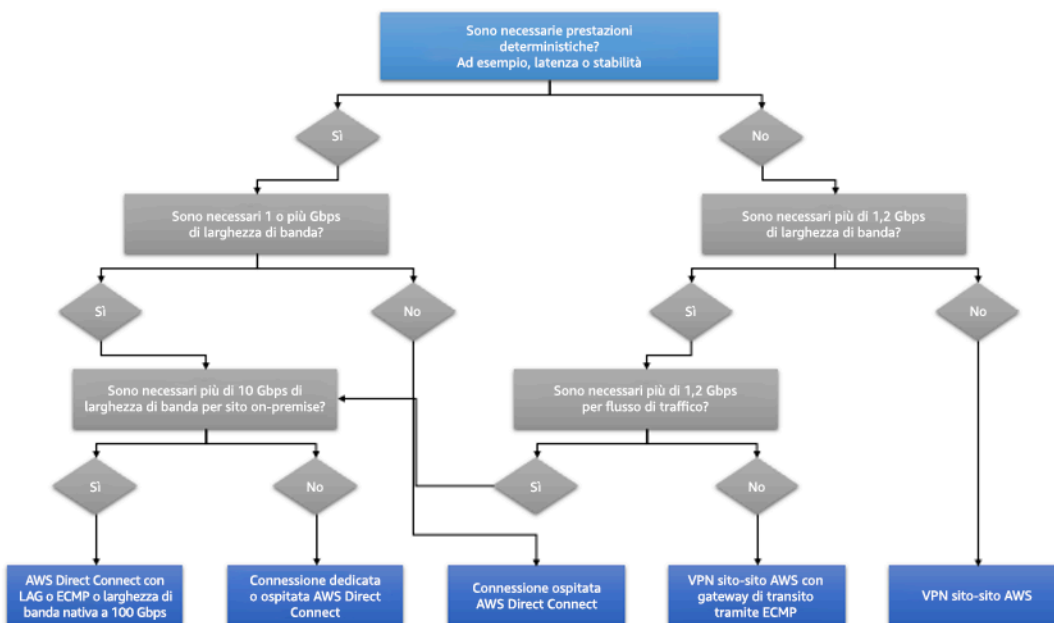


Diagramma di flusso per le prestazioni deterministiche.

Livello di impegno per il piano di implementazione: elevato La valutazione delle esigenze del carico di lavoro in fatto di reti ibride e l'implementazione di soluzioni di rete ibride sono attività complesse.

Risorse

Documenti correlati:

- [Network Load Balancer](#)
- [Prodotti di rete con AWS](#)
- [AWS Transit Gateway](#)
- [Adozione dell'instradamento basato sulla latenza in Amazon Route 53](#)
- [Endpoint VPC](#)
- [Log di flusso VPC](#)
- [AWS Site-to-Site VPN](#)
- [Creazione di un'infrastruttura di rete AWS scalabile e sicura con più VPC](#)
- [AWS Direct Connect](#)
- [Client VPN](#)

Video correlati:

- [Connettività ad AWS e architetture di rete AWS ibride \(NET317-R1\)](#)
- [Ottimizzazione delle prestazioni di rete per istanze Amazon EC2 \(CMP308-R1\)](#)
- [AWS Global Accelerator](#)
- [AWS Direct Connect](#)
- [Transit Gateway Connect](#)
- [Soluzioni VPN](#)
- [Security with VPN Solutions](#)

Esempi correlati:

- [AWS Transit Gateway and Scalable Security Solutions](#)
- [Workshop sulle reti AWS](#)

## PERF05-BP04 Sfruttamento del bilanciamento del carico e dell'offloading della crittografia

Usa sistemi di bilanciamento del carico per ottenere prestazioni ottimali delle risorse di destinazione e migliorare la velocità di risposta del sistema.

Risultato desiderato: riduzione del numero di risorse di calcolo per la distribuzione del traffico. Eliminazione degli squilibri nel consumo di risorse nelle destinazioni. Offload di attività con uso elevato di risorse di calcolo nel sistema di bilanciamento del carico. Utilizzo dell'elasticità e della flessibilità del cloud per migliorare le prestazioni e ottimizzare l'architettura.

Anti-pattern comuni:

- Scelta del tipo di sistema di bilanciamento del carico senza tenere conto dei requisiti del carico di lavoro.
- Mancato utilizzo delle funzionalità del sistema di bilanciamento del carico per l'ottimizzazione delle prestazioni.
- Esposizione diretta del carico di lavoro a Internet senza un sistema di bilanciamento del carico.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: elevato

### Guida all'implementazione

I sistemi di bilanciamento del carico operano come punto di ingresso per il carico di lavoro, da cui distribuiscono il traffico alle destinazioni back-end, ad esempio le istanze di calcolo o i container. La scelta del tipo corretto di sistema di bilanciamento del carico è il primo passaggio per ottimizzare l'architettura.

Per iniziare, elenca le caratteristiche del carico di lavoro, tra cui protocollo (TCP, HTTP, TLS o WebSocket), tipo di destinazione (istanze, container o servizi serverless), requisiti dell'applicazione (connessioni a esecuzione prolungata, autenticazione utente o persistenza) e ubicazione (regione, zona locale, Outpost o isolamento zonale).

Dopo aver scelto il sistema di bilanciamento del carico appropriato, puoi iniziare a utilizzarne le funzionalità per ridurre la quantità di attività che deve svolgere il back-end per distribuire il traffico.

Ad esempio, usando un Application Load Balancer (ALB) e un Network Load Balancer (NLB), puoi eseguire l'offload della crittografia SSL/TLS, un'opportunità per evitare il completamento dell'handshake TLS a elevato utilizzo di CPU da parte delle destinazioni e migliorare anche la gestione dei certificati.

Se configurato nel sistema di bilanciamento del carico, l'offload SSL/TLS diventa responsabile della crittografia del traffico da e verso i client, distribuendo il traffico non crittografato ai back-end, liberando le risorse back-end e migliorando il tempo di risposta per i client.

L'Application Load Balancer può anche distribuire traffico HTTP2 senza che questo debba essere supportato nelle destinazioni. Questa semplice decisione può migliorare il tempo di risposta dell'applicazione, in quanto HTTP2 usa connessioni TCP in modo più efficiente.

È possibile usare sistemi di bilanciamento del carico anche per rendere l'architettura più flessibile distribuendo il traffico tra tipi di back-end diversi, come container e servizi serverless. Ad esempio, l'Application Load Balancer può essere configurato con [regole di ascolto](#) che inoltrano il traffico a gruppi di destinazioni diversi in base ai parametri della richiesta, come intestazione, metodo o modello.

Nel definire l'architettura, è bene tenere conto anche dei requisiti di latenza del carico di lavoro. Ad esempio, se un'applicazione è sensibile alla latenza, è possibile scegliere di usare un Network Load Balancer, che offre latenze estremamente ridotte. In alternativa, è possibile decidere di avvicinare il carico di lavoro ai clienti utilizzando l'Application Load Balancer in [zone locali AWS](#) o anche in [AWS Outposts](#).

Un altro aspetto di cui tenere conto per i carichi di lavoro sensibili alla latenza è il bilanciamento del carico tra zone. Con il bilanciamento del carico tra zone, ogni nodo del sistema di bilanciamento del carico distribuisce il traffico tra le destinazioni registrate in tutte le zone di disponibilità abilitate. Questo comportamento migliora la disponibilità, ma aggiunge un millisecondo a cifra singola alla latenza di round trip.

Infine, l'ALB e l'NLB offrono risorse di monitoraggio come log e metriche. La corretta configurazione del monitoraggio può semplificare la raccolta di informazioni dettagliate sulle prestazioni dell'applicazione. Ad esempio, puoi usare log di accesso dell'ALB per individuare le richieste con tempi di risposta più lunghi o le destinazioni back-end che causano problemi di prestazioni.

## Passaggi dell'implementazione

1. Scegli il sistema di bilanciamento del carico corretto per il tuo carico di lavoro.
  - a. Usa un Application Load Balancer per carichi di lavoro HTTP/HTTPS.
  - b. Usa un Network Load Balancer per carichi di lavoro non HTTP in esecuzione su TCP o UDP.
  - c. Usa una combinazione dei due sistemi ([un ALB come destinazione di un NLB](#)) se vuoi usufruire delle funzionalità di entrambi i prodotti. Ad esempio, puoi scegliere questa opzione se vuoi



usare gli indirizzi IP statici dell'NLB insieme all'instradamento basato su intestazione HTTP dell'ALB oppure se vuoi esporre il carico di lavoro HTTP a [AWS PrivateLink](#).

- d. Per un confronto completo dei sistemi di bilanciamento del carico, consulta la [tabella di confronto dei prodotti ELB](#).
2. Usa l'offload SSL/TLS.
    - a. Configura ascoltatori HTTPS/TLS con un [Application Load Balancer](#) e un [Network Load Balancer](#) integrati con [AWS Certificate Manager](#).
    - b. Alcuni carichi di lavoro possono richiedere la crittografia end-to-end per motivi di conformità. In questo caso, è necessario abilitare la crittografia nelle destinazioni.
    - c. Per le best practice per la sicurezza, consulta [SEC09-BP02 Applicazione della crittografia dei dati in transito](#).
  3. Seleziona l'algoritmo di instradamento corretto.
    - a. L'algoritmo di instradamento può fare la differenza per quanto riguarda l'uso corretto delle destinazioni back-end e, di conseguenza, l'impatto sulle prestazioni. Ad esempio, l'ALB offre [due opzioni per gli algoritmi di instradamento](#):
    - b. Numero minimo di richieste in sospeso: usa questa opzione per ottenere una migliore distribuzione del carico nelle destinazioni back-end nei casi in cui le richieste per l'applicazione variano per complessità o le destinazioni variano per capacità di elaborazione.
    - c. Round robin: usa questa opzione quando le richieste e le destinazioni sono simili o se devi distribuire equamente le richieste tra le destinazioni.
  4. Valuta se usare l'isolamento tra zone o quello zonale.
    - a. Disattiva l'isolamento tra zone (usando l'isolamento zonale) per migliorare la latenza e in caso di errori di zona. È disattivato per impostazione predefinita nell'NLB, mentre nell'[ALB puoi disattivarlo per ogni gruppo di destinazioni](#).
    - b. Attiva l'isolamento tra zone per ottenere disponibilità e flessibilità maggiori. Per impostazione predefinita, l'isolamento tra zone è disattivato per l'ALB, mentre nell'[NLB puoi attivarlo per ogni gruppo di destinazioni](#).
  5. Attiva keep-alive HTTP per i carichi di lavoro HTTP.
    - a. Per i carichi di lavoro HTTP, attiva il keep-alive HTTP nelle impostazioni del server Web per le destinazioni back-end. Con questa funzionalità, il sistema di bilanciamento del carico può riutilizzare le connessioni back-end fino alla scadenza del timeout del keep-alive, migliorando la richiesta HTTP e il tempo di risposta e riducendo anche l'utilizzo delle risorse nelle destinazioni back-end. Per informazioni sulla configurazione per Apache e Nginx, consulta la pagina relativa alle [impostazioni ottimali per l'uso di Apache o NGINX come server back-end per l'ELB](#).

6. Usa integrazioni Elastic Load Balancing per una migliore orchestrazione delle risorse di calcolo.
  - a. Usa Auto Scaling integrato con il sistema di bilanciamento del carico. Uno degli aspetti principali di un sistema con prestazioni efficienti riguarda il dimensionamento corretto delle risorse back-end. A questo scopo, puoi utilizzare integrazioni dei sistemi di bilanciamento del carico per le risorse di destinazione back-end. Usando l'integrazione dei sistemi di bilanciamento del carico con gruppi con Auto Scaling, le destinazioni vengono aggiunte o rimosse nel e dal sistema di bilanciamento del carico in base alle esigenze, in risposta al traffico in ingresso.
  - b. I sistemi di bilanciamento del carico possono integrarsi anche con Amazon ECS e Amazon EKS per carichi di lavoro distribuiti in container.
    - [Usa Elastic Load Balancing per distribuire il traffico tra le istanze nel gruppo con Auto Scaling](#)
    - [Amazon ECS – Bilanciamento del carico dei servizi](#)
    - [Bilanciamento del carico delle applicazioni in Amazon EKS](#)
    - [Bilanciamento del carico di rete in Amazon EKS](#)
7. Monitora il sistema di bilanciamento del carico per individuare i colli di bottiglia delle prestazioni.
  - a. Abilita i log di accesso per l'[Application Load Balancer](#) e l'[Network Load Balancer](#).
  - b. I campi principali da considerare per l'ALB sono `request_processing_time`, `request_processing_time` e `response_processing_time`.
  - c. I campi principali da considerare per l'NLB sono `connection_time` e `tls_handshake_time`.
  - d. Preparati a eseguire query sui log quando necessario. Puoi usare Amazon Athena per eseguire query su [log dell'ALB](#) e [log dell'NLB](#).
  - e. Crea allarmi per metriche correlate alle prestazioni come [TargetResponseTime per l'ALB](#).

## Risorse

### Best practice correlate:

- [SEC09-BP02 Applicazione della crittografia dei dati in transito](#)

### Documenti correlati:

- [Confronto dei prodotti ELB](#)
- [Infrastruttura globale AWS](#)
- [Miglioramento delle prestazioni e riduzione dei costi tramite l'affinità delle zone di disponibilità](#)
- [Step by step for Log Analysis with Amazon Athena](#)

- [Esecuzione di query su log dell'Application Load Balancer](#)
- [Monitoraggio degli Application Load Balancer](#)
- [Monitoraggio degli Network Load Balancer](#)

#### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2018: \[REPEAT 1\] Elastic Load Balancing: Approfondimento e best practice \(NET404-R1\)](#)
- [AWS re:Invent 2021: Come scegliere il sistema di bilanciamento del carico corretto per i carichi di lavoro AWS](#)
- [AWS re:Inforce 2022: Come usare Elastic Load Balancing per migliorare la posizione di sicurezza su larga scala \(NIS203\)](#)
- [AWS re:Invent 2019: Come ottenere il massimo da Elastic Load Balancing per carichi di lavoro diversi \(NET407-R2\)](#)

#### Esempi correlati:

- [CDK ed esempi CloudFormation per l'analisi dei log con Amazon Athena](#)

#### PERF05-BP05 Scelta dei protocolli di rete per migliorare le prestazioni

Valuta i requisiti di prestazioni per il tuo carico di lavoro e scegli i protocolli di rete in grado di ottimizzarne le prestazioni complessive.

Esiste una relazione tra latenza e larghezza di banda per ottenere il throughput desiderato. Ad esempio, se per il trasferimento di file viene usato il protocollo TCP, latenze più elevate ridurranno la velocità di trasmissione effettiva complessiva. Alcuni approcci risolvono questo problema con l'ottimizzazione TCP e i protocolli di trasferimento ottimizzati, altri richiedono l'uso del protocollo UDP.

[SRD \(Scalable Reliable Datagram\)](#) è un protocollo di trasporto di rete creato da AWS per dispositivi Elastic Fabric Adapter che permette la distribuzione affidabile di datagrammi. Diversamente dal protocollo TCP, SRD può riordinare i pacchetti e trasmetterli non in ordine. Attraverso questo meccanismo di trasmissione non in ordine il protocollo SRD invia i pacchetti in parallelo su percorsi alternativi, aumentando la velocità di trasmissione effettiva.

#### Anti-pattern comuni:

- Uso di TCP per tutti i carichi di lavoro, indipendentemente dai requisiti di prestazioni.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- La selezione del protocollo appropriato per la comunicazione tra i componenti del carico di lavoro permette di ottenere le migliori prestazioni per quel carico di lavoro.
- La verifica del protocollo appropriato per la comunicazione tra utenti e componenti del carico di lavoro contribuisce a migliorare l'esperienza utente complessiva per le applicazioni. Ad esempio, usando TCP e UDP insieme, i carichi di lavoro di Infrastruttura desktop virtuale (VDI) possono trarre vantaggio dall'affidabilità di TCP per i dati critici e dalla velocità di UDP per i dati in tempo reale.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio (l'uso di un protocollo di rete non appropriato può causare prestazioni insoddisfacenti, come tempi di risposta lenti, alta latenza e scalabilità insufficiente).

### Guida all'implementazione

Un aspetto principale per il miglioramento delle prestazioni del carico di lavoro consiste nell'identificare i requisiti di latenza e velocità di trasmissione effettiva e quindi scegliere i protocolli di rete che ottimizzano le prestazioni.

#### Quando valutare se usare TCP

TCP permette la trasmissione affidabile dei dati e può essere usato per la comunicazione tra i componenti del carico di lavoro quando l'affidabilità e la garanzia di trasmissione dei dati sono due aspetti importanti. Molte applicazioni Web usano protocolli basati su TCP, come HTTP e HTTPS, per aprire socket TCP per la comunicazione con i server in AWS. Anche il trasferimento di dati di e-mail e file è un'applicazione comune che usa TCP, grazie alla capacità di questo protocollo di controllare la velocità di scambio dei dati e il tasso di congestione di rete. L'uso di TLS con TCP può aggiungere un certo sovraccarico alla comunicazione, producendo maggiore latenza e velocità di trasmissione effettiva inferiore. Il sovraccarico è dovuto prevalentemente al processo di handshake, il cui completamento può richiedere diversi round trip. Al termine del processo di handshake, il sovraccarico dovuto alla crittografia e alla decrittografia dei dati è relativamente ridotto.

#### Quando valutare se usare UDP

UDP è un protocollo di tipo connectionless (senza connessione) e di conseguenza è ideale per applicazioni che necessitano di una trasmissione veloce ed efficiente, ad esempio per i log, il

monitoraggio e i dati VoIP. Valuta se usare UDP anche se vi sono componenti del carico di lavoro che rispondono a piccole query provenienti da grandi quantità di client per garantire prestazioni ottimali del carico di lavoro. Il protocollo DTLS (Datagram Transport Layer Security) è l'equivalente UDP di TLS. Quando viene usato DTLS con UDP, il sovraccarico è dovuto alla crittografia e alla decrittografia dei dati, in quanto il processo di handshake è semplificato. DTLS aggiunge anche un piccolo sovraccarico ai pacchetti UDP, perché include altri campi per indicare i parametri di sicurezza e rilevare la manomissione.

Quando valutare se usare SRD

SRD (Scalable Reliable Datagram) è un protocollo di trasporto di rete ottimizzato per carichi di lavoro a velocità di trasmissione effettiva elevata grazie alla sua capacità di bilanciare il carico del traffico tra più percorsi e di recuperare rapidamente dalla perdita di pacchetti e da errori di collegamento. Di conseguenza, SRD è ideale per carichi di lavoro di calcolo ad alte prestazioni (HPC) che richiedono comunicazioni tra nodi di calcolo a velocità di trasmissione effettiva elevata e a bassa latenza. Possono essere incluse attività di elaborazione in parallelo come la simulazione, la modellazione e l'analisi dei dati che implicano il trasferimento di grandi quantità di dati tra nodi.

Passaggi dell'implementazione

1. Usa i servizi [AWS Global Accelerator](#) e [AWS Transfer Family](#) per migliorare la velocità di trasmissione effettiva delle applicazioni di trasferimento di file online. Il servizio AWS Global Accelerator ti permette di ottenere latenza inferiore tra i dispositivi client e il carico di lavoro in AWS. Con AWS Transfer Family puoi usare protocolli basati su TCP come SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol) ed FTPS (File Transfer Protocol over SSL) per dimensionare e gestire i trasferimenti di file in servizi di archiviazione AWS in tutta sicurezza.
2. Usa la latenza di rete per determinare se TCP sia il protocollo appropriato per la comunicazione tra componenti del carico di lavoro. Se la latenza di rete tra l'applicazione client e il server è elevata, il processo di handshake a tre vie tramite TCP può richiedere tempo, influenzando sulla velocità di risposta dell'applicazione. Per misurare la latenza di rete, puoi usare, ad esempio, le metriche TTFB (Time to First Byte, tempo di ricezione del primo byte) ed RTT (Round-Trip Time, tempo di round trip). Se il carico di lavoro distribuisce contenuto dinamico agli utenti, valuta se usare [Amazon CloudFront](#), che stabilisce una connessione persistente a ogni origine per il contenuto dinamico in modo da eliminare il tempo di configurazione della connessione, che altrimenti rallenterebbe ogni richiesta client.
3. L'uso di TLS con TCP o UDP può causare maggiore latenza e minore velocità di trasmissione effettiva per il carico di lavoro a causa dell'impatto della crittografia e della decrittografia. Per carichi di lavoro di questo tipo, prendi in considerazione l'offload SSL/TLS in [Elastic Load](#)

- [Balancing](#) per migliorare le prestazioni permettendo al sistema di bilanciamento del carico di gestire la crittografia e la decrittografia SSL/TLS invece di predisporre istanze back-end a questo scopo. In questo modo, puoi ridurre l'utilizzo della CPU sulle istanze back-end, migliorando le prestazioni e aumentando la capacità.
4. Usa il [Network Load Balancer \(NLB\)](#) per implementare servizi basati sul protocollo UDP, tra cui autenticazione e autorizzazione, registrazione, DNS, IoT e streaming di contenuti multimediali, in modo da migliorare le prestazioni e l'affidabilità del carico di lavoro. L'NLB distribuisce il traffico UDP in ingresso tra più destinazioni, permettendo di aumentare o ridurre orizzontalmente il carico di lavoro, incrementare la capacità e diminuire il sovraccarico su un'unica destinazione.
  5. Per i carichi di lavoro di calcolo ad alte prestazioni (HPC), valuta se scegliere la funzionalità [Adattatore di rete elastico \(ENA\) Express](#), che usa il protocollo SRD per migliorare le prestazioni di rete fornendo una larghezza di banda a flusso singolo più elevata (25 Gbps) e una latenza di coda inferiore (99,9) per il traffico di rete tra istanze EC2.
  6. Usa l'[Application Load Balancer \(ALB\)](#) per instradare il traffico gRPC (Remote Procedure Call) tra componenti del carico di lavoro o tra client e servizi abilitati per gRPC e per bilanciarne il carico. gRPC usa il protocollo HTTP/2 basato su TCP per il trasporto e fornisce vantaggi in termini di prestazioni, tra cui un impatto di rete minore, la compressione, la serializzazione binaria efficiente, il supporto per diversi linguaggi e lo streaming bidirezionale.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Amazon EBS – Istanze ottimizzate](#)
- [Application Load Balancer](#)
- [Reti avanzate su Linux](#)
- [Reti avanzate su Windows](#)
- [Gruppi di collocamento](#)
- [Abilitazione delle reti avanzate con Elastic Network Adapter \(ENA\) sulle istanze Linux](#)
- [Network Load Balancer](#)
- [Prodotti di rete con AWS](#)
- [Transit Gateway](#)
- [Adozione dell'instradamento basato sulla latenza in Amazon Route 53](#)
- [Endpoint VPC](#)

- [Log di flusso VPC](#)

Video correlati:

- [Connettività ad AWS e architetture di rete AWS ibride \(NET317-R1\)](#)
- [Ottimizzazione delle prestazioni di rete per istanze Amazon EC2 \(CMP308-R1\)](#)
- [Ottimizzazione del cloud: miglioramento delle prestazioni di rete globali per l'applicazione](#)
- [Dimensionamento delle applicazioni con EFA ed SRD](#)

Esempi correlati:

- [AWS Transit Gateway e soluzioni di sicurezza scalabili](#)
- [Workshop sulle reti AWS](#)

PERF05-BP06 Scelta della posizione del carico di lavoro in base ai requisiti di rete

Valuta le opzioni per il posizionamento delle risorse in modo da diminuire la latenza di rete e migliorare la velocità di trasmissione effettiva, fornendo un'esperienza utente ottimale attraverso la riduzione dei tempi di caricamento delle pagine e di trasferimento dei dati.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

Le risorse, ad esempio le istanze Amazon EC2, vengono collocate in zone di disponibilità all'interno di [Regioni AWS](#), [zone locali AWS](#), [AWS Outposts](#) o zone [AWS Wavelength](#). La scelta della posizione influisce sulla latenza di rete e sulla velocità di trasmissione effettiva dall'ubicazione di un utente specifico. È anche possibile usare servizi edge come [Amazon CloudFront](#) e [AWS Global Accelerator](#) per migliorare le prestazioni di rete memorizzando nella cache i contenuti presso posizioni edge o fornendo agli utenti un percorso ottimale verso il carico di lavoro tramite la rete globale AWS.

Passaggi dell'implementazione

1. Scegli la Regione AWS o le regioni appropriate per l'implementazione in base ai principali elementi seguenti:
  - a. Ubicazione degli utenti: scelta di una regione vicino agli utenti del carico di lavoro per assicurare bassa latenza quando usano il carico di lavoro.

- b. Ubicazione dei dati: per applicazioni ad alto contenuto di dati, il collo di bottiglia principale durante il trasferimento dei dati è la latenza. Il codice dell'applicazione deve essere eseguito il più vicino possibile ai dati.
  - c. Altri vincoli: tieni conto di vincoli come la sicurezza e la complessità, ad esempio i requisiti di residenza dei dati.
2. Per un carico di lavoro specifico, se un componente è costituito da un gruppo di istanze Amazon EC2 interdipendenti che richiedono bassa latenza, valuta se usare [gruppi di collocazione cluster](#) per determinare la posizione delle istanze in modo da soddisfare i requisiti del carico di lavoro. Le istanze all'interno dello stesso gruppo di collocazione cluster usufruiscono di un più alto limite di velocità di trasmissione effettiva per flusso per il traffico TCP/IP e si trovano nello stesso segmento di larghezza di banda di bisezione elevata della rete. I gruppi di collocazione cluster sono consigliati per le applicazioni che traggono vantaggio da bassa latenza e velocità di trasmissione effettiva elevata o entrambe.
3. Per un carico di lavoro sensibile alla posizione, ad esempio con requisiti di bassa latenza o residenza dei dati, consulta [Zone locali AWS](#) o [AWS Outposts](#).
  - a. Le zone locali AWS sono un tipo di implementazione dell'infrastruttura che colloca calcolo, archiviazione, database e altri servizi AWS selezionati vicini a centri industriali e con popolazione elevata.
  - b. AWS Outposts è una famiglia di soluzioni completamente gestite che offre l'infrastruttura e servizi AWS praticamente per qualsiasi posizione on-premise o edge, per un'esperienza ibrida davvero coerente.
4. Applicazioni come quelle di streaming di video live ad alta risoluzione, audio ad alta fedeltà o realtà aumentata/realtà virtuale richiedono latenza bassissima per i dispositivi 5G. Per applicazioni di questo tipo, prendi in considerazione [AWS Wavelength](#). AWS Wavelength incorpora servizi di calcolo e archiviazione AWS in reti 5G, fornendo un'infrastruttura di edge computing per dispositivi mobili per lo sviluppo, l'implementazione e il dimensionamento di applicazioni a latenza bassissima.
5. Se i tuoi utenti sono distribuiti geograficamente, puoi usare una rete di distribuzione di contenuti (CDN) per accelerare la distribuzione di contenuti Web statici e dinamici, distribuendo i dati attraverso punti di presenza (POP) disseminati a livello globale. Le CDN forniscono in genere anche funzionalità di edge computing, eseguendo operazioni sensibili alla latenza come manipolazioni di intestazioni HTTP e riscritture e reindirizzamenti URL su larga scala in posizioni edge. [Amazon CloudFront](#) è un servizio Web che accelera la distribuzione di contenuti Web statici e dinamici. I casi d'uso per CloudFront includono l'accelerazione del contenuto di siti Web statici



- e la distribuzione di video on demand o di video in streaming live. CloudFront può essere usato anche per personalizzare il contenuto e l'esperienza per gli utenti a una latenza ridotta.
6. Alcune applicazioni richiedono punti di ingresso fissi o prestazioni più elevate attraverso la riduzione della latenza di ricezione del primo byte e l'instabilità e l'aumento della velocità di trasmissione effettiva. Queste applicazioni possono trarre vantaggio da servizi di rete che forniscono indirizzi IP anycast statici e terminazione TCP in posizioni edge. [AWS Global Accelerator](#) può migliorare le prestazioni per le applicazioni fino al 60% e offre un failover rapido per architetture in più regioni. AWS Global Accelerator fornisce indirizzi IP anycast statici che fungono da punto di ingresso fisso per le applicazioni ospitate in una o più Regioni AWS. Questi indirizzi IP permettono l'ingresso del traffico nella rete globale AWS il più vicino possibile agli utenti. AWS Global Accelerator riduce il tempo di configurazione della connessione iniziale stabilendo una connessione TCP tra il client e la posizione edge AWS più vicina al client. Esamina l'uso di AWS Global Accelerator per migliorare le prestazioni dei carichi di lavoro TCP/UDP e fornire il rapido failover per architetture in più regioni.
  7. Se hai applicazioni o utenti on-premise, puoi trarre vantaggio da una connessione di rete dedicata tra la rete e il cloud. Una connessione di rete dedicata può ridurre la probabilità di congestione o aumenti imprevisti della latenza. [AWS Direct Connect](#) può migliorare le prestazioni dell'applicazione connettendo la rete direttamente ad AWS, aggirando la rete Internet pubblica. Nel creare una nuova connessione, puoi scegliere una connessione ospitata fornita da un partner fornitore di servizi AWS Direct Connect oppure una connessione dedicata di AWS e implementarla in oltre 100 posizioni AWS Direct Connect in tutto il pianeta. Puoi tagliare i costi di rete con velocità di trasferimento dei dati ridotte anche esternamente ad AWS e, facoltativamente, configurare una Site-to-Site VPN per il failover.
  8. Se configuri una [Site-to-Site VPN](#) per connettere le risorse internamente ad AWS, puoi abilitare l'accelerazione (facoltativo). Una connessione Site-to-Site VPN accelerata usa AWS Global Accelerator per instradare il traffico dalla rete on-premise a una posizione edge AWS più vicina al dispositivo gateway del cliente.
  9. Identifica quale opzione di instradamento DNS ottimizzerebbe le prestazioni del carico di lavoro analizzando il traffico del carico di lavoro e la posizione dell'utente. [Amazon Route 53](#) offre opzioni di [instradamento basato sulla latenza](#), [instradamento basato sulla geolocalizzazione](#), [instradamento basato sulla prossimità geografica](#) e [instradamento basato su IP](#) per migliorare le prestazioni del carico di lavoro per destinatari globali.
    - a. Route 53 offre anche bassa latenza delle query per i tuoi utenti finali. Usando una rete anycast globale di server DNS in tutto il mondo, Route 53 è progettato per rispondere automaticamente alle query dalla posizione ottimale, a seconda delle condizioni di rete.

## Risorse

### Best practice correlate:

- [COST07-BP02 Implementazione delle regioni in base al costo](#)
- [COST08-BP03 Implementazione dei servizi per ridurre il costo di trasferimento dei dati](#)
- [REL10-BP01 Implementazione del carico di lavoro in diversi luoghi](#)
- [REL10-BP02 Selezione delle posizioni appropriate per la tua implementazione multiposizione](#)
- [SUS01-BP01 Scegli le Regioni vicino ai progetti di energia rinnovabile di Amazon e le Regioni in cui la griglia presenta un'intensità di emissione di anidride carbonica nota inferiore a quella di altre sedi \(o Regioni\).](#)
- [SUS02-BP04 Ottimizzazione del posizionamento geografico dei carichi di lavoro in base alle posizioni degli utenti](#)
- [SUS04-BP07 Riduzione al minimo dello spostamento di dati tra reti](#)

### Documenti correlati:

- [Infrastruttura globale AWS](#)
- [Zone locali AWS e AWS Outposts, scelta della giusta tecnologia per un carico di lavoro edge](#)
- [Gruppi di collocazione](#)
- [Zone locali AWS](#)
- [AWS Outposts](#)
- [AWS Wavelength](#)
- [Amazon CloudFront](#)
- [AWS Global Accelerator](#)
- [AWS Direct Connect](#)
- [Site-to-Site VPN](#)
- [Amazon Route 53](#)

### Video correlati:

- [Video di presentazione delle zone locali AWS](#)
- [AWS Outposts: panoramica e funzionamento](#)

- [AWS re:Invent 2021: AWS Outposts: Spostamento dell'esperienza AWS in un ambiente on-premise](#)
- [AWS re:Invent 2020: AWS Wavelength: esecuzione di app con latenza bassissima nell'edge 5G](#)
- [AWS re:Invent 2022: Zone locali AWS: creazione di applicazioni per una posizione edge distribuita](#)
- [AWS re:Invent 2021: Creazione di siti Web a bassa latenza con Amazon CloudFront](#)
- [AWS re:Invent 2022: Miglioramento delle prestazioni e della disponibilità con AWS Global Accelerator](#)
- [AWS re:Invent 2022: Creazione di una rete WAN usando AWS](#)
- [AWS re:Invent 2020: Gestione del traffico globale con Amazon Route 53](#)

Esempi correlati:

- [Workshop su AWS Global Accelerator](#)
- [Gestione delle riscritture e dei reindirizzamenti usando funzioni di edge computing](#)

PERF05-BP07 Ottimizzazione della configurazione di rete in base ai parametri

Una configurazione di rete inadeguata spesso ha impatto sulle prestazioni di rete, sull'efficienza e sui costi. Per poter completare rapidamente l'implementazione nella fase iniziale in ambienti di rete comuni, la configurazione di rete appropriata non viene esaustivamente considerata in termini di prestazioni di rete. Per ottimizzare la configurazione di rete, devi acquisire innanzitutto visibilità e dati sull'ambiente di rete.

Per identificare le prestazioni delle risorse di rete, raccogli e analizza dati per prendere decisioni informate sull'ottimizzazione della configurazione di rete. Misura l'impatto di tali cambiamenti e usa le misurazioni per prendere decisioni future.

Risultato desiderato: uso di metriche e strumenti di monitoraggio di rete per ottimizzare la configurazione di rete in base all'evoluzione del carico di lavoro. Poiché le reti basate sul cloud possono essere ottimizzate rapidamente, l'evoluzione dell'architettura di rete nel corso del tempo è essenziale per mantenere prestazioni efficienti.

Anti-pattern comuni:

- Attribuzione di tutti i problemi relativi alle prestazioni all'applicazione.
- Verifica delle prestazioni di rete solo da una posizione vicina a quella in cui è stato distribuito il carico di lavoro.

- Uso di configurazioni predefinite per tutti i servizi di rete.
- Provisioning in eccesso di risorse di rete per fornire capacità sufficiente.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la raccolta delle metriche necessarie per la rete AWS e l'implementazione di strumenti di monitoraggio di rete permettono di identificare le prestazioni di rete e ottimizzare le configurazioni di rete.

Livello di rischio associato alla mancata adozione di questa best practice: medio

## Guida all'implementazione

Il monitoraggio del traffico da e verso VPC, sottoreti o interfacce di rete è essenziale per identificare come utilizzare risorse di rete AWS e ottimizzare le configurazioni di rete. Usando gli strumenti seguenti, puoi esaminare ulteriormente le informazioni sull'utilizzo del traffico, sull'accesso alla rete e sui log.

## Passaggi dell'implementazione

1. Usa [Amazon VPC IP Address Manager](#). Puoi usare IPAM per pianificare, seguire e monitorare gli indirizzi IP per i carichi di lavoro AWS e on-premise. Questa è la best practice per ottimizzare l'utilizzo e l'allocazione degli indirizzi IP.
2. Attiva i [log di flusso VPC](#). Usa log di flusso VPC per acquisire informazioni dettagliate sul traffico da e verso le interfacce di rete nei VPC. Con i log di flusso VPC puoi diagnosticare regole dei gruppi di sicurezza eccessivamente restrittive o permissive e determinare la direzione del traffico da e verso le interfacce di rete. Ai log venduti vengono applicati costi di importazione e archiviazione dei dati per la pubblicazione di log di flusso:
3. Attiva la [registrazione di query DNS](#). Puoi configurare Amazon Route 53 in modo da registrare informazioni sulle query DNS pubbliche o private ricevute da Route 53. Con i log DNS puoi ottimizzare le configurazioni DNS identificando il dominio e il sottodominio richiesto o le posizioni edge Route 53 che hanno risposto a query DNS.
4. Usa il [Reachability Analyzer](#) per l'analisi e il debug della raggiungibilità della rete. Il Reachability Analyzer è uno strumento di analisi della configurazione che permette di eseguire test di connettività tra una risorsa di origine e una risorsa di destinazione nei VPC. Questo strumento permette di verificare che la configurazione di rete corrisponda alla connettività desiderata.
5. Usa lo [Strumento di analisi degli accessi alla rete](#) per determinare l'accesso alle risorse. Puoi usare lo Strumento di analisi degli accessi alla rete per specificare i requisiti di accesso alla rete e identificare i potenziali percorsi di rete che non li soddisfano. Ottimizzando la configurazione di

rete corrispondente, puoi determinare e verificare lo stato della rete e indicare se la rete su AWS soddisfa i requisiti di conformità.

6. Usa [Amazon CloudWatch](#) e abilita le metriche appropriate per le opzioni di rete. Assicurati di scegliere le metriche di rete corrette per il carico di lavoro. Ad esempio, puoi abilitare le metriche per l'utilizzo degli indirizzi di rete del VPC, il gateway NAT del VPC, AWS Transit Gateway, il tunnel VPN, AWS Network Firewall, Elastic Load Balancing e AWS Direct Connect. Il monitoraggio continuo delle metriche è una procedura utile per osservare e identificare lo stato e l'utilizzo della rete e semplifica l'ottimizzazione della configurazione di rete in base alle osservazioni.

Livello di impegno per il piano di implementazione: medio.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Log di flusso VPC](#)
- [Registrazione delle query DNS pubbliche](#)
- [Che cos'è IPAM?](#)
- [Che cos'è Reachability Analyzer?](#)
- [Che cos'è lo Strumento di analisi degli accessi alla rete?](#)
- [Metriche CloudWatch per i VPC](#)
- [Ottimizzazione delle prestazioni e riduzione dei costi per l'analisi della rete con log di flusso VPC in formato Apache Parquet](#)
- [Monitoring your global and core networks with Amazon Cloudwatch metrics \(Monitoraggio delle reti globali e core con i parametri di Amazon CloudWatch\)](#)
- [Continuously monitor network traffic and resources \(Monitoraggio costante di traffico e risorse di rete\)](#)

### Video correlati:

- [Networking best practices and tips with the Well-Architected Framework \(Best practice di rete e suggerimenti sul Framework Well-Architected\)](#)
- [Monitoring and troubleshooting network traffic](#)

### Esempi correlati:

- [Workshop sulle reti AWS](#)
- [Monitoraggio della rete AWS](#)

## Revisione

### Domanda

- [PERF 6 In che modo fai evolvere il carico di lavoro per sfruttare le nuove versioni?](#)

### PERF 6 In che modo fai evolvere il carico di lavoro per sfruttare le nuove versioni?

Quando si progettano carichi di lavoro, le opzioni tra cui scegliere sono limitate. Tuttavia, nel tempo diventano disponibili nuove tecnologie e nuovi approcci che potrebbero migliorare le prestazioni.

### Best practice

- [PERF06-BP01 Mantenersi aggiornati sui nuovi servizi e sulle nuove risorse](#)
- [PERF06-BP02 Definizione di un processo per migliorare le prestazioni del carico di lavoro](#)
- [PERF06-BP03 Evoluzione delle prestazioni del carico di lavoro nel corso del tempo](#)

### PERF06-BP01 Mantenersi aggiornati sui nuovi servizi e sulle nuove risorse

Valuta i modi per migliorare le prestazioni man mano che nuovi servizi, modelli di progettazione e offerte di prodotti diventano disponibili. Determina come possono migliorare le prestazioni o aumentare l'efficienza del carico di lavoro tramite una valutazione, una discussione interna o un'analisi esterna.

Definisci un processo per valutare gli aggiornamenti, le nuove funzioni e i servizi rilevanti per il tuo carico di lavoro. Ad esempio, crea un proof of concept che utilizza le nuove tecnologie o consultati con un gruppo interno. Quando provi nuove idee o servizi, esegui i test delle prestazioni per misurare l'impatto del carico di lavoro sulle prestazioni. Usa l'Infrastruttura come codice (IaC) e una cultura DevOps per sfruttare la capacità di testare nuove idee o tecnologie frequentemente con costi o rischi minimi.

Risultato desiderato: hai creato la documentazione per l'inventario dei componenti, lo schema di progettazione e le caratteristiche del carico di lavoro. Utilizzi tale documentazione per creare un elenco di sottoscrizioni per informare il tuo team su aggiornamenti del servizio, funzionalità e nuovi prodotti. Hai identificato gli stakeholder dei componenti che valuteranno le nuove versioni e forniranno un suggerimento per l'impatto sull'azienda e le priorità.

## Anti-pattern comuni:

- puoi esaminare nuove opzioni e servizi solo quando il carico di lavoro non soddisfa i requisiti di prestazione.
- Ritieni che tutte le nuove offerte di prodotti non siano utili per il tuo carico di lavoro.
- Scegli sempre di creare invece di acquistare quando migliori il tuo carico di lavoro.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: tenendo in considerazione le nuove offerte di servizi o prodotti, puoi migliorare le prestazioni e l'efficienza del tuo carico di lavoro, ridurre i costi dell'infrastruttura e contenere l'impegno richiesto per mantenere i servizi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

## Guida all'implementazione

Definisci un processo per valutare gli aggiornamenti, le nuove funzioni e i servizi AWS. Ad esempio, crea proof of concept che utilizzano le nuove tecnologie. Quando metti alla prova nuove idee o servizi, esegui test delle prestazioni per misurare l'impatto sull'efficienza o sulle prestazioni del carico di lavoro. Sfrutta la flessibilità offerta da AWS per condurre test frequenti su nuove idee e tecnologie con costi o rischi minimi.

## Passaggi dell'implementazione

1. Documenta le soluzioni del tuo carico di lavoro. Usa la tua soluzione di database di gestione delle configurazioni (CMDB, Configuration Management Database) per documentare l'inventario e classificare i servizi e le dipendenze. Usa strumenti come [AWS Config](#) per ottenere l'elenco di tutti i servizi in AWS utilizzati dal tuo carico di lavoro.
2. Usa una [strategia di applicazione dei tag](#) per documentare i proprietari per ogni componente e categoria del carico di lavoro. Ad esempio, se stai attualmente utilizzando Amazon RDS come soluzione di database, rivolgiti all'amministratore di database (DBA) assegnato e documentato come proprietario per la valutazione e la ricerca di nuovi servizi e aggiornamenti.
3. Identifica le novità e le fonti di aggiornamento relative ai componenti del carico di lavoro. Nell'esempio Amazon RDS menzionato in precedenza, il proprietario della categoria deve iscriversi al [blog Novità di AWS](#) per i prodotti che corrispondono al componente del carico di lavoro. Puoi iscriverti al feed RSS o gestire le tue [sottoscrizioni e-mail](#). Monitora gli aggiornamenti al database Amazon RDS che utilizzi, le funzionalità introdotte, le istanze rilasciate e i nuovi prodotti come Amazon Aurora Serverless. Monitora i blog di settore, i prodotti e i fornitori su cui si basa il componente.

4. Documenta il processo di valutazione di aggiornamenti e nuovi servizi. Fornisci ai proprietari della categoria il tempo e lo spazio necessari per ricercare, testare, sperimentare e convalidare aggiornamenti e nuovi servizi. Fai riferimento ai requisiti aziendali e ai KPI documentati per stabilire la priorità dell'aggiornamento che avrà un impatto positivo sull'azienda.

Livello di impegno per il piano di implementazione: per adottare questa best practice devi essere a conoscenza dei componenti del carico di lavoro correnti, identificare i proprietari della categoria e individuare le origini degli aggiornamenti del servizio. È richiesto un livello di impegno basso per iniziare, ma è un processo continuo che potrebbe evolversi e migliorare nel tempo.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Blog AWS](#)
- [Novità di AWS](#)

### Video correlati:

- [Canale YouTube degli eventi AWS](#)
- [Canale YouTube dei Tech talk online di AWS](#)
- [Canale YouTube di Amazon Web Services](#)

### Esempi correlati:

- [Github AWS](#)
- [AWS Skill Builder](#)

## PERF06-BP02 Definizione di un processo per migliorare le prestazioni del carico di lavoro

Definisci un processo per valutare i nuovi servizi, i modelli di progettazione, i tipi di risorse e le configurazioni man mano che diventano disponibili. Ad esempio, esegui test delle prestazioni esistenti sulle nuove offerte di istanze per determinare il loro potenziale per migliorare il carico di lavoro.

Le prestazioni del carico di lavoro presentano alcuni vincoli principali. Documentali, in modo da sapere quali tipi di innovazione potrebbero migliorare le prestazioni del carico di lavoro. Utilizza



queste informazioni quando vieni a conoscenza di nuovi servizi e tecnologie, man mano che si rendono disponibili, in modo da identificare le soluzioni per ovviare ai vincoli o ai colli di bottiglia.

Anti-pattern comuni:

- Ritieni che la tua architettura attuale diventerà statica e non si aggiornerà mai nel corso del tempo.
- Introduci modifiche all'architettura nel tempo senza dei parametri che le giustificano.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Definire un processo per apportare modifiche all'architettura consente ai dati raccolti di influenzare la progettazione del carico di lavoro nel corso del tempo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

Identificazione dei vincoli di prestazione chiave per il tuo carico di lavoro: documenta i vincoli di prestazione del carico di lavoro in modo da sapere quali tipi di innovazione migliorano le prestazioni del carico di lavoro.

Risorse

Documenti correlati:

- [Blog AWS](#)
- [Novità di AWS](#)

Video correlati:

- [Canale YouTube degli eventi AWS](#)
- [Canale YouTube dei Tech talk online di AWS](#)
- [Canale YouTube di Amazon Web Services](#)

Esempi correlati:

- [Github AWS](#)
- [AWS Skill Builder](#)

## PERF06-BP03 Evoluzione delle prestazioni del carico di lavoro nel corso del tempo

Come organizzazione, utilizza le informazioni raccolte durante il processo di valutazione per gestire attivamente l'adozione di nuovi servizi o risorse quando diventano disponibili.

Utilizza le informazioni ottenute con la valutazione di nuovi servizi o tecnologie per gestire il cambiamento. Man mano che la tua azienda o il tuo carico di lavoro evolve, anche le prestazioni devono cambiare. Sfrutta i dati raccolti dai parametri riguardanti il carico di lavoro per valutare le aree in cui è possibile ottenere i miglioramenti più significativi in termini di efficienza o prestazioni e adotta in modo proattivo nuovi servizi e tecnologie per tenere il passo con la domanda.

Anti-pattern comuni:

- Ritieni che la tua architettura attuale diventerà statica e non si aggiornerà mai nel corso del tempo.
- Introduci modifiche all'architettura nel tempo senza dei parametri che le giustifichino.
- Cambi architettura solo perché viene utilizzata da tutto il resto del settore.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Per ottimizzare le prestazioni e i costi del carico di lavoro, è necessario valutare tutti i software e i servizi disponibili per determinare quelli appropriati per il carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Bassa

Guida all'implementazione

Evolvi il carico di lavoro nel tempo: utilizza le informazioni ottenute con la valutazione di nuovi servizi o tecnologie per gestire il cambiamento. Man mano che la tua azienda o il tuo carico di lavoro evolve, anche le prestazioni devono cambiare. Sfrutta i dati raccolti dai parametri riguardanti il carico di lavoro per valutare le aree in cui è possibile ottenere i miglioramenti più significativi in termini di efficienza o prestazioni e adotta in modo proattivo nuovi servizi e tecnologie per tenere il passo con la domanda.

Risorse

Documenti correlati:

- [Blog AWS](#)
- [Novità di AWS](#)

Video correlati:

- [Canale YouTube degli eventi AWS](#)
- [Canale YouTube dei Tech talk online di AWS](#)
- [Canale YouTube di Amazon Web Services](#)

Esempi correlati:

- [Github AWS](#)
- [AWS Skill Builder](#)

## Monitoraggio

Domanda

- [PERF 7 In che modo monitori le risorse per garantirne le prestazioni?](#)

### PERF 7 In che modo monitori le risorse per garantirne le prestazioni?

Le prestazioni del sistema possono peggiorare nel tempo. Monitora le prestazioni del sistema per identificare l'eventuale riduzione delle prestazioni e rimediare a fattori interni o esterni, come il sistema operativo o il carico dell'applicazione.

Best practice

- [PERF07-BP01 Registrazione dei parametri relativi alle prestazioni](#)
- [PERF07-BP02 Analisi dei parametri in caso di eventi o incidenti](#)
- [PERF07-BP03 Individuazione degli indicatori chiave di prestazione \(KPI\) per misurare le prestazioni del carico di lavoro](#)
- [PERF07-BP04 Utilizzo del monitoraggio per generare notifiche basate su allarmi](#)
- [PERF07-BP05 Analisi dei parametri a intervalli regolari](#)
- [PERF07-BP06 Monitoraggio e allarmi proattivi](#)

#### PERF07-BP01 Registrazione dei parametri relativi alle prestazioni

Utilizza un servizio di monitoraggio e osservazione per registrare i parametri correlati alle prestazioni. Esempi di parametri sono le transazioni record del database, le query lente, la latenza di I/O, la velocità di trasmissione effettiva delle richieste HTTP, la latenza del servizio o altri dati chiave.

Identifica i parametri relativi alle prestazioni rilevanti per il tuo carico di lavoro e regISTRALI. Questi dati sono importanti per riuscire a identificare quali componenti influiscono sulle prestazioni o sull'efficienza complessive del carico di lavoro.

Partendo dall'esperienza del cliente, identifica quali sono i parametri rilevanti. Per ciascuno di essi, identifica l'obiettivo, l'approccio per la misurazione e la priorità. Utilizza questi elementi per creare allarmi e notifiche per affrontare in modo proattivo i problemi correlati alle prestazioni.

Anti-pattern comuni:

- Monitori solo i parametri a livello di sistema operativo per ottenere informazioni approfondite sul carico di lavoro.
- Pianifichi le tue esigenze di calcolo in base ai requisiti di picco del carico di lavoro.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Per ottimizzare le prestazioni e l'utilizzo delle risorse, è necessario disporre di una vista operativa unificata dei tuoi principali indicatori prestazionali. Puoi creare pannelli di controllo ed eseguire calcoli parametrici sui dati per ottenere informazioni operative e di utilizzo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

Guida all'implementazione

Identifica i parametri prestazionali rilevanti per il tuo carico di lavoro e regISTRALI. Questi dati aiutano a identificare quali componenti influiscono sulle prestazioni o sull'efficienza complessive del carico di lavoro.

Identificazione dei parametri di prestazione: utilizza l'esperienza del cliente per identificare i parametri più importanti. Per ciascuno di essi, identifica l'obiettivo, l'approccio per la misurazione e la priorità. Utilizza questi punti dati per creare allarmi e notifiche per affrontare in modo proattivo i problemi correlati alle prestazioni.

Risorse

Documenti correlati:

- [Documentazione di CloudWatch](#)
- [Raccolta di parametri e registri da istanze Amazon EC2 e da server on-premise con l'agente di CloudWatch](#)

- [Pubblicazione di parametri personalizzati](#)
- [Monitoraggio, registrazione e prestazioni – Partner APN](#)
- [X-Ray Documentation \(Documentazione di X-Ray\)](#)
- [Usare Amazon CloudWatch RUM](#)

Video correlati:

- [Elimina il caos: acquisisci visibilità e approfondimenti operativi \(MGT301-R1\)](#)
- [Application Performance Management on AWS \(Gestione delle prestazioni delle applicazioni su AWS\)](#)
- [Creazione di un piano di monitoraggio](#)

Esempi correlati:

- [Level 100: Monitoring with CloudWatch Dashboards \(Livello 100: Monitoraggio con i pannelli di controllo CloudWatch\)](#)
- [Level 100: Monitoring Windows EC2 instance with CloudWatch Dashboards \(Livello 100: Monitoraggio dell'istanza EC2 di Windows con i pannelli di controllo CloudWatch\)](#)
- [Level 100: Monitoring an Amazon Linux EC2 instance with CloudWatch Dashboards \(Livello 100: Monitoraggio dell'istanza EC2 di Amazon Linux con i pannelli di controllo CloudWatch\)](#)

## PERF07-BP02 Analisi dei parametri in caso di eventi o incidenti

In risposta a nel corso di un evento o un incidente, utilizza pannelli di controllo o report di monitoraggio per comprendere e diagnosticare l'impatto. Queste viste forniscono informazioni sulle parti del carico di lavoro le cui prestazioni non raggiungono i livelli previsti.

Durante lo studio dei casi utente critici per la tua architettura, includi i requisiti relativi alle prestazioni, specificando ad esempio con quale rapidità deve essere eseguito ogni scenario. Per questi scenari critici, implementa percorsi utente con script aggiuntivi per chiarire esattamente quali sono le loro prestazioni rispetto ai requisiti.

Anti-pattern comuni:

- Parti dal presupposto che gli eventi relativi alle prestazioni siano problemi unici e correlati solo ad anomalie.

- Valuti i parametri delle prestazioni esistenti solo quando rispondi a eventi relativi alle prestazioni.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Per stabilire se il carico di lavoro funziona ai livelli previsti, è necessario rispondere agli eventi relativi alle prestazioni raccogliendo ulteriori dati dei parametri affinché siano analizzati. Questi dati vengono utilizzati per comprendere l'impatto dell'evento relativo alle prestazioni e suggerire modifiche per migliorare le prestazioni del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

### Guida all'implementazione

Assegnazione della priorità a problemi di esperienza per le storie utente critiche: quando scrivi storie critiche dell'utente per la tua architettura, includi i requisiti di prestazione, ad esempio specificando la velocità di esecuzione di ogni storia critica. Per questi scenari critici, implementa percorsi utente con script aggiuntivi per chiarire esattamente quali sono le prestazioni dei casi utente rispetto ai requisiti.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Documentazione di CloudWatch](#)
- [Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [Monitoraggio, registrazione e prestazioni – Partner APN](#)
- [X-Ray Documentation \(Documentazione di X-Ray\)](#)

#### Video correlati:

- [Elimina il caos: acquisisci visibilità e approfondimenti operativi \(MGT301-R1\)](#)
- [Optimize applications through Amazon CloudWatch RUM \(Ottimizzazione delle applicazioni tramite Amazon CloudWatch RUM\)](#)
- [Demo di Amazon CloudWatch Synthetics](#)

#### Esempi correlati:

- [Measure page load time with Amazon CloudWatch Synthetics \(Misurare il tempo di caricamento della pagina con Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)
- [Amazon CloudWatch RUM Web Client \(Client Web Amazon CloudWatch RUM\)](#)

## PERF07-BP03 Individuazione degli indicatori chiave di prestazione (KPI) per misurare le prestazioni del carico di lavoro

Individua gli indicatori chiave di prestazione (KPI) per misurare le prestazioni del carico di lavoro. Gli indicatori chiave di prestazione aiutano a misurare l'integrità di un carico di lavoro in relazione a un obiettivo aziendale. Gli indicatori chiave di prestazione consentono ai team aziendali e di ingegneri di allinearsi sulla misurazione degli obiettivi e delle strategie e sul modo in cui questi si combinano per produrre risultati aziendali. Gli indicatori chiave di prestazione devono essere rivisti quando cambiano gli obiettivi aziendali, le strategie o i requisiti degli utenti finali.

Ad esempio, il carico di lavoro di un sito Web può utilizzare il tempo di caricamento della pagina come indicazione delle prestazioni complessive. Questo parametro è uno dei molteplici dati che misurano l'esperienza dell'utente finale. Oltre a identificare le soglie di tempo di caricamento della pagina, è necessario documentare il risultato atteso o il rischio aziendale se le prestazioni non vengono rispettate. Un lungo tempo di caricamento della pagina si ripercuote direttamente sugli utenti finali, diminuisce la loro esperienza d'uso e può portare a una perdita di clienti. Quando definisci le soglie degli indicatori chiave di prestazione, devi combinare sia i benchmark di settore sia le aspettative degli utenti finali. Ad esempio, se l'attuale benchmark del settore prevede il caricamento di una pagina Web entro un periodo di tempo di due secondi, ma gli utenti finali si aspettano che la pagina Web venga caricata entro un periodo di tempo di un secondo, allora devi prendere in considerazione entrambi i dati al momento di stabilire l'indicatore chiave di prestazione (KPI). Un altro esempio di KPI può essere quello di soddisfare le esigenze di prestazioni interne. Puoi stabilire una soglia KPI per la generazione di report sulle vendite entro un giorno lavorativo dalla generazione dei dati di produzione. Questi report possono influenzare direttamente le decisioni quotidiane e i risultati aziendali.

Risultato desiderato: La definizione dei KPI coinvolge diversi dipartimenti e stakeholder. Il team deve valutare i KPI del carico di lavoro utilizzando dati granulari in tempo reale e dati storici di riferimento e creare pannelli di controllo che eseguano calcoli metrici sui dati KPI per ricavare informazioni operative e di utilizzo. I KPI devono essere documentati per spiegare i KPI e le soglie concordati che supportano gli obiettivi e le strategie aziendali e che sono mappati sui parametri da monitorare. I KPI identificano i requisiti di prestazioni, vengono rivisti intenzionalmente e sono frequentemente condivisi e compresi da tutti i team. I rischi e i compromessi sono chiaramente identificati e si comprende l'impatto sull'azienda in caso di mancato raggiungimento delle soglie KPI.

Anti-pattern comuni:

- Si monitorano i parametri a livello di sistema solo per avere una visione del carico di lavoro e non si comprendono gli impatti aziendali di tali parametri.

- Ritieni che i KPI siano già in fase di pubblicazione e condivisi come dati parametrici standard.
- I KPI vengono definiti ma non vengono condivisi con tutti i team.
- Non si definisce un KPI quantitativo e misurabile.
- Mancato allineamento dei KPI con obiettivi o strategie aziendali.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: L'identificazione di parametri specifici che rappresentano l'integrità del carico di lavoro aiuta ad allineare i team sulle loro priorità e a definire i risultati aziendali di successo. La condivisione di tali parametri con tutti i reparti fornisce visibilità e allineamento su soglie, aspettative e impatto aziendale.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

### Guida all'implementazione

Tutti i reparti e i team aziendali che hanno un impatto sull'integrità del carico di lavoro devono contribuire alla definizione dei KPI. Collaborazione, tempistiche, documentazione e informazioni relative ai KPI dell'organizzazione devono essere guidate da una sola persona. Questo responsabile unico spesso condividerà gli obiettivi e le strategie aziendali e assegnerà agli stakeholder aziendali i compiti di creare i KPI nei rispettivi reparti. Una volta definiti i KPI, il team operativo contribuirà spesso a definire i parametri che supporteranno e informeranno il successo dei diversi KPI. I KPI sono efficaci solo se tutti i membri del team che supportano un carico di lavoro sono consapevoli della loro esistenza.

### Passaggi dell'implementazione

1. Identificare e documentare gli stakeholder aziendali.
2. Identificare gli obiettivi e le strategie aziendali.
3. Esaminare i KPI comuni del settore che si allineano agli obiettivi e alle strategie aziendali.
4. Esaminare le aspettative degli utenti finali sul carico di lavoro.
5. Definire e documentare i KPI che supportano gli obiettivi e le strategie aziendali.
6. Identificare e documentare le strategie di compromesso approvate per soddisfare i KPI.
7. Identificare e documentare i parametri che informeranno i KPI.
8. Identificare e documentare le soglie KPI per il livello di gravità o di allarme.
9. Identificare e documentare il rischio e l'impatto se il KPI non viene raggiunto.



10. Identificare la frequenza di revisione per KPI.

11. Comunicare la documentazione KPI a tutti i team che supportano il carico di lavoro.

Livello di impegno per la guida all'implementazione: La definizione e la comunicazione dei KPI comportano basso livello di impegno. Questo può essere fatto nell'arco di qualche settimana, incontrando gli stakeholder aziendali, rivedendo gli obiettivi, le strategie e i parametri del carico di lavoro.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Documentazione di CloudWatch](#)
- [Monitoraggio, registrazione e prestazioni – Partner APN](#)
- [X-Ray Documentation \(Documentazione di X-Ray\)](#)
- [Utilizzo dei pannelli di controllo Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon QuickSight KPIs \(KPI di Amazon QuickSight\)](#)

### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2019: Scaling up to your first 10 million users \(Dimensionare le risorse per i primi 10 milioni di utenti\) \(ARC211-R\)](#)
- [Elimina il caos: acquisisci visibilità e approfondimenti operativi \(MGT301-R1\)](#)
- [Creazione di un piano di monitoraggio](#)

### Esempi correlati:

- [Creating a dashboard with Amazon QuickSight \(Creazione di un pannello di controllo con Amazon QuickSight\)](#)

PERF07-BP04 Utilizzo del monitoraggio per generare notifiche basate su allarmi

Avvalendoti degli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi alle prestazioni che hai identificato, utilizza un sistema di monitoraggio che genera automaticamente allarmi quando queste misurazioni sono al di fuori dei limiti previsti.

Amazon CloudWatch può raccogliere i parametri per tutte le risorse dell'architettura. Puoi anche raccogliere e pubblicare parametri personalizzati per ottenere parametri aziendali o derivati. Utilizza CloudWatch o un servizio di monitoraggio di terze parti per configurare allarmi che si attivino al superamento delle soglie impostate; gli allarmi segnalano che un parametro si trova al di fuori dei limiti previsti.

Anti-pattern comuni:

- Affidi al personale il controllo dei parametri e la risposta quando si verifica un problema.
- Ti affidi esclusivamente a runbook operativi, quando potresti attivare flussi di lavoro serverless per svolgere la stessa attività.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Puoi impostare allarmi e automatizzare le operazioni in base a soglie predefinite o ad algoritmi di machine learning che identificano comportamenti anomali nei parametri. Questi stessi allarmi possono anche attivare flussi di lavoro serverless, che possono modificare le caratteristiche prestazionali del carico di lavoro (ad esempio, aumentare la capacità di elaborazione, modificare la configurazione del database).

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

Parametri di monitoraggio: Amazon CloudWatch può raccogliere i parametri per tutte le risorse dell'architettura. Puoi raccogliere e pubblicare parametri personalizzati per ottenere parametri aziendali o derivati. Utilizza CloudWatch o un servizio di monitoraggio di terze parti per impostare allarmi che indicano quando le soglie vengono superate.

Risorse

Documenti correlati:

- [Documentazione di CloudWatch](#)
- [Monitoraggio, registrazione e prestazioni – Partner APN](#)
- [X-Ray Documentation \(Documentazione di X-Ray\)](#)
- [Using Alarms and Alarm Actions in CloudWatch \(Utilizzo degli allarmi e delle azioni di allarme in Amazon CloudWatch\)](#)

Video correlati:

- [AWS re:Invent 2019: Scaling up to your first 10 million users \(Dimensionare le risorse per i primi 10 milioni di utenti\) \(ARC211-R\)](#)
- [Elimina il caos: acquisisci visibilità e approfondimenti operativi \(MGT301-R1\)](#)
- [Creazione di un piano di monitoraggio](#)
- [Using AWS Lambda with Amazon CloudWatch Events \(Utilizzo di AWS Lambda con Amazon CloudWatch Events\)](#)

Esempi correlati:

- [Cloudwatch Logs Customize Alarms \(Allarmi personalizzabili per i registri CloudWatch\)](#)

PERF07-BP05 Analisi dei parametri a intervalli regolari

Come manutenzione ordinaria o in risposta a eventi o incidenti, esamina quali parametri vengono raccolti. Stabilisci quali di questi parametri sono fondamentali per risolvere i problemi e quali altri parametri aggiuntivi, se monitorati, possono contribuire a identificare, affrontare o prevenire i problemi.

nell'ambito della risposta a incidenti ed eventi, valuta quali parametri sono stati utili per affrontare il problema e quali sarebbero stati utili ma non sono attualmente misurati. Queste considerazioni ti aiuteranno a migliorare la qualità dei parametri raccolti, per prevenire o risolvere più rapidamente gli incidenti futuri.

Anti-pattern comuni:

- Lasci che i parametri rimangano in uno stato di allarme per un lungo periodo di tempo.
- Crei allarmi che non sono utilizzabili da un sistema di automazione.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Esamina continuamente i parametri raccolti per verificare che identifichino, risolvano o prevenano adeguatamente i problemi. I parametri possono anche diventare obsoleti se lasciati in uno stato di allarme per un lungo periodo di tempo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

Migliora costantemente la raccolta e il monitoraggio dei parametri: nell'ambito della risposta a incidenti ed eventi, valuta quali parametri sono stati utili per affrontare il problema e quali sarebbero

stati utili ma non sono attualmente misurati. Queste considerazioni ti aiuteranno a migliorare la qualità dei parametri raccolti, in modo da prevenire o risolvere più rapidamente gli incidenti futuri.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Documentazione di CloudWatch](#)
- [Raccolta di parametri e registri da istanze Amazon EC2 e da server on-premise con l'agente di CloudWatch](#)
- [Monitoraggio, registrazione e prestazioni – Partner APN](#)
- [X-Ray Documentation \(Documentazione di X-Ray\)](#)

### Video correlati:

- [Elimina il caos: acquisisci visibilità e approfondimenti operativi \(MGT301-R1\)](#)
- [Application Performance Management on AWS \(Gestione delle prestazioni delle applicazioni su AWS\)](#)
- [Creazione di un piano di monitoraggio](#)

### Esempi correlati:

- [Creating a dashboard with Amazon QuickSight \(Creazione di un pannello di controllo con Amazon QuickSight\)](#)
- [Level 100: Monitoring with CloudWatch Dashboards \(Livello 100: Monitoraggio con i pannelli di controllo CloudWatch\)](#)

## PERF07-BP06 Monitoraggio e allarmi proattivi

Utilizza indicatori chiave di prestazioni (KPI), in combinazione con sistemi di monitoraggio e allarmi, per risolvere in modo proattivo i problemi correlati alle prestazioni. Laddove possibile, utilizza gli allarmi per attivare operazioni automatizzate per risolvere i problemi. Se non è possibile rispondere in modo automatizzato, inoltra l'allarme a coloro che possono intervenire. Ad esempio, puoi implementare un sistema in grado di prevedere i valori attesi per i KPI e di inviare allarmi qualora essi oltrepassino determinate soglie, oppure uno strumento che arresta o esegue automaticamente il rollback delle distribuzioni nel caso in cui i valori dei KPI si discostino dai valori attesi.

Implementa processi che forniscono visibilità sulle prestazioni durante l'esecuzione del carico di lavoro. Crea pannelli di controllo del monitoraggio e stabilisci norme di riferimento per le aspettative riguardanti le prestazioni, per determinare se il carico di lavoro ha prestazioni ottimali.

Anti-pattern comuni:

- Consenti solo al personale operativo di apportare modifiche operative al carico di lavoro.
- Lasci che tutti gli allarmi giungano direttamente al team operativo senza alcuna correzione proattiva.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: La correzione proattiva delle azioni di allarme consente al personale di supporto di concentrarsi sugli elementi che non sono attivabili automaticamente. In questo modo, il personale operativo non viene sovraccaricato da tutti gli allarmi e si concentra, invece, solo sugli allarmi critici.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Bassa

Guida all'implementazione

Monitoraggio delle prestazioni durante le operazioni: implementa processi che forniscono visibilità sulle prestazioni durante l'esecuzione del carico di lavoro. Crea pannelli di controllo di monitoraggio e stabilisci una baseline per le previsioni delle prestazioni.

Risorse

Documenti correlati:

- [Documentazione di CloudWatch](#)
- [Monitoraggio, registrazione e prestazioni – Partner APN](#)
- [X-Ray Documentation \(Documentazione di X-Ray\)](#)
- [Using Alarms and Alarm Actions in CloudWatch \(Utilizzo degli allarmi e delle azioni di allarme in Amazon CloudWatch\)](#)

Video correlati:

- [Elimina il caos: acquisisci visibilità e approfondimenti operativi \(MGT301-R1\)](#)
- [Application Performance Management on AWS \(Gestione delle prestazioni delle applicazioni su AWS\)](#)

- [Creazione di un piano di monitoraggio](#)
- [Utilizzo di AWS Lambda con Amazon CloudWatch Events](#)

Esempi correlati:

- [Cloudwatch Logs Customize Alarms \(Allarmi personalizzabili per i registri CloudWatch\)](#)

## Compromessi

Domanda

- [PERF 8 A quali compromessi ricorri per migliorare le prestazioni?](#)

### PERF 8 A quali compromessi ricorri per migliorare le prestazioni?

Quando si progettano soluzioni, determinare i compromessi ti consente di selezionare un approccio ottimale. Spesso è possibile migliorare le prestazioni accettando compromessi in termini di coerenza, durata e spazio a favore di tempo e latenza.

Best practice

- [PERF08-BP01 Definizione delle aree in cui le prestazioni sono più importanti](#)
- [PERF08-BP02 Studio dei servizi e dei modelli di progettazione](#)
- [PERF08-BP03 Identificazione dell'impatto dei compromessi sui clienti e sull'efficienza](#)
- [PERF08-BP04 Misurazione dell'impatto dei miglioramenti delle prestazioni](#)
- [PERF08-BP05 Scelta di più strategie relative alle prestazioni](#)

#### PERF08-BP01 Definizione delle aree in cui le prestazioni sono più importanti

Comprendi e identifica le aree in cui l'aumento delle prestazioni del carico di lavoro determinerà un impatto positivo sull'efficienza o sull'esperienza del cliente. Ad esempio, un sito web che ha una grande quantità di interazione con i clienti può trarre vantaggio dall'utilizzo dei servizi edge per spostare la distribuzione di contenuti più vicino ai clienti.

Risultato desiderato: aumenta l'efficienza delle prestazioni comprendendo l'architettura, gli schemi di traffico e gli schemi di accesso ai dati e identifica la latenza e i tempi di elaborazione. Identifica i potenziali colli di bottiglia che potrebbero influire sull'esperienza del cliente man mano che il carico di

lavoro aumenta. Quando identifichi queste aree, individua quale soluzione puoi distribuire per evitare tali problemi di prestazioni.

Anti-pattern comuni:

- Ritieni che i parametri di calcolo standard come `CPUUtilization` o la pressione della memoria siano sufficienti per rilevare i problemi di prestazioni.
- Utilizzi solo i parametri predefiniti registrati dal software di monitoraggio selezionato.
- Rivedi i parametri solo quando c'è un problema.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: l'individuazione delle aree critiche delle prestazioni consente ai proprietari del carico di lavoro di monitorare i KPI e dare priorità ai miglioramenti ad alto impatto.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

Guida all'implementazione

Configura il tracciamento end-to-end per identificare gli schemi di traffico, la latenza e le aree con prestazioni critiche. Monitora gli schemi di accesso ai dati per query lente o dati scarsamente frammentati e partizionati. Identifica le aree vincolate del carico di lavoro utilizzando il test o il monitoraggio del carico.

Passaggi dell'implementazione

1. Configura il monitoraggio end-to-end per acquisire tutti i componenti e i parametri del carico di lavoro.
  - Utilizza [Amazon CloudWatch Real-User Monitoring \(RUM\)](#) per acquisire i parametri delle prestazioni delle applicazioni da sessioni lato client e front-end di utenti reali.
  - Configura [AWS X-Ray](#) per tenere traccia del traffico nei livelli dell'applicazione e identificare la latenza tra componenti e dipendenze. Utilizza le mappe del servizio X-Ray per osservare le relazioni e la latenza tra i componenti del carico di lavoro.
  - Utilizza [gli approfondimenti sulle prestazioni di Amazon Relational Database Service](#) per osservare i parametri delle prestazioni del database e identificare le prestazioni da migliorare.
  - Utilizza [il monitoraggio avanzato di Amazon RDS](#) per osservare i parametri delle prestazioni del sistema operativo del database.
  - Raccogli [i parametri CloudWatch](#) per ogni componente e servizio del carico di lavoro e identifica quali parametri influiscono sull'efficienza delle prestazioni.

- Configura [Amazon DevOps Guru](#) per ulteriori approfondimenti e suggerimenti sulle prestazioni.
2. Esegui i test per generare parametri, identificare schemi di traffico, colli di bottiglia e aree con prestazioni critiche.
    - Configura [i canary sintetici di CloudWatch](#) per emulare le attività dell'utente basate su browser in modo programmatico usando processi cron o espressioni di valutazione per generare parametri coerenti nel tempo.
    - Utilizza la soluzione [AWS Distributed Load Testing \(Test di carico distribuito in AWS\)](#) per generare picchi di traffico o testare il carico di lavoro al tasso di crescita previsto.
  3. Valuta i parametri e i dati di telemetria per identificare le aree critiche delle prestazioni. Esamina queste aree con il tuo team per determinare il monitoraggio e le soluzioni per evitare i colli di bottiglia.
  4. Sperimenta i miglioramenti delle prestazioni e valuta tali modifiche con i dati.
    - Utilizza [CloudWatch Evidently](#) per testare i nuovi miglioramenti e l'impatto delle prestazioni sul carico di lavoro.

Livello di impegno per il piano di implementazione: per adottare questa best practice occorre esaminare i parametri end-to-end ed essere a conoscenza delle prestazioni attuali del carico di lavoro. È richiesto un livello di impegno moderato per configurare il monitoraggio end-to-end e identificare le aree con prestazioni critiche.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Amazon Builders' Library](#)
- [X-Ray Documentation \(Documentazione di X-Ray\)](#)
- [Usare Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Amazon DevOps Guru](#)
- [CloudWatch RUM e X-Ray](#)

### Video correlati:

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [Demo di Amazon CloudWatch Synthetics](#)



## Esempi correlati:

- [Measure page load time with Amazon CloudWatch Synthetics \(Misurare il tempo di caricamento della pagina con Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)
- [Amazon CloudWatch RUM Web Client \(Client Web Amazon CloudWatch RUM\)](#)
- [SDK X-Ray per Node.js](#)
- [SDK X-Ray per Python](#)
- [SDK X-Ray per Java](#)
- [SDK X-Ray per .Net](#)
- [SDK X-Ray per Ruby](#)
- [Daemon X-Ray](#)
- [Test di carico distribuito in AWS](#)

## PERF08-BP02 Studio dei servizi e dei modelli di progettazione

Ricerca e analizza i vari servizi e modelli di progettazione che permettono di migliorare le prestazioni del carico di lavoro. Nell'ambito dell'analisi, identifica gli elementi sui quali potresti accettare compromessi per ottenere prestazioni più elevate. Ad esempio, l'utilizzo di un servizio di cache può contribuire a ridurre il carico dei sistemi di database. Tuttavia, la memorizzazione nella cache può introdurre ulteriore consistenza e richiede un notevole sforzo tecnico a livello di esecuzione dell'implementazione in modo conforme ai requisiti aziendali e alle aspettative dei clienti.

Risultato desiderato: la ricerca di modelli di progettazione ti permetterà di scegliere la progettazione dell'architettura che supporterà il sistema con le migliori prestazioni. Scopri quali sono le opzioni di configurazione relative alla rete disponibili e come possono influire sul carico di lavoro.

L'ottimizzazione delle prestazioni del carico di lavoro dipende dalla comprensione della modalità in cui tali opzioni interagiscono con l'architettura, nonché dell'impatto che avranno sia sulle prestazioni misurate sia sulle prestazioni percepite dagli utenti finali.

## Anti-pattern comuni:

- Ritieni che tutte le tradizionali strategie informatiche relative alle prestazioni dei carichi di lavoro siano le più adatte ai carichi di lavoro nel cloud.
- Crei e gestisci soluzioni di caching invece di utilizzare i servizi gestiti.
- Utilizzi lo stesso modello di progettazione per tutti i carichi di lavoro senza valutare quale modello ne migliorerà le prestazioni.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: La corretta selezione del modello di progettazione e dei servizi per il carico di lavoro ti consentirà di ottimizzare le prestazioni, migliorare l'eccellenza operativa e aumentare l'affidabilità. Il modello di progettazione corretto sarà conforme alle caratteristiche del carico di lavoro corrente e ti aiuterà ad adeguare il ridimensionamento in base alla crescita o alle modifiche future.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

## Guida all'implementazione

Scopri quali sono le opzioni di configurazione relative alla rete disponibili e come possono influire sul carico di lavoro. L'ottimizzazione delle prestazioni del tuo carico di lavoro dipende dalla comprensione della modalità in cui tali opzioni interagiscono con la tua architettura e dell'impatto che hanno sulle prestazioni misurate e sulle prestazioni percepite dagli utenti.

Passaggi dell'implementazione:

1. Valuta e rivedi i modelli di progettazione che potrebbero migliorare le prestazioni del carico di lavoro.
  - a. La [Amazon Builders' Library](#) fornisce una descrizione dettagliata di come Amazon crea e gestisce la tecnologia. Questi articoli sono scritti dagli ingegneri senior di Amazon e coprono una varietà di argomenti, tra cui architettura, distribuzione di software e operazioni.
  - b. [Portfolio di soluzioni AWS](#) è una raccolta di soluzioni pronte per la distribuzione in cui sono assemblati servizi, codice e configurazioni. Queste soluzioni sono state create da AWS e partner AWS sulla base di casi d'uso comuni e modelli di progettazione raggruppati per settore o tipo di carico di lavoro. Ad esempio, puoi configurare una [soluzione di testing del carico distribuito](#) per il carico di lavoro.
  - c. [Centro di progettazione AWS](#) fornisce diagrammi dell'architettura di riferimento raggruppati per modello di progettazione, tipo di contenuto e tecnologia.
  - d. [Esempi di AWS](#) è un repository GitHub pieno di esempi pratici relativi a modelli di architettura, soluzioni e servizi comuni. Viene aggiornato di frequente in base ai più recenti servizi ed esempi.
2. Migliora il carico di lavoro per definire ulteriormente i modelli di progettazione selezionati e utilizza le opzioni di configurazione dei servizi per ottimizzare le prestazioni del carico di lavoro.
  - a. Offri percorsi di formazione al team interno utilizzando le risorse disponibili in [AWS Skills Guild](#).
  - b. Utilizza la [AWS Partner Network](#) per fornire competenze specifiche in modo rapido e potenziare la tua capacità di apportare miglioramenti.

Livello di impegno per il piano di implementazione: per definire questa best practice, devi conoscere i modelli di progettazione e i servizi in grado di migliorare le prestazioni del carico di lavoro. Dopo aver valutato i modelli di progettazione, l'implementazione di tali modelli richiede un elevato livello di impegno.

Risorse

Documenti correlati:

- [Centro di progettazione AWS](#)
- [AWS Partner Network](#)
- [Portfolio di soluzioni AWS](#)
- [Knowledge Center di AWS](#)
- [Amazon Builders' Library](#)
- [Utilizzo della riduzione del carico per evitare sovraccarichi](#)
- [Sfide e strategie di caching](#)

Video correlati:

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [This is My Architecture \(La mia architettura\)](#)

Esempi correlati:

- [Esempi di AWS](#)
- [Esempi di SDK AWS](#)

PERF08-BP03 Identificazione dell'impatto dei compromessi sui clienti e sull'efficienza

Quando valuti i miglioramenti correlati alle prestazioni, determina quali scelte avranno un impatto sui clienti e sull'efficienza del carico di lavoro. Ad esempio, se l'utilizzo di un datastore chiave-valore aumenta le prestazioni del sistema, è importante valutare in che modo la consistenza della sua natura finale influirà sui clienti.

Grazie ai parametri e al monitoraggio, identifica le aree del sistema in cui le prestazioni sono scarse. Stabilisci in che modo puoi apportare miglioramenti e quali compromessi comportano, oltre al loro

impatto sul sistema e sull'esperienza degli utenti. L'implementazione di cache di dati, ad esempio, può contribuire a migliorare notevolmente le prestazioni ma richiede una strategia ben definita sulle modalità e sui tempi di aggiornamento o di invalidamento dei dati che vi sono contenuti, per evitare che il sistema si comporti in modo non corretto.

Anti-pattern comuni:

- Ritieni che tutti i vantaggi prestazionali debbano essere implementati, anche se ci sono compromessi per l'implementazione, come la consistenza finale.
- Valuti di apportare modifiche ai carichi di lavoro solo quando un problema prestazionale ha raggiunto un punto critico.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Quando valuti potenziali miglioramenti relativi alle prestazioni, è necessario decidere se i compromessi per le modifiche sono coerenti con i requisiti del carico di lavoro. In alcuni casi, potrebbe essere necessario implementare controlli aggiuntivi per compensare i compromessi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

Guida all'implementazione

Identifica i compromessi: usa i parametri e il monitoraggio per identificare le aree di scarso rendimento del tuo sistema. Determina come apportare miglioramenti e che tipo di impatto avranno i compromessi sul sistema e sull'esperienza utente. L'implementazione di cache di dati, ad esempio, può contribuire a migliorare notevolmente le prestazioni, ma richiede una strategia ben definita sulle modalità e sui tempi di aggiornamento o di invalidamento dei dati che vi sono contenuti, per evitare che il sistema si comporti in modo non corretto.

Risorse

Documenti correlati:

- [Amazon Builders' Library](#)
- [Amazon QuickSight KPIs \(KPI di Amazon QuickSight\)](#)
- [RUM Amazon CloudWatch](#)
- [X-Ray Documentation \(Documentazione di X-Ray\)](#)

Video correlati:

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [Creazione di un piano di monitoraggio](#)
- [Optimize applications through Amazon CloudWatch RUM \(Ottimizzazione delle applicazioni tramite RUM Amazon CloudWatch\)](#)
- [Demo di Amazon CloudWatch Synthetics](#)

Esempi correlati:

- [Measure page load time with Amazon CloudWatch Synthetics \(Misurare il tempo di caricamento della pagina con Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)
- [Amazon CloudWatch RUM Web Client \(Client Web RUM Amazon CloudWatch\)](#)

PERF08-BP04 Misurazione dell'impatto dei miglioramenti delle prestazioni

Quando vengono apportate modifiche per migliorare le prestazioni, valuta i parametri e i dati raccolti. Utilizza queste informazioni per determinare l'impatto che il miglioramento delle prestazioni ha avuto sul carico di lavoro, sui suoi componenti e sui clienti. Queste misurazioni permettono di capire quali sono i miglioramenti ottenuti dai compromessi applicati e aiutano a stabilire se si sono verificati eventuali effetti collaterali negativi.

Un sistema Well-Architected si basa su una combinazione di varie strategie riguardanti le prestazioni. Identifica quale strategia determinerà il maggiore impatto positivo su un determinato hotspot o collo di bottiglia. Lo sharding dei dati su più sistemi di database relazionali, ad esempio, può migliorare il throughput complessivo pur continuando a supportare le transazioni e, con ogni shard, il caching può contribuire a ridurre il carico.

Anti-pattern comuni:

- Distribuisci e gestisci manualmente le tecnologie disponibili come servizi gestiti.
- Ti concentri su un solo componente, ad esempio la rete, nonostante più componenti possano essere utilizzati per aumentare le prestazioni del carico di lavoro.
- L'unico punto di riferimento è dato dal feedback e dalle percezioni dei clienti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Per implementare strategie prestazionali, è necessario selezionare più servizi e caratteristiche che, insieme, ti permetteranno di soddisfare i requisiti prestazionali del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

## Guida all'implementazione

Un sistema Well-Architected si basa su una combinazione di varie strategie riguardanti le prestazioni. Identifica quale strategia determinerà il maggiore impatto positivo su un determinato hotspot o collo di bottiglia. Lo sharding dei dati su più sistemi di database relazionali, ad esempio, può migliorare il throughput complessivo pur continuando a supportare le transazioni e, con ogni shard, il caching può contribuire a ridurre il carico.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Amazon Builders' Library](#)
- [RUM Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [Distributed Load Testing on AWS \(Test di carico distribuito in AWS\)](#)

### Video correlati:

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [Optimize applications through Amazon CloudWatch RUM \(Ottimizzazione delle applicazioni tramite RUM Amazon CloudWatch\)](#)
- [Demo di Amazon CloudWatch Synthetics](#)

### Esempi correlati:

- [Measure page load time with Amazon CloudWatch Synthetics \(Misurare il tempo di caricamento della pagina con Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)
- [Amazon CloudWatch RUM Web Client \(Client Web RUM Amazon CloudWatch\)](#)
- [Distributed Load Testing on AWS \(Test di carico distribuito in AWS\)](#)

## PERF08-BP05 Scelta di più strategie relative alle prestazioni

Se possibile, utilizza più strategie per migliorare le prestazioni. Scegli, ad esempio, strategie come la memorizzazione dei dati nella cache per evitare eccessive chiamate di rete o dei database, l'utilizzo

di repliche di lettura per i motori di database al fine di migliorare i tassi di lettura, lo sharding o la compressione dei dati, ove possibile, per ridurre i volumi, e il buffering e lo streaming dei risultati man mano che diventano disponibili per evitare blocchi.

Man mano che apporti modifiche al carico di lavoro, raccogli e valuta i parametri per stabilire l'impatto dei cambiamenti. Misura gli impatti sul sistema e sugli utenti finali per capire in che modo i compromessi adottati influiscono sul carico di lavoro. Adotta un approccio sistematico, come il test del carico, per valutare se i compromessi migliorano le prestazioni.

Anti-pattern comuni:

- Ritieni che le prestazioni del carico di lavoro siano adeguate se i clienti non si lamentano.
- Raccogli i dati sulle prestazioni solo dopo aver apportato modifiche relative alle prestazioni.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: Per ottimizzare le prestazioni e l'utilizzo delle risorse, è necessario disporre di una vista operativa unificata, di dati granulari in tempo reale e di un riferimento storico. Puoi creare pannelli di controllo ed eseguire calcoli parametrici sui dati per ottenere informazioni operative e di utilizzo per i tuoi carichi di lavoro man mano che cambiano nel corso del tempo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Bassa

Guida all'implementazione

Utilizza un approccio basato sui dati per far evolvere la tua architettura: quando apporti modifiche al carico di lavoro, raccogli e valuta i parametri per determinare l'impatto di tali modifiche. Misura gli impatti sul sistema e sugli utenti finali per capire in che modo i compromessi adottati influiscono sul carico di lavoro. Adotta un approccio sistematico, come il test del carico, per valutare se i compromessi migliorano le prestazioni.

Risorse

Documenti correlati:

- [Amazon Builders' Library](#)
- [Best practice per l'implementazione di Amazon ElastiCache](#)
- [AWS Database Caching \(Memorizzazione nella cache del database AWS\)](#)
- [Usare il RUM Amazon CloudWatch](#)

## Video correlati:

- [Introducing The Amazon Builders' Library \(DOP328\)](#)
- [AWS purpose-built databases \(Database dedicati di AWS\) \(DAT209-L\)](#)
- [Optimize applications through Amazon CloudWatch RUM \(Ottimizzazione delle applicazioni tramite RUM Amazon CloudWatch\)](#)

## Esempi correlati:

- [Measure page load time with Amazon CloudWatch Synthetics \(Misurare il tempo di caricamento della pagina con Amazon CloudWatch Synthetics\)](#)
- [Amazon CloudWatch RUM Web Client \(Client Web RUM Amazon CloudWatch\)](#)
- [Distributed Load Testing on AWS \(Test di carico distribuito in AWS\)](#)

# Ottimizzazione dei costi

Il principio dell'ottimizzazione dei costi include la possibilità di eseguire sistemi per offrire valore aggiunto al prezzo più basso. Puoi trovare linee guida prescrittive sull'implementazione nel [whitepaper sul principio dell'ottimizzazione dei costi](#).

## Aree delle best practice

- [Implementazione della gestione finanziaria del cloud](#)
- [Comprensione delle spese e dell'utilizzo](#)
- [Risorse a costi contenuti](#)
- [Gestione delle risorse di domanda e offerta](#)
- [Ottimizzazione nel tempo](#)

# Implementazione della gestione finanziaria del cloud

## Domanda

- [COST 1 In che modo implementi la gestione finanziaria nel cloud?](#)



## COST 1 In che modo implementi la gestione finanziaria nel cloud?

L'implementazione della gestione finanziaria del cloud consente alle organizzazioni di conseguire un valore aggiunto e il successo finanziario ottimizzando i costi e l'utilizzo e ricalibrando le risorse in AWS.

### Best practice

- [COST01-BP01 Creazione di una funzione di ottimizzazione dei costi](#)
- [COST01-BP02 Definizione di una partnership tra team finanziari e tecnologici](#)
- [COST01-BP03 Definizione di budget e previsioni per il cloud](#)
- [COST01-BP04 Implementazione della consapevolezza dei costi nei processi dell'organizzazione](#)
- [COST01-BP05 Invio di report e notifiche sull'ottimizzazione dei costi](#)
- [COST01-BP06 Monitoraggio proattivo dei costi](#)
- [COST01-BP07 Mantenimento dell'aggiornamento sulle nuove versioni dei servizi](#)
- [COST01-BP08 Creazione di una cultura consapevole dei costi](#)
- [COST01-BP09 Quantificare il valore aggiunto realizzato attraverso l'ottimizzazione dei costi](#)

### COST01-BP01 Creazione di una funzione di ottimizzazione dei costi

Crea un team (Ufficio aziendale per il cloud o Centro di eccellenza del Cloud) responsabile di stabilire e mantenere la consapevolezza dei costi in tutta l'organizzazione. Il team richiede collaboratori dai ruoli finanziari, tecnologici e aziendali in tutta l'organizzazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

### Guida all'implementazione

Forma un team Ufficio aziendale per il cloud (CBO) o Centro di eccellenza del Cloud (CCoE) responsabile di stabilire e mantenere una cultura basata sulla consapevolezza dei costi per il cloud computing. Può trattarsi di un individuo esistente, di un team all'interno della tua organizzazione o di un nuovo team di stakeholder chiave della finanza, della tecnologia e dell'organizzazione di tutta l'organizzazione.

La funzione (individuo o team) stabilisce le priorità e dedica la parte prevista del proprio tempo alle attività di gestione e ottimizzazione dei costi. In un'organizzazione di dimensioni ridotte, la quantità di

tempo dedicata dalla funzione potrebbe essere inferiore rispetto a quella dedicata da una funzione a tempo pieno in un'azienda di dimensioni maggiori.

La funzione richiede un approccio multidisciplinare, con capacità di gestione dei progetti, data science, analisi finanziaria e sviluppo di software o infrastruttura. La funzione può migliorare l'efficienza dei carichi di lavoro mediante l'ottimizzazione dei costi nell'ambito di tre diverse responsabilità:

- Team centralizzati: mediante i team designati, ad esempio operazioni finanziarie, ottimizzazione dei costi, CBO o CCOE, i clienti possono progettare e implementare meccanismi di governance e favorire le best practice a livello aziendale.
- Team decentralizzati: i team tecnologici vengono persuasi a eseguire le ottimizzazioni.
- Team ibridi: una combinazione di team centralizzati e decentralizzati può collaborare fattivamente per eseguire l'ottimizzazione dei costi.

La funzione può essere valutata in base alla sua capacità di eseguire e conseguire risultati rispetto agli obiettivi di ottimizzazione dei costi (ad esempio, parametri di efficienza del carico di lavoro).

È necessario garantire la sponsorizzazione esecutiva affinché questa funzione possa fare la differenza e ciò rappresenta un fattore chiave per il successo. Lo sponsor è considerato un sostenitore del consumo efficiente del cloud e fornisce alla funzione un supporto di escalation, per garantire che le attività di ottimizzazione dei costi vengano trattate con il livello di priorità definito dall'organizzazione. In caso contrario, le linee guida verranno ignorate e non verrà definita la priorità delle opportunità di riduzione dei costi. Insieme, lo sponsor e la funzione assicurano che l'organizzazione utilizzi il cloud in modo efficiente e continui a offrire valore aggiunto.

Se hai un piano di supporto Business, Enterprise-On-Ramp o Enterprise e hai bisogno di assistenza per creare il team o la funzione, contatta gli esperti di gestione finanziaria del cloud mediante il team del tuo account.

### Passaggi dell'implementazione

- Definizione dei membri chiave: Devi assicurarti che tutte le parti rilevanti della tua organizzazione contribuiscano e partecipino alla gestione dei costi. I team più comuni all'interno delle organizzazioni includono in genere: team finanziari, proprietari di applicazioni o prodotti, team di gestione e team tecnici (DevOps). Alcuni sono coinvolti a tempo pieno (finanziari, tecnici), altri periodicamente in base alle esigenze. I singoli o i team che svolgono mansioni di gestione finanziaria del cloud in genere devono disporre del seguente set di competenze:

- Competenze inerenti allo sviluppo di software, in caso di sviluppo di script e funzioni di automazione.
- Competenze inerenti alla progettazione di infrastrutture, per implementare script o funzioni automazione e comprendere in che modo viene effettuato il provisioning di risorse e servizi.
- Sesto senso per le operazioni: "gestione finanziaria del cloud" significa una presenza efficiente nel cloud mediante la misurazione, il monitoraggio, la modifica, la pianificazione e il dimensionamento dell'utilizzo efficiente del cloud stesso.
- Definizione di obiettivi e parametri: La funzione deve fornire valore all'organizzazione in modi diversi. Questi obiettivi sono definiti e si evolvono continuamente con l'evolversi dell'organizzazione. Tra le attività più comuni figurano la creazione e l'esecuzione di programmi di formazione sull'ottimizzazione dei costi in tutta l'organizzazione, lo sviluppo di standard a livello aziendale, come monitoraggio ed elaborazione di report per l'ottimizzazione dei costi, e la definizione degli obiettivi di ottimizzazione dei carichi di lavoro. Inoltre, è necessario comunicare regolarmente all'organizzazione la relativa capacità di ottimizzazione dei costi.

Puoi definire gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) basati sui valori. I KPI possono fare riferimento ai costi o ai valori. Quando vengono definiti i KPI, è possibile calcolare il costo previsto in termini di efficienza e risultati aziendali previsti. I KPI basati sui valori associano le metriche relative a costi e utilizzo ai driver relativi al valore aziendale e ciò aiuta a razionalizzare le variazioni a livello di spesa AWS. Il primo passo per derivare i KPI basati sui valori è collaborare tra organizzazioni al fine di scegliere e concordare un set standard di KPI.

- Definizione di una regolare cadenza: il gruppo (team finanziario, tecnologico e aziendale) deve riunirsi regolarmente per rivedere le metriche e gli obiettivi. Una cadenza tipica implica la revisione dello stato dell'organizzazione, la revisione dei programmi attualmente in esecuzione e la revisione dei parametri finanziari e di ottimizzazione generali. Quindi, per i carichi di lavoro chiave, è opportuno elaborare report più dettagliati.

Durante queste riunioni periodiche è possibile analizzare l'efficienza (costo) dei carichi di lavoro e il risultato aziendale. Ad esempio, un incremento del 20% dei costi di un carico di lavoro potrebbe essere determinato dall'aumento dell'utilizzo da parte dei clienti. In questo caso, l'incremento del 20% dei costi può essere interpretato come investimento. Questi incontri regolari possono aiutare i team a individuare i KPI basati sui valori in grado di garantire un "valore aggiunto" all'intera organizzazione.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS CCOE Blog \(Blog CCOE AWS\)](#)
- [Creating Cloud Business Office \(Creazione di un ufficio aziendale per il cloud\)](#)
- [CCOE - Cloud Center of Excellence \(CCoE - Centro di eccellenza del Cloud\)](#)

### Video correlati:

- [Vanguard CCOE Success Story \(Storia di successo CCOE Vanguard\)](#)

### Esempi correlati:

- [Using a Cloud Center of Excellence \(CCOE\) to Transform the Entire Enterprise \(Utilizzo di un Centro di eccellenza del Cloud \[CCoE\] per trasformare l'intera azienda\)](#)
- [Building a CCOE to transform the entire enterprise \(Creazione di un Centro di eccellenza del Cloud \[CCoE\] per trasformare l'intera azienda\)](#)
- [7 Pitfalls to Avoid When Building CCOE \(7 errori da evitare durante la creazione di un Centro di eccellenza del Cloud \[CCoE\]\)](#)

## COST01-BP02 Definizione di una partnership tra team finanziari e tecnologici

Coinvolgi i team finanziari e tecnologici nelle discussioni su costi e utilizzo in tutte le fasi del tuo approccio al cloud. I team si riuniscono regolarmente e discutono argomenti quali obiettivi e target organizzativi, stato attuale di costi e utilizzo e pratiche finanziarie e contabili.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

### Guida all'implementazione

I team tecnologici possono innovare più rapidamente nel cloud grazie a cicli di approvazione, approvvigionamento e distribuzione dell'infrastruttura più brevi. Può trattarsi di una novità per le organizzazioni finanziarie che in precedenza erano abituate a eseguire processi dispendiosi, in termini di tempo e di risorse, per acquistare e distribuire capitale in data center e ambienti locali, allocando i costi solo in fase di approvazione del progetto.

Dal punto di vista delle organizzazioni finanziarie e addette all'approvvigionamento, il processo di elaborazione del piano degli investimenti, della richiesta, dell'approvazione e dell'approvvigionamento degli investimenti e dell'installazione dell'infrastruttura fisica è stato interiorizzato e standardizzato da decenni:

- I team di progettazione o IT sono in genere i richiedenti
- I vari team finanziari fungono da approvatori e procuratori
- I team operativi assemblano, implementano e distribuiscono un'infrastruttura pronta all'uso



Con l'adozione del cloud, l'approvvigionamento e il consumo dell'infrastruttura non sono più vincolati da una catena di dipendenze. Nel modello cloud, i team tecnologici e del prodotto non sono più semplici "costruttori", ma anche operatori e proprietari dei loro prodotti, responsabili della maggior parte delle attività storicamente associate ai team finanziari e operativi, compresi l'approvvigionamento e l'implementazione.

Quanto in realtà è necessario per il provisioning delle risorse cloud è un account utente e il set appropriato di autorizzazioni, elementi questi che riducono i rischi IT e finanziari. Ciò significa che ai team basta un numero ridotto di clic o chiamate API per terminare le risorse cloud non necessarie o inattive. Ciò inoltre consente ai team tecnologici di velocizzare l'innovazione, grazie all'agilità e alla capacità di potenziare e quindi ridimensionare i vari progetti sperimentali. Se da un lato la natura variabile del consumo del cloud può influenzare la prevedibilità dal punto di vista del processo di elaborazione del piano degli investimenti e delle previsioni, il cloud fornisce alle organizzazioni la capacità di ridurre il costo del provisioning eccessivo e contemporaneamente il costo delle opportunità associato a un provisioning insufficiente di carattere conservativo.



Stabilisci una collaborazione tra i principali stakeholder finanziari e tecnologici per creare una comprensione condivisa degli obiettivi organizzativi e sviluppare meccanismi che consentano il successo finanziario nel modello di spesa variabile del cloud computing. I team pertinenti all'interno della tua organizzazione devono essere coinvolti nelle discussioni su costi e utilizzo in tutte le fasi del tuo viaggio verso il cloud; tra di essi vi sono:

- **Responsabili finanziari:** CFO, controllori finanziari, pianificatori finanziari, analisti aziendali, approvvigionamento e selezione delle risorse e contabilità fornitori devono comprendere il modello di consumo del cloud, le opzioni di acquisto e il processo di fatturazione mensile. I team finanziari devono collaborare con i team tecnologici per creare e divulgare a livello aziendale una narrazione del valore IT che aiuti i team aziendali a comprendere lo stretto legame tra spesa in tecnologie e risultati aziendali. In questo modo, la spesa tecnologica viene considerata non tanto come un costo, quanto piuttosto come un vero e proprio investimento. A causa delle differenze fondamentali tra il cloud (ad esempio il tasso di variazione dell'utilizzo, i prezzi a consumo o a scaglioni, i modelli di prezzo e le informazioni dettagliate su fatturazione e utilizzo) e le operazioni in locale, è essenziale che l'organizzazione finanziaria capisca in che modo l'utilizzo del cloud può influire sugli aspetti aziendali, tra cui processi di approvvigionamento, monitoraggio degli incentivi, allocazione dei costi e bilanci.
- **Responsabili tecnologici:** i responsabili tecnologici (inclusi i proprietari di prodotti e applicazioni) devono essere a conoscenza dei requisiti finanziari (ad esempio i vincoli di budget) e dei requisiti aziendali (ad esempio i contratti sul livello di servizio). In questo modo, il carico di lavoro può essere implementato in modo opportuno per raggiungere gli obiettivi desiderati dall'azienda.

La collaborazione tra finanza e tecnologia offre i seguenti vantaggi:

- I team finanziari e tecnologici hanno una visibilità quasi in tempo reale su costi e utilizzo.
- I team finanziari e tecnologici stabiliscono una procedura operativa standard per gestire le variazioni di spesa nel cloud.
- Gli stakeholder finanziari fungono da consulenti strategici per quanto riguarda il modo in cui il capitale viene utilizzato per acquistare sconti a fronte di impegni (ad esempio, istanze riservate o AWS Savings Plans) e il modo in cui il cloud viene utilizzato per far crescere l'organizzazione.
- I processi di approvvigionamento e di contabilità esistenti vengono applicati al cloud.
- I team finanziari e tecnologici collaborano per prevedere costi e utilizzo di AWS futuri, al fine di allineare e sviluppare i budget aziendali.
- La comunicazione all'interno dell'organizzazione migliora attraverso un linguaggio condiviso e una comprensione comune dei concetti finanziari.

Altri stakeholder all'interno della tua organizzazione che devono essere coinvolti nelle discussioni su costi e utilizzo includono:

- **Proprietari delle unità aziendali:** i proprietari delle unità aziendali devono comprendere il modello aziendale del cloud in modo da indirizzare l'operato delle unità aziendali e di tutta l'azienda. Questa conoscenza del cloud è fondamentale quando è necessario prevedere la crescita e l'utilizzo del carico di lavoro, ma anche quando si valutano le diverse opzioni di acquisto, come le istanze riservate o i Savings Plans.
- **Team di progettazione:** lo sviluppo di una partnership tra team finanziari e tecnologici è essenziale per la creazione di una cultura consapevole dei costi che incoraggi il coinvolgimento degli ingegneri nella gestione finanziaria del cloud. Uno dei problemi comuni dei professionisti della gestione finanziaria del cloud o delle operazioni e dei team finanziari è far capire agli ingegneri l'attività nel cloud nel suo complesso e implementare le azioni consigliate.
- **Terze parti:** se la tua organizzazione si avvale di terze parti (ad esempio, consulenti o strumenti), assicurati che esse siano allineate ai tuoi obiettivi finanziari e possano dimostrare sia l'allineamento, tramite i loro modelli di coinvolgimento, sia il ritorno sull'investimento (ROI). In genere, le terze parti contribuiscono alla creazione di report e all'analisi di eventuali carichi di lavoro da esse gestiti, e forniscono anche l'analisi dei costi relativi ai carichi di lavoro da esse progettati.

L'implementazione della gestione finanziaria del cloud e il conseguimento dei risultati richiedono la stretta collaborazione tra team finanziari, tecnologici e aziendali, nonché un cambiamento nel modo in cui la spesa cloud viene comunicata e valutata all'interno dell'organizzazione. Includi i team di progettazione in modo da renderli partecipi delle discussioni su costi e utilizzi in tutte le fasi e incoraggiali ad attenersi alle best practice e ad adottare le azioni concordate.

### Passaggi dell'implementazione

- **Definizione dei membri chiave:** Verifica che tutti i membri rilevanti dei team finanziari e tecnologici partecipino alla partnership. I membri del team finanziario interessati saranno quelli che hanno a che fare con la fatturazione dei servizi cloud. In genere si tratta di CFO, controllori finanziari, pianificatori finanziari, analisti aziendali, addetti agli acquisti e al sourcing. I membri tecnologici sono in genere i proprietari di prodotti e applicazioni, manager tecnici e rappresentanti di tutti i team che si basano sul cloud. Altri membri possono includere i responsabili di unità aziendali, ad esempio il marketing che influenzerà l'utilizzo dei prodotti, e terze parti, come i consulenti, necessari per garantire l'allineamento agli obiettivi e meccanismi e per fornire assistenza nell'elaborazione dei report.



- Definizione degli argomenti oggetto della discussione: Definisci gli argomenti comuni tra i team o che necessitano di una comprensione condivisa. Segui il costo dal momento in cui viene creato, fino al pagamento della fattura. Prendi nota di tutti i membri coinvolti e dei processi organizzativi che devono essere applicati. Comprendi ogni fase o processo e le informazioni associate, come i modelli di prezzo disponibili, i prezzi a scaglioni, i modelli di sconto, il budget e i requisiti finanziari.
- Definizione di una regolare cadenza: per creare una partnership tra team finanziari e tecnologici, definisci la periodicità delle comunicazioni per creare e gestire l'allineamento. Il gruppo deve riunirsi regolarmente in base ai propri obiettivi e parametri. Una cadenza tipica implica la revisione dello stato dell'organizzazione, la revisione dei programmi attualmente in esecuzione e la revisione dei parametri finanziari e di ottimizzazione generali. Quindi, per i carichi di lavoro chiave, è opportuno elaborare report più dettagliati.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Blog delle novità di AWS](#)

## COST01-BP03 Definizione di budget e previsioni per il cloud

Adatta i processi di previsione e di budget organizzativi esistenti in modo che siano compatibili con la natura altamente variabile dei costi e dell'utilizzo del cloud. I processi devono essere dinamici, utilizzando algoritmi basati su tendenze o fattori chiave di business o una combinazione di entrambi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

### Guida all'implementazione

I clienti utilizzano il cloud per ottenere efficienza, velocità e agilità, determinando un'elevata variabilità in termini di costi e utilizzo. I costi possono diminuire in seguito all'aumento dell'efficienza del carico di lavoro o con la distribuzione di nuovi carichi di lavoro e funzionalità. È possibile rilevare l'incremento del costo all'aumentare dell'efficienza dei carichi di lavoro oppure quando vengono implementati nuovi carichi di lavoro e nuove caratteristiche. In alternativa, i carichi di lavoro possono essere dimensionati per servire un maggior numero di clienti, aumentando l'utilizzo e i costi del cloud. Le risorse sono ancora più accessibili di prima. L'elasticità del cloud va di pari passo con l'elasticità dei costi e delle previsioni. Gli attuali processi di creazione di budget dell'organizzazione devono essere modificati per incorporare questa variabilità.

Puoi adattare i processi di creazione dei budget e previsione esistenti per renderli più dinamici utilizzando un algoritmo basato su trend (utilizzando i costi storici come input), algoritmi basati su fattori chiavi di business (ad esempio, lanci di nuovi prodotti o espansione regionale) o una combinazione di trend e fattori chiave di business.

Puoi utilizzare [Budget AWS](#) per impostare budget personalizzati a un livello granulare specificando il periodo di tempo, la periodicità o l'importo (fisso o variabile), e aggiungendo filtri come servizi, regioni AWS e tag. Per essere sempre aggiornati in merito alle prestazioni dei budget esistenti, puoi creare e programmare [report Budget AWS](#) da inviare tramite e-mail a te e alle parti coinvolte a cadenza regolare. Puoi anche creare [avvisi Budget AWS](#) basati sui costi effettivi, ovvero avvisi intrinsecamente reattivi, oppure sui costi previsti, ovvero avvisi che consentono di implementare tempestivamente azioni correttive a fronte di potenziali eventi di superamento dei costi. Riceverai un avviso al superamento o al previsto superamento dei costi o dell'utilizzo definiti nel budget.

AWS offre tutta la flessibilità necessaria per costruire processi di previsione e pianificazione delle spese in modo da garantire il costante aggiornamento sulla conformità o sul superamento dei costi rispetto ai limiti definiti per il budget.

Puoi utilizzare [AWS Cost Explorer](#) per elaborare previsioni relative ai costi per un intervallo di tempo futuro definito in base alle spese pregresse. Il motore di previsione di AWS Cost Explorer segmenta i dati storici in base ai tipi di addebito, ad esempio le istanze riservate, e utilizza una combinazione di machine learning e modelli basati su regole per elaborare previsioni di spesa per tutti i singoli tipi di addebito. Puoi infine utilizzare [AWS Cost Explorer](#) per prevedere i costi cloud giornalieri (fino a tre mesi) o mensili (fino a 12 mesi) in base agli algoritmi di machine learning applicati ai costi storici (basati su trend).

Dopo aver determinato la previsione basata su trend mediante Cost Explorer, puoi utilizzare [AWS Pricing Calculator](#) per calcolare la stima dei costi futuri e dei casi d'uso AWS in base all'utilizzo previsto (traffico, richieste al secondo, istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) richiesta e così via), nonché per supportare il processo di pianificazione delle modalità di spesa, ricerca delle opportunità di riduzione dei costi ed elaborazione di decisioni informate in caso di utilizzo di AWS.

Puoi utilizzare [AWS Cost Anomaly Detection](#) per evitare o ridurre gli imprevisti a livello di costi e ottimizzare il controllo senza rallentare i processi di innovazione. AWS Cost Anomaly Detection sfrutta tecnologie avanzate di machine learning per individuare spese anomale e cause principali in modo da rendere possibile la tempestiva adozione di misure correttive. [Grazie a tre semplici passaggi](#), puoi creare una funzione di controllo contestualizzato personalizzato e ricevere avvisi

quando viene rilevata una spesa anomala. Gli sviluppatori potranno dedicarsi a tempo pieno alle loro attività e lasciare ad AWS Cost Anomaly Detection il compito di monitorare la spesa e ridurre il rischio di imprevisti a livello di fatturazione.

Come indicato nella sezione [Collaborazione tra finanza e tecnologia del Pilastro AWS Well-Architected relativo dell'ottimizzazione dei costi](#), è importante che esistano una partnership e opportunità di contatto tra IT, finanza e le altre parti coinvolte per garantire l'utilizzo da parte di tutti degli stessi strumenti e processi a garanzia del modello di consistenza. Nei casi in cui si rendano necessarie modifiche del budget, l'incremento della frequenza delle occasioni di contatto permette infatti di intervenire e reagire più tempestivamente.

### Passaggi dell'implementazione

- Aggiornamento del budget esistente e dei processi di previsione: implementa l'utilizzo di tendenze, fattori chiave di business o una combinazione di entrambi nei processi di budget e previsione.
- Configurazione di avvisi e notifiche: utilizza gli avvisi Budget AWS e Cost Anomaly Detection.
- Esecuzione di revisioni a intervalli regolari con le parti coinvolte chiave, ad esempio le parti coinvolte nelle aree IT, finanza, piattaforma e altre aree strategiche dell'azienda, al fine di garantire l'allineamento alle modifiche a livello di direttive e utilizzi aziendali.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [AWS Cost Explorer](#)
- [Budget AWS](#)
- [AWS Pricing Calculator](#)
- [AWS Cost Anomaly Detection](#)
- [AWS License Manager](#)

#### Esempi correlati:

- [Launch: Usage-Based Forecasting now Available in AWS Cost Explorer \(Lancio: previsioni basate sull'utilizzo ora disponibili in AWS Cost Explorer\)](#)
- [AWS Well-Architected Labs - Cost and Usage Governance \(Costi e governance\)](#)

## COST01-BP04 Implementazione della consapevolezza dei costi nei processi dell'organizzazione

Implementa la consapevolezza dei costi e crea trasparenza e funzionalità di controllo in processi nuovi o esistenti che influiscono sull'utilizzo e sfrutta i processi esistenti per favorire la consapevolezza dei costi. Implementa la consapevolezza dei costi nella formazione dei dipendenti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

### Guida all'implementazione

La consapevolezza dei costi deve essere implementata nei processi organizzativi nuovi ed esistenti. Si tratta di un prerequisito fondamentale per altre best practice. È consigliabile riutilizzare e modificare i processi esistenti, laddove possibile, riducendo al minimo l'impatto sull'agilità e sulla velocità. Comunica i costi del cloud ai team tecnologici e ai responsabili dei processi decisionali nei team aziendali e finanziari per accrescere la consapevolezza dei costi e definisci indicatori chiave delle prestazioni (KPI) per l'efficienza da segnalare alle parti coinvolte nelle varie aree finanziarie e aziendali. Le seguenti raccomandazioni aiuteranno a implementare la consapevolezza dei costi nel carico di lavoro:

- Verifica che la gestione delle modifiche includa una misurazione dei costi per quantificare l'impatto finanziario delle modifiche. Questo aiuta a risolvere in modo proattivo le problematiche relative ai costi nonché a evidenziare i risparmi ottenuti.
- Verifica che l'ottimizzazione dei costi sia un componente fondamentale delle tue capacità operative. Ad esempio, puoi sfruttare gli attuali processi di gestione degli incidenti per analizzare e identificare la causa principale di anomalie di costi e utilizzo o delle eccedenze di costo.
- Accelera la riduzione dei costi e la realizzazione del valore aggiunto attraverso l'automazione o l'utilizzo di strumenti. Quando valuti i costi dell'implementazione, includi nella valutazione un componente ROI per giustificare l'investimento di tempo o denaro.
- Assegna i costi del cloud mediante l'implementazione delle policy di showback/chargeback per la spesa cloud, compresa la spesa per opzioni di acquisto basate su impegno, servizi condivisi e acquisti su marketplace, a supporto di un consumo del cloud maggiormente consapevole dei costi.
- Estendi i programmi di formazione e sviluppo esistenti per includere la formazione sulla consapevolezza dei costi in tutta l'organizzazione, comprese attività di formazione continua e certificazione. In questo modo, creerai un'organizzazione in grado di gestire in modo autonomo i costi e l'utilizzo.
- Sfrutta i vantaggi degli strumenti nativi AWS gratuiti, come [AWS Cost Anomaly Detection](#), [Budget AWS](#) e [Report Budget AWS](#).

Quando le organizzazioni adottano in modo sistematico le best practice relative alla [gestione finanziaria del cloud](#), questi comportamenti vengono inglobati nelle procedure di lavoro e nei processi decisionali. Ne risulterà una cultura basata su una maggiore consapevolezza dei costi, condivisa dagli sviluppatori che creano nuove applicazioni per il cloud e dai responsabili dell'area finanziaria che analizzano il ROI per questi nuovi investimenti a livello di cloud.

### Passaggi dell'implementazione

- Identificazione dei processi organizzativi pertinenti: Ogni unità organizzativa esamina i propri processi e identifica i processi che influiscono su costi e utilizzo. Tutti i processi che determinano la creazione o la cessazione di una risorsa devono essere inclusi nella revisione. Inoltre, individua i processi che possono supportare la consapevolezza dei costi nella tua azienda, ad esempio la gestione degli incidenti e la formazione.
- Definizione di una cultura consapevole dei costi autosufficiente: assicurati che tutte le parti coinvolte rilevanti siano concordi sulla causa della modifica e sull'impatto come costo in modo che abbiano la piena consapevolezza del costo del cloud. Ciò consentirà all'organizzazione di definire una cultura consapevole dei costi autosufficiente finalizzata all'innovazione.
- Aggiornamento dei processi con la consapevolezza dei costi: Ogni processo viene modificato in modo che ci sia una consapevolezza dei costi. Il processo potrebbe richiedere ulteriori controlli preliminari, ad esempio la valutazione dell'impatto dei costi, oppure controlli successivi che attestino il verificarsi dei cambiamenti previsti in termini di costi e utilizzo. I processi di supporto come la formazione e la gestione degli incidenti possono essere estesi per includere elementi relativi a costi e utilizzo.

Per ottenere assistenza, contatta gli esperti di gestione finanziaria del cloud mediante il team del tuo account oppure esplora le risorse e i documenti correlati elencati di seguito.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Gestione finanziaria del cloud con AWS](#)

#### Esempi correlati:

- [Strategy for Efficient Cloud Cost Management \(Strategia per un'efficiente gestione dei costi del cloud\)](#)

- [Cost Control Blog Series #3: How to Handle Cost Shock \(Blog relativo al controllo dei costi - Serie 3: Come gestire l'impatto dei costi\)](#)
- [A Beginner's Guide to AWS Cost Management \(Guida per principianti alla AWS Cost Management\)](#)

COST01-BP05 Invio di report e notifiche sull'ottimizzazione dei costi

Configura Budget AWS e AWS Cost Anomaly Detection per fornire notifiche su costi e utilizzo rispetto agli obiettivi. Organizza riunioni regolari per analizzare l'efficienza dei costi del carico di lavoro e promuovere una cultura che ponga attenzione ai costi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

Guida all'implementazione

È necessario rendicontare regolarmente l'ottimizzazione dei costi e dell'utilizzo all'interno dell'organizzazione. Puoi implementare sessioni dedicate per l'ottimizzazione dei costi o includere l'ottimizzazione dei costi nei regolari cicli di reporting operativi per i tuoi carichi di lavoro. Utilizza servizi e strumenti per individuare e implementare le opportunità di riduzione dei costi. [AWS Cost Explorer](#) fornisce pannelli di controllo e report. Puoi monitorare l'avanzamento dei costi e dell'utilizzo rispetto ai budget configurati con i [Report Budget AWS](#).

Utilizza [Budget AWS](#) per configurare budget personalizzati al fine di tenere traccia dei costi e dell'utilizzo e reagire con tempestività agli avvisi ricevuti via e-mail o alle notifiche Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) in caso di superamento della soglia definita. [Imposta il periodo di budget preferito](#) su giornaliero, mensile, trimestrale o annuale e crea limiti di budget specifici per essere costantemente informato sui valori di utilizzo e sui costi effettivi o previsti rispetto alla soglia definita per il budget. Puoi anche configurare [avvisi](#) e [operazioni](#) da eseguire automaticamente o in base a un processo di approvazione a fronte di tali avvisi quando viene superato l'obiettivo del budget.

Implementa notifiche su costi e utilizzo in modo che si possa intervenire rapidamente in caso di variazioni impreviste di costi e utilizzo. [AWS Cost Anomaly Detection](#) consente di ridurre gli inconvenienti a livello di costi e migliorare il controllo senza rallentare il processo di innovazione. AWS Cost Anomaly Detection individua le spese anomale e le cause principali a favore della riduzione del rischio di imprevisti a livello di fatturazione. Grazie a tre semplici passaggi, puoi creare una funzione di controllo contestualizzato personalizzato e ricevere avvisi quando viene rilevata una spesa anomala.

Puoi anche utilizzare [Amazon QuickSight](#) con dati AWS Cost and Usage Report (CUR) per fornire funzionalità di reporting personalizzate con dati più granulari. Amazon QuickSight consente di programmare i report e ricevere via e-mail report periodici sui costi relativi all'utilizzo e sui costi storici o sulle opportunità di riduzione dei costi.

Utilizza [AWS Trusted Advisor](#), che mette a disposizione linee guida per verificare se le risorse allocate sono conformi alle best practice AWS in relazione all'ottimizzazione dei costi.

Crea periodicamente report contenenti informazioni di primo piano relative a Savings Plans, istanze riservate e suggerimenti di ridimensionamento Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) da AWS Cost Explorer per favorire la riduzione dei costi associati a carichi di lavoro con stato stazionario e a risorse inattive e sottoutilizzate. Individua e ammortizza la spesa associata all'utilizzo non ottimale del cloud relativamente alle risorse implementate. Con utilizzo non ottimale del cloud si intende quando vengono create risorse con dimensioni errate oppure quando vengono rilevati modelli di utilizzo del cloud diversi da quanto previsto. Attieniti alle best practice AWS per ridurre i casi di utilizzo non ottimale e [ottimizzare e ridurre](#) i costi del cloud.

Genera regolarmente report per migliorare le opzioni di acquisto delle risorse al fine di ridurre il costo unitario dei carichi di lavoro. Le opzioni di acquisto quali, ad esempio, Savings Plans, istanze riservate o istanze spot Amazon EC2, offrono il massimo risparmio sui costi per carichi di lavoro con tolleranza ai guasti, consentendo alle parti coinvolte (proprietari di aziende, team finanziari e tecnologici) di venire coinvolti nelle discussioni di merito.

Condividi i report contenenti opportunità o annunci di nuovi rilasci a supporto della riduzione del costo totale di proprietà (TCO) del cloud. Adotta nuovi servizi, regioni, funzionalità, soluzioni o nuovi modi per migliorare ulteriormente la riduzione dei costi.

### Passaggi dell'implementazione

- **Configura Budget AWS:** Configura Budget AWS su tutti gli account per il tuo carico di lavoro. Imposta un budget per la spesa complessiva dell'account e un budget per il carico di lavoro utilizzando i tag.
  - [Well-Architected Labs: utilizzo di costi e governance](#)
- **Report sull'ottimizzazione dei costi:** Configura un ciclo regolare per discutere e analizzare l'efficienza del carico di lavoro. Utilizzando i parametri stabiliti, segnala i parametri ottenuti e il costo sostenuto per ottenerli. Identifica e correggi eventuali tendenze negative e identifica le tendenze positive che puoi favorire in tutta l'organizzazione. L'elaborazione dei report deve coinvolgere i rappresentanti dei team applicativi e dei proprietari, dei team finanziari e di gestione.
  - [AWS Well-Architected Labs: visualizzazione](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Cost Explorer](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)
- [Budget AWS](#)
- [Budget AWS Best Practices \(Best practice per Budget AWS\)](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [AWS CloudTrail](#)
- [Amazon S3 Analytics \(Analisi Amazon S3\)](#)
- [AWS Cost and Usage Report](#)

### Esempi correlati:

- [Well-Architected Labs: utilizzo di costi e governance](#)
- [AWS Well-Architected Labs: visualizzazione](#)
- [Key ways to start optimizing your AWS cloud costs \(Principali soluzioni per iniziare a ottimizzare i costi del cloud AWS\)](#)

## COST01-BP06 Monitoraggio proattivo dei costi

Implementa strumenti e pannelli di controllo per monitorare i costi in modo proattivo per il carico di lavoro. Rivedi regolarmente i costi utilizzando strumenti configurati o pronti all'uso e non limitarti a guardare solo i costi e le categorie quando ricevi le notifiche. Il monitoraggio e l'analisi proattivi dei costi aiutano a individuare i trend positivi e ti consente di promuoverli all'interno dell'organizzazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

si consiglia di monitorare i costi e l'utilizzo all'interno dell'organizzazione in modo proattivo, e non solo in caso di eccezioni o anomalie. I pannelli di controllo con un'elevata visibilità in tutto l'ufficio o l'ambiente di lavoro garantiscono che le persone chiave abbiano accesso alle informazioni di cui hanno bisogno e dimostrano l'attenzione che l'organizzazione presta all'ottimizzazione dei costi. I



pannelli di controllo visibili consentono di promuovere attivamente i risultati positivi e di implementarli in tutta l'organizzazione.

Crea procedure giornaliere o frequenti che utilizzino [AWS Cost Explorer](#) o qualsiasi altro pannello di controllo, come [Amazon QuickSight](#), per verificare i costi e analizzarli in modo proattivo. Analizza l'utilizzo e i costi dei servizi AWS a livello di account AWS, carico di lavoro o servizio AWS specifico in gruppo o mediante filtri e verifica che siano in linea con quanto previsto. Utilizza tag e granularità a livello orario o di risorsa per filtrare e individuare i costi ricorrenti relativi alle risorse di maggiore utilizzo. Puoi anche creare report personalizzati con il [pannello di controllo Intelligence costi](#), una soluzione [Amazon QuickSight](#) sviluppata dagli AWS Solutions Architect, e confrontare i budget con i costi e l'utilizzo effettivi.

### Passaggi dell'implementazione

- Report sull'ottimizzazione dei costi: Configura un ciclo regolare per discutere e analizzare l'efficienza del carico di lavoro. Utilizzando i parametri stabiliti, segnala i parametri ottenuti e il costo sostenuto per ottenerli. Identifica e correggi eventuali tendenze negative e identifica le tendenze positive che puoi favorire in tutta l'organizzazione. L'elaborazione dei report deve coinvolgere i rappresentanti dei team applicativi e dei proprietari, dei team finanziari e di gestione.
- Creazione e abilitazione di [Budget AWS](#) con granularità giornaliera relativi a costi e utilizzo per adottare misure tempestive volte a impedire potenziali superamenti dei costi: Budget AWS consente di configurare notifiche di avviso per essere sempre informati se qualsiasi tipo di budget non è conforme alle soglie preconfigurate. Il modo migliore per utilizzare Budget AWS è configurare i costi e l'utilizzo previsti come limite in modo tale che qualsiasi superamento del budget possa essere considerato un superamento del limite di spesa.
- Creazione del AWS Cost Anomaly Detection per il monitoraggio dei costi: [AWS Cost Anomaly Detection](#) utilizza la tecnologia avanzata di machine learning per individuare le spese anomale e le cause principali in modo da garantire un intervento tempestivo. Ti consente di configurare funzionalità di monitoraggio dei costi che definiscono i segmenti di spesa da valutare, ad esempio singoli servizi AWS, account membro, tag di allocazione dei costi e categorie di costo, nonché di impostare quando, dove e come riceverai le notifiche di avviso. Per ciascuna funzionalità di monitoraggio, puoi associare più sottoscrizioni agli avvisi per proprietari di azienda e team tecnologici, inclusi un nome, una soglia relativa all'impatto dei costi e la frequenza di avviso (avvisi singoli, riepilogo giornaliero, riepilogo settimanale) per ciascuna sottoscrizione.
- Utilizzo di AWS Cost Explorer o integrazione dei dati AWS Cost and Usage Report (CUR) con i pannelli di controllo Amazon QuickSight per la visualizzazione dei costi dell'organizzazione: La funzionalità AWS Cost Explorer è caratterizzata da un'interfaccia di semplice utilizzo che consente

di visualizzare, analizzare e gestire l'utilizzo e i costi AWS nel tempo. Il [pannello di controllo Intelligence costi](#) è personalizzabile e accessibile e consente di creare le basi di uno strumento di gestione e ottimizzazione dei costi personalizzato.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Budget AWS](#)
- [AWS Cost Explorer](#)
- [Daily Cost and Usage Budgets \(Budget per costi e utilizzo giornalieri\)](#)
- [AWS Cost Anomaly Detection](#)

### Esempi correlati:

- [AWS Well-Architected Labs: visualizzazione](#)
- [AWS Well-Architected Labs: visualizzazione avanzata](#)
- [Well-Architected Labs: Cloud Intelligence Dashboards \(Pannelli di controllo Intelligence cloud\)](#)
- [Well-Architected Labs: Cost Visualization \(Visualizzazione dei costi\)](#)
- [AWS Cost Anomaly Detection Alert with Slack \(Avvisi AWS Cost Anomaly Detection con Slack\)](#)

## COST01-BP07 Mantenimento dell'aggiornamento sulle nuove versioni dei servizi

Consultati regolarmente con gli esperti o con i partner AWS per valutare quali servizi e caratteristiche offrono un costo inferiore. Consulta i blog AWS e altre fonti di informazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

AWS continua ad aggiungere nuove caratteristiche in modo da consentirti di utilizzare le tecnologie più aggiornate a supporto di un più rapido processo di sperimentazione e innovazione. Potresti essere in grado di implementare nuovi servizi e funzionalità AWS per aumentare l'efficienza in termini di costi del carico di lavoro. Consulta regolarmente la pagina [Gestione dei costi AWS](#), il [Blog delle novità di AWS](#), il [Blog sulla gestione dei costi AWS](#) e [Novità di AWS](#) per informazioni su nuovi servizi e versioni di funzionalità. I post nella sezione Novità forniscono una breve panoramica di tutti gli annunci relativi a servizi AWS, funzionalità ed espansione delle regioni al momento del loro rilascio.

## Passaggi dell'implementazione

- **Iscriviti ai blog:** Vai alle pagine dei blog AWS e iscriviti al Blog delle novità e ad altri blog di interesse. Puoi effettuare la registrazione nella pagina delle [preferenze di comunicazione](#) utilizzando il tuo indirizzo e-mail.
- **Iscriviti alle novità di AWS:** consulta regolarmente il [Blog delle novità di AWS](#) e [Novità di AWS](#) per informazioni su nuovi servizi e versioni di funzionalità. Iscriviti ai feed RSS oppure utilizza il tuo indirizzo e-mail per essere sempre aggiornato su annunci e nuovi rilasci.
- **Segui le informazioni riportate nella sezione relativa alle riduzioni di prezzo AWS:** con regolari riduzioni di prezzo su tutti i nostri servizi, AWS ha regolarmente offerto una maggiore efficienza economica ai nostri clienti acquisiti. Ad aprile 2022, AWS ha ridotto i prezzi 115 volte dal suo lancio nel 2006. Se hai ancora qualche dubbio in merito a decisioni commerciali da prendere a causa di questioni relative ai prezzi, puoi fare riferimento ai nuovi tariffari, che includono riduzioni dei prezzi e nuove integrazioni dei servizi. Puoi avere ulteriori informazioni sulle precedenti riduzioni dei prezzi, comprese quelle relative alle istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), nella [categoria relativa alla riduzione dei prezzi del Blog delle novità di AWS](#).
- **Eventi e incontri AWS:** Partecipa al summit AWS locale e a qualsiasi incontro locale con altre organizzazioni della tua area. Se non riesci a partecipare dal vivo, prova ad accedere agli eventi virtuali per poter ascoltare gli esperti AWS e rimanere informato sui casi aziendali di altri clienti.
- **Organizza riunioni con il team del tuo account:** Pianifica una cadenza regolare di incontri con il team del tuo account, organizza riunioni con il team e discuti delle tendenze del settore e dei servizi AWS. Parla con gli account manager, i solutions architect e i team di supporto a te assegnati.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Gestione dei costi AWS](#)
- [Novità di AWS](#)
- [Blog delle novità di AWS](#)

### Esempi correlati:

- [Amazon EC2 – 15 Years of Optimizing and Saving Your IT Costs \(15 anni di ottimizzazione e risparmio dei costi IT\)](#)
- [AWS News Blog - Price Reduction \(Blog delle novità di AWS - Riduzione dei prezzi\)](#)

## COST01-BP08 Creazione di una cultura consapevole dei costi

Implementa modifiche o programmi all'interno dell'organizzazione per creare una cultura consapevole dei costi. Si consiglia di iniziare in piccolo, per poi implementare programmi di grandi dimensioni e di vasta portata all'aumentare delle capacità e dell'utilizzo del cloud da parte dell'organizzazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

### Guida all'implementazione

Una cultura consapevole dei costi consente di ricalibrare l'ottimizzazione e la gestione finanziaria del cloud (team operativi e finanziari, Centro di eccellenza del Cloud, operazioni nel cloud e così via) attraverso best practice eseguite in modo organico e decentralizzato all'interno di tutta l'organizzazione. La consapevolezza dei costi crea livelli elevati di capacità all'interno dell'organizzazione con uno sforzo minimo, qualcosa di analogo a un approccio centralizzato e dall'alto verso il basso.

La creazione della consapevolezza dei costi nel cloud computing, soprattutto per quanto riguarda i principali driver dei costi, consente ai team di avere la piena consapevolezza dei risultati previsti associati a qualsiasi variazione a livello di costi. I team con accesso agli ambienti cloud devono conoscere i modelli dei prezzi e la differenza tra i tradizionali data center on-premise e il cloud computing.

Il principale vantaggio di una cultura consapevole dei costi è che i team tecnologici ottimizzano i costi in modo proattivo e continuativo (ad esempio, i costi vengono considerati un requisito non funzionale durante la definizione dell'architettura dei nuovi carichi di lavoro oppure quando vengono apportate modifiche ai carichi di lavoro esistenti) anziché eseguire ottimizzazioni reattive dei costi, in caso di necessità.

Piccoli cambiamenti nella cultura possono avere un grande impatto sull'efficienza dei carichi di lavoro attuali e futuri. Esempi di questo tipo includono:

- Avere visibilità e consapevolezza consente ai team tecnici di progettazione di controllare il loro operato e di capire il tipo di impatto che la loro attività ha in termini di costi.
- Gamificare costi e utilizzo in tutta l'organizzazione. Questa operazione può essere eseguita tramite un pannello di controllo visibile pubblicamente o un report che confronta i costi e l'utilizzo normalizzati tra i team (ad esempio, i costi per carico di lavoro e i costi per transazione).
- Premiare l'efficienza dei costi. Ricompensa pubblicamente o privatamente i risultati di ottimizzazione dei costi volontari o non sollecitati e impara dagli errori per evitare di ripeterli in futuro.

- Crea requisiti organizzativi dall'alto verso il basso affinché i carichi di lavoro siano eseguiti nel rispetto dei budget predefiniti.
- Esegui una verifica continua dei requisiti aziendali relativi alle modifiche e dell'impatto dei costi delle modifiche richieste sull'infrastruttura dell'architettura o sulla configurazione del carico di lavoro per essere sicuro di pagare solo quanto è necessario.
- Verifica che il responsabile delle modifiche sia consapevole delle modifiche previste con un impatto sui costi, che a loro volta devono essere confermate dalle parti coinvolte al fine di ottenere risultati aziendali in modo economicamente conveniente.

## Passaggi dell'implementazione

- Comunica i costi del cloud ai team tecnologici: per favorire la consapevolezza dei costi e definire indicatori KPI relativi all'efficienza per le parti coinvolte nelle aree finanziarie e aziendali.
- Comunica le modifiche pianificate alle parti coinvolte o ai membri dei team: crea una voce nel programma per discutere le modifiche pianificate e l'impatto costi/benefici a livello di carico di lavoro durante le riunioni settimanali.
- Organizza riunioni con il team del tuo account: definisci una cadenza regolare per le riunioni con il team del tuo account e discuti delle tendenze del settore e dei servizi AWS. Parla con account manager, architect e team di supporto a te assegnati.
- Condividi le storie di successo: condividi le storie di successo relative alla riduzione dei costi per qualsiasi carico di lavoro, Account AWS o organizzazione per creare un atteggiamento favorevole e incoraggiare la consapevolezza a questo proposito.
- Formazione: assicurati che i team tecnici o i membri dei vari team abbiano ricevuto una formazione adeguata in merito alla consapevolezza dei costi delle risorse nel Cloud AWS.
- Eventi e incontri AWS: partecipa al summit AWS locale e a qualsiasi incontro locale con altre organizzazioni della tua area.
- Iscriviti ai blog: Vai alle pagine dei blog AWS e iscriviti al [Blog delle novità](#) e altri blog rilevanti per essere sempre aggiornato sulle nuove versioni, implementazioni, esempi e modifiche condivise da AWS.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Blog AWS](#)

- [Gestione dei costi AWS](#)
- [Blog delle novità di AWS](#)

Esempi correlati:

- [Gestione finanziaria del cloud con AWS](#)
- [AWS Well-Architected Labs: Cloud Financial Management \(Gestione finanziaria del cloud\)](#)

COST01-BP09 Quantificare il valore aggiunto realizzato attraverso l'ottimizzazione dei costi

La quantificazione del valore aggiunto realizzato tramite l'ottimizzazione dei costi consente di comprendere l'intero set di vantaggi per la tua organizzazione. Poiché l'ottimizzazione dei costi è un investimento necessario, la quantificazione del valore aggiunto consente di spiegare il ritorno sull'investimento agli stakeholder. La quantificazione del valore aggiunto può aiutarti a ottenere maggiori consensi dagli stakeholder sugli investimenti futuri in materia di ottimizzazione dei costi, e fornisce un framework per misurare i risultati delle attività di ottimizzazione dei costi della tua organizzazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

Guida all'implementazione

oltre a rendicontare i risparmi derivanti dall'ottimizzazione dei costi, è consigliabile quantificare il valore aggiunto fornito. I vantaggi dell'ottimizzazione dei costi sono in genere quantificati in termini di costi inferiori per ottenere un risultato aziendale. Ad esempio, puoi quantificare la riduzione dei costi di Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) on demand quando acquisti Savings Plans, che riduce i costi e mantiene i livelli di output del carico di lavoro. Puoi quantificare le riduzioni dei costi di AWS quando le istanze Amazon EC2 inattive vengono terminate o quando i volumi Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) scollegati vengono eliminati.

I vantaggi derivanti dall'ottimizzazione dei costi, tuttavia, vanno oltre la riduzione o l'eliminazione dei costi. Prendi in considerazione l'acquisizione di dati aggiuntivi per misurare i miglioramenti dell'efficienza e il valore aggiunto.

Passaggi dell'implementazione

- Attuazione di best practice per l'ottimizzazione dei costi: ad esempio, la gestione del ciclo di vita delle risorse riduce i costi operativi e infrastrutturali e fornisce margini di tempo e budget non

pianificati da dedicare alla sperimentazione. Questo aumenta l'agilità dell'organizzazione e svela nuove opportunità per la generazione di ricavi.

- Implementazione dell'automazione: Ad esempio, prova Auto Scaling, che garantisce elasticità al minimo sforzo e aumenta la produttività del personale eliminando il lavoro di pianificazione manuale della capacità. Per ulteriori dettagli sulla resilienza operativa, consulta il [whitepaper sul principio dell'affidabilità secondo il Canone di architettura](#).
- Previsione dei costi AWS futuri: La previsione consente agli stakeholder finanziari di stabilire le aspettative con altri soggetti interni ed esterni dell'organizzazione e aiuta a migliorare la prevedibilità finanziaria dell'organizzazione. AWS Cost Explorer può essere utilizzato per effettuare previsioni sui costi e sull'utilizzo.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Blog AWS](#)
- [Gestione dei costi AWS](#)
- [Blog delle novità di AWS](#)
- [whitepaper sul principio dell'affidabilità secondo il Canone di architettura](#)
- [Cost Explorer di AWS](#)

## Comprensione delle spese e dell'utilizzo

### Domande

- [COST 2 In che modo gestisci l'utilizzo?](#)
- [COST 3 In che modo monitori l'utilizzo e il costo?](#)
- [COST 4 In che modo ritiri le risorse?](#)

### COST 2 In che modo gestisci l'utilizzo?

Stabilisci policy e meccanismi per assicurarti di sostenere costi adeguati mentre raggiungi gli obiettivi. Utilizzando un approccio di controllo e bilanciamento reciproco, è possibile innovare senza spendere troppo.

### Best practice

- [COST02-BP01 Sviluppo di policy basate sui requisiti dell'organizzazione](#)
- [COST02-BP02 Implementazione di obiettivi e target](#)
- [COST02-BP03 Implementazione di una struttura di account](#)
- [COST02-BP04 Implementazione di gruppi e ruoli](#)
- [COST02-BP05 Implementazione dei controlli di costo](#)
- [COST02-BP06 Monitoraggio del ciclo di vita del progetto](#)

## COST02-BP01 Sviluppo di policy basate sui requisiti dell'organizzazione

Sviluppa policy che definiscano il modo in cui le risorse vengono gestite dalla tua organizzazione e controllate periodicamente. Le policy devono coprire gli aspetti dei costi relativi alle risorse e ai carichi di lavoro, comprese la creazione, la modifica e la disattivazione nel ciclo di vita delle risorse.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

### Guida all'implementazione

Comprendere i costi e i fattori chiave della tua organizzazione è fondamentale per gestire i costi e l'utilizzo in modo efficiente e per identificare le opportunità di riduzione dei costi. In genere, le organizzazioni gestiscono molteplici carichi di lavoro eseguiti da più team. Questi team possono trovarsi in diverse unità aziendali, ognuna con un proprio flusso di ricavi. La capacità di attribuire i costi delle risorse ai singoli proprietari del carico di lavoro, del prodotto o dell'organizzazione incoraggia un comportamento di utilizzo efficiente e contribuisce a ridurre gli sprechi. Un monitoraggio accurato dei costi e dell'utilizzo consente di comprendere quanto sia ottimizzato un carico di lavoro e quanto siano redditizi i prodotti e le unità organizzative. Questa conoscenza consente di prendere decisioni più informate su dove allocare le risorse all'interno dell'organizzazione. La consapevolezza dell'utilizzo a tutti i livelli dell'organizzazione è fondamentale per promuovere il cambiamento, poiché la modifica dell'utilizzo determina variazioni dei costi. Prova a adottare una strategia versatile per acquisire consapevolezza delle tue spese.

il primo passo per attuare la governance consiste nell'utilizzare i requisiti della tua organizzazione per sviluppare politiche per l'utilizzo del cloud. Queste policy definiscono il modo in cui l'organizzazione utilizza il cloud e il modo in cui le risorse vengono gestite. Le policy devono coprire tutti gli aspetti dei costi relativi alle risorse e ai carichi di lavoro correlati a costi o utilizzo, compresa la creazione, la modifica e la disattivazione durante il ciclo di vita di una risorsa. Verifica che policy e procedure vengano eseguite e implementate per qualsiasi modifica apportata in un ambiente cloud. Durante gli incontri per la gestione delle modifiche IT, poni domande relative all'impatto sui costi delle modifiche



pianificate (se implicano un aumento o una riduzione), alla giustificazione aziendale e ai risultati attesi.

Le policy devono essere semplici, in modo che siano facilmente comprensibili e possano essere implementate in modo efficace in tutta l'organizzazione. Le policy devono anche essere facili da seguire e interpretare (in modo da essere utilizzate) e specifiche (senza interpretazioni errate tra i team). Inoltre, devono essere ispezionate periodicamente (come i nostri meccanismi) e aggiornate man mano che le condizioni o le priorità aziendali dei clienti cambiano, il che renderebbe la policy obsoleta.

Inizia con policy ampie e di alto livello, ad esempio in quale regione geografica è consentito l'utilizzo o l'ora del giorno in cui le risorse devono essere in esecuzione. Raffina gradualmente le policy per le varie unità organizzative e i diversi carichi di lavoro. Le policy comuni includono i servizi e le funzionalità che possono essere utilizzati (ad esempio, archiviazione dalle prestazioni inferiori negli ambienti di test e sviluppo), i tipi di risorse che possono essere utilizzati dai diversi gruppi (ad esempio, le dimensioni massime di una risorsa in un account di sviluppo possono essere impostate su medie) e per quanto tempo queste risorse saranno in uso (temporaneamente, a breve termine o per un periodo di tempo specifico).

### Esempio di policy

Di seguito è riportato un esempio di policy che puoi esaminare per creare le tue policy di governance del cloud, basate sull'ottimizzazione dei costi. Assicurati di adattare la policy ai requisiti della tua organizzazione e alle richieste delle parti interessate.

- **Nome della policy:** definisci un nome chiaro per la policy, ad esempio Ottimizzazione delle risorse e Policy di riduzione dei costi.
- **Scopo:** spiega perché questa policy dovrebbe essere utilizzata e qual è il risultato previsto. L'obiettivo di questa policy è verificare che sia richiesto un costo minimo per implementare ed eseguire il carico di lavoro desiderato per soddisfare i requisiti aziendali.
- **Ambito di applicazione:** definisci chiaramente chi deve utilizzare questa policy e quando deve essere utilizzata, ad esempio Team DevOps X per utilizzare questa policy per i clienti nella zona di disponibilità Stati Uniti-Est per l'ambiente X (di produzione o non di produzione).

### Dichiarazione delle policy

1. Seleziona us-east-1 o più regioni Stati Uniti-Est in base all'ambiente del carico di lavoro e ai requisiti aziendali (sviluppo, test di accettazione da parte degli utenti, riproduzione o produzione).

2. Pianifica l'esecuzione delle istanze Amazon EC2 e Amazon RDS tra le sei del mattino e le otto di sera (Ora solare orientale [EST]).
3. Arresta tutte le istanze Amazon EC2 inutilizzate dopo otto ore e le istanze Amazon RDS inutilizzate dopo 24 ore di inattività.
4. Interrompi tutte le istanze Amazon EC2 inutilizzate dopo 24 ore di inattività in ambienti non di produzione. Ricorda al proprietario dell'istanza Amazon EC2 (in base ai tag) di esaminare le istanze Amazon EC2 arrestate in produzione e di informarlo che le istanze Amazon EC2 verranno terminate entro 72 ore se non vengono utilizzate.
5. Usa la famiglia e le dimensioni delle istanze generiche come m5.large, quindi ridimensiona l'istanza in base all'utilizzo della CPU e della memoria mediante AWS Compute Optimizer.
6. Assegna la priorità utilizzando il dimensionamento automatico per regolare dinamicamente il numero di istanze in esecuzione in base al traffico.
7. Usa le istanze spot per carichi di lavoro non critici.
8. Esamina i requisiti di capacità per impegnare piani di risparmio o istanze riservate per carichi di lavoro prevedibili e informa il team della gestione finanziaria del cloud.
9. Utilizza le policy Amazon S3 del ciclo di vita per spostare i dati a cui si accede di rado su livelli di archiviazione più economici. Se non è stata definita alcuna policy di conservazione, utilizza Piano intelligente Amazon S3 per spostare automaticamente gli oggetti nel livello archiviato.
10. Monitora l'utilizzo delle risorse e imposta allarmi per attivare eventi di dimensionamento utilizzando Amazon CloudWatch.
11. Per ogni Account AWS, utilizza Budget AWS per impostare i budget di costo e utilizzo per il tuo account in base al centro di costo e alle unità aziendali.
12. L'utilizzo di Budget AWS per impostare i budget di costi e utilizzo del tuo account può aiutarti a tenere sotto controllo le spese ed evitare fatture impreviste, consentendoti di controllare meglio i costi.

Procedura: fornisci procedure dettagliate per l'attuazione di questa policy o fai riferimento ad altri documenti che descrivono come implementare ciascuna dichiarazione della policy. Questa sezione dovrebbe fornire istruzioni dettagliate per l'adempimento dei requisiti della policy.

Per implementare questa policy, puoi utilizzare vari strumenti o regole AWS Config di terze parti per verificare la conformità alla dichiarazione e attivare azioni correttive automatiche utilizzando le funzioni AWS Lambda. Puoi anche usare AWS Organizations per applicare la policy. Inoltre, dovresti controllare regolarmente l'utilizzo delle risorse e modificare la policy, se necessario, per verificare che continui a soddisfare le esigenze aziendali.

## Passaggi dell'implementazione

- **Incontra le parti interessate:** per sviluppare le policy, chiedi alle parti interessate (ufficio aziendale per il cloud, ingegneri o responsabili delle decisioni funzionali per l'applicazione delle policy) all'interno della tua organizzazione di specificare i loro requisiti e documentarli. Segui un approccio iterativo iniziando in modo generale e perfezionando continuamente le unità più piccole in ogni fase. I membri del team includono quelli con interesse diretto nel carico di lavoro, ad esempio unità organizzative o proprietari di applicazioni, nonché gruppi di supporto, come i team di sicurezza e i team finanziari.
- **Ottieni conferma:** verifica che i team siano d'accordo sulle policy a cui possono accedere e che possono distribuire sul Cloud AWS. Verifica che rispettino le policy della tua organizzazione e conferma che le creazioni di risorse siano in linea con le policy e le procedure concordate.
- **Organizza sessioni di formazione per l'onboarding:** chiedi ai nuovi membri dell'organizzazione di partecipare a corsi di formazione di onboarding per sviluppare una consapevolezza sui costi e sui requisiti aziendali. Potrebbero adottare policy diverse legate all'esperienza precedente o non rifletterci affatto.
- **Definizione delle posizioni per il carico di lavoro:** Definisci dove opera il carico di lavoro, incluso il paese e l'area all'interno del paese. Queste informazioni vengono utilizzate per la mappatura su Regioni AWS e sulle zone di disponibilità.
- **Definizione e raggruppamento di servizi e risorse:** Definisci i servizi richiesti dai carichi di lavoro. Per ogni servizio, specifica i tipi, la dimensione e il numero di risorse richieste. Definisci i gruppi per le risorse in base alla funzione, ad esempio i server di applicazioni o lo storage di database. Le risorse possono appartenere a più gruppi.
- **Definizione e raggruppamento degli utenti per funzione:** Definisci gli utenti che interagiscono con il carico di lavoro, concentrandoti su ciò che fanno e su come utilizzano il carico di lavoro, non su chi sono o sulla loro posizione nell'organizzazione. Raggruppa utenti o funzioni simili. Puoi utilizzare le policy gestite da AWS come guida di riferimento.
- **Definizione delle operazioni:** Utilizzando le posizioni, le risorse e gli utenti identificati in precedenza, definisci le azioni richieste da ciascuno di essi per ottenere i risultati del carico di lavoro durante il ciclo di vita (sviluppo, funzionamento e disattivazione). Identifica le operazioni in base ai gruppi, non ai singoli elementi nei gruppi, in ogni posizione. Inizia in generale con lettura o scrittura, quindi perfeziona le azioni specifiche per ciascun servizio.
- **Definizione del periodo di revisione:** I carichi di lavoro e i requisiti organizzativi possono cambiare nel corso del tempo. Definisci la pianificazione della revisione del carico di lavoro per assicurarti che sia allineata alle priorità organizzative.

- Documentazione delle policy: verifica che le policy definite siano accessibili come richiesto dall'organizzazione. Queste policy vengono utilizzate per implementare, mantenere e controllare l'accesso agli ambienti.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Gestione delle modifiche nel cloud](#)
- [Policy gestite da AWS per le funzioni lavorative](#)
- [Strategia di fatturazione con account multipli di AWS](#)
- [Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi AWS](#)
- [Gestione e governance AWS](#)
- [Controllo dell'accesso a Regioni AWS utilizzando le policy IAM](#)
- [Regioni e zone di disponibilità dell'infrastruttura globale](#)

### Video correlati:

- [AWS Management and Governance at Scale \(Gestione e governance AWS su scala\)](#)

### Esempi correlati:

- [VMware - Quali sono le policy cloud?](#)

## COST02-BP02 Implementazione di obiettivi e target

Implementa obiettivi e target di costi e utilizzo per il carico di lavoro. Gli obiettivi forniscono indicazioni alla tua organizzazione sui risultati attesi, mentre i target forniscono risultati misurabili per i tuoi carichi di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

### Guida all'implementazione

Sviluppa obiettivi e target di costi e utilizzo per la tua organizzazione. In un'organizzazione in crescita in AWS, è importante definire e monitorare gli obiettivi per l'ottimizzazione dei costi. Questi obiettivi o [indicatori chiave delle prestazioni \(KPI\)](#) possono includere elementi come la percentuale della

spesa on demand o l'adozione di determinati servizi ottimizzati come le istanze AWS Graviton o i tipi di volume gp3 EBS. La definizione di obiettivi misurabili e raggiungibili aiuta a misurare i miglioramenti dell'efficienza, un fattore importante per le operazioni aziendali in corso. Gli obiettivi forniscono all'organizzazione linee guida e indicazioni sui risultati previsti. I target forniscono i risultati specifici e misurabili da raggiungere. In breve, l'obiettivo è la direzione in cui desideri andare, mentre il target è la distanza da percorrere in quella direzione e il momento in cui l'obiettivo deve essere raggiunto (utilizzando la guida SMART, specifica, misurabile, assegnabile, realistica e tempestiva). Un esempio di obiettivo è che l'utilizzo della piattaforma aumenti in modo significativo, con solo un piccolo incremento (non lineare) dei costi. Un esempio di target è un aumento del 20% dell'utilizzo della piattaforma, con un incremento dei costi inferiore al 5%. Un altro obiettivo comune è che i carichi di lavoro devono essere più efficienti ogni sei mesi. L'obiettivo corrispondente prevede che il costo per metrica aziendale debba diminuire del cinque per cento ogni sei mesi.

Un obiettivo per l'ottimizzazione dei costi è l'incremento dell'efficienza del carico di lavoro, ossia la riduzione delle spese per il risultato aziendale del carico di lavoro nel corso del tempo. Si consiglia di implementare questo obiettivo per tutti i carichi di lavoro e di stabilire, inoltre, un target come l'incremento dell'efficienza del 5% ogni 6-12 mesi. Questo può essere ottenuto nel cloud attraverso la creazione di capacità per l'ottimizzazione dei costi e tramite il rilascio di nuovi servizi e funzionalità.

È importante avere una visibilità quasi in tempo reale sui KPI e sulle relative opportunità di risparmio e monitorare lo stato di avanzamento nel tempo. Per iniziare a definire e monitorare gli obiettivi KPI, è consigliabile usare il pannello di controllo dei KPI del [framework Dashboard di cloud intelligence \(CID\)](#). Sulla base dei dati disponibili in AWS Cost and Usage Report, il pannello di controllo dei KPI fornisce una serie di KPI consigliati per l'ottimizzazione dei costi con la possibilità di impostare obiettivi personalizzati e monitorare lo stato di avanzamento nel tempo.

Se disponi di un'altra soluzione che ti consente di impostare e monitorare gli obiettivi KPI, assicurati che sia adottata da tutte le parti coinvolte nella gestione finanziaria del cloud della tua organizzazione.

## Passaggi dell'implementazione

- Definisci i livelli di utilizzo previsti: Per iniziare, concentrati sui livelli di utilizzo. Coinvolgi i proprietari dell'applicazione, i team di marketing e i team aziendali a livello più ampio per capire quali saranno i livelli di utilizzo previsti per il carico di lavoro. Considera in che modo cambierà la domanda dei clienti nel corso del tempo e se ci saranno modifiche dovute a incrementi stagionali o campagne di marketing.

- Definisci le risorse e i costi del carico di lavoro: Una volta definiti i livelli di utilizzo, quantifica le modifiche nelle risorse del carico di lavoro necessarie per soddisfarli. Potresti dover aumentare le dimensioni o il numero di risorse per un componente del carico di lavoro, aumentare il trasferimento dei dati o modificare i componenti del carico di lavoro in un servizio diverso a un livello specifico. Specifica quali saranno i costi in ciascuno di questi punti principali e quali saranno le variazioni dei costi in caso di variazioni di utilizzo.
- Definisci gli obiettivi aziendali: Prendendo l'output dalle variazioni previste in termini di utilizzo e costi, combinalo con le modifiche previste nella tecnologia o in qualsiasi programma in esecuzione e sviluppa obiettivi per il carico di lavoro. Gli obiettivi devono considerare l'utilizzo, il costo e la relazione tra i due. Gli obiettivi devono essere semplici, di alto livello e aiutare le persone a capire cosa si aspetta l'azienda in termini di risultati (come avere la certezza che le risorse non utilizzate rimangano al di sotto di determinati livelli di costo). Non è necessario definire gli obiettivi per ogni tipo di risorsa non utilizzato o definire i costi causati dalle perdite per gli obiettivi e i target. Assicurati che siano disponibili programmi a livello di organizzazione (ad esempio lo sviluppo di competenze come la formazione e l'istruzione), se ci sono variazioni previste dei costi senza variazioni di utilizzo.
- Definisci i target: Per ciascuno degli obiettivi definiti, specifica un target misurabile. Se l'obiettivo è aumentare l'efficienza nel carico di lavoro, il target quantificherà il miglioramento (generalmente espresso in risultati aziendali per dollaro speso) e il momento in cui sarà efficace. Ad esempio, se definisci un obiettivo secondo cui vuoi ridurre lo spreco legato al provisioning eccessivo, allora il target può essere lo spreco dovuto a un provisioning eccessivo che, nel primo livello dei carichi di lavoro di produzione, non deve superare il 10% dei costi di elaborazione, e lo spreco legato al provisioning eccessivo per il calcolo che nel secondo livello dei carichi di lavoro di produzione non deve superare il 5% dei costi di elaborazione del livello.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Policy gestite da AWS per le funzioni lavorative](#)
- [Strategia AWS multi-account per la tua zona di destinazione AWS Control Tower](#)
- [Controllo dell'accesso a Regioni AWS utilizzando le policy IAM](#)
- [Obiettivi SMART](#)

### Video correlati:

- [Well-Architected Labs: obiettivi e target \(Livello 100\)](#)

Esempi correlati:

- [Well-Architected Labs: disattivazione delle risorse \(obiettivi e target\)](#)
- [Well-Architected Labs: tipo, dimensione e numero di risorse \(obiettivi e target\)](#)

## COST02-BP03 Implementazione di una struttura di account

Implementa una struttura di account che si adatta alla tua organizzazione. In questo modo sarà possibile ripartire e gestire i costi in tutta quanta l'organizzazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

### Guida all'implementazione

AWS Organizations consente di creare molteplici Account AWS che possono aiutare a governare centralmente l'ambiente mentre si dimensionano i carichi di lavoro su AWS. È possibile modellare la propria gerarchia organizzativa raggruppando gli Account AWS in una struttura di unità organizzative (OU) e creando molteplici Account AWS sotto ogni OU. Per creare una struttura di account, è necessario decidere innanzitutto quale Account AWS sarà l'account di gestione. Successivamente, è possibile creare nuovi Account AWS o selezionare account esistenti come account membri in base alla struttura degli account progettata, seguendo le [best practice per gli account di gestione](#) e le [best practice per gli account membri](#).

È consigliabile disporre sempre di almeno un account di gestione con un account membro collegato, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione o dall'utilizzo. Tutte le risorse del carico di lavoro dovrebbero risiedere solo all'interno degli account membri e nessuna risorsa dovrebbe essere creata all'interno dell'account di gestione. Non esiste una risposta giusta o sbagliata in merito al numero di Account AWS che bisognerebbe creare. Valuta i tuoi modelli operativi e di costo attuali e futuri per assicurarti che la struttura dei tuoi Account AWS rispecchi quella della tua organizzazione. Alcune aziende creano molteplici Account AWS per motivi aziendali, ad esempio:


- È richiesto l'isolamento amministrativo o fiscale e di fatturazione tra unità aziendali o centri di costo o carichi di lavoro specifici.
- Le restrizioni dei servizi AWS sono impostate in modo che risultino specifiche per determinati carichi di lavoro.
- Esiste un requisito per l'isolamento e la separazione tra carichi di lavoro e risorse.

All'interno di [AWS Organizations](#), la [fatturazione consolidata](#) crea il costrutto tra uno o più account membri e l'account di gestione. Gli account membri consentono di isolare e distinguere i costi e l'utilizzo per gruppi. Una pratica comune è quella di avere account membri separati per ciascuna unità aziendale (come finanza, marketing e vendite), per il ciclo di vita di ciascun ambiente (come sviluppo, test e produzione) o per ciascun carico di lavoro (carico di lavoro a, b e c) e poi aggregare questi account membri tramite la fatturazione consolidata.

La fatturazione consolidata consente di accorpate i pagamenti di più Account AWS membri sotto un unico account di gestione e, al tempo stesso, di fornire comunque visibilità all'attività di ciascun account membro. Il fatto che i costi e l'utilizzo vengono aggregati nell'account di gestione consente di massimizzare gli sconti per volume di servizio e di massimizzare l'utilizzo degli sconti a fronte di impegni (Savings Plans e istanze riservate) per ottenere gli sconti più elevati.

Il diagramma seguente mostra come è possibile utilizzare AWS Organizations con le unità organizzative (OU) per raggruppare più account e come inserire molteplici Account AWS sotto ciascuna OU. Si consiglia di utilizzare le OU per diversi casi d'uso e carichi di lavoro che forniscono modelli per l'organizzazione degli account.



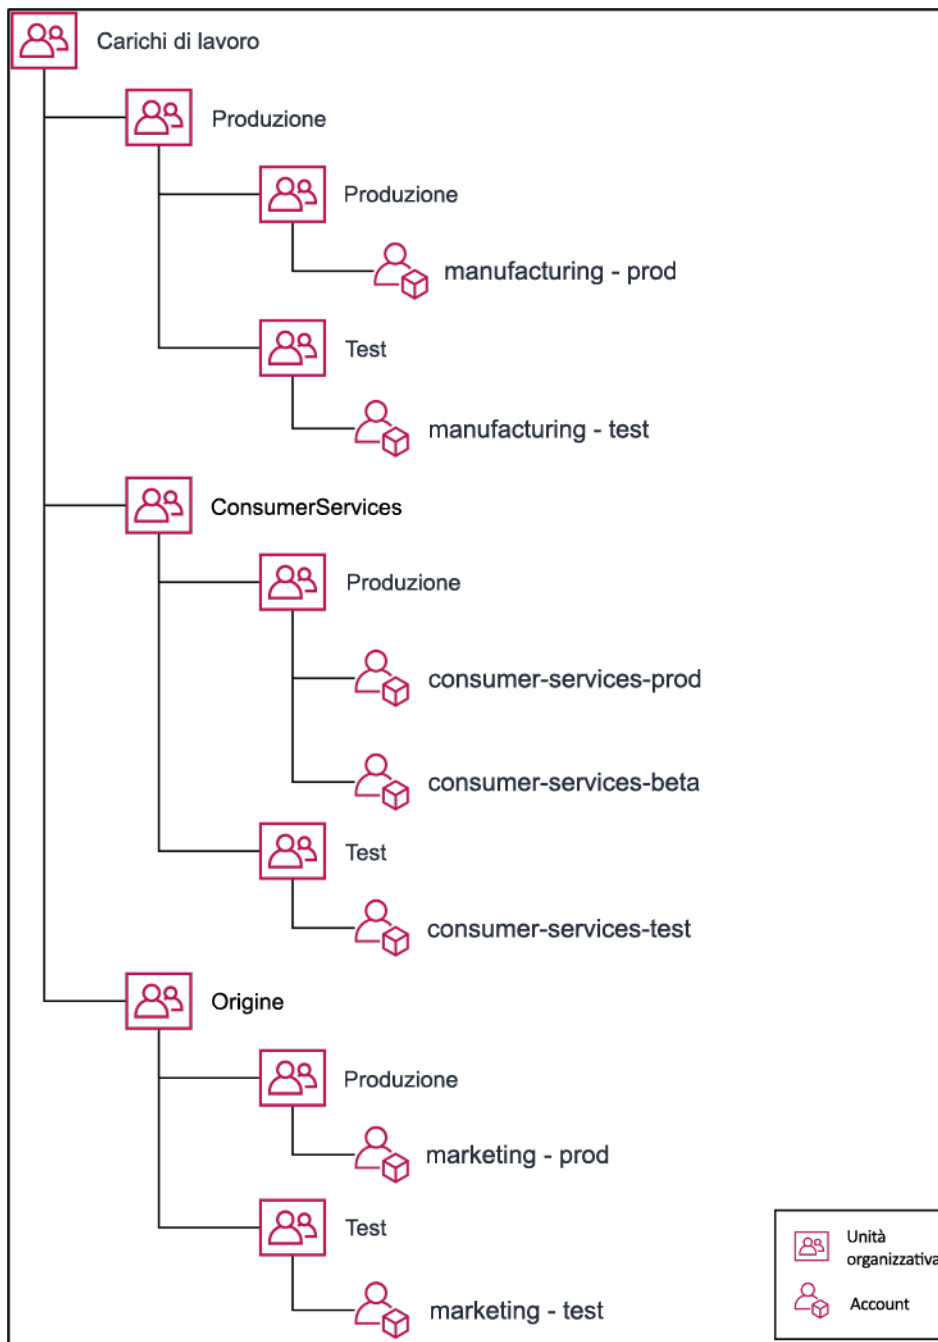

Esempio di raggruppamento di molteplici Account AWS all'interno di unità organizzative.

[AWS Control Tower](#) può impostare e configurare rapidamente più account AWS, garantendo una governance in linea con i requisiti dell'organizzazione.

### Passaggi dell'implementazione

- Definisci i requisiti di separazione: i requisiti di separazione sono una combinazione di più fattori, tra cui sicurezza, affidabilità e costrutti finanziari. Analizza ciascun fattore in ordine e specifica se

il carico di lavoro o l'ambiente del carico di lavoro deve essere separato da altri carichi di lavoro. La sicurezza riguarda il rispetto dei requisiti di accesso e di dati. L'affidabilità riguarda la gestione dei limiti, in modo che gli ambienti e i carichi di lavoro non influiscano gli uni sugli altri. Esamina periodicamente i pilastri della sicurezza e dell'affidabilità del Canone di architettura e segui le best practice messe a disposizione. I costrutti finanziari creano una rigida separazione finanziaria (centri di costo diversi, proprietà e responsabilità dei carichi di lavoro). Esempi comuni di separazione sono i carichi di lavoro di produzione e test eseguiti in account separati o l'utilizzo di un account separato in modo che i dati di fatturazione possano essere forniti ai singoli settori o reparti aziendali dell'organizzazione o alle terze parti proprietarie dell'account.

- Definisci i requisiti di raggruppamento: i requisiti per il raggruppamento non sostituiscono i requisiti di separazione, ma vengono utilizzati a supporto della gestione. Raggruppa ambienti o carichi di lavoro simili che non richiedono separazione. Un esempio è costituito dal raggruppamento di più ambienti di test o sviluppo associati a uno o più carichi di lavoro.
- Definisci la struttura dell'account: utilizzando queste separazioni e questi raggruppamenti, specifica un account per ogni gruppo e mantieni i requisiti di separazione. Questi account sono i tuoi account membri o collegati. Raggruppando questi account membri in un unico account di gestione o di pagamento, puoi combinarne l'utilizzo, ottenendo maggiori sconti per i volumi e una singola fattura per tutti gli account. È possibile separare i dati di fatturazione e fornire a ciascun account membro una visualizzazione individuale su di essi. Se un account membro non deve avere i dati di utilizzo o di fatturazione visibili a qualsiasi altro account, oppure se è necessaria una fattura separata da parte di AWS, definisci più account di gestione/di pagamento. In questo caso, ogni account membro ha il proprio account di gestione o di pagamento. Le risorse devono sempre essere collocate negli account membri o collegati. Gli account di gestione/di pagamento devono essere utilizzati solo per la gestione.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Utilizzo dei tag di allocazione dei costi](#)
- [Politiche gestite da AWS per le funzioni dell'attività](#)
- [Strategia di fatturazione con account multipli di AWS](#)
- [Controllo dell'accesso a Regioni AWS tramite le politiche IAM](#)
- [AWS Control Tower](#)
- [AWS Organizations](#)

- Best practice per [account di gestione](#) e [account membri](#)
- [Organizzazione dell'ambiente AWS con l'utilizzo di account multipli](#)
- [Attivazione delle istanze riservate condivise e degli sconti dei Savings Plans](#)
- [Fatturazione consolidata](#)
- [Fatturazione consolidata](#)

Esempi correlati:

- [Divisione del Report costi e utilizzo \(CUR\) e condivisione dell'accesso](#)

Video correlati:

- [Presentazione di AWS Organizations](#)
- [Impostazione di un ambiente AWS multi-account che utilizzi le best practice di AWS Organizations](#)

Esempi correlati:

- [Well-Architected Labs: creazione di un'organizzazione AWS \(Livello 100\)](#)
- [Divisione del AWS Cost and Usage Report e condivisione dell'accesso](#)
- [Definizione di una strategia AWS multi-account per le aziende di telecomunicazioni](#)
- [Best practice per l'ottimizzazione di Account AWS](#)
- [Best practice per le unità organizzative con AWS Organizations](#)

## COST02-BP04 Implementazione di gruppi e ruoli

Implementa gruppi e ruoli che si allineino alle tue policy e controlla chi può creare, modificare o ritirare istanze e risorse in ogni gruppo. Ad esempio, implementa gruppi di sviluppo, test e produzione. Questo si applica ai servizi AWS e a soluzioni di terze parti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

Dopo avere sviluppato le policy, è possibile creare gruppi logici e ruoli degli utenti all'interno dell'organizzazione. In questo modo puoi assegnare le autorizzazioni e controllare l'utilizzo. Inizia con i raggruppamenti di persone di alto livello. Generalmente questi seguono la definizione delle unità

organizzative e dei ruoli lavorativi (ad esempio, amministratore di sistema nel reparto IT o controllore finanziario). I gruppi raggruppano persone che eseguono attività simili e necessitano di un accesso simile. I ruoli definiscono che cosa un gruppo deve fare. Ad esempio, un amministratore di sistema nel reparto IT deve disporre di un accesso che permetta di creare tutte le risorse, mentre un membro del team di analisi ha la necessità di creare soltanto risorse di analisi.

### Passaggi dell'implementazione

- Implementa i gruppi: Utilizzando i gruppi di utenti definiti nelle policy dell'organizzazione, implementa i gruppi corrispondenti, se necessario. Fai riferimento al pilastro della sicurezza per le best practice su utenti, gruppi e autenticazione.
- Implementa ruoli e politiche: Utilizzando le operazioni definite nelle policy dell'organizzazione, crea i ruoli e le policy di accesso richiesti. Fai riferimento al pilastro della sicurezza per le best practice su ruoli e policy.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Politiche gestite da AWS per le funzioni dell'attività](#)
- [Strategia di fatturazione con account multipli di AWS](#)
- [Controllo dell'accesso a Regioni AWS utilizzando le politiche IAM](#)
- [Principio della sicurezza Well-Architected](#)

#### Esempi correlati:

- [Well-Architected Labs: Identità e accesso base](#)

### COST02-BP05 Implementazione dei controlli di costo

Implementa controlli basati sulle policy dell'organizzazione e gruppi e ruoli definiti. Questi garantiscono che i costi siano sostenuti solo in base ai requisiti dell'organizzazione come, ad esempio, il controllo dell'accesso alle regioni o ai tipi di risorse.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

## Guida all'implementazione

Un primo passo comune per implementare i controlli dei costi consiste nell'impostare delle notifiche quando si verificano eventi di costi o utilizzo al di fuori delle policy. In questo modo è possibile agire rapidamente e verificare se è necessaria un'azione correttiva, senza limitare o influire negativamente sui carichi di lavoro o sulle nuove attività. Dopo avere appreso i limiti del carico di lavoro e dell'ambiente, puoi applicare la governance. [Budget AWS](#) consente di impostare notifiche e di definire budget mensili per i costi, l'utilizzo e gli sconti a fronte di impegni di AWS (Savings Plans e istanze riservate). È possibile creare budget a livello di costo aggregato (ad esempio, tutti i costi) o a un livello più granulare, includendo solo dimensioni specifiche come account membri, servizi, tag o zone di disponibilità.

Una volta configurati i limiti di budget con Budget AWS, utilizza [AWS Cost Anomaly Detection](#) per ridurre i costi inaspettati. AWS Cost Anomaly Detection è un servizio di gestione dei costi che utilizza il machine learning per monitorare costantemente i costi e l'utilizzo con lo scopo di individuare le spese anomale. Aiuta a individuare le spese anomale e le cause principali in modo da garantire un intervento tempestivo. Per prima cosa, crea un monitor dei costi in AWS Cost Anomaly Detection, quindi scegli le tue preferenze relativamente agli avvisi impostando una soglia in dollari (ad esempio, un avviso sulle spese anomale con impatto superiore a 1.000 dollari). Una volta ricevuti gli avvisi, puoi analizzare la causa alla base dell'anomalia e l'impatto sui costi. Puoi inoltre monitorare ed eseguire la tua analisi delle anomalie in AWS Cost Explorer.

Imponi le policy di governance in AWS attraverso [AWS Identity and Access Management](#) e [le Policy di controllo dei servizi \(Service Control Policies, SCP\) di AWS Organizations](#). IAM permette di gestire in modo sicuro l'accesso ai servizi e alle risorse di AWS. Utilizzando IAM, puoi controllare chi può creare e gestire le risorse di AWS, il tipo di risorse che possono essere create e dove possono essere create. In questo modo riduci al minimo la possibilità che vengano create risorse al di fuori della policy definita. Utilizza i ruoli e i gruppi creati in precedenza e assegna le [policy IAM](#) per garantire l'utilizzo corretto. Le SCP offrono il controllo centralizzato sul numero massimo di autorizzazioni disponibili per tutti gli account nella tua organizzazione, assicurando che i tuoi account rimangano entro le linee guida di controllo degli accessi. Le SCP sono disponibili soltanto in un'organizzazione con tutte le funzionalità abilitate e possono essere configurate in modo da rifiutare o consentire operazioni agli account membri per impostazione predefinita. Per ulteriori dettagli sull'implementazione della gestione degli accessi, consulta il [whitepaper sul principio della sicurezza del canone di architettura](#).

La governance può essere implementata anche tramite la gestione delle [Service Quotas di AWS](#). Assicurandoti che le Service Quotas siano impostate con spese minime e siano gestite in modo

accurato, puoi ridurre al minimo la creazione di risorse che non rientrano nei requisiti della tua organizzazione. Per ottenere questo risultato, devi comprendere la velocità con cui i tuoi requisiti possono cambiare, valutare i progetti in corso (sia la creazione sia la disattivazione di risorse) e considerare la velocità con cui è possibile implementare le modifiche alle quote. Le [Service Quotas](#) possono essere utilizzate per aumentare le quote all'occorrenza.

## Passaggi dell'implementazione

- Implementa le notifiche delle spese: utilizzando le policy dell'organizzazione definite, crea dei [Budget AWS](#) per inviare notifiche quando la spesa ricade al di fuori delle policy. Configura più budget dei costi, uno per ogni account, in modo da ricevere informazioni sulla spesa complessiva del conto. Quindi configura budget di costo aggiuntivi all'interno di ciascun account per unità più piccole al suo interno. Queste unità variano a seconda della struttura dell'account. Alcuni esempi comuni sono Regioni AWS, carichi di lavoro (tramite i tag) o servizi AWS. Configura un elenco di distribuzione e-mail come destinatario per le notifiche e non un account e-mail di una singola persona. È possibile configurare un budget effettivo per quando un importo viene superato oppure utilizzare un budget previsto per la notifica dell'utilizzo previsto. Si possono anche preconfigurare AWS Budget Actions (operazioni di budget) che possono applicare specifiche policy IAM o SCP o arrestare delle istanze Amazon EC2 o Amazon RDS definite. Le operazioni di budget possono essere eseguite automaticamente o richiedere l'approvazione del flusso di lavoro.
- Implementa le notifiche sulle spese anomale: utilizza [AWS Cost Anomaly Detection](#) per ridurre i costi inattesi nella tua organizzazione e analizzare le cause di potenziali spese anomale. Una volta creato il sistema di monitoraggio dei costi per identificare le spese insolite alla granularità specificata e aver configurato le notifiche in AWS Cost Anomaly Detection, viene inviato un avviso quando sono rilevate spese insolite. Questo ti permetterà di analizzare le cause alla base dell'anomalia e di valutarne l'impatto sui costi. Utilizza le categorie di costo AWS durante la configurazione di AWS Cost Anomaly Detection per identificare il team di progetto o il team della business unit che può analizzare la causa principale del costo imprevisto e intraprendere tempestivamente le azioni necessarie.
- Implementa il controllo dell'utilizzo utilizzando le policy dell'organizzazione definite, implementa policy e ruoli IAM per specificare quali azioni possono o non possono eseguire gli utenti. In una policy AWS possono essere incluse più policy organizzative. Nello stesso modo in sono state definite le policy, occorre iniziare in modo generale e quindi applicare controlli più dettagliati a ogni fase. Anche le restrizioni dei servizi sono un controllo efficace sull'utilizzo. Implementa le restrizioni dei servizi corrette su tutti gli account.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Politiche gestite da AWS per le funzioni dell'attività](#)
- [Strategia di fatturazione con account multipli di AWS](#)
- [Controllo dell'accesso a Regioni AWS tramite le politiche IAM](#)
- [Budget AWS](#)
- [AWS Cost Anomaly Detection](#)
- [Controlla i tuoi costi di AWS](#)

### Video correlati:

- [Come faccio a utilizzare Budget AWS per tenere traccia delle mie spese e del mio utilizzo](#)

### Esempi correlati:

- [Policy di gestione degli accessi IAM di esempio](#)
- [Policy di controllo dei servizi di esempio](#)
- [AWS Budget Actions](#)
- [Crea una policy IAM per controllare l'accesso alle risorse Amazon EC2 utilizzando i tag](#)
- [Limit l'accesso dell'identità IAM a specifiche risorse Amazon EC2](#)
- [Crea una policy IAM per limitare l'uso di Amazon EC2 a famiglie di macchine selezionate](#)
- [Well-Architected Labs: utilizzo di costi e governance \(Livello 100\)](#)
- [Well-Architected Labs: utilizzo di costi e governance \(Livello 200\)](#)
- [Integrazioni Slack per Cost Anomaly Detection utilizzando AWS Chatbot](#)

## COST02-BP06 Monitoraggio del ciclo di vita del progetto

Rileva, misura e controlla il ciclo di vita di progetti, team e ambienti per evitare di usare risorse non necessarie e pagare per esse.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

## Guida all'implementazione

assicurati di tenere traccia dell'intero ciclo di vita del carico di lavoro. In questo modo, quando i carichi di lavoro o i componenti del carico di lavoro non sono più necessari, potrai disattivarli o modificarli. Ciò si rivela particolarmente utile quando rilasci nuovi servizi o funzionalità. I carichi di lavoro e i componenti esistenti possono essere mostrati come in uso, ma devono essere disattivati e reindirizzare i clienti al nuovo servizio. Presta attenzione alle diverse fasi dei carichi di lavoro: quando un carico di lavoro arriva in produzione, gli ambienti precedenti possono essere disattivati o notevolmente ridotti in termini di capacità fino a quando non sono nuovamente necessari.

AWS offre una serie di servizi di gestione e governance utilizzabili per il monitoraggio del ciclo di vita delle entità. Puoi utilizzare [AWS Config](#) oppure [AWS Systems Manager](#) per fornire un inventario dettagliato delle risorse e della configurazione AWS. Si consiglia di integrare questi servizi con i sistemi di gestione di progetti o asset esistenti per tenere traccia dei progetti e dei prodotti attivi all'interno della tua organizzazione. La combinazione del tuo sistema attuale con l'ampia gamma di eventi e parametri forniti da AWS ti consentirà di ottenere una panoramica degli eventi del ciclo di vita significativi e di gestire le risorse in modo proattivo per ridurre i costi non necessari.

Consulta lo [whitepaper sul principio dell'eccellenza operativa secondo il Canone di architettura](#) per ulteriori dettagli sull'implementazione del monitoraggio del ciclo di vita delle entità.

### Passaggi dell'implementazione

- Esegui le revisioni del carico di lavoro: Secondo quanto definito dalle policy dell'organizzazione, controlla i progetti esistenti. Lo sforzo per l'audit deve essere proporzionale al rischio, al valore o al costo approssimativo per l'organizzazione. Le aree chiave da includere nell'audit sono il rischio di incidente o interruzione per l'organizzazione, il valore o contributo all'organizzazione (misurato in fatturato o reputazione del marchio), il costo del carico di lavoro (misurato come costo totale delle risorse e costi operativi) e l'utilizzo del carico di lavoro (misurato in numero di risultati dell'organizzazione per unità di tempo). Se queste aree cambiano durante il ciclo di vita, sono necessarie modifiche al carico di lavoro, ad esempio la disattivazione completa o parziale.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [AWS Config](#)
- [AWS Systems Manager](#)



- [Politiche gestite da AWS per le funzioni dell'attività](#)
- [Strategia di fatturazione con account multipli di AWS](#)
- [Controllo dell'accesso a Regioni AWS utilizzando le politiche IAM](#)

## COST 3 In che modo monitori l'utilizzo e il costo?

Stabilisci policy e procedure per monitorare e allocare i costi in modo appropriato. Ciò ti consente di misurare e migliorare l'efficienza in termini di costi del carico di lavoro.

### Best practice

- [COST03-BP01 Configurazione di fonti di informazione dettagliate](#)
- [COST03-BP02 Aggiunta di informazioni sull'organizzazione a costi e utilizzo](#)
- [COST03-BP03 Identificazione delle categorie di attribuzione dei costi](#)
- [COST03-BP04 Definizione dei parametri dell'organizzazione](#)
- [COST03-BP05 Configurazione degli strumenti di fatturazione e di gestione dei costi](#)
- [COST03-BP06 Allocazione dei costi in base alle metriche del carico di lavoro](#)

### COST03-BP01 Configurazione di fonti di informazione dettagliate

Configura i report su costi e utilizzo di AWS e la granularità oraria di Cost Explorer per fornire informazioni dettagliate su costi e utilizzo. Configura il carico di lavoro per far sì che le voci di log vengano registrate per ogni risultato aziendale distribuito.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

### Guida all'implementazione

Abilita la granularità oraria in AWS Cost Explorer e crea un [AWS Cost and Usage Report \(CUR\)](#). Queste origini dati forniscono la visualizzazione più accurata dei costi e dell'utilizzo dell'intera organizzazione. Il CUR fornisce una granularità di utilizzo giornaliera o oraria, tariffe, costi e attributi di utilizzo per tutti i servizi AWS addebitati. Tutte le dimensioni possibili sono incluse nel CUR, tra cui applicazione di tag, posizione, attributi di risorsa e ID account.

Configura il CUR con le seguenti personalizzazioni:

- Inclusione degli ID risorsa

- Aggiornamento automatico del CUR
- Granularità oraria
- Controllo delle versioni: sovrascrittura del report esistente
- Integrazione dei dati: Amazon Athena (formato Parquet e compressione)

Utilizzo [AWS Glue](#) per preparare i dati per l'analisi e [Amazon Athena](#) per eseguire l'analisi dei dati, utilizzando SQL per eseguire query sui dati. Puoi anche utilizzare [Amazon QuickSight](#) per creare visualizzazioni personalizzate e complesse e distribuirle in tutta l'organizzazione.

### Passaggi dell'implementazione

- Configura il report su costi e utilizzo: Utilizzando la console di fatturazione, configura almeno un report costi e utilizzo. Configura un report con granularità oraria che include tutti gli identificatori e gli ID risorsa. Puoi anche creare altri report con granularità diverse per fornire informazioni di riepilogo di livello superiore.
- Configura la granularità oraria in Cost Explorer: Utilizzando la console di fatturazione, abilita i dati orari e i dati a livello di risorsa.

#### Note

L'attivazione di questa funzionalità comporta dei costi. Per i dettagli fare riferimento al listino prezzi.

- Configura la registrazione dell'applicazione: Verifica che l'applicazione registri ogni risultato aziendale che distribuisce in modo che possa essere monitorato e misurato. Assicurati che la granularità di questi dati sia almeno oraria affinché possa essere abbinata ai dati relativi a costi e utilizzo. Consulta il [Whitepaper sul pilastro dell'eccellenza operativa secondo il framework well-architected](#) per ulteriori dettagli su registrazione e monitoraggio.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Configurazione dell'account AWS](#)
- [AWS Cost and Usage Report \(CUR\)](#)
- [AWS Glue](#)

- [Amazon QuickSight](#)
- [Gestione dei costi AWS](#)
- [Applicazione di tag alle risorse AWS](#)
- [Analisi dei costi con Budget AWS](#)
- [Analisi dei costi con Cost Explorer](#)
- [Gestione del report su costi e utilizzo di AWS](#)
- [Whitepaper sul pilastro dell'eccellenza operativa secondo il framework well-architected](#)

Esempi correlati:

- [Configurazione dell'account AWS](#)

COST03-BP02 Aggiunta di informazioni sull'organizzazione a costi e utilizzo

Definisci uno schermo per l'applicazione di tag in base alla tua organizzazione, agli attributi del carico di lavoro e alle categorie di allocazione dei costi, in modo da poter filtrare e cercare le risorse o monitorare costi e utilizzo negli strumenti di gestione dei costi. Implementa un'applicazione di tag consistente in tutte le risorse possibili per scopo, team, ambiente o altri criteri pertinenti alla tua azienda.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

Implementa l'[applicazione di tag in AWS](#) per aggiungere informazioni sull'organizzazione alle risorse, che verranno, quindi, aggiunte alle informazioni su costi e utilizzo. Un tag è una coppia chiave-valore: la chiave è definita e deve essere univoca all'interno dell'organizzazione, mentre il valore è univoco per un gruppo di risorse. Ad esempio, una coppia chiave-valore può essere costituita da ambiente (chiave) e produzione (valore). Tutte le risorse nell'ambiente di produzione avranno questa coppia chiave-valore. L'applicazione di tag consente di categorizzare e monitorare i costi con informazioni significative e rilevanti sull'organizzazione. Puoi applicare tag che rappresentano categorie dell'organizzazione (ad esempio, centri di costo, nomi di applicazioni, progetti o proprietari) e identificano carichi di lavoro e rispettive funzionalità (come test o produzione) per attribuire i costi e l'utilizzo all'interno dell'organizzazione.

Quando applichi i tag alle tue risorse AWS (come le istanze Amazon Elastic Compute Cloud o i bucket Amazon Simple Storage Service) e li attivi, AWS aggiunge queste informazioni ai report su

costi e utilizzo. Puoi creare report e condurre analisi su risorse con tag e senza tag per incrementare la conformità con le politiche di gestione dei costi interne e garantire un'attribuzione accurata.

La creazione e l'implementazione di uno standard per l'applicazione di tag AWS tra gli account dell'organizzazione ti consente di gestire e amministrare gli ambienti AWS in modo coerente e uniforme. Usa le [politiche sui tag](#) in AWS Organizations per definire regole su come i tag possono essere applicati alle risorse AWS nei tuoi account in AWS Organizations. Le policy di tag consentono di adottare con facilità un approccio standardizzato per l'applicazione di tag alle risorse AWS.

[AWS Tag Editor](#) consente di aggiungere, eliminare e gestire tag di più risorse. Con Tag Editor cerchi le risorse a cui applicare i tag, quindi gestisci i tag per le risorse nei risultati della ricerca.

[AWS Cost Categories](#) consente di assegnare ai tuoi costi significati per l'organizzazione, senza necessità di applicare tag alle risorse. Puoi mappare le informazioni su costi e utilizzo attribuendole a strutture organizzative interne univoche. Puoi definire regole di categoria per mappare e categorizzare i costi utilizzando le dimensioni di fatturazione, ad esempio account e tag. Questo offre un altro livello di funzionalità di gestione oltre all'applicazione di tag. Puoi anche mappare account e tag specifici attribuendoli a più progetti.

## Passaggi dell'implementazione

- Definisci uno schema per l'applicazione di tag: riunisci tutte le parti interessate di tutta l'azienda per definire uno schema. Questo generalmente include i ruoli tecnici, finanziari e di gestione. Definisci un elenco di tag che tutte le risorse devono avere, nonché un elenco di tag che le risorse dovrebbero avere. Verifica che i nomi e i valori dei tag siano coerenti all'interno dell'organizzazione.
- Risorse di tag: utilizzando le categorie di attribuzione dei costi definite, [posiziona i tag](#) su tutte le risorse nei carichi di lavoro in base alle categorie. Utilizza strumenti come l'interfaccia a riga di comando (CLI), Tag Editor o AWS Systems Manager per aumentare l'efficienza.
- Implementa AWS Cost Categories: puoi creare delle [categorie di costo](#) senza implementare l'applicazione dei tag. Cost Categories utilizza le dimensioni di costo e utilizzo esistenti. Crea regole di categoria dallo schema e implementale in Cost Categories.
- Applicazione automatica di tag: per verificare di mantenere elevati livelli di applicazione di tag tra tutte le risorse, automatizza l'applicazione di tag in modo che le risorse siano contrassegnate automaticamente al momento della creazione. Usa i servizi come [AWS CloudFormation](#) per verificare che alle risorse vengano applicati i tag al momento della creazione. Puoi anche creare una soluzione personalizzata per [applicare i tag in automatico](#) tramite le funzioni Lambda o usare un microservizio che scansioni periodicamente il carico di lavoro e rimuova le risorse non contrassegnate, l'ideale per ambienti di test e sviluppo.

- Monitora ed elabora report sull'applicazione di tag: per verificare di mantenere elevati livelli di applicazione di tag nella tua organizzazione, segnala e monitora i tag tra i tuoi carichi di lavoro. Puoi utilizzare [AWS Cost Explorer](#) per visualizzare il costo delle risorse con tag e senza tag oppure utilizzare servizi come [Tag Editor](#). Verifica regolarmente il numero di risorse senza tag e aggiungi i tag fino a raggiungere il livello desiderato di applicazione di tag.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Best practice per l'applicazione di tag](#)
- [Applicazione di tag alle risorse AWS CloudFormation](#)
- [AWS Cost Categories](#)
- [Applicazione di tag alle risorse AWS](#)
- [Analisi dei costi con Budget AWS](#)
- [Analisi dei costi con Cost Explorer](#)
- [Gestione del report su costi e utilizzo di AWS](#)

### Video correlati:

- [Come posso applicare tag alle mie risorse AWS per dividere la mia fattura per centro di costo o progetto](#)
- [Applicazione di tag alle risorse AWS](#)

### Esempi correlati:

- [Applica automaticamente tag alle nuove risorse AWS in base all'identità o al ruolo](#)

## COST03-BP03 Identificazione delle categorie di attribuzione dei costi

Identifica le categorie organizzative, come le unità aziendali, i reparti o i progetti, che potrebbero essere utilizzate per allocare i costi dell'organizzazione alle entità di uso interne, in modo da applicare la responsabilità di spesa e definire i comportamenti di consumo in modo efficace.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

## Guida all'implementazione


Il processo di categorizzazione dei costi è fondamentale nella definizione del budget, nella contabilità, nella rendicontazione finanziaria, nel processo decisionale, nell'analisi comparativa e nella gestione dei progetti. La suddivisione e la classificazione delle spese consentono ai team di comprendere meglio i tipi di costi che dovranno sostenere durante il loro percorso verso il cloud, aiutandoli a prendere decisioni informate e a gestire i budget in modo efficace.

La responsabilità della spesa cloud costituisce un forte incentivo per una gestione disciplinata della domanda e dei costi. Il risultato è un notevole risparmio sui costi del cloud per le organizzazioni che destinano la maggior parte della loro spesa per il cloud a unità aziendali o team che utilizzano il cloud.

Collabora con il tuo team finanziario e altre parti interessate per comprendere i requisiti di allocazione dei costi all'interno della tua organizzazione. I costi del carico di lavoro devono essere allocati per tutto il ciclo di vita, inclusi sviluppo, test, produzione e disattivazione. Comprendi in che modo i costi sostenuti per formazione, sviluppo del personale e creazione di idee sono attribuiti all'interno dell'organizzazione. Questo può essere utile per allocare correttamente gli account utilizzati per questo scopo ai budget di formazione e sviluppo, anziché ai budget generici dei costi IT.

Dopo aver definito le categorie di attribuzione dei costi con le parti interessate all'interno dell'organizzazione, utilizza [Categorie di costo AWS](#) per raggruppare le informazioni sui costi e sull'utilizzo in categorie significative nel Cloud AWS, ad esempio costi per progetti specifici o Account AWS per reparti o unità aziendali. Puoi creare categorie personalizzate e mappare le informazioni su costi e utilizzo in queste categorie in base a regole che definisci usando dimensioni diverse come account, tag, servizio, tipo di addebito e altre categorie di costi. Una volta definite le categorie di costi, potrai visualizzare le informazioni su costi e utilizzo consentendo così alla tua organizzazione di prendere decisioni di acquisto e strategiche migliori. Tali categorie saranno visibili in AWS Cost Explorer, Budget AWS e anche in AWS Cost and Usage Report.

Come esempio, il diagramma seguente mostra come puoi raggruppare i costi e le informazioni sull'utilizzo nella tua organizzazione, se hai più team (categoria di costo) con più ambienti (regole) e ogni ambiente con più risorse o asset (dimensioni).

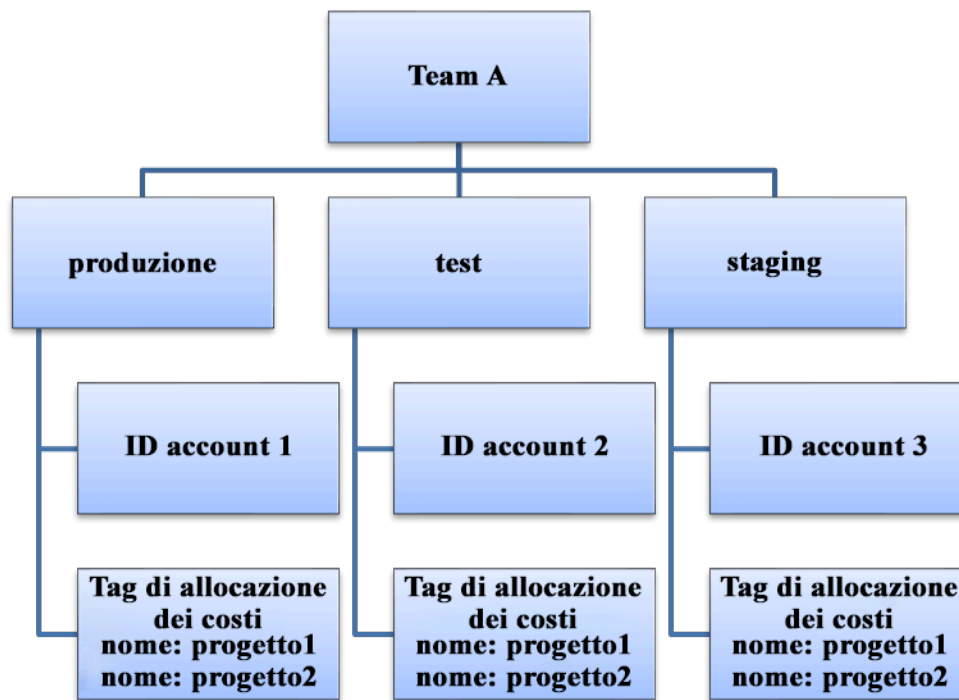

Organigramma relativo a costi e utilizzo.

### Passaggi dell'implementazione

- Definisci le categorie dell'organizzazione: Organizza riunioni con le parti interessate per definire categorie che riflettano la struttura e i requisiti della tua organizzazione. Queste saranno mappate direttamente sulla struttura delle categorie finanziarie esistenti, ad esempio unità aziendale, budget, centro di costi o reparto. Osserva i risultati che il cloud offre per la tua azienda, ad esempio la formazione o l'istruzione, poiché anche queste sono categorie organizzative. A una risorsa possono essere assegnate più categorie e una risorsa può essere in più categorie diverse, quindi definisci tutte le categorie necessarie.
- Definisci le categorie funzionali: Organizza riunioni con le parti interessate per definire categorie che riflettano le funzioni che hai all'interno della tua azienda. Si può trattare del carico di lavoro o dei nomi delle applicazioni e il tipo di ambiente, ad esempio produzione, test o sviluppo. A una risorsa possono essere assegnate più categorie e una risorsa può essere in più categorie diverse, quindi definisci tutte le categorie necessarie in modo da essere in grado di [gestire i costi](#) all'interno della struttura categorizzata utilizzando le Categorie di costo AWS.
- Definisci le Categorie di costo AWS: puoi [creare categorie di costo](#) per organizzare le informazioni sui costi e sull'utilizzo. Utilizza le [Categorie di costo AWS](#) per mappare costi e utilizzo di AWS in categorie significative. Con le categorie di costo puoi organizzare i tuoi costi con un motore basato

su regole. Le regole che configuri organizzano i costi in categorie. Con queste regole puoi applicare dei filtri con numerose dimensioni per ogni categoria, come Account AWS, servizi AWS o tipi di addebito specifici. Puoi, quindi, usare queste categorie in più prodotti nella [console AWS Billing and Cost Management](#). Sono inclusi AWS Cost Explorer, Budget AWS, AWS Cost and Usage Report e AWS Cost Anomaly Detection. Puoi anche creare gruppi di costi con le categorie di costo. Dopo aver creato le categorie di costo (attendi fino a 24 ore dopo la creazione di una categoria di costo affinché i dati di utilizzo siano aggiornati con i valori), appariranno in [AWS Cost Explorer](#), [Budget AWS](#), [AWS Cost and Usage Report](#) e [AWS Cost Anomaly Detection](#). Ad esempio, crea categorie di costo per le tue unità aziendali (Team DevOps) e in ogni categoria crea più regole (regole per ogni sottocategoria) con più dimensioni (Account AWS, tag di allocazione dei costi, servizi o tipo di addebito) in base ai raggruppamenti da te definiti. In AWS Cost Explorer e Budget AWS, una categoria di costo appare come una dimensione di fatturazione aggiuntiva. Puoi usarla per filtrare valori specifici della categoria di costo o per definire i gruppi in base alla categoria di costo.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Applicazione di tag alle risorse AWS](#)
- [Utilizzo dei tag di allocazione dei costi](#)
- [Analisi dei costi con Budget AWS](#)
- [Analisi dei costi con Cost Explorer](#)
- [Gestione del report su costi e utilizzo di AWS](#)
- [Categorie di costo AWS](#)
- [Gestione dei costi con Categorie di costo AWS](#)
- [Creazione di categorie di costo](#)
- [Applicazione di tag alle categorie di costo](#)
- [Suddivisione degli addebiti all'interno delle categorie di costo](#)
- [Funzionalità delle Categorie di costo AWS](#)

### Esempi correlati:

- [Organizza i dati su costi e utilizzo con Categorie di costo AWS](#)
- [Gestione dei costi con Categorie di costo AWS](#)



## COST03-BP04 Definizione dei parametri dell'organizzazione

Definisci i parametri dell'organizzazione necessari per questo carico di lavoro. I parametri esemplificativi di un carico di lavoro sono i report dei clienti prodotti o le pagine web scaricate dai clienti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

### Guida all'implementazione

comprendi in che modo viene misurato l'output del carico di lavoro rispetto al successo aziendale. Ogni carico di lavoro ha in genere un piccolo set di output principali che indicano le prestazioni. Se disponi di un carico di lavoro complesso con molti componenti, puoi dare priorità alle voci dell'elenco o definire e monitorare i parametri per ogni componente. Collabora con i tuoi team per capire quali parametri utilizzare. Questa unità verrà utilizzata per comprendere l'efficienza del carico di lavoro o il costo per ciascun output aziendale.

### Passaggi dell'implementazione

- Definisci i risultati del carico di lavoro: organizza riunioni con le parti interessate dell'azienda e definisci i risultati del carico di lavoro. Si tratta di una misura principale dell'utilizzo da parte dei clienti e devono essere parametri aziendali e non parametri tecnici. Deve esserci un piccolo numero di parametri di alto livello (meno di cinque) per carico di lavoro. Se il carico di lavoro produce più risultati per diversi casi d'uso, raggruppalili in un singolo parametro.
- Definisci i risultati dei componenti del carico di lavoro: facoltativamente, se disponi di un carico di lavoro grande e complesso oppure puoi suddividere facilmente il carico di lavoro in componenti (ad esempio microservizi) con input e output ben definiti, definisci i parametri per ogni componente. Lo sforzo deve riflettere il valore e il costo del componente. Inizia con i componenti più grandi e punta ai componenti più piccoli.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Applicazione di tag alle risorse AWS](#)
- [Analisi dei costi con Budget AWS](#)
- [Analisi dei costi con Cost Explorer](#)
- [Gestione del report su costi e utilizzo di AWS](#)

## COST03-BP05 Configurazione degli strumenti di fatturazione e di gestione dei costi

Configura gli strumenti di gestione dei costi in linea con le politiche della tua organizzazione per gestire e ottimizzare gli investimenti nel cloud. Sono inclusi servizi, strumenti e risorse per organizzare e monitorare dati su costi e utilizzo, migliorare il controllo tramite una fatturazione consolidata e autorizzazioni di accesso, perfezionare la pianificazione tramite budget e previsioni, ricevere notifiche o allarmi e ridurre ulteriormente i costi tramite l'ottimizzazione di prezzi e risorse.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: alto

### Guida all'implementazione

Per definire una forte consapevolezza, la strategia che interessa l'account deve essere considerata come parte integrante della strategia di allocazione dei costi. Definisci questo concetto ora per non doverlo affrontare in futuro. In caso contrario, il livello di consapevolezza sarà insufficiente e si potranno verificare problemi in seguito.

Per promuovere la consapevolezza nei confronti della spesa per il cloud, gli utenti devono avere accesso a strumenti in grado di fornire visibilità su costi e utilizzo. È consigliabile che tutti i carichi di lavoro e i team dispongano dei seguenti strumenti configurati relativamente ai seguenti dettagli e scopi:

- **Organizzazione:** definisci l'allocazione dei costi e i riferimenti della governance con la tua strategia di applicazione dei tag e la tassonomia. Assegna tag alle risorse AWS supportate e classificale in modo significativo in base alla struttura organizzativa (unità aziendali, reparti o progetti). Assegna tag ai nomi degli account per centri di costo specifici e mappali con le categorie di costo AWS per raggruppare gli account di particolari unità aziendali per i rispettivi centri di costo in modo che il proprietario dell'unità aziendali possa visualizzare i consumi di più account in un'unica posizione.
- **Accesso:** monitora le informazioni di fatturazione a livello aziendale nella [fatturazione consolidata](#) e verifica che le parti interessate e gli imprenditori idonei abbiano accesso.
- **Controllo:** crea meccanismi di governance efficaci con i giusti guardrail per evitare scenari imprevisti quando usi SCP, policy di tag e avvisi relativi al budget. Ad esempio, con un meccanismo di controllo efficace, puoi impedire ai team di creare risorse in Regioni non supportate.
- **Stato attuale:** configura un pannello di controllo che mostra i livelli correnti di costi e utilizzo. Il pannello di controllo deve essere disponibile in un luogo altamente visibile all'interno dell'ambiente di lavoro (simile a un pannello di controllo delle operazioni). Puoi utilizzare [Dashboard di cloud intelligence \(CID\)](#) o qualsiasi altro prodotto supportato per creare questa visibilità.

- **Notifiche:** avvisano quando il costo o l'utilizzo non rientra nei limiti definiti e quando si verificano anomalie con Budget AWS o AWS Cost Anomaly Detection.
- **Report:** riepiloga tutte le informazioni su costi e utilizzo e aumenta il livello di consapevolezza e responsabilità dei tuoi investimenti nel cloud con dati sui costi dettagliati e allocabili. I report dovrebbero essere pertinenti al team che li utilizza e idealmente dovrebbero contenere raccomandazioni.
- **Monitoraggio:** mostra i costi e l'utilizzo attuali rispetto a obiettivi o target stabiliti.
- **Analisi:** offri ai membri del team la possibilità di eseguire analisi personalizzate e approfondite fino alla granularità oraria, con tutte le dimensioni possibili.
- **Esame:** ricevi aggiornamenti sull'implementazione delle tue risorse e sull'opportunità di ottimizzazione dei costi. Ricevi notifiche (utilizzando Amazon CloudWatch, Amazon SNS o Amazon SES) per l'implementazione delle risorse a livello di organizzazione e rivedi i consigli per l'ottimizzazione dei costi (ad esempio AWS Compute Optimizer o AWS Trusted Advisor).
- **Tendenze:** mostra la variabilità dei costi e dell'utilizzo nel periodo di tempo richiesto e con la granularità richiesta.
- **Previsioni:** mostra i costi futuri stimati, prevedi l'utilizzo delle risorse e investi con pannelli di controllo che tu stesso crei.

Puoi usare strumenti AWS come [AWS Cost Explorer](#), [AWS Billing](#) [Budget AWS](#) per gli elementi essenziali oppure puoi integrare i dati CUR con [Amazon Athena](#) e [Amazon QuickSight](#) per fornire questa funzionalità per visualizzazioni più dettagliate. Se non disponi delle competenze o della larghezza di banda essenziali nella tua organizzazione, puoi utilizzare [AWS ProServ](#), [AWS Managed Services \(AMS\)](#) o [AWS Partner](#) e i relativi strumenti. Puoi anche usare strumenti di terze parti, ma verifica prima che il costo offra valore alla tua organizzazione.

### Passaggi dell'implementazione

- **Consenti l'accesso agli strumenti basato sui team:** configura i tuoi account e crea gruppi che abbiano accesso ai report richiesti su costi e utilizzo per i loro consumi e usa [AWS Identity and Access Management](#) per [controllare l'accesso](#) agli strumenti come AWS Cost Explorer. Questi gruppi devono includere i rappresentanti di tutti i team che possiedono o gestiscono un'applicazione. In questo modo certifichi che ogni team ha accesso alle informazioni relative a costi e utilizzo propri per monitorare i loro consumi.
- **Configurazione di Budget AWS:** configura [Budget AWS](#) su tutti gli account per il tuo carico di lavoro. Imposta un budget per la spesa complessiva dell'account e un budget per il carico di lavoro

utilizzando i tag. Configura le notifiche in Budget AWS per ricevere allarmi quando superi gli importi previsti nel budget o quando i costi stimati sono superiori a quelli dei tuoi budget.

- Configurazione di AWS Cost Explorer: configura [AWS Cost Explorer](#) per il tuo carico di lavoro e gli account e visualizza i dati sui costi per ulteriori analisi. Crea un pannello di controllo per il carico di lavoro che tenga traccia della spesa generale e le metriche di utilizzo chiave per il carico di lavoro, nonché preveda i costi futuri sulla base dei tuoi dati storici.
- Configurazione di AWS Cost Anomaly Detection: Utilizza [AWS Cost Anomaly Detection](#) per i tuoi account, i servizi di base o le categorie di costo che hai creato per monitorare costi e utilizzo e individuare investimenti insoliti. Puoi ricevere singoli allarmi in report aggregati, allarmi in un'e-mail o un argomento Amazon Simple Notification Service che ti consente di analizzare e stabilire il motivo principale dell'anomalia, nonché identificare il fattore che determina l'aumento dei costi.
- Configura gli strumenti avanzati: facoltativamente, puoi creare uno strumento personalizzato per la tua organizzazione che fornisca dettagli e granularità aggiuntivi. Puoi implementare le funzionalità di analisi avanzata utilizzando [Amazon Athena](#) e i pannelli di controllo utilizzando [Amazon QuickSight](#). Prendi in considerazione l'utilizzo di [Dashboard di cloud intelligence \(CID\)](#) per pannelli di controllo preconfigurati e avanzati. Esistono anche [partner AWS](#) con cui puoi lavorare e adottare le loro soluzioni di gestione del cloud per attivare il monitoraggio delle fatture cloud e l'ottimizzazione in un'unica posizione conveniente.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Gestione dei costi AWS](#)
- [Applicazione di tag alle risorse AWS](#)
- [Analisi dei costi con Budget AWS](#)
- [Analisi dei costi con Cost Explorer](#)
- [Gestione del report su costi e utilizzo di AWS](#)
- [Categorie di costo AWS](#)
- [Gestione finanziaria del cloud con AWS](#)
- [Partner AWS APN - Gestione dei costi](#)

### Video correlati:

- [Implementazione di dashboard di intelligenza cloud](#)

- [Ricevi allarmi su qualsiasi metrica FinOps, di ottimizzazione dei costi o KPI](#)

Esempi correlati:

- [Well-Architected Labs: configurazione dell'account AWS](#)
- [Well-Architected Labs: visualizzazione della fatturazione](#)
- [Well-Architected Labs: utilizzo di costi e governance](#)
- [Well-Architected Labs: analisi di costi e utilizzo](#)
- [Well-Architected Labs: visualizzazione di costi e utilizzo](#)
- [Well-Architected Labs: Cloud Intelligence Dashboards \(Pannelli di controllo Intelligence cloud\)](#)

COST03-BP06 Allocazione dei costi in base alle metriche del carico di lavoro

Alloca i costi del carico di lavoro in base alle metriche di utilizzo o ai risultati aziendali per misurare l'efficienza dei costi del carico di lavoro. Implementa un processo per analizzare i dati relativi a costi e utilizzo con i servizi di analisi, che possono fornire informazioni approfondite e funzionalità di chargeback.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

Guida all'implementazione

Ottimizzare i costi significa conseguire i risultati aziendali al prezzo più basso, e implica l'allocazione dei costi del carico di lavoro in base ai parametri di quest'ultimo (misurati in termini di efficienza). Monitora le metriche del carico di lavoro definite tramite file di log o altre funzionalità di monitoraggio dell'applicazione. Combina questi dati con i costi del carico di lavoro, che possono essere ottenuti osservando i costi con un determinato valore di tag o ID account. Si consiglia di eseguire questa analisi a livello orario. L'efficienza cambia in genere se disponi di alcuni componenti di costo statico (ad esempio, un database back-end sempre in esecuzione) con un tasso di richiesta variabile (ad esempio, picchi di utilizzo tra le 9:00 e le 17:00, con poche richieste di notte). Comprendere la relazione tra i costi statici e i costi variabili ti aiuterà a rendere più mirate le tue attività di ottimizzazione.

La creazione di metriche del carico di lavoro per le risorse condivise può essere difficile rispetto a risorse come applicazioni containerizzate su Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e Amazon API Gateway. Tuttavia, esistono alcuni modi per classificare l'utilizzo e tenere traccia dei

costi. Se devi monitorare le risorse condivise Amazon ECS e AWS Batch, puoi abilitare i dati di allocazione dei costi suddivisi in AWS Cost Explorer. Con i dati di allocazione dei costi suddivisi, puoi analizzare e ottimizzare i costi e l'utilizzo delle tue applicazioni containerizzate e riallocare i costi delle applicazioni alle singole entità aziendali in base al modo in cui vengono consumate le risorse di calcolo e memoria condivise. Se hai condiviso l'utilizzo di funzioni API Gateway e AWS Lambda, puoi usare [AWS Application Cost Profiler](#) per classificare il loro consumo in base al relativo ID tenant oppure ID cliente.

### Passaggi dell'implementazione

- Alloca i costi alle metriche del carico di lavoro: Utilizzando le metriche e l'applicazione di tag definiti e configurati, crea una metrica che combini l'output e il costo del carico di lavoro. Utilizza i servizi di analisi come Amazon Athena e Amazon QuickSight per creare un pannello di controllo in grado di visualizzare l'efficienza del carico di lavoro complessivo e di ogni suo componente.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Applicazione di tag alle risorse AWS](#)
- [Analisi dei costi con Budget AWS](#)
- [Analisi dei costi con Cost Explorer](#)
- [Gestione del report su costi e utilizzo di AWS](#)

#### Esempi correlati:

- [Migliora la visibilità dei costi di Amazon ECS e AWS Batch con i dati di allocazione dei costi suddivisi AWS](#)

## COST 4 In che modo ritiri le risorse?

Implementa il controllo del cambiamento e la gestione delle risorse dall'inizio del progetto alla fine del ciclo di vita. In questo modo, puoi chiudere o interrompere le risorse non utilizzate per ridurre gli sprechi.

### Best practice

- [COST04-BP01 Monitoraggio delle risorse durante il loro ciclo di vita](#)

- [COST04-BP02 Implementazione di un processo di disattivazione](#)
- [COST04-BP03 Disattivazione delle risorse](#)
- [COST04-BP04 Disattivazione automatica delle risorse](#)
- [COST04-BP05 Applicare policy di conservazione dei dati](#)

## COST04-BP01 Monitoraggio delle risorse durante il loro ciclo di vita

Definisci e implementa un metodo per monitorare le risorse e le loro associazioni con i sistemi durante il loro ciclo di vita. Puoi usare l'applicazione di tag per identificare il carico di lavoro o la funzione della risorsa.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

### Guida all'implementazione

Disattiva le risorse dei carichi di lavoro che non sono più necessarie. Un esempio comune sono le risorse utilizzate per i test: dopo il completamento dei test, le risorse possono essere rimosse. La tracciabilità delle risorse con i tag (e l'esecuzione di report su tali tag) può aiutare a identificare le risorse da disattivare, poiché non saranno più in uso o la loro licenza è in scadenza. L'utilizzo dei tag è un modo efficace per monitorare le risorse: puoi etichettare la risorsa con la relativa funzione o con una data nota in cui può essere disattivata. Puoi quindi eseguire i report su questi tag. Esempi di valori per l'applicazione di tag relativi alle funzionalità sono `test` `funzionalità X` per identificare lo scopo della risorsa in termini di ciclo di vita del carico di lavoro. Un altro esempio è l'utilizzo di `LifeSpan` o `TTL` per le risorse, come il nome e il valore della chiave associati al tag da cancellare per definire il periodo di tempo al termine del quale deve avvenire la disattivazione o il momento specifico di tale attività.

### Passaggi dell'implementazione

- Implementa uno schema di applicazione di tag: implementa uno schema di applicazione di tag che identifichi il carico di lavoro a cui appartiene la risorsa, verificando che tutte le risorse all'interno del carico di lavoro siano contrassegnate dai tag in modo conseguente. L'applicazione dei tag aiuta a classificare le risorse in base allo scopo, al team, all'ambiente o ad altri criteri rilevanti per l'azienda. Per maggiori dettagli sui casi d'uso, le strategie e le tecniche di applicazione dei tag, consulta [Best practice per l'applicazione dei tag in AWS](#).
- Implementa il monitoraggio del throughput del carico di lavoro o degli output: Implementa il monitoraggio o gli allarmi del throughput del carico di lavoro, attivandolo sulle richieste in input o

sulla restituzione dei risultati in output. Configuralo per fornire notifiche quando le richieste o gli output del carico di lavoro scendono a zero, indicando che le risorse del carico di lavoro non sono più utilizzate. Incorpora un fattore temporale se il carico di lavoro scende periodicamente a zero in condizioni normali. Per maggiori dettagli sulle risorse inutilizzate o sottoutilizzate, consulta [Controllo per l'ottimizzazione dei costi di AWS Trusted Advisor](#).

- Raggruppa le risorse AWS: Crea gruppi per le risorse AWS. Puoi utilizzare [AWS Resource Groups](#) per ottimizzare e gestire le tue risorse AWS che si trovano nella stessa regione Regione AWS. Puoi aggiungere tag alla maggior parte delle risorse affinché sia possibile identificarle e ordinarle all'interno dell'organizzazione. Utilizza l'[editor di tag](#) per aggiungere tag alle risorse supportate in blocco. Valuta l'utilizzo di [AWS Service Catalog](#) per creare, gestire e distribuire agli utenti finali portafogli di prodotti approvati e gestire il ciclo di vita del prodotto.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)
- [Controlli per l'ottimizzazione dei costi di AWS Trusted Advisor](#)
- [Applicazione di tag alle risorse AWS](#)
- [Pubblicazione di parametri personalizzati](#)

### Video correlati:

- [Come ottimizzare i costi utilizzando AWS Trusted Advisor](#)

### Esempi correlati:

- [Organizza le risorse AWS](#)
- [Ottimizza i costi utilizzando AWS Trusted Advisor](#)

## COST04-BP02 Implementazione di un processo di disattivazione

Implementa un processo per identificare e disattivare le risorse inutilizzate.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato



## Guida all'implementazione

Implementa un processo standardizzato in tutta l'organizzazione per identificare e rimuovere le risorse inutilizzate. Il processo deve definire la frequenza di esecuzione della ricerca e i processi per rimuovere la risorsa al fine di verificare che tutti i requisiti dell'organizzazione siano soddisfatti.

### Passaggi dell'implementazione

- Crea e implementa un processo di disattivazione: collabora con sviluppatori e proprietari del carico di lavoro alla creazione di un processo di disattivazione per il carico di lavoro e le relative risorse. Il processo deve includere il metodo per verificare se il carico di lavoro è in uso e quello per capire se ciascuna delle risorse del carico di lavoro è in uso. Specifica le fasi necessarie per disattivare la risorsa, rimuovendola dal servizio e garantendo allo stesso tempo la conformità a qualsiasi requisito normativo. Dovrebbero essere incluse tutte le risorse associate, come ad esempio le licenze o lo spazio di archiviazione collegato. Invia una notifica ai proprietari del carico di lavoro indicando che il processo di disattivazione è stato eseguito.

Utilizza i seguenti passaggi di disattivazione per guidarti su quali dovrebbero essere le verifiche eseguite come parte del processo:

- Identifica le risorse da disattivare: identifica le risorse che sono idonee alla disattivazione all'interno dell'ambiente Cloud AWS. Registra tutte le informazioni necessarie e pianifica la disattivazione. Nella sequenza temporale, assicurati di tenere conto di eventuali problemi imprevisti e di quando si verificano durante il processo.
- Coordina e comunica: collabora con i proprietari del carico di lavoro per confermare le risorse da disattivare
- Registra i metadati e crea i backup: se necessario per le risorse nell'ambiente di produzione o se si tratta di risorse critiche, registra i metadati (come IP pubblici, regione, zona di disponibilità, VPC, sottorete e gruppi di sicurezza) e crea i backup (come snapshot Amazon Elastic Block Store o acquisizione di AMI, esportazione di chiavi ed esportazione di certificati).
- Valida la distribuzione come infrastructure-as-code: determina se le risorse sono state implementate utilizzando AWS CloudFormation, Terraform, AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) o qualsiasi altro strumento di implementazione di infrastructure-as-code in modo che possano essere implementate di nuovo se necessario.
- Impedisci l'accesso: applica controlli restrittivi per un certo periodo di tempo al fine di impedire l'uso delle risorse mentre determini se la risorsa è necessaria. Verifica che l'ambiente delle risorse possa essere ripristinato allo stato originale, se necessario.


- Segui il processo di disattivazione interno: segui le attività amministrative e il processo di disattivazione dell'organizzazione, come la rimozione della risorsa dal dominio, la rimozione del record DNS e la rimozione della risorsa dagli strumenti di gestione della configurazione, di monitoraggio, di automazione e di sicurezza.

Se la risorsa è un'istanza Amazon EC2, consulta l'elenco seguente. [Per ulteriori dettagli, consulta In che modo è possibile eliminare o terminare le risorse di Amazon EC2?](#)

- Arresta o termina tutte le tue istanze Amazon EC2 e i sistemi di bilanciamento del carico. Per un breve periodo dopo la loro eliminazione le istanze Amazon EC2 continuano a essere visibili nella console. Non verrà addebitato alcun costo per le istanze che non si trovano in stato di esecuzione
- Elimina l'infrastruttura Auto Scaling.
- Rilascia tutti gli host dedicati.
- Elimina tutti i volumi e gli snapshot Amazon EBS.
- Rilascia tutti gli indirizzi IP elastici.
- Annulla la registrazione di tutte le Amazon Machine Image (AMI).
- Terminata tutti gli ambienti AWS Elastic Beanstalk.

Se la risorsa è un oggetto in uno spazio di archiviazione Amazon S3 Glacier e se si elimina un archivio prima di aver raggiunto la durata minima di archiviazione, verrà addebitato un costo di eliminazione anticipata proporzionale. La durata minima di archiviazione di Amazon S3 Glacier dipende dalla classe di archiviazione utilizzata. Per un riepilogo della durata minima di archiviazione per ciascuna classe di archiviazione, consulta [Prestazioni delle classi di archiviazione Amazon S3](#). Per informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo delle tariffe di cancellazione anticipata, consulta [Prezzi di Amazon S3](#).

Il seguente semplice diagramma di flusso del processo di disattivazione illustra le fasi della disattivazione. Prima di disattivare le risorse, verifica che le risorse identificate per la disattivazione non siano utilizzate dall'organizzazione.

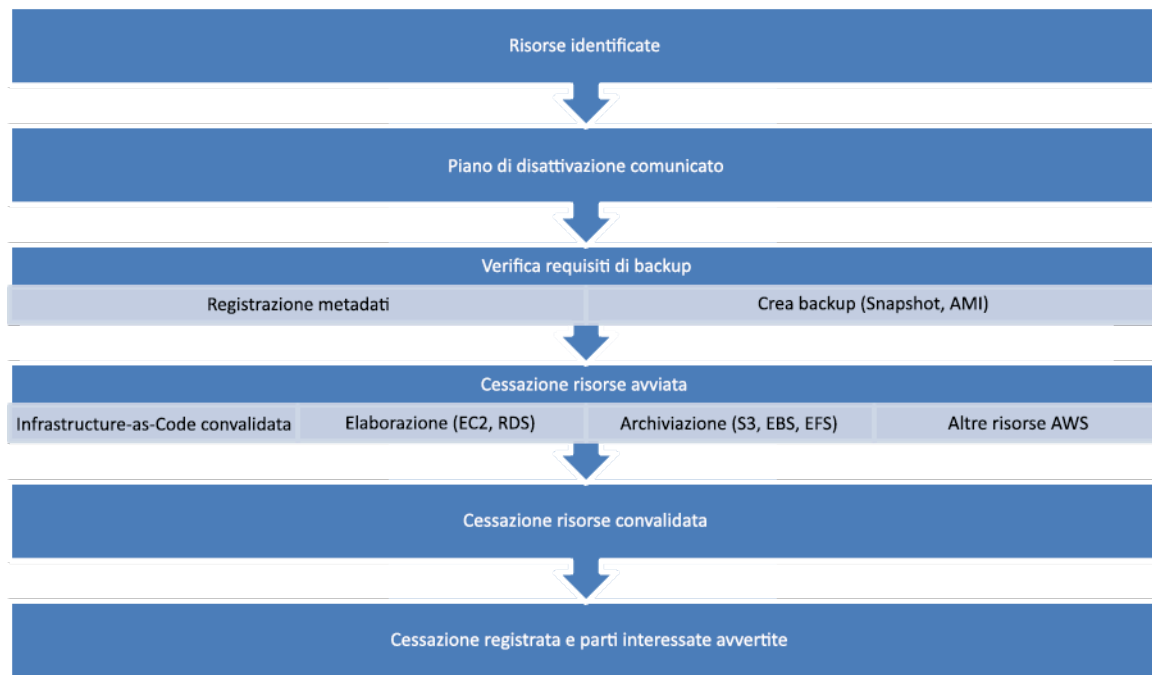

Flusso del processo di disattivazione delle risorse

Risorse

Documenti correlati:

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)
- [AWS CloudTrail](#)

Video correlati:

- [Cancella lo stack CloudFormation ma mantieni alcune risorse](#)
- [Scopri quale utente ha avviato l'istanza Amazon EC2](#)

Esempi correlati:

- [Elimina o termina le risorse Amazon EC2](#)
- [Scopri quale utente ha avviato l'istanza Amazon EC2](#)

## COST04-BP03 Disattivazione delle risorse

Disattivazione delle risorse attivate da eventi come audit periodici o modifiche relative all'utilizzo. La disattivazione viene in genere eseguita periodicamente e può essere manuale o automatizzata.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

### Guida all'implementazione

La frequenza e lo sforzo di ricerca delle risorse inutilizzate dovrebbero riflettere i risparmi potenziali, pertanto un account con costi contenuti deve essere analizzato con una frequenza minore rispetto a un account che ha costi maggiori. Gli eventi di ricerca e disattivazione possono essere attivati da modifiche di stato nel carico di lavoro, ad esempio il termine del ciclo di vita di un prodotto o la sua sostituzione. Le ricerche e gli eventi di disattivazione possono anche essere attivati da eventi esterni, ad esempio cambiamenti nelle condizioni di mercato o cessazione del prodotto.

### Passaggi dell'implementazione

- Disattivazione delle risorse: si tratta della fase di disattivazione delle risorse AWS non più necessarie o del termine di un contratto di licenza. Completa tutti i controlli finali prima di passare alla fase di dismissione e disattivazione delle risorse per evitare interruzioni indesiderate durante fasi come l'esecuzione di snapshot o backup. Utilizzando il processo di disattivazione, disattiva tutte le risorse identificate come inutilizzate.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)

#### Esempi correlati:

- [Well-Architected Labs: disattivazione delle risorse \(Livello 100\)](#)

## COST04-BP04 Disattivazione automatica delle risorse

Progetta il tuo carico di lavoro in modo da gestire in modo controllato la disattivazione delle risorse, identificando e disattivando le risorse non critiche, le risorse non necessarie o quelle a basso utilizzo.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

## Guida all'implementazione

Utilizza l'automazione per ridurre o rimuovere i costi associati al processo di ritiro. Progettare il carico di lavoro per eseguire automaticamente la disattivazione ridurrà i costi complessivi del carico di lavoro durante il suo ciclo di vita. Per eseguire il processo di disattivazione puoi utilizzare [AWS Auto Scaling](#). Puoi anche implementare un codice personalizzato utilizzando [l'API o l'SDK](#) per disattivare automaticamente le risorse associate a un carico di lavoro.

Le [applicazioni moderne](#) sono sviluppate in modalità serverless-first, una strategia che dà priorità all'adozione di servizi serverless. AWS ha sviluppato [servizi serverless](#) per tutti e tre i livelli dello stack: calcolo, integrazione e memorizzazione dei dati. L'utilizzo di un'architettura serverless consente di risparmiare sui costi nei periodi di scarso traffico e di approfittare del dimensionamento automatico.

## Passaggi dell'implementazione

- Implementa AWS Auto Scaling: nel caso delle risorse che sono supportate, configurale con [AWS Auto Scaling](#). AWS Auto Scaling può aiutarti a ottimizzare l'utilizzo e l'efficienza dei costi durante l'utilizzo dei servizi AWS. Quando la domanda diminuisce, AWS Auto Scaling rimuove automaticamente la capacità di risorse in eccesso per evitare spese inutili.
- Configura CloudWatch per la terminazione delle istanze: le istanze possono essere configurate affinché terminino in base agli [allarmi CloudWatch](#). Utilizzando i parametri del processo di disattivazione, implementa un allarme con un'operazione Amazon Elastic Compute Cloud. Verifica l'operazione in un ambiente non di produzione prima di eseguire il roll out.
- Implementa il codice all'interno del carico di lavoro per disattivare le risorse associate al carico di lavoro puoi utilizzare l'SDK AWS o la AWS CLI. Implementa il codice all'interno dell'applicazione che si integra con AWS e termina o rimuove le risorse che non vengono più utilizzate.
- Utilizza servizi serverless: per compilare ed eseguire le tue applicazioni dai la priorità allo sviluppo di [architetture serverless](#) e [architetture basate su eventi](#) su AWS. AWS offre diversi servizi basati su tecnologie serverless che offrono un utilizzo intrinsecamente ottimizzato delle risorse e la disattivazione automatizzata (riduzione e incremento orizzontali). Con le applicazioni serverless, l'utilizzo delle risorse viene ottimizzato automaticamente e non si paga mai il provisioning in eccesso.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Trusted Advisor](#)
- [Serverless su AWS](#)
- [Crea allarmi per arrestare, terminare, riavviare o recuperare un'istanza](#)
- [Nozioni di base su Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Aggiungi le operazioni di terminazione agli allarmi Amazon CloudWatch](#)

### Esempi correlati:

- [Pianificazione della cancellazione automatica degli stack AWS CloudFormation](#)
- [Well-Architected Labs: disattivazione delle risorse \(Livello 100\)](#)
- [Pulizia automatica su AWS di Servian](#)

## COST04-BP05 Applicare policy di conservazione dei dati

Definisci le policy di conservazione dei dati su risorse supportate per gestire l'eliminazione degli oggetti in base ai requisiti della tua organizzazione. Identifica ed elimina risorse non necessarie oppure orfane e oggetti non più richiesti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

Usa le policy di conservazione dei dati e del ciclo di vita per ridurre i costi associati al processo di disattivazione e i costi di archiviazione per le risorse identificate. La definizione delle policy di conservazione dei dati e del ciclo di vita per eseguire l'eliminazione e la migrazione di classi di archiviazione automatizzate contribuirà a ridurre i costi di archiviazione generale durante la sua durata. Si può usare Amazon Data Lifecycle Manager per automatizzare la creazione e l'eliminazione di snapshot Amazon Elastic Block Store e Amazon Machine Images (AMI) supportate da Amazon EBS e usare Amazon S3 Intelligent-Tiering o una configurazione del ciclo di vita Amazon S3 per gestire il ciclo di vita dei tuoi oggetti Amazon S3. È possibile anche implementare un codice personalizzato utilizzando un'[API o un SDK](#) per creare policy del ciclo di vita e regole di policy per oggetti da eliminare automaticamente.

## Passaggi dell'implementazione

- Usa Amazon Data Lifecycle Manager: usa policy del ciclo di vita su Amazon Data Lifecycle Manager per automatizzare l'eliminazione di snapshot Amazon EBS e AMI supportate da Amazon EBS.
- Imposta la configurazione del ciclo di vita su un bucket: usa la configurazione del ciclo di vita di Amazon S3 su un bucket per definire le azioni che Amazon S3 deve intraprendere durante il ciclo di vita di un oggetto, oltre all'eliminazione alla fine del ciclo di vita di un oggetto, in base ai requisiti aziendali.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Trusted Advisor](#)
- [Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Come impostare la configurazione del ciclo di vita su un bucket Amazon S3](#)

### Video correlati:

- [Automatizzare gli snapshot Amazon EBS con Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Svuotare un bucket Amazon S3 con una regola di configurazione del ciclo di vita](#)

### Esempi correlati:

- [Svuotare un bucket Amazon S3 con una regola di configurazione del ciclo di vita](#)
- [Well-Architected Labs: disattivazione automatica delle risorse \(Livello 100\)](#)

## Risorse a costi contenuti

### Domande

- [COST 5 In che modo valuti i costi quando selezioni i servizi?](#)
- [COST 6 In che modo raggiungi gli obiettivi di costo quando selezioni il tipo, le dimensioni e il numero delle risorse?](#)
- [COST 7 In che modo impieghi i modelli di prezzo per ridurre i costi?](#)
- [COST 8 In che modo pianifichi i costi per il trasferimento dei dati?](#)

## COST 5 In che modo valuti i costi quando selezioni i servizi?

Amazon EC2, Amazon EBS e Amazon S3 sono servizi AWS di base. I servizi gestiti, come Amazon RDS e Amazon DynamoDB, sono servizi AWS di livello superiore o applicativo. Selezionando i blocchi predefiniti e i servizi gestiti appropriati, è possibile ottimizzare questo carico di lavoro per i costi. Ad esempio, utilizzando i servizi gestiti, puoi ridurre o eliminare gran parte dei costi generali amministrativi e operativi, liberandotene per lavorare su applicazioni e attività correlate al tuo business.

### Best practice

- [COST05-BP01 Identificazione dei requisiti dell'organizzazione sui costi](#)
- [COST05-BP02 Analisi di tutti i componenti di questo carico di lavoro](#)
- [COST05-BP03 Esecuzione di un'analisi accurata di ciascun componente](#)
- [COST05-BP04 Selezione di software con licenze convenienti](#)
- [COST05-BP05 Selezione dei componenti del carico di lavoro per ottimizzare i costi in linea con le priorità dell'organizzazione](#)
- [COST05-BP06 Esecuzione di un'analisi dei costi per diversi valori di utilizzo nel tempo](#)

### COST05-BP01 Identificazione dei requisiti dell'organizzazione sui costi

Lavora con i membri del team per definire il bilanciamento tra l'ottimizzazione dei costi e altri pilastri, come le prestazioni e l'affidabilità, per questo carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

### Guida all'implementazione

al momento di selezionare i servizi per un carico di lavoro, è fondamentale comprendere le priorità dell'organizzazione. Assicurati che vi sia equilibrio tra i costi e gli altri principi del canone di architettura, ad esempio prestazioni e affidabilità. Un carico di lavoro completamente ottimizzato per i costi è la soluzione più in linea con i requisiti della tua organizzazione, e non necessariamente quella con il costo più basso. Interpella tutti i team all'interno della tua organizzazione, quali quelli dedicati ai prodotti, di business, tecnici e finanziari, per raccogliere il maggior numero di informazioni.

### Passaggi dell'implementazione

- Identifica i requisiti dell'organizzazione sui costi: Organizza riunioni con i membri dei team della tua organizzazione, tra cui i team di gestione dei prodotti, i team proprietari delle applicazioni, i



team operativi e di sviluppo, i team di gestione e finanziari. Assegna priorità ai principi del canone di architettura per questo carico di lavoro e per i relativi componenti, l'output è un elenco ordinato dei principi. Puoi anche aggiungere un elemento di ponderazione a ciascun elemento per indicare il livello di attenzione aggiuntiva assegnato a un principio o quanto è simile il livello di attenzione assegnato a due principi.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Calcolatore del costo totale di proprietà \(TCO\) di AWS](#)
- [Classi di archiviazione di Amazon S3](#)
- [Prodotti cloud](#)

### COST05-BP02 Analisi di tutti i componenti di questo carico di lavoro

Verifica che ogni componente del carico di lavoro venga analizzato, indipendentemente dalle dimensioni attuali o dai costi correnti. L'attività di revisione deve riflettere i potenziali benefici, come i costi correnti e quelli previsti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

### Guida all'implementazione

esegui un'analisi approfondita su tutti i componenti del carico di lavoro. Assicurati che il costo dell'analisi e il potenziale risparmio nel carico di lavoro durante il ciclo di vita siano in equilibrio. Devi individuare l'impatto attuale e il potenziale impatto futuro del componente. Ad esempio, se il costo della risorsa proposta è di 10 USD al mese e sotto i carichi previsti non supererà i 15 USD al mese, la spesa di una giornata di impegno per ridurre i costi del 50% (5 USD al mese) potrebbe superare il potenziale vantaggio per tutta la durata del sistema. L'utilizzo di una stima basata sui dati, più rapida ed efficiente, fornirà il migliore risultato complessivo per questo componente.

I carichi di lavoro possono cambiare nel corso del tempo e il giusto set di servizi potrebbe non essere ottimale se l'architettura o l'utilizzo del carico di lavoro cambiano. L'analisi per la selezione dei servizi deve integrare gli stati del carico di lavoro e i livelli di utilizzo attuali e futuri. Implementare un servizio in funzione dello stato o dell'utilizzo futuro del carico di lavoro può ridurre i costi complessivi, riducendo o rimuovendo lo sforzo necessario per apportare modifiche future.

[AWS Cost Explorer](#) e il [AWS Cost and Usage Report](#) (CUR) possono analizzare i costi di un proof of concept (PoC) o di un ambiente in esecuzione. Puoi anche utilizzare [AWS Pricing Calculator](#) per stimare i costi del carico di lavoro.

### Passaggi dell'implementazione

- Elenca i componenti del carico di lavoro: Crea l'elenco di tutti i componenti del carico di lavoro. Tale elenco viene utilizzato come verifica per controllare che ogni componente sia stato analizzato. Gli sforzi sostenuti devono riflettere la criticità del carico di lavoro secondo quanto definito dalle priorità dell'organizzazione. Raggruppare le risorse in modo funzionale, ad esempio in base allo storage del database di produzione, migliora l'efficienza se sono presenti più database.
- Assegna le priorità all'elenco dei componenti: Prendi l'elenco dei componenti e assegna le priorità in ordine di sforzo. Tale assegnazione viene in genere eseguita in ordine dal componente più costoso a quello meno costoso o in base alla criticità definita dalle priorità dell'organizzazione.
- Esegui l'analisi: Per ogni componente dell'elenco, esamina le opzioni e i servizi disponibili e scegli l'opzione che si allinea meglio alle priorità dell'organizzazione.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [AWS Pricing Calculator](#)
- [AWS Cost Explorer](#)
- [Classi di archiviazione di Amazon S3](#)
- [Prodotti cloud](#)

### COST05-BP03 Esecuzione di un'analisi accurata di ciascun componente

Considera il costo complessivo per l'organizzazione di ogni componente. Considera il costo totale di proprietà tenendo conto dei costi operativi e di gestione, soprattutto quando si utilizzano i servizi gestiti del provider cloud. L'attività di revisione deve riflettere i potenziali benefici (ad esempio il tempo speso per l'analisi dovrebbe essere proporzionale al costo dei componenti).

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alta

## Guida all'implementazione

Si consideri tempo risparmiato, che consentirà al proprio team di concentrarsi sull'eliminazione del debito tecnico, sull'innovazione e sulle funzionalità che offrono un valore aggiunto e sullo sviluppo di ciò che diversifica il business. Ad esempio, si potrebbe avere la necessità di eseguire il rehosting (lift and shift) del proprio database dall'ambiente on-premise nel cloud il più rapidamente possibile ed eseguire l'ottimizzazione in un secondo momento. Vale la pena soffermarsi sul risparmio possibile che puoi ottenere usando i servizi gestiti su AWS che rimuovono o riducono i costi di licenza. I servizi gestiti su AWS eliminano l'onere operativo e amministrativo legato alla manutenzione di un servizio, come l'applicazione di patch o l'aggiornamento del sistema operativo, consentendoti di concentrarti sull'innovazione e sul business.

Dato che i servizi gestiti operano su scala cloud, possono offrire un costo inferiore per transazione o servizio. Questo vuol dire fare alcune ottimizzazioni potenziali in modo da ottenere benefici tangibili, senza modificare l'architettura principale dell'applicazione. Ad esempio, si potrebbe voler ridurre il tempo dedicato alla gestione delle istanze di database migrando verso una piattaforma di database-as-a-service come [Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\)](#) o migrando la propria applicazione a una piattaforma completamente gestita come [AWS Elastic Beanstalk](#).

Solitamente, i servizi gestiti presentano attributi che si possono impostare per garantire la capacità necessaria. Devi impostare e monitorare questi attributi in modo che la tua capacità in eccesso sia mantenuta al minimo e le prestazioni siano massimizzate. Puoi modificare gli attributi di AWS Managed Services utilizzando la AWS Management Console o le API e gli SDK AWS per allineare le risorse necessarie con le variazioni della domanda. Ad esempio, puoi aumentare o diminuire il numero di nodi di un cluster Amazon EMR (o di un cluster Amazon Redshift) per ridimensionarlo.

Puoi anche unire più istanze in una risorsa AWS per ottenere una densità di utilizzo più elevata. Ad esempio, puoi effettuare il provisioning di diversi database più piccoli su una singola istanza database Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Quando l'utilizzo si intensifica, puoi migrare uno dei database su un'istanza database Amazon RDS dedicata utilizzando un processo di generazione dello snapshot e ripristino.

Quando predisponi carichi di lavoro su servizi gestiti, devi comprendere i requisiti inerenti alla modifica della capacità del servizio. Tali requisiti solitamente riguardano il tempo, l'impegno e qualunque impatto sul normale funzionamento del carico di lavoro. La risorsa predisposta deve offrire il tempo necessario per l'applicazione delle modifiche, pertanto procurati i mezzi necessari a tal fine. L'impegno costante richiesto per modificare i servizi può essere ridotto praticamente a zero grazie alle API e agli SDK integrati con strumenti di sistema e di monitoraggio come Amazon CloudWatch.

[Amazon RDS](#), [Amazon Redshift](#), e [Amazon ElastiCache](#) offrono un servizio di database gestito. [Amazon Athena](#), [Amazon EMR](#) e [Amazon OpenSearch Service](#) offrono un servizio di analisi gestito.

[AMS](#) è un servizio che gestisce l'infrastruttura AWS per conto di clienti e partner aziendali. Offre un ambiente sicuro e conforme su cui è possibile implementare i carichi di lavoro. AMS utilizza modelli operativi cloud aziendali dotati di automazione per consentirti di soddisfare i requisiti aziendali, di passare più rapidamente al cloud e di ridurre i costi di gestione correnti.

## Passaggi dell'implementazione

- Esegui un'analisi completa: utilizzando l'elenco dei componenti, analizza ogni componente dalla priorità più alta alla priorità più bassa. Per la priorità più alta e i componenti più costosi, esegui analisi aggiuntive e valuta tutte le opzioni disponibili e il loro impatto a lungo termine. Per i componenti con priorità più bassa, valuta se le modifiche relative all'utilizzo hanno un impatto sulla priorità del componente, quindi esegui un'analisi dello sforzo appropriato.
- Confronta risorse gestite e non gestite: considera i costi operativi delle risorse che gestisci e confrontali con quelli delle risorse gestite AWS. Ad esempio, rivedi i tuoi database in esecuzione su istanze Amazon EC2 e confrontali con le opzioni Amazon RDS (un servizio gestito AWS) o Amazon EMR paragonato all'esecuzione di Apache Spark su Amazon EC2. Quando si passa da un carico di lavoro autogestito a un carico di lavoro AWS completamente gestito, esamina attentamente le tue opzioni. I tre fattori più importanti da considerare sono il [tipo di servizio gestito](#) che vuoi usare, il processo che userai per [migrare i tuoi dati](#) e comprendere il [AWS modello di responsabilità condivisa](#).

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Calcolatore del costo totale di proprietà \(TCO\) di AWS](#)
- [Classi di archiviazione di Amazon S3](#)
- [Prodotti Cloud AWS](#)
- [Modello di responsabilità condivisa AWS](#)

### Video correlati:

- [Perché passare a un database gestito?](#)
- [Che cos'è Amazon EMR e come posso usarlo per elaborare i dati?](#)

## Esempi correlati:

- [Perché passare a un database gestito](#)
- [Consolida i dati da database SQL Server identici in un unico database Amazon RDS for SQL Server con AWS DMS](#)
- [Distribuisci i dati su scala su Amazon Managed Streaming for Apache Kafka \(Amazon MSK\)](#)
- [Migra un'applicazione Web ASP.NET su AWS Elastic Beanstalk](#)

## COST05-BP04 Selezione di software con licenze convenienti

Il software open source elimina i costi di licenza del software, che contribuiscono in modo significativo ai costi dei carichi di lavoro. Nei casi in cui il software con licenza sia obbligatorio, evita le licenze legate ad attributi arbitrari, ad esempio CPU, e cerca le licenze legate all'output o ai risultati. Il costo di queste licenze si ridimensiona in base ai vantaggi che offrono.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

## Guida all'implementazione

Utilizzando software open source è possibile eliminare il costo delle licenze software. Con l'aumentare delle dimensioni del carico di lavoro, l'impatto sui costi può essere significativo. Misura i vantaggi di usare software con licenza in rapporto ai costi totali per assicurarti di disporre di un carico di lavoro che sia il più ottimizzato possibile. Crea modelli per le eventuali modifiche alla licenza e il relativo impatto sui costi del carico di lavoro. Se un fornitore modifica il costo della licenza del database, valuta come questo incide sull'efficienza complessiva del carico di lavoro. Effettua un'analisi dello storico dei prezzi dei tuoi fornitori per scoprire le tendenze dei cambiamenti relativi alle licenze dei loro prodotti. I costi delle licenze possono anche essere adattati indipendentemente dal throughput o dall'utilizzo, come nel caso delle licenze che si adattano in base all'hardware (licenze legate alle CPU). È necessario evitare queste licenze poiché i costi possono aumentare rapidamente senza che vi siano vantaggi correlati.

## Passaggi dell'implementazione

- **Analisi delle opzioni di licenza:** Esamina i termini di licenza del software disponibile. Cerca le versioni open source che dispongono delle funzionalità necessarie e considera se i vantaggi del software con licenza superano i costi. Le condizioni vantaggiose allineano il costo del software ai vantaggi che offre.

- **Analizza i fornitori del software:** Esamina tutte le modifiche ai prezzi o alle licenze effettuate dal fornitore. Identifica eventuali modifiche non allineate ai risultati, ad esempio termini punitivi per l'esecuzione su hardware o piattaforme di fornitori specifici. Inoltre, verifica il modo in cui eseguono gli audit e le sanzioni a cui potresti andare incontro.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Calcolatore del costo totale di proprietà \(TCO\) di AWS](#)
- [Classi di archiviazione di Amazon S3](#)
- [Prodotti cloud](#)

COST05-BP05 Selezione dei componenti del carico di lavoro per ottimizzare i costi in linea con le priorità dell'organizzazione

Tieni in considerazione il costo nella selezione di tutti i componenti del tuo carico di lavoro. Ciò include l'utilizzo di servizi gestiti e a livello di applicazione o di architettura serverless, container o architetture basate su eventi per ridurre i costi complessivi. Riduci al minimo i costi di licenza utilizzando software open source, software che non hanno costi di licenza o altre alternative per ridurre i costi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

Quando si selezionano tutti i componenti, è necessario considerare il costo dei servizi e delle opzioni. Questo include l'utilizzo di servizi a livello applicativo e gestiti come [Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\)](#), [Amazon DynamoDB](#), [Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\)](#) e [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) per ridurre il costo complessivo dell'organizzazione. Utilizza serverless e container per l'elaborazione, come [AWS Lambda](#) e [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#) per siti Web statici. Containerizza la tua applicazione se possibile e usa AWS Managed Container Services come [Amazon Elastic Container Service \(Amazon ECS\)](#) o [Amazon Elastic Kubernetes Service \(Amazon EKS\)](#). Riduci al minimo i costi di licenza utilizzando software open source o software che non prevedono tariffe di licenza, come ad esempio Amazon Linux per carichi di lavoro di calcolo, oppure esegui la migrazione dei database su Amazon Aurora.

Si possono utilizzare servizi serverless o a livello di applicazione, ad esempio [AWS Lambda](#), [Amazon Simple Queue Service \(Amazon SQS\)](#), [Amazon SNS](#) e [Amazon SES](#). Questi servizi

eliminano la necessità di gestire una risorsa e forniscono funzioni di esecuzione del codice, servizi di accodamento e consegna dei messaggi. L'altro vantaggio è che le prestazioni e i costi vengono adattati in base all'utilizzo, garantendo l'allocazione e l'attribuzione dei costi in modo efficiente.

Usare una [architettura basata su eventi \(EDA\)](#) è anche possibile con i servizi serverless. Le architetture basate su eventi sono push, per cui tutto succede on demand quando l'evento si presenta nel router. In questo modo non devi sostenere i costi di un continuo polling per verificare un evento. Ciò significa minor consumo di larghezza di banda della rete, minor utilizzo della CPU, minor capacità di parco istanze inattiva e minor numero di handshake SSL/TLS.

Per ulteriori informazioni su Serverless, consulta il whitepaper [Well-Architected Serverless Application Lens](#).

### Passaggi dell'implementazione

- Seleziona ciascun servizio per ottimizzare i costi: utilizzando l'elenco e l'analisi prioritari, seleziona ogni opzione che fornisce la migliore corrispondenza con le priorità dell'organizzazione. Invece di aumentare la capacità per soddisfare la domanda, prendi in considerazione altre opzioni che potrebbero offrirti performance migliori a costi inferiori. Ad esempio, è necessario rivedere il traffico previsto per i database su AWS e prendere in considerazione la possibilità di aumentare le dimensioni dell'istanza o di utilizzare servizi Amazon ElastiCache (Redis o Memcached) per fornire meccanismi di cache per i database.
- Valuta l'architettura basata sugli eventi: l'utilizzo dell'architettura serverless consente inoltre di costruire un'architettura basata sugli eventi per applicazioni distribuite basate su microservizi, che aiuta a costruire soluzioni scalabili, resilienti, agili ed economiche.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Calcolatore del costo totale di proprietà \(TCO\) di AWS](#)
- [AWS Serverless](#)
- [In cosa consiste l'architettura basata su eventi](#)
- [Classi di archiviazione di Amazon S3](#)
- [Prodotti cloud](#)
- [Amazon ElastiCache \(Redis OSS\)](#)

## Esempi correlati:

- [Introduzione alle architetture basate su eventi](#)
- [In cosa consiste l'architettura basata su eventi?](#)
- [Come Statsig ha ridotto di 100 volte i costi con Amazon ElastiCache \(Redis OSS\)](#)
- [Best practice per lavorare con le funzioni AWS Lambda](#)

### COST05-BP06 Esecuzione di un'analisi dei costi per diversi valori di utilizzo nel tempo

I carichi di lavoro possono cambiare nel corso del tempo. Alcuni servizi o funzionalità sono più convenienti a diversi livelli di utilizzo. Eseguendo l'analisi su ogni componente nel tempo e all'utilizzo previsto, il carico di lavoro rimane conveniente per tutta la sua durata.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

Quando AWS rilascia nuovi servizi e funzionalità, è possibile che i servizi ottimali per il carico di lavoro cambino. Tale cambiamento comporta un impegno, che dovrebbe essere commensurato ai vantaggi potenziali. La frequenza di revisione del carico di lavoro dipende dai requisiti dell'organizzazione. Se si tratta di un carico di lavoro con costi importanti, una rapida implementazione dei nuovi servizi massimizzerà i risparmi sui costi, e in tal caso una revisione più frequente può risultare vantaggiosa. Un altro stimolo importante per la revisione è il cambiamento dei modelli di utilizzo. Se si verificassero notevoli cambiamenti nell'utilizzo, ciò potrebbe indicare un maggiore vantaggio dei servizi alternativi.

Se si ha bisogno di trasferire i dati nel Cloud AWS è possibile scegliere i numerosi servizi offerti da AWS e gli strumenti dei partner per avere un supporto nella migrazione dei tuoi set di dati, sia che si tratti di file, database, immagini di macchine, volumi a blocchi o persino backup su nastro. Ad esempio, per spostare grandi quantità di dati da e verso AWS o elaborare dati in posizioni edge è possibile usare uno dei dispositivi AWS dedicati per migrare, in modo contenuto nei costi, petabyte di dati offline. Un altro esempio: per velocità di trasferimento dei dati più elevate, un servizio di connessione diretta può risultare più economico di una VPN e garantire la connettività coerente richiesta per la tua attività.

In base all'analisi dei costi per usi diversi nel tempo, rivedi le tue attività di dimensionamento. Analizza i risultati per vedere se la policy di dimensionamento può essere ottimizzata per aggiungere istanze con tipi di istanze e opzioni di acquisto diversi. Esamina le tue impostazioni per vedere se il



minimo può essere ridotto per soddisfare le richieste degli utenti, ma con una dimensione inferiore del parco istanze, e aggiungi più risorse per i momenti attesi di incremento della domanda.

Esegui l'analisi dei costi per diversi utilizzi nel tempo discutendone con le parti interessate della tua organizzazione e usa la funzione di previsione di [AWS Cost Explorer](#) per prevedere l'impatto potenziale di modifiche dei servizi. Monitora i trigger dei livelli di utilizzo con Budget AWS, gli allarmi di fatturazione di CloudWatch e AWS Cost Anomaly Detection per identificare e implementare in tempi rapidi i servizi più contenuti nei costi.

## Passaggi dell'implementazione

- Definisci modelli di utilizzo previsti: collaborando con la tua organizzazione, ad esempio con i proprietari di prodotti e marketing, documenta quali sono i modelli di utilizzo previsti e attesi per il carico di lavoro. Discuti con le parti interessate dell'azienda dell'aumento dell'utilizzo e dei costi storici e previsti e verifica che tali incrementi siano in linea con i requisiti aziendali. Identifica i giorni, le settimane o i mesi di calendario in cui prevedi che un maggior numero di utenti userà le tue risorse AWS, il che indica che dovrai aumentare la capacità delle risorse esistenti o adottare servizi aggiuntivi per ridurre i costi e migliorare le performance.
- Esegui l'analisi dei costi in base all'utilizzo previsto: utilizzando i modelli di utilizzo definiti, esegui l'analisi in ciascuno di questi punti. Lo sforzo di analisi dovrebbe riflettere il potenziale risultato. Ad esempio, se la variazione dell'utilizzo è elevata, è necessario eseguire un'analisi accurata per verificare eventuali costi e modifiche. In altre parole, quando il costo aumenta dovrebbe aumentare anche l'utilizzo per l'azienda.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Calcolatore del costo totale di proprietà \(TCO\) di AWS](#)
- [Classi di archiviazione di Amazon S3](#)
- [Prodotti cloud](#)
- [Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Migrazione cloud dei dati](#)
- [AWS Snow Family](#)

### Video correlati:

- [AWS OpsHub for Snow Family](#)

**COST 6** In che modo raggiungi gli obiettivi di costo quando selezioni il tipo, le dimensioni e il numero delle risorse?

Assicurati di scegliere la dimensione e il numero delle risorse appropriati per l'attività in questione. Selezionando il tipo, le dimensioni e il numero più convenienti, riduci al minimo gli sprechi.

Best practice

- [COST06-BP01 Esecuzione della modellazione dei costi](#)
- [COST06-BP02 Selezione di tipo, dimensione e numero di risorse sulla base dei dati](#)
- [COST06-BP03 Selezione automatica del tipo e della dimensione della risorsa in base ai parametri](#)

**COST06-BP01** Esecuzione della modellazione dei costi

Identifica i requisiti dell'organizzazione (come le esigenze aziendali e gli impegni esistenti) ed esegui la modellazione dei costi (costi complessivi) del carico di lavoro e di ciascuno dei suoi componenti. Esegui attività di analisi comparativa per il carico di lavoro in base ai diversi carichi previsti e confronta i costi. L'impegno di modellazione deve riflettere il potenziale risultato. Ad esempio, il tempo speso dovrebbe essere proporzionale al costo dei componenti.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

Guida all'implementazione

Esegui la modellazione dei costi per il tuo carico di lavoro e ciascuno dei suoi componenti per stabilire il giusto equilibrio tra le risorse e trova la dimensione appropriata per ogni risorsa nel carico di lavoro, sulla base di un determinato livello di prestazioni. La comprensione delle considerazioni sui costi può informare il business case dell'organizzazione e il processo decisionale quando si valutano i risultati di realizzazione del valore per l'implementazione del carico di lavoro pianificato.

Esegui attività di analisi comparativa per il carico di lavoro in base ai diversi carichi previsti e confronta i costi. L'impegno di modellazione deve riflettere il potenziale risultato. Ad esempio, il tempo speso dovrebbe essere proporzionale al costo dei componenti o ai risparmi previsti. Per le best practice, consulta [Revisione della sezione del Principio dell'efficienza della performance di AWS Well-Architected Framework](#).

Come esempio, per creare la modellazione dei costi per un carico di lavoro con risorse di calcolo [AWS Compute Optimizer](#) può assistere con la modellazione dei costi per l'esecuzione dei carichi di lavoro. Fornisce consigli di dimensionamento appropriato per le risorse di calcolo in base a una valutazione cronologica dell'utilizzo. Assicurati che gli agenti CloudWatch siano distribuiti sulle istanze Amazon EC2 per raccogliere le metriche della memoria che aiutano a fornire raccomandazioni più accurate all'interno di AWS Compute Optimizer. Questa è l'origine dati ideale per le risorse di calcolo perché è un servizio gratuito e utilizza il machine learning per generare più raccomandazioni a seconda dei livelli di rischio.

Esistono [più servizi](#) che è possibile utilizzare con log personalizzati come origini dati per le operazioni di ridimensionamento di altri servizi e componenti del carico di lavoro, ad esempio [AWS Trusted Advisor](#), [Amazon CloudWatch](#) e [Amazon CloudWatch Logs](#). AWS Trusted Advisor controlla le risorse e segnala quelle a basso utilizzo, che aiutano a dimensionare correttamente le risorse e a creare una modellazione dei costi.

Di seguito sono riportate le raccomandazioni per i parametri e i dati di modellazione dei costi:

- Il monitoraggio deve corrispondere in modo preciso all'esperienza degli utenti. Seleziona la granularità corretta per un dato periodo di tempo e scegli in modo ponderato il 99° percentile o quello massimo invece del valore medio.
- Seleziona la granularità corretta per il periodo di analisi richiesto per coprire tutti i cicli del carico di lavoro. Ad esempio, se esegui un'analisi di due settimane, potresti ignorare un ciclo mensile di utilizzo elevato, e questo potrebbe causare un provisioning insufficiente.
- Scegli i servizi AWS giusti per il carico di lavoro pianificato considerando gli impegni esistenti, i modelli di prezzo selezionati per altri carichi di lavoro e la capacità di innovare più rapidamente e di concentrarsi sul valore del core business.

## Passaggi dell'implementazione

- Esegui una modellazione dei costi per le risorse: implementa il carico di lavoro o un proof of concept in un account separato con i tipi di risorse e dimensioni specifiche da testare. Esegui il carico di lavoro con i dati di test e registra i risultati di output, insieme ai dati relativi ai costi per il tempo in cui è stato eseguito il test. Quindi, implementa di nuovo il carico di lavoro o modifica i tipi e le dimensioni delle risorse ed esegui nuovamente il test. Includi i costi di licenza di qualsiasi prodotto che si possa utilizzare con queste risorse e i costi operativi stimati (manodopera o tecnici) per l'implementazione e la gestione di queste risorse durante la creazione di modelli di

costo. Considera la modellazione dei costi per un periodo (orario, giornaliero, mensile, annuale o triennale).

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Auto Scaling](#)
- [Identificare le opportunità per un dimensionamento corretto](#)
- Funzionalità di [Amazon CloudWatch](#)
- [Ottimizzazione dei costi: dimensionamento appropriato di Amazon EC2](#)
- [AWS Compute Optimizer](#)
- [Calcolatore dei prezzi AWS](#)

### Esempi correlati:

- [Esegui una modellazione dei costi basata sui dati](#)
- [Stima il costo delle configurazioni di risorse AWS pianificate](#)
- [Scegli gli strumenti AWS corretti](#)

## COST06-BP02 Selezione di tipo, dimensione e numero di risorse sulla base dei dati

Seleziona la dimensione o il tipo di risorsa in base ai dati relativi al carico di lavoro e alle caratteristiche delle risorse come, ad esempio, elaborazione, memoria, throughput o scrittura intensiva. Questa selezione è tipicamente effettuata utilizzando una versione precedente (on-premise) del carico di lavoro, utilizzando la documentazione o altre fonti di informazione sul carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

### Guida all'implementazione

Seleziona la dimensione o il tipo di risorsa in base al carico di lavoro e alle caratteristiche delle risorse come, ad esempio, elaborazione, memoria, throughput o scrittura intensiva. Questa selezione è tipicamente effettuata ricorrendo alla modellazione dei costi, utilizzando una versione precedente del carico di lavoro (ad esempio una versione on-premise), utilizzando la documentazione o altre fonti di informazione sul carico di lavoro (come whitepaper e soluzioni pubblicate).

## Passaggi dell'implementazione

- Seleziona le risorse in base ai dati: Utilizzando i dati di modellazione dei costi, seleziona il livello di utilizzo previsto del carico di lavoro, quindi seleziona il tipo e le dimensioni della risorsa specificata.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Auto Scaling](#)
- [Funzionalità di Amazon CloudWatch](#)
- [Cost Optimization: EC2 Right Sizing](#)

COST06-BP03 Selezione automatica del tipo e della dimensione della risorsa in base ai parametri

Utilizza i parametri del carico di lavoro in esecuzione per selezionare la dimensione e il tipo giusti per ottimizzare i costi. Esegui il provisioning in modo appropriato di throughput, dimensione e spazio di archiviazione per servizi di calcolo, memorizzazione, gestione dati e di rete. Questa operazione può essere eseguita con un ciclo di feedback, ad esempio attraverso l'auto scaling o tramite codice personalizzato nel carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

## Guida all'implementazione

Crea un ciclo di feedback all'interno del carico di lavoro che utilizza i parametri attivi del carico di lavoro in esecuzione per apportarvi modifiche. È possibile utilizzare un servizio gestito come [AWS Auto Scaling](#) che può essere configurato per eseguire le giuste operazioni di dimensionamento per conto proprio. AWS fornisce anche [API, SDK](#) e funzionalità che permettono alle risorse di essere modificate con un minimo sforzo. Puoi programmare un carico di lavoro affinché arresti e riavvii un'istanza Amazon EC2 per consentire una modifica delle dimensioni o del tipo di istanza. Ciò offre i vantaggi del dimensionamento appropriato, eliminando al contempo quasi tutti i costi operativi necessari per apportare la modifica.

Alcuni servizi AWS includono una selezione integrata automatica di tipo o dimensione come [Amazon Simple Storage Service Intelligent-Tiering](#). Basandosi sui modelli di utilizzo, Amazon S3 Intelligent-Tiering sposta automaticamente i dati tra due livelli di accesso: frequente e poco frequente.

## Passaggi dell'implementazione

- Incrementa l'osservabilità configurando i parametri del carico di lavoro: acquisisci i parametri chiave del carico di lavoro. Questi parametri, come ad esempio l'output del carico di lavoro, forniscono un'indicazione dell'esperienza del cliente e danno indicazioni legate alle differenze tra tipi e dimensioni di risorse, come l'utilizzo di CPU e memoria. Per le risorse di calcolo, analizza i dati sulle prestazioni per dimensionare correttamente le istanze Amazon EC2. Identifica le istanze inattive e quelle sottoutilizzate. Le metriche chiave da controllare sono l'utilizzo della CPU e della memoria (ad esempio, il 40% di utilizzo della CPU per il 90% del tempo, come spiegato in [Ridimensionamento con AWS Compute Optimizer e utilizzo della memoria abilitati](#)). Identifica le istanze con un utilizzo massimo della CPU e della memoria inferiore al 40% su un periodo di quattro settimane. Questi sono i casi in cui è necessario dimensionare correttamente il sistema per ridurre i costi. Per le risorse di archiviazione come Amazon S3 è possibile utilizzare [Amazon S3 Storage Lens](#) che, per impostazione predefinita, consente di visualizzare 28 parametri in varie categorie a livello di bucket e 14 giorni di dati storici nel pannello di controllo. Per analizzare specifici parametri, si possono applicare dei filtri su riepilogo e ottimizzazione dei costi o eventi all'interno del pannello di controllo di Amazon S3 Storage Lens.
- Visualizza le raccomandazioni per il dimensionamento appropriato: utilizza le raccomandazioni per il dimensionamento appropriato in AWS Compute Optimizer e lo strumento per il dimensionamento appropriato di Amazon EC2 nella console di gestione dei costi, oppure esamina l'attività di dimensionamento appropriato di AWS Trusted Advisor per apportare le opportune regolazioni sul tuo carico di lavoro. Quando si dimensionano in modo appropriato diverse risorse è importante usare gli [strumenti giusti](#) e seguire le [linee guida al dimensionamento appropriato](#) che si tratti di un'istanza Amazon EC2, di classi di archiviazione AWS o di tipi di istanza Amazon RDS. Per le risorse di archiviazione è possibile utilizzare Amazon S3 Storage Lens, che offre visibilità sull'utilizzo dello spazio di archiviazione di oggetti e sulle tendenze delle attività e fornisce raccomandazioni operative per ottimizzare i costi e applicare le best practice di protezione dei dati. Utilizzando le raccomandazioni contestuali che [Amazon S3 Storage Lens](#) deriva dall'analisi dei parametri all'interno della tua organizzazione, si possono adottare misure immediate per ottimizzare lo spazio di archiviazione.
- Seleziona automaticamente il tipo e la dimensione delle risorse in base ai parametri: utilizzando i parametri del carico di lavoro, seleziona manualmente o automaticamente le relative risorse. Per le risorse di calcolo, la configurazione di AWS Auto Scaling o l'implementazione di codice all'interno dell'applicazione può ridurre lo sforzo necessario in caso di modifiche frequenti e permettere di implementare potenzialmente eventuali modifiche più velocemente rispetto a un processo manuale. Si può lanciare e scalare automaticamente un parco istanze on demand e di istanze Spot all'interno di un singolo gruppo Auto Scaling. Oltre a ricevere sconti per l'utilizzo di Istanze Spot, è possibile utilizzare Istanze Riservate o Savings Plans per ricevere tariffe scontate rispetto al normale prezzo

delle Istanze on demand. La combinazione di tutti questi fattori consente di ottimizzare i risparmi sui costi delle istanze Amazon EC2 e di determinare il dimensionamento e le prestazioni desiderate per la tua applicazione. Si può anche usare una strategia di [selezione del tipo di istanza basata su attributi \(ABS\)](#) nei [gruppi Auto Scaling \(ASG\)](#) che consenta di esprimere i requisiti dell'istanza come un set di attributi, ad esempio vCPU, memoria e spazio di archiviazione. È possibile utilizzare automaticamente i tipi di istanza di nuova generazione quando vengono rilasciati e accedere a una gamma più ampia di capacità con le istanze Spot di Amazon EC2. Il parco istanze Amazon EC2 e Amazon EC2 Auto Scaling selezionano e avviano istanze che corrispondono agli attributi specificati, eliminando la necessità di scegliere manualmente i tipi di istanza. Per le risorse di archiviazione puoi usare le funzionalità di [Intelligent Tiering di Amazon S3](#) e [accesso non frequente di Amazon EFS](#), che consentono di selezionare automaticamente le classi di archiviazione che offrono risparmi automatici sui relativi costi quando cambiano i modelli di accesso ai dati, senza impatto sulle prestazioni né sovraccarico operativo.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Auto Scaling](#)
- [Dimensionamento appropriato di AWS](#)
- [AWS Compute Optimizer](#)
- Funzionalità di [Amazon CloudWatch](#)
- [Configurazione di CloudWatch](#)
- [Pubblicazione di parametri personalizzati in CloudWatch](#)
- [Nozioni di base su Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Amazon S3 Storage Lens](#)
- [Intelligent Tiering di Amazon S3](#)
- [Accesso non frequente di Amazon EFS](#)
- [Avvia un'istanza Amazon EC2 utilizzando l'SDK](#)

### Video correlati:

- [Dimensiona in modo appropriato i tuoi servizi](#)

### Esempi correlati:

- [Selezione dell'istanza basata sugli attributi per Auto Scaling per il parco istanze Amazon EC2](#)
- [Ottimizzazione dei costi di Amazon Elastic Container Service utilizzando il dimensionamento programmato](#)
- [Dimensionamento predittivo con Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Ottimizza i costi e acquista visibilità sull'utilizzo con Amazon S3 Storage Lens](#)
- [Well-Architected Labs: raccomandazioni per il dimensionamento appropriato \(Livello 100\)](#)
- [Well-Architected Labs: dimensionamento appropriato con AWS Compute Optimizer e l'utilizzo della memoria abilitati \(Livello 200\)](#)

## COST 7 In che modo impieghi i modelli di prezzo per ridurre i costi?

Utilizza il modello di prezzo più appropriato per le tue risorse per ridurre al minimo le spese.

### Best practice

- [COST07-BP01 Esecuzione di un'analisi del modello di prezzo](#)
- [COST07-BP02 Implementazione delle regioni in base al costo](#)
- [COST07-BP03 Selezione di contratti di terze parti con condizioni economicamente convenienti](#)
- [COST07-BP04 Implementazione di modelli di determinazione dei prezzi per tutti i componenti del carico di lavoro](#)
- [COST07-BP05 Esecuzione dell'analisi del modello di prezzo a livello di account di gestione](#)

### COST07-BP01 Esecuzione di un'analisi del modello di prezzo

Analizza ogni componente del carico di lavoro. Determina se il componente e le risorse saranno in esecuzione per periodi prolungati (per sconti a fronte di impegni) o dinamici e di breve durata (per spot oppure on demand). Esegui un'analisi sul carico di lavoro utilizzando i suggerimenti presenti negli strumenti di gestione dei costi e applica le regole aziendali a tali suggerimenti per ottenere rendimenti elevati.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

### Guida all'implementazione

AWS ha più [modelli di prezzo](#) che consentono di pagare per le risorse nel modo più conveniente e adatto alle esigenze della tua organizzazione e in base al prodotto. Lavora con i tuoi team per



stabilire il modello di prezzi più appropriato. Spesso il modello di prezzi è costituito da più opzioni, in base alla tua disponibilità

Istanze on demand consentono di pagare capacità di elaborazione o di database all'ora o al secondo (minimo 60 secondi) in base a quali istanze esegui, senza impegni nel lungo termine o pagamenti anticipati.

Savings Plans sono un modello di prezzi flessibile che offre prezzi contenuti sull'utilizzo di Amazon EC2, Lambda e AWS Fargate (Fargate), in cambio di un impegno per un uso sostenuto (misurato in dollari per ora) in un periodo di un anno o di tre anni.

Istanze spot sono un meccanismo di prezzo Amazon EC2 che consente di richiedere capacità di elaborazione inutilizzata a una tariffa oraria scontata (fino al 90% rispetto al prezzo on-demand) senza un impegno iniziale.

Istanze riservate consentono di ottenere uno sconto fino al 75% con un pagamento anticipato per la capacità. Per maggiori dettagli consulta [Ottimizzare i costi con le prenotazioni](#).

Potresti scegliere di includere un Savings Plan per le risorse associate alla produzione, alla qualità e agli ambienti di sviluppo. In alternativa, poiché le risorse dell'ambiente di sperimentazione (sandbox) vengono attivate solo se necessarie, potresti adottare un modello on-demand per le risorse presenti in quel contesto. Use le [Istanze spot](#) Amazon per ridurre i costi Amazon EC2 oppure usa [Compute Savings Plans](#) per ridurre i costi Amazon EC2, Fargate e Lambda. Lo strumento di suggerimenti [AWS Cost Explorer](#) offre opportunità di ottenere sconti con i Saving Plan.

Se hai acquistato [Istanze riservate](#) per Amazon EC2 in passato o hai definito procedure di allocazione dei costi all'interno della tua organizzazione, puoi continuare a usare le Istanze riservate Amazon EC2 per il momento. Tuttavia, ti consigliamo di lavorare su una strategia per usare Savings Plans in futuro come meccanismo più flessibile di risparmio sui costi. Puoi aggiornare i suggerimenti Savings Plans (SP) in AWS Cost Management per generare nuovi suggerimenti di Saving Plan in qualsiasi momento. Usa le Istanze riservate (RI) per ridurre i costi Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon ElastiCache e Amazon OpenSearch Service. Saving Plan e Istanze riservate sono disponibili in tre opzioni: pagamento anticipato totale, pagamento anticipato parziale e nessun pagamento anticipato. Usa le raccomandazioni fornite nei consigli di acquisto RI e SP AWS Cost Explorer.

Per trovare opportunità per i carichi di lavoro Spot, utilizza una visualizzazione oraria dell'utilizzo complessivo e cerca periodi regolari di variazione dell'utilizzo o di elasticità. Puoi usare le Istanze spot per diverse applicazioni flessibili e tolleranti ai guasti. Tra gli esempi figurano server Web stateless, endpoint di API, applicazioni di big data e analisi, carichi di lavoro containerizzati, CI/CD e altri carichi di lavoro flessibili.

Analizza se le tue istanze Amazon EC2 e Amazon RDS possono essere disattivate quando non le usi (dopo l'orario di lavoro e nei weekend). In questo modo potrai ridurre i costi di almeno il 70% rispetto al loro utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se hai cluster Amazon Redshift che devono essere disponibili solo in orari specifici, puoi metterli in pausa e poi riattivarli. Quando il cluster Amazon Redshift o Amazon EC2 e l'istanza Amazon RDS vengono arrestati, la fattura relativa all'elaborazione si arresta e si applicano solo i costi di archiviazione.

Da notare che le [Prenotazioni della capacità on-demand](#) (ODCR) non sono uno sconto sul prezzo. Le prenotazioni della capacità vengono addebitate alla tariffa on-demand equivalente, sia che tu esegua istanze con capacità riservata oppure no. Tali prenotazioni devono essere prese in considerazione quando hai bisogno di offrire capacità sufficiente alle risorse che desideri eseguire. Le ODCR non devono essere considerate un impegno nel lungo termine, poiché possono essere annullate quando non ne hai più bisogno, ma possono anche approfittare degli sconti offerti da Savings Plans o dalle Istanze riservate.

### Passaggi dell'implementazione

- Analizza l'elasticità del carico di lavoro: Utilizzando la granularità oraria in Cost Explorer o un pannello di controllo personalizzato, analizza l'elasticità del tuo carico di lavoro. Vai alla ricerca di modifiche regolari del numero di istanze in esecuzione. Le istanze in esecuzione per brevi periodi di tempo sono candidate per essere istanze Spot o serie di istanze Spot.
  - [Well-Architected Lab: Cost Explorer](#)
  - [Well-Architected Labs: visualizzazione dei costi](#)
- Esamina i contratti esistenti sui prezzi: esamina i contratti o gli impegni in essere per le esigenze nel lungo termine. Analizza ciò di cui disponi ora e fino a che punto gli impegni presi vengono sfruttati. Sfrutta sconti contrattuali preesistenti o accordi aziendali. Gli [Accordi aziendali](#) offrono ai clienti la possibilità di personalizzare i contratti in modo che siano rispondenti alle esigenze aziendali. Per accordi nel lungo termine, prendi in considerazione gli sconti dei prezzi riservati, le Istanze riservate o Savings Plans per il tipo di istanza specifico, la famiglia delle istanze, Regione AWS e le zone di disponibilità.
- Esegui un'analisi degli sconti in seguito a un impegno contrattuale: tramite l'uso di Cost Explorer nel tuo account, esamina Savings Plans e i suggerimenti delle Istanze riservate. Per verificare di implementare le raccomandazioni corrette con gli sconti e i rischi richiesti, segui i [Well-Architected Labs](#).

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Accesso alle raccomandazioni di istanza riservata](#)
- [Opzioni di acquisto delle istanze](#)
- [AWS Enterprise](#)

### Video correlati:

- [Risparmia fino al 90% ed esegui i carichi di lavoro di produzione su Spot](#)

### Esempi correlati:

- [Well-Architected Lab: Cost Explorer](#)
- [Well-Architected Labs: visualizzazione dei costi](#)
- [Well-Architected Lab: modelli di prezzo](#)

## COST07-BP02 Implementazione delle regioni in base al costo

La determinazione dei prezzi delle risorse può essere diversa in ciascuna regione. Individua le differenze di costo a livello regionale ed esegui la distribuzione solo nelle Regioni con costi più elevati per soddisfare i requisiti di latenza, posizionamento fisico dei dati e sovranità dei dati. La considerazione del costo della regione garantisce il pagamento del prezzo complessivo più basso per questo carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

### Guida all'implementazione

L' [infrastruttura Cloud AWS](#) è globale, ospitata in [più sedi in tutto il mondo](#) e costruita in base a Regioni AWS, zone di disponibilità, zone locali, AWS Outposts e zone di lunghezza d'onda. Una regione è una posizione fisica nel mondo e ogni regione è un'area geografica separata in cui AWS ha più zone di disponibilità. Le zone di disponibilità, che sono più sedi isolate all'interno di ogni regione, sono costituite da uno o più data center discreti, ciascuno con alimentazione, rete e connettività ridondanti.

Ogni Regione AWS opera nelle condizioni di mercato locale e il prezzo delle risorse è diverso in ogni Regione, ad esempio a causa delle differenze nel costo della terra, della fibra, dell'elettricità e delle tasse. Scegli una regione specifica per gestire un componente o tutta la tua soluzione in modo da eseguirla al minor prezzo possibile a livello globale. Utilizza lo strumento [Calcolatore dei prezzi AWS](#) per stimare i costi del carico di lavoro in varie Regioni, cercando i servizi per tipo di località (Regione, zona di lunghezza d'onda e zona locale) e Regione.

Quando progetti le tue soluzioni, una best practice da seguire è quella di cercare di posizionare le risorse di calcolo vicino agli utenti per offrire una latenza inferiore e una forte sovranità dei dati. Seleziona la posizione geografica in base alle esigenze di business, privacy dei dati, performance e requisiti di sicurezza. Per le applicazioni con utenti finali globali, utilizza più sedi.

Utilizza le regioni che offrono prezzi più bassi per i servizi AWS per distribuire i carichi di lavoro se non hai obblighi in materia di privacy dei dati, sicurezza e requisiti aziendali. Ad esempio, se la regione predefinita è ap-southeast-2 (Sydney) e se non ci sono restrizioni (privacy dei dati, sicurezza, ad esempio) per l'utilizzo di altre regioni, l'implementazione di istanze Amazon EC2 non critiche (sviluppo e test) nella regione north-east-1 (N. Virginia) costerà meno.

	<i>Conformità</i>	<i>Latenza</i>	<i>Costo</i>	<i>Servizi/Caratteristiche</i>
<b>Regione 1</b>	✓	15 ms	\$\$	✓
<b>Regione 2</b>	✓	20 ms	\$\$\$	X
<b>Regione 3</b>	✓	80 ms	\$	✓
<b>Regione 4</b>	✓	15 ms	\$\$	✓
<b>Regione 5</b>	✓	20 ms	\$\$\$	X
<b>Regione 6</b>	✓	15 ms	\$	✓
<b>Regione 7</b>	✓	80 ms	\$	✓
<b>Regione 8</b>	✓	15 ms	\$	X

Tabella della matrice delle caratteristiche della Regione

La tabella a matrice precedente mostra che la Regione 4 è l'opzione migliore per questo scenario specifico perché la latenza è bassa rispetto ad altre Regioni, il servizio è disponibile ed è la Regione meno costosa.

### Passaggi dell'implementazione

- Rivedi i prezzi della Regione AWS: analizza i costi del carico di lavoro nella regione corrente. A partire dai costi più elevati per servizio e tipo di utilizzo, calcola i costi in altre regioni disponibili. Se il risparmio previsto supera il costo di spostamento del componente o del carico di lavoro, esegui la migrazione alla nuova regione.
- Rivedi i requisiti per implementazioni multi-regione: analizza i requisiti e gli obblighi aziendali (privacy dei dati, sicurezza o prestazioni) per scoprire se ci sono restrizioni che impediscono di utilizzare più Regioni. Se non ci sono obblighi che limitano l'utilizzo di una sola regione, allora utilizza più regioni.
- Analizza il trasferimento di dati richiesto: considera i costi per il trasferimento dei dati quando selezioni le Regioni. Mantieni i dati vicino ai clienti e alle risorse. Seleziona le Regioni AWS meno costose in cui confluiscono i dati e che richiedono trasferimenti minimi di dati. A seconda dei requisiti aziendali per il trasferimento dei dati, puoi utilizzare [Amazon CloudFront](#), [AWS PrivateLink](#), [AWS Direct Connect](#) o [AWS Virtual Private Network](#) per ridurre i costi di rete, nonché migliorare le prestazioni e la sicurezza.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Accesso alle raccomandazioni di istanza riservata](#)
- [Prezzi di Amazon EC2](#)
- [Opzioni di acquisto dell'istanza](#)
- [Tabella delle regioni](#)

#### Video correlati:

- [Risparmia fino al 90% ed esegui i carichi di lavoro di produzione su Spot](#)

#### Esempi correlati:

- [Panoramica dei costi di trasferimento dei dati per architetture comuni](#)

- [Considerazioni sui costi per implementazioni globali](#)
- [elementi da considerare quando si seleziona una regione per i propri carichi di lavoro](#)
- [Well-Architected Labs: limita l'utilizzo dei servizi per Regione \(Level 200\)](#)

## COST07-BP03 Selezione di contratti di terze parti con condizioni economicamente convenienti

Gli accordi e i termini convenienti assicurano che i costi di questi servizi siano ridimensionati in base ai vantaggi che offrono. Seleziona gli accordi e i prezzi che si ridimensionano quando forniscono ulteriori vantaggi alla tua organizzazione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medio

### Guida all'implementazione

quando utilizzi soluzioni o servizi di terze parti nel cloud, è importante che le strutture dei prezzi siano allineate ai risultati dell'ottimizzazione dei costi. I prezzi devono essere adattati in base ai risultati e al valore che forniscono. Un esempio di questo è un software che contempla una percentuale del risparmio che fornisce, più risparmi (come risultato) e più ti addebita. Gli accordi che si adeguano in base alla fattura in genere non sono allineati all'ottimizzazione dei costi, a meno che non forniscano risultati per ogni parte della fattura specifica. Ad esempio, una soluzione che fornisce suggerimenti per Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e addebita una percentuale dell'intera fattura aumenterà se utilizzi altri servizi per i quali non fornisce alcun vantaggio. Un altro esempio è un servizio gestito che viene addebitato a una percentuale del costo delle risorse che vengono gestite. Una dimensione di istanza più grande potrebbe non richiedere necessariamente un maggiore impegno di gestione, ma comporterà un addebito superiore. Assicurati che queste disposizioni tariffarie dei servizi includano un programma di ottimizzazione dei costi o funzionalità di servizio volte a migliorare l'efficienza.

### Passaggi dell'implementazione

- Analizza i contratti e le condizioni stabilite con le terze parti: Esamina i prezzi nei contratti di terze parti. Esegui la modellazione per diversi livelli di utilizzo e considera i nuovi costi, come il nuovo utilizzo del servizio o aumenti dei servizi attuali a causa della crescita del carico di lavoro. Decidi se i costi aggiuntivi forniscono i vantaggi necessari alla tua azienda.

### Risorse

### Documenti correlati:

- [Accesso alle raccomandazioni di istanza riservata](#)
- [Opzioni di acquisto dell'istanza](#)

Video correlati:

- [Risparmia fino al 90% ed esegui i carichi di lavoro di produzione su Spot](#)

COST07-BP04 Implementazione di modelli di determinazione dei prezzi per tutti i componenti del carico di lavoro

Le risorse in esecuzione in modo permanente devono utilizzare la capacità riservata, ad esempio Savings Plans o istanze riservate. La capacità a breve termine è configurata per usare le istanze Spot o la serie di istanze Spot. Le istanze on demand vengono utilizzate solo per carichi di lavoro a breve termine che non possono essere interrotti e che non durano abbastanza a lungo per la capacità riservata, tra il 25% e il 75% del periodo, a seconda del tipo di risorsa.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Basso

Guida all'implementazione

considera i requisiti dei componenti del carico di lavoro e comprendi i potenziali modelli di prezzo. Definisci il requisito di disponibilità del componente. Determina se ci sono più risorse indipendenti che eseguono la funzione nel carico di lavoro e quali sono i requisiti del carico di lavoro nel corso del tempo. Confronta il costo delle risorse utilizzando il modello di prezzo on demand predefinito e altri modelli applicabili. Tieni conto di qualsiasi potenziale cambiamento nelle risorse o nei componenti del carico di lavoro.

Passaggi dell'implementazione

- Implementa i modelli di prezzo: Utilizzando i risultati dell'analisi acquista Savings Plans (SP), istanze riservate (RI) o implementa istanze Spot. Se è il tuo primo acquisto di istanze riservate (RI), scegli le prime 5 o 10 raccomandazioni nell'elenco, quindi monitora e analizza i risultati per il mese successivo o per i due mesi successivi. Acquista piccoli numeri di sconti a fronte di impegni a cicli regolari, ad esempio ogni due settimane o ogni mese. Implementa istanze Spot per carichi di lavoro che possono essere interrotti o che sono stateless.
- Ciclo di revisione del carico di lavoro: Implementa un ciclo di revisione per il carico di lavoro che analizzi in modo specifico la copertura del modello di prezzo. Quando il carico di lavoro ha la

copertura necessaria, acquista ulteriori sconti a fronte di impegni ogni 2-4 settimane o al variare dell'utilizzo dell'organizzazione.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Accesso alle raccomandazioni di istanza riservata](#)
- [Parco istanze EC2](#)
- [Come acquistare istanze riservate](#)
- [Opzioni di acquisto dell'istanza](#)
- [Istanze Spot](#)

### Video correlati:

- [Risparmia fino al 90% ed esegui i carichi di lavoro di produzione su Spot](#)

## COST07-BP05 Esecuzione dell'analisi del modello di prezzo a livello di account di gestione

Verifica gli strumenti di gestione dei costi e di fatturazione e dai un'occhiata agli sconti suggeriti con impegni e prenotazioni per eseguire analisi regolari a livello di account di gestione.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

### Guida all'implementazione

L'esecuzione della modellazione dei costi a intervalli regolari garantisce l'implementazione di opportunità di ottimizzazione su più carichi di lavoro. Ad esempio, se più carichi di lavoro utilizzano istanze on demand a livello aggregato, il rischio di modifica è inferiore e l'implementazione di uno sconto a fronte di impegni permetterà di raggiungere un costo complessivo inferiore. Si consiglia di eseguire l'analisi seguendo cicli regolari con una periodicità da due settimane a un mese. In questo modo è possibile effettuare acquisti in piccoli incrementi, così che la copertura dei modelli di prezzo evolva di pari passo con i carichi di lavoro e i relativi componenti.

Utilizza lo strumento per i suggerimenti [AWS Cost Explorer](#) per trovare opportunità di sconti a fronte di impegni nell'account di gestione. I suggerimenti a livello di account di gestione sono calcolati considerando l'utilizzo di tutti gli account nella tua organizzazione AWS con istanze riservate o



la condivisione di sconti Savings Plans (SP) abilitata, per suggerire un impegno che consenta di massimizzare i risparmi su tutti gli account.

Sebbene in molti casi l'acquisto a livello di account di gestione ottimizzi i risparmi massimi, in alcuni casi potresti prendere in considerazione l'acquisto di Savings Plans a livello di account collegato, ad esempio quando desideri che gli sconti si applichino prima all'utilizzo in quel particolare account collegato. I suggerimenti degli account membri sono calcolati a livello di singolo account per massimizzare i risparmi per ogni account isolato. Se il tuo account possiede impegni sia per istanze riservate (RI) che per Savings Plans (SP), questi verranno applicati nel seguente ordine:

RI zona > RI standard > RI convertibile > Savings Plan istanza > Savings Plan per l'elaborazione

Se acquisti un SP a livello di account di gestione, i risparmi verranno applicati in base alla percentuale di sconto dalla più alta alla più bassa. I Savings Plans a livello di account di gestione esaminano tutti gli account collegati e applicano i risparmi ovunque lo sconto sia il più elevato. Se desideri limitare il luogo in cui vengono applicati i risparmi, puoi acquistare un Savings Plan a livello di account collegato e ogni volta che l'account esegue servizi di calcolo idonei, verrà applicato lo sconto. Quando l'account non esegue servizi di calcolo idonei, lo sconto verrà condiviso con gli altri account collegati con lo stesso account di gestione. La condivisione degli sconti è attivata per impostazione predefinita, ma può essere disattivata se necessario.

In una famiglia con fatturazione consolidata, i Savings Plans vengono applicati prima all'utilizzo dell'account del proprietario e, quindi, all'utilizzo degli altri account. Ciò si verifica solo se la condivisione è abilitata. I tuoi Savings Plans vengono applicati per primi alla percentuale di risparmio più alta. Se ci sono più utilizzi con percentuali di risparmio uguali, i Savings Plans vengono applicati al primo utilizzo con la tariffa dei Savings Plans più bassa. I Savings Plans continuano a essere validi fino all'esaurimento degli usi rimanenti o fino all'esaurimento del tuo impegno. L'eventuale utilizzo residuo viene addebitato in base alle tariffe on demand. Puoi aggiornare i suggerimenti dei Savings Plans in AWS Cost Management per generare nuovi suggerimenti di Savings Plans in qualsiasi momento.

Dopo aver analizzato la flessibilità delle istanze, puoi prendere una decisione in base ai suggerimenti ricevuti. Crea modelli di costo partendo dall'analisi dei costi nel breve termine del carico di lavoro con opzioni diverse di risorse potenziali, analizzando i modelli di prezzo AWS e allineandoli ai requisiti aziendali per scoprire il costo totale di proprietà e le possibilità di [ottimizzazione dei costi](#).

### Passaggi dell'implementazione

- Esegui un'analisi degli sconti a fronte di impegni: Utilizzando Cost Explorer nel tuo account, esamina Savings Plans e le raccomandazioni relative alle istanze riservate. Verifica di aver

compreso i suggerimenti del Saving Plan, fai una stima della tua spesa mensile e calcola il risparmio che puoi ottenere su 30 giorni. Esamina i suggerimenti a livello di account di gestione, calcolati considerando l'utilizzo da parte di tutti gli account membri nella tua organizzazione AWS con istanze riservate o la condivisione di sconti Savings Plans abilitata, per suggerire un impegno che consenta di massimizzare i risparmi su tutti gli account. Per assicurarti di implementare le raccomandazioni corrette con gli sconti e i rischi richiesti, segui i Well-Architected Labs.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Come funzionano i prezzi di AWS?](#)
- [Opzioni di acquisto dell'istanza](#)
- [Panoramica del Saving Plan](#)
- [Suggerimenti per il Saving Plan](#)
- [Accesso alle raccomandazioni di istanza riservata](#)
- [Come Savings Plans si applica al tuo utilizzo di AWS](#)
- [Savings Plans con fatturazione consolidata](#)
- [Attivazione delle istanze riservate condivise e degli sconti dei Savings Plans](#)

### Video correlati:

- [Risparmia fino al 90% ed esegui i carichi di lavoro di produzione su Spot](#)

### Esempi correlati:

- [Well-Architected Lab: modelli di prezzo \(Livello 200\)](#)
- [Well-Architected Lab: analisi dei modelli di prezzo \(Livello 200\)](#)
- [Cosa devo considerare prima di acquistare un Savings Plan?](#)
- [Come usare Savings Plans in sequenza per ridurre il rischio di impegno>](#)
- [Quando utilizzare le istanze spot](#)

## COST 8 In che modo pianifichi i costi per il trasferimento dei dati?

Assicurati di pianificare e monitorare i costi di trasferimento dei dati in modo da poter prendere decisioni sull'architettura per ridurre al minimo i costi. Una modifica piccola ma efficace dell'architettura può ridurre drasticamente i costi operativi nel tempo.

### Best practice

- [COST08-BP01 Esecuzione della modellazione del trasferimento dei dati](#)
- [COST08-BP02 Selezione dei componenti per ottimizzare il costo di trasferimento dei dati](#)
- [COST08-BP03 Implementazione dei servizi per ridurre il costo di trasferimento dei dati](#)

### COST08-BP01 Esecuzione della modellazione del trasferimento dei dati

Raccogli i requisiti dell'organizzazione ed esegui la modellizzazione del trasferimento dei dati del carico di lavoro e di ciascuno dei suoi componenti. Questo identifica il punto di costo più basso per le sue attuali esigenze di trasferimento dei dati.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

### Guida all'implementazione

comprendi dove avviene il trasferimento dei dati nel carico di lavoro, il costo del trasferimento e il relativo vantaggio. In questo modo puoi prendere una decisione consapevole quando si tratta di modificare o accettare una decisione relativa all'architettura. Ad esempio, potresti disporre di una configurazione con più zone di disponibilità dove replichi i dati tra le varie zone di disponibilità. Puoi modellare il costo della struttura e decidere che questo sia un costo accettabile (simile a quello del calcolo e dello storage in entrambe le zone di disponibilità) per ottenere l'affidabilità e la resilienza richieste.

Modella i costi in base a livelli differenti di utilizzo. L'utilizzo del carico di lavoro può cambiare nel corso del tempo e servizi differenti possono risultare più convenienti a livelli differenti.

Utilizza [AWS Cost Explorer](#) o [AWS Cost and Usage Report](#) (CUR) per comprendere e modellare i costi di trasferimento dei dati. Configura un proof of concept (PoC) o testa il carico di lavoro ed esegui un test con un carico simulato realistico. Puoi modellare i costi in base alle diverse esigenze di carico di lavoro.

### Passaggi dell'implementazione

- Calcola i costi di trasferimento dei dati: Utilizza le [pagine dei prezzi di AWS](#) e calcola i costi di trasferimento dei dati per il carico di lavoro. Calcola i costi di trasferimento dei dati a diversi livelli di utilizzo, ipotizzando incrementi e riduzioni dell'utilizzo del carico di lavoro. Nei casi in cui sono disponibili più opzioni per l'architettura del carico di lavoro valuta i costi di ogni opzione per il confronto.
- Collega i costi ai risultati: Per ogni costo di trasferimento dei dati sostenuto, specifica il risultato ottenuto per il carico di lavoro. Se si tratta di un trasferimento tra componenti potrebbe trattarsi di una necessità di disaccoppiamento, se si tratta di un trasferimento tra zone di disponibilità potrebbe trattarsi di una necessità di ridondanza.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Soluzioni di memorizzazione nella cache AWS](#)
- [Prezzi di AWS](#)
- [Prezzi di Amazon EC2](#)
- [Prezzi di Amazon VPC](#)
- [Distribuisci contenuti più rapidamente con Amazon CloudFront](#)

## COST08-BP02 Selezione dei componenti per ottimizzare il costo di trasferimento dei dati

Tutti i componenti sono selezionati e l'architettura è progettata per ridurre i costi di trasferimento dei dati. Questo include l'utilizzo di componenti come l'ottimizzazione WAN e le configurazioni Multi-AZ

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

Una progettazione basata sul trasferimento dei dati ti assicura la massima riduzione dei costi di trasferimento dei dati. Potrebbe implicare l'uso di reti di distribuzione di contenuti per posizionare i dati vicino agli utenti, oppure l'uso di collegamenti di rete dedicati dalle tue sedi ad AWS. Puoi anche utilizzare l'ottimizzazione WAN e l'ottimizzazione delle applicazioni per ridurre la quantità di dati trasferiti tra i componenti.

### Passaggi dell'implementazione

- Seleziona i componenti per il trasferimento dei dati: Utilizzando la modellazione per il trasferimento dei dati, concentrati su dove si trovano i costi di trasferimento dei dati più elevati o dove sarebbero se l'utilizzo del carico di lavoro cambiasse. Individua architetture alternative o componenti aggiuntivi che eliminano o riducono la necessità di trasferimento dei dati o ne riducono i costi.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Soluzioni di memorizzazione nella cache AWS](#)
- [Distribuisce contenuti più rapidamente con Amazon CloudFront](#)

## COST08-BP03 Implementazione dei servizi per ridurre il costo di trasferimento dei dati

Implementa i servizi per ridurre il costo di trasferimento dei dati, ad esempio utilizzando una rete di distribuzione di contenuti (CDN) come Amazon CloudFront per distribuire i contenuti agli utenti finali, gestendo livelli di cache utilizzando Amazon ElastiCache o sfruttando AWS Direct Connect invece della VPN per la connettività verso AWS.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

[Amazon CloudFront](#) è una rete globale di distribuzione di contenuti che trasferisce i dati con una latenza ridotta e una velocità di trasferimento elevata. Cattura i dati nelle edge location di tutto il mondo, riducendo così il carico sulle tue risorse. Utilizzando CloudFront puoi ridurre l'impegno amministrativo legato alla distribuzione dei contenuti per numeri elevati di utenti a livello globale, con una latenza minima.

[AWS Direct Connect](#) ti consente di creare una connessione di rete dedicata ad AWS. In questo modo puoi ridurre i costi di rete, aumentare la larghezza di banda e offrire un'esperienza di rete più costante rispetto alle connessioni Internet.

[AWS VPN](#) consente di stabilire una connessione sicura e privata tra la rete privata e la rete globale AWS. È ideale per piccoli uffici o partner aziendali perché offre una connettività semplice e rapida, ed è un servizio completamente gestito ed elastico.

[Endpoint VPC](#) consentono la connettività tra i servizi AWS su reti private e possono essere utilizzati per ridurre i costi di trasferimento di dati pubblici e dei costi dei [gateway NAT](#) . [Endpoint VPC gateway](#)

non prevedono tariffe orarie e supportano Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon DynamoDB. [Gli endpoint VPC dell'interfaccia](#) sono forniti da [AWS PrivateLink](#) e prevedono una tariffa oraria e un costo di utilizzo per GB.

## Passaggi dell'implementazione

- Implementa i servizi: Utilizzando la modellazione del trasferimento dati, osserva dove si trovano i costi più elevati e i flussi di volume più elevati. Esamina i servizi AWS e valuta se esiste un servizio che riduce o rimuove il trasferimento, in particolare nell'ambito delle reti e della distribuzione di contenuti. Individua anche servizi di cache in cui si verifica un accesso ripetuto ai dati o in cui sono presenti grandi quantità di dati.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Direct Connect](#)
- [Esplora i prodotti AWS](#)
- [Soluzioni di memorizzazione nella cache AWS](#)
- [Amazon CloudFront](#)
- [Distribuisci contenuti più rapidamente con Amazon CloudFront](#)

## Gestione delle risorse di domanda e offerta

### Domanda

- [COST 9 Come gestisci la domanda e fornisci le risorse?](#)

### COST 9 Come gestisci la domanda e fornisci le risorse?

Per avere un carico di lavoro con costo e prestazioni bilanciate, assicurati che venga utilizzato tutto ciò per cui paghi ed evita le istanze molto sottoutilizzate. Un parametro di utilizzo distorto, in qualsiasi delle suddette direzioni, ha un impatto negativo sull'organizzazione, sia per i costi operativi (basse prestazioni a causa di un utilizzo eccessivo) che per le spese inerenti a AWS sprecate (a causa di un provisioning eccessivo).

### Best practice

- [COST09-BP01 Analisi della domanda del carico di lavoro](#)
- [COST09-BP02 Implementazione di un buffer o del throttling per gestire la domanda](#)
- [COST09-BP03 Fornitura dinamica delle risorse](#)

## COST09-BP01 Analisi della domanda del carico di lavoro

Analizza la domanda del carico di lavoro nel tempo. Verifica che l'analisi copra l'andamento stagionale e rappresenti accuratamente le condizioni operative per l'intera durata del carico di lavoro. L'attività di analisi deve riflettere i potenziali benefici, ad esempio che il tempo speso sia proporzionale al costo del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Alto

### Guida all'implementazione

È importante conoscere i requisiti del carico di lavoro. I requisiti dell'organizzazione devono indicare i tempi di risposta del carico di lavoro per le richieste. Il tempo di risposta può essere utilizzato per determinare se la domanda è gestita o se l'offerta di risorse cambierà per soddisfare la domanda.

L'analisi deve includere la prevedibilità e la ripetibilità della domanda, la velocità di variazione della domanda e la quantità di variazione della domanda. Assicurati che l'analisi venga eseguita per un periodo sufficientemente lungo da incorporare qualsiasi variazione stagionale, ad esempio l'elaborazione di fine mese o i picchi legati alle festività.

Assicurati che le attività di analisi siano commensurate ai potenziali vantaggi dell'implementazione del dimensionamento. Osserva il costo totale previsto del componente, ed eventuali aumenti o riduzioni di utilizzo e costi durante il ciclo di vita del carico di lavoro.

Puoi utilizzare [AWS Cost Explorer](#) oppure [Amazon QuickSight](#) con AWS Cost and Usage Report (CUR) o i log dell'applicazione per eseguire un'analisi visiva della domanda del carico di lavoro.

### Passaggi dell'implementazione

- Analizza i dati del carico di lavoro esistenti: Analizza i dati provenienti dal carico di lavoro esistente, dalle versioni precedenti del carico di lavoro o dai modelli di utilizzo previsti. Utilizza i file di log e i dati di monitoraggio per ottenere informazioni su come i clienti utilizzano il carico di lavoro. I parametri tipici sono la domanda effettiva in termini di richieste al secondo, le volte in cui il tasso delle richieste cambia o si trova a livelli diversi e il tasso di variazione delle richieste. Assicurati

di analizzare un ciclo completo del carico di lavoro, raccogliendo dati per eventuali variazioni stagionali, ad esempio eventi di fine mese o di fine anno. L'attività che emerge dall'analisi deve riflettere le caratteristiche del carico di lavoro. L'impegno maggiore dovrebbe riguardare i carichi di lavoro di alto valore che presentano le maggiori variazioni della domanda. Il minimo impegno dovrebbe riguardare carichi di lavoro di basso valore che hanno variazioni minime nella domanda. I parametri più comuni per il valore sono rischio, conoscenza del marchio, ricavi o costi del carico di lavoro.

- Esegui previsioni dell'influenza dei fattori esterni: Incontra i membri del team di tutta l'organizzazione che possono influenzare o modificare la domanda del carico di lavoro. I team più comuni sono le vendite, il marketing o il business development. Collabora con loro per conoscere i cicli secondo cui operano e se ci sono eventi che potrebbero modificare la domanda del carico di lavoro. Prevedi la richiesta del carico di lavoro con questi dati.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Instance Scheduler](#)
- [Nozioni di base su Amazon SQS](#)
- [AWS Cost Explorer](#)
- [Amazon QuickSight](#)

## COST09-BP02 Implementazione di un buffer o del throttling per gestire la domanda

Buffering e throttling modificano la domanda sul carico di lavoro, attenuando eventuali picchi. Implementa il throttling quando i client eseguono nuovi tentativi. Implementa il buffering per archiviare la richiesta e rinviare l'elaborazione a un secondo momento. Verifica che le esecuzioni di throttling e buffering siano progettate in modo che i client ricevano una risposta nel tempo richiesto.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

Throttling: se l'origine della richiesta dispone di funzionalità di ripetizione dei tentativi, è possibile implementare il throttling. Il throttling indica alla sorgente che, se non è in grado di soddisfare la richiesta all'ora corrente, dovrebbe riprovare più tardi. La sorgente attenderà per un determinato



periodo di tempo e quindi riproverà a effettuare la richiesta. L'implementazione del throttling ha il vantaggio di limitare la quantità massima di risorse e i costi del carico di lavoro. In AWS puoi utilizzare [Amazon API Gateway](#) per implementare il throttling. Consulta il [whitepaper sul principio dell'affidabilità secondo il Canone di architettura](#) per ulteriori dettagli sull'implementazione del throttling.

Basato su buffer: analogamente al throttling, il buffering rinvia l'elaborazione delle richieste, consentendo alle applicazioni eseguite a velocità diverse di comunicare in modo efficace. Un approccio basato sul buffering impiega una coda per l'accettazione dei messaggi (unità di lavoro) dai produttori. I messaggi vengono letti ed elaborati dai consumatori e ciò consente ai messaggi di essere eseguiti alla velocità che soddisfa i requisiti aziendali del consumatore stesso. Non devi preoccuparti del fatto che i produttori debbano gestire i problemi legati al throttling, come la durabilità e la contropressione dei dati (per cui i produttori rallentano per adeguarsi alla velocità dei consumatori).

Su AWS puoi scegliere fra più servizi per l'implementazione di una strategia di buffering. [Amazon Simple Queue Service \(Amazon SQS\)](#) un servizio gestito che offre code che consentono a un singolo consumatore di leggere singoli messaggi. [Amazon Kinesis](#) offre un flusso che consente a più consumatori di leggere gli stessi messaggi.

Durante la progettazione con un approccio basato sul buffering, assicurati di progettare il carico di lavoro per soddisfare la richiesta nel tempo richiesto e di essere in grado di gestire le richieste duplicate per il lavoro.

### Passaggi dell'implementazione

- **Analizza i requisiti del client:** Analizza le richieste del client per determinare se sono in grado di eseguire nuovi tentativi. Per i client che non possono eseguire nuovi tentativi, è necessario implementare i buffer. Analizza la domanda complessiva, la velocità di modifica e il tempo di risposta richiesto per determinare le dimensioni del throttling o del buffer richiesto.
- **Implementa un buffer o il throttling:** Implementa un buffer o un throttling nel carico di lavoro. Una coda come Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) può offrire un buffer ai componenti del carico di lavoro. Amazon API Gateway può fornire una funzionalità di throttling ai componenti del carico di lavoro.

### Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Instance Scheduler](#)
- [Amazon API Gateway](#)
- [Amazon Simple Queue Service](#)
- [Nozioni di base su Amazon SQS](#)
- [Amazon Kinesis](#)

## COST09-BP03 Fornitura dinamica delle risorse


Viene eseguito il provisioning delle risorse in modo pianificato. La pianificazione può essere basata sulla domanda, ad esempio tramite il dimensionamento automatico, oppure sul tempo, quando la domanda è prevedibile e le risorse sono fornite in base al tempo. Questi metodi comportano la minore quantità possibile di provisioning in eccesso o in difetto.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

### Guida all'implementazione

Esistono diversi modi in cui i clienti AWS possono aumentare le risorse disponibili per le proprie applicazioni e fornire risorse per soddisfare la domanda. Una di queste opzioni consiste nell'utilizzare AWS Instance Scheduler, che automatizza l'avvio e l'arresto delle istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). L'altra opzione è utilizzare AWS Auto Scaling, che consente di dimensionare automaticamente le risorse di calcolo in base alla richiesta dell'applicazione o del servizio. Fornire risorse in base alla domanda ti consentirà di pagare solo per le risorse che usi, di ridurre i costi lanciando le risorse quando sono necessarie e di interromperle quando non servono più.

[AWS Instance Scheduler](#) consente di configurare l'arresto e l'avvio delle istanze Amazon EC2 e Amazon RDS a orari definiti, in modo da poter soddisfare la domanda delle stesse risorse secondo uno schema orario coerente, ad esempio ogni giorno gli utenti accedono alle istanze Amazon EC2 alle otto del mattino che non servono dopo le sei di sera. Questa soluzione aiuta a ridurre i costi operativi arrestando le risorse inutilizzate e avviandole quando sono necessarie.

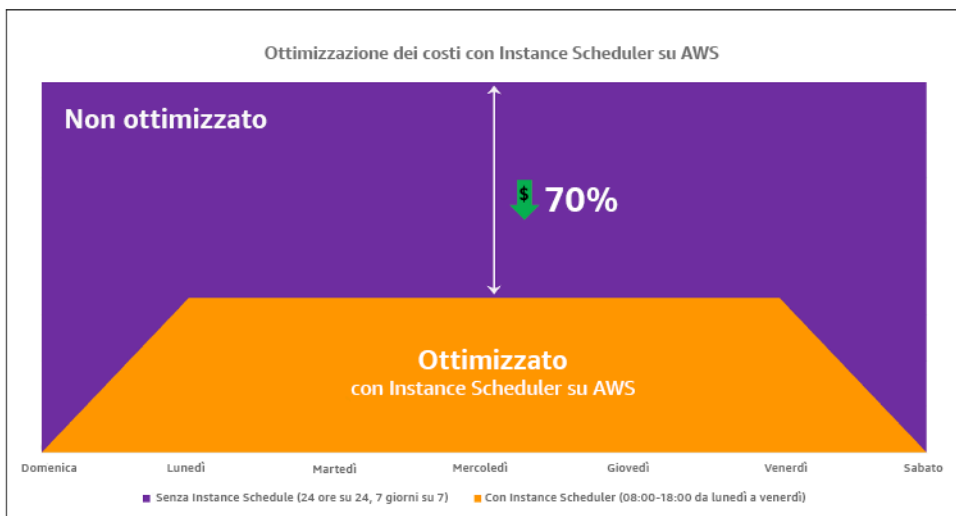

## Ottimizzazione dei costi con AWS Instance Scheduler.

Puoi anche configurare in modo semplice e rapido le pianificazioni per le tue istanze Amazon EC2 nei tuoi account e nelle tue Regioni con un'interfaccia utente (UI) utilizzando Configurazione rapida di AWS Systems Manager. Puoi pianificare le istanze Amazon EC2 e Amazon RDS con AWS Instance Scheduler e arrestare e avviare le istanze esistenti. Tuttavia, non è possibile arrestare e avviare le istanze che fanno parte del proprio gruppo (ASG) Auto Scaling o che gestiscono servizi come Amazon Redshift o Amazon OpenSearch Service. I gruppi Auto Scaling hanno una propria pianificazione per le istanze del gruppo e queste istanze vengono create.

[AWS Auto Scaling](#) ti aiuta a regolare la capacità per mantenere prestazioni stabili e prevedibili al minor costo possibile per soddisfare le mutevoli esigenze. È un servizio gratuito e completamente gestito per il dimensionamento della capacità della tua applicazione, che si integra con le istanze Amazon EC2 e le serie di istanze spot, Amazon ECS, Amazon DynamoDB e Amazon Aurora. Auto Scaling fornisce il rilevamento automatico delle risorse per identificare risorse configurabili nel carico di lavoro, dispone di strategie di dimensionamento integrate volte a ottimizzare le prestazioni, i costi, o trovare un equilibrio tra i due, e fornisce il dimensionamento predittivo per risolvere i picchi ricorrenti con regolarità.

Sono disponibili diverse opzioni di dimensionamento per dimensionare il tuo gruppo Auto Scaling:

- Conservazione dei livelli correnti di istanze in ogni momento
- Dimensionamento manuale
- Dimensionamento basato su una pianificazione
- Dimensionamento basato sulla domanda

- Utilizzo del dimensionamento predittivo


Le policy Auto Scaling sono diverse e possono essere classificate come policy di dimensionamento dinamico e pianificato. Le policy dinamiche fanno riferimento al dimensionamento manuale o dinamico, programmato o predittivo. È possibile utilizzare le policy di dimensionamento per il dimensionamento dinamico, pianificato e predittivo. Puoi anche utilizzare le metriche e gli allarmi di [Amazon CloudWatch](#) per attivare eventi di dimensionamento per il tuo carico di lavoro. Ti consigliamo di utilizzare i [modelli di avvio](#), che consentono di accedere alle funzionalità e ai miglioramenti più recenti. Non tutte le funzionalità Auto Scaling sono disponibili quando si utilizzano le configurazioni di avvio. Ad esempio, non è possibile creare un gruppo Auto Scaling che avvii istanze spot e on demand o che specifichi più tipi di istanze. È necessario utilizzare un modello di avvio per configurare queste funzionalità. Quando utilizzi i modelli di avvio, ti consigliamo di modificare ciascuno di essi. Con il controllo delle versioni dei modelli di avvio, puoi creare un sottoinsieme del set completo di parametri. Quindi, puoi riutilizzarlo per creare altre versioni dello stesso modello di avvio.

Puoi utilizzare AWS Auto Scaling o incorporare il dimensionamento nel codice con [API o SDK AWS](#). Ciò riduce i costi complessivi del carico di lavoro rimuovendo i costi operativi dall'apportare manualmente modifiche al tuo ambiente; le modifiche possono essere apportate molto più rapidamente. In questo modo, inoltre, il carico di lavoro viene adattato alla domanda in qualsiasi momento. Per seguire questa best practice e fornire risorse in modo dinamico all'organizzazione, è necessario comprendere il dimensionamento orizzontale e verticale in Cloud AWS e la natura delle applicazioni in esecuzione sulle istanze Amazon EC2. È meglio che il team di Cloud Financial Management collabori con i team tecnici per seguire questa best practice.

[Elastic Load Balancing \(Elastic Load Balancing\)](#) consente di ricalibrare le risorse distribuendo la domanda su più risorse. Utilizzando ASG e Elastic Load Balancing, puoi gestire le richieste in arrivo ottimizzando l'instradamento del traffico in modo che nessuna istanza venga sovraccaricata in un gruppo Auto Scaling. Le richieste vengono distribuite tra tutti gli obiettivi di un gruppo target in modalità Round Robin, senza tenere conto della capacità o dell'utilizzo.

Le metriche tipiche possono essere metriche standard di Amazon EC2, ad esempio l'utilizzo della CPU, la velocità di trasmissione effettiva della rete e la latenza di richiesta/risposta osservata da Elastic Load Balancing. Quando possibile, è consigliabile utilizzare un parametro indicativo dell'esperienza del cliente, in genere si tratta di un parametro personalizzato che potrebbe avere origine dal codice dell'applicazione all'interno del carico di lavoro. Per capire come soddisfare la domanda in modo dinamico in questo documento, Auto Scaling verrà suddiviso in due categorie (modello di fornitura basata sulla domanda e modello di fornitura basata sul tempo) e verrà approfondito ciascun modello.

Fornitura basata sulla domanda: sfrutta l'elasticità del cloud per fornire risorse in grado di soddisfare la domanda in continua evoluzione facendo riferimento allo stato della domanda quasi in tempo reale. Per la fornitura basata sulla domanda, utilizza API o funzionalità dei servizi per modificare in modo programmatico la quantità di risorse del cloud nella tua architettura. Ciò ti consente di dimensionare i componenti nella tua architettura e aumentare il numero di risorse durante i picchi di domanda per mantenere le prestazioni, nonché diminuire la capacità quando la domanda cala in modo da ridurre i costi.

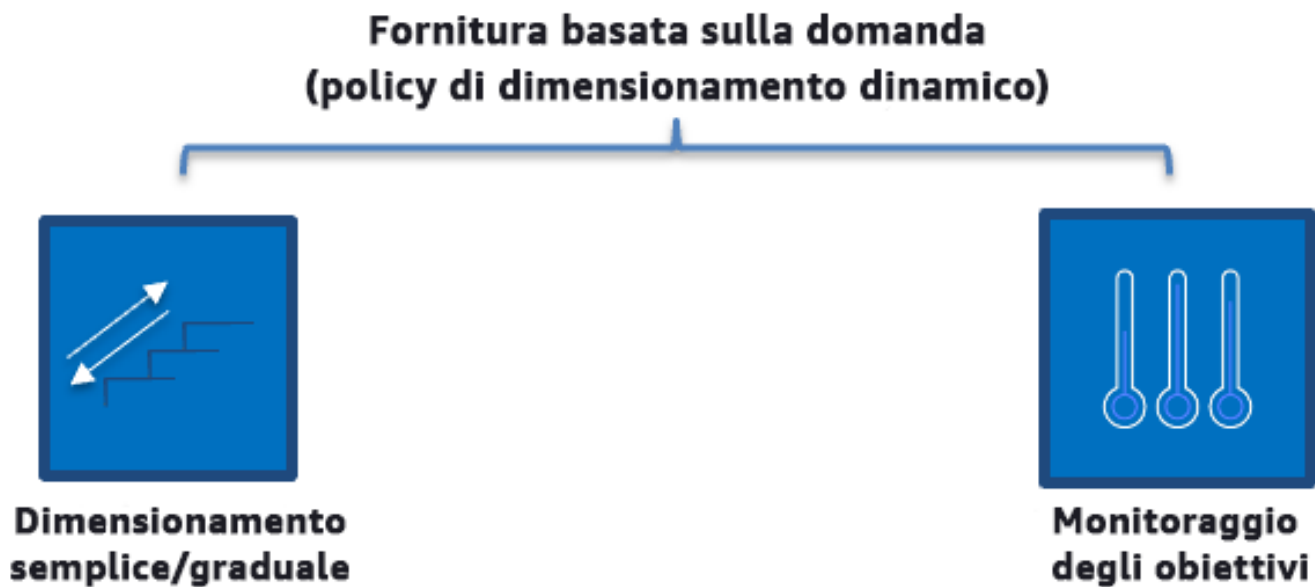


#### Policy di dimensionamento dinamico basato sulla domanda

- Dimensionamento semplice/graduale: monitora le metriche e aggiunge/rimuove le istanze secondo i passaggi definiti manualmente dai clienti.
- Monitoraggio degli obiettivi: meccanismo di controllo simile a un termostato che aggiunge o rimuove automaticamente le istanze per mantenere le metriche in base a un obiettivo definito dal cliente.

Quando prevedi di usare una strategia basata sulla domanda in un progetto, tieni presenti due considerazioni principali. In primo luogo, devi capire con quale velocità è necessario predisporre le nuove risorse. In secondo luogo, devi capire che la dimensione del margine tra domanda e risorse fornite cambierà. Devi prepararti ad affrontare le variazioni nella domanda, nonché le risorse insufficienti.

Fornitura basata sul tempo: una strategia basata sul tempo allinea la capacità delle risorse alla domanda, che è prevedibile o ben definita nel tempo. In genere questa strategia non dipende dai livelli di utilizzo delle risorse. Una strategia basata sul tempo assicura che le risorse siano disponibili nel momento esatto in cui vengono richieste e possano essere fornite senza ritardi dovuti alle procedure di avvio e ai controlli di sistema o di coerenza. Attraverso una strategia basata sul tempo si possono fornire risorse aggiuntive o incrementare la capacità nei periodi più intensi.

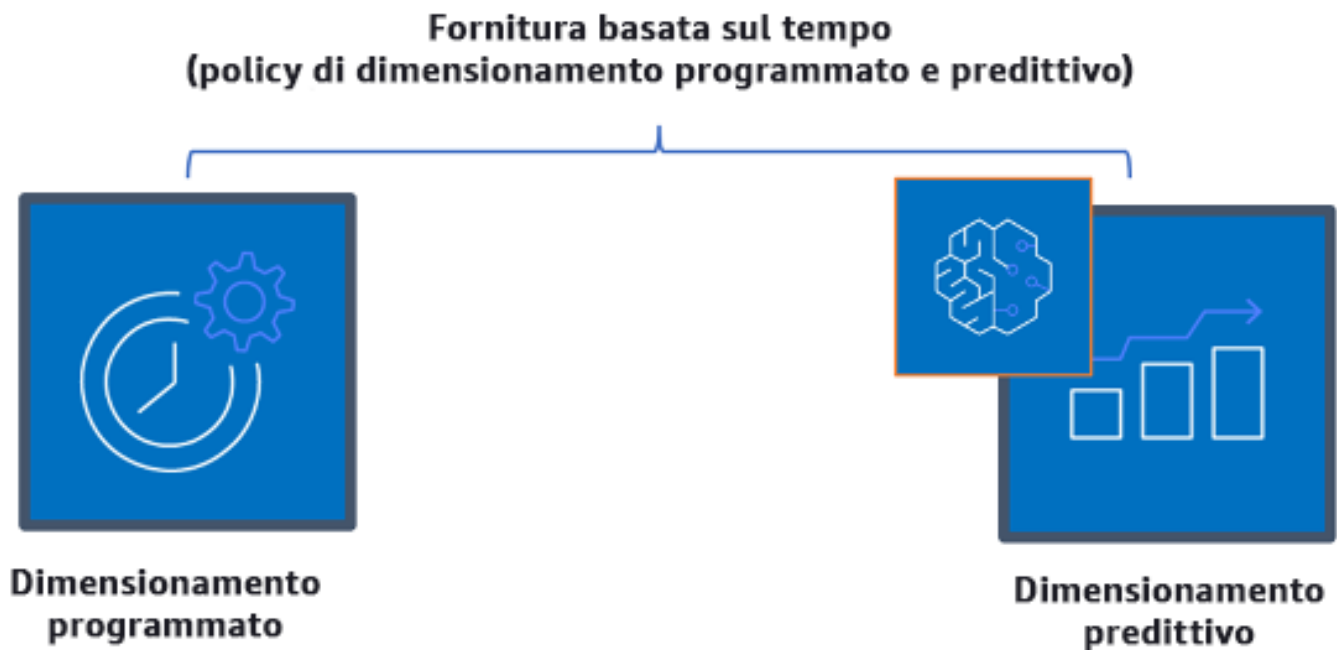

### Policy di dimensionamento basato sul tempo

Puoi utilizzare il dimensionamento automatico pianificato e predittivo per implementare un approccio basato sul tempo. I carichi di lavoro possono essere programmati per eseguire il dimensionamento in determinati momenti (ad esempio, all'inizio dell'orario di lavoro), garantendo quindi la disponibilità delle risorse all'arrivo degli utenti on demand. Il dimensionamento predittivo utilizza modelli per dimensionare orizzontalmente, mentre il dimensionamento pianificato utilizza tempi predefiniti per dimensionare orizzontalmente. Puoi anche utilizzare la strategia di [selezione del tipo di istanza basata sugli attributi \(ABS\)](#) nei gruppi Auto Scaling che consenta di esprimere i requisiti dell'istanza come un set di attributi, ad esempio vCPU, memoria e spazio di archiviazione. È possibile utilizzare automaticamente i tipi di istanza di nuova generazione quando vengono rilasciati e accedere a una gamma più ampia di capacità con le istanze spot di Amazon EC2. Il parco istanze Amazon EC2 e Amazon EC2 Auto Scaling selezionano e avviano istanze che corrispondono agli attributi specificati, eliminando la necessità di scegliere manualmente i tipi di istanza.

Puoi anche utilizzare [API e SDK AWS](#) e [AWS CloudFormation](#) per predisporre e ritirare automaticamente interi ambienti quando ne hai bisogno. Questa strategia risulta particolarmente adatta per gli ambienti di sviluppo o di prova che operano solo in determinati orari di lavoro o periodi di tempo. Puoi usare le API per dimensionare le risorse all'interno di un ambiente (dimensionamento verticale). Ad esempio, potresti dimensionare verticalmente un carico di lavoro di produzione modificando la dimensione o la classe dell'istanza. Ciò è possibile arrestando e avviando l'istanza e selezionando una dimensione o classe diversa. Questa tecnica può essere applicata anche ad altre risorse, come gli Elastic Volumes Amazon EBS, che possono essere modificati per aumentarne le dimensioni, regolarne le prestazioni (IOPS) o modificare il tipo di volume durante l'utilizzo.

Quando prevedi una strategia basata sul tempo in un progetto, tieni presenti due considerazioni principali. In primo luogo, che livello di coerenza presenta il modello di utilizzo? In secondo luogo, qual è l'impatto se il modello cambia? Puoi migliorare l'accuratezza delle previsioni monitorando i tuoi carichi di lavoro e utilizzando la business intelligence. Se noti cambiamenti significativi nel modello di utilizzo, puoi modificare i tempi per assicurarti che la copertura sia fornita.

### Passaggi dell'implementazione

- Configura il dimensionamento pianificato: per le variazioni prevedibili della domanda, il dimensionamento basato sul tempo può fornire il numero corretto di risorse in modo tempestivo. Inoltre è utile se la creazione e la configurazione delle risorse non sono abbastanza veloci da rispondere alle variazioni della domanda. Utilizzando l'analisi del carico di lavoro, configura il dimensionamento pianificato utilizzando AWS Auto Scaling. Per configurare la pianificazione basata sul tempo, è possibile utilizzare il dimensionamento predittivo del dimensionamento pianificato per aumentare il numero di istanze Amazon EC2 nei gruppi Auto Scaling in anticipo in base alle variazioni di carico previste o prevedibili.
- Configura il dimensionamento predittivo: il dimensionamento predittivo consente di aumentare il numero di istanze Amazon EC2 del gruppo Auto Scaling in anticipo rispetto agli schemi giornalieri e settimanali dei flussi di traffico. Se si hanno picchi di traffico regolari e applicazioni che richiedono molto tempo per avviarsi, si dovrebbe prendere in considerazione l'utilizzo del dimensionamento predittivo. Il dimensionamento predittivo può aiutare a scalare più velocemente inizializzando la capacità prima del carico previsto rispetto al solo dimensionamento dinamico, che è di natura reattiva. Ad esempio, se gli utenti iniziano a utilizzare il carico di lavoro all'inizio dell'orario di lavoro e non lo utilizzano dopo l'orario di lavoro, il dimensionamento predittivo può aggiungere capacità prima dell'orario di lavoro, eliminando i ritardi del dimensionamento dinamico per reagire alle variazioni del traffico.

- Configura il dimensionamento automatico dinamico: per configurare il dimensionamento in base alle metriche del carico di lavoro attivo, usa Auto Scaling. Utilizza l'analisi e configura Auto Scaling per l'avvio sui livelli di risorse corretti e assicurati che il carico di lavoro si ridimensioni nel tempo richiesto. Si può avviare e dimensionare automaticamente un parco istanze on demand e istanze spot all'interno di un singolo gruppo Auto Scaling. Oltre a ricevere sconti per l'utilizzo delle istanze spot, è possibile utilizzare istanze riservate o Savings Plans per ricevere tariffe scontate rispetto al normale prezzo delle istanze on demand. La combinazione di tutti questi fattori consente di ottimizzare i risparmi sui costi delle istanze Amazon EC2 e di determinare il dimensionamento e le prestazioni desiderate per la tua applicazione.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Auto Scaling](#)
- [AWS Instance Scheduler](#)
- Dimensiona il tuo gruppo Auto Scaling
- [Nozioni di base su Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Nozioni di base su Amazon SQS](#)
- [Dimensionamento programmato per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Dimensionamento predittivo per Amazon EC2 Auto Scaling](#)

### Video correlati:

- [Policy di dimensionamento del monitoraggio degli obiettivi per Auto Scaling](#)
- [AWS Instance Scheduler](#)

### Esempi correlati:

- [Selezione del tipo di istanza basata sugli attributi per Auto Scaling per il parco istanze Amazon EC2](#)
- [Ottimizzazione dei costi di Amazon Elastic Container Service utilizzando il dimensionamento programmato](#)
- [Dimensionamento predittivo con Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Come uso Instance Scheduler con AWS CloudFormation per pianificare le istanze Amazon EC2?](#)



## Ottimizzazione nel tempo

### Domande

- [COST 10 In che modo valuti i nuovi servizi?](#)
- [COST 11 Come si valuta il costo dell'impegno?](#)

### COST 10 In che modo valuti i nuovi servizi?

Poiché AWS rilascia nuovi servizi e caratteristiche, è buona prassi rivedere le decisioni correnti sull'architettura per garantire che continuino a essere le più convenienti.

### Best practice

- [COST10-BP01 Sviluppo di un processo di revisione del carico di lavoro](#)
- [COST10-BP02 Valutazione e analisi regolare del carico di lavoro](#)

### COST10-BP01 Sviluppo di un processo di revisione del carico di lavoro

Sviluppa un processo che definisca i criteri e il processo per la revisione del carico di lavoro. L'impegno analitico deve riflettere il potenziale risultato. Ad esempio, i carichi di lavoro principali o i carichi di lavoro con un valore superiore al 10% della fattura sono analizzati trimestralmente oppure ogni sei mesi, mentre i carichi di lavoro inferiori al 10% sono analizzati annualmente.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Elevato

### Guida all'implementazione

Per far sì che il carico di lavoro sia sempre efficiente in termini di costi, devi analizzarlo regolarmente per stabilire se ci sono opportunità di implementare nuovi servizi, funzionalità e componenti. Per garantire costi complessivi ridotti, il processo deve essere proporzionale al potenziale risparmio. Ad esempio, i carichi di lavoro che rappresentano il 50% della spesa complessiva devono essere esaminati con maggiore regolarità e più nel dettaglio rispetto ai carichi di lavoro che rappresentano il 5% della spesa complessiva. Prendi in considerazione qualsiasi fattore esterno o volatilità. Se il carico di lavoro serve una determinata area geografica o un segmento di mercato e viene previsto un cambiamento in tale area, revisioni più frequenti possono portare a risparmi sui costi. Un altro fattore in fase di revisione è rappresentato dall'impegno necessario per implementare le modifiche. Se i test e la convalida delle modifiche comportassero costi significativi, le revisioni dovrebbero essere meno frequenti.

Prendi in considerazione il costo nel lungo termine della manutenzione di componenti e risorse obsoleti e legacy, e dell'impossibilità di implementare in essi nuove funzionalità. L'attuale costo del test e della convalida potrebbe superare il vantaggio auspicato. Tuttavia, nel corso del tempo, il costo di apportare modifiche potrebbe crescere in modo significativo all'aumentare del divario tra il carico di lavoro e le tecnologie attuali, generando costi ancora maggiori. Ad esempio, il costo del passaggio a un nuovo linguaggio di programmazione potrebbe attualmente non risultare conveniente. Tuttavia, nel giro di cinque anni, il costo del personale qualificato per tale linguaggio potrebbe aumentare e, a causa dell'aumento del carico di lavoro, potresti dover trasferire un sistema ancora più grande al nuovo linguaggio, richiedendo sforzi ancora maggiori rispetto a prima.

Suddividi il carico di lavoro in componenti, assegna un costo ai componenti (una stima è sufficiente) e quindi elenca i fattori (ad esempio, impegno richiesto e mercati esterni) accanto a ciascun componente. Utilizza questi indicatori per determinare una frequenza di revisione per ogni carico di lavoro. Ad esempio, potresti avere i server web come un costo elevato, con un impegno di modifica ridotto e fattori esterni elevati, e da questo potrebbe derivare un'alta frequenza di revisione. Un database centrale può avere un costo medio, con un impegno di modifica elevato e un basso fattore esterno, e da questo potrebbe derivare una frequenza di revisione media.

Definisci un processo per valutare i nuovi servizi, i modelli di progettazione, i tipi di risorse e le configurazioni per ottimizzare il costo del tuo carico di lavoro man mano che diventano disponibili. Simile ai processi di [revisione del principio di performance](#) e di [revisione del principio di affidabilità](#), identifica, convalida e assegna la priorità ad attività di ottimizzazione e miglioramento e alla correzione di problematiche e integra questo nel tuo backlog.

### Passaggi dell'implementazione

- Definisci la frequenza della revisione: definisci la frequenza con cui il carico di lavoro e i relativi componenti devono essere revisionati. Dedica tempo e risorse al miglioramento continuo e alla frequenza di revisione per migliorare l'efficienza e l'ottimizzazione del carico di lavoro. Si tratta di una combinazione di fattori e può variare da carico di lavoro a carico di lavoro all'interno dell'organizzazione, ma può anche variare tra i componenti del carico di lavoro. Fattori più comuni sono: l'importanza per l'organizzazione misurata in termini di fatturato o marchio, il costo totale di esecuzione del carico di lavoro (inclusi costi operativi e delle risorse), la complessità del carico di lavoro, la facilità di implementazione di una modifica, eventuali accordi di licenza software e l'eventuale aumento dei costi di licenza dovuti a licenze punitive in seguito a una modifica. I componenti possono essere definiti a livello funzionale o tecnico come server Web e database, oppure come risorse di calcolo e storage. Equilibra i fattori di conseguenza e prevedi un periodo per il carico di lavoro e i relativi componenti. Si può decidere di esaminare l'intero carico di lavoro

ogni 18 mesi, esaminare i server Web ogni 6 mesi, il database ogni 12 mesi, l'elaborazione e lo storage a breve termine ogni 6 mesi e lo storage a lungo termine ogni 12 mesi.

- Definisci la completezza della revisione: stabilisci quanto impegno deve essere impiegato per la revisione dei componenti o dell'intero carico di lavoro. Come per la frequenza di revisione, si tratta di un equilibrio tra più fattori. Valuta e dai priorità alle opportunità di miglioramento per concentrare gli sforzi dove producono i vantaggi maggiori, stimando l'impegno necessario per queste attività. Se i risultati non sono in linea con gli obiettivi e l'impegno richiesto ha un costo superiore, riprova utilizzando linee d'azione alternative. I processi di revisione devono prevedere l'allocazione di tempo e risorse per rendere possibile il miglioramento incrementale continuo. Ad esempio, si può decidere di dedicare una settimana all'analisi del componente del database, una settimana di analisi alle risorse di calcolo e quattro ore alla revisione dell'archiviazione.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Blog delle novità di AWS](#)
- [Tipi di cloud computing](#)
- [Le novità di AWS](#)

### Esempi correlati:

- [Servizi di supporto proattivo di AWS](#)
- [Revisioni costanti dei carichi di lavoro per carichi SAP](#)

## COST10-BP02 Valutazione e analisi regolare del carico di lavoro

I carichi di lavoro esistenti vengono rivisti con regolarità in base a ogni processo definito per scoprire se è possibile adottare nuovi servizi, se i servizi esistenti possono essere sostituiti o se i carichi di lavoro possono essere riprogettati.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

## Guida all'implementazione

AWS aggiunge costantemente nuove funzionalità che ti consentono di innovare e sperimentare in tempi più rapidi con le tecnologie più recenti. [Le novità di AWS](#) spiegano nel dettaglio come AWS sta

procedendo in questo senso e offrono una breve panoramica dei servizi AWS, delle funzionalità e degli annunci sulle espansioni a livello regionale nel momento stesso in cui vengono rilasciati. Puoi approfondire i rilasci previsti e usarli per la revisione e l'analisi dei tuoi carichi di lavoro esistenti. Per ottenere i vantaggi offerti dai nuovi servizi e dalle nuove funzionalità di AWS, devi eseguire il processo di revisione sui carichi di lavoro e implementare nuovi servizi e funzionalità in base alle esigenze. Questo significa che potresti aver bisogno di sostituire i servizi esistenti che usi per il tuo carico di lavoro o modernizzare il tuo carico di lavoro per adottare questi nuovi servizi AWS. Ad esempio, puoi esaminare i carichi di lavoro e sostituire il componente di messaggistica con Amazon Simple Email Service. Ciò elimina il costo di gestione e manutenzione di un parco istanze, fornendo al contempo tutte le funzionalità a un costo ridotto.

Per analizzare il tuo carico di lavoro e individuare le opportunità potenziali, dovresti prendere in considerazione non solo i nuovi servizi, ma anche le nuove modalità per creare le soluzioni. Guarda il video della serie [Questa è la mia architettura](#) su AWS per scoprire progetti architetturali di altri clienti, le sfide affrontate e le soluzioni adottate. Dai un'occhiata alle [serie All-In](#) per scoprire le applicazioni nel mondo reale dei servizi AWS e le storie dei clienti. Puoi anche guardare la serie di video [Back to Basics](#) che spiega, esamina e scompone best practice su modelli architetturali cloud di base. Un'altra risorsa è costituita dai video della serie [Come si sviluppa](#), progettati per assistere le persone con grandi idee su come sviluppare un prodotto minimo funzionante (MVP) avvalendosi dei servizi AWS. È un modo per gli sviluppatori di tutto il mondo con grandi idee di ottenere indicazioni sulle architetture da AWS Solutions Architects esperti. Infine, è possibile consultare i materiali della risorsa [Nozioni di base](#) con tutorial dettagliati.

Prima di avviare il processo di revisione segui i requisiti aziendali per il carico di lavoro, i requisiti sulla privacy dei dati e la sicurezza per usare un servizio o un'area geografica specifica e i requisiti di performance, seguendo al tempo stesso il processo di revisione concordato.

### Passaggi dell'implementazione

- Esamina con regolarità il carico di lavoro: utilizzando il processo definito, esegui le revisioni con la frequenza specificata. Accertati di dedicare la quantità di impegno necessaria per ciascun componente. Questo processo è simile a quello di progettazione iniziale in cui hai selezionato i servizi per l'ottimizzazione dei costi. Analizza i servizi e i vantaggi che porterebbero; questa volta considera anche il costo del tempo necessario per la modifica, non solo i vantaggi a lungo termine.
- Implementa nuovi servizi: se in seguito all'analisi ritieni di dover implementare modifiche, esegui innanzitutto una baseline del carico di lavoro per scoprire il costo corrente per ogni output. Implementa le modifiche, quindi esegui un'analisi per verificare il nuovo costo per ogni output.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Blog delle novità di AWS](#)
- [Le novità di AWS](#)
- [Documentazione AWS](#)
- [Nozioni di base su AWS](#)
- [Risorse generali su AWS](#)

### Video correlati:

- [AWS - La mia architettura](#)
- [AWS - Ripartiamo dall'inizio](#)
- [AWS - Serie All-In](#)
- [Come si sviluppa](#)

## COST 11 Come si valuta il costo dell'impegno?

### Best practice

- [COST11-BP01 Esecuzione di automazioni per le operazioni](#)

### COST11-BP01 Esecuzione di automazioni per le operazioni

Valuta il costo dell'impegno per le operazioni nel cloud. Quantifica il risparmio in termini di tempi e impegno relativamente alle attività amministrative, alle implementazioni e ad altre operazioni grazie all'automazione. Valuta il tempo richiesto e il costo dell'impegno per le operazioni e automatizza le attività amministrative per ridurre l'intervento umano, laddove possibile.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

Automatizzando le operazioni è possibile migliorare la consistenza e la scalabilità, offrire più visibilità, affidabilità e flessibilità, ridurre i costi e accelerare l'innovazione liberando il personale e perfezionando le metriche. Questa soluzione riduce la frequenza di attività manuali, migliora l'efficienza e offre vantaggi alle aziende con un'esperienza affidabile e consistente durante

l'implementazione, l'amministrazione o l'operatività dei carichi di lavoro. Puoi liberare risorse dell'infrastruttura da attività operative manuali e usarle per attività e innovazioni di maggior valore, migliorando così i risultati aziendali. Le aziende vogliono un modo testato e collaudato di gestire i propri carichi di lavoro nel cloud. La soluzione deve essere sicura, veloce e contenuta nei costi, con rischio minimo e massima affidabilità.

Inizia assegnando le priorità alle tue operazioni sulla base dell'impegno richiesto, considerando i costi complessivi delle operazioni nel cloud. Ad esempio, quanto tempo è necessario per distribuire nuove risorse nel cloud, eseguire modifiche di ottimizzazione alle risorse esistenti o implementare le configurazioni necessarie? Esamina il costo totale delle attività eseguite dal personale, tenendo conto dei costi operativi e di gestione. Dai la priorità alle automazioni per le attività amministrative per ridurre il livello di impegno delle persone. L'impegno di revisione deve riflettere il potenziale risultato. Ad esempio, il tempo impiegato per eseguire delle attività manualmente rispetto a quello per eseguirle in automatico. Dai la priorità all'automazione di attività ripetitive e di valore elevato. Le attività che presentano un rischio più elevato di errore umano sono in genere il punto migliore da cui iniziare con l'automazione, poiché il rischio spesso comporta un costo operativo aggiuntivo indesiderato (come gli straordinari del team operativo).

Usando i servizi e gli strumenti AWS o i prodotti di terze parti, puoi scegliere quali automazioni AWS implementare e personalizzare per i tuoi requisiti specifici. La tabella seguente mostra alcune delle funzioni e delle caratteristiche operative di base che puoi ottenere con i servizi AWS per automatizzare attività amministrative e operative:

- [AWS Audit Manager](#): esegui un audit continuo del tuo utilizzo di AWS per semplificare la valutazione dei rischi e della conformità
- [AWS Backup](#): gestisci centralmente e automatizza la protezione dei dati.
- [AWS Config](#): configura le risorse di elaborazione, valuta, esegui audit e analizza le configurazioni e l'inventario delle risorse.
- [AWS CloudFormation](#): avvia risorse altamente disponibili con infrastructure as code.
- [AWS CloudTrail](#): gestione delle modifiche IT, della conformità e del controllo.
- [Amazon EventBridge](#): pianifica gli eventi e attiva AWS Lambda.
- [AWS Lambda](#): automatizza i processi ripetitivi attivandoli con eventi o eseguendoli sulla base di una pianificazione prefissata con Amazon EventBridge.
- [AWS Systems Manager](#): avvia e interrompi carichi di lavoro, applica patch ai sistemi operativi, automatizza la configurazione e la gestione continua.
- [AWS Step Functions](#): pianifica i processi e automatizza i flussi di lavoro.

- [AWS Service Catalog](#): utilizzo di modelli e infrastrutture as code con conformità e controllo.

Considera il risparmio in termini di tempo, che consentirà al tuo team di concentrarsi sull'eliminazione del debito tecnico, sull'innovazione e sulle funzionalità che offrono un valore aggiunto. Ad esempio, potresti avere bisogno di eseguire il rehosting (lift and shift) del tuo ambiente on-premise nel cloud il più rapidamente possibile ed eseguire l'ottimizzazione in un secondo momento. Vale la pena soffermarsi sul risparmio che puoi ottenere usando i servizi gestiti di AWS che rimuovono o riducono i costi di licenza come [Amazon Relational Database Service](#), [Amazon EMR](#), [Amazon WorkSpaces](#) e [Amazon SageMaker](#). I servizi gestiti eliminano l'onere operativo e amministrativo legato alla manutenzione di un servizio, consentendoti di concentrarti sull'innovazione. Inoltre, poiché i servizi gestiti operano su scala cloud, possono offrire un costo inferiore per transazione o servizio.

Se desideri adottare immediatamente le automazioni usando i prodotti e i servizi AWS, ma non hai le risorse richieste al tuo interno, contatta [AWS Managed Services \(AMS\)](#), [AWS Professional Services](#) o [AWS Partners](#) per aumentare l'adozione dell'automazione e migliorare la tua eccellenza operativa nel cloud.

[AWS Managed Services \(AMS\)](#) è un servizio che gestisce l'infrastruttura AWS per conto di clienti e partner aziendali. Offre un ambiente sicuro e conforme su cui è possibile implementare i carichi di lavoro. AMS utilizza modelli operativi cloud aziendali dotati di automazione per consentirti di soddisfare i requisiti aziendali, di passare più rapidamente al cloud e di ridurre i costi di gestione correnti.

[AWS Professional Services](#) può anche aiutarti a raggiungere i risultati aziendali auspicati e ad automatizzare le operazioni con AWS. AWS Professional Services offre linee guida globali di specializzazione a supporto del tuo impegno in aree strategiche del cloud computing aziendale. Le linee guida di specializzazione offrono suggerimenti mirati tramite best practice, framework, strumenti e servizi per soluzioni, tecnologia e aree specifiche di settore. Tali indicazioni aiutano i clienti a implementare operazioni IT automatizzate, solide e agili, nonché funzionalità di governance ottimizzate per il cloud center.

### Passaggi dell'implementazione

- Sviluppa una volta e implementa molte: usa infrastructure-as-code come AWS CloudFormation, AWS SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI) per implementare una volta e usare molte volte per lo stesso ambiente o per scenari di ripristino di emergenza. Applica tag durante l'implementazione per monitorare il tuo consumo definito in altre best practice. Usa [AWS Launch Wizard](#) per ridurre i tempi di implementazione di molti carichi di lavoro aziendali diffusi. AWS

Launch Wizard ti guida attraverso il dimensionamento, la configurazione e l'implementazione di carichi di lavoro aziendali seguendo le best practice AWS. Puoi anche usare [AWS Service Catalog](#), che ti consente di creare e gestire modelli approvati di infrastructure-as-code da usare su AWS in modo che tutti abbiano accesso a risorse cloud self-service e approvate.

- Automatizza le operazioni: esegui operazioni di routine automaticamente senza l'intervento umano. Usando i servizi e gli strumenti AWS, puoi scegliere quali automazioni AWS implementare e personalizzare per i tuoi requisiti specifici. Ad esempio, usa [EC2 Image Builder](#) per lo sviluppo, il test e l'implementazione di macchine virtuali e immagini di container da usare su AWS oppure on-premise. Se l'azione desiderata non può essere eseguita con i servizi AWS o se hai bisogno di azioni più complesse con risorse di filtraggio, allora automatizza le tue operazioni con gli strumenti [AWS CLI](#) o AWS SDK. AWS CLI offre la possibilità di automatizzare l'intero processo di controllo e gestione dei servizi AWS tramite script senza usare la Console AWS. Seleziona i tuoi AWS SDK preferiti per interagire con i servizi AWS. Per altri esempi di codice consulta [Repository di esempi di codice AWS SDK](#).

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Modernizzare le operazioni nel Cloud AWS](#)
- [Servizi AWS per l'automazione](#)
- [Automazione AWS Systems Manager](#)
- [Automazioni AWS per amministrazione e operazioni SAP](#)
- [AWS Managed Services](#)
- [Servizi professionali AWS](#)
- [Infrastruttura e automazione](#)

### Esempi correlati:

- [Reinventare le operazioni automatizzate \(Parte I\)](#)
- [Reinventare le operazioni automatizzate \(Parte II\)](#)
- [Automazioni AWS per amministrazione e operazioni SAP](#)
- [Automazioni IT con AWS Lambda](#)
- [Repository degli esempi di codice AWS](#)
- [Esempi di AWS](#)



# Sostenibilità

Il principio della sostenibilità include la consapevolezza dell'impatto dei servizi utilizzati, la quantificazione di tale impatto per l'intero ciclo di vita del carico di lavoro e l'applicazione dei principi di progettazione e delle best practice per ridurlo nella fase di sviluppo di carichi di lavoro cloud. Puoi trovare linee guida prescrittive sull'implementazione nel [whitepaper sul principio della sostenibilità](#).

Aree delle best practice

- [Selezione delle regioni](#)
- [Allineamento alla domanda](#)
- [Software e architettura](#)
- [Dati](#)
- [Hardware e servizi](#)
- [Processo e cultura](#)

## Selezione delle regioni

Domanda

- [SUS 1 Come si selezionano le regioni per un carico di lavoro?](#)

### SUS 1 Come si selezionano le regioni per un carico di lavoro?

La scelta della Regione per il carico di lavoro influisce in modo significativo sui suoi KPI, tra cui prestazioni, costi e impatto ambientale. Per migliorare in modo efficace questi KPI, devi scegliere le regioni per i carichi di lavoro in base alle esigenze aziendali e agli obiettivi di sostenibilità.

Best practice

- [SUS01-BP01 Scelta della Regione in base alle esigenze aziendali e agli obiettivi di sostenibilità.](#)

SUS01-BP01 Scelta della Regione in base alle esigenze aziendali e agli obiettivi di sostenibilità.

Scegli la Regione del tuo carico di lavoro in base alle esigenze aziendali e agli obiettivi di sostenibilità per ottimizzare i suoi KPI, tra cui prestazioni, costi e impatto ambientale.

Anti-pattern comuni:

- Selezione della Regione del carico di lavoro in base alla propria collocazione.
- Consolidamento di tutte le risorse del carico di lavoro in un'unica posizione geografica.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la collocazione di un carico di lavoro in prossimità di progetti legati alla generazione di energia rinnovabile di Amazon o in Regioni con un'intensità ridotta di emissione di anidride carbonica nota può contribuire a ridurre il suo impatto ambientale.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

## Guida all'implementazione

Il Cloud AWS è una rete in costante espansione di Regioni e punti di presenza (PoP), con un'infrastruttura di rete globale che li collega tra loro. La scelta della Regione per il carico di lavoro influisce in modo significativo sui suoi KPI, tra cui prestazioni, costi e impatto ambientale. Per migliorare efficacemente questi KPI, è necessario scegliere le Regioni per il proprio carico di lavoro in base alle esigenze aziendali e agli obiettivi di sostenibilità.

## Passaggi dell'implementazione

- Segui questi passaggi per valutare e selezionare le potenziali Regioni per il tuo carico di lavoro in base ai requisiti aziendali, tra cui la conformità, le funzionalità disponibili, il costo e la latenza.
  - Conferma che queste Regioni siano conformi in base alle normative locali richieste.
  - Utilizza gli [elenchi dei servizi regionali di AWS](#) per verificare che le Regioni dispongano dei servizi e delle funzionalità necessarie per gestire il tuo carico di lavoro.
  - Calcola il costo del carico di lavoro su ogni Regione utilizzando [AWS Pricing Calculator](#).
  - Valuta la latenza di rete tra le sedi degli utenti finali e ogni Regione AWS.
- Scegli le Regioni in prossimità dei progetti di generazione di energia rinnovabile di Amazon e le Regioni in cui la griglia presenta un'intensità di emissione di anidride carbonica nota inferiore a quella di altre sedi (o Regioni).
  - Identifica le tue principali linee guida sulla sostenibilità per tracciare e confrontare le emissioni di anidride carbonica anno per anno sulla base del [Greenhouse Gas Protocol](#) (metodi basati sul mercato e sulla localizzazione).
  - Scegli la Regione in base al metodo utilizzato per monitorare le emissioni di anidride carbonica. Per maggiori dettagli sulla scelta di una Regione in base alle linee guida sulla sostenibilità, consulta [Come selezionare una Regione per il carico di lavoro in base agli obiettivi di sostenibilità](#).

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Comprendere le stime delle emissioni di anidride carbonica](#)
- [Amazon Around the Globe](#)
- [Metodologia delle energie rinnovabili](#)
- [Quali elementi valutare quando si seleziona una Regione per i propri carichi di lavoro](#)

### Video correlati:

- [Progettare in modo sostenibile e ridurre le emissioni di anidride carbonica su AWS](#)

## Allineamento alla domanda

### Domanda

- [SUS 2 Come si allineano le risorse cloud alla domanda?](#)

### SUS 2 Come si allineano le risorse cloud alla domanda?

Il modo in cui gli utenti e le applicazioni utilizzano i carichi di lavoro e altre risorse può aiutarti a identificare i miglioramenti da implementare per realizzare gli obiettivi di sostenibilità. Dimensiona l'infrastruttura in modo che sia costantemente adatta alla domanda e verifica di usare solo le risorse minime necessarie per supportare gli utenti. Allinea i livelli di servizio alle esigenze dei clienti. Colloca le risorse in modo da limitare la rete necessaria per il loro consumo da parte di utenti e applicazioni. Rimuovi gli asset inutilizzati. Offri ai membri del team dispositivi in grado di soddisfarne le esigenze con un impatto minimo in termini di sostenibilità.

### Best practice

- [SUS02-BP01 Scala dinamicamente l'infrastruttura dei carichi di lavoro](#)
- [SUS02-BP02 Allineamento degli SLA agli obiettivi di sostenibilità](#)
- [SUS02-BP03 Interruzione della creazione e della manutenzione di risorse inutilizzate](#)
- [SUS02-BP04 Ottimizzazione del posizionamento geografico dei carichi di lavoro in base ai requisiti di rete](#)
- [SUS02-BP05 Ottimizzazione delle risorse dei membri del team in base alle attività eseguite](#)

- [SUS02-BP06 Implementazione del buffering o della limitazione \(della larghezza di banda della rete\) per ridurre la curva della domanda](#)

## SUS02-BP01 Scala dinamicamente l'infrastruttura dei carichi di lavoro

Usa l'elasticità del cloud e dimensiona la tua infrastruttura in modo dinamico per rispondere alla richiesta di fornitura di risorse cloud ed evitare capacità sovra-assegnate nel tuo carico di lavoro.

Anti-pattern comuni:

- Mancato dimensionamento dell'infrastruttura in base al carico degli utenti.
- Costante dimensionamento manuale dell'infrastruttura.
- Dopo un evento di dimensionamento, lasci una capacità aumentata anziché ridurre il dimensionamento.

vantaggi derivanti dall'applicazione di questa best practice: la configurazione e il test dell'elasticità dei carichi di lavoro aiuta ad abbinare correttamente richiesta e fornitura di risorse cloud e a evitare capacità sovra-assegnate. Puoi sfruttare i vantaggi dell'elasticità nel cloud per dimensionare automaticamente la capacità durante e dopo i picchi di richiesta ed essere sicuro di utilizzare solo il numero esatto di risorse necessario per soddisfare le esigenze aziendali.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

### Guida all'implementazione

Il cloud offre la flessibilità necessaria per espandere o ridurre le risorse in modo dinamico attraverso una serie di meccanismi per soddisfare i cambiamenti della domanda. La corrispondenza ottimale tra offerta e domanda consente l'impatto ambientale più basso per un carico di lavoro.

La domanda può essere fissa o variabile e richiede parametri e automazione, allo scopo di garantire che la gestione non diventi particolarmente onerosa. Le applicazioni possono essere dimensionate verticalmente (verso l'alto o verso il basso) modificando la dimensione dell'istanza, orizzontalmente (aumentando o diminuendo) modificando il numero di istanze o tramite una combinazione delle due opzioni.

Puoi adottare varie strategie di approccio per associare l'offerta di risorse alla domanda.

- Approccio di monitoraggio del target: monitora il parametro di dimensionamento e aumenta o diminuisci automaticamente la capacità in base alle esigenze.

- Dimensionamento predittivo: dimensiona l'anticipazione di tendenze giornaliere e settimanali.
- Approccio basato sulla pianificazione: imposta la tua pianificazione di dimensionamento in base a modifiche di carico prevedibili.
- Dimensionamento dei servizi: scegli i servizi (come il serverless) che usano il dimensionamento in modo nativo per impostazione predefinita o che forniscono il dimensionamento automatico come funzionalità.

Identifica i periodi di utilizzo assente o ridotto e dimensiona le risorse per evitare capacità in eccesso e migliorare il livello di efficienza.

### Passaggi dell'implementazione

- L'elasticità corrisponde all'offerta di risorse disponibili rispetto alla relativa domanda. Istanze, container e funzioni offrono meccanismi di elasticità, sia insieme al dimensionamento automatico sia come funzionalità del servizio. AWS offre una gamma di meccanismi di dimensionamento automatico per avere la certezza che i carichi di lavoro possano essere ridotti facilmente e velocemente nei periodi di basso carico di utenti. Ecco alcuni esempi di meccanismi di dimensionamento automatico:

Auto scaling mechanism	Where to use
<a href="#">Amazon EC2 Auto Scaling</a>	Usalo per verificare che sia disponibile il numero corretto di istanze Amazon EC2 per gestire il carico degli utenti dell'applicazione.
<a href="#">Application Auto Scaling</a>	Usalo per dimensionare automaticamente le risorse per servizi AWS diversi da Amazon EC2, ad esempio funzioni Lambda o servizi Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
<a href="#">Kubernetes Cluster Autoscaler</a>	Usalo per dimensionare automaticamente i cluster Kubernetes su AWS.

- Si parla spesso di dimensionamento con servizi di elaborazione come le istanze Amazon EC2 o le funzioni AWS Lambda. Considera la configurazione di servizi non di elaborazione come unità di

capacità di lettura e scrittura [Amazon DynamoDB](#) o partizioni [Amazon Kinesis Data Streams](#) per rispondere alle richieste.

- Verifica che le metriche per il dimensionamento verticale o orizzontale siano convalidate in base al tipo di carico di lavoro implementato. Se distribuisce un'applicazione di transcodifica video, è previsto il 100% di utilizzo della CPU e non deve essere il parametro principale. Se necessario, puoi usare una [metrica personalizzata](#) (come l'uso della memoria) per la tua politica di dimensionamento. Per scegliere la metrica corretta, consulta le linee guida seguenti per Amazon EC2:
  - La metrica deve essere una metrica di utilizzo valida e descrivere il livello di impiego di un'istanza.
  - Il valore della metrica deve aumentare o diminuire proporzionalmente in base al numero di istanze nel gruppo con Auto Scaling.
- Usa il [dimensionamento dinamico](#) invece del [dimensionamento manuale](#) per il tuo gruppo Auto Scaling. Ti consigliamo anche di usare [politiche di dimensionamento del monitoraggio degli obiettivi](#) nel tuo dimensionamento dinamico.
- Verifica che le implementazioni dei carichi di lavoro siano in grado di gestire eventi di dimensionamento orizzontale. Crea scenari di test per eventi di dimensionamento orizzontale per verificare che il carico di lavoro si comporti secondo le aspettative e che non incida sull'esperienza utente (come nel caso della perdita di sessioni permanenti). Puoi usare la [Cronologia delle attività](#) per verificare un'attività di dimensionamento per un gruppo Auto Scaling.
- Analizza il tuo carico di lavoro per individuare modelli prevedibili e dimensionare le tue risorse in modo proattivo, anticipando variazioni nella domanda previste e pianificate. Con il dimensionamento predittivo puoi eliminare la necessità di offrire capacità in eccedenza. Per maggiori dettagli consulta [Dimensionamento predittivo con Amazon EC2 Auto Scaling](#).

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Nozioni di base su Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Dimensionamento predittivo per EC2, alimentato dal machine learning](#)
- [Analizza il comportamento degli utenti tramite Amazon OpenSearch Service, Amazon Data Firehose e Kibana](#)
- [Che cos'è Amazon CloudWatch?](#)
- [Monitoraggio del carico del database con Performance Insights su Amazon RDS](#)

- [Introduzione al supporto nativo per il dimensionamento predittivo con Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Introducing Karpenter - An Open-Source, High-Performance Kubernetes Cluster Autoscaler \(Introduzione a Karpenter - Kubernetes Cluster Autoscaler, uno strumento open source a elevate prestazioni\)](#)
- [Deep Dive su Amazon ECS Cluster Auto Scaling](#)

#### Video correlati:

- [Sviluppa un ambiente di calcolo efficiente dal punto di vista dei costi, delle energie e delle risorse](#)
- [Calcolo migliore, più veloce, più economico: ottimizzazione dei costi di Amazon EC2 \(CMP202-R1\)](#)

#### Esempi correlati:

- [Laboratorio: esempi di gruppi Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Lab: Implement Autoscaling with Karpenter \(Laboratorio: Implementazione del dimensionamento automatico con Karpenter\)](#)

### SUS02-BP02 Allineamento degli SLA agli obiettivi di sostenibilità

Rivedi e ottimizza gli Accordi sul livello di servizio (SLA) del carico di lavoro in base ai tuoi obiettivi di sostenibilità per ridurre la quantità di risorse richieste per supportare il carico di lavoro e continuare a soddisfare le esigenze aziendali.

#### Anti-pattern comuni:

- Gli SLA dei carichi di lavoro sono sconosciuti o ambigui.
- Definisci il tuo SLA solo per disponibilità e performance.
- Usi lo stesso modello di progettazione (come l'architettura multi-AZ) per tutti i carichi di lavoro.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: allineare gli SLA agli obiettivi di sostenibilità porta a un utilizzo ottimale delle risorse e, al contempo, a una conciliazione con le esigenze aziendali.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

## Guida all'implementazione

Gli SLA definiscono il livello di servizio che ci si aspetta da un carico di lavoro cloud, come ad esempio i tempi di risposta, la disponibilità e la conservazione dei dati. Essi influenzano l'architettura, l'utilizzo delle risorse e l'impatto ambientale di un carico di lavoro nel cloud. Con cadenza regolare, rivedi gli SLA e accetta dei compromessi che riducano l'utilizzo di risorse in modo significativo in cambio di una diminuzione accettabile dei livelli di servizio.

### Passaggi dell'implementazione

- Definisci o riprogetta SLA che supportano i tuoi obiettivi di sostenibilità e, al tempo stesso, soddisfano gli altri requisiti aziendali, senza superarli.
- Accetta dei compromessi che riducano l'impatto in termini di sostenibilità in modo significativo in cambio di una diminuzione accettabile dei livelli di servizio.
  - Sostenibilità e affidabilità: i carichi di lavoro altamente disponibili tendono a consumare più risorse.
  - Sostenibilità e performance: l'uso di una maggiore quantità di risorse per aumentare le performance potrebbe avere un impatto ambientale più significativo.
  - Sostenibilità e sicurezza: carichi di lavoro con una sicurezza eccessiva potrebbero avere un impatto maggiore sull'ambiente.
- Usa modelli di progettazione come [microservizi su AWS](#) che danno la priorità a funzioni strategiche per la tua azienda e consentono livelli di servizio inferiori (in tema di obiettivi per tempi di risposta o di ripristino) per funzioni non critiche.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [Contratti sul livello di servizio \(SLA\) di AWS](#)
- [L'importanza del contratto sul livello di servizi \(SLA\) per i provider SaaS](#)

#### Video correlati:

- [Offrire architetture sostenibili e ad alte prestazioni](#)
- [Sviluppa un ambiente di calcolo efficiente dal punto di vista dei costi, delle energie e delle risorse](#)



## SUS02-BP03 Interruzione della creazione e della manutenzione di risorse inutilizzate

Disattiva le risorse non utilizzate nel tuo carico di lavoro per ridurre il numero di risorse cloud richieste per supportare la domanda e per ridurre gli sprechi.

Anti-pattern comuni:

- Non analizzi la tua applicazione per individuare le risorse ridondanti o non più necessarie.
- Non rimuovi le risorse ridondanti o non più necessarie.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: se si eliminano le risorse non utilizzate si libera capacità e si migliora l'efficienza generale del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

### Guida all'implementazione

Le capacità inutilizzate consumano risorse cloud come spazio di archiviazione e potenza di elaborazione. Individuando ed eliminando queste risorse, puoi liberare capacità e ottenere un'architettura cloud più efficiente. Analizza le risorse delle applicazioni con regolarità (come report precompilati, set di dati, immagini statiche e modelli di accesso alle risorse) per identificare ridondanze, sottoutilizzi e obiettivi potenziali di disattivazione. Elimina le risorse ridondanti per ridurre gli sprechi nel tuo carico di lavoro.

### Passaggi dell'implementazione

- Usa strumenti di monitoraggio per identificare risorse statiche non più necessarie.
- Prima di rimuovere qualsiasi risorsa, valuta l'impatto della rimozione sull'architettura.
- Sviluppa un piano e rimuovi le risorse che non sono più necessarie.
- Analizza le risorse generate in sovrapposizione per rimuovere le elaborazioni ridondanti.
- Aggiorna le tue applicazioni per smettere di produrre e archiviare risorse che non sono più necessarie.
- Istruisci le terze parti affinché smettano di produrre e di archiviare per tuo conto risorse gestite non più necessarie.
- Istruisci le terze parti e invitale a consolidare le risorse ridondanti prodotte per tuo conto.
- Esamina con regolarità il tuo carico di lavoro per individuare e rimuovere risorse non utilizzate.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Ottimizzazione dell'infrastruttura AWS per la sostenibilità, Parte II: Archiviazione](#)
- [Come posso terminare risorse attive che non mi servono più sul mio Account AWS?](#)

### Video correlati:

- [Come posso verificare la presenza di risorse attive che non mi servono più sul mio Account AWS?](#)

## SUS02-BP04 Ottimizzazione del posizionamento geografico dei carichi di lavoro in base ai requisiti di rete

Seleziona le sedi cloud e i servizi per il carico di lavoro per ridurre la distanza che il traffico di rete deve percorrere e diminuire così le risorse totali di rete richieste per supportare il carico di lavoro.

### Anti-pattern comuni:

- Selezione della regione del carico di lavoro in base alla propria collocazione.
- Consolidamento di tutte le risorse del carico di lavoro in un'unica posizione geografica.
- Tutto il traffico passa attraverso i data center esistenti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: il posizionamento di un carico di lavoro in prossimità dei relativi utenti garantisce la latenza più bassa e la contemporanea riduzione del trasferimento dei dati nella rete e dell'impatto ambientale.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

### Guida all'implementazione

L'infrastruttura Cloud AWS viene definita con opzioni diverse relative alle sedi, come Regioni, zone di disponibilità, gruppi di posizionamento e posizioni edge come [AWS Outposts](#) e [zone locali AWS](#). Queste opzioni relative alle sedi sono responsabili della gestione della connettività tra i componenti delle applicazioni, i servizi cloud, le reti edge e i data center on-premise.

Analizza i modelli di accesso alla rete nel tuo carico di lavoro per stabilire come usare queste opzioni relative alle sedi cloud e ridurre la distanza che il traffico di rete deve percorrere.

## Passaggi dell'implementazione

- Analizza i modelli di accesso alla rete nel tuo carico di lavoro per capire come gli utenti usano la tua applicazione.
  - Usa strumenti di monitoraggio, come [Amazon CloudWatch](#) e [AWS CloudTrail](#), per raccogliere dati sulle attività di rete.
  - Analizza i dati per identificare il modello di accesso alla rete.
- Seleziona le regioni appropriate per l'implementazione del carico di lavoro in base ai seguenti elementi chiave:
  - Obiettivo di sostenibilità definito: come illustrato in [Selezione delle regioni](#).
  - Ubicazione dei dati: per le applicazioni a uso intensivo di dati, ad esempio applicazioni di big data e machine learning, il codice dell'applicazione deve essere eseguito il più vicino possibile ai dati.
  - Ubicazione degli utenti: per le applicazioni per gli utenti, scegli una Regione o più Regioni vicine agli utenti del carico di lavoro.
  - Altri vincoli: considera vincoli quali la sicurezza e la conformità, come illustrato nel post relativo agli [elementi da considerare quando si seleziona una regione per i propri carichi di lavoro](#).
- Utilizza la memorizzazione nella cache locale o [soluzioni di memorizzazione nella cache AWS](#) per gli asset di frequente utilizzo per migliorare le prestazioni, ridurre lo spostamento dei dati e minimizzare l'impatto ambientale.

Servizio	Quando usare
<a href="#">Amazon CloudFront</a>	Usa per memorizzare nella cache contenuti statici come immagini, script e video, nonché contenuti dinamici come risposte API o applicazioni Web.
<a href="#">Amazon ElastiCache</a>	Usa per memorizzare nella cache i contenuti per le applicazioni Web.
<a href="#">DynamoDB Accelerator</a>	Usa per aggiungere accelerazione in memoria alle tabelle DynamoDB.

- Utilizza servizi in grado di supportarti nell'esecuzione del codice in posizioni più vicine agli utenti del carico di lavoro:

Servizio	Quando usare
<a href="#">Lambda@Edge</a>	Usa per operazioni a uso intensivo di risorse di calcolo eseguite quando gli oggetti non si trovano nella cache.
<a href="#">Funzioni Amazon CloudFront</a>	Usa per casi d'uso semplici, ad esempio manipolazioni di risposte o richieste HTTP(s) che possono essere avviate da funzioni di breve durata.
<a href="#">AWS IoT Greengrass</a>	Usa per eseguire la memorizzazione nella cache di risorse di calcolo, messaggistica e dati per i dispositivi connessi.

- Utilizza il pooling delle connessioni per consentire il loro riutilizzo e ridurre le risorse richieste.
- Utilizza archivi di dati distribuiti che non si affidano a connessioni persistenti e aggiornamenti sincroni per garantire coerenza e servire le popolazioni regionali.
- Sostituisci la capacità di rete statica preassegnata con una capacità dinamica condivisa e condividi l'impatto in termini di sostenibilità della capacità di rete con altri sottoscrittori.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Optimizing your AWS Infrastructure for Sustainability, Part III: Networking \(Ottimizzazione dell'infrastruttura AWS per la sostenibilità, parte III: reti\)](#)
- [Documentazione su Amazon ElastiCache](#)
- [Che cos'è Amazon CloudFront?](#)
- [Caratteristiche principali di Amazon CloudFront](#)

### Video correlati:

- [Demystifying data transfer on AWS \(Demistificazione del trasferimento dei dati su AWS\)](#)
- [Dimensionamento delle prestazioni di rete sulle istanze Amazon EC2 di nuova generazione](#)

## Esempi correlati:

- [AWS Networking Workshops \(Workshop di rete AWS\)](#)
- [Progettazione di architetture per la sostenibilità: riduzione al minimo dello spostamento dei dati tra reti](#)

## SUS02-BP05 Ottimizzazione delle risorse dei membri del team in base alle attività eseguite

Ottimizza le risorse fornite ai membri del team per ridurre al minimo l'impatto sulla sostenibilità ambientale e supportare al tempo stesso le loro esigenze.

### Anti-pattern comuni:

- Ignori l'impatto dei dispositivi utilizzati dai membri del tuo team sull'efficienza complessiva della tua applicazione cloud.
- Gestisci e aggiorni manualmente le risorse utilizzate dai membri del tuo team.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: se si ottimizzano le risorse dei membri del team si migliora l'efficienza generale delle applicazioni abilitate al cloud.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

### Guida all'implementazione

Identifica le risorse che i membri del tuo team usano per accedere ai tuoi servizi, il loro ciclo di vita atteso e l'impatto finanziario e di sostenibilità. Implementa strategie per ottimizzare queste risorse. Esegui ad esempio operazioni complesse, come rendering e compilazione, su infrastrutture scalabili altamente utilizzate, invece che su sistemi per utenti singoli, sottoutilizzati e con un alto dispendio energetico.

### Passaggi dell'implementazione

- Effettua il provisioning di workstation e altri dispositivi in linea con il modo in cui vengono utilizzati.
- Usa desktop virtuali e lo streaming di applicazioni per limitare gli aggiornamenti e i requisiti dei dispositivi.
- Trasferisci i processori o le attività a uso intensivo della memoria nel cloud per sfruttare la sua elasticità.

- Valuta l'impatto di processi e sistemi sul ciclo di vita dei tuoi dispositivi e seleziona soluzioni che riducono al minimo i requisiti per la sostituzione dei dispositivi, pur continuando a soddisfare i requisiti di business.
- Implementa la gestione remota dei dispositivi per ridurre gli spostamenti aziendali.
  - [AWS Systems Manager Fleet Manager](#) è un'esperienza di interfaccia utente (UI) unificata che ti aiuta a gestire da remoto i tuoi nodi in esecuzione su AWS oppure on-premise.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Che cos'è Amazon WorkSpaces?](#)
- [Cost Optimizer per Amazon WorkSpaces](#)
- [Documentazione su Amazon AppStream 2.0](#)
- [NICE DCV](#)

### Video correlati:

- [Gestire i costi per Amazon WorkSpaces su AWS](#)

SUS02-BP06 Implementazione del buffering o della limitazione (della larghezza di banda della rete) per ridurre la curva della domanda

Il buffering e la limitazione (della larghezza di banda della rete) riducono la curva delle richieste e la capacità fornita tramite provisioning per il tuo carico di lavoro.


### Anti-pattern comuni:

- Elabori immediatamente le richieste del client, anche se non è necessario.
- Non analizzi i requisiti relativi alle richieste dei clienti.

Vantaggi dell'azione di questa best practice: ridurre la curva della domanda per diminuire la capacità richiesta fornita tramite provisioning per il carico di lavoro. Ridurre la capacità fornita tramite provisioning significa ridurre il consumo di energia e contenere l'impatto ambientale.


Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

Diminuire la curva della domanda del carico di lavoro può aiutarti a ridurre la capacità fornita tramite provisioning di un carico di lavoro, oltre al suo impatto sull'ambiente. Supponiamo che un carico di lavoro abbia la curva della domanda mostrata nella figura qui sotto. Questo carico di lavoro presenta due picchi e per gestire tali picchi viene eseguito il provisioning della capacità di risorse mostrata dalla linea arancione. Le risorse e l'energia utilizzate per questo carico di lavoro non sono indicate nell'area sotto la curva della domanda, ma nell'area sotto la linea della capacità fornita, poiché per gestire questi due picchi è necessario eseguire il provisioning di tale capacità.

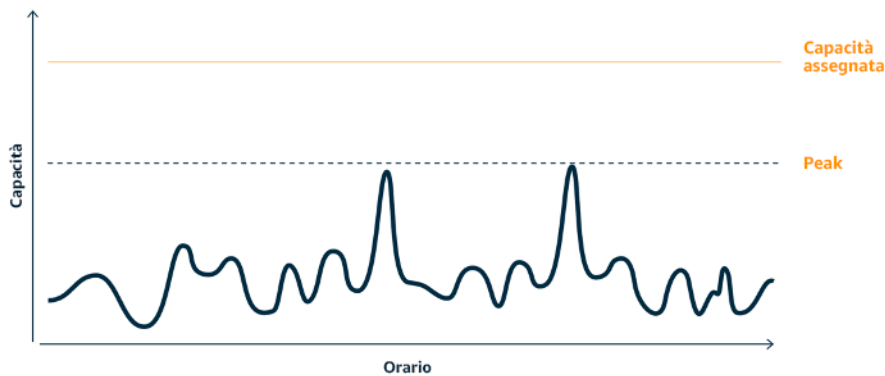

Curva della domanda con due picchi distinti che richiedono una capacità elevata.

Puoi usare il buffering o la limitazione (della larghezza di banda della rete) per modificare la curva della domanda e appianare i picchi, con conseguente diminuzione della capacità fornita tramite provisioning e consumo inferiore di energia. Implementa la limitazione (della larghezza di banda della rete) quando i client eseguono nuovi tentativi. Implementa il buffering per archiviare la richiesta e rinviare l'elaborazione a un secondo momento.

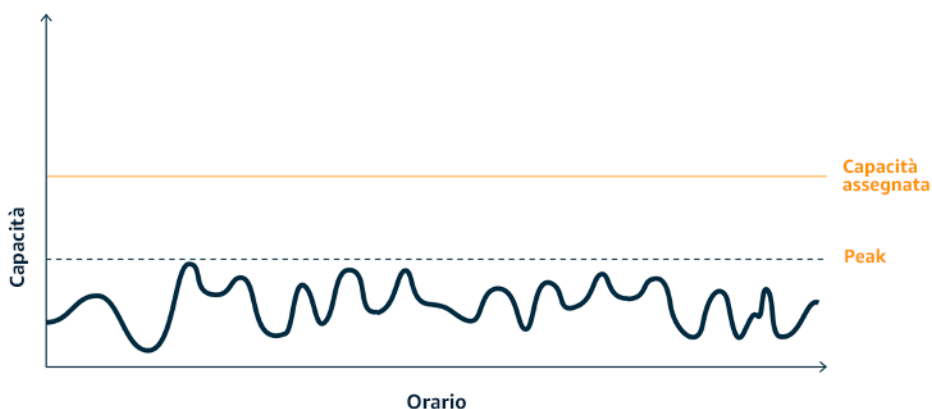

L'effetto della limitazione (della larghezza di banda della rete) sulla curva della domanda e la capacità fornita tramite provisioning.

## Passaggi dell'implementazione

- Analizza le richieste del client per stabilire come rispondere. Le domande da considerare includono:
  - Questa richiesta può essere elaborata in modo asincrono?
  - Il client ha la possibilità di ripetere i tentativi?
- Se il client ha la possibilità di ripetere i tentativi puoi implementare la limitazione (della larghezza di banda della rete), che indica alla sorgente che, se non è in grado di soddisfare la richiesta all'ora corrente, dovrebbe riprovare più tardi.
  - Puoi usare [Amazon API Gateway](#) per implementare la limitazione (della larghezza di banda della rete).
- Per i client che non possono eseguire altri tentativi, è necessario implementare un buffer per ridurre i picchi della curva della domanda. Il buffering rinvia l'elaborazione delle richieste, consentendo alle applicazioni eseguite a velocità diverse di comunicare in modo efficace. Un approccio basato sul buffering impiega una coda o un flusso per l'accettazione dei messaggi dai produttori. I messaggi vengono letti ed elaborati dai consumatori e ciò consente ai messaggi di essere eseguiti alla velocità che soddisfa i requisiti aziendali del consumatore stesso.
  - [Amazon Simple Queue Service\(Amazon SQS\)](#) è un servizio gestito che offre code che consentono a un singolo consumatore di leggere singoli messaggi.
  - [Amazon Kinesis](#) offre un flusso che consente a più consumatori di leggere gli stessi messaggi.
- Analizza la domanda complessiva, la velocità di modifica e il tempo di risposta richiesto per determinare le dimensioni del throttling o del buffer richiesto.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Nozioni di base su Amazon SQS](#)
- [Integrazione dell'applicazione con code e messaggi](#)

### Video correlati:

- [Scegliere il servizio di messaggistica corretto per l'app distribuita](#)



## Software e architettura

### Domanda

- [SUS 3 In che modo sfrutti i modelli di software e architetture per sostenere i tuoi obiettivi di sostenibilità?](#)

### SUS 3 In che modo sfrutti i modelli di software e architetture per sostenere i tuoi obiettivi di sostenibilità?

Implementa modelli per eseguire lo smoothing del carico e garantire un utilizzo elevato e coerente delle risorse implementate per ridurre al minimo il loro consumo. In seguito alle modifiche nei comportamenti degli utenti nel tempo, alcuni componenti potrebbero diventare inattivi per mancanza di utilizzo. Rivedi modelli e architetture per consolidare i componenti sottoutilizzati e aumentare l'uso complessivo. Ritira i componenti che non sono più necessari. Analizza le prestazioni dei componenti dei tuoi carichi di lavoro e ottimizza quelli che usano la maggior quantità di risorse. Identifica i dispositivi che i clienti utilizzano per accedere ai servizi e implementa modelli in grado di ridurre al minimo la necessità di aggiornamenti dei dispositivi.

### Best practice

- [SUS03-BP01 Ottimizzazione del software e delle architetture per processi asincroni e pianificati](#)
- [SUS03-BP02 Rimozione o rifattorizzazione dei componenti dei carichi di lavoro con un utilizzo ridotto o assente](#)
- [Ottimizzazione delle aree di codice che consumano la maggior parte del tempo o delle risorse](#)
- [SUS03-BP04 Ottimizzazione dell'impatto su dispositivi e apparecchiature](#)
- [SUS03-BP05 Uso dei modelli e le architetture software che meglio supportano l'accesso ai dati e i modelli di archiviazione](#)

### SUS03-BP01 Ottimizzazione del software e delle architetture per processi asincroni e pianificati

Utilizza modelli efficienti di software e di architettura, come quelli basati sulle code, per mantenere un utilizzo elevato e costante delle risorse distribuite.

### Anti-pattern comuni:

- Provisioning di risorse in eccedenza per il carico di lavoro in cloud con lo scopo di far fronte a picchi di domanda imprevisti.

- Architettura non in grado di disaccoppiare i mittenti e i ricevitori di messaggi asincroni mediante un componente di messaggistica.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- Modelli efficienti di software e architettura riducono al minimo le risorse inutilizzate nel carico di lavoro e migliorano l'efficienza complessiva.
- È possibile dimensionare le risorse dedicate all'elaborazione indipendentemente dalla ricezione di messaggi asincroni.
- Grazie a un componente di messaggistica, i requisiti di disponibilità si attenuano e possono essere soddisfatti con un numero inferiore di risorse.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

Utilizza modelli di architettura efficienti, come l'[architettura basata su eventi](#), che consentono un utilizzo uniforme dei componenti e riducono al minimo il provisioning in eccedenza nel carico di lavoro. L'utilizzo di modelli architetture efficienti riduce al minimo le risorse inattive a causa del mancato utilizzo dovuto alle variazioni della domanda nel tempo.

Comprendi i requisiti dei componenti del carico di lavoro e adotta modelli di architettura che aumentino l'utilizzo complessivo delle risorse. Ritira i componenti che non sono più necessari.

Passaggi dell'implementazione

- Analizza le esigenze del tuo carico di lavoro per determinare come rispondere a tali richieste.
- Per le richieste o i processi che non necessitano di risposte sincrone, utilizza architetture basate su code e worker a scalabilità automatica per massimizzare l'utilizzo. Ecco alcuni esempi in cui potresti prendere in considerazione un'architettura basata sulle code:

Queuing mechanism	Description
<a href="#">code di processi AWS Batch</a>	I processi AWS Batch vengono inviati a una coda di processi, dove risiedono fino a quando non è possibile pianificare la loro esecuzione in un ambiente di calcolo.

Queuing mechanism	Description
<a href="#">Amazon Simple Queue Service e istanze spot Amazon EC2</a>	Abbina Amazon SQS e istanze spot per realizzare un'architettura efficiente e in grado di tollerare i malfunzionamenti.

- Per le richieste o i processi che possono essere elaborati in qualsiasi momento, ottieni una maggiore efficienza utilizzando i meccanismi di pianificazione dell'elaborazione delle attività in blocco. Ecco alcuni esempi di meccanismi di pianificazione su AWS:

Scheduling mechanism	Description
<a href="#">Sistema di pianificazione Amazon EventBridge</a>	Una funzionalità di <a href="#">Amazon EventBridge</a> che consente di creare, eseguire e gestire attività pianificate su larga scala.
<a href="#">Pianificazione basata sul tempo di AWS Glue</a>	Definisci una pianificazione in base al tempo per crawler e processi in AWS Glue.
<a href="#">Attività pianificate di Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)</a>	Amazon ECS supporta la creazione di attività pianificate. Le attività pianificate utilizzano le regole di Amazon EventBridge per l'esecuzione in base a una pianificazione in risposta a un evento EventBridge.
<a href="#">Instance Scheduler</a>	Configura le pianificazioni di avvio e arresto delle istanze Amazon EC2 e Amazon Relational Database Service.

- Se nella tua architettura utilizzi meccanismi di polling e webhook, sostituiscili con eventi. Utilizza [architetture basate su eventi](#) per realizzare carichi di lavoro efficienti.
- Approfitta dei servizi [serverless su AWS](#) per eliminare la necessità di provisioning in eccedenza sull'infrastruttura.
- Dimensiona in modo appropriato i singoli componenti dell'architettura per evitare la presenza di risorse inattive in attesa di input.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Che cos'è Amazon Simple Queue Service?](#)
- [Che cos'è Amazon MQ?](#)
- [Dimensionamento basato su Amazon SQS](#)
- [Che cos'è AWS Step Functions?](#)
- [Che cos'è AWS Lambda?](#)
- [Utilizzo di AWS Lambda con Amazon SQS](#)
- [Che cos'è Amazon EventBridge?](#)

### Video correlati:

- [Passaggio ad architetture basate su eventi](#)

SUS03-BP02 Rimozione o rifattorizzazione dei componenti dei carichi di lavoro con un utilizzo ridotto o assente

Elimina i componenti non utilizzati e non più necessari e rifattorizza quelli con scarso utilizzo per limitare lo spreco di risorse nel tuo carico di lavoro.

### Anti-pattern comuni:

- Non verifichi con regolarità il livello di utilizzo dei singoli componenti del tuo carico di lavoro.
- Non verifichi e analizzi i consigli ricevuti dagli strumenti di dimensionamento AWS, ad esempio [AWS Compute Optimizer](#).

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: se si eliminano i componenti non utilizzati si riducono gli sprechi e si migliora l'efficienza generale del carico di lavoro cloud.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

Esamina il tuo carico di lavoro per identificare componenti inattivi o non utilizzati. Si tratta di un processo di migrazione iterativo che può essere attivato da cambiamenti nella domanda o dal rilascio

di un nuovo servizio cloud. Ad esempio, una riduzione significativa dei tempi di esecuzione della funzione [AWS Lambda](#) può essere un indicatore della necessità di diminuire la dimensione della memoria. Inoltre, quando AWS rilascia nuovi servizi e funzionalità, è possibile che i servizi ottimali e l'architettura per il carico di lavoro cambino.

Monitora continuamente l'attività del carico di lavoro e cerca le opportunità per migliorare il livello di utilizzo dei singoli componenti. Eliminando i componenti inattivi ed eseguendo attività di ridimensionamento, soddisfi i requisiti aziendali con il numero minimo di risorse cloud.

### Passaggi dell'implementazione

- Monitora e acquisisci metriche di utilizzo per componenti strategici del tuo carico di lavoro (like l'utilizzo della CPU, l'utilizzo della memoria o la velocità di trasmissione effettiva nelle metriche [Amazon CloudWatch](#)).
- Per carichi di lavoro stabili, verifica gli strumenti di ridimensionamento AWS come [AWS Compute Optimizer](#) a intervalli regolari per individuare componenti inattivi, inutilizzati o sottoutilizzati.
- Per carichi di lavoro effimeri, valuta metriche di utilizzo per identificare componenti inattivi, inutilizzati o sottoutilizzati.
- Ritira componenti e risorse associate (come le immagini Amazon ECR) che non sono più necessarie.
- Rifattorizza o consolida i componenti sottoutilizzati con altre risorse per promuovere un utilizzo efficiente. Ad esempio, puoi eseguire il provisioning di più database di piccole dimensioni su una singola istanza di database [Amazon RDS](#) invece di eseguire database su singole istanze sottoutilizzate.
- Scopri le [risorse fornite dal tuo carico di lavoro per completare un'unità di lavoro](#).

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [AWS Trusted Advisor](#)
- [Che cos'è Amazon CloudWatch?](#)
- [Pulizia automatizzata di immagini non utilizzate in Amazon ECR](#)

#### Esempi correlati:

- [Well-Architected Lab - Ridimensionamento con AWS Compute Optimizer](#)

- [Well-Architected Lab: ottimizzazione dei modelli hardware e conformità con gli indicatori KPI di sostenibilità](#)

Ottimizzazione delle aree di codice che consumano la maggior parte del tempo o delle risorse

Ottimizza il codice eseguito all'interno di diversi componenti della tua architettura per ridurre l'utilizzo delle risorse e massimizzare al tempo stesso le prestazioni.

Anti-pattern comuni:

- Ignori l'ottimizzazione del codice per l'utilizzo delle risorse.
- In genere, rispondi ai problemi di performance aumentando le risorse.
- La revisione del codice e il processo di sviluppo non monitorano le modifiche a livello di prestazioni.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: l'uso di codice efficiente riduce al minimo l'utilizzo delle risorse e migliora le prestazioni.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

Guida all'implementazione

È fondamentale esaminare ogni area funzionale, incluso il codice per un'applicazione ideata nel cloud, per ottimizzare l'uso delle risorse e le performance. Monitora costantemente le performance del tuo carico di lavoro negli ambienti di sviluppo e produzione e identifica le opportunità per migliorare gli snippet di codice che comportano un utilizzo particolarmente elevato delle risorse. Adotta un processo di revisione con cadenza regolare per identificare i bug o gli anti-pattern all'interno del codice che utilizzano le risorse in modo non efficiente. Sfrutta algoritmi semplici ed efficienti che hanno gli stessi risultati per il tuo caso d'uso.

Passaggi dell'implementazione

- Mentre sviluppi i tuoi carichi di lavoro, adotta un processo di revisione del codice automatizzato, per migliorar la qualità e identificare bug e anti-pattern.
  - [Automazione delle revisioni del codice con il Amazon CodeGuru Reviewer](#)
  - [Rilevare i bug concomitanti con Amazon CodeGuru](#)
  - [Aumentare la qualità del codice per le applicazioni Python con Amazon CodeGuru](#)
- Mentre esegui i tuoi carichi di lavoro, monitora le risorse per individuare i componenti che presentano maggiori requisiti di risorse per unità di lavoro e sottoponili a revisioni del codice.

- Per le revisioni del codice, utilizza un profiler di codice per identificare le aree di codice che utilizzano la maggior parte del tempo o delle risorse e trasformale in obiettivi di ottimizzazione.
  - [Ridurre l'impatto ambientale della tua organizzazione con Amazon CodeGuru Profiler](#)
  - [Capire l'utilizzo della memoria nella tua applicazione Java con Amazon CodeGuru Profiler](#)
  - [Migliorare l'esperienza del cliente e ridurre i costi con Amazon CodeGuru Profiler](#)
- Usa il sistema operativo e il linguaggio di programmazione più efficienti per il carico di lavoro. Per dettagli sui linguaggi di programmazione efficienti dal punto di vista delle risorse (incluso Rust), consulta [Sostenibilità con Rust](#).
- Sostituisci gli algoritmi a uso intensivo di elaborazioni con una versione più semplice ed efficiente che produce gli stessi risultati.
- Rimuovi il codice non necessario, come quello relativo all'ordinamento e alla formattazione.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [What is Amazon CodeGuru Profiler? \(Che cos'è Amazon CodeGuru Profiler?\)](#)
- [Istanze FPGA](#)
- [SDK AWS su Strumenti per creare su AWS](#)

### Video correlati:

- [Migliora l'efficienza del codice con Amazon CodeGuru Profiler](#)
- [Automatizza le revisioni del codice e i consigli sulle prestazioni dell'applicazione con Amazon CodeGuru](#)

## SUS03-BP04 Ottimizzazione dell'impatto su dispositivi e apparecchiature

Conoscere i dispositivi e le apparecchiature utilizzate nell'architettura e applicare strategie per ridurre il loro uso. Questo può ridurre l'impatto ambientale complessivo del tuo carico di lavoro cloud.

### Anti-pattern comuni:

- Ignori l'impatto ambientale dei dispositivi utilizzati dai clienti.
- Gestisci e aggiorni manualmente le risorse utilizzate dai clienti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: implementare modelli e funzionalità software ottimizzati per i dispositivi dei clienti può ridurre l'impatto ambientale complessivo del carico di lavoro del cloud.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

## Guida all'implementazione

Implementare modelli e funzionalità software ottimizzati per i dispositivi dei clienti può ridurre l'impatto ambientale in diversi modi:

- Implementare nuove funzionalità compatibili con le versioni precedenti può ridurre il numero di sostituzioni hardware.
- Ottimizzare un'applicazione per un'esecuzione efficiente sui dispositivi può contribuire a ridurre l'utilizzo di energia ed estendere la durata della loro batteria (se sono alimentati tramite batteria).
- Ottimizzare un'applicazione per i dispositivi significa anche ridurre il trasferimento dei dati sulla rete.

Conoscere i dispositivi e l'attrezzatura utilizzati nella tua architettura, il loro ciclo di vita atteso e l'impatto della sostituzione di tali componenti. Implementare modelli e funzionalità software che possono contribuire a ridurre l'uso di energia da parte del dispositivo, la necessità da parte dei clienti di sostituirlo e anche di eseguire l'aggiornamento manuale.

## Passaggi dell'implementazione

- Fai un inventario dei dispositivi usati nella tua architettura. I dispositivi possono essere cellulari, tablet, dispositivi IOT, illuminazione smart o persino dispositivi smart in una fabbrica.
- Ottimizza l'applicazione in esecuzione sui dispositivi:
  - Usa strategie come l'esecuzione di attività in background per ridurre l'uso di energia.
  - Prendi in considerazione la larghezza di banda e la latenza della rete durante la creazione di payload e implementa funzionalità che consentano alle tue applicazioni di lavorare bene anche in presenza di una larghezza di banda ridotta e di link ad alta latenza.
  - Converti payload e file in formati ottimizzati richiesti dai dispositivi. Ad esempio, puoi usare [Amazon Elastic Transcoder](#) o [AWS Elemental MediaConvert](#) per convertire file di media digitali di grandi dimensioni e di qualità elevata in formati che gli utenti possono riprodurre su dispositivi mobili, tablet, browser web e televisioni connesse.



- Esegui attività a elevata intensità computazionale lato server (come, ad esempio, il rendering delle immagini) oppure usa lo streaming delle applicazioni per migliorare l'esperienza utente sui dispositivi di versioni precedenti.
- Esegui la segmentazione e la paginazione dell'output, soprattutto per le sessioni interattive, per gestire i payload e limitare i requisiti di archiviazione in locale.
- Usa un meccanismo via etere (OTA) automatizzato per distribuire gli aggiornamenti a uno o più dispositivi.
  - Puoi usare una [pipeline CI/CD](#) per aggiornare le applicazioni mobili.
  - Puoi usare [AWS IoT Device Management](#) per gestire da remoto dispositivi connessi su scala.
- Per testare nuove funzionalità e aggiornamenti, usa device farm gestite con set di hardware rappresentativi e iterare lo sviluppo per ottimizzare i dispositivi supportati. Per ulteriori dettagli, consulta [SUS06-BP04 Utilizzo di device farm gestite per i test](#).

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Che cos'è AWS Device Farm?](#)
- [Documentazione su Amazon AppStream 2.0](#)
- [NICE DCV](#)
- [Tutorial OTA per l'aggiornamento del firmware su dispositivi che eseguono FreeRTOS](#)

### Video correlati:

- [Introduzione a AWS Device Farm](#)

SUS03-BP05 Uso dei modelli e le architetture software che meglio supportano l'accesso ai dati e i modelli di archiviazione

Scopri come i dati vengono utilizzati all'interno del tuo carico di lavoro, consumati dagli utenti, trasferiti e archiviati. Usa architetture e modelli software in grado di supportare al meglio l'accesso ai dati e l'archiviazione per ridurre le risorse di elaborazione, rete e storage richieste dal carico di lavoro.

### Anti-pattern comuni:

- Ritieni che tutti i carichi di lavoro abbiano modelli di accesso e archiviazione dei dati simili.

- Utilizzi un solo livello di storage, presupponendo che tutti i carichi di lavoro rientrino in tale livello.
- Ritieni che gli schemi di accesso ai dati rimarranno coerenti nel tempo.
- La tua architettura supporta una potenziale espansione elevata dell'accesso ai dati, con conseguente inattività delle risorse per la maggior parte del tempo.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: selezionando e ottimizzando la tua architettura in base all'accesso ai dati e ai modelli di archiviazione diminuirà la complessità dello sviluppo e aumenterà l'utilizzo complessivo. Capire quando utilizzare le tabelle globali, il partizionamento dei dati e la memorizzazione nella cache, ti aiuterà a ridurre i costi operativi e a effettuare il dimensionamento in base alle esigenze del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

Usa modelli di software e architetture che siano quanto più in linea con le caratteristiche dei tuoi dati e i modelli di accesso. Ad esempio, usa [un'architettura di dati moderni su AWS](#) che ti consenta di utilizzare servizi dedicati ottimizzati per i tuoi casi d'uso di analisi specifici. Questi modelli di architettura consentono un'elaborazione efficiente dei dati e riducono l'uso delle risorse.

### Passaggi dell'implementazione

- Analizza le caratteristiche dei dati e i modelli di accesso per individuare la configurazione corretta per le tue risorse cloud. Gli aspetti chiave da considerare includono:
  - Tipi di dati: strutturati, semi-strutturati, non strutturati
  - Crescita dei dati: delimitati, non delimitati
  - Durabilità dei dati: persistenti, effimeri, transitori
  - Modelli di accesso: letture o scritture, frequenza di aggiornamento, con picchi o costante
- Usa tipi di architetture che meglio supportano l'accesso ai dati e i modelli di archiviazione.
  - [Progettiamo! Architetture dei dati moderne](#)
  - [Database su AWS: lo strumento più adatto per ciascun processo](#)
- Sfrutta le tecnologie che lavorano in modo nativo con i dati compressi.
- Usa [servizi di analisi](#) per l'elaborazione dei dati nella tua architettura.
- Utilizza il motore del database che meglio supporta il modello di query dominante. Gestisci gli indici di database per garantire un'esecuzione efficiente delle query. Per ulteriori informazioni consulta [Database AWS](#).

- Seleziona protocolli di rete che riducano la quantità di capacità di rete utilizzata dalla tua architettura.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Formati file di supporto alla compressione di Athena](#)
- [COPY dai formati dei dati in colonne con Amazon Redshift](#)
- [Convertire il formato dei record di input in Firehose](#)
- [Opzioni di formato per input e output ETL in AWS Glue](#)
- [Migliora le prestazioni delle query su Amazon Athena con una conversione ai formati in colonne](#)
- [Caricamento di file di dati compressi da Amazon S3 con Amazon Redshift](#)
- [Monitoraggio del carico del database con Performance Insights su Amazon Aurora](#)
- [Monitoraggio del carico del database con Performance Insights su Amazon RDS](#)
- [Classe di storage Amazon S3 Intelligent-Tiering](#)

### Video correlati:

- [Sviluppare architetture dei dati moderne su AWS](#)

## Dati

### Domanda

- [SUS 4 Come si può usufruire delle policy e dei modelli di gestione dei dati per supportare gli obiettivi di sostenibilità?](#)

SUS 4 Come si può usufruire delle policy e dei modelli di gestione dei dati per supportare gli obiettivi di sostenibilità?

Implementa procedure di gestione dei dati per ridurre l'archiviazione assegnata richiesta per supportare il carico di lavoro e le risorse necessarie per l'uso correlato. Analizza i tuoi dati e usa tecnologie e configurazioni di archiviazione che meglio supportano il valore aziendale dei dati e il modo in cui vengono utilizzati. Esegui il ciclo di vita dei dati su un'archiviazione più efficiente e meno performante al diminuire dei requisiti ed elimina i dati che non sono più necessari.

## Best practice

- [SUS04-BP01 Implementazione di una policy di classificazione dei dati](#)
- [SUS04-BP02 Utilizzo di tecnologie che supportano l'accesso ai dati e i modelli di archiviazione](#)
- [SUS04-BP03 Utilizzo delle policy per gestire il ciclo di vita dei set di dati](#)
- [SUS04-BP04 Utilizzo dell'elasticità e dell'automazione per espandere lo storage a blocchi o il file system](#)
- [SUS04-BP05 Eliminazione dei dati ridondanti o non necessari](#)
- [SUS04-BP06 Utilizzo di file system condivisi o archiviazione per accedere a dati comuni](#)
- [SUS04-BP07 Riduzione al minimo dello spostamento di dati tra reti](#)
- [SUS04-BP08 Backup dei dati solo quando sono difficili da ricreare](#)

### SUS04-BP01 Implementazione di una policy di classificazione dei dati

Classifica i dati per capire le criticità rispetto ai risultati aziendali e scegli il livello di archiviazione ad alta efficienza corretto per le tue informazioni.

#### Anti-pattern comuni:

- Non identifichi asset di dati con caratteristiche simili (come sensibilità, criticità aziendale o requisiti normativi) che vengono elaborati o archiviati.
- Non hai implementato un catalogo di dati per eseguire l'inventario dei tuoi asset.

Vantaggi derivanti dall'adozione di questa best practice: l'implementazione di una policy di classificazione dei dati ti consente di stabilire il livello di archiviazione più efficiente per i dati.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

#### Guida all'implementazione

La classificazione dei dati comporta l'identificazione dei tipi di dati elaborati e archiviati in un sistema informativo di proprietà o gestito da un'organizzazione. Inoltre, è necessario stabilire la criticità dei dati e il probabile impatto di una compromissione, perdita o uso improprio dei dati.

Implementare la policy di classificazione dei dati partendo dall'uso contestuale dei dati e creando uno schema di categorizzazione che tenga conto del livello di criticità di un determinato set di dati per le operazioni dell'organizzazione.

## Passaggi dell'implementazione

- Esegui un inventario dei vari tipi di dati esistenti per il carico di lavoro.
  - Per maggiori dettagli sulle categorie di classificazione dei dati consulta [Whitepaper sulla classificazione dei dati](#).
- Determina la criticità, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati in base al rischio per l'organizzazione. Utilizza questi requisiti per raggruppare i dati in uno dei livelli di classificazione dei dati adottati.
  - Come esempio vedi [Quattro semplici passaggi per classificare i tuoi dati e proteggere la tua startup](#).
- Verifica periodicamente il tuo ambiente per individuare dati non classificati e privi di tag e quindi taggare e classificare i dati in maniera adeguata.
  - Come esempio vedi [Catalogo dati e crawler in AWS Glue](#).
- Stabilisci un catalogo di dati che fornisca funzionalità di audit e governance.
- Definisci e documenta le procedure di gestione per ogni classe di dati.
- Usa l'automazione per verificare periodicamente il tuo ambiente e individuare dati non classificati e privi di tag e quindi taggare e classificare i dati in maniera adeguata.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Utilizzo di Cloud AWS per supportare la classificazione dei dati](#)
- [Policy di tag di AWS Organizations](#)

### Video correlati:

- [promuovere l'agilità con la governance dei dati su AWS](#)

## SUS04-BP02 Utilizzo di tecnologie che supportano l'accesso ai dati e i modelli di archiviazione

Usa tecnologie di archiviazione in grado di supportare al meglio il modo in cui viene effettuato l'accesso ai dati e come vengono archiviati per ridurre la quantità di risorse assegnate e supportare al tempo stesso il tuo carico di lavoro.

### Anti-pattern comuni:

- Ritieni che tutti i carichi di lavoro abbiano modelli di accesso e archiviazione dei dati simili.
- Utilizzi un solo livello di archiviazione, presupponendo che tutti i carichi di lavoro rientrino in tale livello.
- Ritieni che gli schemi di accesso ai dati rimarranno coerenti nel tempo.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: selezionare e ottimizzare le tecnologie di archiviazione in base all'accesso ai dati e ai modelli di archiviazione ti consentirà di ridurre le risorse cloud richieste per soddisfare le tue esigenze aziendali e migliorare l'efficienza generale del tuo carico di lavoro cloud.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

### Guida all'implementazione

Seleziona la soluzione di archiviazione più adatta ai tuoi modelli di accesso. In alternativa, puoi modificarli affinché siano in linea con la soluzione di archiviazione, allo scopo di ottimizzare l'efficienza delle prestazioni.

- Valuta le caratteristiche dei tuoi dati e il modello di accesso per raccogliere gli aspetti chiave delle tue esigenze di archiviazione. Gli aspetti chiave da considerare includono:
  - Tipo di dati: strutturati, semi-strutturati, non strutturati
  - Crescita dei dati: limitata, illimitata
  - Durabilità dei dati: persistenti, effimeri, transitori
  - Modelli di accesso: letture o scritture, frequenza, con picchi o costante
- Migra i dati alla tecnologia di archiviazione appropriata che supporta le caratteristiche dei tuoi dati e il modello di accesso. Ecco alcuni esempi di tecnologie di archiviazione AWS e delle loro caratteristiche chiave:

Tipo	Tecnologia	Caratteristiche chiave
Archiviazione di oggetti	<a href="#">Amazon S3</a>	Un servizio di archiviazione di oggetti con scalabilità illimitata, elevata disponibilità e più opzioni di accessibilità. Il trasferimento di oggetti e l'accesso a oggetti in

Tipo	Tecnologia	Caratteristiche chiave
		Amazon S3 possono utilizzare un servizio, ad esempio <a href="#">Accelerazione del trasferimento</a> oppure <a href="#">Punti di accesso</a> , per supportare la posizione, i requisiti di sicurezza e gli schemi di accesso.
Archiviazione	<a href="#">Amazon S3 Glacier</a>	Classe di archiviazione di Amazon S3 creata per l'archiviazione dei dati.
File system condiviso	<a href="#">Amazon Elastic File System (Amazon EFS)</a>	File system montabile a cui possono accedere più tipi di soluzioni di calcolo. Amazon EFS aumenta o riduce automaticamente lo spazio di archiviazione, mentre le relative prestazioni sono ottimizzate in modo da offrire costantemente latenze basse.

Tipo	Tecnologia	Caratteristiche chiave
File system condiviso	<a href="#">Amazon FSx</a>	<p>Sviluppato con le più recenti soluzioni di calcolo AWS per supportare i 4 file system più comunemente utilizzati: NetApp ONTAP, OpenZFS, Windows File Server e Lustre. Relativamente ad Amazon FSx , <a href="#">la latenza, la velocità di trasmissione effettiva e le operazioni di input/output al secondo (IOPS)</a> variano a seconda del file system; è necessario considerare attentamente questi elementi quando si deve selezionare il file system in modo conforme ai requisiti dei carichi di lavoro.</p>
Archiviazione a blocchi	<a href="#">Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)</a>	<p>Servizio di archiviazione a blocchi scalabile e ad alte prestazioni progettato per Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Amazon EBS include l'archiviazione supportata da SSD per carichi di lavoro transazionali e a uso intensivo di IOPS, nonché archiviazione supportata da HDD per carichi di lavoro con uso intensivo della velocità di trasmissione effettiva.</p>



Tipo	Tecnologia	Caratteristiche chiave
Database relazionale	<a href="#">Amazon Aurora</a> , <a href="#">Amazon RDS</a> , <a href="#">Amazon Redshift</a>	Progettati per supportare le transazioni ACID (atomicità, coerenza, isolamento, durabilità) e per mantenere l'integrità referenziale e una solida coerenza dei dati. Molte applicazioni tradizionali e sistemi Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) ed e-commerce utilizzano database relazionali per archiviare i propri dati.
Database chiave-valore	<a href="#">Amazon DynamoDB</a>	Ottimizzati per schemi di accesso di uso comune, in genere per archiviare e recuperare grandi volumi di dati. Le app Web dal traffico elevato, i sistemi di e-commerce e le applicazioni di videogiochi sono casi d'uso tipici dei database chiave-valore.

- Per i sistemi di archiviazione con dimensione fissa, come Amazon EBS o Amazon FSx, monitora lo spazio di archiviazione disponibile e automatizza l'allocazione dell'archiviazione al raggiungimento di una soglia. È possibile sfruttare Amazon CloudWatch al fine di raccogliere e analizzare metriche diverse per [Amazon EBS](#) e [Amazon FSx](#).
- Le classi di archiviazione di Amazon S3 possono essere configurate a livello di oggetto e un singolo bucket può contenere oggetti archiviati in tutte le classi.
- Si possono anche utilizzare le policy Amazon S3 Lifecycle per passare automaticamente gli oggetti tra le classi di archiviazione oppure rimuovere i dati senza modifiche all'applicazione. In generale, devi raggiungere un equilibrio tra efficienza delle risorse, latenza di accesso e affidabilità, quando consideri questi meccanismi di storage.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Tipi di volume di Amazon EBS](#)
- [Archivio dell'istanza Amazon EC2](#)
- [Amazon S3 Intelligent-Tiering](#)
- [Caratteristiche di I/O Amazon EBS](#)
- [Utilizzo delle classi di archiviazione di Amazon S3](#)
- [Che cos'è Amazon S3 Glacier?](#)

### Video correlati:

- [Architectural Patterns for Data Lakes on AWS \(Modelli architetturali per i data lake su AWS\)](#)
- [Analisi approfondita di Amazon EBS \(STG303-R1\)](#)
- [Ottimizzazione delle prestazioni di archiviazione con Amazon S3 \(STG343\)](#)
- [Sviluppare architetture dei dati moderne su AWS](#)

### Esempi correlati:

- [Driver CSI di Amazon EFS](#)
- [Driver CSI di Amazon EBS](#)
- [Utility di Amazon EFS](#)
- [Amazon EBS Autoscale](#)
- [Esempi di Amazon S3](#)

## SUS04-BP03 Utilizzo delle policy per gestire il ciclo di vita dei set di dati

Gestisci il ciclo di vita di tutti i tuoi dati e applica in automatico le cancellazioni per ridurre i requisiti totali di archiviazione del tuo carico di lavoro.

### Anti-pattern comuni:

- Cancellazione manuale dei dati.

- Conservazione di tutti i dati del carico di lavoro.
- Mancato spostamento dei dati su livelli di archiviazione più efficienti dal punto di vista energetico in base ai requisiti di conservazione e accesso.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: l'utilizzo delle policy per il ciclo di vita dei dati garantisce un accesso e una conservazione efficienti dei dati in un carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

I set di dati presentano solitamente requisiti di conservazione e accesso che cambiano durante il loro ciclo di vita. Ad esempio, l'applicazione potrebbe avere bisogno di accedere frequentemente ad alcuni set di dati per un periodo di tempo limitato. In seguito, questi set di dati vengono consultati di rado.

Per gestire in modo efficiente i set di dati durante il loro ciclo di vita, è necessario configurare le policy per il ciclo di vita, ovvero le regole che definiscono la gestione dei set di dati.

Con le regole di configurazione del ciclo di vita, è possibile indicare al servizio di archiviazione di trasferire un set di dati a livelli di archiviazione più efficienti dal punto di vista energetico, di archivarlo o di eliminarlo.

### Passaggi dell'implementazione

- [Classifica i set di dati del carico di lavoro.](#)
- Definisci le procedure di gestione per ogni classe di dati.
- Imposta policy automatizzate per il ciclo di vita per applicare le regole correlate. Ecco alcuni esempi di come impostare policy automatizzate per il ciclo di vita di diversi servizi di archiviazione di AWS:

Storage service	How to set automated lifecycle policies
<a href="#">Amazon S3</a>	È possibile utilizzare <a href="#">Amazon S3 Lifecycle</a> per gestire gli oggetti durante il loro ciclo di vita. Se gli schemi di accesso sono sconosciuti, mutevoli o imprevedibili, è possibile utilizzare <a href="#">Amazon S3 Intelligent-Tiering</a> , che monitora gli schemi di accesso e sposta

Storage service	How to set automated lifecycle policies automaticamente gli oggetti che non hanno fatto registrare accessi a livelli di accesso più economici. Puoi sfruttare i parametri di <a href="#">Amazon S3 Storage Lens</a> per identificare le opportunità di ottimizzazione e le lacune nella gestione del ciclo di vita.
<a href="#">Amazon Elastic Block Store</a>	Puoi utilizzare <a href="#">Amazon Data Lifecycle Manager</a> per automatizzare la creazione, la conservazione e l'eliminazione degli snapshot Amazon EBS e delle AMI basate su Amazon EBS.
<a href="#">Amazon Elastic File System</a>	La <a href="#">gestione del ciclo di vita di Amazon EFS</a> gestisce automaticamente l'archiviazione dei file per i tuoi file system.
<a href="#">Amazon Elastic Container Registry</a>	Le <a href="#">policy per il ciclo di vita di Amazon ECR</a> automatizzano la pulizia delle immagini dei container, facendo scadere le immagini in base all'età o al numero di copie.
<a href="#">AWS Elemental MediaStore</a>	Si può usare una <a href="#">policy per il ciclo di vita di un oggetto</a> che regola la durata di conservazione degli oggetti nel container MediaStore.

- Elimina i volumi inutilizzati, gli snapshot e i dati che hanno superato il periodo di conservazione. Sfrutta le caratteristiche native del servizio, come il Time To Live di Amazon DynamoDB o la conservazione dei log di Amazon CloudWatch per programmare l'eliminazione.
- Aggrega e comprimi i dati quando possibile in base alle regole del ciclo di vita.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Ottimizza le regole del ciclo di vita di Amazon S3 con l'analisi delle classi di archiviazione di Amazon S3](#)

- [Valutazione delle risorse con Regole di AWS Config](#)

Video correlati:

- [Semplifica il ciclo di vita dei dati e ottimizza i costi di archiviazione con Amazon S3 Lifecycle](#)
- [Riduci i costi di archiviazione con Amazon S3 Storage Lens](#)

SUS04-BP04 Utilizzo dell'elasticità e dell'automazione per espandere lo storage a blocchi o il file system

Usa l'elasticità e l'automazione per espandere lo storage a blocchi o il file system con l'aumento dei dati per ridurre l'archiviazione totale oggetto di provisioning.

Anti-pattern comuni:

- Acquisti uno storage a blocchi di grandi dimensioni o un file system per necessità future.
- Esegui un provisioning eccessivo delle operazioni di input e output al secondo (IOPS) del tuo file system.
- Non monitori l'utilizzo dei volumi di dati.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: ridurre il provisioning eccessivo per il sistema di archiviazione significa ridurre le risorse inattive e migliorare l'efficienza complessiva del tuo carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

Crea storage a blocchi e file system con l'allocazione delle dimensioni, la velocità di trasmissione effettiva e la latenza adeguate al tuo carico di lavoro. Usa l'elasticità e l'automazione per espandere lo storage a blocchi o il file system con l'aumento dei dati per evitare un provisioning eccessivo per questi servizi di archiviazione.

Passaggi dell'implementazione

- Per i sistemi di storage di dimensioni fisse, come [Amazon EBS](#), assicurati di monitorare la quantità di archiviazione utilizzata rispetto alle dimensioni complessive dell'archiviazione e di creare, se possibile, un'automazione per aumentarne le dimensioni quando si raggiunge una soglia.

- Utilizza volumi elastici e servizi di dati a blocchi gestiti per automatizzare l'allocazione di archivi aggiuntivi man mano che i dati persistenti aumentano. Come esempio puoi usare i [Volumi elastici Amazon EBS](#) per modificare le dimensioni dei volumi, il tipo di volume o adeguare le performance dei tuo volumi Amazon EBS.
- Scegli la classe di archiviazione corretta, le performance e la velocità di trasmissione effettiva per il tuo file system per rispondere alle esigenze della tua azienda, senza eccedere.
  - [Performance Amazon EFS](#)
  - [Performance dei volumi Amazon EBS sulle istanze Linux](#)
- Imposta i livelli target di utilizzo per i volumi di dati e ridimensiona i volumi al di fuori degli intervalli previsti.
- Dimensiona i volumi di sola lettura per adattarli ai dati.
- Migra i dati su archivi oggetti per evitare il provisioning di capacità eccessive da dimensioni di volumi fisse su archiviazioni a blocchi.
- Esamina regolarmente i volumi elastici e i file system per terminare i volumi inattivi e ridurre i volumi con un provisioning eccessivo per adattarli alla dimensione corrente dei dati.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Documentazione Amazon FSx](#)
- [Che cos'è Amazon Elastic File System?](#)

### Video correlati:

- [Approfondimento sui volumi elastici di Amazon EBS](#)
- [Strategie Amazon EBS e di ottimizzazione degli snapshot per performance migliori e risparmio sui costi](#)
- [Ottimizzare Amazon EFS per costi e performance, usando le best practice](#)

## SUS04-BP05 Eliminazione dei dati ridondanti o non necessari

Elimina i dati non necessari o ridondanti per ridurre al minimo le risorse di archiviazione necessarie per memorizzare i set di dati.

### Anti-pattern comuni:

- Duplicazione dei dati che possono essere facilmente recuperati o ricreati.
- Backup di tutti i dati senza prenderne in considerazione la criticità.
- Cancellazione dei dati eseguita in modo irregolare, in occasione di eventi operativi o non eseguita affatto.
- Archiviazione dei dati in modo ridondante, indipendentemente dall'affidabilità del servizio di archiviazione.
- Abilitazione del versioning di Amazon S3 senza alcuna giustificazione aziendale.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la rimozione dei dati non necessari riduce le dimensioni dello spazio di archiviazione necessario per il carico di lavoro e il relativo impatto ambientale.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

Non memorizzare i dati che non ti servono. Automatizza l'eliminazione dei dati non necessari. Utilizza tecnologie di backup che deduplicano i dati a livello di file e blocco. Sfrutta le funzionalità native di replica e ridondanza dei dati dei servizi.

### Passaggi dell'implementazione

- Valuta se è possibile evitare la memorizzazione dei dati utilizzando set di dati esistenti disponibili pubblicamente in [AWS Data Exchange](#) e [Open Data su AWS](#).
- Utilizza meccanismi che possano deduplicare i dati a livello di blocco e oggetto. Ecco alcuni esempi di come deduplicare i dati su AWS:

Storage service	Deduplication mechanism
<a href="#">Amazon S3</a>	Utilizza <a href="#">AWS Lake Formation FindMatches</a> per individuare i record corrispondenti in un set di dati (compresi quelli senza identificatori), utilizzando il nuovo FindMatches ML Transform.
<a href="#">Amazon FSx</a>	Abilita la <a href="#">deduplicazione dei dati</a> su Amazon FSx per Windows.

Storage service	Deduplication mechanism
<a href="#">Snapshot di Amazon Elastic Block Store</a>	Gli snapshot sono backup incrementali, il che significa che vengono salvati solo i blocchi sul dispositivo che sono stati modificati dopo lo snapshot più recente.

- Analizza l'accesso ai dati per identificare quelli non necessari. Automatizza le policy per il ciclo di vita. Sfrutta le caratteristiche native del servizio, come il [Time To Live di Amazon DynamoDB](#), [Amazon S3 Lifecycle](#) o la [conservazione dei log di Amazon CloudWatch](#) per l'eliminazione.
- Utilizza le funzionalità di virtualizzazione dei dati di AWS per mantenere i dati sul loro sistema di origine ed evitare la loro duplicazione.
  - [Virtualizzazione dei dati nativa del cloud su AWS](#)
  - [Lab: ottimizzare lo schema dei dati con la condivisione dei dati di Amazon Redshift](#)
- Utilizza una tecnologia di backup in grado di eseguire backup incrementali.
- Per raggiungere i tuoi obiettivi di persistenza, sfrutta l'affidabilità di [Amazon S3](#) e la [replica di Amazon EBS](#) invece di tecnologie da gestire in autonomia (come i dischi RAID).
- Centralizza i log e traccia i dati, deduplica le voci di log identiche e stabilisci meccanismi per ottimizzarne la verbosità quando necessario.
- Popola in anticipo le cache solo quando è necessario.
- Definisci il monitoraggio e l'automazione della cache per ridimensionarla in base alle esigenze.
- Rimuovi le implementazioni e le risorse obsolete dagli archivi di oggetti e dalle cache edge durante la distribuzione di nuove versioni del carico di lavoro.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Modifica la conservazione dei dati di log in CloudWatch Logs](#)
- [Deduplicazione dei dati su Amazon FSx per Windows File Server](#)
- [Funzionalità di Amazon FSx per ONTAP, compresa la deduplicazione dei dati](#)
- [Invalidazione dei file su Amazon CloudFront](#)
- [Utilizzo di AWS Backup per il backup e il ripristino dei file system di Amazon EFS](#)
- [Che cos'è Amazon CloudWatch Logs?](#)



- [Lavorare con i backup su Amazon RDS](#)

Video correlati:

- [Matching fuzzy e deduplicazione di dati con trasformazioni ML per AWS Lake Formation](#)

Esempi correlati:

- [Come faccio ad analizzare i miei log di accesso al server Amazon S3 utilizzando Amazon Athena?](#)

SUS04-BP06 Utilizzo di file system condivisi o archiviazione per accedere a dati comuni

Adotta file system o un'archiviazione condivisa per evitare duplicazioni di dati e abilitare un'infrastruttura più efficiente per il tuo carico di lavoro.

Anti-pattern comuni:

- Esegui il provisioning dell'archiviazione per ogni singolo client.
- Non scolleghi volumi di dati da client inattivi.
- Non fornisci l'accesso allo storage su piattaforme e sistemi.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: usare file system o archiviazioni condivisi consente di distribuire i dati a uno o più consumatori senza doverli copiare. Questo consente di ridurre le risorse di archiviazione necessarie per il carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

Se hai più utenti o applicazioni che accedono agli stessi set di dati, usare una tecnologia di archiviazione condivisa è fondamentale per abilitare un'infrastruttura efficiente per il tuo carico di lavoro. La tecnologia di archiviazione condivisa offre una posizione centrale per archiviare e gestire set di dati ed evitare la loro duplicazione. Verifica anche la coerenza dei dati su sistemi diversi. Inoltre, la tecnologia di archiviazione condivisa consente un uso più efficiente della potenza di elaborazione, poiché più risorse di calcolo possono accedere ed elaborare i dati allo stesso momento in parallelo.

Acquisisci i dati dai servizi di archiviazione condivisa in base alle necessità e scollega i volumi non utilizzati per liberare le risorse.

## Passaggi dell'implementazione

- Esegui la migrazione dei dati nell'archiviazione condivisa quando i dati hanno più consumer. Ecco alcuni esempi della tecnologia di archiviazione condivisa su AWS:

Storage option	When to use
<a href="#">Amazon EBS Multi-Attach</a>	Amazon EBS Multi-Attach consente di collegare un volume singolo Provisioned IOPS SSD (io1 o io2) a più istanze che si trovano nella stessa zona di disponibilità.
<a href="#">Amazon EFS</a>	See <a href="#">Quando scegliere Amazon EFS</a> .
<a href="#">Amazon FSx</a>	See <a href="#">Scegliere un Amazon FSx File System</a> .
<a href="#">Amazon S3</a>	Le applicazioni che non richiedono una struttura di file system e sono progettate per lavorare con lo storage degli oggetti possono usare Amazon S3 come soluzione di archiviazione degli oggetti a basso costo, durevole e altamente scalabile.

- Copia o acquisisci i dati solo da file system condivisi in base alle necessità. Come esempio, puoi creare un [file system Amazon FSx for Lustre supportato da Amazon S3](#) e caricare solo il sottoinsieme di dati richiesti per l'elaborazione dei processi su Amazon FSx.
- Elimina i dati nella modalità corretta per i tuoi modelli di utilizzo come definito in [SUS04-BP03 Utilizzo delle policy per gestire il ciclo di vita dei set di dati](#).
- Distacca i volumi dai client che non li utilizzano attivamente.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Collegare il file system a un bucket Amazon S3](#)
- [Usare Amazon EFS per AWS Lambda nelle applicazioni serverless](#)
- [Amazon EFS Intelligent-Tiering ottimizza i costi per carichi di lavoro con modelli di accesso mutevoli](#)

- [Usa di Amazon FSx con repository di dati on-premise](#)

Video correlati:

- [ottimizzazione dei costi di archiviazione con Amazon EFS](#)

SUS04-BP07 Riduzione al minimo dello spostamento di dati tra reti

Usa file system condivisi o l'archiviazione a oggetti per accedere ai dati comuni e contenere le risorse di rete totali necessarie per supportare i trasferimenti dei dati per il carico di lavoro.

Anti-pattern comuni:

- Archivia tutti i dati nella stessa Regione AWS, indipendentemente dalla posizione degli utenti.
- Non ottimizzi la dimensione e il formato dei dati prima di trasferirli sulla rete.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: l'ottimizzazione del trasferimento dei dati sulla rete riduce la quantità di risorse di rete totali richieste per il carico di lavoro e diminuisce l'impatto ambientale.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

Guida all'implementazione

Trasferire i dati all'interno dell'organizzazione significa disporre di risorse di elaborazione, rete e archiviazione. Usa tecniche per ridurre il movimento dei dati e migliorare l'efficienza generale del tuo carico di lavoro.

Passaggi dell'implementazione

- Considera la vicinanza ai dati o agli utenti come un fattore importante nella fase decisionale per la [selezione di un'area geografica per il tuo carico di lavoro](#).
- Esegui la partizione dei servizi consumati a livello regionale in modo che i dati specifici della regione siano archiviati nella regione in cui sono usati.
- Usa formati di file efficienti (come Parquet oppure ORC) e comprimi i dati prima di spostarli sulla rete.
- Non trasferire dati inutilizzati. Alcuni esempi che possono aiutarti a evitare di spostare dati inutilizzati:

- Riduci le risposte API solo ai dati pertinenti.
- Aggrega i dati laddove richiesto (le informazioni a livello di record non sono necessarie).
- Consulta [Well-Architected Lab - Optimize Data Pattern Using Amazon Redshift Data Sharing \(Ottimizzare lo schema dei dati con la condivisione dei dati di Amazon Redshift\)](#).
- Considera il servizio [di condivisione dei dati tra account in AWS Lake Formation](#).
- Utilizza servizi in grado di supportarti nell'esecuzione del codice in posizioni più vicine agli utenti del carico di lavoro.

Servizio	Quando usare
<a href="#">Lambda@Edge</a>	Usa per operazioni a uso intensivo di risorse di calcolo eseguite quando gli oggetti non si trovano nella cache.
<a href="#">Funzioni CloudFront</a>	Usa per casi d'uso semplici, ad esempio manipolazioni di risposte o richieste HTTP(s) che possono essere avviate da funzioni di breve durata.
<a href="#">AWS IoT Greengrass</a>	Eseguire la memorizzazione nella cache locale di risorse di calcolo, messaggistica e dati per i dispositivi connessi.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Optimizing your AWS Infrastructure for Sustainability, Part III: Networking](#)
- [Infrastruttura globale di AWS](#)
- [Funzionalità principali di Amazon CloudFront incluso CloudFront Global Edge Network](#)
- [Compressione delle richieste HTTP in Amazon OpenSearch Service](#)
- [Compressione intermedia dei dati con Amazon EMR](#)
- [Caricamento di file di dati compressi da Amazon S3 a Amazon Redshift](#)
- [Distribuzione dei file compressi con Amazon CloudFront](#)

## Video correlati:

- [Demystifying data transfer on AWS \(Demistificazione del trasferimento dei dati su AWS\)](#)

## Esempi correlati:

- [Progettazione di architetture per la sostenibilità: riduzione al minimo dello spostamento dei dati tra reti](#)

## SUS04-BP08 Backup dei dati solo quando sono difficili da ricreare

Evita il back-up di dati senza valore aziendale per ridurre i requisiti delle risorse di archiviazione per il tuo carico di lavoro.

### Anti-pattern comuni:

- Non hai una strategia di back-up per i tuoi dati.
- Esegui il back-up di dati che possono essere facilmente ricreati.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: se si evita il back-up di dati non critici si riduce la quantità di risorse di archiviazione richiesta per il carico di lavoro e si diminuisce l'impatto ambientale.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

### Guida all'implementazione

Evitando il back-up di dati non necessari si possono ridurre i costi e le risorse di archiviazione utilizzate dal carico di lavoro. Esegui il backup solo dei dati che hanno un valore aziendale o sono considerati necessari per soddisfare i requisiti di conformità. Esamina le policy di backup ed escludi l'archiviazione temporanea che non offre valore in uno scenario di ripristino.

### Passaggi dell'implementazione

- Implementazione di una policy di classificazione dei dati come definito in [SUS04-BP01 Implementazione di una policy di classificazione dei dati](#).
- Usa le criticità della classificazione dei tuoi dati e la strategia di backup della progettazione basate su [Obiettivo del tempo di ripristino \(RTO\) e Obiettivo del punto di ripristino \(RPO\)](#). Evita il back-up di dati non critici.

- Escludi i dati che possono essere facilmente ricreati.
- Escludi dati temporanei dai backup.
- Escludi copie locali dei dati, a meno che il tempo necessario per ripristinare tali dati da una posizione comune superi gli accordi sul livello di servizio (SLA).
- Usa una soluzione automatizzata o un servizio gestito per eseguire il back-up di dati aziendali strategici.
  - [AWS Backup](#) è un servizio completamente gestito che semplifica la centralizzazione e l'automazione della protezione dei dati tra i servizi AWS, nel cloud e on-premise. Per linee guida pratiche su come creare back-up automatizzati con AWS Backup, consulta [Well-Architected Labs: Test di backup e ripristino dei dati](#).
  - [Automatizza i back-up e ottimizza i costi di back-up per Amazon EFS con AWS Backup](#).

## Risorse

### Best practice correlate:

- [REL09-BP01 Identificazione e backup di tutti i dati che richiedono un backup o riproduzione dei dati dalle origini](#)
- [REL09-BP03 Esecuzione del backup dei dati in automatico](#)
- [REL13-BP02 Utilizzo di strategie di ripristino definite per conseguire gli obiettivi di ripristino](#)

### Documenti correlati:

- [Utilizzo di AWS Backup per il backup e il ripristino dei file system di Amazon EFS](#)
- [Snapshot di Amazon EBS](#)
- [Lavorare con i backup su Amazon Relational Database Service](#)
- [Partner APN: partner per il backup](#)
- [Marketplace AWS: prodotti che possono essere utilizzati per il backup](#)
- [Backup di Amazon EFS](#)
- [Backup Amazon FSx per Windows File Server](#)
- [Backup e ripristino per Amazon ElastiCache \(Redis OSS\)](#)

### Video correlati:

- [AWS re:Invent 2021 - Backup, ripristino di emergenza e protezione ransomware con AWS](#)
- [AWS Backup Demo: backup trasversale tra account e regioni](#)
- [AWS re:Invent 2019: Approfondimento su AWS Backup, con Rackspace \(STG341\)](#)

Esempi correlati:

- [Well-Architected Lab: Test di backup e ripristino dei dati](#)
- [Well-Architected Lab: Backup e ripristino con failback per il carico di lavoro analitico](#)
- [Well-Architected Lab: Ripristino di emergenza – Backup e ripristino](#)

## Hardware e servizi

Domanda

- [SUS 5 Come si selezionano e usano hardware e servizi cloud nell'architettura per supportare gli obiettivi di sostenibilità?](#)

SUS 5 Come si selezionano e usano hardware e servizi cloud nell'architettura per supportare gli obiettivi di sostenibilità?

Cerca opportunità per ridurre l'impatto dei carichi di lavoro in termini di sostenibilità apportando modifiche alle tue prassi di gestione hardware. Riduci al minimo la quantità di hardware necessaria per il provisioning e l'implementazione e scegli l'hardware e i servizi più efficienti per il singolo carico di lavoro.

Best practice

- [SUS05-BP01 Utilizzo della quantità minima di hardware per soddisfare le esigenze aziendali](#)
- [SUS05-BP02 Utilizzo di tipi di istanze con il minimo impatto](#)
- [SUS05-BP03 Utilizzo dei servizi gestiti](#)
- [SUS05-BP04 Ottimizzazione dell'uso degli acceleratori di calcolo basati su hardware](#)

SUS05-BP01 Utilizzo della quantità minima di hardware per soddisfare le esigenze aziendali

Usa la quantità minima di hardware per il tuo carico di lavoro per soddisfare in modo efficiente le tue esigenze aziendali.

## Anti-pattern comuni:

- Non monitori l'utilizzo delle risorse.
- Nella tua architettura sono presenti risorse con un basso livello di utilizzo.
- Non analizzi l'uso di hardware statico per stabilire se deve essere ridimensionato.
- Non imposti obiettivi di utilizzo dell'hardware per la tua infrastruttura di elaborazione in base a KPI aziendali.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: il corretto dimensionamento delle risorse cloud consente di ridurre l'impatto ambientale di un carico di lavoro, risparmiare denaro ed essere in linea con i benchmark di performance.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

## Guida all'implementazione

Seleziona con precisione la quantità di hardware richiesta dal tuo carico di lavoro per migliorare l'efficienza generale. Il Cloud AWS offre la flessibilità necessaria per espandere o ridurre il numero di risorse in modo dinamico attraverso una serie di meccanismi, come [AWS Auto Scaling](#) e soddisfare i cambiamenti della domanda. AWS offre anche [API e SDK](#) che consentono alle risorse di essere modificate con il minimo sforzo. Usa queste funzionalità per apportare modifiche frequenti alle implementazioni dei carichi di lavoro. Usa inoltre le linee guida sul dimensionamento corretto degli strumenti AWS per gestire le risorse cloud in modo efficiente e soddisfare le esigenze aziendali.

## Passaggi dell'implementazione

- Scegli il tipo di istanza più adatto alle tue esigenze.
  - [Come faccio a scegliere il tipo di istanza Amazon EC2 appropriato per il mio carico di lavoro?](#)
  - [Selezione del tipo di istanza basata sugli attributi per il parco istanze Amazon EC2.](#)
  - [Crea un gruppo Auto Scaling tramite una selezione del tipo di istanza basata sugli attributi.](#)
- Dimensiona usando i piccoli incrementi per carichi di lavoro variabili.
- Usa più opzioni di acquisto delle risorse di calcolo per bilanciare flessibilità e scalabilità delle istanze, oltre a ridurre i costi.
  - [Istanze on-demand](#) sono più adatte a carichi di lavoro nuovi, stateful e con picchi che non possono essere tipi di istanze, posizione o flessibili dal punto di vista temporale.
  - [Istanze spot](#) sono un ottimo modo per fornire altre opzioni alle applicazioni flessibili e tolleranti ai guasti.



- Sfrutta i [Savings Plans per il calcolo](#) per carichi di lavoro stazionari che consentono soluzioni flessibili se le tue esigenze (come AZ, area geografica, famiglie di istanze o tipi di istanze) cambiano.
- Usa la diversità di istanze e zone di disponibilità per ottimizzare la disponibilità delle applicazioni e sfruttare la capacità in eccesso, se possibile.
- Utilizza le raccomandazioni per il dimensionamento di AWS per modificare il carico di lavoro.
  - [AWS Compute Optimizer](#)
  - [AWS Trusted Advisor](#)
- Negozia SLA che consentano una riduzione temporanea della capacità quando l'automazione implementa risorse di sostituzione.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Ottimizzazione dell'infrastruttura AWS per la sostenibilità, Parte I: elaborazione](#)
- [Selezione del tipo di istanza basata sugli attributi per Auto Scaling per il parco istanze Amazon EC2](#)
- [Documentazione di AWS Compute Optimizer](#)
- [Uso di Lambda: ottimizzazione delle performance](#)
- [Documentazione sulla scalabilità automatica](#)

### Video correlati:

- [Sviluppa un ambiente di calcolo efficiente dal punto di vista dei costi, delle energie e delle risorse](#)

### Esempi correlati:

- [Well-Architected Labs: dimensionamento appropriato con AWS Compute Optimizer e utilizzo della memoria abilitati \(Livello 200\)](#)

## SUS05-BP02 Utilizzo di tipi di istanze con il minimo impatto

Esegui un monitoraggio costante e usa nuovi tipi di istanza per sfruttare le migliorie in termini di efficienza energetica.

### Anti-pattern comuni:

- Utilizzi una sola famiglia di istanze.
- Utilizzi solo istanze x86.
- Specifichi un tipo di istanza nella configurazione Amazon EC2 Auto Scaling.
- Utilizzi istanze AWS in un modo per il quale non sono state progettate, ad esempio utilizzi istanze ottimizzate per il calcolo per un carico di lavoro a uso intensivo della memoria.
- Non valuti regolarmente l'uso di nuovi tipi di istanza.
- Non segui i consigli ricevuti dagli strumenti di dimensionamento AWS, ad esempio [AWS Compute Optimizer](#).

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: l'uso di risorse energeticamente efficienti e di dimensioni corrette ti consente di ridurre in modo considerevole l'impatto ambientale e i costi del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

### Guida all'implementazione

L'uso di istanze efficienti nel carico di lavoro cloud è fondamentale per ridurre l'utilizzo delle risorse e i costi. Monitora costantemente il rilascio di nuovi tipi di istanza e sfrutta le migliorie in tema di efficienza energetica, inclusi i tipi di istanza progettati per supportare carichi di lavoro specifici, come la formazione del machine learning, le inferenze e la transcodifica dei video.

### Passaggi dell'implementazione

- Esplora e approfondisci i tipi di istanza in grado di ridurre l'impatto ambientale del carico di lavoro.
  - Iscriviti a [Novità di AWS](#) per rimanere aggiornato sulle più recenti tecnologie e istanze AWS.
  - Approfondisci i vari tipi di istanza AWS.
  - Impara a conoscere le istanze basate su AWS Graviton, che offrono le migliori prestazioni per watt di energia utilizzato in Amazon EC2 guardando [re:Invent 2020 - Deep dive on AWS Graviton2 processor-powered Amazon EC2 instances \(re:Invent 2020 - Approfondimenti relativi alle istanze AWS con tecnologia basata su processi Amazon EC2 Graviton2\)](#) e [Approfondisci le istanze AWS Graviton3 e Amazon EC2 C7g](#).
- Pianifica la transizione del carico di lavoro a tipi di istanza caratterizzati da un minore impatto.
  - Definisci un processo per valutare nuove caratteristiche o istanze per il carico di lavoro. Sfrutta l'agilità del cloud per testare in modo semplice e rapido in che modo i nuovi tipi di istanza

possono migliorare la sostenibilità ambientale del carico di lavoro. Utilizza metriche proxy per misurare la quantità di risorse necessarie per completare un'unità di lavoro.

- Se possibile, modifica il carico di lavoro in modo che funzioni con diversi numeri di CPU e quantità di memoria diverse per massimizzare la scelta del tipo di istanza.
- Valuta l'ipotesi di trasferire il carico di lavoro in istanze basate su Graviton per migliorare l'efficienza delle prestazioni del carico di lavoro.
  - [AWS Graviton Fast Start](#)
  - [Considerazioni relative alla transizione dei carichi di lavoro a istanze Amazon Elastic Compute Cloud basate su AWS Graviton](#)
  - [AWS Graviton2 for ISVs \(AWS Graviton2 per fornitori di software indipendente \[ISV\]\)](#)
- Valuta l'ipotesi di selezionare l'opzione AWS Graviton quando utilizzi i [servizi gestiti da AWS](#).
- Esegui la migrazione del carico di lavoro nelle regioni che offrono istanze con il minor impatto in termini di sostenibilità e che contemporaneamente soddisfano i requisiti aziendali.
- Per i carichi di lavoro di machine learning, sfrutta l'hardware specifico per il tuo carico di lavoro, come ad esempio [AWS Trainium](#), [AWS Inferentia](#) [Amazon EC2 DL1](#). Le istanze AWS Inferentia come Inf2 offrono fino al 50% in più di prestazioni per watt rispetto alle istanze Amazon EC2 paragonabili.
- Utilizza la [inferenza con funzione di suggerimento Amazon SageMaker](#) per dimensionare l'endpoint dell'inferenza ML.
- Per carichi di lavoro con picchi (carichi di lavoro con requisiti non frequenti di capacità aggiuntiva), utilizza [istanze con prestazioni espandibili](#).
- Per carichi di lavoro stateless e con tolleranza ai guasti, usa le [istanze Spot Amazon EC2](#) per aumentare l'utilizzo complessivo del cloud e ridurre l'impatto di sostenibilità delle risorse inutilizzate.
- Esegui e ottimizza l'istanza del carico di lavoro.
  - Per i carichi di lavoro effimeri, valuta le [metriche Amazon CloudWatch dell'istanza](#) , ad esempio `CPUUtilization` , per verificare se l'istanza è inattiva o sottoutilizzata.
  - Per i carichi di lavoro stabili, esegui controlli con gli strumenti di dimensionamento AWS come [AWS Compute Optimizer](#) a intervalli regolari per individuare eventuali opportunità di ottimizzazione e ridimensionamento delle istanze.
    - [Well-Architected Lab: Raccomandazioni per il dimensionamento corretto](#)
    - [Well-Architected Lab: dimensionamento corretto con Compute Optimizer](#)

- [Well-Architected Lab: ottimizzazione dei modelli hardware e conformità agli indicatori KPI di sostenibilità](#)

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Optimizing your AWS Infrastructure for Sustainability, Part I: Compute \(Ottimizzazione dell'infrastruttura AWS per la sostenibilità, Parte I: Calcolo\)](#)
- [AWS Graviton](#)
- [Amazon EC2 DL1](#)
- [Parchi istanze di prenotazione della capacità di Amazon EC2](#)
- [Serie di istanze spot Amazon EC2](#)
- [Funzioni: configurazione della funzione Lambda](#)
- [Selezione del tipo di istanza basata sugli attributi per il parco istanze Amazon EC2](#)
- [Creazione di applicazioni sostenibili, efficienti e ottimizzate in termini di costi su AWS](#)
- [In che modo il pannello di controllo Continuum relativo alla sostenibilità aiuta i clienti a ottimizzare la loro impronta di carbonio](#)

### Video correlati:

- [Deep dive on AWS Graviton2 processor-powered Amazon EC2 instances \(Approfondimenti relativi alle istanze Amazon EC2 con tecnologia basata su processi AWS Graviton2\)](#)
- [Approfondisci le istanze AWS Graviton3 e Amazon EC2 C7g](#)
- [Sviluppa un ambiente di calcolo efficiente dal punto di vista dei costi, delle energie e delle risorse](#)

### Esempi correlati:

- [Soluzione: linee guida per l'ottimizzazione dei carichi di lavoro deep learning per la sostenibilità su AWS](#)
- [Well-Architected Lab: Raccomandazioni per il dimensionamento corretto](#)
- [Well-Architected Lab: dimensionamento corretto con Compute Optimizer](#)
- [Well-Architected Lab: Ottimizzazione dei modelli hardware e conformità con gli indicatori KPI di sostenibilità](#)

- [Well-Architected Lab: Migrazione dei servizi su Graviton](#)

## SUS05-BP03 Utilizzo dei servizi gestiti

Usa i servizi gestiti per operare in modo più efficiente nel cloud.

Anti-pattern comuni:

- Usi istanze Amazon EC2 in modo ridotto per eseguire le tue applicazioni.
- Il tuo team interno gestisce solo il carico di lavoro, senza tempo per focalizzarsi sull'innovazione o sulle semplificazioni.
- Implementi e mantieni tecnologie per attività che possono essere eseguite in modo più efficiente sui servizi gestiti.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice:

- L'uso dei servizi gestiti sposta la responsabilità su AWS, che ha visibilità su milioni di clienti, i quali possono contribuire alla promozione di nuove innovazioni ed efficienze.
- Il servizio gestito distribuisce l'impatto ambientale del servizio su molti utenti a causa dei piani di controllo multi-tenant.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: Medium

Guida all'implementazione

I servizi gestiti consentono di affidare ad AWS la responsabilità di mantenere un utilizzo alto e un'ottimizzazione della sostenibilità dell'hardware implementato. I servizi gestiti eliminano anche l'onere operativo e amministrativo legato alla manutenzione di un servizio, consentendo al tuo team di avere più tempo e di concentrarsi sull'innovazione.

Esamina il carico di lavoro per identificare i componenti che possono essere sostituiti dai servizi gestiti AWS. Ad esempio, [Amazon RDS](#), [Amazon Redshift](#) e [Amazon ElastiCache](#) offrono un servizio di database gestito. [Amazon Athena](#), [Amazon EMR](#) e [Amazon OpenSearch Service](#) offrono un servizio di analisi gestito.

Passaggi dell'implementazione

1. Esegui un inventario del tuo carico di lavoro per servizi e componenti.

2. Valuta e identifica i componenti che possono essere sostituiti dai servizi gestiti. Ecco alcuni esempi in cui potresti prendere in considerazione l'uso di un servizio gestito:

Task	What to use on AWS
Ospitare un database	Usa istanze gestite <a href="#">Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)</a> invece di mantenere le tue istanze Amazon RDS su <a href="#">Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)</a> .
Ospitare il carico di lavoro di un container	Usa <a href="#">AWS Fargate</a> , invece di implementare un'infrastruttura di container proprietaria.
Ospitare applicazioni Web	Usa l' <a href="#">Hosting AWS Amplify</a> come CI/CD completamente gestito e servizio di hosting per siti Web statici e app Web con rendering lato server.

3. Identifica le dipendenze e crea un piano di migrazione. Aggiorna runbook e playbook.

- [AWS Application Discovery Service](#) raccoglie e illustra automaticamente informazioni dettagliate sulle dipendenze delle applicazioni e sul loro utilizzo per aiutarti a prendere decisioni più informate durante la pianificazione della migrazione.

4. Testa il servizio prima di migrare al servizio gestito.

5. Usa il piano di migrazione per sostituire servizi auto-ospitati con servizi gestiti.

6. Monitora costantemente il servizio al termine della migrazione per apportare le modifiche richieste e ottimizzare il servizio.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Prodotti Cloud AWS](#)
- [Calcolatore del costo totale di proprietà \(TCO\) di AWS](#)
- [Amazon DocumentDB](#)
- [Amazon Elastic Kubernetes Service \(EKS\)](#)

- [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka \(Amazon MSK\)](#)

Video correlati:

- [Operatività cloud su scala con AWS Managed Services](#)

SUS05-BP04 Ottimizzazione dell'uso degli acceleratori di calcolo basati su hardware

Ottimizza l'uso delle istanze a calcolo accelerato per ridurre i requisiti dell'infrastruttura fisica del carico di lavoro.

Anti-pattern comuni:

- Utilizzo delle GPU non monitorato.
- Utilizzo di un'istanza generica per il carico di lavoro quando un'istanza appositamente sviluppata potrebbe offrire prestazioni più elevate, costi inferiori e migliori prestazioni per watt.
- Utilizzo di acceleratori di calcolo basati su hardware per attività in cui sono più efficienti le alternative basate su CPU.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: ottimizzando l'uso degli acceleratori basati su hardware, è possibile ridurre le richieste di infrastruttura fisica del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

Guida all'implementazione

Se si necessita di un'elevata capacità di elaborazione, si può trarre vantaggio dall'uso di istanze a calcolo accelerato, che forniscono l'accesso ad acceleratori di calcolo basati su hardware, come le unità di elaborazione grafica (GPU) e i field programmable gate array (FPGA). Questi acceleratori hardware eseguono alcune funzioni, come l'elaborazione grafica o la rilevazione della corrispondenza dei modelli di dati, in modo più efficiente rispetto alle alternative basate su CPU. Molti carichi di lavoro accelerati, come il rendering grafico, la transcodifica e il machine learning, sono altamente variabili in termini di utilizzo di risorse. Mantieni in esecuzione questo tipo di hardware solo per il tempo necessario e disattivalo automaticamente quando non serve per ridurre la quantità di risorse utilizzate.

Passaggi dell'implementazione

- Identifica quali [istanze a calcolo accelerato](#) possono soddisfare le tue esigenze.

- Per i carichi di lavoro di machine learning, sfrutta l'hardware specifico per il tuo carico di lavoro, come ad esempio [AWS Trainium](#), [AWS Inferentia](#) e [Amazon EC2 DL1](#). Le istanze AWS Inferentia come le istanze Inf2 offrono [prestazioni migliorate fino al 50% rispetto a istanze Amazon EC2 paragonabili](#).
- Raccogli i parametri di utilizzo delle istanze a calcolo accelerato. Ad esempio, puoi utilizzare l'agente CloudWatch per raccogliere metriche come `utilization_gpu` e `utilization_memory` per le tue GPU come mostrato nella sezione relativa alla [acquisizione delle metriche della GPU NVIDIA con Amazon CloudWatch](#).
- Ottimizza il codice, il funzionamento della rete e le impostazioni degli acceleratori hardware per garantire il pieno utilizzo dell'hardware sottostante.
  - [Ottimizza l'impostazioni delle GPU](#)
  - [Monitoraggio e ottimizzazione delle GPU nell'AMI per il deep learning](#)
  - [Ottimizzazione dell'I/O per la messa a punto delle prestazioni delle GPU dedicate all'addestramento del deep learning in Amazon SageMaker](#)
- Utilizza le librerie e i driver per GPU più recenti e performanti.
- Utilizza l'automazione per rilasciare le istanze GPU non in uso.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Calcolo accelerato](#)
- [Progettiamo! Sviluppo di architetture con chip e acceleratori personalizzati](#)
- [Come faccio a scegliere il tipo di istanza Amazon EC2 appropriato per il mio carico di lavoro?](#)
- [Istanze Amazon EC2 VT1](#)
- [Amazon Elastic Graphics](#)
- [Scegli il miglior acceleratore IA e compilatore del modello per l'inferenza nella visione artificiale con Amazon SageMaker](#)

### Video correlati:

- [How to select Amazon EC2 GPU instances for deep learning \(Come selezionare le istanze GPU EC2 per il deep learning\)](#)
- [Approfondimento sulle GPU elastiche di Amazon EC2](#)



- [Implementazione dell'inferenza deep learning a costi contenuti](#)

## Processo e cultura

### Domanda

- [SUS 6 In che modo i processi organizzativi possono supportare gli obiettivi di sostenibilità?](#)

SUS 6 In che modo i processi organizzativi possono supportare gli obiettivi di sostenibilità?

Cerca opportunità per ridurre l'impatto di sostenibilità apportando modifiche alle tue prassi di sviluppo, test e implementazione.

### Best practice

- [SUS06-BP01 Adozione di metodi che consentano di introdurre rapidamente migliorie in tema di sostenibilità](#)
- [SUS06-BP02 Aggiornamento del carico di lavoro](#)
- [SUS06-BP03 Aumento dell'utilizzo degli ambienti di costruzione](#)
- [SUS06-BP04 Utilizzo di device farm gestite per i test](#)

SUS06-BP01 Adozione di metodi che consentano di introdurre rapidamente migliorie in tema di sostenibilità

Adotta metodi e processi per convalidare migliorie potenziali, ridurre i costi legati ai test e offrire piccole migliorie.

### Anti-pattern comuni:

- Analizzare l'applicazione rispetto alla sostenibilità è un'attività che viene eseguita solo una volta, all'inizio di un progetto.
- Il tuo carico di lavoro non è aggiornato, poiché il processo di rilascio è troppo complesso per introdurre modifiche minori per l'efficienza delle risorse.
- Non hai meccanismi per migliorare il tuo carico di lavoro in termini di sostenibilità.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: definendo un processo per avviare e monitorare le miglorie in termini di sostenibilità, potrai adottare continuamente nuove funzionalità, eliminare i problemi e migliorare l'efficienza del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: medio

### Guida all'implementazione

Testa e convalida potenziali miglioramenti all'impatto sulla sostenibilità prima di implementarli in produzione. Tieni in considerazione il costo dei test quando calcoli il potenziale vantaggio futuro di un miglioramento. Sviluppa metodi di test a basso costo per consentire la distribuzione di piccoli miglioramenti.

### Passaggi dell'implementazione

- Aggiungi i requisiti per migliorare la sostenibilità nel tuo backlog di sviluppo.
- Usa un [processo di miglorie](#) iterativo che ti consente di identificare, valutare, dare la priorità, testare e implementare queste miglorie.
- Migliora e semplifica continuamente i tuoi processi di sviluppo. Ad esempio, [Automatizza il processo di distribuzione del software con pipeline di distribuzione e integrazione continue \(CI/CD\)](#) per testare e distribuire miglorie potenziali per ridurre il livello di impegno e gli errori causati da processi manuali.
- Sviluppa e testa i potenziali miglioramenti utilizzando i componenti rappresentativi minimi realizzabili per ridurre i costi legati ai test.
- Valuta continuamente l'impatto delle miglorie e fai gli adeguamenti richiesti.

### Risorse

#### Documenti correlati:

- [AWS offre soluzioni di sostenibilità](#)
- [Procedure di sviluppo agile e scalabile basate su AWS CodeCommit](#)

#### Video correlati:

- [Offrire architetture sostenibili e ad alte prestazioni](#)

#### Esempi correlati:

- [Well-Architected Lab - Trasformare i report su costi e utilizzo in report sull'efficienza](#)

## SUS06-BP02 Aggiornamento del carico di lavoro

Aggiorna il tuo carico di lavoro per adottare funzionalità efficienti, eliminare le problematiche e migliorare l'efficienza generale del tuo carico di lavoro.

Anti-pattern comuni:

- Ritieni che l'architettura corrente diventi statica e non venga aggiornata nel corso del tempo.
- Non disponi di sistemi né esegui regolarmente una valutazione per la compatibilità di software e pacchetti aggiornati con il carico di lavoro.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: la definizione di un processo per garantire il costante aggiornamento del carico di lavoro ti consentirà di adottare nuove caratteristiche e funzionalità, risolvere i problemi e migliorare l'efficienza del carico di lavoro.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

### Guida all'implementazione

Sistemi operativi, runtime, middleware, librerie e applicazioni aggiornati possono incidere sull'efficienza dei carichi di lavoro e facilitano l'adozione delle tecnologie più efficienti. Il software aggiornato potrebbe anche includere funzionalità per misurare in modo più accurato l'impatto in termini di sostenibilità del carico di lavoro, poiché i fornitori offrono caratteristiche per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Adotta una cadenza regolare per aggiornare il tuo carico di lavoro con le ultime funzionalità e i rilasci più recenti.

### Passaggi dell'implementazione

- Definisci un processo e una pianificazione per valutare nuove caratteristiche o istanze per il carico di lavoro. Sfrutta l'agilità del cloud per testare in modo semplice e rapido il modo in cui le nuove funzionalità possono migliorare il carico di lavoro nei seguenti ambiti:
  - Riduzione dell'impatto a livello di sostenibilità.
  - Raggiungimento di maggiore efficienza in termini di prestazioni.
  - Eliminazione delle barriere finalizzata a un miglioramento pianificato.
  - Miglioramento della capacità di misurare e gestire l'impatto a livello di sostenibilità.

- Esegui l'inventario del software e dell'architettura e identifica i componenti che richiedono un aggiornamento.
- Puoi usare [AWS Systems Manager Inventory](#) per raccogliere i metadati relativi a sistema operativo (SO), applicazioni e istanze dalle istanze Amazon EC2 per avere una panoramica immediata su quali istanze stanno eseguendo il software e le configurazioni richieste dalle policy software e quali istanze devono essere aggiornate.
- Individua le modalità di aggiornamento dei componenti del carico di lavoro.

Workload component	How to update
Machine image	Usa <a href="#">EC2 Image Builder</a> per gestire gli aggiornamenti alle <a href="#">Amazon Machine Images (AMI)</a> per le immagini Linux o Windows Server.
Immagini del container	Usa <a href="#">Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)</a> con la pipeline esistente per <a href="#">gestire le immagini Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)</a> .
AWS Lambda	AWS Lambda include <a href="#">funzionalità di gestione delle versioni</a> .

- Utilizza l'automazione del processo di aggiornamento per ridurre il livello di impegno per distribuire le nuove funzionalità e limitare gli errori causati dai processi manuali.
- Puoi usare [CI/CD](#) per aggiornare automaticamente le AMI, le immagini di container e altri artefatti relativi alla tua applicazione cloud.
- Puoi usare strumenti come [AWS Systems Manager Patch Manager](#) per automatizzare il processo degli aggiornamenti di sistema e pianificare le attività tramite [Finestre di manutenzione AWS Systems Manager](#).

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Centro di progettazione AWS](#)
- [Le novità di AWS](#)

- [Strumenti per sviluppatori AWS](#)

Esempi correlati:

- [Well-Architected Labs: Inventario e gestione delle patch](#)
- [Laboratorio: AWS Systems Manager](#)

SUS06-BP03 Aumento dell'utilizzo degli ambienti di costruzione

Aumenta l'uso delle risorse per sviluppare, testare e creare i tuoi carichi di lavoro.

Anti-pattern comuni:

- Esegui il provisioning manuale o interrompi i tuoi ambienti di sviluppo.
- Fai in modo che i tuoi ambienti di sviluppo siano in esecuzione indipendentemente dalle attività di test, creazione o rilascio (ad esempio, eseguire un ambiente al di fuori dell'orario di lavoro dei membri del tuo team di sviluppo).
- Esegui un provisioning eccessivo delle tue risorse per gli ambienti di creazione.

Vantaggi derivanti dall'adozione di questa best practice: aumentando l'uso degli ambienti di sviluppo, puoi migliorare l'efficienza complessiva del tuo carico di lavoro cloud, allocando al contempo le risorse di cui gli sviluppatori hanno bisogno per creare, testare e sviluppare in modo efficiente.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

Guida all'implementazione

Utilizza l'automazione e l'infrastruttura come codice per rendere operativi gli ambienti di produzione quando necessario e dismetterli quando non vengono utilizzati. Un modello comune consiste nel pianificare periodi di disponibilità che coincidano con l'orario di lavoro dei membri del team incaricati dello sviluppo. Gli ambienti di test devono essere molto simili alla configurazione di produzione. Tuttavia, cerca la possibilità di utilizzare tipi di istanze con capacità di espansione, istanze Spot Amazon EC2, servizi di database con dimensionamento automatico, container e tecnologie serverless per allineare la capacità di sviluppo e test all'uso. Limita i volumi di dati per soddisfare solo i requisiti di test. Se usi i dati di produzione per i test, rifletti sulla possibilità di condividere i dati di produzione invece di spostarli.

Passaggi dell'implementazione

- Usa l'infrastruttura come codice per eseguire il provisioning dei tuoi ambienti di sviluppo.
- Utilizza l'automazione per gestire il ciclo di vita degli ambienti di sviluppo e test e massimizzare l'efficienza delle tue risorse di sviluppo.
- Utilizza strategie per ottimizzare l'utilizzo degli ambienti di sviluppo e test.
  - Utilizza ambienti rappresentativi minimi realizzabili per lo sviluppo e il test di potenziali miglioramenti.
  - Utilizza tecnologie serverless, se possibile.
  - Utilizza istanze on-demand per integrare i dispositivi per gli sviluppatori.
  - Utilizza i tipi di istanze con capacità di espansione, istanze Spot e altre tecnologie per allineare la capacità di compilazione all'uso.
  - Adotta servizi cloud nativi per un accesso sicuro alle shell delle istanze invece di implementare parchi istanze di host bastion.
  - Dimensiona automaticamente le tue risorse di sviluppo in base alle tue attività.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [AWS Systems Manager Session Manager](#)
- [Istanze espandibili di prestazioni Amazon EC2](#)
- [Che cos'è AWS CloudFormation?](#)
- [Che cos'è AWS CodeBuild?](#)
- [Instance Scheduler su AWS](#)

### Video correlati:

- [Best practice sull'integrazione continua](#)

## SUS06-BP04 Utilizzo di device farm gestite per i test

Usa device farm gestite per testare in maniera efficiente una nuova funzionalità su un set rappresentativo di hardware.

### Anti-pattern comuni:

- Testa e distribuisce manualmente la tua applicazione su singoli dispositivi fisici.
- Non usare il servizio di test delle app per testare e interagire con le tue app (ad esempio, Android, iOS e app Web) su dispositivi fisici reali.

Vantaggi dell'adozione di questa best practice: usare le device farm gestite per testare applicazioni abilitate al cloud offre una serie di vantaggi:

- Offrono funzionalità più efficienti per testare le applicazioni su un'ampia gamma di dispositivi.
- Eliminano la necessità di un'infrastruttura in-house per i test.
- Offrono diverse tipologie di dispositivi, tra cui hardware di generazioni precedenti e meno diffuso, eliminando così la necessità di aggiornamenti non necessari dei dispositivi.

Livello di rischio associato se questa best practice non fosse adottata: basso

## Guida all'implementazione

L'uso di device farm gestite può aiutarti a semplificare il processo di test per le nuove funzionalità su un gruppo rappresentativo di hardware. Le device farm gestite offrono diversi tipi di dispositivi, inclusi hardware meno diffusi e di generazioni precedenti, ed evitano l'impatto sulla sostenibilità dei clienti dovuti ad aggiornamenti dei dispositivi non necessari.

## Passaggi dell'implementazione

- Definisci i requisiti di test ed esegui la pianificazione (come tipo di test, sistemi operativi e programma di test).
  - Puoi usare [Amazon CloudWatch RUM](#) per raccogliere e analizzare dati lato client e formulare il tuo piano di test.
- Seleziona la device farm gestita che supporta i tuoi requisiti di test. Ad esempio, puoi usare [AWS Device Farm](#) per testare e capire l'impatto delle tue modifiche su un set rappresentativo di hardware.
- Usa l'integrazione continua/l'implementazione continua (CI/CD) per pianificare ed eseguire i test.
  - [Integrazione di AWS Device Farm con la pipeline CI/CD per eseguire i test Selenium sui diversi browser](#)
  - [Creazione e test di app iOS e iPadOS con AWS DevOps e servizi mobili](#)
- Esamina sempre i risultati dei test e apporta le migliorie richieste.

## Risorse

### Documenti correlati:

- [Elenco dei dispositivi AWS Device Farm](#)
- [Visualizzazione del dashboard CloudWatch RUM](#)

### Esempi correlati:

- [App di esempio AWS Device Farm per Android](#)
- [App di esempio AWS Device Farm per iOS](#)
- [Test Appium Web per AWS Device Farm](#)

### Video correlati:

- [Ottimizza le applicazioni con gli approfondimenti degli utenti finali con Amazon CloudWatch RUM](#)



# Avvisi

I clienti sono responsabili della propria valutazione autonoma delle informazioni contenute in questo documento. Questo documento: (a) è solo a scopo informativo, (b) mostra le offerte e le pratiche attuali dei prodotti AWS, soggette a modifiche senza preavviso, e (c) non crea alcun impegno o garanzia da parte di AWS e dei suoi affiliati, fornitori o licenziatari. I prodotti o servizi di AWS vengono forniti "così come sono", senza garanzie, rappresentazioni o condizioni di nessun tipo, sia espresse che implicite. Le responsabilità e gli obblighi di AWS verso i propri clienti sono disciplinati dagli accordi AWS e il presente documento non fa parte né modifica alcun accordo tra AWS e i suoi clienti.

Copyright © 2021 Amazon Web Services, Inc. o sue affiliate.