



AWS 大規模な移行のためのポートフォリオプレイブック

AWS 規範ガイド



AWS 規範ガイド: AWS 大規模な移行のためのポートフォリオプレイブック

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは、Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は、Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

序章	1
大規模な移行に関するガイド	2
ランブック、ツール、テンプレートについて	2
ステージ 1: 初期化中	4
タスク 1: 最初の検出を実行し、移行戦略を検証する	5
ステップ 1: 検出データを検証する	5
ステップ 2: ビジネスと技術の推進要因を特定する	7
ステップ 3: 移行戦略を検証する	9
ステップ 4: 移行パターンを検証する	11
タスク終了基準	14
タスク 2: メタデータを識別、収集、保存するためのプロセスを定義する	14
ステップ 1: 必要なメタデータを定義する	15
ステップ 2: メタデータストレージと収集プロセスを構築する	25
ステップ 3: メタデータ要件と収集プロセスをランブックに記録する	32
タスク終了基準	33
タスク 3: アプリケーションの優先順位付けプロセスを定義する	34
複雑さスコアリング基準について	35
ステップ 1: アプリケーションの優先順位付けプロセスを定義する	42
ステップ 2: アプリケーションの優先順位付けルールを定義する	47
ステップ 3: アプリケーションの優先順位付けプロセスを完了する	48
タスク終了基準	48
タスク 4: アプリケーションの詳細なプロセスを定義する	49
ステップ 1: アプリケーションワークショッププロセスを定義する	49
ステップ 2: アプリケーションマッピングプロセスを定義する	54
ステップ 3: (オプション) アプリケーションターゲットの状態を定義する	63
ステップ 4: アプリケーションのディープダイブプロセスを完了する	68
タスク 5: ウェーブプランニングプロセスを定義する	68
ステップ 1: 移動グループプロセスを定義する	69
ステップ 2: ウェーブプランニングの選択基準を定義する	72
ステップ 3: ウェーブ計画プロセスを完了する	74
タスク終了基準	75
ステージ 2: TstStage	76
進捗状況の追跡	76
タスク 1: アプリケーションの優先順位付け	77

タスク2: アプリケーションの詳細な説明の実行	78
タスク3: ウェーブプランニングとメタデータ収集の実行	78
リソース	81
AWS大規模な移行	81
その他の参考文献	81
ツールとサービス	81
AWS の規範的ガイド	81
動画	81
寄稿者	82
ドキュメント履歴	83
用語集	84
#	84
A	85
B	87
C	89
D	92
E	96
F	98
G	100
H	100
I	102
L	104
M	105
O	109
P	112
Q	114
R	115
S	117
T	121
U	122
V	123
W	123
Z	124
.....	CXXvi

AWS 大規模な移行のためのポートフォリオプレイブック

Amazon Web Services ([寄稿者](#))

2024 年 7 月 ([ドキュメント履歴](#))

Note

このプレイブックのタスクを完了するには、アプリケーションポートフォリオの初期の大まかな検出と評価を実行することが前提条件です。このプロセスを完了する方法の詳細については、「移行用 [アプリケーションポートフォリオ評価ガイド AWS クラウド](#)」を参照してください。

大規模な移行では、ポートフォリオワークストリームは移行するアプリケーションのウェーブを計画し、移行ワークストリームはそれらのウェーブの移行に焦点を当てています。ウェーブを計画する場合、ポートフォリオのワークストリームはポートフォリオを評価し、移行に必要なメタデータを収集し、アプリケーションの優先順位を付け、アプリケーションをウェーブに割り当てます。ウェーブは、移行ワークストリームの容量に応じてサイズ設定およびスケジュールする必要があり、アプリケーションの複雑さ、依存関係、予算、パフォーマンス目標、リソースの可用性、期限などのビジネス要因を考慮する必要があります。コアワークストリームとサポートワークストリームの詳細については、「[大規模移行用 Foundation プレイブック](#)」の「[大規模移行のワークストリーム AWS](#)」を参照してください。

このプレイブックは、アプリケーション評価やウェーブプランニングなど、大規模な移行プロジェクトの詳細なポートフォリオ評価を実行するための step-by-step アプローチを提供します。ここでは、大規模な移行、初期化、実装の両段階にわたるポートフォリオワークストリームのタスクについて説明します。


- ステージ 1 では、を初期化し、最初のポートフォリオ検出と移行戦略を検証し、ポートフォリオ評価とウェーブプランニングに使用されるプロセスとルールを定義するランブックを作成します。ステージ 1 の最後に、独自のポートフォリオ、プロセス、インフラストラクチャに合わせてカスタマイズされたポートフォリオランブックと追跡ツールが用意されています。
- ステージ 2 では、を実装し、前のステージで作成したランブックを使用してポートフォリオ評価とウェーブプランを完了します。

詳細なポートフォリオ評価とウェーブプランニングは 1 回限りのタスクではありません。これは、移行をサポートする継続的なワークストリームです。移行ファクトリーでは、ポートフォリオ評価とウェーブプランニングによって、工場に の素材 (サーバー) が提供されるため、移行プロジェクトが完了するまでこれらのアクティビティを続ける必要があります。移行ファクトリーモデルの詳細については、[AWS 「大規模な移行用ガイド」](#) を参照してください。

大規模な移行に関するガイド

300 台以上のサーバーを移行することは「大規模な移行」と見なされます。大規模な移行プロジェクトの人材、プロセス、テクノロジーの課題は、通常、ほとんどの企業にとって新しいものです。このドキュメントは、AWS への大規模な移行に関する規範的ガイドシリーズの一部です AWS クラウド。このシリーズは、クラウドへの移行を効率化するために、最初から正しい戦略とベストプラクティスを適用するのに役立つように設計されています。

次の図は、このシリーズの他のドキュメントを示しています。最初に戦略を確認し、次にガイドを確認し、プレイブックに進みます。シリーズ全体にアクセスするには、「[への大規模な移行 AWS クラウド](#)」を参照してください。

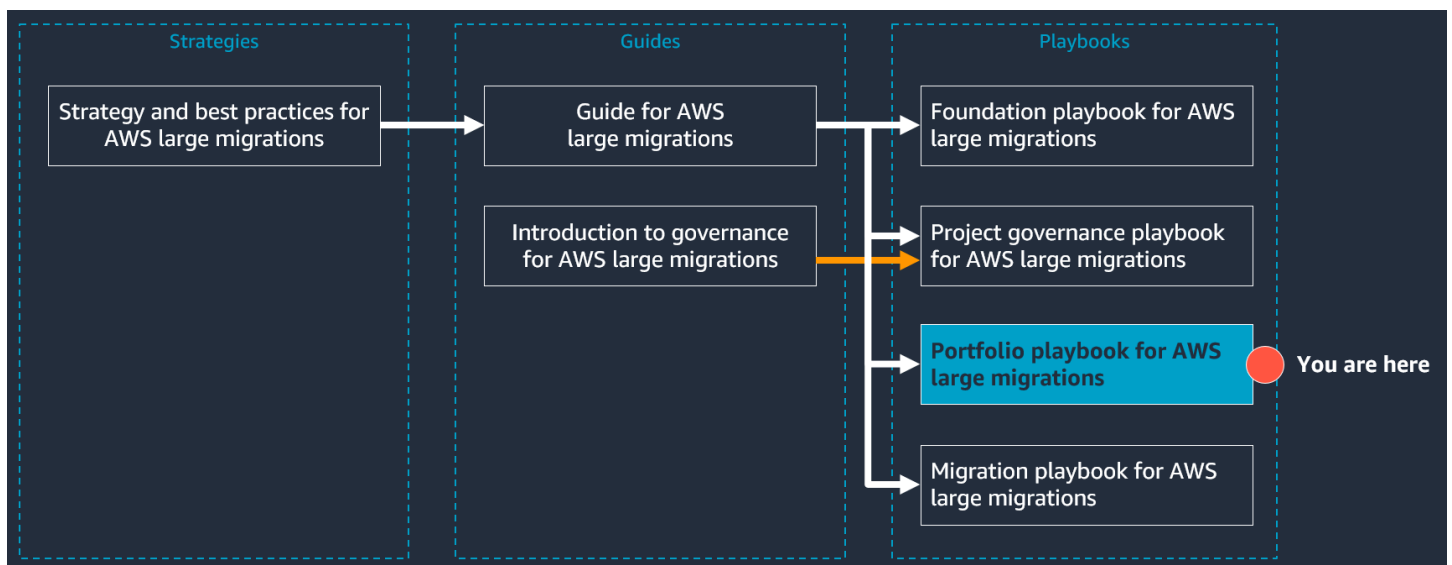

ランブック、ツール、テンプレートについて

このプレイブックでは、次のランブックを作成します。

- アプリケーションの優先順位付けランブック
- メタデータ管理ランブック
- ウェーブプランニングランブック

さらに、次のツールを作成します。このツールは、進行状況の追跡や、決定やその他の重要な情報の文書化に使用します。

- アプリケーションの複雑さスコアシート
- アプリケーションターゲットの状態ワークシート
- ポートフォリオ評価の進行状況トラッカー
- アプリケーション所有者向けのアンケート
- ウェーブプランニングと移行ダッシュボード

[ポートフォリオプレイブックテンプレート](#)を使用し、ポートフォリオ、プロセス、環境に合わせてカスタマイズすることをお勧めします。このプレイブックの手順では、これらの各テンプレートをいつ、どのようにカスタマイズするかを説明します。このプレイブックには、次のテンプレートが含まれています。

- アプリケーションターゲット状態ワークシート — このテンプレートを使用して、アプリケーションまたは移行戦略が特に複雑な場合に、AWS クラウド内のアプリケーションの将来の状態を定義します。
- ウェーブプランニングと移行用のダッシュボードテンプレート – このテンプレートを使用して、重要なメタデータの照合、アプリケーションポートフォリオの分析、依存関係の特定、移行ウェーブの計画を行います。
- ポートフォリオ評価の進行状況追跡テンプレート – このテンプレートを使用して、ポートフォリオワークストリームを通じて各アプリケーションの進行状況を追跡します。
- アプリケーション所有者向けのアンケートテンプレート – このテンプレートは、アプリケーション所有者から直接アプリケーションに関する情報を収集するために、アプリケーションの詳細な調査プロセスで使用します。
- アプリケーションの優先順位付け用のランブックテンプレート – このテンプレートは、独自のアプリケーションの優先順位付けと詳細なプロセスを構築するための出発点です。
- メタデータ管理用のランブックテンプレート — このテンプレートは、独自のメタデータ識別および収集プロセスを構築するための出発点です。
- ウェーブプランニング用のランブックテンプレート – このテンプレートは、独自のウェーブプランニングプロセスを構築するための出発点です。
- アプリケーションの複雑さのスコアシートテンプレート – このテンプレートを使用して、各アプリケーションをクラウドに移行する複雑さを評価し、アプリケーションの優先順位付けプロセス中に結果のスコアを使用できます。

ステージ 1: 大規模な移行を初期化する

初期化段階では、実装段階で詳細なポートフォリオ評価とウェーブプランを完了するために使用するランブックを定義します。大規模な移行プロジェクトでランブックを定義する責任が別のチームメンバーにある場合は、「[ステージ 2: 大規模な移行の実装](#)」に進んでください。ここでは、ランブックを使用してアプリケーションとサーバーのウェーブを移行します。この段階で行われた決定を文書化することで、実用的なランブックを作成できます。例えば、以下の質問について決定を下すと、ポートフォリオランブックに文書化する標準手順につながります。

- 必要な移行メタデータとその収集方法
- アプリケーションの優先順位付けと詳細分析はどのように行いますか？
- ウェーブをどのように計画しますか？

ステージ 1 では、移行をサポートするためにランブックのアクティビティがステージ 2 で何度も繰り返されるため、ルールの定義とランブックの構築に多くの時間を費やします。

ステージ 1 は、以下のタスクとステップで構成されます。

- [タスク 1: 最初の検出を実行し、移行戦略を検証する](#)
 - [ステップ 1: 検出データを検証する](#)
 - [ステップ 2: ビジネスと技術の推進要因を特定する](#)
 - [ステップ 3: 移行戦略を検証する](#)
 - [ステップ 4: 移行パターンを検証する](#)
- [タスク 2: メタデータを識別、収集、保存するためのプロセスを定義する](#)
 - [ステップ 1: 必要なメタデータを定義する](#)
 - [ステップ 2: メタデータストレージと収集プロセスを構築する](#)
 - [ステップ 3: メタデータ要件と収集プロセスをランブックに記録する](#)
- [タスク 3: アプリケーションの優先順位付けプロセスを定義する](#)
 - [ステップ 1: アプリケーションの優先順位付けプロセスを定義する](#)
 - [ステップ 2: アプリケーションの優先順位付けルールを定義する](#)
 - [ステップ 3: アプリケーションの優先順位付けプロセスを完了する](#)
- [タスク 4: アプリケーションの詳細なプロセスを定義する](#)
 - [ステップ 1: アプリケーションワークショッププロセスを定義する](#)

- [ステップ 2: アプリケーションマッピングプロセスを定義する](#)
- [ステップ 3: \(オプション\) アプリケーションターゲットの状態を定義する](#)
- [ステップ 4: アプリケーションのディープダイブプロセスを完了する](#)
- [タスク 5: ウェーブプランニングプロセスを定義する](#)
 - [ステップ 1: 移動グループプロセスを定義する](#)
 - [ステップ 2: ウェーブプランニングの選択基準を定義する](#)
 - [ステップ 3: ウェーブ計画プロセスを完了する](#)

タスク 1: 最初の検出を実行し、移行戦略を検証する

大規模な移行プロジェクトにおけるポートフォリオ評価の最初のステップは、現在持っている情報、ビジネスおよび技術上の推進要因、および既に行われている移行戦略の決定を理解することです。ポートフォリオ評価の結果は、移行メタデータ、ウェーブプラン、移行戦略を移行ワークストリームに継続的にフィードすることです。収集された情報に基づいてギャップを分析し、次のステップを決定します。分析とタスクをすでに完了している場合は、このプレイブックの一部のセクションをスキップできます。このタスクは、以下のステップで構成されます。

- [ステップ 1: 検出データを検証する](#)
- [ステップ 2: ビジネスと技術の推進要因を特定する](#)
- [ステップ 3: 移行戦略を検証する](#)
- [ステップ 4: 移行パターンを検証する](#)

ステップ 1: 検出データを検証する

準備フェーズでは、最初のポートフォリオ評価を完了した可能性があります。完了している場合は、その検出データを移行フェーズで再利用できます。そうでない場合は、心配しないでください。このプレイブックでは、大規模な移行をサポートするために必要なものについて説明します。

大規模な移行には、通常、大量のデータがあります。例えば、次のようなものがあります。

- ソースサーバー、アプリケーション、データベースに関するメタデータ
- 設定管理データベース (CMDB) からの IT ポートフォリオに関する情報
- 現在の状態と依存関係をよりよく理解するのに役立つ検出ツールからのデータ
- ターゲット AWS リソースのメタデータ

メタデータのタイプについて

以下は、大規模な移行をサポートするために必要となる 3 つの主なメタデータタイプです。

- ソースポートフォリオメタデータ — ソースポートフォリオメタデータは、ソースサーバー、アプリケーション、データベースに関するメタデータです。メタデータは、既存の CMDB、検出ツール、またはアプリケーション所有者から取得できます。このメタデータタイプの包括的なリストはここにあります。以下に例をいくつか示します。
 - [Server name] (サーバー名)
 - サーバーの IP アドレス
 - サーバーオペレーティングシステム (OS)
 - サーバーストレージ、CPU、メモリ、1 秒あたりの入出力オペレーション (IOPS)
 - アプリケーション名
 - アプリ所有者
 - application-to-application 依存関係
 - ビジネスユニット
 - application-to-server マッピング
 - application-to-database マッピング
 - データベースのタイプとサイズ
 - ストレージタイプとサイズ
 - 依存関係メタデータ
 - パフォーマンスと使用状況のデータ
- ターゲット環境メタデータ — これは、サーバーをターゲット環境に移行するのに役立つメタデータタイプです。ターゲット環境を決定する必要があります。このメタデータの一部は、検出ツールから取得できます。このメタデータタイプの例を次に示します。
 - ターゲットサブネット
 - ターゲットセキュリティグループ
 - ターゲットインスタンスタイプ
 - ターゲット AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
 - ターゲット IP アドレス
 - ターゲット AWS アカウント ID
 - ターゲット AWS リージョン
 - ターゲット AWS サービス

- ターゲットアプリケーションアーキテクチャの設計
- ウェーブプランニングメタデータ — ウェーブプランニングメタデータは、移行の管理に役立つメタデータタイプです。このメタデータタイプの例を次に示します。
 - ウェーブ ID
 - ウェーブ開始時刻
 - ウェーブカットオーバー時間
 - ウェーブ所有者
 - Wave から application/server/database/move グループへのマッピング

検出データを検証する

決定を行う前に、現在の検出データを理解することが重要です。移行のこの段階では、すべての情報が揃っていない可能性があります。このプレイブックは、メタデータ要件を定義し、メタデータを効率的に収集するのに役立ちます。現在利用可能なメタデータとその場所を特定するために、次の質問を自問してください。

- Migration Evaluator などのツールを使用して移行評価を実施しましたか？
- AWS Application Discovery Service や Flexera One Cloud Migration and Modernization などの検出ツールを環境にデプロイしましたか？
- IT ポートフォリオ up-to-date に関する情報が最も多い CMDB がありますか？
- 準備段階で最初のポートフォリオ評価を完了しましたか？
- 最初のウェーブプランニングは完了しましたか？
- 最初のターゲット環境設計は完了していますか？
- 各メタデータタイプのソースは何ですか？
- すべてのメタデータにアクセスできますか？
- すべてのメタデータにどのようにアクセスしますか？
- メタデータにアクセスするプロセスを文書化していますか？

ステップ 2: ビジネスと技術の推進要因を特定する

ビジネスとテクノロジーの推進要因は、各アプリケーションの高レベルの移行戦略とパターンを検討するときに重要です。移行に固有のドライバーを理解する必要があります。移行戦略を検証し、アプ

リケーションマッピングルールを定義するときは、これらのビジネスドライバーと技術ドライバーを使用します。

一般的なビジネス推進要因

ビジネスドライバーは、契約の有効期限切れ、急速な成長、予算など、大規模な移行を計画する際に考慮する必要があるビジネス目標や制限に関連する要因です。一般的なビジネス推進要因は次のとおりです。

- データセンターの終了 — できるだけ早くクラウドに移行する必要があります。例えば、データセンター契約の有効期限が近づいています。
- 運用コストとリスクを軽減する — オンプレミス環境の運用に関連するコストやリスクを軽減したいと考えています。
- 柔軟性 — ビジネスの未来の変化に備えるには、戦略的方向性としてクラウドに移行する必要があります。
- ビジネスの成長 — 開発とイノベーションを迅速に加速したり、急速な成長に対応したりする必要があります。
- データをインテリジェントに使用する — 企業の成長を予測し、顧客の行動に関するインサイトを提供できるクラウドベースの人工知能、機械学習、モノのインターネット (IoT) を活用したいと考えています。
- セキュリティとコンプライアンスの向上 — クラウド AWS インフラストラクチャに既に組み込まれているコンプライアンスプログラムを活用する必要があります。または、データに対する脅威の可能性を警告できるソフトウェアベースのセキュリティツールを活用する必要があります。
- リソースの可用性 — リソースが限られているか、内部エクスペリエンスが限られていると、変更なしでアプリケーションを移動する戦略を選択する可能性があります。

一般的なテクニカルドライバー

技術的要因は、現在のアーキテクチャなど、大規模な移行を計画する際に考慮する必要がある技術的な目標や制限に関連する要因です。一般的な技術的要因は次のとおりです。

- ハードウェアまたはソフトウェア end-of-support — ハードウェアまたはソフトウェアはライフサイクルの終了に近づいているため、ベンダーがサポートしなくなったため、更新する必要があります。

- テクノロジー統合 — グローバルインフラストラクチャにアクセスできるため、アプリケーションを迅速かつ戦略的にスケールアップできます。グローバルサービスとインフラストラクチャを活用して、迅速にグローバル化できます。
- ストレージとコンピューティングの制限 — データセンターにはより多くのストレージやサーバー用の容量がないため、拡張する別の場所を見つける必要があります。
- スケーラビリティと回復性の要件 — アプリケーションに過去にダウンタイムが発生しており、クラウドを使用して目標復旧時点 (RPO) と目標復旧時間 (RTO) を改善したいと考えています。
- アプリケーションアーキテクチャのモダナイズ — クラウドを活用し、アプリケーションをクラウドネイティブに変更したいと考えています。
- パフォーマンスの向上 — ピーク時にはアプリケーションのパフォーマンスが低下します。需要に合わせて自動的にスケールアップとスケールダウンを行います。

ランブックを更新する

1. [ポートフォリオプレイブックテンプレート](#) で、アプリケーションの優先順位付け用のランブックテンプレート (Microsoft Word 形式) を開きます。
2. 「ビジネスドライバーと技術ドライバー」セクションに、大規模な移行プロジェクトで特定したドライバーを記録します。
3. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。

ステップ 3: 移行戦略を検証する

大規模な移行には、移行戦略の選択が不可欠です。選択した移行戦略が組織の期待、制限、要件を満たしていることを確認する必要があります。利用可能な移行戦略の詳細については、[AWS 「大規模な移行用ガイド」](#) を参照してください。

準備フェーズまたは最初のポートフォリオ評価中に移行戦略を選択した可能性があります。このステップでは、ビジネスドライバーと技術ドライバーを使用して、ポートフォリオの移行戦略を選択して検証します。

移行戦略は、ポートフォリオの評価と移行の開始が続くにつれて変更される可能性があります。この段階では、ポートフォリオの一般的な分布を各移行戦略に理解することを目標としています。移行戦略の選択は、次のステップで詳細な移行パターンを検証する上で重要です。

移行戦略を選択して検証する

ポートフォリオを評価し、移行戦略を次のように選択します。

1. 前のステップで特定したすべての技術的およびビジネス上の推進要因を確認し、ビジネスニーズに基づいて推進要因に優先順位を付けます。
2. 各ビジネスドライバーと技術ドライバーを移行戦略にマッピングします。次の表は例です。

優先度	ビジネスドライバーまたはテクニカルドライバー	移行戦略
1	指定された日付までにデータセンターを終了する	できるだけ多くのアプリケーションをリホストし、リホストが不可能な場合にのみリプラットフォームとリファクタリングを行います。
2	運用コストとリスクを軽減する	移行を高速化するには、できるだけ多くのアプリケーションをリホストします。
3	ハードウェアまたはソフトウェア end-of-support	サポートされているアプリケーションをリホストし、クラウド内の新しいハードウェアやソフトウェアではサポートされていないアプリケーションをリプラットフォームします。
4	リソースの可用性	AWS Managed Services (AMS) にリホストして、運用オーバーヘッドを削減します。

3. 各ビジネスドライバーとテクニカルドライバーを比較検討し、ポートフォリオを大まかに評価することで、各移行戦略間でアプリケーションをどのように分散すべきかを推定します。ドライバー間で競合が発生するのは一般的です。プロジェクトの利害関係者は協力して、競合を解決するための最終決定を行う必要があります。以下は、ポートフォリオを各移行戦略に分散する方法の例です。
 - リホスト – 60%
 - リプラットフォーム – 15%

- 廃止 – 10%
- 保持 – 5%
- 再購入 – 5%
- リファクタリング – 5%

ポートフォリオに高レベルの移行戦略を選択するまでは、移行を続行しないでください。

ランブックを更新する

1. アプリケーションの優先順位付けランブックを開きます。
2. 「移行戦略」セクションに、アプリケーションワークロードが 7 つの移行戦略にどのように分散されているかを記録します。例:
 - リホスト – 60%
 - リプラットフォーム – 15%
 - 廃止 – 10%
 - 保持 – 5%
 - 再購入 – 5%
 - リファクタリング – 5%
3. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。

ステップ 4: 移行パターンを検証する

移行パターンについて

移行パターンは、移行戦略、移行先、および使用される移行アプリケーションまたはサービスの詳細を示す反復可能な移行タスクです。例としては、を使用した Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) へのリホストがあります AWS Application Migration Service。一般的な移行パターンでは、以下の AWS サービスとソリューションが頻繁に参照されます。

- AWS App2Container
- AWS Application Migration Service (AWS MGN)
- AWS CloudFormation
- AWS Database Migration Service (AWS DMS)
- AWS DataSync

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- AWS クラウド移行ファクトリーソリューション
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)
- AWS Transfer Family

移行戦略の選択と同様に、移行パターンは前の段階で既に特定されている可能性があります。ただし、それらを検証し、パターンが定義され、文書化されていることを確認する必要があります。次の表に、一般的な移行戦略とパターンを示します。

ID	方針	パターン
1	リホスト	Application Migration Service または Cloud Migration Factory を使用して Amazon EC2 にリホストする
2	リプラットフォーム	AWS DMS および を使用した Amazon RDS へのリプラットフォーム AWS SCT
3	リプラットフォーム	を使用した Amazon EC2 への リプラットフォーム AWS CloudFormation

Note

CloudFormation テンプレートは、に新しいインフラストラクチャを構築します AWS クラウド。

ID	方針	パターン
4	リプラットフォーム	AWS DataSync または を使用して Amazon EFS にリプラットフォームする AWS Transfer Family
5	リプラットフォーム	AWS App2Containerにリプラットフォームする
6	リプラットフォーム	エミュレータを使用してメインフレームサーバーまたはミッドレンジサーバーを Amazon EC2 にリプラットフォームする
7	リプラットフォーム	Amazon EC2 での Windows から Linux へのリプラットフォーム
8	リタイア	アプリケーションを廃止します。
9	Retain	オンプレミスで保持する
10	再購入	SaaS の再購入とアップグレード
11	リファクタリングまたはリアーキテクト	アプリケーションの再構築

ランブックを更新する

この時点で、ポートフォリオレベルでパターンを定義します。このプレイブックの後半では、各アプリケーションに対応する移行パターンにマッピングします。

1. アプリケーションの優先順位付けランブックを開きます。

2. 「移行パターン」セクションで、特定して検証した移行パターンを記録します。各パターンに一意の ID を割り当て、そのパターンの移行戦略を書き留めます。
3. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。

移行パターンは、進行するにつれて変更される可能性があることに注意してください。移行戦略とパターンは、新しい情報を見つけたり、ワークロードの範囲を変更したり、新しい AWS サービスを使用することを決定したりしたときに後で変更することができます。

タスク終了基準

移行戦略とパターンを大まかなポートフォリオの観点からまだ特定していない場合は、次のタスクに進む前に、技術チームと協力してそれらを定義することを強くお勧めします。ポートフォリオの評価とウェーブプランニングは、移行戦略とパターンの理解に依存します。続行する前に、移行パターンの包括的なリストを用意する必要はありません。新しいパターンを追加したり、戦略を調整したりできます。

次のタスクを完了したら、次のタスクに進みます。

- 最新の検出データにアクセスして理解できます。
- 移行のビジネスおよび技術上の推進要因を特定しました。
- ビジネスおよび技術上の推進要因に基づいて、移行戦略を選択し、検証しました。
- 移行パターンを選択し、検証しました。
- アプリケーションの優先順位付けランブックに以下を記録しました。
 - ビジネスドライバーと技術ドライバー
 - 移行戦略
 - 移行パターン

タスク 2: メタデータを識別、収集、保存するためのプロセスを定義する

前のタスクでは、最初の検出データ、移行戦略、大規模な移行の移行パターンを検証しました。このタスクでは、必要なメタデータを特定し、どのように収集するかを決定します。このタスクは、以下のステップで構成されます。

- [ステップ 1: 必要なメタデータを定義する](#)

- [ステップ 2: メタデータストレージと収集プロセスを構築する](#)
- [ステップ 3: メタデータ要件と収集プロセスをランブックに記録する](#)

このセクションのステップを完了したら、メタデータの観点から移行サイクル全体を考慮してください。ポートフォリオ評価、ウェブプランニング、移行、テスト、カットオーバー後のアクティビティを検討し、考えられるすべてのユースケースと関連するユースケースを分析します。移行プロセス全体を完了するために必要な情報を検討することで、そのパターンのすべてのメタデータを識別できます。

ステップ 1: 必要なメタデータを定義する

必要なメタデータ属性を決定する前に、移行パターンを理解する必要があります。例えば、サーバーを Amazon EC2 に移行したり、データベースを Amazon RDS に移行したりするには、異なるメタデータが必要です。ほとんどのパターンは、多くの小さなタスクで構成されています。移行パターンを実行するには、必要なメタデータ属性を確認してから、そのアプリケーションのメタデータを収集する必要があります。実装段階で移行を効率的かつ遅延なく実行できるように、初期化段階で必要なメタデータを決定して収集する必要があります。

メタデータ属性を定義する人またはチームは、移行パターンの実行に必要なステップとタスクを定義することから始めます。タスクは必要なメタデータを決定するため、各タスクで作業することで、必要なメタデータの包括的なコレクションを構築できます。通常、どのメタデータが必要かを決定する担当者は、移行パターンを完了する方法を包括的に理解する必要があります。移行ランブックを書く人との連携が必要になる場合があります。詳細については、[AWS「大規模な移行用の移行プレイブック」](#)を参照してください。

大規模な移行では、メタデータに依存するすべてのワークストリームに多くのプロセスが分散されます。タイムリーで正確なメタデータを持つことは、大規模な移行の成功に幅広く大きな影響を与えます。

このステップでは、パターンまたはタスクを定義し、その定義を使用して必要なメタデータを識別します。

移行パターンとサポートタスクの主要なコンポーネントを特定する

このステップでは、移行パターンまたはサポートタスクごとに、使用するアクション、ソースオブジェクト、ターゲットオブジェクト、ツールなどの主要コンポーネントを定義します。次に、回答に基づいてパターンまたはタスクに名前を付けます。

サポートタスクには、ウェブプランニング、アプリケーションの優先順位付け、依存関係分析、ガバナンス、ディザスタリカバリ、パフォーマンステスト、ユーザー受け入れテストなど、ポートフォリオと移行ワークストリームが移行中に実行する必要がある運用アクティビティが含まれます。これらのタスクをサポートするにはメタデータが必要なため、移行パターンとサポートタスクの両方に対してこれらのステップを実行します。

1. **アクション** — 移行戦略またはサポートタスクを特定します。1つのアクションに他のアクションが関連付けられている可能性があることに注意してください。例えば、移行のオペレーションを定義できます。アクションの例は次のとおりです。
 - リホスト、リプラットフォーム、再配置などの移行戦略
 - ウェブプランニング
 - アプリケーションの優先順位付けと依存関係の分析
 - 操作
 - ガバナンス
 - ディザスタリカバリ
 - パフォーマンステストやユーザー受け入れテスト (UAT) などのテスト
2. **ソースオブジェクト** — アクションが実行されるソースオブジェクトを識別します。ソースオブジェクトの例は次のとおりです。
 - ウェブ
 - [サーバー]
 - データベース
 - ファイル共有
 - アプリケーション
3. **ツール** — アクションを実行するために使用されるサービスまたはツールを特定します。複数のツールまたはサービスを使用できます。ツールの例は次のとおりです。
 - AWS Application Migration Service
 - AWS DataSync
 - AWS Database Migration Service (AWS DMS)
 - AWS Backup
 - パフォーマンスモニタリングツール
4. **ターゲットオブジェクト** — アクションの完了時にソースが存在するターゲットオブジェクト、サービス、または場所を特定します。オブジェクト、サービス、またはコンテナの例は次のとおりです。

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- ウェーブプラン

5. パターン名 — 次のように前のステップに対する回答を結合します。

<tool> を使用した <action> <source object> on/to <target object>

次に例を示します。

- Application Migration Service または Cloud Migration Factory (ツール) を使用して、ウェブ、アプリケーション、またはサーバー (ソースオブジェクト) を Amazon EC2 (ターゲットオブジェクト) にリホスト (アクション) する
- (ツール) を使用して Amazon EFS (ターゲットオブジェクト) にファイル共有 (ソースオブジェクト) をリプラットフォーム DataSync する
- (ツール) を使用して Amazon RDS (ターゲットオブジェクト) にデータベース (アクション) をリプラットフォーム AWS DMS する
- Amazon (ツール) を使用した Amazon EC2 (ターゲットオブジェクト) 上のアプリケーション (ソースオブジェクト) のパフォーマンスモニタリング CloudWatch (アクション)
- 移行後に (ツール) を使用して AWS Backup Amazon EC2 (ターゲットオブジェクト) で (アクション) サーバー (ソースオブジェクト) をバックアップする
- ウェーブプラン (ターゲットオブジェクト) を作成するためのウェーブプランニング (アクション) ウェーブ、アプリケーション、またはサーバー (ソースオブジェクト)

以下は、移行パターンテーブル から Application Migration Service または Cloud Migration Factory を使用して、パターン 1: Amazon EC2 へのリホストを記録する方法の例です。 [???](#)

Pattern ID	1
Pattern name	Application Migration Service または Cloud Migration Factory を使用して Amazon EC2 にリホストする
Action	リホスト移行

Source object	ウェブ、アプリケーション、またはサーバー
Tools	アプリケーション移行サービスまたはクラウド移行ファクトリー
Target object	Amazon EC2

各パターンまたはタスクに必要なメタデータを決定する

パターンまたはタスクを定義したら、ソースオブジェクト、ターゲットオブジェクト、ツール、その他のビジネス情報に必要なメタデータを決定します。このプロセスを説明するために、このプレイブックでは、例として、[移行パターンテーブル](#)からアプリケーション移行サービスまたはクラウド移行ファクトリーを使用してパターン 1: Amazon EC2 にリホストします。一部のパターンやタスクでは、一部のステップが適用されない場合があることに注意してください。

1. ターゲットオブジェクトの分析 — ターゲットオブジェクトから逆算して、オブジェクトを手動で作成し、オブジェクトをサポートするために必要なメタデータを特定します。次の表に示すように、メタデータをキャプチャします。

例えば、EC2 インスタンスを作成するときは、インスタンスタイプ、ストレージタイプ、ストレージサイズ、サブネット、セキュリティグループ、タグを選択する必要があります。次の表に、ターゲットオブジェクトが EC2 インスタンスの場合に必要なメタデータ属性の例を示します。

属性名	オブジェクトの種類	説明または目的
target_subnet	ターゲット EC2 インスタンス	ターゲット EC2 インスタンスのサブネット
target_subnet_test	ターゲット EC2 インスタンス	ターゲット EC2 インスタンスのテストサブネット
target_security_group	ターゲット EC2 インスタンス	ターゲット EC2 インスタンスのセキュリティグループ

属性名	オブジェクトの種類	説明または目的
target_security_group_test	ターゲット EC2 インスタンス	ターゲット EC2 インスタンスのセキュリティグループをテストする
IAM_role	ターゲット EC2 インスタンス	AWS Identity and Access Management ターゲット EC2 インスタンスの (IAM) ロール
instance_type	ターゲット EC2 インスタンス	ターゲット EC2 インスタンスのインスタンスタイプ
AWS_account_ID	ターゲット EC2 インスタンス	AWS ターゲット EC2 インスタンスをホストする アカウント
AWS_Region	ターゲット EC2 インスタンス	AWS ターゲット EC2 インスタンスをホストするリージョン

2. ツールの分析 — ツールを使用してターゲットオブジェクトを作成し、違いをチェックします。次の表に示すように、ツール固有のメタデータをキャプチャし、移行ツールでサポートされていない場合は、前のテーブルから属性を削除します。例えば、リホスト移行ツールはであるため、アプリケーション移行サービスの OS タイプとストレージサイズをカスタマイズすることはできません like-for-like。したがって、これらの属性が前の表に含まれている場合は、ターゲット OS とターゲットディスクサイズを削除します。前の例の表では、すべての属性がツールでサポートされているため、アクションは必要ありません。

次の表に、ツールに必要なメタデータの例を示します。

属性名	オブジェクトの種類	説明または目的
AWS_account_ID	ツール (アプリケーション移行サービス)	AWS のアカウント ID AWS Application Migration Service

属性名	オブジェクトの種類	説明または目的
AWS_Region	ツール (アプリケーション移行サービス)	AWS アプリケーション移行サービスのリージョン
replication_server_subnet	ツール (アプリケーション移行サービス)	Application Migration Service レプリケーションサーバーのサブネット
replication_server_security_group	ツール (アプリケーション移行サービス)	Application Migration Service レプリケーションサーバーのセキュリティグループ

3. ソースオブジェクトの分析 — 次のようにアクションを評価して、ソースオブジェクトに必要なメタデータを決定します。

- サーバーを移行するには、ソースサーバー名と完全修飾ドメイン名 (FQDN) を知っておく必要があります。
- サーバーとともにアプリケーションを移行するには、アプリケーション名、アプリケーション環境、application-to-server マッピングを把握しておく必要があります。
- ポートフォリオ評価の実行、アプリケーションの優先順位付け、または移動グループの定義を行うには、application-to-server マッピング、application-to-database マッピング、application-to-application 依存関係を把握しておく必要があります。
- ウェーブを管理するには、ウェーブ ID とウェーブの開始時刻と終了時刻を知る必要があります。

次の表に、ソースオブジェクトに必要なメタデータの例を示します。

属性名	オブジェクトの種類	説明または目的
wave_ID	ソースウェーブ	ウェーブの ID (ウェーブ 10 など)
wave_start_date	ソースウェーブ	ウェーブの開始日
wave_cutover_date	ソースウェーブ	ウェーブのカットオーバー日
wave_owner	ソースウェーブ	ウェーブの所有者

属性名	オブジェクトの種類	説明または目的
app_name	ソースアプリケーション	ソースアプリケーション名
app_to_server_mapping	ソースアプリケーション	pplication-to-server 関係
app_to_DB_mapping	ソースアプリケーション	pplication-to-database 関係
app_to_app_dependencies	ソースアプリケーション	アプリケーションの外部依存関係
server_name	ソースサーバー	ソースサーバー名
server_FQDN	ソースサーバー	ソースサーバーの完全修飾ドメイン名
server_OS_family	ソースサーバー	ソースサーバーのオペレーティングシステム (OS) ファミリー (Windows や Linux など)
server_OS_version	ソースサーバー	ソースサーバーの OS バージョン (Windows Server 2003 など)
server_environment	ソースサーバー	ソースサーバーの環境 (開発、本番稼働、テストなど)
server_tier	ソースサーバー	ソースサーバーの階層 (ウェブ、データベース、アプリケーションなど)
CPU	ソースサーバー	ソースサーバーの CPUs 数
RAM	ソースサーバー	ソースサーバーの RAM サイズ
disk_size	ソースサーバー	ソースサーバーのディスクサイズ

4. 他の属性を検討する – プライマリアクションに加えて、ターゲットオブジェクトまたはアプリケーションに関連する他のアクションや属性も考慮してください。パターン例のパターン、パターン 1: Application Migration Service または Cloud Migration Factory を使用して Amazon EC2 にリホストすると、アクションはリホストになり、ターゲットオブジェクトは Amazon EC2 になります。このターゲットオブジェクトのその他の関連アクションには、Amazon EC2 へのバックアップ、移行後の EC2 インスタンスのモニタリング、EC2 インスタンスに関連するコストの管理タグの使用などがあります。また、アプリケーション所有者など、移行の管理に役立つ他のアプリケーション属性を検討することもできます。アプリケーション所有者は、質問やカットオーバーの目的で問い合わせる必要があります。

次の表に、一般的に使用される追加のメタデータの例を示します。このテーブルには、ターゲット EC2 インスタンスのタグが含まれています。タグとその使用方法の詳細については、[Amazon EC2 ドキュメントの「Amazon EC2 リソースにタグを付ける」](#)を参照してください。Amazon EC2

属性名	オブジェクトの種類	説明または目的
Name	ターゲット EC2 インスタンス (タグ)	ターゲット EC2 インスタンスの名前を定義するタグ
app_owner	ソースアプリケーション	ソースアプリケーションの所有者
business_unit	ターゲット EC2 インスタンス (タグ)	ターゲット EC2 インスタンスのビジネスユニットを識別するタグ (人事、財務、IT など)
cost_center	ターゲット EC2 インスタンス (タグ)	ターゲット EC2 インスタンスのコストセンターを識別するタグ

5. テーブルの作成 — 前のステップで特定したすべてのメタデータを 1 つのテーブルに結合します。

属性名	オブジェクトの種類	説明または目的
wave_ID	ソースウェーブ	ウェーブの ID (ウェーブ 10 など)

属性名	オブジェクトの種類	説明または目的
wave_start_date	ソースウェーブ	ウェーブの開始日
wave_cutover_date	ソースウェーブ	ウェーブのカットオーバー日
wave_owner	ソースウェーブ	ウェーブの所有者
app_name	ソースアプリケーション	ソースアプリケーション名
app_to_server_mapping	ソースアプリケーション	application-to-server 関係
app_to_DB_mapping	ソースアプリケーション	application-to-database 関係
app_to_app_dependencies	ソースアプリケーション	アプリケーションの外部依存関係
AWS_account_ID	ツール (アプリケーション移行サービス)	AWS ターゲット EC2 インスタンスをホストする アカウント
AWS_Region	ツール (アプリケーション移行サービス)	AWS ターゲット EC2 インスタンスをホストするリージョン
replication_server_subnet	ツール (アプリケーション移行サービス)	Application Migration Service レプリケーションサーバーのサブネット
replication_server_security_group	ツール (アプリケーション移行サービス)	Application Migration Service レプリケーションサーバーのセキュリティグループ
server_name	ソースサーバー	ソースサーバー名
server_FQDN	ソースサーバー	ソースサーバーの完全修飾ドメイン名

属性名	オブジェクトの種類	説明または目的
server_OS_family	ソースサーバー	ソースサーバーのオペレーティングシステム (OS) ファミリー (Windows や Linux など)
server_OS_version	ソースサーバー	ソースサーバーの OS バージョン (Windows Server 2003 など)
server_environment	ソースサーバー	ソースサーバーの環境 (開発、本番稼働、テストなど)
server_tier	ソースサーバー	ソースサーバーの階層 (ウェブ、データベース、アプリケーションなど)
CPU	ソースサーバー	ソースサーバーの CPUs 数
RAM	ソースサーバー	ソースサーバーの RAM サイズ
disk_size	ソースサーバー	ソースサーバーのディスクサイズ
target_subnet	ターゲットサーバー	ターゲット EC2 インスタンスのサブネット
target_subnet_test	ターゲットサーバー	ターゲット EC2 インスタンスのテストサブネット
target_security_group	ターゲットサーバー	ターゲット EC2 インスタンスのセキュリティグループ
target_security_group_test	ターゲットサーバー	ターゲット EC2 インスタンスのセキュリティグループをテストする

属性名	オブジェクトの種類	説明または目的
instance_type	ターゲットサーバー	ターゲット EC2 インスタンスのインスタンスタイプ
IAM_role	ターゲットサーバー	AWS Identity and Access Management ターゲット EC2 インスタンスの (IAM) ロール
Name	ターゲットサーバー (タグ)	ターゲット EC2 インスタンスの名前を定義するタグ
app_owner	ソースアプリケーション	ソースアプリケーションの所有者
business_unit	ターゲットサーバー (タグ)	ターゲット EC2 インスタンスのビジネスユニットを識別するタグ (人事、財務、IT など)
cost_center	ターゲットサーバー (タグ)	ターゲット EC2 インスタンスのコストセンターを識別するタグ

6. Repeat – 各パターンに必要なメタデータを記録するまで、このプロセスを繰り返します。

ステップ 2: メタデータストレージと収集プロセスを構築する

前のステップでは、移行のサポートに必要なメタデータを定義しました。このステップでは、メタデータを収集して保存するプロセスを構築します。このステップは、次の 2 つのタスクで構成されます。

1. 前のステップで取得した必要なメタデータを分析し、ソースを特定します。
2. メタデータを効率的に保存および収集するプロセスを定義します。

メタデータソースを分析する

一般的なメタデータソースは多数あります。通常、最初にアクセスできるのは高レベルのアセットインベントリで、通常は設定管理データベース (CMDB) または別の既存のツールからエクスポートされます。ただし、自動プロセスと手動プロセスの両方を使用して、他のソースからもメタデータを収集する必要があります。

次の表には、一般的なソース、そのソースの標準収集プロセス、およびそのソースから検索できる一般的なメタデータタイプが含まれています。

メタデータソース	コレクションタイプ	メタデータタイプ
Discovery tools	自動化	ソースサーバー
CMDB	自動化	ソースサーバー
の RVTools など、他のツールからのインベントリ VMware vSphere	自動化	ソースサーバー
アプリケーション所有者アンケート	手動	ソースサーバー、ターゲットサーバー、ウェブ
アプリケーション所有者のインタビュー	手動	ソースサーバー、ターゲットサーバー、ウェブ
アプリケーション設計ドキュメント	手動	ターゲットサーバー
ランディングゾーン設計ドキュメント	手動	ターゲットサーバー、ツール

メタデータの可能なソースをすべて一覧表示したら、メタデータタイプを分析し、各ソースを前のステップで特定したメタデータ属性にマッピングします。

1. からメタデータ属性の完全なリストを取得します [ステップ 1: 必要なメタデータを定義する](#)。
2. 各メタデータタイプを分析し、自動プロセスを使用して取得できないタイプを特定します。これは通常、アプリケーション所有者の決定が必要なため、ターゲットサーバーのメタデー

タとウェブメタデータタイプです。例えば、ターゲット EC2 インスタンスにはどのサブネットとセキュリティグループを使用しますか？

- 各メタデータ属性を分析し、前の表のメタデータソースにマッピングします。複数のソースの組み合わせを持つことが一般的です。検出ツールを使用して、ソースサーバーのメタデータを収集できます。検出ツールを使用してメタデータを収集する方法については、AWS「規範的ガイド」ウェブサイトの[「自動ポートフォリオ検出の開始方法」](#)を参照してください。
- メタデータ属性をタイプとソースにマッピングするテーブルを作成します。次の表は例です。

Metadata 属性	メタデータタイプ	メタデータソース
app_name	ソースアプリケーション	CMDB
app_owner	ソースアプリケーション	CMDB
app_to_server_mapping	ソースアプリケーション	CMDB、検出ツール、またはアプリケーション所有者アンケート
app_to_DB_mapping	ソースアプリケーション	CMDB、検出ツール、またはアプリケーション所有者アンケート
app_to_app_dependencies	ソースアプリケーション	CMDB、検出ツール、またはアプリケーション所有者アンケート
server_name	ソースサーバー	CMDB
server_FQDN	ソースサーバー	CMDB
server_OS_family	ソースサーバー	CMDB
server_IP	ソースサーバー	Discovery tools
disk_size	ソースサーバー	Discovery tools
instance_type	ターゲットサーバー	Discovery tools

Metadata 属性	メタデータタイプ	メタデータソース
target_subnet	ターゲットサーバー	アプリケーション所有者アンケート
target_security_group	ターゲットサーバー	アプリケーション所有者アンケート
AWS_Region	ターゲットサーバー	アプリケーション所有者アンケート
AWS_account_ID	ターゲットサーバー	アプリケーション所有者アンケート
replication_server_subnet	ツール (アプリケーション移行サービス)	ランディングゾーン設計ドキュメント
replication_server_security_group	ツール (アプリケーション移行サービス)	ランディングゾーン設計ドキュメント
Name	ターゲットサーバー (タグ)	アプリケーション所有者アンケート
business_unit	ターゲットサーバー (タグ)	アプリケーション所有者アンケート
cost_center	ターゲットサーバー (タグ)	アプリケーション所有者アンケート
wave_ID	ウェーブプランニング	アプリケーション所有者のインタビュー
wave_start_date	ウェーブプランニング	アプリケーション所有者のインタビュー
wave_cutover_date	ウェーブプランニング	アプリケーション所有者のインタビュー

1 つのメタデータストアを定義する

各メタデータ属性をソースにマッピングした後、メタデータを保存する場所を定義します。メタデータの保存方法と保存場所にかかわらず、リポジトリは 1 つだけ選択する必要があります。これにより、信頼できる情報源が 1 つになります。メタデータを複数の場所に保存することは、大規模な移行でよくある間違いです。

オプション 1: 共有リポジトリのスプレッドシートにメタデータを保存する

このオプションは非常に手動のプロセスのように聞こえるかもしれませんが、大規模な移行では最も一般的なデータストアです。また、Microsoft SharePoint サイトなどの共有リポジトリにスプレッドシートを保存するのも一般的です。

Microsoft Excel スプレッドシートはカスタマイズが簡単で、構築に時間がかかりません。欠点は、メタデータが多いと非常に複雑になり、サーバー、アプリケーション、データベースなどのアセット間の関係を管理するのが難しくなることです。もう 1 つの課題はバージョン管理です。書き込みアクセスを数人に制限するか、自動化されたプロセスを使用してスプレッドシートを更新する必要があります。

[ポートフォリオプレイブックテンプレート](#) では、独自のデータストアスプレッドシートを構築するための出発点として、ウェブプランニングと移行用の Dashboard テンプレート (Excel 形式) を使用できます。

オプション 2: 専用ツールにメタデータを保存する

[TDS Transition Manager](#) (TDS ウェブサイト) などの構築済みのツールを使用してデータを保存したり、独自のツールを構築したりできます。独自のツールを構築する場合、オプション 1 の Excel スプレッドシートタブと同様にデータベーステーブルが必要です。例:

- サーバーテーブル
- アプリケーションテーブル
- データベーステーブル
- application-to-server および application-to-database マッピングテーブル
- ウェブプランニングテーブル
- アプリケーション所有者アンケートの表

メタデータ収集プロセスを定義する

前のステップでは、メタデータをソースにマッピングし、メタデータを収集するデータストアを定義しました。このステップでは、メタデータを効果的に収集するプロセスを構築します。手動 copy-and-paste プロセスを最小限に抑え、自動化を使用して各ソースからメタデータを収集する必要があります。次の 3 つのステップがあります。

1. メタデータマッピングテーブルに基づいて、各メタデータソースの抽出、変換、ロード (ETL) スクリプトを構築します。
2. 各ソースからメタデータを自動的にインポートするスケジュールされたタスクを定期的に構築します。
3. エクスポートプロセスを構築するか、リポジトリに保存されているメタデータへのアプリケーションプログラミングインターフェイス (API) アクセスを提供します。

次の表は、各 ETL スクリプトによって収集されたメタデータ属性の例です。メタデータは、スプレッドシートや専用ツールなど、前のセクションで定義した場所に保存されます。

Metadata 属性	メタデータタイプ	メタデータソース	収集プロセス
app_name	ソースアプリケーション	CMDB	ETL スクリプト – CMDB
app_owner	ソースアプリケーション	CMDB	ETL スクリプト – CMDB
app_to_server_mapping	ソースアプリケーション	CMDB	ETL スクリプト – CMDB
app_to_DB_mapping	ソースアプリケーション	CMDB	ETL スクリプト – CMDB
app_to_app_dependencies	ソースアプリケーション	検出ツール	ETL スクリプト – 検出ツール
server_name	ソースサーバー	CMDB	ETL スクリプト – CMDB

Metadata 属性	メタデータタイプ	メタデータソース	収集プロセス
server_FQDN	ソースサーバー	CMDB	ETL スクリプト – CMDB
server_OS_family	ソースサーバー	CMDB	ETL スクリプト – CMDB
server_OS_version	ソースサーバー	CMDB	ETL スクリプト – CMDB
disk_size	ソースサーバー	検出ツール	ETL スクリプト – 検出ツール
instance_type	ターゲットサーバー	検出ツール	ETL スクリプト – 検出ツール
target_subnet	ターゲットサーバー	アプリケーション所有者アンケート	ETL スクリプト – アプリケーション所有者
target_security_group	ターゲットサーバー	アプリケーション所有者アンケート	ETL スクリプト – アプリケーション所有者
AWS_Region	ターゲットサーバー	アプリケーション所有者アンケート	ETL スクリプト – アプリケーション所有者
AWS_account_ID	ターゲットサーバー	アプリケーション所有者アンケート	ETL スクリプト – アプリケーション所有者
Name	ターゲットサーバー (タグ)	アプリケーション所有者アンケート	ETL スクリプト – アプリケーション所有者

Metadata 属性	メタデータタイプ	メタデータソース	収集プロセス
business_unit	ターゲットサーバー (タグ)	アプリケーション所 有者アンケート	ETL スクリプト – ア プリケーション所有 者
cost_center	ターゲットサーバー (タグ)	アプリケーション所 有者アンケート	ETL スクリプト – ア プリケーション所有 者
wave_ID	ウェーブプランニ ング	アプリケーション所 有者アンケート	ETL スクリプト – ア プリケーション所有 者
wave_start_date	ウェーブプランニ ング	アプリケーション所 有者アンケート	ETL スクリプト – ア プリケーション所有 者
wave_cuto ver_date	ウェーブプランニ ング	アプリケーション所 有者アンケート	ETL スクリプト – ア プリケーション所有 者

ステップ 3: メタデータ要件と収集プロセスをランブックに記録する

このタスクでは、決定をメタデータ管理ランブックに文書化します。移行中、ポートフォリオのワークストリームは、メタデータを収集して保存するための標準的な手順として、このランブックに従います。

1. [ポートフォリオプレイブックテンプレート](#) で、メタデータ管理用のランブックテンプレート (Microsoft Word 形式) を開きます。これは、独自のランブックを構築するための出発点として機能します。
2. 「メタデータ属性」セクションで、移行パターンごとにメタデータ属性テーブルを作成し、で識別されるメタデータ属性をテーブルに入力します [ステップ 1: 必要なメタデータを定義する](#)。
3. 「ソースの場所」セクションで、で特定したソースを文書化します [メタデータソースを分析する](#)。
4. 「ソースロケーションアクセス手順」セクションで、メタデータソースロケーションにアクセスするためにユーザーが従う必要があるステップを文書化します。

5. メタデータストアセクションで、で作成したメタデータストアにアクセスするためにユーザーが従う必要があるステップを文書化します 1つのメタデータストアを定義する。
6. 「データ収集タイプ」セクションで、各メタデータソースに使用するデータ収集プロセスを特定します。理想的には、自動化スクリプトを使用してすべてのメタデータ収集を自動化する必要があります。
7. メタデータ属性によるデータ収集セクションで、各メタデータ属性について、「」の指示に従って以下を特定します メタデータ収集プロセスを定義する。
 - a. メタデータタイプ
 - b. メタデータソース
 - c. メタデータストア
 - d. コレクションタイプ
8. 「メタデータの収集」セクションで、ユースケースに応じてプロセスを更新します。これは、ポートフォリオワークストリームがウェブのメタデータを収集するときに実装段階で実行されるプロセスです。
9. ランブックが完全で正確であることを確認します。このランブックは、移行中の信頼できる情報源である必要があります。
10. メタデータ管理ランブックをチームと共有してレビューします。

タスク終了基準

次のタスクを完了したら、次のタスクに進みます。

- 収集したメタデータを保存するためのリポジトリが1つ用意されています。
- メタデータ管理ランブックでは、以下を定義して文書化しています。
 - 各移行パターンに必要なメタデータ属性
 - メタデータソースと各ソースへのアクセス方法の詳細な手順
 - メタデータストアとそのアクセス方法の詳細な手順
 - メタデータの収集に使用されるプロセス
 - メタデータ属性をメタデータソースとコレクションプロセスにマッピングするマッピングテーブル

タスク 3: アプリケーションの優先順位付けプロセスを定義する

アプリケーションの優先順位付けとは、アプリケーションをクラウドに移行する順序を決定するプロセスです。優先度は、アプリケーションをクラウドに移行する複雑さと定義したルールに基づいて評価します。アプリケーションの優先順位付けについて議論する場合、優先順位が高いことは必ずしもビジネスにとってアプリケーションの重要性と相関するとは限りません。実際、ビジネスクリティカルなアプリケーションはリスクが高いため、ビジネスクリティカルなアプリケーションは通常、移行の優先度が低くなります。大規模な移行では、ビジネスクリティカルではない複雑さの低いアプリケーションを優先し、波ごとに、ますます複雑またはビジネスクリティカルなアプリケーションを移行します。

大規模な移行では、数百のアプリケーションが移行用に並んでいるため、すべてのアプリケーションを一度に優先順位付けして計画することはお勧めしません。これは、大規模な移行プロジェクトにとってアプリケーションの優先順位付けプロセスを定義することが重要な理由の 1 つです。アジャイルな方法で移行にアプローチするには、最も優先度の高いアプリケーション (3~10 のアプリケーション) を選択するか、3~5 ウェーブに十分なアプリケーションを選択できます。次に、選択したアプリケーションのみのアプリケーション検出とウェーブプランニングを完了します。このアプローチでは、大規模な移行の過程でアプリケーションの優先度とウェーブが変わることが多いため、かなりの時間を節約できます。

アプリケーションの優先度に関する一般的な誤解の 1 つは、優先順位の高いアプリケーションが第 1 波にあることです。ウェーブプランニングを実行する場合、優先順位が最も高い 10 のアプリケーションのうち、準備が整っていないアプリケーションが最初のウェーブにある可能性が高くなります。これは、依存関係、ビジネス上の制約、リソースの可用性など、さまざまな有効な理由による可能性があります。アプリケーションの優先度はウェーブプランニングの重要な要因ですが、考慮すべき唯一の要因ではありません。

このタスクでは、アプリケーションの優先順位付けプロセスとルールを定義します。このタスクは、以下のステップで構成されます。

- [ステップ 1: アプリケーションの優先順位付けプロセスを定義する](#)
- [ステップ 2: アプリケーションの優先順位付けルールを定義する](#)
- [ステップ 3: アプリケーションの優先順位付けプロセスを完了する](#)

次のセクションでは、複雑さのスコアリングについて説明します。このプレイブックには、アプリケーションの優先順位付け方法に関する 3 つのプロセスオプションと、3 つのオプションのうち 2 つが複雑さスコアリングを使用します。プロセスオプションの詳細については、「」を参照してください。

ださい[ステップ 1: アプリケーションの優先順位付けプロセスを定義する](#)。アプリケーションのノミネーションプロセスを使用する予定の場合は、複雑なスコアリング基準を定義する必要はなく、に直接進む必要があります[ステップ 1: アプリケーションの優先順位付けプロセスを定義する](#)。

複雑さスコアリング基準について

複雑性スコアリングは、アプリケーションの移行の難しさを評価するために使用されるプロセスであり、アプリケーションを優先順位付けする際の重要な要素です。複雑性スコアリングには、定義したのと同じビジネス基準と技術基準のセットに照らしてすべてのアプリケーションを評価する必要があります。アプリケーションを評価するときは、各基準にスコアを割り当てます。ビジネス基準と技術基準のスコアを合計すると、そのアプリケーションの移行の全体的な複雑さを反映する複雑さスコアが得られます。その後、アプリケーションの優先順位付けやウェブの計画時に複雑さスコアを使用できます。

複雑さスコアリング基準には 2 つのカテゴリがあります。

- **ビジネス基準** – このカテゴリの基準は、アプリケーションが使用できなくなった場合のリスク、セキュリティとコンプライアンスに関する考慮事項、リソースの可用性など、アプリケーションの移行に伴うビジネス上の複雑さに関連しています。
- **技術基準** – このカテゴリの基準は、オペレーティングシステムとそのバージョン、サーバーとユーザーの数、移行戦略など、アプリケーションの移行の技術的な複雑さに関連しています。

ユースケースに適したスコアリング基準を決定する必要があります。アプリケーションの複雑さを手動でスコアリングする場合は、[ポートフォリオプレイブックテンプレート](#) で、アプリケーションの複雑さのスコアシートテンプレート (Microsoft Excel 形式) に標準の基準とスコア値のセットが含まれています。これらの値から始めて、ユースケースに合わせてカスタマイズすることもできます。アプリケーションの優先順位付けに検出ツールを使用している場合、これらのツールには通常標準の基準セットが含まれており、基準を追加、削除、または変更でき、必要に応じて重み付けできます。基準を設定するときは、次の 2 つのセクションの質問を参考にして基準を絞り込みます。

ビジネス基準

以下は、複雑さスコアリングで一般的に使用されるビジネス基準です。

ビジネス基準	説明
ビジネスへの影響	このアプリケーションが使用できなくなった場合のビジネスへの影響を評価します。

ビジネス基準	説明
	<ul style="list-style-type: none">• 財務上の影響はありますか？• オペレーションに影響はありますか？• カスタマーエクスペリエンスに影響しますか？• 製品や会社のイベントに影響しますか？
スタッフの可用性	<p>移行中に、アプリケーション所有者、対象領域専門家 (SME)、ネットワークまたはインフラストラクチャ管理者、テスター、開発者からのサポートが必要になる場合があります。移行中に役立つこれらのリソースの可用性を評価します。</p> <ul style="list-style-type: none">• このスタッフを移行中に利用して、移行チームを支援し、ガイダンスを提供しますか？• このスタッフが移行後にアプリケーションをテストおよび検証できますか？• このスタッフがターゲット環境でアプリケーションを実行するために必要な IP アドレスまたはポートをプロビジョニングできますか？

ビジネス基準	説明
ビジネスの複雑さ	<p>相互に依存し、相互に接続されたステークホルダー、情報技術システム、組織構造が多数あると、ビジネスの複雑さが増す可能性があります。ビジネスの複雑さを次のように評価します。</p> <ul style="list-style-type: none">ファイアウォールの変更や新しいインスタンスのプロビジョニングなど、インフラストラクチャとネットワークの変更を企業が承認するまでにどれくらいの時間がかかりますか？検出ツールなど、サーバーへの新しいソフトウェアやツールのインストールをビジネスが承認するまでにどれくらいの時間がかかりますか？
準備状況	<p>アプリケーションが移行する準備ができているかどうかを次のように評価します。</p> <ul style="list-style-type: none">アプリケーションは現在、テクノロジーの更新を実施しているか、または更新が予定されているか。メンテナンスはスケジュールされており、スケジュールされた移行と重複しますか？アプリケーションは廃止される予定ですか？アプリケーションは現在アップグレード中であり、開発中または統合中の新機能はありますか？

ビジネス基準	説明
セキュリティ	<p>アプリケーションのセキュリティ要件とセキュリティポリシーの複雑さを次のように評価します。</p> <ul style="list-style-type: none">• アプリケーションにアクセスするために IP アドレスとポートをプロビジョニングする必要がありますか？• アプリケーションにはインフラストラクチャ保護が必要ですか？• アプリケーションにはデータ保護が必要ですか？• キー管理は必要ですか？• アプリケーションには特別なアクセス管理ポリシーが必要ですか？• アプリケーションにはモニタリングまたはログ記録が必要ですか？• アプリケーションにはインシデント対応プロセスと自動化が必要ですか？• このアプリケーションにはアラートと通知が必要ですか？

ビジネス基準	説明
コンプライアンス	<p>コンプライアンス要件は、州、事業者、または企業ポリシーによって提供される法律、規制、ガイドラインなどのアプリケーションに適用される場合があります。アプリケーションのコンプライアンス要件の複雑さを次のように評価します。</p> <ul style="list-style-type: none">• データプライバシーと居住要件はありますか？• アプリケーションに保存されているデータは暗号化する必要がありますか？• アプリケーションとの間で転送されるデータは暗号化する必要がありますか？• 監査ログ記録は必要ですか？• アプリケーションは、System and Organization Controls (SOC) などの会計および財務基準に準拠している必要がありますか？• アプリケーションは Payment Card Industry (PCI) などの支払いセキュリティ標準に準拠している必要がありますか？• アプリケーションは、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (HIPAA) などの患者の健康情報規制に準拠している必要がありますか？• アプリケーションは、情報システムセキュリティ管理および評価プログラム (ISMAP) などのパブリッククラウドセキュリティプログラムに準拠している必要がありますか？

ビジネス基準	説明
アプリケーションに関する知識	アプリケーション所有者など、組織内の誰かが、問題を維持、統合、トラブルシューティング、修正するための知識、スキル、経験を持っていますか？ また、ビジネス需要に合わせてアプリケーションを拡張できますか？
移行スキル	組織のスタッフには、ワークロードをターゲット環境に移行するスキルがありますか？

技術基準

以下は、複雑さのスコアリングで一般的に使用される技術基準です。

技術基準	説明
[Storage (ストレージ)]	<p>アプリケーションの現在のストレージを次のように評価します。</p> <ul style="list-style-type: none"> アプリケーションは現在どこに保存されていますか？ 例としては、ネットワーク接続ストレージ (NAS)、ストレージエリアネットワーク (SAN)、ローカルドライブなどがあります。 現在のストレージの合計サイズはどのくらいですか？
ユーザー数	このアプリケーションには何人のユーザーがいますか？ 実際のログまたは見積りを使用できます。
サーバー数	アプリケーションスタックにはいくつのサーバーがありますか？
接続	このアプリケーションが組織内の他のユーザーにどのように接続されているかを次のように評価します。

技術基準	説明
	<ul style="list-style-type: none"> このアプリケーションに依存している他のアプリケーションはいくつありますか？ このアプリケーションが使用できない場合、他のアプリケーションにはどのような影響がありますか？
アプリケーションの OS とバージョン	<p>オペレーティングシステム (OS) とアプリケーションのサーバーのバージョンを次のように評価します。</p> <ul style="list-style-type: none"> サーバーの OS バージョンはサポートされなくなりましたか？ サーバーは Unix または Linux OS を実行していますか？ サーバーは Windows Server OS を実行していますか？ アプリケーションはメインフレームサーバーまたはミッドレンジサーバーにありますか？
アプリケーション依存関係	<p>このアプリケーションが環境内の他のリソースにどのように依存しているかを評価します。</p> <ul style="list-style-type: none"> このアプリケーションはどのリソースに依存していますか？ リソースには、他のアプリケーション、コンポーネント、OS 固有のサービス (レジストリやウェブサーバーなど)、ライブラリなどがあります。 これらのリソースが 1 つ以上使用できない場合、このアプリケーションにはどのような影響がありますか？

技術基準	説明
データ移行	<p>このアプリケーションのデータまたはファイルを移行する必要があるかどうかを評価します。</p> <ul style="list-style-type: none"> データ移行はどの程度複雑ですか？ ファイル移行はどのくらい複雑ですか？
移行戦略	<p>選択した移行戦略の複雑さを評価します。移行戦略の詳細については、AWS「大規模な移行ガイド」を参照してください。</p>
COTS またはカスタム	<p>アプリケーションがカスタム作成か商用 off-the-shelf (COTS) かを次のように評価します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ソースコードの最新バージョンはありますか？ アプリケーションはベンダーをサポートしていますか？ アプリケーションは外部委託されていますか？

ステップ 1: アプリケーションの優先順位付けプロセスを定義する

このプレイブックには、アプリケーションの優先順位付けのための 3 つのプロセスオプションが含まれています。オプションの 1 つを選択するか、2 つ以上を組み合わせることでカスタムプロセスを構築できます。ユースケースを評価し、環境に最適なものを以下の中から判断します。

- [オプション 1: 手動の複雑さスコアリング](#) – これは、個人またはワークショップ形式のセッションで完了できる手動の優先順位付けプロセスです。このプロセスでは、複雑さのスコアリング基準を使用して、各アプリケーションを移行することの難しさを評価します。これは、アプリケーションの優先順位付けにおける重要な要素です。この手動プロセスは、大規模なアプリケーションポートフォリオに優先順位を付けるための一貫した定量的アプローチを提供するため、大規模な移行に適しています。ただし、定義された一連の基準に照らして各アプリケーションを評価すると、他の 2 つのオプションと比較してプロセスが遅くなる可能性があります。
- [オプション 2: アプリケーションのノミネーション](#) – これは、通常ワークショップ形式のセッションを完了する手動の優先順位付けプロセスです。このプロセスでは、アプリケーション所有者が移

行するアプリケーションを推奨します。このプロセスを成功させるには、アプリケーション所有者がそれぞれのアプリケーションについて包括的な知識を持っている必要があります。このプロセスは、時間が要因であり、アプリケーションの迅速な優先順位付けが必要な場合に推奨されます。

- **オプション 3: 検出ツール** – これは自動化された優先順位付けプロセスです。環境内の検出ツールにアプリケーションの複雑さの自動スコアリングまたは優先順位付けのための自動機能がある場合、この機能を使用すると、時間を節約し、アプリケーションの優先順位付けプロセスを高速化できます。このプロセスでは、通常、検出ツールのパラメータ内で基準を定義し、ツールがアプリケーションを分析し、最終的な複雑さスコアを提供します。このオプションを選択する前に、検出ツールで使用できる機能を調べ、ユースケースのニーズに合わせてカスタマイズできることを確認します。

オプション 1: 手動の複雑さスコアリング

この手動アプリケーションの優先順位付けプロセスでは、ワークシートを使用して、定義された一連の複雑なスコアリング基準に照らしてアプリケーションを評価します。ワークシート形式のセッションでワークシートに記入するか、利害関係者と協力して個人がワークシートに記入することをお勧めします。次に、最終的な複雑さスコアとアプリケーションの優先順位付けルールを使用して、アプリケーションの優先度を決定します。手動プロセスのうち、アプリケーションの複雑さを判断し、その情報を使用してアプリケーションの優先順位を付けるための最も一貫性のある定量的アプローチを提供します。

このプロセスの複雑なスコアリングステップでは、ポートフォリオプレイブックテンプレートで利用可能なアプリケーションの複雑さ (Excel 形式) にスコアシートテンプレートを使用することをお勧めします。 [samples/portfolio-playbook-templates.zip](#) このテンプレートには、事前定義されたビジネス基準と技術基準が含まれています。これらの基準を追加、削除、または変更したり、スコアリング値を調整したりできます。例えば、1~5 ではなく 1~10 のスコアリング範囲が望ましい場合があります。提供されたテンプレートについて、次の点に注意してください。

- 各基準にカーソルを合わせると、その説明が表示されます。
- テンプレートに慣れたら、例を削除する必要があります。これらはデモンストレーションのみを目的としています。

移行の初期化と実装の段階では、複雑さスコアシートを更新しておきます。ポートフォリオ評価を進めるにつれてスコアが変わる場合があります。アプリケーションの詳細調査は、チームが各アプリケーションについて詳しく調べるときに、スコアシートを更新する一般的なタイミングです。アプリケーションの移行を妨げる未発見の依存関係や制限などの問題が発生した場合は、移行中にアプリ

ケーションの優先度を変更することもできます。移行全体を通してスコアシートを維持することで、より正確にアプリケーションに優先順位を付けることができます。

アプリケーションの優先順位付けプロセスを次のように文書化します。

1. [ポートフォリオプレイブックテンプレート](#) で、アプリケーションの複雑さのスコアシートテンプレートを開きます。
2. アプリケーションシートで、移行に適した条件を追加、変更、または削除します。条件を変更するときは、次の操作を行います。
 - このプレイブックの [複雑さスコアリング基準について](#) セクションのガイダンスを確認してください。
 - 各基準が移行の期間、リソース、コストに与える影響を考慮してください。
 - 信頼できる複雑さスコアを得るには、組織内のさまざまなレベルの移行の複雑さを表す基準を含めます。
3. スコアリングガイドシートで、ユースケースに応じてデフォルト値と基準を更新します。
4. スコアシートを保存します。
5. アプリケーションの優先順位付けランブックを開きます。
6. 「アプリケーションの複雑さのスコアリング基準」セクションで、スコアシートの場所を反映するようにセクションを更新します。
7. 「アプリケーションの優先順位付けプロセス」セクションで、次の操作を行います。
 - a. オプション 1: 手動の複雑さスコアリングを保持し、他のオプションを削除します。
 - b. ユースケースに応じてプロセスを変更します。
 - c. このセクションでオプション という単語を含む見出しをすべて削除します。ランブックにこれらを残しておく、ユーザーがプロセスがオプションであるか、複数のオプションが使用可能であると考えるように混乱する可能性があります。
 - d. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。

オプション 2: アプリケーションのノミネーション

この手動のアプリケーションの優先順位付けプロセスは、アプリケーションの優先順位付けのための最も簡単で迅速なアプローチです。このプロセスでは、アプリケーション所有者に、クラウドに簡単に移行できるアプリケーションを推薦するよう依頼します。その後、ユーザーとアプリケーション所有者は、指定されたアプリケーションに関する深い知識をすでに持っているため、アプリケーションに迅速に優先順位を付けることができます。ワークショップ形式のセッションでは利害関係者と協

力することをお勧めしますが、Eメール、共有ドキュメント、その他のコミュニケーションプラットフォームを通じて共同作業することもできます。

ノミネーションプロセス中に、ポートフォリオプレイブックテンプレートに含まれるアプリケーションの複雑さ (Excel 形式) について、指定されたアプリケーションをスコアシートテンプレートに入力します。 [samples/portfolio-playbook-templates.zip](#) このテンプレートのスコアリングと基準の機能のすべてを使用するわけではありませんが、このシートを使用して、ノミネーションと優先順位付けの決定を記録することをお勧めします。

状況によっては、アプリケーションのノミネーションプロセスを使用して優先順位付けを高速化し、スコアシートを必要としない場合があります。例えば、少数のアプリケーションのみを優先する場合や、アプリケーション所有者がアプリケーションについて非常に知識がある場合、アプリケーション所有者と利害関係者は、その知識と経験に基づいてアプリケーションを優先できます。この場合、スコアシートの使用をスキップして、直接優先順位付けに進むことができます。

アプリケーションの優先順位付けプロセスを次のように文書化します。

1. アプリケーションの優先順位付けランブックを開きます。
2. アプリケーションの複雑さのスコアリング基準セクションを削除します。このプロセスでは、アプリケーションの複雑さのスコアリングは使用されません。
3. 「アプリケーションの優先順位付けプロセス」セクションで、次の操作を行います。
 - a. オプション 2: アプリケーションのノミネーションを保持し、他のオプションを削除します。
 - b. ユースケースに応じてプロセスを変更します。
 - c. このセクションでオプション という単語を含む見出しをすべて削除します。これらをランブックに残しておく、ユーザーがプロセスがオプションであるか、複数のオプションが使用可能であると考えるように混乱する可能性があります。
4. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。

オプション 3: 検出ツール

検出ツールに複雑なスコアリングやアプリケーションの優先順位付けの機能がある場合、この自動プロセスに必要なリソースは少なく、アプリケーションの優先順位付けプロセスを加速できます。ユースケースに合わせて検出ツールの基準をカスタマイズすると、検出ツールが自動的にアプリケーションを分析し、最終的な複雑さスコアを提供します。ツールにはすでにすべてのアプリケーションメタデータがあるため、入力する必要はありません。

例えば、Flexera One Cloud Migration and Modernization (旧 Flexera Foundation および CloudScape) 検出ツールには、最適化スコアカードと呼ばれる複雑なスコアリング機能があります。この機能を使用すると、スコアリングに含める基準を選択し、好みに基づいて各基準の重み付けを行うことができます。データ検出が完了すると、検出ツールは指定した加重基準に基づいてデータを分析し、ツール独自の式を使用して最終的な複雑さスコアを生成します。詳細については、[Foundation and CloudScape User Guide](#) (Flexera ドキュメント) および [Optimization Scorecard](#) (Flexera ドキュメント) を参照してください。

このプロセスの欠点は、環境でエージェントレス検出ツールのスキャンアプライアンスをセットアップしたり、対象範囲内のすべてのワークロードにエージェントをインストールしたりするのに時間 (4~8 週間) がかかることです。検出ツールでスコアリング機能を使用する前に、アプリケーションワークロードをスキャンしてアプリケーションスタック分析を実行することで、検出ツールがメタデータを収集するのにさらに時間 (4~12 週間) かかります。ただし、メタデータの収集とアプリケーションの優先順位付けに必要な時間とリソースを減らすことで、検出ツールの設定に必要な余分な時間が回復される可能性があります。例えば、検出ツールのデータがまだ最新である場合、ポートフォリオワークストリームは、検出ツールとその準備フェーズのデータを再利用してパイロットアプリケーションを特定できます。

Note

検出ツールプロセスを使用している場合でも、手動のスコアシートテンプレートをアプリケーションの複雑さに使用して、別の基準セットに対してアプリケーションを分析できます。この追加情報は、アプリケーションの優先順位付けを改良するのに役立ちます。

アプリケーションの優先順位付けプロセスを次のように文書化します。

1. まだ設定していない場合は、環境で検出ツールを設定します。詳細については、「AWS 規範的ガイド」ウェブサイトの[「自動ポートフォリオ検出の開始方法」](#)を参照してください。
2. ツールの指示に従って、検出ツールの複雑さスコアリングまたはアプリケーションの優先順位付け基準をカスタマイズします。条件の選択の詳細については、「」を参照してください。[複雑さスコアリング基準について](#)。
3. アプリケーションの優先順位付けランブックを開きます。
4. 「アプリケーションの複雑さのスコアリング基準」セクションで、セクションを更新して、スコアリング基準が検出ツールで定義されていることを反映させます。例: 複雑さのスコアリング基準は、<検出ツール> で定義されています。
5. 「アプリケーションの優先順位付けプロセス」セクションで、次の操作を行います。

- a. オプション 3: 検出ツールを保持し、他のオプションを削除します。
 - b. ユースケースに応じてプロセスを変更します。複雑さスコアを含むレポートを生成する方法 step-by-step の手順を含めることが重要です。可能であれば、ユーザーガイドへのリンクを含めることができます。
 - c. このセクションでオプション という単語を含む見出しをすべて削除します。これらをランブックに残しておくこと、ユーザーがプロセスがオプションであるか、複数のオプションが使用可能であると考えるように混乱する可能性があります。
6. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。

ステップ 2: アプリケーションの優先順位付けルールを定義する

このステップでは、アプリケーションの優先順位を決定するのに役立つアプリケーションの優先順位付けルールを定義します。アプリケーションの複雑さスコアはアプリケーションの優先順位付けやウェブの計画において重要な要素ですが、ビジネスやテクノロジーの要素も考慮する必要があります。各アプリケーションの優先度を評価し、アプリケーションを適切なウェブでスケジュールするのに役立つルールを作成します。一般的なビジネスルールとテクノロジールールには以下が含まれます。

- データセンターの移行順序とスケジュールの指定
- ビジネスユニットの優先順位付け
- 重要なビジネスアプリケーションの期限の把握

アプリケーションの優先順位付けルールを次のように定義します。

1. アプリケーションの優先順位付けランブックを開きます。
2. 「アプリケーションの優先順位付けルール」セクションで、移行用のカスタムルールを追加します。
3. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。
4. アプリケーションの優先順位付けランブックのルールを維持します。ルールは、移行の進行状況、範囲の変更、またはスケジュールのシフトに応じて変更される可能性があります。

以下は、アプリケーションの優先順位付けルールの例です。

優先度	ルール
1	ニューヨークデータセンターのアプリケーションは、テキサスデータセンターのアプリケーションよりも常に優先順位が高くなります。
2	IT 部門のアプリケーションは、マーケティング部門のアプリケーションよりも常に優先順位が高くなります。
3	複雑さスコアが高いアプリケーションは、優先順位が高い必要があります。
4	SAP アプリケーションは、年末までに移行する必要があります。

ステップ 3: アプリケーションの優先順位付けプロセスを完了する

次に、ポートフォリオワークストリームがルールとプロセスを使用してアプリケーションの優先順位を付ける方法を定義します。これは、ポートフォリオワークストリームが移行の実装段階で参照するプロセスです。

アプリケーション優先順位付けランブックでこのプロセスを次のようにカスタマイズします。

1. アプリケーションの優先順位付けランブックを開きます。
2. 「ステージ 2: アプリケーションの優先順位付け」セクションで、ユースケースと環境に応じてプロセスを変更します。
3. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。

タスク終了基準

次のタスクを完了したら、次のタスクに進みます。

- 使用可能なオプションからアプリケーションの優先順位付けプロセスを選択しました。
- アプリケーションの優先順位付けランブックに以下を記録しました。
 - アプリケーションの複雑さのスコアリング基準 (該当する場合)

- アプリケーションの優先順位付けプロセス
- アプリケーションの優先順位付けルール
- アプリケーションランブックの「ステージ 2: アプリケーションの優先順位付け」セクションを更新しました。

タスク 4: アプリケーションの詳細なプロセスを定義する

アプリケーションの優先順位付けのルールとプロセスの確立が完了したので、各アプリケーションの優先度を絞り込むのに役立つアプリケーションの詳細な説明を実行します。アプリケーションのディープダイブは、優先順位が最も高いものから低いものの順に、一度に 1 つのアプリケーションで実行します。複数のポートフォリオチームを持つプロジェクトの場合、各チームは異なるアプリケーションに対して同時にアプリケーションの詳細分析を実行できます。

深く掘り下げている間、アプリケーションの移行の複雑さに影響する依存関係などの予期しない問題が発生する可能性があります。その場合は、前のステップで定義した複雑さスコア基準を変更し、それに応じてスコアシートを更新して、将来のアプリケーションのより正確な複雑さスコアを取得する必要があります。その後、新しい複雑さスコアを使用してアプリケーションの優先順位を更新できます。

このタスクは、以下のステップで構成されます。

- [ステップ 1: アプリケーションワークショッププロセスを定義する](#)
- [ステップ 2: アプリケーションマッピングプロセスを定義する](#)
- [ステップ 3: \(オプション\) アプリケーションターゲットの状態を定義する](#)
- [ステップ 4: アプリケーションのディープダイブプロセスを完了する](#)

ステップ 1: アプリケーションワークショッププロセスを定義する

ワークショッププロセスは、アプリケーションのディープダイブに対する最も効率的なアプローチの 1 つです。このプロセスを使用して、利害関係者、アプリケーション所有者、ポートフォリオチームと協力してアプリケーションを評価および分析します。目標は、アーキテクチャ、ビジネス目的、依存関係、環境など、アプリケーションの現在の状態を明確に把握することです。次に、アプリケーションのサイズと複雑さに関するこの詳細情報を使用して、アプリケーションのターゲット状態を設計します。

各ワークショップには通常 1~8 時間かかりますが、複雑性の高いアプリケーションではさらに時間が必要になる場合があります。また、リソースの可用性、好み、アプリケーションのサイズと複雑さに応じて、ワークショップを複数の会議に分割することもできます。

期待される成果を特定する

アプリケーションワークショップを実施する前に、アジェンダを設定し、ワークショップの期待される結果、またはワークショップで収集する必要がある情報を定義する必要があります。これにより、ワークショップ参加者はワークショップの準備ができ、会議を目標に維持し、ワークショップの最後までに、アプリケーションの優先順位付け、ウェーブプラン、移行に必要なすべての情報を確実に得ることができます。

期待される結果の標準セットを定義し、それらをアプリケーションの優先順位付けランブックに記録することをお勧めします。ワークショップを準備するときは、期待される標準的な結果を使用し、特定のアプリケーションに新しい結果を追加します。

アプリケーションワークショップで期待される結果の標準セットを次のように定義します。

1. アプリケーションの優先順位付けランブックを開きます。
2. 「アプリケーションワークショップの期待される成果」セクションで、アプリケーションワークショップの期待される成果の標準セットを確立します。ワークショップを準備するときは、アプリケーションの特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。
3. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。
4. アプリケーションの優先順位付けランブックで期待される結果を維持します。アプリケーションワークショップを実施し、ポートフォリオ評価とウェーブプランニングを続けると、期待される新しい成果を特定したり、既存の成果を絞り込んだりすることができます。

以下は、アプリケーションワークショップで期待される成果の例です。

優先度	アプリケーションワークショップの期待される結果
1	関連するサーバー、依存関係、環境、アプリケーション層など、アプリケーションの現在のアーキテクチャを明確に理解します。

優先度	アプリケーションワークショップの期待される結果
2	<p>チームは、ターゲットアーキテクチャの設計をサポートするためにメタデータを収集しました。次のメタデータが必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ターゲット AWS アカウント ID ターゲット AWS リージョン ターゲットサブネット ターゲットセキュリティグループ
3	<p>アプリケーション所有者アンケートは完了し、すべての主要な質問に回答します。</p>
4	<p>チームは、ユーザーガイド、アプリケーションアーキテクチャドキュメント、テストドキュメント、設計ドキュメント、アプリケーションプログラミングインターフェイス (API) ドキュメントなど、すべてのアプリケーションドキュメントを収集しました。</p>

アプリケーションワークショップルールを定義する

アプリケーションワークショップを実施する前に、ワークショップを管理するルールを定義する必要があります。一般的なルールには、ワークショップの長さ、ワークショップで必要になるツール、考慮すべきスケジュール上の考慮事項や期限などがあります。これにより、会議を目標に維持し、ワークショップで行われた決定が移行スケジュールと一致するようにします。

アプリケーションワークショップのルールは、アプリケーションの優先順位付けランブックに文書化することをお勧めします。

アプリケーションワークショップのルールを次のように定義します。

1. アプリケーションの優先順位付けランブックを開きます。
2. 「アプリケーションワークショップルール」セクションで、ワークショップを管理するルールを定義します。

3. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。
4. アプリケーションの優先順位付けランブックのルールを維持します。アプリケーションワークショップを実施し、ポートフォリオ評価とウェブプランニングを続けると、新しいルールを特定したり、既存のルールを絞り込んだりできます。

アプリケーションワークショップのルールの例を次に示します。

優先度	ワークショップルール
1	ワークショップは、火曜日と木曜日のセッションごとに最大 2 時間スケジュールする必要があります。
2	12 月 1 日から 1 月 15 日の間、インフラストラクチャのフリーズが予定されています。
3	移行ツールの実践的なワークショップがあります。
4	データセンター契約は 3 月 31 日に失効します。ペナルティやコストのかかる契約延長を避けるため、ワークロードは 3 月 31 日までに回避する必要があります。
5	生体認証アプリケーションと時間と出席申請は保持されます。

アプリケーションワークショッププロセスを定義する

アプリケーションワークショップを実施するための標準プロセスを定義することが重要です。これにより、一貫したエクスペリエンスが保証され、ワークショップ参加者に期待が設定されます。これにより、ワークショップの効率が向上します。

アプリケーションワークショッププロセスには 3 つの段階があります。

- **ワークショップの準備** – ワークショップの準備は、セッションがスムーズに進み、参加者が期待される内容を把握するのに役立ちます。ワークショップの準備として、アジェンダを作成し、期待される成果を定義し、ワークショップに必要な参加者、ツール、情報を特定し、ワークショップを

スケジュールします。少なくとも 1 週間前にワークショップをスケジュールすると、チームはカレンダーをブロックし、ワークショップの準備をし、有用な情報を収集する時間を確保できます。

- **ワークショップを実施する** –ワークショップを実施するときは、ディスカッションをアジェンダの項目に限定し、期待される成果を達成するようにします。役に立ちますが、アジェンダには含まれていないと思われるトピックに注意してください。ワークショップを記録すると便利です。
- **ワークショップの結果を確定する** –ワークショップの後、チームはアプリケーションの現在の状態と、優先順位付けと移行に影響を与える可能性のある潜在的な問題点、リスク、課題、ブロックを明確に理解する必要があります。ワークショップ後の一般的なタスクには、アプリケーションの優先順位の変更、アプリケーションの将来の状態の下書き、次のワークショップで役立つ可能性のある期待される結果、ルール、またはプロセスの変更を含むランブックの更新が含まれます。

アプリケーションの優先順位付け用のランブックテンプレートには、アプリケーションワークショップの準備、実施、最終化のための標準 step-by-step プロセスが含まれています。アプリケーションワークショッププロセスを次のように定義します。

1. アプリケーションの優先順位付けランブックを開きます。
2. アプリケーションワークショッププロセスセクションで、ユースケースのニーズに合わせて標準プロセスを変更します。
3. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。
4. アプリケーションの優先順位付けランブックでプロセスを維持します。アプリケーションワークショップを実施する際、このプロセスに加えたい変更を特定する場合があります。

ステップの終了基準

- ワorkshopのアジェンダと、ワークショップのサポートに必要なリソースとアーティファクトを定義しました。
- ワorkshopの期待される結果を定義し、ワークショップで収集する必要がある情報を特定しました。
- ワorkshopプロセスのトライアルを実施し、アプリケーションマッピングをサポートし、ターゲットの状態を設計するために必要な情報を取得しました。
- アプリケーションの優先順位付けランブックに以下を記録しました。
 - アプリケーションワークショップの期待される成果
 - アプリケーションワークショップのルール
 - アプリケーションワークショッププロセス

ステップ 2: アプリケーションマッピングプロセスを定義する

アプリケーションマッピングは、各アプリケーションを移行パターンに割り当てるプロセスであり、で特定して検証します [ステップ 4: 移行パターンを検証する](#)。このステップでは、アプリケーションの評価に使用するルールを定義します。次に、各アプリケーションの評価に使用するプロセスを定義します。各アプリケーションを移行パターンのユースケースにマッピングすることで、移行ツール、移行を完了するために必要なスキル、移行パターンの複雑さを特定できます。

アプリケーションが常に 1 つのパターンに移行するとは限りません。同じアプリケーションに複数のパターンが必要になる可能性がある場合の詳細については、このセクションの [アプリケーションマッピングプロセスを定義する](#) 後半の「」を参照してください。

アプリケーションマッピングルール

アプリケーションマッピングルールは、アプリケーションを評価し、適切な移行パターンを特定するのに役立ちます。各ルールは、アプリケーションとパターンの一致基準の評価に使用するべき情報で構成されます。

[ポートフォリオプレイブックテンプレート](#) では、アプリケーションの優先順位付け用のランブックテンプレートに、アプリケーションマッピングルールを文書化するためのセクションが含まれています。プロセスを次のように定義します。

1. アプリケーションの優先順位付けランブックを開きます。
2. 「アプリケーションマッピングルール」セクションで、アプリケーションマッピングルールを定義します。
3. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。
4. アプリケーションの優先順位付けランブックのルールを維持します。

次の表に、アプリケーションマッピングルールの例を示します。

Note

この表 IDs と名前は、のサンプルパターンに対応しています [ステップ 4: 移行パターンを検証する](#)。アプリケーションの優先順位付けランブックで定義したパターン IDs と名前を使用します。

優先度	マッピングルール
1	<p>使用率データまたはモニタリングツールを使用して、アプリケーションがゾンビアプリケーションかアイドルアプリケーションかを特定します。アプリケーションがゾンビまたはアイドル状態のアプリケーションの場合は、パターン 8: アプリケーションの使用停止を選択し、アプリケーションスタック内のサーバーをシャットダウンします。</p>
2	<p>このアプリケーションをクラウドに移行するとビジネス価値が生まれるかどうかを確認します。オンプレミスでのみ使用され、時間や出席アプリケーションなど、ブランチや地理的な場所間で共有されないアプリケーションは、通常、クラウドに移行する必要はありません。このアプリケーションを移行してもビジネス価値が得られない場合は、パターン 9: オンプレミスで保持を選択します。</p>
3	<p>アプリケーションのオペレーティングシステム (OS) が AWS、AWS 移行サービス、ベンダー、またはリホスト移行ツールでサポートされているかどうかを確認し、次の操作を行います。</p> <ul style="list-style-type: none">OS がサポートされている場合は、パターン 1: Application Migration Service または Cloud Migration Factory を使用して Amazon EC2 にリホストするを選択します。OS がサポートされていない場合は、パターン 3: を使用して Amazon EC2 にリプラットフォームするを選択します AWS CloudFormation。

優先度	マッピングルール
4	アプリケーションに Software as a Service (SaaS) バージョンまたは同等のバージョンがあるかどうかを特定し、この新しいプラットフォームへの移行のメリットとコストを評価します。これらの基準が満たされている場合は、パターン 10: 再購入 を選択し、SaaS にアップグレードします。
5	オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する、オンプレミスの MySQL データベースを Amazon Aurora MySQL 互換エディションデータベースに移行するなど、アプリケーションのオンプレミスデータベースをクラウド内の同種サービスに移行できるかどうかを特定します。これらの基準が満たされている場合は、パターン 2: AWS DMS とを使用して Amazon RDS にリプラットフォームします AWS SCT。
6	アプリケーションが Microsoft .NET Core (.NET 5 または .NET 6)、Java、PHP、または別のオープンソースプログラミング言語を使用しているかどうか、およびアプリケーションが Microsoft Windows Server でホストされているかどうかを確認します。リプラットフォームのコストが正当かどうかを評価します。これらの基準が満たされている場合は、パターン 7: Amazon EC2 で Windows から Linux へのプラットフォーム変更を選択します。

優先度	マッピングルール
7	アプリケーションが依存しているオンプレミスのローカルファイルストレージと共有ファイルストレージを特定し、移行に含める必要があるかどうかを判断します。ローカルファイルストレージと共有ファイルストレージを移行する必要がある場合は、パターン 4: AWS DataSync または を使用して Amazon EFS にリプラットフォームするを選択します AWS Transfer Family。
8	アプリケーションのサーバーが IBM AS/400 や Apache Spark などのメインフレームサーバーかミッドレンジサーバーかを特定し、アプリケーションがエミュレータと互換性があることを確認します。これらの基準が満たされている場合は、パターン 6: エミュレータ を使用してメインフレームまたはミッドレンジサーバーを Amazon EC2 にリプラットフォームします。
9	これがレガシーアプリケーション、モノリシックアプリケーション、メインフレームベースのアプリケーションのいずれかで、その制限によりビジネスの需要を満たせないかを特定します。例えば、アプリケーションのスケーリング、関連アプリケーションとの統合、またはコストがかかり保守が困難かどうかを特定します。アプリケーションがこれらの基準のいずれかを満たしている場合は、パターン 11: アプリケーション を再設計する を選択します。

アプリケーションマッピングプロセスを定義する

アプリケーションを移行パターンにマッピングする場合、検出チームからアプリケーションの検出データをリクエストすると便利です。このデータには通常、推奨される移行パターン (R パターンまたは R スコア と呼ばれることもあります)、使用率情報、アプリケーションの依存関係、評価で使

用できるその他の情報が含まれます。このアプリケーションを詳細に調べる際に、以前に特定した移行パターンを変更することを決定する場合があります。

データを取得したら、アプリケーションと、で特定したビジネスおよび技術基準を比較できます。[ステップ 2: ビジネスと技術の推進要因を特定する](#)。アプリケーションの優先順位付けランブックにドライバーを記録しました。基準に照らしてアプリケーションを評価すると、アプリケーションの複数の移行パターンを選択したり、コスト、スケジュール、その他の制限に基づいてパターンを削除したりする可能性があります。

以下は、1つのアプリケーションで複数の移行パターンを使用する必要があるビジネスドライバーの例です。オンプレミスの SQL Server データベースを Amazon DynamoDB に移行したいが、データセンターの契約が期限切れになるため、ビジネスは提案されたスケジュールよりも早く移行してリプラットフォームしたいと考えています。このビジネスドライバーに対処するには、アプリケーションの移行計画を2パターンのアプローチに修正します。まず、アプリケーションをクラウドにリホストして、データセンターから削除します。後で、アプリケーションがクラウドに置かれたら、提案されたスケジュールに従ってアプリケーションを再プラットフォームできます。

また、アプリケーションが複数の階層で構成されるアプリケーションである n 階層アプリケーションであるかどうかも考慮する必要があります。アプリケーション層は、アプリケーションの水平レイヤーをホストする物理サーバーのグループです。N 層アプリケーションは、各層が異なる戦略を必要とする場合があります。異なるウェブでアプリケーション層を移行することを選択できるため、より複雑になります。例えば、プレゼンテーション、ビジネスサービス、データベース階層で構成されるアプリケーションがある場合、階層ごとに異なるパターンをマッピングできる可能性があります。

次に、アプリケーション優先順位付けランブックで定義したアプリケーションマッピングルールと照らし合わせてアプリケーションを評価します。詳細については、このセクションの前[アプリケーションマッピングルール](#)半の「」を参照してください。

アプリケーションを1つ以上のパターンにマッピングしたら、この決定を確認してアプリケーション所有者に確認します。アプリケーション所有者は選択したパターンを確認し、移行の計画と実行に役立つ必要があります。現時点では、アプリケーション所有者はエクスペリエンスに基づいてインサイトを提供したり、移行で予想される問題を共有したりすることもできます。

アプリケーションを1つ以上の移行パターンにマッピングし、アプリケーション所有者にパターンを確認したら、アプリケーション、パターン ID、パターン名、および関連するドライバーをアプリケーションの優先順位付けランブックのアプリケーションマッピングテーブルに記録します。

[ポートフォリオプレイブックテンプレート](#) では、アプリケーションの優先順位付け用のランブックテンプレートにアプリケーションマッピングの標準 step-by-step プロセスが含まれています。プロセスを次のように定義します。

1. アプリケーションの優先順位付けランブックを開きます。
2. アプリケーションワークショッププロセスセクションで、ユースケースのニーズに合わせて標準プロセスを変更します。
3. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。
4. アプリケーションの優先順位付けランブックでプロセスを維持します。

次の表は、サンプルアプリケーションマッピングテーブルです。アプリケーションの優先順位付け用に用意された Runbook テンプレートには、アプリケーションマッピングプロセスの結果を記録できる空のテーブルが含まれています。

Note

この表IDs と名前は、のサンプルパターンに対応しています [ステップ 4: 移行パターンを検証する](#)。アプリケーションの優先順位付けランブックで定義したパターン IDs と名前を使用します。

アプリケーション名	パターン ID	パターン名	対処されたビジネスおよび技術上の推進要因
企業ウェブサイト	1	Application Migration Service または Cloud Migration Factory を使用して Amazon EC2 にリホストする	<ul style="list-style-type: none"> • データセンターの終了 • 運用コストの削減
人事システム	8	アプリケーションを廃止します。	<ul style="list-style-type: none"> • 運用コストの削減
時間と出席申請	9	オンプレミスでの保持	<ul style="list-style-type: none"> • 運用コストの削減 • リスクと影響の軽減
PO システム	3	を使用した Amazon EC2 へのリプラッ	<ul style="list-style-type: none"> • テクノロジー統合

アプリケーション名	パターン ID	パターン名	対処されたビジネスおよび技術上の推進要因
		トフォーム AWS CloudFormation	<ul style="list-style-type: none"> ストレージとコンピューティングの制限 ハードウェアとソフトウェアの end-of-life サポート セキュリティとコンプライアンスの向上
CRM システム	10	SaaS の再購入とアップグレード	<ul style="list-style-type: none"> 運用コストの削減 テクノロジー統合 ハードウェアとソフトウェアの end-of-life サポート 開発、イノベーション、成長を加速する
固定アセットシステム	7	Amazon EC2 での Windows から Linux へのリプラットフォーム	<ul style="list-style-type: none"> 運用コストの削減
ERP ファイルストレージ	4	AWS DataSync または を使用して Amazon EFS にリプラットフォームする AWS Transfer Family	<ul style="list-style-type: none"> ストレージとコンピューティングの制限

アプリケーション名	パターン ID	パターン名	対処されたビジネスおよび技術上の推進要因
台帳システム	6	エミュレータを使用してメインフレームまたはミッドレンジサーバーを Amazon EC2 にリホストする	<ul style="list-style-type: none">データセンターの終了テクノロジー統合セキュリティとコンプライアンスの向上ハードウェアとソフトウェアの end-of-life サポートストレージとコンピューティングの制限アプリケーションアーキテクチャのモダナイズ

アプリケーション名	パターン ID	パターン名	対処されたビジネスおよび技術上の推進要因
総台帳	11	アプリケーションの再構築	<ul style="list-style-type: none"> 運用コストの削減 テクノロジー統合 セキュリティとコンプライアンスの向上 ハードウェアとソフトウェアの end-of-life サポート ストレージとコンピューティングの制限 アプリケーションアーキテクチャのモダナイズ スケーラビリティと耐障害性 開発、イノベーション、成長を加速する

AWS Migration Hub 戦略レコメンデーションについて

説明したアプリケーションマッピングプロセスに加えて、の Strategy Recommendations 機能を使用して [AWS Migration Hub](#)、推奨される戦略を参照として取得できます。この機能は、ポートフォリオ分析を自動化し、アプリケーションの移行とモダナイゼーション戦略を推奨できるように設計されています。

Strategy Recommendations は、オンプレミスアプリケーションを分析して、ランタイム環境を決定し、依存関係を処理します。ソースコードとデータベースを分析に含めることを選択できます。移行速度、ライセンスコスト、運用コストの削減などのビジネス目標に優先順位を付けます。Strategy Recommendations は、収集された情報を優先目標に照らして評価し、アプリケーションの移行とモ

ダナイズのための実行可能なパスを推奨します。次に、ビジネスとレコメンデーションを確認し、レコメンデーション戦略がビジネスおよび技術基準を満たしていることを確認します。

ステップ終了基準

- アプリケーションの優先順位付けランブックに以下を記録しました。
 - アプリケーションマッピングルール
 - アプリケーションマッピングプロセス
- 1 つ以上の proof-of-concept (POC) アプリケーションを使用して、マッピングルールとプロセスを検証しました。

ステップ 3: (オプション) アプリケーションターゲットの状態を定義する

このステップでは、アプリケーションのターゲット状態または to-be 状態 を文書化するために使用する属性とプロセスを定義します。ターゲット状態は、移行後のターゲットクラウド環境でのアプリケーションの動作です。ターゲット環境は、ターゲットプラットフォームまたはサービスやビジネス要件によって異なります。ターゲット環境は AWS クラウド または AWS Managed Services (AMS) です。

ターゲットの状態を定義すると、プロジェクトマネージャー、移行コンサルタント、アーキテクト、アプリケーションオーナー、ステークホルダーが効果的にコラボレーションできるようになります。このプロセスを使用することで、チームは事前に問題を特定して解決し、ターゲットの状態環境をより効率的に実装できます。

一部のアプリケーションでは、このステップはオプションです。移行するアプリケーションがスタンドアロンまたは複雑さが低い場合は、このステップをスキップできます。リホストなど、アプリケーションを変更しない移行戦略では、このステップを必要としない場合があります。ただし、リプラットフォームや再構築など、より複雑な移行戦略の場合は、移行を開始する前にターゲットの状態を定義する必要があります。

このワークショップでは、アプリケーションの現在の状態を深く理解できるため、ワークショップを完了した後にターゲットの状態をドラフトすることをお勧めします。さらに、アプリケーションを移行パターンにマッピングすると、追加のインサイトが得られ、ターゲット状態の定義が必要かどうかを特定するのに役立ちます。例えば、Application Migration Service または Cloud Migration Factory を使用してアプリケーションを Amazon EC2 Rehost にマッピングすると、戦略がリホストであることが特定され、このアプリケーションのターゲット状態を定義する必要がない可能性があります。

ターゲット状態属性

ターゲット状態を定義し、アプリケーションに関する意思決定を行うときは、次のターゲット状態属性を検討することをお勧めします。

- AWS Well-Architected Tool — AWS Well-Architected フレームワークに照らしてアプリケーションのターゲットの状態を確認し、クラウド内のアプリケーションのセキュリティ、パフォーマンス、回復性を向上させます。
- ターゲットランディングゾーン — 通常、[準備フェーズ](#)の終わりまでに、パイロットアプリケーションを実行する準備が整った完全なランディングゾーンを構築しておく必要があります。ランディングゾーンには、マルチアカウントアーキテクチャ、ID とアクセスの管理、ガバナンス、データセキュリティ、ネットワーク設計、ログ記録が既に設定されている必要があります。パイロットアプリケーションを使用して、ランディングゾーンが完了したことを確認します。既存のターゲットランディングゾーンでパイロットアプリケーションを起動して実行できることを確認します。アプリケーションのランディングゾーンを変更する必要がある場合は、ランディングゾーンチームに要件を通知します。例えば、アプリケーションが別のアカウントでホストされているサービスへのアクセスを必要とする場合や、アプリケーションが Virtual Private Cloud (VPC) への特別なルーティングを必要とする場合があります。
- 依存関係 — アプリケーションが適切に機能するために依存しているアプリケーションを特定します。例えば、アプリケーションがデータベース、ストレージ、または支払いゲートウェイや外部ウェブサービスなどのサードパーティーサービスに依存している場合や、アプリケーションが環境内の他のアプリケーションに依存している場合などです。これらの依存関係にアクセスするには、認証のためにディレクトリサービスに接続するなど、特別なルーティングまたは設定が必要になる場合があります。
- 依存アプリケーション — 正常に機能するためにアプリケーションに依存するアプリケーションを特定します。移行中のダウンタイムを防ぐために、これらのアプリケーションの再構成と更新が必要になる場合があります。
- セキュリティとコンプライアンス — セキュリティとコンプライアンスチームとともにターゲット環境を確認し、ギャップを特定します。アプリケーションは、複数のコンポーネント、論理レイヤー、または複数の階層で構成されます。コンプライアンス要件によっては、これらのコンポーネントの一部をターゲット環境に移行できない場合や、ワークロードを移行する際に追加のセキュリティ対策が必要になる場合があります。一般的なセキュリティおよびコンプライアンス要件は、データレジデンシー、転送時の暗号化、保管時の暗号化です。これには、ターゲット環境での追加の設定が必要です。例えば、通信を保護するために証明書を設定する必要がある場合や、保管中のデータを保護するために暗号化キーが必要になる場合があります。また、一部のアプリケーション

層がオンプレミスのままで、他の層がクラウドに移行されるように、アプリケーションに対して複数の移行パターンを選択する必要がある場合もあります。

- **ストレージの依存関係** — アプリケーションストレージの依存関係を確認し、アプリケーションをターゲット環境に移行すると、これらの依存関係にどのような影響があるかを判断します。例えば、アプリケーションがネットワーク接続ストレージ (NAS) やストレージエリアネットワーク (SAN) などのネットワークストレージに依存している場合は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) や Amazon FSx などのクラウド内のストレージサービスの計画を立てる必要があります。また、アプリケーションを実行し続けるには、データをターゲットクラウド環境に移行する方法を計画する必要があります。
- **データベース** — アプリケーションが使用するデータベースの移行戦略を確認します。Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)、Amazon Aurora、Amazon DynamoDB などの新しいデータベースサービスにリプラットフォームしますか？ ターゲット環境でデータベースをリホストしますか？ 場合によっては、特にモノリシックデータベースの場合、1 秒未満のレイテンシーなどの技術的要件に対処したり、特定のタイプのデータベースの機能を活用したりするために、AWS データベースをリファクタリングする必要があります。データレジデンシーのコンプライアンス要件と同様に、どのデータをオンプレミスで保持し、どのデータをクラウドに移行する必要があるかを特定する必要があります。例えば、顧客情報用にオンプレミスのデータベーステーブルを保持する必要があり、残りのデータベースをクラウドに移行できます。
- **アプリケーションコンポーネント** — アプリケーションが依存するコンポーネントを確認します。アプリケーションがターゲット環境でサポートされていないコンポーネントに依存しているかどうかを確認します。ターゲット環境がすべてのアプリケーションコンポーネントをサポートしていない場合は、問題を軽減するためにアプリケーションをリファクタリングする必要があります。例えば、コンポーネントオブジェクトモデル (COM) インターアップ、COM+、Windows レジストリなどの Windows 専用コンポーネントに依存する .NET Framework アプリケーションがある場合、Linux オペレーティングシステムでアプリケーションをリプラットフォームするには、アプリケーションを .NET Core にリファクタリングする必要があります。
- **アプリケーション層** — アプリケーション内の層の数を特定します。アプリケーションは n 層、2 層、またはスタンドアロンですか？ 各階層の移行パターンを理解していることを確認します。例えば、アプリケーションには、ユーザーインターフェイスをホストするプレゼンテーション (またはウェブ) 層、ビジネスサービスをホストするアプリケーション層、データベースをホストするデータベース層があり、各層には異なる移行パターンが必要になる場合があります。
- **ディザスタリカバリ** — 目標復旧時点 (RPO) や目標復旧時間 (RTO) など、アプリケーションの現在および将来のディザスタリカバリ (DR) 計画を特定します。既存のオンプレミス DR プランを使用するか、クラウドで新しい DR 戦略を検討するかを決定します。詳細については、クラウドホワイトペーパーの「[でのワークロードのディザスタリカバリ: リカバリ](#)」の「[クラウドのディザ](#)

[「タリカバリオプション」](#) および [「リカバリ目標 \(RTO と RPO\) AWS」](#) のセクションを参照してください。

ターゲット状態プロセスを定義する

アプリケーションのターゲット状態を定義するには、提供されているテンプレート「アプリケーションターゲット状態ワークシート (Excel 形式)」を使用することをお勧めします。このワークシートは、[ポートフォリオプレイブックテンプレート](#) で入手できます。テンプレートには、使用または変更できる標準属性が含まれています。アプリケーションターゲットの状態を文書化するプロセスを次のように定義します。

1. アプリケーションターゲット状態ワークシート を開きます。
2. デフォルトの属性を確認し、ユースケースに変更を加えます。
3. ワークシートを保存します。
4. アプリケーションの優先順位付けランブックを開きます。
5. 「ターゲットアプリケーションの状態」セクションで、次の操作を行います。
 - a. 「このプロセスを完了するタイミング」セクションで、ポートフォリオチームがアプリケーションのターゲット状態を定義する必要があるかどうかを判断できるようにする基準を設定します。
 - b. 必要に応じて属性セクションを更新します。
 - c. ユースケースに応じてプロセスセクションを更新します。
6. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。

アプリケーションターゲットの状態のサンプル

次の表は、アプリケーションターゲット状態ワークシートを使用してアプリケーションのターゲット状態を文書化する方法の例を示しています。

アプリケーション	例
ターゲットプラットフォーム	AWS クラウド
ランディングゾーン	オンプレミスのディレクトリサービスへのアクセスが必要

アプリケーション	例
	組織全体の複数のアカウントとサービスの管理を一元化 AWS Control Tower する必要がある
依存関係	Active Directory、支払いゲートウェイ、インベントリシステム
依存アプリケーション	なし
セキュリティ	保管中と転送中の暗号化
コンプライアンス	PCI、SOC
ストレージの依存関係	ブートドライブアタッチ、NAS、ネットワーク共有
データベース	最新: Oracle DB クラウド: Amazon RDS for Oracle
アプリケーションコンポーネント	.NET Framework 4.5
アプリケーション層	N 層 フロントエンド、ビジネスサービス、データサービスとエージェント、データベース
ディザスタリカバリ	RPO: 1 分、RTO: 5 分 現在の DR 戦略はウォームスタンバイです 米国リージョンの DR

ステップの終了基準

- アプリケーションターゲット状態ワークシートで、ターゲット状態プロセスに含める属性を定義しました。
- アプリケーションの優先順位付けランブックでは、次の操作を行います。

- ポートフォリオチームがアプリケーションのターゲット状態を定義することが予想される時期の基準を確立しました。
- ユースケースに基づいてターゲット状態を定義するプロセスを更新しました。

ステップ 4: アプリケーションのディープダイブプロセスを完了する

次に、ポートフォリオのワークストリームが、このタスクで確立したワークショップ、ルール、プロセスを使用して、アプリケーションについて詳しく説明します。これは、ポートフォリオワークストリームが移行の実装段階で参照するプロセスです。

アプリケーション優先順位付けランブックでこのプロセスを次のようにカスタマイズします。

1. アプリケーションの優先順位付けランブックを開きます。
2. 「ステージ 2: アプリケーションの詳細分析を実行する」セクションで、ユースケースと環境に応じてプロセスを変更します。
3. アプリケーションの優先順位付けランブックを保存します。
4. レビューのために、アプリケーションの優先順位付けランブックをチームと共有します。

タスク 5: ウェーブプランニングプロセスを定義する

ウェーブプランニングは、大規模な移行における重要なマイルストーンです。ウェーブプランでは、インフラストラクチャとアプリケーションの依存関係 (共有データベースなど)、アプリケーションの優先度、アプリケーションアーキテクチャの類似性、ビジネス機能を考慮して、同様のアプリケーションをグループ化します。次に、アプリケーションチームとインフラストラクチャチームとともにウェーブプランを確認し、指定された移行とカットオーバー期間中にそれらの可用性を確認します。

さまざまな AWS お客様向けの実際のデプロイに基づいて、ウェーブプランニングのベストプラクティスを以下に示します。

- 少なくとも 4~5 ウェーブの移行ウェーブを計画します。これにより、移行ワークストリーム用のサーバーが常に十分であることが保証されます。
- フェイルファスト。まず、複雑さの低いアプリケーションをいくつか始めて、学習内容を後の波に適用する必要があります。
- 早い段階 (ウェーブ 1~5) では、開発環境やテスト環境など、低い環境のサーバー (10 未満)、複雑さの低いアプリケーション、アプリケーションを選択します。進行するにつれて、複雑さが増し、サーバーが徐々に波に加わります。

- ウェーブプランニングは継続的なプロセスであり、1 回限りのタスクではありません。すべてのウェーブを一度に計画しようとししないでください。
- ポートフォリオ検出ツールを使用していて、複雑なスコアリング機能がある場合は、ウェーブプランニングで使います。複雑さが最も低いアプリケーションを最初に移行します。

このタスクは、以下のステップで構成されます。

- [ステップ 1: 移動グループプロセスを定義する](#)
- [ステップ 2: ウェーブプランニングの選択基準を定義する](#)
- [ステップ 3: ウェーブ計画プロセスを完了する](#)

ステップ 1: 移動グループプロセスを定義する

このステップでは、application-to-server 依存関係を特定し、一緒に移動するサーバーを移動グループとして決定するために使用するルールを定義します。移動グループは、グループ内で一緒に移動する必要があるサーバーまたはアプリケーションのブロックです。これは移行ウェーブの構成要素であり、各ウェーブは、各移動グループのサーバー数に応じて 1 つ以上の移動グループで構成されます。

アプリケーションの依存関係を特定する

以下は、相互に依存するアプリケーションを移動グループにグループ化する際の主な考慮事項です。

- 次のようなインフラストラクチャの依存関係を考慮します。
 - アプリケーションには複数のデータベースがあり、それらのデータベースは他のアプリケーションによって共有される可能性があります。
 - アプリケーションは別のアプリケーションに依存している可能性があります。
 - サーバーは、複数のアプリケーションのデータベースをホストする場合があります。
- 次のようなビジネスおよび運用上の依存関係を考慮します。
 - ビジネスへの影響や運用スケジュール (バックアップやパッチ適用など) により、アプリケーションは特定の期間にのみ移行できます。
 - アプリケーション所有者は 1 つの移行カットオーバーウィンドウにのみ使用できるため、所有者のすべてのアプリケーションが同じ移動グループに存在する必要があります。

アプリケーションワークショッププロセスまたはターゲット状態を定義したときに、インフラストラクチャの依存関係を特定しました。インフラストラクチャの依存関係は、自動プロセスまたは手動プロセスで特定できます。インフラストラクチャの依存関係の識別を自動化するには、Flexera One Cloud Migration and Modernization や TDS などの検出ツールを使用できます TransitionManager。手動プロセスの場合は、アプリケーションチームとインフラストラクチャチームで CMDB 情報を検証します。

アプリケーションワークショッププロセスでビジネスと運用の依存関係を特定しました。

独自のウェーブプランニングランブックを構築するための出発点として、ポートフォリオプレイブックテンプレートに含まれているウェーブプランニング用のランブックテンプレート (Microsoft Word 形式) を使用することをお勧めします。 [samples/portfolio-playbook-templates.zip](#) 移行の依存関係を次のように文書化します。

1. ウェーブプランニングランブックを開きます。
2. 「アプリケーションの依存関係」セクションで、依存関係を記録します。タイプ (インフラストラクチャ、ビジネス、または運用)、依存関係、依存関係の簡単な説明を特定します。
3. ウェーブプランニングランブックを保存します。
4. ウェーブプランニングランブックの依存関係を維持します。進行するにつれて、新しい依存関係を特定できます。

次の表は、依存関係の例を示しています。

タイプ	依存関係	説明
インフラストラクチャ	データベース	データベースが他のアプリケーションと共有されている
インフラストラクチャ	ファイルストア	アプリケーションは、デカップリングできる中央ファイルストアを使用するか、関連するすべてのアプリケーションと一緒に移行する必要があります。
インフラストラクチャ	アプリケーション	アプリケーションは、抽出、変換、ロード (ETL) ジョブな

タイプ	依存関係	説明
		ど、機能する他の 1 つ以上のアプリケーションに依存しません。
ビジネス	ビジネスの停止	アプリケーションの特定の承認済み停止ウィンドウ
運用中	パッチウィンドウ	移行のカットオーバーに影響を与える可能性のあるパッチ適用などのスケジュールされた運用タスク

移動グループのルールを定義する

ウェブプランニングランブックに依存関係を記録したら、それらの依存関係に基づいて移動グループルールを構築する必要があります。これらのルールは、サーバーを移動グループにグループ化する方法を制御します。ルールを構築するには、次のステップを実行します。

1. 前のセクションで定義した依存関係を確認します。
2. アプリケーションを移動グループ内で一緒に移動する必要があるかどうかに影響する依存関係を選択します。すべての依存関係でアプリケーションを一緒に移行する必要があるわけではありません。例えば、移動グループを定義するときは、Microsoft Active Directory へのインフラストラクチャの依存関係を考慮しないでください。これは、すべてのアプリケーションに共通する依存関係であるためです。アプリケーションを移行する前に、クラウドにドメインコントローラーを構築する必要があります。
3. アプリケーションをまとめて移動する必要がある依存関係を移動グループルールに変換します。

アプリケーションがいずれかのルールに一致する場合、関連するすべてのサーバーを同じ移動グループに配置して、一緒に移行する必要があります。

移行の移動グループルールを次のように文書化します。

1. ウェブプランニングランブックを開きます。
2. 「グループルールの移動」セクションで、移動グループルールを優先度順に記録します。
3. ウェブプランニングランブックを保存します。

4. ウェーブプランニングランブックのルールを維持します。進行するにつれて、新しいルールを特定できます。

次の表は、移動グループルールの例を示しています。

ルール	グループルールの移動
1	共有データベースを持つアプリケーションは一緒に移行する必要があります。
2	同じアプリケーション所有者を持つアプリケーションは、一緒に移行する必要があります。
3	同じパッチウィンドウを持つアプリケーションは一緒に移行する必要があります。

ステップ 2: ウェーブプランニングの選択基準を定義する

移動グループを確立したら、移行ウェーブを形成するために、同様の移動グループをまとめて収集する必要があります。このステップでは、ウェーブごとに 1 つ以上の移動グループを選択するために使用する基準を定義します。

ウェーブプランニングを成功させるには、各移動グループのサイズを理解することが不可欠です。目標は、移行が機敏で、サーバーの正常なパイプラインを維持するために、各ウェーブのサイズを設定することです。大きすぎるウェーブは移行計画の変更に適応するのが難しく、小さすぎるウェーブは、希望する移行速度を実現するのに十分なサーバーを提供しない可能性があります。

ウェーブのサイズを設定するときは、次の基準を考慮することをお勧めします。

- 小さな最初のウェーブ – 初期ウェーブは 10 台未満のサーバーで小さくする必要があります。その後、ウェーブごとにサーバー数を徐々に増やすことができます。これにより、迅速に失敗し、学習した教訓に基づいて構築できます。例えば、20 台のサーバーでアプリケーションを移行する前に、3 台のサーバーでアプリケーションを移行します。
- リソース — 移行チームが 1 つのウェーブで移行できるサーバーの数を特定します。標準的な対策は、4 人のアーキテクトの移行チームが、リホストパターンのために 1 週間に最大 50 台のサーバーを移行できることです。移動グループを組み合わせ、移行チームの能力を超えない移行ウェーブを形成します。

- 俊敏性 — ウェーブは移行計画の変更に対応する必要があります。サーバーを再スケジュールする必要がある場合は、影響を受けるサーバーの移動グループ全体を再スケジュールできるはずですが、
- ストレージサイズ — 小さいアプリケーションを最初に移行します。例えば、2 TB のアプリケーションの前に 100 GB のアプリケーションを移行します。
- アプリケーション環境 — 開発環境やテスト環境などの下位環境のアプリケーションを、本番環境のアプリケーションの前に移行します。
- アプリケーションの複雑さ — 外部の依存関係が少なく、複雑さの少ないアプリケーションを最初に移行します。
- アプリケーションの重要度 — ミッションクリティカルなアプリケーションの前に、重要でないアプリケーションを移行します。
- ユーザーベース — ユーザーベースが小さいアプリケーションを最初に移行します。例えば、10,000 人のユーザーを持つアプリケーションの前に、10 人のユーザーを持つアプリケーションを移行します。
- ネットワーク帯域幅 — ウェーブのサイズはネットワーク帯域幅を超えないようにしてください。詳細については、[AWS 「大規模な移行のための Foundation プレイブック」の指示に従って定義した移行原則](#)を参照してください。

ウェーブプランニングの選択基準を次のように文書化します。

1. ウェーブプランニングランブックを開きます。
2. 「ウェーブ計画の選択基準」セクションに、移行に使用する基準を記録します。
3. ウェーブプランニングランブックを保存します。
4. ウェーブプランニングランブックの基準を維持します。進行するにつれて、基準を調整するか、新しい基準を追加する必要がある場合があります。

次の表は、ウェーブプランニングの選択基準の例を示しています。

条件	説明
最も複雑でないアプリケーションを特定する	移動グループの複雑さスコアが高いアプリケーションを特定します。
まず環境を低くする	開発環境やテスト環境など、下位環境内の重要でないアプリケーションは、最初に移行する必要があります。収益を生み出すアプリケーション

条件	説明
	ンなど、本番環境内の重要なアプリケーションは、最後に移行する必要があります。
フェイルファスト	10 台未満のサーバーで初期ウェーブを形成します。
移行チームの強み	各移行チームがカットオーバーできるサーバーの数を特定します。
同様の移動グループを組み合わせる	共通性に基づいて移動グループを組み合わせます。例えば、移動グループは、同じアプリケーション所有者、ソースデータセンター、またはターゲット AWS アカウントを共有する場合があります。
ウェーブサイズ	ウェーブは、合計で 50 サーバーを超えることはできません。

ステップの終了基準

- ユースケースのウェーブプランニング基準を特定し、ウェーブプランニングランブックに文書化しました。

ステップ 3: ウェーブ計画プロセスを完了する

移動グループの作成方法を定義し、移動グループを移行ウェーブに結合するために使用する基準を確立したので、ウェーブを計画するプロセスを定義する必要があります。このステップでは、ウェーブプランニングランブックを更新してウェーブプランニングプロセス全体を記録し、チームがウェーブ情報の記録に使用できるダッシュボードツールがあることを確認します。

このステップでは、ポートフォリオプレイブックテンプレートで利用可能なウェーブプランニングと移行に、提供された Dashboard テンプレートを使用することをお勧めします。 [samples/portfolio-playbook-templates.zip](#) このテンプレートは、ポートフォリオチームを支援するように設計されており、データを照合するための出発点として機能し、アプリケーションポートフォリオの分析、依存関係の特定 application-to-server、最終的に移行ウェーブの計画に役立ちます。このテンプレートは、環境に応じて変更できます。

ウェーブ計画プロセスを次のように文書化します。

1. ウェーブプランニングと移行用の Dashboard テンプレートを開きます。
2. ユースケースに応じてダッシュボードを変更します。例えば、サーバーインベントリを抽出するためのワークシートを追加したり、新しいピボットテーブルやグラフを追加したり、VLOOKUP関数を使用してソース情報をインポートしたりできます。
3. ダッシュボードテンプレートを保存します。
4. ウェーブプランニングランブックを開きます。
5. 「ステージ 2: ウェーブプランニングを実行する」セクションで、提供された標準プロセスをユースケースのニーズに合わせて変更します。
6. ウェーブプランニングランブックを保存します。
7. ウェーブプランニングランブックをチームと共有してレビューします。
8. ウェーブプランニングランブックでプロセスを維持します。このプロセスは、大規模な移行のウェーブを計画するための標準的な運用手順として機能します。

タスク終了基準

- ウェーブプランニングランブックに以下を記録しました。
 - アプリケーション依存関係
 - 優先度順にリストされたアプリケーション移動グループルール
 - ウェーブプランニングの選択基準
 - ウェーブ計画プロセス

ステージ 2: 大規模な移行の実施

ステージ1 (大規模な移行を開始する) では、ポートフォリオ評価とウェーブプランニングのプロセスを定義し、それらをランブックに文書化しました。ステージ2 (大規模な移行を実装する) では、これらのプロセスを完了し、移行が完了するまでスプリントごとに繰り返します。

ポートフォリオチームは、ステージ2で以下のポートフォリオ評価とウェーブプランニングタスクを完了します。

- [タスク 1: アプリケーションの優先順位付け](#)
- [タスク2: アプリケーションの詳細な説明の実行](#)
- [タスク3: ウェーブプランニングとメタデータ収集の実行](#)

Note

ポートフォリオ評価とウェーブプランニングは 1 回限りの作業ではありません。移行を支える継続的な作業です。移行が完了するまで、この段階のすべてのタスクを何度も繰り返します。

ポートフォリオ評価とウェーブプランニングのプロセスでは、通常、各ウェーブに1~2週間かかります。ポートフォリオワークストリームでは、通常、移行ワークストリームのサーバーパイプラインを正常に維持するために、4~5回のウェーブを事前に計画します。ポートフォリオワークストリームは、初期化段階 (ステージ 1) の最後にウェーブの計画を開始し、実装段階 (ステージ 2) は、移行ワークストリームがアプリケーションの第 1 波の移行を開始したときに始まります。ウェーブスケジュールの例については、『大規模移行ガイド』の「[ステージ 2: AWS 大規模な移行の実装](#)」を参照してください。

進捗状況の追跡

移行に向けた準備を始めるにあたり、ポートフォリオ評価プロセスを通じて各申請のステータスを追跡することをおすすめします。[ポートフォリオプレイブックテンプレート](#)では、ポートフォリオ評価のための進捗追跡テンプレート (Microsoft Excel 形式) を使用できます。このテンプレートを使用すると、アプリケーションごとに、複雑度スコア、目標ウェーブ、アプリケーション所有者、主要タスク (アプリケーションの優先順位付け、詳細調査、ウェーブプランニング、データ収集) の目標完了

日、およびアプリケーション全体の移行準備状況を追跡できます。このプレイブックのガイドンスには、進捗追跡シートをいつ更新するかについての説明が含まれています。

タスク 1: アプリケーションの優先順位付け

このタスクでは、ポートフォリオ内の移行されていないアプリケーションのリストを確認し、残りのアプリケーションのサブセットについて、アプリケーションの複雑度スコアと優先度を割り当てます。このプロセスは、移行プロジェクト全体で何度も繰り返されます。

このタスクを完了するには、次の情報が必要です。

入力	ソース
移行しようとしているポートフォリオ内のアプリケーションの完全なリスト	検出ツールまたは構成管理データベース (CMDB)
ターゲットの移行戦略とパターン (大まかに)	アプリケーション優先順位付けランブックの移行戦略と移行パターン
ウェーブに含める予定のアプリケーションの数	ウェーブプランニングランブックのウェーブプランニング選択基準

アプリケーションの優先順位付けランブックの「ステージ 2: アプリケーションの優先順位付け」セクションの指示に従います。このプロセスは、[ステップ 3: アプリケーションの優先順位付けプロセスを完了する](#)のこのプレイブックで定義しました。

このタスクが終了すると、次の作業が完了しました。

出力	説明
優先アプリケーションのリスト	ウェーブに含める予定のアプリケーション数の 2~3 倍の優先順位を付け、これらのアプリケーションをプログレストラッカーに入力しました。

タスク2: アプリケーションの詳細な説明の実行

このタスクでは、前のタスクで優先順位を付けた各アプリケーションについて詳しく説明します。これには通常、アプリケーション所有者へのアンケートの送信、アプリケーションの依存関係の分析、アプリケーションワークショップのスケジュール設定が含まれます。

このタスクを完了するには、次の情報が必要です。

入力	ソース
優先順位の高いアプリケーションのリスト	実装段階の早い段階で作成された タスク 1: アプリケーションの優先順位付け
ターゲットの移行戦略とパターン (大まかに)	アプリケーション優先順位付けランブックの移行戦略と移行パターン

アプリケーション優先順位付けランブックの「ステージ 2: アプリケーションの詳細な実行」セクションの指示に従ってください。このプロセスは、[ステップ 4: アプリケーションのディープダイブプロセスを完了する](#)のこのプレイブックで定義しました。

このタスクが完了すると、次の作業が完了しました。

出力	説明
移行パターンマッピング	各アプリケーションを移行パターンにマッピングしました。
アプリケーションターゲットの状態 (該当する場合)	アプリケーションに該当する場合は、クラウド内のアプリケーションの future 状態を定義しました。

タスク3: ウェーブプランニングとメタデータ収集の実行

これがポートフォリオ評価とウェーブプランニングの最終タスクです。このタスクでは、アプリケーション情報とターゲットの移行パターンを使用してムーブグループを作成し、ムーブグループをウェーブに割り当てて、移行をサポートするために必要なすべてのメタデータを収集します。最後に、ウェーブの準備が整ったことをマイグレーションワークストリームに通知します。

このタスクを完了するには、次の情報が必要です。

入力	ソース
優先順位の高いアプリケーションのリスト	実装段階の早い段階で、 タスク 1: アプリケーションの優先順位付け
移行パターンマッピング	実装段階の早い段階で、 タスク2: アプリケーションの詳細な説明の実行
アプリケーションターゲットの状態 (該当する場合)	同じく作成されました タスク2: アプリケーションの詳細な説明の実行

次のコマンドを実行します

1. ウェーブプランニング・ランブックの「ステージ 2: ウェーブ・プランニングの実行」セクションの指示に従ってください。このプロセスは、[ステップ 3: ウェーブ計画プロセスを完了する](#)のプレイブックで定義しました。
2. メタデータ管理ランブックの「ステージ 2: メタデータの収集」セクションの指示に従います。このプロセスは、[ステップ 3: メタデータ要件と収集プロセスをランブックに記録する](#)のプレイブックで定義しました。
3. 移行ワークストリームに、ウェーブプランが完成し、メタデータの準備が整ったことを通知します。このコミュニケーションは、[AWS大規模な移行のためのプロジェクトガバナンスプレイブックで定義したガバナンスに従う必要があります](#)。

このタスクが完了すると、次のようになります。

出力	説明
ウェーブプラン	ウェーブを計画し、そのウェーブに含まれるサーバ、アプリケーション、データベースを特定し、開始日とカットオーバー日時を定義しました。

出力	説明
ソースインフラストラクチャメタデータ	サーバー名やオペレーティングシステムなど、ソースインフラストラクチャのメタデータを収集しました。
ターゲットインフラストラクチャメタデータ	ターゲットサブネット、セキュリティグループ、AWSアカウントなどのターゲットインフラストラクチャメタデータを収集しました。
通知が完了しました	移行ワークストリームに、ウェーブプランとメタデータの準備が整ったことを通知しました。

ポートフォリオチームは、移行プロジェクトが完了するまで、この段階の3つのタスクすべてをスプリントごとに繰り返します。

リソース

AWS大規模な移行

AWS大規模な移行に関する規範的ガイドシリーズの全内容については、「[への大規模な移行](#)」を参照してくださいAWS クラウド。

その他の参考文献

ツールとサービス

- [AWSクラウド移行ファクトリーソリューション](#)
- [の無料クラウド移行サービスAWS](#)
- [AWS Database Migration Service](#)
- [による移行AWS](#)
- [フレクセラ・ワンのクラウドへの移行とモダナイゼーション](#) (フレクセラのウェブサイト)
- [TDS TransitionManager](#) (TDS ウェブサイト)

AWS の規範的ガイド

- [クラウドMigration Factory による大規模なサーバー移行の自動化](#)
- [への移行中に廃止されるアプリケーションを評価するためのベストプラクティスAWS クラウド](#)
- [移行準備状況の評価](#)
- [自動ポートフォリオ発見を始めましょう](#)
- [組織を動員して大規模な移行を加速させましょう](#)
- [リレーショナルデータベースの移行戦略](#)
- [AWS クラウド移行のためのアプリケーションポートフォリオ評価ガイド](#)

動画

- AWS(AWSre: Invent 2020) [への大規模な移行の実施](#)
- [CloudEndure Migration Factory ベストプラクティス](#) (AWSre: Invent 2020)

寄稿者

本書への貢献者:

- プラティック・チュナワラ、Amazon Web Services 主任クラウドアーキテクト
- Amazon Web Services、シニアクラウドアプリケーションアーキテクト、ドウエイン・ボーデロ
ン
- ロドルフォ・ジュニア Cerrada、Amazon Web Services シニアアプリケーションアーキテクト
- Wally Lu、Amazon Web Services 主任コンサルタント

ドキュメント履歴

以下の表は、本ガイドの重要な変更点について説明したものです。今後の更新に関する通知を受け取る場合は、[RSS フィード](#) をサブスクライブできます。

変更	説明	日付
VMware Cloud on を削除 AWS	VMware Cloud on への参照を削除 AWS し、 一般的な移行戦略とパターン のリストを更新しました。	2024 年 7 月 5 日
AWS ソリューションの名前を更新しました	参照される AWS ソリューションの名前を CloudEndure Migration Factory から Cloud Migration Factory に更新しました。	2022 年 5 月 2 日
初版発行	—	2022 年 2 月 28 日

AWS 規範ガイド用語集

以下は、AWS 規範的ガイドが提供する戦略、ガイド、パターンで一般的に使用される用語です。エントリを提案するには、用語集の最後のフィードバックの提供リンクを使用します。

数字

7 Rs

アプリケーションをクラウドに移行するための 7 つの一般的な移行戦略。これらの戦略は、ガートナーが 2011 年に特定した 5 Rs に基づいて構築され、以下で構成されています。

- リファクタリング/アーキテクチャの再設計 — クラウドネイティブ特徴を最大限に活用して、俊敏性、パフォーマンス、スケーラビリティを向上させ、アプリケーションを移動させ、アーキテクチャを変更します。これには、通常、オペレーティングシステムとデータベースの移植が含まれます。例: オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行します。
- リプラットフォーム (リフトアンドリシェイプ) – アプリケーションをクラウドに移行し、クラウド機能を活用するためある程度の最適化を導入します。例: オンプレミスの Oracle データベースをの Oracle 用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行します AWS クラウド。
- 再購入 (ドロップアンドショップ) — 通常、従来のライセンスから SaaS モデルに移行して、別の製品に切り替えます。例: 顧客関係管理 (CRM) システムを Salesforce.com に移行します。
- リホスト (リフトアンドシフト) — クラウド機能を活用するための変更を加えずに、アプリケーションをクラウドに移行します。例: オンプレミスの Oracle データベースをの EC2 インスタンスで Oracle に移行します AWS クラウド。
- 再配置 (ハイパーバイザーレベルのリフトアンドシフト) – 新しいハードウェアを購入したり、アプリケーションを書き換えたり、既存の運用を変更したりすることなく、インフラストラクチャをクラウドに移行できます。サーバーをオンプレミスプラットフォームから同じプラットフォームのクラウドサービスに移行します。例: を移行する Microsoft Hyper-V へのアプリケーション AWS。
- 保持 (再アクセス) — アプリケーションをお客様のソース環境で保持します。これには、主要なリファクタリングを必要とするアプリケーションや、お客様がその作業を後日まで延期したいアプリケーション、およびそれら移行するためのビジネス上の正当性がないため、お客様が保持するレガシーアプリケーションなどがあります。
- 使用停止 — お客様のソース環境で不要になったアプリケーションを停止または削除します。

A

ABAC

[属性ベースのアクセスコントロール](#) を参照してください。

抽象化されたサービス

「[マネージドサービス](#)」を参照してください。

ACID

[原子性、一貫性、分離、耐久性](#) を参照してください。

アクティブ - アクティブ移行

(双方向レプリケーションツールまたは二重書き込み操作を使用して) ソースデータベースとターゲットデータベースを同期させ、移行中に両方のデータベースが接続アプリケーションからのトランザクションを処理するデータベース移行方法。この方法では、1 回限りのカットオーバーの必要がなく、管理された小規模なバッチで移行できます。柔軟性がありますが、[アクティブ/パッシブ移行](#)よりも多くの作業が必要です。

アクティブ - パッシブ移行

ソースデータベースとターゲットデータベースを同期させながら、データがターゲットデータベースにレプリケートされている間、接続しているアプリケーションからのトランザクションをソースデータベースのみで処理するデータベース移行の方法。移行中、ターゲットデータベースはトランザクションを受け付けません。

集計関数

行のグループで動作し、グループの単一の戻り値を計算SQLします。集計関数の例には、SUMおよびMAXが含まれます。

AI

[人工知能](#) を参照してください。

AIOps

[人工知能オペレーション](#) を参照してください。

匿名化

データセット内の個人情報を完全に削除するプロセス。匿名化は個人のプライバシー保護に役立ちます。匿名化されたデータは、もはや個人データとは見なされません。

アンチパターン

繰り返し起こる問題に対して頻繁に用いられる解決策で、その解決策が逆効果であったり、効果がなかったり、代替案よりも効果が低かったりするもの。

アプリケーションコントロール

マルウェアからシステムを保護するために、承認されたアプリケーションのみを使用できるようにするセキュリティアプローチ。

アプリケーションポートフォリオ

アプリケーションの構築と維持にかかるコスト、およびそのビジネス価値を含む、組織が使用する各アプリケーションに関する詳細情報の集まり。この情報は、[ポートフォリオの検出と分析プロセス](#)の需要要素であり、移行、モダナイズ、最適化するアプリケーションを特定し、優先順位を付けるのに役立ちます。

人工知能 (AI)

コンピューティングテクノロジーを使用し、学習、問題の解決、パターンの認識など、通常は人間に関連づけられる認知機能の実行に特化したコンピュータサイエンスの分野。詳細については、「[人工知能 \(AI\) とは何ですか?](#)」を参照してください。

人工知能オペレーション (AIOps)

機械学習技術を使用して運用上の問題を解決し、運用上のインシデントと人の介入を減らし、サービス品質を向上させるプロセス。移行戦略で AWS がどのように AIOps 使用されるかの詳細については、「[オペレーション統合ガイド](#)」を参照してください。

非対称暗号化

暗号化用のパブリックキーと復号用のプライベートキーから成る 1 組のキーを使用した、暗号化のアルゴリズム。パブリックキーは復号には使用されないため共有しても問題ありませんが、プライベートキーの利用は厳しく制限する必要があります。

原子性、一貫性、分離、耐久性 (ACID)

エラー、停電、その他の問題が発生した場合でも、データベースのデータ有効性と運用上の信頼性を保証する一連のソフトウェアプロパティ。

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC)

部署、役職、チーム名など、ユーザーの属性に基づいてアクセス許可をきめ細かく設定する方法。詳細については、AWS Identity and Access Management (IAM) ドキュメントの[ABAC AWS](#)「」の「」を参照してください。

信頼できるデータソース

最も信頼性のある情報源とされるデータのプライマリーバージョンを保存する場所。匿名化、編集、仮名化など、データを処理または変更する目的で、信頼できるデータソースから他の場所にデータをコピーすることができます。

アベイラビリティゾーン

他のアベイラビリティゾーンの障害から AWS リージョン 隔離され、同じリージョンの他のアベイラビリティゾーンへの安価で低レイテンシーのネットワーク接続を提供する 内の別の場所。

AWS クラウド導入フレームワーク (AWS CAF)

組織がクラウドへの移行を成功させるための効率的かつ効果的な計画を策定 AWS するのに役立つ、のガイドラインとベストプラクティスのフレームワークです。AWS CAF は、ビジネス、人材、ガバナンス、プラットフォーム、セキュリティ、運用という 6 つの重点分野にガイダンスをまとめています。ビジネス、人材、ガバナンスの観点では、ビジネススキルとプロセスに重点を置き、プラットフォーム、セキュリティ、オペレーションの視点は技術的なスキルとプロセスに焦点を当てています。例えば、人材の観点では、人事 (HR)、人材派遣機能、および人材管理を扱うステークホルダーを対象としています。この観点から、AWS CAFは、クラウド導入を成功させるための準備に役立つ人材開発、トレーニング、コミュニケーションに関するガイダンスを提供します。詳細については、[AWS CAFウェブサイト](#)と[AWS CAFホワイトペーパー](#)を参照してください。

AWS ワークロード認定フレームワーク (AWS WQF)

データベース移行ワークロードを評価し、移行戦略を推奨し、作業見積もりを提供するツール。AWS WQF は AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) に含まれています。データベーススキーマとコードオブジェクト、アプリケーションコード、依存関係、およびパフォーマンス特性を分析し、評価レポートを提供します。

B

不正なボット

個人または組織に混乱または害を与えることを目的とした[ボット](#)。

BCP

[事業継続計画](#) を参照してください。

動作グラフ

リソースの動作とインタラクションを経時的に示した、一元的なインタラクティブビュー。Amazon Detective で動作グラフを使用して、失敗したログオン試行、疑わしいAPI呼び出し、および同様のアクションを調べることができます。詳細については、Detective ドキュメントの [Data in a behavior graph](#) を参照してください。

ビッグエンディアンシステム

最上位バイトを最初に格納するシステム。 [「endianness」](#) も参照してください。

二項分類

バイナリ結果 (2 つの可能なクラスのうちの一つ) を予測するプロセス。例えば、お客様の機械学習モデルで「この E メールはスパムですか、それともスパムではありませんか」などの問題を予測する必要があるかもしれません。または「この製品は書籍ですか、車ですか」などの問題を予測する必要があるかもしれません。

ブルームフィルター

要素がセットのメンバーであるかどうかをテストするために使用される、確率的でメモリ効率の高いデータ構造。

ブルー/グリーンデプロイ

2 つの別々の環境を作成するデプロイ戦略。現在のアプリケーションバージョンは 1 つの環境 (青) で実行し、新しいアプリケーションバージョンは他の環境 (緑) で実行します。この戦略は、最小限の影響で迅速にロールバックするのに役立ちます。

ポット

インターネット経由で自動タスクを実行し、人間のアクティビティやインタラクションをシミュレートするソフトウェアアプリケーション。インターネット上の情報をインデックス化するウェブクローラーなど、一部のポットは有用または有益です。悪質なポットと呼ばれる他のポットの中には、個人や組織に混乱や害を与えることを意図したものもあります。

ポットネット

[マルウェア](#) に感染し、[ポット](#) ハーダーまたはポットオペレーターと呼ばれる 1 つの当事者によって管理されているポットのネットワーク。ポットネットは、ポットとその影響をスケーリングするための最もよく知られているメカニズムです。

ブランチ

コードリポジトリに含まれる領域。リポジトリに最初に作成するブランチは、メインブランチといいます。既存のブランチから新しいブランチを作成し、その新しいブランチで機能を開発した

り、バグを修正したりできます。機能を構築するために作成するブランチは、通常、機能ブランチと呼ばれます。機能をリリースする準備ができたなら、機能ブランチをメインブランチに統合します。詳細については、[「ブランチについて」](#) (GitHub ドキュメント) を参照してください。

ブレイクグラスアクセス

例外的な状況では、承認されたプロセスを通じて、ユーザーが AWS アカウント 通常アクセス許可を持たないにアクセスするための簡単な手段を提供します。詳細については、Well-Architected [ガイド](#) の「[ブレイクグラス手順の実装](#)」インジケータを参照してください。

AWS

ブラウフィールド戦略

環境の既存インフラストラクチャ。システムアーキテクチャにブラウフィールド戦略を導入する場合、現在のシステムとインフラストラクチャの制約に基づいてアーキテクチャを設計します。既存のインフラストラクチャを拡張している場合は、ブラウフィールド戦略と[グリーンフィールド](#)戦略を融合させることもできます。

バッファキャッシュ

アクセス頻度が最も高いデータが保存されるメモリ領域。

ビジネス能力

価値を生み出すためにビジネスが行うこと (営業、カスタマーサービス、マーケティングなど)。マイクロサービスのアーキテクチャと開発の決定は、ビジネス能力によって推進できます。詳細については、ホワイトペーパー [AWSでのコンテナ化されたマイクロサービスの実行](#) の [ビジネス機能を中心に組織化](#) セクションを参照してください。

事業継続計画 (BCP)

大規模移行など、中断を伴うイベントが運用に与える潜在的な影響に対処し、ビジネスを迅速に再開できるようにする計画。

C

CAF

[AWS Cloud Adoption Framework](#) を参照してください。

Canary のデプロイ

エンドユーザーへのバージョンのスローリリースと増分リリース。自信が持てば、新しいバージョンをデプロイし、現在のバージョン全体を置き換えます。

CCoE

[Cloud Center of Excellence](#) を参照してください。

CDC

[データキャプチャの変更](#) を参照してください。

データキャプチャの変更 (CDC)

データソース (データベーステーブルなど) の変更を追跡し、その変更に関するメタデータを記録するプロセス。は、同期を維持するために、ターゲットシステムの変更を監査したりレプリケートしたりするなど、CDCさまざまな目的で使用できます。

カオスエンジニアリング

障害や破壊的なイベントを意図的に導入して、システムの耐障害性をテストします。[AWS Fault Injection Service \(AWS FIS \)](#) を使用して、AWS ワークロードに負荷をかけ、そのレスポンスを評価する実験を実行できます。

CI/CD

[継続的統合と継続的配信](#) を参照してください。

分類

予測を生成するのに役立つ分類プロセス。分類問題の機械学習モデルは、離散値を予測します。離散値は、常に互いに区別されます。例えば、モデルがイメージ内に車があるかどうかを評価する必要がある場合があります。

クライアント側の暗号化

ターゲット AWS のサービス が受信する前に、データをローカルで暗号化します。

Cloud Center of Excellence (CCoE)

クラウドのベストプラクティスの作成、リソースの移動、移行のタイムラインの確立、大規模変革を通じて組織をリードするなど、組織全体のクラウド導入の取り組みを推進する学際的なチーム。詳細については、AWS クラウド エンタープライズ戦略ブログの[CCoE投稿](#) を参照してください。

クラウドコンピューティング

リモートデータストレージと IoT デバイス管理に通常使用されるクラウドテクノロジー。クラウドコンピューティングは、一般的に[エッジコンピューティング](#)テクノロジーに接続されています。

クラウド運用モデル

IT 組織において、1 つ以上のクラウド環境を構築、成熟、最適化するために使用される運用モデル。詳細については、[「クラウド運用モデルの構築」](#) を参照してください。

導入のクラウドステージ

組織が に移行するときに通常実行する 4 つのフェーズ AWS クラウド :

- プロジェクト — 概念実証と学習を目的として、クラウド関連のプロジェクトをいくつか実行する
- 基盤 — クラウド導入を拡大するための基盤投資 (ランディングゾーンの作成、 の定義CCoE、オペレーションモデルの確立など)
- 移行 — 個々のアプリケーションの移行
- 再発明 — 製品とサービスの最適化、クラウドでのイノベーション

これらのステージは、AWS クラウド エンタープライズ戦略ブログのブログ記事 [「クラウドファーストへのジャーニー」](#) と [「導入のステージ」](#) で、Stephen Orban によって定義されました。AWS 移行戦略との関連性については、[「移行準備ガイド」](#) を参照してください。

CMDB

[設定管理データベース](#) を参照してください。

コードリポジトリ

ソースコードやその他の資産 (ドキュメント、サンプル、スクリプトなど) が保存され、バージョン管理プロセスを通じて更新される場所。一般的なクラウドリポジトリには、GitHub または が含まれます AWS CodeCommit。コードの各バージョンはブランチと呼ばれます。マイクロサービスの構造では、各リポジトリは 1 つの機能専用です。1 つの CI/CD パイプラインで複数のリポジトリを使用できます。

コールドキャッシュ

空である、または、かなり空きがある、もしくは、古いデータや無関係なデータが含まれているバッファキャッシュ。データベースインスタンスはメインメモリまたはディスクから読み取る必要があり、バッファキャッシュから読み取るよりも時間がかかるため、パフォーマンスに影響します。

コールドデータ

めったにアクセスされず、通常は過去のデータです。この種類のデータをクエリする場合、通常は低速なクエリでも問題ありません。このデータを低パフォーマンスで安価なストレージ階層またはクラスに移動すると、コストを削減することができます。

コンピュータビジョン (CV)

機械学習を使用してデジタル画像や動画などのビジュアル形式から情報を分析および抽出する [AI](#) の分野。例えば、はオンプレミスのカメラネットワークに CV を追加するデバイス AWS Panorama を提供し、Amazon SageMaker は CV の画像処理アルゴリズムを提供します。

設定ドリフト

ワークロードの場合、設定は想定された状態から変更されます。ワークロードが非準拠になる可能性があり、通常、段階的かつ意図的ではありません。

設定管理データベース (CMDB)

データベースとその IT 環境 (ハードウェアとソフトウェアの両方のコンポーネントとその設定を含む) に関する情報を保存、管理するリポジトリ。通常、移行の CMDB ポートフォリオ検出および分析段階でのデータを使用します。

パフォーマンスパック

コンプライアンスとセキュリティチェックをカスタマイズするためにアセンブルできる AWS Config ルールと修復アクションのコレクション。YAML テンプレートを使用して、パフォーマンスパックを AWS アカウント および リージョン、または組織全体に単一のエンティティとしてデプロイできます。詳細については、AWS Config ドキュメントの [「パフォーマンスパック」](#) を参照してください。

継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD)

ソフトウェアリリースプロセスのソース、ビルド、テスト、ステージング、本番の各ステージを自動化するプロセス。CI/CD は一般的にパイプラインと呼ばれます。プロセスの自動化、生産性の向上、コード品質の向上、配信の加速化を可能にします。詳細については、[「継続的デリバリーの利点」](#) を参照してください。CD は継続的デプロイ (Continuous Deployment) の略語でもあります。詳細については [「継続的デリバリーと継続的なデプロイ」](#) を参照してください。

CV

[「コンピュータビジョン」](#) を参照してください。

D

保管中のデータ

ストレージ内にあるデータなど、常に自社のネットワーク内にあるデータ。

データ分類

ネットワーク内のデータを重要度と機密性に基づいて識別、分類するプロセス。データに適した保護および保持のコントロールを判断する際に役立つため、あらゆるサイバーセキュリティのリスク管理戦略において重要な要素です。データ分類は、AWS Well-Architected フレームワークのセキュリティ柱のコンポーネントです。詳細については、[データ分類](#)を参照してください。

データドリフト

実稼働データと ML モデルのトレーニングに使用されたデータとの間に有意な差異が生じたり、入力データが時間の経過と共に有意に変化したりすることです。データドリフトは、ML モデル予測の全体的な品質、精度、公平性を低下させる可能性があります。

転送中のデータ

ネットワーク内 (ネットワークリソース間など) を活発に移動するデータ。

データメッシュ

一元的な管理とガバナンスで分散された分散データ所有権を提供するアーキテクチャフレームワーク。

データ最小化

厳密に必要なデータのみを収集し、処理するという原則。でデータ最小化を実践 AWS クラウドすることで、プライバシーリスク、コスト、分析のカーボンフットプリントを削減できます。

データ境界

AWS 環境内の一連の予防ガードレール。信頼された ID のみが、期待されるネットワークから信頼されたリソースにアクセスできるようにします。詳細については、[「でデータ境界を構築する AWS」](#)を参照してください。

データの前処理

raw データをお客様の機械学習モデルで簡単に解析できる形式に変換すること。データの前処理とは、特定の列または行を削除して、欠落している、矛盾している、または重複する値に対処することを意味します。

データ出所

データの生成、送信、保存の方法など、データのライフサイクル全体を通じてデータの出所と履歴を追跡するプロセス。

データ件名

データを収集、処理している個人。

データウェアハウス

分析などのビジネスインテリジェンスをサポートするデータ管理システム。データウェアハウスには、通常、大量の履歴データが含まれ、クエリや分析に使用されます。

データベース定義言語 (DDL)

データベース内のテーブルやオブジェクトの構造を作成または変更するためのステートメントまたはコマンド。

データベース操作言語 (DML)

データベース内の情報を変更 (挿入、更新、削除) するためのステートメントまたはコマンド。

DDL

[データベース定義言語](#) を参照してください。

ディープアンサンブル

予測のために複数の深層学習モデルを組み合わせる。ディープアンサンブルを使用して、より正確な予測を取得したり、予測の不確実性を推定したりできます。

ディープラーニング

人工ニューラルネットワークの複数層を使用して、入力データと対象のターゲット変数の間のマッピングを識別する機械学習サブフィールド。

defense-in-depth

一連のセキュリティメカニズムとコントロールをコンピュータネットワーク全体に層状に重ねて、ネットワークとその内部にあるデータの機密性、整合性、可用性を保護する情報セキュリティの手法。この戦略を に採用する場合 AWS、リソースの保護に役立つように、AWS Organizations 構造のさまざまなレイヤーに複数のコントロールを追加します。例えば、アプローチでは defense-in-depth、多要素認証、ネットワークセグメンテーション、暗号化を組み合わせることができます。

委任管理者

では AWS Organizations、互換性のあるサービスが AWS メンバーアカウントを登録して組織のアカウントを管理し、そのサービスのアクセス許可を管理できます。このアカウントを、そのサービスの委任管理者と呼びます。詳細、および互換性のあるサービスの一覧は、AWS Organizations ドキュメントの [AWS Organizations で使用できるサービス](#) を参照してください。

デプロイメント

アプリケーション、新機能、コードの修正をターゲットの環境で利用できるようにするプロセス。デプロイでは、コードベースに変更を施した後、アプリケーションの環境でそのコードベースを構築して実行します。

開発環境

[環境](#) を参照してください。

検出管理

イベントが発生したときに、検出、ログ記録、警告を行うように設計されたセキュリティコントロール。これらのコントロールは副次的な防衛手段であり、実行中の予防的コントロールをすり抜けたセキュリティイベントをユーザーに警告します。詳細については、Implementing security controls on AWSの[Detective controls](#)を参照してください。

開発バリューストリームマッピング (DVSM)

ソフトウェア開発ライフサイクルのスピードと品質に悪影響を及ぼす制約を特定し、優先順位を付けるために使用されるプロセス。DVSMは、リーンな製造プラクティス用に最初に設計されたバリューストリームマッピングプロセスを拡張します。ソフトウェア開発プロセスを通じて価値を創造し、動かすために必要なステップとチームに焦点を当てています。

デジタルツイン

建物、工場、産業機器、生産ラインなど、現実世界のシステムを仮想的に表現したものです。デジタルツインは、予知保全、リモートモニタリング、生産最適化をサポートします。

ディメンションテーブル

[スタースキーマ](#)では、ファクトテーブル内の量的データに関するデータ属性を含む小さいテーブル。ディメンションテーブル属性は通常、テキストフィールドまたはテキストのように動作する離散番号です。これらの属性は、クエリの制約、フィルタリング、結果セットのラベル付けに一般的に使用されます。

ディザスタ

ワークロードまたはシステムが、導入されている主要な場所でのビジネス目標の達成を妨げるイベント。これらのイベントは、自然災害、技術的障害、または意図しない設定ミスやマルウェア攻撃などの人間の行動の結果である場合があります。

ディザスタリカバリ (DR)

[災害によるダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えるために使用する戦略とプロセス](#)。詳細については、「[Well-Architected フレームワーク](#)」の「[でのワークロードのディザスタリカバリ](#)」[AWS: クラウドでのリカバリ](#)」を参照してください。AWS

DML

[データベース操作言語](#) を参照してください。

ドメイン駆動型設計

各コンポーネントが提供している変化を続けるドメイン、またはコアビジネス目標にコンポーネントを接続して、複雑なソフトウェアシステムを開発するアプローチ。この概念は、エリック・エヴァンスの著書、Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software (ドメイン駆動設計:ソフトウェアの中心における複雑さへの取り組み) で紹介されています (ボストン: Addison-Wesley Professional、2003)。ストラングルラーの fig パターンでドメイン駆動型設計を使用する方法については、「[従来の Microsoft のモダナイズ](#)」を参照してくださいASP。NET (ASMX) コンテナと Amazon API Gateway を使用してウェブサービスを段階的に更新する「」。

DR

[「ディザスタリカバリ」](#) を参照してください。

ドリフト検出

ベースライン設定からの偏差の追跡。例えば、AWS CloudFormation を使用して[システムリソースのドリフトを検出](#)したり、を使用して AWS Control Tower、ガバナンス要件のコンプライアンスに影響を与える可能性のある[ランディングゾーンの変化を検出](#)したりできます。

DVSM

[「開発バリューストリームマッピング」](#) を参照してください。

E

EDA

[「探索的データ分析」](#) を参照してください。

エッジコンピューティング

IoT ネットワークのエッジにあるスマートデバイスの計算能力を高めるテクノロジー。[クラウドコンピューティング](#) と比較すると、エッジコンピューティングは通信レイテンシーを短縮し、レスポンス時間を向上させることができます。

暗号化

人間が読み取り可能なプレーンテキストデータを暗号文に変換するコンピューティングプロセス。

暗号化キー

暗号化アルゴリズムが生成した、ランダム化されたビットからなる暗号文字列。キーの長さは決まっておらず、各キーは予測できないように、一意になるように設計されています。

エンディアン

コンピュータメモリにバイトが格納される順序。ビッグエンディアンシステムでは、最上位バイトが最初に格納されます。リトルエンディアンシステムでは、最下位バイトが最初に格納されます。

エンドポイント

[「サービスエンドポイント」](#)を参照してください。

エンドポイントサービス

仮想プライベートクラウド (VPC) でホストして他のユーザーと共有できるサービス。を使用してエンドポイントサービスを作成し AWS PrivateLink、他の AWS アカウント または AWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパルにアクセス許可を付与できます。これらのアカウントまたはプリンシパルは、インターフェイスエンドポイントを作成することでVPC、エンドポイントサービスにプライベートに接続できます。詳細については、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ドキュメントの[「エンドポイントサービスを作成する」](#)を参照してください。

エンタープライズリソースプランニング (ERP)

エンタープライズの主要なビジネスプロセス (会計、[MES](#)、プロジェクト管理など) を自動化および管理するシステム。

エンベロープ暗号化

暗号化キーを、別の暗号化キーを使用して暗号化するプロセス。詳細については、AWS Key Management Service (AWS KMS) ドキュメントの[「エンベロープ暗号化」](#)を参照してください。

環境

実行中のアプリケーションのインスタンス。クラウドコンピューティングにおける一般的な環境の種類は以下のとおりです。

- 開発環境 — アプリケーションのメンテナンスを担当するコアチームのみが利用できる、実行中のアプリケーションのインスタンス。開発環境は、上位の環境に昇格させる変更をテストするときに使用します。このタイプの環境は、テスト環境と呼ばれることもあります。
- 下位環境 — 初期ビルドやテストに使用される環境など、アプリケーションのすべての開発環境。
- 本番環境 — エンドユーザーがアクセスできる、実行中のアプリケーションのインスタンス。CI/CD パイプラインでは、本番環境が最後のデプロイ環境になります。
- 上位環境 — コア開発チーム以外のユーザーがアクセスできるすべての環境。これには、本番環境、本番前環境、ユーザー承認テスト環境などが含まれます。

エピック

アジャイル方法論で、お客様の作業の整理と優先順位付けに役立つ機能カテゴリ。エピックでは、要件と実装タスクの概要についてハイレベルな説明を提供します。例えば、AWS CAF セキュリティエピックには、アイデンティティとアクセスの管理、検出コントロール、インフラストラクチャのセキュリティ、データ保護、インシデント対応が含まれます。AWS 移行戦略のエピックの詳細については、[プログラム実装ガイド](#) を参照してください。

ERP

[「エンタープライズリソースプランニング」](#) を参照してください。

探索的データ分析 (EDA)

データセットを分析してその主な特性を理解するプロセス。お客様は、データを収集または集計してから、パターンの検出、異常の検出、および前提条件のチェックのための初期調査を実行します。EDA は、サマリー統計を計算し、データ視覚化を作成することで実行されます。

F

ファクトテーブル

[スタースキーマの中央テーブル](#)。ビジネスオペレーションに関する定量的データを保存します。通常、ファクトテーブルには 2 つのタイプの列が含まれます。つまり、メジャーを含む列と、ディメンションテーブルへの外部キーを含む列です。

フェイルファースト

開発ライフサイクルを短縮するために頻繁で増分的なテストを使用する哲学。これはアジャイルアプローチの重要な部分です。

障害分離境界

では AWS クラウド、アベイラビリティゾーン、コントロールプレーン AWS リージョン、データプレーンなどの境界が、障害の影響を制限し、ワークロードの耐障害性を向上させるのに役立ちます。詳細については、[AWS 「Fault Isolation Boundaries」](#) を参照してください。

機能ブランチ

[ブランチ](#) を参照してください。

特徴量

お客様が予測に使用する入力データ。例えば、製造コンテキストでは、特徴量は製造ラインから定期的にキャプチャされるイメージの可能性もあります。

特徴量重要度

モデルの予測に対する特徴量の重要性。これは通常、Shapley Additive Explanations (SHAP) や統合勾配など、さまざまな手法で計算できる数値スコアとして表されます。詳細については、[「を使用した機械学習モデルの解釈可能性AWS」](#) を参照してください。

機能変換

追加のソースによるデータのエンリッチ化、値のスケーリング、単一のデータフィールドからの複数の情報セットの抽出など、機械学習プロセスのデータを最適化すること。これにより、機械学習モデルはデータの恩恵を受けることができます。例えば、「2021-05-27 00:15:37」の日付を「2021年」、「5月」、「木」、「15」に分解すると、学習アルゴリズムがさまざまなデータコンポーネントに関連する微妙に異なるパターンを学習するのに役立ちます。

FGAC

[「きめ細かなアクセスコントロール」](#) を参照してください。

きめ細かなアクセスコントロール (FGAC)

複数の条件を使用してアクセス要求を許可または拒否すること。

フラッシュカット移行

段階的なアプローチを使用する代わりに、[変更データキャプチャ](#)による継続的なデータレプリケーションを使用して、可能な限り短時間でデータを移行するデータベース移行方法。目的はダウンタイムを最小限に抑えることです。

G

ジオブロッキング

[地理的制限](#) を参照してください。

地理的制限 (ジオブロッキング)

Amazon では CloudFront、特定の国のユーザーがコンテンツディストリビューションにアクセスできないようにするオプションです。アクセスを許可する国と禁止する国は、許可リストまたは禁止リストを使って指定します。詳細については、CloudFront ドキュメントの「[コンテンツの地理的分散の制限](#)」を参照してください。

Gitflow ワークフロー

下位環境と上位環境が、ソースコードリポジトリでそれぞれ異なるブランチを使用する方法。Gitflow ワークフローはレガシーと見なされ、[トランクベースのワークフロー](#)はモダンで望ましいアプローチです。

グリーンフィールド戦略

新しい環境に既存のインフラストラクチャが存在しないこと。システムアーキテクチャにグリーンフィールド戦略を導入する場合、既存のインフラストラクチャ (別名 [ブラウンフィールド](#)) との互換性の制約を受けることなく、あらゆる新しいテクノロジーを選択できます。既存のインフラストラクチャを拡張している場合は、ブラウンフィールド戦略とグリーンフィールド戦略を融合させることもできます。

ガードレール

組織全体のリソース、ポリシー、コンプライアンスを管理するのに役立つ大まかなルール (OUs)。予防ガードレールは、コンプライアンス基準に一致するようにポリシーを実施します。これらは、サービスコントロールポリシーとIAMアクセス許可の境界を使用して実装されます。検出ガードレールは、ポリシー違反やコンプライアンス上の問題を検出し、修復のためのアラートを発信します。これらは AWS Config、AWS Security Hub、Amazon GuardDuty、AWS Trusted Advisor Amazon Inspector、およびカスタム AWS Lambda チェックを使用して実装されます。

H

HA

[高可用性](#) を参照してください。

異種混在データベースの移行

別のデータベースエンジンを使用するターゲットデータベースへお客様の出典データベースの移行 (例えば、Oracle から Amazon Aurora)。異種間移行は通常、アーキテクチャの再設計作業の一部であり、スキーマの変換は複雑なタスクになる可能性があります。[AWS は、スキーマの変換に役立つ AWS SCT を提供します。](#)

ハイアベイラビリティ (HA)

課題や災害が発生した場合に、介入なしにワークロードを継続的に運用できること。HA システムは、自動的にフェイルオーバーし、一貫して高品質のパフォーマンスを提供し、パフォーマンスへの影響を最小限に抑えながらさまざまな負荷や障害を処理するように設計されています。

ヒストリアンのモダナイゼーション

製造業のニーズによりよく応えるために、オペレーションテクノロジー (OT) システムをモダナイズし、アップグレードするためのアプローチ。ヒストリアンは、工場内のさまざまなソースからデータを収集して保存するために使用されるデータベースの一種です。

同種データベースの移行

ソースデータベースを、同じデータベースエンジンを共有するターゲットデータベースに移行する (Microsoft SQL Server から Amazon RDS for SQL Server など)。同種間移行は、通常、リホストまたはリプラットフォーム化の作業の一部です。ネイティブデータベースユーティリティを使用して、スキーマを移行できます。

ホットデータ

リアルタイムデータや最近の翻訳データなど、頻繁にアクセスされるデータ。通常、このデータには高速なクエリ応答を提供する高性能なストレージ階層またはクラスが必要です。

ホットフィックス

本番環境の重大な問題を修正するために緊急で配布されるプログラム。緊急性のため、通常、ホットフィックスは一般的な DevOps リリースワークフローの外部で行われます。

ハイパーケア期間

カットオーバー直後、移行したアプリケーションを移行チームがクラウドで管理、監視して問題に対処する期間。通常、この期間は 1~4 日です。ハイパーケア期間が終了すると、アプリケーションに対する責任は一般的に移行チームからクラウドオペレーションチームに移ります。

I

IaC

[「Infrastructure as Code」](#) を参照してください。

ID ベースのポリシー

AWS クラウド 環境内のアクセス許可を定義する 1 つ以上の IAM プリンシパルにアタッチされたポリシー。

アイドル状態のアプリケーション

90 日間の平均 CPU およびメモリ使用量が 5~20% のアプリケーション。移行プロジェクトでは、これらのアプリケーションを廃止するか、オンプレミスに保持するのが一般的です。

IIoT

[「産業用モノのインターネット」](#) を参照してください。

イミュータブルインフラストラクチャ

既存のインフラストラクチャを更新、パッチ適用、または変更する代わりに、本番稼働ワークロード用に新しいインフラストラクチャをデプロイするモデル。イミュータブルインフラストラクチャは、本質的に [ミュータブルインフラストラクチャ](#) よりも一貫性、信頼性、予測性に優れています。詳細については、AWS 「Well-Architected Framework」の [「イミュータブルインフラストラクチャのベストプラクティスを使用したデプロイ」](#) を参照してください。

インバウンド (インGRESS) VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、VPC がアプリケーションの外部からネットワーク接続を受け入れ、検査し、ルーティングします。[AWS セキュリティリファレンスアーキテクチャ](#) では、アプリケーションとより広範なインターネット間の双方向インターフェイス VPCs を保護するために、インバウンド、アウトバウンド、および検査でネットワークアカウントを設定することをお勧めします。

増分移行

アプリケーションを 1 回ですべてカットオーバーするのではなく、小さい要素に分けて移行するカットオーバー戦略。例えば、最初は少数のマイクロサービスまたはユーザーのみを新しいシステムに移行する場合があります。すべてが正常に機能することを確認できたら、残りのマイクロサービスやユーザーを段階的に移行し、レガシーシステムを廃止できるようにします。この戦略により、大規模な移行に伴うリスクが軽減されます。

インダストリー 4.0

接続、リアルタイムデータ、オートメーション、分析、AI/ML の進歩を通じて、製造プロセスのモダナイゼーションを指すために 2016 年に [Klaus Schwab](#) によって導入された用語。

インフラストラクチャ

アプリケーションの環境に含まれるすべてのリソースとアセット。

Infrastructure as Code (IaC)

アプリケーションのインフラストラクチャを一連の設定ファイルを使用してプロビジョニングし、管理するプロセス。IaC は、新しい環境を再現可能で信頼性が高く、一貫性のあるものにするため、インフラストラクチャを一元的に管理し、リソースを標準化し、スケールを迅速に行えるように設計されています。

産業用モノのインターネット (IIoT)

製造、エネルギー、自動車、ヘルスケア、ライフサイエンス、農業などの産業部門におけるインターネットに接続されたセンサーやデバイスの使用。詳細については、[「産業用モノのインターネット \(IIoT\) デジタルトランスフォーメーション戦略の構築」](#)を参照してください。

検査 VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、VPCs (同一または異なる 内の AWS リージョン)、インターネット、オンプレミスネットワーク間のネットワークトラフィックの検査VPCを管理する一元化されたです。[AWS セキュリティリファレンスアーキテクチャ](#)では、アプリケーションとより広範なインターネット間の双方向インターフェイスVPCsを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、および検査でネットワークアカウントを設定することをお勧めします。

IoT

インターネットまたはローカル通信ネットワークを介して他のデバイスやシステムと通信する、センサーまたはプロセッサが組み込まれた接続済み物理オブジェクトのネットワーク。詳細については、[「IoT とは」](#)を参照してください。

解釈可能性

機械学習モデルの特性で、モデルの予測がその入力にどのように依存するかを人間が理解できる度合いを表します。詳細については、[「を使用した機械学習モデルの解釈可能性AWS」](#)を参照してください。

IoT

[「モノのインターネット」](#)を参照してください。

IT 情報ライブラリ (ITIL)

IT サービスを提供し、これらのサービスをビジネス要件に合わせるための一連のベストプラクティス。ITIL は の基盤を提供しますITSM。

IT サービス管理 (ITSM)

組織の IT サービスの設計、実装、管理、およびサポートに関連する活動。クラウドオペレーションとITSMツールの統合については、[「オペレーション統合ガイド」](#)を参照してください。

ITIL

[「IT 情報ライブラリ」](#)を参照してください。

ITSM

[「IT サービス管理」](#)を参照してください。

L

ラベルベースのアクセスコントロール (LBAC)

ユーザーとデータ自体にそれぞれセキュリティラベル値が明示的に割り当てられている必須のアクセスコントロール (MAC) の実装。ユーザーセキュリティラベルとデータセキュリティラベルが交差する部分によって、ユーザーに表示される行と列が決まります。

ランディングゾーン

ランディングゾーンは、スケーラブルで安全な、適切に設計されたマルチアカウント AWS 環境です。これは、組織がセキュリティおよびインフラストラクチャ環境に自信を持ってワークロードとアプリケーションを迅速に起動してデプロイできる出発点です。ランディングゾーンの詳細については、[安全でスケーラブルなマルチアカウント AWS 環境のセットアップ](#)を参照してください。

大規模な移行

300 台以上のサーバの移行。

LBAC

[「ラベルベースのアクセスコントロール」](#)を参照してください。

最小特権

タスクの実行には必要最低限の権限を付与するという、セキュリティのベストプラクティス。詳細については、IAMドキュメントの「[最小権限のアクセス許可を適用する](#)」を参照してください。

リフトアンドシフト

[7 Rs](#) を参照してください。

リトルエンディアンシステム

最下位バイトを最初に格納するシステム。[「endianness」](#) も参照してください。

下位環境

[環境](#) を参照してください。

M

機械学習 (ML)

パターン認識と学習にアルゴリズムと手法を使用する人工知能の一種。ML は、モノのインターネット (IoT) データなどの記録されたデータを分析して学習し、パターンに基づく統計モデルを生成します。詳細については、「[機械学習](#)」を参照してください。

メインブランチ

[ブランチ](#) を参照してください。

マルウェア

コンピュータのセキュリティまたはプライバシーを侵害するように設計されたソフトウェア。マルウェアは、コンピュータシステムを混乱させたり、機密情報を漏洩したり、不正アクセスを受けたりする可能性があります。マルウェアの例としては、ウイルス、ワーム、ランサムウェア、トロイの木馬、スパイウェア、キーロガーなどがあります。

マネージドサービス

AWS のサービスがインフラストラクチャレイヤー、オペレーティングシステム、プラットフォームを AWS 運用し、エンドポイントにアクセスしてデータを保存および取得します。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と Amazon DynamoDB は、マネージドサービスの例です。これらは抽象化サービスとも呼ばれます。

製造実行システム (MES)

原材料を作業現場の最終製品に変換する生産プロセスを追跡、モニタリング、文書化、制御するためのソフトウェアシステム。

MAP

[「移行促進プログラム」](#)を参照してください。

メカニズム

ツールを作成し、ツールの採用を推進し、調整を行うために結果を検査する完全なプロセス。メカニズムは、動作時にそれ自体を強化して改善するサイクルです。詳細については、AWS Well-Architected フレームワークの[「メカニズムの構築」](#)を参照してください。

メンバーアカウント

の組織の一部である管理アカウント AWS アカウント を除くすべての AWS Organizations。アカウントが組織のメンバーになることができるのは、一度に 1 つのみです。

MES

[製造実行システム](#) を参照してください。

メッセージキューイングテレメトリトランスポート (MQTT)

リソースに制約のある IoT デバイスの[パブリッシュ/サブスクライブ](#)パターンに基づく軽量 machine-to-machine (M2M) 通信プロトコル。

マイクロサービス

明確に定義された上で通信APIsし、通常、小規模な自己完結型チームが所有する、小規模で独立したサービス。例えば、保険システムには、販売やマーケティングなどのビジネス機能、または購買、請求、分析などのサブドメインにマッピングするマイクロサービスが含まれる場合があります。マイクロサービスの利点には、俊敏性、柔軟なスケーリング、容易なデプロイ、再利用可能なコード、回復力などがあります。詳細については、[AWS 「サーバーレスサービスを使用したマイクロサービスの統合」](#)を参照してください。

マイクロサービスアーキテクチャ

各アプリケーションプロセスをマイクロサービスとして実行する独立したコンポーネントを使用してアプリケーションを構築するアプローチ。これらのマイクロサービスは、軽量を使用して、明確に定義されたインターフェイスを介して通信しますAPIs。このアーキテクチャの各マイクロサービスは、アプリケーションの特定の機能に対する需要を満たすように更新、デプロイ、およ

びスケールリングできます。詳細については、[「でのマイクロサービスの実装 AWS」](#)を参照してください。

移行促進プログラム (MAP)

組織がクラウドに移行するための強力な運用基盤を構築し、移行の初期コストを相殺するのに役立つコンサルティングサポート、トレーニング、およびサービスを提供する AWS プログラム。MAP には、レガシー移行を系統的な方法で実行するための移行方法論と、一般的な移行シナリオを自動化して高速化するための一連のツールが含まれています。

大規模な移行

アプリケーションポートフォリオの大部分を次々にクラウドに移行し、各ウェーブでより多くのアプリケーションを高速に移動させるプロセス。この段階では、以前の段階から学んだベストプラクティスと教訓を使用して、移行ファクトリー チーム、ツール、プロセスのうち、オートメーションとアジャイルデリバリーによってワークロードの移行を合理化します。これは、[AWS 移行戦略](#) の第 3 段階です。

移行ファクトリー

自動化された俊敏性のあるアプローチにより、ワークロードの移行を合理化する部門横断的なチーム。移行ファクトリーチームには、通常、オペレーション、ビジネスアナリストと所有者、移行エンジニア、デベロッパー、スプリントに携わる DevOps プロフェッショナルが含まれます。エンタープライズアプリケーションポートフォリオの 20~50% は、ファクトリーのアプローチによって最適化できる反復パターンで構成されています。詳細については、このコンテンツセットの[移行ファクトリーに関する解説](#)と[Cloud Migration Factory ガイド](#)を参照してください。

移行メタデータ

移行を完了するために必要なアプリケーションおよびサーバーに関する情報。移行パターンごとに、異なる一連の移行メタデータが必要です。移行メタデータの例としては、ターゲットサブネット、セキュリティグループ、AWS アカウントなどがあります。

移行パターン

移行戦略、移行先、および使用する移行アプリケーションまたはサービスを詳述する、反復可能な移行タスク。例: AWS Application Migration Service EC2を使用して Amazon への移行をリホストします。

移行ポートフォリオ評価 (MPA)

に移行するためのビジネスケースを検証するための情報を提供するオンラインツール AWS クラウド。MPA は、詳細なポートフォリオ評価 (サーバーの適正サイズ、料金、TCO比較、移行コス

ト分析)と移行計画(アプリケーションデータ分析とデータ収集、アプリケーショングループ化、移行の優先順位付け、ウェーブプランニング)を提供します。[MPA ツール](#) (ログインが必要)は、すべての AWS コンサルタントと APN パートナー コンサルタントが無料で利用できます。

移行準備状況評価 (MRA)

を使用して、組織のクラウド準備状況に関するインサイトを取得し、長所と短所を特定し、特定されたギャップを埋めるためのアクションプランを構築するプロセス AWS CAF。詳細については、[移行準備状況ガイド](#) を参照してください。MRA は [AWS 移行戦略の最初のフェーズ](#) です。

移行戦略

ワークロードを に移行するために使用するアプローチ AWS クラウド。詳細については、この用語集の「[7 Rs エントリ](#)」および「[組織を動員して大規模な移行を加速する](#)」を参照してください。

ML

[「機械学習」](#) を参照してください。

モダナイゼーション

古い(レガシーまたはモノリシック)アプリケーションとそのインフラストラクチャをクラウド内の俊敏で弾力性のある高可用性システムに変換して、コストを削減し、効率を高め、イノベーションを活用します。詳細については、「」の「[アプリケーションのモダナイズ戦略 AWS クラウド](#)」を参照してください。

モダナイゼーション準備状況評価

組織のアプリケーションのモダナイゼーションの準備状況を判断し、利点、リスク、依存関係を特定し、組織がこれらのアプリケーションの将来の状態をどの程度適切にサポートできるかを決定するのに役立つ評価。評価の結果として、ターゲットアーキテクチャのブループリント、モダナイゼーションプロセスの開発段階とマイルストーンを詳述したロードマップ、特定されたギャップに対処するためのアクションプランが得られます。詳細については、「」の「[アプリケーションのモダナイゼーション準備状況の評価 AWS クラウド](#)」を参照してください。

モノリシックアプリケーション (モノリス)

緊密に結合されたプロセスを持つ単一のサービスとして実行されるアプリケーション。モノリシックアプリケーションにはいくつかの欠点があります。1つのアプリケーション機能エクスペリエンスの需要が急増する場合は、アーキテクチャ全体をスケーリングする必要があります。モノリシックアプリケーションの特徴を追加または改善することは、コードベースが大きくなると複雑になります。これらの問題に対処するには、マイクロサービスアーキテクチャを使用できます。詳細については、[モノリスをマイクロサービスに分解する](#) を参照してください。

MPA

[「移行ポートフォリオ評価」](#)を参照してください。

MQTT

[「Message Queuing Telemetry Transport」](#)を参照してください。

多クラス分類

複数のクラスの予測を生成するプロセス(2つ以上の結果の1つを予測します)。例えば、機械学習モデルが、「この製品は書籍、自動車、電話のいずれですか?」または、「このお客様にとって最も関心のある商品のカテゴリはどれですか?」と聞くかもしれません。

ミュータブルインフラストラクチャ

本稼働ワークロードの既存のインフラストラクチャを更新および変更するモデル。Well-Architected Framework AWS では、一貫性、信頼性、予測可能性を向上させるために、[イミュータブルインフラストラクチャ](#)をベストプラクティスとして使用することを推奨しています。

O

OAC

[「オリジンアクセスコントロール」](#)を参照してください。

OAI

[「オリジンアクセスアイデンティティ」](#)を参照してください。

OCM

[「組織変更管理」](#)を参照してください。

オフライン移行

移行プロセス中にソースワークロードを停止させる移行方法。この方法はダウンタイムが長くなるため、通常は重要ではない小規模なワークロードに使用されます。

OI

[オペレーション統合](#)を参照してください。

OLA

[「運用レベルの契約」](#)を参照してください。

オンライン移行

ソースワークロードをオフラインにせずにターゲットシステムにコピーする移行方法。ワークロードに接続されているアプリケーションは、移行中も動作し続けることができます。この方法はダウンタイムがゼロから最小限で済むため、通常は重要な本番稼働環境のワークロードに使用されます。

OPC-UA

[Open Process Communications - Unified Architecture](#) を参照してください。

Open Process Communications - 統合アーキテクチャ (OPC-UA)

産業オートメーション用の (M2M) machine-to-machine通信プロトコル。OPC-UA は、データの暗号化、認証、認可スキームとの相互運用性標準を提供します。

運用レベルの契約 (OLA)

サービスレベルの契約 (SLA) をサポートするために、IT グループが相互にどのような機能を提供することを約束するかを明確にする契約 SLA。

運用準備状況のレビュー (ORR)

インシデントや潜在的な障害の範囲を理解、評価、防止、または軽減するのに役立つ質問のチェックリストとそれに関連するベストプラクティス。詳細については、AWS Well-Architected フレームワークの「[Operational Readiness Reviews \(ORR\)](#)」を参照してください。

運用テクノロジー (OT)

物理環境と連携して産業オペレーション、機器、インフラストラクチャを制御するハードウェアおよびソフトウェアシステム。製造では、OT と情報技術 (IT) システムの統合が、[Industry 4.0](#) 変換の主要な焦点です。

オペレーション統合 (OI)

クラウドでオペレーションをモダナイズするプロセスには、準備計画、オートメーション、統合が含まれます。詳細については、[オペレーション統合ガイド](#) を参照してください。

組織の証跡

組織 AWS アカウント 内のすべてのイベント AWS CloudTrail をログに記録するによって作成された証跡 AWS Organizations。証跡は、組織に含まれている各 AWS アカウントに作成され、各アカウントのアクティビティを追跡します。詳細については、ドキュメントの「[組織の証跡の作成](#)」を参照してください。CloudTrail

組織変更管理 (OCM)

人材、文化、リーダーシップの観点から、主要な破壊的なビジネス変革を管理するためのフレームワーク。OCM は、変化の採用を加速し、移行に伴う問題に対処し、文化的および組織的な変化を推進することで、組織が新しいシステムや戦略の準備と移行を支援します。AWS 移行戦略では、クラウド導入プロジェクトに必要な変化のスピードから、このフレームワークは人材アクセラレーションと呼ばれます。詳細については、[OCM「ガイド」](#)を参照してください。

オリジンアクセスコントロール (OAC)

では CloudFront、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) コンテンツを保護するためのアクセスを制限するための拡張オプションです。OAC は、すべての S3 バケット AWS リージョン、AWS KMS (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化、および S3 バケットへの動的 PUT および DELETE リクエストをサポートします。

オリジンアクセスアイデンティティ (OAI)

では CloudFront、Amazon S3 コンテンツを保護するためにアクセスを制限するオプションがあります。を使用する場合 OAI、は Amazon S3 が認証できるプリンシパル CloudFront を作成します。認証されたプリンシパルは、特定の CloudFront ディストリビューションを介してのみ S3 バケット内のコンテンツにアクセスできます。も参照してください。これにより [OAC](#)、より詳細で拡張されたアクセスコントロールが提供されます。

ORR

[「運用準備状況レビュー」](#)を参照してください。

OT

[運用テクノロジー](#)を参照してください。

アウトバウンド (出力) VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、アプリケーション内から開始されたネットワーク接続VPCを処理するです。[AWS セキュリティリファレンスアーキテクチャ](#)では、アプリケーションとより広範なインターネット間の双方向インターフェイスVPCsを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、および検査でネットワークアカウントを設定することをお勧めします。

P

アクセス許可の境界

ユーザーまたはロールが持つことができる最大アクセス許可を設定するためにIAMプリンシパルにアタッチされるIAM管理ポリシー。詳細については、IAMドキュメントの「[アクセス許可の境界](#)」を参照してください。

個人を特定できる情報 (PII)

直接閲覧した場合、または他の関連データと組み合わせた場合に、個人の身元を合理的に推測するために使用できる情報。例としてPIIは、名前、住所、連絡先情報などがあります。

PII

[個人を特定できる情報](#)を参照してください。

プレイブック

クラウドでのコアオペレーション機能の提供など、移行に関連する作業を取り込む、事前定義された一連のステップ。プレイブックは、スクリプト、自動ランブック、またはお客様のモダナイズされた環境を運用するために必要なプロセスや手順の要約などの形式をとることができます。

PLC

[「プログラム可能なロジックコントローラー」](#)を参照してください。

PLM

[「製品ライフサイクル管理」](#)を参照してください。

ポリシー

アクセス許可の定義 ([アイデンティティベースのポリシー](#)を参照)、アクセス条件の指定 ([リソースベースのポリシー](#)を参照)、または の組織内のすべてのアカウントに対する最大アクセス許可の定義 AWS Organizations ([サービスコントロールポリシー](#)を参照) が可能なオブジェクト。

多言語の永続性

データアクセスパターンやその他の要件に基づいて、マイクロサービスのデータストレージテクノロジーを個別に選択します。マイクロサービスが同じデータストレージテクノロジーを使用している場合、実装上の問題が発生したり、パフォーマンスが低下する可能性があります。マイクロサービスは、要件に最も適合したデータストアを使用すると、より簡単に実装でき、パフォーマンスとスケーラビリティが向上します。詳細については、[マイクロサービスでのデータ永続性の有効化](#)を参照してください。

ポートフォリオ評価

移行を計画するために、アプリケーションポートフォリオの検出、分析、優先順位付けを行うプロセス。詳細については、「[移行準備状況ガイド](#)」を参照してください。

述語

true または を返すクエリ条件。一般的には false WHERE 句にあります。

述語プッシュダウン

転送前にクエリ内のデータをフィルタリングするデータベースクエリ最適化手法。これにより、リレーショナルデータベースから取得して処理する必要があるデータの量が減少し、クエリのパフォーマンスが向上します。

予防的コントロール

イベントの発生を防ぐように設計されたセキュリティコントロール。このコントロールは、ネットワークへの不正アクセスや好ましくない変更を防ぐ最前線の防御です。詳細については、Implementing security controls on AWSの[Preventative controls](#)を参照してください。

プリンシパル

アクションを実行し AWS、リソースにアクセスできる のエンティティ。このエンティティは通常、IAM ロール AWS アカウント、またはユーザーのルートユーザーです。詳細については、「IAM ドキュメント」の「ロールの用語と概念」を参照してください。https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html#id_roles_terms-and-concepts

プライバシーバイデザイン

エンジニアリングプロセス全体を通してプライバシーを考慮に入れたシステムエンジニアリングのアプローチ。

プライベートホストゾーン

Amazon Route 53 が 1 つ以上の 内のドメインとそのサブドメインのDNSクエリにどのように応答するかに関する情報を保持するコンテナVPCs。詳細については、Route 53 ドキュメントの「[プライベートホストゾーンの使用](#)」を参照してください。

プロアクティブコントロール

非準拠のリソースのデプロイを防ぐように設計された[セキュリティコントロール](#)。これらのコントロールは、プロビジョニングされる前にリソースをスキャンします。リソースがコントロールに準拠していない場合、プロビジョニングされません。詳細については、AWS Control Tower ド

キュメントの「[コントロールリファレンスガイド](#)」および「[のセキュリティコントロールの実装](#)」の「[プロアクティブコントロール](#)」を参照してください。 AWS

製品ライフサイクル管理 (PLM)

設計、開発、発売から、成長と成熟、減少と削除まで、ライフサイクル全体にわたる製品のデータとプロセスの管理。

本番環境

[環境](#) を参照してください。

プログラマブルロジックコントローラー (PLC)

製造では、マシンをモニタリングし、製造プロセスを自動化する、信頼性が高く適応性の高いコンピュータです。

仮名化

データセット内の個人識別子をプレースホルダー値に置き換えるプロセス。仮名化は個人のプライバシー保護に役立ちます。仮名化されたデータは、依然として個人データとみなされます。

パブリッシュ/サブスクライブ (pub/sub)

マイクロサービス間の非同期通信を可能にするパターンで、スケーラビリティと応答性を向上させます。例えば、マイクロサービスベースの [MES](#)、マイクロサービスは、他のマイクロサービスがサブスクライブできるチャンネルにイベントメッセージを公開できます。システムは、パブリッシュサービスを変更せずに新しいマイクロサービスを追加できます。

Q

クエリプラン

SQL リレーショナルデータベースシステムのデータにアクセスするために使用する手順などの一連のステップ。

クエリプランのリグレッション

データベースサービスのオプティマイザーが、データベース環境に特定の変更が加えられる前に選択されたプランよりも最適性の低いプランを選択すること。これは、統計、制限事項、環境設定、クエリパラメータのバインディングの変更、およびデータベースエンジンの更新などが原因である可能性があります。

R

RACI マトリックス

[責任、説明責任、相談、情報 \(RACI\)](#) を参照してください。

ランサムウェア

決済が完了するまでコンピュータシステムまたはデータへのアクセスをブロックするように設計された、悪意のあるソフトウェア。

RASCI マトリックス

[責任、説明責任、相談、情報 \(RACI\)](#) を参照してください。

RCAC

[「行と列のアクセスコントロール」](#) を参照してください。

リードレプリカ

読み取り専用で使用されるデータベースのコピー。クエリをリードレプリカにルーティングして、プライマリデータベースへの負荷を軽減できます。

再設計

[7 Rs](#) を参照してください。

復旧ポイントの目的 (RPO)

最後のデータリカバリポイントからの最大許容時間です。これにより、最後の回復時点からサービスが中断されるまでの間に許容できるデータ損失の程度が決まります。

目標復旧時間 (RTO)

サービスの中断から復旧までの最大許容遅延時間。

リファクタリング

[7 Rs](#) を参照してください。

リージョン

地理的エリア内の AWS リソースのコレクション。各 AWS リージョンは、耐障害性、安定性、耐障害性を提供するために、他のとは分離され、独立しています。詳細については、[AWS リージョン「を使用できるアカウントを指定する」](#) を参照してください。

回帰

数値を予測する機械学習手法。例えば、「この家はどれくらいの値段で売れるでしょうか?」という問題を解決するために、機械学習モデルは、線形回帰モデルを使用して、この家に関する既知の事実 (平方フィートなど) に基づいて家の販売価格を予測できます。

リホスト

[7 Rs](#) を参照してください。

リリース

デプロイプロセスで、変更を本番環境に昇格させること。

再配置

[7 Rs](#) を参照してください。

プラットフォーム変更

[7 Rs](#) を参照してください。

再購入

[7 Rs](#) を参照してください。

回復性

中断に抵抗または復旧するアプリケーションの機能。[高可用性](#)と[ディザスタリカバリ](#)は、で障害耐性を計画する際の一般的な考慮事項です AWS クラウド。詳細については、[AWS クラウド「レジリエンス」](#)を参照してください。

リソースベースのポリシー

Amazon S3 バケット、エンドポイント、暗号化キーなどのリソースにアタッチされたポリシー。このタイプのポリシーは、アクセスが許可されているプリンシパル、サポートされているアクション、その他の満たすべき条件を指定します。

責任、説明責任、相談、情報 (RACI) マトリックス

移行活動とクラウド運用に関わるすべての関係者の役割と責任を定義したマトリックス。マトリックスの名前は、マトリックスで定義されている責任の種類、すなわち責任 (R)、説明責任 (A)、協議 (C)、情報提供 (I) に由来します。サポート (S) タイプはオプションです。サポートを含めると、行列はRASCI行列と呼ばれ、除外すると行RACI列と呼ばれます。

レスポンスコントロール

有害事象やセキュリティベースラインからの逸脱について、修復を促すように設計されたセキュリティコントロール。詳細については、Implementing security controls on AWSの[Responsive controls](#)を参照してください。

保持

[7 Rs](#) を参照してください。

廃止

[7 Rs](#) を参照してください。

ローテーション

攻撃者が認証情報にアクセスすることをより困難にするために、[シークレット](#)を定期的に更新するプロセス。

行と列のアクセスコントロール (RCAC)

アクセスルールが定義されている基本的で柔軟なSQL式の使用。RCAC は、行のアクセス許可と列マスクで構成されます。

RPO

[「復旧ポイントの目的」](#)を参照してください。

RTO

[「目標復旧時間」](#)を参照してください。

ランブック

特定のタスクを実行するために必要な手動または自動化された一連の手順。これらは通常、エラー率の高い反復操作や手順を合理化するために構築されています。

S

SAML 2.0

多くの ID プロバイダー (IdPs) が使用するオープンスタンダード。この機能を使用すると、フェデレーテッドシングルサインオン (SSO) AWS Management Console が有効になるため、ユーザーはログインしたり、AWS API組織内のすべてのユーザーIAMに対してユーザーを作成したりすることなくオペレーションを呼び出すことができます。SAML 2.0 ベースのフェデレー

シヨンの詳細については、IAMドキュメントの「[2.0 SAML ベースのフェデレーションについて](#)」を参照してください。

SCADA

「[監視コントロールとデータ取得](#)」を参照してください。

SCP

「[サービスコントロールポリシー](#)」を参照してください。

シークレット

では AWS Secrets Manager、暗号化された形式で保存するパスワードやユーザー認証情報などの機密情報または制限付き情報。シークレット値とそのメタデータで構成されます。シークレット値は、バイナリ、1つの文字列、または複数の文字列にすることができます。詳細については、[Secrets Manager ドキュメントの「Secrets Manager シークレットの内容」](#)を参照してください。

セキュリティコントロール

脅威アクターによるセキュリティ脆弱性の悪用を防止、検出、軽減するための、技術上または管理上のガードレール。セキュリティコントロールには、[予防的](#)、[検出的](#)、[応答的 ???](#)、[およびプロアクティブ](#) の4つの主なタイプがあります。

セキュリティ強化

アタックサーフェスを狭めて攻撃への耐性を高めるプロセス。このプロセスには、不要になったリソースの削除、最小特権を付与するセキュリティのベストプラクティスの実装、設定ファイル内の不要な機能の無効化、といったアクションが含まれています。

セキュリティ情報とイベント管理 (SIEM) システム

セキュリティ情報管理 (SIM) システムとセキュリティイベント管理 (SEM) システムを組み合わせたツールとサービス。SIEM システムは、サーバー、ネットワーク、デバイス、その他のソースからデータを収集、モニタリング、分析して、脅威やセキュリティ違反を検出し、アラートを生成します。

セキュリティレスポンスの自動化

セキュリティイベントに自動的に応答または修正するように設計された、事前定義されたプログラムされたアクション。これらの自動化は、セキュリティのベストプラクティスを実装するのに役立つ[検出的](#)または[応答的](#)な AWS セキュリティコントロールとして機能します。自動レスポンスアクションの例としては、VPCセキュリティグループの変更、Amazon EC2インスタンスへのパッチ適用、認証情報のローテーションなどがあります。

サーバー側の暗号化

送信先で、それ AWS のサービスを受信する によるデータの暗号化。

サービスコントロールポリシー (SCP)

AWS Organizationsの組織内の、すべてのアカウントのアクセス許可を一元的に管理するポリシー。SCPはガードレールを定義するか、管理者がユーザーまたはロールに委任できるアクションの制限を設定します。を許可リストまたは拒否リストSCPとしてを使用して、許可または禁止されるサービスまたはアクションを指定できます。詳細については、AWS Organizationsドキュメントの「[サービスコントロールポリシー](#)」を参照してください。

サービスエンドポイント

のエンドポイントURLのAWSのサービス。ターゲットサービスにプログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。詳細については、AWS全般のリファレンスの「[AWSのサービスエンドポイント](#)」を参照してください。

サービスレベル契約 (SLA)

サービスのアップタイムやパフォーマンスなど、ITチームがお客様に提供すると約束したものを明示した合意書。

サービスレベルインジケータ (SLI)

エラー率、可用性、スループットなど、サービスのパフォーマンス側面の測定。

サービスレベルの目標 (SLO)

サービス[レベルインジケータ](#)によって測定される、サービスの正常性を表すターゲットメトリクス。

責任共有モデル

クラウドのセキュリティとコンプライアンスAWSについて共有する責任を説明するモデル。クラウドのセキュリティAWSはクラウドのセキュリティに責任があり、クラウドのセキュリティはユーザーの責任です。詳細については、[責任共有モデル](#)を参照してください。

SIEM

[セキュリティ情報とイベント管理システム](#)を参照してください。

単一障害点 (SPOF)

システムを混乱させる可能性のある、アプリケーションの単一の重要なコンポーネントの障害。

SLA

[「サービスレベル契約」](#)を参照してください。

SLI

[「サービスレベルインジケータ」](#)を参照してください。

SLO

[「サービスレベルの目標」](#)を参照してください。

split-and-seed モデル

モダナイゼーションプロジェクトのスケールアップと加速のためのパターン。新機能と製品リリースが定義されると、コアチームは解放されて新しい製品チームを作成します。これにより、お客様の組織の能力とサービスの拡張、デベロッパーの生産性の向上、迅速なイノベーションのサポートに役立ちます。詳細については、「」の[「アプリケーションのモダナイズに対する段階的なアプローチ AWS クラウド」](#)を参照してください。

SPOF

[単一障害点](#)を参照してください。

スタースキーマ

1つの大きなファクトテーブルを使用してトランザクションデータまたは測定データを保存し、1つ以上の小さなディメンションテーブルを使用してデータ属性を保存するデータベース組織構造。この構造は、[データウェアハウス](#)またはビジネスインテリジェンスの目的で使用するために設計されています。

strangler fig パターン

レガシーシステムが廃止されるまで、システム機能を段階的に書き換えて置き換えることにより、モノリシックシステムをモダナイズするアプローチ。このパターンは、宿主の樹木から根を成長させ、最終的にその宿主を包み込み、宿主にとって代わるイチジクのつるを例えています。そのパターンは、モノリシックシステムを書き換えるときのリスクを管理する方法として[Martin Fowler](#)により提唱されました。このパターンを適用する方法の例については、「[従来の Microsoft のモダナイズ](#)」を参照してください。ASP.NET (ASMX) コンテナと Amazon API Gateway を使用してウェブサービスを段階的に更新する「」を参照してください。

サブネット

内の IP アドレスの範囲VPC。サブネットは、1つのアベイラビリティゾーンに存在する必要があります。

監視コントロールとデータ取得 (SCADA)

製造では、ハードウェアとソフトウェアを使用して物理アセットと本稼働オペレーションをモニタリングするシステムです。

対称暗号化

データの暗号化と復号に同じキーを使用する暗号化のアルゴリズム。

合成テスト

ユーザーとのやり取りをシミュレートして潜在的な問題を検出したり、パフォーマンスをモニタリングしたりする方法でシステムをテストします。[Amazon CloudWatch Synthetics](#) を使用して、これらのテストを作成できます。

T

タグ

AWS リソースを整理するためのメタデータとして機能するキーと値のペア。タグは、リソースの管理、識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

ターゲット変数

監督された機械学習でお客様が予測しようとしている値。これは、結果変数のことも指します。例えば、製造設定では、ターゲット変数が製品の欠陥である可能性があります。

タスクリスト

ランブックの進行状況を追跡するために使用されるツール。タスクリストには、ランブックの概要と完了する必要がある一般的なタスクのリストが含まれています。各一般的なタスクには、推定所要時間、所有者、進捗状況が含まれています。

テスト環境

[環境](#) を参照してください。

トレーニング

お客様の機械学習モデルに学習するデータを提供すること。トレーニングデータには正しい答えが含まれている必要があります。学習アルゴリズムは入力データ属性をターゲット (お客様が予測したい答え) にマッピングするトレーニングデータのパターンを検出します。これらのパター

ンをキャプチャする機械学習モデルを出力します。そして、お客様が機械学習モデルを使用して、ターゲットがわからない新しいデータでターゲットを予測できます。

トランジットゲートウェイ

VPCs とオンプレミスのネットワークを相互接続するために使用できるネットワークトランジットハブ。詳細については、AWS Transit Gateway ドキュメントの「[トランジットゲートウェイとは](#)」を参照してください。

トランクベースのワークフロー

デベロッパーが機能ブランチで機能をローカルにビルドしてテストし、その変更をメインブランチにマージするアプローチ。メインブランチはその後、開発環境、本番前環境、本番環境に合わせて順次構築されます。

信頼されたアクセス

組織内でタスクを実行するために指定したサービスに、ユーザーに代わって AWS Organizations および アカウントでアクセス許可を付与します。信頼されたサービスは、サービスにリンクされたロールを必要とときに各アカウントに作成し、ユーザーに代わって管理タスクを実行します。詳細については、ドキュメントの AWS Organizations [他の AWS サービス AWS Organizations で使用する](#) を参照してください。

チューニング

機械学習モデルの精度を向上させるために、お客様のトレーニングプロセスの側面を変更する。例えば、お客様が機械学習モデルをトレーニングするには、ラベル付けセットを生成し、ラベルを追加します。これらのステップを、異なる設定で複数回繰り返して、モデルを最適化します。

ツーピザチーム

2 つのピザを食べることができる小さな DevOps チーム。ツーピザチームの規模では、ソフトウェア開発におけるコラボレーションに最適な機会が確保されます。

U

不確実性

予測機械学習モデルの信頼性を損なう可能性がある、不正確、不完全、または未知の情報を指す概念。不確実性には、次の 2 つのタイプがあります。認識論的不確実性は、限られた、不完全なデータによって引き起こされ、弁論的不確実性は、データに固有のノイズとランダム性によって引き起こされます。詳細については、[深層学習システムにおける不確実性の定量化](#) ガイドを参照してください。

未分化なタスク

ヘビーリフティングとも呼ばれ、アプリケーションの作成と運用には必要だが、エンドユーザーに直接的な価値をもたらさなかったり、競争上の優位性をもたらしたりしない作業です。未分化なタスクの例としては、調達、メンテナンス、キャパシティプランニングなどがあります。

上位環境

[環境](#) を参照してください。

V

バキューミング

ストレージを再利用してパフォーマンスを向上させるために、増分更新後にクリーンアップを行うデータベースのメンテナンス操作。

バージョンコントロール

リポジトリ内のソースコードへの変更など、変更を追跡するプロセスとツール。

VPC ピアリング

プライベート IP アドレスを使用してトラフィックをルーティングVPCsできる 2 つの接続。詳細については、Amazon VPCドキュメントの[VPC「ピアリングとは」](#)を参照してください。

脆弱性

システムのセキュリティを脅かすソフトウェアまたはハードウェアの欠陥。

W

ウォームキャッシュ

頻繁にアクセスされる最新の関連データを含むバッファキャッシュ。データベースインスタンスはバッファキャッシュから、メインメモリまたはディスクからよりも短い時間で読み取りを行うことができます。

ウォームデータ

アクセス頻度の低いデータ。この種類のデータをクエリする場合、通常は適度に遅いクエリでも問題ありません。

ウィンドウ関数

現在のレコードに何らかの形で関連する行のグループに対して計算を実行するSQL関数。ウィンドウ関数は、移動平均の計算や、現在の行の相対位置に基づく行の値へのアクセスなどのタスクの処理に役立ちます。

ワークロード

ビジネス価値をもたらすリソースとコード (顧客向けアプリケーションやバックエンドプロセスなど) の総称。

ワークストリーム

特定のタスクセットを担当する移行プロジェクト内の機能グループ。各ワークストリームは独立していますが、プロジェクト内の他のワークストリームをサポートしています。たとえば、ポートフォリオワークストリームは、アプリケーションの優先順位付け、ウェブ計画、および移行メタデータの収集を担当します。ポートフォリオワークストリームは、これらの設備を移行ワークストリームで実現し、サーバーとアプリケーションを移行します。

WORM

[「書き込み」を1回参照し、多くのを読み取ります。](#)

WQF

[AWS「ワークロード認定フレームワーク」](#)を参照してください。

1回書き込み、多数読み込む (WORM)

データを1回書き込み、データの削除や変更を防ぐストレージモデル。認定ユーザーは、必要な回数だけデータを読み取ることができますが、変更することはできません。このデータストレージインフラストラクチャは、[イミュータブル](#)と見なされます。

Z

ゼロデイ 익스プロイト

[ゼロデイ脆弱性](#)を利用する攻撃、通常はマルウェア。

ゼロデイ脆弱性

実稼働システムにおける未解決の欠陥または脆弱性。脅威アクターは、このような脆弱性を利用してシステムを攻撃する可能性があります。開発者は、よく攻撃の結果で脆弱性に気がきます。

ゾンビアプリケーション

平均使用量CPUとメモリ使用量が 5% 未満のアプリケーション。移行プロジェクトでは、これらのアプリケーションを廃止するのが一般的です。

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。