



Amazon EMR on EKS 开发指南

# Amazon EMR



# Amazon EMR: Amazon EMR on EKS 开发指南

Copyright © 2023 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其它商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

# Table of Contents

什么是 Amazon EMR on EKS ? .....	1
架构 .....	2
概念 .....	3
Kubernetes 命名空间 .....	3
虚拟集群 .....	3
任务运行 .....	3
Amazon EMR 容器 .....	4
这些组件如何协同工作 .....	4
开始使用 .....	6
运行 Spark 应用程序 .....	6
最佳实践 .....	12
安全性 .....	12
Pyspark 作业提交 .....	12
存储 .....	12
元数据仓集成 .....	12
调试 .....	13
排查 Amazon EMR on EKS 中的问题 .....	13
节点放置 .....	13
性能 .....	13
成本优化 .....	13
使用 AWS Outposts .....	13
自定义 Docker 镜像 .....	14
如何自定义 Docker 镜像 .....	14
先决条件 .....	15
步骤 1 : 从 Amazon Elastic Container Registry ( Amazon ECR ) 中检索基础镜像 .....	15
步骤 2 : 自定义基础镜像 .....	16
步骤 3 : ( 可选但建议 ) 验证自定义镜像 .....	16
步骤 4 : 发布自定义镜像 .....	18
步骤 5 : 使用自定义镜像在 Amazon EMR 中提交 Spark 工作负载 .....	19
为交互式端点自定义 Docker 映像 .....	21
使用多架构镜像 .....	22
如何选择基础镜像 URI .....	24
Amazon ECR 注册账户 .....	25
注意事项 .....	26

运行 Flink 任务 .....	28
Flink Kubernetes Operator .....	28
设置 .....	29
开始使用 .....	30
运行 Flink 应用程序 .....	31
安全性 .....	33
卸载 Operator .....	35
Native Kubernetes .....	36
设置 .....	37
开始使用 .....	37
安全要求 .....	40
监控 .....	40
使用 Amazon Managed Service for Prometheus .....	41
使用 Flink UI .....	42
使用监视配置 .....	43
使用高可用性 .....	48
使用 Autoscaler .....	53
故障排除 .....	54
Amazon EMR on EKS 上的 Apache Flink 问题排查 .....	55
支持的发行版 .....	56
运行 Spark 任务 .....	57
StartJobRun .....	57
设置 .....	58
开始使用 .....	79
Spark Operator .....	81
设置 .....	82
开始使用 .....	82
垂直弹性伸缩 .....	85
卸载 .....	89
安全性 .....	90
spark-submit .....	99
设置 .....	99
开始使用 .....	100
安全性 .....	101
管理任务运行 .....	102
使用 CLI 进行管理 .....	102

运行 Spark SQL 脚本 .....	107
任务运行状态 .....	109
查看控制台中的任务 .....	110
任务运行常见错误 .....	110
使用任务提交者分类 .....	117
概述 .....	117
示例 .....	117
使用任务模板 .....	121
创建和使用任务模板启动任务运行 .....	121
定义任务模板参数 .....	123
控制对任务模板的访问权限 .....	125
使用 Pod 模板 .....	126
常见场景 .....	126
利用 Amazon EMR on EKS 启用 Pod 模板 .....	128
Pod 模板字段 .....	130
边车容器注意事项 .....	133
使用重试策略 .....	135
设置重试策略 .....	135
检索策略状态 .....	137
监控任务 .....	138
查找驱动程序日志 .....	138
使用 Spark 事件日志轮替 .....	138
使用 Spark 容器日志轮换 .....	139
使用垂直自动扩展功能 .....	141
设置 .....	142
开始使用 .....	144
配置 .....	146
监控建议 .....	151
卸载 .....	152
运行交互式工作负载 .....	153
交互式端点概述 .....	153
交互式端点先决条件 .....	155
AWS CLI .....	155
eksctl .....	155
Amazon EKS 集群 .....	155
授予集群访问权限 .....	156

激活服务账户的 IAM 角色 .....	156
创建 IAM 任务执行角色 .....	156
授予用户访问权限 .....	157
通过 Amazon EMR 注册 Amazon EKS 集群 .....	157
负载均衡器控制器 .....	157
创建交互式端点 .....	157
创建交互式端点 .....	158
指定自定义参数 .....	158
.....	159
交互式端点参数 .....	160
配置交互式端点的设置 .....	161
监控 Spark 作业 .....	161
自定义容器组 ( Pod ) 模板 .....	162
将 JEG Pod 部署到节点组 .....	163
JEG 配置选项 .....	167
修改 PySpark 参数 .....	167
自定义内核映像 .....	168
监控交互式端点 .....	169
示例 .....	171
使用自托管式 Jupyter notebook .....	172
创建安全组 .....	172
创建交互式端点 .....	172
获取网关服务器 URL .....	173
获取身份验证令牌 .....	173
部署笔记本 .....	174
清理 .....	179
其他操作 .....	180
.....	180
列出交互式端点 .....	181
删除交互式端点 .....	182
监控任务 .....	184
通过 Amazon CloudWatch Events 监控任务 .....	184
使用 CloudWatch Events 自动化 Amazon EMR on EKS .....	185
示例：设置调用 Lambda 的规则 .....	186
使用 Amazon CloudWatch Events 通过重试策略监控作业的驱动程序容器组 ( pod ) .....	186
管理虚拟集群 .....	187

创建虚拟集群 .....	187
列出虚拟集群 .....	188
描述虚拟集群 .....	189
删除虚拟集群 .....	189
虚拟集群状态 .....	189
教程 .....	190
使用 Delta Lake .....	190
使用 Iceberg .....	191
使用 Spark RAPIDS .....	191
在 Redshift 上使用 Spark .....	195
启动 Spark 应用程序 .....	196
对 Amazon Redshift 进行身份验证 .....	197
对 Amazon Redshift 进行读取和写入 .....	199
注意事项 .....	201
使用 Volcano .....	201
概述 .....	202
安装 .....	202
提交 : Spark Operator .....	203
提交 : spark-submit .....	205
使用 YuniKorn .....	206
概述 .....	206
创建集群 .....	206
安装 YuniKorn .....	208
提交 : Spark Operator .....	209
提交 : spark-submit .....	211
安全性 .....	12
最佳实践 .....	215
采用最低特权原则 .....	215
终端节点的访问控制列表 .....	215
获取自定义镜像的最新安全更新 .....	215
限制 Pod 凭证访问 .....	215
隔离不受信任的应用程序代码 .....	216
基于角色的访问控制 ( RBAC ) 权限 .....	216
限制对节点组 IAM 角色或实例配置文件凭证的访问 .....	216
数据保护 .....	217
静态加密 .....	217

传输中加密 .....	219
Identity and Access Management .....	220
受众 .....	220
使用身份进行身份验证 .....	221
使用策略管理访问 .....	223
Amazon EMR on EKS 如何与 IAM 配合使用 .....	225
使用服务相关角色 .....	231
Amazon EMR on EKS 的托管式策略 .....	234
将任务执行角色与 Amazon EMR on EKS 结合使用 .....	235
基于身份的策略示例 .....	237
基于标签的访问控制策略 .....	239
故障排除 .....	242
日志记录和监控 .....	244
CloudTrail 日志 .....	244
合规性验证 .....	247
故障恢复能力 .....	247
基础设施安全性 .....	247
配置和漏洞分析 .....	248
接口 VPC 端点 .....	248
为 Amazon EMR on EKS 创建 VPC 终端节点策略 .....	249
跨账户访问权限 .....	251
先决条件 .....	252
如何访问跨账户 Amazon S3 存储桶或 DynamoDB 表 .....	252
为资源添加标签 .....	256
有关标签的基本知识 .....	256
标记 资源 .....	256
标签限制 .....	257
使用 AWS CLI 和 Amazon EMR on EKS API 的标签 .....	258
故障排除 .....	13
PVC 任务失败 .....	259
验证 .....	259
修补 .....	259
手动修补 .....	263
垂直自动扩展失败 .....	265
403 禁止错误 .....	265
未找到命名空间 .....	265



Docker 凭证错误 .....	266
Spark 运算符故障 .....	266
Helm 图表安装失败 .....	266
不支持的文件系统异常 .....	267
服务终端节点和配额 .....	268
服务端点 .....	268
Service Quotas .....	269
发行版 .....	271
6.14.0 发行版 .....	272
发行版 .....	272
发布说明 .....	273
特征 .....	275
emr-6.14.0-latest .....	275
emr-6.14.0-20231005 .....	275
6.13.0 版本 .....	275
发行版 .....	275
发布说明 .....	277
特征 .....	278
emr-6.13.0-latest .....	278
emr-6.13.0-20230814 .....	279
6.12.0 版本 .....	279
发行版 .....	279
发布说明 .....	280
特征 .....	281
emr-6.12.0-latest .....	281
emr-6.12.0-20230701 .....	281
6.11.0 版本 .....	282
发行版 .....	282
发布说明 .....	282
特征 .....	284
emr-6.11.0-latest .....	284
emr-6.11.0-20230509 .....	284
6.10.0 版本 .....	285
emr-6.10.0-latest .....	287
emr-6.10.0-20230624 .....	287
emr-6.10.0-20230421 .....	287

emr-6.10.0-20230403 .....	288
emr-6.10.0-20230220 .....	288
6.9.0 版本 .....	288
emr-6.9.0-latest .....	291
emr-6.9.0-20230624 .....	291
emr-6.9.0-20221108 .....	291
6.8.0 版本 .....	291
emr-6.8.0-latest .....	294
emr-6.8.0-20230624 .....	295
emr-6.8.0-20221219 .....	295
emr-6.8.0-20220802 .....	295
6.7.0 版本 .....	295
emr-6.7.0-latest .....	297
emr-6.7.0-20230624 .....	297
emr-6.7.0-20221219 .....	297
emr-6.7.0-20220630 .....	297
6.6.0 版本 .....	298
emr-6.6.0-最新版本 .....	299
emr-6.6.0-20230624 .....	299
emr-6.6.0-20221219 .....	299
emr-6.6.0-20220411 .....	300
6.5.0 版本 .....	300
emr-6.5.0-最新版本 .....	301
emr-6.5.0-20221219 .....	301
emr-6.5.0-20220802 .....	302
emr-6.5.0-20211119 .....	302
6.4.0 版本 .....	302
emr-6.4.0-latest .....	303
emr-6.4.0-20221219 .....	303
emr-6.4.0-20210830 .....	304
6.3.0 版本 .....	304
emr-6.3.0-latest .....	305
emr-6.3.0-20220802 .....	305
emr-6.3.0-20211008 .....	306
emr-6.3.0-20210802 .....	306
emr-6.3.0-20210429 .....	306

6.2.0 版本 .....	306
emr-6.2.0-latest .....	307
emr-6.2.0-20220802 .....	308
emr-6.2.0-20211008 .....	308
emr-6.2.0-20210802 .....	308
emr-6.2.0-20210615 .....	308
emr-6.2.0-20210129 .....	309
emr-6.2.0-20201218 .....	309
emr-6.2.0-20201201 .....	309
5.36.0 版本 .....	309
emr-5.36.0-latest .....	310
emr-5.36.0-20221219 .....	311
emr-5.36.0-20220620 .....	311
emr-5.36.0-20220525 .....	311
5.35.0 版本 .....	311
emr-5.35.0-latest .....	312
emr-5.35.0-20221219 .....	313
emr-5.35.0-20220802 .....	313
emr-5.35.0-20220307 .....	313
5.34 版本 .....	313
emr-5.34.0-最新版本 .....	314
emr-5.34.0-20220802 .....	315
emr-5.34.0-20211208 .....	315
5.33.0 版本 .....	315
emr-5.33.0-latest .....	316
emr-5.33.0-20221219 .....	317
emr-5.33.0-20220802 .....	317
emr-5.33.0-20211008 .....	317
emr-5.33.0-20210802 .....	317
emr-5.33.0-20210615 .....	318
emr-5.33.0-20210323 .....	318
5.32.0 版本 .....	318
emr-5.32.0-latest .....	319
emr-5.32.0-20220802 .....	319
emr-5.32.0-20211008 .....	320
emr-5.32.0-20210802 .....	320

---

emr-5.32.0-20210615 .....	320
emr-5.32.0-20210129 .....	320
emr-5.32.0-20201218 .....	321
emr-5.32.0-20201201 .....	321
文档历史记录 .....	322

# 什么是 Amazon EMR on EKS ?


Amazon EMR on EKS 为 Amazon EMR 提供了部署选项，可让您在 Amazon Elastic Kubernetes Service ( Amazon EKS ) 上运行开源大数据框架。借助此部署选项，您可以专注于运行分析工作负载，同时 Amazon EMR on EKS 为开源应用程序构建、配置和管理容器。

如果您已经使用 Amazon EMR，您现在可以在同一 Amazon EKS 集群上使用其它类型的应用程序来运行基于 Amazon EMR 的应用程序。此部署选项还提高了资源利用率，并简化了跨多个可用区的基础设施管理。如果您已在 Amazon EKS 上运行大数据框架，您现在可以使用 Amazon EMR 自动调配和管理，并更快地运行 Apache Spark。

Amazon EMR on EKS 可让您的团队更加高效地协作，并以更轻松、经济实惠的方式来处理海量数据：

- 您可以在公共资源池上运行应用程序，而无需预置基础设施。您可以使用 [Amazon EMR Studio](#) 和 AWS SDK 或 AWS CLI 来开发、提交及诊断在 EKS 集群上运行的分析应用程序。您可以使用自行托管式 Apache Airflow 或 Amazon Managed Workflows for Apache Airflow ( MWAA )，在 Amazon EMR on EKS 上运行计划任务。
- 基础设施团队可以集中管理通用计算平台，将 Amazon EMR 工作负载与其它基于容器的应用程序整合起来。您可以使用常用 Amazon EKS 工具简化基础设施管理，并利用共享集群来处理需要不同版本开源框架的工作负载。您还可以通过自动化 Kubernetes 集群管理和操作系统修补来减少运营开销。使用 Amazon EC2 和 AWS Fargate，您可以启用多个计算资源来满足性能、运营或财务方面的要求。

下图展示了 Amazon EMR 的两种不同的部署模型。

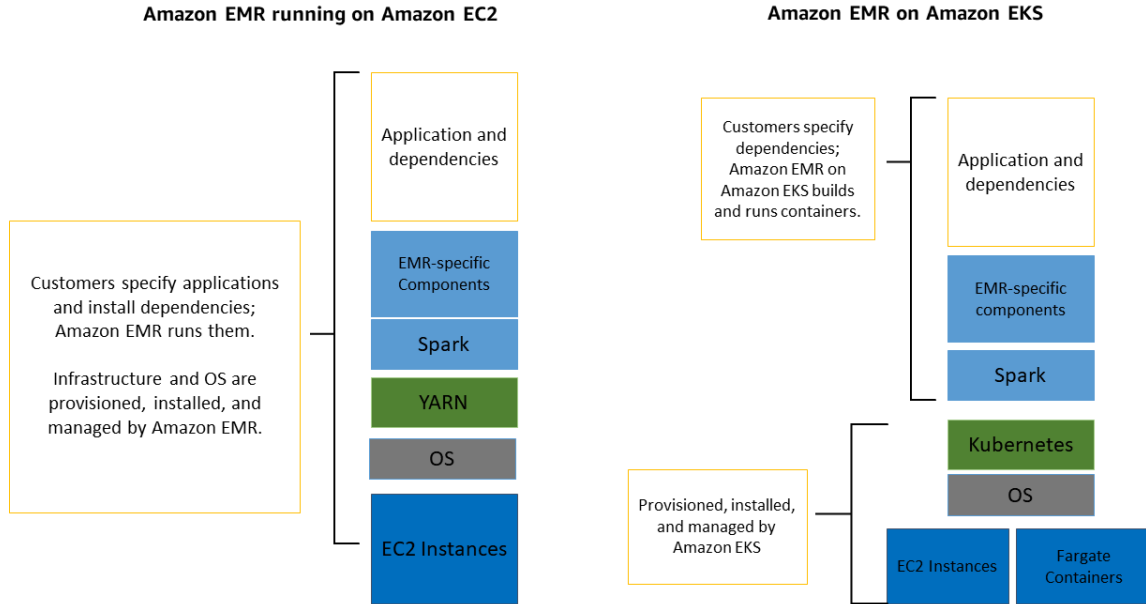

## 主题


- [架构](#)
- [概念](#)
- [这些组件如何协同工作](#)

## 架构

Amazon EMR on EKS 会松散地将应用程序与它们运行的基础设施结合起来。每个基础设施层都为后续层提供编排。向 Amazon EMR 提交任务时，您的任务定义将包含其所有特定于应用程序的参数。Amazon EMR 使用这些参数指示 Amazon EKS 要部署哪些 Pod 和容器。然后，Amazon EKS 将从 Amazon EC2 带来在线的计算资源，并请求 AWS Fargate 运行任务。

通过这种松散的服务耦合，您可以同时运行多个安全隔离任务。您还可以使用不同的计算后端对同一任务进行基准测试，或将您的任务分布到多个可用区，以提高可用性。

下图说明了 Amazon EMR on EKS 如何与其它AWS服务结合使用。

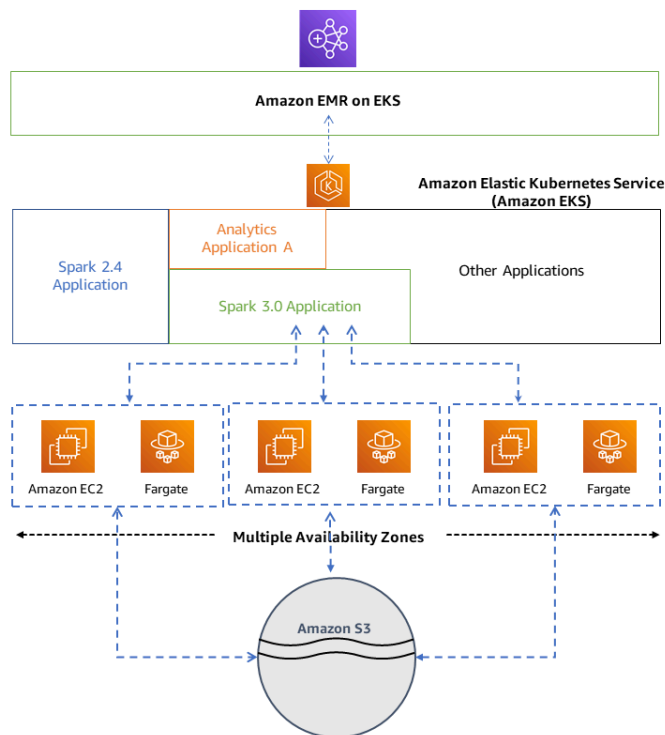

## 概念

### Kubernetes 命名空间

Amazon EKS 使用 Kubernetes 命名空间在多位用户和多个应用程序之间划分集群资源。这些命名空间是多租户环境的基础。Kubernetes 命名空间可以使用 Amazon EC2 或 AWS Fargate 作为计算提供程序。这种灵活度为您提供了不同的性能和成本选项，供您运行任务。

### 虚拟集群

虚拟集群是 Amazon EMR 注册的 Kubernetes 命名空间。Amazon EMR 使用虚拟集群运行任务和主机终端节点。同一个物理集群可以支持多个虚拟集群。但是，每个虚拟集群都映射到 EKS 集群上的命名空间。虚拟集群不会创建任何可增加您账单的活动资源，以及需要在服务之外进行生命周期管理的活动资源。

### 任务运行

任务运行是指您提交给 Amazon EMR on EKS 的工作单位，例如 Spark jar、PySpark 脚本或 SparkSQL 查询。一个任务可以有多个任务运行。提交任务运行时，需要包括以下信息：

- 任务运行时所在的虚拟集群。
- 用来标识任务的任务名称。
- 执行角色 – 一种范围限定 IAM 角色，可运行任务并允许您指定任务可以访问哪些资源。
- Amazon EMR 发行版标注，可指定要使用的开源应用程序版本。
- 提交任务时要使用的构件，例如 spark-submit 参数。

默认情况下，日志将上载到 Spark 历史记录服务器，并可通过 AWS Management Console 访问。您还可以将事件日志、执行日志和指标推送到 Amazon S3 和 Amazon CloudWatch。

## Amazon EMR 容器

Amazon EMR 容器是在 [Amazon EMR on EKS 的 API 名称](#)。以下情况使用 emr-containers 前缀：


- 用于 Amazon EMR on EKS 的 CLI 命令中的前缀。例如，aws emr-containers start-job-run。
- 用于 Amazon EMR on EKS 的 IAM 策略操作之前的前缀。例如，"Action": [ "emr-containers:StartJobRun"]。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 的策略操作](#)。
- 在 Amazon EMR on EKS 服务终端节点中使用的前缀。例如，emr-containers.us-east-1.amazonaws.com。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

## 这些组件如何协同工作

以下步骤和图说明了 Amazon EMR on EKS 工作流：

- 使用现有的 Amazon EKS 集群，或通过使用 [eksctl](#) 命令行实用程序或 Amazon EKS 控制台来创建 Amazon EKS 集群。
- 通过在 EKS 集群上使用命名空间注册 Amazon EMR 来创建虚拟集群。
- 使用 AWS CLI 或 SDK 将您的任务提交到虚拟集群。



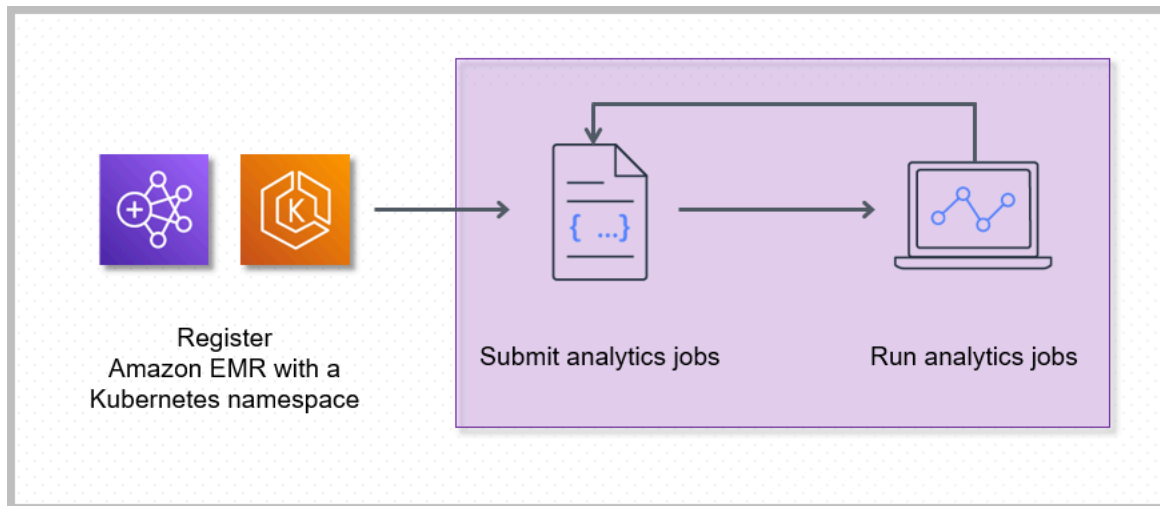

使用 Kubernetes 命名空间在 Amazon EKS 上注册 Amazon EMR，以此创建虚拟集群。然后，Amazon EMR 可以在该命名空间上运行分析工作负载。当您使用 Amazon EMR on EKS 将 Spark 提交提交到虚拟集群时，Amazon EMR on EKS 会请求 Amazon EKS 上的 Kubernetes 计划程序来安排 Pod。

对于您运行的每个任务，Amazon EMR on EKS 会创建包含 Amazon Linux 2 基础镜像、Apache Spark 和相关依赖项的容器。每个任务都在下载容器的 Pod 中运行，并开始运行 Pod。任务终止后，Pod 也会终止。如果容器的镜像之前已部署到节点，则会使用缓存镜像并绕过下载。日志或指标转发服务器等 Sidecar 容器可部署到 Pod 中。任务终止后，您仍可以使用 Amazon EMR 控制台中的 Spark 应用程序 UI 对其进行调试。

# 开始使用

本主题通过在虚拟集群上部署 Spark 应用程序，帮助您开始使用 Amazon EMR on EKS。开始之前，请确保您已完成[设置 Amazon EMR on EKS](#)中的步骤。有关可以帮助您入门的其他模板，请参阅 GitHub 上的 [EMR Containers Best Practices Guide](#)（EMR 容器最佳实践指南）。

您将需要安装步骤中的以下信息：

- 使用 Amazon EMR 注册的 Amazon EKS 集群 和 Kubernetes 命名空间的虚拟集群 ID

## Important

创建 EKS 集群时，请使用 m5.xlarge 作为实例类型，或使用具有较高 CPU 和内存的任何其他实例类型。与 m5.xlarge 相比，使用具有较低 CPU 或内存的实例类型可能会由于集群中可用资源不足而导致任务失败。

- 用于执行任务的 IAM 角色名称
- Amazon EMR 发行版的发行版标签（例如：emr-6.4.0-latest）
- 用于日志记录和监控的地址目标：
  - Amazon CloudWatch 日志组名称和日志流前缀
  - 用于存储事件和容器日志的 Amazon S3 位置

## Important

Amazon EMR on EKS 任务将 Amazon CloudWatch 和 Amazon S3 用作监控和日志记录的地址目标。您可以通过查看发送到这些地址的任务日志来监控任务进度并排查故障。要想启用日志记录，与执行任务的 IAM 角色关联的 IAM policy 必须具有访问目标资源所需的权限。如果 IAM policy 不具备所需的权限，则必须遵循[更新任务执行角色的信任策略](#)中所述的步骤，[配置任务运行至使用 Amazon S3 日志](#)，并且在运行此类示例任务之前，[配置任务运行至使用 CloudWatch Logs](#)。

## 运行 Spark 应用程序

执行以下步骤，即可在 Amazon EMR on EKS 上运行简单的 Spark 应用程序。适用于 Spark Python 应用程序的应用程序 entryPoint 文件位于 `s3://REGION.elasticmapreduce/emr-`

containers/samples/wordcount/scripts/wordcount.py。此类##是 Amazon EMR on EKS 虚拟集群所在区域，例如 *us-east-1*。

1. 使用所需的权限更新任务执行角色的 IAM policy，如以下策略语句所示：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadFromLoggingAndInputScriptBuckets",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::*.elasticmapreduce",
        "arn:aws:s3::*.elasticmapreduce/*",
        "arn:aws:s3::DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT",
        "arn:aws:s3::DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT/*",
        "arn:aws:s3::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING",
        "arn:aws:s3::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "WriteToLoggingAndOutputDataBuckets",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT/*",
        "arn:aws:s3::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "DescribeAndCreateCloudwatchLogStream",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "WriteToCloudwatchLogs",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:my_log_group_name:log-
stream:my_log_stream_prefix/*"
    ]
  }
]
}

```

- 本策略的第一个语句ReadFromLoggingAndInputScriptBuckets授予ListBucket和GetObject访问以下 Amazon S3 存储桶：
    - *REGION*.elasticmapreduce-应用程序文件所在的存储桶entryPoint。
    - *DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT*-您为输出数据定义的存储桶。
    - *DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING*-您为日志数据定义的存储桶。
  - 本策略的第二个语句 WriteToLoggingAndOutputDataBuckets 授予任务将数据分别写入输出和日志记录存储桶的权限。
  - 第三个语句DescribeAndCreateCloudwatchLogStream授予任务描述和创建 Amazon CloudWatch Logs 的权限。
  - 第四个语句WriteToCloudwatchLogs授予将日志写入*my\_log\_group\_name*日志流中*my\_log\_stream\_prefix*称为 Amazon CloudWatch 日志组的权限。
2. 要运行 Spark Python 应用程序，请使用以下命令。以恰当值替换所有可替换的####值。此类#是 Amazon EMR on EKS 虚拟集群所在区域，例如 *us-east-1*。

```

aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id cluster_id \
--name sample-job-name \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.4.0-latest \
--job-driver '{

```

```

"sparkSubmitJobDriver": {
  "entryPoint": "s3://REGION.elasticmapreduce/emr-containers/samples/wordcount/
scripts/wordcount.py",
  "entryPointArguments": ["s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT/wordcount_output"],
  "sparkSubmitParameters": "--conf spark.executor.instances=2 --
conf spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf
spark.driver.cores=1"
}
}' \
--configuration-overrides '{
  "monitoringConfiguration": {
    "cloudWatchMonitoringConfiguration": {
      "logGroupName": "my_log_group_name",
      "logStreamNamePrefix": "my_log_stream_prefix"
    },
    "s3MonitoringConfiguration": {
      "logUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING"
    }
  }
}'

```

此任务的输出数据将出现在 `s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT/wordcount_output`。

您还可以为任务运行创建具有指定参数的 JSON 文件。然后运行指向 JSON 文件路径的 `start-job-run` 命令。有关更多信息，请参阅 [使用 StartJobRun 提交任务运行](#)。有关配置任务运行参数的更多详细信息，请参阅 [配置任务运行的选项](#)。

3. 要运行 Spark SQL 应用程序，请使用以下命令。以恰当值替换所有 `####` 值。此类 `##` 是 Amazon EMR on EKS 虚拟集群所在区域，例如 `us-east-1`。

```

aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id cluster_id \
--name sample-job-name \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.7.0-latest \
--job-driver '{
  "sparkSqlJobDriver": {
    "entryPoint": "s3://query-file.sql",
    "sparkSqlParameters": "--conf spark.executor.instances=2 --
conf spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf
spark.driver.cores=1"
  }
}' \

```

```
--configuration-overrides '{
  "monitoringConfiguration": {
    "cloudWatchMonitoringConfiguration": {
      "logGroupName": "my_log_group_name",
      "logStreamNamePrefix": "my_log_stream_prefix"
    },
    "s3MonitoringConfiguration": {
      "logUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING"
    }
  }
}'
```

下面显示了一个示例 SQL 查询文件。您必须有一个外部文件存储，例如 S3，其中存储表的数据。

```
CREATE DATABASE demo;
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS demo.amazonreview( marketplace string,
  customer_id string, review_id string, product_id string, product_parent string,
  product_title string, star_rating integer, helpful_votes integer, total_votes
  integer, vine string, verified_purchase string, review_headline string,
  review_body string, review_date date, year integer) STORED AS PARQUET LOCATION
  's3://URI to parquet files';
SELECT count(*) FROM demo.amazonreview;
SELECT count(*) FROM demo.amazonreview WHERE star_rating = 3;
```

此任务的输出将在 S3 或 CloudWatch 中驱动程序的 stdout 日志内找到，具体取决于已配置的 monitoringConfiguration。

- 您还可以为任务运行创建具有指定参数的 JSON 文件。然后运行指向 JSON 文件路径的 start-job-run 命令。有关更多信息，请参阅“提交任务运行”。有关配置任务运行参数的更多详细信息，请参阅“配置任务运行的选项”。

要监控任务的进度或调试故障，您可以检查上传到 Amazon S3、CloudWatch Logs 或两者的日志。请参阅 Amazon S3 日志路径关于[配置任务运行至使用 S3 日志](#)，以及 Cloudwatch 日志关于[配置任务运行至使用 CloudWatch Logs](#)。要在 CloudWatch Logs 中查阅日志，请按照以下说明操作。

- 通过以下网址打开 CloudWatch 控制台：<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>。
- 在导航窗格中，选择 Logs (日志)。然后选择 Log groups (日志组)。
- 选择 Amazon EMR on EKS 日志组，然后查看已上载的录入事件。

CloudWatch > CloudWatch Logs > Log groups > /emr-containers/jobs > ... Switch to the original interface.

**Log events**  View as text ↻ Actions ▼ Create Metric Filter

Clear 1m 30m 1h 12h Custom ⌵ ⊗

Timestamp	Message
	No older events at this moment. <a href="#">Retry</a>
2020-...	{"message": "Pl is roughly 3.1427357136785683", "time": "2020-..."} No newer events at this moment. <a href="#">Auto retry paused. Resume</a>

### Important

作业 [配置了默认的重试策略](#)。有关如何修改或禁用配置的信息，请参阅 [使用作业重试策略](#)。

# 指向 GitHub 上 Amazon EMR on EKS 最佳实践指南的链接

我们通过开源社区协作编写了 [Amazon EMR on EKS 最佳实践指南](#)，这样我们就可以快速迭代并为各种使用案例提供建议。我们建议您在这些部分中使用 [Amazon EMR on EKS 最佳实践指南](#)。选择每个部分中的链接转到 GitHub 站点。

## 安全性

### Note

有关 Amazon EMR on EKS 安全性的更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 安全最佳实践](#)。

[加密最佳实践](#)：如何对静态数据和传输中的数据进行加密。

[管理网络安全](#)描述了如何在连接 Amazon RDS 和 Amazon Redshift 等 AWS 服务 中托管的数据源时为 Amazon EMR on EKS 的容器组 ( pod ) 配置安全组。

[使用 AWS Secrets Manager 存储密钥](#)。

## Pyspark 作业提交

[Pyspark 作业提交](#)：使用 zip、egg、wheel 和 pex 等打包格式为 PySpark 应用程序指定不同类型的打包。

## 存储

[使用 EBS 卷](#)：如何对需要 EBS 卷的作业使用静态和动态预置。

[使用 Amazon FSx for Lustre 卷](#)：如何对需要 Amazon FSx for Lustre 卷的作业使用静态和动态预置。

[使用实例存储卷](#)：如何使用实例存储卷进行作业处理。

## 元数据仓集成

[使用 Hive 元数据仓](#)：提供使用 Hive 元数据仓的不同方式。



[使用 AWS Glue](#) : 提供配置 AWS Glue 目录的不同方式。

## 调试

[使用 Spark 调试](#) : 如何更改日志级别。

[在驱动程序容器组 \( pod \) 上连接到 Spark UI](#)。

[如何通过 Amazon EMR on EKS 使用自托管 Spark 历史记录服务器](#)。

## 排查 Amazon EMR on EKS 中的问题

[故障排除](#)。

## 节点放置

[将 Kubernetes 节点选择器](#)用于 single-az 和其他使用案例。

[使用 Fargate 节点放置](#)。

## 性能

[使用动态资源分配 \( DRA \)](#)。

Amazon VPC 容器网络接口插件 ( CNI ) 、 Cluster Autoscaler 和 Core DNS 的 [EKS 最佳实践](#)。

## 成本优化

[使用竞价型实例](#) : Amazon EC2 竞价型实例最佳实践以及如何使用 Spark 节点停用功能。

## 使用 AWS Outposts

[使用 AWS Outposts 运行 Amazon EMR on EKS](#)

# 为 Amazon EMR on EKS 自定义 Docker 镜像

您可以使用 Amazon EMR on EKS 自定义 Docker 镜像。自定义 Amazon EMR on EKS 运行时的镜像具有以下优势：

- 将应用程序依赖项和运行时环境打包到单个不可改变容器中，以提高可移植性并简化每个工作负载的依赖项管理。
- 安装并配置针对您的工作负载进行优化的软件包。这些软件包可能不会在 Amazon EMR 运行时的公开分配中广泛使用。
- 将 Amazon EMR on EKS 与组织中当前建立的构建、测试和部署流程（包括本地开发和测试）集成在一起。
- 应用已建立的安全过程（如镜像扫描），以满足组织内的合规性和监管要求。

## 主题

- [如何自定义 Docker 镜像](#)
- [如何选择基础镜像 URI](#)
- [注意事项](#)

## 如何自定义 Docker 镜像

请按照以下步骤自定义 Amazon EMR on EKS 的 Docker 镜像。

- [先决条件](#)
- [步骤 1：从 Amazon Elastic Container Registry \( Amazon ECR \) 中检索基础镜像](#)
- [步骤 2：自定义基础镜像](#)
- [步骤 3：（可选但建议）验证自定义镜像](#)
- [步骤 4：发布自定义镜像](#)
- [步骤 5：使用自定义镜像在 Amazon EMR 中提交 Spark 工作负载](#)

下面是您在自定义 Docker 镜像时可能希望考虑的其他选项：

- [为交互式端点自定义 Docker 映像](#)
- [使用多架构镜像](#)

## 先决条件

- 请完成 Amazon EMR on EKS 的[设置 Amazon EMR on EKS](#)步骤。
- 在您的环境中安装 Docker。有关更多信息，请参阅[获取 Docker](#)。

## 步骤 1：从 Amazon Elastic Container Registry ( Amazon ECR ) 中检索基础镜像

基础映像包含用于访问其他 AWS 服务的 Amazon EMR 运行时系统和连接器。对于 Amazon EMR 6.9.0 及更高版本，您可以从 Amazon ECR Public Gallery 获取基础映像。浏览图库以找到映像链接，然后将映像拉到本地工作区。例如，对于 Amazon EMR 6.14.0 发行版，以下 `docker pull` 命令将为您提供最新的标准基础映像。您可以将 `emr-6.14.0:latest` 替换为 `emr-6.14.0-spark-rapids:latest`，检索带 Nvidia RAPIDS Accelerator 的映像。您也可以将 `emr-6.14.0:latest` 替换为 `emr-6.14.0-java11:latest`，使用 Java 11 运行时系统检索映像。

```
docker pull public.ecr.aws/emr-on-eks/spark/emr-6.14.0:latest
```

如果您想检索 Amazon EMR 6.9.0 或更早版本的基础映像，或者如果您希望从每个区域中的 Amazon ECR 注册账户中检索，请使用以下步骤：

1. 选择基础镜像 URI。镜像 URI 遵循格式 ( `ECR-registry-account.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/spark/container-image-tag` )，示例如下。

```
895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest
```

要选择您所在区域的基础镜像，请参阅[如何选择基础镜像 URI](#)。

2. 登录存储基础镜像的 Amazon ECR 存储库。使用 Amazon ECR 注册账户和所选 AWS 区域来替换 `895885662937` 和 `us-west-2`。

```
aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --password-stdin 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
```

3. 将基础镜像拉入本地 Workspace。用所选的容器镜像标签替换 `emr-6.6.0:latest`。

```
docker pull 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest
```

## 步骤 2：自定义基础镜像

请按照以下步骤来自定义您从 Amazon ECR 中拉取的基础镜像。

1. 在您的本地 Workspace 上创建新的 Dockerfile。
2. 编辑您刚刚创建的 Dockerfile 并添加以下内容。该 Dockerfile 使用您从 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest 中提取的容器镜像。

```
FROM 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest
USER root
### Add customization commands here ###
USER hadoop:hadoop
```

3. 将命令添加到 Dockerfile 以自定义基础镜像。例如，添加命令来安装 Python 库，如以下 Dockerfile 所示。

```
FROM 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest
USER root
RUN pip3 install --upgrade boto3 pandas numpy // For python 3
USER hadoop:hadoop
```

4. 在创建 Dockerfile 的同一目录中，请运行以下命令构建 Docker 镜像。为 Docker 镜像提供一个名称，例如 *emr6.6\_custom*。

```
docker build -t emr6.6_custom .
```

## 步骤 3：（可选但建议）验证自定义镜像

我们建议您在发布自定义镜像之前测试它的兼容性。您可以使用 [Amazon EMR on EKS 自定义镜像 CLI](#) 检查您的镜像是否具有在 Amazon EMR on EKS 上运行所需要的文件结构和正确配置。

### Note

Amazon EMR on EKS 的自定义镜像 CLI 无法确认您的镜像没有错误。在删除基础镜像的依赖项时要格外小心。

可以执行以下步骤，验证您的自定义镜像。

1. 下载并安装 Amazon EMR on EKS 自定义镜像 CLI。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 自定义镜像 CLI 安装指南](#)。
2. 运行以下命令以测试安装。

```
emr-on-eks-custom-image --version
```

下面是此类输出的示例。

```
Amazon EMR on EKS Custom Image CLI
Version: x.xx
```

3. 运行以下命令以验证您的自定义镜像。

```
emr-on-eks-custom-image validate-image -i image_name -r release_version [-t image_type]
```

- `-i` 指定需要验证的本地镜像 URI。它可以是镜像 URI，也可以是为镜像定义的任何名称或标签。
- `-r` 为基础镜像指定确切的发布版本，例如 `emr-6.6.0-latest`。
- `-t` 指定镜像类型。如果这是 Spark 镜像，请输入 `spark`。默认值为 `spark`。当前 Amazon EMR on EKS 自定义镜像 CLI 版本仅支持 Spark 运行时镜像。

如果您成功运行命令并且自定义镜像满足所有必需的配置和文件结构，则返回的输出会显示所有测试结果，如以下示例所示。

```
Amazon EMR on EKS Custom Image Test
Version: x.xx
... Checking if docker cli is installed
... Checking Image Manifest
[INFO] Image ID: xxx
[INFO] Created On: 2021-05-17T20:50:07.986662904Z
[INFO] Default User Set to hadoop:hadoop : PASS
[INFO] Working Directory Set to /home/hadoop : PASS
[INFO] Entrypoint Set to /usr/bin/entrypoint.sh : PASS
[INFO] SPARK_HOME is set with value: /usr/lib/spark : PASS
[INFO] JAVA_HOME is set with value: /etc/alternatives/jre : PASS
[INFO] File Structure Test for spark-jars in /usr/lib/spark/jars: PASS
[INFO] File Structure Test for hadoop-files in /usr/lib/hadoop: PASS
[INFO] File Structure Test for hadoop-jars in /usr/lib/hadoop/lib: PASS
```

```
[INFO] File Structure Test for bin-files in /usr/bin: PASS
... Start Running Sample Spark Job
[INFO] Sample Spark Job Test with local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar : PASS
-----
Overall Custom Image Validation Succeeded.
-----
```

如果自定义镜像不满足所需的配置或文件结构，则会出现错误消息。返回的输出提供了错误配置或文件结构相关信息。

## 步骤 4：发布自定义镜像

将新的 Docker 镜像发布到您的 Amazon ECR 注册表。

1. 运行以下命令创建用于存储 Docker 镜像的 Amazon ECR 存储库。为存储库提供一个名称，例如 *emr6.6\_custom\_repo*。将 *us-west-2* 替换为您的区域。

```
aws ecr create-repository \
  --repository-name emr6.6_custom_repo \
  --image-scanning-configuration scanOnPush=true \
  --region us-west-2
```

有关更多信息，请参阅《Amazon ECR 用户指南》中的[创建存储库](#)。

2. 运行以下命令对您的默认注册表进行身份验证。

```
aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --
password-stdin aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
```

有关更多信息，请参阅《Amazon ECR 用户指南》中的[对您的默认注册表进行身份验证](#)。

3. 标记镜像并将其发布到您创建的 Amazon ECR 存储库。

标记镜像。

```
docker tag emr6.6_custom aws_account_id.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/emr6.6_custom_repo
```

推送镜像。

```
docker push aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/emr6.6_custom_repo
```

有关更多信息，请参阅《Amazon ECR 用户指南》中的[将镜像推送到 Amazon ECR](#)。

## 步骤 5：使用自定义镜像在 Amazon EMR 中提交 Spark 工作负载

构建和发布自定义镜像后，您可以使用自定义镜像提交 Amazon EMR on EKS 任务。

首先，创建 `start-job-run-request.json` 文件并指定 `spark.kubernetes.container.image` 参数来引用自定义镜像，如下面的 JSON 文件示例所示。

### Note

您可以使用 `local://` 方案来引用自定义镜像中的可用文件，如下面所示的 JSON 片段中的 `entryPoint` 参数。您也可以使用 `local://` 方案来引用应用程序依赖项。使用 `local://` 方案引用的所有文件和依赖项必须已存在于自定义镜像的指定路径。

```
{
  "name": "spark-custom-image",
  "virtualClusterId": "virtual-cluster-id",
  "executionRoleArn": "execution-role-arn",
  "releaseLabel": "emr-6.6.0-latest",
  "jobDriver": {
    "sparkSubmitJobDriver": {
      "entryPoint": "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar",
      "entryPointArguments": [
        "10"
      ],
      "sparkSubmitParameters": "--class org.apache.spark.examples.SparkPi --conf spark.kubernetes.container.image=123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/emr6.6_custom_repo"
    }
  }
}
```

您还可以使用 `applicationConfiguration` 属性来引用自定义映像，如下示例所示。

```
{
  "name": "spark-custom-image",
  "virtualClusterId": "virtual-cluster-id",
  "executionRoleArn": "execution-role-arn",
  "releaseLabel": "emr-6.6.0-latest",
  "jobDriver": {
    "sparkSubmitJobDriver": {
      "entryPoint": "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar",
      "entryPointArguments": [
        "10"
      ],
      "sparkSubmitParameters": "--class org.apache.spark.examples.SparkPi"
    }
  },
  "configurationOverrides": {
    "applicationConfiguration": [
      {
        "classification": "spark-defaults",
        "properties": {
          "spark.kubernetes.container.image": "123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/emr6.6_custom_repo"
        }
      }
    ]
  }
}
```

然后运行 `start-job-run` 命令提交任务。

```
aws emr-containers start-job-run --cli-input-json file:///./start-job-run-request.json
```

将上面 JSON 示例中的 `emr-6.6.0-latest` 替换为您的 Amazon EMR 发行版的版本。我们强烈建议您使用 `-latest` 发布版本，以确保所选版本包含最新的安全更新。有关 Amazon EMR 发行版本和相应映像标签的更多信息，请参阅 [如何选择基础镜像 URI](#)。



**Note**

您可以使用 `spark.kubernetes.driver.container.image` 和 `spark.kubernetes.executor.container.image` 为驱动程序和执行程序 Pod 指定不同的镜像。

## 为交互式端点自定义 Docker 映像

您还可以为交互式端点自定义 Docker 映像，以便运行自定义的基础内核映像。这有助于确保在从 EMR Studio 运行交互式工作负载时拥有所需的依赖项。

1. 按照上述 [第 1-4 步](#) 进行操作，以自定义 Docker 镜像。对于 Amazon EMR 6.9.0 版本及更高版本，您可以从 Amazon ECR Public Gallery 获取基础映像 URI。对于 Amazon EMR 6.9.0 之前的版本，您可以在每个 AWS 区域的 Amazon ECR 注册账户中获取映像，唯一的区别是 Dockerfile 中的基础映像 URI。基础映像 URI 遵循以下格式：

```
ECR-registry-account.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/notebook-spark/container-image-tag
```

您需要在基本镜像 URI 中使用 `notebook-spark`，而不是 `spark`。基本镜像包含 Spark 运行时，以及随之运行的笔记本内核。有关选择区域和容器镜像标签的更多信息，请参阅 [如何选择基础镜像 URI](#)。

**Note**

目前仅支持覆盖基础镜像，除 AWS 提供的基础镜像之外，不支持引入其他类型的全新内核。

2. 创建可与自定义映像配合使用的交互式端点。

首先，使用以下内容创建名为 `custom-image-managed-endpoint.json` 的 JSON 文件。

```
{
  "name": "endpoint-name",
  "virtualClusterId": "virtual-cluster-id",
  "type": "JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY",
  "releaseLabel": "emr-6.6.0-latest",
  "executionRoleArn": "execution-role-arn",
```

```

"certificateArn": "certificate-arn",
"configurationOverrides": {
  "applicationConfiguration": [
    {
      "classification": "jupyter-kernel-overrides",
      "configurations": [
        {
          "classification": "python3",
          "properties": {
            "container-image": "123456789012.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/custom-notebook-python:latest"
          }
        },
        {
          "classification": "spark-python-kubernetes",
          "properties": {
            "container-image": "123456789012.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/custom-notebook-spark:latest"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}

```

然后，使用该 JSON 文件中指定的配置创建交互式端点，如以下示例所示。

```
aws emr-containers create-managed-endpoint --cli-input-json custom-image-managed-
endpoint.json
```

有关更多信息，请参阅[为虚拟集群创建交互式端点](#)。

3. 通过 EMR Studio 连接到交互式端点。有关更多信息，请参阅[从 Studio 连接](#)。

## 使用多架构镜像

Amazon EMR on EKS 支持适用于 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 的多架构容器镜像。有关更多信息，请参阅[适用于 Amazon ECR 的多架构容器镜像简介](#)。

Amazon EMR on EKS 自定义映像既支持基于 AWS Graviton 的 EC2 实例，也支持非基于 Graviton 的 EC2 实例。基于 Graviton 的镜像与非基于 Graviton 的镜像存储在 Amazon ECR 中的相同镜像存储库中。

例如，要检查 Docker 清单列表中是否有 6.6.0 镜像，请运行下面的命令。

```
docker manifest inspect 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest
```

下面是输出。arm64 架构适用于 Graviton 实例。amd64 适用于非 Graviton 实例。

```
{
  "schemaVersion": 2,
  "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.list.v2+json",
  "manifests": [
    {
      "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
      "size": 1805,
      "digest":
"xxx123:6b971cb47d11011ab3d45fff925e9442914b4977ae0f9fbcdf5cfa99a7593f0",
      "platform": {
        "architecture": "arm64",
        "os": "linux"
      }
    },
    {
      "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
      "size": 1805,
      "digest":
"xxx123:6f2375582c9c57fa9838c1d3a626f1b4fc281e287d2963a72dfe0bd81117e52f",
      "platform": {
        "architecture": "amd64",
        "os": "linux"
      }
    }
  ]
}
```

请执行以下步骤以创建多架构镜像：

1. 创建包含以下内容的 Dockerfile，以便您能拉取 arm64 映像。

```
FROM --platform=arm64 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/  
emr-6.6.0:latest  
USER root  
  
RUN pip3 install boto3 // install customizations here  
USER hadoop:hadoop
```

- 按照[适用于 Amazon ECR 的多架构容器镜像简介](#)中的说明操作，构建一个多架构镜像。

#### Note

您必须在 arm64 实例上创建 arm64 映像。同样，您必须在 amd64 实例上构建 amd64 映像。

您还可以使用 Docker buildx 命令构建多架构映像，而无需基于每种特定实例类型上进行构建。有关更多信息，请参阅[利用多 CPU 架构支持](#)。

- 构建多架构镜像后，您可以使用相同的 `spark.kubernetes.container.image` 参数并指向该映像来提交任务。在同时包括基于 AWS Graviton 和非基于 Graviton 的 EC2 实例的异构集群中，实例将根据拉取该映像的实例架构确定正确的架构映像。

## 如何选择基础镜像 URI

#### Note

对于 Amazon EMR 6.9.0 版本及更高版本，您可以从 Amazon ECR Public Gallery 中检索基础映像，因此您无需按照本页上的说明构造基础映像 URI。要查找基础映像的容器映像标签，请参阅 Amazon EMR on EKS 相应版本的[发布说明页面](#)。

所选基础 Docker 映像存储在 Amazon Elastic Container Registry ( Amazon ECR )。镜像 URI 遵循此格式：`ECR-registry-account.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/spark/container-image-tag`，如下面的示例所示。

```
895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.14.0:latest
```

适用于交互式端点的映像 URI 遵循此格式：*ECR-registry-account.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/notebook-spark/container-image-tag*，如下示例所示。您需要在基本镜像 URI 中使用 notebook-spark，而不是 spark。

```
895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/notebook-spark/emr-6.14.0:latest
```

同样，对于交互式端点的非 Spark python3 映像，映像 URI 为 *ECR-registry-account.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/notebook-python/container-image-tag*。以下示例 URI 格式正确：

```
895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/notebook-python/emr-6.14.0:latest
```

要查找基础映像的容器映像标签，请参阅 Amazon EMR on EKS 相应版本的[发布说明页面](#)。

## 按区域划分的 Amazon ECR 注册账户

为了避免高网络延迟，您应该从最近的 AWS 区域 拉取基础映像。根据下表，选择与您从中拉取映像区域对应的 Amazon ECR 注册账户。

区域	Amazon ECR 注册账户
ap-northeast-1	059004520145
ap-northeast-2	996579266876
ap-south-1	235914868574
ap-southeast-1	671219180197
ap-southeast-2	038297999601
ca-central-1	351826393999
eu-central-1	107292555468
eu-north-1	830386416364
eu-west-1	483788554619
eu-west-2	118780647275

区域	Amazon ECR 注册账户
eu-west-3	307523725174
sa-east-1	052806832358
us-east-1	755674844232
us-east-2	711395599931
us-west-1	608033475327
us-west-2	895885662937

## 注意事项

自定义 Docker 映像时，您可精细地选择精确的任务运行时间。使用此功能时，请务必遵循以下最佳实践：

- 安全性是 AWS 和您的共同责任。您负责对添加到映像中的二进制文件进行安全修补。按照[Amazon EMR on EKS 安全最佳实践](#)中的说明操作，特别是[获取自定义镜像的最新安全更新](#)和[采用最低特权原则](#)。
- 自定义基础映像时，请务必将 Docker 用户更改为 `hadoop:hadoop`，以确保不使用根用户运行任务。
- Amazon EMR on EKS 会在运行时将文件挂载到映像的配置之上，例如 `spark-defaults.conf`。要覆盖这些配置文件，我们建议您在提交任务期间使用 `applicationOverrides` 参数，而不是仅直接在自定义映像中修改文件。
- Amazon EMR on EKS 会在运行时挂载某些文件夹。对这些文件夹所做的任何修改都不可用于容器中。如果要为自定义映像添加应用程序或其依赖项，我们建议您选择不属于以下预定义路径的目录：
  - `/var/log/fluentd`
  - `/var/log/spark/user`
  - `/var/log/spark/apps`
  - `/mnt`
  - `/tmp`
  - `/home/hadoop`

- 您可以将自定义映像上载到任何兼容 Docker 的存储库，例如 Amazon ECR、Docker Hub 或私有企业存储库。有关使用所选 Docker 存储库配置 Amazon EKS 集群身份验证的更多信息，请参阅[从私有仓库拉取镜像](#)。

# 使用 Amazon EMR on EKS 运行 Flink 任务

## Note

Amazon EMR on EKS 中的 Flink 功能为预览版，随时可能更改。该功能作为 [AWS 服务条款](#) 中定义的预览服务提供。

Amazon EMR 版本 6.13.0 及更高版本支持带 Apache Flink 的 Amazon EMR on EKS 或 Flink Kubernetes 运算符作为 Amazon EMR on EKS 的任务提交模型。借助带 Apache Flink 的 Amazon EMR on EKS，您可以在自己的 Amazon EKS 集群上使用 Amazon EMR 发行版运行时系统来部署和管理 Flink 应用程序。在 Amazon EKS 集群中部署 Flink Kubernetes 运算符后，您可以直接向此运算符提交 Flink 应用程序。运算符管理 Flink 应用程序的生命周期。

## 主题

- [Flink Kubernetes Operator](#)
- [Native Kubernetes](#)
- [监视 Flink Kubernetes Operator 和 Flink 任务](#)
- [为 Flink Operator 和 Flink 应用程序使用高可用性 \( HA \)](#)
- [在 Flink 应用程序中使用 Autoscaler](#)
- [故障排除](#)
- [支持将 Amazon EMR on EKS 与 Apache Flink 结合使用的发行版](#)

## Flink Kubernetes Operator

## Note

Amazon EMR on EKS 中的 Flink 功能为预览版，随时可能更改。该功能作为 [AWS 服务条款](#) 中定义的预览服务提供。

以下页面旨在介绍如何在 Amazon EMR on EKS 上设置并使用 Flink Kubernetes Operator 来运行 Flink 任务。

## 主题



- [设置 Amazon EMR on EKS 的 Flink Kubernetes Operator](#)
- [Amazon EMR on EKS 的 Flink Kubernetes Operator 入门](#)
- [运行 Flink 应用程序](#)
- [安全性](#)
- [卸载 Amazon EMR on EKS 的 Flink Kubernetes Operator](#)

## 设置 Amazon EMR on EKS 的 Flink Kubernetes Operator

在 Amazon EKS 上安装 Flink Kubernetes Operator 之前，请执行下述任务来完成设置。如果已注册 Amazon Web Services ( AWS ) 并且一直在使用 Amazon EKS，您基本上就准备好使用 Amazon EMR on EKS 了。完成以下任务，在 Amazon EKS 上设置好 Flink Operator。跳过已完成的先决条件，转到下一个先决条件。

- [安装 AWS CLI](#) – 如果已经安装 AWS CLI，请确认安装的是最新版本。
- [安装 eksctl](#) – eksctl 是用来与 Amazon EKS 通信的命令行工具。
- [Install Helm](#) – Kubernetes 的 Helm 包管理器可帮助您在 Kubernetes 集群上安装和管理应用程序。
- [设置 Amazon EKS 集群](#) – 按照所述步骤在 Amazon EKS 中创建具有节点的新 Kubernetes 集群。
- [选择 Amazon EMR 发行版标签](#) ( 6.13.0 或更高版本 ) – Amazon EMR 6.13.0 及更高版本都支持 Flink Kubernetes Operator。
- [在 Amazon EKS 集群上启用服务账户的 IAM 角色 \( IRSA \)](#)。
- [创建任务执行角色](#)。
- [更新任务执行角色的信任策略](#)。
- 创建 Operator 执行角色。此为可选步骤。Flink 任务和 Operator 可以使用相同的角色。如果想为 Operator 设置不同的 IAM 角色，可以单独创建一个角色。
- 更新 Operator 执行角色的信任策略。必须为要用于 Amazon EMR Flink Kubernetes Operator 服务账户的角色显式添加一个信任策略条目。可以按照如下示例格式进行操作：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::<AWS ##-id>:oidc-provider/<OIDC_PROVIDER>"
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "<OIDC_PROVIDER>:sub": "system:serviceaccount:<NAMESPACE>:emr-
containers-sa-flink-operator"
      }
    }
  ]
}

```

## Amazon EMR on EKS 的 Flink Kubernetes Operator 入门

### Note

Amazon EMR on EKS 中的 Flink 功能为预览版，随时可能更改。该功能作为 [AWS 服务条款](#) 中定义的预览服务提供。

本主题可帮助您通过部署 Flink 部署开始在 Amazon EKS 上使用 Flink Kubernetes Operator。

### 安装 Operator

按照以下步骤安装 Apache Flink 版 Kubernetes Operator。

1. 如果尚未执行此操作，请完成 [the section called “设置”](#) 中的步骤。
2. 安装 *cert-manager* (每个 Amazon EKS 集群只需安装一次) 以允许添加 Webhook 组件。

```
kubectl apply -f https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.12.0/cert-manager.yaml
```

3. 安装 Helm 图表。

```

export VERSION=6.14.0 # The Amazon EMR release version
export NAMESPACE=The Kubernetes namespace to deploy the operator

helm install flink-kubernetes-operator-demo \
oci://public.ecr.aws/emr-on-eks/flink-kubernetes-operator \
--version $VERSION \

```

```
--namespace $NAMESPACE
```

输出示例：

```
NAME: flink-kubernetes-operator-demo
LAST DEPLOYED: Tue May 31 17:38:56 2022
NAMESPACE: $NAMESPACE
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
```

4. 等待部署完成并验证图表安装情况。

```
kubectl wait deployment flink-kubernetes-operator-demo --namespace $NAMESPACE --for
condition=Available=True --timeout=30s
```

5. 部署完成后，您应该会看到如下消息。

```
deployment.apps/flink-kubernetes-operator-demo condition met
```

6. 使用以下命令查看部署的 Operator。

```
helm list --namespace $NAMESPACE
```

示例输出如下，其中应用程序版本 `x.y.z-amzn-n` 将与您的 Amazon EMR on EKS 发行版的 Flink Operator 版本对应。有关更多信息，请参阅[支持将 Amazon EMR on EKS 与 Apache Flink 结合使用的发行版](#)。

NAME	STATUS	CHART	NAMESPACE	REVISION	UPDATED	APP VERSION
flink-kubernetes-operator-demo	16:43:45.24148 -0500 EST	deployed	\$NAMESPACE	1	2023-02-22	flink-kubernetes-operator-emr-6.14.0 x.y.z-amzn-n

## 运行 Flink 应用程序

Amazon EMR 6.13.0 或更高版本都支持 Flink Kubernetes Operator。按照下述步骤在 Amazon EMR on EKS 6.13.0 或更高版本上使用 Flink Kubernetes Operator 来运行 Flink 应用程序。

**Note**

对于公开预览版，Amazon EMR on EKS Flink Operator 不支持公开预览版 Flink Session 作业。只能提交在自定义资源定义 ( CRD ) `flinkdeployments.flink.apache.org` 中定义的 Flink Application 作业。

**Note**

提交 Flink 作业时，必须使用一个 Amazon S3 存储桶来存储高可用性元数据。如果不想使用此功能，可以将其禁用。系统会默认启用该功能。

1. 在使用 Flink Native Kubernetes Operator 运行 Flink 应用程序之前，请先完成 [the section called “设置”](#) 和 [the section called “安装 Operator”](#) 中的步骤。
2. 使用以下示例内容创建 FlinkDeployment 文件定义文件 `basic-example.yaml` :

```
apiVersion: flink.apache.org/v1beta1
kind: FlinkDeployment
metadata:
  name: basic-example
spec:
  flinkConfiguration:
    taskmanager.numberOfTaskSlots: "2"
    state.checkpoints.dir: CHECKPOINT S3 STORAGE PATH
    state.savepoints.dir: SAVEPOINT S3 STORAGE PATH
  flinkVersion: v1_17
  executionRoleArn: JOB EXECUTION IAM ROLE ARN
  emrReleaseLabel: "emr-6.13.0-flink-latest"
  jobManager:
    storageDir: HA S3 STORAGE PATH
    resource:
      memory: "2048m"
      cpu: 1
  taskManager:
    resource:
      memory: "2048m"
      cpu: 1
  job:
    # if you have your job jar in S3 bucket you can use that path as well
    jarURI: local:///opt/flink/examples/streaming/StateMachineExample.jar
```

```
parallelism: 2
upgradeMode: savepoint
savepointTriggerNonce: 0
monitoringConfiguration:
  cloudWatchMonitoringConfiguration:
    logGroupName: LOG GROUP NAME
```

3. 使用如下命令提交 Flink 部署。此操作还会创建一个名为 basic-example 的 FlinkDeployment 对象。

```
kubectl create -f example.yaml -n <NAMESPACE>
```

4. 访问 Flink UI。

```
kubectl port-forward deployments/basic-example 8081 -n <NAMESPACE>
```

5. 打开 localhost:8081 即可在本地查看 Flink 任务。
6. 清理任务。记得清理为此任务创建的 S3 构件，例如检查点、HA、保存点元数据、CloudWatch 日志。

有关通过 Flink Kubernetes Operator 向 Flink 提交应用程序的更多信息，请在 GitHub 上参阅 [apache/flink-kubernetes-operator](#) 文件夹中的 [Flink Kubernetes operator examples](#)。

## 安全性

### RBAC

要部署 Operator 并运行 Flink 任务，必须创建两个 Kubernetes 角色：一个 Operator 角色和一个任务角色。安装 Operator 时 Amazon EMR 会默认创建这两个角色。

### Operator 角色

我们使用 Operator 角色管理 flinkdeployments，为每个 Flink 任务和其他资源（例如服务）创建并管理 JobManager。

Operator 角色的默认名称为 emr-containers-sa-flink-operator 并且需要以下权限。

```
rules:
- apiGroups:
- ""
```

```
resources:
- pods
- services
- events
- configmaps
- secrets
- serviceaccounts
verbs:
- '*'
- apiGroups:
- rbac.authorization.k8s.io
resources:
- roles
- rolebindings
verbs:
- '*'
- apiGroups:
- apps
resources:
- deployments
- deployments/finalizers
- replicasets
verbs:
- '*'
- apiGroups:
- extensions
resources:
- deployments
- ingresses
verbs:
- '*'
- apiGroups:
- flink.apache.org
resources:
- flinkdeployments
- flinkdeployments/status
- flinksessionjobs
- flinksessionjobs/status
verbs:
- '*'
- apiGroups:
- networking.k8s.io
resources:
- ingresses
```

```
verbs:
- '*'
- apiGroups:
- coordination.k8s.io
resources:
- leases
verbs:
- '*'
```

## 任务角色

JobManager 使用任务角色为每个任务创建并管理 TaskManager 和 ConfigMap。

```
rules:
- apiGroups:
- ""
resources:
- pods
- configmaps
verbs:
- '*'
- apiGroups:
- apps
resources:
- deployments
- deployments/finalizers
verbs:
- '*'
```

## 卸载 Amazon EMR on EKS 的 Flink Kubernetes Operator

### Note

Amazon EMR on EKS 中的 Flink 功能为预览版，随时可能更改。该功能作为 [AWS 服务条款](#) 中定义的预览服务提供。

按照如下步骤卸载 Flink Kubernetes Operator。

### 1. 删除 Operator。

```
helm uninstall flink-kubernetes-operator-demo -n <NAMESPACE>
```

## 2. 删除 Helm 未卸载的 Kubernetes 资源。

```
kubectl delete serviceaccounts, roles, rolebindings -l emr-  
containers.amazonaws.com/component=flink.operator --namespace <namespace>  
kubectl delete crd flinkdeployments.flink.apache.org  
flinksessionjobs.flink.apache.org
```

## 3. ( 可选 ) 删除 cert-manager。

```
kubectl delete -f https://github.com/jetstack/cert-manager/releases/download/  
v1.12.0/cert-manager.yaml
```

# Native Kubernetes

### Note

Amazon EMR on EKS 中的 Flink 功能为预览版，随时可能更改。该功能作为 [AWS 服务条款](#) 中定义的预览服务提供。

Amazon EMR 6.13.0 及更高版本都支持 Flink Native Kubernetes 作为命令行工具，而您可以使用该工具向 Amazon EMR on EKS 集群提交和执行 Flink 应用程序。

### 主题

- [设置 Amazon EMR on EKS 的 Flink Native Kubernetes](#)
- [Amazon EMR on EKS 的 Flink Native Kubernetes 入门](#)
- [Native Kubernetes 的 Flink JobManager 服务账户安全要求](#)



## 设置 Amazon EMR on EKS 的 Flink Native Kubernetes

### Note

Amazon EMR on EKS 中的 Flink 功能为预览版，随时可能更改。该功能作为 [AWS 服务条款](#) 中定义的预览服务提供。

先执行以下任务来完成设置，才能在 Amazon EMR on EKS 上使用 Flink CLI 运行应用程序。如果已注册 Amazon Web Services ( AWS ) 并且一直在使用 Amazon EKS，您基本上就准备好使用 Amazon EMR on EKS 了。跳过已完成的先决条件，转到下一个先决条件。

- [安装 AWS CLI](#) – 如果已经安装 AWS CLI，请确认安装的是最新版本。
- [设置 Amazon EKS 集群](#) – 按照所述步骤在 Amazon EKS 中创建具有节点的新 Kubernetes 集群。
- [选择 Amazon EMR 基础映像 URI](#) ( 6.13.0 或更高版本 ) – Amazon EMR 6.13.0 及更高版本都支持 Flink Kubernetes 命令。
- 确认 JobManager 服务账户有创建并监视 TaskManager Pod 的相应权限。有关更多信息，请参阅 Native Kubernetes 的 Flink JobManager 服务账户安全要求。
- 设置本地 [AWS 凭证配置文件](#)。
- [为 Amazon EKS 集群创建或更新 kubeconfig 文件](#)，如果要在该集群上运行 Flink 应用程序。

## Amazon EMR on EKS 的 Flink Native Kubernetes 入门

### 运行 Flink 应用程序

Amazon EMR 6.13.0 及更高版本都支持 Flink Native Kubernetes 在 Amazon EKS 集群上运行 Flink 应用程序。要运行 Flink 应用程序，请按照下述步骤操作：

1. 在使用 Flink Native Kubernetes 命令运行 Flink 应用程序之前，请先完成 [the section called “设置”](#) 中的步骤。
2. 设置以下环境变量的值。

```
export FLINK_HOME=  
export NAMESPACE=flink  
export CLUSTER_ID=flink-application-cluster  
export IMAGE=<123456789012.dkr.ecr.sample-AWS ##-.amazonaws.com/flink/emr-6.13.0-  
flink:latest>
```

```
export FLINK_SERVICE_ACCOUNT=emr-containers-sa-flink
export FLINK_CLUSTER_ROLE_BINDING=emr-containers-crb-flink
```

### 3. 创建服务账户来管理 Kubernetes 资源。

```
kubectl create serviceaccount $FLINK_SERVICE_ACCOUNT -n $NAMESPACE
kubectl create clusterrolebinding $FLINK_CLUSTER_ROLE_BINDING --clusterrole=edit --
serviceaccount=$NAMESPACE:$FLINK_SERVICE_ACCOUNT
```

### 4. 运行 run-application CLI 命令。

```
$FLINK_HOME/bin/flink run-application \
  --target kubernetes-application \
  -Dkubernetes.namespace=$NAMESPACE \
  -Dkubernetes.cluster-id=$CLUSTER_ID \
  -Dkubernetes.container.image.ref=$IMAGE \
  -Dkubernetes.service-account=$FLINK_SERVICE_ACCOUNT \
  local:///opt/flink/examples/streaming/Iteration.jar
2022-12-29 21:13:06,947 INFO  org.apache.flink.kubernetes.utils.KubernetesUtils
    [] - Kubernetes deployment requires a fixed port. Configuration
blob.server.port will be set to 6124
2022-12-29 21:13:06,948 INFO  org.apache.flink.kubernetes.utils.KubernetesUtils
    [] - Kubernetes deployment requires a fixed port. Configuration
taskmanager.rpc.port will be set to 6122
2022-12-29 21:13:07,861 WARN
org.apache.flink.kubernetes.KubernetesClusterDescriptor    [] - Please note that
Flink client operations(e.g. cancel, list, stop, savepoint, etc.) won't work from
outside the Kubernetes cluster since 'kubernetes.rest-service.exposed.type' has
been set to ClusterIP.
2022-12-29 21:13:07,868 INFO
org.apache.flink.kubernetes.KubernetesClusterDescriptor    [] - Create flink
application cluster flink-application-cluster successfully, JobManager Web
Interface: http://flink-application-cluster-rest.flink:8081
```

### 5. 检查创建好的 Kubernetes 资源。

```
kubectl get all -n <namespace>
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
pod/flink-application-cluster-546687cb47-w2p2z 1/1 Running 0 3m37s
pod/flink-application-cluster-taskmanager-1-1 1/1 Running 0 3m24s

NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
```

```
service/flink-application-cluster ClusterIP None <none> 6123/TCP,6124/TCP 3m38s
service/flink-application-cluster-rest ClusterIP 10.100.132.158 <none> 8081/TCP
3m38s
```


```
NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
deployment.apps/flink-application-cluster 1/1 1 1 3m38s
```

```
NAME DESIRED CURRENT READY AGE
replicaset.apps/flink-application-cluster-546687cb47 1 1 1 3m38s
```

## 6. 端口转发到 8081。

```
kubectl port-forward service/flink-application-cluster-rest 8081 -n <namespace>
Forwarding from 127.0.0.1:8081 -> 8081
```

## 7. 在本地访问 Flink UI。

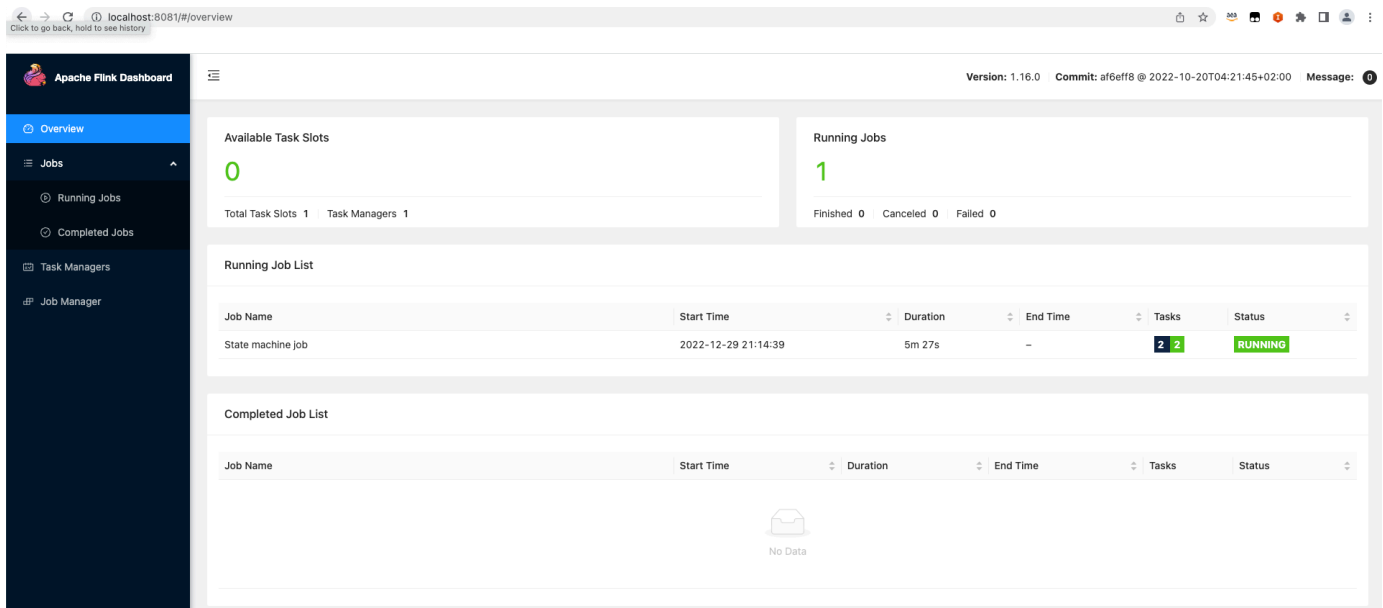

The screenshot shows the Apache Flink Dashboard interface. The left sidebar contains navigation options: Overview, Jobs, Running Jobs, Completed Jobs, Task Managers, and Job Manager. The main content area displays the following information:

- Available Task Slots:** 0
- Running Jobs:** 1
- Running Job List:**

Job Name	Start Time	Duration	End Time	Tasks	Status
State machine job	2022-12-29 21:14:39	5m 27s	-	2 / 2	RUNNING
- Completed Job List:** No Data

## 8. 删除 Flink 应用程序。

```
kubectl delete deployment.apps/flink-application-cluster -n <namespace>
deployment.apps "flink-application-cluster" deleted
```

有关向 Flink 提交应用程序的更多信息，请参阅 Apache Flink 文档中的 [Native Kubernetes](#)。

## Native Kubernetes 的 Flink JobManager 服务账户安全要求

### Note

Amazon EMR on EKS 中的 Flink 功能为预览版，随时可能更改。该功能作为 [AWS 服务条款](#) 中定义的预览服务提供。

Flink JobManager Pod 使用 Kubernetes 服务账户访问 Kubernetes API 服务器来创建并监视 TaskManager Pod。JobManager 服务账户必须具有适当权限才能创建/删除 TaskManager Pod，并允许 TaskManager 监视主 ConfigMap 以检索集群中 JobManager 和 ResourceManager 的地址。

以下规则适用于此服务账户。

```
rules:
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - pods
  verbs:
  - "*"
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - services
  verbs:
  - "*"
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - configmaps
  verbs:
  - "*"
```

## 监视 Flink Kubernetes Operator 和 Flink 任务

### Note

Amazon EMR on EKS 中的 Flink 功能为预览版，随时可能更改。该功能作为 [AWS 服务条款](#) 中定义的预览服务提供。

本节旨在介绍在 Amazon EMR on EKS 上监控 Flink 任务的几种方法。


## 主题

- [使用 Amazon Managed Service for Prometheus 监控 Flink 任务](#)
- [使用 Flink UI 监控 Flink 任务](#)
- [使用监控配置监控 Flink Kubernetes Operator 和 Flink 任务](#)

## 使用 Amazon Managed Service for Prometheus 监控 Flink 任务

您可以将 Apache Flink 与 Amazon Managed Service for Prometheus ( 管理门户 ) 集成。Amazon Managed Service for Prometheus 支持从在 Amazon EKS 上运行的集群中摄取 Amazon Managed Service for Prometheus 服务器的指标。Amazon Managed Service for Prometheus 可与已 Amazon EKS 集群上运行的 Prometheus 服务器配合使用。运行集成了 Amazon EMR Flink Operator 的 Amazon Managed Service for Prometheus 会自动部署并配置 Prometheus 服务器，使其与 Amazon Managed Service for Prometheus 集成。

1. [创建 Amazon Managed Service for Prometheus 工作区](#)。此工作空间用作摄取端点。稍后需要远程写入 URL。

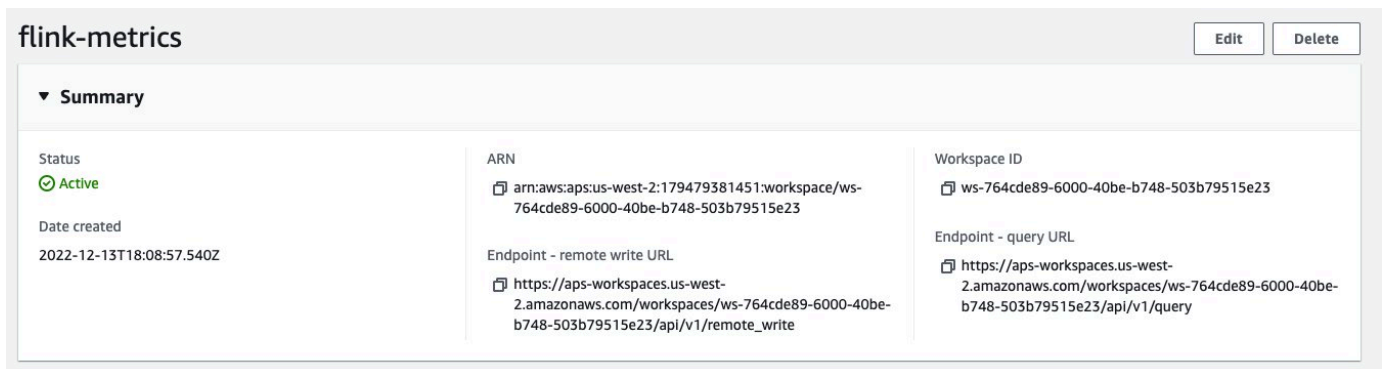

The screenshot shows the configuration page for a workspace named 'flink-metrics'. It includes a 'Summary' section with the following details:

Property	Value
Status	Active
Date created	2022-12-13T18:08:57.540Z
ARN	arn:aws:aps:us-west-2:179479381451:workspace/ws-764cde89-6000-40be-b748-503b79515e23
Workspace ID	ws-764cde89-6000-40be-b748-503b79515e23
Endpoint - remote write URL	https://aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com/workspaces/ws-764cde89-6000-40be-b748-503b79515e23/api/v1/remote_write
Endpoint - query URL	https://aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com/workspaces/ws-764cde89-6000-40be-b748-503b79515e23/api/v1/query

2. 设置服务账户的 IAM 角色。

要使用这种入门方法，请使用运行 Prometheus 服务器的 Amazon EKS 集群中服务账户的 IAM 角色。此类角色又称为服务角色。

如果尚无此类角色，请[设置服务角色从 Amazon EKS 集群中摄取指标](#)。

请创建一个名为 `amp-iamproxy-ingest-role` 的 IAM 角色，然后再继续操作。

3. 使用 Amazon Managed Service for Prometheus 安装 Amazon EMR Flink Operator。

您已经拥有了一个 Amazon Managed Service for Prometheus 工作区，一个专用于 Amazon Managed Service for Prometheus 的 IAM 角色，以及所需的权限，现在可以安装 Amazon EMR Flink 运算符。传递并升级参数 `prometheus.install=true`，以使其指向您的 Amazon Managed Service for Prometheus 实例。

这将会自动在端口 9999 的 Operator 上安装 Prometheus 报告器。未来的任何 FlinkDeployment 也会在 9249 上公开一个 metrics 端口。

- Flink Operator 指标会出现在 Prometheus 中的 `flink_k8soperator_` 标签下。
- Flink Task Manager 指标会出现在 Prometheus 的 `flink_taskmanager_` 标签下。
- Flink Job Manager 指标会出现在 Prometheus 的 `flink_jobmanager_` 标签下。

使用 [Helm Install --set](#) 命令将覆盖传递给 `flink-kubernetes-operator` 图表。

```
helm install flink-kubernetes-operator-demo -n namespace \  
~/workplace/helm/flink-kubernetes-operator \  
--set prometheus.install=true
```

## 使用 Flink UI 监控 Flink 任务

要监控正在运行的 Flink 应用程序的运行状况和性能，请使用 Flink Web 控制面板。此控制面板提供有关任务状态、TaskManager 数量以及该任务的指标和日志的信息。借助它还可以查看并修改 Flink 作业配置，以及通过提交或取消作业与 Flink 集群进行交互。

要访问 Kubernetes 上正在运行的 Flink 应用程序的 Flink Web 控制面板，请按照以下步骤操作：

1. 使用 `kubectl port-forward` 命令，将本地端口转发到 Flink 应用程序 TaskManager Pod 中运行着 Flink Web 控制面板的端口。默认情况下，此端口为 8081。将 `deployment-name` 替换为前述 Flink 应用程序部署的名称。

```
kubectl get deployments -n namespace
```

输出示例：

```
kubectl get deployments -n flink-namespace  
NAME                READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE  
basic-example       1/1    1            1           11m
```

```
flink-kubernetes-operator 1/1 1 1 21h
```

```
kubectl port-forward deployments/deployment-name 8081 -n namespace
```

2. 要在本地使用其他端口，请使用 *local-port*:8081 参数。

```
kubectl port-forward -n flink deployments/basic-example 8080:8081
```

3. 在 Web 浏览器中导航到 <http://localhost:8081> ( 如果使用的是自定义本地端口，则导航到 <http://localhost:local-port> ) 来访问 Flink Web 控制面板。此控制面板提供有关正在运行的 Flink 应用程序的信息，例如任务状态、TaskManager 数量以及该任务的指标和日志。

The screenshot displays the Apache Flink Dashboard on the left and a terminal window on the right. The dashboard shows the following information:

- Available Task Slots:** 0
- Running Jobs:** 0
- Completed Job List:**

Job Name	Start Time	Duration	End Time	Tasks	Status
WordCount	2022-12-07 12:58:48	13s	2022-12-07 12:59:01	5	FINISHED

The terminal window shows the command `kubectl port-forward -n flink deployments/basic-example 8080:8081` and its output, including pod details and connection logs.

## 使用监控配置监控 Flink Kubernetes Operator 和 Flink 任务

监视配置支持您轻松地将 Flink 应用程序和 Operator 日志的日志存档设置为 S3 和/或 CloudWatch ( 可以任选其一，也可以都选择 )。如此可将 FluentD Sidecar 添加到 JobManager 和 TaskManager Pod，而后再将这些组件的日志转发到配置好的接收器。

**Note**

必须为 Flink Operator 和 Flink 任务 ( 服务账户 ) 设置服务账户的 IAM 角色 , 才能使用此功能 , 因为它需要与其他 AWS 服务 进行交互。您必须按照 [设置 Amazon EMR on EKS 的 Flink Kubernetes Operator](#) , 使用 IRSA 进行设置。

## Flink 应用程序日志

您可以通过下列方式来定义此配置。

```
apiVersion: flink.apache.org/v1beta1
kind: FlinkDeployment
metadata:
  name: basic-example
spec:
  image: FLINK IMAGE TAG
  imagePullPolicy: Always
  flinkVersion: v1_17
  flinkConfiguration:
    taskmanager.numberOfTaskSlots: "2"
  executionRoleArn: JOB EXECUTION ROLE
  jobManager:
    resource:
      memory: "2048m"
      cpu: 1
  taskManager:
    resource:
      memory: "2048m"
      cpu: 1
  job:
    jarURI: local:///opt/flink/examples/streaming/StateMachineExample.jar
  monitoringConfiguration:
    s3MonitoringConfiguration:
      logUri: S3 BUCKET
    cloudWatchMonitoringConfiguration:
      logGroupName: LOG GROUP NAME
      logStreamNamePrefix: LOG GROUP STREAM PREFIX
  sideCarResources:
    limits:
      cpuLimit: 500m
      memoryLimit: 250Mi
```



```
containerLogRotationConfiguration:
  rotationSize: 2Gb
  maxFilesToKeep: 10
```

配置选项如下。

- `s3MonitoringConfiguration` – 用来设置转发到 S3 的配置密钥
  - `logUri` (必需) – 用来存储日志的 S3 存储桶路径。
  - 上传日志后，S3 中的路径如下所示。
    - 未启用日志轮换：

```
s3://${logUri}/${POD_NAME}/STDOUT or STDERR.gz
```

- 已启用日志轮换。您可以同时使用轮换文件和当前文件 (不带日期戳的文件)。

```
s3://${logUri}/${POD_NAME}/STDOUT or STDERR.gz
```

以下格式是递增数字。

```
s3://${logUri}/${POD_NAME}/stdout_YYYYMMDD_index.gz
```

- 使用此转发器需要以下 IAM 权限。

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:PutObject"
  ],
  "Resource": [
    "${S3_BUCKET_URI}/*",
    "${S3_BUCKET_URI}"
  ]
}
```

- `cloudWatchMonitoringConfiguration` – 用来设置转发到 CloudWatch 的配置密钥。
  - `logGroupName` (必填项) – 要向其发送日志的 CloudWatch 日志组名称 (如果日志组不存在，则会自动创建)。
  - `logStreamNamePrefix` (可选) – 要向其发送日志的日志流的名称。默认值是空字符串。格式如下所示：

```
${logStreamNamePrefix}/${POD_NAME}/STDOUT or STDERR
```

- 使用此转发器需要以下 IAM 权限。

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:CreateLogStream",
    "logs:CreateLogGroup",
    "logs:PutLogEvents"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:logs:REGION:ACCOUNT-ID:log-group:{YOUR_LOG_GROUP_NAME}:*",
    "arn:aws:logs:REGION:ACCOUNT-ID:log-group:{YOUR_LOG_GROUP_NAME}"
  ]
}
```

- `sideCarResources` (可选) – 用于在启动的 Fluentbit Sidecar 容器上设置资源限制的配置密钥。
  - `memoryLimit` (可选) – 默认值为 512Mi。根据自身需求进行调整。
  - `cpuLimit` (可选) – 此选项没有默认值。根据自身需求进行调整。
- `containerLogRotationConfiguration` (可选) – 控制容器日志的轮换行为。该功能默认已启用。
  - `rotationSize` (必需) – 指定日志轮换的文件大小。可行值的范围从 2KB 到 2GB 不等。`rotationSize` 参数的数字单位部分以整数形式传递。由于不支持十进制值，您可以指定 1.5GB 的轮换大小，例如值 1500MB。默认值为 2GB。
  - `maxFilesToKeep` (必需) – 指定轮换后要在容器中保留的最大文件数。最小值为 1，最大值为 50。默认值为 10。

## Flink Operator 日志

我们还可以使用 Helm 图表安装 `values.yaml` 文件中的以下选项，为 Operator 启用日志存档。您可以启用 S3 或 CloudWatch，亦可将两者同时启用。

```
monitoringConfiguration:
  s3MonitoringConfiguration:
    logUri: "S3-BUCKET"
    totalFileSize: "1G"
    uploadTimeout: "1m"
```

```
cloudWatchMonitoringConfiguration:
  logGroupName: "flink-log-group"
  logStreamNamePrefix: "example-job-prefix-test-2"
sideCarResources:
  limits:
    cpuLimit: 1
    memoryLimit: 800Mi
  memoryBufferLimit: 700M
```

monitoringConfiguration 下的可用配置选项如下。

- s3MonitoringConfiguration – 设置此选项以存档到 S3。
- logUri ( 必填项 ) – 用来存储日志的 S3 存储桶路径。
- 以下是上传日志后 S3 存储桶路径的示例格式。
  - 未启用日志轮换。

```
s3://${logUri}/${POD NAME}/OPERATOR or WEBHOOK/STDOUT or STDERR.gz
```

- 已启用日志轮换。您可以同时使用轮换文件和当前文件 ( 不带日期戳的文件 ) 。

```
s3://${logUri}/${POD NAME}/OPERATOR or WEBHOOK/STDOUT or STDERR.gz
```

以下格式索引是递增数字。

```
s3://${logUri}/${POD NAME}/OPERATOR or WEBHOOK/stdout_YYYYMMDD_index.gz
```

- cloudWatchMonitoringConfiguration – 用来设置转发到 CloudWatch 的配置密钥。
- logGroupName ( 必需 ) – 要向其发送日志的 CloudWatch 日志组的名称。如果日志组不存在，则会自动创建。
- logStreamNamePrefix ( 可选 ) – 要向其发送日志的日志流的名称。默认值是空字符串。CloudWatch 中的格式如下：

```
${logStreamNamePrefix}/${POD NAME}/STDOUT or STDERR
```

- sideCarResources ( 可选 ) – 用于在启动的 Fluentbit Sidecar 容器上设置资源限制的配置密钥。
  - memoryLimit ( 可选 ) – 内存限制。根据自身需求进行调整。默认值为 512Mi。
  - cpuLimit – CPU 限制。根据自身需求进行调整。无默认值。

- `containerLogRotationConfiguration` ( 可选 ) – 控制容器日志的轮换行为。该功能默认已启用。
- `rotationSize` ( 必需 ) – 指定日志轮换的文件大小。可行值的范围从 2KB 到 2GB 不等。`rotationSize` 参数的数字单位部分以整数形式传递。由于不支持十进制值，您可以指定 1.5GB 的轮换大小，例如值 1500MB。默认值为 2GB。
- `maxFilesToKeep` ( 必需 ) – 指定轮换后要在容器中保留的最大文件数。最小值为 1，最大值为 50。默认值为 10。

## 为 Flink Operator 和 Flink 应用程序使用高可用性 ( HA )

### Note

Amazon EMR on EKS 中的 Flink 功能为预览版，随时可能更改。该功能作为 [AWS 服务条款](#) 中定义的预览服务提供。

### Flink Job Manager

Flink 部署的高可用性 ( HA ) 允许任务继续推进，即使遇到临时错误、JobManager 崩溃，也是如此。任务将重新启动，但会从上次成功启用 HA 的检查点开始。如果不启用 HA，Kubernetes 会重启 JobManager，但任务会从新的任务开始并失去之前的进度。配置 HA 后，我们可以让 Kubernetes 将 HA 元数据存储于永久存储中，以备 JobManager 出现临时故障时参考，然后从上次成功的检查点恢复任务。

Flink 任务会默认启用 HA ( 副本计数设置为 2，这需要您提供 S3 存储位置来永久存储 HA 元数据 )。

### HA 配置

```
apiVersion: flink.apache.org/v1beta1
kind: FlinkDeployment
metadata:
  name: basic-example
spec:
  flinkConfiguration:
    taskmanager.numberOfTaskSlots: "2"
  executionRoleArn: "<JOB EXECUTION ROLE ARN>"
  emrReleaseLabel: "emr-6.13.0-flink-latest"
  jobManager:
    resource:
```

```

    memory: "2048m"
    cpu: 1
  replicas: 2
  highAvailabilityEnabled: true
  storageDir: "s3://<S3 PERSISTENT STORAGE DIR>"
  taskManager:
    resource:
      memory: "2048m"
      cpu: 1

```

以下是 Job Manager 中上述 HA 配置的描述（在 `.spec.jobManager` 下定义）：

- `highAvailabilityEnabled`（可选，默认值为 `true`）：如果不想启用 HA，也不想使用提供的 HA 配置，请将其设置为 `false`。您仍然可以操作“`replicas`”字段来手动配置 HA。
- `replicas`（可选，默认值为 2）：将此数字设置为大于 1 会创建其他备用 JobManager，从而更快地恢复任务。如果禁用 HA，则必须将副本计数设置为 1，否则会不断收到验证错误（如果未启用 HA，则仅支持 1 个副本）。
- `storageDir`（必需）：由于默认使用副本计数 2，我们必须提供永久 `storageDir`。目前，此字段仅接受 S3 路径作为存储位置。

## Pod 区域

如果启用 HA，我们还会尝试将 Pod 配置在同一个可用区中，从而提高性能（通过将 Pod 置于相同可用区来减少网络延迟）。这是一个尽力而为的过程，即如果在调度的大多数 Pod 的可用区中没有足够的资源，那么剩余 Pod 仍会被调度，但最终可能会出现在该可用区之外的节点上。

## 确定主副本

如果启用了 HA，各副本会使用租约来确定哪个 JM 是主副本，并使用 K8s Configmap 作为数据存储来存储此元数据。如果要确定主副本，可以查看 Configmap 的内容，在数据下查看密钥 `org.apache.flink.k8s.leader.restserver`，找到带 IP 地址的 K8s Pod。您也可以使用以下 bash 命令。

```

ip=$(kubectl get configmap -n <NAMESPACE> <JOB-NAME>-cluster-config-map -o json | jq -r ".data[\"org.apache.flink.k8s.leader.restserver\"]" | awk -F: '{print $2}' | awk -F '/' '{print $3}')
kubectl get pods -n <NAMESPACE> -o json | jq -r ".items[]" | select(.status.podIP == \"\${ip}\") | .metadata.name"

```

## Flink Operator 高可用性

我们为 Flink Operator 启用了高可用性，这样就可以使用备用 Flink Operator 进行故障转移，从而在发生故障时最大限度地减少 Operator 控制回路中的停机时间。默认会启用“高可用性”，启动 Operator 副本的默认数量为 2。您可以在 Helm 图表的 `values.yaml` 文件中配置副本字段。

以下字段支持自定义：

- `replicas` ( 可选，默认值为 2 )：将此数字设置为大于 1 会创建其他备用 Operator，从而更快地恢复任务。
- `highAvailabilityEnabled` ( 可选，默认值为 true )：控制是否要启用 HA。将此参数指定为 true 可启用多可用区部署支持，并设置正确的 `flink-conf.yaml` 参数。

在 `values.yaml` 文件中设置以下配置可以为 Operator 禁用 HA。

```
...
imagePullSecrets: []

replicas: 1

# set this to false if you do not want HA
highAvailabilityEnabled: false
...
```

## 多可用区部署

我们在多个可用区中创 Operator Pod。这是一个软约束，如果不同可用区中没有足够的资源，您的 Operator Pod 将被调度到同一可用区中。

## 确定主副本

如果启用了 HA，各副本会使用租约来确定哪个 JM 是主副本，并使用 K8s Lease 来选举主副本。您可以描述租约并查看 `.Spec.Holder Identity` 字段来确定当前主副本

```
kubectl describe lease <Helm Install Release Name>-<NAMESPACE>-lease -n <NAMESPACE> |
grep "Holder Identity"
```

## Flink-S3 交互

### 配置访问凭证

请确保已为 IRSA 配置了相应的 IAM 权限来访问 S3 存储桶。

## 从 S3 应用程序模式获取任务 jar

Flink Operator 也支持从 S3 获取应用程序 jar。您只需在 FlinkDeployment 规范中提供 jarURI 的 S3 位置。

您也可以使用此功能来下载 PyFlink 脚本等其他构件。生成的 Python 脚本放在路径 `/opt/flink/usrlib/` 下。

以下示例演示如何将此功能用于 PyFlink 任务。注意 jarURI 和 args 字段。

```
apiVersion: flink.apache.org/v1beta1
kind: FlinkDeployment
metadata:
  name: python-example
spec:
  image: <YOUR CUSTOM PYFLINK IMAGE>
  emrReleaseLabel: "emr-6.12.0-flink-latest"
  flinkVersion: v1_16
  flinkConfiguration:
    taskmanager.numberOfTaskSlots: "1"
  serviceAccount: flink
  jobManager:
    highAvailabilityEnabled: false
    replicas: 1
    resource:
      memory: "2048m"
      cpu: 1
  taskManager:
    resource:
      memory: "2048m"
      cpu: 1
  job:
    jarURI: "s3://<S3-BUCKET>/scripts/pyflink.py" # Note, this will trigger the
    artifact download process
    entryClass: "org.apache.flink.client.python.PythonDriver"
    args: ["-pyclientexec", "/usr/local/bin/python3", "-py", "/opt/flink/usrlib/
    pyflink.py"]
    parallelism: 1
    upgradeMode: stateless
```

## Flink S3 连接器

Flink 随附两个 S3 连接器（如下所示）。以下各节旨在介绍何时使用哪个连接器。

## 检查点 : Presto S3 连接器

- 将 S3 方案设置为 s3p://
- 用于检查点到 s3 的推荐连接器。

## FlinkDeployment 规范示例 :

```
apiVersion: flink.apache.org/v1beta1
kind: FlinkDeployment
metadata:
  name: basic-example
spec:
  flinkConfiguration:
    taskmanager.numberOfTaskSlots: "2"
    state.checkpoints.dir: s3p://<UCKET-NAME>/flink-checkpoint/
```

- 将 S3 方案设置为 s3:// 或 s3a://
- 用于从 S3 读取和写入文件的推荐连接器 ( 仅限实现 [Flinks Filesystem 接口](#) 的 S3 连接器 )。
- 默认在 flink-conf.yaml 文件中设置 fs.s3a.aws.credentials.provider , 即 com.amazonaws.auth.WebIdentityTokenCredentialsProvider。如果完全覆盖默认值 flink-conf , 并且正在与 S3 进行交互 , 请务必使用此提供程序。

## FlinkDeployment 规范示例

```
apiVersion: flink.apache.org/v1beta1
kind: FlinkDeployment
metadata:
  name: basic-example
spec:
  job:
    jarURI: local:///opt/flink/examples/streaming/WordCount.jar
    args: [ "--input", "s3a://<INPUT BUCKET>/PATH", "--output", "s3a://<OUTPUT BUCKET>/PATH" ]
    parallelism: 2
    upgradeMode: stateless
```



## 在 Flink 应用程序中使用 Autoscaler

### Note

Amazon EMR on EKS 中的 Flink 功能为预览版，随时可能更改。该功能作为 [AWS 服务条款](#) 中定义的预览服务提供。

Operator Autoscaler 可以从 Flink 任务中收集指标，并自动调整任务顶点级别的并行度，从而帮助缓解反向压力。配置可能类似于如下示例：

```
apiVersion: flink.apache.org/v1beta1
kind: FlinkDeployment
metadata:
  ...
spec:
  ...
  flinkVersion: v1_17
  flinkConfiguration:
    kubernetes.operator.job.autoscaler.enabled: "true"
    kubernetes.operator.job.autoscaler.stabilization.interval: 1m
    kubernetes.operator.job.autoscaler.metrics.window: 5m
    kubernetes.operator.job.autoscaler.target.utilization: "0.6"
    kubernetes.operator.job.autoscaler.target.utilization.boundary: "0.2"
    kubernetes.operator.job.autoscaler.restart.time: 2m
    kubernetes.operator.job.autoscaler.catch-up.duration: 5m
    pipeline.max-parallelism: "720"
  ...
```

以下是 Autoscaler 的配置选项。

- `kubernetes.operator.job.autoscaler.scaling.enabled` – 指定是否启用 Autoscaler 操作。默认设置为 `false`，以支持被动/仅指标模式；在该模式下，Autoscaler 仅收集并评估与扩展相关的性能指标，而不会触发任何任务升级。这可用于增强对模块的信心，却不会对正在运行的应用程序产生任何影响。
- `kubernetes.operator.job.autoscaler.stabilization.interval` – 不会执行新扩展的稳定期。默认值为 5 分钟。

- `kubernetes.operator.job.autoscaler.metrics.window` – 扩展指标聚合窗口大小。窗口越大，就越流畅、越稳定，但 Autoscaler 对负载突变做出反应的速度可能会变慢。默认值为 10 分钟。建议使用 3 到 60 分钟之间的值进行实验。
- `kubernetes.operator.job.autoscaler.target.utilization` – 提供稳定任务性能和一定负载波动缓冲能力的目标顶点利用率。默认值为 0.7，即任务顶点的目标利用率/负载率为 70%。
- `kubernetes.operator.job.autoscaler.target.utilization.boundary` – 目标顶点利用率边界，用作额外的缓冲，避免在负载波动时立即扩展。默认值为 0.4，即在触发扩展操作之前，允许与目标利用率有 40% 的偏差。
- `kubernetes.operator.job.autoscaler.restart.time` – 重新启动应用程序的预计时间。默认值为 3 分钟。
- `kubernetes.operator.job.autoscaler.catch-up.duration` – 赶上进度的预计时间，即在扩展操作完成后完全处理积压工作的时间。默认值为 5 分钟。通过缩短赶上进度的持续时间，Autoscaler 必须为扩展操作预留更多额外容量。
- `pipeline.max-parallelism` – Autoscaler 可以使用的最大并行度。如果该限值高于 Flink 配置中设定的最大并行度或直接在每个 Operator 上设定的最大并行度，则 Autoscaler 会忽略此限值。默认值为 200。请注意，Autoscaler 将并行度计算为最大并行度数的除数，因此建议选择具有大量除数的最大并行度设置，而非依赖 Flink 提供的默认设置。建议对此配置使用 60 的倍数，例如 120、180、240、360、720。

有关详细配置的参考页面，请参阅 [Autoscaler configuration](#)。

## 故障排除

本部分介绍如何对 Amazon EMR on EKS 的问题进行故障排除。有关如何排查一般性 Amazon EMR 问题的信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的 [集群问题排查](#)。

- [对使用 PersistentVolumeClaims \( PVC \) 的任务进行问题排查](#)
- [对 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展进行问题排查](#)
- [对 Amazon EMR on EKS Spark 运算符进行故障排除](#)

## Amazon EMR on EKS 上的 Apache Flink 问题排查

### Note

Amazon EMR on EKS 中的 Flink 功能为预览版，随时可能更改。该功能作为 [AWS 服务条款](#) 中定义的预览服务提供。

### 安装 Helm 图表时未找到资源映射

安装 Helm 图表时可能会遇到以下错误消息。

```
Error: INSTALLATION FAILED: pulling from host 1234567890.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com failed with status code [manifests 6.13.0]: 403 Forbidden Error: INSTALLATION FAILED: unable to build kubernetes objects from release manifest: [resource mapping not found for name: "flink-operator-serving-cert" namespace: "<the namespace to install your operator>" from "": no matches for kind "Certificate" in version "cert-manager.io/v1"
```

```
ensure CRDs are installed first, resource mapping not found for name: "flink-operator-selfsigned-issuer" namespace: "<the namespace to install your operator>" " from "": no matches for kind "Issuer" in version "cert-manager.io/v1"
```

```
ensure CRDs are installed first].
```

要解决此错误，请安装 cert-manager 以允许添加 Webhook 组件。您必须在您使用的每个 Amazon EKS 集群中分别安装 cert-manager。

```
kubectl apply -f https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.12.0
```

### AWS 服务 访问遭拒错误

如果遇到 access denied 错误，请确认 Helm 图表文件 values.yaml 中 operatorExecutionRoleArn 的 IAM 角色是否具有正确的权限。此外，请确保 FlinkDeployment 规范中 executionRoleArn 下的 IAM 角色具有正确的权限。

### FlinkDeployment 卡滞

如果您的 FlinkDeployment 卡在“被囚禁”状态，请按照以下步骤强制删除部署：

## 1. 编辑部署运行。

```
kubectl edit -n Flink Namespace flinkdeployments/App Name
```

## 2. 移除此终结器。

```
finalizers:  
- flinkdeployments.flink.apache.org/finalizer
```

## 3. 删除部署。

```
kubectl delete -n Flink Namespace flinkdeployments/App Name
```

# 支持将 Amazon EMR on EKS 与 Apache Flink 结合使用的发行版

以下 Amazon EMR on EKS 发行版支持使用 Apache Flink。有关所有可用发行版的信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 版本](#)。

发行版标签	Java	Flink	Flink Operator
emr-6.14.0-flink-latest	11	1.17.1	-
emr-6.14.0-flink-k8s-operator-latest	11	1.17.1	1.6.0
emr-6.13.0-flink-latest	11	1.17.0	-
emr-6.13.0-flink-k8s-operator-latest	11	1.17.0	1.5.0

# 使用 Amazon EMR on EKS 运行任务

任务运行是指您提交给 Amazon EMR on EKS 的工作单位，例如 Spark jar、PySpark 脚本或 SparkSQL 查询。本主题概览了如下内容：如何使用 AWS CLI 来管理任务运行、使用 Amazon EMR 控制台查看任务运行，以及对常见任务运行错误进行故障排查。

## Note

使用 Amazon EMR on EKS 提交任务运行之前，必须完成 [设置 Amazon EMR on EKS](#) 中的步骤。

## 主题

- [使用 StartJobRun 运行 Spark 任务](#)
- [使用 Spark Operator 运行 Spark 任务](#)
- [使用 Spark-submit 运行 Spark 任务](#)
- [管理 Amazon EMR on EKS 任务运行](#)
- [使用任务提交者分类](#)
- [使用任务模板](#)
- [使用 Pod 模板](#)
- [使用作业重试策略](#)
- [使用 Spark 事件日志轮替](#)
- [使用 Spark 容器日志轮换](#)
- [使用垂直自动扩展功能处理 Amazon EMR Spark 任务](#)

# 使用 StartJobRun 运行 Spark 任务

## 主题

- [设置 Amazon EMR on EKS](#)
- [使用 StartJobRun 提交任务运行](#)

## 设置 Amazon EMR on EKS

要开始设置 Amazon EMR on EKS，请完成以下任务。如果您已注册了 Amazon Web Services ( AWS ) 并且一直在使用 Amazon EKS，您几乎已准备好使用 Amazon EMR on EKS 了。跳过任何已经完成的任务。

### Note

您也可以按照 [Amazon EMR on EKS 研讨会](#) 中的说明来设置所有必要的资源，以便在 EKS 上在 Amazon EMR on EKS 上运行 Spark 任务。研讨会还通过使用 CloudFormation 模板来创建您入门所需的资源来实现自动化。有关其他模板和最佳实践，请参阅 GitHub 上的 [EMR Containers Best Practices Guide](#) ( EMR 容器最佳实践指南 )。

1. [安装 AWS CLI](#)
2. [安装 eksctl](#)
3. [设置 Amazon EKS 集群](#)
4. [启用 Amazon EMR on EKS 的集群访问](#)
5. [在 EKS 集群上为服务账户 \( IRSA \) 启用 IAM 角色](#)
6. [创建任务执行角色](#)
7. [更新任务执行角色的信任策略](#)
8. [授予用户访问 Amazon EMR on EKS 的权限](#)
9. [通过 Amazon EMR 注册 Amazon EKS 集群](#)

## 安装 AWS CLI

您可以安装适用于 macOS、Linux 或 Windows 的 AWS CLI 最新版本。

### Important

要设置 Amazon EMR on EKS，您必须已安装 AWS CLI 的最新版本。

要安装或更新适用于 macOS 的 AWS CLI

1. 如果您当前已安装 AWS CLI，请确定您已安装的版本。

```
aws --version
```

- 如果您使用早期版本的 AWS CLI，然后使用以下命令来安装最新的 AWS CLI 版本 2。有关其它安装选项或要升级当前安装的版本 2，请参阅[在 macOS 上升级 AWS CLI 版本 2](#)。

```
curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"  
sudo installer -pkg AWSCLIV2.pkg -target /
```

如果无法使用 AWS CLI 版本 2，请确保使用以下命令安装了 [AWS CLI 版本 1](#) 的最新版本。

```
pip3 install awscli --upgrade --user
```

## 要安装或更新 Linux 的 AWS CLI

- 如果您当前已安装 AWS CLI，请确定您已安装的版本。

```
aws --version
```

- 如果您使用早期版本的 AWS CLI，然后使用以下命令来安装最新的 AWS CLI 版本 2。有关其它安装选项或要升级当前安装的版本 2，请参阅[在 Linux 上升级 AWS CLI 版本 2](#)。

```
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"  
unzip awscliv2.zip  
sudo ./aws/install
```

如果无法使用 AWS CLI 版本 2，请确保使用以下命令安装了 [AWS CLI 版本 1](#) 的最新版本。

```
pip3 install --upgrade --user awscli
```

## 要安装或更新适用于 Windows 的 AWS CLI

- 如果您当前已安装 AWS CLI，请确定您已安装的版本。

```
aws --version
```

- 如果您使用早期版本的 AWS CLI，然后使用以下命令来安装最新的 AWS CLI 版本 2。有关其它安装选项或要升级当前安装的版本 2，请参阅[在 Windows 上升级 AWS CLI 版本 2](#)。

1. 下载适用于 Windows 的 AWS CLI MSI 安装程序 ( 64 位 ) ，网址为 <https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi>
2. 运行下载的 MSI 安装程序并按照屏幕上的说明操作。默认情况下，AWS CLI 将安装到 C:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2。

如果无法使用 AWS CLI 版本 2，请确保使用以下命令安装了 [AWS CLI 版本 1](#) 的最新版本。

```
pip3 install --user --upgrade awscli
```

## 配置 AWS CLI 凭证

eksctl 和 AWS CLI 均要求您在环境中配置 AWS 凭证。对于一般用途，aws configure 命令是设置 AWS CLI 安装的最快方法。

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: <AKIAIOSFODNN7EXAMPLE>
AWS Secret Access Key [None]: <wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY>
Default region name [None]: <region-code>
Default output format [None]: <json>
```

键入该命令时，AWS CLI 会提示您输入四条信息：访问密钥、秘密访问密钥、AWS 区域和输出格式。此信息存储在名为 default 的配置文件（一个设置集合）中。除非您指定另一个命令，否则在运行命令时使用此配置文件。有关更多信息，请参阅《AWS Command Line Interface 用户指南》中的 [配置 AWS CLI](#)。

## 安装 eksctl

您需要在 macOS、Linux 或 Windows 上安装最新版本的 eksctl 命令行实用程序。有关更多信息，请参阅 <https://eksctl.io/>。

### Important

要设置 Amazon EMR on EKS，您必须具有 eksctl 0.34.0 版本或更高版本。但是，我们建议您下载最新的 eksctl，因为 Amazon EMR on EKS 中的某些功能需要更高版本。有关更多信息，请参阅 [安装 eksctl](#)。



## 使用 Homebrew 在 macOS 上安装或升级 eksctl

开始使用 Amazon EKS 和 macOS 的最简单方式是安装 [eksctl 与 Homebrew](#)。eksctl Homebrew 配方安装 eksctl 和 Amazon EKS 所需的其它任何依赖项，如 kubectl。配方还会安装 [aws-iam-authenticator](#)，如果您没有安装 AWS CLI 版本 1.16.156 或更高版本，则这是必需的。

1. 如果您尚未在 macOS 上安装 Homebrew，请使用以下命令安装它。

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"
```

2. 安装 Weaveworks Homebrew tap。

```
brew tap weaveworks/tap
```

3. 1. 安装或升级 eksctl。

- 使用以下命令安装 eksctl。

```
brew install weaveworks/tap/eksctl
```

- 如果已安装 eksctl，请运行以下命令进行升级。

```
brew upgrade eksctl & brew link --overwrite eksctl
```

2. 使用以下命令测试您的安装是否成功。您必须使用 eksctl 0.34.0 版本或更高版本。

```
eksctl version
```

## 使用 curl 在 Linux 上安装或升级 eksctl

1. 使用以下命令下载并提取最新版本的 eksctl。

```
curl --silent --location "https://github.com/weaveworks/eksctl/releases/latest/download/eksctl_$(uname -s)_amd64.tar.gz" | tar xz -C /tmp
```

2. 将提取的二进制文件移动到 /usr/local/bin。

```
sudo mv /tmp/eksctl /usr/local/bin
```

3. 使用以下命令测试您的安装是否成功。您必须使用 eksctl 0.34.0 版本或更高版本。

```
eksctl version
```

## 使用 Chocolatey 在 Windows 上安装或升级 eksctl

1. 如果您尚未在 Windows 系统上安装 Chocolatey，请参阅[安装 Chocolatey](#)。
2. 安装或升级 eksctl。

- 使用以下命令安装二进制文件。

```
chocolatey install -y eksctl
```

- 如果已安装，请运行以下命令进行升级：

```
chocolatey upgrade -y eksctl
```

3. 使用以下命令测试您的安装是否成功。您必须使用 eksctl 0.34.0 版本或更高版本。

```
eksctl version
```

## 设置 Amazon EKS 集群

Amazon EKS 是一项托管式服务，可让您在 AWS 上轻松运行 Kubernetes，而无需安装、操作和维护您自己的 Kubernetes 控制层面和节点。按照下方所述的步骤创建具有 Amazon EKS 节点的新 Kubernetes 集群。

### 先决条件

#### Important

在创建 Amazon EKS 集群之前，请完成《Amazon EKS 用户指南中》的 [Amazon EKS VPC 和子网要求和注意事项](#)，确保 Amazon EKS 集群按预期运行和扩展。

您必须安装并配置创建和管理 Amazon EKS 集群所需的以下工具和资源：

- 最新版本的 AWS CLI。
- kubectl 版本 1.20 或更高版本。

- 最新版本的 `eksctl`。

有关更多信息，请参阅 [安装 AWS CLI](#)、[安装 kubectl](#) 和 [安装 eksctl](#)。

使用 `eksctl` 创建 Amazon EKS 集群

请按照以下步骤使用 `eksctl` 创建 Amazon EKS 集群。

### Important

要快速入门，您可以使用默认设置创建 EKS 集群和节点。但是，对于生产用途，我们建议您自定义集群和节点的设置，以满足您的特定要求。有关所有设置和选项的列表，请运行命令 `eksctl create cluster -h`。有关更多信息，请参阅 `eksctl` 文档中的[创建和管理集群](#)。

## 1. 创建 Amazon EC2 密钥对。

如果您没有现有密钥对，则可以运行以下命令以创建新的密钥对。用您要创建集群的区域来替换 `us-west-2`。

```
aws ec2 create-key-pair --region us-west-2 --key-name myKeyPair
```

将返回的输出保存在本地计算机上的文件中。有关更多信息，请参阅《适用于 Linux 实例的 Amazon EC2 用户指南》中的[创建或导入密钥对](#)。

### Note

创建 EKS 集群时不需要密钥对。但是，指定密钥对允许您在创建节点后对节点进行 SSH 访问。只有在创建节点组时，您才能指定密钥对。

## 2. 创建 EKS 集群。

运行以下命令创建 EKS 集群和节点。使用您自己的集群名称和密钥对名称来替换 `my-cluster` 和 `myKeyPair`。用您要创建集群的区域来替换 `us-west-2`。有关 Amazon EKS 支持的区域的更多信息，请参阅 [Amazon Elastic Kubernetes Service 终端节点和配额](#)。

```
eksctl create cluster \  
--name my-cluster \  
--region us-west-2 \  
--key-name myKeyPair
```

```
--region us-west-2 \
--with-oidc \
--ssh-access \
--ssh-public-key myKeyPair \
--instance-types=m5.xlarge \
--managed
```

### Important

创建 EKS 集群时，请使用 m5.xlarge 作为实例类型，或使用具有较高 CPU 和内存的任何其它实例类型。与 m5.xlarge 相比，使用具有较低 CPU 或内存的实例类型可能会由于集群中可用资源不足而导致任务失败。要查看已创建的所有资源，请在 [AWS Cloud Formation 控制台](#) 中查看名为 eksctl-*my-cluster*-cluster 的堆栈。

集群和节点的创建过程需要几分钟时间。创建集群和节点时，您将看到几行输出。以下示例演示了输出的最后一行。

```
...
[#] EKS cluster "my-cluster" in "us-west-2" region is ready
```

eksctl 在 ~/.kube 中创建了 kubectl 配置文件，或在 ~/.kube 的现有的配置文件中添加了新集群的配置。

### 3. 查看和验证资源

运行以下命令，查看您的集群节点。

```
kubectl get nodes -o wide
```

下面显示了示例输出。

Amazon EC2 node output

NAME	INTERNAL-IP	EXTERNAL-IP	STATUS	ROLES	AGE	VERSION
			OS-IMAGE		KERNEL-VERSION	
	CONTAINER-RUNTIME					
ip-192-168-12-49.us-west-2.compute.internal			Ready	none	6m7s	
v1.18.9-eks-d1db3c	192.168.12.49	52.35.116.65		Amazon Linux 2		
4.14.209-160.335.amzn2.x86_64			docker://19.3.6			

```
ip-192-168-72-129.us-west-2.compute.internal Ready none 6m4s
v1.18.9-eks-d1db3c 192.168.72.129 44.242.140.21 Amazon Linux 2
4.14.209-160.335.amzn2.x86_64 docker://19.3.6
```

有关更多信息，请参阅[查看节点](#)。

使用以下命令查看集群上运行的工作负载。

```
kubectl get pods --all-namespaces -o wide
```

下面显示了示例输出。

Amazon EC2 output

NAMESPACE	NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP
	NODE				NOMINATED	NODE
kube-system	aws-node-6ctpm	1/1	Running	0	7m43s	
	192.168.72.129 ip-192-168-72-129.us-west-2.compute.internal					none
	none					
kube-system	aws-node-cbntg	1/1	Running	0	7m46s	
	192.168.12.49 ip-192-168-12-49.us-west-2.compute.internal					none
	none					
kube-system	coredns-559b5db75d-26t47	1/1	Running	0	14m	
	192.168.78.81 ip-192-168-72-129.us-west-2.compute.internal					none
	none					
kube-system	coredns-559b5db75d-9rvnk	1/1	Running	0	14m	
	192.168.29.248 ip-192-168-12-49.us-west-2.compute.internal					none
	none					
kube-system	kube-proxy-l8pbd	1/1	Running	0	7m46s	
	192.168.12.49 ip-192-168-12-49.us-west-2.compute.internal					none
	none					
kube-system	kube-proxy-zh85h	1/1	Running	0	7m43s	
	192.168.72.129 ip-192-168-72-129.us-west-2.compute.internal					none
	none					

有关您在此处看到的更多信息，请参阅[查看工作负载](#)。

## 使用AWS Management Console和 AWS CLI 创建 EKS 集群

您还可以使用AWS Management Console和 AWS CLI 创建 EKS 集群。按 [Amazon EKS 入门 - AWS Management Console](#)和 [AWS CLI](#) 中的步骤操作。这可让您完全了解每个资源针对 EKS 集群的创建方式以及资源之间如何相互交互。

### Important

创建 EKS 集群节点时，请使用 m5.xlarge 作为实例类型，或使用具有较高 CPU 和内存的任何其它实例类型。

## 使用 AWS Fargate 创建 EKS 集群

您还可以使用运行在 AWS Fargate 的 Pod 来创建 EKS 集群。

1. 要使用运行在 Fargate 的 Pod 来创建 EKS 集群，请按照[通过 Amazon EKS 开始使用 AWS Fargate](#) 中的步骤操作。

### Note

Amazon EMR on EKS 需要 CoreDNS 以在 EKS 集群上运行任务。如果您只想在 Fargate 上运行您的 Pod，您必须遵循[更新 CoreDNS](#) 中的步骤。

2. 运行以下命令，查看您的集群节点。

```
kubectl get nodes -o wide
```

下面显示了一个 Fargate 输出的示例。

Fargate node output

NAME	STATUS	ROLES	AGE
fargate-ip-192-168-141-147.us-west-2.compute.internal	Ready	none	
VERSION	OS-IMAGE	KERNEL-	
VERSION	CONTAINER-RUNTIME		
8m3s v1.18.8-eks-7c9bda	192.168.141.147 none	Amazon Linux 2	
4.14.209-160.335.amzn2.x86_64	containerd://1.3.2		

```
fargate-ip-192-168-164-53.us-west-2.compute.internal    Ready    none
7m30s    v1.18.8-eks-7c9bda    192.168.164.53    none    Amazon Linux 2
4.14.209-160.335.amzn2.x86_64    containerd://1.3.2
```

有关更多信息，请参阅[查看节点](#)。

- 运行以下命令，查看集群上运行的工作负载。

```
kubectl get pods --all-namespaces -o wide
```

下面显示了一个 Fargate 输出的示例。

Fargate output

NAMESPACE	NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP
	NODE					NOMINATED NODE
kube-system	coredns-69dfb8f894-9z951	1/1	Running	0	18m	192.168.164.53
	fargate-ip-192-168-164-53.us-west-2.compute.internal					none
	none					
kube-system	coredns-69dfb8f894-c8v66	1/1	Running	0	18m	192.168.141.147
	fargate-ip-192-168-141-147.us-west-2.compute.internal					none
	none					

有关更多信息，请参阅[查看工作负载](#)。

## 启用 Amazon EMR on EKS 的集群访问

您必须通过执行以下操作来允许 Amazon EMR on EKS 访问集群中的特定命名空间：创建 Kubernetes 角色、将角色绑定到 Kubernetes 用户以及将 Kubernetes 用户映射为服务关联角色 [AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers](#)。当 IAM 身份映射命令与 `emr-containers` 一起作为服务名称时，这些操作在 `eksctl` 中自动执行。您可以使用以下命令轻松地执行这些操作。

```
eksctl create iamidentitymapping \
  --cluster my_eks_cluster \
  --namespace kubernetes_namespace \
  --service-name "emr-containers"
```

用 Amazon EKS 集群的名称来替换 `my_eks_cluster`，并使用创建用来运行 Amazon EMR 工作负载的 Kubernetes 命名空间来替换 `kubernetes_namespace`。

**⚠ Important**

您必须使用前一步骤[安装 eksctl](#)下载最新的 eksctl 以使用此功能。

执行手动步骤以启用 Amazon EMR on EKS 的集群访问

您还可以使用以下手动步骤来启用 Amazon EMR on EKS 的集群访问。

### 1. 在特定命名空间中创建 Kubernetes 角色

#### Amazon EKS 1.22 - 1.27

使用 Amazon EKS 1.22-1.27，运行以下命令以在特定命名空间中创建 Kubernetes 角色。此角色向 Amazon EMR on EKS 授予必要的 RBAC 权限。

```
namespace=my-namespace
cat - >>EOF | kubectl apply -f - >>namespace "${namespace}"
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  name: emr-containers
  namespace: ${namespace}
rules:
- apiGroups: [""]
  resources: ["namespaces"]
  verbs: ["get"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["serviceaccounts", "services", "configmaps", "events", "pods",
"pods/log"]
  verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete",
"deletcollection", "annotate", "patch", "label"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["secrets"]
  verbs: ["create", "patch", "delete", "watch"]
- apiGroups: ["apps"]
  resources: ["statefulsets", "deployments"]
  verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete",
"annotate", "patch", "label"]
- apiGroups: ["batch"]
  resources: ["jobs"]
```



```

    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete",
"annotate", "patch", "label"]
  - apiGroups: ["extensions", "networking.k8s.io"]
    resources: ["ingresses"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete",
"annotate", "patch", "label"]
  - apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"]
    resources: ["roles", "rolebindings"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete",
"deletecollection", "annotate", "patch", "label"]
  - apiGroups: [""]
    resources: ["persistentvolumeclaims"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete",
"annotate", "patch", "label"]
EOF

```

## Amazon EKS 1.21 and below

使用 Amazon EKS 1.21 及更低版本，运行以下命令以在特定命名空间中创建 Kubernetes 角色。此角色向 Amazon EMR on EKS 授予必要的 RBAC 权限。

```

namespace=my-namespace
cat - >>EOF | kubectl apply -f - >>namespace "${namespace}"
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  name: emr-containers
  namespace: ${namespace}
rules:
  - apiGroups: [""]
    resources: ["namespaces"]
    verbs: ["get"]
  - apiGroups: [""]
    resources: ["serviceaccounts", "services", "configmaps", "events", "pods",
"pods/log"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete",
"deletecollection", "annotate", "patch", "label"]
  - apiGroups: [""]
    resources: ["secrets"]
    verbs: ["create", "patch", "delete", "watch"]
  - apiGroups: ["apps"]
    resources: ["statefulsets", "deployments"]

```

```

    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete",
"annotate", "patch", "label"]
  - apiGroups: ["batch"]
    resources: ["jobs"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete",
"annotate", "patch", "label"]
  - apiGroups: ["extensions"]
    resources: ["ingresses"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete",
"annotate", "patch", "label"]
  - apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"]
    resources: ["roles", "rolebindings"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete",
"deletcollection", "annotate", "patch", "label"]
  - apiGroups: [""]
    resources: ["persistentvolumeclaims"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete",
"annotate", "patch", "label"]
EOF

```

## 2. 创建作用域为命名空间的 Kubernetes 角色绑定

运行以下命令以创建绑定在特定命名空间中的 Kubernetes 角色。此角色绑定将在上一步中创建的角色中定义的权限授予名为 `emr-containers` 的用户。此用户确定 [Amazon EMR on EKS 的服务相关角色](#)，因此允许 Amazon EMR on EKS 执行由您创建的角色所定义的操作。

```

namespace=my-namespace

cat - <<EOF | kubectl apply -f - --namespace "${namespace}"
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
  name: emr-containers
  namespace: ${namespace}
subjects:
- kind: User
  name: emr-containers
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef:
  kind: Role
  name: emr-containers
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

```

EOF

### 3. 更新 Kubernetes `aws-auth` 配置映射

您可以使用以下选项之一将 Amazon EMR on EKS 与服务关联的角色映射到 `emr-containers` 用户，并且该用户在上一步中绑定了 Kubernetes 角色。

#### 选项 1：使用 `eksctl`

运行以下 `eksctl` 命令：将 Amazon EMR on EKS 服务相关角色映射到 `emr-containers` 用户。

```
eksctl create iamidentitymapping \
  --cluster my-cluster-name \
  --arn "arn:aws:iam::my-account-id:role/AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers" \
  --username emr-containers
```

#### 选项 2：不使用 `eksctl`

1. 运行以下命令可在文本编辑器中打开 `aws-auth` 配置映射。

```
kubectl edit -n kube-system configmap/aws-auth
```

#### Note

如果您收到指示 `Error from server (NotFound): configmaps "aws-auth" not found` 的错误，请参考《Amazon EKS 用户指南》中的[添加用户角色](#)的步骤，以应用库存 ConfigMap。

2. 在 `data` 下，将 Amazon EMR on EKS 服务相关角色详细信息添加到 ConfigMap 的 `mapRoles` 部分。如果此部分在文件中尚不存在，请添加它。已更新的 `mapRoles` 部分类似于以下示例。

```
apiVersion: v1
data:
  mapRoles: |
    - rolearn: arn:aws:iam::<your-account-id>:role/
      AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers
      username: emr-containers
    - ... <other previously existing role entries, if there's any>.
```

### 3. 保存文件并退出文本编辑器。

## 在 EKS 集群上为服务账户 ( IRSA ) 启用 IAM 角色

服务账户的 IAM 角色功能适用于 Amazon EKS 版本 1.14 及更高版本，也适用于在 2019 年 9 月 3 日及之后更新为版本 1.13 及更高版本的 EKS 集群。要使用此功能，您可将现有 EKS 集群更新到版本 1.14 或更高版本。有关更多信息，请参阅[更新 Amazon EKS 集群 Kubernetes 版本](#)。

如果您的集群支持服务账户的 IAM 角色，则它会关联 [OpenID Connect](#) 发布者的 URL。您可以在 Amazon EKS 控制台中查看此 URL，也可以使用以下 AWS CLI 命令检索它。

#### Important

您必须使用 AWS CLI 的最新版本，才能从此命令接收适合的输出。

```
aws eks describe-cluster --name cluster_name --query "cluster.identity.oidc.issuer" --output text
```

预期的输出如下所示。

```
https://oidc.eks.<region-code>.amazonaws.com/id/EXAMPLED539D4633E53DE1B716D3041E
```

要为集群中的服务账户使用 IAM 角色，您必须使用 [eksctl](#) 或 [AWS Management Console](#) 创建 OIDC 身份提供商。

使用 **eksctl** 为集群创建 IAM OIDC 身份提供商

使用以下命令查看您的 eksctl 版本。此过程假定您已安装 eksctl，且您的 eksctl 版本最低为 0.32.0 或更高版本。

```
eksctl version
```

有关安装或升级 eksctl 的更多信息，请参阅[安装或升级 eksctl](#)。

使用以下命令为您的集群创建 OIDC 身份提供商。使用自己的值替换 *cluster\_name*。

```
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster cluster_name --approve
```

## 使用AWS Management Console为集群创建 IAM OIDC 身份提供商

从集群的 Amazon EKS 控制台描述中检索 OIDC 发布者 URL，或者使用以下 AWS CLI 命令。

使用以下命令检索 AWS CLI 中 OIDC 发布者的 URL。

```
aws eks describe-cluster --name <cluster_name> --query "cluster.identity.oidc.issuer"
--output text
```

使用以下步骤检索 Amazon EKS 控制台中 OIDC 发布者的 URL。

1. 通过以下网址打开 IAM 控制台：<https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在导航窗格中，选择 Identity Providers (身份提供商)，然后选择 Create Provider (创建提供商)。
  1. 对于 Provider Type (提供商类型)，选择 Choose a provider type (选择提供商类型)，然后选择 OpenID Connect。
  2. 对于 Provider URL (提供商 URL)，粘贴集群的 OIDC 发布者 URL。
  3. 对于受众，键入 sts.amazonaws.com 并选择 Next Step (下一步)。
3. 验证提供商信息正确，然后选择 Create (创建) 以创建身份提供商。

## 创建任务执行角色

要在 Amazon EMR on EKS 上运行工作负载，您需要创建一个 IAM 角色。我们在本文档中将此角色称为任务执行角色。有关如何创建 IAM 角色的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 IAM 角色](#)。

您必须创建 IAM policy 来指定任务执行角色的权限，然后将 IAM policy 添加到任务执行角色。

任务执行角色的下列策略允许访问资源目标、Amazon S3 和 CloudWatch。这些权限是监控任务和访问日志所必需的。要遵循使用 AWS CLI 的相同流程，您还可以使用 Amazon EMR on EKS 研讨会的[为作业执行创建 IAM 角色](#)部分中的步骤设置角色。

### Note

应适当限定访问范围，而不是授予对任务执行角色中所有 S3 对象的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::example-bucket"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:*"
      ]
    }
  ]
}

```

有关更多信息，请参阅[使用任务执行角色](#)、[将任务运行配置为使用 S3 日志](#)以及[配置任务运行以使用 CloudWatch Logs](#)。

## 更新任务执行角色的信任策略

当您使用服务账户的 IAM 角色 ( IRSA ) 在 Kubernetes 命名空间上运行任务时，管理员必须在任务执行角色和 EMR 托管式服务账户身份之间创建信任关系。通过更新任务执行角色的信任策略来创建信任关系。请注意，EMR 托管式服务账户将在任务提交时自动创建，作用域为提交任务的命名空间。

要更新信任策略，请运行以下命令。

```

aws emr-containers update-role-trust-policy \
  --cluster-name cluster \
  --namespace namespace \
  --role-name iam_role_name_for_job_execution

```

有关更多信息，请参阅[将任务执行角色与 Amazon EMR on EKS 结合使用](#)。

**⚠ Important**

运行上述命令的操作员必须具有以下权

限：`eks:DescribeCluster`、`iam:GetRole`、`iam:UpdateAssumeRolePolicy`。

## 授予用户访问 Amazon EMR on EKS 的权限

对于您在 Amazon EMR on EKS 执行的任何操作，您需要对该操作具有相应的 IAM 权限。您必须创建 IAM policy，以便您执行 Amazon EMR on EKS 操作，并将该策略附加到您使用的 IAM 用户或角色。

本主题提供了创建新策略并将其附加到用户的步骤。IAM policy 还涵盖了在 EKS 环境上设置 Amazon EMR 所需的基本权限。我们建议您尽可能根据您的业务需求来优化特定资源的权限。

在 IAM 控制台中创建新 IAM policy 并将其附加到用户

### 创建新 IAM policy

1. 登录 AWS Management Console，然后通过以下网址打开 IAM 控制台：<https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在 IAM 控制台的导航窗格中，选择 Policies (策略)。
3. 在策略页面上，选择 Create a policy (创建策略)。
4. 在 Create Policy (创建策略) 窗口中，导航到 Edit JSON (编辑 JSON) 选项卡。创建包含一个或多个 JSON 语句的策略文档，如该过程以下示例所示。接下来，选择 Review policy (查看策略)。
5. 在 Review Policy (查看策略) 屏幕上，输入您的 Policy Name (策略名称)，例如 AmazonEMR0nEKSPolicy。输入可选描述，然后选择 Create policy (创建策略)。

### 将策略附加到用户或角色

1. 登录 AWS Management Console，单击 <https://console.aws.amazon.com/iam/>，打开 IAM 控制台。
2. 在导航窗格中，选择 Policies (策略)。
3. 在策略列表中，选中在前一部分中所创建策略旁边的复选框。您可以使用 Filter 菜单和搜索框来筛选策略列表。
4. 选择 Policy actions (策略操作)，然后选择 Attach (附加)。
5. 选择要将此策略附加到的用户或角色。您可以使用 Filter (筛选条件) 菜单和搜索框来筛选委托人实体列表。在选择要将策略附加到的用户或角色后，选择 Attach policy (附加策略)。

## 管理虚拟集群的权限

要管理AWS账户中的虚拟集群，请创建具有以下权限的 IAM policy。这些权限可让您在AWS账户中创建、列出、描述和删除虚拟集群。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "emr-containers.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "emr-containers:CreateVirtualCluster",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers>DeleteVirtualCluster"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

当首次从AWS账户调用 `CreateVirtualCluster` 操作时，您还需要 `CreateServiceLinkedRole` 权限，以为 Amazon EMR on EKS 创建服务相关角色。有关更多信息，请参阅 [对 Amazon EMR on EKS 使用服务相关角色](#)。

## 提交任务的权限

要在您AWS账户中的虚拟集群上提交任务，请创建具有以下权限的 IAM policy。这些权限允许您启动、列出、描述和取消账户中所有虚拟集群的任务运行。您应该考虑添加列出或描述虚拟集群的权限，以便在提交任务之前检查虚拟集群的状态。



```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "emr-containers:StartJobRun",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:CancelJobRun"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

### 用于调试和监控的权限

要访问推送到 Amazon S3 和 CloudWatch 的日志，或在 Amazon EMR 控制台中查看应用程序事件日志，请创建具有以下权限的 IAM policy。我们建议您尽可能根据您的业务需求来优化特定资源的权限。

#### Important

如果您尚未创建 Amazon S3 存储桶，您需要添加 `s3:CreateBucket` 权限以访问策略声明。如果您尚未创建日志组，则需要添加 `logs:CreateLogGroup` 到策略声明。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:GetObject",
            "s3:ListBucket"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "logs:Get*",
            "logs:DescribeLogGroups",
            "logs:DescribeLogStreams"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

有关如何配置任务运行以将日志推送到 Amazon S3 和 CloudWatch 的更多信息，请参阅[将任务运行配置为使用 S3 日志](#)和[配置任务运行以使用 CloudWatch Logs](#)。

## 通过 Amazon EMR 注册 Amazon EKS 集群

注册集群是设置 Amazon EMR on EKS 以运行工作负载所需的最后一步。

使用以下命令创建一个虚拟集群，其名称为您在前面的步骤中为 Amazon EKS 集群和命名空间所选的名称。

### Note

每个虚拟集群都必须拥有一个在所有 EKS 集群中唯一的名称。如果两个虚拟集群共用相同的名称，则即使这两个虚拟集群属于不同的 EKS 集群，部署过程也将失败。

```

aws emr-containers create-virtual-cluster \
--name virtual_cluster_name \
--container-provider '{
  "id": "cluster_name",
  "type": "EKS",
  "info": {
    "eksInfo": {

```

```

        "namespace": "namespace_name"
    }
}
}'

```

或者，您可以创建包含虚拟集群所需参数的 JSON 文件，然后使用 JSON 文件的路径运行 `create-virtual-cluster` 命令。有关更多信息，请参阅 [管理虚拟集群](#)。

### Note

要验证虚拟集群是否成功创建，请使用 `list-virtual-clusters` 操作或转到 Amazon EMR 控制台中的 Virtual Clusters (虚拟集群) 页面，以查看虚拟集群状态。

## 使用 StartJobRun 提交任务运行

使用具有指定参数的 JSON 文件来提交任务运行

1. 创建 `start-job-run-request.json` 文件并指定任务运行所需的参数，如下面的 JSON 文件所示。有关这些参数的更多信息，请参阅 [配置任务运行的选项](#)。

```

{
  "name": "myjob",
  "virtualClusterId": "123456",
  "executionRoleArn": "iam_role_name_for_job_execution",
  "releaseLabel": "emr-6.2.0-latest",
  "jobDriver": {
    "sparkSubmitJobDriver": {
      "entryPoint": "entryPoint_location",
      "entryPointArguments": [argument1, argument2, ...],
      "sparkSubmitParameters": "--class <main_class> --conf
spark.executor.instances=2 --conf spark.executor.memory=2G --conf
spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1"
    }
  },
  "configurationOverrides": {
    "applicationConfiguration": [
      {
        "classification": "spark-defaults",
        "properties": {
          "spark.driver.memory": "2G"
        }
      }
    ]
  }
}

```

```

    }
  ],
  "monitoringConfiguration": {
    "persistentAppUI": "ENABLED",
    "cloudWatchMonitoringConfiguration": {
      "logGroupName": "my_log_group",
      "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"
    },
    "s3MonitoringConfiguration": {
      "logUri": "s3://my_s3_log_location"
    }
  }
}
}
}

```

2. 使用 `start-job-run` 命令和存储在本地的 `start-job-run-request.json` 文件路径。

```

aws emr-containers start-job-run \
--cli-input-json file://./start-job-run-request.json

```

使用 `start-job-run` 命令来开启任务运行。

1. 使用 `StartJobRun` 命令提供所有指定的参数，如以下示例所示。

```

aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id 123456 \
--name myjob \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.2.0-latest \
--job-driver '{"sparkSubmitJobDriver": {"entryPoint": "entryPoint_location",
"entryPointArguments": ["argument1", "argument2", ...], "sparkSubmitParameters":
"--class <main_class> --conf spark.executor.instances=2 --conf
spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf
spark.driver.cores=1"}}' \
--configuration-overrides '{"applicationConfiguration": [{"classification":
"spark-defaults", "properties": {"spark.driver.memory": "2G"}},
"monitoringConfiguration": {"cloudWatchMonitoringConfiguration":
{"logGroupName": "log_group_name", "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"},
"persistentAppUI": "ENABLED", "s3MonitoringConfiguration": {"logUri":
"s3://my_s3_log_location" }}}'

```

2. 对于 Spark SQL，使用 `StartJobRun` 命令提供所有指定的参数，如以下示例所示。

```
aws emr-containers start-job-run \  
--virtual-cluster-id 123456 \  
--name myjob \  
--execution-role-arn execution-role-arn \  
--release-label emr-6.7.0-latest \  
--job-driver '{"sparkSqlJobDriver": {"entryPoint": "entryPoint_location",  
"sparkSqlParameters": "--conf spark.executor.instances=2 --conf  
spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf  
spark.driver.cores=1"}}' \  
--configuration-overrides '{"applicationConfiguration": [{"classification":  
"spark-defaults", "properties": {"spark.driver.memory": "2G"}}],  
"monitoringConfiguration": {"cloudWatchMonitoringConfiguration":  
{"logGroupName": "log_group_name", "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"},  
"persistentAppUI": "ENABLED", "s3MonitoringConfiguration": {"logUri":  
"s3://my_s3_log_location" }]]'
```

## 使用 Spark Operator 运行 Spark 任务

Amazon EMR 6.10.0 及更高版本都支持 Apache Spark 版 Kubernetes Operator ( 又称 Spark Operator ) , 作为 Amazon EMR on EKS 的任务提交模型。使用 Spark Operator , 您可以在自己的 Amazon EKS 集群上使用 Amazon EMR 发行版运行时系统部署并管理 Spark 应用程序。在 Amazon EKS 集群中部署 Spark Operator 后 , 您可以直接使用 Operator 提交 Spark 应用程序。Operator 会管理 Spark 应用程序的生命周期。

### Note

从开始下载 Amazon EMR 应用程序映像到 Amazon EKS Pod 终止为止 , Amazon EMR 会根据您在 Operator Pod 中使用的 vCPU 和内存资源来计算 Amazon EKS 上的定价 , 四舍五入到最接近的秒数。

### 主题

- [设置 Amazon EMR on EKS 的 Spark Operator](#)
- [Amazon EMR on EKS 的 Spark Operator 入门](#)
- [将 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展功能与 Spark Operator 结合使用](#)
- [卸载 Amazon EMR on EKS 的 Spark Operator](#)
- [Amazon EMR on EKS 上的安全要求和 Spark Operator](#)

## 设置 Amazon EMR on EKS 的 Spark Operator

在 Amazon EKS 上安装 Spark Operator 之前，请执行下述任务来完成设置。如果已注册 Amazon Web Services (AWS) 并且一直在使用 Amazon EKS，您基本上就准备好使用 Amazon EMR on EKS 了。完成以下任务，在 Amazon EKS 上设置好 Spark Operator。跳过已完成的先决条件，转到下一个先决条件。

- [安装 AWS CLI](#) – 如果已经安装 AWS CLI，请确认安装的是最新版本。
- [安装 eksctl](#) – eksctl 是用来与 Amazon EKS 通信的命令行工具。
- [Install Helm](#) – Kubernetes 的 Helm 包管理器可帮助您在 Kubernetes 集群上安装和管理应用程序。
- [设置 Amazon EKS 集群](#) – 按照所述步骤在 Amazon EKS 中创建具有节点的新 Kubernetes 集群。
- [选择 Amazon EMR 基础映像 URI](#) (6.10.0 或更高版本) – Amazon EMR 6.10.0 及更高版本都支持 Spark Operator。

## Amazon EMR on EKS 的 Spark Operator 入门

本主题旨在通过部署 Spark 应用程序和 Schedule Spark 应用程序，帮助您开始在 Amazon EKS 上使用 Spark Operator。

### 安装 Spark Operator

按照以下步骤安装 Apache Spark 版 Kubernetes Operator。

1. 如果尚未执行此操作，请完成 [设置 Amazon EMR on EKS 的 Spark Operator](#) 中的步骤。
2. 向 Amazon ECR 注册表验证您的 Helm 客户端。在以下命令中，将 *region-id* 值替换为您首选的 AWS 区域，并将 [按区域划分的 Amazon ECR 注册账户](#) 页面中相应的 *ECR-registry-account* 值替换为该地区的相应值。

```
aws ecr get-login-password \
--region region-id | helm registry login \
--username AWS \
--password-stdin ECR-registry-account.dkr.ecr.region-id.amazonaws.com
```

3. 使用以下命令安装 Spark Operator。

对于 Helm 图表 `--version` 参数，请使用删除了 `emr-` 前缀和日期后缀的 Amazon EMR 发行版标签。例如，若为 `emr-6.12.0-java17-latest` 发行版，则指定 `6.12.0-java17`。以

下命令中的示例使用 `emr-6.14.0-latest` 发行版，因此为 Helm 图表 `--version` 指定了 `6.14.0`。

```
helm install spark-operator-demo \  
oci://895885662937.dkr.ecr.region-id.amazonaws.com/spark-operator \  
--set emrContainers.awsRegion=region-id \  
--version 6.14.0 \  
--namespace spark-operator \  
--create-namespace
```

默认情况下，该命令会为 Spark Operator 创建服务账户 `emr-containers-sa-spark-operator`。若要使用其他服务账户，请提供参数 `serviceAccounts.sparkoperator.name`。例如：

```
--set serviceAccounts.sparkoperator.name my-service-account-for-spark-operator
```

要在 [Spark Operator 中使用垂直自动扩展功能](#)，请在安装命令中添加以下行，从而允许 Operator 的 Webhook：

```
--set webhook.enable=true
```

4. 使用 `helm list` 命令验证是否安装了 Helm 图表：

```
helm list --namespace spark-operator -o yaml
```

`helm list` 命令应返回最新部署的 Helm 图表的版本信息：

```
app_version: v1beta2-1.3.8-3.1.1  
chart: spark-operator-6.14.0  
name: spark-operator-demo  
namespace: spark-operator  
revision: "1"  
status: deployed  
updated: 2023-03-14 18:20:02.721638196 +0000 UTC
```

5. 使用所需的任何其他选项完成安装。有关更多信息，请参阅 GitHub 上的 [spark-on-k8s-operator](#) 文档。

## 运行 Spark 应用程序

Amazon EMR 6.10.0 或更高版本都支持 Spark Operator。安装 Spark Operator 时，默认会创建服务账户 `emr-containers-sa-spark` 来运行 Spark 应用程序。按照下述步骤在 Amazon EMR on EKS 6.10.0 或更高版本上使用 Spark Operator 来运行 Spark 应用程序。

1. 在使用 Spark Operator 运行 Spark 应用程序之前，请先完成 [设置 Amazon EMR on EKS 的 Spark Operator](#) 和 [安装 Spark Operator](#) 中的步骤。
2. 使用以下示例内容创建 SparkApplication 定义文件 `spark-pi.yaml`：

```
apiVersion: "sparkoperator.k8s.io/v1beta2"
kind: SparkApplication
metadata:
  name: spark-pi
  namespace: spark-operator
spec:
  type: Scala
  mode: cluster
  image: "895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.10.0:latest"
  imagePullPolicy: Always
  mainClass: org.apache.spark.examples.SparkPi
  mainApplicationFile: "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar"
  sparkVersion: "3.3.1"
  restartPolicy:
    type: Never
  volumes:
    - name: "test-volume"
      hostPath:
        path: "/tmp"
        type: Directory
  driver:
    cores: 1
    coreLimit: "1200m"
    memory: "512m"
    labels:
      version: 3.3.1
    serviceAccount: emr-containers-sa-spark
    volumeMounts:
      - name: "test-volume"
        mountPath: "/tmp"
  executor:
    cores: 1
```



```
instances: 1
memory: "512m"
labels:
  version: 3.3.1
volumeMounts:
  - name: "test-volume"
    mountPath: "/tmp"
```

3. 现在，使用以下命令提交 Spark 应用程序。此操作还会创建一个名为 spark-pi 的 SparkApplication 对象：

```
kubectl apply -f spark-pi.yaml
```

4. 使用以下命令检查 SparkApplication 对象的事件：

```
kubectl describe sparkapplication spark-pi --namespace spark-operator
```

有关通过 Spark Operator 向 Spark 提交应用程序的更多信息，请在 GitHub 上参阅 [spark-on-k8s-operator](#) 文档中的 [Using a SparkApplication](#)。

## 将 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展功能与 Spark Operator 结合使用

Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展功能可简化资源管理。该功能会自动调整内存和 CPU 资源，从而适应您为 Amazon EMR Spark 应用程序提供的工作负载需求。有关更多信息，请参阅[使用垂直自动扩展功能处理 Amazon EMR Spark 任务](#)。

本节将介绍如何将 Spark Operator 配置为使用垂直自动扩展功能。

### 先决条件

请务必完成以下设置后再开始操作：

- 完成 [设置 Amazon EMR on EKS 的 Spark Operator](#) 中的步骤。
- 完成 [安装 Spark Operator](#) 中的步骤。在第 3 步中，在安装命令中添加以下行，以允许运算符的 Webhook：

```
--set webhook.enable=true
```

## 在 Spark Operator 上使用垂直自动扩展功能运行作业

您必须首先完成 [先决条件](#) 中的步骤，然后才能使用 Spark Operator 运行 Spark 应用程序。

要在 Spark Operator 中使用垂直自动扩展功能，需要向您的应用程序添加几种必需的配置。此列表下方有一个示例。

### 驱动程序配置

在驱动程序配置中添加以下注释：

```
emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing.signature: "YOUR_JOB_SIGNATURE"
```

在应用程序配置中添加以下标签：

```
emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing: "true"
```

### 执行程序配置

在执行程序配置中添加以下标签：

```
emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing.signature: "YOUR_JOB_SIGNATURE"
```

为您的执行程序配置定义以下环境变量：

```
- name: DYNAMIC_SIZING_ENABLED
  value: "true" # true, not set otherwise
- name: OVERHEAD_FACTOR
  value: "0.1" # value of spark.kubernetes.memoryOverheadFactor
                # or spark.driver.memoryOverheadFactor, not set otherwise
- name: PYSPARK_MEM
  value: "0.1" # value of spark.executor.pyspark.memory, not set otherwise
- name: EXEC_POD_CPU_REQUEST
  valueFrom:
    resourceFieldRef:
      containerName: spark-kubernetes-executor
      resource: requests.cpu
      divisor: 1
- name: EXEC_POD_CPU_LIMIT
  valueFrom:
    resourceFieldRef:
```

```

        containerName: spark-kubernetes-executor
        resource: limits.cpu
        divisor: 1
- name: EXEC_POD_MEM_REQUEST
  valueFrom:
    resourceFieldRef:
      containerName: spark-kubernetes-executor
      resource: requests.memory
      divisor: 1
- name: EXEC_POD_MEM_LIMIT
  valueFrom:
    resourceFieldRef:
      containerName: spark-kubernetes-executor
      resource: limits.memory
      divisor: 1

```

以下示例显示了一个 SparkApplication 定义文件 `spark-pi.yaml`，该文件具有使用垂直自动扩展功能所需的配置：

```

apiVersion: "sparkoperator.k8s.io/v1beta2"
kind: SparkApplication
metadata:
  name: spark-pi
  namespace: spark-operator
spec:
  type: Scala
  mode: cluster
  image: "895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.10.0:latest"
  imagePullPolicy: Always
  mainClass: org.apache.spark.examples.SparkPi
  mainApplicationFile: "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar"
  arguments:
    - "10000"
  sparkVersion: "3.3.1"
  sparkConf:
    spark.kubernetes.executor.deleteOnTermination: "true"
  restartPolicy:
    type: Never
  volumes:
    - name: "test-volume"
      hostPath:
        path: "/tmp"

```

```
    type: Directory
driver:
  cores: 1
  coreLimit: "1200m"
  memory: "512m"
  annotations:
    emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing.signature: "my-signature"
  labels:
    emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing: "true"
    version: 3.3.1
  serviceAccount: emr-containers-sa-spark
  volumeMounts:
    - name: "test-volume"
      mountPath: "/tmp"
executor:
  cores: 1
  instances: 1
  memory: "512m"
  labels:
    emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing.signature: "my-signature"
    version: 3.3.1
  volumeMounts:
    - name: "test-volume"
      mountPath: "/tmp"
env:
  - name: "DYNAMIC_SIZING_ENABLED"
    value: "true" # true, not set otherwise
  - name: "EXEC_POD_CPU_REQUEST"
    valueFrom:
      resourceFieldRef:
        containerName: "spark-kubernetes-executor"
        resource: "requests.cpu"
        divisor: "1"
  - name: "EXEC_POD_CPU_LIMIT"
    valueFrom:
      resourceFieldRef:
        containerName: "spark-kubernetes-executor"
        resource: "limits.cpu"
        divisor: "1"
  - name: "EXEC_POD_MEM_REQUEST"
    valueFrom:
      resourceFieldRef:
        containerName: "spark-kubernetes-executor"
        resource: "requests.memory"
```

```

        divisor: "1"
    - name: "EXEC_POD_MEM_LIMIT"
      valueFrom:
        resourceFieldRef:
          containerName: "spark-kubernetes-executor"
          resource: "limits.memory"
          divisor: "1"

```

现在，使用以下命令提交 Spark 应用程序。此操作还会创建一个名为 `spark-pi` 的 `SparkApplication` 对象：

```
kubectl apply -f spark-pi.yaml
```

有关通过 Spark Operator 向 Spark 提交应用程序的更多信息，请在 GitHub 上参阅 [spark-on-k8s-operator](#) 文档中的 [Using a SparkApplication](#)。

## 验证垂直自动扩展功能

要验证已提交任务的垂直自动扩展功能是否正常工作，请使用 `kubectl` 获取 `verticalpodautoscaler` 自定义资源并查看扩展建议。

```
kubectl get verticalpodautoscalers --all-namespaces \
-l=emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing.signature=my-signature
```

此查询的输出应类似以下内容：

NAMESPACE	NAME	MODE
CPU MEM	PROVIDED AGE	
spark-operator	ds-p73j6mkosvc4xeb3gr7x4xol2bfcw5evqimzqojrlysvj3giozuq-vpa	Off
580026651	True 15m	

如果输出内容与此不相似或包含错误代码，请参阅 [对 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展进行问题排查](#)，了解有助于解决问题的操作步骤。

## 卸载 Amazon EMR on EKS 的 Spark Operator

按照以下步骤卸载 Spark Operator。

1. 使用正确的命名空间删除 Spark Operator。在本示例中，命名空间为 `spark-operator-demo`。

```
helm uninstall spark-operator-demo -n spark-operator
```

## 2. 删除 Spark Operator 服务账户 :

```
kubectl delete sa emr-containers-sa-spark-operator -n spark-operator
```

## 3. 删除 Spark Operator CustomResourceDefinitions ( CRD ) :

```
kubectl delete crd sparkapplications.sparkoperator.k8s.io  
kubectl delete crd scheduledsparkapplications.sparkoperator.k8s.io
```

# Amazon EMR on EKS 上的安全要求和 Spark Operator

## 主题

- [使用基于角色的访问控制 \( RBAC \) 设置集群访问权限](#)
- [使用服务账户的 IAM 角色 \( IRSA \) 设置集群访问权限](#)

## 使用基于角色的访问控制 ( RBAC ) 设置集群访问权限

为了部署 Spark Operator , Amazon EMR on EKS 会为 Spark Operator 和 Spark 应用程序创建两个角色和服务账户。

## 主题

- [Operator 服务账户和角色](#)
- [Spark 服务账户和角色](#)

## Operator 服务账户和角色

Amazon EMR on EKS 会创建 Operator 服务账户和角色来管理 Spark 任务的 SparkApplications 以及其他资源 ( 例如服务 ) 。

此服务账户的默认名称为 `emr-containers-sa-spark-operator`。

以下规则适用于此服务角色 :

```
rules:  
- apiGroups:
```

```
- ""
resources:
- pods
verbs:
- "*"
- apiGroups:
- ""
resources:
- services
- configmaps
- secrets
verbs:
- create
- get
- delete
- update
- apiGroups:
- extensions
- networking.k8s.io
resources:
- ingresses
verbs:
- create
- get
- delete
- apiGroups:
- ""
resources:
- nodes
verbs:
- get
- apiGroups:
- ""
resources:
- events
verbs:
- create
- update
- patch
- apiGroups:
- ""
resources:
- resourcequotas
verbs:
```

```
- get
- list
- watch
- apiGroups:
  - apiextensions.k8s.io
resources:
- customresourcedefinitions
verbs:
- create
- get
- update
- delete
- apiGroups:
  - admissionregistration.k8s.io
resources:
- mutatingwebhookconfigurations
- validatingwebhookconfigurations
verbs:
- create
- get
- update
- delete
- apiGroups:
  - sparkoperator.k8s.io
resources:
- sparkapplications
- sparkapplications/status
- scheduledsparkapplications
- scheduledsparkapplications/status
verbs:
- "*"
{{- if .Values.batchScheduler.enable }}
# required for the `volcano` batch scheduler
- apiGroups:
  - scheduling.incubator.k8s.io
  - scheduling.sigs.dev
  - scheduling.volcano.sh
resources:
- podgroups
verbs:
- "*"
{{- end }}
{{ if .Values.webhook.enable }}
- apiGroups:
```



```
- batch
resources:
- jobs
verbs:
- delete
{{- end }}
```

## Spark 服务账户和角色

Spark 驱动程序 Pod 需要一个与该 Pod 位于同一命名空间的 Kubernetes 服务账户。此服务账户需要权限才能创建、获取、列出、修补和删除执行程序 Pod，以及为驱动程序创建 Kubernetes 无头服务。除非 Pod 命名空间中的默认服务账户具有所需权限，否则驱动程序会失败并在没有服务账户的情况下退出。

此服务账户的默认名称为 `emr-containers-sa-spark`。

以下规则适用于此服务角色：

```
rules:
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - pods
  verbs:
  - "*"
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - services
  verbs:
  - "*"
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - configmaps
  verbs:
  - "*"
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - persistentvolumeclaims
  verbs:
  - "*"

```

## 使用服务账户的 IAM 角色 ( IRSA ) 设置集群访问权限

本节使用示例演示如何配置 Kubernetes 服务账户来代入 AWS Identity and Access Management 角色。然后，使用服务账户的任何 Pod 都可以访问该角色有权访问的任何 AWS 服务。

以下示例运行一个 Spark 应用程序来统计 Amazon S3 中某个文件的字数。为此，您可以设置服务账户的 IAM 角色 ( IRSA )，对 Kubernetes 服务账户进行身份验证和授权。

### Note

此示例将“spark-operator”命名空间用于 Spark Operator 和提交 Spark 应用程序的命名空间。

### 先决条件

在尝试本页的示例之前，请先完成下述先决条件：

- [设置好 Spark Operator](#)。
- [安装 Spark Operator](#)。
- [创建 Amazon S3 存储桶](#)。
- 将您最喜欢的诗歌保存在名为 poem.txt 的文本文件中，然后将该文件上传到 S3 存储桶。您在此页面上创建的 Spark 应用程序会读取该文本文件中的内容。有关如何将文件上传到 S3 的信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[将对象上传到存储桶](#)。

### 配置 Kubernetes 服务账户来代入 IAM 角色

按照以下步骤配置 Kubernetes 服务账户来代入 IAM 角色，Pod 可以使用该角色访问该角色有权访问的 AWS 服务。

1. 完成 [先决条件](#) 后，使用 AWS Command Line Interface 创建 example-policy.json 文件，该文件允许对您上传到 Amazon S3 的文件进行只读访问：

```
cat >example-policy.json <<EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::my-pod-bucket",
        "arn:aws:s3:::my-pod-bucket/*"
    ]
}
]
}
EOF

```

2. 然后，创建 IAM policy example-policy：

```
aws iam create-policy --policy-name example-policy --policy-document file://example-policy.json
```

3. 接下来，创建一个 IAM 角色 example-role，将该角色与 Spark 驱动程序的 Kubernetes 服务账户关联起来：

```
eksctl create iamserviceaccount --name driver-account-sa --namespace spark-operator \
--cluster my-cluster --role-name "example-role" \
--attach-policy-arn arn:aws:iam::111122223333:policy/example-policy --approve
```

4. 创建一个 yaml 文件，其中包含 Spark 驱动程序服务账户所需的集群角色绑定：

```
cat >spark-rbac.yaml <<EOF
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: driver-account-sa
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: spark-role
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: edit
subjects:
- kind: ServiceAccount

```

```
name: driver-account-sa
namespace: spark-operator
EOF
```

## 5. 应用集群角色绑定配置：

```
kubectl apply -f spark-rbac.yaml
```

kubectl 命令应确认成功创建账户：

```
serviceaccount/driver-account-sa created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/spark-role configured
```

通过 Spark Operator 运行应用程序

[配置 Kubernetes 服务账户](#)后，您可以运行 Spark 应用程序来统计作为 [先决条件](#) 的一部分上传的文本文件中的字数。

1. 创建一个新文件 `word-count.yaml`，其中包含字数统计应用程序的 SparkApplication 定义。

```
cat >word-count.yaml <<EOF
apiVersion: "sparkoperator.k8s.io/v1beta2"
kind: SparkApplication
metadata:
  name: word-count
  namespace: spark-operator
spec:
  type: Java
  mode: cluster
  image: "895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.10.0:latest"
  imagePullPolicy: Always
  mainClass: org.apache.spark.examples.JavaWordCount
  mainApplicationFile: local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar
  arguments:
    - s3://my-pod-bucket/poem.txt
  hadoopConf:
    # EMRFS filesystem
    fs.s3.customAWSCredentialsProvider:
com.amazonaws.auth.WebIdentityTokenCredentialsProvider
    fs.s3.impl: com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.EmrFileSystem
```

```
fs.AbstractFileSystem.s3.impl: org.apache.hadoop.fs.s3.EMRFSDelegate
fs.s3.buffer.dir: /mnt/s3
fs.s3.getObject.initialSocketTimeoutMilliseconds: "2000"

mapreduce.fileoutputcommitter.algorithm.version.emr_internal_use_only.EmrFileSystem:
"2"
  mapreduce.fileoutputcommitter.cleanup-
failures.ignored.emr_internal_use_only.EmrFileSystem: "true"
  sparkConf:
    # Required for EMR Runtime
    spark.driver.extraClassPath: /usr/lib/hadoop-lzo/lib/*:/usr/lib/hadoop/
hadoop-aws.jar:/usr/share/aws/aws-java-sdk/*:/usr/share/aws/emr/emrfs/conf:/usr/
share/aws/emr/emrfs/lib/*:/usr/share/aws/emr/emrfs/auxlib/*:/usr/share/aws/emr/
security/conf:/usr/share/aws/emr/security/lib/*:/usr/share/aws/hmclient/lib/aws-
glue-datacatalog-spark-client.jar:/usr/share/java/Hive-JSON-Serde/hive-openx-
serde.jar:/usr/share/aws/sagemaker-spark-sdk/lib/sagemaker-spark-sdk.jar:/home/
hadoop/extrajars/*
    spark.driver.extraLibraryPath: /usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/
lib/native:/docker/usr/lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native
    spark.executor.extraClassPath: /usr/lib/hadoop-lzo/lib/*:/usr/lib/hadoop/
hadoop-aws.jar:/usr/share/aws/aws-java-sdk/*:/usr/share/aws/emr/emrfs/conf:/usr/
share/aws/emr/emrfs/lib/*:/usr/share/aws/emr/emrfs/auxlib/*:/usr/share/aws/emr/
security/conf:/usr/share/aws/emr/security/lib/*:/usr/share/aws/hmclient/lib/aws-
glue-datacatalog-spark-client.jar:/usr/share/java/Hive-JSON-Serde/hive-openx-
serde.jar:/usr/share/aws/sagemaker-spark-sdk/lib/sagemaker-spark-sdk.jar:/home/
hadoop/extrajars/*
    spark.executor.extraLibraryPath: /usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-
lzo/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/
native
  sparkVersion: "3.3.1"
  restartPolicy:
    type: Never
  driver:
    cores: 1
    coreLimit: "1200m"
    memory: "512m"
    labels:
      version: 3.3.1
    serviceAccount: my-spark-driver-sa
  executor:
    cores: 1
    instances: 1
    memory: "512m"
    labels:
```

```
version: 3.3.1
EOF
```

## 2. 提交 Spark 应用程序。

```
kubectl apply -f word-count.yaml
```

kubectl 命令应返回您已成功创建名为 word-count 的 SparkApplication 对象的确认信息。

```
sparkapplication.sparkoperator.k8s.io/word-count configured
```

## 3. 运行以下命令检查 SparkApplication 对象的事件：

```
kubectl describe sparkapplication word-count -n spark-operator
```

kubectl 命令应返回 SparkApplication 的描述和事件：

```
Events:
  Type            Reason                                     Age                From
  Message
  ----            -
  -----
  Normal          SparkApplicationSpecUpdateProcessed       3m2s (x2 over 17h) spark-
operator        Successfully processed spec update for SparkApplication word-count
  Warning         SparkApplicationPendingRerun              3m2s (x2 over 17h) spark-
operator        SparkApplication word-count is pending rerun
  Normal          SparkApplicationSubmitted                 2m58s (x2 over 17h) spark-
operator        SparkApplication word-count was submitted successfully
  Normal          SparkDriverRunning                       2m56s (x2 over 17h) spark-
operator        Driver word-count-driver is running
  Normal          SparkExecutorPending                    2m50s              spark-
operator        Executor [javawordcount-fdd1698807392c66-exec-1] is pending
  Normal          SparkExecutorRunning                     2m48s              spark-
operator        Executor [javawordcount-fdd1698807392c66-exec-1] is running
  Normal          SparkDriverCompleted                    2m31s (x2 over 17h) spark-
operator        Driver word-count-driver completed
  Normal          SparkApplicationCompleted                2m31s (x2 over 17h) spark-
operator        SparkApplication word-count completed
  Normal          SparkExecutorCompleted                   2m31s (x2 over 2m31s) spark-
operator        Executor [javawordcount-fdd1698807392c66-exec-1] completed
```

应用程序现在正在统计 S3 文件中的字数。要查找统计的字数，请参阅驱动程序的日志文件：

```
kubectl logs pod/word-count-driver -n spark-operator
```

kubectl 命令应返回日志文件的内容以及字数统计应用程序的结果。

```
INFO DAGScheduler: Job 0 finished: collect at JavaWordCount.java:53, took 5.146519 s
Software: 1
```

有关如何通过 Spark Operator 向 Spark 提交应用程序的更多信息，请在 GitHub 上参阅 Kubernetes Operator for Apache Spark (spark-on-k8s-operator) 文档中的 [Using a SparkApplication](#)。

## 使用 Spark-submit 运行 Spark 任务

Amazon EMR 6.10.0 及更高版本都支持 spark-submit 作为命令行工具，而您可以使用该工具向 Amazon EMR on EKS 集群提交和执行 Flink 应用程序。

### Note

从开始下载 Amazon EMR 应用程序映像到 Amazon EKS Pod 终止为止，Amazon EMR 会根据您在 Operator Pod 中使用的 vCPU 和内存资源来计算 Amazon EKS 上的定价，四舍五入到最接近的秒数。

### 主题

- [设置 Amazon EMR on EKS 的 spark-submit](#)
- [Amazon EMR on EKS 的 spark-submit 入门](#)
- [Spark-submit 的 Spark 驱动程序服务账户安全要求](#)

## 设置 Amazon EMR on EKS 的 spark-submit

先执行以下任务来完成设置，才能在 Amazon EMR on EKS 上使用 spark-submit 运行应用程序。如果已注册 Amazon Web Services (AWS) 并且一直在使用 Amazon EKS，您基本上就准备好使用 Amazon EMR on EKS 了。跳过已完成的先决条件，转到下一个先决条件。

- [安装 AWS CLI](#) – 如果已经安装 AWS CLI，请确认安装的是最新版本。

- [安装 eksctl](#) – eksctl 是用来与 Amazon EKS 通信的命令行工具。
- [设置 Amazon EKS 集群](#) – 按照所述步骤在 Amazon EKS 中创建具有节点的新 Kubernetes 集群。
- [选择 Amazon EMR 基础映像 URI](#) ( 6.10.0 或更高版本 ) – Amazon EMR 6.10.0 及更高版本都支持 spark-submit 命令。
- 确认驱动程序服务账户有创建并监视执行程序 Pod 的相应权限。有关更多信息，请参阅[Spark-submit 的 Spark 驱动程序服务账户安全要求](#)。
- 设置本地 [AWS 凭证配置文件](#)。
- 获取 [Amazon EKS 集群端点](#)。

## Amazon EMR on EKS 的 spark-submit 入门

### 运行 Spark 应用程序

Amazon EMR 6.10.0 及更高版本都支持 spark-submit 在 Amazon EKS 集群上运行 Spark 应用程序。要运行 Spark 应用程序，请按照下述步骤操作：

1. 在使用 spark-submit 命令运行 Spark 应用程序之前，请先完成[设置 Amazon EMR on EKS 的 spark-submit](#)中的步骤。
2. 设置以下环境变量的值：

```
export SPARK_HOME=spark-home
export MASTER_URL=k8s://Amazon EKS-cluster-endpoint
```

3. 现在，使用以下命令提交 Spark 应用程序：

```
$SPARK_HOME/bin/spark-submit \  
  --class org.apache.spark.examples.SparkPi \  
  --master $MASTER_URL \  
  --conf spark.kubernetes.container.image=895885662937.dkr.ecr.us-  
west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.10.0:latest \  
  --conf spark.kubernetes.authenticate.driver.serviceAccountName=spark \  
  --deploy-mode cluster \  
  --conf spark.kubernetes.namespace=spark-operator \  
  local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar 20
```

有关向 Spark 提交应用程序的更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中的 [Submitting applications](#)。



**⚠ Important**

spark-submit 仅支持集群模式作为提交机制。

## Spark-submit 的 Spark 驱动程序服务账户安全要求

Spark 驱动程序 Pod 使用 Kubernetes 服务账户访问 Kubernetes API 服务器来创建并监视执行程序 Pod。驱动程序服务账户必须具有相应权限，才能在集群中列出、创建、编辑、修补和删除 Pod。您可以通过运行以下命令验证自己是否可以列出这些资源：

```
kubectl auth can-i list/create/edit/delete/patch pods
```

以下规则适用于此服务角色：

```
rules:
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - pods
  verbs:
  - "*"
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - services
  verbs:
  - "*"
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - configmaps
  verbs:
  - "*"
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - persistentvolumeclaims
  verbs:
  - "*"

```

## 管理 Amazon EMR on EKS 任务运行

以下各节旨在介绍如何帮助您管理 Amazon EMR on EKS 任务运行。

### 主题

- [使用 AWS CLI 管理任务运行](#)
- [通过 StartJobRun API 运行 Spark SQL 脚本](#)
- [任务运行状态](#)
- [查看 Amazon EMR 控制台中的任务](#)
- [运行任务时的常见错误](#)

## 使用 AWS CLI 管理任务运行

本主题旨在介绍如何使用 AWS Command Line Interface ( AWS CLI ) 来管理任务运行。

### 配置任务运行的选项

使用以下选项配置任务运行参数：

- `--execution-role-arn`：您必须提供用于运行任务的 IAM 角色。有关更多信息，请参阅 [将任务执行角色与 Amazon EMR on EKS 结合使用](#)。
- `--release-label`：您可以使用 Amazon EMR 5.32.0 和 6.2.0 及更高版本部署 Amazon EMR on EKS。以前的 Amazon EMR 版本不支持 Amazon EMR on EKS。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 版本](#)。
- `--job-driver`：任务驱动程序用于为主要任务提供输入。这是一个联合类型字段，您只能传递要运行的任务类型值之一。支持的任务类型包括：
  - Spark 提交任务 - 用于通过 Spark 提交运行命令。您可以使用此任务类型，通过 Spark 提交运行 Scala、PySpark、SparkR、SparkSQL 和任何其他受支持的任务。此任务类型具有以下参数：
    - Entrypoint - 这是 HCFS ( 兼容 Hadoop 的文件系统 ) 对要运行的主 jar/py 文件的引用。
    - EntryPointArguments - 这是您想要传递给主 jar /py 文件的参数数组。您应该使用 Entrypoint 代码来处理读取这些参数。该数组中的每个参数都应该用逗号分隔。EntryPointArguments 不能包含方括号或圆括号，例如 ()、{} 或 []。
    - SparkSubmitParameters - 这些是您希望向任务发送的更多 Spark 参数。使用此参数可覆盖默认的 Spark 属性，例如驱动程序内存、`—conf` 或 `—class` 等执行程序的数量。有关更多信息，请参阅 [使用 spark-submit 启动应用程序](#)。

- Spark SQL 任务 - 用于通过 Spark SQL 运行 SQL 查询文件。您可以使用此任务类型运行 SparkSQL 任务。此任务类型具有以下参数：
  - Entrypoint - 这是 HCFS (兼容 Hadoop 的文件系统) 对要运行的 SQL 查询文件的引用。

有关可用于 Spark SQL 任务的其他 Spark 参数的列表，请参阅 [通过 StartJobRun API 运行 Spark SQL 脚本](#)。

- `--configuration-overrides` : 您可以为应用程序提供配置对象以覆盖默认配置。您可以使用简写语法提供配置，或可引用 JSON 文件中的配置对象。配置对象包含分类、属性和可选的嵌套配置。属性由您希望在该文件中覆盖的设置组成。您可以在一个 JSON 对象中为多个应用程序指定多个分类。可用的配置分类因 Amazon EMR 发行版而异。有关 Amazon EMR 每个发行版可用的配置分类列表，请参阅 [Amazon EMR on EKS 版本](#)。

如果在应用程序覆盖和 Spark 提交参数中传递相同的配置，则 Spark 提交参数优先。完整的配置优先级列表如下，按最高优先级到最低优先级的顺序排列。

- 创建 SparkSession 时提供的配置。
- 使用 `-conf` 作为 `sparkSubmitParameters` 的一部分提供的配置。
- 作为应用程序覆盖的一部分提供的配置。
- Amazon EMR 为发行版选择的优化配置。
- 应用程序的默认开源配置。

要使用 Amazon CloudWatch 或 Amazon S3 监控任务运行，您必须提供 CloudWatch 的配置详细信息。有关更多信息，请参阅 [配置任务运行以使用 Amazon S3 日志](#) 和 [配置任务运行以使用 Amazon CloudWatch Logs](#)。如果 S3 存储桶或 CloudWatch 日志组不存在，则 Amazon EMR 会先创建二者中的一个，然后再将日志上载到存储桶。

- 有关 Kubernetes 配置选项的其它列表，请参阅 [Kubernetes 中的 Spark 属性](#)。

不支持以下 Spark 配置。

- `spark.kubernetes.authenticate.driver.serviceAccountName`
- `spark.kubernetes.authenticate.executor.serviceAccountName`
- `spark.kubernetes.namespace`
- `spark.kubernetes.driver.pod.name`
- `spark.kubernetes.container.image.pullPolicy`
- `spark.kubernetes.container.image`

**Note**

您可以将 `spark.kubernetes.container.image` 用于自定义 Docker 镜像。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 自定义 Docker 镜像](#)。

## 配置任务运行以使用 Amazon S3 日志

为了能够监控任务进度并排查故障，您必须配置任务以将日志信息发送到 Amazon S3、Amazon CloudWatch Logs 或两者。本主题可提供入门知识，帮助您将通过 Amazon EMR on EKS 启动的任务的应用程序日志发布到 Amazon S3。

### S3 日志 IAM policy

任务执行角色的权限策略中必须包含以下权限，然后才能将日志数据发送到 Amazon S3。请将 *DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING* 替换为您的日志记录存储桶名称。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING",
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING/*"
      ]
    }
  ]
}
```

**Note**

Amazon EMR on EKS 也可以创建 Amazon S3 存储桶。如果 Amazon S3 存储桶不可用，则 IAM policy 应包含 `s3:CreateBucket` 权限。

在您授予执行角色将日志发送到 Amazon S3 的合适权限后，只要 `s3MonitoringConfiguration` 通过 `monitoringConfiguration` 请求的 `start-job-run` 部分，您的日志数据将发送到以下 Amazon S3 位置，如 [使用 AWS CLI 管理任务运行](#) 所示。

- 控制器日志 - `/logUri/virtual-cluster-id/jobs/job-id/containers/pod-name/(stderr.gz/stdout.gz)`
- 驱动程序日志 - `/logUri/virtual-cluster-id/jobs/job-id/containers/spark-application-id/spark-job-id-driver/(stderr.gz/stdout.gz)`
- 执行程序日志 - `/logUri/virtual-cluster-id/jobs/job-id/containers/spark-application-id/executor-pod-name/(stderr.gz/stdout.gz)`

## 配置任务运行以使用 Amazon CloudWatch Logs

要监控任务进度并排查故障，您必须配置任务，将日志信息发送到 Amazon S3、Amazon CloudWatch Logs 或两者。本主题可帮助您在通过 Amazon EMR on EKS 启动的任务中开始使用 CloudWatch Logs。有关 CloudWatch Logs 的更多信息，请参阅《Amazon CloudWatch 用户指南》中的 [监控日志文件](#)。

### CloudWatch Logs IAM policy

要完成将日志数据发送到 CloudWatch Logs 的任务，任务执行角色的权限策略中必须包含以下权限。以 `my_log_group_name` 和 `my_log_stream_prefix` 分别替换 CloudWatch 日志组名称和日志流名称。如果日志组和日志流式传输不存在，只要执行角色 ARN 具有适当的权限，则 Amazon EMR on EKS 将创建这些日志组和日志流式传输。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:*"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:my_log_group_name:log-
stream:my_log_stream_prefix/*"
    ]
}
]
}

```

### Note

Amazon EMR on EKS 还可以创建日志流。如果日志流不存在，IAM policy 应包含 "logs:CreateLogGroup" 权限。

在您为执行角色指定了合适的权限后，只要 `cloudWatchMonitoringConfiguration` 通过 `start-job-run` 请求的 `monitoringConfiguration` 部分，您的应用程序应将其日志数据发送到 CloudWatch Logs，如 [使用 AWS CLI 管理任务运行](#) 所示。

在 `StartJobRun` API 中，`log_group_name` 是 CloudWatch 的日志组名称，`log_stream_prefix` 则是 CloudWatch 日志流式传输的名称前缀。您可以在 AWS Management Console 中查看和搜索这些日志。

- 控制器日志 - `logGroup/logStreamPrefix/virtual-cluster-id/jobs/job-id/containers/pod-name/(stderr/stdout)`
- 驱动程序日志 - `logGroup/logStreamPrefix/virtual-cluster-id/jobs/job-id/containers/spark-application-id/spark-job-id-driver/(stderr/stdout)`
- 执行程序日志 - `logGroup/logStreamPrefix/virtual-cluster-id/jobs/job-id/containers/spark-application-id/executor-pod-name/(stderr/stdout)`

## 列出任务运行

您可以运行 `list-job-run` 以显示任务运行的状态，如以下示例所示。

```
aws emr-containers list-job-runs --virtual-cluster-id <cluster-id>
```

## 描述任务运行

您可以运行 `describe-job-run` 来获取有关任务的更多详细信息，如任务状态、状态详细信息和任务名称，如以下示例所示。

```
aws emr-containers describe-job-run --virtual-cluster-id cluster-id --id job-run-id
```

## 取消任务运行

您可以运行 `cancel-job-run` 以取消正在运行的任务，如以下示例所示。

```
aws emr-containers cancel-job-run --virtual-cluster-id cluster-id --id job-run-id
```

## 通过 StartJobRun API 运行 Spark SQL 脚本

Amazon EMR on EKS 6.7.0 及更高版本包含一个 Spark SQL 任务驱动程序，可让您通过 `StartJobRun` API 运行 Spark SQL 脚本。您可以提供 SQL 入口点文件，以使用 `StartJobRun` API 在 Amazon EMR on EKS 上直接运行 Spark SQL 查询，而无需对现有 Spark SQL 脚本进行任何修改。下表列出了通过 `StartJobRun` API 支持的 Spark SQL 任务的 Spark 参数。

您可以选择以下 Spark 参数发送到 Spark SQL 任务。使用这些参数覆盖默认 Spark 属性。

选项	描述
<code>--name NAME</code>	Application Name
<code>-jars JARS</code>	以逗号分隔的 jar 列表，这些元素包含在驱动程序和执行程序的类路径中。
<code>--packages</code>	以逗号分隔的 jar 的 maven 坐标列表，这些坐标包含在驱动程序和执行程序的类路径中。
<code>--exclude-packages</code>	以逗号分隔的 groupId:artifactId 列表，在解析 <code>--packages</code> 中提供的依赖项时要排除这些元素以避免依赖项冲突。
<code>--repositories</code>	以逗号分隔的其他远程存储库列表，用于搜索 <code>--packages</code> 给出的 maven 坐标。

选项	描述
<code>--files FILES</code>	以逗号分隔的文件列表，这些文件放置在每个执行器的工作目录中。
<code>--conf PROP=VALUE</code>	Spark 配置属性。
<code>--properties-file FILE</code>	从中加载额外属性的文件的路径。
<code>--driver-memory MEM</code>	驱动程序的内存。默认值为 1024MB。
<code>--driver-java-options</code>	传递给驱动程序的额外 Java 选项。
<code>--driver-library-path</code>	传递给驱动程序的额外库路径条目。
<code>--driver-class-path</code>	传递给驱动程序的额外类路径条目。
<code>--executor-memory MEM</code>	每个执行器的内存。默认为 1GB。
<code>--driver-cores NUM</code>	驱动程序使用的内核数。
<code>--total-executor-cores NUM</code>	所有执行器的内核总数。
<code>--executor-cores NUM</code>	每个执行程序使用的内核数。
<code>--num-executors NUM</code>	要启动的执行程序数。
<code>-hivevar &lt;key=value&gt;</code>	适用于 Hive 命令的变量替换，例如 <code>-hivevar A=B</code>
<code>-hiveconf &lt;property=value&gt;</code>	用于给定属性的值。

对于 Spark SQL 任务，创建 `start-job-run-request.json` 文件并指定任务运行所需的参数，如下面的示例所示：

```
{
  "name": "myjob",
  "virtualClusterId": "123456",
  "executionRoleArn": "iam_role_name_for_job_execution",
  "releaseLabel": "emr-6.7.0-latest",
  "jobDriver": {
```



```
"sparkSqlJobDriver": {
  "entryPoint": "entryPoint_location",
  "sparkSqlParameters": "--conf spark.executor.instances=2 --conf
spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1"
},
"configurationOverrides": {
  "applicationConfiguration": [
    {
      "classification": "spark-defaults",
      "properties": {
        "spark.driver.memory": "2G"
      }
    }
  ],
  "monitoringConfiguration": {
    "persistentAppUI": "ENABLED",
    "cloudWatchMonitoringConfiguration": {
      "logGroupName": "my_log_group",
      "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"
    },
    "s3MonitoringConfiguration": {
      "logUri": "s3://my_s3_log_location"
    }
  }
}
```

## 任务运行状态

当您将一个任务运行提交到 Amazon EMR on EKS 的任务队列时，该任务运行将进入 PENDING 状态。随后，它将经历以下状态，直至成功（退出并返回代码 0）或失败（退出并返回非零代码）。

任务运行可具有以下状态：

- PENDING - 将任务运行提交到 Amazon EMR on EKS 时的初始任务状态。任务正在等待提交到虚拟集群，并且 Amazon EMR on EKS 正在提交此任务。
- SUBMITTED - 已成功提交到虚拟集群的任务运行。然后，集群调度器尝试在集群上运行此任务。
- RUNNING - 任务运行正在虚拟集群中运行。在 Spark 应用程序中，这意味着 Spark 驱动程序进程处于 running 状态。

- FAILED - 任务运行未能提交到虚拟集群或未成功完成提交。查看 StateDetails 和 FailureReason 以查找有关此任务失败的其它信息。
- COMPLETED - 任务运行已成功完成。
- CANCEL\_PENDING - 任务运行已请求取消。Amazon EMR on EKS 正在尝试取消虚拟集群上的任务。
- CANCELLED - 任务运行已成功取消。

## 查看 Amazon EMR 控制台中的任务

要在 Amazon EMR 控制台中查看任务，请执行以下步骤。

1. 在 Amazon EMR 控制台左侧菜单中，从 Amazon EMR on EKS 下，选择 Virtual clusters ( 虚拟集群 )。
2. 从虚拟集群列表中，选择您要查看任务的虚拟集群。
3. 在任务运行表中，选择 View logs (查看日志) 以查看任务运行的详细信息。

### Note

默认情况下，系统会启用一键单击体验支持。在任务提交过程中，可通过将 monitoringConfiguration 中的设置从 persistentAppUI 改为 DISABLED，关闭提交。有关更多信息，请参阅[查看持久性应用程序用户界面](#)。

## 运行任务时的常见错误

当您运行 StartJobRun API 时，可能会发生以下错误。

错误消息	错误条件	向您建议的后续步骤
error: argument <i>--argument</i> is required	缺少必需参数。	将缺少的实参添加到 API 请求中。
调用 StartJobRun 操作时出现错误 ( AccessDeniedException ) : User: <i>ARN</i> is not authorized to perform: emr-	缺少执行角色。	请参阅使用 <a href="#">将任务执行角色与 Amazon EMR on EKS 结合使用</a> 。

错误消息	错误条件	向您建议的后续步骤
containers:StartJobRun ( 用户 : ARN 未获授权执行 : emr-containers:StartJobRun )		
调用 StartJobRun 操作时出现错误 ( AccessDeniedException ) : User: <b>ARN</b> is not authorized to perform: emr-containers:StartJobRun ( 用户 : ARN 未获授权执行 : emr-containers:StartJobRun )	调用方没有权限通过条件键访问执行角色 [[有效/无效格式]。	请参阅 <a href="#">将任务执行角色与 Amazon EMR on EKS 结合使用</a> 。
调用 StartJobRun 操作时出现错误 ( AccessDeniedException ) : User: <b>ARN</b> is not authorized to perform: emr-containers:StartJobRun ( 用户 : ARN 未获授权执行 : emr-containers:StartJobRun )	任务提交者和执行角色 ARN 来自不同的账户。	确保任务提交者和执行角色 ARN 来自同一 AWS 账户。
检测到 1 个验证错误 : Value <b>Role</b> at 'executionRoleArn' failed to satisfy the ARN regular expression pattern: ^arn:(aws[[a-zA-Z0-9-]*]:iam::(\d{12})?:(role((\u002F) (\u002F[\u0021-\u007F]+\u002F)))[\w+=,.\@-]+ ["executionRoleArn"的值 Role 不满足 ARN 正则表达式模式 : ^arn:(aws[[a-zA-Z0-9-]*]:iam::(\d{12})?:(role((\u002F) (\u002F[\u0021-\u007F]+\u002F)))[\w+=,.\@-]+]	调用方拥有通过条件键执行角色的权限，但该角色不满足 ARN 格式的约束条件。	提供遵循 ARN 格式的执行角色。请参阅 <a href="#">将任务执行角色与 Amazon EMR on EKS 结合使用</a> 。

错误消息	错误条件	向您建议的后续步骤
调用 StartJobRun 操作时出现错误 ( ResourceNotFoundExc eption ) : Virtual cluster <i>Virtual Cluster ID</i> doesn't exist ( 虚拟集群 Virtual Cluster ID 不存在 )。	找不到虚拟集群 ID。	请提供在 Amazon EMR on EKS 上注册的虚拟集群 ID。
调用 StartJobRun 操作时出现错误 ( ValidationException ) : Virtual cluster state <i>state</i> is not valid to create resource JobRun ( 虚拟集群状态 state 无效，无法创建资源 JobRun )。	虚拟集群尚未准备好执行任务。	请参阅 <a href="#">虚拟集群状态</a> 。
调用 StartJobRun 操作时出现错误 ( ResourceNotFoundExc eption ) : Release <i>RELEASE</i> doesn't exist。	任务提交中指定的版本不正确。	请参阅 <a href="#">Amazon EMR on EKS 版本</a> 。

错误消息	错误条件	向您建议的后续步骤
<p>调用 StartJobRun 操作时出现错误 ( AccessDeniedException ) : User: <b>ARN</b> is not authorized to perform: emr-containers:StartJobRun on resource: <b>ARN</b> with an explicit deny ( 用户 : ARN 未获授权以显式拒绝在资源 : ARN 上执行 : emr-containers:StartJobRun )</p> <p>调用 StartJobRun 操作时出现错误 ( AccessDeniedException ) : User: <b>ARN</b> is not authorized to perform: emr-containers:StartJobRun on resource: <b>ARN</b> ( 用户 : ARN 未获授权在资源 : ARN 上执行 : emr-containers:StartJobRun )</p>	<p>用户无权调用 StartJobRun。</p>	<p>请参阅<a href="#">将任务执行角色与 Amazon EMR on EKS 结合使用</a>。</p>
<p>调用 StartJobRun 操作时出现错误 ( ValidationException ) : configurationOverrides.monitoringConfiguration.s3MonitoringConfiguration.logUri failed to satisfy constraint : %s ( configurationOverrides.monitoringConfiguration.s3MonitoringConfiguration.logUri 不满足限制 : %s )</p>	<p>S3 路径 URI 语法无效。</p>	<p>logUri 的格式应为 s3://...</p>

当您在任务运行之前运行 DescribeJobRun API 时，可能会发生以下错误。

错误消息	错误条件	向您建议的后续步骤
<p>stateDetails : JobRun 提交失败。</p> <p>分类 <i>classification</i> 不受支持。</p> <p>failureReason : VALIDATION_ERROR</p> <p>state: FAILED。</p>	StartJobRun 中的参数无效。	请参阅 <a href="#">Amazon EMR on EKS 版本</a> 。
<p>stateDetails : 集群 <i>EKS Cluster ID</i> 不存在。</p> <p>failureReason: CLUSTER_UNAVAILABLE</p> <p>state: FAILED</p>	EKS 集群不可用。	检查 EKS 集群是否存在并拥有适当的权限。有关更多信息，请参阅 <a href="#">设置 Amazon EMR on EKS</a> 。
<p>stateDetails : 集群 <i>EKS Cluster ID</i> 没有足够的权限。</p> <p>failureReason: CLUSTER_UNAVAILABLE</p> <p>state: FAILED</p>	Amazon EMR 无权访问 EKS 集群。	验证是否在已注册的命名空间上为 Amazon EMR 设置了权限。有关更多信息，请参阅 <a href="#">设置 Amazon EMR on EKS</a> 。
<p>stateDetails: 集群 <i>EKS Cluster ID</i> 目前不可访问。</p> <p>failureReason: CLUSTER_UNAVAILABLE</p> <p>state: FAILED</p>	无法访问 EKS 集群。	检查 EKS 集群是否存在并拥有适当的权限。有关更多信息，请参阅 <a href="#">设置 Amazon EMR on EKS</a> 。
<p>stateDetails : 由于内部错误，JobRun 提交失败。</p>	EKS 集群内部出现错误。	不适用

错误消息	错误条件	向您建议的后续步骤
failureReason: INTERNAL_ERROR  state: FAILED		
stateDetails : 集群 <i>EKS Cluster ID</i> 没有足够的资源。  failureReason: USER_ERROR  state: FAILED	EKS 集群中没有足够的资源来运行任务。	向 EKS 节点组添加更多容量或设置 EKS Autoscaler。有关更多信息，请参阅 <a href="#">Cluster Autoscaler</a> 。

当您在任务运行后运行 DescribeJobRun API 时，会出现以下错误。

错误消息	错误条件	向您建议的后续步骤
stateDetails : 监控 JobRun 时出现问题。  集群 <i>EKS Cluster ID</i> 不存在。  failureReason: CLUSTER_UNAVAILABLE  state: FAILED	该 EKS 集群不存在。	检查 EKS 集群是否存在并拥有适当的权限。有关更多信息，请参阅 <a href="#">设置 Amazon EMR on EKS</a> 。
stateDetails : 监控 JobRun 时出现问题。  集群 <i>EKS Cluster ID</i> 没有足够的权限。  failureReason: CLUSTER_UNAVAILABLE	Amazon EMR 无权访问 EKS 集群。	验证是否在已注册的命名空间上为 Amazon EMR 设置了权限。有关更多信息，请参阅 <a href="#">设置 Amazon EMR on EKS</a> 。

错误消息	错误条件	向您建议的后续步骤
state: FAILED		
stateDetails : 监控 JobRun 时出现问题。  集群 <i>EKS Cluster ID</i> 目前不可访问。  failureReason: CLUSTER_UNAVAILABLE  state: FAILED	无法访问 EKS 集群。	检查 EKS 集群是否存在并拥有适当的权限。有关更多信息，请参阅 <a href="#">设置 Amazon EMR on EKS</a> 。
stateDetails : 由于内部错误，监控 JobRun 时出现问题  failureReason: INTERNAL_ERROR  state: FAILED	由于发生内部错误，JobRun 监控已被阻止。	不适用

当作业无法启动且作业在“已提交”状态下等待 15 分钟时，可能会发生以下错误。这可能是由于集群资源缺失导致的。

错误消息	错误条件	向您建议的后续步骤
集群超时	作业处于“已提交”状态已有 15 分钟或更长时间。	您可以使用下面所示的配置覆盖来覆盖此参数的默认设置 15 分钟。

使用以下配置，将集群超时设置更改为 30 分钟。请注意，您提供的新 `job-start-timeout` 值应以秒为单位：

```
{
  "configurationOverrides": {
    "applicationConfiguration": [{
      "classification": "emr-containers-defaults",
```



```
    "properties": {
      "job-start-timeout": "1800"
    }
  }
}
```

## 使用任务提交者分类

### 概述

Amazon EMR on EKS StartJobRun 请求会创建一个 job-submitter Pod ( 也称为 job-runner Pod ) 来生成 Spark 驱动程序。您可以使用 emr-job-submitter 分类为任务提交者 Pod 配置节点选择器。

可在 emr-job-submitter 分类下进行以下设置：

#### **jobsubmitter.node.selector.[*labelKey*]**

添加到任务提交者 Pod 的节点选择器中，以键 *labelKey* 和值作为配置的配置值。例如，您可以将 jobsubmitter.node.selector.identifier 设置为 myIdentifier，任务提交者 Pod 会有一个键标识符值为 myIdentifier 的节点选择器。要添加多个节点选择器键，可使用此前缀设置多个配置。

作为最佳实践，建议任务提交者 Pod 采用[按需型实例节点放置](#)模式，而非竞价型实例节点放置模式。这是因为如果任务提交者 Pod 受到竞价型实例中断影响，任务会失败。您也可以[将任务提交者 Pod 放在单个可用区中](#)，也可以[使用应用于节点的任何 Kubernetes 标签](#)。

### 任务提交者分类示例

#### 本节内容

- [StartJobRun 为任务提交者 Pod 请求按需型节点放置](#)
- [StartJobRun 为任务提交者 Pod 请求单可用区型节点放置](#)
- [StartJobRun 为任务提交者 Pod 请求单可用区和 Amazon EC2 实例类型放置](#)

#### **StartJobRun 为任务提交者 Pod 请求按需型节点放置**

```
cat >spark-python-in-s3-nodeselector-job-submitter.json << EOF
{
  "name": "spark-python-in-s3-nodeselector",
```

```

"virtualClusterId": "virtual-cluster-id",
"executionRoleArn": "execution-role-arn",
"releaseLabel": "emr-6.11.0-latest",
"jobDriver": {
  "sparkSubmitJobDriver": {
    "entryPoint": "s3://S3-prefix/trip-count.py",
    "sparkSubmitParameters": "--conf spark.driver.cores=5 --conf
spark.executor.memory=20G --conf spark.driver.memory=15G --conf
spark.executor.cores=6"
  }
},
"configurationOverrides": {
  "applicationConfiguration": [
    {
      "classification": "spark-defaults",
      "properties": {
        "spark.dynamicAllocation.enabled": "false"
      }
    },
    {
      "classification": "emr-job-submitter",
      "properties": {
        "jobsubmitter.node.selector.eks.amazonaws.com/capacityType": "ON_DEMAND"
      }
    }
  ],
  "monitoringConfiguration": {
    "cloudWatchMonitoringConfiguration": {
      "logGroupName": "/emr-containers/jobs",
      "logStreamNamePrefix": "demo"
    },
    "s3MonitoringConfiguration": {
      "logUri": "s3://joblogs"
    }
  }
}
EOF
aws emr-containers start-job-run --cli-input-json file:///spark-python-in-s3-
nodeselector-job-submitter.json

```

## StartJobRun 为任务提交者 Pod 请求单可用区型节点放置

```
cat >spark-python-in-s3-nodeselector-job-submitter-az.json << EOF
{
  "name": "spark-python-in-s3-nodeselector",
  "virtualClusterId": "virtual-cluster-id",
  "executionRoleArn": "execution-role-arn",
  "releaseLabel": "emr-6.11.0-latest",
  "jobDriver": {
    "sparkSubmitJobDriver": {
      "entryPoint": "s3://S3-prefix/trip-count.py",
      "sparkSubmitParameters": "--conf spark.driver.cores=5 --conf
spark.executor.memory=20G --conf spark.driver.memory=15G --conf
spark.executor.cores=6"
    }
  },
  "configurationOverrides": {
    "applicationConfiguration": [
      {
        "classification": "spark-defaults",
        "properties": {
          "spark.dynamicAllocation.enabled": "false"
        }
      },
      {
        "classification": "emr-job-submitter",
        "properties": {
          "jobsubmitter.node.selector.topology.kubernetes.io/zone": "Availability
Zone"
        }
      }
    ],
    "monitoringConfiguration": {
      "cloudWatchMonitoringConfiguration": {
        "logGroupName": "/emr-containers/jobs",
        "logStreamNamePrefix": "demo"
      },
      "s3MonitoringConfiguration": {
        "logUri": "s3://joblogs"
      }
    }
  }
}
```

EOF

```
aws emr-containers start-job-run --cli-input-json file:///spark-python-in-s3-
nodeselector-job-submitter-az.json
```

## StartJobRun 为任务提交者 Pod 请求单可用区和 Amazon EC2 实例类型放置

```
{
  "name": "spark-python-in-s3-nodeselector",
  "virtualClusterId": "virtual-cluster-id",
  "executionRoleArn": "execution-role-arn",
  "releaseLabel": "emr-6.11.0-latest",
  "jobDriver": {
    "sparkSubmitJobDriver": {
      "entryPoint": "s3://S3-prefix/trip-count.py",
      "sparkSubmitParameters": "--conf spark.driver.cores=5 --conf
spark.kubernetes.pyspark.pythonVersion=3 --conf spark.executor.memory=20G
--conf spark.driver.memory=15G --conf spark.executor.cores=6 --conf
spark.sql.shuffle.partitions=1000"
    }
  },
  "configurationOverrides": {
    "applicationConfiguration": [
      {
        "classification": "spark-defaults",
        "properties": {
          "spark.dynamicAllocation.enabled": "false",
        }
      },
      {
        "classification": "emr-job-submitter",
        "properties": {
          "jobsubmitter.node.selector.topology.kubernetes.io/zone": "Availability
Zone",
          "jobsubmitter.node.selector.node.kubernetes.io/instance-type": "m5.4xlarge"
        }
      }
    ],
    "monitoringConfiguration": {
      "cloudWatchMonitoringConfiguration": {
        "logGroupName": "/emr-containers/jobs",
        "logStreamNamePrefix": "demo"
      },
      "s3MonitoringConfiguration": {
```

```
        "logUri": "s3://joblogs"
    }
}
}
```

## 使用任务模板

在启动任务运行时，任务模板中存储的值可以在 StartJobRun API 调用之间共享。它支持两种使用场景：

- 防止重复出现周期性的 StartJobRun API 请求值。
- 强制实施必须通过 StartJobRun API 请求提供某些值的规则。

借助任务模板，您可以定义可重复使用的任务运行模板，以应用额外的自定义，例如：

- 配置执行程序 and 驱动程序的计算容量
- 设置安全性和监管属性，例如 IAM 角色
- 自定义 Docker 映像以跨多个应用程序和数据管道使用

## 创建和使用任务模板启动任务运行

这一部分说明了如何通过 AWS Command Line Interface ( AWS CLI ) 创建任务模板以及使用模板启动任务运行。

### 创建任务模板

1. 创建一个 `create-job-template-request.json` 文件并指定任务模板所需的参数，如下面的示例 JSON 文件所示。有关所有可用参数的信息，请参阅 [CreateJobTemplate](#) API。

StartJobRun API 所需的大多数值也是 `jobTemplateData` 所必需的。如果要对任何参数使用占位符并在使用任务模板调用 StartJobRun 时提供值，请参阅有关任务模板参数的下一部分内容。

```
{
  "name": "mytemplate",
  "jobTemplateData": {
    "executionRoleArn": "iam_role_arn_for_job_execution",
    "releaseLabel": "emr-6.7.0-latest",
    "jobDriver": {
```

```

    "sparkSubmitJobDriver": {
      "entryPoint": "entryPoint_location",
      "entryPointArguments": [ "argument1", "argument2", ... ],
      "sparkSubmitParameters": "--class main_class --conf
spark.executor.instances=2 --conf spark.executor.memory=2G --conf
spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1"
    }
  },
  "configurationOverrides": {
    "applicationConfiguration": [
      {
        "classification": "spark-defaults",
        "properties": {
          "spark.driver.memory": "2G"
        }
      }
    ],
    "monitoringConfiguration": {
      "persistentAppUI": "ENABLED",
      "cloudWatchMonitoringConfiguration": {
        "logGroupName": "my_log_group",
        "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"
      },
      "s3MonitoringConfiguration": {
        "logUri": "s3://my_s3_log_location/"
      }
    }
  }
}

```

2. 使用 `create-job-template` 命令和存储在本地的 `create-job-template-request.json` 文件路径。

```

aws emr-containers create-job-template \
--cli-input-json file://./create-job-template-request.json

```

## 使用任务模板启动任务运行

在 `StartJobRun` 命令中提供虚拟集群 ID、任务模板 ID 和任务名称，如以下示例所示。

```

aws emr-containers start-job-run \

```

```
--virtual-cluster-id 123456 \  
--name myjob \  
--job-template-id 1234abcd
```

## 定义任务模板参数

借助任务模板参数，您可以在任务模板中指定变量。使用该任务模板启动任务运行时，您需要指定这些参数变量的值。任务模板参数以 `${parameterName}` 格式指定。您可以选择将 `jobTemplateData` 字段中的任何值指定为任务模板参数。指定每个任务模板参数变量的数据类型（`STRING` 或 `NUMBER`），此外还可以选择指定一个默认值。以下示例演示了如何为入口点位置、主类和 S3 日志位置指定任务模板参数。

将入口点位置、主类和 Amazon S3 日志位置指定为任务模板参数

1. 创建一个 `create-job-template-request.json` 文件并指定任务模板所需的参数，如下面的示例 JSON 文件所示。有关参数的更多信息，请参阅 [CreateJobTemplate](#) API。

```
{  
  "name": "mytemplate",  
  "jobTemplateData": {  
    "executionRoleArn": "iam_role_arn_for_job_execution",  
    "releaseLabel": "emr-6.7.0-latest",  
    "jobDriver": {  
      "sparkSubmitJobDriver": {  
        "entryPoint": "${EntryPointLocation}",  
        "entryPointArguments": [ "argument1", "argument2", ... ],  
        "sparkSubmitParameters": "--class ${MainClass} --conf  
spark.executor.instances=2 --conf spark.executor.memory=2G --conf  
spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1"  
      }  
    },  
    "configurationOverrides": {  
      "applicationConfiguration": [  
        {  
          "classification": "spark-defaults",  
          "properties": {  
            "spark.driver.memory": "2G"  
          }  
        }  
      ],  
      "monitoringConfiguration": {  
        "persistentAppUI": "ENABLED",
```

```
        "cloudWatchMonitoringConfiguration": {
            "logGroupName": "my_log_group",
            "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"
        },
        "s3MonitoringConfiguration": {
            "logUri": "${LogS3BucketUri}"
        }
    },
    "parameterConfiguration": {
        "EntryPointLocation": {
            "type": "STRING"
        },
        "MainClass": {
            "type": "STRING",
            "defaultValue": "Main"
        },
        "LogS3BucketUri": {
            "type": "STRING",
            "defaultValue": "s3://my_s3_log_location/"
        }
    }
}
}
```

2. 使用 `create-job-template` 命令和存储在本地或 Amazon S3 上的 `create-job-template-request.json` 文件路径。

```
aws emr-containers create-job-template \  
--cli-input-json file://./create-job-template-request.json
```

使用具有任务模板参数的任务模板启动任务运行

要使用包含任务模板参数的任务模板启动运行任务，请在 `StartJobRun` API 请求中指定任务模板 ID 以及任务模板参数的值，如下例所示。

```
aws emr-containers start-job-run \  
--virtual-cluster-id 123456 \  
--name myjob \  
--job-template-id 1234abcd \  

```



```
--job-template-parameters '{"EntryPointLocation": "entry_point_location", "MainClass": "ExampleMainClass", "LogS3BucketUri": "s3://example_s3_bucket/"}'
```

## 控制对任务模板的访问权限

借助 StartJobRun 策略，您可以强制要求某个用户或角色只能使用您指定的任务模板运行任务，如果不使用指定的任务模板，则无法运行 StartJobRun 操作。要实现此目的，请首先确保向该用户或角色授予对指定任务模板的读取权限，如下例所示。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "emr-containers:DescribeJobTemplate",
      "Resource": [
        "job_template_1_arn",
        "job_template_2_arn",
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

要强制某个用户或角色只能在使用指定任务模板时调用 StartJobRun 操作，您可以将以下 StartJobRun 策略权限分配给该用户或角色。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "emr-containers:StartJobRun",
      "Resource": [
        "virtual_cluster_arn",
      ],
      "Condition": [
        "StringEquals": {
          "emr-containers:JobTemplateArn": [
            "job_template_1_arn",
            "job_template_2_arn",
            ...
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
]
}
}
```

如果任务模板在执行角色 ARN 字段中指定了任务模板参数，则用户将能够提供该参数的值，从而使用任意执行角色来调用 StartJobRun。要限制用户可以提供的执行角色，请参阅 [将任务执行角色与 Amazon EMR on EKS 结合使用](#) 中的控制对执行角色的访问权限。

如果在上述 StartJobRun 操作策略中没有为给定用户或角色指定任何条件，则表示允许该用户或角色使用其具有读取权限的任意任务模板或使用任意执行角色在指定的虚拟集群上调用 StartJobRun 操作。

## 使用 Pod 模板

从 Amazon EMR 版本 5.33.0 或 6.3.0 开始，Amazon EMR on EKS 支持 Spark 的 Pod 模板功能。Pod 是包含一个或多个容器的容器组，包含共享存储和网络资源，以及如何运行容器的规范。Pod 模板是决定如何运行每个容器的规范。您可以使用 Pod 模板文件定义 Spark 配置不支持的驱动程序或执行程序 Pod 的配置。有关 Spark 的 Pod 模板功能的更多信息，请参阅 [Pod 模板](#)。

### Note

Pod 模板功能仅适用于驱动程序和执行程序 Pod。不能使用 Pod 模板配置任务控制器 Pod。

## 常见场景

您可以通过将 Pod 模板与 Amazon EMR on EKS 结合使用，来定义如何在共享 EKS 集群上运行 Spark 任务，从而节省成本并提高资源利用率和性能。

- 为了降低成本，您可以安排 Spark 驱动程序任务在 Amazon EC2 按需型实例上运行，同时安排 Spark 执行程序任务在 Amazon EC2 Spot 实例上运行。
- 为了提高资源利用率，您可以支持多个团队在同一 EKS 集群上运行其工作负载。每个团队将获得一个指定的 Amazon EC2 节点组，以便在上运行其工作负载。您可以使用 Pod 模板对其工作负载应用相应的容忍度。
- 为了改进监控，您可以运行单独的日志记录容器，将日志转发到现有的监控应用程序。

例如，以下 Pod 模板文件演示了常见的使用场景。

```
apiVersion: v1
kind: Pod
spec:
  volumes:
    - name: source-data-volume
      emptyDir: {}
    - name: metrics-files-volume
      emptyDir: {}
  nodeSelector:
    eks.amazonaws.com/nodegroup: emr-containers-nodegroup
  containers:
    - name: spark-kubernetes-driver # This will be interpreted as driver Spark main
      container
      env:
        - name: RANDOM
          value: "random"
      volumeMounts:
        - name: shared-volume
          mountPath: /var/data
        - name: metrics-files-volume
          mountPath: /var/metrics/data
    - name: custom-side-car-container # Sidecar container
      image: <side_car_container_image>
      env:
        - name: RANDOM_SIDE CAR
          value: random
      volumeMounts:
        - name: metrics-files-volume
          mountPath: /var/metrics/data
      command:
        - /bin/sh
        - '-c'
        - <command-to-upload-metrics-files>
  initContainers:
    - name: spark-init-container-driver # Init container
      image: <spark-pre-step-image>
      volumeMounts:
        - name: source-data-volume # Use EMR predefined volumes
          mountPath: /var/data
      command:
        - /bin/sh
        - '-c'
```

```
- <command-to-download-dependency-jars>
```

Pod 模板完成以下任务：

- 添加一个新的 [init 容器](#)（初始化容器），并在 Spark 主容器启动之前执行。该初始化容器将名为 source-data-volume 的 [EmptyDir 卷](#) 与 Spark 主容器一起使用。您可让您的 init 容器运行初始化步骤，例如下载依赖项或生成输入数据。然后 Spark 主容器使用数据。
- 添加其它 [Sidecar 容器](#)（边车容器），与 Spark 主容器一起执行。这两个容器共享另一个称为 metrics-files-volume 的 EmptyDir 卷。您的 Spark 任务可以生成指标，例如 Prometheus 指标。然后，Spark 任务可以将指标放入文件中，并让边车容器将文件上载到您自己的 BI 系统，以供将来分析。
- 将新的环境变量添加到 Spark 主容器中。您可以让您的任务使用环境变量。
- 定义 [节点选择器](#)，以便该 Pod 仅安排在 emr-containers-nodegroup 节点组。这有助于各任务和团队隔离计算资源。

## 利用 Amazon EMR on EKS 启用 Pod 模板

要使用 Amazon EMR on EKS 启用 Pod 模板功能，请配置 Spark 属性 `spark.kubernetes.driver.podTemplateFile` 和 `spark.kubernetes.executor.podTemplateFile`，以指向 Amazon S3 中的 Pod 模板文件。然后，Spark 下载 Pod 模板文件并使用它来构建驱动程序和执行程序 Pod。

### Note

Spark 使用任务执行角色加载 Pod 模板，因此任务执行角色必须具有访问 Amazon S3 才能加载 Pod 模板的权限。有关更多信息，请参阅[创建任务执行角色](#)。

您可以使用 `SparkSubmitParameters` 来指定 Pod 模板的 Amazon S3 路径，如以下任务运行 JSON 文件所示。

```
{
  "name": "myjob",
  "virtualClusterId": "123456",
  "executionRoleArn": "iam_role_name_for_job_execution",
  "releaseLabel": "release_label",
```

```

"jobDriver": {
  "sparkSubmitJobDriver": {
    "entryPoint": "entryPoint_location",
    "entryPointArguments": ["argument1", "argument2", ...],
    "sparkSubmitParameters": "--class <main_class> \
      --conf
spark.kubernetes.driver.podTemplateFile=s3://path_to_driver_pod_template \
      --conf
spark.kubernetes.executor.podTemplateFile=s3://path_to_executor_pod_template \
      --conf spark.executor.instances=2 \
      --conf spark.executor.memory=2G \
      --conf spark.executor.cores=2 \
      --conf spark.driver.cores=1"
  }
}
}
}

```

此外，您也可以使用 `configurationOverrides` 来指定 Pod 模板的 Amazon S3 路径，如以下任务运行 JSON 文件所示。

```

{
  "name": "myjob",
  "virtualClusterId": "123456",
  "executionRoleArn": "iam_role_name_for_job_execution",
  "releaseLabel": "release_label",
  "jobDriver": {
    "sparkSubmitJobDriver": {
      "entryPoint": "entryPoint_location",
      "entryPointArguments": ["argument1", "argument2", ...],
      "sparkSubmitParameters": "--class <main_class> \
        --conf spark.executor.instances=2 \
        --conf spark.executor.memory=2G \
        --conf spark.executor.cores=2 \
        --conf spark.driver.cores=1"
    }
  },
  "configurationOverrides": {
    "applicationConfiguration": [
      {
        "classification": "spark-defaults",
        "properties": {
          "spark.driver.memory": "2G",
          "spark.kubernetes.driver.podTemplateFile": "s3://path_to_driver_pod_template",

```

```
"spark.kubernetes.executor.podTemplateFile": "s3://path_to_executor_pod_template"
    }
  }
]
}
```

### Note

1. 将 Pod 模板功能与 Amazon EMR on EKS 结合使用时，您需要遵循安全指南，例如隔离不受信任的应用程序代码。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 安全最佳实践](#)。
2. 您无法通过使用 `spark.kubernetes.driver.podTemplateContainerName` 和 `spark.kubernetes.executor.podTemplateContainerName` 来更改 Spark 主容器名称，因为这些名称已被硬编码为 `spark-kubernetes-driver` 和 `spark-kubernetes-executors`。如果要自定义 Spark 主容器，则必须使用这些硬编码名称在 Pod 模板中指定容器。

## Pod 模板字段

使用 Amazon EMR on EKS 配置 Pod 模板时，请考虑以下字段限制。

- Amazon EMR on EKS 仅允许 Pod 模板中的以下字段启用合适的任务调度。

以下是所允许的 Pod 级别字段：

- `apiVersion`
- `kind`
- `metadata`
- `spec.activeDeadlineSeconds`
- `spec.affinity`
- `spec.containers`
- `spec.enableServiceLinks`
- `spec.ephemeralContainers`
- `spec.hostAliases`
- `spec.hostname`

- `spec.imagePullSecrets`
- `spec.initContainers`
- `spec.nodeName`
- `spec.nodeSelector`
- `spec.overhead`
- `spec.preemptionPolicy`
- `spec.priority`
- `spec.priorityClassName`
- `spec.readinessGates`
- `spec.runtimeClassName`
- `spec.schedulerName`
- `spec.subdomain`
- `spec.terminationGracePeriodSeconds`
- `spec.tolerations`
- `spec.topologySpreadConstraints`
- `spec.volumes`

这些是所允许的 Spark 主容器级别字段：

- `env`
- `envFrom`
- `name`
- `lifecycle`
- `livenessProbe`
- `readinessProbe`
- `resources`
- `startupProbe`
- `stdin`
- `stdinOnce`
- `terminationMessagePath`

- volumeDevices
- volumeMounts
- workingDir

当您在 Pod 模板中使用任何不允许的字段时，Spark 将引发异常，并且任务将失败。以下示例显示，由于不允许字段而导致 Spark 控制器日志中出现错误消息。

```
Executor pod template validation failed.  
Field container.command in Spark main container not allowed but specified.
```

- Amazon EMR on EKS 预定义了 Pod 模板中的以下参数。您在 Pod 模板中指定的字段不得与这些字段重叠。

这些是预定义的卷名称：

- emr-container-communicate
- config-volume
- emr-container-application-log-dir
- emr-container-event-log-dir
- temp-data-dir
- mnt-dir
- home-dir
- emr-container-s3

这些是仅适用于 Spark 主容器的预定义卷挂载：

- 名称：emr-container-communicate；MountPath：/var/log/fluentd
- 名称：emr-container-application-log-dir；MountPath：/var/log/spark/user
- 名称：emr-container-event-log-dir；MountPath：/var/log/spark/apps
- 名称：mnt-dir；MountPath：/mnt
- 名称：temp-data-dir；MountPath：/tmp
- 名称：home-dir；MountPath：/home/hadoop

这些是仅适用于 Spark 主容器的预定义环境变量：

- SPARK\_CONTAINER\_ID



- K8S\_SPARK\_LOG\_URL\_STDOUT
- SIDECAR\_SIGNAL\_FILE

#### Note

您仍然可以使用这些预定义卷，并将它们挂载到其它边车容器中。例如，您可以使用 `emr-container-application-log-dir`，并将其挂载到您在 Pod 模板中定义的边车容器上。

如果指定的字段与 Pod 模板中的任何预定义字段冲突，Spark 将引发异常，并且任务将失败。以下示例显示，由于与预定义字段冲突，Spark 应用程序日志出现了错误消息。

```
Defined volume mount path on main container must not overlap with reserved mount paths: [<reserved-paths>]
```

## 边车容器注意事项

Amazon EMR 控制由 Amazon EMR on EKS 预置的 Pod 生命周期。边车容器应遵循与 Spark 主容器相同的生命周期。如果您在 Pod 中注入额外的边车容器，我们建议您与 Amazon EMR 定义的 Pod 生命周期管理集成，以便在 Spark 主容器退出时，边车容器可以自行停止。

为了降低成本，我们建议您实施一个流程，以防止存在边车容器的驱动程序 Pod 在任务完成后继续运行。完成执行程序后，Spark 驱动程序会删除执行程序 Pod。但是，当驱动程序完成后，其它边车容器将继续运行。在 Amazon EMR on EKS 清除 Pod 驱动程序之前，Pod 都会产生费用，通常在驱动程序 Spark 主容器完成后不到一分钟内产生费用。为了降低成本，您可以将更多边车容器与生命周期管理机制集成，以便 Amazon EMR on EKS 为驱动程序和执行程序 Pod 定义生命周期管理机制，如下节所述。

在驱动程序和执行程序 Pod 中的 Spark 主容器每两秒钟将 heartbeat 发送到文件 `/var/log/fluentd/main-container-terminated`。通过向您的边车容器添加 Amazon EMR 预定义的 `emr-container-communicate` 卷挂载，您可以定义 Sidecar 容器的子进程，以定期跟踪此文件的上次修改时间。然后，如果子进程发现 Spark 主容器在较长持续时间内停止使用 heartbeat，则子进程会自行停止。

以下示例演示了跟踪检测信号文件并自行停止的子进程。将 *your\_volume\_mount* 替换为挂载预定义卷的路径。脚本捆绑在边车容器使用的镜像内部。在 Pod 模板文件中，您可以使用以下命令 `sub_process_script.sh` 和 `main_command` 来指定边车容器。

```
MOUNT_PATH="your_volume_mount"
FILE_TO_WATCH="$MOUNT_PATH/main-container-terminated"
INITIAL_HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD=60
HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD=15
SLEEP_DURATION=10

function terminate_main_process() {
  # Stop main process
}

# Waiting for the first heartbeat sent by Spark main container
echo "Waiting for file $FILE_TO_WATCH to appear..."
start_wait=$(date +%s)
while ! [[ -f "$FILE_TO_WATCH" ]]; do
  elapsed_wait=$(expr $(date +%s) - $start_wait)
  if [ "$elapsed_wait" -gt "$INITIAL_HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD" ]; then
    echo "File $FILE_TO_WATCH not found after $INITIAL_HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD
seconds; aborting"
    terminate_main_process
    exit 1
  fi
  sleep $SLEEP_DURATION;
done;
echo "Found file $FILE_TO_WATCH; watching for heartbeats..."

while [[ -f "$FILE_TO_WATCH" ]]; do
  LAST_HEARTBEAT=$(stat -c %Y $FILE_TO_WATCH)
  ELAPSED_TIME_SINCE_AFTER_HEARTBEAT=$(expr $(date +%s) - $LAST_HEARTBEAT)
  if [ "$ELAPSED_TIME_SINCE_AFTER_HEARTBEAT" -gt "$HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD" ];
then
    echo "Last heartbeat to file $FILE_TO_WATCH was more than
$HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD seconds ago at $LAST_HEARTBEAT; terminating"
    terminate_main_process
    exit 0
  fi
  sleep $SLEEP_DURATION;
done;
echo "Outside of loop, main-container-terminated file no longer exists"
```

```
# The file will be deleted once the fluentd container is terminated

echo "The file $FILE_TO_WATCH doesn't exist any more;"
terminate_main_process
exit 0
```

## 使用作业重试策略

在 Amazon EMR on EKS 6.9.0 版本及更高版本中，您可以为作业运行设置重试策略。重试策略会在作业驱动程序容器组（pod）失败或被删除时自动重新启动。这使得长时间运行的 Spark 流式传输作业在出现故障时更具弹性。

## 设置任务的重试策略

要配置重试策略，您可以使用 [StartJobRun](#) API 提供一个 `RetryPolicyConfiguration` 字段。此处显示了一个示例 `retryPolicyConfiguration`：

```
aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id cluster_id \
--name sample-job-name \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.9.0-latest \
--job-driver '{
  "sparkSubmitJobDriver": {
    "entryPoint": "local:///usr/lib/spark/examples/src/main/python/pi.py",
    "entryPointArguments": [ "2" ],
    "sparkSubmitParameters": "--conf spark.executor.instances=2 --conf
spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1"
  }
}' \
--retry-policy-configuration '{
  "maxAttempts": 5
}' \
--configuration-overrides '{
  "monitoringConfiguration": {
    "cloudWatchMonitoringConfiguration": {
      "logGroupName": "my_log_group_name",
      "logStreamNamePrefix": "my_log_stream_prefix"
    },
    "s3MonitoringConfiguration": {
      "logUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING"
    }
  }
}'
```

```
}
}'
```

### Note

`retryPolicyConfiguration` 仅从 AWS CLI 1.27.68 版本开始可用。要将 AWS CLI 更新到最新版本，请参阅 [安装或更新 AWS CLI 的最新版本](#)

为此 `maxAttempts` 字段配置您希望在作业驱动程序容器组 ( pod ) 失败或被删除时重新启动的最大次数。两次作业驱动程序重试之间的执行间隔是指数重试间隔 ( 10 秒、20 秒、40 秒... )，上限为 6 分钟，如 [Kubernetes 文档](#) 中所述。

### Note

每额外执行一次作业驱动程序都将作为另一次作业运行进行计费，并根据 [Amazon EMR on EKS 定价](#) 而定。

## 重试策略配置值

- 作业的默认重试策略：StartJobRun 包括默认情况下最大尝试次数设置为 1 的重试策略。您可以根据需要配置重试策略。

### Note

如果 `retryPolicyConfiguration` 的 `maxAttempts` 设置为 1，则表示在失败时不会重试启动驱动程序容器组 ( pod )。

- 禁用作业重试策略：要禁用重试策略，请将 `retryPolicyConfiguration` 中的最大尝试次数值设置为 1。

```
"retryPolicyConfiguration": {
  "maxAttempts": 1
}
```

- 在有效范围内为作业设置 `maxAttempts`：如果 `maxAttempts` 值超出有效范围，则 StartJobRun 调用将失败。有效 `maxAttempts` 范围介于 1 到 2147483647 ( 32 位整数 ) 之间，该范围受 Kubernetes 的 `backOffLimit` 配置设置支持。有关更多信息，请参阅 Kubernetes 文档中的 [容器组 \( pod \) 回退失败策略](#)。如果该 `maxAttempts` 值无效，则系统会返回以下错误消息：

```
{
  "message": "Retry policy configuration's parameter value of maxAttempts is invalid"
}
```

## 检索任务重试策略的状态

您可以使用 [ListJobRuns](#) 和 [DescribeJobRun](#) API 查看任务的重试状态。请求启用了重试策略配置的任务后，ListJobRun 和 DescribeJobRun 响应将在 RetryPolicyExecution 字段中包含重试策略的状态。此外，DescribeJobRun 响应将包含在任务的 StartJobRun 请求中输入的 RetryPolicyConfiguration。

### 示例响应

#### ListJobRuns response

```
{
  "jobRuns": [
    ...
    ...
    "retryPolicyExecution" : {
      "currentAttemptCount": 2
    }
    ...
    ...
  ]
}
```

#### DescribeJobRun response

```
{
  ...
  ...
  "retryPolicyConfiguration": {
    "maxAttempts": 5
  },
  "retryPolicyExecution" : {
    "currentAttemptCount": 2
  },
  ...
  ...
}
```

```
}
```

在禁用作业中的重试策略后，这些字段将不可见，如以下 [重试策略配置值](#) 中所述。

## 使用重试策略监控作业

启用重试策略后，会为创建的每个作业驱动程序生成 CloudWatch 事件。要订阅这些事件，请使用以下命令设置 CloudWatch 事件规则：

```
aws events put-rule \  
--name cwe-test \  
--event-pattern '{"detail-type": ["EMR Job Run New Driver Attempt"]}'
```

该事件将返回有关作业驱动程序的新驱动程序名称、newDriverCreatedAt 时间戳、previousDriverFailureMessage 和 currentAttemptCount 的信息。如果禁用重试策略，则不会创建这些事件。

有关如何使用 CloudWatch 事件监控任务的更多信息，请参阅 [通过 Amazon CloudWatch Events 监控任务](#)。

## 查找驱动程序和执行程序的日志

驱动程序 Pod 名称遵循格式 spark-`<job id>`-driver-`<random-suffix>`。相同的 random-suffix 会添加到驱动程序生成的执行程序 Pod 名称中。使用此 random-suffix 时，您可以找到驱动程序及其关联执行程序的日志。只有为任务 [启用了重试策略](#)，random-suffix 才会存在；否则，random-suffix 不会存在。

有关如何使用监控配置来配置任务以用于日志记录的更多信息，请参阅 [运行 Spark 应用程序](#)。

## 使用 Spark 事件日志轮替

借助 Amazon EMR 6.3.0 及更高版本，您可以启用 Amazon EMR on EKS 的 Spark 事件日志轮换功能。此功能根据配置的时间间隔轮替文件，并删除最旧的事件日志文件，而不是生成单个事件日志文件。

轮替 Spark 事件日志，以助您避免因长时间运行或串流任务而生成的大型 Spark 事件日志文件出现潜在问题。例如，启动一个长时间运行的 Spark 任务，并且其启用了使用 persistentAppUI 参数的事件日志。Spark 驱动程序会生成一个事件日志文件。如果任务运行数小时或数天，并且 Kubernetes 节

点上的磁盘空间有限，则事件日志文件可以占用所有可用磁盘空间。启用 Spark 事件日志轮替功能，可通过将日志文件拆分为多个文件，并删除最旧的文件来解决问题。

### Note

此功能只能在 Amazon EMR on EKS 上使用。在 Amazon EC2 上运行的 Amazon EMR 不支持 Spark 事件日志轮换。

要打开 Spark 事件日志轮替功能，请配置以下 Spark 参数：

- `spark.eventLog.rotation.enabled`：启用日志轮替功能。默认情况下，Spark 配置文件中会禁用它。将其设置为 `true` 以启用此功能。
- `spark.eventLog.rotation.interval`：指定日志轮替的时间间隔。最小值为 60 秒。默认值为 300 秒。
- `spark.eventLog.rotation.minFileSize`：指定轮替日志文件的最小文件大小。默认值最少为 1MB。
- `spark.eventLog.rotation.maxFilesToRetain`：指定清理期间要保留的轮替日志文件的数量。有效范围为 1 到 10。默认值是 2。

您可以在 [StartJobRun](#) API 的 `sparkSubmitParameters` 部分制定这些参数，如以下示例所示。

```
"sparkSubmitParameters": "--class org.apache.spark.examples.SparkPi --conf  
spark.eventLog.rotation.enabled=true --conf spark.eventLog.rotation.interval=300 --  
conf spark.eventLog.rotation.minFileSize=1m --conf  
spark.eventLog.rotation.maxFilesToRetain=2"
```

## 使用 Spark 容器日志轮换

借助 Amazon EMR 6.11.0 及更高版本，您可以启用 Amazon EMR on EKS 的 Spark 容器日志轮换功能。此功能根据配置的轮换大小轮替文件，删除最旧的容器日志文件，而不是生成单个 `stdout` 或 `stderr` 日志文件。

轮替 Spark 容器日志，可以助您避免因长时间运行或串流任务生成大型 Spark 日志文件出现的潜在问题。例如，在您启动一个长时间运行的 Spark 任务后，Spark 驱动程序会生成一个容器日志文件。如果任务运行数小时或数天，并且 Kubernetes 节点上的磁盘空间有限，则容器日志文件可以占用所有可用磁盘空间。启用 Spark 容器日志轮换功能后，可将日志文件拆分为多个文件，并删除最旧的文件。

要打开 Spark 容器日志轮换功能，请配置以下 Spark 参数：

## containerLogRotationConfiguration

在 `monitoringConfiguration` 中加入此参数可开启日志轮换功能。默认情况下它是禁用的。除了 `s3MonitoringConfiguration`，还必须使用 `containerLogRotationConfiguration`。

### rotationSize

`rotationSize` 参数指定日志轮换的文件大小。可行值的范围从 2KB 到 2GB 不等。`rotationSize` 参数的数字单位部分以整数形式传递。由于不支持十进制值，您可以指定 1.5GB 的轮换大小，例如值 `1500MB`。

### maxFilesToKeep

`maxFilesToKeep` 参数指定轮换后要在容器中保留的最大文件数。最小值为 1，最大值为 50。

您可以在 `StartJobRun` API 的 `monitoringConfiguration` 部分制定这些参数，如以下示例所示。在此示例中，当 `rotationSize = "10 MB"` 且 `maxFilesToKeep = 3` 时，Amazon EMR on EKS 会在 10MB 时轮换日志，生成新的日志文件，然后在日志文件数量达到 3 个时清除最早的日志文件。

```
{
  "name": "my-long-running-job",
  "virtualClusterId": "123456",
  "executionRoleArn": "iam_role_name_for_job_execution",
  "releaseLabel": "emr-6.11.0-latest",
  "jobDriver": {
    "sparkSubmitJobDriver": {
      "entryPoint": "entryPoint_location",
      "entryPointArguments": ["argument1", "argument2", ...],
      "sparkSubmitParameters": "--class main_class --conf spark.executor.instances=2
--conf spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf
spark.driver.cores=1"
    }
  },
  "configurationOverrides": {
    "applicationConfiguration": [
      {
        "classification": "spark-defaults",
        "properties": {
          "spark.driver.memory": "2G"
        }
      }
    ]
  }
}
```



```
    }
  ],
  "monitoringConfiguration": {
    "persistentAppUI": "ENABLED",
    "cloudWatchMonitoringConfiguration": {
      "logGroupName": "my_log_group",
      "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"
    },
    "s3MonitoringConfiguration": {
      "logUri": "s3://my_s3_log_location"
    },
    "containerLogRotationConfiguration": {
      "rotationSize": "10MB",
      "maxFilesToKeep": "3"
    }
  }
}
}
```

要启动使用 Spark 容器日志轮换运行的任务，请在 [StartJobRun](#) 命令中包含您使用这些参数配置的 json 文件的路径。

```
aws emr-containers start-job-run \
--cli-input-json file://path-to-json-request-file
```

## 使用垂直自动扩展功能处理 Amazon EMR Spark 任务

Amazon EMR on EKS 会自动调整内存和 CPU 资源，从而适应您为 Amazon EMR Spark 应用程序工作负载提供的需求。此功能可简化资源管理工作。

为了跟踪 Amazon EMR Spark 应用程序的实时和历史资源利用率，垂直自动扩展功能会利用 Kubernetes [Vertical Pod Autoscaler \( VPA \)](#)。垂直自动扩展功能使用 VPA 收集的数据来自动调整分配给 Spark 应用程序的内存和 CPU 资源。这种简化流程既能提高可靠性，又能优化成本。

### 主题

- [设置 Amazon EMR on EKS 的垂直自动扩展](#)
- [Amazon EMR on EKS 的垂直自动扩展入门](#)
- [配置 Amazon EMR on EKS 的垂直自动扩展](#)
- [监控 Amazon EMR on EKS 的垂直自动扩展](#)

- [卸载 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展 Operator](#)

## 设置 Amazon EMR on EKS 的垂直自动扩展

本主题旨在帮助您设置好 Amazon EKS 集群，以便通过垂直自动扩展功能提交 Amazon EMR Spark 任务。设置过程要求您确认或完成以下各节中的任务：

### 主题

- [先决条件](#)
- [在 Amazon EKS 集群上安装 Operator Lifecycle Manager \( OLM \)](#)
- [安装 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展 Operator](#)

### 先决条件

在集群上安装垂直自动扩展 Kubernetes Operator 之前，请完成以下任务。跳过已完成的先决条件，转到下一个先决条件。

- [安装 AWS CLI](#) – 如果已经安装 AWS CLI，请确认安装的是最新版本。
- [安装 kubectl](#) – kubectl 是一个命令行工具，用于与 Kubernetes API 服务器进行通信。在 Amazon EKS 集群上安装并监控与垂直自动扩展相关的构件，需要用到 kubectl。
- [安装 Operator SDK](#) – Amazon EMR on EKS 使用 Operator SDK 作为您在集群上安装的垂直自动扩展 Operator 生命周期的包管理器。
- [安装 Docker](#) – 您需要访问 Docker CLI，才能验证并获取要安装在 Amazon EKS 集群上的垂直自动扩展相关的 Docker 映像。
- [设置 Amazon EKS 集群](#) ( 1.24 或更高版本 ) – Amazon EKS 1.24 及更高版本都支持垂直自动扩展功能。创建集群后，请[注册集群用于 Amazon EMR](#)。
- [选择 Amazon EMR 基础映像 URI](#) ( 6.10.0 或更高版本 ) – Amazon EMR 6.10.0 及更高版本都支持垂直自动扩展功能。

### 在 Amazon EKS 集群上安装 Operator Lifecycle Manager ( OLM )

使用 Operator SDK CLI 在要设置垂直自动扩展功能的 Amazon EMR on EKS 集群上安装 Operator Lifecycle Manager ( OLM )，示例如下。设置完成后，您可以使用 OLM 来安装并管理 [Amazon EMR 垂直自动扩展 Operator](#) 的生命周期。

```
operator-sdk olm install
```

要验证安装情况，请运行 `olm status` 命令：

```
operator-sdk olm status
```

如果安装成功，验证命令返回类似如下示例输出的结果：

```
INFO[0007] Successfully got OLM status for version X.XX
```

如果安装失败，请参阅 [对 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展进行问题排查](#)。

## 安装 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展 Operator

按照以下步骤在 Amazon EKS 集群上安装垂直自动扩展 Operator：

1. 设置以下要用来完成安装的环境变量：

- **\$REGION** 指向集群的 AWS 区域。例如，`us-west-2`。
- **\$ACCOUNT\_ID** 指向所在地区的 Amazon ECR 账户 ID。有关更多信息，请参阅[按区域划分的 Amazon ECR 注册账户](#)。
- **\$RELEASE** 指向要用于集群的 Amazon EMR 版本。使用垂直自动扩展功能时，必须使用 Amazon EMR 6.10.0 或更高版本。

2. 接下来，为 Operator 获取 [Amazon ECR 注册表](#) 的身份验证令牌。

```
aws ecr get-login-password \  
  --region region-id | docker login \  
  --username AWS \  
  --password-stdin $ACCOUNT_ID.dkr.ecr.region-id.amazonaws.com
```

3. 使用以下命令在 Amazon EMR on EKS 上安装垂直自动扩展 Operator：

```
ECR_URL=$ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$REGION.amazonaws.com && \  
REPO_DEST=dynamic-sizing-k8s-operator-olm-bundle && \  
BUNDLE_IMG=emr-$RELEASE-dynamic-sizing-k8s-operator && \  
operator-sdk run bundle \  
$ECR_URL/$REPO_DEST/$BUNDLE_IMG\:latest
```

这会在 Amazon EKS 集群的默认命名空间中创建发行版垂直自动扩展 Operator。使用此命令在不同命名空间中安装：

```
operator-sdk run bundle \  
$ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$REGION.amazonaws.com/dynamic-sizing-k8s-operator-olm-bundle/  
emr-$RELEASE-dynamic-sizing-k8s-operator:latest \  
-n operator-namespace
```

#### Note

如果您指定的命名空间不存在，OLM 不会安装该 Operator。有关更多信息，请参阅[未找到 Kubernetes 命名空间](#)。

4. 使用 kubectl Kubernetes 命令行工具验证是否成功安装了 Operator。

```
kubectl get csv -n operator-namespace
```

kubectl 命令应返回新部署的垂直 Autoscaler Operator，且阶段状态为成功。如在安装或设置时遇到问题，请参阅[对 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展进行问题排查](#)。

## Amazon EMR on EKS 的垂直自动扩展入门

### 使用垂直自动扩展功能提交 Spark 任务

通过 [StartJobRun](#) API 提交任务时，请将以下两个配置添加到驱动程序，为 Spark 任务开启垂直自动扩展：

```
"spark.kubernetes.driver.label.emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing":"true",  
"spark.kubernetes.driver.annotation.emr-containers.amazonaws.com/  
dynamic.sizing.signature":"YOUR_JOB_SIGNATURE"
```

在上面的代码中，第一行启用了垂直自动扩展功能。下一行是必需的签名配置，可让您为任务选择签名。

有关这些配置和可接受的参数值的更多信息，请参阅[配置 Amazon EMR on EKS 的垂直自动扩展](#)。默认情况下，任务在垂直自动扩展的仅限监控关闭模式下提交。这种监控状态可让您在不执行自动扩展的情况下计算并查看资源建议。有关更多信息，请参阅[垂直自动扩展模式](#)。

以下示例说明如何使用垂直自动扩展来完成 `start-job-run` 示例命令：

```
aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id $VIRTUAL_CLUSTER_ID \
--name $JOB_NAME \
--execution-role-arn $EMR_ROLE_ARN \
--release-label emr-6.10.0-latest \
--job-driver '{
  "sparkSubmitJobDriver": {
    "entryPoint": "local:///usr/lib/spark/examples/src/main/python/pi.py"
  }
}' \
--configuration-overrides '{
  "applicationConfiguration": [{
    "classification": "spark-defaults",
    "properties": {
      "spark.kubernetes.driver.label.emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing":
"true",
      "spark.kubernetes.driver.annotation.emr-containers.amazonaws.com/
dynamic.sizing.signature": "test-signature"
    }
  }]
}'
```

## 验证垂直自动扩展功能

要验证已提交任务的垂直自动扩展功能是否正常工作，请使用 `kubectl` 获取 `verticalpodautoscaler` 自定义资源并查看扩展建议。例如，以下命令会查询 [使用垂直自动扩展功能提交 Spark 任务](#) 部分中有关示例任务的建议：

```
kubectl get verticalpodautoscalers --all-namespaces \
-l=emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing.signature=test-signature
```

此查询的输出应类似以下内容：

NAME	MODE	CPU	MEM
PROVIDED AGE			
ds-jceyefkxnhrvdzw6djum3naf2abm6o63a6dvjkkedqtkh1rf25eq-vpa 87m	Off	3304504865	True

如果输出内容与此不相似或包含错误代码，请参阅 [对 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展进行问题排查](#)，了解有助于解决问题的操作步骤。

## 配置 Amazon EMR on EKS 的垂直自动扩展

通过 [StartJobRun](#) API 提交 Amazon EMR Spark 任务时，可以配置垂直自动扩展功能。按照 [使用垂直自动扩展功能提交 Spark 任务](#) 中的示例所示，在 Spark 驱动程序 Pod 上设置与自动扩展相关的配置参数。

Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展 Operator 会监听具有自动扩展功能的驱动程序 Pod，然后使用驱动程序 Pod 上的设置来设定与 Kubernetes Vertical Pod Autoscaler ( VPA ) 的集成。这有助于对 Spark 执行程序 Pod 进行资源跟踪和自动扩展。

以下各节旨在介绍在为 Amazon EKS 集群配置垂直自动扩展时可以使用的参数。

### Note

将功能切换参数配置为标签，然后在 Spark 驱动程序 Pod 上将其余参数配置为注释。自动扩展参数属于 `emr-containers.amazonaws.com/` 域并且带有 `dynamic.sizing` 前缀。

## 必需参数

提交任务时，必须在 Spark 任务驱动程序中包含以下两个参数：

键	描述	接受的值	默认值	类型	Spark 参数 <sup>1</sup>
<code>dynamic.sizing</code>	功能切换	<code>true, false</code>	未设置	标签	<code>spark.kubernetes.driver.label.emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing</code>
<code>dynamic.sizing.signature</code>	任务签名	<code>string</code>	未设置	注释	<code>spark.kubernetes.driver.annotation.emr-contai</code>

键	描述	接受的值	默认值	类型	Spark 参数 <sup>1</sup>
					<code>ners.amazonaws.com/dynamic.sizing.signature</code>

<sup>1</sup> 在 StartJobRun API 中将此参数用作 SparkSubmitParameter 或 ConfigurationOverride。

- **dynamic.sizing** – 您可以使用 `dynamic.sizing` 标签来打开或关闭垂直自动扩展功能。要开启垂直自动扩展功能，请在 Spark 驱动程序 Pod 上将 `dynamic.sizing` 设置为 `true`。如果省略此标签或将其设置为 `true` 之外的任何值，则垂直自动扩展功能将关闭。
- **dynamic.sizing.signature** – 在驱动程序 Pod 上使用 `dynamic.sizing.signature` 注释设置任务签名。垂直自动扩展功能可汇总不同的 Amazon EMR Spark 任务运行的资源使用数据，从中得出资源建议。您要提供唯一标识符将任务关联在一起。

#### Note

如果任务以固定间隔（例如每天或每周）重复出现，任务的每个新实例的任务签名都应保持不变。这可确保垂直自动扩展功能可以计算并汇总不同任务运行中的建议。

<sup>1</sup> 在 StartJobRun API 中将此参数用作 SparkSubmitParameter 或 ConfigurationOverride。

## 可选参数

垂直自动扩展功能还支持以下可选参数。将这些参数设置为驱动程序 Pod 上的注释。

键	描述	接受的值	默认值	类型	Spark 参数 <sup>1</sup>
<a href="#"><code>dynamic.sizing.mode</code></a>	垂直自动扩展模式	Off, Initial, Auto	Off	注释	<code>spark.kubernetes.driver.label.emr-co</code>

键	描述	接受的值	默认值	类型	Spark 参数 <sup>1</sup>
					<code>containers. amazonaws. .com/dyna mic.sizin g.mode</code>
<a href="#"><u>dynamic.sizing.scale.memory</u></a>	启用内存扩展	<i>true, false</i>	true	注释	<code>spark.kub ernetes.d river.lab el.emr-co ntainers. amazonaws. .com/dyna mic.sizin g.scale.m emory</code>
<a href="#"><u>dynamic.sizing.scale.cpu</u></a>	开启或关闭 CPU 扩展	<i>true, false</i>	false	注释	<code>spark.kub ernetes.d river.lab el.emr-co ntainers. amazonaws. .com/dyna mic.sizin g.scale.c pu</code>



键	描述	接受的值	默认值	类型	Spark 参数 <sup>1</sup>
<a href="#">dynamic.sizing.scale.memory.min</a>	内存扩展的最小限制	字符串, <a href="#">K8s 资源数量</a> , 示例: 1G	未设置	注释	spark.kubernetes.driver.label.emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing.scale.memory.min
<a href="#">dynamic.sizing.scale.memory.max</a>	内存扩展的最大限制	字符串, <a href="#">K8s 资源数量</a> , 示例: 4G	未设置	注释	spark.kubernetes.driver.label.emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing.scale.memory.max
<a href="#">dynamic.sizing.scale.cpu.min</a>	CPU 扩展的最小限制	字符串, <a href="#">K8s 资源数量</a> , 示例: 1	未设置	注释	spark.kubernetes.driver.label.emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing.scale.cpu.min

键	描述	接受的值	默认值	类型	Spark 参数 <sup>1</sup>
<a href="#">dynamic.sizing.scale.cpu.max</a>	CPU 扩展的最大限制	字符串， <a href="#">K8s 资源数量</a> ，示例：2	未设置	注释	spark.kubernetes.label.emr-containers.amazonaws.com/dynamic.sizing.scale.cpu.max

## 垂直自动扩展模式

mode 参数映射到 VPA 支持的不同自动扩展模式。使用驱动程序 Pod 上的 `dynamic.sizing.mode` 注释来设置模式。此参数支持下列值：

- 关闭 – 一种试运行模式，支持在其中监控建议，但不支持执行自动扩展。这是垂直自动扩展功能的默认模式。在这种模式下，关联的垂直 Pod Autoscaler 资源会对建议进行计算，您可以通过 `kubectl`、Prometheus 和 Grafana 等工具监控建议。
- 初始 – 在此模式下，如果根据任务的历史运行情况（例如重复任务）提供建议，VPA 会在任务开始时自动扩展资源。
- 自动 – 在此模式下，VPA 会驱逐 Spark 执行程序 Pod，并在 Spark 驱动程序 Pod 重启时使用推荐的资源设置自动扩展这些 Pod。有时，VPA 会驱逐正在运行的 Spark 执行程序 Pod；因此，重试中断的执行程序可能会导致额外延迟。

## 资源扩展

在设置垂直自动扩展功能时，您可以选择是否扩展 CPU 和内存资源。将 `dynamic.sizing.scale.cpu` 和 `dynamic.sizing.scale.memory` 注释设置为 `true` 或 `false`。默认情况下，CPU 扩展设置为 `false`，内存扩展设置为 `true`。

## 资源最小值和最大值（边界）

您也可以选择设置 CPU 和内存资源的边界。启用自动扩展功能时，请使用 `dynamic.sizing.[memory/cpu].[min/max]` 注释为这些资源选择最小值和最大值。默认情况下，资源没有限制。将

注释设置为表示 Kubernetes 资源数量的字符串值。例如，将 `dynamic.sizing.memory.max` 设置为 4G 来表示 4GB。

## 监控 Amazon EMR on EKS 的垂直自动扩展

您可以使用 `kubectl` Kubernetes 命令行工具列出集群上与垂直自动扩展相关的有效建议。您还可以查看跟踪的任务签名，清除与签名关联的所有不需要的资源。

### 列出集群的垂直自动扩展建议

使用 `kubectl` 获取 `verticalpodautoscaler` 资源，查看当前状态和建议。以下示例查询返回 Amazon EKS 集群上的所有活跃资源。

```
kubectl get verticalpodautoscalers \
-o custom-columns="NAME:.metadata.name, \"
\"SIGNATURE:.metadata.labels.emr-containers\\.amazonaws\\.com/dynamic\\.sizing
\\.signature, \"
\"MODE:.spec.updatePolicy.updateMode, \"
\"MEM:.status.recommendation.containerRecommendations[0].target.memory\" \
--all-namespaces
```

此查询的输出类似以下内容：

NAME	SIGNATURE	MODE	MEM
ds- <i>example-id-1</i> -vpa	<i>job-signature-1</i>	Off	<i>none</i>
ds- <i>example-id-2</i> -vpa	<i>job-signature-2</i>	Initial	12936384283

### 查询并删除集群的垂直自动扩展建议

删除 Amazon EMR 垂直自动扩展任务运行资源时，也会自动删除跟踪和存储建议的关联 VPA 对象。

以下示例使用 `kubectl` 清除由签名标识的任务的建议：

```
kubectl delete jobrun -n emr -l=emr-containers\\.amazonaws\\.com/dynamic\\.sizing
\\.signature=integ-test
jobrun.dynamicsizing.emr.services.k8s.aws "ds-job-signature" deleted
```

如果不知道具体的任务签名，或者想要清除集群上的所有资源，则可以在命令中使用 `--all` 或 `--all-namespaces` 代替唯一的任务 ID，示例如下：

```
kubectl delete jobruns --all --all-namespaces  
jobrun.dynamicsizing.emr.services.k8s.aws "ds-example-id" deleted
```

## 卸载 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展 Operator

如果您想从 Amazon EKS 集群中移除垂直自动扩展 Operator，请将 `cleanup` 命令与 Operator SDK CLI 配合使用，示例如下。这也会删除与 Operator 一起安装的上游依赖项，例如 Vertical Pod Autoscaler。

```
operator-sdk cleanup emr-dynamic-sizing
```

删除 Operator 后，如果集群上有正在运行的任务，这些任务会在不进行垂直自动扩展的情况下继续运行。如果在删除 Operator 后在集群上提交任务，Amazon EMR on EKS 将忽略您在[配置](#)期间可能定义的任何与垂直自动扩展相关的参数。

# 在 Amazon EMR on EKS 上运行交互式工作负载

交互式端点是将 Amazon EMR Studio 连接到 Amazon EMR on EKS 的网关，以便您可以运行交互式工作负载。您可以将交互式端点与 EMR Studio 结合使用，对 [Amazon S3](#) 和 [Amazon DynamoDB](#) 等数据存储中的数据运行交互式分析。

## 使用案例

- 使用 EMR Studio IDE 体验创建 ETL 脚本。IDE 提取本地数据并在转换后将其存储在 Amazon S3 中，以供后续分析。
- 使用笔记本浏览数据集并训练机器学习模型来检测数据集中的异常。
- 创建用于为业务控制面板等分析应用程序生成每日报告的脚本。

## 主题

- [交互式端点概述](#)
- [在 Amazon EMR on EKS 上创建交互式端点的先决条件](#)
- [为虚拟集群创建交互式端点](#)
- [配置交互式端点的设置](#)
- [监控交互式端点](#)
- [使用自托管式 Jupyter notebook](#)
- [交互式端点上的其他操作](#)

## 交互式端点概述

交互式端点向 Amazon EMR Studio 等交互式客户端提供连接到 Amazon EMR on EKS 集群以运行交互式工作负载的功能。交互式端点由 Jupyter Enterprise Gateway 提供支持，该网关提供交互式客户端所需的远程内核生命周期管理功能。内核是与特定于语言的进程，通过与基于 Jupyter 的 Amazon EMR Studio 客户端进行交互来运行交互式工作负载。

交互式端点支持以下内核：

- Python 3
- PySpark on Kubernetes
- Apache Spark with Scala

**Note**

Amazon EMR on EKS 定价适用于交互式端点和内核。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 定价页面](#)。


EMR Studio 需要以下实体才能与 Amazon EMR on EKS 建立连接。

- Amazon EMR on EKS 虚拟集群 – 虚拟集群是注册 Amazon EMR 使用的 Kubernetes 命名空间。Amazon EMR 使用虚拟集群运行任务和主机终端节点。您可以使用同一个物理集群支持多个虚拟集群。不过，每个虚拟集群都映射到 Amazon EKS 集群上的命名空间。虚拟集群不会创建任何可增加您账单的活动资源，以及需要在服务之外进行生命周期管理的活动资源。
- Amazon EMR on EKS 交互式端点 – 交互式端点是 HTTPS 端点，EMR Studio 用户可以将工作区连接到该端点。您只能通过 EMR Studio 访问 HTTPS 端点，并在 Amazon EKS 集群的 Amazon Virtual Private Cloud ( Amazon VPC ) 的私有子网中创建。

Python、PySpark 和 Spark Scala 内核使用在您 Amazon EMR on EKS 任务执行角色中定义的权限来调用其他 AWS 服务。连接到交互式端点的所有内核和用户都使用创建端点时指定的角色。我们建议您为不同的用户创建单独的端点，并且这些用户具有不同的 AWS Identity and Access Management ( IAM ) 角色。

- AWS 应用程序负载均衡器控制器 – AWS 应用程序负载均衡器控制器管理 Amazon EKS Kubernetes 集群的 Elastic Load Balancing。在创建 Kubernetes 入口资源时，控制器会预置应用程序负载均衡器 ( ALB )。ALB 会在 Amazon EKS 集群之外但在同一 Amazon VPC 内公开 Kubernetes 服务，例如交互式端点。创建交互式端点时还会部署入口资源，该资源通过 ALB 公开交互式端点，以供交互式客户端连接。您只需为每个 Amazon EKS 集群安装一个 AWS 应用程序负载均衡器。

下图描述了 Amazon EMR on EKS 中的交互式端点架构。Amazon EKS 集群包括运行分析工作负载的计算和交互式端点。应用程序负载均衡器控制器在 kube-system 命名空间中运行；工作负载和交互式端点在创建虚拟集群时指定的命名空间中运行。创建交互式端点后，Amazon EMR on EKS 控制面板会在 Amazon EKS 集群中创建交互式端点部署。此外，AWS 负载均衡器控制器会创建应用程序负载均衡器入口的实例。应用程序负载均衡器为 EMR Studio 等客户端提供外部接口，以便连接到 Amazon EMR 集群并运行交互式工作负载。

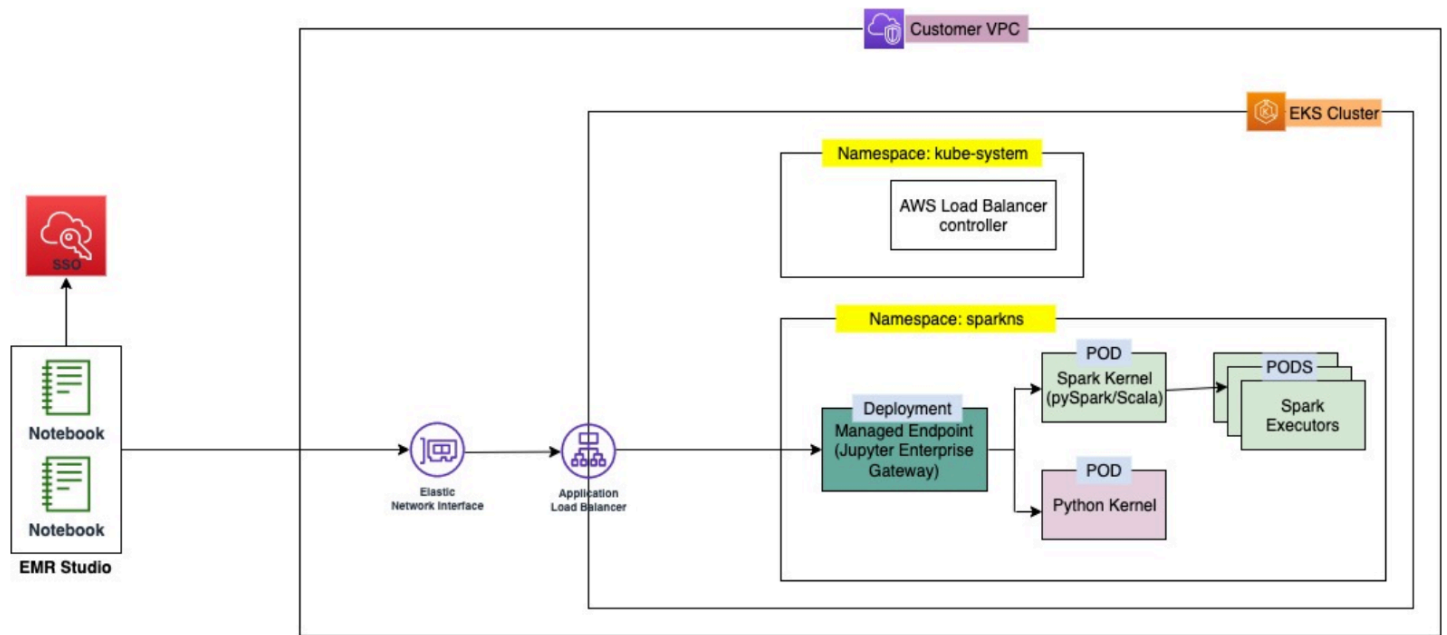

## 在 Amazon EMR on EKS 上创建交互式端点的先决条件

此部分介绍设置交互式端点的先决条件，EMR Studio 将使用该端点连接到 Amazon EMR on EKS 集群并运行交互式工作负载。

### AWS CLI

要安装最新版本的 AWS Command Line Interface ( AWS CLI )，请按照 [安装 AWS CLI](#) 中的步骤进行操作。

### 安装 eksctl

要安装最新版本的 eksctl，请按照 [安装 eksctl](#) 中的步骤进行操作。如果在 Amazon EKS 集群中使用 Kubernetes 版本 1.22 或更高版本，则请使用大于 0.117.0 的 eksctl 版本。

## Amazon EKS 集群

创建 Amazon EKS 集群。将集群注册为 Amazon EMR on EKS 的虚拟集群。以下是此集群的要求和注意事项：

- 集群必须与您的 EMR Studio 位于同一 Amazon Virtual Private Cloud ( VPC ) 中。
- 集群必须至少有一个私有子网，才能激活交互式端点、链接基于 Git 的存储库以及在私有模式下启动应用程序负载均衡器。

- 您的 EMR Studio 和用于注册虚拟集群的 Amazon EKS 集群之间必须至少有一个私有子网。这可确保您的交互式端点作为选项显示在 Studio Workspaces 中，并激活从 Studio 到应用程序负载均衡器的连接。

连接 Studio 和 Amazon EKS 集群，有两种方法可供选择：

- 创建 Amazon EKS 集群并将其关联到属于 EMR Studio 的子网。
- 或者，创建 EMR Studio 并指定 Amazon EKS 集群的私有子网。
- Amazon EMR on EKS 交互式端点不支持针对 Amazon EKS 优化的 ARM Amazon Linux AMI。
- 如果您使用仅限 AWS Fargate (Fargate) 的 EKS 集群，请从所有 Fargate 节点上移除节点污点 `eks.amazonaws.com/compute-type=fargate:NoSchedule`。
- 交互式端点可与运行 Kubernetes 1.27 或更低版本的 Amazon EKS 集群配合使用。
- 仅支持 [Amazon EKS 托管节点组](#)。

## 授予 Amazon EMR on EKS 对集群的访问权限

使用 [Grant Cluster Access for Amazon EMR on EKS](#) 中的步骤，授予 Amazon EMR on EKS 对集群中特定命名空间的访问权限。

## 在 Amazon EKS 集群上激活 IRSA

要在 Amazon EKS 集群上激活服务账户的 IAM 角色 ( IRSA )，请按照[启用服务账户的 IAM 角色 \( IRSA \)](#) 中的步骤操作。

## 创建 IAM 任务执行角色

您必须创建一个 IAM 角色，才能在 Amazon EMR on EKS 交互式端点上运行工作负载。我们在本文档中将此 IAM 角色称为任务执行角色。此 IAM 角色既会分配给交互式端点容器，也会分配给您向 EMR Studio 提交任务时创建的实际执行容器。您将需要 Amazon EMR on EKS 任务执行角色的 Amazon 资源名称 ( ARN )。为此，请按以下两个步骤操作：

- [创建任务执行的 IAM 角色。](#)
- [更新任务执行角色的信任策略。](#)



## 授予用户访问 Amazon EMR on EKS 的权限

请求创建交互式端点的 IAM 实体（用户或角色）还必须拥有下列 Amazon EC2 和 `emr-containers` 权限。按照 [授予用户访问 Amazon EMR on EKS 的权限](#) 中介绍的步骤授予这些权限，以允许 Amazon EMR on EKS 创建、管理和删除安全组，这些安全组会限制流向交互式端点负载均衡器的入站流量。

以下 `emr-containers` 权限允许用户执行基本的交互式端点操作：

```
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress"

"emr-containers:CreateManagedEndpoint",
"emr-containers:ListManagedEndpoints",
"emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
"emr-containers>DeleteManagedEndpoint"
```

## 通过 Amazon EMR 注册 Amazon EKS 集群

设置虚拟集群并将其映射到您要运行任务的 Amazon EKS 集群中的命名空间。对于仅限 AWS Fargate 的集群，请为 Amazon EMR on EKS 虚拟集群和 Fargate 配置文件使用相同的命名空间。

有关设置 Amazon EMR on EKS 虚拟集群的信息，请参阅 [通过 Amazon EMR 注册 Amazon EKS 集群](#)。

## 将 AWS 负载均衡器控制器部署到 Amazon EKS 集群

您的 Amazon EKS 集群需要 AWS 应用程序负载均衡器。您只需为每个 Amazon EKS 集群设置一个应用程序负载均衡器控制器。有关设置 AWS 应用程序负载均衡器控制器的信息，请参阅《Amazon EKS 用户指南》中的 [安装 AWS 负载均衡器控制器附加组件](#)。

## 为虚拟集群创建交互式端点

本页介绍如何使用 AWS 命令行界面（AWS CLI）创建交互式端点。

## 使用 `create-managed-endpoint` 命令创建交互式端点

指定 `create-managed-endpoint` 命令中的参数，如下所示。Amazon EMR on EKS 支持使用 Amazon EMR 版本 6.7.0 及更高版本创建交互式端点。

```
aws emr-containers create-managed-endpoint \  
--type JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY \  
--virtual-cluster-id 1234567890abcdef0xxxxxxxx \  
--name example-endpoint-name \  
--execution-role-arn arn:aws:iam::444455556666:role/JobExecutionRole \  
--release-label emr-6.9.0-latest \  
--configuration-overrides '{  
  "applicationConfiguration": [{  
    "classification": "spark-defaults",  
    "properties": {  
      "spark.driver.memory": "2G"  
    }  
  }],  
  "monitoringConfiguration": {  
    "cloudWatchMonitoringConfiguration": {  
      "logGroupName": "log_group_name",  
      "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"  
    },  
    "persistentAppUI": "ENABLED",  
    "s3MonitoringConfiguration": {  
      "logUri": "s3://my_s3_log_location"  
    }  
  }  
}'
```

有关更多信息，请参阅[用于创建交互式端点的参数](#)。

## 使用 JSON 文件中的指定参数创建交互式端点

1. 创建一个 `create-managed-endpoint-request.json` 文件并指定端点所需的参数，如下面的 JSON 文件所示：

```
{  
  "name": "MY_TEST_ENDPOINT",  
  "virtualClusterId": "MY_CLUSTER_ID",  
  "type": "JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY",  
  "releaseLabel": "emr-6.9.0-latest",
```

```

"executionRoleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/JobExecutionRole",
"configurationOverrides":
{
  "applicationConfiguration":
  [
    {
      "classification": "spark-defaults",
      "properties":
      {
        "spark.driver.memory": "8G"
      }
    }
  ],
  "monitoringConfiguration":
  {
    "persistentAppUI": "ENABLED",
    "cloudWatchMonitoringConfiguration":
    {
      "logGroupName": "my_log_group",
      "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"
    },
    "s3MonitoringConfiguration":
    {
      "logUri": "s3://my_s3_log_location"
    }
  }
}

```

2. 使用 `create-managed-endpoint` 命令和存储在本地或 Amazon S3 上的 `create-managed-endpoint-request.json` 文件路径。

```

aws emr-containers create-managed-endpoint \
--cli-input-json file:///./create-managed-endpoint-request.json --region AWS-Region

```

## 创建交互式端点输出

您应该参阅终端中的以下输出。输出包括新的交互式端点的名称和标识符：

```

{
  "id": "1234567890abcdef0",
  "name": "example-endpoint-name",

```

```
"arn": "arn:aws:emr-containers:us-west-2:111122223333:/  
virtualclusters/444455556666/endpoints/444455556666",  
  "virtualClusterId": "111122223333xxxxxxxx"  
}
```

运行 `aws emr-containers create-managed-endpoint` 会创建自签名证书，该证书允许 EMR Studio 与交互式端点服务器之间进行 HTTP 通信。

如果您运行 `create-managed-endpoint` 但尚未完成先决条件，Amazon EMR 将返回一条错误消息，其中包含您必须执行才能继续的操作。

## 用于创建交互式端点的参数

### 主题

- [交互式端点的必需参数](#)
- [交互式端点的可选参数](#)

### 交互式端点的必需参数

创建交互式端点时，必须指定以下参数：

#### **--type**

使用 `JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY`。这是唯一支持的类型。

#### **--virtual-cluster-id**

您向 Amazon EMR on EKS 注册的虚拟集群的标识符。

#### **--name**

交互式端点的描述性名称，有助于 EMR Studio 用户从下拉列表中选择交互式端点。

#### **--execution-role-arn**

Amazon EMR on EKS 的 IAM 任务执行角色的 Amazon 资源名称 (ARN)，其作为先决条件的一部分创建。

#### **--release-label**

用于端点的 Amazon EMR 版本的发行版标签。例如，`emr-6.9.0-latest`。Amazon EMR on EKS 支持使用 Amazon EMR 版本 6.7.0 及更高版本的交互式端点。

## 交互式端点的可选参数

或者，创建交互式端点时，还能指定以下参数：

### **--configuration-overrides**

要覆盖应用程序的默认配置，请提供配置对象。您可以使用简写语法提供配置，或可引用 JSON 文件中的配置对象。

配置对象包含分类、属性和可选的嵌套配置。属性由您希望在该文件中覆盖的设置组成。您可以在一个 JSON 对象中为多个应用程序指定多个分类。可用的配置分类因 Amazon EMR on EKS 发行版而异。有关 Amazon EMR on EKS 每个发行版可用的配置分类列表，请参阅 [Amazon EMR on EKS 版本](#)。除了为每个发行版列出的配置分类外，交互式端点还引入了额外的分类 `jeg-config`。有关更多信息，请参阅 [Jupyter Enterprise Gateway \( JEG \) 配置选项](#)。

## 配置交互式端点的设置

### 监控 Spark 任务

为了能够监控并排查故障，请配置交互式端点，以便通过该端点启动的任务可以将日志信息发送到 Amazon S3、Amazon CloudWatch Logs 或同时发送到两者。以下各节介绍如何将您使用 Amazon EMR on EKS 交互式端点启动的 Spark 任务的 Spark 应用程序日志发送到 Amazon S3。

#### 配置 Amazon S3 日志的 IAM policy

任务执行角色的权限策略中必须包含以下权限，内核才能将日志数据发送到 Amazon S3。请将 ***DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING*** 替换为您的日志记录存储桶名称。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING",
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING/*",
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
]
}

```

### Note

Amazon EMR on EKS 也可以创建 S3 存储桶。如果 S3 存储桶不可用，则 IAM policy 应包含 `s3:CreateBucket` 权限。

在授予执行角色将日志发送到 S3 存储桶的权限后，日志数据将发送到以下 Amazon S3 位置。当 `s3MonitoringConfiguration` 在 `create-managed-endpoint` 请求的 `monitoringConfiguration` 部分中传递时，就会发生这种情况。

- 驱动程序日志：`logUri/virtual-cluster-id/endpoints/endpoint-id/containers/spark-application-id/spark-application-id-driver/(stderr.gz/stdout.gz)`
- 执行程序日志：`logUri/virtual-cluster-id/endpoints/endpoint-id/containers/spark-application-id/executor-pod-name-exec-<Number>/(stderr.gz/stdout.gz)`

### Note

Amazon EMR on EKS 不会将端点日志上传到您的 S3 存储桶。

## 使用交互式端点指定自定义 Pod 模板

您可以创建交互式端点，在其中为驱动程序和执行程序指定自定义 Pod。Pod 模板是决定如何运行每个 Pod 的规范。您可以使用 Pod 模板文件定义 Spark 配置不支持的驱动程序或执行程序 Pod 的配置。Amazon EMR 发行版 6.3.0 及更高版本目前支持 Pod 模板。

有关 Pod 模板的更多信息，请参阅《Amazon EMR on EKS 开发指南》中的[使用 Pod 模板](#)。

以下示例展示如何使用 Pod 模板创建交互式端点：

```

aws emr-containers create-managed-endpoint \
  --type JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY \
  --virtual-cluster-id virtual-cluster-id \

```

```

--name example-endpoint-name \
--execution-role-arn arn:aws:iam::aws-account-id:role/EKSClusterRole \
--release-label emr-6.9.0-latest \
--configuration-overrides '{
  "applicationConfiguration": [
    {
      "classification": "spark-defaults",
      "properties": {
        "spark.kubernetes.driver.podTemplateFile": "path/to/driver/
template.yaml",
        "spark.kubernetes.executor.podTemplateFile": "path/to/executor/
template.yaml"
      }
    }
  ]
}'

```

## 将 JEG Pod 部署到节点组

JEG ( Jupyter Enterprise Gateway ) Pod 放置功能允许您在特定节点组上部署交互式端点。使用此功能，您可以为交互式端点配置 `instance type` 等设置。

## 将 JEG Pod 关联到托管式节点组

以下配置属性允许您指定 Amazon EKS 集群上的托管式节点组的名称，JEG Pod 将在此集群中部署。

```

//payload
--configuration-overrides '{
  "applicationConfiguration": [
    {
      "classification": "endpoint-configuration",
      "properties": {
        "managed-nodegroup-name": NodeGroupName
      }
    }
  ]
}'

```

节点组必须将 Kubernetes 标签 `for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-ng=NodeGroupName` 附加到属于该节点组的所有节点。要列出节点组中所有带有此标签的节点，请使用以下命令：

```
kubectl get nodes --show-labels | grep for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-  
ng=NodeGroupName
```

如果上述命令的输出未返回属于托管式节点组的节点，则该节点组中没有附加了 `for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-ng=NodeGroupName` Kubernetes 标签的节点。在这种情况下，请按照以下步骤将此标签附加到节点组中的节点。

1. 使用以下命令向托管式节点组 *NodeGroupName* 中的所有节点添加 `for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-ng=NodeGroupName` Kubernetes 标签：

```
kubectl label nodes --selector eks:nodegroup-name=NodeGroupName for-use-with-emr-  
containers-managed-endpoint-ng=NodeGroupName
```

2. 使用以下命令验证节点是否已正确标记：

```
kubectl get nodes --show-labels | grep for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-  
ng=NodeGroupName
```

托管式节点组必须与 Amazon EKS 集群的安全组关联，如果您使用 `eksctl` 创建集群和托管式节点组，通常会出现这种情况。您可以使用以下步骤在 AWS 控制台中对此进行验证。

1. 转到 Amazon EKS 控制台中的集群。
2. 转到集群的“网络”选项卡，记下集群安全组。
3. 转到集群的“计算”选项卡，然后单击托管式节点组名称。
4. 在托管式节点组的详细信息选项卡下，验证您之前记下的集群安全组是否已列在安全组下。

如果托管式节点组未附加到 Amazon EKS 集群安全组，则需要将 `for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-sg=ClusterName/NodeGroupName` 标签附加到节点组安全组。使用以下步骤附加此标签。

1. 转到 Amazon EC2 控制台，然后单击左侧导航窗格上的安全组。
2. 单击复选框，选择托管式节点组的安全组。
3. 在标签选项卡下，使用管理标签按钮添加标签 `for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-sg=ClusterName/NodeGroupName`。



## 将 JEG Pod 关联到自托管式节点组

以下配置属性允许您指定 Amazon EKS 集群上的自托管式或非托管式节点组的名称，JEG Pod 将在此集群中部署。

```
//payload
--configuration-overrides '{
  "applicationConfiguration": [
    {
      "classification": "endpoint-configuration",
      "properties": {
        "self-managed-nodegroup-name": NodeGroupName
      }
    }
  ]
}'
```

节点组必须将 `for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-ng=NodeGroupName` Kubernetes 标签附加到属于该节点组的所有节点。要列出节点组中所有带有此标签的节点，请使用以下命令：

```
kubectl get nodes --show-labels | grep for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-
ng=NodeGroupName
```

如果上述命令的输出未返回属于自托管式节点组的节点，则该节点组中没有附加了 `for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-ng=NodeGroupName` Kubernetes 标签的节点。在这种情况下，请按照以下步骤将此标签附加到节点组中的节点。

1. 如果您使用 `eksctl` 创建自托管式节点组，请使用以下命令将 `for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-ng=NodeGroupName` Kubernetes 标签一次性添加到自托管式节点组 `NodeGroupName` 中的所有节点。

```
kubectl label nodes --selector alpha.eksctl.io/nodegroup-name=NodeGroupName for-use-
with-emr-containers-managed-endpoint-ng=NodeGroupName
```

如果您没有使用 `eksctl` 创建自托管式节点组，则需要将上述命令中的选择器替换为附加到该节点组的所有节点的其他 Kubernetes 标签。

2. 使用以下命令验证节点是否已正确标记：

```
kubectl get nodes --show-labels | grep for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-  
ng=NodeGroupName
```

自托管式节点组的安全组必须附加 `for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-sg=ClusterName/NodeGroupName` 标签。使用以下步骤将标签附加到 AWS Management Console 的安全组。

1. 导航到 Amazon EC2 控制台。在左侧导航窗格中，选择安全组。
2. 选中自托管式节点组的安全组旁边的复选框。
3. 在标签选项卡下，使用管理标签按钮添加标签 `for-use-with-emr-containers-managed-endpoint-sg=ClusterName/NodeGroupName`。用适当的值替换 *ClusterName* 和 *NodeGroupName*。

## 将 JEG Pod 关联到具有按需型实例的托管式节点组

您还可以定义其他标签（称为 Kubernetes 标签选择器），以指定在给定节点或节点组上运行交互式端点的其他约束或限制。以下示例演示如何将按需型 Amazon EC2 实例用于 JEG Pod。

```
--configuration-overrides '{  
  "applicationConfiguration": [  
    {  
      "classification": "endpoint-configuration",  
      "properties": {  
        "managed-nodegroup-name": NodeGroupName,  
        "node-labels": "eks.amazonaws.com/capacityType:ON_DEMAND"  
      }  
    }  
  ]  
}'
```

### Note

只能将 `node-labels` 属性与 `managed-nodegroup-name` 或 `self-managed-nodegroup-name` 属性一起使用。

## Jupyter Enterprise Gateway ( JEG ) 配置选项

Amazon EMR on EKS 使用 Jupyter Enterprise Gateway ( JEG ) 启用交互式端点。在创建端点时，您可以为允许列出的 JEG 配置设置以下值。

- **RemoteMappingKernelManager.cull\_idle\_timeout** – 超时时间 ( 以秒为单位的整数 )，在此时间之后，内核会被视为处于空闲状态并予以剔除。值等于或低于 0 便会停用剔除。若用户的网络连接不佳，短暂超时可能会导致内核被剔除。
- **RemoteMappingKernelManager.cull\_interval** – 检查空闲内核是否超过剔除超时值的间隔 ( 以秒为单位的整数 )。

## 修改 PySpark 会话参数

从 Amazon EMR on EKS 发行版 6.9.0 开始，在 Amazon EMR Studio 中，您可以通过在 EMR 笔记本单元格中执行 `%%configure` 魔术命令来调整与 PySpark 会话关联的 Spark 配置。

下例显示了一个示例负载，您可以使用该负载修改 Spark 驱动程序和执行程序的内存、内核和其他属性。对于 `conf` 设置，您可以配置 [Apache Spark 配置文档](#) 中提及的任何 Spark 配置。

```
%%configure -f
{
  "driverMemory": "16G",
  "driverCores" 4,
  "executorMemory" : "32G"
  "executorCores": 2,
  "conf": {
    "spark.dynamicAllocation.maxExecutors" : 10,
    "spark.dynamicAllocation.minExecutors": 1
  }
}
```

下例显示了一个示例负载，您可以使用该负载向 Spark 运行时添加文件、PyFile 和 jar 依赖项。

```
%%configure -f
{
  "files": "s3://test-bucket-emr-eks/sample_file.txt",
  "pyFiles": : "path-to-python-files",
  "jars" : "path-to-jars"
}
```

## 使用交互式端点的自定义内核映像

您可以为交互式端点自定义 Docker 映像并运行自定义的基本内核映像，以便确保在从 Amazon EMR Studio 运行交互式工作负载时应用程序拥有正确的依赖项。要创建交互式端点并将其连接到自定义 Docker 映像，请执行以下步骤。

### Note

您只能覆盖基本映像。您无法添加新的内核映像类型。

1. 创建并发布自定义 Docker 映像。基本镜像包含 Spark 运行时，以及随之运行的笔记本内核。要创建映像，您可以按照 [如何自定义 Docker 镜像](#) 中的步骤 1 到 4 操作。在步骤 1 中，Docker 文件中的基本映像 URI 必须使用 `notebook-spark` 来代替 `spark`。

```
ECR-registry-account.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/notebook-spark/container-image-tag
```

有关如何选择 AWS 区域 和容器映像标签的更多信息，请参阅 [如何选择基础镜像 URI](#)。

2. 创建可与自定义映像配合使用的交互式端点。
  - a. 使用以下内容创建 JSON 文件 `custom-image-managed-endpoint.json`。此示例使用了 Amazon EMR 发行版 6.9.0。

### Example

```
{
  "name": "endpoint-name",
  "virtualClusterId": "virtual-cluster-id",
  "type": "JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY",
  "releaseLabel": "emr-6.9.0-latest",
  "executionRoleArn": "execution-role-arn",
  "configurationOverrides": {
    "applicationConfiguration": [
      {
        "classification": "jupyter-kernel-overrides",
        "configurations": [
          {
            "classification": "python3",
            "properties": {
```

```
        "container-image": "123456789012.dkr.ecr.us-  
west-2.amazonaws.com/custom-notebook-python:latest"  
    },  
    {  
        "classification": "spark-python-kubernetes",  
        "properties": {  
            "container-image": "123456789012.dkr.ecr.us-  
west-2.amazonaws.com/custom-notebook-spark:latest"  
        }  
    }  
]  
}  
}
```

- b. 按如下示例所示，使用该 JSON 文件中指定的配置来创建交互式端点。有关更多信息，请参阅[使用 create-managed-endpoint 命令创建交互式端点](#)。

```
aws emr-containers create-managed-endpoint --cli-input-json custom-image-  
managed-endpoint.json
```

3. 通过 EMR Studio 连接到交互式端点。有关更多信息和需要完成的步骤，请参阅 AWS Workshop Studio 文档 Amazon EMR on EKS 部分中的 [Connecting from Studio](#) (从 Studio 进行连接)。

## 监控交互式端点

借助 Amazon EMR on EKS 版本 6.10 及更高版本，交互式端点会发出 Amazon CloudWatch 指标，用于监控内核生命周期操作并进行故障排除。指标由交互式客户端（例如 EMR Studio 或自托管式 Jupyter notebook）触发。交互式端点支持的每个操作都有与之关联的指标。此操作作为每个指标的维度进行建模，如下表所示。交互式端点发出的指标在账户中的自定义命名空间 EMRContainers 下可见。

指标	描述	单位
RequestCount	交互式端点处理的操作的累积请求数。	计数

指标	描述	单位
RequestLatency	从请求到达交互式端点到交互式端点发送响应的时间。	毫秒
4XXError	当操作请求在处理过程中导致 4xx 错误时发出。	计数
5XXError	当操作请求导致 5Xxx 服务端错误时发出。	计数
KernelLaunchSuccess	仅适用于 CreateKernel 操作。它表示在此请求（包括此请求）之前内核启动成功的累积次数。	计数
KernelLaunchFailure	仅适用于 CreateKernel 操作。它表示直到此请求（包括此请求）之前内核启动失败的累积次数。	计数

每个交互式端点指标都附加了以下维度：

- **ManagedEndpointId** – 交互式端点的标识符
- **OperationName** – 交互式客户端触发的操作

下表显示了 **OperationName** 维度的可能值：

operationName	操作描述
CreateKernel	请求交互式端点启动内核。
ListKernels	请求交互式端点列出之前使用相同会话令牌启动的内核。
GetKernel	请求交互式端点获取有关之前启动的特定内核的详细信息。

operationName	操作描述
ConnectKernel	请求交互式端点在笔记本客户端和内核之间建立连接。
ConfigureKernel	在 pyspark 内核上发布 <code>%%configure magic request</code> 。
ListKernelSpecs	请求交互式端点列出可用的内核规范。
GetKernelSpec	请求交互式端点获取有关之前启动的内核的内核规范。
GetKernelSpecResource	请求交互式端点获取与之前启动的内核规范关联的特定资源。

## 示例

要访问在给定日期为交互式端点启动的内核总数，请执行以下操作：

1. 选择自定义命名空间：EMRContainers
2. 选择 ManagedEndpointId、OperationName - CreateKernel
3. RequestCount 指标以及统计数据 SUM 和周期 1 day 将提供过去 24 小时内发出的所有内核启动请求。
4. KernelLaunchSuccess 指标以及统计数据 SUM 和周期 1 day 将提供过去 24 小时内发出的所有成功的内核启动请求。

要访问给定日期交互式端点的内核故障数，请执行以下操作：

1. 选择自定义命名空间：EMRContainers
2. 选择 ManagedEndpointId、OperationName - CreateKernel
3. KernelLaunchFailure 指标以及统计数据 SUM 和周期 1 day 将提供过去 24 小时内发出的所有失败的内核启动请求。您也可以选择 4XXError 和 5XXError 指标来了解发生的内核启动失败类型。

## 使用自托管式 Jupyter notebook

您可以在 Amazon EC2 实例或您自己的 Amazon EKS 集群上托管和管理 Jupyter 或 JupyterLab notebook 作为自托管式 Jupyter notebook。然后，您可以使用自托管式 Jupyter notebook 运行交互式工作负载。以下各节介绍在 Amazon EKS 集群上设置和部署自托管式 Jupyter notebook 的过程。

在 EKS 集群上创建自托管式 Jupyter notebook

- [创建安全组](#)
- [创建 Amazon EMR on EKS 交互式端点](#)
- [检索交互式端点的网关服务器 URL](#)
- [检索身份验证令牌以连接到交互式端点](#)
- [示例：部署 JupyterLab notebook](#)
- [删除自托管式 Jupyter notebook](#)

### 创建安全组

在创建交互式端点并运行自托管式 Jupyter 或 JupyterLab notebook 之前，必须创建安全组来控制笔记本和交互式端点之间的流量。要使用 Amazon EC2 控制台或 Amazon EC2 SDK 创建安全组，请参阅《Amazon EC2 用户指南（适用于 Linux 实例）》的[创建安全组](#)中的步骤。您应该在要部署笔记本服务器的 VPC 中创建安全组。

要按照本指南中的示例进行操作，请使用与 Amazon EKS 集群相同的 VPC。如果您想在与 Amazon EKS 集群的 VPC 不同的 VPC 中托管笔记本，则可能需要在两个 VPC 之间创建对等连接。有关在两个 VPC 之间创建对等连接的步骤，请参阅《Amazon VPC 入门指南》中的[创建 VPC 对等连接](#)。

您需要安全组的 ID 才能在下一步中[创建 Amazon EMR on EKS 交互式端点](#)。

### 创建 Amazon EMR on EKS 交互式端点

为笔记本创建安全组后，使用[为虚拟集群创建交互式端点](#)中的步骤创建交互式端点。您必须提供在[创建安全组](#)中为笔记本创建的安全组 ID。

在以下配置覆盖设置中插入安全 ID 来代替 *your-notebook-security-group-id*：

```
--configuration-overrides '{
  "applicationConfiguration": [
    {
```



```
        "classification": "endpoint-configuration",
        "properties": {
            "notebook-security-group-id": "your-notebook-security-group-id"
        }
    },
    "monitoringConfiguration": {
        ...'
```

## 检索交互式端点的网关服务器 URL

创建交互式端点后，使用 AWS CLI 中的 `describe-managed-endpoint` 命令检索网关服务器 URL。您需要此 URL 才能将笔记本连接到端点。网关服务器 URL 是私有端点。

```
aws emr-containers describe-managed-endpoint \
--region region \
--virtual-cluster-id virtualClusterId \
--id endpointId
```

最初，您的端点处于 `CREATING` 状态。几分钟后，它会转换到 `ACTIVE` 状态。端点的状态为 `ACTIVE` 时即可使用。

记下 `aws emr-containers describe-managed-endpoint` 命令从活动端点返回的 `serverUrl` 属性。在[部署自托管式 Jupyter 或 JupyterLab notebook](#) 时，需要此 URL 才能将笔记本连接到端点。

## 检索身份验证令牌以连接到交互式端点

要从 Jupyter 或 JupyterLab notebook 连接到交互式端点，必须使用 `GetManagedEndpointSessionCredentials` API 生成会话令牌。此令牌作为连接到交互式端点服务器的身份验证证明。

下面的输出示例将更详细地解释以下命令。

```
aws emr-containers get-managed-endpoint-session-credentials \
--endpoint-identifier endpointArn \
--virtual-cluster-identifier virtualClusterArn \
--execution-role-arn executionRoleArn \
--credential-type "TOKEN" \
--duration-in-seconds durationInSeconds \
--region region
```

### ***endpointArn***

端点 ARN。您可以在 `describe-managed-endpoint` 调用中找到 ARN。

### ***virtualClusterArn***

虚拟集群的 ARN。

### ***executionRoleArn***

执行角色的 ARN。

### ***durationInSeconds***

令牌的有效持续时间（以秒为单位）。默认持续时间为 15 分钟 (900)，最大持续时间为 12 小时 (43200)。

### ***region***

与端点相同的区域。

输出应与以下示例类似。记下[部署自托管式 Jupyter 或 JupyterLab notebook](#)时将使用的 `session-token` 值。

```
{
  "id": "credentialsId",
  "credentials": {
    "token": "session-token"
  },
  "expiresAt": "2022-07-05T17:49:38Z"
}
```

## 示例：部署 JupyterLab notebook

完成上述步骤后，您可以尝试此示例过程，使用交互式端点将 JupyterLab notebook 部署到 Amazon EKS 集群中。

1. 创建命名空间来运行笔记本服务器。
2. 在本地创建文件 `notebook.yaml`，包含以下内容。文件内容说明如下。

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: jupyter-notebook
```

```

namespace: namespace
spec:
  containers:
  - name: minimal-notebook
    image: jupyter/all-spark-notebook:lab-3.1.4 # open source image
    ports:
    - containerPort: 8888
    command: ["start-notebook.sh"]
    args: ["--LabApp.token='']"]
    env:
    - name: JUPYTER_ENABLE_LAB
      value: "yes"
    - name: KERNEL_LAUNCH_TIMEOUT
      value: "400"
    - name: JUPYTER_GATEWAY_URL
      value: "serverUrl"
    - name: JUPYTER_GATEWAY_VALIDATE_CERT
      value: "false"
    - name: JUPYTER_GATEWAY_AUTH_TOKEN
      value: "session-token"

```

如果您要将 Jupyter notebook 部署到仅限 Fargate 的集群，请使用 `role` 标签标记 Jupyter Pod，如以下示例所示：

```

...
metadata:
  name: jupyter-notebook
  namespace: default
  labels:
    role: example-role-name-label
spec:
  ...

```

### ***namespace***

笔记本部署所在的 Kubernetes 命名空间。

### ***serverUrl***

`describe-managed-endpoint` 命令在 [检索交互式端点的网关服务器 URL](#) 中返回的 `serverUrl` 属性。

## *session-token*

`get-managed-endpoint-session-credentials` 命令在 [检索身份验证令牌以连接到交互式端点](#) 中返回的 `session-token` 属性。

## **KERNEL\_LAUNCH\_TIMEOUT**

交互式端点等待内核进入 `RUNNING` 状态的时间（以秒为单位）。将内核启动超时设置为适当的值（最长 400 秒），确保有足够的时间完成内核启动。

## **KERNEL\_EXTRA\_SPARK\_OPTS**

或者，您可以为 Spark 内核传递其他 Spark 配置。使用 Spark 配置属性的值设置此环境变量，如以下示例所示：

```
- name: KERNEL_EXTRA_SPARK_OPTS
  value: "--conf spark.driver.cores=2
         --conf spark.driver.memory=2G
         --conf spark.executor.instances=2
         --conf spark.executor.cores=2
         --conf spark.executor.memory=2G
         --conf spark.dynamicAllocation.enabled=true
         --conf spark.dynamicAllocation.shuffleTracking.enabled=true
         --conf spark.dynamicAllocation.minExecutors=1
         --conf spark.dynamicAllocation.maxExecutors=5
         --conf spark.dynamicAllocation.initialExecutors=1
         "
```

### 3. 将 Pod 规范部署到 Amazon EKS 集群：

```
kubectl apply -f notebook.yaml -n namespace
```

这将启动已连接到 Amazon EMR on EKS 交互式端点的最小 JupyterLab notebook。等到 Pod 状态变成 `RUNNING`。您可以使用以下命令检查其状态：

```
kubectl get pod jupyter-notebook -n namespace
```

Pod 准备就绪时，`get pod` 命令会返回类似于以下内容的输出：

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
jupyter-notebook	1/1	Running	0	46s

#### 4. 将笔记本安全组附加到调度笔记本的节点。

- a. 首先，使用 `describe pod` 命令确定调度 `jupyter-notebook` Pod 的节点。

```
kubectl describe pod jupyter-notebook -n namespace
```


- b. 从以下位置打开 Amazon EKS 控制台：<https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters>。
- c. 导航到 Amazon EKS 集群的计算选项卡，然后选择 `describe pod` 命令标识的节点。选择节点的实例 ID。
- d. 在操作菜单中，选择安全 > 更改安全组，附加您在 [创建安全组](#) 中创建的安全组。
- e. 如果您要在 AWS Fargate 上部署 Jupyter notebook Pod，请创建 [SecurityGroupPolicy](#) 以应用到带有角色标签的 Jupyter Notebook Pod：

```
cat >my-security-group-policy.yaml <<EOF
apiVersion: vpcresources.k8s.aws/v1beta1
kind: SecurityGroupPolicy
metadata:
  name: example-security-group-policy-name
  namespace: default
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      role: example-role-name-label
  securityGroups:
    groupIds:
      - your-notebook-security-group-id
EOF
```

5. 现在，进行端口转发，以便可以在本地访问 JupyterLab 接口：

```
kubectl port-forward jupyter-notebook 8888:8888 -n namespace
```

运行后，导航到本地浏览器并访问 `localhost:8888` 以查看 JupyterLab 界面：

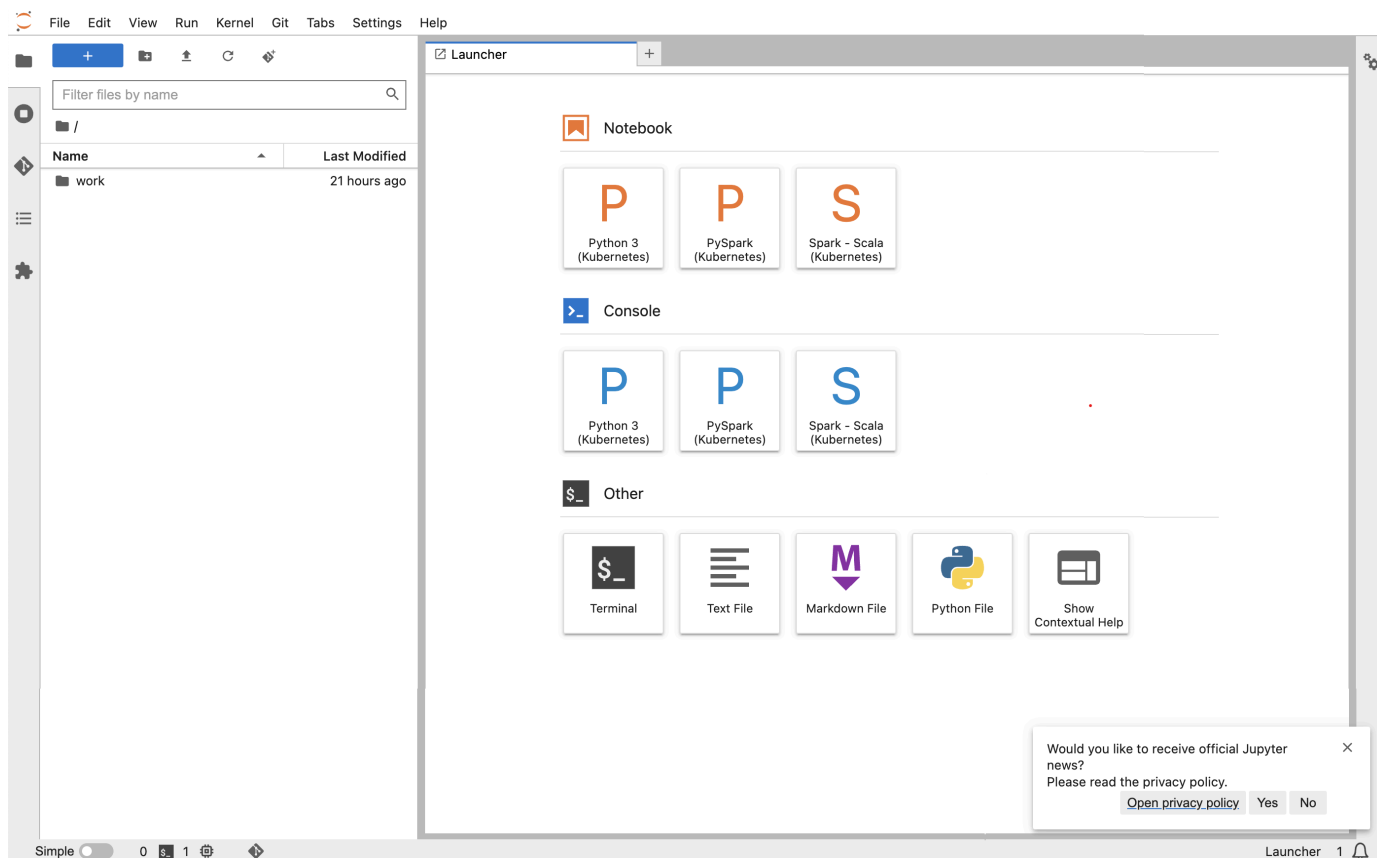

6. 在 JupyterLab 中，创建新的 Scala notebook。下面是一个示例代码片段，您可以运行它来近似计算 Pi 的值：

```
import scala.math.random
import org.apache.spark.sql.SparkSession

/** Computes an approximation to pi */
val session = SparkSession
  .builder
  .appName("Spark Pi")
  .getOrCreate()

val slices = 2
// avoid overflow
val n = math.min(100000L * slices, Int.MaxValue).toInt

val count = session.sparkContext
  .parallelize(1 until n, slices)
  .map { i =>
    val x = random * 2 - 1
    val y = random * 2 - 1
```

```

    if (x*x + y*y <= 1) 1 else 0
  }.reduce(_ + _)

println(s"Pi is roughly ${4.0 * count / (n - 1)}")
session.stop()

```

```

File Edit View Run Kernel Git Tabs Settings Help
+
Filter files by name
Name Last Modified
work 21 hours ago
Untitled.ipynb 4 minutes ago
Untitled.ipynb
[3]: import scala.math.random
import org.apache.spark.sql.SparkSession

/** Computes an approximation to pi */
val session = SparkSession
  .builder
  .appName("Spark Pi")
  .getOrCreate()

val slices = 2
// avoid overflow
val n = math.min(100000L * slices, Int.MaxValue).toInt

val count = session.sparkContext
  .parallelize(1 until n, slices)
  .map { i =>
    val x = random * 2 - 1
    val y = random * 2 - 1
    if (x*x + y*y <= 1) 1 else 0
  }.reduce(_ + _)

println(s"Pi is roughly ${4.0 * count / (n - 1)}")
session.stop()

Pi is roughly 3.140955704778524
session = org.apache.spark.sql.SparkSession@722cd3ee
slices = 2
n = 200000
count = 157047

[3]: 157047
[ ]:

```

## 删除自托管式 Jupyter notebook

准备好删除自托管式笔记本时，也可以删除交互式端点和安全组。按以下顺序执行操作：

1. 使用以下命令删除 jupyter-notebook Pod：

```
kubectl delete pod jupyter-notebook -n namespace
```

2. 然后，使用 delete-managed-endpoint 命令删除交互式端点。有关删除交互式端点的步骤，请参阅 [删除交互式端点](#)。最初，您的端点处于 TERMINATING 状态。清理完所有资源后，它将转换到 TERMINATED 状态。
3. 如果您不打算将在 [创建安全组](#) 中创建的笔记本安全组用于其他 Jupyter notebook 部署，则可以将其删除。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 [删除安全组](#)。

## 交互式端点上的其他操作

本主题介绍交互式端点上支持的 [create-managed-endpoint](#) 以外的操作。

### 获取交互式端点详细信息

创建交互式端点后，您可以使用 `describe-managed-endpoint` AWS CLI 命令检索其详细信息。为 *managed-endpoint-id*、*virtual-cluster-id* 和 *region* 插入您自己的值：

```
aws emr-containers describe-managed-endpoint --id managed-endpoint-id \  
--virtual-cluster-id virtual-cluster-id --region region
```

输出类似于以下内容，具有指定的端点，例如 ARN、ID 和名称。

```
{  
  "id": "as3ys2xxxxxxxx",  
  "name": "endpoint-name",  
  "arn": "arn:aws:emr-containers:us-east-1:1828xxxxxxxx:/virtualclusters/  
lbhl6kwwyoxxxxxxxxxxxxxxxxxx/endpoints/as3ysxxxxxxxx",  
  "virtualClusterId": "lbhl6kwwyoxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "type": "JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY",  
  "state": "ACTIVE",  
  "releaseLabel": "emr-6.9.0-latest",  
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::1828xxxxxxxx:role/RoleName",  
  "certificateAuthority": {  
    "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:1828xxxxxxxx:certificate/zzzzzzz-  
e59b-4ed0-aaaa-bbbbbbbbbbbb",  
    "certificateData": "certificate-data"  
  },  
  "configurationOverrides": {  
    "applicationConfiguration": [  
      {  
        "classification": "spark-defaults",  
        "properties": {  
          "spark.driver.memory": "8G"  
        }  
      }  
    ],  
    "monitoringConfiguration": {  
      "persistentAppUI": "ENABLED",  
      "cloudWatchMonitoringConfiguration": {  
        "logGroupName": "log-group-name",
```



```

        "logStreamNamePrefix": "log-stream-name-prefix"
    },
    "s3MonitoringConfiguration": {
        "logUri": "s3-bucket-name"
    }
}
},
"serverUrl": "https://internal-k8s-namespace-ingress-aaaaaaaaa-
zzzzzzzzzz.us-east-1.elb.amazonaws.com:18888 (https://internal-k8s-nspluto-
ingress-51e860abbd-1620715833.us-east-1.elb.amazonaws.com:18888/)",
"createdAt": "2022-09-19T12:37:49+00:00",
"securityGroup": "sg-aaaaaaaaaaaaaa",
"subnetIds": [
    "subnet-111111111111",
    "subnet-222222222222",
    "subnet-333333333333"
],
"stateDetails": "Endpoint created successfully. It took 3 Minutes 15 Seconds",
"tags": {}
}

```

## 列出与虚拟集群关联的所有交互式端点

使用 `list-managed-endpoints` AWS CLI 命令获取与指定虚拟集群关联的所有交互式端点的列表。用虚拟集群的 ID 来替换 `virtual-cluster-id`。

```
aws emr-containers list-managed-endpoints --virtual-cluster-id virtual-cluster-id
```

`list-managed-endpoint` 命令的输出如下所示：

```

{
  "endpoints": [{
    "id": "as3ys2xxxxxxx",
    "name": "endpoint-name",
    "arn": "arn:aws:emr-containers:us-east-1:1828xxxxxxx:/virtualclusters/
lbhl6kwwyoxxxxxxxxxxxxxxxxxx/endpoints/as3ysxxxxxxxx",
    "virtualClusterId": "lbhl6kwwyoxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "type": "JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY",
    "state": "ACTIVE",
    "releaseLabel": "emr-6.9.0-latest",
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::1828xxxxxxx:role/RoleName",
    "certificateAuthority": {

```

```

        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:1828xxxxxxx:certificate/zzzzzzzz-
e59b-4ed0-aaaa-bbbbbbbbbbbb",
        "certificateData": "certificate-data"
    },
    "configurationOverrides": {
        "applicationConfiguration": [{
            "classification": "spark-defaults",
            "properties": {
                "spark.driver.memory": "8G"
            }
        }
    ],
    "monitoringConfiguration": {
        "persistentAppUI": "ENABLED",
        "cloudWatchMonitoringConfiguration": {
            "logGroupName": "log-group-name",
            "logStreamNamePrefix": "log-stream-name-prefix"
        },
        "s3MonitoringConfiguration": {
            "logUri": "s3-bucket-name"
        }
    }
},
"serverUrl": "https://internal-k8s-namespace-ingressa-aaaaaaaa-
zzzzzzzz.us-east-1.elb.amazonaws.com:18888 (https://internal-k8s-nspluto-
ingressa-51e860abbd-1620715833.us-east-1.elb.amazonaws.com:18888/)",
"createdAt": "2022-09-19T12:37:49+00:00",
"securityGroup": "sg-aaaaaaaaaaaa",
"subnetIds": [
    "subnet-1111111111",
    "subnet-2222222222",
    "subnet-3333333333"
],
"stateDetails": "Endpoint created successfully. It took 3 Minutes 15 Seconds",
"tags": {}
}]
}

```

## 删除交互式端点

要删除与 Amazon EMR on EKS 虚拟集群关联的交互式端点，请使用 `delete-managed-endpoint` AWS CLI 命令。删除交互式端点时，Amazon EMR on EKS 会删除为该端点创建的默认安全组。

为命令指定以下参数的值：

- `--id` : 要删除的交互式端点的标识符。
- `--virtual-cluster-id` – 与要删除的交互式端点关联的虚拟集群的标识符。这与创建交互式端点时指定的虚拟集群 ID 相同。

```
aws emr-containers delete-managed-endpoint --id managed-endpoint-id --virtual-cluster-id virtual-cluster-id
```

该命令会返回类似于以下内容的输出，以确认交互式端点已删除：

```
{
  "id": "8gai4l4exxxxx",
  "virtualClusterId": "0b0qvauoy3ch1nqodxxxxxxxx"
}
```

# 监控任务

## 主题

- [通过 Amazon CloudWatch Events 监控任务](#)
- [使用 CloudWatch Events 自动化 Amazon EMR on EKS](#)
- [示例：设置调用 Lambda 的规则](#)
- [使用 Amazon CloudWatch Events 通过重试策略监控作业的驱动程序容器组 \( pod \)](#)

## 通过 Amazon CloudWatch Events 监控任务

当任务运行状态发生变化时，Amazon EMR on EKS 会发出事件。每个事件都提供事件发生日期及时间等信息，以及有关事件的更多详情，如受影响的虚拟集群 ID 和任务运行 ID。

您可以使用事件来跟踪在虚拟集群上运行的任务活动及其运行状况。当任务运行生成与您指定的模式匹配的事件时，您还可以使用 Amazon CloudWatch Events 来定义要采取的操作。事件对于在任务运行的生命周期中监控特定事件非常有用。例如，您可以监控任务运行的状态何时从 `submitted` 更改为 `running`。有关 CloudWatch Events 的更多信息，请参阅 [Amazon CloudWatch Events 用户指南](#)。

下表列出了 Amazon EMR on EKS 事件，以及事件指示的状态或状态更改、事件的严重性和事件消息。每个事件都以 JSON 对象表示，后者会自动发送到事件流。JSON 对象包含有关事件的更多详情。当您设置规则以使用 CloudWatch Events 进行事件处理时，JSON 对象特别重要，因为规则需要在此 JSON 对象中查找匹配模式。有关更多信息，请参阅 [Amazon CloudWatch Events 用户指南](#) 中的 [事件和事件模式](#) 和 Amazon EMR on EKS。

### 任务运行状态更改事件

状态	严重性	消息
SUBMITTED	INFO	任务运行 <code>JobRunId ( JobRunName )</code> 已于 UTC <code>Time</code> 成功提交到虚拟集群 <code>VirtualClusterId</code> 。
RUNNING (正在运行)	INFO	虚拟集群 <code>VirtualClusterId</code> 中的任务运行 <code>JobRunId ( JobRunName )</code> 已于 <code>Time</code> 开始运行。

状态	严重性	消息
COMPLETED	INFO	虚拟集群 <i>VirtualClusterId</i> 中的任务运行 <i>jobRunId ( JobRunName )</i> 已于 <i>Time</i> 完成。此任务运行于 <i>Time</i> 开始运行，花费 <i>Num</i> 分钟时间完成。
已取消	WARN	虚拟集群 <i>VirtualClusterId</i> 中的任务运行 <i>JobRunId ( JobRunName )</i> 取消请求已于 <i>Time</i> 完成，任务运行现已取消。
FAILED	ERROR (错误)	虚拟集群 <i>VirtualClusterId</i> 中的任务运行 <i>JobRunId ( JobRunName )</i> 于 <i>Time</i> 取消。

## 使用 CloudWatch Events 自动化 Amazon EMR on EKS

您可以使用 Amazon CloudWatch Events 自动化您的AWS服务，以响应系统事件，例如应用程序可用性问题或资源更改。来自AWS服务的事件几乎实时传输到 CloudWatch Events。您可以编写简单规则来指示您关注的事件，并指示要在事件匹配规则时执行的自动化操作。可自动触发的操作包括：

- 调用 AWS Lambda 函数
- 调用 Amazon EC2 Run Command
- 将事件中继到 Amazon Kinesis Data Streams
- 激活 AWS Step Functions 状态机
- 通知 Amazon Simple Notification Service ( SNS ) 主题或 Amazon Simple Queue Service ( SQS ) 队列

一些将 CloudWatch Events 与 Amazon EMR on EKS 结合使用的示例如下：

- 当任务运行成功时激活 Lambda 函数
- 当任务运行失败时通知 Amazon SNS 主题

“detail-type:”、“EMR Job Run State Change”的 CloudWatch Events 由 Amazon EMR on EKS 生成，针对 SUBMITTED、RUNNING、CANCELLED、FAILED 和 COMPLETED 的状态更改。

## 示例：设置调用 Lambda 的规则

使用以下步骤设置 CloudWatch Events 规则，该规则在发生“EMR 任务运行状态更改”事件时调用 Lambda。

```
aws events put-rule \  
--name cwe-test \  
--event-pattern '{"detail-type": ["EMR Job Run State Change"]}'
```

添加您拥有的 Lambda 函数作为新目标，并授予 CloudWatch Events 调用 Lambda 函数的权限，如下所示。将 **123456789012** 替换为您的账户 ID。

```
aws events put-targets \  
--rule cwe-test \  
--targets Id=1,Arn=arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction
```

```
aws lambda add-permission \  
--function-name MyFunction \  
--statement-id MyId \  
--action 'lambda:InvokeFunction' \  
--principal events.amazonaws.com
```

### Note

您不能编写取决于通知事件的顺序或存在的程序，因为它们可能是乱序或缺失的。尽最大努力发出事件。

## 使用 Amazon CloudWatch Events 通过重试策略监控作业的驱动程序容器组 ( pod )

使用 CloudWatch Events，您可以监控在具有重试策略的作业中创建的驱动程序容器组 ( pod )。有关更多信息，请参阅本指南中的 [使用重试策略监控作业](#)。

## 管理虚拟集群

虚拟集群是 Amazon EMR 注册的 Kubernetes 命名空间。您可以创建、描述、列出和删除虚拟集群。它们不会消耗您系统中的任何额外资源。一个虚拟集群映射到一个 Kubernetes 命名空间。鉴于这种关系，您可以按照对 Kubernetes 命名空间进行建模的方式对虚拟集群进行建模，来满足您的需求。请参阅 [Kubernetes 概念概览](#) 文档中可能的使用案例。

要在 Amazon EKS 集群上使用 Kubernetes 命名空间注册 Amazon EMR，您需要 EKS 集群的名称以及为运行您的工作负载而设置的命名空间。Amazon EMR 中的这些注册集群称为虚拟集群，因为它们不管理物理计算或存储，而是指向计划工作负载的 Kubernetes 命名空间。

### Note

在创建虚拟集群之前，您必须首先完成[设置 Amazon EMR on EKS](#)中的步骤 1-8。

### 主题

- [创建虚拟集群](#)
- [列出虚拟集群](#)
- [描述虚拟集群](#)
- [删除虚拟集群](#)
- [虚拟集群状态](#)

## 创建虚拟集群

运行以下命令，通过使用 EKS 集群上的命名空间注册 Amazon EMR 来创建虚拟集群。用您为虚拟集群提供的名称来替换 *virtual\_cluster\_name*。使用 EKS 集群的名称来替换 *eks\_cluster\_name*。使用您要注册 Amazon EMR 的命名空间来替换 *namespace\_name*。

```
aws emr-containers create-virtual-cluster \  
--name virtual_cluster_name \  
--container-provider '{  
  "id": "eks_cluster_name",  
  "type": "EKS",  
  "info": {
```

```
    "eksInfo": {
      "namespace": "namespace_name"
    }
  }
}'
```

或者，您可以创建包含虚拟集群所需参数的 JSON 文件，如以下示例所示。

```
{
  "name": "virtual_cluster_name",
  "containerProvider": {
    "type": "EKS",
    "id": "eks_cluster_name",
    "info": {
      "eksInfo": {
        "namespace": "namespace_name"
      }
    }
  }
}
```

然后使用 JSON 文件路径运行以下 `create-virtual-cluster` 命令。

```
aws emr-containers create-virtual-cluster \
--cli-input-json file:///./create-virtual-cluster-request.json
```

### Note

要验证虚拟集群是否成功创建，请通过运行 `list-virtual-clusters` 命令或转到 Amazon EMR 控制台中的 Virtual clusters (虚拟集群) 页面，以查看虚拟集群状态。

## 列出虚拟集群

运行以下命令来查看虚拟集群的状态。

```
aws emr-containers list-virtual-clusters
```



## 描述虚拟集群

运行以下命令以获取有关虚拟集群的详细信息，例如命名空间、状态和注册日期。用您的虚拟集群 ID 来替换 **123456**。

```
aws emr-containers describe-virtual-cluster --id 123456
```

## 删除虚拟集群

运行以下命令来删除虚拟集群。用您的虚拟集群 ID 来替换 **123456**。

```
aws emr-containers delete-virtual-cluster --id 123456
```

## 虚拟集群状态

下表描述了虚拟集群的四种可能状态。

State	描述
RUNNING	虚拟集群处于 RUNNING 状态。
TERMINATING	正在请求终止虚拟集群。
TERMINATED	已完成请求的终止。
ARRESTED	由于权限不足，请求的终止失败。

# Amazon EMR on EKS 教程

本部分介绍使用 Amazon EMR on EKS 应用程序时的常见用例。

## 主题

- [将 Delta Lake 与 Amazon EMR on EKS 结合使用](#)
- [将 Apache Iceberg 与 Amazon EMR on EKS 结合使用](#)
- [将适用于 Apache Spark 的 RAPIDS Accelerator 与 Amazon EMR on EKS 结合使用](#)
- [在 Amazon EMR on EKS 上使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成](#)
- [在 Amazon EMR on EKS 上将 Volcano 用作 Apache Spark 自定义调度器](#)
- [在 Amazon EMR on EKS 上将 YuniKorn 用作 Apache Spark 自定义调度器](#)

## 将 Delta Lake 与 Amazon EMR on EKS 结合使用

将 [Delta Lake](#) 与 Amazon EMR on EKS 应用程序结合使用

1. 启动任务运行以在应用程序配置中提交 Spark 任务时，请包含 Delta Lake JAR 文件：

```
--job-driver '{"sparkSubmitJobDriver" : {  
  "sparkSubmitParameters" : "--jars local:///usr/share/aws/delta/lib/delta-  
core.jar,local:///usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,local:///usr/share/aws/  
delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar}}'
```

2. 请包含 Delta Lake 额外配置，并使用 AWS Glue Data Catalog 作为元存储。

```
--configuration-overrides '{  
  "applicationConfiguration": [  
    {  
      "classification" : "spark-defaults",  
      "properties" : {  
        "spark.sql.extensions" : "io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension",  
  
        "spark.sql.catalog.spark_catalog":"org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog",  
        "spark.hadoop.hive.metastore.client.factory.class":"com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AW  
      }  
    }  
  ]  
}'
```

## 将 Apache Iceberg 与 Amazon EMR on EKS 结合使用

将 Apache Iceberg 与 Amazon EMR on EKS 应用程序结合使用

1. 启动任务运行以在应用程序配置中提交 Spark 任务时，请包含 Iceberg Spark 运行时 JAR 文件：

```
--job-driver '{"sparkSubmitJobDriver" : {"sparkSubmitParameters" : "--jars local:///usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar"}}'
```

2. 包含 Iceberg 额外配置：

```
--configuration-overrides '{
  "applicationConfiguration": [
    "classification" : "spark-defaults",
    "properties" : {
      "spark.sql.catalog.dev.warehouse" : "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/EXAMPLE-
PREFIX/ ",
      "spark.sql.extensions ":"
org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions ",
      "spark.sql.catalog.dev" : "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
      "spark.sql.catalog.dev.catalog-impl" :
"org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog",
      "spark.sql.catalog.dev.io-impl": "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO"
    }
  ]
}'
```

要了解有关 EMR Apache Iceberg 发行版的更多信息，请参阅 [Iceberg 发布历史记录](#)。

## 将适用于 Apache Spark 的 RAPIDS Accelerator 与 Amazon EMR on EKS 结合使用

使用 Amazon EMR on EKS，您可以为适用于 Apache Spark 的 Nvidia RAPIDS Accelerator 运行任务。本教程介绍如何在 EC2 图形处理单元 (GPU) 实例类型上使用 RAPIDS 运行 Spark 任务。本教程使用以下版本：

- Amazon EMR on EKS 发行版 6.9.0 及更高版本
- Apache Spark 3.x

您可以借助[适用于 Apache Spark 的 Nvidia RAPIDS Accelerator](#) 插件，使用 Amazon EC2 GPU 实例类型加速 Spark。当您结合使用这些技术时，您可以加速数据科学管道，而无需更改任何代码。这可以减少数据处理和模型训练所需的运行时间。通过在更短的时间内完成更多工作，降低基础设施成本。

在开始之前，请确保您具有以下资源。

- Amazon EMR on EKS 虚拟集群
- 包含支持 GPU 的节点组的 Amazon EKS 集群

Amazon EKS 虚拟集群是 Amazon EKS 集群上 Kubernetes 命名空间的注册句柄，由 Amazon EMR on EKS 管理。该句柄允许 Amazon EMR 使用 Kubernetes 命名空间作为运行任务的目标。有关如何设置虚拟集群的更多信息，请参阅本指南中的[设置 Amazon EMR on EKS](#)。

您必须使用具有 GPU 实例的节点组配置 Amazon EKS 虚拟集群。您必须使用 Nvidia 设备插件配置节点。请参阅[managed node groups](#) (托管节点组) 以了解更多信息。

要将 Amazon EKS 集群配置为添加支持 GPU 的节点组，请执行以下步骤：

添加支持 GPU 的节点组

1. 使用以下 [create-nodegroup](#) 命令创建支持 GPU 的节点组。请务必为 Amazon EKS 集群替换正确的参数。使用支持 Spark RAPIDS 的实例类型，例如 P4、P3、G5 或 G4dn。

```
aws eks create-nodegroup \  
  --cluster-name EKS_CLUSTER_NAME \  
  --nodegroup-name NODEGROUP_NAME \  
  --scaling-config minSize=0,maxSize=5,desiredSize=2 CHOOSE_APPROPRIATELY \  
  --ami-type AL2_x86_64_GPU \  
  --node-role NODE_ROLE \  
  --subnets SUBNETS_SPACE_DELIMITED \  
  --remote-access ec2SshKey= SSH_KEY \  
  --instance-types GPU_INSTANCE_TYPE \  
  --disk-size DISK_SIZE \  
  --region AWS_REGION
```

2. 在集群中安装 Nvidia 设备插件，以发出集群每个节点上的 GPU 数量，并在集群中运行支持 GPU 的容器。运行以下命令以安装插件：

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/NVIDIA/k8s-device-plugin/v0.9.0/  
nvidia-device-plugin.yml
```

### 3. 要验证集群每个节点上的可用 GPU 数量，请运行以下命令：

```
kubectl get nodes "-o=custom-
columns=NAME:.metadata.name,GPU:.status.allocatable.nvidia\.com/gpu"
```

## 运行 Spark RAPIDS 任务

1. 将 Spark RAPIDS 任务提交到 Amazon EMR on EKS 集群。以下代码显示了用于启动任务的命令示例。首次运行任务时，可能需要几分钟下载映像并将其缓存到节点上。

```
aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id VIRTUAL_CLUSTER_ID \
--execution-role-arn JOB_EXECUTION_ROLE \
--release-label emr-6.9.0-spark-rapids-latest \
--job-driver '{"sparkSubmitJobDriver": {"entryPoint": "local:///usr/lib/
spark/examples/jars/spark-examples.jar","entryPointArguments": ["10000"],
"sparkSubmitParameters":"--class org.apache.spark.examples.SparkPi "' \
---configuration-overrides '{"applicationConfiguration": [{"classification":
"spark-defaults","properties": {"spark.executor.instances":
"2","spark.executor.memory": "2G"}]}],"monitoringConfiguration":
{"cloudWatchMonitoringConfiguration": {"logGroupName": "LOG_GROUP
_NAME"}, "s3MonitoringConfiguration": {"logUri": "LOG_GROUP_STREAM"}}}'
```

2. 要验证 Spark RAPIDS Accelerator 是否已启用，请检查 Spark 驱动程序日志。这些日志存储在 CloudWatch 或您在运行 start-job-run 命令时指定的 S3 位置。以下示例大致显示了日志行的具体形式：

```
22/11/15 00:12:44 INFO RapidsPluginUtils: RAPIDS Accelerator build:
{version=22.08.0-amzn-0, user=release, url=, date=2022-11-03T03:32:45Z, revision=,
cudf_version=22.08.0, branch=}
22/11/15 00:12:44 INFO RapidsPluginUtils: RAPIDS Accelerator JNI build:
{version=22.08.0, user=, url=https://github.com/NVIDIA/spark-rapids-jni.git,
date=2022-08-18T04:14:34Z, revision=a1b23cd_sample, branch=HEAD}
22/11/15 00:12:44 INFO RapidsPluginUtils: cudf build: {version=22.08.0,
user=, url=https://github.com/rapidsai/cudf.git, date=2022-08-18T04:14:34Z,
revision=a1b23ce_sample, branch=HEAD}
22/11/15 00:12:44 WARN RapidsPluginUtils: RAPIDS Accelerator 22.08.0-amzn-0 using
cudf 22.08.0.
22/11/15 00:12:44 WARN RapidsPluginUtils:
spark.rapids.sql.multiThreadedRead.numThreads is set to 20.
```

```
22/11/15 00:12:44 WARN RapidsPluginUtils: RAPIDS Accelerator is enabled, to disable
GPU support set `spark.rapids.sql.enabled` to false.
22/11/15 00:12:44 WARN RapidsPluginUtils: spark.rapids.sql.explain is set to
`NOT_ON_GPU`. Set it to 'NONE' to suppress the diagnostics logging about the query
placement on the GPU.
```

3. 要查看将在 GPU 上运行的操作，请执行以下步骤以启用额外的日志记录。请注意“spark.rapids.sql.explain : ALL”配置。

```
aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id VIRTUAL_CLUSTER_ID \
--execution-role-arn JOB_EXECUTION_ROLE \
--release-label emr-6.9.0-spark-rapids-latest \
--job-driver '{"sparkSubmitJobDriver": {"entryPoint": "local:///usr/lib/
spark/examples/jars/spark-examples.jar","entryPointArguments": ["10000"],
"sparkSubmitParameters": "--class org.apache.spark.examples.SparkPi "}}' \
---configuration-overrides '{"applicationConfiguration":
[{"classification": "spark-defaults","properties":
{"spark.rapids.sql.explain":"ALL","spark.executor.instances":
"2","spark.executor.memory": "2G"}]}, {"monitoringConfiguration":
{"cloudWatchMonitoringConfiguration": {"logGroupName":
"LOG_GROUP_NAME"},"s3MonitoringConfiguration": {"logUri": "LOG_GROUP_STREAM"}}}'
```

上一个命令是使用 GPU 的任务示例。其输出类似于以下示例。请参阅此密钥以帮助了解输出：

- \* – 标记适用于 GPU 的操作
- ! – 标记无法在 GPU 上运行的操作
- @ – 标记适用于 GPU 但无法运行的操作，因为其所处的计划无法在 GPU 上运行

```
22/11/15 01:22:58 INFO GpuOverrides: Plan conversion to the GPU took 118.64 ms
22/11/15 01:22:58 INFO GpuOverrides: Plan conversion to the GPU took 4.20 ms
22/11/15 01:22:58 INFO GpuOverrides: GPU plan transition optimization took 8.37 ms
22/11/15 01:22:59 WARN GpuOverrides:
  *Exec <ProjectExec> will run on GPU
    *Expression <Alias> substring(cast(date#149 as string), 0, 7) AS month#310
will run on GPU
    *Expression <Substring> substring(cast(date#149 as string), 0, 7) will run
on GPU
    *Expression <Cast> cast(date#149 as string) will run on GPU
  *Exec <SortExec> will run on GPU
```

```

*Expression <SortOrder> date#149 ASC NULLS FIRST will run on GPU
*Exec <ShuffleExchangeExec> will run on GPU
  *Partitioning <RangePartitioning> will run on GPU
    *Expression <SortOrder> date#149 ASC NULLS FIRST will run on GPU
    *Exec <UnionExec> will run on GPU
      !Exec <ProjectExec> cannot run on GPU because not all expressions can
be replaced
        @Expression <AttributeReference> customerID#0 could run on GPU
        @Expression <Alias> Charge AS kind#126 could run on GPU
          @Expression <Literal> Charge could run on GPU
          @Expression <AttributeReference> value#129 could run on GPU
          @Expression <Alias> add_months(2022-11-15, cast(-(cast(_we0#142 as
bigint) + last_month#128L) as int)) AS date#149 could run on GPU
            ! <AddMonths> add_months(2022-11-15, cast(-
(cast(_we0#142 as bigint) + last_month#128L) as int)) cannot run
on GPU because GPU does not currently support the operator class
org.apache.spark.sql.catalyst.expressions.AddMonths
              @Expression <Literal> 2022-11-15 could run on GPU
              @Expression <Cast> cast(-(cast(_we0#142 as bigint) +
last_month#128L) as int) could run on GPU
                @Expression <UnaryMinus> -(cast(_we0#142 as bigint) +
last_month#128L) could run on GPU
                  @Expression <Add> (cast(_we0#142 as bigint) +
last_month#128L) could run on GPU
                    @Expression <Cast> cast(_we0#142 as bigint) could run on
GPU
                      @Expression <AttributeReference> _we0#142 could run on
GPU
                        @Expression <AttributeReference> last_month#128L could run
on GPU

```

## 在 Amazon EMR on EKS 上使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成

在 Amazon EMR 发行版 6.9.0 及更高版本中，每个版本的映像都包含 [Apache Spark](#) 和 Amazon Redshift 之间的连接器。这样，您就可以在 Amazon EMR on EKS 上使用 Spark 处理存储在 Amazon Redshift 中的数据。集成基于 [spark-redshift 开源连接器](#)。对于 Amazon EMR on EKS，[适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成](#) 作为本地集成包含在内。

### 主题

- [使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成启动 Spark 应用程序](#)
- [使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成进行身份验证](#)
- [在 Amazon Redshift 中进行读取和写入](#)
- [使用 Spark 连接器时的注意事项和限制](#)

## 使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成启动 Spark 应用程序

要使用集成，必须通过 Spark 任务传递所需的 Spark Redshift 依赖项。您必须使用 `--jars` 将 Redshift 连接器相关的库包含在内。要查看 `--jars` 选项支持的其他文件位置，请参阅 Apache Spark 文档的 [Advanced Dependency Management](#) (高级依赖项管理) 部分。

- `spark-redshift.jar`
- `spark-avro.jar`
- `RedshiftJDBC.jar`
- `minimal-json.jar`

要在 Amazon EMR on EKS 发行版 6.9.0 或更高版本上使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成启动 Spark 应用程序，请使用以下示例命令。请注意，`--conf spark.jars` 选项列出的路径是 JAR 文件的默认路径。

```
aws emr-containers start-job-run \  
  
--virtual-cluster-id cluster_id \  
--execution-role-arn arn \  
--release-label emr-6.9.0-latest \  
--job-driver '{  
  "sparkSubmitJobDriver": {  
    "entryPoint": "s3://script_path",  
    "sparkSubmitParameters":  
      "--conf spark.kubernetes.file.upload.path=s3://upload_path  
      --conf spark.jars=  
        /usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC.jar,  
        /usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/spark-redshift.jar,  
        /usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/spark-avro.jar,  
        /usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/minimal-json.jar"  
      }  
  }  
'
```



## 使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成进行身份验证

### 使用 AWS Secrets Manager 检索凭证并连接到 Amazon Redshift

您可以将凭证存储在 Secrets Manager 中，以便安全地对 Amazon Redshift 进行身份验证。您可以使 Spark 任务调用 GetSecretValue API 来获取凭证：

```
from pyspark.sql import SQLContextimport boto3

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

secretsmanager_client = boto3.client('secretsmanager',
    region_name=os.getenv('AWS_REGION'))
secret_manager_response = secretsmanager_client.get_secret_value(
    SecretId='string',
    VersionId='string',
    VersionStage='string'
)
username = # get username from secret_manager_response
password = # get password from secret_manager_response
url = "jdbc:redshift://redshifthost:5439/database?user=" + username + "&password="
    + password

# Access to Redshift cluster using Spark
```

### 将基于 IAM 的身份验证与 Amazon EMR on EKS 任务执行角色结合使用

从 Amazon EMR on EKS 发行版 6.9.0 开始，Amazon Redshift JDBC 驱动程序版本 2.1 或更高版本将被打包到环境中。您可以使用 JDBC 驱动程序 2.1 及更高版本指定 JDBC URL，而不包括原始用户名和密码。相反，您可以指定 `jdbc:redshift:iam://` 方案。从而命令 JDBC 驱动程序使用 Amazon EMR on EKS 任务执行角色自动获取凭证。

有关更多信息，请参阅《Amazon Redshift 管理指南》中的[配置 JDBC 或 ODBC 连接以使用 IAM 凭证](#)。

以下示例 URL 使用 `jdbc:redshift:iam://` 方案。

```
jdbc:redshift:iam://examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com:5439/
dev
```

如果任务执行角色满足提供的条件，则需要以下权限。

权限	任务执行角色所需的条件
<code>redshift:GetClusterCredentials</code>	JDBC 驱动程序从 Amazon Redshift 获取凭证所需的权限
<code>redshift:DescribeCluster</code>	在 JDBC URL 中指定 Amazon Redshift 集群和 AWS 区域 而非端点所需的权限
<code>redshift-serverless:GetCredentials</code>	JDBC 驱动程序从 Amazon Redshift Serverless 获取凭证所需的权限
<code>redshift-serverless:GetWorkgroup</code>	使用 Amazon Redshift Serverless 并根据工作组名称和区域指定 URL 所需的权限

您的任务执行角色策略应具备以下权限。

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "redshift:GetClusterCredentials",
    "redshift:DescribeCluster",
    "redshift-serverless:GetCredentials",
    "redshift-serverless:GetWorkgroup"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:redshift:AWS_REGION:ACCOUNT_ID:dbname:CLUSTER_NAME/DATABASE_NAME",
    "arn:aws:redshift:AWS_REGION:ACCOUNT_ID:dbuser:DATABASE_NAME/USER_NAME"
  ]
}
```

## 使用 JDBC 驱动程序对 Amazon Redshift 进行身份验证

在 JDBC URL 中设置用户名和密码

要向 Amazon Redshift 集群验证 Spark 任务，您可以在 JDBC URL 中指定 Amazon Redshift 数据库的名称和密码。

**Note**

如果您在 URL 中传递数据库凭证，则有权访问该 URL 的任何人也可以访问凭证。通常不建议使用此方法，因为这不是一个安全的选项。

如果您的应用程序不考虑安全性，则可以使用以下格式在 JDBC URL 中设置用户名和密码：

```
jdbc:redshift://redshifthost:5439/database?user=username&password=password
```

## 在 Amazon Redshift 中进行读取和写入

以下代码示例使用 PySpark 通过数据来源 API 和 SparkSQL，从 Amazon Redshift 数据库读取和写入示例数据。

### Data source API

使用 PySpark 通过数据来源 API，从 Amazon Redshift 数据库读取和写入示例数据。

```
import boto3
from pyspark.sql import SQLContext

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

url = "jdbc:redshift:iam://redshifthost:5439/database"
aws_iam_role_arn = "arn:aws:iam::accountID:role/roleName"

df = sql_context.read \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("dbtable", "tableName") \
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \
    .option("aws_iam_role", "aws_iam_role_arn") \
    .load()

df.write \
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \
    .option("url", url) \
    .option("dbtable", "tableName_copy") \
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \
```

```
.option("aws_iam_role", "aws_iam_role_arn") \  
.mode("error") \  
.save()
```

## SparkSQL

使用 PySpark 通过 SparkSQL，从 Amazon Redshift 数据库读取和写入示例数据。

```
import boto3  
import json  
import sys  
import os  
from pyspark.sql import SparkSession  
  
spark = SparkSession \  
    .builder \  
    .enableHiveSupport() \  
    .getOrCreate()  
  
url = "jdbc:redshift:iam://redshifthost:5439/database"  
aws_iam_role_arn = "arn:aws:iam::accountID:role/roleName"  
  
bucket = "s3://path/for/temp/data"  
tableName = "tableName" # Redshift table name  
  
s = f"""CREATE TABLE IF NOT EXISTS {tableName} (country string, data string)  
    USING io.github.spark_redshift_community.spark.redshift  
    OPTIONS (dbtable '{tableName}', tempdir '{bucket}', url '{url}', aws_iam_role  
    '{aws_iam_role_arn}') ; """  
  
spark.sql(s)  
  
columns = ["country", "data"]  
data = [("test-country", "test-data")]  
df = spark.sparkContext.parallelize(data).toDF(columns)  
  
# Insert data into table  
df.write.insertInto(tableName, overwrite=False)  
df = spark.sql(f"SELECT * FROM {tableName}")  
df.show()
```

## 使用 Spark 连接器时的注意事项和限制

- 建议您为从 Spark on Amazon EMR 到 Amazon Redshift 的 JDBC 连接启用 SSL。
- 作为最佳实践，建议您在 AWS Secrets Manager 中管理 Amazon Redshift 集群的凭证。有关示例，请参阅[使用 AWS Secrets Manager 检索用于连接到 Amazon Redshift 的凭证](#)。
- 建议使用参数 `aws_iam_role` 为 Amazon Redshift 身份验证参数传递 IAM 角色。
- 参数 `tempformat` 目前不支持 Parquet 格式。
- `tempdir` URI 指向 Amazon S3 位置。此临时目录不会自动清理，因此可能会增加额外成本。
- 请考虑以下针对 Amazon Redshift 的建议：
  - 建议阻止对 Amazon Redshift 集群的公有访问。
  - 建议启用 [Amazon Redshift 审计日志记录](#)。
  - 建议启用 [Amazon Redshift 静态加密](#)。
- 请考虑以下针对 Amazon S3 的建议：
  - 建议[阻止对 Amazon S3 存储桶的公有访问](#)。
  - 建议使用 [Amazon S3 服务器端加密](#) 以加密使用的 S3 存储桶。
  - 建议使用 [Amazon S3 生命周期策略](#) 定义 S3 存储桶的保留规则。
  - Amazon EMR 始终验证从开源导入到映像中的代码。出于安全原因，我们不支持将在 `tempdir` URI 中编码 AWS 访问密钥作为从 Spark 到 Amazon S3 的身份验证方法。

有关使用连接器及其支持参数的更多信息，请参阅以下资源：

- Amazon Redshift Management Guide (《Amazon Redshift 管理指南》) 中的 [Amazon Redshift integration for Apache Spark](#) (适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成)
- Github 上的 [spark-redshift 社区存储库](#)

## 在 Amazon EMR on EKS 上将 Volcano 用作 Apache Spark 自定义调度器

您可以在 Amazon EMR on EKS 上使用 Spark Operator 或 `spark-submit`，通过 Kubernetes 自定义调度器运行 Spark 任务。本教程旨在介绍如何使用 Volcano 调度器在自定义队列上运行 Spark 任务。

## 概述

[Volcano](#) 可以通过队列调度、公平分享调度和资源预留等高级功能来帮助管理 Spark 调度。有关 Volcano 优势的更多信息，请参阅 The Linux Foundation CNCF 博客上的 [Why Spark chooses Volcano as built-in batch scheduler on Kubernetes?](#) 一文。

## 安装并设置 Volcano

1. 根据自己的架构需求，从以下 kubectl 命令中择一来安装 Volcano：

```
# x86_64
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/volcano-sh/volcano/v1.5.1/
installer/volcano-development.yaml
# arm64:
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/volcano-sh/volcano/v1.5.1/
installer/volcano-development-arm64.yaml
```

2. 准备好一个 Volcano 队列示例。队列是 [PodGroup](#) 的集合。队列采用 FIFO 原则，是资源划分的基础。

```
cat << EOF > volcanoQ.yaml
apiVersion: scheduling.volcano.sh/v1beta1
kind: Queue
metadata:
  name: sparkqueue
spec:
  weight: 4
  reclaimable: false
  capability:
    cpu: 10
    memory: 20Gi
EOF

kubectl apply -f volcanoQ.yaml
```

3. 将 PodGroup 清单示例上传到 Amazon S3。PodGroup 是一组关联性很强 Pod，通常用于批量调度。将以下 PodGroup 示例提交到在上一步中定义的队列。

```
cat << EOF > podGroup.yaml
apiVersion: scheduling.volcano.sh/v1beta1
kind: PodGroup
spec:
```

```
# Set minMember to 1 to make a driver pod
minMember: 1
# Specify minResources to support resource reservation.
# Consider the driver pod resource and executors pod resource.
# The available resources should meet the minimum requirements of the Spark job
# to avoid a situation where drivers are scheduled, but they can't schedule
# sufficient executors to progress.
minResources:
  cpu: "1"
  memory: "1Gi"
# Specify the queue. This defines the resource queue that the job should be
submitted to.
queue: sparkqueue
EOF

aws s3 mv podGroup.yaml s3://bucket-name
```

## 使用 Volcano 调度器和 Spark Operator 运行 Spark 应用程序

1. 如果尚未完成设置，请按照以下各节中的步骤完成设置：

- a. [安装并设置 Volcano](#)
- b. [设置 Amazon EMR on EKS 的 Spark Operator](#)
- c. [安装 Spark Operator](#)

运行 `helm install spark-operator-demo` 命令时包括以下参数：

```
--set batchScheduler.enable=true
--set webhook.enable=true
```

2. 创建配置了 `batchScheduler` 的 `SparkApplication` 定义文件 `spark-pi.yaml`。

```
apiVersion: "sparkoperator.k8s.io/v1beta2"
kind: SparkApplication
metadata:
  name: spark-pi
  namespace: spark-operator
spec:
  type: Scala
  mode: cluster
  image: "895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.10.0:latest"
```

```
imagePullPolicy: Always
mainClass: org.apache.spark.examples.SparkPi
mainApplicationFile: "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar"
sparkVersion: "3.3.1"
batchScheduler: "volcano" #Note: You must specify the batch scheduler name as
'volcano'
restartPolicy:
  type: Never
volumes:
  - name: "test-volume"
    hostPath:
      path: "/tmp"
      type: Directory
driver:
  cores: 1
  coreLimit: "1200m"
  memory: "512m"
  labels:
    version: 3.3.1
  serviceAccount: emr-containers-sa-spark
  volumeMounts:
    - name: "test-volume"
      mountPath: "/tmp"
executor:
  cores: 1
  instances: 1
  memory: "512m"
  labels:
    version: 3.3.1
  volumeMounts:
    - name: "test-volume"
      mountPath: "/tmp"
```

3. 使用以下命令提交 Spark 应用程序。此操作还会创建名为 spark-pi 的 SparkApplication 对象：

```
kubectl apply -f spark-pi.yaml
```

4. 使用以下命令检查 SparkApplication 对象的事件：

```
kubectl describe pods spark-pi-driver --namespace spark-operator
```

第一个 Pod 事件会显示 Volcano 已安排 Pod：



Type	Reason	Age	From	Message
Normal	Scheduled	23s	volcano	Successfully assigned default/spark-pi-driver to integration-worker2

## 使用 Volcano 调度器和 `spark-submit` 运行 Spark 应用程序

1. 首先，完成 [设置 Amazon EMR on EKS 的 spark-submit](#) 小节中的步骤。必须在 Volcano 支持下构建 `spark-submit` 分配。有关更多信息，请参阅 Apache Spark 文档中 [Using Volcano as Customized Scheduler for Spark on Kubernetes](#) 的 Build 小节。

2. 设置以下环境变量的值：

```
export SPARK_HOME=spark-home
export MASTER_URL=k8s://Amazon-EKS-cluster-endpoint
```

3. 使用以下命令提交 Spark 应用程序：

```
$SPARK_HOME/bin/spark-submit \
  --class org.apache.spark.examples.SparkPi \
  --master $MASTER_URL \
  --conf spark.kubernetes.container.image=895885662937.dkr.ecr.us-  
west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.10.0:latest \
  --conf spark.kubernetes.authenticate.driver.serviceAccountName=spark \
  --deploy-mode cluster \
  --conf spark.kubernetes.namespace=spark-operator \
  --conf spark.kubernetes.scheduler.name=volcano \
  --conf spark.kubernetes.scheduler.volcano.podGroupTemplateFile=/path/to/podgroup-  
template.yaml \
  --conf  
spark.kubernetes.driver.pod.featureSteps=org.apache.spark.deploy.k8s.features.VolcanoFeatu  
\
  --conf  
spark.kubernetes.executor.pod.featureSteps=org.apache.spark.deploy.k8s.features.VolcanoFea  
\
  local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar 20
```

4. 使用以下命令检查 SparkApplication 对象的事件：

```
kubectl describe pod spark-pi --namespace spark-operator
```

第一个 Pod 事件会显示 Volcano 已安排 Pod :

Type	Reason	Age	From	Message
Normal	Scheduled	23s	volcano	Successfully assigned default/spark-pi-driver to integration-worker2

## 在 Amazon EMR on EKS 上将 YuniKorn 用作 Apache Spark 自定义调度器

您可以在 Amazon EMR on EKS 上使用 Spark Operator 或 spark-submit，通过 Kubernetes 自定义调度器运行 Spark 任务。本教程旨在介绍如何使用 YuniKorn 调度器在自定义队列和分组调度上运行 Spark 任务。

### 概述

[Apache YuniKorn](#) 可以通过应用感知调度来帮助管理 Spark 调度，让用户可以对资源配额和优先级进行精细控制。使用分组调度时，YuniKorn 仅在可以满足应用程序的最低资源请求时才会调度该应用程序。有关更多信息，请参阅 Apache YuniKorn 文档网站上的[什么是分组调度](#)。

### 创建集群并设置好 YuniKorn

请按照以下步骤部署 Amazon EKS 集群。AWS 区域 (region) 和可用区 (availabilityZones) 皆可更改。

#### 1. 定义 Amazon EKS 集群：

```
cat <<EOF >eks-cluster.yaml
---
apiVersion: eksctl.io/v1alpha5
kind: ClusterConfig

metadata:
  name: emr-eks-cluster
  region: eu-west-1

vpc:
  clusterEndpoints:
```

```

    publicAccess: true
    privateAccess: true

    iam:
      withOIDC: true

    nodeGroups:
      - name: spark-jobs
        labels: { app: spark }
        instanceType: m5.xlarge
        desiredCapacity: 2
        minSize: 2
        maxSize: 3
        availabilityZones: ["eu-west-1a"]
EOF

```

## 2. 创建集群：

```
eksctl create cluster -f eks-cluster.yaml
```

## 3. 创建要在其中执行 Spark 任务的命名空间 spark-job：

```
kubectl create namespace spark-job
```

## 4. 接下来，创建 Kubernetes 角色和角色绑定。这是 Spark 任务运行所用服务账户的必要项目。

### a. 定义 Spark 任务的服务账户、角色和角色绑定。

```

cat <<EOF >emr-job-execution-rbac.yaml
---
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: spark-sa
  namespace: spark-job
automountServiceAccountToken: false
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  name: spark-role
  namespace: spark-job
rules:

```

```
- apiGroups: [ "", "batch", "extensions" ]
  resources: [ "configmaps", "serviceaccounts", "events", "pods", "pods/
exec", "pods/log", "pods/
portforward", "secrets", "services", "persistentvolumeclaims" ]
  verbs: [ "create", "delete", "get", "list", "patch", "update", "watch" ]
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
  name: spark-sa-rb
  namespace: spark-job
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Role
  name: spark-role
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: spark-sa
  namespace: spark-job
EOF
```

- b. 使用以下命令应用 Kubernetes 角色和角色绑定的定义：

```
kubectl apply -f emr-job-execution-rbac.yaml
```

## 安装并设置 YuniKorn

1. 使用以下 `kubectl` 命令创建用于部署 YuniKorn 调度器的命名空间 `yunikorn`：

```
kubectl create namespace yunikorn
```

2. 执行以下 Helm 命令安装调度器：

```
helm repo add yunikorn https://apache.github.io/yunikorn-release
```

```
helm repo update
```

```
helm install yunikorn yunikorn/yunikorn --namespace yunikorn
```

## 使用 YuniKorn 调度器和 Spark Operator 运行 Spark 应用程序

1. 如果尚未完成设置，请按照以下各节中的步骤完成设置：

- a. [创建集群并设置好 YuniKorn](#)
- b. [安装并设置 YuniKorn](#)
- c. [设置 Amazon EMR on EKS 的 Spark Operator](#)
- d. [安装 Spark Operator](#)

运行 `helm install spark-operator-demo` 命令时包括以下参数：

```
--set batchScheduler.enable=true  
--set webhook.enable=true
```

2. 创建 SparkApplication 定义文件 `spark-pi.yaml`。

要将 YuniKorn 用作任务调度器，必须在应用程序定义中添加某些注释和标签。注释和标签会指定任务的队列和要使用的调度策略。

在以下示例中，注释 `schedulingPolicyParameters` 为应用程序设置了分组调度。然后，该示例创建任务组或任务分组，指定在调度 Pod 开始任务执行之前必须可用的最小容量。最后，在任务组定义中指定使用带 `"app": "spark"` 标签的节点组，如 [创建集群并设置好 YuniKorn](#) 小节所述。

```
apiVersion: "sparkoperator.k8s.io/v1beta2"  
kind: SparkApplication  
metadata:  
  name: spark-pi  
  namespace: spark-job  
spec:  
  type: Scala  
  mode: cluster  
  image: "895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.10.0:latest"  
  imagePullPolicy: Always  
  mainClass: org.apache.spark.examples.SparkPi  
  mainApplicationFile: "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar"  
  sparkVersion: "3.3.1"  
  restartPolicy:  
    type: Never  
  volumes:  
    - name: "test-volume"
```

```
    hostPath:
      path: "/tmp"
      type: Directory
  driver:
    cores: 1
    coreLimit: "1200m"
    memory: "512m"
    labels:
      version: 3.3.1
    annotations:
      yunikorn.apache.org/schedulingPolicyParameters: "placeholderTimeoutSeconds=30
gangSchedulingStyle=Hard"
      yunikorn.apache.org/task-group-name: "spark-driver"
      yunikorn.apache.org/task-groups: |-
        [{
          "name": "spark-driver",
          "minMember": 1,
          "minResource": {
            "cpu": "1200m",
            "memory": "1Gi"
          },
          "nodeSelector": {
            "app": "spark"
          }
        },
        {
          "name": "spark-executor",
          "minMember": 1,
          "minResource": {
            "cpu": "1200m",
            "memory": "1Gi"
          },
          "nodeSelector": {
            "app": "spark"
          }
        }
      ]
    serviceAccount: spark-sa
    volumeMounts:
      - name: "test-volume"
        mountPath: "/tmp"
  executor:
    cores: 1
    instances: 1
    memory: "512m"
```

```

labels:
  version: 3.3.1
annotations:
  yunikorn.apache.org/task-group-name: "spark-executor"
volumeMounts:
  - name: "test-volume"
    mountPath: "/tmp"

```

- 使用以下命令提交 Spark 应用程序。此操作还会创建名为 spark-pi 的 SparkApplication 对象：

```
kubectl apply -f spark-pi.yaml
```

- 使用以下命令检查 SparkApplication 对象的事件：

```
kubectl describe sparkapplication spark-pi --namespace spark-job
```

第一个 Pod 事件会显示 YuniKorn 已安排 Pod：

Type	Reason	Age	From	Message
----	-----	----	----	-----
Normal	Scheduling	3m12s	yunikorn	spark-operator/org-apache-spark-examples-sparkpi-2a777a88b98b8a95-driver is queued and waiting for allocation
Normal	GangScheduling	3m12s	yunikorn	Pod belongs to the taskGroup spark-driver, it will be scheduled as a gang member
Normal	Scheduled	3m10s	yunikorn	Successfully assigned spark
Normal	PodBindSuccessful	3m10s	yunikorn	Pod spark-operator/
Normal	TaskCompleted	2m3s	yunikorn	Task spark-operator/
Normal	Pulling	3m10s	kubelet	Pulling

## 使用 YuniKorn 调度器和 **spark-submit** 运行 Spark 应用程序

- 首先，完成 [设置 Amazon EMR on EKS 的 spark-submit](#) 小节中的步骤。
- 设置以下环境变量的值：

```

export SPARK_HOME=spark-home
export MASTER_URL=k8s://Amazon-EKS-cluster-endpoint

```

- 使用以下命令提交 Spark 应用程序：

在以下示例中，注释 `schedulingPolicyParameters` 为应用程序设置了分组调度。然后，该示例创建任务组或任务分组，指定在调度 Pod 开始任务执行之前必须可用的最小容量。最后，在任务组定义中指定使用带 `"app": "spark"` 标签的节点组，如 [创建集群并设置好 YuniKorn](#) 小节所述。

```
$SPARK_HOME/bin/spark-submit \  
  --class org.apache.spark.examples.SparkPi \  
  --master $MASTER_URL \  
  --conf spark.kubernetes.container.image=895885662937.dkr.ecr.us-  
west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.10.0:latest \  
  --conf spark.kubernetes.authenticate.driver.serviceAccountName=spark-sa \  
  --deploy-mode cluster \  
  --conf spark.kubernetes.namespace=spark-job \  
  --conf spark.kubernetes.scheduler.name=yunikorn \  
  --conf spark.kubernetes.driver.annotation.yunikorn.apache.org/  
schedulingPolicyParameters="placeholderTimeoutSeconds=30 gangSchedulingStyle=Hard"  
  \  
  --conf spark.kubernetes.driver.annotation.yunikorn.apache.org/task-group-  
name="spark-driver" \  
  --conf spark.kubernetes.executor.annotation.yunikorn.apache.org/task-group-  
name="spark-executor" \  
  --conf spark.kubernetes.driver.annotation.yunikorn.apache.org/task-groups='[{  
    "name": "spark-driver",  
    "minMember": 1,  
    "minResource": {  
      "cpu": "1200m",  
      "memory": "1Gi"  
    },  
    "nodeSelector": {  
      "app": "spark"  
    }  
  },  
  {  
    "name": "spark-executor",  
    "minMember": 1,  
    "minResource": {  
      "cpu": "1200m",  
      "memory": "1Gi"  
    },  
    "nodeSelector": {  
      "app": "spark"  
    }  
  }  
]
```



```
}}' \
local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar 20
```

#### 4. 使用以下命令检查 SparkApplication 对象的事件：

```
kubectl describe pod spark-driver-pod --namespace spark-job
```

第一个 Pod 事件会显示 YuniKorn 已安排 Pod：

Type	Reason	Age	From	Message
----	-----	----	----	-----
Normal	Scheduling	3m12s	yunikorn	spark-operator/org-apache-spark-examples-sparkpi-2a777a88b98b8a95-driver is queued and waiting for allocation
Normal	GangScheduling	3m12s	yunikorn	Pod belongs to the taskGroup spark-driver, it will be scheduled as a gang member
Normal	Scheduled	3m10s	yunikorn	Successfully assigned spark
Normal	PodBindSuccessful	3m10s	yunikorn	Pod spark-operator/
Normal	TaskCompleted	2m3s	yunikorn	Task spark-operator/
Normal	Pulling	3m10s	kubelet	Pulling

# Amazon EMR on EKS 安全性

AWS 十分重视云安全性。为了满足对安全性最敏感的组织的需求，我们打造了具有超高安全性的数据中心和网络架构。作为 AWS 客户，您也将从这些数据中心和网络架构受益。

安全性是 AWS 和您的共同责任。[责任共担模型](#)将其描述为云的安全性和云中的安全性：

- 云的安全性 – AWS 负责保护在 AWS 云中运行 AWS 服务的基础设施。AWS 还向您提供可安全使用的服务。第三方审核员定期测试和验证我们的安全性的有效性，作为 [AWS Compliance Programs](#) 的一部分。要了解适用于 Amazon EMR 的合规性计划，请参阅[按合规性计划提供的范围内 AWS 服务](#)。
- 云中的安全性 - 您的责任由您使用的 AWS 服务决定。您还需要对其它因素负责，包括您的数据的敏感性、您的公司的要求以及适用的法律法规。

该文档帮助您了解如何在使用 Amazon EMR on EKS 时应用责任共担模式。以下主题说明如何配置 Amazon EMR on EKS 以实现您的安全性和合规性目标。您还会了解如何使用其它AWS服务以帮助您监控和保护 Amazon EMR on EKS 资源。

## 主题

- [Amazon EMR on EKS 安全最佳实践](#)
- [数据保护](#)
- [Identity and Access Management](#)
- [日志记录和监控](#)
- [Amazon EMR on EKS 的合规性验证](#)
- [Amazon EMR on EKS 的恢复能力](#)
- [Amazon EMR on EKS 中的基础设施安全性](#)
- [配置和漏洞分析](#)
- [使用接口 VPC 端点连接到 Amazon EMR on EKS](#)
- [为 Amazon EMR on EKS 设置跨账户访问权限](#)

# Amazon EMR on EKS 安全最佳实践

Amazon EMR on EKS 提供了在您开发和实施自己的安全策略时需要考虑的大量安全功能。以下最佳实践是一般指导原则，并不代表完整安全解决方案。这些最佳实践可能不适合您的环境或不满足您的环境要求，请将其视为有用的考虑因素而不是惯例。

## Note

有关更多安全最佳实践，请参阅 [Amazon EMR on EKS 安全最佳实践](#)。

## 采用最低特权原则

Amazon EMR on EKS 为使用 IAM 角色（如执行角色）的应用程序提供了精细的访问策略。这些执行角色通过 IAM 角色的信任策略映射到 Kubernetes 服务账户。Amazon EMR on EKS 在已注册的 Amazon EKS 命名空间中创建 Pod，用于执行用户提供的应用程序代码。运行应用程序代码的任务 Pod 在连接到其它 AWS 服务时代入执行角色。我们建议向执行角色仅授予任务所需的最低权限集，例如覆盖应用程序和对日志目标的访问权限。我们还建议定期以及在应用程序代码发生变化时审核任务的权限。

## 终端节点的访问控制列表

只能为已配置的 EKS 集群创建托管式终端节点，以至少在 VPC 的私有子网上使用。此配置限制对托管式终端节点创建的负载均衡器的访问，以便只能从您的 VPC 访问它们。为了进一步增强安全性，我们建议您使用这些负载均衡器配置安全组，以便它们可以将传入流量限制到一组选定的 IP 地址。

## 获取自定义镜像的最新安全更新

要通过 Amazon EMR on EKS 使用自定义镜像，您可以在镜像上安装任何二进制文件和库。您负责添加到镜像中的二进制文件的安全修补。Amazon EMR on EKS 镜像会使用最新的安全补丁程序进行定期修补。要获取最新映像，您必须在 Amazon EMR 的新基础映像版本发布时重新构建自定义印象。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 版本](#) 和 [如何选择基础镜像 URI](#)。

## 限制 Pod 凭证访问

Kubernetes 支持将凭证分配给 Pod 的多种方法。预置多个凭证提供程序可能会增加您安全模型的复杂性。Amazon EMR on EKS 已采用 [服务账户的 IAM 角色 \(IRSA\)](#) 作为注册 EKS 命名空间中的标准

凭证提供程序。不支持其它方法，包括 [kube2iam](#)、[kiam](#) 并使用 EC2 实例的实例配置文件在集群上运行。

## 隔离不受信任的应用程序代码

Amazon EMR on EKS 不检查系统用户提交应用程序代码的完整性。如果您运行的多租户虚拟集群是使用多个执行角色进行配置的，而运行任意代码的不受信任的租户可使用这些角色来提交任务，则会存在恶意应用程序升级其权限的风险。在这种情况下，请考虑将具有相似权限的执行角色隔离到不同的虚拟集群中。

## 基于角色的访问控制 ( RBAC ) 权限

管理员应针对 Amazon EMR on EKS 托管式命名空间，来严格控制基于角色的访问控制 ( RBAC ) 权限。至少不应向 Amazon EMR on EKS 托管式命名空间中的任务提交者授予以下权限。

- Kubernetes RBAC 具有修改 configmap 的权限，因为 Amazon EMR on EKS 使用 Kubernetes configmaps 来生成具有托管式服务账户名称的托管式 Pod 模板。此属性应不可变。
- Kubernetes RBAC 具有可执行 Amazon EMR on EKS Pod 的权限，以避免对具有托管 SA 名称的托管 Pod 模板授予访问权限。此属性应不可变。此权限还可对挂载到 Pod 中的 JWT 令牌授予访问权限，然后可使用该令牌检索执行角色凭证。
- Kubernetes RBAC 具有创建 Pod 的权限，以防止用户使用 Kubernetes ServiceAccount 创建 Pod，此 ServiceAccount 可能映射到具有更多 AWS 权限的 IAM 角色而不是用户。
- Kubernetes RBAC 具有部署变异 Webhook 的权限，以防止用户使用变异 Webhook 来改变由 Amazon EMR on EKS 创建的 Pod 的 Kubernetes ServiceAccount 名称。
- Kubernetes RBAC 具有读取 Kubernetes 机密信息的权限，以防止用户读取存储在这些机密中的机密性数据。

## 限制对节点组 IAM 角色或实例配置文件凭证的访问

- 建议您为节点组的 IAM 角色分配最小 AWS 权限。通过使用 EKS 工作线程节点的实例配置文件凭证所运行的代码，这有助于避免权限升级。
- 要完全阻止对 Amazon EMR on EKS 托管式命名空间中运行的所有 Pod 的实例配置文件凭证的访问，我们建议您在 EKS 节点上运行 iptables 命令。有关更多信息，请参阅[限制对 Amazon EC2 实例配置文件凭证的访问](#)。但是，正确确定服务账户 IAM 角色的范围非常重要，以便您的 Pod 具有所有必要的权限。例如，为节点 IAM 角色分配了从 Amazon ECR 提取容器镜像的权限。如果未向某个 Pod 分配这些权限，则该 Pod 无法从 Amazon ECR 提取容器镜像。VPC CNI 插件也需要更新。有关更多信息，请参阅[演练：更新 VPC CNI 插件以便为服务账户使用 IAM 角色](#)。

## 数据保护

了解AWS[责任共担模式](#)如何应用于 Amazon EMR on EKS 中的数据保护。如该模式中所述，AWS负责保护运行所有AWS云的全球基础设施。您负责维护对托管在此基础设施上的内容的控制。此内容包括您所使用的 AWS 服务的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私常见问题](#)。有关欧洲数据保护的信息，请参阅AWS安全性博客上的 [AWS Shared Responsibility Model and GDPR](#) 博客文章。

出于数据保护目的，我们建议您保护好 AWS 账户凭证并使用 AWS Identity and Access Management ( IAM ) 设置单独的账户。这仅向每个用户授予履行其工作职责所需的权限。我们还建议您通过以下方式保护您的数据：

- 对每个账户使用 multi-factor authentication ( MFA )。
- 使用 SSL/TLS 与 AWS 资源进行通信。建议使用 TLS 1.2 或更高版本。
- 使用 AWS CloudTrail 设置 API 和用户活动日志记录。
- 使用 AWS 加密解决方案以及 AWS 服务中的所有默认安全控制。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie），它有助于发现和保护存储在 Simple Storage Service ( Amazon S3 ) 中的个人数据。
- 使用 Amazon EMR on EKS 加密选项对静态数据和传输中的数据进行加密。
- 如果在通过命令行界面或 API 访问 AWS 时需要经过 FIPS 140-2 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 终端节点的更多信息，请参阅[美国联邦信息处理标准 \(FIPS\) 第 140-2 版](#)。

我们强烈建议您切勿将敏感的可识别信息（例如您客户的账号）放入自由格式字段（例如 Name (名称) 字段）。这包括使用控制台、API、AWS CLI 或 AWS SDK 处理 Amazon EMR on EKS 或其它AWS服务时。您输入到 Amazon EMR on EKS 或其它服务中的任何数据都可能被选取以包含在诊断日志中。当您向外部服务器提供 URL 时，请勿在 URL 中包含凭证信息来验证您对该服务器的请求。

## 静态加密

数据加密有助于防止未经授权的用户在集群和关联的数据存储系统中读取数据。这包括保存到持久性媒体的数据（称为静态数据）和在网络中传输时可能被拦截的数据（称为传输中的数据）。

数据加密需要密钥和凭证。您可从多个选项中灵活选择，这些选项包括 AWS Key Management Service 托管的密钥、Amazon S3 托管的密钥以及来自您提供的自定义提供程序的密钥和凭证。当使用 AWS KMS 作为您的密钥提供程序时，您需支付加密密钥的存储和使用费用。有关更多信息，请参阅 [AWS KMS 定价](#)。

在指定加密选项前，确定要使用的密钥和凭证管理系统。然后，针对您指定为加密设置一部分的自定义提供程序，来创建密钥和凭证。

## Amazon S3 中 EMRFS 数据的静态加密

Amazon S3 加密适用于在 Amazon S3 中读取和写入的 EMR 文件系统 (EMRFS) 对象。在您启用静态加密时，请指定 Amazon S3 服务器端加密 (SSE) 或客户端加密 (CSE) 作为默认加密模式。(可选) 您可以使用 Per bucket encryption overrides (每存储桶加密覆盖) 为单个存储桶指定不同的加密方法。无论是否启用了 Amazon S3 加密，传输层安全性 (TLS) 都会对 EMR 集群节点和 Amazon S3 之间正在传输的 EMRFS 对象进行加密。有关 Amazon S3 加密的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 开发人员指南》中的[使用加密保护数据](#)。

### Note

使用 AWS KMS 时，加密密钥的存储和使用将产生费用。有关更多信息，请参阅 [AWS KMS 定价](#)。

## Amazon S3 服务器端加密

设置 Amazon S3 服务器端加密时，Amazon S3 在向磁盘写入数据时会在对象级别加密数据，并在访问数据时对数据进行解密。有关 SSE 的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 开发人员指南》中的[使用服务器端加密保护数据](#)。

在 Amazon EMR on EKS 中指定 SSE 时，您可以在两个不同的密钥管理系统之间进行选择：

- SSE-S3 - Amazon S3 为您管理密钥。
- SSE-KMS - 您使用适用于 Amazon EMR on EKS 的策略设置一个 AWS KMS key。

客户提供密钥的 SSE (SSE-C) 不能用于 Amazon EMR on EKS。

## Amazon S3 客户端加密

对于 Amazon S3 客户端加密，Amazon S3 加密和解密过程在您的 EMR 集群上的 EMRFS 客户端中进行。在对象上载到 Amazon S3 之前对其进行加密，并在下载后对其进行解密。您指定的提供程序会提供客户端使用的加密密钥。客户端可以使用 AWS KMS 提供的密钥 (CSE-KMS) 或提供客户端根密钥 (CSE-C) 的自定义 Java 类。CSE-KMS 和 CSE-C 之间的加密细节略有不同，具体取决于指定的提供程序以及正在解密或加密对象的元数据。有关这些区别的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 开发人员指南》中的[使用客户端加密保护数据](#)。



### Note

Amazon S3 CSE 仅确保与 Amazon S3 交换的 EMRFS 数据已加密；不确保集群实例卷上的所有数据都已加密。此外，由于 Hue 不使用 EMRFS，因此 Hue S3 文件浏览器写入 Amazon S3 的对象没有加密。

## 本地磁盘加密

Apache Spark 支持对写入本地磁盘的临时数据进行加密。其中包括随机文件、随机溢出以及存储在磁盘上的缓存和广播变量的数据块。它不包括使用 API（例如 `saveAsHadoopFile` 或者 `saveAsTable`）对应用程序生成的输出数据进行加密。它也可能不包括用户明确创建的临时文件。有关更多信息，请参阅 Spark 文档中的[本地存储加密](#)。Spark 不支持本地磁盘上的加密数据，例如，当数据不适合内存时，执行程序进程将中间数据写入本地磁盘。保留到磁盘的数据的作用域为任务运行时，用于加密数据的密钥由 Spark 为每次任务运行动态生成。一旦 Spark 任务终止，任何其它进程都无法解密数据。

对于驱动程序和执行程序 Pod，您可以加密保留到挂载卷的静态数据。有三种不同的 AWS 本机存储选项，您可以与 Kubernetes 一起使用：[EBS](#)、[EFS](#) 和 [FSx for Lustre](#)。这三者都使用服务托管式密钥或 AWS KMS key 进行静态加密。有关更多信息，请参阅[EKS 最佳实践指南](#)。使用此方法，所有保留到挂载卷的数据都会加密。

## 密钥管理

您可以将 KMS 配置为自动轮换 KMS 密钥。这会每年转动一次密钥，同时无限期地保存旧密钥，以便您的数据仍然可以被解密。有关更多信息，请参阅[轮换 AWS KMS keys](#)。

## 传输中加密

传输中加密会启用几种加密机制。这些是特定于应用程序的开源功能，可能因 Amazon EMR on EKS 版本而异。Amazon EMR on EKS 可以启用以下特定于应用程序的加密功能：

- Spark
  - 在 Amazon EMR 版本 5.9.0 及更高版本中，使用 AES-256 密码对 Spark 组件（例如，数据块传输服务和外部随机服务）之间的内部 RPC 通信进行加密。在早期版本中，使用将 DIGEST-MD5 作为密码的 SASL 对内部 RPC 通信进行加密。
  - 使用 Spark 的 SSL 配置对与用户界面（如 Spark History Server 和支持 HTTPS 的文件服务器）的 HTTP 协议通信进行加密。有关更多信息，请参阅 Spark 文档中的[SSL 配置](#)。

有关更多信息，请参阅 [Spark 安全设置](#)。

- 您应该在 Amazon S3 存储桶 IAM policy 上使用 [aws:SecureTransport 条件](#)，以只允许通过 HTTPS ( TLS ) 的加密连接。
- 流式传输到 JDBC 或 ODBC 客户端的查询结果使用 TLS 进行加密。

## Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) 是一项 AWS 服务，可以帮助管理员安全地控制对 AWS 资源的访问。IAM 管理员控制谁可以通过身份验证（登录）和授权（具有权限）使用 Amazon EMR on EKS 资源。IAM 是一项无需额外费用即可使用的 AWS 服务。

### 主题

- [受众](#)
- [使用身份进行身份验证](#)
- [使用策略管理访问](#)
- [Amazon EMR on EKS 如何与 IAM 配合使用](#)
- [对 Amazon EMR on EKS 使用服务相关角色](#)
- [Amazon EMR on EKS 的托管式策略](#)
- [将任务执行角色与 Amazon EMR on EKS 结合使用](#)
- [Amazon EMR on EKS 基于身份的策略示例](#)
- [基于标签的访问控制策略](#)
- [对 Amazon EMR on EKS 身份和访问进行故障排除](#)

## 受众

如何使用 AWS Identity and Access Management ( IAM ) 因您在 Amazon EMR on EKS 中执行的操作而异。

服务用户 - 如果您使用 Amazon EMR on EKS 服务来完成任务，则您的管理员会为您提供所需的凭证和权限。随着您使用更多 Amazon EMR on EKS 功能来完成工作，您可能需要额外权限。了解如何管理访问权限可帮助您向管理员请求适合的权限。如果您无法访问 Amazon EMR on EKS 中的功能，请参阅 [对 Amazon EMR on EKS 身份和访问进行故障排除](#)。



服务管理员 – 如果您在公司负责管理 Amazon EMR on EKS 资源，您可能对 Amazon EMR on EKS 具有完全访问权限。您有责任确定您的服务用户应访问哪些 Amazon EMR on EKS 功能和资源。然后，您必须向 IAM 管理员提交请求以更改服务用户的权限。请查看该页面上的信息以了解 IAM 的基本概念。要了解有关您的公司如何将 IAM 与 Amazon EMR on EKS 搭配使用的更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 如何与 IAM 配合使用](#)。

IAM 管理员 – 如果您是 IAM 管理员，您可能希望了解如何编写策略以管理对 Amazon EMR on EKS 的访问的详细信息。要查看您可在 IAM 中使用的 Amazon EMR on EKS 基于身份的策略示例，请参阅[Amazon EMR on EKS 基于身份的策略示例](#)。

## 使用身份进行身份验证

身份验证是您使用身份凭证登录 AWS 的方法。您必须作为 AWS 账户根用户、IAM 用户或通过代入 IAM 角色进行身份验证（登录到 AWS）。

您可以使用通过身份源提供的凭证以联合身份登录到 AWS。AWS IAM Identity Center(IAM Identity Center) 用户、您的单点登录身份验证以及您的 Google 或 Facebook 凭证都是联合身份的示例。当您以联合身份登录时，您的管理员以前使用 IAM 角色设置了身份联合验证。当您使用联合身份验证访问 AWS 时，您就是在间接代入角色。

根据您的用户类型，您可以登录 AWS Management Console 或 AWS 访问门户。有关登录到 AWS 的更多信息，请参阅《AWS 登录 用户指南》中的[如何登录到您的 AWS 账户](#)。

如果您以编程方式访问 AWS，则 AWS 将提供软件开发工具包（SDK）和命令行界面（CLI），以便使用您的凭证以加密方式签署您的请求。如果您不使用 AWS 工具，则必须自行对请求签名。有关使用推荐的方法自行签署请求的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[签署 AWS API 请求](#)。

无论使用何种身份验证方法，您可能需要提供其他安全信息。例如，AWS 建议您使用多重身份验证（MFA）来提高账户的安全性。要了解更多信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[多重身份验证](#)和《IAM 用户指南》中的[在 AWS 中使用多重身份验证（MFA）](#)。

## AWS 账户根用户

当您创建 AWS 账户时，最初使用的是一个对账户中所有 AWS 服务和资源拥有完全访问权限的登录身份。此身份称为 AWS 账户根用户，使用您创建账户时所用的电子邮件地址和密码登录，即可获得该身份。强烈建议您不要使用根用户执行日常任务。保护好根用户凭证，并使用这些凭证来执行仅根用户可以执行的任务。有关要求您以根用户身份登录的任务的完整列表，请参阅《IAM 用户指南》中的[需要根用户凭证的任务](#)。

## 联合身份

作为最佳实践，要求人类用户（包括需要管理员访问权限的用户）结合使用联合身份验证和身份提供程序，以使用临时凭证来访问 AWS 服务。

联合身份是来自企业用户目录、Web 身份提供程序、AWS Directory Service、Identity Center 目录的用户，或任何使用通过身份源提供的凭证来访问 AWS 服务的用户。当联合身份访问 AWS 账户时，他们代入角色，而角色提供临时凭证。

要集中管理访问权限，我们建议您使用 AWS IAM Identity Center。您可以在 IAM Identity Center 中创建用户和组，也可以连接并同步到您自己的身份源中的一组用户和组以跨所有 AWS 账户和应用程序使用。有关 IAM Identity Center 的信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[什么是 IAM Identity Center ?](#)

## IAM 用户和组

[IAM 用户](#)是AWS 账户内对某个人员或应用程序具有特定权限的一个身份。在可能的情况下，我们建议使用临时凭证，而不是创建具有长期凭证（如密码和访问密钥）的 IAM 用户。但是，如果您有一些特定的使用场景需要长期凭证以及 IAM 用户，我们建议您轮换访问密钥。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[对于需要长期凭证的使用场景定期轮换访问密钥](#)。

[IAM 组](#)是一个指定一组 IAM 用户的身份。您不能使用组的身份登录。您可以使用组来一次性为多个用户指定权限。如果有大量用户，使用组可以更轻松地管理用户权限。例如，您可能具有一个名为 IAMAdmins 的组，并为该组授予权限以管理 IAM 资源。

用户与角色不同。用户唯一地与某个人员或应用程序关联，而角色旨在让需要它的任何人代入。用户具有永久的长期凭证，而角色提供临时凭证。要了解更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[何时创建 IAM 用户（而不是角色）](#)。

## IAM 角色

[IAM 角色](#)是AWS 账户中具有特定权限的身份。它类似于 IAM 用户，但与特定人员不关联。您可以通过[切换角色](#)，在 AWS Management Console 中暂时代入 IAM 角色。您可以调用 AWS CLI 或 AWS API 操作或使用自定义 URL 以担任角色。有关使用角色的方法的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 IAM 角色](#)。

具有临时凭证的 IAM 角色在以下情况下很有用：

- Federated user access（联合用户访问）– 要向联合身份分配权限，请创建角色并为角色定义权限。当联合身份进行身份验证时，该身份将与角色相关联并被授予由此角色定义的权限。有关联合

身份验证的角色的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [为第三方身份提供商创建角色](#)。如果您使用 IAM Identity Center，则需要配置权限集。为控制您的身份在进行身份验证后可以访问的内容，IAM Identity Center 将权限集与 IAM 中的角色相关联。有关权限集的信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [权限集](#)。

- 临时 IAM 用户权限 – IAM 用户可代入 IAM 用户或角色，以暂时获得针对特定任务的不同权限。
- 跨账户访问 – 您可以使用 IAM 角色以允许不同账户中的某个人（可信主体）访问您的账户中的资源。角色是授予跨账户访问权限的主要方式。但是，对于某些 AWS 服务，您可以将策略直接附加到资源（而不是使用角色作为代理）。要了解用于跨账户访问的角色和基于资源的策略之间的差别，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 角色与基于资源的策略有何不同](#)。
- 跨服务访问 – 某些 AWS 服务使用其它 AWS 服务中的特征。例如，当您在某个服务中进行调用时，该服务通常会在 Amazon EC2 中运行应用程序或在 Simple Storage Service（Amazon S3）中存储对象。服务可能会使用发出调用的主体的权限、使用服务角色或使用服务相关角色来执行此操作。
  - 主体权限 – 当您使用 IAM 用户或角色在 AWS 中执行操作时，您将被视为主体。策略向主体授予权限。使用某些服务时，您可能会执行一个操作，此操作然后在不同服务中触发另一个操作。在这种情况下，您必须具有执行这两个操作的权限。要查看某个操作是否需要策略中的其它相关操作，请参阅《服务授权参考》中的 [Amazon EMR on EKS 的操作、资源和条件键](#)。
- 服务角色 – 服务角色是服务代表您在您的账户中执行操作而担任的 [IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [创建向 AWS 服务委派权限的角色](#)。
- 服务相关角色 – 服务相关角色是与 AWS 服务关联的一种服务角色。服务可以代入代表您执行操作的角色。服务相关角色显示在您的 AWS 账户中，并由该服务拥有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。
- 在 Amazon EC2 上运行的应用程序 – 您可以使用 IAM 角色管理在 EC2 实例上运行并发出 AWS CLI 或 AWS API 请求的应用程序的临时凭证。这优先于在 EC2 实例中存储访问密钥。要将 AWS 角色分配给 EC2 实例并使其对该实例的所有应用程序可用，您可以创建一个附加到实例的实例配置文件。实例配置文件包含角色，并使 EC2 实例上运行的程序能够获得临时凭证。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 IAM 角色为 Amazon EC2 实例上运行的应用程序授予权限](#)。

要了解是使用 IAM 角色还是 IAM 用户，请参阅 IAM 用户指南中的 [何时创建 IAM 角色（而不是用户）](#)。

## 使用策略管理访问

您将创建策略并将其附加到 AWS 身份或资源，以控制 AWS 中的访问。策略是 AWS 中的对象；在与身份或资源相关联时，策略定义它们的权限。在主体（用户、根用户或角色会话）发出请求时，AWS

将评估这些策略。策略中的权限确定是允许还是拒绝请求。大多数策略在 AWS 中存储为 JSON 文档。有关 JSON 策略文档的结构和内容的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [JSON 策略概览](#)。

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么内容。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

默认情况下，用户和角色没有权限。要授予用户对所需资源执行操作的权限，IAM 管理员可以创建 IAM policy。然后，管理员可以向角色添加 IAM policy，并且用户可以代入角色。

IAM policy 定义操作的权限，无关于您使用哪种方法执行操作。例如，假设您有一个允许 `iam:GetRole` 操作的策略。具有该策略的用户可以从 AWS Management Console、AWS CLI 或 AWS API 获取角色信息。

## 基于身份的策略

基于身份的策略是可附加到身份（如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的 [创建 IAM policy](#)。

基于身份的策略可以进一步归类为内联策略或托管式策略。内联策略直接嵌入单个用户、组或角色中。托管式策略是可以附加到 AWS 账户中的多个用户、组和角色的独立策略。托管式策略包括 AWS 托管式策略和客户托管式策略。要了解如何在托管式策略和内联策略之间进行选择，请参阅 IAM 用户指南中的 [在托管式策略与内联策略之间进行选择](#)。

## 基于资源的策略

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中 [指定主体](#)。主体可以包括账户、用户、角色、联合身份用户或 AWS 服务。

基于资源的策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略中使用来自 IAM 的 AWS 托管式策略。

## 访问控制列表 (ACL)

访问控制列表 (ACL) 控制哪些主体（账户成员、用户或角色）有权访问资源。ACL 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

Simple Storage Service ( Amazon S3 )、AWS WAF 和 Amazon VPC 是支持 ACL 的服务示例。要了解有关 ACL 的更多信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 开发人员指南 中的 [访问控制列表 \(ACL\) 概览](#)。

## 其它策略类型

AWS 支持额外的、不太常用的策略类型。这些策略类型可以设置更常用的策略类型向您授予的最大权限。

- 权限边界 – 权限边界是一个高级特征，用于设置基于身份的策略可以为 IAM 实体 ( IAM 用户或角色 ) 授予的最大权限。您可为实体设置权限边界。这些结果权限是实体基于身份的策略及其权限边界的交集。在 Principal 中指定用户或角色的基于资源的策略不受权限边界限制。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关权限边界的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [IAM 实体的权限边界](#)。
- 服务控制策略 (SCP) – SCP 是 JSON 策略，指定了组织或组织单位 (OU) 在 AWS Organizations 中的最大权限。AWS Organizations 服务可以分组和集中管理您的企业拥有的多个 AWS 账户。如果在组织内启用了所有特征，则可对任意或全部账户应用服务控制策略 (SCP)。SCP 限制成员账户中实体 ( 包括每个 AWS 账户根用户 ) 的权限。有关 Organizations 和 SCP 的更多信息，请参阅 AWS Organizations 用户指南中的 [SCP 的工作原理](#)。
- 会话策略 – 会话策略是当您以编程方式为角色或联合身份用户创建临时会话时作为参数传递的高级策略。结果会话的权限是用户或角色的基于身份的策略和会话策略的交集。权限也可以来自基于资源的策略。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [会话策略](#)。

## 多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解 AWS 如何确定在涉及多种策略类型时是否允许请求，请参阅 IAM 用户指南中的 [策略评估逻辑](#)。

## Amazon EMR on EKS 如何与 IAM 配合使用

在使用 IAM 管理对 Amazon EMR on EKS 的访问权限之前，您应该了解哪些 IAM 功能可用于 Amazon EMR on EKS。

将 IAM 功能与 Amazon EMR on EKS 一起使用

IAM 功能	Amazon EMR on EKS 支持
<a href="#">基于身份的策略</a>	是

IAM 功能	Amazon EMR on EKS 支持
<a href="#">基于资源的策略</a>	否
<a href="#">策略操作</a>	是
<a href="#">策略资源</a>	是
<a href="#">策略条件键</a>	是
<a href="#">ACL</a>	否
<a href="#">ABAC (策略中的标签)</a>	是
<a href="#">临时凭证</a>	是
<a href="#">委托人权限</a>	是
<a href="#">服务角色</a>	否
<a href="#">服务相关角色</a>	是

要大致了解 Amazon EMR on EKS 和其它AWS服务如何与 IAM 一起使用，请参阅《IAM 用户指南》中的[与 IAM 一起使用的AWS服务](#)。

## Amazon EMR on EKS 的基于身份的策略

支持基于身份的策略	是
-----------	---

基于身份的策略是可附加到身份（如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 IAM policy](#)。

通过使用 IAM 基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源以及允许或拒绝操作的条件。您无法在基于身份的策略中指定主体，因为它适用于其附加的用户或角色。要了解可在 JSON 策略中使用的所有元素，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM JSON 策略元素引用](#)。

## Amazon EMR on EKS 基于身份的策略示例



要查看 Amazon EMR on EKS 基于身份的策略的示例，请参阅[Amazon EMR on EKS 基于身份的策略示例](#)。

## Amazon EMR on EKS 基于资源的策略

支持基于资源的策略。 否

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Simple Storage Service ( Amazon S3 ) 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。主体可以包括账户、用户、角色、联合身份用户或 AWS 服务。

要启用跨账户存取，您可以将整个账户或其它账户中的 IAM 实体指定为基于资源的策略中的主体。将跨账户主体添加到基于资源的策略只是建立信任关系工作的一半而已。当主体和资源处于不同的 AWS 账户中时，则信任账户中的 IAM 管理员还必须授予主体实体（用户或角色）对资源的访问权限。他们通过将基于身份的策略附加到实体以授予权限。但是，如果基于资源的策略向同一个账户中的主体授予访问权限，则不需要额外的基于身份的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 角色与基于资源的策略有何不同](#)。

## Amazon EMR on EKS 的策略操作

支持策略操作 是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么内容。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON 策略的 Action 元素描述可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。策略操作通常与关联的 AWS API 操作同名。有一些例外情况，例如没有匹配 API 操作的仅限权限操作。还有一些操作需要在策略中执行多个操作。这些附加操作称为相关操作。

在策略中包含操作以授予执行相关操作的权限。

要查看 Amazon EMR on EKS 操作的列表，请参阅《服务授权参考》中的[Amazon EMR on EKS 的操作、资源和条件键](#)。

Amazon EMR on EKS 中的策略操作在操作前面使用以下前缀：

```
emr-containers
```

要在单个语句中指定多项操作，请使用逗号将它们隔开。

```
"Action": [  
  "emr-containers:action1",  
  "emr-containers:action2"  
]
```

要查看 Amazon EMR on EKS 基于身份的策略的示例，请参阅[Amazon EMR on EKS 基于身份的策略示例](#)。

## Amazon EMR on EKS 的策略资源

支持策略资源

是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么内容。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Resource JSON 策略元素指定要向其应用操作的一个或多个对象。语句必须包含 Resource 或 NotResource 元素。作为最佳实践，请使用其 [Amazon 资源名称 \(ARN\)](#) 指定资源。对于支持特定资源类型（称为资源级权限）的操作，您可以执行此操作。

对于不支持资源级权限的操作（如列出操作），请使用通配符（\*）指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": "*" 
```

要查看 Amazon EMR on EKS 的资源类型及其 ARN 的列表，请参阅《服务授权参考》中的[由 Amazon EMR on EKS 定义的资源](#)。要了解可以为每个资源的 ARN 指定哪些操作，请参阅 [Amazon EMR on EKS 的操作、资源和条件键](#)。

要查看 Amazon EMR on EKS 基于身份的策略的示例，请参阅[Amazon EMR on EKS 基于身份的策略示例](#)。



## Amazon EMR on EKS 的策略条件键

支持特定于服务的策略条件键 是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么内容。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

在 Condition 元素 ( 或 Condition 块 ) 中，可以指定语句生效的条件。Condition 元素是可选的。您可以创建使用[条件运算符](#) ( 例如，等于或小于 ) 的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。

如果您在一个语句中指定多个 Condition 元素，或在单个 Condition 元素中指定多个键，则 AWS 使用逻辑 AND 运算评估它们。如果您为单个条件键指定多个值，则 AWS 使用逻辑 OR 运算来评估条件。在授予语句的权限之前必须满足所有的条件。

在指定条件时，您也可以使用占位符变量。例如，只有在使用 IAM 用户名标记 IAM 用户时，您才能为其授予访问资源的权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM policy 元素：变量和标签](#)。

AWS 支持全局条件键和特定于服务的条件键。要查看所有 AWS 全局条件键，请参阅《IAM 用户指南》中的[AWS 全局条件上下文键](#)。

要查看 Amazon EMR on EKS 条件键的列表，并了解您可以对哪些操作和资源使用条件键，请参阅《服务授权参考》中的[Amazon EMR on EKS 的操作、资源和条件键](#)。

要查看 Amazon EMR on EKS 基于身份的策略的示例，请参阅[Amazon EMR on EKS 基于身份的策略示例](#)。

## Amazon EMR on EKS 访问控制列表 ( ACL )

支持 ACL 否

访问控制列表 ( ACL ) 控制哪些主体 ( 账户成员、用户或角色 ) 有权访问资源。ACL 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

## 使用 Amazon EMR on EKS 基于属性的访问控制 ( ABAC )

支持 ABAC ( 策略中的标签 ) 是

基于属性的访问控制 ( ABAC ) 是一种授权策略，该策略基于属性来定义权限。在 AWS 中，这些属性称为标签。您可以将标签附加到 IAM 实体 ( 用户或角色 ) 以及 AWS 资源。标记实体和资源是 ABAC 的第一步。然后设计 ABAC 策略，以在主体的标签与他们尝试访问的资源标签匹配时允许操作。

ABAC 在快速增长的环境中非常有用，并在策略管理变得繁琐的情况下可以提供帮助。

要基于标签控制访问，您需要使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 条件键在策略的 [条件元素](#) 中提供标签信息。

如果某个服务对于每种资源类型都支持所有这三个条件键，则对于该服务，该值为 Yes ( 是 )。如果某个服务仅对于部分资源类型支持所有这三个条件键，则该值为 Partial ( 部分 )。

有关 ABAC 的更多信息,请参阅《IAM 用户指南》中的[什么是 ABAC ?](#)。要查看设置 ABAC 步骤的教程，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用基于属性的访问控制 \( ABAC \)](#)。

## 使用 Amazon EMR on EKS 的临时凭证

支持临时凭证	是
--------	---

某些 AWS 服务在您使用临时凭证登录时无法正常工作。有关更多信息，包括 AWS 服务与临时凭证配合使用，请参阅 IAM 用户指南中的[使用 IAM 的 AWS 服务](#)。

如果您不使用用户名和密码而用其它方法登录到 AWS Management Console，则使用临时凭证。例如，当您使用贵公司的单点登录 ( SSO ) 链接访问 AWS 时，该过程将自动创建临时凭证。当您以用户身份登录控制台，然后切换角色时，您还会自动创建临时凭证。有关切换角色的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[切换到角色 \( 控制台 \)](#)。

您可以使用 AWS CLI 或者 AWS API 创建临时凭证。之后，您可以使用这些临时凭证访问 AWS。AWS 建议您动态生成临时凭证，而不是使用长期访问密钥。有关更多信息，请参阅[IAM 中的临时安全凭证](#)。

## Amazon EMR on EKS 的跨服务主要权限

支持委托人权限	是
---------	---

当您使用 IAM 用户或角色在 AWS 中执行操作时，您将被视为委托人。策略向主体授予权限。使用某些服务时，您可能会执行一个操作，此操作然后在不同服务中触发另一个操作。在这种情况下，您必须

具有执行这两个操作的权限。要查看某个操作是否需要策略中的其它相关操作，请参阅《服务授权参考》中的 [Amazon EMR on EKS 的操作、资源和条件键](#)。

## Amazon EMR on EKS 的服务角色

支持服务角色	否
--------	---

## Amazon EMR on EKS 的服务相关角色

支持服务相关角色	是
----------	---

有关创建或管理服务相关角色的详细信息，请参阅[使用 IAM 的 AWS 服务](#)。在表中查找服务相关角色列中包含 Yes 的表。选择 Yes 链接以查看该服务的服务相关角色文档。

## 对 Amazon EMR on EKS 使用服务相关角色

Amazon EMR on EKS 使用 AWS Identity and Access Management ( IAM ) [服务相关角色](#)。服务相关角色是一种独特类型的 IAM 角色，它与 Amazon EMR on EKS 直接相关。服务相关角色由 Amazon EMR on EKS 预定义，并包含服务代表您调用其它 AWS 服务所需的所有权限。

服务相关角色可让您更轻松地进行设置 Amazon EMR on EKS，因为您不必手动添加必要的权限。Amazon EMR on EKS 定义其服务相关角色的权限，除非另外定义，否则只有 Amazon EMR on EKS 可以承担该角色。定义的权限包括信任策略和权限策略，以及不能附加到任何其它 IAM 实体的权限策略。

只有在首先删除相关资源后，才能删除服务相关角色。这将保护您的 Amazon EMR on EKS 资源，因为您不会无意中删除对资源的访问权限。

有关支持服务关联的角色的其它服务的信息，请参阅[与 IAM 配合使用的 AWS 服务](#)，并查找 Service-Linked Role (服务相关角色) 列为 Yes (是) 的服务。请选择 Yes 与查看该服务的服务相关角色文档的链接。


## Amazon EMR on EKS 的服务相关角色权限

Amazon EMR on EKS 使用名为 `AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers` 的服务相关角色。

`AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers` 服务相关角色信任以下服务代入该角色：

- `emr-containers.amazonaws.com`

角色权限策略 AmazonEMRContainersServiceRolePolicy 允许 Amazon EMR on EKS 完成对指定资源的一组操作，如以下策略声明所示。

 Note

托管式策略的内容发生更改，因此此处显示的策略可能是过时的。在AWS Management Console中查看最新策略 [AmazonEMRContainersServiceRolePolicy](#)。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListNodeGroups",
        "eks:DescribeNodeGroup",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "acm:ImportCertificate",
        "acm:AddTagsToCertificate"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/emr-container:endpoint:managed-certificate": "true"
        }
      }
    }
  ],
  {
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "acm:DeleteCertificate"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/emr-container:endpoint:managed-certificate":
"true"
      }
    }
  }
]
```

必须配置权限，允许 IAM 实体（如用户、组或角色）创建、编辑或删除服务相关角色。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[服务相关角色权限](#)。

## 为 Amazon EMR on EKS 创建服务相关角色

无需手动创建服务相关角色。当您创建虚拟集群时，Amazon EMR on EKS 会为您创建服务相关角色。

如果删除此服务相关角色，然后需要再次创建，可以使用相同流程在账户中重新创建此角色。当您创建虚拟集群时，Amazon EMR on EKS 会再次为您创建服务相关角色。

您也可以使用 IAM 控制台为 Amazon EMR on EKS 使用案例创建服务相关角色。在 AWS CLI 或 AWS API 中，使用 `emr-containers.amazonaws.com` 服务名称创建服务相关角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建服务相关角色](#)。如果您删除了此服务相关角色，则可以使用此相同过程再次创建角色。

## 为 Amazon EMR on EKS 编辑服务相关角色

Amazon EMR on EKS 不允许您编辑 `AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers` 服务相关角色。创建服务相关角色后，将无法更改角色名称，因为可能有多个实体引用该角色。但是可以使用 IAM 编辑角色说明。有关更多信息，请参见 IAM 用户指南中的[编辑服务相关角色](#)。

## 删除适用于 Amazon EMR on EKS 的服务相关角色

如果不再需要使用某个需要服务相关角色的特征或服务，我们建议您删除该角色。这样您就没有未被主动监控或维护的未使用实体。但是，您必须先清除服务相关角色的资源，然后才能手动删除它。

**Note**

如果在您试图删除资源时，Amazon EMR on EKS 服务正在使用该角色，则删除操作可能会失败。如果发生这种情况，请等待几分钟后重试。

要删除 **AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers** 使用的 Amazon EMR on EKS 资源

1. 打开 Amazon EMR 控制台。
2. 选择一个虚拟集群。
3. 在 Virtual Cluster 页面上，选择 Delete (删除)。
4. 对您账户中的任何其它虚拟集群重复此步骤。

使用 IAM 手动删除服务相关角色

使用 IAM 控制台，即 AWS CLI 或 AWS API 来删除 **AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers** 服务相关角色。有关更多信息，请参见 IAM 用户指南中的[删除服务相关角色](#)。

Amazon EMR on EKS 服务相关角色支持的区域

Amazon EMR on EKS 支持在该服务可用的所有区域中使用服务相关角色。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 服务端点和限额](#)。

Amazon EMR on EKS 的托管式策略

查看有关自 2021 年 3 月 1 日以来针对 Amazon EMR on EKS 的 AWS 托管策略更新的详细信息。

更改	说明	日期
AmazonEMRContainerServiceRolePolicy – 增加了描述并列出了 Amazon EKS 节点组以及描述负载均衡器目标组和目标运行状况的权限。	以下权限已添加到策略： <code>eks:ListNodeGroups</code> 、 <code>eks:DescribeNodeGroup</code> 、 <code>elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups</code> 、 <code>elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth</code> 。	2023 年 3 月 13 日
AmazonEMRContainerServiceRolePolicy	以下权限已添加到策略： <code>acm:ImportCertificate</code> 、 <code>acm:AddTa</code>	2021 年 12 月 3 日

更改	说明	日期
- 增加了导入和删除 AWS Certificate Manager 中的证书的权限。	gsToCertificate 、 acm:DeleteCertificate 。	
Amazon EMR on EKS 已开始跟踪更改	Amazon EMR on EKS 已开始跟踪其 AWS 托管式策略的更改。	2021 年 3 月 1 日

## 将任务执行角色与 Amazon EMR on EKS 结合使用

要使用 StartJobRun 命令在 EKS 集群上提交任务运行，则必须首先引导任务执行角色与虚拟集群一起使用。有关更多信息，请参阅 [设置 Amazon EMR on EKS](#) 中的 [创建任务执行角色](#)。此外，您也可以按照 Amazon EMR on EKS 研讨会的[为任务执行创建 IAM 角色](#)部分中的说明进行操作。

任务执行角色的信任策略中必须包含以下权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::AWS_ACCOUNT_ID:oidc-provider/OIDC_PROVIDER"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "OIDC_PROVIDER:sub": "system:serviceaccount:NAMESPACE:emr-containers-sa-*-AWS_ACCOUNT_ID-BASE36_ENCODED_ROLE_NAME"
        }
      }
    }
  ]
}
```

前述示例中的信任策略仅向 Amazon EMR 托管的 Kubernetes 服务账户授予权限，并且服务账户的名称与 `emr-containers-sa-*-AWS_ACCOUNT_ID-BASE36_ENCODED_ROLE_NAME` 模式相匹

配。具有此模式的服务账户将在任务提交时自动创建，作用域为提交任务的命名空间。此信任策略允许这些服务账户担任执行角色并获取执行角色的临时凭证。不同 Amazon EKS 集群的服务账户，或相同 EKS 集群内不同命名空间的服务账户，都不能担任执行角色。

您可以运行以下命令来自动更新上述给定格式的信任策略。

```
aws emr-containers update-role-trust-policy \  
  --cluster-name cluster \  
  --namespace namespace \  
  --role-name iam_role_name_for_job_execution
```

## 控制访问执行角色

Amazon EKS 集群管理员可以创建多租户 Amazon EMR on EKS 虚拟集群，IAM 管理员可以向其添加多个执行角色。因为不受信任的租户可以使用这些执行角色来提交运行任意代码的任务，所以您可能需要对这些租户加以限制，让他们无法运行代码来为一个或多个执行角色分配权限。要限制添加到 IAM 身份的 IAM policy，IAM 管理员可使用可选 Amazon 资源名称 ( ARN ) 条件键 `emr-containers:ExecutionRoleArn`。此条件接受有权限使用虚拟集群的执行角色 ARN 列表，如以下权限策略所示。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "emr-containers:StartJobRun",  
      "Resource": "arn:aws:emr-containers:REGION:AWS_ACCOUNT_ID:/  
virtualclusters/VIRTUAL_CLUSTER_ID",  
      "Condition": {  
        "ArnEquals": {  
          "emr-containers:ExecutionRoleArn": [  
            "execution_role_arn_1",  
            "execution_role_arn_2",  
            ...  
          ]  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```



如果您想允许以特定前缀开头（如 MyRole）的所有执行角色，则条件运算符 ArnEquals 可以替换为 ArnLike 运算符，并且条件中的 execution\_role\_arn 值可以替换为通配符 \*。例如，arn:aws:iam::**AWS\_ACCOUNT\_ID**:role/MyRole\*。其余 [ARN 条件键](#) 也受支持。

#### Note

您无法在 Amazon EMR on EKS 上根据标签或属性授予执行角色权限。Amazon EMR on EKS 目前不支持对执行角色应用基于标签的访问控制（TBAC）或基于属性的访问控制（ABAC）。

## Amazon EMR on EKS 基于身份的策略示例

默认情况下，用户和角色没有创建或修改 Amazon EMR on EKS 资源的权限。他们也无法使用 AWS Management Console、AWS Command Line Interface（AWS CLI）或 AWS API 执行任务。要用户用户在其需要的资源上执行操作的权限，IAM 管理员可以创建 IAM policy。管理员随后可以向角色添加 IAM policy，用户可以代入角色。

要了解如何使用这些示例 JSON 策略文档创建基于 IAM 身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的 [创建 IAM policy](#)。

有关 Amazon EMR on EKS 定义的操作和资源类型的详细信息，包括每种资源类型的 ARN 格式，请参阅服务授权参考中的 [Amazon EMR on EKS 的操作、资源和条件键](#)。

### 主题

- [策略最佳实践](#)
- [使用 Amazon EMR on EKS 控制台](#)
- [允许用户查看他们自己的权限](#)

## 策略最佳实践

基于身份的策略确定某个人是否可以创建、访问或删除您账户中的 Amazon EMR on EKS 资源。这些操作可能会使 AWS 账户产生成本。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下准则和建议：

- AWS 托管策略及转向最低权限许可入门 - 要开始向用户和工作负载授予权限，请使用 AWS 托管策略来为许多常见使用场景授予权限。您可以在 AWS 账户中找到这些策略。我们建议通过定义特定

于您的使用场景的 AWS 客户管理型策略来进一步减少权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [AWS 托管式策略](#) 或 [工作职能的 AWS 托管式策略](#)。

- 应用最低权限 – 在使用 IAM policy 设置权限时，请仅授予执行任务所需的权限。为此，您可以定义在特定条件下可以对特定资源执行的操作，也称为最低权限许可。有关使用 IAM 应用权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的策略和权限](#)。
- 使用 IAM policy 中的条件进一步限制访问权限 – 您可以向策略添加条件来限制对操作和资源的访问。例如，您可以编写策略条件来指定必须使用 SSL 发送所有请求。如果通过特定 AWS 服务（例如 AWS CloudFormation）使用服务操作，您还可以使用条件来授予对服务操作的访问权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：条件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 验证您的 IAM policy，以确保权限的安全性和功能性 – IAM Access Analyzer 会验证新策略和现有策略，以确保策略符合 IAM policy 语言 (JSON) 和 IAM 最佳实践。IAM Access Analyzer 提供 100 多项策略检查和可操作的建议，以帮助您制定安全且功能性强的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM Access Analyzer 策略验证](#)。
- Require multi-factor authentication ( MFA ) [需要多重身份验证 ( MFA )] – 如果您所处的场景要求您的 AWS 账户中有 IAM 用户或根用户，请启用 MFA 来提高安全性。若要在调用 API 操作时需要 MFA，请将 MFA 条件添加到您的策略中。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [配置受 MFA 保护的 API 访问](#)。

有关 IAM 中的最佳实践的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的安全最佳实践](#)。

## 使用 Amazon EMR on EKS 控制台

要访问 Amazon EMR on EKS 控制台，您必须具有一组最低的权限。这些权限必须允许您列出和查看有关您 AWS 账户中 Amazon EMR on EKS 资源的详细信息。如果创建比所需最低权限更为严格的基于身份的策略，对于附加了该策略的实体（用户或角色），控制台将无法按预期正常运行。

对于只需要调用 AWS CLI 或 AWS API 的用户，无需为其提供最低控制台权限。相反，只允许访问与其尝试执行的 API 操作相匹配的操作。

要确保用户和角色仍可使用 Amazon EMR on EKS 控制台，请将 Amazon EMR on EKS ConsoleAccess 或者 ReadOnly AWS 托管式策略添加到实体。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [为用户添加权限](#)。

## 允许用户查看他们自己的权限

该示例说明了您如何创建策略，以允许 IAM 用户查看附加到其用户身份的内联和托管式策略。此策略包括在控制台上完成此操作或者以编程方式使用 AWS CLI 或 AWS API 所需的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## 基于标签的访问控制策略

您可以在基于身份的策略中使用条件，以便根据标签控制对虚拟集群和任务运行的访问。有关标记的更多信息，请参阅[为您的 Amazon EMR on EKS 资源添加标签](#)。

以下示例说明将条件运算符与 Amazon EMR on EKS 条件键结合使用的不同场景和方法。这些 IAM policy 声明仅用于演示目的，并且不应用于生产环境。可通过多种方式来组合策略声明，以根据要求授予和拒绝权限。有关规划和测试 IAM policy 的更多信息，请参阅 [IAM 用户指南](#)。

### Important

一个重要注意事项是，应该明确拒绝添加标签操作的权限。这可以防止用户标记资源，从而为其授予您不打算授予的权限。如果资源的标记操作未被拒绝，用户可以修改标记并规避基于标签的策略意图。有关拒绝添加标签操作的策略示例，请参阅[拒绝添加和删除标签的访问权限](#)。

以下示例演示基于身份的权限策略，用于控制允许对 Amazon EMR on EKS 虚拟集群执行的操作。

## 仅允许带特定标签值资源上的操作

在以下策略示例中，StringEquals 条件运算符尝试将 dev 与标签部门的值匹配。如果标签部分尚未添加到虚拟集群或不包含值 dev，则策略不会应用，并且此策略将不允许这些操作。如果任何其它策略声明允许操作，则用户只能使用标签中包含此值的虚拟集群。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/department": "dev"
        }
      }
    }
  ]
}
```

您也可以使用条件运算符指定多个标签值。例如，要运行其 department 标签包含值 dev 或 test 的虚拟集群上的操作，您可以将上一个示例中的条件数据块替换为以下内容。

```
"Condition": {
```

```
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceTag/department": ["dev", "test"]
    }
  }
}
```

## 创建资源时需要标签

在以下示例中，创建虚拟集群时需要应用标签。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "emr-containers:CreateVirtualCluster"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/department": "dev"
        }
      }
    }
  ]
}
```

以下策略声明仅允许用户在集群具有 department 标签（可包含任何值）的情况下创建虚拟集群。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "emr-containers:CreateVirtualCluster"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/department": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    }  
  }  
]  
}
```

## 拒绝添加和删除标签的访问权限

此策略旨在拒绝用户在添加了 department 标签 ( 包含 dev 值 ) 的虚拟集群中添加或删除任何标签的权限。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Deny",  
      "Action": [  
        "emr-containers:TagResource",  
        "emr-containers:UntagResource"  
      ],  
      "Resource": "*",  
      "Condition": {  
        "StringNotEquals": {  
          "aws:ResourceTag/department": "dev"  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

## 对 Amazon EMR on EKS 身份和访问进行故障排除

可以使用以下信息，以帮助您诊断和修复在使用 Amazon EMR on EKS 和 IAM 时可能遇到的常见问题。

### 主题

- [我无权在 Amazon EMR on EKS 中执行操作](#)
- [我无权执行 iam:PassRole](#)
- [我希望允许我的AWS账户以外的人访问我的 Amazon EMR on EKS 资源](#)

## 我无权在 Amazon EMR on EKS 中执行操作

如果 AWS Management Console 告诉您，您无权执行某个操作，则必须联系您的管理员寻求帮助。您的管理员是指为您提供用户名和密码的那个人。

当 mateojackson 用户尝试使用控制台查看有关虚构 *my-example-widget* 资源的详细信息，但不拥有虚构 `emr-containers:GetWidget` 权限时，会发生以下示例错误。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: emr-containers:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在这种情况下，Mateo 请求他的管理员更新其策略，以允许他使用 `emr-containers:GetWidget` 操作访问 *my-example-widget* 资源。

## 我无权执行 iam:PassRole

如果您收到一个错误，指明您无权执行 `iam:PassRole` 操作，则必须更新策略以允许您将角色传递给 Amazon EMR on EKS。

有些 AWS 服务允许您将现有角色传递到该服务，而不是创建新服务角色或服务相关角色。为此，您必须具有将角色传递到服务的权限。

当名为 marymajor 的 IAM 用户尝试使用控制台在 Amazon EMR on EKS 中执行操作时，会发生以下示例错误。但是，服务必须具有服务角色所授予的权限才可执行此操作。Mary 不具有将角色传递到服务的权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole
```

在这种情况下，必须更新 Mary 的策略以允许她执行 `iam:PassRole` 操作。

如果您需要帮助，请联系您的 AWS 管理员。管理员是向您提供登录凭证的人。

## 我希望允许我的AWS账户以外的人访问我的 Amazon EMR on EKS 资源

您可以创建一个角色，以便其它账户中的用户或您组织外的人员可以使用该角色来访问您的资源。您可以指定谁值得信赖，可以担任角色。对于支持基于资源的策略或访问控制列表 (ACL) 的服务，您可以使用这些策略向人员授予对您的资源的访问权。

要了解更多信息，请参阅以下内容：

- 要了解 Amazon EMR on EKS 是否支持这些功能，请参阅[Amazon EMR on EKS 如何与 IAM 配合使用](#)。
- 要了解如何为您拥有的 AWS 账户 中的资源提供访问权限，请参阅 IAM 用户指南中的[为您拥有的另一个 AWS 账户 中的 IAM 用户提供访问权限](#)。
- 要了解如何为第三方 AWS 账户 提供您的资源的访问权限，请参阅 IAM 用户指南中的[为第三方拥有的 AWS 账户提供访问权限](#)。
- 要了解如何通过联合身份验证提供访问权限，请参阅 IAM 用户指南中的[为经过外部身份验证的用户 \(联合身份验证\) 提供访问权限](#)。
- 要了解使用角色和基于资源的策略进行跨账户访问之间的差别，请参阅 IAM 用户指南中的[IAM 角色与基于资源的策略有何不同](#)。

## 日志记录和监控

要检测事件、在发生事件时接收警报并进行响应，请针对 Amazon EMR on EKS 使用以下选项：

- 使用 AWS CloudTrail 监控 Amazon EMR on EKS – [AWS CloudTrail](#) 在 Amazon EMR on EKS 中提供用户、角色或 AWS 服务所执行的操作记录。它捕获来自 Amazon EMR 控制台的调用以及以事件方式对 Amazon EMR on EKS API 操作的代码调用。您可确定向 Amazon EMR on EKS 发出的请求、发出请求的 IP 地址、何人发出的请求、请求的发出时间以及其它详细信息。有关更多信息，请参阅[使用 AWS CloudTrail 记录 Amazon EMR on EKS API 调用](#)。
- 将 CloudWatch Events 与 Amazon EMR on EKS 结合使用，CloudWatch Events 提供几乎实时的系统事件流，这些事件描述 AWS 资源的更改。CloudWatch Events 注意到在他们发生时显示的操作更改、响应这些操作更改并在必要时采取纠正措施，方式是发送消息以响应环境、激活函数、进行更改并捕获状态信息。要将 CloudWatch Events 与 Amazon EMR on EKS 结合使用，请创建一个通过 CloudTrail 在 Amazon EMR on EKS API 调用上触发的规则。有关更多信息，请参阅[通过 Amazon CloudWatch Events 监控任务](#)。

## 使用 AWS CloudTrail 记录 Amazon EMR on EKS API 调用

Amazon EMR on EKS 与 AWS CloudTrail 集成，后者是在 Amazon EMR on EKS 中提供用户、角色或 AWS 服务所记录所采取操作的服务。CloudTrail 将 Amazon EMR on EKS 的所有 API 调用作为事件捕获。这些捕获包括来自 Amazon EMR on EKS 控制台的调用和对 Amazon EKS API 操作的代码调用。如果您创建跟踪，则可以使 CloudTrail 事件持续传送到 Amazon S3 存储桶（包括 Amazon EMR on EKS 的事件）。如果您不配置跟踪，则仍可在 CloudTrail 控制台中的 Event history（事件历史记



录) 中查看最新事件。使用 CloudTrail 收集的信息, 您可以确定向 Amazon EMR on EKS 发出了什么请求、发出请求的 IP 地址、何人发出的请求、请求的发出时间以及其它详细信息。

要了解有关 CloudTrail 的更多信息, 请参阅 [《AWS CloudTrail 用户指南》](#)。

## CloudTrail 中的 Amazon EMR on EKS 信息

在您创建 AWS 账户时, 将在该账户上启用 CloudTrail。当 Amazon EMR on EKS 中发生活动时, 该活动将记录在 CloudTrail 事件中, 并与其它 AWS 服务事件一同保存在事件历史记录中。您可以在 AWS 账户中查看、搜索和下载最新事件。有关更多信息, 请参阅 [使用 CloudTrail 事件历史记录查看事件](#)。

要持续记录 AWS 账户中的事件 (包括 Amazon EMR on EKS 的事件), 请创建跟踪记录。通过跟踪记录, CloudTrail 可将日志文件传送至 Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶。预设情况下, 在控制台中创建跟踪时, 此跟踪应用于所有 AWS 区域。此跟踪记录在 AWS 分区中记录所有区域中的事件, 并将日志文件传送至您指定的 Simple Storage Service (Amazon S3) 桶。此外, 您可以配置其他 AWS 服务, 进一步分析在 CloudTrail 日志中收集的事件数据并采取行动。有关更多信息, 请参阅下列内容:

- [创建跟踪概览](#)
- [CloudTrail 支持的服务和集成](#)
- [为 CloudTrail 配置 Amazon SNS 通知](#)
- [从多个区域接收 CloudTrail 日志文件](#)和[从多个账户接收 CloudTrail 日志文件](#)

Amazon EMR on EKS 上的所有操作都由 CloudTrail 记录, 并记录在 [Amazon EMR on EKS API 文档](#)中。例如, 对 CreateVirtualCluster、StartJobRun 和 ListJobRuns 操作的调用会在 CloudTrail 日志文件中生成条目。

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息可帮助您确定以下内容:

- 请求是使用根用户凭证还是 AWS Identity and Access Management (IAM) 用户凭证发出的。
- 请求是使用角色还是联合身份用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其它 AWS 服务发出。

有关更多信息, 请参阅 [CloudTrail 用户身份元素](#)。

## 了解 Amazon EMR on EKS 日志文件条目

跟踪是一种配置，可用于将事件作为日志文件传送到您指定的 Amazon S3 桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。一个事件表示来自任何源的一个请求，包括有关所请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等方面的信息。CloudTrail 日志文件不是公用 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定顺序显示。

下面的示例显示了一个 CloudTrail 日志条目，该条目说明了 [ListJobRuns](#) 操作。

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:admin",
    "arn": "arn:aws:sts::012345678910:assumed-role/Admin/admin",
    "accountId": "012345678910",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::012345678910:role/Admin",
        "accountId": "012345678910",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2020-11-04T21:49:36Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2020-11-04T21:52:58Z",
  "eventSource": "emr-containers.amazonaws.com",
  "eventName": "ListJobRuns",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.1",
  "userAgent": "aws-cli/1.11.167 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.7.25",
  "requestParameters": {
    "virtualClusterId": "1K48XXXXXXHCB"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "890b8639-e51f-11e7-b038-EXAMPLE",
```

```
"eventID": "874f89fa-70fc-4798-bc00-EXAMPLE",  
"readOnly": true,  
"eventType": "AwsApiCall",  
"recipientAccountId": "012345678910"  
}
```

## Amazon EMR on EKS 的合规性验证

作为多项AWS合规性计划的一部分，第三方审计员将评估 Amazon EMR on EKS 的安全性和合规性。其中包括 SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA 及其它。

## Amazon EMR on EKS 的恢复能力

AWS全球基础设施围绕AWS区域和可用区构建。AWS区域提供多个在物理上独立且隔离的可用区，这些可用区通过延迟低、吞吐量高且冗余性高的网络连接在一起。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现故障转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础设施相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

有关 AWS 区域和可用区的更多信息，请参阅 [AWS 全球基础设施](#)。

除了AWS全球基础设施之外，Amazon EMR on EKS 与 Amazon S3 一起通过 EMRFS 提供集成，有助于支持您的数据恢复能力和备份需求。

## Amazon EMR on EKS 中的基础设施安全性

作为一项托管式服务，Amazon EMR on EKS 由[亚马逊云科技：安全流程概览](#)白皮书中所述的AWS全球网络安全流程提供保护。

您可以使用AWS发布的 API 调用通过网络访问 Amazon EMR on EKS。客户端必须支持传输层安全性 (TLS) 1.0 或更高版本。建议使用 TLS 1.2 或更高版本。客户端还必须支持具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) 或 Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE)。大多数现代系统（如 Java 7 及更高版本）都支持这些模式。

此外，必须使用访问密钥 ID 和与 IAM 委托人关联的秘密访问密钥来对请求进行签名。或者，您可以使用 [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) 生成临时安全凭证来对请求进行签名。

## 配置和漏洞分析

AWS 负责处理基本安全任务，如来宾操作系统 (OS) 和数据库补丁、防火墙配置和灾难恢复等。这些流程已通过相应第三方审核和认证。有关更多详细信息，请参阅以下资源：

- [Amazon EMR on EKS 的合规性验证](#)
- [责任共担模式](#)
- [Amazon Web Services : 安全过程概述](#) ( 白皮书 )

## 使用接口 VPC 端点连接到 Amazon EMR on EKS

您可使用 Virtual Private Cloud (VPC) 中的[接口 VPC 终端节点 \( AWS PrivateLink \)](#) 直接连接到 Amazon EMR on EKS，而不是通过互联网连接。当您使用接口 VPC 终端节点时，您的 VPC 和 Amazon EMR on EKS 之间的通信完全在 AWS 网络内进行。每个 VPC 终端节点都由您的 VPC 子网中一个或多个使用私有 IP 地址的[弹性网络接口 \( ENI \)](#) 代表。

接口 VPC 终端节点将您的 VPC 直接连接到 Amazon EMR on EKS，而无需互联网网关、NAT 设备、VPN 连接或 AWS Direct Connect 连接。VPC 中的实例不需要公有 IP 地址便可与 Amazon EMR on EKS API 进行通信。

您可以创建接口 VPC 终端节点以使用 AWS Management Console 或 AWS Command Line Interface ( AWS CLI ) 命令连接到 Amazon EMR on EKS。有关更多信息，请参阅[创建接口终端节点](#)。

在创建接口 VPC 终端节点后，如果您为终端节点启用私有 DNS 主机名，则默认 Amazon EMR on EKS 终端节点将解析为您的 VPC 终端节点。Amazon EMR on EKS 的默认服务名称终端节点采用以下格式。

```
emr-containers.Region.amazonaws.com
```

如果您不启用私有 DNS 主机名，Amazon VPC 将提供一个您可以使用的 DNS 终端节点名称，格式如下。

```
VPC_Endpoint_ID.emr-containers.Region.vpce.amazonaws.com
```

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[接口 VPC 终端节点 \( AWS PrivateLink \)](#)。Amazon EMR on EKS 支持调用您 VPC 中的所有[API 操作](#)。

您可以将 VPC 终端节点策略附加到 VPC 终端节点，以控制 IAM 委托人的访问权限。您还可以将安全组与 VPC 终端节点关联，以便根据网络流量的源和目标（例如 IP 地址范围）控制入站和出站访问。有关更多信息，请参阅[使用 VPC 终端节点控制对服务的访问](#)。

## 为 Amazon EMR on EKS 创建 VPC 终端节点策略

您可以为 Amazon EMR on EKS 的 Amazon VPC 终端节点创建一个策略，在该策略中指定以下内容：

- 可以或不能执行操作的委托人
- 可执行的操作
- 可对其执行操作的资源

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[使用 VPC 终端节点控制对服务的访问权限](#)。

Example 用于拒绝来自指定AWS账户的所有访问的 VPC 终端节点策略

以下 VPC 终端节点策略拒绝 AWS 账户 **123456789012** 所有使用终端节点访问资源的权限。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

### Example 仅允许 VPC 访问指定的 IAM 委托人 ( 用户 ) 的 VPC 终端节点策略

以下 VPC 终端节点策略仅允许对 AWS 账户 **123456789012** 中的 IAM 用户 **lijuan** 进行完全访问。使用终端节点拒绝所有其它 IAM 委托人进行访问。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:user/lijuan"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

### Example 允许只读 Amazon EMR on EKS 操作的 VPC 终端节点策略

以下 VPC 终端节点策略仅允许 AWS 账户 **123456789012** 执行指定的 Amazon EMR on EKS 操作。

指定的操作为 Amazon EMR on EKS 提供等效的只读访问权限。针对指定账户拒绝 VPC 上的所有其它操作。所有其它帐户都被拒绝进行任何访问。有关 Amazon EMR on EKS 操作列表，请参阅 [Amazon EMR on EKS 的操作、资源和条件键](#)。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListTagsForResource",
        "emr-containers:ListVirtualClusters"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": {
        "AWS": [
```

```

                "123456789012"
            ]
        }
    }
}

```

### Example 拒绝访问指定虚拟集群的 VPC 终端节点策略

以下 VPC 终端节点策略允许对所有账户和委托人进行完全访问，但拒绝AWS账户 **123456789012** 对具有集群 ID **A1B2CD34EF5G** 的虚拟集群来执行操作的访问权限。对于仍然不被允许的虚拟集群，其它 Amazon EMR on EKS 操作不支持资源级权限。有关 Amazon EMR on EKS 操作及其相应资源类型的列表，请参阅《AWS Identity and Access Management 用户指南》中的 [Amazon EMR on EKS 的操作、资源和条件键](#)。

```

{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:emr-containers:us-west-2:123456789012:/virtualclusters/A1B2CD34EF5G",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      }
    }
  ]
}

```

## 为 Amazon EMR on EKS 设置跨账户访问权限

您可为 Amazon EMR on EKS 设置跨账户访问权限。跨账户访问可让用户使用一个AWS账户运行 Amazon EMR on EKS 任务，并访问属于另一个AWS账户的基础数据。

## 先决条件

要为 Amazon EMR on EKS 设置跨账户访问权限，您需要在登录以下AWS账户时完成任务：

- AccountA - 一个AWS账户，即通过使用 EKS 集群的命名空间注册 Amazon EMR，来创建 Amazon EMR on EKS 虚拟集群的账户。
- AccountB - 一个AWS账户，该账户包含您希望 Amazon EMR on EKS 任务访问的 Amazon S3 存储桶或 DynamoDB 表。

您必须在设置跨账户访问权限之前，为您的AWS账户做好以下准备：

- AccountA 中的 Amazon EMR on EKS 虚拟集群，即要运行任务之处。
- AccountA 中的任务执行角色拥有在虚拟集群中运行任务所需的权限。有关更多信息，请参阅[创建任务执行角色](#)和[将任务执行角色与 Amazon EMR on EKS 结合使用](#)。

## 如何访问跨账户 Amazon S3 存储桶或 DynamoDB 表

要为 Amazon EMR on EKS 设置跨账户访问权限，请完成以下步骤。

1. 创建 Amazon S3 存储桶，即 AccountB 中的 cross-account-bucket。有关更多信息，请参阅[创建存储桶](#)。如果您希望跨账户访问 DynamoDB，还可以在 AccountB 中创建 DynamoDB 表。有关更多信息，请参阅[创建 DynamoDB 表](#)。
2. 在 AccountB 中创建 Cross-Account-Role-B IAM 角色，以便可以访问 cross-account-bucket。
  1. 登录到 IAM 控制台。
  2. 选择 Roles (角色) 并创建新角色：Cross-Account-Role-B。有关如何创建 IAM 角色的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 IAM 角色](#)。
  3. 创建 IAM policy 来指定针对 Cross-Account-Role-B 的权限以访问 cross-account-bucket S3 存储桶，如以下策略声明所示。然后将 IAM policy 附加到 Cross-Account-Role-B。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建新策略](#)。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```



```

        "Action": "s3:*",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::cross-account-bucket",
            "arn:aws:s3:::cross-account-bucket/*"
        ]
    }
]
}

```

如果需要 DynamoDB 访问权限，请创建 IAM policy，该策略指定访问跨账户 DynamoDB 表的权限。然后将 IAM policy 附加到 Cross-Account-Role-B。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 DynamoDB 表](#)。

以下是访问 DynamoDB 表 CrossAccountTable 的策略。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:*",
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:MyRegion:AccountB:table/
CrossAccountTable"
    }
  ]
}

```

### 3. 编辑 Cross-Account-Role-B 角色的信任关系。

1. 要为角色配置信任关系，请选择 IAM 控制台的 Trust Relationships (信任关系) 选项卡，以用于在步骤 2 中创建的角色：Cross-Account-Role-B。
2. 选择 Edit Trust Relationship (编辑信任关系)。
3. 添加以下策略文档，该文档允许使用 AccountA 中的 Job-Execution-Role-A 来假承担该 Cross-Account-Role-B 角色。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {

```

```

    "AWS": "arn:aws:iam::AccountA:role/Job-Execution-Role-A"
  },
  "Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}

```

#### 4. 授予 AccountA 中的 Job-Execution-Role-A STS 代入角色权限来代入 Cross-Account-Role-B。

1. 在AWS账户 AccountA 中的 IAM 控制台中，选择 Job-Execution-Role-A。
2. 添加以下 Job-Execution-Role-A 策略语句以便对 Cross-Account-Role-B 角色执行 AssumeRole 操作。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::AccountB:role/Cross-Account-Role-B"
    }
  ]
}

```

#### 5. 对于 Amazon S3 访问权限，请设置以下 spark-submit 参数 ( spark conf )，同时将任务提交至 Amazon EMR on EKS。

##### Note

默认情况下，EMRFS 使用任务执行角色以访问任务的 S3 存储桶。但当 customAWSCredentialsProvider 设置为 AssumeRoleAWSCredentialsProvider 时，EMRFS 将使用您通过 ASSUME\_ROLE\_CREDENTIALS\_ROLE\_ARN 指定的相应角色，而不是通过 Job-Execution-Role-A 以访问 Amazon S3。

- --conf

```
spark.hadoop.fs.s3.customAWSCredentialsProvider=com.amazonaws.emr.AssumeRoL
```

- `--conf spark.kubernetes.driverEnv.ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN=arn:aws:iam::AccountA:role/Cross-Account-Role-B \`
- `--conf spark.executorEnv.ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN=arn:aws:iam::AccountB:role/Cross-Account-Role-B \`

### Note

您必须在任务 Spark 配置中为执行程序 and 驱动程序 env 设置 `ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN`。

对于 DynamoDB 跨账户访问，您必须设置 `--conf`

```
spark.dynamodb.customAWSCredentialsProvider=com.amazonaws.emr.AssumeRoleAWSCredentialsProvider
```

## 6. 使用跨账户访问权限运行 Amazon EMR on EKS 上的任务，如下例所示。

```
aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id 123456 \
--name myjob \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.2.0-latest \
--job-driver '{"sparkSubmitJobDriver": {"entryPoint": "entryPoint_location",
"entryPointArguments": ["arguments_list"], "sparkSubmitParameters": "--class
<main_class> --conf spark.executor.instances=2 --conf spark.executor.memory=2G
--conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1 --conf
spark.hadoop.fs.s3.customAWSCredentialsProvider=com.amazonaws.emr.AssumeRoleAWSCredentialsProvider
--conf
spark.kubernetes.driverEnv.ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN=arn:aws:iam::AccountB:role/
Cross-Account-Role-B --conf
spark.executorEnv.ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN=arn:aws:iam::AccountB:role/
Cross-Account-Role-B"}} ' \
--configuration-overrides '{"applicationConfiguration": [{"classification":
"spark-defaults", "properties": {"spark.driver.memory": "2G"}]},
"monitoringConfiguration": {"cloudWatchMonitoringConfiguration":
{"logGroupName": "log_group_name", "logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"},
"persistentAppUI": "ENABLED", "s3MonitoringConfiguration": {"logUri": "s3://
my_s3_log_location" }]]'
```

# 为您的 Amazon EMR on EKS 资源添加标签

为了帮助您管理 Amazon EMR on EKS 资源，您可使用标签为每个资源分配您自己的元数据。本主题概览了标签功能，并说明如何创建标签。

## 主题

- [有关标签的基本知识](#)
- [标记资源](#)
- [标签限制](#)
- [使用 AWS CLI 和 Amazon EMR on EKS API 的标签](#)

## 有关标签的基本知识

标签是为 AWS 资源分配的标记。每个标签都包含您定义的一个键 和一个可选值。

标签可让您按用途、拥有者或环境等属性对AWS资源进行分类。在您具有相同类型的许多资源时，可以根据分配给资源的标签快速识别特定资源。例如，您可以为 Amazon EMR on EKS 集群定义一组标签，以帮助您跟踪每个集群的拥有者和堆栈级别。我们建议您为每个资源类型设计一组一致的标签键。然后，您可以根据添加的标签搜索和筛选资源。

标签不会自动分配至您的资源。添加标签后，您可以编辑标签键和值，还可以随时删除资源的标签。如果删除资源，资源的所有标签也会被删除。

标签对 Amazon EMR on EKS 没有任何语义意义，应严格按字符串进行解析。

标签值可以是空字符串，但是不能是 null。标签的键不能是空字符串。如果您添加的标签的键与该资源上现有标签的键相同，则新值会覆盖旧值。

如果您使用的是 AWS Identity and Access Management ( IAM )，则可以控制您的AWS账户中的哪些用户拥有管理标签的权限。

有关基于标签的访问策略示例，请参阅[基于标签的访问控制策略](#)。

## 标记资源

您可以标记新的或现有的虚拟集群，以及处于活动状态的任务运行。任务运行的活动状态包括：PENDING、SUBMITTED、RUNNING 和 CANCEL\_PENDING。虚拟集群的活动状态包

括：RUNNING、TERMINATING 和 ARRESTED。有关更多信息，请参阅[任务运行状态](#)和[虚拟集群状态](#)。

当虚拟集群终止时，将清除标签并且不再可访问。

如果您使用的是 Amazon EMR on EKS API、AWS CLI 或 AWS SDK，则可以使用相关 API 操作上的标签参数对新资源应用标签。您也可以通过使用 TagResource API 操作将标签应用于现有资源。

您可使用某些创建资源操作，以在创建资源时为其指定标签。在这种情况下，如果在创建资源期间无法应用标签，则无法创建资源。此机制可确保对于您希望在创建时标记的资源，要么使用指定的标签创建，要么完全不创建。如果您在创建时标记资源，则无需在创建资源后运行自定义标记脚本。

下表描述了可以标记的 Amazon EMR on EKS 资源。

资源	支持标签	支持标签传播	支持在创建时添加标签 ( Amazon EMR on EKS API、AWS CLI 和 AWS SDK )	创建 API ( 可以在创建过程中添加标签 )
虚拟集群	是	否。与虚拟集群关联的标签不会传播到提交给该虚拟集群的任务运行。	是	CreateVirtualCluster
任务运行	是	否	是	StartJobRun

## 标签限制

下面是适用于标签的基本限制：

- 每个资源的标签数上限 – 50
- 对于每个资源，每个标签键都必须是唯一的，每个标签键只能有一个值。
- 最大键长度 – 128 个 Unicode 字符 ( 采用 UTF-8 格式 )
- 最大值长度 – 256 个 Unicode 字符 ( 采用 UTF-8 格式 )
- 如果您的标记方案针对多个 AWS 服务和资源使用，请记得其它服务可能对允许使用的字符有限制。通常允许使用的字符包括可用 UTF-8 格式表示的字母、数字和空格，以及以下字符：+ - = . \_ : / @。

- 标签键和值区分大小写。
- 标签值可以是空字符串，但是不能是 null。标签的键不能是空字符串。
- 请不要使用 `aws:`、`AWS:` 或任何大写或小写组合（例如，键或值的前缀）。这些字符串保留供AWS使用。

## 使用 AWS CLI 和 Amazon EMR on EKS API 的标签

使用以下 AWS CLI 命令或 Amazon EMR on EKS API 操作来添加、更新、列出和删除资源的标签。

任务	AWS CLI	API 操作
添加或覆盖一个或多个标签	<a href="#">tag-resource</a>	<a href="#">TagResource</a>
列出资源的标签	<a href="#">list-tags-for-resource</a>	<a href="#">ListTagsForResource</a>
删除一个或多个标签	<a href="#">untag-resource</a>	<a href="#">UntagResource</a>

以下示例说明如何使用 AWS CLI 标记或取消标记资源。

### 示例 1：标记现有虚拟集群

以下命令标记现有虚拟集群。

```
aws emr-containers tag-resource --resource-arn resource_ARN --tags team=devs
```

### 示例 2：取消标记现有虚拟集群

以下命令从现有虚拟集群删除标签。

```
aws emr-containers untag-resource --resource-arn resource_ARN --tag-keys tag_key
```

### 示例 3：列出资源的标签

以下命令列出与现有资源关联的标签。

```
aws emr-containers list-tags-for-resource --resource-arn resource_ARN
```

# 对 Amazon EMR on EKS 进行故障排除

本部分介绍如何对 Amazon EMR on EKS 的问题进行故障排除。有关如何对 Amazon EMR 的一般问题进行故障排除的相关信息，请参阅《Amazon EMR 管理指南》中的[排除集群故障](#)。

## 主题

- [对使用 PersistentVolumeClaims \( PVC \) 的任务进行问题排查](#)
- [对 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展进行问题排查](#)
- [对 Amazon EMR on EKS Spark 运算符进行故障排除](#)

## 对使用 PersistentVolumeClaims ( PVC ) 的任务进行问题排查

如果您需要创建、列出或删除作业的 PersistentVolumeClaims (PVC)，但不向默认 Kubernetes 角色 emr-containers 添加 PVC 权限，则在您提交作业时，作业会失败。如果没有这些权限，则 emr-containers 角色无法为 Spark 驱动程序或 Spark 客户端创建必要的角色。如错误消息所示，向 Spark 驱动程序或客户端角色添加权限是不够的。emr-containers 主角色还必须包括所需的权限。本节介绍如何向 emr-containers 主角色添加所需的权限。

## 验证

要验证您的 emr-containers 角色是否具有必要的权限，请使用您自己的值设置 NAMESPACE 变量，然后运行以下命令：

```
export NAMESPACE=YOUR_VALUE
kubectl describe role emr-containers -n ${NAMESPACE}
```

此外，若要验证 Spark 和客户端角色是否具有必要的权限，请运行以下命令：

```
kubectl describe role emr-containers-role-spark-driver -n ${NAMESPACE}
kubectl describe role emr-containers-role-spark-client -n ${NAMESPACE}
```

如果没有权限，请按如下方式继续修补。

## 修补

1. 如果没有权限的作业当前正在运行，则停止这些作业。
2. 创建名为 RBAC\_Patch.py 的文件，如下所示：

```
import os
import subprocess as sp
import tempfile as temp
import json
import argparse
import uuid

def delete_if_exists(dictionary: dict, key: str):
    if dictionary.get(key, None) is not None:
        del dictionary[key]

def doTerminalCmd(cmd):
    with temp.TemporaryFile() as f:
        process = sp.Popen(cmd, stdout=f, stderr=f)
        process.wait()
        f.seek(0)
        msg = f.read().decode()
    return msg

def patchRole(roleName, namespace, extraRules, skipConfirmation=False):
    cmd = f"kubectl get role {roleName} -n {namespace} --output json".split(" ")
    msg = doTerminalCmd(cmd)
    if "(NotFound)" in msg and "Error" in msg:
        print(msg)
        return False
    role = json.loads(msg)
    rules = role["rules"]
    rulesToAssign = extraRules[:, :]
    passedRules = []
    for rule in rules:
        apiGroups = set(rule["apiGroups"])
        resources = set(rule["resources"])
        verbs = set(rule["verbs"])
        for extraRule in extraRules:
            passes = 0
            apiGroupsExtra = set(extraRule["apiGroups"])
            resourcesExtra = set(extraRule["resources"])
            verbsExtra = set(extraRule["verbs"])
            passes += len(apiGroupsExtra.intersection(apiGroups)) >=
len(apiGroupsExtra)
            passes += len(resourcesExtra.intersection(resources)) >=
len(resourcesExtra)
            passes += len(verbsExtra.intersection(verbs)) >= len(verbsExtra)
```



```
        if passes >= 3:
            if extraRule not in passedRules:
                passedRules.append(extraRule)
                if extraRule in rulesToAssign:
                    rulesToAssign.remove(extraRule)
            break
    prompt_text = "Apply Changes?"
    if len(rulesToAssign) == 0:
        print(f"The role {roleName} seems to already have the necessary
permissions!")
        prompt_text = "Proceed anyways?"
    for ruleToAssign in rulesToAssign:
        role["rules"].append(ruleToAssign)
    delete_if_exists(role, "creationTimestamp")
    delete_if_exists(role, "resourceVersion")
    delete_if_exists(role, "uid")
    new_role = json.dumps(role, indent=3)
    uid = uuid.uuid4()
    filename = f"Role-{roleName}-New_Permissions-{uid}-TemporaryFile.json"
    try:
        with open(filename, "w+") as f:
            f.write(new_role)
            f.flush()
        prompt = "y"
        if not skipConfirmation:
            prompt = input(
                doTerminalCmd(f"kubectl diff -f {filename}".split(" ")) +
f"\n{prompt_text} y/n: "
            ).lower().strip()
            while prompt != "y" and prompt != "n":
                prompt = input("Please make a valid selection. y/n:
").lower().strip()
            if prompt == "y":
                print(doTerminalCmd(f"kubectl apply -f {filename}".split(" ")))
    except Exception as e:
        print(e)
    os.remove(f"./{filename}")

if __name__ == '__main__':
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("-n", "--namespace",
                        help="Namespace of the Role. By default its the
VirtualCluster's namespace",
                        required=True,
```

```
        dest="namespace"
    )

    parser.add_argument("-p", "--no-prompt",
                        help="Applies the patches without asking first",
                        dest="no_prompt",
                        default=False,
                        action="store_true"
    )

    args = parser.parse_args()

    emrRoleRules = [
        {
            "apiGroups": [""],
            "resources": ["persistentvolumeclaims"],
            "verbs": ["list", "create", "delete"]
        }
    ]

    driverRoleRules = [
        {
            "apiGroups": [""],
            "resources": ["persistentvolumeclaims"],
            "verbs": ["list", "create", "delete"]
        },
        {
            "apiGroups": [""],
            "resources": ["services"],
            "verbs": ["get", "list", "describe", "create", "delete", "watch"]
        }
    ]

    clientRoleRules = [
        {
            "apiGroups": [""],
            "resources": ["persistentvolumeclaims"],
            "verbs": ["list", "create", "delete"]
        }
    ]

    patchRole("emr-containers", args.namespace, emrRoleRules, args.no_prompt)
    patchRole("emr-containers-role-spark-driver", args.namespace, driverRoleRules,
args.no_prompt)
```

```
patchRole("emr-containers-role-spark-client", args.namespace, clientRoleRules,
args.no_prompt)
```

### 3. 运行 Python 脚本：

```
python3 RBAC_Patch.py -n ${NAMESPACE}
```

### 4. 显示新权限和旧权限之间的 kubectl 差异。按 y 以修补角色。

### 5. 使用附加权限验证三个角色，如下所示：

```
kubectl describe role -n ${NAMESPACE}
```

### 6. 运行 Python 脚本：

```
python3 RBAC_Patch.py -n ${NAMESPACE}
```

### 7. 运行命令后，将显示新旧权限之间的 kubectl 差异。按 y 以修补角色。

### 8. 使用附加权限验证三个角色：

```
kubectl describe role -n ${NAMESPACE}
```

### 9. 再次提交作业。

## 手动修补

如果您的应用程序所需的权限适用于 PVC 规则以外的其他内容，您可以根据需要为 Amazon EMR 虚拟集群手动添加 Kubernetes 权限。

#### Note

角色 `emr-containers` 是主要角色。这意味着它必须提供所有必要的权限，然后您才能更改底层驱动程序或客户端角色。

### 1. 通过运行以下命令将当前权限下载到 yaml 文件：

```
kubectl get role -n ${NAMESPACE} emr-containers -o yaml >> emr-containers-role-patch.yaml
kubectl get role -n ${NAMESPACE} emr-containers-role-spark-driver -o yaml >> driver-role-patch.yaml
```

```
kubectl get role -n ${NAMESPACE} emr-containers-role-spark-client -o yaml >> client-role-patch.yaml
```

2. 根据应用程序所需的权限，编辑每个文件并添加其他规则，如下所示：

- emr-containers-role-patch.yaml

```
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - persistentvolumeclaims
  verbs:
  - list
  - create
  - delete
```

- driver-role-patch.yaml

```
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - persistentvolumeclaims
  verbs:
  - list
  - create
  - delete
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - services
  verbs:
  - get
  - list
  - describe
  - create
  - delete
  - watch
```

- client-role-patch.yaml

```
- apiGroups:
  - ""
  resources:
  - persistentvolumeclaims
```

```
verbs:
- list
- create
- delete
```

3. 删除以下属性及其值。这是应用更新所必需的。

- creationTimestamp
- resourceVersion
- uid

4. 最后，运行补丁：

```
kubectl apply -f emr-containers-role-patch.yaml
kubectl apply -f driver-role-patch.yaml
kubectl apply -f client-role-patch.yaml
```

## 对 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展进行问题排查

如果您在使用 Operator Lifecycle Manager 在 Amazon EKS 集群上设置 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展运算符时遇到问题，请参阅以下部分。有关更多信息（包括完成安装的步骤），请参阅 [使用垂直自动扩展功能处理 Amazon EMR Spark 任务](#)。

### 403 禁止错误

如果您按照 `olm status` 中的步骤运行了 [在 Amazon EKS 集群上安装 Operator Lifecycle Manager \(OLM\)](#) 命令，并且返回了如下所示的 403 Forbidden 错误，则说明您可能尚未获取运算符的 Amazon ECR 存储库身份验证令牌。

要解决此问题，请重复 [安装 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展 Operator](#) 中的步骤以获取令牌。然后，再次尝试安装。

```
Error: FATA[0002] Failed to run bundle: pull bundle image: error pulling image IMAGE.
error resolving name : unexpected status code [manifests latest]: 403 Forbidden
```

### 未找到 Kubernetes 命名空间

在 [Amazon EKS 集群上设置 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展运算符](#) 时，可能会出现 `namespaces not found` 错误，如下所示：

```
FATA[0020] Failed to run bundle: create catalog: error creating catalog source:
namespaces "NAME" not found.
```

如果您指定的命名空间不存在，OLM 将不会安装垂直自动扩展运算符。要解决此问题，请使用以下命令创建命名空间。然后，再次尝试安装。

```
kubectl create namespace NAME
```

## 保存 Docker 凭证时出错

要[设置垂直自动扩展](#)，您必须进行身份验证并获取与 Amazon EMR on EKS 垂直自动扩展相关的 Docker 映像。执行此操作时，如果 Docker 没有运行，您可能会收到类似以下的错误：

```
aws ecr get-login-password \
  --region $REGION | docker login \
  --username AWS \
  --password-stdin $ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$REGION.amazonaws.com

Error saving credentials: error storing credentials - err: exit status 1
out: 'Post "http://ipc/registry/credstore-updated": dial unix backend.sock: connect: no
such file or directory'
```

要解决此问题，请确认 Docker 正在运行或打开 Docker 桌面。然后，尝试再次保存凭证。

## 对 Amazon EMR on EKS Spark 运算符进行故障排除

如果您在使用 Amazon EMR on EKS Spark 运算符时遇到问题，请参阅以下部分。有关更多信息（包括完成安装的步骤），请参阅[使用 Spark Operator 运行 Spark 任务](#)。

### Helm 图表安装出错

尝试安装或验证 Helm 图表时，如果您按照[安装 Spark Operator](#)中的步骤执行操作，返回了如下所示的 INSTALLATION FAILED 错误，则说明您可能尚未获取运算符的 Amazon ECR 存储库身份验证令牌。

要解决此问题，请重复[安装 Spark Operator](#)中的步骤，向 Amazon ECR 注册表验证 Helm 客户端。然后，再次尝试安装步骤。

```
Error: INSTALLATION FAILED: Kubernetes cluster unreachable: the server has asked for the client to provide credentials
```

## UnsupportedFileSystemException : 方案“s3”没有文件系统

您可能在线程“main”中遇到以下异常情况：

```
org.apache.hadoop.fs.UnsupportedFileSystemException: No FileSystem for scheme "s3"
```

如果发生这种情况，请在 SparkApplication 规范中添加以下例外：

```
hadoopConf:
  # EMRFS filesystem
  fs.s3.customAWSCredentialsProvider:
com.amazonaws.auth.WebIdentityTokenCredentialsProvider
  fs.s3.impl: com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.EmrFileSystem
  fs.AbstractFileSystem.s3.impl: org.apache.hadoop.fs.s3.EMRFSDelegate
  fs.s3.buffer.dir: /mnt/s3
  fs.s3.getObject.initialSocketTimeoutMilliseconds: "2000"
  mapreduce.fileoutputcommitter.algorithm.version.emr_internal_use_only.EmrFileSystem:
"2"
  mapreduce.fileoutputcommitter.cleanup-
failures.ignored.emr_internal_use_only.EmrFileSystem: "true"
sparkConf:
  # Required for EMR Runtime
  spark.driver.extraClassPath: /usr/lib/hadoop-lzo/lib/*:/usr/lib/hadoop/hadoop-
aws.jar:/usr/share/aws/aws-java-sdk/*:/usr/share/aws/emr/emrfs/conf:/usr/share/aws/
emr/emrfs/lib/*:/usr/share/aws/emr/emrfs/auxlib/*:/usr/share/aws/emr/security/conf:/
usr/share/aws/emr/security/lib/*:/usr/share/aws/hmclient/lib/aws-glue-datacatalog-
spark-client.jar:/usr/share/java/Hive-JSON-Serde/hive-openx-serde.jar:/usr/share/aws/
sagemaker-spark-sdk/lib/sagemaker-spark-sdk.jar:/home/hadoop/extrajars/*
  spark.driver.extraLibraryPath: /usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/
native:/docker/usr/lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native
  spark.executor.extraClassPath: /usr/lib/hadoop-lzo/lib/*:/usr/lib/hadoop/hadoop-
aws.jar:/usr/share/aws/aws-java-sdk/*:/usr/share/aws/emr/emrfs/conf:/usr/share/aws/
emr/emrfs/lib/*:/usr/share/aws/emr/emrfs/auxlib/*:/usr/share/aws/emr/security/conf:/
usr/share/aws/emr/security/lib/*:/usr/share/aws/hmclient/lib/aws-glue-datacatalog-
spark-client.jar:/usr/share/java/Hive-JSON-Serde/hive-openx-serde.jar:/usr/share/aws/
sagemaker-spark-sdk/lib/sagemaker-spark-sdk.jar:/home/hadoop/extrajars/*
  spark.executor.extraLibraryPath: /usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/
native:/docker/usr/lib/hadoop/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native
```

## Amazon EMR on EKS 服务端点和限额

以下是 Amazon EMR on EKS 的服务终端节点和服务配额。要通过编程方式连接到 AWS 服务，您需要使用端点。除了标准 AWS 终端节点，一些 AWS 服务在选定区域中提供 FIPS 终端节点。有关更多信息，请参阅[AWS 服务终端节点](#)。服务限额（也称为限制）是 AWS 账户使用的服务资源或操作的最大数量。有关更多信息，请参阅[AWS 服务配额](#)。

### 服务端点

AWS 区域 名称	代码	端点	协议
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	emr-containers.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	emr-containers.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	emr-containers.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
美国西部（俄勒冈）	us-west-2	emr-containers.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	emr-containers.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	emr-containers.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（孟买）	ap-south-1	emr-containers.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	emr-containers.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	emr-containers.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS



AWS 区域 名称	代码	端点	协议
亚太地区 ( 香港 )	ap-east-1	emr-containers.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
加拿大 ( 中部 )	ca-central-1	emr-containers.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区 ( 法兰克福 )	eu-central-1	emr-containers.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
欧洲地区 ( 爱尔兰 )	eu-west-1	emr-containers.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	emr-containers.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	emr-containers.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
南美洲 ( 圣保罗 )	sa-east-1	emr-containers.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
中东 ( 巴林 )	me-south-1	emr-containers.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud ( 美国东部 )	us-gov-east-1	emr-containers.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud ( 美国西部 )	us-gov-west-1	emr-containers.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

## Service Quotas

Amazon EMR on EKS 按区域限制每个AWS账户的以下 API 请求。有关如何应用节流的更多信息，请参阅《Amazon EC2 API 参考》中的 [API 请求限制](#)。您可以请求增加您的 AWS 账户的 API 限制配额。

API 操作	存储桶最大容量	存储桶重填速率 ( 每秒 )
CancelJobRun	25	1
CreateManagedEndpoint	25	1
CreateVirtualCluster	25	1
DeleteManagedEndpoint	25	1
DeleteVirtualCluster	25	1
DescribeJobRun	25	1
DescribeVirtualCluster	25	1
ListJobRun	25	1
ListManagedEndpoint	25	1
ListVirtualCluster	25	1
StartJobRun	25	1
At the AWS account level, the bucket maximum capacity and refill rate for the sum of all API actions listed in this table	50	7

# Amazon EMR on EKS 版本

Amazon EMR 版本是一组来自大数据生态系统的开源应用程序。每个发行版由您在运行任务时选择用于部署和配置 Amazon EMR on EKS 不同的大数据应用程序、组件和功能组成。

从 Amazon EMR 版本 5.32.0 和 6.2.0 开始，您可以部署 Amazon EMR on EKS。此部署选项不适用于早期 Amazon EMR 发行版。提交任务时，必须指定受支持的发行版。

Amazon EMR on EKS 使用以下发行版标注形式：`emr-x.x.x-latest` 或者 `emr-x.x.x-yyyyymmdd`，带具体的发布日期。例如，`emr-6.14.0-latest` 或 `emr-6.14.0-20210129`。使用 `-latest` 后缀时，确保您的 Amazon EMR 版本始终包含最新的安全更新。

## Note

有关 Amazon EMR on EKS 和在 EC2 上运行的 Amazon EMR 之间的对比，请参阅 AWS 网站上的 [Amazon EMR 常见问题](#)。

## 主题

- [Amazon EMR on EKS 6.14.0 发行版](#)
- [Amazon EMR on EKS 6.13.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 6.12.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 6.11.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 6.10.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 6.9.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 6.8.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 6.7.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 6.6.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 6.5.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 6.4.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 6.3.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 6.2.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 5.36.0 版本](#)

- [Amazon EMR on EKS 5.35.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 5.34.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 5.33.0 版本](#)
- [Amazon EMR on EKS 5.32.0 版本](#)

## Amazon EMR on EKS 6.14.0 发行版

本页介绍了 Amazon EMR 的新增和更新的功能，这些功能特定于 Amazon EMR on EKS 部署。有关在 Amazon EC2 上运行的 Amazon EMR 以及 Amazon EMR 6.14.0 发行版的一般详细信息，请参阅《Amazon EMR 发行版指南》中的 [Amazon EMR 6.14.0](#)。

### Amazon EMR on EKS 6.14 发行版

以下 Amazon EMR 6.14.0 发行版适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 `emr-6.14.0-XXXX` 发行版以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-6.14.0-latest](#)
- [emr-6.14.0-20231005](#)
- `emr-6.14.0-spark-rapids-latest`
- `emr-6.14.0-spark-rapids-20231005`
- `emr-6.14.0-java11-latest`
- `emr-6.14.0-java11-20231005`
- `emr-6.14.0-java17-latest`
- `emr-6.14.0-java17-20231005`
- `emr-6.14.0-java17-al2023-latest`
- `emr-6.14.0-java17-al2023-20231005`
- `emr-6.14.0-spark-rapids-java17-latest`
- `emr-6.14.0-spark-rapids-java17-20231005`
- `emr-6.14.0-spark-rapids-java17-al2023-latest`
- `emr-6.14.0-spark-rapids-java17-al2023-20231005`
- `notebook-spark/emr-6.14.0-latest`
- `notebook-spark/emr-6.14.0-20231005`

- notebook-spark/emr-6.14.0-spark-rapids-latest
- notebook-spark/emr-6.14.0-spark-rapids-20231005
- notebook-spark/emr-6.14.0-java11-latest
- notebook-spark/emr-6.14.0-java11-20231005
- notebook-spark/emr-6.14.0-java17-latest
- notebook-spark/emr-6.14.0-java17-20231005
- notebook-spark/emr-6.14.0-java17-al2023-latest
- notebook-spark/emr-6.14.0-java17-al2023-20231005
- notebook-python/emr-6.14.0-latest
- notebook-python/emr-6.14.0-20231005
- notebook-python/emr-6.14.0-spark-rapids-latest
- notebook-python/emr-6.14.0-spark-rapids-20231005
- notebook-python/emr-6.14.0-java11-latest
- notebook-python/emr-6.14.0-java11-20231005
- notebook-python/emr-6.14.0-java17-latest
- notebook-python/emr-6.14.0-java17-20231005
- notebook-python/emr-6.14.0-java17-al2023-latest
- notebook-python/emr-6.14.0-java17-al2023-20231005

## 发布说明

### Amazon EMR on EKS 6.14.0 发布说明

- 支持的应用程序 – AWS SDK for Java 1.12.543、Apache Spark 3.4.1-amzn-1、Apache Hudi 0.13.1-amzn-2、Apache Iceberg 1.3.0-amzn-0、Delta 2.4.0、Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-2、Jupyter Enterprise Gateway 2.7.0
- 支持的组件 – aws-sagemaker-spark-sdk、emr-ddb、emr-goodies、emr-s3-select、emrfs、hadoop-client、hudi、hudi-spark、iceberg、spark-kubernetes。
- 支持的配置分类

与 [StartJobRun](#) 和 [CreateManagedEndpoint](#) API 结合使用：

分类	描述
core-site	更改 core-site.xml Hadoop 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 metrics.properties Spark 文件中的值。
spark-defaults	更改 spark-defaults.conf Spark 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 hive-site.xml Spark 文件中的值。
spark-log4j2	更改 log4j2.properties Spark 文件中的值。
emr-job-submitter	<a href="#">任务提交者 Pod</a> 的配置。

专门用于 [CreateManagedEndpoint](#) API :

分类	描述
jeg-config	更改 Jupyter Enterprise Gateway jupyter_enterprise_gateway_config.py 文件中的值。
jupyter-kernel-overrides	更改 Jupyter 内核规范文件中内核映像的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件 ( 例如 spark-hive-site.xml ) 相对应。有关更多信息, 请参阅[配置应用程序](#)。

## 显著功能

Amazon EMR on EKS 发行版 6.14 中包含以下功能。

- [Apache Livy](#) 支持 – Amazon EMR on EKS 现在支持将 Apache Livy 与 spark-submit 结合使用。

### emr-6.14.0-latest

发布说明：emr-6.14.0-latest 当前指向 emr-6.14.0-20231005。

区域：emr-6.14.0-latest 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.14.0:latest

### emr-6.14.0-20231005

发布说明：6.14.0-20231005 已于 2023 年 10 月 17 日发布。这是 Amazon EMR 6.14.0 的初始发行版。

区域：emr-6.14.0-20231005 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.14.0:20231005

## Amazon EMR on EKS 6.13.0 版本

本页介绍了 Amazon EMR 的新增和更新的功能，这些功能特定于 Amazon EMR on EKS 部署。有关在 Amazon EC2 上运行的 Amazon EMR 以及 Amazon EMR 6.13.0 版本的总体详情，请参阅《Amazon EMR Release Guide》中的 [Amazon EMR 6.13.0](#)。

### Amazon EMR on EKS 6.13 版本

以下 Amazon EMR 6.13.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-6.13.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-6.13.0-latest](#)
- [emr-6.13.0-20230814](#)

- `emr-6.13.0-spark-rapids-latest`
- `emr-6.13.0-spark-rapids-20230814`
- `emr-6.13.0-java11-latest`
- `emr-6.13.0-java11-20230814`
- `emr-6.13.0-java17-latest`
- `emr-6.13.0-java17-20230814`
- `emr-6.13.0-java17-al2023-latest`
- `emr-6.13.0-java17-al2023-20230814`
- `emr-6.13.0-spark-rapids-java17-latest`
- `emr-6.13.0-spark-rapids-java17-20230814`
- `emr-6.13.0-spark-rapids-java17-al2023-latest`
- `emr-6.13.0-spark-rapids-java17-al2023-20230814`
- `notebook-spark/emr-6.13.0-latest`
- `notebook-spark/emr-6.13.0-20230814`
- `notebook-spark/emr-6.13.0-spark-rapids-latest`
- `notebook-spark/emr-6.13.0-spark-rapids-20230814`
- `notebook-spark/emr-6.13.0-java11-latest`
- `notebook-spark/emr-6.13.0-java11-20230814`
- `notebook-spark/emr-6.13.0-java17-latest`
- `notebook-spark/emr-6.13.0-java17-20230814`
- `notebook-spark/emr-6.13.0-java17-al2023-latest`
- `notebook-spark/emr-6.13.0-java17-al2023-20230814`
- `notebook-python/emr-6.13.0-latest`
- `notebook-python/emr-6.13.0-20230814`
- `notebook-python/emr-6.13.0-spark-rapids-latest`
- `notebook-python/emr-6.13.0-spark-rapids-20230814`
- `notebook-python/emr-6.13.0-java11-latest`
- `notebook-python/emr-6.13.0-java11-20230814`
- `notebook-python/emr-6.13.0-java17-latest`



- notebook-python/emr-6.13.0-java17-20230814
- notebook-python/emr-6.13.0-java17-al2023-latest
- notebook-python/emr-6.13.0-java17-al2023-20230814

## 发布说明

### Amazon EMR on EKS 6.13.0 的发布说明

- 支持的应用程序 – AWS SDK for Java 1.12.513、Apache Spark 3.4.1-amzn-0、Apache Hudi 0.13.1-amzn-0、Apache Iceberg 1.3.0-amzn-0、Delta 2.4.0、Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-1、Jupyter Enterprise Gateway 2.6.0.amzn
- 支持的组件 – aws-sagemaker-spark-sdk、emr-ddb、emr-goodies、emr-s3-select、emrfs、hadoop-client、hudi、hudi-spark、iceberg、spark-kubernetes。
- 支持的配置分类

与 [StartJobRun](#) 和 [CreateManagedEndpoint](#) API 结合使用：

分类	描述
core-site	更改 core-site.xml Hadoop 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 metrics.properties Spark 文件中的值。
spark-defaults	更改 spark-defaults.conf Spark 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 hive-site.xml Spark 文件中的值。
spark-log4j2	更改 log4j2.properties Spark 文件中的值。
emr-job-submitter	<a href="#">任务提交者 Pod</a> 的配置。

专门用于 [CreateManagedEndpoint](#) API :

分类	描述
jeg-config	更改 Jupyter Enterprise Gateway <code>jupyter_enterprise_gateway_config.py</code> 文件中的值。
jupyter-kernel-overrides	更改 Jupyter 内核规范文件中内核映像的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `spark-hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅[配置应用程序](#)。

## 显著功能

Amazon EMR on EKS 的 6.13 版中包含以下功能。

- Amazon Linux 2023 – 借助 Amazon EMR on EKS 6.13 及更高版本，您可以启动使用 AL2023 作为操作系统的 Spark 以及 Java 17 运行时系统。为此，请使用名称中带有 `a12023` 的发行版标签。例如：`emr-6.13.0-java17-a12023-latest`。我们建议您在将生产工作负载迁移到 AL2023 和 Java 17 之前，先验证并运行性能测试。
- [带 Apache Flink 的 Amazon EMR on EKS](#)（公开预览版）– Amazon EMR on EKS 版本 6.13 及更高版本支持 Apache Flink，现已提供公开预览版。发布后，您可以在同一 Amazon EKS 集群上运行基于 Apache Flink 的应用程序以及其他类型的应用程序。这有助于提高资源利用率并简化基础架构管理。如果您已在 Amazon EKS 上运行大数据框架，您现在可以让 Amazon EMR 进行自动预置和管理。

## emr-6.13.0-latest

发布说明：`emr-6.13.0-latest` 当前指向 `emr-6.13.0-20230814`。

区域：`emr-6.13.0-latest` 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：`emr-6.13.0:latest`

## emr-6.13.0-20230814

发布说明：6.13.0-20230814 已于 2023 年 9 月 7 日发布。这是 Amazon EMR 6.13.0 的初始版本。

区域：emr-6.13.0-20230814 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.13.0:20230814

## Amazon EMR on EKS 6.12.0 版本

本页介绍了 Amazon EMR 的新增和更新的功能，这些功能特定于 Amazon EMR on EKS 部署。有关在 Amazon EC2 上运行的 Amazon EMR 以及 Amazon EMR 6.12.0 版本的总体详情，请参阅《Amazon EMR Release Guide》中的 [Amazon EMR 6.12.0](#)。

### Amazon EMR on EKS 6.12 版本

以下 Amazon EMR 6.12.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-6.12.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-6.12.0-latest](#)
- [emr-6.12.0-20230701](#)
- emr-6.12.0-spark-rapids-latest
- emr-6.12.0-spark-rapids-20230701
- emr-6.12.0-java11-latest
- emr-6.12.0-java11-20230701
- emr-6.12.0-java17-latest
- emr-6.12.0-java17-20230701
- emr-6.12.0-spark-rapids-java17-latest
- emr-6.12.0-spark-rapids-java17-20230701
- notebook-spark/emr-6.12.0-latest
- notebook-spark/emr-6.12.0-20230701
- notebook-spark/emr-6.12.0-spark-rapids-latest
- notebook-spark/emr-6.12.0-spark-rapids-20230701
- notebook-python/emr-6.12.0-latest

- notebook-python/emr-6.12.0-20230701
- notebook-python/emr-6.12.0-spark-rapids-latest
- notebook-python/emr-6.12.0-spark-rapids-20230701

## 发布说明

### Amazon EMR on EKS 6.12.0 的发布说明

- 支持的应用程序 – AWS SDK for Java 1.12.490、Apache Spark 3.4.0-amzn-0、Apache Hudi 0.13.1-amzn-0、Apache Iceberg 1.3.0-amzn-0、Delta 2.4.0、Apache Spark RAPIDS 23.06.0-amzn-0、Jupyter Enterprise Gateway 2.6.0
- 支持的组件 – aws-sagemaker-spark-sdk、emr-ddb、emr-goodies、emr-s3-select、emrfs、hadoop-client、hudi、hudi-spark、iceberg、spark-kubernetes。
- 支持的配置分类

与 [StartJobRun](#) 和 [CreateManagedEndpoint](#) API 结合使用：

分类	描述
core-site	更改 core-site.xml Hadoop 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 metrics.properties Spark 文件中的值。
spark-defaults	更改 spark-defaults.conf Spark 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 hive-site.xml Spark 文件中的值。
spark-log4j2	更改 log4j2.properties Spark 文件中的值。
emr-job-submitter	<a href="#">任务提交者 Pod</a> 的配置。

专门用于 [CreateManagedEndpoint](#) API :

分类	描述
jeg-config	更改 Jupyter Enterprise Gateway <code>jupyter_enterprise_gateway_config.py</code> 文件中的值。
jupyter-kernel-overrides	更改 Jupyter 内核规范文件中内核映像的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件 ( 例如 `spark-hive-site.xml` ) 相对应。有关更多信息, 请参阅[配置应用程序](#)。

## 显著功能

Amazon EMR on EKS 的 6.12 版中包含以下功能。

- Java 17 – 借助 Amazon EMR on EKS 6.12 及更高版本, 您可以使用 Java 17 运行时系统启动 Spark。为此, 将 `emr-6.12.0-java17-latest` 作为发行版标签传递。我们建议您在将生产工作负载从更早版本的 Java 映像迁移到 Java 17 映像之前, 先验证并运行性能测试。

## emr-6.12.0-latest

发布说明 : `emr-6.12.0-latest` 当前指向 `emr-6.12.0-20230701`。

区域 : `emr-6.12.0-latest` 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息, 请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签 : `emr-6.12.0:latest`

## emr-6.12.0-20230701

发布说明 : `6.12.0-20230701` 已于 2023 年 7 月 1 日发布。这是 Amazon EMR 6.12.0 的初始版本。

区域：emr-6.12.0-20230701 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.12.0:20230701

## Amazon EMR on EKS 6.11.0 版本

本页介绍了 Amazon EMR 的新增和更新的功能，这些功能特定于 Amazon EMR on EKS 部署。有关在 Amazon EC2 上运行的 Amazon EMR 以及 Amazon EMR 6.11.0 版本的总体详情，请参阅《Amazon EMR Release Guide》中的 [Amazon EMR 6.11.0](#)。

## Amazon EMR on EKS 6.11 版本

以下 Amazon EMR 6.11.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-6.11.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-6.11.0-latest](#)
- [emr-6.11.0-20230509](#)
  
- emr-6.11.0-spark-rapids-latest
- emr-6.11.0-spark-rapids-20230509
- emr-6.11.0-java11-latest
- emr-6.11.0-java11-20230509
- notebook-spark/emr-6.11.0-latest
- notebook-spark/emr-6.11.0-20230509
- notebook-python/emr-6.11.0-latest
- notebook-python/emr-6.11.0-20230509

## 发布说明

Amazon EMR on EKS 6.11.0 的发布说明

- 支持的应用程序 – AWS SDK for Java 1.12.446、Apache Spark 3.3.2-amzn-0、Apache Hudi 0.13.0-amzn-0、Apache Iceberg 1.2.0-amzn-0、Delta 2.2.0、Apache Spark RAPIDS 23.02.0-amzn-0、Jupyter Enterprise Gateway 2.6.0

- 支持的组件 – aws-sagemaker-spark-sdk、emr-ddb、emr-goodies、emr-s3-select、emrfs、hadoop-client、hudi、hudi-spark、iceberg、spark-kubernetes。
- 支持的配置分类

与 [StartJobRun](#) 和 [CreateManagedEndpoint](#) API 结合使用：

分类	描述
core-site	更改 core-site.xml Hadoop 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 metrics.properties Spark 文件中的值。
spark-defaults	更改 spark-defaults.conf Spark 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 hive-site.xml Spark 文件中的值。
spark-log4j	更改 log4j.properties Spark 文件中的值。

专门用于 [CreateManagedEndpoint](#) API：

分类	描述
jeg-config	更改 Jupyter Enterprise Gateway jupyter_enterprise_gateway_config.py 文件中的值。
jupyter-kernel-overrides	更改 Jupyter 内核规范文件中内核映像的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `spark-hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅[配置应用程序](#)。

## 显著功能

Amazon EMR on EKS 的 6.11 版中包含以下功能。

- [Amazon ECR Public Gallery 中的 Amazon EMR on EKS 基础映像](#) – 如果您使用[自定义映像](#)功能，我们的基础映像将提供与 Amazon EMR on EKS 交互所需的必要 jar、配置和库。现在，您可以在[Amazon ECR Public Gallery](#) 中找到基础映像。
- [Spark 容器日志轮换](#) – Amazon EMR on EKS 6.11 支持 Spark 容器日志轮换。您可以在 StartJobRun API 的 MonitoringConfiguration 操作中使用 containerLogRotationConfiguration 启用该功能。您可以配置 rotationSize 和 maxFilestoKeep 来指定您希望 Amazon EMR on EKS 在 Spark 驱动程序和执行器 Pod 中保留的日志文件的数量和大小。有关更多信息，请参阅[使用 Spark 容器日志轮换](#)。
- Spark 运算符和 Spark-submit 中的 Volcano 支持 – Amazon EMR on EKS 6.11 支持使用 Volcano 作为 [Spark 运算符](#)和 [spark-submit](#) 中的 Kubernetes 自定义调度程序来运行 Spark 任务。您可以使用分组调度、队列管理、抢占和公平分享调度等功能来实现高调度吞吐量和优化容量。有关更多信息，请参阅[在 Amazon EMR on EKS 上将 Volcano 用作 Apache Spark 自定义调度器](#)。

## emr-6.11.0-latest

发布说明：emr-6.11.0-latest 当前指向 emr-20230509。

区域：emr-6.11.0-latest 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.11.0:latest

## emr-6.11.0-20230509

发布说明：6.11.0-20230509 已于 2023 年 5 月 9 日发布。这是 Amazon EMR 6.11.0 的初始版本。

区域：emr-6.11.0-20230509 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。



容器镜像标签：`emr-6.11.0:20230509`

## Amazon EMR on EKS 6.10.0 版本

以下 Amazon EMR 6.10.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 `emr-6.10.0-XXXX` 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-6.10.0-latest](#)
- [emr-6.10.0-20230624](#)
- [emr-6.10.0-20230421](#)
- [emr-6.10.0-20230403](#)
- [emr-6.10.0-20230220](#)
- `emr-6.10.0-spark-rapids-latest`
- `emr-6.10.0-spark-rapids-20230624`
- `emr-6.10.0-spark-rapids-20230220`
- `emr-6.10.0-java11-latest`
- `emr-6.10.0-java11-20230624`
- `emr-6.10.0-java11-20230220`
- `notebook-spark/emr-6.10.0-latest`
- `notebook-spark/emr-6.10.0-20230624`
- `notebook-spark/emr-6.10.0-20230220`
- `notebook-python/emr-6.10.0-latest`
- `notebook-python/emr-6.10.0-20230624`
- `notebook-python/emr-6.10.0-20230220`

### Amazon EMR 6.10.0 的发布说明

- 支持的应用程序 – AWS SDK for Java 1.12.397、Spark 3.3.1-amzn-0、Hudi 0.12.2-amzn-0、Iceberg 1.1.0-amzn-0、Delta 2.2.0。
- 支持的组件：`aws-sagemaker-spark-sdk`、`emr-ddb`、`emr-goodies`、`emr-s3-select`、`emrfs`、`hadoop-client`、`hudi`、`hudi-spark`、`iceberg`、`spark-kubernetes`。
- 受支持的配置分类：

与 [StartJobRun](#) 和 [CreateManagedEndpoint](#) API 结合使用：

分类	描述
core-site	更改 Hadoop core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 Spark metrics.properties 文件中的值。
spark-defaults	更改 Spark spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark hive-site.xml 文件中的值。
spark-log4j	更改 Spark log4j.properties 文件中的值。

专门用于 [CreateManagedEndpoint](#) API :

分类	描述
jeg-config	更改 Jupyter Enterprise Gateway jupyter_enterprise_gateway_config.py 文件中的值。
jupyter-kernel-overrides	更改 Jupyter 内核规范文件中内核映像的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 spark-hive-site.xml）相对应。有关更多信息，请参阅[配置应用程序](#)。

## 显著功能

- Spark 运算符 – 借助 Amazon EMR on EKS 6.10.0 及更高版本，您可以使用 Apache Spark 的 Kubernetes 运算符或 Spark 运算符，使用您自己的 Amazon EKS 集群上的 Amazon EMR 发行版运行时系统来部署和管理 Spark 应用程序。有关更多信息，请参阅[使用 Spark Operator 运行 Spark 任务](#)。
- Java 11 – 借助 Amazon EMR on EKS 6.10 及更高版本，您可以使用 Java 11 运行时系统启动 Spark。为此，将 `emr-6.10.0-java11-latest` 作为发行版标签传递。我们建议您在将生产 workload 从 Java 8 映像迁移到 Java 11 映像之前，先验证并运行性能测试。
- 对于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成，Amazon EMR on EKS 6.10.0 消除了对 `minimal-json.jar` 的依赖关系，并自动将所需的 `spark-redshift` 相关 jar 添加到 Spark 的类路径：`spark-redshift.jar`、`spark-avro.jar` 和 `RedshiftJDBC.jar`。

## 更改

- 现在默认为 Parquet、ORC 和基于文本的格式（包括 CSV 和 JSON）启用 EMRFS S3 优化的提交程序。

## emr-6.10.0-latest

发布说明：`emr-6.10.0-latest` 当前指向 `emr-6.10.0-20230624`。

区域：`emr-6.10.0-latest` 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：`emr-6.10.0:latest`

## emr-6.10.0-20230624

发布说明：`6.10.0-20230624` 已于 2023 年 7 月 7 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包和关键修复刷新。

区域：`emr-6.10.0-20230624` 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：`emr-6.10.0:20230624`

## emr-6.10.0-20230421

发布说明：`6.10.0-20230421` 已于 2023 年 4 月 28 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包和关键修复刷新。

区域：emr-6.10.0-20230421 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.10.0:20230421

## emr-6.10.0-20230403

发布说明：6.10.0-20230403 已于 2023 年 4 月 12 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包和关键修复刷新。

区域：emr-6.10.0-20230403 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.10.0:20230403

## emr-6.10.0-20230220

发布说明：emr-6.10.0-20230220 已于 2023 年 2 月 20 日发布。这是 Amazon EMR 6.10.0 的初始版本。

区域：emr-6.10.0-20230220 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.10.0:20230220

## Amazon EMR on EKS 6.9.0 版本

以下 Amazon EMR 6.9.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-6.9.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-6.9.0-latest](#)
- [emr-6.9.0-20221108](#)
- [emr-6.9.0-20221108](#)
- emr-6.9.0-spark-rapids-latest
- emr-6.9.0-spark-rapids-20230624
- emr-6.9.0-spark-rapids-20221108
- notebook-spark/emr-6.9.0-latest

- notebook-spark/emr-6.9.0-20230624
- notebook-spark/emr-6.9.0-20221108
- notebook-python/emr-6.9.0-latest
- notebook-python/emr-6.9.0-20230624
- notebook-python/emr-6.9.0-20221108

### Amazon EMR 6.9.0 的发布说明

- 支持的应用程序：AWS SDK for Java 1.12.331、Spark 3.3.0-amzn-1、Hudi 0.12.1-amzn-0、Iceberg 0.14.1-amzn-0、Delta 2.1.0。
- 支持的组件：aws-sagemaker-spark-sdk、emr-ddb、emr-goodies、emr-s3-select、emrfs、hadoop-client、hudi、hudi-spark、iceberg、spark-kubernetes。
- 受支持的配置分类：

与 [StartJobRun](#) 和 [CreateManagedEndpoint](#) API 结合使用：

分类	描述
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。

专门用于 [CreateManagedEndpoint](#) API：

分类	描述
jeg-config	更改 Jupyter Enterprise Gateway <code>jupyter_enterprise_gateway_config.py</code> 文件中的值。
jupyter-kernel-overrides	更改 Jupyter 内核规范文件中内核映像的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 `spark-hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅[配置应用程序](#)。

## 显著功能

- 适用于 Apache Spark 的 Nvidia RAPIDS Accelerator：Amazon EMR on EKS 使用 EC2 图形处理单元（GPU）实例类型加速 Spark。要将 Spark 映像与 RAPIDS Accelerator 结合使用，请将发行版标签指定为 `emr-6.9.0-spark-rapids-latest`。请访问[文档页面](#)以了解更多信息。
- Spark-Redshift 连接器：Amazon EMR 发行版 6.9.0 及更高版本包含适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成。本地集成之前是一种开源工具，现在是 Spark 连接器，您可以将其用于构建 Apache Spark 应用程序，这些应用程序可在 Amazon Redshift 和 Amazon Redshift Serverless 中读取和写入数据。有关更多信息，请参阅[在 Amazon EMR on EKS 上使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成](#)。
- Delta Lake：[Delta Lake](#) 是一种开源存储格式，可以构建具有事务一致性、对数据集进行一致定义、更改架构发展和数据的数据湖。请访问[使用 Delta Lake](#) 以了解更多信息。
- 修改 PySpark 参数 – 交互式端点现在支持修改与 EMR Studio Jupyter Notebook 中的 PySpark 会话关联的 Spark 参数。请访问[修改 PySpark 会话参数](#)以了解更多信息。

## 已解决的问题

- 在 Amazon EMR 版本 6.6.0、6.7.0 和 6.8.0 上将 DynamoDB 连接器与 Spark 结合使用时，即使输入拆分引用了非空数据，表中的所有读取都会返回空结果。Amazon EMR 发行版 6.9.0 修复了此问题。
- Amazon EMR on EKS 6.8.0 错误地填充了使用 [Apache Spark](#) 生成的 Parquet 文件元数据中的构建哈希。此问题可能会导致解析由 Amazon EMR on EKS 6.8.0 生成的 Parquet 文件中的元数据版本字符串的工具失败。

## 已知问题

- 如果您使用适用于 Apache Spark 的 Amazon Redshift 集成，并且具有 Parquet 格式的时间、timetz、时间戳或 timestamptz（精度为微秒），连接器会将时间值舍入为最接近的毫秒值。解决方法是使用文本卸载格式 `unload_s3_format` 参数。

## emr-6.9.0-latest

发布说明：emr-6.9.0-latest 当前指向 emr-6.9.0-20230624。

区域：emr-6.9.0-latest 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.9.0:latest

## emr-6.9.0-20230624

发布说明：emr-6.9.0-20230624 已于 2023 年 7 月 7 日发布。这是 Amazon EMR 6.9.0 的初始版本。

区域：emr-6.9.0-20230624 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.9.0:20230624

## emr-6.9.0-20221108

发布说明：emr-6.9.0-20221108 已于 2022 年 12 月 8 日发布。这是 Amazon EMR 6.9.0 的初始版本。

区域：emr-6.9.0-20221108 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.9.0:20221108

## Amazon EMR on EKS 6.8.0 版本

以下 Amazon EMR 6.8.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-6.8.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-6.8.0-latest](#)

- [emr-6.8.0-20230624](#)
- [emr-6.8.0-20221219](#)
- [emr-6.8.0-20220802](#)

## Amazon EMR 6.8.0 的发布说明

- 支持的应用程序：AWS SDK for Java 1.12.170、Spark 3.3.0-amzn-0、Hudi 0.11.1-amzn-0、Iceberg 0.14.0-amzn-0。
- 支持的组件：aws-sagemaker-spark-sdk、emr-ddb、emr-goodies、emr-s3-select、emrfs、hadoop-client、hudi、hudi-spark、iceberg、spark-kubernetes。
- 受支持的配置分类：

分类	描述
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 spark-hive-site.xml）相对应。有关更多信息，请参阅[配置应用程序](#)。

## 显著功能

- Spark3.3.0 - Amazon EMR EKS 6.8 包括 Spark 3.3.0，支持为 Spark 驱动程序和执行程序容器组（Pod）使用单独的节点选择器标签。借助这些新标签，您能够在 StartJobRun API 中分别定义驱动程序和执行程序容器组（Pod）的节点类型，而无需使用容器组（Pod）模板。



- 驱动程序节点选择器属性：spark.kubernetes.driver.node.selector.[labelKey]
- 执行程序节点选择器属性：spark.kubernetes.executor.node.selector.[labelKey]
- 增强型任务失败消息 - 此版本引入了 spark.stage.extraDetailsOnFetchFailures.enabled 和 spark.stage.extraDetailsOnFetchFailures.maxFailuresToInclude 配置来跟踪由于用户代码而导致的任务失败。当阶段由于随机获取失败而中止时，这些详细信息可用于增强驱动程序日志中显示的失败消息。

属性名称	默认值	含义	最低版本
spark.stage.extraDetailsOnFetchFailures.enabled	false	<p>如果设置为 true，则当阶段由于随机获取失败而中止时，此属性可用于增强驱动程序日志中显示的任务失败消息。默认情况下，系统会跟踪由用户代码导致的最近 5 次任务失败，并将失败错误消息附加到驱动程序日志中。</p> <p>若要增加要跟踪的用户异常任务失败次数，请参阅配置 spark.stage.extraDetailsOnFetchFailures.maxFailuresToInclude。</p>	emr-6.8
spark.stage.extraDetailsOnFetchFailures.maxFailuresToInclude	5	每个阶段每次尝试跟踪的任务失败次数。当阶段由于随机获取	emr-6.8

属性名称	默认值	含义	最低版本
etchFailures.maxFailuresToInclude		<p>失败而中止时，此属性可用于增强驱动程序日志中显示的任务失败消息，并显示用户异常。</p> <p>仅当 Config spark.stage.extraDetailsOnFetchFailures.enabled 设置为 true 时，此属性才有效。</p>	

有关更多信息，请参阅 [Apache Spark 配置文档](#)。

#### 已知问题

- Amazon EMR on EKS 6.8.0 错误地填充了使用 [Apache Spark](#) 生成的 Parquet 文件元数据中的构建哈希。此问题可能会导致解析由 Amazon EMR on EKS 6.8.0 生成的 Parquet 文件中的元数据版本字符串的工具失败。解析 Parquet 元数据中的版本字符串并依赖构建哈希的客户，应切换到其他 Amazon EMR 版本并重写该文件。

#### 已解决的问题

- PySpark 内核的中断内核功能 - 可使用 Interrupt Kernel 功能，停止由在笔记本中执行单元格触发的进行中交互式工作负载。已引入修复程序，以便此功能适用于 PySpark 内核。该修复程序也可在 [PySpark Kubernetes 内核处理中断的更改 #1115](#) 开源中获取。

## emr-6.8.0-latest

发布说明：emr-6.8.0-latest 当前指向 emr-6.8.0-20230624。

区域：emr-6.8.0-latest 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.8.0:latest

## emr-6.8.0-20230624

发布说明：emr-6.8.0-20230624 已于 2023 年 7 月 7 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包和关键修复刷新。

区域：emr-6.8.0-20230624 已在支持 Amazon EMR on EKS 的所有区域开放。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.8.0:20230624

## emr-6.8.0-20221219

发布说明：emr-6.8.0-20221219 已于 2023 年 1 月 19 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包和关键修复刷新。

区域：emr-6.8.0-20221219 已在支持 Amazon EMR on EKS 的所有区域开放。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.8.0:20221219

## emr-6.8.0-20220802

发布说明：emr-6.8.0-20220802 已于 2022 年 9 月 27 日发布。这是 Amazon EMR 6.8.0 的初始版本。

区域：emr-6.8.0-20220802 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.8.0:20220802

## Amazon EMR on EKS 6.7.0 版本

以下 Amazon EMR 6.7.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-6.7.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-6.7.0-latest](#)
- [emr-6.7.0-20230624](#)
- [emr-6.7.0-20221219](#)
- [emr-6.7.0-20220630](#)

## Amazon EMR 6.7.0 的发布说明

- 受支持的应用程序 - Spark 3.2.1-amzn-0、Jupyter Enterprise Gateway 2.6、Hudi 0.11-amzn-0、Iceberg 0.13.1。
- 受支持的组件 – aws-hm-client ( Glue 连接器 )、aws-sagemaker-spark-sdk、emr-s3-select、emrfs、emr-ddb、hudi-spark。
- 升级到 JEG 2.6 后，内核管理现在是异步的，这意味着 JEG 不会在内核启动过程中阻塞事务。这通过提供以下功能极大地改善了用户体验：
  - 在其他内核启动过程中在当前运行的笔记本中执行命令的功能
  - 同时启动多个内核而不会影响已在运行的内核的功能
- 受支持的配置分类：

分类	描述
core-site	更改 Hadoop core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 Spark metrics.properties 文件中的值。
spark-defaults	更改 Spark spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark hive-site.xml 文件中的值。
spark-log4j	更改 Spark log4j.properties 文件中的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（例如 spark-hive-site.xml）相对应。有关更多信息，请参阅[配置应用程序](#)。

### 已解决的问题

- Amazon EMR on EKS 6.7 修复了 6.6 中将 Apache Spark 的 Pod 模板功能与交互式端点结合使用时的的问题。Amazon EMR on EKS 版本 6.4、6.5 和 6.6 中存在此问题。现在，您可以使用 Pod 模板来定义使用交互式端点来运行交互式分析时，Spark 驱动程序和执行程序 Pod 的启动方式。
- 在之前的 Amazon EMR on EKS 版本中，Jupyter Enterprise Gateway 会在内核启动过程中阻止事务，这阻碍了当前正在运行的笔记本会话的执行。您现在可以在其他内核启动过程中在当前运行的笔记本中执行命令。您还可以同时启动多个内核，而不会丢失与已在运行的内核的连接。

## emr-6.7.0-latest

发布说明：emr-6.7.0-latest 当前指向 emr-6.7.0-20230624。

区域：emr-6.7.0-latest 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.7.0:latest

## emr-6.7.0-20230624

发布说明：emr-6.7.0-20230624 已于 2023 年 7 月 7 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包和关键修复刷新。

区域：emr-6.7.0-20230624 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.7.0:20230624

## emr-6.7.0-20221219

发布说明：emr-6.7.0-20221219 已于 2023 年 1 月 19 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包和关键修复刷新。

区域：emr-6.7.0-20221219 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.7.0:20221219

## emr-6.7.0-20220630

发布说明：emr-6.7.0-20220630 已于 2022 年 7 月 12 日发布。这是 Amazon EMR 6.7.0 的初始版本。

区域：`emr-6.7.0-20220630` 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：`emr-6.7.0:20220630`

## Amazon EMR on EKS 6.6.0 版本

以下 Amazon EMR 6.6.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 `emr-6.6.0-XXXX` 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-6.6.0-最新版本](#)
- [emr-6.6.0-20230624](#)
- [emr-6.6.0-20221219](#)
- [emr-6.6.0-20220411](#)

### Amazon EMR 6.6.0 的版本注释

- 受支持的应用程序 - Spark 3.2.0-amzn-0、Jupyter Enterprise Gateway ( 端点、公共预览版 )、Hudi 0.10.1-amzn-0、Iceberg 0.13.1。
- 受支持的组件 – `aws-hm-client` ( Glue 连接器 )、`aws-sagemaker-spark-sdk`、`emr-s3-select`、`emrfs`、`emr-ddb`、`hudi-spark`。
- 受支持的配置分类：

分类	描述
<code>core-site</code>	更改 Hadoop 的 <code>core-site.xml</code> 文件中的值。
<code>emrfs-site</code>	更改 EMRFS 设置。
<code>spark-metrics</code>	更改 Spark 的 <code>metrics.properties</code> 文件中的值。
<code>spark-defaults</code>	更改 Spark 的 <code>spark-defaults.conf</code> 文件中的值。
<code>spark-env</code>	更改 Spark 环境中的值。
<code>spark-hive-site</code>	更改 Spark 的 <code>hive-site.xml</code> 文件中的值。

分类	描述
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（如 spark-hive-site.xml）相对应。有关更多信息，请参阅[配置应用程序](#)。

### 已知问题

- 在 Amazon EMR on EKS 版本 6.4、6.5 和 6.6 中，具有交互式端点的 Spark Pod 模板功能不起作用。

### 已解决的问题

- 交互式端点日志将上传到 Cloudwatch 和 S3。

## emr-6.6.0-最新版本

发布说明：emr-6.6.0-latest 当前指向 emr-6.6.0-20230624。

区域：emr-6.6.0-latest 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.6.0:latest

## emr-6.6.0-20230624

发布说明：emr-6.6.0-20230624 已于 2023 年 1 月 27 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包和关键修复刷新。

区域：emr-6.6.0-20230624 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.6.0:20230624

## emr-6.6.0-20221219

发布说明：emr-6.6.0-20221219 已于 2023 年 1 月 27 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包和关键修复刷新。

区域：emr-6.6.0-20221219 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.6.0:20221219

## emr-6.6.0-20220411

发布说明：emr-6.6.0-20220411 已于 2022 年 5 月 20 日发布。这是 Amazon EMR 6.6.0 的初始版本。

区域：emr-6.6.0-20220411 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.6.0:20220411

## Amazon EMR on EKS 6.5.0 版本

以下 Amazon EMR 6.5.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-6.5.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-6.5.0-最新版本](#)
- [emr-6.5.0-20221219](#)
- [emr-6.5.0-20220802](#)
- [emr-6.5.0-20211119](#)

### Amazon EMR 6.5.0 的发布说明

- 受支持的应用程序 - Spark 3.1.2-amzn-1、Jupyter Enterprise Gateway ( 终端节点，公共预览版 )。
- 受支持的组件 – aws-hm-client ( Glue 连接器 )、aws-sagemaker-spark-sdk、emr-s3-select、emrfs、emr-ddb、hudi-spark。
- 受支持的配置分类：

分类	描述
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。



分类	描述
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（如 spark-hive-site.xml）相对应。有关更多信息，请参阅[配置应用程序](#)。

## 已知问题

- 在 Amazon EMR on EKS 版本 6.4 和 6.5 中，具有交互式端点的 Spark Pod 模板功能不起作用。

## emr-6.5.0-最新版本

发布说明：emr-6.5.0-latest 当前指向 emr-6.5.0-20221219。

区域：emr-6.5.0-latest 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.5.0:latest

## emr-6.5.0-20221219

发布说明：emr-6.5.0-20221219 已于 2023 年 1 月 19 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包和关键修复刷新。

区域：emr-6.5.0-20221219 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.5.0:20221219

## emr-6.5.0-20220802

发布说明：emr-6.5.0-20220802 已于 2022 年 8 月 24 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包刷新。

区域：emr-6.5.0-20220802 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.5.0:20220802

## emr-6.5.0-20211119

发布说明：emr-6.5.0-20211119 已于 2022 年 1 月 20 日发布。这是 Amazon EMR 6.5.0 的初始版本。

区域：emr-6.5.0-20211119 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.5.0:20211119

## Amazon EMR on EKS 6.4.0 版本

以下 Amazon EMR 6.4.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-6.4.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-6.4.0-latest](#)
- [emr-6.4.0-20221219](#)
- [emr-6.4.0-20210830](#)

### Amazon EMR 6.4.0 的发布说明

- 受支持的应用程序 - Spark 3.1.2-amzn-0、Jupyter Enterprise Gateway ( 终端节点，公共预览版 )。
- 受支持的组件 – aws-hm-client ( Glue 连接器 )、aws-sagemaker-spark-sdk、emr-s3-select、emrfs、emr-ddb、hudi-spark。
- 受支持的配置分类：

分类	描述
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（如 spark-hive-site.xml）相对应。有关更多信息，请参阅[配置应用程序](#)。

## 已知问题

- 在 Amazon EMR on EKS 版本 6.4 中，具有交互式端点的 Spark Pod 模板功能不起作用。

## emr-6.4.0-latest

发布说明：emr-6.4.0-latest 当前指向 emr-6.4.0-20221219。

区域：emr-6.4.0-latest 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.4.0:latest

## emr-6.4.0-20221219

发布说明：emr-6.4.0-20221219 已于 2023 年 1 月 27 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近添加的 Amazon Linux 软件包刷新。

区域：emr-6.4.0-20221219 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.4.0:20221219

## emr-6.4.0-20210830

发布说明：emr-6.4.0-20210830 已于 2021 年 12 月 9 日发布。这是 Amazon EMR 6.4.0 的初始版本。

区域：emr-6.4.0-20210830 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.4.0:20210830

## Amazon EMR on EKS 6.3.0 版本

以下 Amazon EMR 6.3.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-6.3.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-6.3.0-latest](#)
- [emr-6.3.0-20220802](#)
- [emr-6.3.0-20211008](#)
- [emr-6.3.0-20210802](#)
- [emr-6.3.0-20210429](#)

### Amazon EMR 6.3.0 的版本注释

- 新功能 - 从 6.x 版本系列中的 Amazon EMR 6.3.0 开始，Amazon EMR on EKS 支持 Spark 的 Pod 模板功能。您还可以为 Amazon EMR on EKS 启用 Spark 事件日志转动功能。有关更多信息，请参阅 [使用 Pod 模板](#) 和 [使用 Spark 事件日志轮替](#)。
- 受支持的应用程序 - Spark 3.1.1-amzn-0、Jupyter Enterprise Gateway ( 终端节点，公共预览版 )。
- 受支持的组件 - aws-hm-client ( Glue 连接器 )、aws-sagemaker-spark-sdk、emr-s3-select、emrfs、emr-ddb、hudi-spark。
- 受支持的配置分类：

分类	描述
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（如 spark-hive-site.xml）相对应。有关更多信息，请参阅[配置应用程序](#)。

## emr-6.3.0-latest

发布说明：emr-6.3.0-latest 当前指向 emr-6.3.0-20220802。

区域：emr-6.3.0-latest 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.3.0:latest

## emr-6.3.0-20220802

发布说明：emr-6.3.0-20220802 已于 2022 年 9 月 27 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包刷新。

区域：emr-6.3.0-20220802 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.3.0:20220802

## emr-6.3.0-20211008

发布说明：emr-6.3.0-20211008 已于 2021 年 12 月 9 日发布。与以前的版本相比，此版本包含问题修复和安全更新。

区域：emr-6.3.0-20211008 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.3.0:20211008

## emr-6.3.0-20210802

版本注释：emr-6.3.0-20210802 已于 2021 年 8 月 2 日发布。与以前的版本相比，此版本包含问题修复和安全更新。

区域：emr-6.3.0-20210802 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.3.0:20210802

## emr-6.3.0-20210429

发布说明：emr-6.3.0-20210429 已于 2021 年 4 月 29 日发布。这是 Amazon EMR 6.3.0 的初始版本。

区域：emr-6.3.0-20210429 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.3.0:20210429

## Amazon EMR on EKS 6.2.0 版本

以下 Amazon EMR 6.2.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-6.2.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-6.2.0-latest](#)
- [emr-6.2.0-20220802](#)
- [emr-6.2.0-20211008](#)

- [emr-6.2.0-20210802](#)
- [emr-6.2.0-20210615](#)
- [emr-6.2.0-20210129](#)
- [emr-6.2.0-20201218](#)
- [emr-6.2.0-20201201](#)

## Amazon EMR 6.2.0 的版本注释

- 受支持的应用程序 - Spark 3.0.1-amzn-0、Jupyter Enterprise Gateway ( 终端节点 , 公共预览版 ) 。
- 受支持的组件 – aws-hm-client ( Glue 连接器 ) 、 aws-sagemaker-spark-sdk、 emr-s3-select、 emrfs、 emr-ddb、 hudi-spark。
- 受支持的配置分类 :

分类	描述
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件 ( 如 spark-hive-site.xml ) 相对应。有关更多信息 , 请参阅[配置应用程序](#)。

## emr-6.2.0-latest

发布说明 : emr-6.2.0-latest 当前指向 emr-6.2.0-20220802。

区域：emr-6.2.0-latest 已在支持 Amazon EMR on EKS 的所有区域开放。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.2.0:20220802

## emr-6.2.0-20220802

发布说明：emr-6.2.0-20220802 已于 2022 年 9 月 27 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包刷新。

区域：emr-6.2.0-20220802 已在支持 Amazon EMR on EKS 的所有区域开放。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-6.2.0:20220802

## emr-6.2.0-20211008

发布说明：emr-6.2.0-20211008 已于 2021 年 12 月 9 日发布。与以前的版本相比，此版本包含问题修复和安全更新。

区域：emr-6.2.0-20211008 已在以下区域推出：美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、亚太地区（东京）、欧洲（爱尔兰）、南美洲（爱尔兰）、南美洲（圣保罗）。

容器镜像标签：emr-6.2.0:20211008

## emr-6.2.0-20210802

版本注释：emr-6.2.0-20210802 已于 2021 年 8 月 2 日发布。与以前的版本相比，此版本包含问题修复和安全更新。

区域：emr-6.2.0-20210802 已在以下区域推出：美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、亚太地区（东京）、欧洲（爱尔兰）、南美洲（爱尔兰）、南美洲（圣保罗）。

容器镜像标签：emr-6.2.0:20210802

## emr-6.2.0-20210615

版本注释：emr-6.2.0-20210615 已于 2021 年 6 月 15 日发布。与以前的版本相比，此版本包含问题修复和安全更新。



区域：emr-6.2.0-20210615 已在以下区域推出：美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、亚太地区（东京）、欧洲（爱尔兰）、南美洲（爱尔兰）、南美洲（圣保罗）。

容器镜像标签：emr-6.2.0:20210615

## emr-6.2.0-20210129

发布说明：emr-6.2.0-20210129 已于 2021 年 1 月 29 日发布。比较 emr-6.2.0-20201218，此版本包含问题修复和安全更新。

区域：emr-6.2.0-20210129 已在以下区域推出：美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、亚太地区（东京）、欧洲（爱尔兰）、南美洲（爱尔兰）、南美洲（圣保罗）。

容器镜像标签：emr-6.2.0-20210129

## emr-6.2.0-20201218

发布说明：emr-6.2.0-20201218 已于 2020 年 12 月 18 日发布。比较 emr-6.2.0-20201201，此版本包含问题修复和安全更新。

区域：emr-6.2.0-20201218 已在以下区域推出：美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、亚太地区（东京）、欧洲（爱尔兰）、南美洲（爱尔兰）、南美洲（圣保罗）。

容器镜像标签：emr-6.2.0-20201218

## emr-6.2.0-20201201

发布说明：emr-6.2.0-20201201 已于 2020 年 12 月 1 日发布。这是 Amazon EMR 6.2.0 的初始版本。

区域：emr-6.2.0-20201201 已在以下区域推出：美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、亚太地区（东京）、欧洲（爱尔兰）、南美洲（爱尔兰）、南美洲（圣保罗）。

容器镜像标签：emr-6.2.0-20201201

## Amazon EMR on EKS 5.36.0 版本

以下 Amazon EMR 5.36.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-5.36.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-5.36.0-latest](#)

- [emr-5.36.0-20221219](#)
- [emr-5.36.0-20220620](#)
- [emr-5.36.0-20220525](#)

## Amazon EMR 5.36.0 的发行说明

- 已修复 log4j2 的安全问题。
- 支持的应用程序 – Spark 2.4.8-amzn-2、Jupyter Enterprise Gateway ( 端点 , 公开预览版 ; 不支持 Scala 内核 ) 、 livy-0.7.1、fluentd-4.0.0。
- 受支持的组件 – aws-hm-client、aws-sagemaker-spark-sdk、emr-ddb、emr-goodies、emr-kinesis、kerberos-server。
- 受支持的配置分类 :

分类	描述
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件 ( 如 spark-hive-site.xml ) 相对应。有关更多信息 , 请参阅[配置应用程序](#)。

## emr-5.36.0-latest

发布说明 : `emr-5.36.0-latest` 当前指向 `emr-5.36.0-20221219`。

区域：emr-5.36.0-latest 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.36.0:latest

## emr-5.36.0-20221219

发布说明：emr-5.36.0-20221219 已于 2023 年 1 月 27 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包刷新。

区域：emr-5.36.0-20221219 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.36.0:20221219

## emr-5.36.0-20220620

发布说明：emr-5.36.0-20220620 于 2022 年 7 月 27 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包刷新。

区域：emr-5.36.0-20220620 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.36.0:20220620

## emr-5.36.0-20220525

发行说明：emr-5.36.0-20220525 于 2022 年 6 月 16 日发行。这是 Amazon EMR 5.36.0 的初始版本。

区域：emr-5.36.0-20220525 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.36.0:20220525

## Amazon EMR on EKS 5.35.0 版本

以下 Amazon EMR 5.35.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-5.35.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-5.35.0-latest](#)

- [emr-5.35.0-20221219](#)
- [emr-5.35.0-20220802](#)
- [emr-5.35.0-20220307](#)

## Amazon EMR 5.35.0 的版本注释

- 已修复 log4j2 的安全问题。
- 支持的应用程序 – Spark 2.4.8-amzn-1、Hudi 0.9.0-amzn-2、Jupyter Enterprise Gateway ( 端点 , 公开预览版 ; 不支持 Scala 内核 ) 。
- 受支持的组件 - aws-hm-client ( Glue 连接器 ) 、 aws-sagemaker-spark-sdk、 emr-s3-select、 emrfs、 emr-ddb、 hudi-spark。
- 受支持的配置分类 :

分类	描述
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件 ( 如 spark-hive-site.xml ) 相对应。有关更多信息 , 请参阅[配置应用程序](#)。

## emr-5.35.0-latest

发布说明 : emr-5.35.0-latest 当前指向 emr-5.35.0-20221219。

区域：emr-5.35.0-latest 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.35.0:latest

## emr-5.35.0-20221219

发布说明：emr-5.35.0-20221219 已于 2023 年 1 月 27 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包刷新。

区域：emr-5.35.0-20221219 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.35.0:20221219

## emr-5.35.0-20220802

发布说明：emr-5.35.0-20220802 已于 2022 年 9 月 27 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包刷新。

区域：emr-5.35.0-20220802 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.35.0:20220802

## emr-5.35.0-20220307

版本注释：emr-5.35.0-20220307 已于 2022 年 3 月 30 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包刷新。

区域：emr-5.35.0-20220307 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.35.0:20220307

## Amazon EMR on EKS 5.34.0 版本

以下 Amazon EMR 5.34.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-5.34.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-5.34.0-最新版本](#)

- [emr-5.34.0-20220802](#)

## Amazon EMR 5.34.0 的发布说明

- 支持的应用程序 – Spark 2.4.8-amzn-0、Jupyter Enterprise Gateway ( 端点 , 公开预览版 ; 不支持 Scala 内核 ) 。
- 受支持的组件 – aws-hm-client ( Glue 连接器 )、aws-sagemaker-spark-sdk、emr-s3-select、emrfs、emr-ddb、hudi-spark。
- 受支持的配置分类 :

分类	描述
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件 ( 如 spark-hive-site.xml ) 相对应。有关更多信息 , 请参阅[配置应用程序](#)。

## emr-5.34.0-最新版本

发布说明 : `emr-5.34.0-latest` 当前指向 `emr-5.34.0-20220802`。

区域 : `emr-5.34.0-latest` 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息 , 请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签 : `emr-5.34.0:latest`

## emr-5.34.0-20220802

发布说明：emr-5.34.0-20220802 已于 2022 年 8 月 24 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包刷新。

区域：emr-5.34.0-20220802 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.34.0:20220802

## emr-5.34.0-20211208

发布说明：emr-5.34.0-20211208 已于 2022 年 1 月 20 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包刷新。

区域：emr-5.34.0-20211208 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.34.0:20211208

## Amazon EMR on EKS 5.33.0 版本

以下 Amazon EMR 5.33.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-5.33.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-5.33.0-latest](#)
- [emr-5.33.0-20221219](#)
- [emr-5.33.0-20220802](#)
- [emr-5.33.0-20211008](#)
- [emr-5.33.0-20210802](#)
- [emr-5.33.0-20210615](#)
- [emr-5.33.0-20210323](#)

### Amazon EMR 5.33.0 的版本注释

- 新功能 - 从 5.x 版本系列中的 Amazon EMR 5.33.0 开始，Amazon EMR on EKS 支持 Spark 的 Pod 模板功能。有关更多信息，请参阅 [使用 Pod 模板](#)。

- 支持的应用程序 – Spark 2.4.7-amzn-1、Jupyter Enterprise Gateway ( 端点 , 公开预览版 ; 不支持 Scala 内核 ) 。
- 受支持的组件 – aws-hm-client ( Glue 连接器 ) 、 aws-sagemaker-spark-sdk、 emr-s3-select、 emrfs、 emr-ddb、 hudi-spark。
- 受支持的配置分类 :

分类	描述
core-site	更改 Hadoop 的 core-site.xml 文件中的值。
emrfs-site	更改 EMRFS 设置。
spark-metrics	更改 Spark 的 metrics.properties 文件中的值。
spark-defaults	更改 Spark 的 spark-defaults.conf 文件中的值。
spark-env	更改 Spark 环境中的值。
spark-hive-site	更改 Spark 的 hive-site.xml 文件中的值。
spark-log4j	更改 Spark 的 log4j.properties 文件中的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件 ( 如 spark-hive-site.xml ) 相对应。有关更多信息 , 请参阅[配置应用程序](#)。

## emr-5.33.0-latest

发布说明 : emr-5.33.0-latest 当前指向 emr-5.33.0-20221219。

区域 : emr-5.33.0-latest 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息 , 请参阅[Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签 : emr-5.33.0:latest



## emr-5.33.0-20221219

发布说明：emr-5.33.0-20221219 已于 2023 年 1 月 19 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包和关键修复刷新。

区域：emr-5.33.0-20221219 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.33.0:20221219

## emr-5.33.0-20220802

发布说明：emr-5.33.0-20220802 已于 2022 年 8 月 24 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包刷新。

区域：emr-5.33.0-20220802 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.33.0:20220802

## emr-5.33.0-20211008

发布说明：emr-5.33.0-20211008 已于 2021 年 12 月 9 日发布。与以前的版本相比，此版本包含问题修复和安全更新。

区域：emr-5.33.0-20211008 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.33.0:20211008

## emr-5.33.0-20210802

版本注释：emr-5.33.0-20210802 已于 2021 年 8 月 2 日发布。与以前的版本相比，此版本包含问题修复和安全更新。

区域：emr-5.33.0-20210802 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.33.0:20210802

## emr-5.33.0-20210615

版本注释：emr-5.33.0-20210615 已于 2021 年 6 月 15 日发布。与以前的版本相比，此版本包含问题修复和安全更新。

区域：emr-5.33.0-20210615 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.33.0:20210615

## emr-5.33.0-20210323

发布说明：emr-5.33.0-20210323 已于 2021 年 3 月 23 日发布。这是 Amazon EMR 5.33.0 的初始版本。

区域：emr-5.33.0-20210323 适用于 Amazon EMR on EKS 支持的所有区域。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.33.0-20210323

## Amazon EMR on EKS 5.32.0 版本

以下 Amazon EMR 5.32.0 版本适用于 Amazon EMR on EKS。选择特定的 emr-5.32.0-XXXX 版本以查看更多详细信息，例如相关的容器映像标签。

- [emr-5.32.0-latest](#)
- [emr-5.32.0-20220802](#)
- [emr-5.32.0-20211008](#)
- [emr-5.32.0-20210802](#)
- [emr-5.32.0-20210615](#)
- [emr-5.32.0-20210129](#)
- [emr-5.32.0-20201218](#)
- [emr-5.32.0-20201201](#)

### Amazon EMR 5.32.0 的版本注释

- 支持的应用程序 – Spark 2.4.7-amzn-0、Jupyter Enterprise Gateway ( 端点，公开预览版；不支持 Scala 内核 ) 。

- 受支持的组件 – `aws-hm-client` ( Glue 连接器 )、`aws-sagemaker-spark-sdk`、`emr-s3-select`、`emrfs`、`emr-ddb`、`hudi-spark`。
- 受支持的配置分类：

分类	描述
<code>core-site</code>	更改 Hadoop 的 <code>core-site.xml</code> 文件中的值。
<code>emrfs-site</code>	更改 EMRFS 设置。
<code>spark-metrics</code>	更改 Spark 的 <code>metrics.properties</code> 文件中的值。
<code>spark-defaults</code>	更改 Spark 的 <code>spark-defaults.conf</code> 文件中的值。
<code>spark-env</code>	更改 Spark 环境中的值。
<code>spark-hive-site</code>	更改 Spark 的 <code>hive-site.xml</code> 文件中的值。
<code>spark-log4j</code>	更改 Spark 的 <code>log4j.properties</code> 文件中的值。

配置分类允许您自定义应用程序。这些通常与应用程序的配置 XML 文件（如 `spark-hive-site.xml`）相对应。有关更多信息，请参阅[配置应用程序](#)。

## emr-5.32.0-latest

发布说明：emr-5.32.0-latest 当前指向 emr-5.32.0-20220802。

区域：emr-5.32.0-latest 已在支持 Amazon EMR on EKS 的所有区域开放。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.32.0:latest

## emr-5.32.0-20220802

发布说明：emr-5.32.0-20220802 已于 2022 年 8 月 24 日发布。与上一版本相比，此版本已使用最近更新的 Amazon Linux 软件包刷新。

区域：emr-5.32.0-20220802 已在支持 Amazon EMR on EKS 的所有区域开放。有关更多信息，请参阅 [Amazon EMR on EKS 服务终端节点](#)。

容器镜像标签：emr-5.32.0:20220802

## emr-5.32.0-20211008

发布说明：emr-5.32.0-20211008 已于 2021 年 12 月 9 日发布。与以前的版本相比，此版本包含问题修复和安全更新。

区域：emr-5.32.0-20211008 已在以下区域推出：美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、亚太地区（东京）、欧洲（爱尔兰）、南美洲（爱尔兰）、南美洲（圣保罗）。

容器镜像标签：emr-5.32.0:20211008

## emr-5.32.0-20210802

版本注释：emr-5.32.0-20210802 已于 2021 年 8 月 2 日发布。与以前的版本相比，此版本包含问题修复和安全更新。

区域：emr-5.32.0-20210802 已在以下区域推出：美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、亚太地区（东京）、欧洲（爱尔兰）、南美洲（爱尔兰）、南美洲（圣保罗）。

容器镜像标签：emr-5.32.0:20210802

## emr-5.32.0-20210615

版本注释：emr-5.32.0-20210615 已于 2021 年 6 月 15 日发布。与以前的版本相比，此版本包含问题修复和安全更新。

区域：emr-5.32.0-20210615 已在以下区域推出：美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、亚太地区（东京）、欧洲（爱尔兰）、南美洲（爱尔兰）、南美洲（圣保罗）。

容器镜像标签：emr-5.32.0:20210615

## emr-5.32.0-20210129

发布说明：emr-5.32.0-20210129 已于 2021 年 1 月 29 日发布。比较 emr-5.32.0-20201218，此版本包含问题修复和安全更新。

区域：emr-5.32.0-20210129 已在以下区域推出：美国东部（弗吉尼亚北部）、美国西部（俄勒冈）、亚太地区（东京）、欧洲（爱尔兰）、南美洲（爱尔兰）、南美洲（圣保罗）。

容器镜像标签 : `emr-5.32.0-20210129`

## emr-5.32.0-20201218

发布说明 : 5.32.0-20201218 已于 2020 年 12 月 18 日发布。比较 5.32.0-20201201 , 此版本包含问题修复和安全更新。

区域 : emr-5.32.0-20201218 已在以下区域推出 : 美国东部 ( 弗吉尼亚北部 )、美国西部 ( 俄勒冈 )、亚太地区 ( 东京 )、欧洲 ( 爱尔兰 )、南美洲 ( 爱尔兰 )、南美洲 ( 圣保罗 )。

容器镜像标签 : `emr-5.32.0-20201218`

## emr-5.32.0-20201201

发布说明 : 5.32.0-20201201 已于 2020 年 12 月 1 日发布。这是 Amazon EMR 5.32.0 的初始版本。

区域 : 5.32.0-20201201 已在以下区域推出 : 美国东部 ( 弗吉尼亚北部 )、美国西部 ( 俄勒冈 )、亚太地区 ( 东京 )、欧洲 ( 爱尔兰 )、南美洲 ( 爱尔兰 )、南美洲 ( 圣保罗 )。

容器镜像标签 : `emr-5.32.0-20201201`

## 文档历史记录

下表介绍了自 Amazon EMR on EKS 上一次发布以来对文档所做的重要更改。如需对此文档更新的通知，您可以订阅 RSS 源。

更改	说明	日期
新版本	<a href="#">Amazon EMR on EKS 6.14.0 发行版</a> ，以及 <a href="#">使用 Amazon EMR on EKS 运行 Flink 任务</a> 的公共预览文档	2023 年 10 月 17 日
更新内容	将“托管式端点”重命名为 <a href="#">交互式端点</a> ； <a href="#">交互式端点正式发布</a>	2023 年 9 月 29 日
新版本	<a href="#">Amazon EMR on EKS 6.13.0 版本</a> ，以及 <a href="#">使用 Amazon EMR on EKS 运行 Flink 任务</a> 的公共预览文档	2023 年 9 月 12 日
新版本	<a href="#">Amazon EMR on EKS 6.12.0 版本</a>	2023 年 7 月 21 日
新增内容	添加了 <a href="#">在 Amazon EMR on EKS 上将 Volcano 用作 Apache Spark 自定义调度器</a>	2023 年 6 月 13 日
新增内容	添加了 <a href="#">在 Amazon EMR on EKS 上将 Volcano 用作 Apache Spark 自定义调度器</a>	2023 年 6 月 13 日
新增内容	添加了 <a href="#">使用 Spark 容器日志轮换</a>	2023 年 6 月 12 日
更新内容	Amazon ECR Public Gallery 中用于查找基础映像信息的 <a href="#">自定义映像文档</a> 。	2023 年 6 月 8 日
新版本	<a href="#">Amazon EMR on EKS 6.11.0 版本</a>	2023 年 6 月 8 日
新增内容	添加 <a href="#">使用 Spark Operator 运行 Spark 任务</a> 并重新组织了 <a href="#">使用 Amazon EMR on EKS 运行任务</a> 下的“任务运行”部分。	2023 年 6 月 5 日

更改	说明	日期
新增内容	增加了两个部分： <a href="#">使用垂直自动扩展功能处理 Amazon EMR Spark 任务</a> 和 <a href="#">使用自托管式 Jupyter notebook</a>	2023 年 5 月 4 日
文档历史记录页面	为 Amazon EMR on EKS 创建文档历史记录页面。	2023 年 3 月 13 日
托管式策略页面	为 Amazon EMR on EKS 创建托管式策略页面。	2023 年 3 月 13 日